

2025

Ürün Kataloğu / Fiyat Listesi
Product Catalog / Price List

N'DUSTRIO

En iyisi için / For the best

www.ndustrio.com

for the best



For the best

N'DUSTRIO

N'DUSTRIO

www.ndustrio.com



N'DUSTRIO markası ile Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Soğuk Oda ve Set üstü ekipmanlarının üretimi, dağıtım ve pazarlanması tüm dünya ölçüğünde yapmak üzere 2009 yılında kurulan IND A.Ş. Merkezi İstanbul Tuzla'da bulunan iki farklı üretim tesisiinde toplam 6600 m² alanda Sanayi Tipi Buzdolapları, Şişe Soğutucular ve Bulaşık Makineleri üretmektedir.

Yurt içinde 400'e yakın bayii sayısı ile ürünlerini HORECA sektöründeki kullanıcılar ile buluşturan şirketimiz aynı zamanda 100'ün üzerinde yetkili servisi ile ülke genelinde satış sonrası hizmetler sunmaktadır.

İstanbul ve Katar Doha'da bulunan mağaza ve ofisleri ile de anahtar teslimi Endüstriyel Mutfak projeleri geliştirmek bir çok değerli markanın tercihli tedarikçisi konumundadır.

Yurt dışında ise distribütörlerimiz aracılığı ile 3 kıtada 57 ülkeye yaptığımız ihracatlar sayesinde tüm dünyadaki otel, restoran ve kafelerde binlerce ürünümüz kullanılmaktadır.

Misyonumuz; endüstriyel mutfak sektöründe müşterilerimizin ihtiyaçlarını, en yaygın dağıtım kanalları ve profesyonel proje çözümleri ile karşılayarak, deneyimli ve dinamik ekibimiz ile yenilikçi ürün ve hizmet kalitesini, sosyal sorumluluk bilinci doğrultusunda, tüm tüketicilerin güven ve beğenisine sunmaktır.



IND A.Ş. Established in 2009 in order to produce, distribute and market Food Service, Laundry, Commercial Refrigeration and Serving Equipments on World scale with the brand N'DUSTRIO, is producing Commercial Refrigeration Equipments, Bottle Coolers and Commercial Dishwashing Equipments in a total of 6.600 m² on it's two different production centers both based in İstanbul Tuzla.

With more than 200 dealers within the country, our company is meeting the requirements of HORECA sector, also providing also after-sale services with more than 100 service centers country wide.



Through our showrooms and offices in İstanbul and Doha in Qatar, our company is also providing turn key kitchen project solutions and therefore has a "preferred supplier" status for global and local HORECA chains.

In the world, thousands of our products are currently used in various Hotels, Restaurants and Cafe's, due to our exports in 3 continents and 57 different countries via our distributors.

Our mission is to present the innovative product and service quality to the trust and appreciation of the users with its experienced and dynamic team, in line with social responsibility.



2022

İSTANBUL TUZLA'DA 2000 M² LOJİSTİK MERKEZİMİZİN AÇILIŞI VE ŞİŞE SOĞUTUCU ÜRETİMİ.

OPENING OF OUR 2000 M² LOGISTICS CENTER AND BOTTLE COOLER PRODUCTION FACILITY IN İSTANBUL TUZLA

2019

N'DUSTRIO QATAR W.L.L ŞİRKETİMİZİN KURULUŞU

ESTABLISHMENT N'DUSTRIO QATAR W.L.L.

2017

KASIMPAŞA MAĞAZAMIZIN AÇILIŞI

OPENING OF KASIMPASA STORE

2017

İLK SANAYİ TİPİ BULAŞIK MAKINESİ ÜRETİMİ

FIRST INDUSTRIAL TYPE DISHWASHER PRODUCTION

2016

KİBRİS LİSANSLI ÜRETİM MERKEZİMİZİN FAALİYETE BAŞLAMASI

START OF OPERATION OF CYPRUS LICENSED PRODUCTION CENTER

2015

AZERBAYCAN LİSANSLI ÜRETİM MERKEZİMİZİN FAALİYETE BAŞLAMASI

START OF OPERATION OF AZERBAIJAN LICENSED PRODUCTION CENTER

2014

IND PAZARLAMA ve SATIŞ A.Ş. KURULUŞU

ESTABLISHMENT IND PAZARLAMA SATIŞ VE A.Ş.

2010

İLK SANAYİ TİPİ BUZDOLABI ÜRETİMİ

FIRST INDUSTRIAL TYPE REFRIGERATOR PRODUCTION

2009

IND ENDÜSTRİYEL DAY. TÜK. ÜRÜN. SAN. TİC. A.Ş. KURULUŞU

ESTABLISHMENT IND ENDÜSTRİYEL DAY. TÜK. URUN. SAN. TIC. A.S.

İÇİNDEKİLER INDEX

TEZGAH TİP BUZDOLAPLARI
COUNTER TYPE REFRIGERATORS

06 - 45

PİŞİRİCİ ALTI BUZDOLAPLARI
UNDER COUNTER REFRIGERATORS

46 - 57

MAKE-UP SERİSİ BUZDOLAPLARI
MAKE-UP SERIES REFRIGERATORS

58 - 81

SOĞUK TEŞHİR ÜNİTELERİ
SHOWCASES

82 - 89

DİK TİP BUZDOLAPLARI
UPRIGHT REFRIGERATOR

90 - 127

BAR ARKASI SOĞUTUCULAR
BACK-BAR COOLERS

128 - 133

BUZ MAKİNELERİ
ICE MACHINES

134 - 143

BULAŞIK MAKİNELERİ
DISHWASHERS

144 - 157



TEZGAH TİP
BUZDOLAPLARI
COUNTER TYPE REFRIGERATORS

TEZGAH TİP SNACK BUZDOLAPLARI
Counter type SNACK REFRIGERATORSTezgah Tip Snack 2 Kapılı Buzdolapları
Counter type Snack 2 Doors Refrigerators**N'DUSTRIÖ**

TPS-62

Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	Okside Olmayan Evaporator Paneli Unoxidized Evaporator Panel	-2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	+43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature

MERMER TABLA MARBLE TOP	POLYETHYLENE TOP POLIETILEN TABLA	MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE DRAWER ON COMPRESSOR	ORTADAN EVAPARATOR MIDDLE EVAPARATOR	SOLDAN MOTOR OPSİYONU COMPRESSOR ON THE LEFT

2 DOORS - 375 €
3 DOORS - 478 €
4 DOORS - 630 €

2 DOORS - 310 €
3 DOORS - 395 €
4 DOORS - 495 €

435 €

425 €

350 €

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Sоğutma Sıcaklığı Tempertrure	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
	TPS-62	1.001.02.01.01.01	Tezgah tip 2 kapılı snack buzdosabı Counter type 2-doors snack refrigerator	-2 / +8	285	250
	TPS-62-WOT	1.001.02.01.01.01.01	Tezgah tip 2 kapılı snack buzdosabı - üst tablasız Counter type 2-doors snack refrigerator - without top	-2 / +8	285	250
	TPS-62-WOBS	1.001.02.01.01.01.02	Tezgah tip 2 kapılı snack buzdosabı - sırtsız Counter type 2-doors snack refrigerator - without backsplash	-2 / +8	285	250
	TPS-62-GD	1.001.02.01.01.01.03	Tezgah tip 2 kapılı snack buzdosabı - cam kapılı Counter type 2-doors snack refrigerator - with glass doors	-2 / +8	285	250
	TPS-62-2D	1.001.02.01.01.01.04	Tezgah tip snack buzdosabı - 2 çekmeceli + 1 kapılı Counter type snack refrigerator - 2 drawers + 1 door	-2 / +8	285	250
	TPS-62-4D	1.001.02.01.01.01.05	Tezgah tip snack buzdosabı - 4 çekmeceli Counter type snack refrigerator - 4 drawers	-2 / +8	285	250

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8°C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ denisite sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-290A soğutucu gaz
- Havalandırılmış sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunış kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşümleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2°C/+8°C
- High performance on 43°C tropical conditions
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-290A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

WOT



WOBS



Glass Doors



2-Drawers



4-Drawers



Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1490x600x850	90	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x630x850	1,759
1490x600x850	80	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x630x850	1,736
1490x600x850	90	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x630x850	1,759
1490x600x850	108	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x630x850	2,036
1490x600x850	95	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2 Çekmeceli/ Drawers	1560x630x850	2,094
1490x600x850	95	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	4 Çekmeceli/ Drawers	1560x630x850	2,442

TEZGAH TİP SNACK BUZDOLAPLARI
Counter type SNACK REFRIGERATORSTezgah Tip Snack 3 Kapılı Buzdolapları
Counter type Snack 3 Doors Refrigerators**N'DUSTRIÖ**

TPS-63

--	--	--	--	--

2 DOORS - 375 € 3 DOORS - 478 € 4 DOORS - 630 €	2 DOORS - 310 € 3 DOORS - 395 € 4 DOORS - 495 €	435 €	425 €	350 €

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
	TPS-63	1.001.02.01.01.02	Tezgah tip 3 kapılı snack buzdosabı Counter type 3-doors snack refrigerator	-2 / +8	440	285
	TPS-63-WOT	1.001.02.01.01.02.01	Tezgah tip 3 kapılı snack buzdosabı -üst tablasız Counter type 3-doors snack refrigerator -without top	-2 / +8	440	285
	TPS-63-WOBS	1.001.02.01.01.02.02	Tezgah tip 3 kapılı snack buzdosabı -sırtsız Counter type 2-door snack refrigerator - without backsplash	-2 / +8	440	285
	TPS-63-GD	1.001.02.01.01.02.03	Tezgah tip 3 kapılı snack buzdosabı - cam kapılı Counter type 3-doors snack refrigerator -with glass doors	-2 / +8	440	285
	TPS-63-2D	1.001.02.01.01.02.04	Tezgah tip snack buzdosabı - 2 çekmeceli + 2 kapılı Counter type snack refrigerator - 2 drawers + 2 doors	-2 / +8	440	285
	TPS-63-4D	1.001.02.01.01.02.05	Tezgah tip snack buzdosabı -4 çekmeceli + 1 kapılı Counter type snack refrigerator- 4 drawers+ 1 door	-2 / +8	440	285
	TPS-63-6D	1.001.02.01.01.02.06	Tezgah tip snack buzdosabı -6 çekmeceli Counter type snack refrigerator- 6 drawers	-2 / +8	440	285

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ denisiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-290A soğutucu gaz
- Havalandırılmış sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunlaşma kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşümleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C/+8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-290A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover



Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
2020x600x850	120	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	3	2100x630x900	1,997
2020x600x850	105	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	3	2100x630x900	1,966
2020x600x850	120	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	3	2100x630x900	1,997
2020x600x850	120	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	3	2100x630x900	2,265
2020x600x850	120	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	2 Raf/Shelves 2 Çekmeceler/Drawers	2100x630x900	2,328
2020x600x850	120	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	1 Raf / Shelf 4 Çekmeceler/Drawers	2100x630x900	2,679
2020x600x850	120	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	6 Çekmeceler/Drawers	2100x630x900	3,030



TPS-64

Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	Okside Olmayan Evaporator Paneli Unoxidized Evaporator Panel	-2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	+43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature

MERMER TABLA MARBLE TOP 2 DOORS - 375 € 3 DOORS - 478 € 4 DOORS - 630 €	POLYETHYLENE TOP POLIETILEN TABLA 2 DOORS - 310 € 3 DOORS - 395 € 4 DOORS - 495 €	MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE DRAWER ON COMPRESSOR SINGLE : 35 € DOUBLE : 655 €	ORTADAN EVAPARATOR MIDDLE EVAPARATOR 425 €	SOLDAN MOTOR OPSİYONU COMPRESSOR ON THE LEFT 350 €

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma SıcaklıĞı Temprature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
	TPS-64	1.001.02.01.01.03	Tezgah tip 4 kapılı snack buzdosabı Counter type 4-doors snack refrigerator	-2 /+8	595	350
	TPS-64-WOT	1.001.02.01.01.03.01	Tezgah tip 4 kapılı snack buzdosabı-üst tablasız Counter type 4-doors snack refrigerator -without top	-2 /+8	595	350
	TPS-64-WOBS	1.001.02.01.01.03.02	Tezgah tip 4 kapılı snack buzdosabı-sırtsız Counter type 4-doors snack refrigerator -without backsplash	-2 /+8	595	350
	TPS-64-GD	1.001.02.01.01.03.03	Tezgah tip 4 kapılı snack buzdosabı- cam kapılı Counter type 4-doors snack refrigerator -with glass door	-2 /+8	595	350
	TPS-64-2D	1.001.02.01.01.03.04	Tezgah tip snack buzdosabı-2 çekmeceli+3 kapılı Counter type snack refrigerator - 2 drawers+3 doors	-2 /+8	595	350
	TPS-64-4D	1.001.02.01.01.03.05	Tezgah tip snack buzdosabı-4 çekmeceli+ 2 kapılı Counter type snack refrigerator - 4 drawers+2 doors	-2 /+8	595	350
	TPS-64-6D	1.001.02.01.01.03.06	Tezgah tip snack buzdosabı-6 çekmeceli+ 1 kapılı Counter type snack refrigerator - 6 drawers+1 door	-2 /+8	595	350
	TPS-64-8D	1.001.02.01.01.03.07	Tezgah tip snack buzdosabı- 8 çekmeceli Counter type snack refrigerator - 8 drawers	-2 /+8	595	350

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- İsi yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ densthess sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-290A soğutucu gaz
- Havalandırılmış sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunlaşma kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşümleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C/+8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-290A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover



Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
2550x600x850	180	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	4	2570x650x950	2,443
2550x600x850	160	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	4	2570x650x950	2,410
2550x600x850	180	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	4	2570x650x950	2,443
2550x600x850	250	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	4	2570x650x950	3,106
2550x600x850	180	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	3 Raf/Shelves 2 Çekmece/Drawers	2570x650x950	2,776
2550x600x850	180	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	2 Raf / Shelves 4 Çekmece/Drawers	2570x650x950	3,106
2550x600x850	185	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	1 Raf / Shelf 6 Çekmece/Drawers	2570x650x950	3,442
2550x600x850	190	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	8 Çekmece/Drawers	2570x650x950	3,774

TEZGAH TİP GASTRONORM BUZDOLAPLARI
Counter type GASTRONORM REFRIGERATORSTezgah Tip Gastronorm 2 Kapılı Buzdolapları
Gastronorm Counter type 2 Doors Refrigerators**N'DUSTRIÖ**

TPG-72

Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Gaskets	Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	Okside Olmayan Evaporator Paneli Unoxidized Evaporator Panel	-2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	+43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature

MERMER TABLA MARBLE TOP 2 DOORS - 375 € 3 DOORS - 478 € 4 DOORS - 630 €	POLYETHYLENE TOP POLIETILEN TABLA 2 DOORS - 310 € 3 DOORS - 395 € 4 DOORS - 495 €	MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE DRAWER ON COMPRESSOR SINGLE : 435 € DOUBLE : 655 €	ORTADAN EVAPARATOR MIDDLE EVAPARATOR 425 €	SOLDAN MOTOR OPSİYONU COMPRESSOR ON THE LEFT 350 €

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Sohutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
	TPG-72	1.001.02.01.02.01	Tezgah tip 2 kapılı gastronorm buzdolabı Counter type 2-doors gastronorm refrigerator	-2 / +8	345	275
	TPG-72-WOT	1.001.02.01.02.01.01	Tezgah tip 2 kapılı gastronorm -üst tablasız Counter type 2-doors gastronorm refrigerator-without top	-2 / +8	345	275
	TPG-72-WOBS	1.001.02.01.02.01.02	Tezgah tip 2 kapılı gastronorm buzdolabı - sırtsız Counter type 2-doors gastronorm refrigerator - without backsplash	-2 / +8	345	275
	TPG-72-GD	1.001.02.01.02.01.03	Tezgah tip 2 kapılı gastronorm buzdolabı - cam kapılı Counter type 2-doors gastronorm refrigerator - with glass doors	-2 / +8	345	275
	TPG-72-2D	1.001.02.01.02.01.04	Tezgah tip gastronorm buzdolabı - 2 çekmeceli + 1 kapılı Counter type gastronorm refrigerator - 2 drawers +1 door	-2 / +8	345	275
	TPG-72-4D	1.001.02.01.02.01.05	Tezgah tip gastronorm buzdolabı - 4 çekmeceli Counter type gastronorm refrigerator - 4 drawers	-2 / +8	345	275

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ denisite sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-290A soğutucu gaz
- Havalandırılmış sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunlaşma kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşümleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C/+8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-290A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover



Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1490x700x850	90	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x730x850	1,996
1490x700x850	80	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x730x850	1,971
1490x700x850	90	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x730x850	1,996
1490x700x850	108	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x730x850	2,267
1490x700x850	95	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	1 Raf/Shelf 2 Çekmeceli/ Drawers	1560x730x850	2,325
1490x700x850	100	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	4 Çekmeceli/ Drawers	1560x730x850	2,673

TEZGAH TİP GASTRONORM BUZDOLAPLARI
Counter type GASTRONORM REFRIGERATORSTezgah Tip Gastronorm 3 Kapılı Buzdolapları
Gastronorm Counter type 3 Doors Refrigerators

NDUSTRIO



TPG-73

--	--	--	--	--

MERMER TABLA MARBLE TOP	POLYETHYLENE TOP POLIETILEN TABLA	MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE DRAWER ON COMPRESSOR	ORTADAN EVAPARATOR MIDDLE EVAPARATOR	SOLDAN MOTOR OPSİYONU COMPRESSOR ON THE LEFT
2 DOORS - 375 € 3 DOORS - 478 € 4 DOORS - 630 €	2 DOORS - 310 € 3 DOORS - 395 € 4 DOORS - 495 €	SINGLE : 435 € DOUBLE : 655 €	425 €	350 €

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığını Temperaturu	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
	TPG-73	1.001.02.01.01.02	Tezgah tip 3 kapılı gastronorm buzdolabı Counter type 3-doors gastronorm refrigerator	-2/+8	532	310
	TPG-73-WOT	1.001.02.01.01.02.01	Tezgah tip 3 kapılı gastronorm buzdolabı-üst tablasız Counter type 3-doors gastronorm refrigerator - without top	-2/+8	532	310
	TPG-73-WOBS	1.001.02.01.01.02.02	Tezgah tip 3 kapılı gastronorm buzdolabı-sırtsız Counter type 2-doors gastronorm refrigerator - without backsplash	-2/+8	532	310
	TPG-73-GD	1.001.02.01.01.02.03	Tezgah tip 3 kapılı gastronorm buzdolabı-cam kapılı Counter type 3-doors gastronorm refrigerator -with glass doors	-2/+8	532	310
	TPG-73-2D	1.001.02.01.01.02.04	Tezgah tip gastronorm buzdolabı-2 çekmeceli+ 2 kapılı Counter type gastronorm refrigerator - 2 drawers +2 doors	-2/+8	532	310
	TPG-73-4D	1.001.02.01.01.02.05	Tezgah tip gastronorm buzdolabı-4 çekmeceli+ 1 kapılı Counter type gastronorm refrigerator - 4 drawers +1 door	-2/+8	532	310
	TPG-73-6D	1.001.02.01.01.02.06	Tezgah tip gastronorm buzdolabı - 6 çekmeceli Counter type gastronorm refrigerator - 6 drawers	-2/+8	532	310

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- İslı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ denisiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-290A soğutucu gaz
- Havalandırılmış sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunlaşma kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşümleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C/+8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-290A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

WOT



WOBS



Glass Doors



6-Drawers



Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
2020x700x850	120	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50mm	3	2100x730x850	2,211
2020x700x850	105	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50mm	3	2100x730x850	2,182
2020x700x850	120	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50mm	3	2100x730x850	2,211
2020x700x850	150	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50mm	3	2100x730x850	2,645
2020x700x850	120	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50mm	2Raf/Shelves 2 Çekmeceler/Drawers	2100x730x850	2,560
2020x700x850	120	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50mm	1Raf / Shelf 4 Çekmeceler / Drawers	2100x730x850	2,909
2020x700x850	120	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50mm	6 Çekmeceler/Drawers	2100x730x850	3,257

TEZGAH TİP GASTRONORM BUZDOLAPLARI
Counter type GASTRONORM REFRIGERATORSTezgah Tip Gastronorm 4 Kapılı Buzdolapları
Gastronorm Counter type 4 Doors Refrigerators

NDUSTRIO



TPG-74

Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Gaskets	Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	Okside Olmayan Evaporator Paneli Unoxidized Evaporator Panel	-2/+8 Çalışma SıcaklıĞı -2/+8 Operating Temperature	+43°C Tropikal Şartlara Uyumu +43°C Tropical Ambient Temperature

MERMER TABLA MARBLE TOP 2 DOORS - 375 € 3 DOORS - 478 € 4 DOORS - 630 €	POLYETHYLENE TOP POLIETILEN TABLA 2 DOORS - 310 € 3 DOORS - 395 € 4 DOORS - 495 €	SINGLE : 435 € DOUBLE : 655 €	425 €	350 €

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma SıcaklıĞı TemperatuRE	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
	TPG-74	1.001.02.01.01.03	Tezgah tip 4 kapılı gastronom buzdolabı Counter type 4-doors gastronorm refrigerator	-2/+8	720	375
	TPG-74-WOT	1.001.02.01.01.03.01	Tezgah tip 4 kapılı gastronom buzdolabı - üst tablasız Counter type 4-doors gastronorm refrigerator-without top	-2/+8	720	375
	TPG-74-WOBS	1.001.02.01.02.03.02	Tezgah tip 4 kapılı gastronom buzdolabı - sırtsız Counter type 4-doors gastronorm refrigerator-without backsplash	-2/+8	720	375
	TPG-74-GD	1.001.02.01.01.03.03	Tezgah tip 4 kapılı gastronom buzdolabı - cam kapılı Counter type 4-doors snack refrigerator- with glass doors	-2/+8	720	375
	TPG-74-2D	1.001.02.01.01.03.04	Tezgah tip gastronom buzdolabı- 2 çekmeceli+ 3 kapılı Counter type gastronorm refrigerator- 2 drawers+ 3 doors	-2/+8	720	375
	TPG-74-4D	1.001.02.01.01.03.05	Tezgah tip gastronom buzdolabı- 4 çekmeceli+ 2 kapılı Counter type gastronorm refrigerator- 4 drawers+ 2 doors	-2/+8	720	375
	TPG-74-6D	1.001.02.01.01.03.06	Tezgah tip gastronom buzdolabı- 6 çekmeceli+ 1 kapılı Counter type gastronorm refrigerator- 6 drawers+ 1 door	-2/+8	720	375
	TPG-74-8D	1.001.02.01.01.03.07	Tezgah tip gastronom buzdolabı- 8 çekmeceli Counter type gastronorm refrigerator- 8 drawers	-2/+8	375	375

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ denisite sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-290A soğutucu gaz
- Havalandırılmış sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunlaşma kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşümleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C/+8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-290A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

WOT



WOBS



8-Drawers



Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
2550x700x850	200	220/240 V -I - 50/60 Hz	430	50 mm	4	2570x730x85	2,697
2550x700x850	180	220/240 V -I - 50/60 Hz	430	50 mm	4	2570x730x85	2,656
2550x700x850	200	220/240 V -I - 50/60 Hz	430	50 mm	4	2570x730x85	2,697
2550x700x850	250	220/240 V -I - 50/60 Hz	430	50 mm	4	2570x730x85	3,237
2550x700x850	200	220/240 V -I - 50/60 Hz	430	50 mm	3Raf/Shelves 2 Çekmece/Drawers	2570x730x85	3,020
2550x700x850	200	220/240 V -I - 50/60 Hz	430	50 mm	2Raf / Shelves 4 Çekmece / Drawers	2570x730x85	3,344
2550x700x850	200	220/240 V -I - 50/60Hz	430	50 mm	1Raf / Shelf 6 Çekmece / Drawers	2570x730x85	3,669
2550x700x850	200	220/240 V -I - 50/60Hz	430	50 mm	8 Çekmece/Drawers	2570x730x85	3,992

TEZGAH TİP PASTANE BUZDOLAPLARI
Counter type PATISSERIE REFRIGERATORSTezgah Tip 2 Kapılı Pastane Buzdolapları
Counter type 2 Doors Patisserie Refrigerators

NDUSTRIO

TPP-82

Standart 16 Kilavuz Rayı
16 Standard Guide Rails

40x60 8 Adet Tepsi
40x60 8 Trays

Değiştirilebilir
Kir Tutmayan Conta
Removable Dirt-Repellent
Gaskets

Zamak Menteşe 90°
Kendiliğinden Kapanan
Kapılar
Zamak Hinges 90° Self
Closing Doors

Okside Olmayan
Evaporator Paneli
Unoxidized Evaporator Panel

-2/+8°C
Çalışma Sıcaklığı
-2/+8 Operating Temperature

+43°C
Tropikal Şartlara Uyumu
+43°C Tropical Ambient Temperature



Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Sоğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
	TPP-82	1.001.02.01.03.01	Tezgah tip 2 kapılı pastane buzdosabı Counter type 2-doors patisserie refrigerator	-2/+8	380	285
	TPP-82-WOT	1.001.02.01.03.01.01	Tezgah tip 2 kapılı pastane buzdosabı - üst tablasız Counter type 2-doors patisserie refrigerator - without top	-2/+8	380	285
	TPP-82-WOBS	1.001.02.01.03.01.02	Tezgah tip 2 kapılı pastane buzdosabı - sırtsız Counter type 2-doors patisserie refrigerator - without backsplash	-2/+8	380	285
	TPP-82-GD	1.001.02.01.03.01.03	Tezgah tip 2 kapılı pastane buzdosabı - cam kapılı Counter type 2-doors patisserie refrigerator - with glass doors	-2/+8	380	285
	TPP-82-2D	1.001.02.01.03.01.04	Tezgah tip pastane buzdosabı - 2 çekmeceli+1 kapılı Counter type patisserie refrigerator - 2 drawers +1 door	-2/+8	380	285
	TPP-82-4D	1.001.02.01.03.01.05	Tezgah tip pastane buzdosabı - 4 çekmeceli Counter type patisserie refrigerator - 4 drawers	-2/+8	380	285
	TPP-82-I	1.001.02.01.03.01.16	Tezgah tip pastane buzdosabı adatip -2 kapılı Counter type patisserie refrigerator island type - 2 doors	-2/+8	380	285

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- İslı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ denisiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-290A soğutucu gaz
- Havalandırılmış sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunlaşma kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşümleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C/+8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-290A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

WOT



WOBS



Glass Doors



Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1490x800x850	160	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	3	1550x850x950	2,380
1490x800x850	150	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	3	1550x850x950	2,326
1490x800x850	160	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	3	1550x850x950	2,380
1490x800x850	180	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	3	1550x850x950	2,643
1490x800x850	160	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	1Raf/Shelf 2 Çekmeceler/Drawers	1550x850x950	2,696
1490x800x850	160	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	4 Çekmeceler/Drawers	1550x850x950	3,015
1500x800x850	160	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	3	1550x850x950	3,380

TEZGAH TİP PASTANE BUZDOLAPLARI
Counter type PATISSERIE REFRIGERATORSTezgah Tip 3 Kapılı Pastane Buzdolapları
Counter type 3 Doors Patisserie Refrigerators

NDUSTRIO



TPP-83

--	--	--	--	--

2 DOORS - 375 € 3 DOORS - 478 € 4 DOORS - 630 €	2 DOORS - 310 € 3 DOORS - 395 € 4 DOORS - 495 €	SINGLE : 435 € DOUBLE : 655 €	425 €	350 €

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma SıcaklıĞı Temprature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
	TPP-83	1.001.02.01.03.02	Tezgah tip 3 kapılı pastane buzdolabı Counter type 3-doors patisserie refrigerator	-2/+8	580	350
	TPP-83-WOT	1.001.02.01.03.02.01	Tezgah tip 3 kapılı pastane buzdolabı-üst tablasız Counter type 3-doors patisserie refrigerator-without top	-2/+8	580	350
	TPP-83-WOBS	1.001.02.01.03.02.02	Tezgah tip 3 kapılı pastane buzdolabı-sırtsız Counter type 3-doors patisserie refrigerator-without backsplash	-2/+8	580	350
	TPP-83-GD	1.001.02.01.03.02.03	Tezgah tip 3 kapılı pastane buzdolabı-cam kapılı Counter type 3-doors patisserie refrigerator-with glass doors	-2/+8	580	350
	TPP-83-2D	1.001.02.01.03.02.04	Tezgah tip pastane buzdolabı - 2 çekmeceli+2 kapılı Counter type patisserie refrigerator- 2 drawers+2 doors	-2/+8	580	350
	TPP-83-4D	1.001.02.01.03.02.05	Tezgah tip pastane buzdolabı - 4 çekmeceli+1 kapılı Counter type patisserie refrigerator- 4 drawers+1 Door	-2/+8	580	350
	TPP-83-6D	1.001.02.01.03.02.06	Tezgah tip pastane buzdolabı -6 çekmeceli Counter type patisserie refrigerator- 6 drawers	-2/+8	580	350
	TPP-83-I	1.001.02.01.03.02.17	Tezgah tip pastane buzdolabı adatip-3 kapılı Counter type patisserie refrigerator island type-3 doors	-2/+8	580	350

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Geniş iç hacim
- Kapıarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ denisite sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-290A soğutucu gaz
- Havalandırılmış sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunlaşma kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşümleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C/+8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-290A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

WOT



WOBS



Glass Doors



6-Drawers



Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
2020x800x850	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	2100x850x950	2,961
2020x800x850	170	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	2100x850x950	2,909
2020x800x850	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	2100x850x950	2,961
2020x800x850	210	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	2100x850x950	3,358
2020x800x850	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2 Raf/Shelf 2 Çekmeceler/Drawers	2100x850x950	3,280
2020x800x850	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	1 Raf/ Shelf 4 Çekmeceler/Drawers	2100x850x950	3,595
2020x800x850	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6 Çekmeceler/Drawers	2100x850x950	3,912
2020x800x850	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	2100x850x950	4,460



TPP-84

--	--	--	--	--

2 DOORS - 375 € 3 DOORS - 478 € 4 DOORS - 630 €	2 DOORS - 310 € 3 DOORS - 395 € 4 DOORS - 495 €	SINGLE : 435 € DOUBLE : 655 €	425 €	350 €

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklı -8/+8°C Temperature	İç hacim (lt) Interior Volume (lt)	güç (W) Power (W)
----------------	-------------	------------------------	----------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------

	TPP-84	1.001.02.01.01.03	Tezgah tip 4kapılı pastane buzdosabı Counter type 4-doors patisserie refrigerator	-2 /+8	780	460
	TPP-84-WOT	1.001.02.01.01.03.01	Tezgah tip 4kapılı pastane buzdosabı-üst tablasız Counter type 4-doors patisserie refrigerator-without top	-2 /+8	780	460
	TPP-84-WOBS	1.001.02.01.01.03.02	Tezgah tip 4kapılı pastane buzdosabı-sırtsız Counter type 4-doors patisserie refrigerator - without backsplash	-2 /+8	780	460
	TPP-84-GD	1.001.02.01.01.03.03	Tezgah tip 4kapılı pastane buzdosabı-cam kapılı Counter type 4-doors patisserie refrigerator-with glass doors	-2 /+8	780	460
	TPP-84-2D	1.001.02.01.01.03.04	Tezgah tip pastane buzdosabı - 2 çekmeceli+3 kapılı Counter type patisserie refrigerator - 2 drawers +3 doors	-2 /+8	780	460
	TPP-84-4D	1.001.02.01.01.03.05	Tezgah tip pastane buzdosabı - 4 çekmeceli+2 kapılı Counter type patisserie refrigerator-4 drawers+2 doors	-2 /+8	780	460
	TPP-84-6D	1.001.02.01.01.03.06	Tezgah tip pastane buzdosabı - 6 çekmeceli+1 kapılı Counter type patisserie refrigerator-6 drawers+1 door	-2 /+8	780	460
	TPP-84-8D	1.001.02.01.01.03.07	Tezgah tip pastane buzdosabı - 8çekmeceli Counter type patisserie refrigerator-8 drawers	-2 /+8	780	460
	TPP-84-I	1.001.02.01.03.03.18	Tezgah tip pastane buzdosabı ada tip -4 kapılı Counter type patisserie refrigerator island type - 4 doors	-2 /+8	780	460

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşesi sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- İşı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ denisiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-290A soğutucu gaz
- Havalanırmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunlaşma kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşümleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C/+8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-290A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover



Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
2550x800x850	220	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	4	2600x850x950	3,702
2550x800x850	200	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	60 mm	4	2600x850x950	3,649
2550x800x850	220	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	4	2600x850x950	3,702
2550x800x850	270	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	4	2600x850x950	4,232
2550x800x850	220	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	60 mm	1 Raf/Shelf 2 Çekmeceli/Drawers	2600x850x950	4,019
2550x800x850	220	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	1 Raf / Shelf 4 Çekmeceli /Drawers	2600x850x950	4,336
2550x800x850	220	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	60 mm	1 Raf / Shelf 6 Çekmeceli /Drawers	2600x850x950	4,652
2550x800x850	220	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	8 Çekmeceli/Drawers	2600x850x950	4,971
2550x800x850	220	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	60 mm	4	2600x850x950	5,701

TEZGAH TİP EVYELİ BUZDOLAPLARI
Counter type REFRIGERATORS WITH SINKTezgah Tip Evyeli Buzdolapları
Counter type Refrigerators With Sink**N'DUSTRIÖ**

TPS-63 SINK

Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Gaskets	Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	Okside Olmayan Evaporator Paneli Unoxidized Evaporator Panel	-2/+8 Çalışma Sicaklı -2/+8 Operating Temperature	+43°C Tropikal Şartlara Uyumu +43°C Tropical Ambient Temperature

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ denisiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-290A soğutucu gaz
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunlaşma kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşümleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C/+8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-290A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover



TPG-72 SINK


Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sicaklı Temprature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
	TPS-62 SINK	1.001.02.01.01.01.23	Tezgah tip 2 kapılı snack tip evyeli buzdolabı Counter type 2 doors snack refrigerator with sink	-2/+8	285	250
	TPS-63 SINK	1.001.02.01.01.02.24	Tezgah tip 3 kapılı snack tip evyeli buzdolabı Counter type 3 doors snack refrigerator with sink	-2/+8	440	285
	TPS-64 SINK	1.001.02.01.01.03.25	Tezgah tip 4 kapılı snack tip evyeli buzdolabı Counter type 4 doors snack refrigerator with sink	-2/+8	595	350
	TPG-72 SINK	1.001.02.01.02.01.26	Tezgah tip 2 kapılı gastronom evyeli buzdolabı Counter type 2 doors gastronom refrigerator with sink	-2/+8	345	275
	TPG-73 SINK	1.001.02.01.02.02.27	Tezgah tip 3 kapılı gastronom evyeli buzdolabı Counter type 3 doors gastronom refrigerator with sink	-2/+8	532	310
	TPG-74 SINK	1.001.02.01.02.03.28	Tezgah tip 4 kapılı gastronom evyeli buzdolabı Counter type 4 doors gastronom refrigerator with sink	-2/+8	720	375

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	Eve Ebadı Sink Dimension	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1490x600x850	90	220/240 V - I- 50/60Hz	430	40x40x250	2	1560x630x900	2,457
2020x600x850	120	220/240 V - I- 50/60Hz	430	40x40x250	3	2090x630x900	3,042
2550x600x850	180	220/240 V - I- 50/60Hz	430	40x40x250	4	2620x630x900	3,569
1490x700x850	90	220/240 V - I- 50/60Hz	430	40x40x250	2	1560x730x900	2,516
2020x700x850	120	220/240 V - I- 50/60Hz	430	40x40x250	3	2090x730x900	3,101
2550x700x850	200	220/240 V - I- 50/60Hz	430	40x40x250	4	2620x730x900	3,627

TEZGAH TİP SNACK DERİN DONDURUCULAR
Counter type 4 FREEZERSTezgah Tip Snack 2 Kapılı Derin Dondurucular
Counter type 2 Doors Type 4 Freezers**N'DUSTRIÖ**

TNS-62

Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	Okside Olmayan Evaporator Paneli Unoxidized Evaporator Panel	-22/-18 Çalışma Sıcaklığı -22/-18 Operating Temperature	+43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature
---	--	---	--	--



MERMER TABLA MARBLE TOP	POLYETHYLENE TOP POLİETİLEN TABLA	MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE DRAWER ON COMPRESSOR	ORTADAN EVAPARATOR MIDDLE EVAPARATOR	TEKERLEK SETİ SET OF CASTORS	SOLDAN MOTOR OPSİYONU COMPRESSOR ON THE LEFT
2 DOORS - 375 €	2 DOORS - 310 €	SINGLE : 435 €	425 €	62 €	350 €
3 DOORS - 478 €	3 DOORS - 395 €	DOUBLE : 655 €			
4 DOORS - 630 €	4 DOORS - 495 €				

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Sohutma Sıcaklığı Temprature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
	TNS-62	1.001.02.01.04.01	Tezgah tip 2 kapılı snack derin dondurucu Counter type 2 doors type 4 freezer	-22 / -18	285	568
	TNS-62-WOT	1.001.02.01.04.01.01	Tezgah tip 2 kapılı snack derin dondurucu- üst tablasız Counter type 2 doors type 4 freezer- without top	-22 / -18	285	568
	TNS-62-WOBS	1.001.02.01.04.01.02	Tezgah tip 2 kapılı snack derin dondurucu -sirtsız Counter type 2 doors type 4 freezer- without backsplash	-22 / -18	285	568
	TNS-62-2D	1.001.02.01.04.01.04	Tezgah tip 2 kapılı snack derin dondurucu - 2 çekmeceli Counter type 2 doors type 4 freezer-2 drawers	-22 / -18	285	568
	TNS-62-4D	1.001.02.01.04.01.05	Tezgah tip 2 kapılı snack derin dondurucu - 4 çekmeceli Counter type 2 doors type 4 freezer- 4 drawers	-22 / -18	285	568

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -22 °C / -18 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- İsi yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ denisiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-290A soğutucu gaz
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunlaşma kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşümleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -22 °C / -18 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-290A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

WOT



WOBS



4-Drawers



Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1490x600x850	90	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x630x900	2,183
1490x600x850	80	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x630x900	2,133
1490x600x850	90	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x630x900	2,183
1490x600x850	108	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	1 Raf/Shelf 2 Çekmeceler/Drawers	1560x630x900	2,778
1490x600x850	108	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	4 Çekmeceler/Drawers	1560x630x900	3,037

TEZGAH TİP SNACK DERİN DONDURUCULAR
Counter type 4 FREEZERSTezgah Tip Snack 3 Kapılı Derin Dondurucular
Counter type 3 Doors Type 4 Freezers**N'DUSTRIO**

TNS-63

Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	Okside Olmayan Evaporator Paneli Unoxidized Evaporator Panel	-22/-18 Çalışma Sıcaklığı -22/-18 Operating Temperature	+43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature

MERMER TABLA MARBLE TOP	POLYETHYLENE TOP POLIETILEN TABLA	MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE DRAWER ON COMPRESSOR	ORTADAN EVAPARATOR MIDDLE EVAPARATOR	TEKERLEK SETİ SET OF CASTORS	SOLDAN MOTOR OPSİYONU COMPRESSOR ON THE LEFT
2 DOORS - 375 € 3 DOORS - 478 € 4 DOORS - 630 €	2 DOORS - 310 € 3 DOORS - 395 € 4 DOORS - 495 €	SINGLE : 435 € DOUBLE : 655 €	425 €	62 €	350 €

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temprature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
	TNS-63	1.001.02.01.04.02	Tezgah tip 3 kapılı snack derin dondurucu Counter type 3-doors type 4 freezer	-22/-18	440	568
	TNS-63-WOT	1.001.02.01.04.02.01	Tezgah tip 3 kapılı snack derin dondurucu - üst tablasız Counter type 3-doors type 4 freezer-without top	-22/-18	440	568
	TNS-63-WOBS	1.001.02.01.04.02.02	Tezgah tip 3 kapılı snack derin dondurucu - sırtsız Counter type 2-doors type 4 freezer - without backsplash	-22/-18	440	568
	TNS-63-2D	1.001.02.01.04.02.04	Tezgah tip 3 kapılı snack derin dondurucu - 2 çekmeceli+1 kapılı Counter type 3-doors type 4 freezer - 2 drawers+1 door	-22/-18	440	568
	TNS-63-4D	1.001.02.01.04.02.05	Tezgah tip snack derin dondurucu- 4 çekmeceli +2 kapılı Counter type 4 freezer - 4 drawers+2 doors	-22/-18	440	568
	TNS-63-6D	1.001.02.01.04.02.06	Tezgah tip snack derin dondurucu- 6 çekmeceli Counter type 4 freezer- 6 drawers	-22/-18	440	568

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -22 °C / -18 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ denisiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-290A soğutucu gaz
- Havalandırılmış sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunlaşma kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşümleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -22 °C / -18 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-290A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

WOT



WOBS



6-Drawers




Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
2020x600x850	120	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	3	1560x630x900	2,580
2020x600x850	105	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	3	1560x630x900	2,530
2020x600x850	120	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	3	1560x630x900	2,580
2020x600x850	120	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	2 Raf/Shelf 2 Çekmeceli/Drawers	1560x630x900	2,877
2020x600x850	120	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	1 Raf/ Shelf 4 Çekmeceli /Drawers	1560x630x900	3,175
2020x600x850	120	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	6 Çekmeceli /Drawers	1560x630x900	3,468

TEZGAH TİP SNACK DERİN DONDURUCULAR
Counter type 4 FREEZERSTezgah Tip Snack 4 Kapılı Derin Dondurucular
Counter type 4 Doors Type 4 Freezers**N'DUSTRIÖ**

TNS-64

Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Gaskets	Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	Okside Olmayan Evaporator Paneli Unoxidized Evaporator Panel	-22/-18 Çalışma SıcaklıĞı -22/-18 Operating Temperature	+43°C Tropical Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature



MERMER TABLA MARBLE TOP	POLYETHYLENE TOP POLIETilen TABLA	MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE DRAWER ON COMPRESSOR	ORTADAN EVAPARATOR MIDDLE EVAPARATOR	TEKERLEK SETİ SET OF CASTORS	SOLDAN MOTOR OPSİYONU COMPRESSOR ON THE LEFT
2 DOORS - 375 €	2 DOORS - 310 €	SINGLE : 435 €	425 €	62 €	350 €
3 DOORS - 478 €	3 DOORS - 395 €	DOUBLE : 655 €			
4 DOORS - 630 €	4 DOORS - 495 €				

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma SıcaklıĞı Temprature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
	TNS-64	1.001.02.01.04.03	Tezgah tip 4 kapılı snack derin dondurucu Counter type 4-doors snack deep freezer	-22 / -18	595	719
	TNS-64-WOT	1.001.02.01.04.03.01	Tezgah tip 4 kapılı snack derin dondurucu - üst tablasız Counter type 4-doors snack deep freezer - without top	-22 / -18	595	719
	TNS-64-WOBS	1.001.02.01.04.03.02	Tezgah tip 4 kapılı snack derin dondurucu - sırtsız Counter type 4-doors snack deep freezer - without backsplash	-22 / -18	595	719
	TNS-64-2D	1.001.02.01.04.03.04	Tezgah tip snack derin dondurucu - 2 çekmeceli + 3 kapılı Counter type 4 freezer - 2 drawers + 3 doors	-22 / -18	595	719
	TNS-64-4D	1.001.02.01.04.03.05	Tezgah tip snack derin dondurucu - 4 çekmeceli + 2 kapılı Counter type 4 freezer - 4 drawers + 2 doors	-22 / -18	595	719
	TNS-64-6D	1.001.02.01.04.03.06	Tezgah tip snack derin dondurucu - 6 çekmeceli + 1 kapılı Counter type 4 freezer - 6 drawers + 1 door	-22 / -18	595	719
	TNS-64-8D	1.001.02.01.04.03.07	Tezgah tip snack derin dondurucu - 8 çekmeceli Counter type 4 freezer - 8 drawers	-22 / -18	595	719

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -22 °C / -18 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- İsi yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ denisiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-290A soğutucu gaz
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunlaşma kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşümleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -22 °C / -18 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-290A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

WOT



WOBS



8-Drawers




Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
2550x600x850	180	220/240 V -I-50/60 Hz	430	50 mm	4	2570x630x900	3,175
2550x600x850	160	220/240 V -I-50/60 Hz	430	50 mm	4	2570x630x900	3,125
2550x600x850	180	220/240 V -I-50/60 Hz	430	50 mm	4	2570x630x900	3,175
2550x600x850	180	220/240 V -I-50/60 Hz	430	50 mm	1 Raf/Shelf 2 Çekmeceli/Drawers	2570x630x900	3,473
2550x600x850	180	220/240 V -I-50/60 Hz	430	50 mm	1 Raf / Shelf 4 Çekmeceli /Drawers	2570x630x900	3,770
2550x600x850	180	220/240 V -I-50/60 Hz	430	50 mm	1 Raf / Shelf 6 Çekmeceli /Drawers	2570x630x900	4,068
2550x600x850	180	220/240 V -I-50/60 Hz	430	50 mm	8 Çekmeceli/Drawers	2570x630x900	4,361

TEZGAH TİP GASTRONORM DERİN DONDURUCULAR
Counter type GASTRONORM DEEP FREEZERSTezgah Tip Gastronorm 2 Kapılı Derin Dondurucular
Counter type 2 Doors Gastronorm Deep Freezers**N'DUSTRIÖ**

TNG-72

Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	Okside Olmayan Evaporator Paneli Unoxidized Evaporator Panel	-22/-18 Çalışma Sıcaklığı -22/-18 Operating Temperature	+43°C Tropikal Şartlara Uyulmuş +43°C Tropical Ambient Temperature



MERMER TABLA MARBLE TOP	POLYETHYLENE TOP POLİETİLEN TABLA	MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE DRAWER ON COMPRESSOR	ORTADAN EVAPORATOR MIDDLE EVAPORATOR	TEKERLEK SETİ SET OF CASTORS	SOLDAN MOTOR OPSİYONU COMPRESSOR ON THE LEFT
2 DOORS - 412 € 3 DOORS - 525 € 4 DOORS - 693 €	2 DOORS - 341 € 3 DOORS - 424 € 4 DOORS - 544 €	SINGLE : 435 € DOUBLE : 655 €	425 €	62 €	350 €

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temprature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
	TNG-72	1.001.02.01.05.01	Tezgah tip 2 kapılı gastronom derin dondurucu Counter type 2 doors gastronorm deep freezer	-22/-18	345	568
	TNG-72-WOT	1.001.02.01.05.01.01	Tezgah tip 2 kapılı gastronom derin dondurucu-üst tablasız Counter type 2 doors gastronorm deep freezer-without top	-22/-18	345	568
	TNG-72-WOBS	1.001.02.01.05.01.02	Tezgah tip 2 kapılı gastronom derin dondurucu - sırtsız Counter type 2 doors gastronorm deep freezer - without backsplash	-22/-18	345	568
	TNG-72-2D	1.001.02.01.05.01.04	Tezgah tip gastronom derin dondurucu - 2 çekmeceli Counter type gastronorm deep freezer- 2 drawers	-22/-18	345	568
	TNG-72-4D	1.001.02.01.05.01.05	Tezgah tip gastronom derin dondurucu - 4 çekmeceli Counter type gastronorm deep freezer- 4 drawers	-22/-18	345	568

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -22 °C / -18 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ denisiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-290A soğutucu gaz
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunlaşma kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşümleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -22 °C / -18 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-290A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

WOT



WOBS



2-Drawers



Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1490x700x850	90	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	2	1560x730x900	2,580
1490x700x850	80	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	2	1560x730x900	2,530
1490x700x850	90	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	2	1560x730x900	2,580
1490x700x850	95	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	1Raf/Shelf 2 Çekmeceler/Drawers	1560x730x900	2,877
1490x700x850	95	220/240 V - I - 50/60Hz	430	50 mm	4 Çekmeceler/Drawers	1560x730x900	3,170

TEZGAH TİP GASTRONORM DERİN DONDURUCULAR
Counter type GASTRONORM DEEP FREEZERSTezgah Tip Gastronorm 3 Kapılı Derin Dondurucular
Counter type 3 Doors Gastronorm Deep Freezers**N'DUSTRIÖ**

TNG-73

GN 1/1 Tepsi Kapasiteli
GN 1/1 Tray Capacity

Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	Okside Olmayan Evaporator Paneli Unoxidized Evaporator Panel	-22/-18 Çalışma Sıcaklığı -22/-18 Operating Temperature	+43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature

MERMER TABLA MARBLE TOP	POLYETHYLENE TOP POLİETİLEN TABLA	MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE DRAWER ON COMPRESSOR	ORTADAN EVAPARATOR MIDDLE EVAPARATOR	TEKERLEK SETİ SET OF CASTORS	SOLDAN MOTOR OPSİYONU COMPRESSOR ON THE LEFT
2 DOORS - 412 € 3 DOORS - 525 € 4 DOORS - 693 €	2 DOORS - 341 € 3 DOORS - 424 € 4 DOORS - 544 €	SINGLE : 435 € DOUBLE : 655 €	425 €	62 €	350 €

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperaturu	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
	TNG-73	1.001.02.01.05.02	Tezgah tip gastronom derin dondurucu - 3 kapılı Counter type gastronorm deep freezer - 3-doors	-22 / - 18	532	568
	TNG-73-WOT	1.001.02.01.05.02.01	Tezgah tip 3 kapılı gastronom derin dondurucu - üst tablasız Counter type 3 doors gastronorm deep freezer - without top	-22 / - 18	532	568
	TNG-73-WOBS	1.001.02.01.05.02.02	Tezgah tip 3 kapılı gastronom derin dondurucu - sirtsız Counter type 2 doors gastronorm deep freezer -without backsplash	-22 / - 18	532	568
	TNG-73-2D	1.001.02.01.05.02.04	Tezgah tip gastronom derin dondurucu -2 çekmeceli + 2 kapılı Counter type gastronorm deep freezer -2 drawers+2 doors	-22 / - 18	532	568
	TNG-73-4D	1.001.02.01.05.02.05	Tezgah tip gastronom derin dondurucu - 4 çekmeceli +1 kapılı Counter type gastronorm deep freezer-4 drawers + 1 doors	-22 / - 18	532	568
	TNG-73-6D	1.002.02.01.05.02.06	Tezgah tip gastronom derin dondurucu - 6 çekmeceli Counter type gastronorm deep freezer-6 drawers	-22 / - 18	532	568

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -22 °C / -18 oC
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ denisiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-290A soğutucu gaz
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunlaşma kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşümleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -22 °C / -18 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-290A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

WOT



WOBS



6-Drawers




Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
2020x700x850	120	220/240 V -I- 50/60 Hz	430	50 mm	3	2100x730x900	2,877
2020x700x850	105	220/240 V -I- 50/60 Hz	430	50 mm	3	2100x730x900	2,828
2020x700x850	120	220/240 V -I- 50/60 Hz	430	50 mm	3	2100x730x900	2,877
2020x700x850	120	220/240 V -I- 50/60 Hz	430	50 mm	2 Raf/Shelf 2 Çekmeceler/Drawers	2100x730x900	3,175
2020x700x850	120	220/240 V -I- 50/60 Hz	430	50 mm	1 Raf/ Shelf 4 Çekmeceler /Drawers	2100x730x900	3,473
2020x700x850	120	220/240 V -I- 50/60 Hz	430	50 mm	6 Çekmeceler /Drawers	2100x730x900	3,765

TEZGAH TİP GASTRONORM DERİN DONDURUCULAR
Counter type GASTRONORM DEEP FREEZERSTezgah Tip Gastronorm 4 Kapılı Derin Dondurucular
Counter type 4 Doors Gastronorm Deep Freezers**N'DUSTRIÖ**

TNG-74

Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	Okside Olmayan Evaporator Paneli Unoxidized Evaporator Panel	-22/-18 Çalışma Sıcaklığı -22/-18 Operating Temperature	+43°C Tropical Şartlara Uygunlu +43°C Tropical Ambient Temperature
---	--	---	--	---

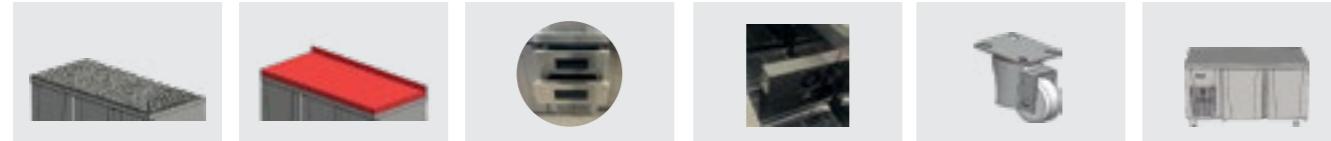

MERMER TABLA MARBLE TOP	POLYETHYLENE TOP POLIETilen TABLE	MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE DRAWER ON COMPRESSOR	ORTADAN EVAPARATOR MIDDLE EVAPARATOR	TEKERLEK SETİ SET OF CASTORS	SOLDAN MOTOR OPSİYONU COMPRESSOR ON THE LEFT
2 DOORS - 412 €	2 DOORS - 341 €	SINGLE : 435 €	425 €	62 €	350 €
3 DOORS - 525 €	3 DOORS - 424 €	DOUBLE : 655 €			
4 DOORS - 693 €	4 DOORS - 544 €				

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma SıcaklıĞı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
	TNG-74	1.001.02.01.05.03	Tezgah tip gastronom derin dondurucu - 4 kapılı Counter type gastronorm deep freezer- 4 doors	-22/-18	720	719
	TNG-74-WOT	1.001.02.01.05.03.01	Tezgah tip 4 kapılı gastronom derin dondurucu-üst tablasız Counter type 4-doors gastronorm deep freezer-without top	-22/-18	720	719
	TNG-74-WOBS	1.001.02.01.05.03.02	Tezgah tip 4 kapılı gastronom derin dondurucu-sırtsız Counter type 4-doors gastronorm deep freezer - without backsplash	-22/-18	720	719
	TNG-74-2D	1.001.02.01.05.03.04	Tezgah tip gastronom derin dondurucu - 2 çekmeceli+ 3 kapılı Counter type gastronorm deep freezer- 2 drawers+ 3 doors	-22/-18	720	719
	TNG-74-4D	1.001.02.01.05.03.05	Tezgah tip gastronom derin dondurucu - 4 çekmeceli+ 2 kapılı Counter type gastronorm deep freezer- 4 drawers+ 2 doors	-22/-18	720	719
	TNG-74-6D	1.001.02.01.05.03.06	Tezgah tip gastronom derin dondurucu - 6 çekmeceli+ 1 kapılı Counter type gastronorm deep freezer- 6 drawers + 1 door	-22/-18	720	719
	TNG-74-8D	1.001.02.01.05.03.07	Tezgah tip gastronorm derin dondurucu - 8 çekmeceli Counter type gastronorm deep freezer- 8 drawers	-22/-18	720	719

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -22 °C / -18 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ denisiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-290A soğutucu gaz
- Havalandırılmış sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunlaşma kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşümleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -22 °C / -18 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-290A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

WOT



WOBS



8-Drawers



Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
2500x700x850	200	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	4	2570x730x900	3,473
2500x700x850	180	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	4	2570x730x900	3,423
2500x700x850	200	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	4	2570x730x900	3,471
2500x700x850	200	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	1 Raf/Shelf 2 Çekmeceler/Drawers	2570x730x900	3,770
2500x700x850	200	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	1 Raf / Shelf 4 Çekmeceler /Drawers	2570x730x900	4,068
2500x700x850	200	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	1 Raf / Shelf 6 Çekmeceler /Drawers	2570x730x900	4,365
2500x700x850	200	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	8 Çekmeceler/Drawers	2570x730x900	4,658

TEZGAH TİP PASTANE DERİN DONDURUCULAR
Counter type PATISSERIE DEEP FREEZERSTezgah Tip Pastane 2 Kapılı Derin Dondurucular
Counter type 2 Doors Patisserie Deep Freezers**N'DUSTRIÖ**

TNP-82

Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	Okside Olmayan Evaporator Paneli Unoxidized Evaporator Panel	-22/-18 Çalışma Sıcaklığı -22/-18 Operating Temperature	+43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature

MERMER TABLA MARBLE TOP	POLYETHYLENE TOP POLIETilen TABLA	MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE DRAWER ON COMPRESSOR	ORTADAN EVAPARATOR MIDDLE EVAPARATOR	TEKERLEK SETİ SET OF CASTORS	SOLDAN MOTOR OPSİYONU COMPRESSOR ON THE LEFT
2 DOORS - 453 € 3 DOORS - 577 € 4 DOORS - 762 €	2 DOORS - 375 € 3 DOORS - 466 € 4 DOORS - 598 €	SINGLE : 435 € DOUBLE : 655 €	425 €	62 €	350 €

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperatur	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
	TNP-82	1.001.02.01.06.01	Tezgah tip 2 kapılı pastane derin dondurucu Counter type 2 doors patisserie deep freezer	-22/-18	380	395
	TNP-82-WOT	1.001.02.01.06.01.01	Tezgah tip 2 kapılı pastane derin dondurucu-üst tablasız Counter type 2 doors patisserie deep freezer-without top	-22/-18	380	395
	TNP-82-WOBS	1.001.02.01.06.01.02	Tezgah tip 2 kapılı pastane derin dondurucu- sırtsız Counter type 2 doors patisserie deep freezer- without backsplash	-22/-18	380	395
	TNP-82-2D	1.001.02.01.06.01.04	Tezgah tip pastane derin dondurucu-2 çekmeceli+1 kapılu Counter type patisserie deep freezer - 2 drawers + 1 door	-22/-18	380	395
	TNP-82-4D	1.001.02.01.06.01.05	Tezgah tip 2 kapılı pastane derin dondurucu-2 çekmeceli+2 kapılu Counter type patisserie deep freezer -2 drawers + 2 doors	-22/-18	380	395

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -22 °C / -18 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ denisiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-290A soğutucu gaz
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunlaşma kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşümleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -22 °C / -18 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-290A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

WOT



WOBS



2-Drawers



Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1490x800x850	160	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x630x900	2,778
1490x800x850	150	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x630x900	2,727
1490x800x850	160	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x630x900	2,778
1490x800x850	160	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	1Raf/Shelf 2 Çekmeceler/Drawers	1560x630x900	3,175
1490x800x850	160	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	4 Çekmeceler/Drawers	1560x630x900	4,390

TEZGAH TİP PASTANE DERİN DONDURUCULAR
Counter type PATISSERIE DEEP FREEZERSTezgah Tip Pastane 3 Kapılı Derin Dondurucular
Counter type 3 Doors Patisserie Deep Freezers**N'DUSTRIÖ**

TNP-83

GN 1/1 Tepsi Kapasiteli
GN 1/1 Tray Capacity

Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Gaskets	Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	Okside Olmayan Evaporator Paneli Unoxidized Evaporator Panel	-22/-18 Çalışma Sıcaklığı -22/-18 Operating Temperature	+43°C Tropikal Şartlara Uyulmuş +43°C Tropical Ambient Temperature

MERMER TABLA MARBLE TOP	POLYETHYLENE TOP POLIETILEN TABLA	MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE DRAWER ON COMPRESSOR	ORTADAN EVAPARATOR MIDDLE EVAPARATOR	TEKERLEK SETİ SET OF CASTORS	SOLDAN MOTOR OPSİYONU COMPRESSOR ON THE LEFT

2 DOORS - 453 €
3 DOORS - 577 €
4 DOORS - 762 €

2 DOORS - 375 €
3 DOORS - 466 €
4 DOORS - 598 €

435 € 425 € 62 € 350 €

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
	TNP-83	1.001.02.01.06.02	Tezgah tip 3 kapılı pastane derin dondurucu Counter type 3 doors patisserie deep freezer	-22/-18	580	710
	TNP-83-WOT	1.001.02.01.06.02.01	Tezgah tip 3 kapılı pastane derin dondurucu - üst tablasız Counter type 3 doors patisserie deep freezer-without top	-22/-18	580	710
	TNP-83-WOBS	1.001.02.01.06.02.02	Tezgah tip 3 kapılı pastane derin dondurucu - sırtsız Counter type 3 doors patisserie deep freezer - without backsplash	-22/-18	580	710
	TNP-83-2D	1.001.02.01.06.02.04	Tezgah tip pastane derin dondurucu-2 çekmeceli + 2 kapılı Counter type patisserie deep freezer - 2 drawers+2 doors	-22/-18	580	710
	TNP-83-4D	1.001.02.01.06.02.05	Tezgah tip pastane derin dondurucu - 4 çekmeceli + 1 kapılı Counter type patisserie deep freezer - 4 drawers+1 door	-22/-18	580	710
	TNP-83-6D	1.001.02.01.06.02.06	Tezgah tip pastane derin dondurucu -6 çekmeceli Counter type patisserie deep freezer - 6 drawers	-22/-18	580	710

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -22 °C / -18 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ denisiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-290A soğutucu gaz
- Havalandırılmış sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunlaşma kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşümleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -22 °C / -18 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-290A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

WOT**WOBS****2-Drawers****4-Drawers**

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
2020x800x850	180	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	3	2100x830x900	3,175
2020x800x850	170	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	3	2100x830x900	3,125
2020x800x850	180	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	3	2100x830x900	3,175
2020x800x850	180	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	2 Raf/Shelf 2 Çekmeceli/Drawers	2100x830x900	3,473
2020x800x850	180	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	1 Raf/ Shelf 4 Çekmeceli /Drawers	2100x830x900	3,770
2020x800x850	180	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	6 Çekmeceli /Drawers	2100x830x900	4,062

**TEZGAH TİP PASTANE DERİN DONDURUCULAR
Counter type PATISSERIE DEEP FREEZERS**Tezgah Tip Pastane 4 Kapılı Derin Dondurucular
Counter type 4 Doors Patisserie Deep Freezers**N'DUSTRIÖ**

TNP-84

GN 1/1 Tepsi Kapasiteli
GN 1/1 Tray Capacity

Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	Okside Olmayan Evaporator Paneli Unoxidized Evaporator Panel	-22/-18 Çalışma Sıcaklığı -22/-18 Operating Temperature	+43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature

MERMER TABLA MARBLE TOP	POLYETHYLENE TOP POLIETILEN TABLA	MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE DRAWER ON COMPRESSOR	ORTADAN EVAPARATOR MIDDLE EVAPARATOR	TEKERLEK SETİ SET OF CASTORS	SOLDAN MOTOR OPSİYONU COMPRESSOR ON THE LEFT
2 DOORS - 453 € 3 DOORS - 577 € 4 DOORS - 762 €	2 DOORS - 375 € 3 DOORS - 466 € 4 DOORS - 598 €	435 €	425 €	62 €	350 €

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Sоğutma Sıcaklığı Temprature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
	TNP-84	1.001.02.01.06.03	Tezgah tip4 kapılı pastane derin dondurucu Counter type 4-doors patisserie deep freezer	-22 /-18	780	770
	TNP-84-WOT	1.001.02.01.06.03.01	Tezgah tip 4 kapılı pastane derin dondurucu - üst tablasız Counter type 4-doors patisserie deep freezer - without top	-22 /-18	780	770
	TNP-84-WOBS	1.001.02.01.06.03.02	Tezgah tip 4 kapılı pastane derin dondurucu - sırtsız Counter type 4-doors patisserie deep freezer- without backsplash	-22 /-18	780	770
	TNP-84-2D	1.001.02.01.06.03.04	Tezgah tip pastane derin dondurucu - 2 çekmeceli +3 kapılı Counter type patisserie deep freezer - 2 drawers+ 3 doors	-22 /-18	780	770
	TNP-84-4D	1.001.02.01.06.03.05	Tezgah tip pastane derin dondurucu - 4 çekmeceli +2 kapılı Counter type patisserie deep freezer - 4 drawers+ 2 doors	-22 /-18	780	770
	TNP-84-6D	1.001.02.01.06.03.06	Tezgah tip pastane derin dondurucu - 6 çekmeceli +1 kapılı Counter type patisserie deep freezer- 6 drawers+ 1 door	-22 /-18	780	770
	TNP-84-8D	1.001.02.01.06.03.07	Tezgah tip pastane derin dondurucu - 8 çekmeceli Counter type patisserie deep freezer- 8 drawers	-22 /-18	780	770

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -22 °C / -18 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ denisiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-290A soğutucu gaz
- Havalandırılmış sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunlaşma kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşümleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -22 °C / -18 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-290A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

WOT**WOBS****4-Drawers****6-Drawers**

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
2550x800x850	220	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	4	2560x830x900	4,266
2550x800x850	200	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	4	2560x830x900	4,217
2550x800x850	220	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	4	2560x830x900	4,266
2550x800x850	220	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	1 Raf/Shelf 2 Çekmeceli/Drawers	2560x830x900	4,564
2550x800x850	220	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	1 Raf / Shelf 4 Çekmeceli /Drawers	2560x830x900	4,778
2550x800x850	220	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	1 Raf / Shelf 6 Çekmeceli /Drawers	2560x830x900	5,160
2550x800x850	220	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	8 Çekmeceli/Drawers	2560x830x900	5,452



PİŞİRİCİ ALTI
BUZDOLAPLARI
UNDER COUNTER REFRIGERATORS



AKILLI DİJİTAL / 180€
INTELLIGENT DIGITAL

TPS-62-L2D

Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	Okside Olmayan Evaporator Paneli Unoxidized Evaporator Panel	-2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	+43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature



TEK ÇEKMECE OPSİYONU
SINGLE DRAWER OPTION



İKİ ÇEKMECE OPSİYONU
2 DRAWERS OPTION

350 €

550 €

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Sohutma Sıcaklığı Temprature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
	TPS-62-L	1.001.02.01.01.04	Pişirici altı snack buzdolabı 2 kapılı Under-counter snack refrigerator 2 doors	-2/+8	256	250
	TPS-62-L 2D	1.001.02.01.01.04.01	Pişirici altı snack buzdolabı 2 çekmeceli Under-counter snack refrigerator 2 drawers	-2/+8	256	250
	TPS-62-L 4D	1.001.02.01.01.04.02	Pişirici altı snack buzdolabı 4 çekmeceli Under-counter snack refrigerator 4 drawers	-2/+8	256	250
	TPS-63-L	1.001.02.01.01.05	Pişirici altı snack buzdolabı 3 kapılı Under-counter snack refrigerator 3 doors	-2/+8	396	285
	TPS-63-L 3D	1.001.02.01.01.05.01	Pişirici altı snack bozdolabı 3 çekmeceli Under-counter snack refrigerator 3 drawers	-2/+8	396	285
	TPS-63-L 6D	1.001.02.01.01.05.02	Pişirici altı snack bozdolabı 6 çekmeceli Under-counter snack refrigerator 6 drawers	-2/+8	396	285
	TPS-64-L	1.001.02.01.01.06	Pişirici altı snack buzdolabı 4 kapılı Under-counter snack refrigerator 4 doors	-2/+8	535	375
	TPS-64-L 4D	1.001.02.01.01.06.01	Pişirici altı snack buzdolabı 4 çekmeceli Under-counter snack refrigerator 4 drawers	-2/+8	535	375
	TPS-64-L 8D	1.001.02.01.01.06.02	Pişirici altı snack buzdolabı 8 çekmeceli Under-counter snack refrigerator 8 drawers	-2/+8	535	375


Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğunlaşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ denisiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunlaşma kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşümleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C/+8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

* Örnek Ürün
* Sample Product

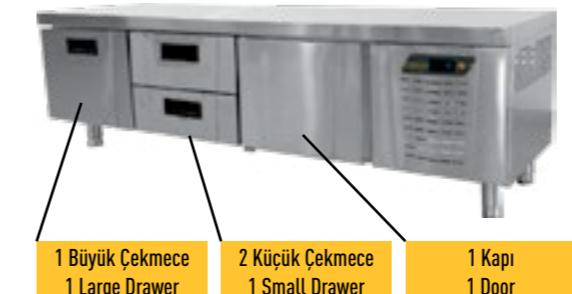

TPS-62-L-4D

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1490x600x600	80	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x830x850	2.106
1490x600x600	80	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	2	1560x830x850	2.280
1490x600x600	80	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x830x850	2.455
2020x600x600	100	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	2	1560x830x850	2.353
2020x600x600	120	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x830x850	2.548
2020x600x600	120	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	2	1560x830x850	3.315
2550x600x600	120	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	1 Raf/Shelf 2 Çekmeceler/Drawers	1560x830x850	2.972
2550x600x600	120	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	4 Çekmeceler/Drawers	1560x830x850	3.146
2550x600x600	120	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	4 Çekmeceler/Drawers	1560x830x850	3.848



TPG-73-L-3D

Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	Okside Olmayan Evaporator Paneli Unoxidized Evaporator Panel	-2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	+43°C Tropikal Şartlara Uyumu +43°C Tropical Ambient Temperature



TEK ÇEKMECE OPSİYONU
SINGLE DRAWER OPTION



İKİ ÇEKMECE OPSİYONU
2 DRAWERS OPTION

350 €

550 €

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Sıcaklığı Temperuture	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Power (W)
	TPG-72-L	1.001.02.01.01.04	Pişirici altı gastronom buzdosabı 2 kapılı Under-counter gastronom refrigerator 2 doors	-2/+8	310	275
	TPG-72-L-2D	1.001.02.01.02.04.01	Pişirici altı gastronom buzdosabı 2 büyük çekmeceli Under-counter gastronom refrigerator 2 large drawers	-2/+8	310	275
	TPG-72-L-4D	1.001.02.01.02.04.02	Pişirici altı gastronom buzdosabı 4 küçük çekmeceli Under-counter gastronom refrigerator 4 smalldrawers	-2/+8	310	275
	TPG-73-L	1.001.02.01.02.05	Pişirici altı gastronom buzdosabı 3 kapılı Under-counter gastronom refrigerator 3 doors	-2/+8	580	350
	TPG-73-L-3D	1.001.02.01.02.05.01	Pişirici altı gastronom bozdolabı 3 büyük çekmeceli Under-counter gastronom refrigerator 3 large drawers	-2/+8	580	350
	TPG-73-L-6D	1.001.02.01.02.05.02	Pişirici altı gastronom bozdolabı 6 küçük çekmeceli Under-counter gastronom refrigerator 6 small drawers	-2/+8	580	350
	TPG-74-L	1.001.02.01.02.06	Pişirici altı gastronom buzdosabı 4kapılı Under-counter gastronom refrigerator 4 doors	-2/+8	580	350
	TPG-74-L-4D	1.001.02.01.02.06.01	Pişirici altı gastronom buzdosabı 4 büyük çekmeceli Under-counter gastronom refrigerator 4 large drawers	-2/+8	580	350
	TPG-74-L-8D	1.001.02.01.02.06.02	Pişirici altı gastronom bozdolabı 8 küçük çekmeceli Under-counter gastronom refrigerator 8 small drawers	-2/+8	580	350

AKILLI DİJİTAL / 180€
INTELLIGENT DIGITAL

DOKUNMATİK PANEL / 220€
TOUCH DIGITAL

Özellikler


- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğunlaşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ denisiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunlaşma kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşüleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C/+8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

* Örnek Ürün

* Sample Product

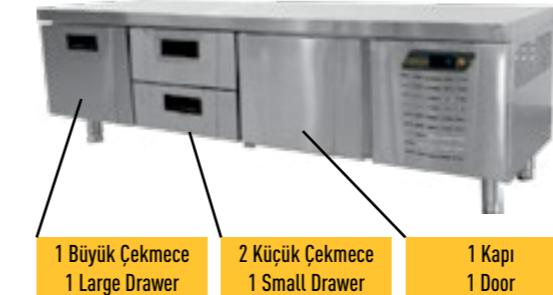

TPG-73 L

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1490x700x600	100	220/240 V -I- 50/60 Hz	430	50 mm	3	2100x830x850	2,353
1490x700x600	100	220/240 V -I- 50/60 Hz	430	50 mm	3	2100x830x850	2,549
2020x700x600	120	220/240 V -I- 50/60 Hz	430	50 mm	3	2100x830x850	3,055
2020x700x600	120	220/240 V -I- 50/60 Hz	430	50 mm	3	2100x830x850	2,601
2020x700x600	120	220/240 V -I- 50/60 Hz	430	50 mm	3	2100x830x850	2,817
2020x700x600	120	220/240 V -I- 50/60 Hz	430	50 mm	3	2100x830x850	3,584
2020x700x600	140	220/240 V -I- 50/60 Hz	430	50 mm	1 Raf/Shelf 2 Çekmece/Drawers	2100x830x850	3,345
2020x700x600	140	220/240 V -I- 50/60 Hz	430	50 mm	1 Raf/Shelf 4 Çekmece/Drawers	2100x830x850	3,622
2020x700x600	140	220/240 V -I- 50/60 Hz	430	50 mm	1 Raf/Shelf 4 Çekmece/Drawers	2100x830x850	4,441



AKILLI DİJİTAL / 180€
INTELLIGENT DIGITAL

TNS-62-L2D

Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	Okside Olmayan Evaporator Paneli Unoxidized Evaporator Panel	-2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	+43°C Tropikal Şartlara Uyumu +43°C Tropical Ambient Temperature



TEK ÇEKMECE OPSİYONU
SINGLE DRAWER OPTION

350 €



İKİ ÇEKMECE OPSİYONU
2 DRAWERS OPTION

550 €

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Sohutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
	TNS-62 L	1.001.02.01.03.04	Pişirici altı snack buzdosabı 2 kapılı Under-counter snack refrigerator 2 doors	-22/-18	256	250
	TNS-62 L-2D	1.001.02.01.03.04.01	Pişirici altı snack buzdosabı 2 büyük çekmeceli Under-counter snack refrigerator 2 large drawers	-22/-18	256	250
	TNS-62 L-2D +1D	1.001.02.01.03.04.02	Pişirici altı snack buzdosabı 2 küçük + 1 büyük çekmeceli Under-counter snack refrigerator 2 small + 1 large drawers	-22/-18	256	250
	TNS-63 L	1.001.02.01.03.05	Pişirici altı snack buzdosabı 3 kapılı Under-counter snack refrigerator 3 doors	-22/-18	396	285
	TNS-63 L- 3D	1.001.02.01.03.05.01	Pişirici altı snack bozdolabı 3 büyük çekmeceli Under-counter snack refrigerator 3 large drawers	-22/-18	396	285
	TNS-63 L 2D+2D	1.001.02.01.03.05.02	Pişirici altı snack bozdolabı 2 küçük + 2 büyük çekmeceli Under-counter snack refrigerator 2 small + 2 large drawers	-22/-18	396	285
	TNS-63 L 4D+1D	1.001.02.01.03.05.03	Pişirici altı snack buzdosabı 4 küçük + 1 büyük çekmeceli Under-counter snack refrigerator 4 small + 1 large drawers	-22/-18	396	375
	TNS-64 L	1.001.02.01.03.06	Pişirici altı snack buzdosabı 4 kapılı Under-counter snack refrigerator 4 doors	-22/-18	535	375
	TNS-64 L- 4D	1.001.02.01.03.06.01	Pişirici altı snack bozdolabı 4 büyük çekmeceli Under-counter snack refrigerator 4 large drawers	-22/-18	535	375
	TNS-64 L- 2D+3D	1.001.02.01.03.06.02	Pişirici altı snack bozdolabı 2 küçük + 3 büyük çekmeceli Under-counter snack refrigerator 2 small + 3 large drawers	-22/-18	535	375
	TNS-64 L- 4D+2D	1.001.02.01.03.06.03	Pişirici altı snack buzdosabı 4 küçük + 2 büyük çekmeceli Under-counter snack refrigerator 4 small + 2 large drawers	-22/-18	535	375
	TNS-64 L- 6D+1D	1.001.02.01.03.06.04	Pişirici altı snack buzdosabı 6 küçük + 1 büyük çekmeceli Under-counter snack refrigerator 6 small + 1 large drawers	-22/-18	535	375

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğunlaşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapilar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ denisiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunış kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşümleri
- Paslanmaz çelik evaporaotr kapığı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C/+8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

* Örnek Ürün / * Sample Product



1 Büyük Çekmeceli
1 Large Drawer
2 Küçük Çekmeceli
1 Small Drawer
1 Kapılı
1 Door




TNS-62 L-2D +1D

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1490x600x600	80	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x730x850	2,527
1490x600x600	80	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	2 Çekmeceler/Drawers	1560x730x850	2,878
1490x600x600	80	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	3 Çekmeceler/Drawers	1560x730x850	3,229
2020x600x600	100	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	3	2100x730x850	2,823
2020x600x600	120	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	3 Çekmeceler/Drawers	2100x730x850	3,174
2020x600x600	120	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	4 Çekmeceler/Drawers	2100x730x850	3,525
2020x600x600	120	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	5 Çekmeceler/Drawers	2100x730x850	3,876
2550x600x600	120	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	4	2600x730x850	3,566
2550x600x600	140	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	4 Çekmeceler/Drawers	2600x730x850	3,917
2550x600x600	140	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	5 Çekmeceler/Drawers	2600x730x850	4,268
2550x600x600	140	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	6 Çekmeceler/Drawers	2600x730x850	4,619
2550x600x600	140	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	7 Çekmeceler/Drawers	2600x730x850	4,970



TNG-73-L-3D

Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	Okside Olmayan Evaporator Paneli Unoxidized Evaporator Panel	-2/+8 Çalışma Sicaklığı -2/+8 Operating Temperature	+43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature

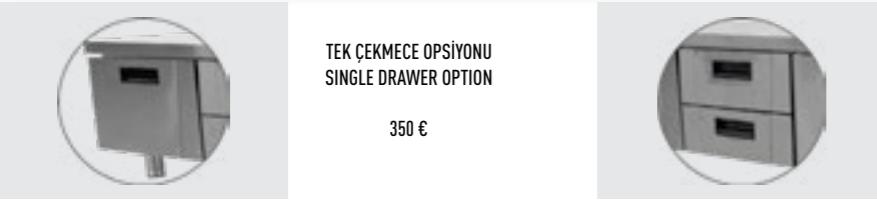

TEK ÇEKMECE OPSİYONU
SINGLE DRAWER OPTION

350 €

İKİ ÇEKMECE OPSİYONU
2 DRAWERS OPTION

550 €

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Sogutma Sicaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
	TNG-72 L	1.001.02.01.03.07	Pişirici altı gastronom buzdosabı 2 kapılı Under-counter gastronom refrigerator 2 doors	-22/-18	310	275
	TNG-72 L-2D	1.001.02.01.03.07.01	Pişirici altı gastronom buzdosabı 2 büyük çekmeceli Under-counter gastronom refrigerator 2 large drawers	-22/-18	310	275
	TNG-72 L-2D+1D	1.001.02.01.03.07.02	Pişirici altı gastronom buzdosabı 2 küçük + 1 büyük çekmeceli Under-counter gastronom refrigerator 2 small + 1 large drawers	-22/-18	310	275
	TNG-73 L	1.001.02.01.03.08	Pişirici altı gastronom buzdosabı 3 kapılı Under-counter gastronom refrigerator 3 doors	-22/-18	580	350
	TNG-73 L-3D	1.001.02.01.03.08.01	Pişirici altı gastronom bozdolabı 3 büyük çekmeceli Under-counter gastronom refrigerator 3 large drawers	-22/-18	580	350
	TNG-73 L 2D+2D	1.001.02.01.03.08.02	Pişirici altı gastronom bozdolabı 2 küçük + 2 büyük çekmeceli Under-counter gastronom refrigerator 2 small + 2 large drawers	-22/-18	580	350
	TNG-73 L 4D+1D	1.001.02.01.03.08.03	Pişirici altı gastronom buzdosabı 4 küçük + 1 büyük çekmeceli Under-counter gastronom refrigerator 4 small + 1 large drawers	-22/-18	580	350
	TNG-74 L	1.001.02.01.03.09.09	Pişirici altı gastronom buzdosabı 4 kapılı Under-counter gastronom refrigerator 4 doors	-22/-18	580	350
	TNG-74 L-4D	1.001.02.01.03.09.01	Pişirici altı gastronom bozdolabı 4 büyük çekmeceli Under-counter gastronom refrigerator 4 large drawers	-22/-18	580	350
	TNG-74 L-2D+3D	1.001.02.01.03.09.02	Pişirici altı gastronom bozdolabı 2 küçük + 3 büyük çekmeceli Under-counter gastronom refrigerator 2 small + 3 large drawers	-22/-18	580	350
	TNG-74 L-4D+2D	1.001.02.01.03.09.03	Pişirici altı gastronom buzdosabı 4 küçük + 2 büyük çekmeceli Under-counter gastronom refrigerator 4 small + 2 large drawers	-22/-18	580	350
	TNG-74 L-6D+1D	1.001.02.01.03.09.04	Pişirici altı gastronom buzdosabı 6 küçük + 1 büyük çekmeceli Under-counter gastronom refrigerator 6 small + 1 large drawers	-22/-18	580	350

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapıarda yoğunlaşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ denisiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılmış sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunış kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşümleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C/+8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

* Örnek Ürün / * Sample Product



TNG-73 L

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1490x600x600	80	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	2	1560x830x850	2,823
1490x600x600	80	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	2 Çekmeceler/Drawers	1560x830x850	3,174
1490x600x600	80	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	3 Çekmeceler/Drawers	1560x830x850	3,524
2020x600x600	100	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	3	2100x830x850	3,120
2020x600x600	120	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	3 Çekmeceler/Drawers	2100x830x850	3,471
2020x600x600	120	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	4 Çekmeceler/Drawers	2100x830x850	3,822
2020x600x600	120	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	5 Çekmeceler/Drawers	2100x830x850	4,173
2550x600x600	120	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	4	2600x830x850	4,014
2550x600x600	140	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	4 Çekmeceler/Drawers	2600x830x850	4,365
2550x600x600	140	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	5 Çekmeceler/Drawers	2600x830x850	4,716
2550x600x600	140	220/240 V - I- 50/60 Hz	430	50 mm	6 Çekmeceler/Drawers	2600x830x850	5,067
2550x600x600	140	220/240 V - I-50/60Hz	430	50 mm	7 Çekmeceler/Drawers	2600x830x850	5,418



CT-207 STAND ALONE


Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Ebat (mm) Dimensions	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
CT-157	1.001.06.06.19.01	Kokteyl Ünitesi Coctail Unit	1500x815x260	17	1550x865x310	2,450
CT-207	1.001.06.06.19.05	Kokteyl Ünitesi Coctail Unit	2000x815x260	20	2050x865x310	2,950
CT-157 STAND ALONE	1.001.06.06.19.10	Kokteyl Ünitesi Ayaklı Coctail Unit With Foot	1500x700x850	23	1550x750x900	2,750
CT-207 STAND ALONE	1.001.06.06.19.15	Kokteyl Ünitesi Ayaklı Coctail Unit With Foot	2000x700x850	25	2050x750x900	3,350

Özellikler

- Paslanmaz Çelik
- Evyeli
- Buz Kvetli
- GN 1/6 Garnitür Küvetli
- Polietilen Kesme Tahtası
- Çift Kademeli Şurup Şişe Rafı
- Blender Rafı
- Su ve Elektrik Bağlantısına uygun çift zemin tablalı, kablo ve hortum geçiş delikli
- Pişirici altı Buzdolaplarımıza uygun yada bağımsız ayaklı konstrüksiyon

Specifications

- Stainless Steel
- With Sink
- With Ice Sink
- GN 1/6 Ingredients Container
- Polyethelene Cutting Board
- Double Shelf for Syrup Bottles
- Shelf for Blender
- Double base with holes for cable and hose suitable for Water and Electricity connection
- Models suitable to fit on top of our under counter refrigerators or "Stand Alone"

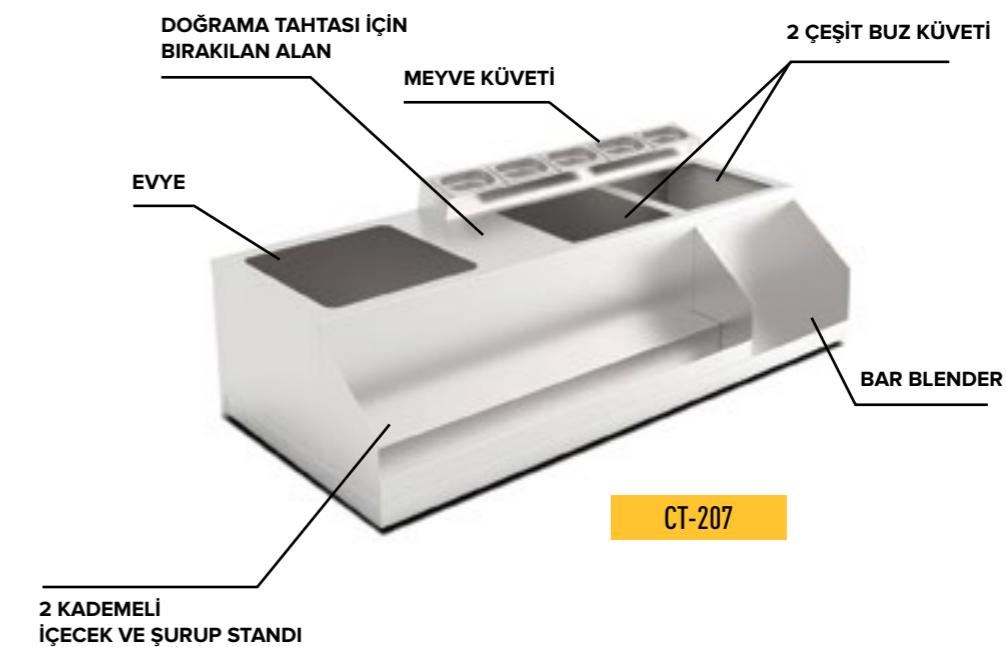

CT-207


MAKE-UP SERİ BUZDOLAPLARI
MAKE-UP SERIES REFRIGERATORS

MAKE-UP
SERİSİ BUZDOLAPLARI
MAKE-UP SERIES REFRIGERATORS



MERMER TABLA MARBLE TOP	POLYETHYLENE TOP POLİETİLEN TABLA	MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE DRAWER ON COMPRESSOR	ORTADAN EVAPORATOR MIDDLE EVAPORATOR	TEKERLEK SETİ SET OF CASTORS	SOLDAN MOTOR OPSİYONU COMPRESSOR ON THE LEFT
2 DOORS - 412 € 3 DOORS - 525 € 4 DOORS - 693 €	2 DOORS - 341 € 3 DOORS - 424 € 4 DOORS - 544 €	435 €	425 €	62 €	350 €

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Sоğutma Sıcaklığı Temprature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
MUR-72	1.001.02.01.07.01	Tezgah tip make-up buzdolabı - 9 GN 1/4 küvetli Counter type make-up unit - 9 GN 1/4 containers	-2 / +8	345	275
MUR-72-2D	1.001.02.01.07.01.09	Tezgah tip make-up buzdolabı-2 çekmeceli+ 1 kapılı Counter type make-up unit - 2 drawers + 1 door	-2 / +8	345	275
MUR-72-4D	1.001.02.01.07.01.10	Tezgah tip make-up buzdolabı - 4 çekmeceli Counter type make-up unit- 4 drawers	-2 / +8	345	275
MUR-73	1.001.02.01.07.02	Tezgah tip make-up buzdolabı- 12 GN 1/4 küvetli Counter type make-up unit- 12 GN 1/4 containers	-2 / +8	532	310
MUR-73-2D	1.001.02.01.07.02.10	Tezgah tip make-up buzdolabı- 2 çekmeceli+2 kapılı Counter type make-up unit- 2 drawers+2 doors	-2 / +8	532	310
MUR-73-4D	1.001.02.01.07.02.15	Tezgah tip make-up buzdolabı - 4 çekmeceli + 1 kapılı Counter type make-up unit- 4 drawers+1 door	-2 / +8	532	310
MUR-73-6D	1.001.02.01.07.02.03	Tezgah tip make-up buzdolabı - 6 çekmeceli Counter type make-up unit- 6 drawers	-2 / +8	532	310

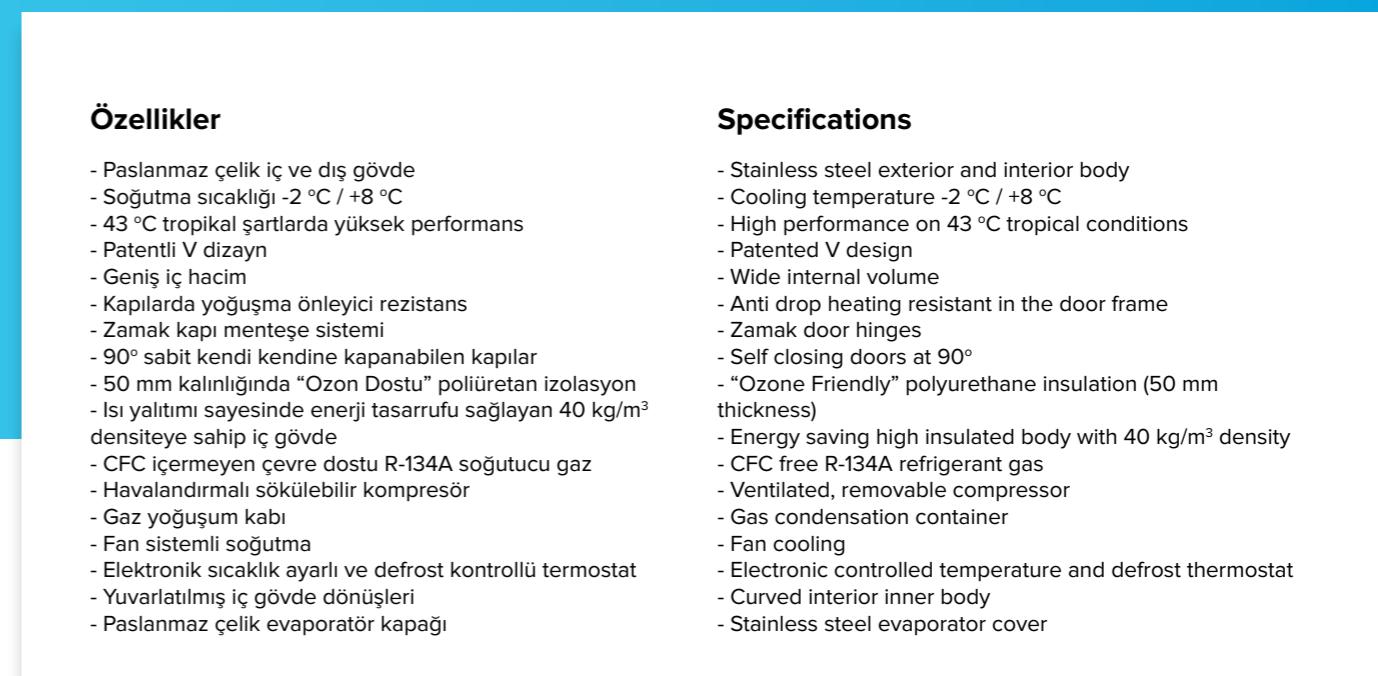

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C / +8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover



Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1500x700x850/1100	120	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	1560x730x1150	2,374
1500x700x850/1100	120	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	1560x730x1150	2,574
1500x700x850/1100	120	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	1560x730x1150	2,883
2100x730x1150	160	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	2100x730x1150	2,714
2100x730x1150	160	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	2100x730x1150	2,914
2100x730x1150	160	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	2100x730x1150	3,114
2100x730x1150	170	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	2100x730x1150	3,376



MUR-72-HL-2D

Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	Okside Olmayan Evaporator Paneli Unoxidized Evaporator Panel	-2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	+43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature

MERMER TABLA MARBLE TOP	POLYETHYLENE TOP POLİETİLEN TABLA	MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE DRAWER ON COMPRESSOR	ORTADAN EVAPARATOR MIDDLE EVAPARATOR	TEKERLEK SETİ SET OF CASTORS	SOLDAN MOTOR OPSİYONU COMPRESSOR ON THE LEFT
2 DOORS - 412 € 3 DOORS - 525 € 4 DOORS - 693 €	2 DOORS - 341 € 3 DOORS - 424 € 4 DOORS - 544 €	SINGLE : 435 € DOUBLE : 655 €	425 €	62 €	350 €

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
MUR-72-HL	1.001.02.01.07.01.01	Tezgah tip make-up buzdolabı - 2 kapılı ,yüksek ayaklı Counter type make-up unit - 2 doors,high legs	-2 / +8	345	275
MUR-72-HL-2D	1.001.02.01.07.01.02	Tezgah tip make-up buzdolabı -yüksek ayaklı , 2 çekmeceli+1 kapılı Counter type make-up unit- high legs , 2 drawers +1 door	-2 / +8	345	275
MUR-72-HL-4D	1.001.02.01.07.01.03	Tezgah tip make-up buzdolabı -yüksek ayaklı , 4 çekmeceli Counter type make-up unit -high legs, 4 drawers	-2 / +8	345	275
MUR-73-HL	1.001.02.01.07.02.01	Tezgah tip make-up buzdolabı -3 kapılı ,yüksek ayaklı Counter type make-up unit- 3 doors , high legs	-2 / +8	532	310
MUR-73-HL-2D	1.001.02.01.07.02.02	Tezgah tip make-up buzdolabı -yüksek ayaklı , 2 çekmeceli + 2 kapılı Counter type make-up unit -high legs, 2 drawers+ 2 doors	-2 / +8	532	310
MUR-73-HL-4D	1.001.02.01.07.02.04	Tezgah tip make-up buzdolabı -yüksek ayaklı , 4 çekmeceli + 1 kapılı Counter type make-up unit -high legs, 4 drawers+ 1 door	-2 / +8	532	310
MUR-73-HL-6D	1.001.02.01.07.02.05	Tezgah tip make-up buzdolabı - yükse ayaklı , 6 çekmeceli Counter type make-up unit -high legs ,6 drawers	-2 / +8	532	310

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğunlaşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ denisiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılmış sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunlaşma kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşümleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C / +8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover



MUR-72-HL-4D

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1500x700x850/1300	130	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda1raf 1 shelf inside each door	1560x730x1350	2,586
1500x700x850/1300	130	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda1raf 1 shelf inside each door	1560x730x1350	2,786
1500x700x850/1300	130	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda1raf 1 shelf inside each door	1560x730x1350	2,986
2100x730x1350	170	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda1raf 1 shelf inside each door	2100x730x1150	2,926
2100x730x1350	170	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda1raf 1 shelf inside each door	2100x730x1150	3,126
2100x730x1350	170	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda1raf 1 shelf inside each door	2100x730x1150	3,386
2100x730x1350	220	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda1raf 1 shelf inside each door	2100x730x1150	3,589



MERMER TABLA MARBLE TOP	POLYETHYLENE TOP POLİETİLEN TABLA	MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE DRAWER ON COMPRESSOR	ORTADAN EVAPARATOR MIDDLE EVAPARATOR	TEKERLEK SETİ SET OF CASTORS	SOLDAN MOTOR OPSİYONU COMPRESSOR ON THE LEFT
2 DOORS - 453 € 3 DOORS - 577 € 4 DOORS - 762 €	2 DOORS - 375 € 3 DOORS - 466 € 4 DOORS - 598 €	SINGLE : 435 € DOUBLE : 655 €	425 €	62 €	350 €

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Sohutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
MUR-82	1.001.02.01.08.01	Tezgah tip pastane make-up buzdosabı - 2 kapılı Counter type patisserie make-up refrigerator- 2 doors	-2 / +8	285	250
MUR-82-2D	1.001.02.01.08.01.02	Tezgah tip pastane make-up buzdosabı - 2 çekmeceli + 1 kapılı Counter type patisserie make-up refrigerator- 2 drawers + 1 door	-2 / +8	285	250
MUR-82-4D	1.001.02.01.08.01.03	Tezgah tip pastane make-up buzdosabı - 4 çekmeceli Counter type patisserie make-up refrigerator- 4 drawers	-2 / +8	285	250
MUR-83	1.001.02.01.08.02	Tezgah tip pastane make-up buzdosabı - 3 kapılı Counter type patisserie make-up refrigerator- 3 doors	-2 / +8	285	250
MUR-83-2D	1.001.02.01.08.02.01	Tezgah tip pastane make-up buzdosabı - 2 çekmeceli+2 kapılı Counter type patisserie make-up refrigerator - 2 drawers + 2 doors	-2 / +8	285	250
MUR-83-4D	1.001.02.01.08.02.02	Tezgah tip pastane make-up buzdosabı - 4 çekmeceli + 1 kapılı Counter type patisserie make-up refrigerator - 2 drawers + 1 door	-2 / +8	285	250
MUR-83-6D	1.001.02.01.08.02.04	Tezgah tip pastane make-up buzdosabı - 6 çekmeceli Counter type patisserie make-up refrigerator- 6 drawers	-2 / +8	285	250

Özellikler	Specifications
<ul style="list-style-type: none"> Paslanmaz çelik iç ve dış gövde Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans Patentli V dizayn Geniş iç hacim Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans Zamak kapı menteşe sistemi 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapilar 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon İslı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ denisiteye sahip iç gövde CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz Havalandırılmış sökülebilir kompresör Gaz yoğunlaşma kabı Fan sistemli soğutma Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat Yuvarlatılmış iç gövde dönüşümleri Paslanmaz çelik evaporatör kapağı 	<ul style="list-style-type: none"> Stainless steel exterior and interior body Cooling temperature -2 °C / +8 °C High performance on 43 °C tropical conditions Patented V design Wide internal volume Anti drop heating resistant in the door frame Zamak door hinges Self closing doors at 90° "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness) Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density CFC free R-134A refrigerant gas Ventilated, removable compressor Gas condensation container Fan cooling Electronic controlled temperature and defrost thermostat Curved interior inner body Stainless steel evaporator cover



Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1500x800x850/1100	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	1560x830x1150	2,845
1500x800x850/1100	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	1560x830x1150	3,045
1500x800x850/1100	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	1560x830x1150	3,345
2000x800x850/1100	200	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	2100x830x1150	3,054
2000x800x850/1100	200	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	2100x830x1150	3,254
2000x800x850/1100	200	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	2100x830x1150	3,454
2000x800x850/1100	200	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	2100x830x1150	3,754



MERMER TABLA MARBLE TOP	POLYETHYLENE TOP POLİETİLEN TABLA	MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE DRAWER ON COMPRESSOR	ORTADAN EVAPARATOR MIDDLE EVAPARATOR	TEKERLEK SETİ SET OF CASTORS	SOLDAN MOTOR OPSİYONU COMPRESSOR ON THE LEFT
2 DOORS - 453 € 3 DOORS - 577 € 4 DOORS - 762 €	2 DOORS - 375 € 3 DOORS - 466 € 4 DOORS - 598 €	SINGLE : 435 € DOUBLE : 655 €	425 €	62 €	350 €

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
MUR-82-HL	1.001.02.01.08.01.01	Tezgah tip pastane make-up buzdalabı -yüksek ayaklı + 2 kapılı Counter type patisserie make-up refrigerator-high legs + 2 doors	-2 / +8	580	350
MUR-82-HL-2D	1.001.02.01.08.01.09	Tezgah tip pastane make-up buzdalabı -yüksek ayaklı, 2 çekmeceli +1 kapılı Counter type patisserie make-up refrigerator - high legs, 2 drawers + 1 door	-2 / +8	580	350
MUR-82-HL-4D	1.001.02.01.08.01.04	Tezgah tip pastane make-up buzdalabı -yüksek ayaklı, 4 çekmeceli Counter type patisserie make-up refrigerator - high legs, 4 drawers	-2 / +8	580	350
MUR-83-HL	1.001.02.01.08.02.07	Tezgah tip pastane make-up buzdalabı -yüksek ayaklı+ 3 kapılı Counter type patisserie make-up refrigerator- high legs+ 3 doors	-2 / +8	580	350
MUR-83-HL-2D	1.001.02.01.08.02.03	Tezgah tip pastane make-up buzdalabı -yüksek ayaklı, 2 çekmeceli + 2 kapılı Counter type patisserie make-up refrigerator- high legs, 2 drawers + 2 doors	-2 / +8	580	350
MUR-83-HL-4D	1.001.02.01.08.02.16	Tezgah tip pastane make-up buzdalabı -yüksek ayaklı, 4 çekmeceli + 1 kapılı Counter type patisserie make-up refrigerator- high legs, 4 drawers + 1 door	-2 / +8	580	350
MUR-83-HL-6D	1.001.02.01.08.02.09	Tezgah tip pastane make-up buzdalabı -yüksek ayaklı, 6 çekmeceli Counter type patisserie make-up refrigerator- high legs, 6 drawers	-2 / +8	580	350

Özellikler	Specifications
- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde	- Stainless steel exterior and interior body
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C	- Cooling temperature -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans	- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patentli V dizayn	- Patented V design
- Geniş iç hacim	- Wide internal volume
- Kapılarda yoğunlaşma önleyici rezistans	- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak kapı menteşe sistemi	- Zamak door hinges
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar	- Self closing doors at 90°
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon	- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³	- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
densitelye sahip iç gövde	- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz	- Ventilated, removable compressor
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör	- Gas condensation container
- Gaz yoğunlaşım kabı	- Fan cooling
- Fan sistemli soğutma	- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat	- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşümleri
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşümleri	- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı	- Stainless steel evaporator cover




Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
2000x800x850/1100	190	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	2100x830x1150	3,266
2000x800x850/1100	200	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	2100x830x1150	3,466
2000x800x850/1100	200	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	2100x830x1150	3,666
2000x800x850/1330	210	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	2100x830x1150	3,866
2000x800x850/1100	200	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	2100x830x1150	3,806
2000x800x850/1100	200	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	2100x830x1150	4,006
2000x800x850/1330	210	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	2100x830x1150	4,306



TPG-72-MT STTR-4D

Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	Okside Olmayan Evaporator Paneli Unoxidized Evaporator Panel	-2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	+43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature

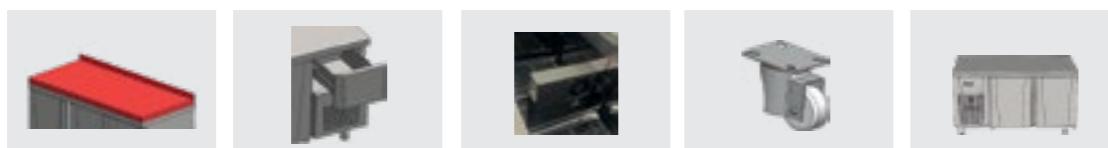

POLYETHYLENE TOP
POLİETİLEN TABLA

2 DOORS - 310 €
3 DOORS - 395 €
4 DOORS - 495 €

MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE
DRAWER ON COMPRESSOR

435 €

ORTADAN EVAPARATOR
MIDDLE EVAPARATOR

425 €

TEKERLEK SETİ
SET OF CASTORS

62 €

SOLDAN MOTOR OPSİYONU
COMPRESSOR ON THE LEFT

350 €

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ denisiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunlaşma kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşümleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C / +8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover



TPG-73-MT3STTR

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TPG-72-MT3STTR	1.001.02.01.07.01.22	Tezgah tip make-up buzdolabı-yükseltilmiş 3 tarafı mermer tablalı Counter type make-up refrigerator-upgraded3 sides marble table top	-2 / +8	345	275
TPG-73-MT3STTR	1.001.02.01.08.01.22	Tezgah tip make-up buzdolabı-yükseltilmiş 3 tarafı mermer tablalı Counter type make-up refrigerator-upgraded3 sides marble table top	-2 / +8	532	310
TPP-82-MT3STTR	1.001.02.01.07.02.22	Tezgah tip make-up pastane buzdolabı-yükseltilmiş 3 tarafı mermer tablalı Counter type patisserie make-up refrigerator-upgraded3 sides marble table top	-2 / +8	380	285
TPP-83-MT3STTR	1.001.02.01.08.02.22	Tezgah tip make-up pastane buzdolabı-yükseltilmiş 3 tarafı mermer tablalı Counter type patisserie make-up refrigerator- upgraded 3 sides marble table top	-2 / +8	580	350

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1500x700x850/1330	120	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	1560x730x1350	3,415
2100x730x1350	160	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	1560x730x1350	4,059
1500x800x850/1330	160	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	1560x730x1350	4,059
2000x800x850/1330	160	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	2100x830x1150	4,465



Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğunlaşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ denisiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunlaşma kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşümleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı
- Çift fanlı ortadan evaporatör

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C / +8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zinc door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover
- Middle evaporator with double fan



SLD 6160 GC



SLD-7105-12 1/4 GN GC



SLD 7105 GC


Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığa Temperatur	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
SLD 6105 GC	1.001.02.01.09.01.07	Tezgah tip 2 kapı snack camlı salata buzdosabı Counter type 2 doors snack glass salad refrigerator	-2 / +8	220	275
SLD 6160 GC	1.001.02.01.09.01.08	Tezgah tip 3 kapı snack camlı salata buzdosabı Counter type 3 doors snack glass salad refrigerator	-2 / +8	340	310
SLD 6105 SC	1.001.02.01.09.01.11	Tezgah tip 2 kapı snack kapaklı salata buzdosabı Counter type 2 doors snack lid salad refrigerator	-2 / +8	220	275
SLD 6160 SC	1.001.02.01.09.01.12	Tezgah tip 3 kapı snack kapaklı salata buzdosabı Counter type 3 doors snack lid salad refrigerator	-2 / +8	340	310
SLD 7105 GC	1.001.02.01.09.01.05	Tezgah tip 2 kapı gastronom camlı salata buzdosabı Counter type 2 doors gastronom glass salad refrigerator	-2 / +8	260	275
SLD 7105-MT-GC	1.001.02.01.09.01.13	Tezgah tip 2 kapı gastronom camlı mermer tabaklı salata buzdosabı Counter type 2 doors gastronom glass salad refrigerator with marble table top	-2 / +8	260	275
SLD 7160 GC	1.001.02.01.09.01.06	Tezgah tip 3 kapı gastronom camlı salata buzdosabı Counter type 3 doors gastronom glass salad refrigerator	-2 / +8	420	310
SLD7105 SC	1.001.02.01.09.01.09	Tezgah tip 2 kapı gastronom kapaklı salata buzdosabı Counter type 2 doors gastronom lid salad refrigerator	-2 / +8	260	275
SLD 7160 SC	1.001.02.01.09.01.10	Tezgah tip 3 kapı gastronom kapaklı salata buzdosabı Counter type 3 doors gastronom lid salad refrigerator	-2 / +8	420	310
SLD 7105-12 1/4 GN GC	1.001.02.01.01.02.24	Tezgah tip 2 kapı gastronom kapaklı salata buzdosabı Counter type 2 doors gastronom lid salad refrigerator	-2 / +8	340	310

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1050x600x850	65	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1100x750x1000	1,870
1600x600x850	90	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	1650x750x1000	2,090
1050x600x850	75	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1100x750x1000	1,810
1600x600x850	100	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	1650x750x1000	2,050
1050x700x850	70	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1100x750x1000	1,960
1050x700x850	70	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1100x750x1000	2,160
1600x700x850	95	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	1650x750x1000	2,180
1050x700x850	80	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1100x750x1000	1,930
1600x700x850	105	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	1650x750x1000	2,150
1050X700x850	100	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	1650x750x1000	2,060



SLD7105 HL SC

Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamac Hinges 90° Self Closing Doors	Okside Olmayan Evaporator Paneli Unoxidized Evaporator Panel	-22/-18 Çalışma Sıcaklığı -22/-18 Operating Temperature	+43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature



PASLANMAZ TEL RAF
STAINLESS WIRE RACK



TEKERLEK SETİ
SET OF CASTORS



KİLİT
LOCK

35 €

62 €

31 €


Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Sohutma Sıcaklığı Temperatürü	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
SLD 6105 HL SC	1.001.02.01.09.01.16	Tezgah tip 2 kapılı snack kapaklı salata buzdolabı Counter type 2 doors snack salad refrigerator with cover	-2 / +8	220	275
SLD 6160 HL SC	1.001.02.01.09.01.17	Tezgah tip 3 kapılı snack kapaklı salata buzdolabı Counter type 3 doors snack salad refrigerator with cover	-2 / +8	340	310
SLD 7105 HL SC	1.001.02.01.09.01.14	Tezgah tip 2 kapılı gastronorm kapaklı salata buzdolabı Counter type 2 doors gastronorm salad refrigerator with cover	-2 / +8	260	275
SLD 7160 HL SC	1.001.02.01.09.01.15	Tezgah tip 3 kapılı gastronorm kapaklı salata buzdolabı Counter type 3 doors gastronorm salad refrigerator with cover	-2 / +8	420	310
SLD 7160-PE-GC	1.001.02.02.03.07	Tezgah tip 3 kapılı gastronorm polietilen tabaklı camlı salata buzdolabı Bench type 3 door gastronorm salad refrigerator with polyethylene table and glass	-2 / +8	340	310

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -22 °C / -18 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğunlaşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ denşiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunış kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşümleri
- Paslanmaz çelik evaporator kapağı
- Çift fanlı ortadan evaporatör

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -22 °C / -18 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamac door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover
- Middle evaporator with double fan

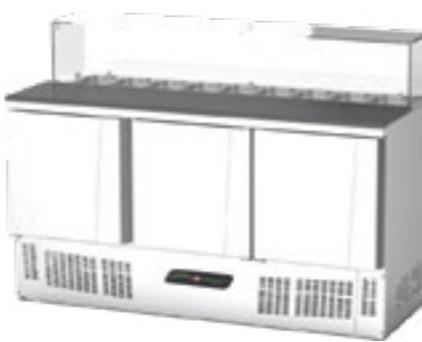

SLD7160-PE-GC



SLD7105 HL SC




SLD 6160 HL SC

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1050x600x850	75	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1100x750x1150	1,990
1600x60x850	105	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	1650x750x1150	2,255
1050x700x850	80	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1100x750x1150	2,120
1600x700x850	100	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	1650x750x1150	2,365
1600x700x850	100	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	1650x750x1150	2,680



SLD-6160-SS TOP

Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	Okside Olmayan Evaporator Paneli Unoxidized Evaporator Panel	-22/-18 Çalışma Sıcaklığı -22/-18 Operating Temperature	+43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature



PASLANMAZ TEL RAF
STAINLESS WIRE RACK

35 €



TEKERLEK SETİ
SET OF CASTORS

62 €



KİLİT
LOCK

31 €



SLD-6105-SS TOP

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -22 °C / -18 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğunlaşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ denşiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunış kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşümleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı
- Çift fanlı ortadan evaporatör

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -22 °C / -18 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover
- Middle evaporator with double fan

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Tempreature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
SLD-6105-SS TOP	1.001.02.01.09.01.01	Tezgah tip 2 kapılı snack kapaklı salata hazırlık buzdolabı Counter type 2 doors snack salad refrigerator with cover	-2 / +8	220	275
SLD-6160-SS TOP	1.001.02.01.09.01.02	Tezgah tip 3 kapılı snack kapaklı salata hazırlık buzdolabı Counter type 3 doors snack salad refrigerator with cover	-2 / +8	340	310
SLD-7105-SS TOP	1.001.02.01.09.01.03	Tezgah tip 2 kapılı gastronom kapaklı salata hazırlık buzdolabı Counter type 2 doors gastronom salad refrigerator with cover	-2 / +8	260	275
SLD-7160-SS TOP	1.001.02.01.09.01.04	Tezgah tip 3 kapılı gastronom kapaklı salata hazırlık buzdolabı Counter type 3 doors gastronom salad refrigerator with cover	-2 / +8	420	310

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1050x600x850	75	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1100x750x1150	1,990
1600x600x850	105	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	1650x750x1150	2,120
1050x700x850	80	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	2	1100x750x1150	2,255
1600x700x850	100	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	1650x750x1150	2,365



TEKERLEK SETİ
SET OF CASTORS

62 €

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğunlaşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ denşiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunış kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşümleri
- Paslanmaz çelik evaporator kapağı
- Çift fanlı ortadan evaporatör

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C / +8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover
- Middle evaporator with double fan



TEPSİ KAYDIRMA STANDI
TRAY SLIDE

TPG-72-SALAD-BAR 180 €
TPG-73-SALAD-BAR 235 €
TPG-74-SALAD-BAR 270 €

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Gazı Cooling Gas	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TPG -72 SALAD BAR	1.001.02.01.09.01.31	Tezgah tip 2 kapılı gastronom salata buzdosabı Counter type 2 doors gastronom salad refrigerator	R134A	-2 / +8	532	310
TPG -73 SALAD BAR	1.001.02.01.09.01.32	Tezgah tip 3 kapılı gastronom salata buzdosabı Counter type 3 doors gastronom salad refrigerator	R134A	-2 / +8	532	310
TPG-74 SALAD BAR	1.001.02.01.09.01.33	Tezgah tip 4 kapılı gastronom salata buzdosabı Counter type 4 doors gastronom salad refrigerator	R134A	-2 / +8	532	310

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Küvet Adedi Piece of Con- tainers	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
2100x730x1150	90	3 x GN1/1	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	1800x730x1150	2.537
2100x730x1350	120	4 x GN1/1	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	2100x730x1150	2.787
2100x730x1150	200	5 x GN1/1	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	2400x730x1150	3.037



Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğunlaşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ denisiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunış kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşümleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapığı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C / +8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover



TPS-62-H-GD


Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Tempertrate	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
TPS-62-H	1.001.02.01.01.01.22.11	Tezgah tip 2 kapılı snack yüksek buzdolabı	-2 / +8	285	250
TPS-62-GD-H	1.001.02.01.01.01.22.12	Tezgah tip 2 cam kapılı snack yüksek buzdolabı	-2 / +8	285	250
TPS-62-H-CD	1.001.02.01.01.01.22.13	Tezgah tip 2 cam kapılı snack yüksek buzdolabı kahve çekmeceli	-2 / +8	285	250
TPS-62-GD-H-CD	1.001.02.01.01.01.22.14	Tezgah tip 2 cam kapılı snack yüksek buzdolabı kahve çekmeceli	-2 / +8	285	250
TPS-63-H	1.001.02.01.01.02.22.11	Tezgah tip 3 kapılı snack yüksek buzdolabı	-2 / +8	285	250
TPS-63-H-GD	1.001.02.01.01.02.22.12	Tezgah tip 3 cam kapılı snack yüksek buzdolabı	-2 / +8	285	250
TPS-63-H-CD	1.001.02.01.01.02.22.13	Tezgah tip 3 cam kapılı snack yüksek buzdolabı kahve çekmeceli	-2 / +8	285	250
TPS-63-GD-H-CD	1.001.02.01.01.02.22.14	Tezgah tip 3 cam kapılı snack yüksek buzdolabı kahve çekmeceli	-2 / +8	285	250
TPS-64-H	1.001.02.01.01.03.22.11	Tezgah tip 4 kapılı snack yüksek buzdolabı	-2 / +8	285	250
TPS-64-H-GD	1.001.02.01.01.03.22.12	Tezgah tip 4 cam kapılı snack yüksek buzdolabı	-2 / +8	285	250
TPS-64-H-CD	1.001.02.01.01.03.22.13	Tezgah tip 4 cam kapılı snack yüksek buzdolabı kahve çekmeceli	-2 / +8	285	250
TPS-64-GD H-CD	1.001.02.01.01.03.22.14	Tezgah tip 4 cam kapılı snack yüksek buzdolabı kahve çekmeceli	-2 / +8	285	250

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1500X600X1030	190	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1shelf inside eachdoor	2100x830x1150	2.179
2000X600X1030	200	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1shelf inside eachdoor	2100x830x1150	2.479
2550X600X1030	200	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1shelf inside eachdoor	2100x830x1150	2.579
2020X600X1030	190	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1shelf inside eachdoor	2100x830x1150	2.879
1500X600X1030	190	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1shelf inside eachdoor	2100x830x1150	2.475
2000X600X1030	200	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1shelf inside eachdoor	2100x830x1150	2.925
2550X600X1030	200	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1shelf inside eachdoor	2100x830x1150	2.875
2020X600X1030	190	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1shelf inside eachdoor	2100x830x1150	3.325
1500X600X1030	190	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1shelf inside eachdoor	2100x830x1150	3.027
2000X600X1030	200	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1shelf inside eachdoor	2100x830x1150	3.627
2550X600X1030	200	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1shelf inside eachdoor	2100x830x1150	3.427
2020X600X1030	190	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	Her kapıda 1 raf 1shelf inside eachdoor	2100x830x1150	4.027



TPG-73 REMOTE

Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	-2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	+43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature

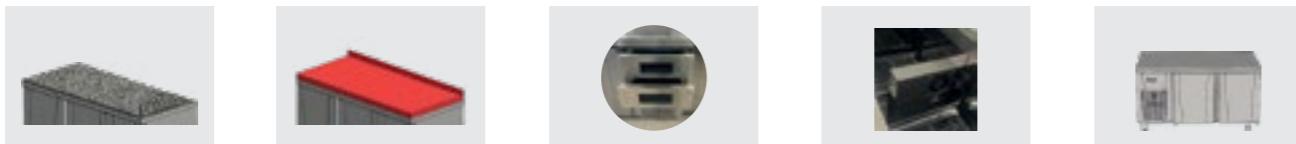

MERMER TABLA
MARBLE TOP

POLYETHYLENE TOP
POLIETILEN TABLA

MOTOR ÜSTÜ ÇEKMECE
DRAWER ON COMPRESSOR

ORTADAN EVAPARATOR
MIDDLE EVAPARATOR

SOLDAN MOTOR OPSİYONU
COMPRESSOR ON THE LEFT

2 DOORS - 375 €
3 DOORS - 478 €
4 DOORS - 630 €

2 DOORS - 310 €
3 DOORS - 395 €
4 DOORS - 495 €

435 €

425 €

350 €

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğunlaşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ denisiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunış kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşümleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C / +8 °C
- High performance on 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated, removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover



TPS-62 REMOTE




TPG-74 REMOTE

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temprature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
TPS-62 REMOTE	1.001.02.01.01.03	Tezgah tip 2 kapılı snack buzdosabı - remote Counter type 2 doors snack refrigerator-remote	-2/+8	720
TPS-63 REMOTE	1.001.02.01.01.03.01	Tezgah tip 3 kapılı snack buzdosabı - remote Counter type 3 doors snack refrigerator -remote	-2/+8	720
TPS-64 REMOTE	1.001.02.01.01.03.02	Tezgah tip 4 kapılı snack buzdosabı - remote Counter type 4 doors snack refrigerator-remote	-2/+8	720
TPG-72 REMOTE	1.001.02.01.01.03.03	Tezgah tip 2 kapılı gastronorm buzdosabı - remote Counter type 2 doors gastronorm refrigerator - remote	-2/+8	720
TPG-73 REMOTE	1.001.02.01.01.03.04	Tezgah tip 3 kapılı gastronorm buzdosabı - remote Counter type 3 doors gastronorm refrigerator -remote	-2/+8	720
TPG-74 REMOTE	1.001.02.01.01.03.05	Tezgah tip 4 kapılı gastronorm buzdosabı -remote Counter type 4 doors gastronorm refrigerator-remote	-2/+8	720

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1232x600x850	200	220/240 V -I - 50/60 Hz	430	50 mm	4	1300x630x900	1,170
1752x600x850	180	220/240 V -I - 50/60 Hz	430	50 mm	4	1820x630x900	1,415
2282x600x850	200	220/240 V -I - 50/60 Hz	430	50 mm	4	2350x630x900	1,700
1232x700x850	250	220/240 V -I - 50/60 Hz	430	50 mm	4	1300x730x900	1,370
1752x700x850	200	220/240 V -I - 50/60 Hz	430	50 mm	3Raf/Shelves 2 Çekmece/Drawers	1820x730x900	1,585
2282x700x850	200	220/240 V -I - 50/60 Hz	430	50 mm	2Raf / Shelves 4 Çekmece / Drawers	2350x730x900	1,950



SOĞUK TEŞHİR
ÜNİTELERİ
SHOWCASES

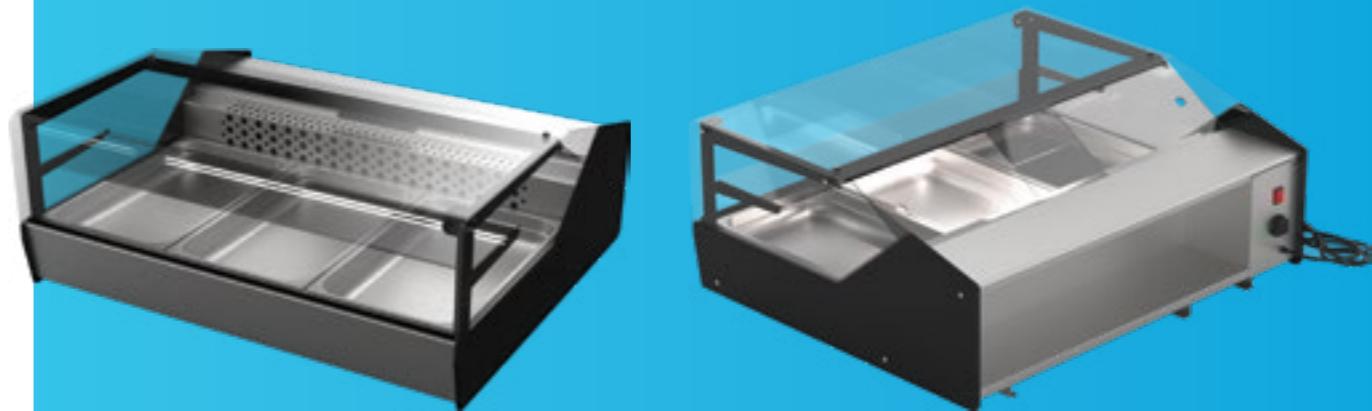

Özellikler

- Çift bombeli temperli ön cam
- Temperli yan camlar
- Temperli camlı, aliminyum çerçeveli çift sürüngülü kayar yükleme kapısı
- Krom Raflar
- Krom ayna yüzeyli zemin içi saklama alanı
- R-600 Gazlı Kompresör ve soğutma grubu

Specifications

- Tempered Double Curved Front Glass
- Tempered Side Glasses
- Tempered Glass, Aluminium Framed, Double Sliding Loading Door
- Chrome Shelves
- Chrome Mirror Coated inside base
- R-600 Gas refrigerated cooling unit

Özellikler

CDUG3L

- 3 GN 1/1 Küvet Kapasiteli
- Temperli Düz Camlı
- R-600 Gazlı Kompresör ve soğutma grubu

HDUG3L

- 3 GN 1/1 Küvet Kapasiteli
- Temperli Düz Camlı
- Ayarlanabilir 0-120° Termostat Kontrollü kuru rezistans

Specifications

CDUG3L

- 3 GN 1/1 Container Capacity
- Tempered Flat Glass
- R-600 gas refrigerated cooling unit

HDUG3L

- 3 GN 1/1 Container Capacity
- Tempered Flat Glass
- Thermostatically controlled 0-120° adjustable heating element

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Ebat (mm) Dimensions	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
CTRDU-M	1.001.02.01.01.03.24	Set üstü soğuk teşhir ünitesi- Orta boy Counter top refrigerated display unit - Medium	700x570x700	42	800x650x800	1,450
CTRDU-L	1.001.02.01.01.03.25	Set üstü soğuk teşhir ünitesi- Büyük boy Counter top refrigerated display unit - Large	870x570x700	58	970x650x800	1,675

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Ebat (mm) Dimensions	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
CDUG3L	1.001.02.03.05.31	Soğuk teşhir ünitesi 3 gn 1/1 düz camlı Cold display unit 3 gn 1/1 flat glass	1050x830x360	70	530x915x1045	1,675
HDUG3L	1.001.04.04.08.11	Sıcak teşhir ünitesi 3 gn 1/1 düz camlı Hot display unit 3 gn 1/1 flat glass	1080x870x610	60	1150x950x700	1,450



Özellikler

- Alüminyum ön profil
- Hijyenik plastik yan camlar
- "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- 1/3 – 2 cm GN küvet uygunluğu
- Led aydınlatma
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu ve alüminyum panelli evaporatör
- Çalışma aralığı +4 °C ile +8 °C arası
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü gösterge
- Paslanmaz çelik evaporatör
- Bombeli temperli cam

Specifications

- Aluminium front profile
- Hygienic plastic side covers
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- Led light
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Unoxidized, antibacterial painted evaporator with copper pipe and aluminium panel
- Operating temperature between 4 °C / +8 °C
- Electronically controlled temperature and defrost indicator
- Stainless steel evaporator cover
- Curved tempered glass



Özellikler

- Alüminyum ön profil
- Hijyenik plastik yan camlar
- "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- 1/3 – 2 cm GN küvet uygunluğu
- Led aydınlatma
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu ve alüminyum panelli evaporatör
- Çalışma aralığı +4 °C ile +8 °C arası
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü gösterge
- Paslanmaz çelik evaporatör
- Bombeli temperli cam

Specifications

- Aluminium front profile
- Hygienic plastic side covers
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- Led light
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Unoxidized, antibacterial painted evaporator with copper pipe and aluminium panel
- Operating temperature between 4 °C / +8 °C
- Electronically controlled temperature and defrost indicator
- Stainless steel evaporator cover
- Curved tempered glass

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Ebat (mm) Dimensions	GN 1/3 Küvet GN 1/3 Container	Fiyat € Price
SCR-140	1.001.02.03.01.01.01	Bombe Camlı Teşhir Ünitesi Display unit with curved glass	1395x400x250	6	950
SCR-180	1.001.02.03.03.01.02	Bombe Camlı Teşhir Ünitesi Display unit with curved glass	1750x400x250	8	1,050

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Ebat (mm) Dimensions	GN 1/3 Küvet GN 1/3 Container	Fiyat € Price
FLT-140	1.001.02.03.01.01.03	Düz Camlı Teşhir Ünitesi Display unit with flat glass	1395x400x250	6	950
FLT-180	1.001.02.03.03.01.04	Düz Camlı Teşhir Ünitesi Display unit with flat glass	1750x400x250	8	1,050

TEŞHİR ÜNİTELERİ DISPLAY UNITS



Soğuk Teşhir Üniteleri
Cold Display Units

GN 1/4x7

TTR-150-GC

GN 1/4x10

TTR-200-GC

GN 1/4x7

TTR-150-SC

GN 1/4x4

GN 1/4x4

GN 1/4x5

TTR-100-GC

TTR-100-SC

TTR-120-SC

GN 1/4x5



* Küvetler fiyata dahil değildir.
* Containers are not included in the price.

TEŞHİR ÜNİTELERİ DISPLAY UNITS



Soğuk Teşhir Üniteleri
Cold Display Units

GN 1/3x7

GN 1/3x10

TTR-200 1/3 GC

TTR-200 1/3 SC

* Küvetler fiyata dahil değildir.
* Containers are not included in the price.



Özellikler

- 15 cm derinliğe kadar 1/4 GN küvetlere uygun,
- Tüm yüzeyler paslanmaz çelik, sirt, iç, dış ve gövdeler dahil,
- "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon,
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ densteşe sahip iç gövde,
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz,
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- Çalışma aralığı +4°C ile +8°C arası,
- Elektronik sıcaklık ayarları ve defrost kontrollü gösterge,
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.

Specifications

- Suitable for 1/4 GN containers up to 15 cm depth,
- Stainless steel exterior and interior body,
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation,
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density,
- CFC free R-134A refrigerant gas,
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminium panel,
- Operating temperature between 4°C - +8°C,
- Electronically controlled temperature and defrost indicator,
- Stainless steel evaporator cover.

Özellikler

- 15 cm derinliğe kadar 1/3 GN küvetlere uygun,
- Tüm yüzeyler paslanmaz çelik, sirt, iç, dış ve gövdeler dahil,
- "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon,
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ densteşe sahip iç gövde,
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz,
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- Çalışma aralığı +4°C ile +8°C arası,
- Elektronik sıcaklık ayarları ve defrost kontrollü gösterge,
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.

Specifications

- Suitable for 1/3 GN containers up to 15 cm depth,
- Stainless steel exterior and interior body,
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation,
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density,
- CFC free R-134A refrigerant gas,
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminium panel,
- Operating temperature between 4°C - +8°C,
- Electronically controlled temperature and defrost indicator,
- Stainless steel evaporator cover.

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Ebat (mm) Dimension	GN1/4 Küvet GN1/4 Cont.	Fiyat € Price
TTR-100 SC	1.001.02.01.10.01.01	Təşhir ünitesi-paslanmaz kapaklı Display unit -w.steel cover	1000x370x450	4	758
TTR-100 GC	1.001.02.01.10.01.02	Təşhir ünitesi-camlı Display unit -glass cover	1000x370x450	4	858
TTR-120 SC	1.001.02.01.10.01.03	Təşhir ünitesi-paslanmaz kapaklı Display unit -w.steel cover	1200x370x450	5	858
TTR-120 GC	1.001.02.01.10.01.04	Təşhir ünitesi-camlı Display unit -glass cover	1200x370x450	5	958
TTR-150 SC	1.001.02.01.10.01.05	Təşhir ünitesi-paslanmaz kapaklı Display unit -w.steel cover	1496x370x450	7	978
TTR-150 GC	1.001.02.01.10.01.06	Təşhir ünitesi-camlı Display unit -glass cover	1496x370x450	7	1,076
TTR-200 SC	1.001.02.01.10.01.07	Təşhir ünitesi-paslanmaz kapaklı Display unit -w.steel cover	2025x370x450	10	1,251
TTR-200 GC	1.001.02.01.10.01.08	Təşhir ünitesi-camlı Display unit -glass cover	2025x370x450	10	1,375

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Ebat (mm) Dimension	GN1/3 Küvet GN1/3 Cont.	Fiyat € Price
TTR-150 1/3 SC	1.001.02.01.10.01.09	Təşhir ünitesi-paslanmaz kapaklı Display unit -w.steel cover	1496x370x450	7	1,078
TTR-150 1/3 GC	1.001.02.01.10.01.10	Təşhir ünitesi-camlı Display unit -glass cover	1496x370x450	7	1,178
TTR-200 1/3 SC	1.001.02.01.10.01.11	Təşhir ünitesi-paslanmaz kapaklı Display unit -w.steel cover	2025x370x450	10	1,351
TTR-200 1/3 GC	1.001.02.01.10.01.12	Təşhir ünitesi-camlı Display unit -glass cover	2025x370x450	10	1,475

DİK TİP BUZDOLAPLARI
UPRIGHT TYPE REFRIGERATORS

DİK TİP
BUZDOLAPLARI
UPRIGHT REFRIGERATOR



PNX- CPS-101-UC

+43°C Tropikal Şartlara Uygunlu +43°C Tropical Ambient Temperature	-2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygenic, specially pressed door handle.
Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	Kapılarda yoğunlaşma önleyici kablo rezistansı. Cable type heating resistant in the door frame	Gövdede preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma High performance Built-in LED light	60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Sogutma Sıcaklı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğunlaşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendii kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m³ denisiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğunum kabi.
- Fan sistemi soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, aluminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modelde Işı yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay emzilenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygienic, specially pressed door handle
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

Opciyonel Aksesuarlar / Optional Accessories		
	9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	9.001.02.02.01.318 Tekerlek Seti Set Of Castor 62 €
		9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €
	9.001.06.05.04.07 Tel Raf / Wire Shelf Stainless Steel Paslanmaz Çelik 40 €	9.001.02.02.02.04 Tel Raf / Wire Shelf Plastic Coated Steel Paslanmaz Çelik 25 €
	9.001.02.02.02.317 Paslanmaz Çelik Kılavuz Rayı Seti S/S Set of Tray Guides 28 €	



PNX- CPS-102-UC PNX- CPS-101-UC-GD PNX- CPS-102-UC-GD

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Sogutma Sıcaklı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX- CPS-101-UC	1.001.02.02.01.01.01	Dik tip snack buzdosabı - 1 tam kapılı, üstten motorlu Upright snack refrigerator - 1 full door, compressor up	-2°C/+8°C	700
	PNX- CPS-102-UC	1.001.02.02.01.01.02	Dik tip snack buzdosabı - 2 yarımd kapılı, üstten motorlu Upright snack refrigerator - 2 half doors, compressor up	-2°C/+8°C	700
	PNX- CPS-101-UC-GD	1.001.02.02.01.01.03	Dik tip snack buzdosabı - 1 tam cam kapılı, üstten motorlu Upright snack refrigerator - 1 full glass door, compressor up	+4°C/+8°C	700
	PNX- CPS-102-UC-GD	1.001.02.02.01.01.04	Dik tip snack buzdosabı - 2 yarımd cam kapılı, üstten motorlu Upright snack refrigerator - 2 half glass door, compressor up	+4°C/+8°C	700

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazi Cooling Gas	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standard Shelf Unit	Fiyat € Price
700x743x2080	710x770x2150	102	280	R290A	60 mm	3	1.780
700x743x2080	710x770x2150	105	280	R290A	60 mm	3	1.980
700x743x2080	710x770x2150	110	280	R290A	60 mm	3	1.980
700x743x2080	710x770x2150	115	280	R290A	60 mm	3	2.180



PNX-CPS-101

+43°C Tropikal Şartlara Uygunlu +43°C Tropical Ambient Temperature	-2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygenic, specially pressed door handle.
Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	Kapılarda yoğunlaşma önleyici kablo rezistansı. Cable type heating resistant in the door frame	Gövdede preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma High performance Built-in LED light	60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Sogutma Sıcaklı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğunlaşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendii kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m³ denisiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğunum kabi.
- Fan sistemi soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, aluminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modelde İsi yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay emzilenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygienic, specially pressed door handle
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	9.001.02.02.01.318 Tekerlek Seti Set Of Castor 62 €	9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €
9.001.06.05.04.07 Tel Raf / Wire Shelf Stainless Steel Paslanmaz Çelik 40 €	9.001.02.02.02.04 Tel Raf / Wire Shelf Plastic Coated Steel Paslanmaz Çelik 25 €	9.001.02.02.02.317 Paslanmaz Çelik Kılavuz Rayı Seti S/S Set of Tray Guides 28 €



PNX-CPS-102

PNX-CPS-101-GD

PNX-CPS-102-GD

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Sogutma Sıcaklı Tempature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX-CPS-101	1.001.02.02.01.01.05	Dik tip snack buzdosabı - 1 tam kapılı, alttan motorlu Upright snack refrigerator - 1 full door, compressor down	-2°C/+8°C	700
	PNX-CPS-102	1.001.02.02.01.01.06	Dik tip snack buzdosabı - 2 yarımd kapılı,, alttan motorlu Upright snack refrigerator - 2 half doors, compressor down	-2°C/+8°C	700
	PNX-CPS-101-GD	1.001.02.02.01.01.07	Dik tip snack buzdosabı - 1 tam cam kapılı,, alttan motorlu Upright snack refrigerator - 1 full glass door, compressor down	+4°C/+8°C	700
	PNX-CPS-102-GD	1.001.02.02.01.01.08	Dik tip snack buzdosabı - 2 yarımd cam kapılı,, alttan motorlu Upright snack refrigerator - 2 half glass door, compressor down	+4°C/+8°C	700

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazi Cooling Gas	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standard Shelf Unit	Fiyat € Price
700x743x2170	710x750x2250	106	280	R290A	60 mm	3	1.980
700x743x2170	710x750x2250	109	280	R290A	60 mm	3	2.180
700x743x2170	710x750x2250	114	280	R290A	60 mm	3	2.180
700x743x2170	710x750x2250	119	280	R290A	60 mm	3	2.380



PNX-CPS-101-WOC

+43°C Tropikal Şartlara Uygunlu +43°C Tropical Ambient Temperature	-2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygenic, specially pressed door handle.
Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistansı. Cable type heating resistant in the door frame	Gövdede preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma High performance Built-in LED light	60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

DİK TİP BUZ
UPRIGHT TYPE

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Sogutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX-CPS-101-WOC	1.001.02.02.01.01.09	Dik tip snack buzdosabı - 1 tam kapılı ,alttan motorlu, kanopsisiz Upright snack refrigerator - 1 full door, compressor down, without canopy	-2°C/+8°C	700
	PNX-CPS-102-WOC	1.001.02.02.01.01.10	Dik tip snack buzdosabı - 2 yarımdırkapılı ,alttan motorlu, kanopsisiz Upright snack refrigerator - 2 half doors, compressor down, without canopy	-2°C/+8°C	700
	PNX-CPS-101-WOC-GD	1.001.02.02.01.01.11	Dik tip snack buzdosabı - 1 tam cam kapılı ,alttan motorlu, kanopsisiz Upright snack refrigerator - 1 full glass door, compressor down, without canopy	+4°C/+8°C	700
	PNX-CPS-102-WOC-GD	1.001.02.02.01.01.12	Dik tip snack buzdosabı - 2 yarımdırcam kapılı ,alttan motorlu, kanopsisiz Upright snack refrigerator - 2 half glass door, compressor down, without canopy	+4°C/+8°C	700

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Sogutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistansı.
- 90° derecede sabit kendisi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m³ denisiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğunlaşma kabi.
- Fan sistemi soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, aluminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modelde İsi yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay emzilenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygienic, specially pressed door handle
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

	9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €
	9.001.02.02.01.318 Tekerlek Seti Set Of Castor 62 €
	9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €
	9.001.06.05.04.07 Tel Raf / Wire Shelf Stainless Steel Paslanmaz Çelik 40 €
	9.001.02.02.02.04 Tel Raf / Wire Shelf Stainless Steel Paslanmaz Çelik 25 €
	9.001.02.02.02.317 Paslanmaz Çelik Kılavuz Rayı Seti S/S Set of Tray Guides 28 €



PNX-CPS-102-WOC PNX-CPS-101-WOC-GD PNX-CPS-102-WOC-GD

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Sogutma Gazi Cooling Gas	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standard Shelf Unit	Fiyat € Price
700x743x2100	710x750x2150	102	280	R290A	60 mm	3	1.910
700x743x2100	710x750x2150	105	280	R290A	60 mm	3	2.110
700x743x2100	710x750x2150	110	280	R290A	60 mm	3	2.110
700x743x2100	710x750x2150	115	280	R290A	60 mm	3	2.310



PNX-CPS-202-UC

+43°C Tropikal Şartlara Uygunlu +43°C Tropical Ambient Temperature	-2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygenic, specially pressed door handle.
Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistansı. Cable type heating resistant in the door frame	Gövdede preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma High performance Built-in LED light	60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

DIK TİP BUZ
UPRIGHT TYPE

GörSEL Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX-CPS-202-UC	1.001.02.02.01.02.01	Dik tip 2 modül snack buzdosabı - 2 tam kapılı, üstten motorlu Upright 2 modul snack refrigerator - 2 full doors, compressor up	-2°C/+8°C	1400
	PNX-CPS-203-UC	1.001.02.02.01.02.02	Dik tip snack buzdosabı - 1 tam 2 yarımlı kapılı, üstten motorlu Upright snack refrigerator - 1 full 2 half doors, compressor up	-2°C/+8°C	1400
	PNX-CPS-204-UC	1.001.02.02.01.02.03	Dik tip snack buzdosabı - 4 yarımlı kapılı, üstten motorlu Upright snack refrigerator - 4 half doors, compressor up	-2°C/+8°C	1400
	PNX-CPS-202-UC-GD	1.001.02.02.01.02.04	Dik tip 2 modül snack buzdosabı - 2 tam cam kapılı, üstten motorlu Upright 2 modul snack refrigerator - 2 full glass doors, compressor up	+4°C/+8°C	1400

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Sogutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistansı.
- 90° derecede sabit kendisi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m³ denisiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğunlaşma kabi.
- Fan sistemi soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, aluminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modelde İsi yalıtlı Temperli Cam
- Kolay emzilenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygienic, specially pressed door handle
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

	9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €
	9.001.02.02.01.318 Tekerlek Seti Set Of Castor 62 €
	9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €
	9.001.02.02.02.04 Et Askı Borusu / Meat Hang Rail Set 220 €
	9.001.02.02.02.317 Tel Raf / Wire Shelf Plastic Coated Steel Plastik Kaplama 25 €
	9.001.02.02.02.317 Paslanmaz Çelik Kılavuz Rayı Seti S/S Set of Tray Guides 28 €



DIK TİP BUZDOLAPLARI
UPRIGHT TYPE REFRIGERATORS

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazi Cooling Gas	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
1400x743x2080	1410x750x2150	172	400	R290A	60 mm	6	2.489
1400x743x2080	1410x750x2150	175	400	R290A	60 mm	6	2.679
1400x743x2080	1410x750x2150	178	400	R290A	60 mm	6	2.869
1400x743x2080	1410x750x2150	190	400	R290A	60 mm	6	3.249



PNX- CPS-202

+43°C Tropikal Şartlara Uygunlu +43°C Tropical Ambient Temperature	-2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygenic ,specially pressed door handel.
Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistansı. Cable type heating resistant in the door frame	Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma High performance Built-in LED light	60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Sogutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendisi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m³ denisiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğunum kabi.
- Fan sistemi soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, aluminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modelde Işı yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay emzilenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygienic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

Opcionel Aksesuarlar / Optional Accessories

9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	9.001.02.02.01.318 Tekerlek Seti Set Of Castor 62 €	9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €
9.001.06.05.04.07 Tel Raf / Wire Shelf Stainless Steel Paslanmaz Çelik 40 €	9.001.02.02.02.04 Tel Raf / Wire Shelf Stainless Steel Paslanmaz Çelik 25 €	9.001.02.02.01.317 Paslanmaz Çelik Kılavuz Rayı Seti S/S Set of Tray Guides 28 €
PNX- CPS-203	PNX- CPS-204	PNX- CPS-202-GD

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Sogutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX- CPS-202	1.001.02.02.01.02.05	Dik tip 2 modül snack buzdosabı - 2 tam kapılı, alttan motorlu Upright 2 modul snack refrigerator - 2 full doors, compressor down	-2°C/+8°C	1400
	PNX- CPS-203	1.001.02.02.01.02.06	Dik tip snack buzdosabı - 1 tam 2 yarımdır kapılı, alttan motorlu Upright snack refrigerator - 1 full 2 half doors, compressor down	-2°C/+8°C	1400
	PNX- CPS-204	1.001.02.02.01.02.07	Dik tip snack buzdosabı - 4 yarımdır kapılı, alttan motorlu Upright snack refrigerator - 4 half doors, compressor down	-2°C/+8°C	1400
	PNX- CPS-202-GD	1.001.02.02.01.02.08	Dik tip 2 modül snack buzdosabı - 2 tam cam kapılı, alttan motorlu Upright 2 modul snack refrigerator - 2 full glass doors, compressor down	+4°C/+8°C	1400

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Sogutma Gazi Cooling Gas	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standard Shelf Unit	Fiyat € Price
1400x743x2170	1410x750x2250	175	400	R290A	60 mm	6	2.679
1400x743x2170	1410x750x2250	179	400	R290A	60 mm	6	2.869
1400x743x2170	1410x750x2250	183	400	R290A	60 mm	6	3.059
1400x743x2170	1410x750x2250	193	400	R290A	60 mm	6	3.439



PNX-CPS-202-WOC

+43°C Tropikal Şartlara Uygunlu +43°C Tropical Ambient Temperature	-2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygenic, specially pressed door handle.
Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistansı. Cable type heating resistant in the door frame	Gövdede preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma High performance Built-in LED light	60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

DIK TİP BUZ
UPRIGHT TYPE

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Sogutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX-CPS-202-WOC	1.001.02.02.01.02.09	Dik tip 2 modül snack buzdosabı - 2 tam kapılı, alttan motorlu, kanopisiz Upright 2 modul snack refrigerator - 2 full doors, compressor down, without canopy	-2°C/+8°C	1400
	PNX-CPS-203-WOC	1.001.02.02.01.02.10	Dik tip snack buzdosabı - 1 tam 2 yarımlık kapılı, alttan motorlu, kanopisiz Upright snack refrigerator - 1 full 2 half doors, compressor down, without canopy	-2°C/+8°C	1400
	PNX-CPS-204-WOC	1.001.02.02.01.02.11	Dik tip snack buzdosabı - 4 yarımlık kapılı, alttan motorlu, kanopisiz Upright snack refrigerator - 4 half doors, compressor down, without canopy	-2°C/+8°C	1400
	PNX-CPS-202-GD-WOC	1.001.02.02.01.02.12	Dik tip 2 modül snack buzdosabı - 2 tam cam kapılı, alttan motorlu, kanopisiz Upright 2 modul snack refrigerator - 2 full glass doors, compressor down, without canopy	+4°C/+8°C	1400

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Sogutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistansı.
- 90° derecede sabit kendisi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m³ denisiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğunlaşma kabi.
- Fan sistemi soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, aluminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modelde Isı yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay emzilenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygienic, specially pressed door handle
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

Opcionel Aksesuarlar / Optional Accessories

	9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €		9.001.02.02.01.318 Teklerlek Seti Set Of Castor 62 €		9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €
	9.001.06.05.04.07 Tel Raf / Wire Shelf Stainless Steel Paslanmaz Çelik 40 €		9.001.02.02.02.04 Tel Raf / Wire Shelf Stainless Steel Paslanmaz Çelik 25 €		9.001.02.02.02.317 Paslanmaz Çelik Kılavuz Rayı Seti S/S Set of Tray Guides 28 €

PNX-CPS-203-WOC PNX-CPS-204-WOC PNX-CPS-202-GD-WOC

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Sogutma Gazi Cooling Gas	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standard Shelf Unit	Fiyat € Price
1400x743x2100	1410x750x2150	170	400	R290A	60 mm	6	2.613
1400x743x2100	1410x750x2150	174	400	R290A	60 mm	6	2.803
1400x743x2100	1410x750x2150	178	400	R290A	60 mm	6	2.993
1400x743x2100	1410x750x2150	188	400	R290A	60 mm	6	3.373



PNX-CPG-101-UC

+43°C Tropikal Şartlara Uygunlu +43°C Tropical Ambient Temperature	-2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygenic, specially pressed door handle.
Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistansı. Cable type heating resistant in the door frame	Gövdede preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma High performance Built-in LED light	60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Sogutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendisi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Stopper'li Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m³ denisiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğunum kabi.
- Fan sistemi soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, aluminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modeldede Isı yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay emzilenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygenic, specially pressed door handle
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves with Stoppers.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	9.001.02.02.01.318 Tekerlek Seti Set Of Castor 62 €	9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €	9.001.06.05.04.08 Tel Raf / Wire Shelf Stainless Steel Paslanmaz Çelik 50 €	9.001.02.02.02.02 Tel Raf / Wire Shelf Plastic Coated Steel Paslanmaz Çelik 30 €
				9.001.02.02.02.316 Paslanmaz Çelik Kılavuz Rayı Seti S/S Set of Tray Guides 35 €

PNX-CPG-102-UC PNX-CPG-101-UC-GD PNX-CPG-102-UC-GD

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Sogutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX-CPG-101-UC	1.001.02.02.02.01.01	Dik tip Gastronorm buzdosabı - 1 tam kapılı, üstten motorlu Upright Gastronorm refrigerator - 1 full door, compressor up	-2°C/+8°C	800
	PNX-CPG-102-UC	1.001.02.02.02.01.02	Dik tip Gastronorm buzdosabı - 2 yarımdırkapılı, üstten motorlu Upright Gastronorm refrigerator - 2 half doors, compressor up	-2°C/+8°C	800
	PNX-CPG-101-UC-GD	1.001.02.02.02.01.03	Dik tip Gastronorm buzdosabı - 1 tam cam kapılı, üstten motorlu Upright Gastronorm refrigerator - 1 full glass door, compressor up	+4°C/+8°C	800
	PNX-CPG-102-UC-GD	1.001.02.02.02.01.04	Dik tip Gastronorm buzdosabı - 2 yarımdırkapılı, üstten motorlu Upright Gastronorm refrigerator - 2 half glass door, compressor up	+4°C/+8°C	800

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Sogutma Gazi Cooling Gas	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standard Shelf Unit	Fiyat € Price
700x843x2080	710x850x2150	100	280	R290A	60 mm	3	1.935
700x843x2080	710x850x2150	103	280	R290A	60 mm	3	2.080
700x843x2080	710x850x2150	108	280	R290A	60 mm	3	2.080
700x843x2080	710x850x2150	113	280	R290A	60 mm	3	2.080



PNX-CPG-101

+43°C Tropikal Şartlara Uygunlu +43°C Tropical Ambient Temperature	-2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygenic, specially pressed door handle.
Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistansı. Cable type heating resistant in the door frame	Gövdede preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma High performance Built-in LED light	60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Sogutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistansı.
- 90° derecede sabit kendisi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Stopper'li Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m³ denisiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğunum kabi.
- Fan sistemi soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, aluminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modelde Işı yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay emzilenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygienic, specially pressed door handle
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves with Stoppers.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	9.001.02.02.01.318 Tekerlek Seti Set Of Castor 62 €	9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €				
9.001.06.05.04.08 Tel Raf / Wire Shelf Stainless Steel Paslanmaz Çelik 50 €	9.001.02.02.02.02 Tel Raf / Wire Shelf Plastic Coated Steel Paslanmaz Çelik 30 €	9.001.02.02.02.316 Paslanmaz Çelik Kılavuz Rayı Seti S/S Set of Tray Guides 35 €				
PNX-CPG-102	PNX-CPG-101-GD	PNX-CPG-102-GD				

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Sogutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX-CPG-101	1.001.02.02.02.01.05	Dik tip Gastronorm buzdosabı - 1 tam kapılı, alttan motorlu Upright Gastronorm refrigerator - 1 full door, compressor down	-2°C/+8°C	800
	PNX-CPG-102	1.001.02.02.02.01.06	Dik tip Gastronorm buzdosabı - 2 yarımdırkapılı, alttan motorlu Upright Gastronorm refrigerator - 2 half doors, compressor down	-2°C/+8°C	800
	PNX-CPG-101-GD	1.001.02.02.02.01.07	Dik tip Gastronorm buzdosabı - 1 tam cam kapılı, alttan motorlu Upright Gastronorm refrigerator - 1 full glass door, compressor down	+4°C/+8°C	800
	PNX-CPG-102-GD	1.001.02.02.02.01.08	Dik tip Gastronorm buzdosabı - 2 yarımdırkapılı, alttan motorlu Upright Gastronorm refrigerator - 2 half glass door, compressor down	+4°C/+8°C	800

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Sogutma Gazi Cooling Gas	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
700x843x2170	710x850x2250	108	280	R290A	60 mm	3	2.080
700x843x2170	710x850x2250	111	280	R290A	60 mm	3	2.280
700x843x2170	710x850x2250	116	280	R290A	60 mm	3	2.280
700x843x2170	710x850x2250	120	280	R290A	60 mm	3	2.480



PNX-CPG-202-UC

+43°C Tropikal Şartlara Uygunlu +43°C Tropical Ambient Temperature	-2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygenic, specially pressed door handle.
Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistansı. Cable type heating resistant in the door frame	Gövdede preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma High performance Built-in LED light	60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Sogutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistansı.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Stopper'li Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m³ denisiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırılmış sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğunum kabi.
- Fan sistemi soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, aluminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modelde Işı yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay emzilenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygienic, specially pressed door handle
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves with Stoppers.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

Opcionel Aksesuarlar / Optional Accessories

9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	9.001.02.02.01.318 Tekerlek Seti Set Of Castor 62 €	9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €
9.001.02.02.02.01 Et Askı Borusu / Meat Hang Rail Set 220 €	9.001.02.02.02.02 Tel Raf / Wire Shelf Plastic Coated Steel Plastik Kaplama 30 €	9.001.02.02.02.316 Paslanmaz Çelik Kılavuz Rayı Seti S/S Set of Tray Guides 35 €



Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Sogutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX-CPG-202-UC	1.001.02.02.02.01	Dik tip gastronorm buzdosabı - 2 tam kapılı, üstten motorlu Upright gastronorm refrigerator - 2 full doors, compressor up	-2°C/+8°C	1600
	PNX-CPG-203-UC	1.001.02.02.02.02	Dik tip gastronorm buzdosabı - 1 tam 2 yarımdır kapılı, üstten motorlu Upright gastronorm refrigerator - 1 full 2 half doors, compressor up	-2°C/+8°C	1600
	PNX-CPG-204-UC	1.001.02.02.02.03	Dik tip gastronorm buzdosabı - 4 yarımdır kapılı, üstten motorlu Upright gastronorm refrigerator - 4 half doors, compressor up	-2°C/+8°C	1600
	PNX-CPG-202-UC-GD	1.001.02.02.02.04	Dik tip gastronorm buzdosabı - 2 tam cam kapılı, üstten motorlu Upright gastronorm refrigerator - 2 full glass doors, compressor up	+4°C/+8°C	1600

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Sogutma Gazi Cooling Gas	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
1400x843x2080	1410x850x2150	170	400	R290A	60 mm	6	2.650
1400x843x2080	1410x850x2150	176	400	R290A	60 mm	6	2.850
1400x843x2080	1410x850x2150	182	400	R290A	60 mm	6	3.250
1400x843x2080	1410x850x2150	186	400	R290A	60 mm	6	3.450



PNX-CPG-202

+43°C Tropikal Şartlara Uygunlu +43°C Tropical Ambient Temperature	-2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygenic, specially pressed door handle.
Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistansı. Cable type heating resistant in the door frame	Gövdede preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma High performance Built-in LED light	60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Sogutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistansı.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Stopper'li Raflar.
- Isı yalımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m³ denisiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırılmış sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğunum kabi.
- Fan sistemi soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, aluminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modelde Isı yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay emzilenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygienic, specially pressed door handle
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves with Stoppers.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	9.001.02.02.01.318 Tekerlek Seti Set Of Castor 62 €	9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €			
9.001.06.05.04.08 Tel Raf / Wire Shelf Stainless Steel Paslanmaz Çelik 50 €	9.001.02.02.02.02 Tel Raf / Wire Shelf Plastic Coated Steel Paslanmaz Çelik 30 €	9.001.02.02.02.316 Paslanmaz Çelik Kılavuz Rayı Seti S/S Set of Tray Guides 35 €			
PNX-CPG-203	PNX-CPG-204	PNX-CPG-202-GD			

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Sogutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX-CPG-202	1.001.02.02.02.05	Dik tip gastronorm buzdosabı - 2 tam kapılı, alttan motorlu Upright gastronorm refrigerator - 2 full doors, compressor down	-2°C/+8°C	1600
	PNX-CPG-203	1.001.02.02.02.06	Dik tip gastronorm buzdosabı - 1 tam 2 yarımdır kapılı, alttan motorlu Upright gastronorm refrigerator - 1 full 2 half doors, compressor down	-2°C/+8°C	1600
	PNX-CPG-204	1.001.02.02.02.07	Dik tip gastronorm buzdosabı - 4 yarımdır kapılı, alttan motorlu Upright gastronorm refrigerator - 4 half doors, compressor down	-2°C/+8°C	1600
	PNX-CPG-202-GD	1.001.02.02.02.08	Dik tip gastronorm buzdosabı - 2 tam cam kapılı, alttan motorlu Upright gastronorm refrigerator - 2 full glass doors, compressor down	+4°C/+8°C	1600

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazi Cooling Gas	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standard Shelf Unit	Fiyat € Price
1400x843x2170	1410x850x2250	178	400	R290A	60 mm	6	2.800
1400x843x2170	1410x850x2250	184	400	R290A	60 mm	6	3.000
1400x843x2170	1410x850x2250	188	400	R290A	60 mm	6	3.200
1400x843x2170	1410x850x2250	192	400	R290A	60 mm	6	3.450



PNX-CPP-101-UC

+43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	-2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygenic, specially pressed door handle.
Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistansı. Cable type heating resistant in the door frame	Gövdede preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma High performance Built-in LED light	60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Özellikler

- 40*60 Cm Pastane Tepsileri için uyumlu
- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Sogutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistansı.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Pastane Tepsisi Rafi Aralığı
- İşi yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m³ denisiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havaalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğunum kabi.
- Fan sistemi soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, aluminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modelde Işı yalıtlı Temperli Cam
- Kolay emzilenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

Specifications

- Suitable for 40*60 Cm patisserie Trays
- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygenic, specially pressed door handle
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Adjustable Patrisseri Tray Guides
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

	9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €
	9.001.02.02.01.318 Teklerlek Seti Set Of Castor 62 €
	9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €
	9.001.02.02.01.319-PNX Paslanmaz Çelik Kılavuz Rayı Seti S/S Set of Tray Guides 28 €



Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Sogutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX-CPP-101-UC	1.001.02.02.03.01.01	Dik tip Pastane buzdolabı - 1 tam kapılı, üstten motorlu Upright Patisserie refrigerator - 1 full door, compressor up	-2°C/+8°C	800
	PNX-CPP-102-UC	1.001.02.02.03.01.02	Dik tip Pastane buzdolabı - 2 yarımdır kapılı, üstten motorlu Upright Patisserie refrigerator - 2 half doors, compressor up	-2°C/+8°C	800
	PNX-CPP-101-UC-GD	1.001.02.02.03.01.03	Dik tip Pastane buzdolabı - 1 tam cam kapılı, üstten motorlu Upright Patisserie refrigerator - 1 full glass door, compressor up	+4°C/+8°C	800
	PNX-CPP-102-UC-GD	1.001.02.02.03.01.04	Dik tip Pastane buzdolabı - 2 yarımdır cam kapılı, üstten motorlu Upright Patisserie refrigerator - 2 half glass door, compressor up	+4°C/+8°C	800

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Sogutma Gazı Cooling Gas	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	40x60 Tepsi Kapasitesi 40x60 Tray Capacity	Fiyat € Price
700x843x2080	710x850x2150	140	280	R290A	60 mm	20	2.235
700x843x2080	710x850x2150	143	280	R290A	60 mm	20	2.380
700x843x2080	710x850x2150	148	280	R290A	60 mm	20	2.380
700x843x2080	710x850x2150	153	280	R290A	60 mm	20	2.580



PNX-CPP-202-UC

+43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	-2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygenic, specially pressed door handle.
Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistansı. Cable type heating resistant in the door frame	Gövdede preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma High performance Built-in LED light	60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Özellikler

- 40*60 Cm Pastane Tepsileri için uyumlu
- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Sogutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistansı.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Pastane Tepsisi Rafi Aralığı
- İşi yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m³ denisiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğunum kabi.
- Fan sistemi soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, aluminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modelde Işı yalıtlı Temperli Cam
- Kolay emzilenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

Specifications

- Suitable for 40*60 Cm patisserie Trays
- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygenic, specially pressed door handle
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Adjustable Patissery Tray Guides
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

	9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €
	9.001.02.02.01.318 Teklerlek Seti Set Of Castor 62 €
	9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €
	9.001.02.02.01.319-PNX Paslanmaz Çelik Kilavuz Rayı Seti S/S Set of Tray Guides 28 €



PNX-CPP-203-UC PNX-CPP-204-UC PNX-CPP-202-UC-GD

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Sogutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX-CPP-202-UC	1.001.02.02.03.02.01	Dik tip gastronom buzdosabı - 2 tam kapılı, üstten motorlu Upright gastronom refrigerator - 2 full doors, compressor up	-2°C/+8°C	1600
	PNX-CPP-203-UC	1.001.02.02.03.02.02	Dik tip gastronom buzdosabı - 1 tam 2 yarımdır kapılı, üstten motorlu Upright gastronom refrigerator - 1 full 2 half doors, compressor up	-2°C/+8°C	1600
	PNX-CPP-204-UC	1.001.02.02.03.02.03	Dik tip gastronom buzdosabı - 4 yarımdır kapılı, üstten motorlu Upright gastronom refrigerator - 4 half doors, compressor up	-2°C/+8°C	1600
	PNX-CPP-202-UC-GD	1.001.02.02.03.02.04	Dik tip gastronom buzdosabı - 2 tam cam kapılı, üstten motorlu Upright gastronom refrigerator - 2 full glass doors, compressor up	+4°C/+8°C	1600

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Sogutma Gazi Cooling Gas	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	40x60 Tepsi Kapasitesi 40x60 Tray Capacity	Fiyat € Price
1400x843x2080	1410x850x2150	250	400	R290A	60 mm	40	3.250
1400x843x2080	1410x850x2150	256	400	R290A	60 mm	40	3.450
1400x843x2080	1410x850x2150	262	400	R290A	60 mm	40	3.850
1400x843x2080	1410x850x2150	266	400	R290A	60 mm	40	4.050



PNX- CPW-101-UC

+43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	-2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygenic, specially pressed door handle.
Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistansı. Cable type heating resistant in the door frame	Gövdede preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma High performance Built-in LED light	60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Özellikler

- 40*60 Cm Pastane Tepsileri için uyumlu
- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Sogutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistansı.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Pastane Tepsisi Rafi Aralığı
- İşi yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m³ denisiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğunum kabi.
- Fan sistemi soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, aluminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modelde Işı yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay emzilenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

Specifications

- Suitable for 40*60 Cm patisserie Trays
- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygenic, specially pressed door handle
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Adjustable Patissery Tray Guides
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	9.001.02.02.01.318 Teklerlek Seti Set Of Castor 62 €
9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €	9.001.02.02.01.320- CPW Paslanmaz Çelik Kılavuz Rayı Seti S/S Set of Tray Guides 28 €



Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Sogutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX- CPW-101-UC	1.001.02.02.04.01.01	Dik tip Pastane buzdolabı - 1 tam kapılı, üstten motorlu Upright Patisserie refrigerator - 1 full door, compressor up	-2°C/+8°C	1000
	PNX-CPW-102-UC	1.001.02.02.04.01.02	Dik tip Pastane buzdolabı - 2 yarımdır kapılı, üstten motorlu Upright Patisserie refrigerator - 2 half doors, compressor up	-2°C/+8°C	1000
	PNX- CPW-101-UC-GD	1.001.02.02.04.01.03	Dik tip Pastane buzdolabı - 1 tam cam kapılı, üstten motorlu Upright Patisserie refrigerator - 1 full glass door, compressor up	+4°C/+8°C	1000
	PNX- CPW-102-UC-GD	1.001.02.02.04.01.04	Dik tip Pastane buzdolabı - 2 yarımdır cam kapılı, üstten motorlu Upright Patisserie refrigerator - 2 half glass door, compressor up	+4°C/+8°C	1000

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Sogutma Gazi Cooling Gas	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	40x60 Tepsi Kapasitesi 40x60 Tray Capacity	Fiyat € Price
740x975x2080	750x1095x2150	160	380	R290A	60 mm	40	3.100
740x975x2080	750x1095x2150	163	380	R290A	60 mm	40	3.255
740x975x2080	750x1095x2150	168	380	R290A	60 mm	40	3.255
740x975x2080	750x1095x2150	173	380	R290A	60 mm	40	3.555



PNX- CNS-101-UC

+43°C Tropikal Şartlara Uygunlu +43°C Tropical Ambient Temperature	-22/-18 Çalışma Sıcaklığı -22/-18 Operating Temperature	Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygenic „specially pressed door handle.”
Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistansı. Cable type heating resistant in the door frame	Gövdede preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma High performance Built-in LED light	60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Sogutma Sıcaklığı -22°C ile -18°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistansı.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- İşi yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m³ denisiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırılmış sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğunum kabi.
- Fan sistemi soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, aluminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Kolay emizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygienic „specially pressed door handle”
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	9.001.02.02.01.318 Tekerlek Seti Set Of Castor 62 €	9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €
9.001.06.05.04.07 Tel Raf / Wire Shelf Stainless Steel Paslanmaz Çelik 40 €	9.001.02.02.02.04 Tel Raf / Wire Shelf Stainless Steel Plastic Coated Steel Paslanmaz Çelik 25 €	9.001.02.02.01.317 Paslanmaz Çelik Kılavuz Rayı Seti S/S Set of Tray Guides 28 €



PNX- CNS-102-UC

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Sogutma Sıcaklığı Temperatu	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX- CNS-101-UC	1.001.02.02.01.01.13	Dik tip snack Derin Dondurucu - 1 tam kapı, üstten motorlu Upright snack refrigerator - 1 full door, compressor up	-22°C/-18°C	700
	PNX- CNS-102-UC	1.001.02.02.01.01.14	Dik tip snack Derin Dondurucu - 2 yarımd kapı, üstten motorlu Upright snack refrigerator - 2 half doors, compressor up	-22°C/-18°C	700

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Sogutma Gazi Cooling Gas	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standard Shelf Unit	Fiyat € Price
700x743x2080	710x750x2150	104	380	R290A	60 mm	3	2.750
700x743x2080	710x750x2150	107	380	R290A	60 mm	3	2.950



PNX-CNS-202-UC

+43°C Tropikal Şartlara Uygunlu +43°C Tropical Ambient Temperature	-22/-18 Çalışma Sıcaklığı -22/-18 Operating Temperature	Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygenic „specially pressed door handle.”
Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistansı. Cable type heating resistant in the door frame	Gövdede preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma High performance Built-in LED light	60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Sogutma Sıcaklığı -22°C ile -18°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistansı.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- İşi yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m³ denisiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırılmış sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğunum kabi.
- Fan sistemi soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, aluminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Kolay emizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygienic „specially pressed door handle”
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	9.001.02.02.01.318 Tekerlek Seti Set Of Castor 62 €	9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €
9.001.06.05.04.07 Tel Raf / Wire Shelf Stainless Steel Paslanmaz Çelik 40 €	9.001.02.02.02.04 Tel Raf / Wire Shelf Plastic Coated Steel Paslanmaz Çelik 25 €	9.001.02.02.01.317 Paslanmaz Çelik Kılavuz Rayı Seti S/S Set of Tray Guides 28 €



PNX-CNS-203-UC PNX-CNS-204-UC

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Sogutma Sıcaklığı Temperatu	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX-CNS-202-UC	1.001.02.02.01.02.13	Dik tip snack derin dondurucu - 2 tam kapılı, üstten motorlu Upright 2 modul snack freezer - 2 full doors, compressor up	-22°C/-18°C	1400
	PNX-CNS-203-UC	1.001.02.02.01.02.14	Dik tip snack derin dondurucu - 1 tam 2 yarımlı kapılı, üstten motorlu Upright snack freezer - 1 full 2 half doors, compressor up	-22°C/-18°C	1400
	PNX-CNS-204-UC	1.001.02.02.01.02.15	Dik tip snack derin dondurucu - 4 yarımlı kapılı, üstten motorlu Upright snack freezer - 4 half doors, compressor up	-22°C/-18°C	1400

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Sogutma Gazi Cooling Gas	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standard Shelf Unit	Fiyat € Price
1400x743x2080	1410x750x2150	174	600	R290A	60 mm	6	3.250
1400x743x2080	1410x750x2150	177	600	R290A	60 mm	6	3.450
1400x743x2080	1410x750x2150	180	600	R290A	60 mm	6	3.650



PNX-CNG-101-UC

+43°C Tropikal Şartlara Uygunlu +43°C Tropical Ambient Temperature	-22/-18 Çalışma Sıcaklığı -22/-18 Operating Temperature	Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygenic, specially pressed door handle.
Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistansı. Cable type heating resistant in the door frame	Gövdede preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma High performance Built-in LED light	60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Sogutma Sıcaklığı -22°C ile -18°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistansı.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- İşi yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m³ denisiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırılmış sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğunum kabi.
- Fan sistemi soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, aluminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Kolay emizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygienic, specially pressed door handle
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	9.001.02.02.01.318 Tekerlek Seti Set Of Castor 62 €	9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €
9.001.06.05.04.08 Tel Raf / Wire Shelf Stainless Steel Paslanmaz Çelik 50 €	9.001.02.02.02.02 Tel Raf / Wire Shelf Stainless Steel Paslanmaz Çelik 30 €	9.001.02.02.01.316 Paslanmaz Çelik Kılavuz Rayı Seti S/S Set of Tray Guides 35 €



PNX-CNG-102-UC

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperatu	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX-CNG-101-UC	1.001.02.02.01.09	Dik tip gastronorm derin dondurucu - 1 tam kapılı, üstten motorlu Upright gastronorm freezer - 1 full door, compressor up	-22°C/-18°C	800
	PNX-CNG-102-UC	1.001.02.02.01.10	Dik tip gastronorm derin dondurucu - 1 tam kapılı, üstten motorlu Upright gastronorm freezer - 1 full door, compressor up	-22°C/-18°C	800

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazi Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standard Shelf Unit	Fiyat € Price
700x843x2080	710x850x2150	102	380	R290A	60 mm	3	2.950
700x843x2080	710x850x2150	105	380	R290A	60 mm	3	3.150



PNX-CNG-101-UC-MONOBLOCK

+43°C Tropikal Şartlara Uygunlu +43°C Tropical Ambient Temperature	-22/-18 Çalışma Sıcaklığı -22/-18 Operating Temperature	Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Monoblock Soğutma Grubu Monoblock Cooling Unit	Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygenic, specially pressed door handle.
Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistansı. Cable type heating resistant in the door frame	Gövdede preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma High performance Built-in LED light	60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Özellikler

- Değiştirilebilir komple monoblock soğutma grubu
- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Sogutma Sıcaklığı -22°C ile -18°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistansı.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m³ denisiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğunum kabi.
- Fan sistemi soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, aluminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Kolay emzilenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

Specifications

- Changeable monoblock cooling unit.
- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygenic, specially pressed door handle
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

Opciyonel Aksesuarlar / Optional Accessories		
9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital	220 €	
9.001.02.02.01.318 Tekerlek Seti Set Of Castor	62 €	
9.001.02.03.01.02 Kilit Lock	31 €	
9.001.06.05.04.08 Tel Raf / Wire Shelf Stainless Steel Paslanmaz Çelik	50 €	
9.001.02.02.02.02 Tel Raf / Wire Shelf Plastic Coated Steel Paslanmaz Çelik	30 €	
9.001.02.02.01.316 Paslanmaz Çelik Kılavuz Rayı Seti S/S Set of Tray Guides	35 €	



PNX-CNG-102-UC-MONOBLOCK

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperatur	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX-CNG-101-UC-MONOBLOCK	1.001.02.02.02.01.11	Dik tip Monoblock gastronorm derin dondurucu - 1 tam kapılı, üstten motorlu Upright Monoblock gastronorm freezer - 1 full door, compressor up	-22°C/-18°C	800
	PNX-CNG-102-UC-MONOBLOCK	1.001.02.02.02.01.12	Dik tip Monoblock gastronorm derin dondurucu - 2 yarımlı kapılı, üstten motorlu Upright Monoblock gastronorm freezer - 2 half doors, compressor up	-22°C/-18°C	800

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazi Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standard Shelf Unit	Fiyat € Price
700x843x2080	710x850x2150	103	380	R290A	60 mm	3	3.350
700x843x2080	710x850x2150	106	380	R290A	60 mm	3	3.550



PNX-CNG-202-UC

+43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	-22/-18 Çalışma Sıcaklığı -22/-18 Operating Temperature	Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygenic, specially pressed door handle.
Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistansı. Cable type heating resistant in the door frame	Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma High performance Built-in LED light	60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Sogutma Sıcaklığı -22°C ile -18°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistansı.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapilar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- İşi yalımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m³ denisiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalanırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğunum kabi.
- Fan sistemli soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, aluminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Kolay emizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygienic, specially pressed door handle
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	9.001.02.02.01.318 Tekerlek Seti Set Of Castor 62 €	9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €
9.001.02.02.02.01 Et Askı Borusu / Meat Hang Rail Set 220 €	9.001.02.02.02.02 Tel Raf / Wire Shelf Plastic Coated Steel Plastik Kaplama 30 €	9.001.02.02.02.316 Paslanmaz Çelik Kılavuz Rayı Seti S/S Set of Tray Guides 35 €



PNX-CNG-203-UC

PNX-CNG-204-UC

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Sogutma Sıcaklığı Temperatu	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX-CNG-202-UC	1.001.02.02.02.09	Dik tip gastronorm derin dondurucu - 2 tam kapılı, üstten motorlu Upright gastronorm freezer - 2 full doors, compressor up	-22°C/-18°C	1600
	PNX-CNG-203-UC	1.001.02.02.02.10	Dik tip gastronorm derin dondurucu - 1 tam 2 yarımlı kapılı, üstten motorlu Upright gastronorm freezer - 1 full 2 half doors, compressor up	-22°C/-18°C	1600
	PNX-CNG-204-UC	1.001.02.02.02.11	Dik tip gastronorm derin dondurucu - 4 yarımlı kapılı, üstten motorlu Upright gastronorm freezer - 4 half doors, compressor up	-22°C/-18°C	1600

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Sogutma Gazi Cooling Gas	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standard Shelf Unit	Fiyat € Price
1400x843x2080	1410x850x2150	172	600	R290A	60 mm	6	3.400
1400x843x2080	1410x850x2150	178	600	R290A	60 mm	6	3.600
1400x843x2080	1410x850x2150	184	600	R290A	60 mm	6	3.800



PNX-CNG-202-UC-MONOBLOCK

+43°C Tropikal Şartlara Uygunlu +43°C Tropical Ambient Temperature	-22/-18 Çalışma Sıcaklığı -22/-18 Operating Temperature	Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Monoblock Soğutma Grubu Monoblock Cooling Unit	Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygenic, specially pressed door handle.
Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistansı. Cable type heating resistant in the door frame	Gövdede preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma High performance Built-in LED light	60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Özellikler

- Değiştirilebilir komple monoblock soğutma grubu
- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Sogutma Sıcaklığı -22°C ile -18°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistansı.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m³ denisiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğunum kabi.
- Fan sistemi soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, aluminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Kolay emzilenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

Specifications

- Changeable monoblock cooling unit.
- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygenic, specially pressed door handle
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	9.001.02.02.01.318 Tekerlek Seti Set Of Castor 62 €	9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €
9.001.02.02.02.01 Et Askı Borusu / Meat Hang Rail Set 220 €	9.001.02.02.02.02 Tel Raf / Wire Shelf Plastic Coated Steel Plastik Kaplama 30 €	9.001.02.02.02.316 Paslanmaz Çelik Kılavuz Rayı Seti S/S Set of Tray Guides 35 €



PNX-CNG-203-UC-MONOBLOCK

PNX-CNG-204-UC-MONOBLOCK

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperatur	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX-CNG-202-UC-MONOBLOCK	1.001.02.02.02.02.12	Dik tip Monoblock gastronorm derin dondurucu - 2 tam kapılı, üstten motorlu Upright Monoblock gastronorm freezer - 2 full doors, compressor up	-22°C/-18°C	1600
	PNX-CNG-203-UC-MONOBLOCK	1.001.02.02.02.02.13	Dik tip Monoblock gastronorm derin dondurucu - 1 tam 2 yarımlık kapı, üstten motorlu Upright Monoblock gastronorm freezer - 1 full 2 half doors, compressor up	-22°C/-18°C	1600
	PNX-CNG-204-UC-MONOBLOCK	1.001.02.02.02.02.14	Dik tip Monoblock gastronorm derin dondurucu - 4 yarımlık kapı, üstten motorlu Upright Monoblock gastronorm freezer - 4 half doors, compressor up	-22°C/-18°C	1600

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazi Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standard Shelf Unit	Fiyat € Price
1400x843x2080	1410x850x2150	174	600	R290A	60 mm	6	4.000
1400x843x2080	1410x850x2150	180	600	R290A	60 mm	6	4.200
1400x843x2080	1410x850x2150	186	600	R290A	60 mm	6	4.400



PNX-CNP-101-UC

+43°C Tropikal Şartlara Uygunlu +43°C Tropical Ambient Temperature	-22/-18 Çalışma Sıcaklığı -22/-18 Operating Temperature	Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygenic „specially pressed door handle.”
Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistansı. Cable type heating resistant in the door frame	Gövdede preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma High performance Built-in LED light	60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Sogutma Sıcaklığı -22°C ile -18°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistansı.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapilar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- İşi yalımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m³ denisiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırılmış sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğunum kabi.
- Fan sistemi soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, aluminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Kolay emizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygenic „specially pressed door handle”
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital	9.001.02.02.01.318 Tekerlek Seti Set of Castor
220 €	62 €
9.001.02.03.01.02 Kilit Lock	9.001.02.02.01.319-PNX Paslanmaz Çelik Kılavuz Rayı Seti S/S Set of Tray Guides
31 €	28 €



PNX-CNP-102-UC

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Sogutma Sıcaklığı Temperatu	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX-CNP-101-UC	1.001.02.02.03.01.05	Dik tip Pastane derin dondurucu - 1 tam kapılı, üstten motorlu Upright Patisserie freezer - 1 full door, compressor up	-22°C/-18°C	800
	PNX-CNP-102-UC	1.001.02.02.03.01.06	Dik tip Pastane derin dondurucu - 2 yarımd kapılı, üstten motorlu Upright Patisserie freezer - 2 half doors, compressor up	-22°C/-18°C	800

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Sogutma Gazı Cooling Gas	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standard Shelf Unit	Fiyat € Price
700x843x2080	710x850x2150	140	380	R290A	60 mm	20	3.250
700x843x2080	710x850x2150	143	380	R290A	60 mm	20	3.450

**DEPO TİPİ PASTANE MONOBLOCK DERİN DONDURUCULAR
UPRIGHT PATISSERIE MONOBLOCK FREEZERS**

(40*60 Cm Tepsi Kapasiteli) Depo Tipi Tek Kapılı
Monoblock Pastane Derin Dondurucular
(40*60 Cm Tray Capacity) Upright Single Door
Monoblock Patisserie Freezers



PNX-CNP-101-UC-MONOBLOCK

+43°C Tropikal Şartlara Uygunlu +43°C Tropical Ambient Temperature	-22/-18 Çalışma Sıcaklığı -22/-18 Operating Temperature	Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Monoblock Soğutma Grubu Monoblock Cooling Unit	Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygenic, specially pressed door handle.
Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistansı. Cable type heating resistant in the door frame	Gövdede preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma High performance Built-in LED light	60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Özellikler

- Değiştirilebilir komple monoblock soğutma grubu
- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Sogutma Sıcaklığı -22°C ile -18°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistansı.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m³ denisiye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğunum kabi.
- Fan sistemi soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Kolay emzilenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

Specifications

- Changeable monoblock cooling unit.
- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygenic, specially pressed door handle
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	9.001.02.02.01.318 Teklerlek Seti Set of Castor 62 €
9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €	9.001.02.02.01.319-PNX Paslanmaz Çelik Kılavuz Rayı Seti S/S Set of Tray Guides 28 €



PNX-CNP-102-UC-MONOBLOCK

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperatu	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX-CNP-101-UC-MONOBLOCK	1.001.02.02.03.01.07	Dik tip Pastane derin dondurucu - 1 tam kapılı, üstten motorlu Upright Patisserie freezer - 1 full door, compressor up	-22°C/-18°C	800
	PNX-CNP-102-UC-MONOBLOCK	1.001.02.02.03.01.08	Dik tip Pastane derin dondurucu - 2 yarımlı kapılı, üstten motorlu Upright Patisserie freezer - 2 half doors, compressor up	-22°C/-18°C	800

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazi Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standard Shelf Unit	Fiyat € Price
700x843x2080	710x850x2150	142	380	R290A	60 mm	20	3.650
700x843x2080	710x850x2150	145	380	R290A	60 mm	20	3.850



PNX-CNP-202-UC

+43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	-22/-18 Çalışma Sıcaklığı -22/-18 Operating Temperature	Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygenic, specially pressed door handle.
Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistansı. Cable type heating resistant in the door frame	Gövdede preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma High performance Built-in LED light	60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Sogutma Sıcaklığı -22°C ile -18°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistansı.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapilar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- İşi yalımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m³ denisiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırılmış sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğunum kabi.
- Fan sistemli soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, aluminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Kolay emizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygienic, specially pressed door handle
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital	9.001.02.02.01.318 Tekerlek Seti Set of Castor
220 €	62 €
9.001.02.03.01.02 Kilit Lock	9.001.02.02.01.319-PNX Paslanmaz Çelik Kılavuz Rayı Seti S/S Set of Tray Guides
31 €	28 €



PNX-CNP-203-UC

PNX-CNP-204-UC

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Sogutma Sıcaklığı Temperatu	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX-CNP-202-UC	1.001.02.02.03.02.05	Dik tip Pastane derin dondurucu - 2 tam kapılı, üstten motorlu Upright Patisserie freezer - 2 full doors, compressor up	-22°C/-18°C	1600
	PNX-CNP-203-UC	1.001.02.02.03.02.06	Dik tip Pastane derin dondurucu - 1 tam, 2 yarımdır kapılı, üstten motorlu Upright Patisserie freezer - 1 full, 2 half doors, compressor up	-22°C/-18°C	1600
	PNX-CNP-204-UC	1.001.02.02.03.02.07	Dik tip Pastane derin dondurucu - 4 yarımdır kapılı, üstten motorlu Upright Patisserie freezer - 4 half doors, compressor up	-22°C/-18°C	1600

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Sogutma Gazi Cooling Gas	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standard Shelf Unit	Fiyat € Price
1400x843x2080	1410x850x2150	252	600	R290A	60 mm	40	4.000
1400x843x2080	1410x850x2150	258	600	R290A	60 mm	40	4.200
1400x843x2080	1410x850x2150	264	600	R290A	60 mm	40	4.400



PNX-CNP-202-UC-MONOBLOCK

+43°C Tropikal Şartlara Uygunlu +43°C Tropical Ambient Temperature	-22/-18 Çalışma Sıcaklığı -22/-18 Operating Temperature	Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Monoblock Soğutma Grubu Monoblock Cooling Unit	Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygenic, specially pressed door handle.
Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistansı. Cable type heating resistant in the door frame	Gövdede preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma High performance Built-in LED light	60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Özellikler

- Değiştirilebilir komple monoblock soğutma grubu
- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Sogutma Sıcaklığı -22°C ile -18°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistansı.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m³ denisiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğunum kabi.
- Fan sistemi soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Kolay emzilenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

Specifications

- Changeable monoblock cooling unit.
- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygenic, specially pressed door handle
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	9.001.02.02.01.318 Teklerlek Seti Set of Castor 62 €
9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €	9.001.02.02.01.319-PNX Paslanmaz Çelik Kılavuz Rayı Seti S/S Set of Tray Guides 28 €



PNX-CNP-203-UC-MONOBLOCK

PNX-CNP-204-UC-MONOBLOCK

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperatu	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX-CNP-202-UC-MONOBLOCK	1.001.02.02.03.02.08	Dik tip Monoblock Pastane derin dondurucu - 2 tam kapılı, üstten motorlu Upright Monoblock Patisserie freezer - 2 full doors, compressor up	-22°C/-18°C	1600
	PNX-CNP-203-UC-MONOBLOCK	1.001.02.02.03.02.09	Dik tip Monoblock Pastane derin dondurucu - 1 tam, 2 yarımdır kapılı, üstten motorlu Upright Monoblock Patisserie freezer - 1 full, 2 half doors, compressor up	-22°C/-18°C	1600
	PNX-CNP-204-UC-MONOBLOCK	1.001.02.02.03.02.10	Dik tip Monoblock Pastane derin dondurucu - 4 yarımdır kapılı, üstten motorlu Upright Monoblock Patisserie freezer - 4 half doors, compressor up	-22°C/-18°C	1600

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazi Cooling Gas	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standard Shelf Unit	Fiyat € Price
1400x843x2080	1410x850x2150	252	600	R290A	60 mm	40	4.600
1400x843x2080	1410x850x2150	259	600	R290A	60 mm	40	4.800
1400x843x2080	1410x850x2150	264	600	R290A	60 mm	40	5.000



PNX- CNW-101-UC

+43°C Tropikal Şartlara Uyumu +43°C Tropical Ambient Temperature	-22/-18 Çalışma Sıcaklığı -22/-18 Operating Temperature	Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygenic, specially pressed door handle.
Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistansı. Cable type heating resistant in the door frame	Gövdede preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma High performance Built-in LED light	60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Sоğutma Sıcaklığı Temperatu	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX- CNW-101-UC	1.001.02.02.04.01.05	Dik tip Pastane derin dondurucu - 1 tam kapılı, üstten motorlu Upright Patisserie freezer - 1 full door, compressor up	-22°C/-18°C	1000
	PNX-CNW-102-UC	1.001.02.02.04.01.06	Dik tip Pastane derin dondurucu - 2 yarımdır kapılı, üstten motorlu Upright Patisserie freezer - 2 half doors, compressor up	-22°C/-18°C	1000

Özellikler

- 80*60 Cm yada 2x 40*60 Cm Pastane Tepsileri için uyumlu
- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Sogutma Sıcaklığı -22°C ile -18°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistansı.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Pastane Tepsisi Rafi Aralığı
- İşi yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m³ denisiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğunum kabi.
- Fan sistemi soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, aluminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modelde Işı yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay emzilenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

Specifications

- Suitable for 80*60 Cm and/or 2x 40*60 Cm Patisserie Trays
- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -22°C / -18°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygenic, specially pressed door handle
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Adjustable Patisserie Tray Guides
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

	9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital	220 €
	9.001.02.02.01.318 Tekerlek Seti Set of Castor	62 €
	9.001.02.03.01.02 Kilit Lock	31 €
	9.001.02.02.01.320- CPW Paslanmaz Çelik Kılavuz Rayı Seti S/S Set of Tray Guides	28 €



PNX-CNW-102-UC

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Sоğutma Gazı Cooling Gas	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	40x60 Tepsi Kapasitesi 40x60 Tray Capacity	Fiyat € Price
740x975x2080	750x1050x2150	162	380	R290A	60 mm	40	4.050
740x975x2080	750x1050x2150	165	380	R290A	60 mm	40	4.200



PNX- CNW-101-UC-MONOBLOCK

+43°C Tropikal Şartlara Uygunlu +43°C Tropical Ambient Temperature	-22/-18 Çalışma Sıcaklığı -22/-18 Operating Temperature	Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Monoblock Soğutma Grubu Monoblock Cooling Unit	Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygenic, specially pressed door handle.
Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistansı. Cable type heating resistant in the door frame	Gövdede preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma High performance Built-in LED light	60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Özellikler

- 80*60 Cm yada 2x 40*60 Cm Pastane Tepsileri için uyumlu
- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Sogutma Sıcaklığı -22°C ile -18°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistansı.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Pastane Tepsisi Rafi Aralığı
- İşi yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m³ denisiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğunum kabi.
- Fan sistemi soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, aluminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modelde Işı yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay emzilenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

Specifications

- Suitable for 80*60 Cm and/or 2x 40*60 Cm Patisserie Trays
- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -22°C / -18°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygenic, specially pressed door handle
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Adjustable Patisserie Tray Guides
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	9.001.02.02.01.318 Tekerlek Seti Set of Castor 62 €
9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €	9.001.02.02.01.320- CPW Paslanmaz Çelik Kılavuz Rayı Seti S/S Set of Tray Guides 28 €



PNX-CNW-102-UC-MONOBLOCK

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Sogutma Sıcaklığı Temperatur	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX- CNW-101-UC-MONOBLOCK	1.001.02.02.04.01.07	Dik tip Monoblock Pastane derin dondurucu - 1 tam kapılı, üstten motorlu Upright Monoblock Patisserie freezer - 1 full door, compressor up	-22°C/-18°C	1000
	PNX-CNW-102-UC-MONOBLOCK	1.001.02.02.04.01.08	Dik tip Monoblock Pastane derin dondurucu - 2 yarımdoor, üstten motorlu Upright Monoblock Patisserie freezer - 2 half doors, compressor up	-22°C/-18°C	1000

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Sogutma Gazı Cooling Gas	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	40x60 Tepsi Kapasitesi 40x60 Tray Capacity	Fiyat € Price
740x975x2080	750x1050x2150	162	380	R290A	60 mm	40	4.450
740x975x2080	750x1050x2150	165	380	R290A	60 mm	40	4.650



PNX-CPGN-202-UC-MIX

+43°C Tropikal Şartlara Uygunlu +43°C Tropical Ambient Temperature	(22/-18) + (-2/+8) Çalışma Sıcaklığı (-22/-18)+(-2/+8) Operating Temperature	Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygenic ,specially pressed door handel.
Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistansı. Cable type heating resistant in the door frame	Gövdede preslenmiş yeni dijital göstergesi. New Built-in digital controller	Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma High performance Built-in LED light	60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Özellikler

- Soğuma ve Dondurma Bölümleri için iki ayrı kompresörlü soğutma grubu
- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Sogutma Sıcaklığı -22°C ile -18°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital göstergesi.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistansı.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m³ denisiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğunum kabi.
- Fan sistemli soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, aluminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Kolay emzilenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

Specifications

- Double Compressor unit for cooling and freezing compartments
- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygenic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	9.001.02.02.01.318 Tekerlek Seti Set Of Castor 62 €	9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €
9.001.06.05.04.08 Tel Raf / Wire Shelf Stainless Steel Paslanmaz Çelik 50 €	9.001.02.02.02.02 Tel Raf / Wire Shelf Stainless Steel Paslanmaz Çelik 30 €	9.001.02.02.01.316 Paslanmaz Çelik Kılavuz Rayı Seti S/S Set of Tray Guides 35 €



Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperatu	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX-CPGN-202-UC-MIX	1.001.02.02.02.15	Dik tip gastronomix buzdosabı - 2 tam kapılı, üstten motorlu Upright gastronomix dual temperature refrigerator - 2 full doors, compressor up	-22°C/-18°C	1600
	PNX-CPGN-203-UC-MIX	1.001.02.02.05.01.16	Dik tip gastronomix buzdosabı - 1 tam 2 yarımlı kapılı, üstten motorlu Upright dual temperature refrigerator - 1 full 2 half doors, compressor up	-22°C/-18°C	1600
	PNX-CPGN-204-UC-MIX	1.001.02.02.05.01.17	Dik tip gastronomix buzdosabı - 4 yarımlı kapılı, üstten motorlu Upright dual temperature refrigerator - 4 half doors, compressor up	-22°C/-18°C	1600
	PNX-CPGN-202-UCCD-MIX	1.001.02.02.05.01.18	Dik tip gastronomix buzdosabı - 1 tam paslanmaz ve 1 tam cam kapılı, üstten motorlu Upright dual temperature refrigerator - 1 full S/S nad 1 full glass doors, compressor up	-22°C/-18°C	1600

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazi Cooling Gas	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standard Shelf Unit	Fiyat € Price
1400x843x2080	1410x850x2150	184	660	R290A	60 mm	6	4.250
1400x843x2080	1410x850x2150	190	660	R290A	60 mm	6	4.450
1400x843x2080	1410x850x2150	196	660	R290A	60 mm	6	4.650
1400x843x2080	1410x850x2150	202	660	R290A	60 mm	6	4.450



PNX-CPGN-202-UC-MIX-MONOBLOCK

+43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	(22/-18) + (-2/+8) (-22/-18)+(-2/+8) Operating Temperature	Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Monoblock Soğutma Grubu Monoblock Cooling Unit	Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygenic ,specially pressed door handle.
Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistansı. Cable type heating resistant in the door frame	Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma High performance Built-in LED light	60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Özellikler

- Soğuma ve Dondurma Bölümleri için iki ayrı kompresörlü soğutma grubu
- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Sogutma Sıcaklığı -22°C ile -18°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistansı.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m³ denisiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğunum kabi.
- Fan sistemi soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, aluminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Kolay emzilenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

Specifications

- Double Compressor unit for cooling and freezing compartments
- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygienic ,specially pressed door handle
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	9.001.02.02.01.318 Tekerlek Seti Set Of Castor 62 €	9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €
9.001.06.05.04.08 Tel Raf / Wire Shelf Stainless Steel Paslanmaz Çelik 50 €	9.001.02.02.02.02 Tel Raf / Wire Shelf Stainless Steel Paslanmaz Çelik 30 €	9.001.02.02.01.316 Paslanmaz Çelik Kılavuz Rayı Seti S/S Set of Tray Guides 35 €



Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temprature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX-CPGN-202-UC-MIX-MONOBLOCK	1.001.02.02.02.19	Dik tip Monoblock gastronorm mix buz dolabı - 2 tam kapılı, üstten motorlu Upright Monoblock gastronorm dual temperature refrigerator - 2 full doors, compressor up	(-2°C/+8°C)+(-22°C/-18°C)	1600
	PNX-CPGN-203-UC-MIX-MONOBLOCK	1.001.02.02.02.20	Dik tip Monoblock gastronorm mix buz dolabı - 1 tam 2 yarım kapılı, üstten motorlu Upright Monoblock gastronorm dual temperature refrigerator - 1 full 2 half doors, compressor up	(-2°C/+8°C)+(-22°C/-18°C)	1600
	PNX-CPGN-204-UC-MIX-MONOBLOCK	1.001.02.02.02.21	Dik tip Monoblock gastronorm mix buz dolabı - 4 yarım kapılı, üstten motorlu Upright Monoblock gastronorm dual temperature refrigerator - 4 half doors, compressor up	(-2°C/+8°C)+(-22°C/-18°C)	1600
	PNX-CPGN-202-UCGD-MIX-MONOBLOCK	1.001.02.02.02.22	Dik tip Monoblock gastronorm mix buz dolabı - 1 tam paslanmaz ve 1 tam cam kapılı, üstten motorlu Upright Monoblock gastronorm dual temperature refrigerator - 1 full S/S nad 1 full glass doors, compressor up	(-2°C/+8°C)+(-22°C/-18°C)	1600

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazi Cooling Gas	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standard Shelf Unit	Fiyat € Price
1400x843x2080	1410x850x2150	186	660	R290A	60 mm	6	4.650
1400x843x2080	1410x850x2150	192	660	R290A	60 mm	6	4.850
1400x843x2080	1410x850x2150	198	660	R290A	60 mm	6	5.050
1400x843x2080	1410x850x2150	204	660	R290A	60 mm	6	4.850



PNX- CPPN-202-UC-MIX

	+43°C Tropikal Şartlara Uygunlu +43°C Tropical Ambient Temperature		(22/-18) + (-2/+8) Çalışma Sıcaklığı (-22/-18)+(-2/+8) Operating Temperature		Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets		Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.		Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygenic ,specially pressed door handel.
	Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.		Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistansı. Cable type heating resistant in the door frame		Gövdede preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller		Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma High performance Built-in LED light		60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Özellikler

- Soğuma ve Dondurma Bölümleri için iki ayrı kompresörlü soğutma grubu
- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Sogutma Sıcaklığı -22°C ile -18°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m³ denisiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğunum kabi.
- Fan sistemli soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, aluminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Kolay emzilenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

Specifications

- Double Compressor unit for cooling and freezing compartments
- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygenic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

Optional Accessories / Öptionnel Accessoires / Accessori Opzionali		9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €
		9.001.02.02.01.318 Teklerlek Seti Set of Castor 62 €
		9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €
		9.001.02.02.01.319-PNX Paslanmaz Çelik Kılavuz Rayı Seti S/S Set of Tray Guides 28 €



Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Sogutma Sıcaklığı Temprature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX- CPPN-202-UC-MIX	1.001.02.02.03.02.11	Dik tip pastane mix buz dolabı - 2 tam kapılı, üstten motorlu Upright patisserie dual temperature refrigerator - 2 full doors, compressor up	(-2°C/+8°C)+(-22°C/-18°C)	1600
	PNX- CPPN-203-UC-MIX	1.001.02.02.03.02.12	Dik tip pastane mix buz dolabı - 1 tam 2 yarımdır kapılı, üstten motorlu Upright patisserie dual temperature refrigerator - 1 full 2 half doors, compressor up	(-2°C/+8°C)+(-22°C/-18°C)	1600
	PNX- CPPN-204-UC-MIX	1.001.02.02.03.02.13	Dik tip pastane mix buz dolabı - 4 yarımdır kapılı, üstten motorlu Upright Patisserie dual temperature refrigerator - 4 half doors, compressor up	(-2°C/+8°C)+(-22°C/-18°C)	1600
	PNX- CPPN-202-UCCD-MIX	1.001.02.02.03.02.14	Dik tip pastane mix buz dolabı - 1 tam paslanmaz ve 1 tam cam kapılı, üstten motorlu Upright pastisserie dual temperature refrigerator - 1 full S/S nad 1 full glass doors, compressor up	(-2°C/+8°C)+(-22°C/-18°C)	1600

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Sogutma Gazi Cooling Gas	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standard Shelf Unit	Fiyat € Price
1400x843x2080	1410x850x2150	262	660	R290A	60 mm	40	4.850
1400x843x2080	1410x850x2150	269	660	R290A	60 mm	40	5.050
1400x843x2080	1410x850x2150	274	660	R290A	60 mm	40	5.250
1400x843x2080	1410x850x2150	278	660	R290A	60 mm	40	5.050



PNX-CPPN-202-UC-MIX-MONOBLOCK

+43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	(22/-18) + (-2/+8) (-22/-18)+(-2/+8) Operating Temperature	Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Monoblock Soğutma Grubu Monoblock Cooling Unit	Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygenic, specially pressed door handle.
Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistansı. Cable type heating resistant in the door frame	Gövdede preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma High performance Built-in LED light	60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Özellikler

- Soğuma ve Dondurma Bölümleri için iki ayrı kompresörlü soğutma grubu
- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Sogutma Sıcaklığı -22°C ile -18°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistansı.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- İşi yalımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m³ denisite sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğunum kabi.
- Fan sistemi soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, aluminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Kolay emzilenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

Specifications

- Double Compressor unit for cooling and freezing compartments
- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygienic, specially pressed door handle
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

Opcionel Aksesuarlar / Optional Accessories

	9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €
	9.001.02.02.01.318 Tekerlek Seti Set of Castor 62 €
	9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €
	9.001.02.02.01.319-PNX Paslanmaz Çelik Kılavuz Rayı Seti S/S Set of Tray Guides 28 €



Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temprature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX-CPPN-202-UC-MIX-MONOBLOCK	1.001.02.02.03.02.15	Dik tip pastane monoblock mix buz dolabı - 2 tam kapılı, üstten motorlu Upright patisserie monoblock dual temperature refrigerator - 2 full doors, compressor up	(-2°C/+8°C)+(-22°C/-18°C)	1600
	PNX-CPPN-203-UC-MIX-MONOBLOCK	1.001.02.02.03.02.16	Dik tip pastane monoblock mix buz dolabı - 1 tam 2 yarım kapılı, üstten motorlu Upright patisserie monoblock dual temperature refrigerator - 1 full 2 half doors, compressor up	(-2°C/+8°C)+(-22°C/-18°C)	1600
	PNX-CPPN-204-UC-MIX-MONOBLOCK	1.001.02.02.03.02.17	Dik tip pastane monoblock mix buz dolabı - 4 yarımdır kapılı, üstten motorlu Upright Patissarie monoblock dual temperature refrigerator - 4 half doors, compressor up	(-2°C/+8°C)+(-22°C/-18°C)	1600
	PNX-CPPN-202-UCGD-MIX-MONOBLOCK	1.001.02.02.03.02.18	Dik tip pastane monoblock mix buz dolabı - 1 tam paslanmaz ve 1 tam cam kapılı, üstten motorlu Upright pastisserie monoblock dual temperature refrigerator - 1 full S/S nad 1 full glass doors, compressor up	(-2°C/+8°C)+(-22°C/-18°C)	1600


Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazi Cooling Gas	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standard Shelf Unit	Fiyat € Price
1400x843x2080	1410x850x2150	264	660	R290A	60 mm	40	5.250
1400x843x2080	1410x850x2150	271	660	R290A	60 mm	40	5.450
1400x843x2080	1410x850x2150	276	660	R290A	60 mm	40	5.650
1400x843x2080	1410x850x2150	280	660	R290A	60 mm	40	5.450



CPG-202-Dry aged

AKILLI DİJİTAL / 180€
INTELLIGENT DIGITAL

	+43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature
	+1/+4 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature
	Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors
	Okside Olmayan Evaporator Paneli Unoxidized Evaporator Panel



PASLANMAZ TEL RAF
STAINLESS WIRE RACK



PASLANMAZ KLVUZ
STAINLESS GUIDE



TEKERLEK SETİ
SET OF CASTORS



KİLİT
LOCK

35 €

19 €

62 €

31 €

Özellikler

- Paslanmaz çelik yada elektrostatik fırın boyalı gövde rengi seçenekleri
- Klavuz raylı 4 sıra krom raf
- Temperli yan camlar ve kapı
- Özel tekerelli
- Wallwisher süper Led aydınlatma
- Değiştirilebilir doğal tuz tuğlaları

Specifications

- Stainless Steel or electrostatically painted body colour options
- Chrome plated 4 shelves with tray guides
- Tempered Glass Doors and Walls
- With special wheels
- Wallwisher super Led lightning
- Replaceable natural salt bricks





CPG-101-Dry aged

CPG-202-Dry aged

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature °C	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (kWh) Power (kWh)
CPG-101-Dry aged	1.001.02.02.05.03.16.14	Dik tip dry aged buzdolabı- tek cam kapılı Upright dry aged refrigerator - single glass doors	+1/+4	700	9,7
CPG-202-Dry aged	1.001.02.02.05.03.16.15	Dik tip dry aged buzdolabı- 2 tam cam kapılı Upright dry aged refrigerator - 2 full glass doors	+1/+4	1400	13,4

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
800x800x2100	155	220/240 V - I - 50/60 Hz	304	50 mm	4	900x900x2150	4,250
1380x830x2100	220	220/240 V - I - 50/60 Hz	304	50 mm	8	1420x870x2150	7,500

Ürün Product	Açıklama Description	Fiyat Price (€)
	Kilit Lock	31
	Tekerlek Seti Set Of Castors	62
	Paslanmaz Tel Raf (Snack Modeller) Stainless Steel Shelf (Snack Models)	35
	Paslanmaz Tel Raf (Gastronom Modeller) Stainless Steel Shelf (Gastronom Models)	38
	Paslanmaz Tel Raf (Pastane Modeller) Stainless Steel Shelf (Patisserie Models)	48
	Mermel Tabla (Metretül) Marble Top (MT)	2 Kapı / Doors 375 3 Kapı / Doors 478 4 Kapı / Doors 630
	Polietylén Tabla (Metretül) Polyethylene Top (MT)	2 Kapı / Doors 310 3 Kapı / Doors 395 4 Kapı / Doors 495
	Et Askı Borusu (Kancalar fiyatta dahil değildir.) Meat Hang Rail Set (Hooks are not included in the price.)	Çift Kapı Fiyatı Double Door Price 220
	Motor Üstü Çekmece Drawer On Compressor	435
	Klavuz Rayı (Tezgah Tip Gastronom) Guide Rail (Counter type Gastronom)	15
	Klavuz Rayı (Dik Tip Gastronom) Guide Rail (Upright Type Gastronom)	15
	Klavuz Rayı (Tezgah Tip Pastane) Guide Rail (Counter type Patisserie)	19
	Klavuz Rayı (Dik Tip Pastane) Guide Rail (Upright Type Patisserie)	19
	Ortadan Evaparator Middle Evaporator	425
	Soldan Motor Opsiyonu Compressor On The Left	350
	Tepsi Kaydırma Standı Tray Slide	TPG-72-SALAD-BAR 180 TPG-73-SALAD-BAR 235 TPG-74-SALAD-BAR 270





**BAR ARKASI
SOĞUTUCULAR**
BACK-BAR COOLERS




GDC-150-SS




GDC-150-SS-SC

Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	Okside Olmayan Evaporator Paneli Unoxidized Evaporator Panel	+2/+6 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	+43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature



PASLANMAZ TEL RAF
STAINLESS WIRE RACK



ÖZEL LED İŞIK
SPECIAL LED LIGHT



TEKERLEK SETİ
SET OF CASTORS



KİLİT
LOCK

30 €

40 € / 60 € / 80 €

62 €

31 €

Özellikler

- Tamamı paslanmaz yüzey
- Alüminyum çerçeve ve iç ışıklandırma
- Çift camlı, vakumlu kapı, paslanmaz kaplamalı ayarlanabilir çelik iç raflar
- 30 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Plastik kaplı siyah dış yüzey 40 kg/m³ denisite
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör
- CFC içermeyen çevre dostu R-600 soğutucu gaz
- Fan sistemli soğutma
- Bakır borulu, alüminyum paneli evaporatör
- Defrost sonrası otomatik su buharlaştırma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Her model için 4 adet raf
- Elektrik: 230V -1+N -50 ve 60 Hz
- Çalışma aralığı +2 °C ile +6 °C arası (+43 °C tropikal şartlarda)

Specifications

- Complete stainless steel surface
- Aluminium frame and interior lighting
- Double glazed, vacuumed doors, stainless coated, adjustable inner steel shelves
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (30 mm thickness)
- Plastic coated black outer surface 40 kg/m³ density
- Ventilated removable compressor
- CFC free R-600 refrigerant gas
- Fan cooling
- Evaporator with copper pipe and aluminium panel
- Automatic water evaporation after defrosting
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- 4 shelves for each model
- Electric: 230V -1+N -50 and 60 Hz
- Operating temperature -2 °C to +6 °C (+43 °C in tropical)



GDC-250-SS



GDC-350-SS


Model Model	Ürün Kodu Product Code	Sohutma Gazi Cooling Gas	Sohutma Sıcaklığı Temprature	Şişe Kapasitesi Can Capacity	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
GDC-150-SS	1.001.02.03.03.01	R134A	+2 / +6	135	135	185
GDC-150-SS-SC	1.001.02.03.03.02	R134A	+2 / +6	135	135	185
GDC-250-SS	1.001.02.03.03.03	R134A	+2 / +6	190	190	250
GDC-350-SS	1.001.02.03.03.04	R134A	+2 / +6	295	295	300

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
600x520x900	55	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	30mm	4	620x550x900	1,180
600x520x900	55	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	30mm	4	620x550x900	1,280
900x520x900	78	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	30mm	4	920x550x900	1,350
1350x520x900	90	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	30mm	4	1350x550x900	1,600




GDC-150-PT

Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	Okside Olmayan Evaporator Paneli Unoxidized Evaporator Panel	+2/+6 Çalışma Sıcaklığı -22/-18 Operating Temperature	+43°C Tropikal Şartlara Uygunlu +43°C Tropical Ambient Temperature



PASLANMAZ TEL RAF
STAINLESS WIRE RACK

30 €



ÖZEL LED İŞIK
SPECIAL LED LIGHT

40 € / 60 € / 80 €



TEKERLEK SETİ
SET OF CASTORS

62 €



KİLİT
LOCK

31 €

Özellikler

- Boyalı saç dış yüzey ve paslanmaz iç yüzey
- Alüminyum çerçeve ve iç ışıklandırma
- Çift camlı, vakumlu kapı, paslanmaz kaplamalı ayarlanabilir çelik iç raflar
- 30 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Plastik kaplı siyah dış yüzey 40 kg/m³ denisite
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör
- CFC içermeyen çevre dostu R-600 soğutucu gaz
- Fan sistemli soğutma
- Bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör
- Defrost sonrası otomatik su buharlaştırma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Her model için 4 adet raf
- Elektrik: 230V -1+N -50 ve 60 Hz
- Çalışma aralığı +2 °C ile +6 °C arası (+43 °C tropikal şartlarda)

Specifications

- Painted steel outer surface and stainless inner surface
- Aluminium frame and interior lighting
- Double glazed, vacuumed doors, stainless coated, adjustable inner steel shelves
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (30 mm thickness)
- Plastic coated black outer surface 40 kg/m³ density
- Ventilated removable compressor
- CFC free R-600 refrigerant gas
- Fan cooling
- Evaporator with copper pipe and aluminium panel
- Automatic water evaporation after defrosting
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- 4 shelves for each model
- Electric: 230V -1+N -50 and 60 Hz
- Operating temperature -2 °C to +6 °C (+43 °C in tropical)



GDC-250-PT



GDC-350-PT

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Sohutma Gazı Cooling Gas	Sohutma Sıcaklığı Temprature	Şişe Kapasitesi Can Capacity	Güç (W) Power (W)
GDC-150-PT	1.001.02.03.03.05	R134A	+2 / +6	135	185
GDC-250-PT	1.001.02.03.03.06	R134A	+2 / +6	190	250
GDC-350-PT	1.001.02.03.03.07	R134A	+2 / +6	295	300

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
600x520x900	55	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	30 mm	4	620x550x900	950
900x520x900	78	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	30 mm	4	920x550x900	1,150
1350x520x900	90	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	30 mm	4	1350x550x900	1,420



BUZ MAKİNELERİ
ICE MACHINES

Özellikler

- Buz türü: 20 gramlık gourmet
- Bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör
- Kolay kapanan kayar kapaklı
- Paslanmaz çelik AISI 304 18/10
- A: Hava soğutmalı
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Ice type: 20 gram gourmet ice
- Evaporator with copper pipe and aluminium panel
- Easy closing sliding doors
- Stainless steel AISI 304 18/10
- A: Air cooling
- Stainless steel evaporator cover

Özellikler

- Buz türü: 20 gramlık gourmet
- Bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör
- Kolay kapanan kayar kapaklı
- Paslanmaz çelik AISI 304 18/10
- Havafiltreli kondanser
- Filtre temizleme uyarı alarmı
- Özel tasarruflu enerji tüketim sistemi
- Anti-mikrobiyal hijyen standartlarına uygun iç hazne
- Açıma-Kapama düğmeleri
- Dijital kontrol paneli ve drenaj pompası opsiyonu
- A: Hava soğutmalı
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Ice type: 20 gram gourmet ice
- Evaporator with copper pipe and aluminium panel
- Easy closing sliding doors
- Stainless steel AISI 304 18/10
- Condenser with air filter
- Filter cleaning warning alarm
- Special saving energy consumption system
- Anti-microbial hygiene standards applied in internal bin
- The on-off buttons
- Digital control panel and the drain pump option
- A: Air cooling
- Stainless steel evaporator cover



ND-75

ND-50

ND-40

ND-31

ND-21

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Sohutma Sistemi Cooling System	Kapasite kg/gün Capacity kg/day	Kapasite kg/ hazne Capacity kg/bin	Güç (W) Power (W)	Ebat (mm) Dimension	Fiyat € Price
ND-21	1.301.02.04.01.11	A	20	6	700	333x457x599	1,792
ND-31	1.301.02.04.01.12	A	31	8,5	700	390x515x640	2,127
ND-40	1.301.02.04.01.13	A	40	15	900	167x570x690	2,508
ND-50	1.301.02.04.01.14	A	48	22	900	467x570x912	2,775
ND-60	1.301.02.04.01.15	A	61	22	1200	467x570x912	3,350
ND-75	1.301.02.04.01.16	A	75	40	1500	535x600x1013	3,594
ND-90	1.301.02.04.01.17	A	89	40	1500	700x600x1022	4,034



AC-46

AC-226

AC-176

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Sohutma Sistemi Cooling System	Kapasite kg/gün Capacity kg/day	Kapasite kg/hazne Capacity kg/bin	Güç (W) Power (W)	Ebat (mm) Dimension	Fiyat € Price
AC-46	1.301.02.04.01.01	A	24	9	400	386x600x645	2,140
AC-56	1.301.02.04.01.02	A	32	12,5	400	386x600x693/826	2,875
AC-86	1.301.02.04.01.03	A	39	19	480	531x600x795/915	3,115
AC-106	1.301.02.04.01.04	A	50	23	550	530x600x850/970	3,391
AC-126	1.301.02.04.01.05	A	74	39	950	680x600x930/1050	4,802
AC-176	1.301.02.04.01.06	A	85	48	700	680x600x1000/1120	5,334
AC-206	1.301.02.04.01.07	A	137	50	950	1250x620x780/860	6,818
AC-226	1.301.02.04.01.09	A	150	70	1150	1080x720x1010/1130	6,952

Özellikler

- Buz türü: 20 gramlık gourmet
- Bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör
- Kolay kapanan kayar kapaklı
- Paslanmaz çelik AISI 304 18/10
- Hava filtreli kondanser
- Filtre temizleme uyarı alarmı
- Özel tasarruflu enerji tüketim sistemi
- Anti-mikrobič hijyen standartlarına uygun iç hazne
- Açma-Kapama düğmeleri
- Dijital kontrol paneli ve drenaj pompası opsiyonu
- A: Hava soğutmalı
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Ice type: 20 gram gourmet ice
- Evaporator with copper pipe and aluminium panel
- Easy closing sliding doors
- Stainless steel AISI 304 18/10
- Condenser with air filter
- Filter cleaning warning alarm
- Special saving energy consumption system
- Anti-microbial hygiene standards applied in internal bin
- The on-off buttons
- Digital control panel and the drain pump option
- A: Air cooling
- Stainless steel evaporator cover



MXG-438



Özellikler

- Buz türü: Flake ve superflake
- Bakır borulu alüminyum panelli evaporator
- Paslanmaz çelik AISI 304 18/10
- Anti-mikrobič hijyen standartlarına uygun iç hazne
- İki modül üst üste monte edilemez
- A: Hava soğutmalı
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Ice type: Flake and superflake
- Evaporator with copper pipe and aluminium panel
- Stainless steel AISI 304 18/10
- Anti-microbial hygiene standards applied in machine structure
- Two modules cannot be mounted on top each other
- A: Air cooling
- Stainless steel evaporator cover



AF-80

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Sohutma Sistemi Cooling System	Kapasite kg/gün Capacity kg/day	Kapasite kg/hazne Capacity kg/bin	Güç (W) Power (W)	Ebat (mm) Dimension	Fiyat € Price
MXG-438	1.301.02.04.02.15	A	195	150	1850	765x700x720	7,212
MXG-638	1.301.02.04.02.16	A	340	150	2200	765x700x1125	9,045
MXG-938	1.301.02.04.02.17	A	400	150	2200	765x700x1235	10,756

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Sohutma Sistemi Cooling System	Kapasitekg/gün Capacity kg/day	Kapasite kg/hazne Capacity kg/bin	Güç (W) Power (W)	Ebat (mm) Dimension	Fiyat € Price
AF-80	1.301.02.04.03.01	A	73	25	330	535x622x800/890	5,836
AF-103	1.301.02.04.03.02	A	108	30	400	535x622x997/1087	6,603
AF-156	1.301.02.04.03.08	A	160	60	650	905x605x1006/1096	7,708

Özellikler

- Buz türü: Flake ve superflake
- Bakır borulu alüminyum panelli evaporator
- Paslanmaz çelik AISI 304 18/10
- Anti-mikrobič hijyen standartlarına uygun iç hazne
- İki modül üst üste monte edilemez
- A: Hava soğutmalı
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Ice type: Flake and superflake
- Evaporator with copper pipe and aluminium panel
- Stainless steel AISI 304 18/10
- Anti-microbial hygiene standards applied in machine structure
- Two modules cannot be mounted on top each other
- A: Air cooling
- Stainless steel evaporator cover



MF26



Özellikler

- Buz türü: Flake ve superflake
- Bakır borulu alüminyum panelli evaporator
- Paslanmaz çelik AISI 304 18/10
- Anti-mikrobič hijyen standartlarına uygun iç hazne
- İki modül üst üste monte edilemez
- A: Hava soğutmalı
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Ice type: Flake and superflake
- Evaporator with copper pipe and aluminium panel
- Stainless steel AISI 304 18/10
- Anti-microbial hygiene standards applied in machine structure
- Two modules cannot be mounted on top each other
- A: Air cooling
- Stainless steel evaporator cover



SB-193

SB-393

SB-530

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Sohutma Sistemi Cooling System	Kapasite kg/gün Capacity kg/day	Kapasite kg/hazne Capacity kg/bin	Güç(W) Power (W)	Ebat (mm) Dimension	Fiyat € Price
MF26	1.301.02.04.03.04	A	120	120	500	535x622x800/890	5,830
MF36	1.301.02.04.03.05	A	200	120	760	535x622x997/1087	6,613
MF46	1.301.02.04.03.06	A	330	120	1200	950x605x795/885	9,412
MF56	1.301.02.04.03.07	A	600	120	2000	905x605x1006/1096	11,490
MF66	1.301.02.04.03.10	A	1150	120	3600	905x605x1006/1096	23,203

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Kapasite kg/ hazne Capacity kg/bin	Ebat (mm) Dimension	Fiyat€ Price
SB193	1.301.02.04.04.01	MXG-328,MXG-428,MV-306,MV-426, MF26, MF36, NF46 için for MXG-328, MXG-428, MV-306, MV-426, MF26, MF36, NF46	129	560x700x720	2,213
SB322	1.301.02.04.04.07	MXG-438,MXG-638,MXG-938,MV-456,MV-606,MV-806,MV-1006, MF56 için for MXG-438, MXG-638, MXG-938, MV-456, MV-606, MV-806, MV-1006, MF56	168	560x700x720	2,626
SB393	1.301.02.04.04.02	MXG-438,MXG-638,MXG-938,MV-456,MV-606,MV-806,MV-1006, MF56 için for MXG-438, MXG-638, MXG-938, MV-456, MV-606, MV-806, MV-1006, MF56	181	560x700x720	2,816
SB530	1.301.02.04.04.07	MXG-438,MXG-638,MXG-938,MV-456,MV-606,MV-806,MV-1006, MF56 için for MXG-438, MXG-638, MXG-938, MV-456, MV-606, MV-806, MV-1006, MF56	243	765x700x720	3,190



VSHD-P3



VSHD-P10

Özellikler

- Paneller çift yüzü arası poliüretan dolgulu
- Panel kalınlıkları (-5°C, +5°C)
- Duvar panellerinin dış yüzeyleri 1006 Food Safe Quality (Gıda Güvenlik Sistemi) standartlarına uygun 25 mikron kalınlığında polyester boyalı kaplanmış, kanallı, galvanize edilmiş 0,50 mm - 0,55 mm kalınlığında saatcan imal edilmişdir
- Tavan panelleri iç yüzeye bakan kısımları 0,50 mm – 0,55 mm kalınlığında polyester boyalı galvanize edilmiş saç
- Dış yüzeyi 0,50 mm – 0,55 mm kalınlığında galvanize saatcan veya polyester boyalı galvanize edilmiş saçtan imal edilmiştir
- Poliüretan dolgunun yoğunluğu 40-42 kg/m³ ve CFC free poliüretan B3 yanmazlık sınıfında yanına karşı önlemeli
- Soğuk oda paneleri monte ve demonte edilebilir
- Eksantrik kanca kilit mekanizmalı ve kendini taşıyabilir
- Panellerin temas yüzeyleri hava, ısı ve buhar geçişini önleyecek şekilde erkekli ve dişlidir
- Panel kaplama yüzeyleri toksik madde ihtiwa etmeyen, kük, koku ve bakteri üretmeyecek şekilde plastifiye edilmiştir
- Soğuk oda kapısı içinden açma mekanizmasına sahip
- Soğuk odanın kapısı dışarıdan kilitlenebilir
- Soğutma cihazları dahildir
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Both sides of panels are filled with polyurethane
- Panel thickness (-5°C, +5°C)
- Out surface of wall panels are coated with of 25 microns thick polyester paint complied with 1006 Food Safe Quality (Food Security System) and produced from channeled, galvanized 0,50 mm - 0,55 mm thick sheet iron
- Roof panels inner surfaces are produced from polyester painted galvanized 0,50 mm - 0,55 mm thick sheet iron, out surfaces are produced from 0,50 mm – 0,55 mm thick galvanized sheet iron or polyester painted galvanized sheet iron
- Density of polyurethane filling is 40-42 kg/m³ and prevents against fire in the CFC free polyurethane B3 freeproff class
- Cold room panels can be assembled and disassembled and self-supporting panels contact surfaces have male and female set up to prevent air, heat and steam transition panel coating surfaces are plasticized with material not containing toxic material in order not to produce any mould, odor or bacteria
- Cold rooms door can be opened from inside
- Cold rooms door can be locked from outside
- Refrigerators are included
- Stainless steel evaporator cover

Model Model	Ürün Kodu Product Code	m ³	Kompressor Gücü (W) Compresor Power (W)	Sohutma Kapasitesi(W) Cooling Capacity(W)	Ebat(mm) Dimension	Model Model
VSHD-P3	1.002.03.02.01.01	3,13	0,33	670	1350x1500x2200	4,977
VSHD-P4	1.002.03.02.01.02	4,17	0,33	670	1950x1350x2200	5,235
VSHD-P5	1.002.03.02.01.03	5,11	0,5	950	2500x1350x2200	5,547
VSHD-P6	1.002.03.02.01.04	6,2	0,5	950	2150x1750x2200	5,634
VSHD-P7	1.002.03.02.01.05	7,14	0,75	1070	2450x1750x2200	5,829
VSHD-P8	1.002.03.02.01.06	8,07	0,75	1070	2750x1750x2200	6,020
VSHD-P9	1.002.03.02.01.07	9,16	0,75	1070	3100x1750x2200	6,528
VSHD-P10	1.002.03.02.01.08	10,51	1,1	1510	2750x2150x2200	6,633
VSHD-P11	1.002.03.02.01.09	11,08	1,1	1510	3000x2150x2200	6,089
VSHD-P12	1.002.03.02.01.10	12,05	1,1	1510	3250x2150x2200	6,305



VSHD-P10

N'DUSTRIO



DISHWASHERS



BULAŞIK MAKİNELERİ
DISHWASHERS



WZ-40-D

	Sepet Ölçüsü Basket Dimension 400x400
	30 Sepet / Saat 30 Basket / Hour
	Program Süresi 120 - 180 Saniye Programs 120 - 180 Seconds

Özellikler

- Gövde, ön ve yan paneller ile yıkama tankı
- 18/10 paslanmaz çelik
- Sepet: 50x50 cm
- Kapasite: 30 sepet / saat
- Program sayısı: 2
- Program süresi: 2-3 dakika
- Yıkama tepsisi filtresi
- Dönen üst ve alt yıkama kolları
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Body, front and side panels and washing tank are all 18/10 stainless steel
- Basket: 50x50 cm
- Capacity: 30 basket/hour
- Number of programs: 2
- Program cycle: 2-3 minutes
- Washing tray filter
- Rotating upper and lower washing arms
- Stainless steel evaporator cover



DRENAJ POMPASI
DRAINAGE PUMP



DETERJAN VE PARLATICI POMPASI
DETERGENT AND RINSE AID PUMP

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Program Programs	Güç (W) Power (W)
WZ-40	1.001.07.01.01.01	Bardak yıkama makinesi- 1400 bardak/saat Glass washing machine,1400 glass/hour	2 120sec /180 sec	3.2
WZ-40-D	1.001.07.01.01.02	Bardak yıkama makinesi- 1400 bardak/saat direnaj pompalı Glass washing machine,1400 glass/hour	2 120sec /180 sec	3.2
WZ-40-RDP	1.001.07.01.01.03	Bardak yıkama makinesi- 1400 bardak/saat deterjan ve parlatici pompalı Glass washing machine,1400 glass/hour	2 120sec /180 sec	3.2
WZ-40-D-RDP	1.001.07.01.01.04	Bardak yıkama makinesi- 1400 bardak/saat direnaj, deterjan ve parlatici pompalı Glass washing machine,1400 glass/hour	2 120sec /180 sec	3.2

Ebat (mm) Dimension	Agırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Kapasite Capacity	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	Basket	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
490x560x780	44	1400Bardak/ Saat 1400 Glass/Hour	304	400x400	560x560x780	1,460
490x560x780	44	1400Bardak/ Saat 1400 Glass/Hour	304	400x400	560x560x780	1,560
490x560x780	44	1400Bardak/ Saat 1400 Glass/Hour	304	400x400	560x560x780	1,610
490x560x780	44	1400Bardak/ Saat 1400 Glass/Hour	304	400x400	560x560x780	1,660



WZ-50-D

	Sepet Ölçüsü Basket Dimension 600x600
	30 Sepet / Saat 30 Basket / Hour
	Program Süresi 120 - 180 Saniye Programs 120 - 180 Seconds

Özellikler

- Gövde, ön ve yan paneller ile yıkama tankı
- 18/10 paslanmaz çelik
- Sepet: 50x50 cm
- Kapasite: 30 sepet / saat
- Program sayısı: 2
- Program süresi: 2-3 dakika
- Yıkama tepsisi filtresi
- Dönen üst ve alt yıkama kolları
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Body, front and side panels and washing tank are all 18/10 stainless steel
- Basket: 50x50 cm
- Capacity: 30 basket/hour
- Number of programs: 2
- Program cycle: 2-3 minutes
- Washing tray filter
- Rotating upper and lower washing arms
- Stainless steel evaporator cover



DRENAJ POMPASI
DRAINAGE PUMP



DETERJAN VE PARLATICI POMPASI
DETERGENT AND RINSE AID PUMP

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Program Programs	Güç (W) Power (W)
WZ-50	1.001.07.01.02.01	Tezgah altı bulaşık makinesi-500 tabak/saat Undercounter dishwashing machine,500 dishes/hour	2 120sec /180 sec	3.2
WZ-50-D	1.001.07.01.02.02	Tezgah altı bulaşık makinesi-500 tabak/saat-drenaj pompalı Undercounter dish washing machine 500 dishes/hour, w. drain pump	2 120sec /180 sec	4.2
WZ-50-RDP	1.001.07.01.02.03	Tezgah altı bulaşık makinesi-500 tabak/saat-deterjan ve parlatici pompalı Undercounter dishwashing machine 500 dishes/hour, with detergent and rinsing pump	2 120sec /180 sec	
WZ-50-D-RDP	1.001.07.01.02.04	Tezgah altı bulaşık makinesi-500 tabak/saat-drenaj,deterjan ve parlatici pompalı Undercounter dishwashing machine 500 dishes/hour, with drain, detergent and rinsing pump	2 120sec /180 sec	5.2

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Kapasite Capacity	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	Basket	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
590x630x820	70	30 Basket/ Saat 30 Basket/ Hour	304	500x500	600x650x850	1,550
590x630x820	70	30 Basket/ Saat 30 Basket/ Hour	304	500x500	600x650x850	1,600
590x630x820	70	30 Basket/ Saat 30 Basket/ Hour	304	500x500	600x650x850	1,650
590x630x820	70	30 Basket/ Saat 30 Basket/ Hour	304	500x500	600x650x850	1,700



WZ-100-D

	Sepet Ölçüsü Basket Dimension 500x500		30 Sepet / Saat 30 Basket / Hour		Program Süresi 120 - 180 Saniye Programs 120 - 180 Seconds		Analog Termometre Analog Thermometer		3. Program Opsiyonu 3. Program Opsiyonu 12 €
--	---	--	-------------------------------------	--	---	--	---	--	--

Özellikler

- Gövde, ön ve yan paneller ile yıkama tankı
- 18/10 paslanmaz çelik
- Sepet: 50x50 cm
- Kapasite: 50 sepet / saat
- Program sayısı: 2
- Program süresi: 1,5-3 dakika
- Yıkama tepsisi filtresi
- Dönen üst ve alt yıkama kolları

Specifications

- Body, front and side panels and washing tank are all 18/10 stainless steel
- Basket: 50x50 cm
- Capacity: 50 basket/hour
- Number of programs: 2
- Program cycle: 1,5-3 minutes
- Washing tray filter
- Rotating upper and lower washing arms



BOILER



DRENAJ POMPASI
DRAINAGE PUMP



DETERJAN VE PARLATICI POMPASI
DETERGENT AND RINSE AID PUMP

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Program Programs	Güç (W) Power (W)
WZ-100	1.001.07.01.03.01	Giyotin tipbulaşık makinesi 1000 tabak / saat Pass-through dishwasher 1000 dishes / hour	2 90 sec /180 sec	6.8
WZ-100-D	1.001.07.01.03.02	Giyotin tipbulaşık makinesi 1000 tabak / saat - drenaj pompalı Pass-through dishwasher 1000 dishes/hour.w.drain pump	2 90 sec /180 sec	6.8
WZ-100-RDP	1.001.07.01.03.03	Giyotintip makinesi- 1000 tabak/saat-deterjan ve parlatici pompalı Undercounter dish washing machine 1000 dishes/hour, detergent and rinsing pump	2 90 sec /180 sec	6.8
WZ-100-D-RDP	1.001.07.01.03.04	Giyotintip makinesi- 1000 tabak/saat-direnaj,deterjan ve parlatici pompalı Undercounter dish washing machine 1000 dishes/hour, drainage, detergent and rinsing pump	2 90 sec /180 sec	6.8

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Kapasite Capacity	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	Basket Basket	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1520x1950	90	50 Basket/Saat 50 Basket/Hour	304	500x500	650x740x1540	2,050
1520x1950	90	50 Basket/Saat 50 Basket/Hour	304	500x500	650x740x1540	2,100
1520x1950	90	50 Basket/Saat 50 Basket/Hour	304	500x500	650x740x1540	2,150
1520x1950	90	50 Basket/Saat 50 Basket/Hour	304	500x500	650x740x1540	2,200



DW2000DL



Sepet Ölçüsü
Basket Dimension
500x500



30 Sepet / Saat
30 Basket / Hour



Program Süresi
120 - 180 Saniye
Programs
120 - 180 Seconds



Parlatıcı
Polisher

Özellikler

- AISI 304 Paslanmaz çelik gövde
- Gövde, ön ve yan paneller ile yıkama tankı
- 18/10 paslanmaz çelik
- Standart donanım: parlatici pompası
- 24 volt işletim sistemi
- Sepet: 50x50 cm
- Kapasite: 40 sepet / saat
- Program sayısı: 3
- Program süresi: 1-1,5-2 dakika
- Yıkama tepsisi filtresi
- Dönen üst ve alt yıkama kolları
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications


- AISI 304 Stainless steel body
- Body, front and side panels and washing tank are all 18/10 stainless steel
- Standard equipment: rinsing pump
- 24 volt operating system
- Basket: 50x50 cm
- Capacity: 40 basket/hour
- Number of programs: 3
- Program cycle: 1-1,5-2 minutes
- Washing tray filter
- Rotating upper and lower washing arms
- Stainless steel evaporator cover



GİRİŞ KONVEYÖRÜ
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.
LOADING CONVEYOR
Made of stainless steel.
Adjustable feet.



ÇIKIŞ KONVEYÖRÜ
Sviçli.
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.
UNLOADING CONVEYOR
With switch.
Made of stainless steel.
Adjustable feet.

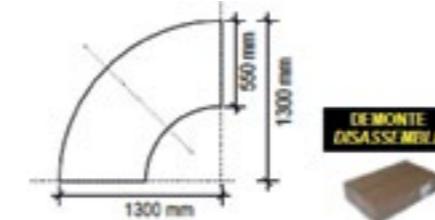

KÖŞE KONVEYÖRÜ
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.
CURVED CONVEYOR
With switch.
Made of stainless steel.
Adjustable feet.

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Program Programs	Güç (W) Power (W)
DW2000DL	1.084.07.01.04.03	125 Sepet/saat, 2000 tabak; sol giriş; çift hızlı + kurutma 125 Basket/hour, 2000 plates; from left; double speed+drying tunnel	3 90s/120s/180s	36395
DW2000DR	1.084.07.01.04.04	125 Sepet/saat, 2000 tabak; sağ giriş; çift hızlı + kurutma 125 Basket/hour, 2000 plates; from right; double speed+drying tunnel	3 90s/120s/180s	36395
DW3000DL	1.084.07.01.04.05	187 sepét/saat 3000 tabak, sol giriş, çift hızlı+kurutma 187 basket/hour, 3000 plates, from left, double speed + drying tunnel	3 90s/120s/180s	36395
DW3000DR	1.084.07.01.04.04	187sepét / saat 3000 tabak, sağ giriş,çift hızlı+ kurutma 187 basket/hour,3000 plates, from right, double speed + drying tunnel	3 90s/120s/180s	36395

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Kapasite Capacity	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	Basket Basket	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
2360x700x1900	370	100 sepét/ saat 100 basket/ hour	304	500x500	2375x715x1915	9,227
2360x700x1900	370	100 sepét/ saat 100 basket/ hour	304	500x500	2375x715x1915	9,227
2360x700x1900	370	150 sepét/ saat 150 basket/ hour	304	500x500	2375x715x1915	11,805
2360x700x1900	370	150 sepét/ saat 150 basket/ hour	304	500x500	2375x715x1915	11,805



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Kapasite Capacity	Güç (W) Power (W)
PRO004	1.028.07.02.05.01	Deterjan dosaj pompa - siyah Detergent dosing pump - black	1,5-4lt/hr - 0,1 bar	138
PRO007	1.028.07.02.05.02	Deterjan dosaj pompa - siyah Detergent dosing pump - black	3-7 lt/hr - 0,1bar	138
PRO001	1.028.07.02.05.03	Parlatıcı dosaj pompa Rinsing dosing pump	1 lt/ hr-3bar	138
PRO301	1.028.07.02.05.04	Parlatıcı dosaj pompa Rinsing dosing pump	3 lt/ hr-3bar	138

Özellikler

- Kapasiteleri ayarlanabilmektedir
- Deterjan pompaları santopren membrandan üretilmiştir
- Basma hortumları her pompada 3 m uzunluktadır
- Pompa kapağı herkesin kolayca açık pompa ayarıyla oynayamayacağı şekilde bir vida ile tutturulmuştur
- Özel kapak açma tornavidası kutu içindedir
- Emiş hortumunun bidona giren kısmına takılan "Parlatıcı" ve "Deterjan" ibareli plastik etiketler mevcuttur
- Pompaların alt ve üst kasası birleşme yerlerinden yatalımlıdır, kesinlikle su almaz
- Hem 24 VAC hem de 220 VAC ile çalışabilir
- Hız ayarlı volumetrik dozaj
- Kapasite: 1.5-4 lt/sa – 0.1 bar
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- The capacities of the dosing and rinsing pumps can be adjusted
- Detergent pumps are made of santoprene membrane
- Discharge hoses length for both pumps is 3 m
- Pump covers are attached with screws in order to prevent anyone to easily open
- Special screw for opening covers is included in package
- Plastic labels of "Rinse" and "Detergent" are attached to the part of suction hose going to the bin
- Upper and lower parts of boxes are insulated from the junctions to prevent absorbing water
- Runs with 24 VAC and 220 VAC
- Controlled speed volumetric dosage
- Capacity: 1.5-4 lt/hr – 0.1 bar
- Stainless steel evaporator cover



KS-10



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Kapasite Capacity	Güç (W) Power (W)
TWINDOSE35	1.028.07.02.05.05	Deterjan-parlatıcı dosaj pompa seti Detergent - rinse pump set	Deterjan:10,8 lt/hr-01bar Parlatıcı:1,5lt/hr-3bar Detergent:10,8lt/-01bar Rinse:1,5lt/hr-3bar	1100
TWINDOSE4	1.028.07.02.05.05	Deterjan-parlatıcı dosaj pompa seti Detergent - rinse pump set	Deterjan:13,2 lt/hr-01bar Parlatıcı:2,4lt/hr-3bar Detergent:13,2lt/-01bar Rinse:2,4 lt/hr-3 bar	1100

Özellikler

- On - Off kontrollü
- Alarmlı, seviye alarmı verebilir
- Manuel müstakil pompa kumandalı
- Boiler vanası kumandalıdır

Specifications

- On - Off control
- With level alarm
- Manuel individual pump control
- Boiler valve control

Özellikler

- 10 -20 Adet bıçak kapasitesi
- 15 Watt UV lamba

Specifications

- 10-20 Knife Capacity
- 15 Watt UV lamp

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Ebat (mm) Dimensions	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
KS-10	1.001.04.04.09.02	Bıçak sterilizatörü 10 lu KS-10 knife sterilizer 10 pieces	480x122x610	6	615x130x490	220

SPREY ÜNİTELERİ
SPRAY UNITS

Ürün Product	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Fiyat Price (€)
	98001-1	1.037.07.02.01.01	Sprey ünitesi (tezgaha monte, çift su girişli) Sprey unit (table mounted, double water inlet)	295
	98001-2	1.037.07.02.01.02	Sprey ünitesi (tezgaha monte, çift su girişli, musluklu) Sprey unit (table mounted, double water inlet and with tab)	335
	98001-3	1.037.07.02.01.03	Sprey ünitesi (duvara monte, çift su girişli) Sprey unit (wall mounted, double water inlet)	318
	98001-4	1.037.07.02.01.04	Sprey ünitesi (duvara monte, çift su girişli, musluklu) Sprey unit (wall mounted, double water inlet and with tab)	370
	98008-1	1.037.07.02.01.05	Sprey ünitesi (tezgaha monte, tek su girişli) Sprey unit (table mounted, single water inlet)	290
	XDF5198W	1.400.07.02.01.06	Yer yıkama duşu (duvara monte, hortum uzunluğu 9m) Hose reel (wall mounted, hose length is 9m)	1.145
	98-SW	1.400.07.02.01.07	Tabanca elcil Water gun	199

BULAŞIK MAKİNELERİ AKSESUARLARI
DISHWASHER ACCESSORIES

Ürün Product	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Ebat Dimension	Renk Color	Fiyat Price (€)
	TB-50	1.014.06.01.02.01	Tabak Sepeti Basket for Plate	500x500x100	Mavi Blue	17
	CKB-50	1.014.06.01.02.02	Çatal Kaşık Sepeti Basket for Cutlery	500x500x100	Mavi Blue	15
	DBB-50	1.014.06.01.02.03	Düz Bardak Sepeti Basket for Glass	500x500x100	Mavi Blue	15
	BB-9	1.014.06.01.02.04	9 Bölмелі Bardak Sepeti Basket for Glass With 9 Section	500x500x100	Bej Beige	16
	BB-16	1.014.06.01.02.05	16 Bölмелі Bardak Sepeti Basket for Glass With 16 Section	500x500x100	Gri Grey	16
	BB-25	1.014.06.01.02.06	25 Bölмелі Bardak Sepeti Basket for Glass With 25 Section	500x500x100	Mavi Blue	18
	BB-36	1.014.06.01.02.07	36 Bölмелі Bardak Sepeti Basket for Glass With 36 Section	500x500x100	Yeşil Green	19
	BB-49	1.014.06.01.02.08	49 Bölмелі Bardak Sepeti Basket for Glass With 49 Section	500x500x100	Kırmızı Red	20
	BY-9	1.014.06.01.02.09	9 Bölмелі Yükseltici Elevator With 9 Section	500x500x100	Bej Beige	8
	BY-16	1.014.06.01.02.10	16 Bölмелі Yükseltici Elevator With 16 Section	500x500x100	Gri Grey	9
	BY-25	1.014.06.01.02.11	25 Bölмелі Yükseltici Elevator With 25 Section	500x500x100	Mavi Blue	9
	BY-36	1.014.06.01.02.12	36 Bölмелі Yükseltici Elevator With 36 Section	500x500x100	Yeşil Green	10
	BY-49	1.014.06.01.02.13	49 Bölмелі Yükseltici Elevator With 49 Section	500x500x100	Kırmızı Red	10
	AY-50	1.014.06.01.02.14	Açık Bölmesiz Yükseltici Open Elevator Without Sections	500x500x100	Açık Kahve Light Brown	8
	CKB-8	1.014.06.01.02.15	8 Bölмелі Dik Tip Çatal Kaşık Sepeti 8-Compartment Upright Type Cutlery Basket	500x500x100	Bej Beige	21



For the best

N'DUSTRIO

www.ndustrio.com

N'DUSTRIO
FOR THE BEST

**57 COUNTRIES
OF THE WORLD**



CE | SR www.ndustrio.com

For the best
N'DUSTRIO

For the best

2025

NDUSTRIO

IND ENDÜSTRİYEL
DAYANIKLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Aydınlı Mah. İstanbul Anadolu Yakası
Organize Sanayi Bölgesi Mermerliler Cd.
No:41 Pk. 34953 Tuzla / İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 216 593 02 42
Faks : +90 216 593 02 43

info@ndustrio.com • www.ndustrio.com

