



2025/1



senox

2006 Yılında MERİÇER PAZARLAMA olarak çıktığımız bu yolda;

Endüstriyel Soğutma Ekipmaları toptan satışı ile işe başladık.

2006-2008 Yıllarında Türkiye'nin ilk ticari tip soğutucu üreticisi olan Şenocak firmasının distribütörlüğünü başarı ile gerçekleştirdik.

2008 yılında SENOX'un marka patentini alarak, endüstriyel soğutma ekipmanlarının Çin'den ithalatına başladık.

2010 yılında İzmir MTK İŞ Merkezinde 2 Bloktan Oluşan 800 m² lik yeni depolama alanını firmamız katarak büyümemizin ilk adımı gerçekleştirdik.

2012 Yılında İspanyol Markası ve dünyanın onde gelen gıda servisi, otel ve soğutma ekipmanlarını üreticisi Fagor'un desteğini alarak ve distribütörlüğünü yaparak endüstriyel mutfak ekipmanların satışına başladık.

2014 Yılında ilk endüstriyel mutfak ekipmanları ithalatını gerçekleştirdik.

2015 Yılında İzmir Sasalı'da 5000 m² kapalı depolama alanını firmamız bünyesine katarak sektördeki büyümemizi kaliteden ödün vermeden devam ettirdik.

2018 Yılında SENOX ENDÜSTRİYEL MUTFAK SAN.TİC.LTD.firmasını kurarak endüstriyel ekipman üretimine başladık.SENOX olarak krom su sebili bar altı şşe soğutucular ve pasta teşhir ürünleri üretmekteyiz. Ekim 2018'de Hostech Tusid Uluslararası Otel, Restoran, Kafe, Pastane Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı'na katılarak ilk fuar deneyimimizi gerçekleştirmiştir.

2019 Yılında İzmir Sasalı Organize Bölgesinde 7000 m² lik fabrika arazisini şirketimiz bünyesine kazandırdık.2022 yılında üretim bandını genişleterek faaliyede geçireceğiz.

Kalite, Güven ve Verimlilik esasıyla çıktığımız bu yolda birlikte çalışmak dileğiyle...

İŞ ORTAKLARIMIZ



INOKSAN



PORTASİHİF



FRENEX
PROFESSIONAL REFRIGERATION



Scotsman®
Ice Systems



samixir
İçcek ekipmanları beverage equipment

nuova simonelli

KitchenAid®

robot coupe®

Hamilton Beach.

KUSINA®

senox

6 YENİ ÜRÜNLER
ChafingDish
Shaker

8 SU SEBİLLERİ
Ticari Su Sebilleri
Antimalı Su Sebilleri

10 OTEL EKİPMANLARI
Minibar
Kasa
Fön Makinesi
Kettle
Servis Stand
Mafsallı Ayna

12 ŞİSE SOĞUTUCULAR
Bar Altı Şise Soğutucular
Dik Tip Şise Soğutucular
Butik Soğutucular
Şarap Soğutucular

24 DONDURMA MAKİNELERİ
Soft Dondurma Makineleri
Sebze Meyve Kurutucu

28 DERİN DONDURUCULAR
Blok Kapılı Derin Dondurucular
Dondurma Reyonları
Dik Tip Derin Dondurucular

34 TEŞHİR ÜRÜNLERİ
Ayran Makineleri
Balık Teşhir Reyonları

36 PASTA TEŞHİR DOLAPLARI
Set Üstü Pasta Teşhir Dolapları

38 HAZIRLIK EKİPMANLARI
Bar Blenderleri
Bar Mikserleri
Stand Mikserler
El Blenderleri
Gıda Dilimleme Makineleri
Vakum Makineleri
Dizden Basmalı Eveye
Sprey Üniteleri
Teraziler
Bıçak Sterilezatör

61 KAHVE EKİPMANLARI
Espresso Kahve Makineleri
Kahve Değirmenleri
Süper Otomatik Kahve Makineleri
Filtre Kahve Makineleri

68 BUZ MAKİNELERİ
Set Üstü Buz Makineleri
Küp Buz Makineleri
Buz Hazneleri

82 FIRINLAR
Konveksiyonel Fırınlar
Kombi Fırınlar
Patiseri Fırınlar
Banket Arabaları
Mikrodalga Fırınlar

94 ENDÜSTRİYEL SOĞUTUCULAR
Dik Tip Soğutucular
Dik Tip Dondurucular
Yatay Tip Soğutucular
Yatay Tip Dondurucular
Şok Dondurucular

96 ARABALAR
Tepsi Taşıma Arabası

97 BULAŞIK MAKİNELERİ
Bardak Yıkama Makineleri
Set Altı Bulaşık Makineleri
Giyotin Bulaşık Makineleri
Konveyörlü Bulaşık Makineleri

senox | YENİ ÜRÜNLER



SNX CHEF1 Cheffing Dish

Kapasite 6 Litre
Materjal S/S201
Kalınlık 1 mm
Ebatlar 42,5x430x190mm
GN 2/3 Tepsi Ölçüsü

460 EUR



35 EUR
ALTI PARÇA SHAKER İÇERİĞİ

1 Adet Shaker (Kapağı ile birlikte)
1 Adet Jigger
1 Adet Bar Kaşığı Burgulu
2 Adet Pourer
1 Adet Buz Kırıcı



55 EUR
YEDİ PARÇA SHAKER İÇERİĞİ

1 Adet Shaker (Kapağı ile birlikte)
1 Adet Jigger
1 Adet Bar Kaşığı Burgulu
2 Adet Pourer
1 Adet Buz Kırıcı
1 Adet Koktel Süzgeci



60 EUR
**Vosco VNS-01
Otomatik Şarap Açıacı**



80 EUR
**Vosco VB-KB10
10 Parça Ahşap Standlı
Boston Shaker Kokteyl Seti, 750 ml**



SU SEBİLLERİ



**SENOX - DS-01 Sıcak Soğuk Su Sebili Üstten Damacanalı 250 EUR**

Ürün Rengi Inox

Elektrik Tüketimi 110W

Soğuk Su Tank Kapasitesi 3.2 Litre

Soğuk Su Tank Malzemesi 304 Kalite Paslanmaz Çelik, Kaynaksız, Tek Parçadır.

Soğuk Su Derecesi Aralığı 6-8 C

Soğutma Kapasitesi (lt / saat) 2.0 Litre / Saat

Soğutucu Gaz	Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R134a	220 V ~ 50Hz	110 W	300 x 292x 856	15 kg

**SENOX - 80 LK****1100 EUR**

430 paslanmaz krom dış yüzeyi bulunmaktadır.

İç haznesi paslanmaz 304 krom meteryalden mono blok olarak üretilmiştir.

Yalıtımında kullanılan enjeksiyon poliüretan ile ısı

kayıbı minimum seviyededir.

Şebekeye bağlanabilen şamandıralı sistemlerdir.

Manuel termostat sayesinde su sıcaklığı kolaylıkla kontrol edilir.

Uzun ömürlü çevirmeli musluk sistemi bulunmaktadır.

Şebeke su ile yada opsiyonel olarak damacana kapak ilavesiyle, damacanalı sistem olarak kullanılabilmektedir.

Soğutucu Gaz	Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R134a	220 V ~ 50Hz	250 W	610 x 430x 1550	63 kg

**NARTE/SENOX - DS-02 İkkilik Soğuk Su Sebili Gizli Damacanalı 420 EUR**

Yüksek kalite siyah plastik gövde

Kaliteli metal yan gövde

Inox alın kaplama

Sıcak tuş çocuk kilidi

Paslanmaz çelik su tankları

3,3L soğuk su tankı

Soğutucu Gaz	Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R134a	220 V ~ 50Hz	110 W	310 x 340x 1035	22 kg

**SENOX - 80 LK-AS****1400 EUR**

430 paslanmaz krom dış yüzeyi bulunmaktadır.

İç haznesi paslanmaz 304 krom meteryalden mono blok olarak üretilmiştir.

Yalıtımında kullanılan enjeksiyon poliüretan ile ısı

kayıbı minimum seviyededir.

Şebekeye bağlanabilen şamandıralı sistemlerdir.

Manuel termostat sayesinde su sıcaklığı kolaylıkla kontrol edilir.

Uzun ömürlü çevirmeli musluk sistemi bulunmaktadır.

Şebeke su ile yada opsiyonel olarak damacana kapak ilavesiyle, damacanalı sistem olarak kullanılabilmektedir.

Soğutucu Gaz	Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R134a	220 V ~ 50Hz	250 W	610 x 430x 1550	63 kg

**NARTE/SENOX - DS-03 Sıcak Soğuk Su Sebili Gizli Damacanalı 480 EUR**

Yüksek kalite siyah plastik gövde

Kaliteli metal yan gövde

Inox alın kaplama

Üstten ankastre tuş yapısı

Sıcak tuş çocuk kilidi

Paslanmaz çelik su tankları

3,3L soğuk su tankı

1,1L sıcak su tankı

Soğutucu Gaz	Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R134a	220 V ~ 50Hz	500W / 85 W	310 x 340x 1036	25 kg

**SENOX - 160 / 300 / 400 / 500 LK**

430 paslanmaz krom dış yüzeyi bulunmaktadır.

İç haznesi paslanmaz 304 krom meteryalden mono blok olarak üretilmiştir.

Yalıtımında kullanılan enjeksiyon poliüretan ile ısı

kayıbı minimum seviyededir.

Şebekeye bağlanabilen şamandıralı sistemlerdir.

Manuel termostat sayesinde su sıcaklığı kolaylıkla kontrol edilir.

Uzun ömürlü çevirmeli musluk sistemi bulunmaktadır.

Şebeke su ile yada opsiyonel olarak damacana kapak ilavesiyle, damacanalı sistem olarak kullanılabilmektedir.

Model	Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Fiyat
160LK	220 V ~ 50Hz		955 x 605x 1755	2700 EUR
300LK	220 V ~ 50Hz		1225 x 605x 1755	4400 EUR
400LK	220 V ~ 50Hz		1505 x 605 x 1755	5000 EUR
500LK	220 V ~ 50Hz		1400 x 660 x 2400	5500 EUR

senox SNX-35SC MINIBAR



GAZ KAÇAĞI RİSKİ OLMIYAN, GAZSIZ,
KİMYA İLE MÜHENDİSLİĞİN BİRLEŞTİĞİ
YENİ NESİL TEKNOLOJİ


MİNİBAR

SENOX - SNX-35SC Cam Kapılı Minibar

310 EUR

- 35 LİTRE BRÜT KAPASİTELİ
- PELTIER SİSTEMLİ
- UZUN ÖMÜRLÜ SOĞUTMA SİSTEMİ
- GAZ KAÇAĞI RİSKİ OLMIYAN, GAZSIZ, KİMYA İLE
MÜHENDİSLİĞİN BİRLEŞTİĞİ YENİ NESİL TEKNOLOJİ
- ENERJİ TÜKETİMİ DİĞER SİSTEMLERİN 1/10'U KADAR
- CAMLI ŞIK TASARIM
- 3MM PLASTİK KAPLı DAYANIKLI RAF TELİ
- ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI
- DİĞER SİSTEMLERE GÖRE %50 DAHA FAZLA ISI İZOLASYONU.
- SES DÜZEYİ 10 DESİBEL ALTINDA
- TİTREŞİMSİZ ÇALIŞMA
- FİŞE TAKİLDİKTAN SONRA 4 DAKİKA İÇERİSİNDE SOĞUTMA

Renk Seçenekleri

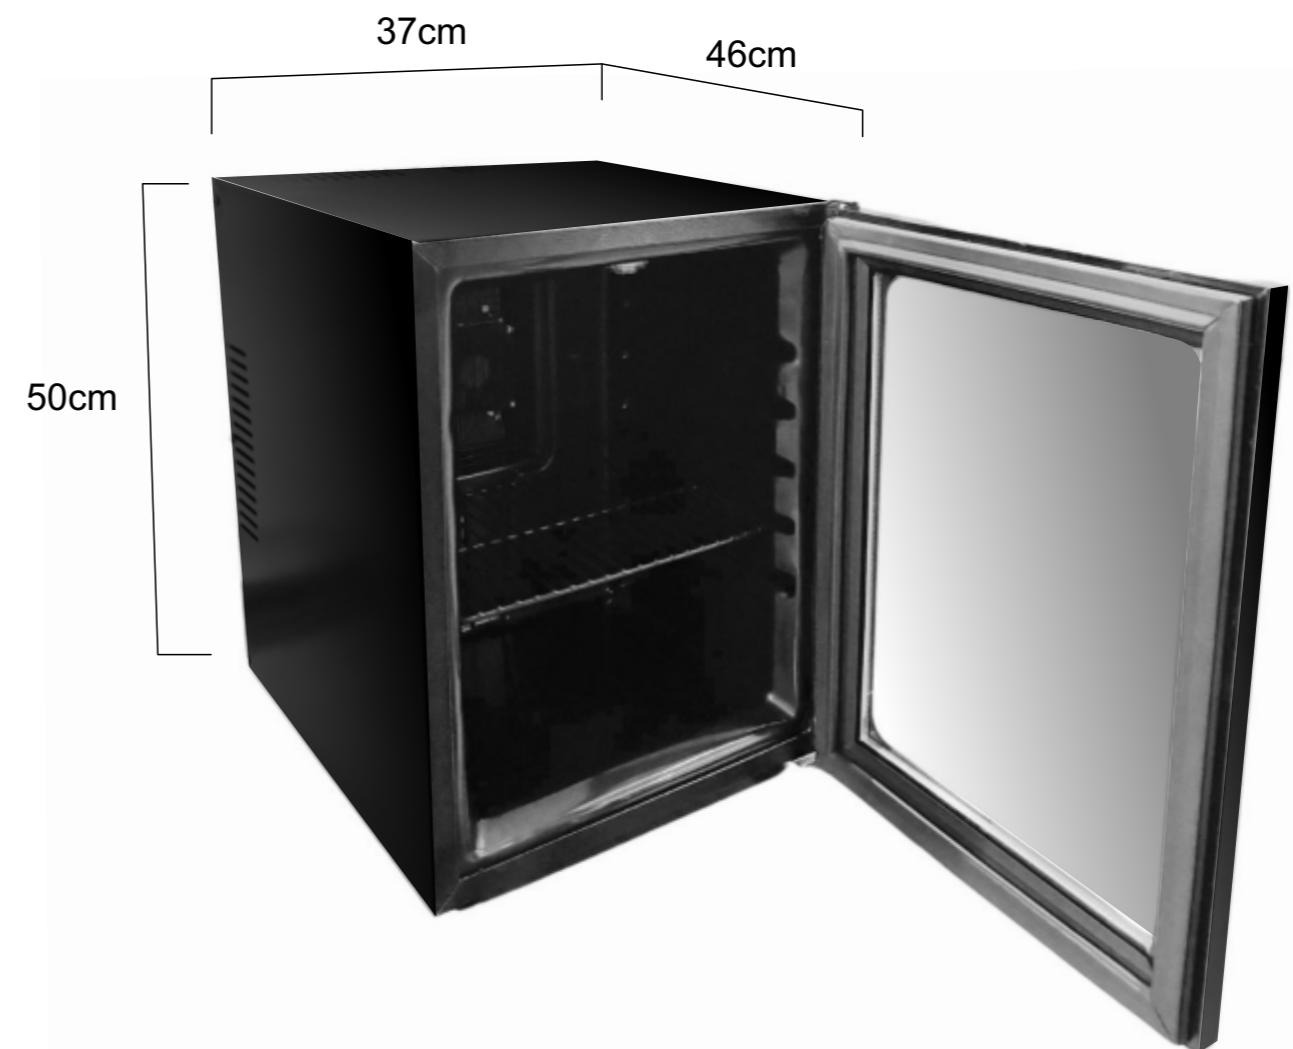

senox | YENİ ÜRÜNLER



Senox Kasa

130 EUR

- 4 - 6 Haneli kullanıcı şifresi belirleme
- Master şifre ile açılabilme özelliği
- CEU cihazı ile açılabilme özelliği
- Yapılan son 100 açma / kapama dökümü
- Elektrostatik toz boyalı
- Montaj : Mobilya içine dübelle
- Ağırlık : 11
- Ebatlar: 450x330x200 mm

SENOX - Lifetech Standart Fön Makinesi 1000 W

85 EUR

1000W kurutma gücü, otel tipi saç kurutma

Tetikli anahtar

Spiral kablolu

Aşırı ısınmaya karşı koruma

Tek kademe

Monte tutucu manşonu ile yerden tasarruf

Ürün Kodu	Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
EKS005-S	220 V ~ 50Hz	1000 W	235 x 95 x 140	500gr



SENOX - UTP Otel Tipi Çelik Kettle Su Isıtıcısı 1,2 Lt

40 EUR

Renk Gümüş

Kapasite 1,2 Litre


304 Kalite Paslanmaz Çelik

Gizli Rezistans

Suyun kaynaması ile otomatik kapanma

Susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi

Ürün Kodu	Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
KRS-105	220 V ~ 50Hz	1500 W	236 x 196x 186	970gr

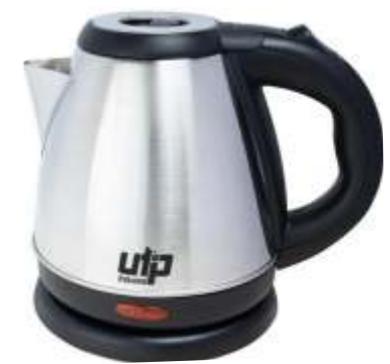

SENOX - ABS Plastik Exclusive Karşılama Tepsi

18 EUR

Abs Plastik

2 adet Fincan + 2 Adet malzeme bölmesi

Kaymaz silikon ayak

Koli İçi Adet: 12

Hacim: 0.041 m3

Ürün Kodu	Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
KRS009			425 x 225 x 30	500gr



SENOX - BNA-027 Mafsallı Makyaj Aynası

70 EUR

SENOX - BNA028 Led Işıklı Mafsallı Makyaj Aynası

150 EUR

Ürün Kodu	Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
BNA027			280 x 280 x 50	600gr
BNA028			220 x 220 x 345	750gr



senox

BBC-SBC

SET ALTI ŞİŞE SOĞUTUCULAR

**SENOX - BBC-150****1100 EUR**

PVC kaplı sac iç ve dış gövde.

CFC içermeyen, yüksek basınçla enjekte edilmiş, 40 mm kalınlığında poliüretan izolasyon.

Özel tasarım rolbond evaporatör.

Kilitli cam kapılar.

Led aydınlatmalı iç kabin.

Ayarlanabilir iç raflar.

İç ısı dağılımını sağlayan fanlı sistem.

Analog Termostat

Soğutucu Gaz	Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R600a	220 V ~ 50Hz		600 x 505 x 850	41 kg

**SENOX - BBC-250 / BBCS-250****BBC-250 1250 EUR****BBCS-250 1300 EUR**

PVC kaplı sac iç ve dış gövde.

CFC içermeyen, yüksek basınçla enjekte edilmiş, 40 mm kalınlığında poliüretan izolasyon.

Özel tasarım rolbond evaporatör.

Kilitli cam kapılar.

Led aydınlatmalı iç kabin.

Ayarlanabilir iç raflar.

İç ısı dağılımını sağlayan fanlı sistem.

Soğutucu Gaz	Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R600a	220 V ~ 50Hz		900 x 505 x 850	55 kg

**SENOX - BBC-350 / BBCS-350****BBC-350 1500 EUR****BBCS-350 1600 EUR**

PVC kaplı sac iç ve dış gövde.

CFC içermeyen, yüksek basınçla enjekte edilmiş, 40 mm kalınlığında poliüretan izolasyon.

Özel tasarım rolbond evaporatör.

Kilitli cam kapılar.

Led aydınlatmalı iç kabin.

Ayarlanabilir iç raflar.

İç ısı dağılımını sağlayan fanlı sistem.

Soğutucu Gaz	Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R600a	220 V ~ 50Hz		1350 x 505 x 850	75 kg



**SENOX - SBC150****1200 EUR**

PVC kaplı Paslanmaz krom sac dış gövde.

CFC içermeyen, yüksek basınçla enjekte edilmiş, 40 mm kalınlığında poliüretan izolasyon.

Özel tasarım rolbond evaporatör.

Kilitli cam kapılar.

Led aydınlatmalı iç kabin.

Ayarlanabilir iç raflar.

İç ısı dağılımını sağlayan fanlı sistem.

Soğutucu Gaz	Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R600a	220 V ~ 50Hz		600 x 505x 850	45 kg

**SENOX - SBC250 / SBCS250****SBC-250 1350 EUR****SBCS-250 1400 EUR**

PVC kaplı Paslanmaz krom sac dış gövde.

CFC içermeyen, yüksek basınçla enjekte edilmiş, 40 mm kalınlığında poliüretan izolasyon.

Özel tasarım rolbond evaporatör.

Kilitli cam kapılar.

Led aydınlatmalı iç kabin.

Ayarlanabilir iç raflar.

İç ısı dağılımını sağlayan fanlı sistem.

Soğutucu Gaz	Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R600a	220 V ~ 50Hz		900 x 505x 850	60 kg

**SENOX - SBC350 / SBCS350****SBC-350 1650 EUR****SBCS-350 1700 EUR**

PVC kaplı Paslanmaz krom sac dış gövde.

CFC içermeyen, yüksek basınçla enjekte edilmiş, 40 mm kalınlığında poliüretan izolasyon.

Özel tasarım rolbond evaporatör.


Kilitli cam kapılar.

Led aydınlatmalı iç kabin.

Ayarlanabilir iç raflar.

İç ısı dağılımını sağlayan fanlı sistem.

Soğutucu Gaz	Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R600a	220 V ~ 50Hz		1350 x 505x 850	80 kg

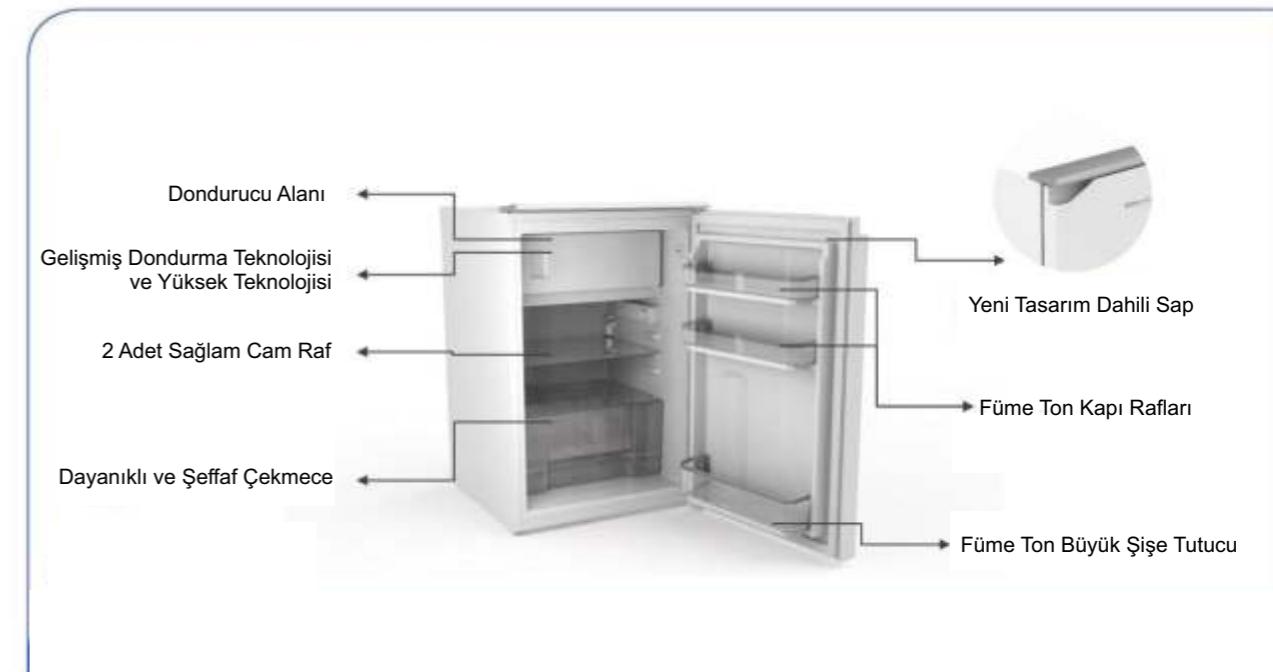

Kapı Paslanmaz Krom malzemeden üretilmiştir,gövde sacı boyalı Galvanizdir.

Senox-SMR-5120 ST Dondurucu**800 EUR**

Enerji verimlilik sınıfı : A++

Soğutma sınıfı:SN-T

365 günde enerji tüketimi: 135 khw

24 saatte dondurma miktarı:16kg

Ariza sırasında soğuk tutma:30 saat

Dondurucu kapasitesi Brüt/net:106/104L

Gövde:Krom

Çekmece sayısı:2

Soğutucu Gaz	Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R600a	220 V ~ 50Hz		540 x 510x 800	47 kg



Ürün boyalı Galvaniz sacdan üretilmiştir.

Senox-SMR-5120 ST Soğutucu**400 EUR**

Enerji Sınıfı : A++

Toplam Brüt Hacmi : 118 lt

Soğutucu Bölme Net Hacmi : 113 lt

Kontrol Paneli : Mekanik

Ses Seviyesi : 39 dB

Kullanım Şekli : Solo

Dondurucu Özelliği : Statik

Yıllık Enerji Tüketimi : 93 kwh

Ürün Rengi : Inox

Soğutucu Gaz	Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R290a	220 V ~ 50Hz		540 x 510x 800	47 kg



DİKEY ŞİŞE SOĞUTUCULAR



SENOX - SDS-385 DC 1 CF

820 EUR

Net Hacim 345
Raf sayısı 5
500ml şişe yükleme kapasitesi 80 adet
İzolasyon Kalınlığı 50
İklim Sınıfı B/C
Dijital Termostat
Led aydınlatma
Ip24 su geçirmezlik

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R134a	220 V ~ 50Hz	0 - +10°C	595 x 605 x 1994	80 kg



SENOX - SDS-265 DC 1CF Slim Tip Soğutucu

1000 EUR

SENOX - SDS-265 DC 1CF P Premium Slim Tip Soğutucu

1200 EUR

Aydınlatmalı kanopi
PVC kaplı tel raf
Ayarlanabilir ön ayak ve hareketli roller teker
Raf sayısı 4 adet

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R600a	220 V ~ 50Hz	+1 / +9°C	450 x 595 x 2007	74 kg
R600a	220 V ~ 50Hz	+1 / +9°C	450 x 595 x 2075	77 kg



SENOX - SDS-710 DC Dik Tip Soğutucu Kanopisiz

1450 EUR

SENOX - SDD-510 DC YF Dik Tip Derin Dondurucu Kanopisiz

2600 EUR

Hacim Brüt/Net (lt) - 728/678
Çalışma Sıcaklığı -18
Enerji Sınıfı/Tüketimi B/1,24
Raf Sayısı 5

Hacim Brüt/Net (lt) - 728/678
Çalışma Sıcaklığı +1 - +9
Enerji Sınıfı/Tüketimi B/1,24
Raf Sayısı 5

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R290a	220 V ~ 50Hz	0 - /+10°C	800 x 700 x 2130	136 kg
R290a	220 V ~ 50Hz	0 / -18°C	980 x 740 x 2145	157 kg





SENOX - SDS-770 DC 2 DF SİYAH Kanopisiz **2250 EUR**
SENOX - SDS-770 DC 2 DF SİYAH Kanopili Sürgü Kapılı **2300 EUR**

Net Hacim 745/717				
Raf sayısı 5+5				
500ml şişe yükleme kapasitesi 620 adet				
İzolasyon Kalınlığı 50				
İklim Sınıfı B/C				
Dijital Termostat				
Led aydınlatma				
Ip24 su geçirmezlik				
Açıklama	Voltaj	İşİ Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
Kanopili	220 V ~ 50Hz	0 -10 °C	1200 x 605x 1810	160
Kanopisiz	220 V ~ 50Hz	0 -10 °C	1200 x 605x 1994	160

SENOX- SDS385-DC PF KANOPİSİZ SIYAH **1000 EUR**

Net Hacim 345				
Raf sayısı 5				
500ml şişe yükleme kapasitesi 80 adet				
İzolasyon Kalınlığı 50				
İklim Sınıfı B/C				
Dijital Termostat				
Led aydınlatma				
Ip24 su geçirmezlik				
Model	Voltaj	İşİ Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
SSC-390	220 V ~ 50Hz	0 - +10°C	595 x 605x 1832	70 kg



SENOX - SDS-1010 DC 2 CF Kanopili Çarpma Kapı Siyah **2250 EUR**
SENOX - SDS-1010 SC 2 CF Kanopili Sürgü Kapı Siyah **2250 EUR**

Net Hacim 903/816				
Raf sayısı 4				
500ml şişe yükleme kapasitesi 200 adet				
İzolasyon Kalınlığı 50				
İklim Sınıfı B/C				
Dijital Termostat				
Led aydınlatma				
Ip24 su geçirmezlik				
Soğutucu Gaz	Voltaj	İşİ Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R290a	220 V ~ 50Hz	0 - +10°C	980x740x2145	158 kg

SENOX - SDS-385 Dc1 CF SILVER **1000 EUR**

Net Hacim 345				
Raf sayısı 5				
500ml şişe yükleme kapasitesi 80 adet				
İzolasyon Kalınlığı 50				
İklim Sınıfı B/C				
Dijital Termostat				
Led aydınlatma				
Ip24 su geçirmezlik				
Soğutucu Gaz	Voltaj	İşİ Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R134a	220 V ~ 50Hz	0 - +10°C	595 x 605x 1810	70 kg



SENOX - SDS-1010 DC 2 YF Kanopisiz Çarpma Kapı Siyah **2250 EUR**
SENOX - SDS-1010 SC 2 YF Kanopisiz Sürgü Kapı Siyah **2250 EUR**

Net Hacim 903/816				
Raf sayısı 4				
500ml şişe yükleme kapasitesi 200 adet				
İzolasyon Kalınlığı 50				
İklim Sınıfı B/C				
Dijital Termostat				
Led aydınlatma				
Ip24 su geçirmezlik				
Soğutucu Gaz	Voltaj	İşİ Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R290a	220 V ~ 50Hz	0 - +10°C	980x740x2145	157 kg

SENOX - SDS-1510 DC 3 YF Kanopisiz
SENOX - SDS-1510 DC 3 CF Kanopili **3300 EUR**

Net Hacim 1491/1215				
Raf sayısı 4+4+4				
500ml şişe yükleme kapasitesi 620 adet				
İzolasyon Kalınlığı 50				
İklim Sınıfı B/C				
Dijital Termostat				
Led aydınlatma				
Ip24 su geçirmezlik				
Soğutucu Gaz	Voltaj	İşİ Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R290a	220 V ~ 50Hz	0 -10 °C	1500 x 690x 2075	213





SENOX - WN-150

1350 EUR

PVC kaplı sac iç ve dış gövde.
CFC içermeyen, yüksek basınçla enjekte edilmiş, 40 mm kalınlığında poliüretan izolasyon.
Özel tasarım rolbond evaporatör.
Kilitli cam kapılar.
Led aydınlatmalı iç kabin.
Ayarlanabilir iç raflar.
İç ısı dağılımını sağlayan fanlı sistem.
Üç ahşap raflidir.

Soğutucu Gaz	Voltaj	İş Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R600a	220 V ~ 50Hz	+10 - +14°C	600x550x830	41 kg



SENOX - SDS 385 DC 1 YW-P

1550 EUR

Net Hacim 683
Raf sayısı 5 ahşap kayın ağaç
şişe kapasitesi 150 adet
İzolasyon Kalınlığı 50
İklim Sınıfı B/C
Dijital Termostat
Led aydınlatma
Ip24 su geçirmezlik

Soğutucu Gaz	Voltaj	İş Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R134a	220 V ~ 50Hz	+10 - +14°C	595 x 605x 1832	78 kg



SENOX - WN-250 / WN-350

**WN-250 1450 EUR
WN-350 1700 EUR**

PVC kaplı sac iç ve dış gövde.
CFC içermeyen, yüksek basınçla enjekte edilmiş, 40 mm kalınlığında poliüretan izolasyon.
Özel tasarım rolbond evaporatör.
Kilitli cam kapılar.
Led aydınlatmalı iç kabin.
Ayarlanabilir iç raflar.
İç ısı dağılımını sağlayan fanlı sistem.
Üç ahşap raflidir.

Soğutucu Gaz	Voltaj	İş Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R600a	220 V ~ 50Hz	+10 - +14°C	900 x 505x 850	61 kg
R600a	220 V ~ 50Hz	+10 - +14°C	1350 x 505x 850	75 kg



SENOX - WF-1010 Kanopili Çarpma Kapı Siyah

2700 EUR

Net Hacim 903/816
Raf sayısı 4
500ml şişe yükleme kapasitesi 200 adet
İzolasyon Kalınlığı 50
İklim Sınıfı B/C
Dijital Termostat
Led aydınlatma
Ip24 su geçirmezlik

Soğutucu Gaz	Voltaj	İş Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R290a	220 V ~ 50Hz	0 - +10°C	980x740x2145	158 kg



SENOX - Wn180

1100 EUR

PVC kaplı sac iç ve dış gövde.
CFC içermeyen, yüksek basınçla enjekte edilmiş, 40 mm kalınlığında poliüretan izolasyon.
Özel tasarım rolbond evaporatör.
Kilitli cam kapılar.
Led aydınlatmalı iç kabin.
Ayarlanabilir iç raflar.
İç ısı dağılımını sağlayan fanlı sistem.
Üçahşap raflidir.

Soğutucu Gaz	Voltaj	İş Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R134a	220 V ~ 50Hz	+10 - +14°C	470 x 545x 1265	56 kg



SENOX - WN-770 Kanopili

2700 EUR

PVC kaplı sac iç ve dış gövde.
Özel tasarım rolbond evaporatör. Kilitli cam kapılar.
Led aydınlatmalı iç kabin.
Ayarlanabilir 5 ahşap raflar.
İç ısı dağılımını sağlayan fanlı sistem.
Ürün çift motorlu olup iki bağımsız bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölüm 10-12°C Beyaz şaraba uygundur.
İkinci bölüm 12-14°C Kırmızı şaraba uygundur.

Soğutucu Gaz	Voltaj	İş Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R600a	220 V ~ 50Hz	+10 - +14°C	1200x605x1994	150 kg

Kanopili ve kanopisiz

DONDURMA MAKİNELERİ



**Vosco VXY-ZT960 Pro Silver Dondurma Makinesi,
Tek Kollu, Set Üstü**

3550 EUR

Paslanmaz çelikten / plastikten yapılmış blender

Bakır ön soğutma sistemi

Yüksek kaliteli paslanmaz çelikten yapılmış beyaza boyanmıştır

Yüksek kaliteli plastikten yapılmış ön kısım - çok parlak

Güçlü ve sessiz motor

Ön soğutmalı huni

Kapasite: 16 L/saat Konveksiyon soğutmalı

Soğutucu: R290 / 120g

Elektrik bağlantısı: 1 / N / PE 230 volt / 50 Hz

Güç: 1150 watt

Dış boyutlar G x D x Y: 210 x 554 x 740 mm



**VOSCO - SOFT DONDURMA MAK.
3 GRUPLU PRO MODEL SETÜSTÜ VBT-32t**

5400 EUR

Kompresör içten hava pompasıyla

Ön soğutma sistemi

Hazne karıştırıcısı

Gece taze tutma modu

Hazne yıkama modu

Demir paslanmaz çelik bıçaklar

3 musluklu çift hazne

Kapasite: 25L/H

Voltaj: 220 V 50 Hz

Güç: 2400W



**VOSCO- SOFT DONDURMA MAK.
3 GRUPLU PRO MODEL VBT-32F**

5600 EUR

Kompresör içten hava pompasıyla

Ön soğutma sistemi

Hazne karıştırıcısı

Gece taze tutma modu

Hazne yıkama modu

Demir paslanmaz çelik bıçaklar

3 musluklu çift hazne

Kapasite: 25L/H

Voltaj: 220 V 50 Hz

Güç: 2400W



**Vosco Meyve Sebze Kurtuma Fırını 8 Tepsi VSC-V08C****445 EUR**

- Çift katmanlı gövde
- Dijital kontrol
- Dahili LED aydınlatmalı
- Ek 1 adet kirinti tepsisi ile sevke edilir
- AISI304 paslanmaz çelik tepsiler ve raflar
- Alüminyum Kulp
- Kapasite: 8 tepsı
- Tepsi Ölçüsü: 28x30 cm
- Isı Aralığı: 30-80 derece
- Ölçü: 350x450x320 mm
- Güç: 700 W
- Volt: 380

**Vosco Meyve Sebze Kurtuma Fırını 10 Tepsi VSC-SS10H****580 EUR**

- Çift katmanlı gövde
- Dijital kontrol
- Dahili LED aydınlatmalı
- Ek 1 adet kirinti tepsisi ile sevke edilir
- AISI304 paslanmaz çelik tepsiler ve raflar
- Alüminyum Kulp
- Kapasite: 10 tepsı
- Tepsi Ölçüsü: 28x30 cm
- Isı Aralığı: 30-90 derece
- Ölçü: 350x400x430 mm
- Güç: 800 W
- Volt: 380



DERİN DONDURULAR





DERİN DONDURUCULAR



SENOX Sürgü Cam Kapılı Derin Dondurucu

Aydınlatma Var

Ayarlanabilir Mekanik Termostat

Donma Kapasitesi 7,5

Elektrik Kesintisinde Ürün Muhabaza Süresi/Saat 24

Az yer kaplayan tasarım

Sıcaklık Uyarı Lambası

Gömme kapak tutnağı



Ürün Kodu	Soğutucu Gaz	Voltaj	İş Aralığı	Ebatlar (mm)	Fiyat
SYS-160MD DC	R290a	220 V ~ 50Hz	+4 - / +8°C	573x573x879	700 EUR
SYS-160MD DC	R290a	220 V ~ 50Hz	-18 - / -25°C	573x573x879	700 EUR
SYS-210MD DC	R290a	220 V ~ 50Hz	-18 - / -25°C	765x743x840	750 EUR
SYS-310MD DC	R290a	220 V ~ 50Hz	-18 - / -25°C	1040x743x840	850 EUR
SYS-410MD DC	R290a	220 V ~ 50Hz	-18 - / -25°C	1316x743x840	950 EUR
SYS-510MD DC	R290a	220 V ~ 50Hz	-18 - / -25°C	1492x743x840	1050 EUR
SYS-610MD DC	R290a	220 V ~ 50Hz	-18 - / -25°C	1775x743x840	1300 EUR
SYS-650MD DC	R290a	220 V ~ 50Hz	-18 - / -25°C	1904x743x840	1500 EUR



SENOX Blok Kapılı Derin Dondurucu Beyaz

Mekanik termostat
Soğutucu ve dondurucu modu, çift fonksiyon
Alüminyum tutamak
Buz kazıyıcı
Kilit
Led ampul iç aydınlatma
PVC kaplı kapı sacı
R600a soğutucu gaz
Strafor ve shrink ile paketleme
Seperatör
Su Tahliye sistemi
Tel sepet (1 adet)

SENOX Blok Kapılı Derin Dondurucu Inox

Mekanik termostat
Soğutucu ve dondurucu modu, çift fonksiyon
Alüminyum tutamak
Buz kazıyıcı
Kilit
Led ampul iç aydınlatma
PVC kaplı kapı sacı
R600a soğutucu gaz
Strafor ve shrink ile paketleme
Seperatör
Su Tahliye sistemi
Tel sepet (1 adet)

Ürün Kodu	Soğutucu Gaz	Voltaj	İşİ Aralığı	Ebatlar (mm)	Fiyat
CF-2220-BYZ	R600a	220 V ~ 50Hz	-18 - / -25°C	765x743x840	600 EUR
CF-3320-BYZ	R600a	220 V ~ 50Hz	-18 - / -25°C	1040x743x840	650 EUR
CF-4420-BYZ	R600a	220 V ~ 50Hz	-18 - / -25°C	1316x743x840	750 EUR
CF-5500-BYZ	R600a	220 V ~ 50Hz	-18 - / -25°C	1492x743x840	800 EUR
CF-6600-BYZ	R600a	220 V ~ 50Hz	-18 - / -25°C	1775x743x840	1100 EUR
CF-6550-BYZ	R600a	220 V ~ 50Hz	-18 - / -25°C	1904x743x840	1200 EUR
CF5500Krom	R600a	220 V ~ 50Hz	-18 - / -25°C	1492x743x840	1100 EUR
CF6000Krom	R600a	220 V ~ 50Hz	-18 - / -25°C	1775x743x840	1350 EUR
CF6650Krom	R600a	220 V ~ 50Hz	-18 - / -25°C	1906x743x840	1450 EUR

Ürün Kodu	Soğutucu Gaz	Voltaj	İşİ Aralığı	Ebatlar (mm)	Fiyat
CF-2220	R600a	220 V ~ 50Hz	-18 - / -25°C	765x743x840	650 EUR
CF-3320	R600a	220 V ~ 50Hz	-18 - / -25°C	1040x743x840	700 EUR
CF-4420	R600a	220 V ~ 50Hz	-18 - / -25°C	1316x743x840	800 EUR
CF-5500	R600a	220 V ~ 50Hz	-18 - / -25°C	1492x743x840	850 EUR
CF-6600	R600a	220 V ~ 50Hz	-18 - / -25°C	1775x743x840	1200 EUR
CF-6650	R600a	220 V ~ 50Hz	-18 - / -25°C	1904x743x840	1350 EUR
CF5500Krom	R600a	220 V ~ 50Hz	-18 - / -25°C	1492x743x840	1200 EUR
CF6600Krom	R600a	220 V ~ 50Hz	-18 - / -25°C	1775x743x840	1450 EUR
CF6650Krom	R600a	220 V ~ 50Hz	-18 - / -25°C	1906x743x840	1550 EUR





SYD8 MA DC-R
SYD7 MA DC-R
SYD5 MA DC-R

Senox / Simfer - SYD-310 5 Gözlu Dondurma Reyonu **1300 EUR**
 Senox / Simfer - SYD-410 7 Gözlu Dondurma Reyonu **1500 EUR**
 Senox / Simfer - SYD-510 8 Gözlu Dondurma Reyonu **1600 EUR**

- Ayarlanabilir termostat
- Şebeke uyarı lambası
- Sıcaklık uyarı lambası
- Kapak kilidi
- Gofrajlı alüminyum iç gövde
- Elektrostatik toz boyalı dış gövde sacı
- Çevre dostu soğutucu akışkan
- Temperli cam

Soğutucu Gaz	Voltaj	İş Aralığı	Ebatlar (mm)	Kapasite
R290a	220 V ~ 50Hz	-18 - +34°C	1036 x 650x 850	210 L
R290a	220 V ~ 50Hz	-18 - +34°C	1311 x 650x 850	283 L
R290a	220 V ~ 50Hz	-18 - +34°C	1514 x 650x 850	300 L



SENOX - SNX12R 12 Gözlu Dondurma Reyonu **2300 EUR**

- Ayarlanabilir termostat
- Şebeke uyarı lambası
- Sıcaklık uyarı lambası
- Kapak kilidi
- Gofrajlı alüminyum iç gövde
- Elektrostatik toz boyalı dış gövde sacı
- Çevre dostu soğutucu akışkan
- Temperli cam

Soğutucu Gaz	Voltaj	İş Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R134a	220 V ~ 50Hz	-18 - +34°C	1152 x 903x 1267	92 kg



SENOX 7300A + Statik 7 Çekmeceli Derin Dondurucu **750 EUR**

- Ayarlanabilir termostat
- Şebeke uyarı lambası
- Sıcaklık uyarı lambası
- Kapak kilidi
- Gofrajlı alüminyum iç gövde
- Elektrostatik toz boyalı dış gövde sacı
- Çevre dostu soğutucu akışkan
- Temperli cam

Soğutucu Gaz	Voltaj	İş Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R134a	220 V ~ 50Hz	-18 - +34°C	600 x690x176,5	92 kg
R134a	220 V ~ 50Hz	-18 - +34°C	600 x690x176,5	100 kg

Kanopili Modeli Mevcuttur.



SENOX 7301 NF A+Fanlı 7 Çekmeceli Derin Dondurucu Siyah **850 EUR**
SENOX 7301 NF A+Fanlı 7 Çekmeceli Derin Dondurucu Gri **850 EUR**

- Ayarlanabilir termostat
- Şebeke uyarı lambası
- Sıcaklık uyarı lambası
- Kapak kilidi
- Gofrajlı alüminyum iç gövde
- Elektrostatik toz boyalı dış gövde sacı
- Çevre dostu soğutucu akışkan
- Temperli cam

Soğutucu Gaz	Voltaj	İş Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık

KÖPÜK AYRAN MAKİNELERİ



SENOX - KA-18 Set Üstü Köpüklü Ayran Makinesi

1880 EUR

18 Litre
Pompa Gücü :40 W
Aydinlatma:8+15 W
Kontrol Paneli:MK-20
Toplam Güç:215 W

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R134a	220 V ~ 50Hz	+2 / +14 °C	570 x 450x 900	



SENOX - KA-30 Köpüklü Ayran Makinesi

1800 EUR

30 litre kapasiteli.
Kazan temizlik ve tahliye vanası.
Bardak doldurma musluğu ve alt süzgeci.
Köpüklü veya köpüksüz ayran doldurma seçeneği.
İç aydınlatmalı.
Gövde renk seçenekleri veya reklammarka kaplama opsyonu.

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R134a	220 V ~ 50Hz	+2 / +14 °C	600 x 470x 1450	




SENOX - Çatılı Köpüklü Ayran Makinesi

2550 EUR

40 Litre
Pompa Gücü :40 W
Aydinlatma:12 + 12 W
Kontrol Paneli:MK-20
Toplam Güç:340 W
Sogutma Araligi:+2/+14 C
Dekoratif Krom Kesme Isiklandirmali Tabela
Gün Isigi ve Led Aydinlatma
Farkli Ahsap Kaplama Seçenekleri

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R134a	220 V ~ 50Hz	+2 / +14 °C	900 x 550x 2050	



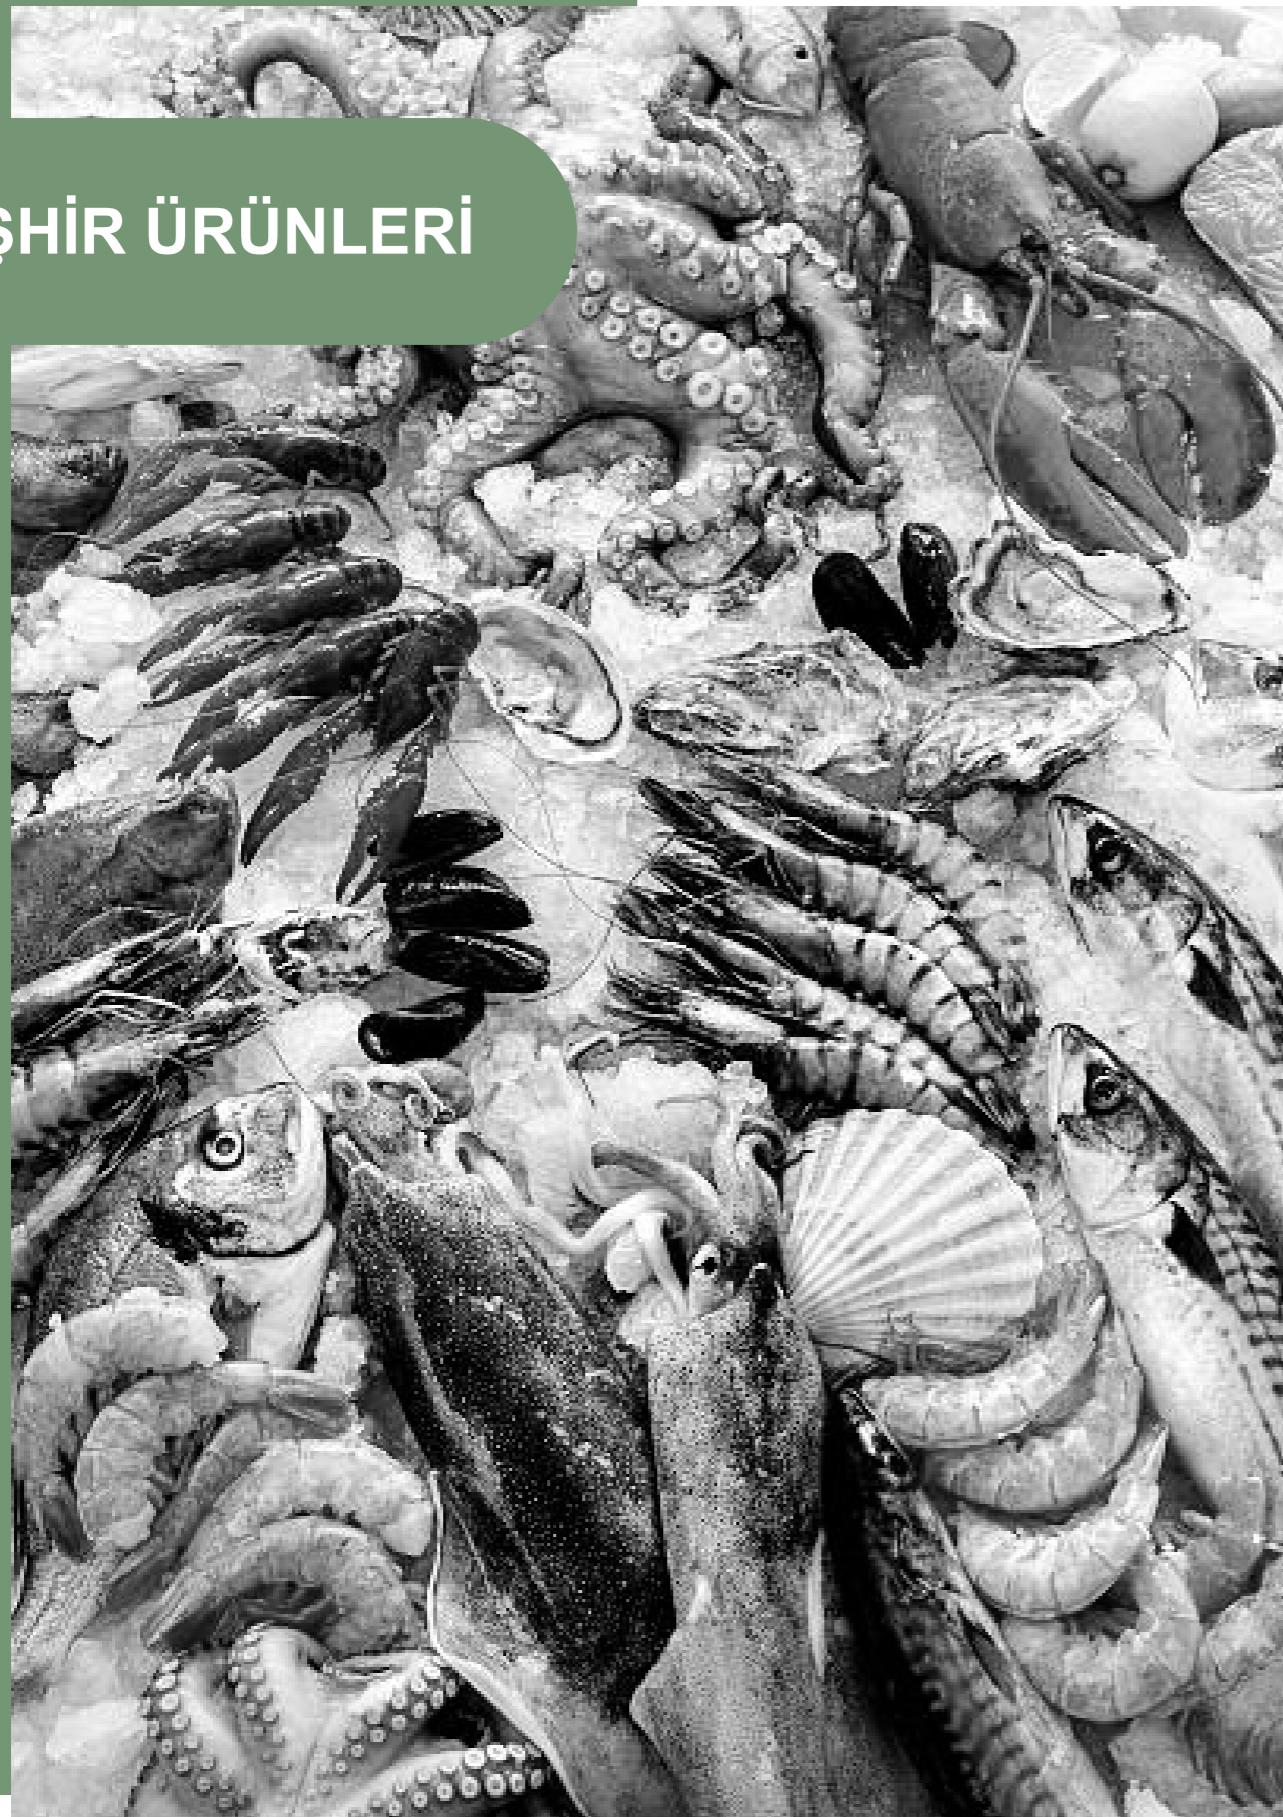

TEŞHİR ÜRÜNLERİ

SENOX BLK01

90cm 3050 EUR
110cm 3200 EUR

Aydınlatma	80 Watt
Voltaj	220V / 50Hz
Soğutma Sistemi	Fan yardımcı
Soğutma Kapasitesi	-2°C +8°C
Ebatlar mm	1100x800x800
Soğutucu Gaz	R134a



Saladbar

Üst tabla ve iç havuz paslanmaz çelikdir.

İç havuz tek parça pres basaklıdır.

Soğutucu gaz R 134 A / 250 gr.'dır.

Küvetler hariçtir.

Etrafi komple ahşap kaplamadır.

Çift tarafta borulu kaydırma standı vardır.

Aydınlatma mevcuttur.

2 adet frenli, 2 adet frensiz tekerleklidir.

Ürün Kodu	Açıklama	Soğutucu Gaz	İş Aralığı	Ebatlar (mm)	Fiyat
SLD-03	GN 1/1 3 AD	R134a	+4 - +6°C	1150x700x1400	1800 EUR
SLD-04	GN 1/1 4AD	R134a	+4 - +6°C	1500x700x1400	2000 EUR






PASTA TEŞHİR ÜRÜNLERİ



SENOX - Set Üstü Soğuk Pasta Teşhir Dolabı (Panaromik Cam)

Kapasite 90 Litre ve 120 Litre

Çift Fanlı Sistem

Embraco Motor

Temperli Isı cam

Kapılar sürgü camlı ve rezistanslı

Ürün standartı siyah ve paslanmaz kromdur.

Renk değiştiren led kullanıldığı takdirde fiyat farkı **50 USD**

İstenildiği takdirde Gold krom yada farklı bir renk yapılabılır fiyat farkı **100 USD**

Cam raf istenildiği takdirde fiyat farkı **30 USD**

Ürün Kodu	Açıklama	Sogutucu Gaz	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Fiyat
SET (P)-75S	Soğuk Teşhir	R600a	+4 - +6°C	750x600x700	1650 EUR
SET (P)-90S	Soğuk Teşhir	R600a	+4 - +6°C	900x600x700	1750 EUR
SET (P)-75C	Sıcak Teşhir		+35 - +75°C	750x600x700	1400 EUR
SET (90)-90C	Sıcak Teşhir		+35 - +75°C	900x600x700	1550 EUR



SENOX - Set Üstü Sıcak- Pizza Teşhir Dolabı (Düz Cam)

Kapasite 90 Litre ve 120 Litre

Çift Fanlı Sistem

Embraco Motor

Temperli Isı cam

Kapılar sürgü camlı ve rezistanslı

Ürün standartı siyah ve paslanmaz kromdur.

Renk değiştiren led kullanıldığı takdirde fiyat farkı **50 USD**

İstenildiği takdirde Gold krom yada farklı bir renk yapılabılır fiyat farkı **100 USD**

Açıklama	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Fiyat
Sıcak Teşhir	220-240 / 50-60 Hz	+35 - +75°C	1000x600x870	1800 EUR



 senox

HAZIRLIK EKİPMANLARI



**HBB908R Serisi****550 EUR**

- Polikarbon hazne
- İki devirli hız kontrolü
- 1.25 L
- 400 W güç kapasitesi
- Parçalama ve karıştırma özellikleri
- Devir: 2
- 400 V ~ 3N 8380 W
- 160 x 203 x 338
- 3,2 kg

**Senox / Pomelo 1800W****270 EUR**

- 220-240V / 50Hz, 1500W Motor Gücü
- 2.0 L Büyük kapasiteli gıda sınıfı plastik kavanoz
- Ağır hizmet karıştırma performansı
- 80dB altındaki düşük gürültülerle basit kullanım
- Islak harmanlama ve kuru öğütme uygulaması.
- Güvenlik cihazı, kavanoz çıkarıldığında otomatik olarak kapanır

**Senox / Vosco HS-213C
Profesyonel Gürültü Önleyicili Blender 2L****520 EUR**

- 9 Seviyeli ultra güçlendirilmiş motor
- Geliştirilmiş 7 programlı özel mod
- Ultra dayanıklı geliştirilmiş 8 bıçaklar ile üstün buz kırmış performans
- Darbe ve ısıya dayanıklı 2 litre polikarbon hazne
- Darbe ve sıvıya dayanıklı touch screen panel
- Buz kırmış süresi 3 saniye
- Ürün ölçüler: 57x18x21 cm
- Güç: 1600W

**Senox / Vosco - HS-767****180 EUR****Senox / Vosco HS206C 2200W****210 EUR**

- 84mm Extractor büyük yükleme odası.
- LCD ekran.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 1lt meyve suyu / 2lt sos haznesi.
- 1000W
- 335*256*470mm

**VOSCO DİJİTAL BAR BLENDER PRO XL 4L (8 BİÇAK) SİYAH 450 EUR**

- 220-240V / 50Hz, 1500W Motor Gücü
- 2.0 L Büyük kapasiteli gıda sınıfı plastik kavanoz. Ağır hizmet karıştırma performansı
- 80dB altındaki düşük gürültülerle basit kullanım
- Islak harmanlama ve kuru öğütme uygulaması.
- Güvenlik cihazı, kavanoz çıkarıldığında otomatik olarak kapanır.
- 6 yapraklı 304ss dayanıklı bıçaklar saniyeler içinde buzu ezer.
- Gürültü ve sürütmeyi azaltan ultra kalın lastik ped.
- Renk seçenekleri gri siyah kirmizi

**Senox - Km01****400 EUR**

84mm Extractor büyük yükleme odası.

LCD ekran.

Paslanmaz çelik gövde.

1lt meyve suyu / 2lt sos haznesi.

1000W

335*256*470mm

**Senox - Portakal Sıkma Makinesi Motorlu****300 EUR**

Paslanmaz ve ABS plastik malzemeden üretilmiştir.

Büyük sıkma aparatı sayesinde portakal, greyfurt gibi meyveleri sıkar.

Küçük sıkma aparatı sayesinde limon, mandalina gibi meyveleri sıkar.

İçerisindeki süzgeç sayesinde meyve çekirdeklerini geçirmez.

Motor Gücü: 250 Watt - 220 V/50 Hz

Gövde: Paslanmaz + Plastik Malzeme

Ağırlık (Weight): 9 Kg

Koli Ebatları: 30x24x52,5 (Kutu Ölçüsü)

Aparatlar: Büyük Sıkacak / Küçük Sıkacak

**Senox / GGM - Barmix****420 EUR**

ABS plastik gövde

Paslanmaz çelik hazne

Kolay kullanım

bakım ve temizlik

15000-22000 RPM2 hızlı

Kapasite1,2 Lt.

220V - 1N

Güç: 350W

Ölçüler: 180x245x460

Net Ağırlık: 6 Kg

**Senox / GGM - IC80A Buz Kırıcı****700 EUR**

Alüminyum alaşımından yapılmış gövde

Paslanmaz Çelik Hazne

Güçlü çelik bıçak takımı

Güvenlik mikro anahtarı dahildir

Profesyonel kullanım için yüksek kalite

Havalandırmalı motor uzun süre kullanım

385x255x580

3 litre





SENOX Ms07

750 EUR

Komple Çelik

900 Watt

Çırپıcı Aparat

Karıştırma Aparatı

Yoğurma Aparatı

Devir Ayar Düğmeli

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
Ms07	1000 W		



SENOX Ms10

850 EUR

Komple Çelik

1000 Watt

Çırpıcı Aparat

Karıştırma Aparatı

Yoğurma Aparatı

Devir Ayar Düğmeli

Model	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Fiyat
Ms10	900 W		

SENOX / GGM M10

1650 EUR

- 10 litreye kadar
- Ekmek hamuru sadece küçük miktarlarda mümkündür
- hamur, krema, yumurta vb. için uygundur.
- Fırınlar ve pizzacılar için özellikle uyundur
- Kararlı ve çizilmeye karşı dayanıklı
- Temizlemesi kolay planet dişli
- Manyetik güvenlik anahtarı
- 3 hız seviyesi

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
M10	450 W	450 x 366 x 606	



SENOX / GGM M20

1850 EUR

- 20 litreye kadar
- Ekmek hamuru sadece küçük miktarlarda mümkün
- durum, krema, yumurta vb. için uyundur.
- Fırınlar ve pizzacılar için özellikle uyundur
- Kararlı ve çizilmeye karşı dayanıklı
- Temizlemesi kolay planet dişli
- Manyetik güvenlik anahtarı
- 3 hız seviyesi

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
M10	1100 W	520 x 420 x 760	



SENOX / GGM M30

2350 EUR

- 30 litreye kadar
- Ekmek hamuru sadece küçük miktarlarda mümkün
- durum, krema, yumurta vb. için uyundur.
- Fırınlar ve pizzacılar için özellikle uyundur
- Kararlı ve çizilmeye karşı dayanıklı
- Temizlemesi kolay planet dişli
- Manyetik güvenlik anahtarı
- 3 hız seviyesi

Model	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
M30	1100 W	545 x 440 x 882	





Sabit hız ve paslanmaz çelik bıçak	Constant speed and stainless steel blade				
Parçalayıcı (300 mm)	Mixer arm 300 mm				
Çırıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için)	Whisk (360 mm-Combi models only)				
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	Easy to use with Easy lock system				
Devir hızı: 13000 rpm	Revolution: 13000 rpm				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜC power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
BL25	220 V - 1N	250 W	2,25 kg	595x130x98 mm	270 €



Sabit hız ve paslanmaz çelik bıçak	Constant speed and stainless steel blade				
Parçalayıcı (300 mm)	Mixer arm 300 mm				
Çırıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için)	Whisk (360 mm-Combi models only)				
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	Easy to use with Easy lock system				
Devir hızı: 13000 rpm	Revolution: 13000 rpm				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜC power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
BL25-C	220 V - 1N	250 W	3,15kg	595x130x98 mm	420 €



Sabit hız ve paslanmaz çelik bıçak	Constant speed and stainless steel blade				
Parçalayıcı (350 mm)	Mixer arm 350 mm				
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	Easy to use with Easy lock system				
Devir hızı: 13000 rpm	Revolution: 13000 rpm				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜC power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
BL25 L35	220 V - 1N	250 W	2,40 kg.	705x130x98 mm	290 €



Sabit hız ve paslanmaz çelik bıçak	Constant speed and stainless steel blade				
Parçalayıcı (350 mm)	Mixer arm 350 mm				
Çırıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için)	Whisk (360 mm-Combi models only)				
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	Easy to use with Easy lock system				
Devir hızı: 13000 rpm	Revolution: 13000 rpm				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜC power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
BL25 L35-C	220 V - 1N	250 W	3,30 kg.	705x130x98 mm	440 €



Kademeli hız ayarı ve paslanmaz çelik bıçak	Gradual speed adjustment and stainless steel blade				
Parçalayıcı aparat (400 mm)	Mixer arm (400 mm)				
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	Easy to use with Easy lock system				
Devir hızı: 11000 rpm max	Revolution: 11000 rpm max				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜC power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
BL40	220 V - 1N	400 W	3,90	790x146x120 mm	400 €



Kademeli hız ayarı ve paslanmaz çelik bıçak	Gradual speed adjustment and stainless steel blade				
Parçalayıcı aparat (400 mm)	Mixer arm (400 mm)				
Çırıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için)	Whisk (360 mm-Combi models only)				
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	Easy to use with Easy lock system				
Devir hızı: 11000 rpm max	Revolution: 11000 rpm max				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜC power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
BL40-C	220 V - 1N	400 W	4,90	790x146x120 mm	550 €



Kademeli hız ayarı ve paslanmaz çelik bıçak	Gradual speed adjustment and stainless steel blade				
Parçalayıcı aparat (500 mm)	Mixer arm (500 mm)				
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	Easy to use with Easy lock system				
Devir hızı: 11000 rpm max	Revolution: 11000 rpm max				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜC power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
BL40 L50	220 V - 1N	400 W	4,10	890x146x120 mm	425 €



Kademeli hız ayarı ve paslanmaz çelik bıçak	Gradual speed adjustment and stainless steel blade				
Parçalayıcı aparat (500 mm)	Mixer arm (500 mm)				
Çırıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için)	Whisk (360 mm-Combi models only)				
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	Easy to use with Easy lock system				
Devir hızı: 11000 rpm max	Revolution: 11000 rpm max				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜC power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
BL40 L50-C	220 V - 1N	400 W	5,10	890x146x120 mm	575 €



Kademeli hız ayarı ve paslanmaz çelik bıçak	Gradual speed adjustment and stainless steel blade				
Parçalayıcı aparat (500 mm)	Mixer arm (500 mm)				
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	Easy to use with Easy lock system				
Devir hızı: 11000 rpm max	Revolution: 11000 rpm max				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
BL40 L60	220 V - 1N	400 W	4,40	990x146x120 mm	450 €



Kademeli hız ayarı ve paslanmaz çelik bıçak	Gradual speed adjustment and stainless steel blade				
Parçalayıcı aparat (600 mm)	Mixer arm (600 mm)				
Çırıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için)	Whisk (360 mm-Combi models only)				
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	Easy to use with Easy lock system				
Devir hızı: 11000 rpm max	Revolution: 11000 rpm max				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
BL40 L60-C	220 V - 1N	400 W	5,40	990x146x120 mm	600 €



**Süper Mikser
Öğütücü Makinesi Inox Devirmeli SM 108** **365 EUR**

Motor Gücü: 585 Watt
Hazne (Tank): 260x140 mm. / 5 Lt
Ağırlık (Weight): 13,5 Kg
Koli Ebatları: 300x550x340 mm.
Gövde Paslanmaz Çelik
Bıçaklar Yayı Paslanmaz Çelik

Süper Mikser S15 Eko El Blender **200 EUR**

Elektrik Gücü (Electric Power) 150 Watt 1300 rpm
Voltaj (Voltaj) 220 V - 230 V
Kapasite (Capacity) 10 LT Gövde (Body)
ABS'ten Üretilmiştir. (ABS Manufactured)
Diğer Detaylar (Others Details)
Gıda ile temas eden yüzeyler Paslanmaz Çelik'tir.
Gövde renkleri değişkenlik gösterebilir.



Süper Mikser S25 Eko El Blender **250 EUR**

Süper Mikser S25 El Blenderi Çırıcı ve Kesicili
Gıda ile temas eden yüzeyler paslanmaz çelik
Sebze Çorbası ,püre,bulamaç ,sos,mayonez vs.
gibi gıdaların yapımında idealdir.
Elektrik Gücü : 250 WATT
MİKSER/MİXER:1300 rpm
Voltaj : 220 V - 230 V
Kapasite : 30 LT



**Süper Mikser Eko Paslanmaz
Soğan Parçalama Makinası SM 102 EKO** **210 EUR**

Motor Gücü: 585 Watt
Hazne (Tank): 260x140 mm. / 5 Lt
Ağırlık (Weight): 13,5 Kg
Koli Ebatları: 300x550x340 mm.
Gövde Paslanmaz Çelik
Bıçaklar Yayı Paslanmaz Çelik





Robotcoupe R301

2410 EUR

Robotcoupe R301Ultra

3075 EUR

Voltaj: Monofaz

1 hz: 1500 devir/dk

Doğrama haznesi: paslanmaz çelik

Güç: 0,65 kW

Hazne Malzemesi: Çelik

Kapasite: 1500 devir/dk

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
230 V - 1N	650 W	325 x 300 x 550	17 kg

Robotcoupe CI50 Ultra

3325 EUR

Güç: 550 Watt

Hız: 375 devir/dk

Voltaj: Monofaz 220 V

Saatte uygulanabilir kesim miktarı: 150 kg

Saatte teorik kesim miktarı: 500 kg

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V - 1N	550 W	380 x 305 x 610	20,2 kg

Robotcoupe CI55

9390 EUR

Güç: 550 Watt

Hız: 375 devir/dk

Voltaj: Monofaz 220 V

Saatte uygulanabilir kesim miktarı: 150 kg

Saatte teorik kesim miktarı: 500 kg

Mevcut diskler: +50

Dahili aksesuar: 1 adet 2 mm rende ve 1 adet 2 mm doğrayıcı

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V - 1N	550 W	380 x 305 x 610	20,2 kg

Robotcoupe J80

2880 EUR

Oluk benzersiz şekli sayesinde düğmesini kullanmanız gereklidir!

Böylece hızlı ve zahmetlez büyük miktarlarda mükemmel suyu yapabiliyorsunuz!

Malzemeler ısıtılmaz

Besinler ve antioksidanlar muhafaza edilir.

Ürün ısıtma işlemi yapılmaz.

Geniş kapasiteli posa toplayıcı 6,5 litre tezgah üzerine sıçramasını önlemek

için tahiye gözü altında mükemmel bir şekilde uyuyor

Meyve suyu sıkacağı sepeti temizliğini kolaylaştırmak amacıyla

sepet herhangi bir gereç gerektirmeden çıkarılabilir.

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V - 1N	700 W	235 x 535	12 kg

HAZIRLIK EKİPMANLARI

EL BLENDERLARI



Robotcoupe - Micromix El Blender

430 EUR

Güç: 220 W

Voltaj: Monofaz 230v

Hız ayarı: 1500 - 14000 rpm

Bıçak, Aeromix ve tüp 100% paslanmaz çelik,
toplam uzunluk 165 mm ve paslanmaz çelik bıçak sökülebilir

Ölçülür Uzunluk: 430 mm, Ø 61 mm

Brüt ağırlık: 1,4 Kg



Robotcoupe - Mp160 V.V

505 EUR

Güç: 240 Watt

Voltaj: Monofaz

Değiştirilebilir hız 2000 - 12500 devir/dk

Tüp uzunluğu: 160 mm

Boyutları: Toplam uzunluk 430 mm, Ø 78 mm

Toplam ağırlık: 2,4 Kg



Robotcoupe - MINI MP 190 V.V.

632 EUR

- Paslanmaz çelik bıçak, çan ve ayak

- 1 adet paslanmaz duvar tipi askılık ile beraber teslim edilir

- Güç: 0,27 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N

- Çoklu Hız: 2000-12500 devir/dk

- Tüp uzunluğu: 190 mm

- Boyutlar: 470 mm, Ø 78 mm - Ağırlık: 2,5 kg



Robotcoupe - MINI MP 190 COMBI

910 EUR

- Otomatik hız regülasyonlu sistem

- 1 adet paslanmaz duvar tipi askılık ile beraber teslim edilir

- Güç: 0,27 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N

- Karıştırma Çoklu Hız: 2000-12500 devir/dk

- Çırpmacı Çoklu Hız: 350-1560 devir/dk

- Karıştırıcı Tüp uzunluğu: 190 mm

- Çırpatıcı Tüp uzunluğu: 185 mm

- Boyutlar: 470/535 mm, Ø 78 mm - Ağırlık: 2,7 kg



Robotcoupe - MINI MP 240 V.V.

695 EUR

- Paslanmaz çelik bıçak, çan ve ayak

- 1 adet paslanmaz duvar tipi askılık ile beraber teslim edilir

- Güç: 0,29 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N

- Çoklu Hız: 2000-12500 devir/dk

- Tüp uzunluğu: 240 mm

- Boyutlar: 520 mm, Ø 78 mm - Ağırlık: 2,5 kg



Robotcoupe - MINI CMP 250 COMBI

1215 EUR

- Otomatik hız regülatör sistemi
- 1 adet paslanmaz duvar tipi askılık ile beraber teslim edilir
- Güç: 0,27 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Karıştırma Çoku Hızı: 2000-12500 devir/dk
- Çırpmacı Çoku Hızı: 500-1800 devir/dk
- Karıştırıcı Tüp uzunluğu: 250 mm
- Çırpmacı Tüp uzunluğu: 220 mm
- Boyutlar: 640/610 mm, Ø 125mm - Ağırlık: 5,6 kg



Robotcoupe - Mp 350 ULTRA

970 EUR

- Sökülebilir paslanmaz çan ve bıçak
- 1 adet paslanmaz duvar tipi askılık ile beraber teslim edilir
- Güç: 0,44 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Tek Hız: 9500 devir/dk
- Tüp uzunluğu: 350 mm
- Boyutlar: 725 mm, Ø 125 mm - Ağırlık: 6,2 kg



Robotcoupe - Mp 350 COMBI ULTRA

1500 EUR

- Otomatik hız regülatör sistemi
- Sökülebilir paslanmaz çan ve bıçak
- 1 adet paslanmaz duvar tipi askılık ile beraber teslim edilir
- Güç: 0,44 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Karıştırma Çoku Hızı: 1500-9000 devir/dk
- Çırpmacı Çoku Hızı: 250-1500 devir/dk
- Karıştırıcı Tüp uzunluğu: 350 mm
- Çırpmacı Tüp uzunluğu: 280 mm
- Boyutlar: 790/805 mm, Ø 125 mm - Ağırlık: 7,9 kg



Robotcoupe - Mp 450 ULTRA

1070 EUR

- Sökülebilir paslanmaz çan ve bıçak
- 1 adet paslanmaz duvar tipi askılık ile beraber teslim edilir
- Güç: 0,5 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Tek Hız: 9500 devir/dk
- Tüp uzunluğu: 450 mm
- Boyutlar: 825 mm, Ø 125 mm - Ağırlık: 6,3 kg



Robotcoupe - Mp 450 COMBI ULTRA

1620 EUR

- Otomatik hız regülatör sistemi
- Sökülebilir paslanmaz çan ve bıçak
- 1 adet paslanmaz duvar tipi askılık ile beraber teslim edilir
- Güç: 0,50 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Karıştırma Çoku Hızı: 1500-9000 devir/dk
- Çırpmacı Çoku Hızı: 250-1500 devir/dk
- Karıştırıcı Tüp uzunluğu: 450 mm
- Çırpmacı Tüp uzunluğu: 280 mm
- Boyutlar: 890/840 mm, Ø 125 mm - Ağırlık: 8,2 kg

1215 EUR

SENOX - VM-01 Mini Vakum Makinesi

300 EUR

- Kutu İçeriği
- 1 adet Senox vakum makinesi,
 - 5 adet 19x30 cm vakum poşeti,
 - 1 adet şişe vakum aparatı,
 - 20 cm genişliğinde 10 m uzunluğunda rulo vakum poşeti.
- Vakum Hızı: 12L/dakika
- Havayı çektiğten sonra ağızını ısı ile yapıştırmaktadır.
- En fazla 30 cm genişliğinde poşetleri vakumlayabilir.
- 400 x 130 x 220
- 3 kg

SENOX WM-2 TEK ÇENE VAKUM MAKİNESİ **1800 EUR**

Marka : Seles

Model : Dz 280

Vakumlama Ölçüleri (mm) : 280 x 385 x 110 (50)

Vakum Pompa Kapasitesi : 10 m3/h

Vakumlama Süresi : 1 - 2 h/dak

Yapışma : Tek Çene

Besleme : 220 V / 50 Hz

Tükem (kw) : 0.37

Makine Ölçüleri (mm) : 480 x 330 x 320

Ambalaj Ölçüleri (mm) : 560 x 430 x 425

Ağırlık (kg) : 36

SENOX -Vm3 ÇİFT ÇENE VAKUM MAKİNESİ **2400 EUR**

Marka : SELES

Model : DZ-400 2F

Vakumlama Ölçüleri (mm) : 440 x 420 x 125 (75)

Vakum Pompa Kapasitesi : 20 m3/h

Vakumlama Süresi : 1 - 2 h/dak

Yapışma : Çift Çene

Besleme : 220 V / 50 Hz

Tüketicim (kw) : 0.9

Makine Ölçüleri (mm) : 555 x 475 x 450

Ambalaj Ölçüleri (mm) : 610 x 430 x 480

Ağırlık (kg) : 76





Inoksan - GD-220 Gıda Dilimleme

670 EUR

Alüminyum gövde.

Paslanmaz çelik bıçak.

Kendinden bileyemeli.

15 Farklı dilimleme aralığı

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Bıçak Çapı
230 V - 1N	140 W	448 x 363 x 335	220 mm



DVF-01

Davlumbaz Filtresi

Tamamı 430 Kalite
Paslanmaz Çelik
Boyutları 50x50**20 EUR**

BS-01

Bıçak Sterilizatör

Ultraviyole Işın ile Birlikte Mikropları
Öldürerek Hijyen Sağlar.
120' Zaman Ayarlı.
Güç 15 W
Ölçü 55 x 60 x 12
Anahtarlı Kapı.
Plexiglass 6 mm Kapı.
Paslanmaz Çelik Gövdeli Kapı.
Bıçak Kapasitesine Göre 10 Bıçak Kanallı.**200 EUR**

Inoksan - GD-250 Gıda Dilimleme

700 EUR

Alüminyum gövde.

Paslanmaz çelik bıçak.


Kendinden bileyemeli.

15 Farklı dilimleme aralığı

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Bıçak Çapı
230 V - 1N	140 W	480 x 363 x 365	250 mm

200 EUR

YSO-100

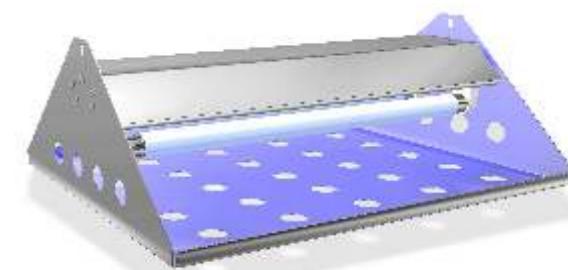Yapışkanlı Sinek Öldürücü
100 m²Tamamı Paslanmaz Çelik
Haşerati Çeken Renkli Işık
Değiştirilebilir Yapışkan Bant
Tavana Asma Sistemi
Tesir alanı 100m²
YSO100 477 x 345 x117

Inoksan - GD-275 Gıda Dilimleme

1000 EUR

Alüminyum gövde.

Paslanmaz çelik bıçak.


Kendinden bileyemeli.

15 Farklı dilimleme aralığı

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Bıçak Çapı
230 V - 1N	200 W	520 x 363 x 335	275 mm

250 EUR

YSO-200

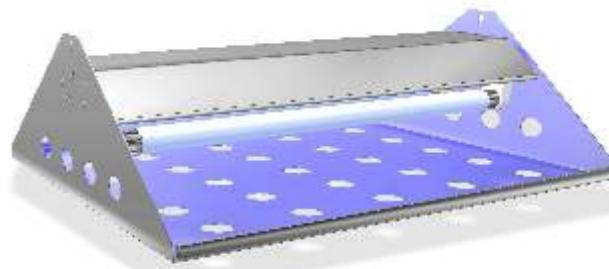Yapışkanlı Sinek Öldürücü
200 m²Tamamı Paslanmaz Çelik
Haşerati Çeken Renkli Işık
Değiştirilebilir Yapışkan Bant
Tavana Asma Sistemi
Tesir alanı 200m²
YSO200 620 x 345 x117

Inoksan - GD-300 Gıda Dilimleme

1150 EUR

Alüminyum gövde.

Paslanmaz çelik bıçak.

Kendinden bileyemeli.

15 Farklı dilimleme aralığı

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Bıçak Çapı
230 V - 1N	230 W	570 x 480 x 420	300 mm

Streç Sarma Makinası **180 EUR**

Paslanmaz çelik gövde

Seri ve sık kullanım için en iyi performans

Kolay kullanım

Hızlı streçleme ve streç ölçüsüne göre ayarlama özellikle

68x60x20cm

13 Kg

Elektrik 220V



**DBE-01**

Senox Dizden
Basmalı Evye Tek Su Giriş
495 x 445 x 265 mm
304 CRN

Tek Su Girişli

250 EUR

DBE-02

Senox Dizden
Basmalı Evye Çift Su Giriş
300 EUR



Profesyonel mutfaklarda kullanılmak üzere tasarlanmış özel aksesuarlar
Maksimum hijyen sağlar
Tüm iç parçalar paslanmaz çelik

HT-10 1000 EUR

HT-12 1100 EUR

HT-15 1200 EUR



TM-01 175 EUR

Tezgaha Monte Ara Musluksuz



T-02 190 EUR

Tezgaha Monte Ara Musluklu

DM-01 175 EUR

Duvara Monte Ara Musluksuz

DM-02 190 EUR

İuvara Monte Ara Musluklu



Seles T28 Tartım Terazisi Tek Ekran 180 EUR

Seles T28 Tartım Terazisi Çift Ekran 190 EUR

Lcd Ekran mevcuttur.

6-15-30 kg kapasite seçeneği

Ergonomik dizayn

Elektrik ve Pilli Kullanım İmkanı

Buton tuş takımı

Kolay kullanım

İkili taksimat sayesinde daha hassas tartım

Göstergedeki kullanıcı ikonları

sayesinde kolay anlaşılırlik

Otomatik sıfırlama ve dara alma

Ayarlanabilen ayaklar

Hızlı işlem yüksek doğruluk

Otomatik kapanma fonksiyonu

Kefe Ölçüleri 230x190 mm



**Seles Wsp Boyunlu
Fiyat Hesaplamalı Terazi**

10 adet ön hızlı PLU (kayıtlı hafıza) tuşu

İkili taksimat sayesinde daha hassas tartım

Göstergedeki ikonlar sayesinde kolay anlaşılırlik

Dahili Akü ile gösterge aydınlatması

60 saatte kadar çalışılabilir

Akü tasarruf modu

Su Koruma Kılıfı

Otomatik sıfırlama ve dara alma

Ayarlanabilen ayaklar

Hızlı işlem yüksek doğruluk

Otomatik kapanma fonksiyonu

Ağırlık- Birim Fiyat- Toplam fiyat göstergesi

Paslanmaz Kefe

Alım ve satım işlerinde kullanılabilir

270 EUR



**Seles A1-L 50x60 cm 150 Kg.
Tartım Baskülü**

Elektrostatik toz boyalı platform sahiptir.

Otomatik sıfırlama ve dara alma

Ayarlanabilen ayakları sayesinde her zemine uyumlu

Dara alma ve sıfırlama özelliği mevcuttur.

360 derece dönebilen gösterge

Opsiyonel yazıcı bağlantısı.

Opsiyonel RS-232 bağlantısı sayesinde pc veri aktarımı

Dahili aküsü ile 72 saat kullanma olağanı

Yukarı aşağı hareket edebilen gösterge

Alım ve satım işlerinde kullanılamaz.

300 EUR



**Seles XK3108B
Paslanmaz Tartım Baskülleri**

Elektrostatik toz boyalı platform sahiptir.

Otomatik sıfırlama ve dara alma

Ayarlanabilen ayakları sayesinde her zemine uyumlu

Dara alma ve sıfırlama özelliği mevcuttur.

304 veya 316 paslanma dış gövdeye sahiptir.

360 derece dönebilen gösterge

Opsiyonel yazıcı bağlantısı.

Opsiyonel RS-232 bağlantısı sayesinde pc veri aktarımı

Dahili aküsü ile 72 saat kullanma olağanı

Yukarı aşağı hareket edebilen gösterge

800 EUR

**SNX-8060-PPNC****1500 EUR**

Set Üstü Sıcak Servis Ünitesi
18/10 Cr-Ni Paslanmaz (1,5 mm) tabla
800x600x120/750 mm GN 2/1
30-90 C° arası dijital ayarlanabilir ısıtma
Ayarlanabilir spiral ayaklı, 2x150 Watt infrared ısıtıcı Lamba
Demonte nefeslik
220/230 V ; 1300 Watt

**SNX-8060-MCC****1350 EUR**

Set Üstü Sıcak Servis Ünitesi
Masif Ahşap Gövde
800x600x120/750 mm GN 2/1
30-90 C° arası dijital ayarlanabilir cam yüzey ısıtma
Ayarlanabilir spiral ayaklı, 2x150 Watt infrared ısıtıcı Lamba
220/230 V ; 1300 Watt

**SNX-25-S****SNX-25-C****SNX-25-G****SNX-25-B**

304L EN 1.4307 paslanmaz çelik gövde
Askı tip asansörlü Isıtıcı Lamba
Ayarlanabilir spiral kablolu (800-1600 mm)
1x150 Watt infrared ısıtıcı Lamba
Açma Kapama anahtarlı
220/230 V t

330 EUR**SNX-17-S****SNX-17-C****SNX-17-G****SNX-17-B**

Askı tip asansörlü Isıtıcı Lamba
Ayarlanabilir spiral kablolu (800-1600 mm)
1x150 Watt infrared ısıtıcı Lamba
Açma Kapama anahtarlı
220/230 V

300 EUR

KAHVE EKİPMANLARI

**Wega Lunna - EVD2 TC****5555 EUR**

Menşei İtalya

Otomatik espresso kahve makinesi

Her bir grup için 4 adet programlanabilir dozaj ayarı

Standart ön demleme

2 adet buhar çubuğu

Otomatik sıcak su çıkışlı (2-3gr)

Dahili motor pompası

122 mm yükseltilmiş grup

Boyer Tank Kapasitesi: 10,5 Lt

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 - 400 V ~ 3N	3,7 kW	820 x518 x552	63 kg

Electrolux 602633 Otomatik Espresso Kahve Makinesi 2 Gruplu**5400 EUR**

Geleneksel Espresso Kahve Makinesi,

Classic 2 gruplu

10,1 lt boyler

2 bağımsız kontrol paneli

4 programlanabilir dozajlama programıyla

manuel su ve buhar, otomatik temizleme programı, paslanmaz çelik gövde

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 - 400 V ~ 3N	4,6 kW	642 x568 x508	55 kg

**Nuova Simonelli Appia II VT Tall Cup****5780 EUR**

Tall Cup (Yüksek Kaşıklı)

Tam otomatik

Boiler: 11 lt

Voltaj: 230-380 Volt (50Hz)

Güç: 3000

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
380 V ~ 3N	3000W	784 x544 x500	60 kg

Electrolux 602635 Otomatik Espresso Kahve Makinesi 3 Gruplu**8450 EUR**

Geleneksel Espresso Makinesi

3 gruplu

15,6 litre kazan

4 programlanabilir dozaj

Programlı 3 bağımsız kontrol kutusu

Manuel su & buhar

Otomatik temizleme döngüsü

Paslanmaz çelik gövde

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
380 V ~ 3N	4400W	862 x568 x508	75 kg

**Nuova Simonelli Appia CVG Life II Compact****5560 EUR**

Tall Cup (Yüksek Kaşıklı)

Tam Otomatik

Grup Sayısı: 2

Renk: Siyah

Kazan: 7,5 lt

Voltaj: 220-380 Volt

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
380 V ~ 3N	3000W	785x545x530	89 kg

La San Marco - Delecta 2 Gruplu Kırmızı Tam Otomatik Espresso Kahve Makinesi**5400 EUR**

Dahili döner kanatlı hacimsel pompa.

10 litre kapasiteli paslanmaz çelik kazan.

Otomatik temizleme döngüleri.

Programlanabilir elektronik ön infüzyon.

Bira hazırlama döngüleri sayaçları.

Parmak izi bırakmayan paslanmaz çelik gövde.

Fincan yüksekliği 8-14 cm aralığında değişkendir. destekli/desteksiz

10 Litre kazan Kapasitesi

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
230 V ~ 50-60Hz	3 kW	720 x460 x507	48 kg




Luna Sb20-Timer
Baristalar İçin Kolaylık

Her grup için shot sayacıyla kahve takibi basitleştirildi ve baristaların espresso çıktılarını zahmetszizce takip edebilmeleri sağlandı.

Dijital Atış Zamanlayıcısı

Dijital çekim zamanlayıcısı ile demleme hassasiyeti yeniden tanımlanıyor ve ekstraksiyon süresini hassas bir şekilde ayarlayarak, benzersiz tat terciplerinize göre hazırlanmış en iyi espressoyu garantiyor.

Güvenlik ve Konfor

Güvenliğiniz ve konforunuzu ön planda tutan Luna, serin dokunuşlu 12 mm buhar çubuğuyla övünür. Yanıklara elveda deyin ve latte ve kapuçinolar için kadifemsi süt yaratırken güvenli ve keyifli bir buhar deneyiminin tadını çıkarın.

Tasarımda Zarafet

Kahve kurulumunuzu görsel olarak büyütücü Luna ile yükseltin, iki çarpıcı renk seçenekleri mevcuttur. Şık görünümü her ortamı güzelleştirirken, PID sıcaklık kontrol teknolojisi hatasız optimum demleme sıcaklıklarını garanti eder.

GÜVENLİK YENİDEN YARATILDI

Serin dokunuşlu, aisi 316 paslanmaz çelik buhar çubukları, olağanüstü buhar performansı sunarken kullanıcı güvenliğini ön planda tutar.

OTOMATİK ELEKTRONİK SEVİYE KONTROLÜ

Otomatik elektronik kontrol sistemimizle sorunsuz su seviyesi yönetimi.

OTOMATİK TEMİZLİK

Otomatik temizleme döngüsü, demleme gruplarının bakımını üstlenerek hijyenik ve zahmetsziz bir bakım sağlar.

KOLAY BAKIM

Dahili parçalara hızlı erişim, teknik yardım ve bakım prosedürlerini basitleştirerek baristaların zamandan ve emekten tasarruf etmesini sağlar.

OPSİYONEL KUPA İSİTİCİ

Opsiyonel fincan ısıtıcı, farklı iklim ve çevre koşullarından bağımsız olarak fincanlarınızın her zaman optimum sıcaklıkta olmasını sağlar.

GÜVENİLİR HACİMSEL POMPA

Yüksek performanslı volumetrik pompa, birden fazla fonksiyon ve grubun uzun süreli ve eş zamanlı kullanımında bile sabit bir basıncı korur.


**Cime Luna Sb20-Timer
Espresso Kahve Makinesi, 2 Gruplu, 5000 EUR**

11,5 lt Boiler kapasitesi
2 adet Buhar çubuğu
1 adet Sıcak su musluğu
Her grupta 4 adet programlanabilir single/double shot
Standart bardak ısıtıcı
240/380 V 50 Hz

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
400 V ~ 3N	3 kW	760 x450 x560	62 kg

**VBM Lollo Espresso Kahve Makinesi,
2 Gruplu, Siyah**
5450 EUR

11 lt Boiler kapasitesi
2 adet Buhar çubuğu
1 adet Sıcak su musluğu
Her grupta 4 adet programlanabilir single/double shot
Pre-infusion özelliği
Standart bardak ısıtıcı

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 - 400 V ~ 3N	4 kW	820 x518 x552	63 kg


**VBM Lollo Espresso Kahve Makinesi,
2 Gruplu, Beyaz**
5450 EUR

11 lt Boiler kapasitesi
2 adet Buhar çubuğu
1 adet Sıcak su musluğu
Her grupta 4 adet programlanabilir single/double shot
Pre-infusion özelliği
Standart bardak ısıtıcı

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 - 400 V ~ 3N	4 kW	820 x518 x552	63 kg


**VBM Lollo Espresso Kahve Makinesi,
2 Gruplu, Inox**
5250 EUR

11 lt Boiler kapasitesi
2 adet Buhar çubuğu
1 adet Sıcak su musluğu
Her grupta 4 adet programlanabilir single/double shot
Pre-infusion özelliği
Standart bardak ısıtıcı

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 - 400 V ~ 3N	4 kW	820 x518 x552	63 kg





**Nuova Simonelli MDJ Sessiz
On Demand Kahve Değirmeni, Siyahı**

2000 EUR

- Kahve değirmeni.
- İstediği anda kahve öğütme.
- Çekirdek silosu: 1.6 Kg.
- Mikrometrik öğütme ayarı.
- LCD gösterge.
- LED aydınlatma.
- Epoksi boyalı döküm aluminyum gövde.
- Bıçak çapı: 75 mm
- Verimlilik: 13 Kg / h
- O.D. 215 x 290 x 605 mm
- 230 / 50 / 1 - 575 Watt

**Vosco KD-25K Dozaj Ayarlı
Yarı Otomatik Kahve Değirmeni**

450 EUR

- Rpm: 2500
- Ölçüleri: 22x25x48cm
- Paket Ölçüsü: 42x19x32
- Volatj: 220V/50Hz
- Güç: 210W
- Ağırlık: 5.5kg



**Nuova Simonelli MDX
Demand Kahve Değirmeni, Siyahı**

1535 EUR

- Renk: Siyah
- Kahve değirmeni.
- İstediği anda kahve öğütme.
- Çekirdek silosu: 1.2 Kg.
- Mikrometrik öğütme ayarı.
- LCD gösterge.
- LED aydınlatma.
- Epoksi boyalı döküm aluminyum gövde.
- Bıçak çapı: 65 mm
- Verimlilik: 9 Kg / h
- D. 190 x 360 x 590 mm
- 230 / 50 / 1 - 500 Watt

**Vosco KD-P25 Dozaj Ayarlı
Tam Otomatik Kahve Değirmeni**

575 EUR

- Rpm: 2500
- Ölçüleri: 23x15x48cm
- Paket Ölçüsü: 42x19x32
- Volatj: 220V/50Hz
- Güç: 210W
- Ağırlık: 6kg



**nuova
simonelli**



**Cunill - Tranquila
Cunill - Tranquilo Tron Dijital**

**500 EUR
725 EUR**

- Temperli, 60 mm çapında çelik öğütme dişliği
- Çoklu dil seçenekine sahip dokunmatik kontrol paneli, dijital ekran
- 1 veya 2 taze öğütülmüş kahve ya da sürekli öğütme seçenekleri
- Toplam veya kısmi kahve sayacı
- Kırılmaz, deformasyona dayanıklı malzemeden yapılmış çekirdek haznesi
- Çekirdek haznesi 90°C' ye kadar ısında bulaşık makinesinde yıkamaya uygun şekilde tasarlanmıştır
- Hazne kapasitesi 1,20 kg

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V ~ 50Hz	270 W	170 x 340 x 410	8 kg
220 V ~ 50Hz	270 W	170 x 340 x 410	6 kg



Cunill - Tranquilo Tron Dijital

Cunill - Tranquila



Dr Coffee F10

Full Otomatik Espresso Kahve Makinesi

2900 EUR

Öncü demleme sistemi, hem basınçsız normal kahve hem de basınçlı espresso ihtiyacınızı karşılayabilir. Seramik düz tip bıçaklara sahip yenilikçi öğütücü, kahve çekirdeklerini tek boyutlu toz halinde doğru bir şekilde öğüterek kahvenin eşsiz lezzetini ortaya çıkarır. 7" dokunmatik panelin kullanımı kolay, doğrudan ve verimlidir, bu sayede özelleştirilmiş kahve parmaklarınızın ucundadır. Öğütülmüş kahve çekirdeği miktarını, ön demleme süresini ve kahve sıcaklık seviyesini dokunmatik arayüz üzerinden ayarlayabilir ve kendi kahvenizi oluşturmak için ayarları kaydedebilirsiniz. Birden fazla su alma seçeneği ve kendi kendini temizleyen tasarımın özgür seçimi.

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V ~ 50Hz	2700 W	511 x390 x582	21 kg



Dr Coffee F12

Full Otomatik Espresso Kahve Makinesi

4100 EUR

Hem yüksek hem de düşük basınçlı demlemeye uyumlu yenilikçi demleme sistemi, tek makinede Amerikan kahvesi ve İtalyan kahvesi servis etmeyi mümkün kılmaktır. Düz tip seramik öğütücü, öğütmenin hassas ve eşit olmasını sağlayarak size kahvenin eşsiz lezzetini verir. 7 inç renkli dokunmatik ekran, kullanım için basit ve verimlidir. Çekirdek haznesinin büyütülmüş boyutu, su haznesi ve topraklanmış hazne tasarımı, makine gövdesine mükemmel uyum sağlar ve hızlı zaman harcayan kahvenin işlenmesini kolaylaştırır. Çeşitli su kaynağı beslemesi ve ayrıca süt sisteminin kendi kendini temizleme işlevi sayesinde hijyeniktir.

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V ~ 50Hz	2700 W	511 x390 x582	21 kg



Renk Seçenekleri

Senox - Coffeedio Filtre Makinesi

400 EUR

Birbirinden bağımsız kullanılabilen ısıticilar
Susuz kaynama koruması
Hızlı demleme süresi (6 dakika)
Mekan ve zevkinize uygun kişiselleştirme imkanı
Kapasite: 144 fincan/saat
1.8 lt. cam pot kapasitesi
Opsiyonel olarak 1 veya 2 ısıticili ve potlu


Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V - 1N	2.4 kW	190x370x440	5.2 kg

SENOX - SNX-35SC SÜT SOĞUTUCU

310 EUR

35 LİTRÉ BRÜT KAPASİTELİ
PELTIER SİSTEMLİ
UZUN ÖMÜRLÜ SOĞUTMA SİSTEMİ
GAZ KAÇAÇI RİSKİ OLМАYAN, GAZSIZ, KİMYA İLE
MÜHENDİSLİĞİN BİRLEŞTİĞİ YENİ NESİL TEKNOLOJİ
ENERJİ TÜKETİMİ DİĞER SİSTEMLERİN 1/10'U KADAR
CAMLI ŞIK TASARIM
3MM PLASTİK KAPLI DAYANIKLI RAF TELİ
ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI
DİĞER SİSTEMLERE GÖRE %50 DAHA FAZLA ISI İZOLASYONU.
SES DÜZEYİ 10 DESİBEL ALTINDA
TİTREŞİMSİZ ÇALIŞMA
FİŞE TAKİLDİKTAN SONRA 4 DAKİKA İÇERİSİNDE SOĞUTMA

Renk Seçenekleri

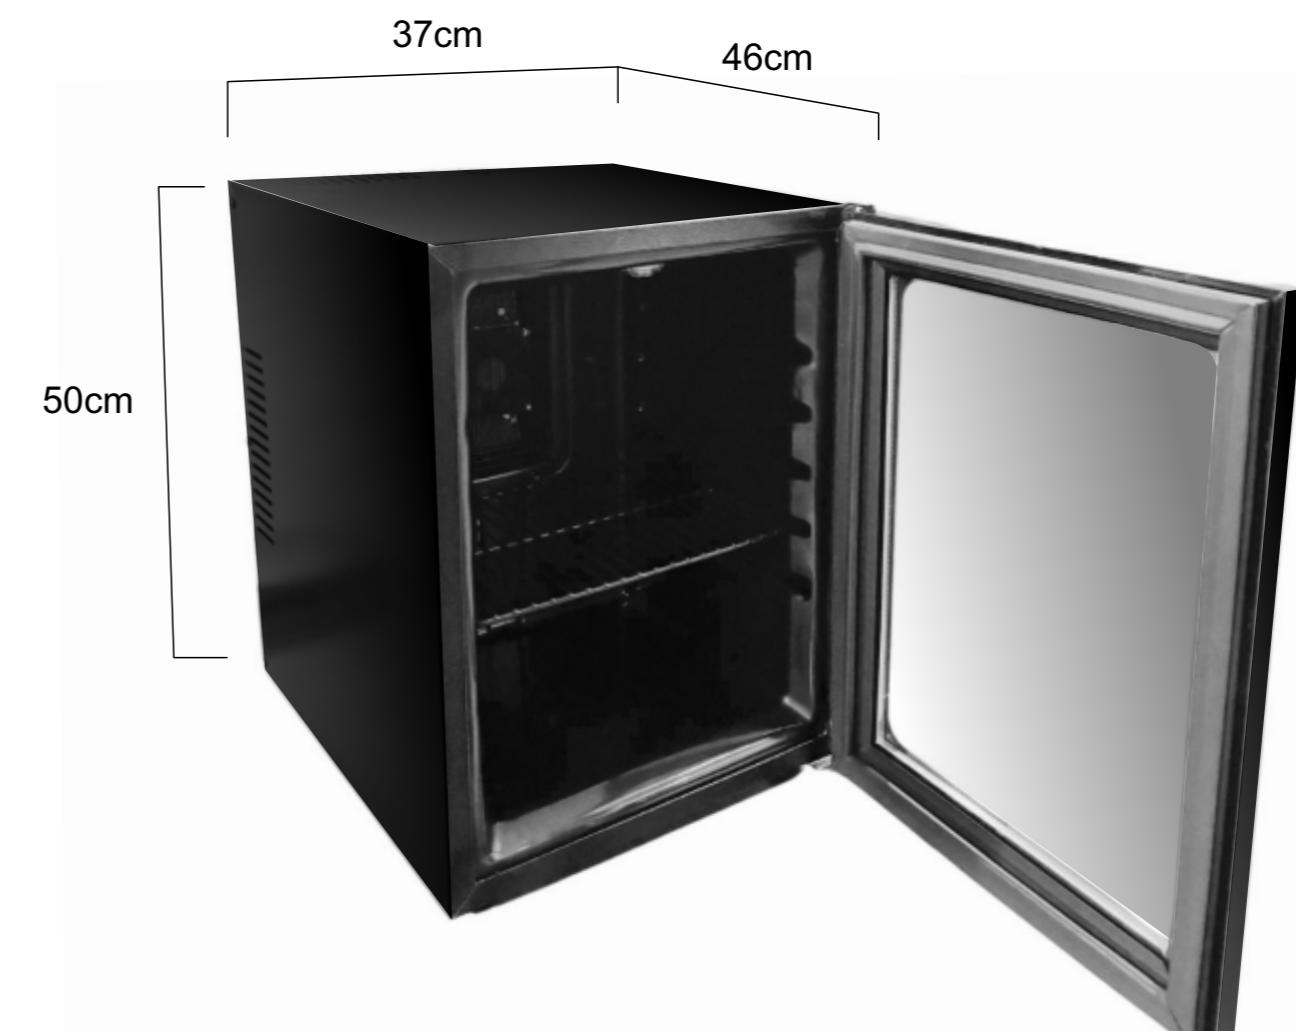

SET ÜSTÜ BUZ MAKİNELERİ



Senox BZ12 Araç & Karavan Hazneli Küp Buz Makinesi, 12 kg/gün Kapasiteli **280 EUR**

2 Farklı tip buz seçeneği (kalın - ince)

Çıkarılabilir buz sepeti

Ergonomik kullanım ve uzun yıllar performans

Güçlü kompresör, hızlı soğutma

Hediye buz küreği

Buz tipi mermi (parmak)

Döngü süresi 6-12 dk

Ultra sessiz ev ve endüstriyel kullanıma uygundur

Buz küpü ağırlığı 7-9 g

12 kg kapasiteli

Ölçüleri: 297*367*378 mm

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V - 1N	340 W	430x380x440	27 kg



**Senox- Bz20 Buz Makinesi
15 kg/gün kapasiteli**

500 EUR

Üç farklı boyutta buz yapma imkanı

Evlere, küçük işletmelere ve teknelerde kullanıma uygun

Silver

Şebekeye gerek duymadan çalışma

Su bittiğinde uyarı sistemi

Buz depolama kapasitesi 1,2 kg

Buz yapma kapasitesi 15 kg

Su haznesi : 3800 ml

10.80 kWh/24h enerji tüketimi

Voltaj :220V - 1N

Elektrik Gücü: 340 W

Ebatlar : 430x 380x440

27 Kg ağırlığında





BUZ MAKİNELERİ



Model	Kapasite	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık	Fiyat
FR-25	22 kg / Gün	400W	355x435x590	26	1500 EUR
FR-30	27 kg / Gün	500W	450x575x710	32	1600 EUR
FR-35	32 kg / Gün	500W	500x580x690	38	1800 EUR
FR-40	40 kg / Gün	500W	450x575x710	40	1900 EUR
FR-50	47 kg / Gün	600W	500x580x800	45	2175 EUR
FR-60	67 kg / Gün	800W	500x580x800	72	2375 EUR
FR-70	67 kg / Gün	800W	738x600x822	75	2775 EUR
FR-90	85kg / Gün	1100W	738x600x822	85	3100 EUR
FR-250	230 kg / Gün	1200W	761x622x576	72	5350 EUR
FR-500	450 kg / Gün	2500W	761x622x726	103	6500 EUR
SB-200	175 kg	1200W	765x842x1002	42	1900 EUR
SB-400	210 kg	2500W	765x842x1150	103	2100 EUR



1000 EUR

Senox / Vosco VSC-25C Küp Buz Makinesi

Günlük 25 kg buz kapasitesi
 Küp buz 22x22x22mm - 20-24 gr
 Ekran üzerinden ayarlanabilir buz kalınlığı
 Hazne kapasitesi 20 kg
 350W / 220V
 Ebatlar 450 x 570 x 820 mm
 Sessiz çalışma
 Düşük enerji tüketimi

Senox / Vosco VSC-40C Küp Buz Makinesi

Günlük 40 kg buz kapasitesi
 Küp buz 22x22x22mm - 20-24 gr
 Ekran üzerinden ayarlanabilir buz kalınlığı
 Hazne kapasitesi 22 kg
 350W / 220V
 Ebatlar 430 x 550 x 800 mm
 Sessiz çalışma
 Düşük enerji tüketimi

1450 EUR

Senox / Vosco VSC-70C Küp Buz Makinesi

Günlük 70 kg buz kapasitesi
 Küp buz 22x22x22mm - 20-24 gr
 Ekran üzerinden ayarlanabilir buz kalınlığı
 Hazne kapasitesi 25 kg
 350W / 220V
 Ebatlar 520 x 580 x 900 mm
 Sessiz çalışma
 Düşük enerji tüketimi

2100 EUR

2750 EUR

Senox / Vosco VSC-100C Küp Buz Makinesi

Günlük 100 kg buz kapasitesi
 Küp buz 22x22x22mm - 20-24 gr
 Ekran üzerinden ayarlanabilir buz kalınlığı
 Hazne kapasitesi 30 L
 350W / 220V
 Ebatlar 680 x 580 x 1000 mm
 Sessiz çalışma
 Düşük enerji tüketimi



3300 EUR

Senox / Vosco VSC-120C Küp Buz Makinesi

Günlük 120 kg buz kapasitesi
 Küp buz 22x22x22mm - 20-24 gr
 Ekran üzerinden ayarlanabilir buz kalınlığı
 Hazne kapasitesi 100 kg
 350W / 220V
 Sessiz çalışma
 Düşük enerji tüketimi

5000 EUR

Senox / Vosco VSC-150C Küp Buz Makinesi

Günlük 150 kg buz kapasitesi
 Küp buz 22x22x22mm - 20-24 gr
 Ekran üzerinden ayarlanabilir buz kalınlığı
 Hazne kapasitesi 150 kg
 350W / 220V
 Ebatlar 760 x 780 x 1400 mm
 Sessiz çalışma
 Düşük enerji tüketimi

5700 EUR

Senox / Vosco VSC-200C Küp Buz Makinesi

Günlük 200 kg buz kapasitesi
 Küp buz 22x22x22mm - 20-24 gr
 Ekran üzerinden ayarlanabilir buz kalınlığı
 Hazne kapasitesi 150 kg
 350W / 220V
 Ebatlar 780 x 780 x 1400 mm
 Sessiz çalışma
 Düşük enerji tüketimi

6200 EUR

Senox / Vosco VSC-250C Küp Buz Makinesi

Günlük 250 kg buz kapasitesi
 Küp buz 22x22x22mm - 20-24 gr
 Ekran üzerinden ayarlanabilir buz kalınlığı
 350W / 220V



**Electrolux Professional 730301- 22kg/gün 2250 EUR**

Buz Makinesi, 22 gr küp buz, kapasite 32 kg/gün,
kendinden hazneli, hazne kapasite 15 kg, hava soğutmalı,
Soğutucu gaz tipi: R290
Su tüketimi: 2.9 lt/hr
Küp tipi: Ice Cube 22 g
Koni şeklinde buz küpleri.
Tümüyle otomatik.
Haznenin yuvarlatılmış iç köşeleri kolayca temizlenir.

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
230 V - 1N	15 kg	405 x 515 x 757	40 kg

Electrolux Professional 730304 - 55kg/gün 3800 EUR

Buz Makinesi, 22 gr küp buz, kapasite 55 kg/gün,
kendinden hazneli, hazne kapasite 25 kg, hava soğutmalı
Küp tipi: Ice Cube 22 g
Koni şeklinde buz küpleri.
Tümüyle otomatik.
Haznenin yuvarlatılmış iç köşeleri kolayca temizlenir."

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
230 V ~ 1N	25 kg	535 x 595 x 894	56 kg

**Electrolux Professional 730302 - 37kg/gün 2685 EUR**

Buz Makinesi, 22 gr küp buz, kapasite 37 kg/gün,
kendinden hazneli, hazne kapasite 20 kg, hava soğutmalı
Soğutucu gaz tipi: R290
Su tüketimi: 2.9 lt/hr
Küp tipi: Ice Cube 22 g
Koni şeklinde buz küpleri.
Tümüyle otomatik.
Haznenin yuvarlatılmış iç köşeleri kolayca temizlenir.

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
230 V - 1N	20 kg	465 x 595 x 894	45 kg

Electrolux Professional 730306 - 83kg/gün 4050 EUR

Buz Makinesi, 22 gr küp buz, kapasite 83 kg/gün,
kendinden hazneli, hazne kapasite 35 kg,
hava soğutmalı 25 kg, hava soğutmalı
Küp tipi: Ice Cube 22 g
Koni şeklinde buz küpleri.
Tümüyle otomatik.
Haznenin yuvarlatılmış iç köşeleri kolayca temizlenir."

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
230 V ~ 1N	35 kg	715 x 595 x 1044	74 kg

**Electrolux Professional 730303 - 47kg/gün 2885 EUR**

Buz Makinesi, 22 gr küp buz, kapasite 47kg/gün,
kendinden hazneli, hazne kapasite20 kg, hava soğutmalı
Soğutucu gaz tipi: R290
Su tüketimi: 2.9 lt/hr
Küp tipi: Ice Cube 22 g
Koni şeklinde buz küpleri.
Tümüyle otomatik.
Haznenin yuvarlatılmış iç köşeleri kolayca temizlenir.

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
230 V ~ 1N	46 kg	465 x 594 x 894	53 kg

Electrolux Professional 730305 - 112kg/gün 4440 EUR

Buz Makinesi, 22 gr küp buz, kapasite 112 kg/gün,
kendinden hazneli, hazne kapasite 60 kg, hava soğutmalı
Küp tipi: Ice Cube 22 g
Koni şeklinde buz küpleri.
Tümüyle otomatik.
Haznenin yuvarlatılmış iç köşeleri kolayca temizlenir.

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
230 V ~ 1N	60 kg	715 x700 x 1149	89 kg



**Electrolux Professional 730307 - 153kg/gün 5565 EUR**

Buz Makinesi, 22 gr küp buz, kapasite 153 kg/gün,
kendinden hazneli, hazne kapasite 75 kg, hava soğutmalı
Küp tipi: Ice Cube 22 g
Koni şeklinde buz küpleri.
Tümüyle otomatik.
Haznenin yuvarlatılmış iç köşeleri kolayca temizlenir.

Voltaj	Hazne Kapasitesi	Ebatlar (mm)	Ağırlık
230 V - 1N	75 kg	860 x 700 x 1149	106 kg

730289

**Electrolux Professional Granül Buz Makineleri**

Dışı AISI 304 paslanmaz çelik. İçi ABS'dir.
Paslanmaz çelik sprey kolları aletsiz sökülebilir.
Çalışması tümüyle otomatiktir. Etkin bir hava soğutma sistemi vardır.
Sadece serbest drenaj yapılır. Fleksibl su ve drenaj hortumlu.
Sprey sistemi kristal gibi granül buz üretir.
Kapasite hesabı 21°C'lik ortam sıcaklığında ve 15°C giriş suyuna göredir.
Karbuz makinesi, kendinden hazneli (20 Kg), hava soğutmalı - 90 Kg/Gün
0.55 Elek.kW 220/240V 1N 50 Hz

Ürün Kodu	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
730336	74 kg	465 x 595 x 1105	60 kg
730287	94 kg	465 x 595 x 889	59 kg
730289	182 kg	515 x 550 x 1460	80 kg

4635 EUR
5045 EUR
5810 EUR
**Electrolux Professional 730297 145kg/gün 6420 EUR**

Buz Makinesi, 6 gr yarıń küp buz, kapasite 145 kg/gün,
kendinden hazneli, hazne kapasite 45 Kg, hava soğutmalı
Küp tipi: Ice Cube 6 g
Koni şeklinde buz küpleri.
Tümüyle otomatik.
Haznenin yuvarlatılmış iç köşeleri kolayca temizlenir.

Voltaj	Hazne Kapasitesi	Ebatlar (mm)	Ağırlık
230 V - 1N	45 kg	762 x 762 x 937	115 kg

**Electrolux Professional 73053 Kar Buz 4480 EUR**

Dışı AISI 304 paslanmaz çelik. İçi ABS'dir.
Paslanmaz çelik sprey kolları aletsiz sökülebilir.
Çalışması tümüyle otomatiktir. Etkin bir hava soğutma sistemi vardır.
Sadece serbest drenaj yapılır. Fleksibl su ve drenaj hortumlu.
Sprey sistemi kristal gibi granül buz üretir.
Kapasite hesabı 21°C'lik ortam sıcaklığında ve 15°C giriş suyuna göredir.
Karbuz makinesi, kendinden hazneli (20 Kg), hava soğutmalı - 90 Kg/Gün
0.55 Elek.kW 220/240V 1N 50 Hz

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
230 V - 1N	90 kg	500 x 660 x 800	67 kg

**Electrolux Professional 730296 - 200kg/gün 8600 EUR**

Buz Makinesi, 6 gr yarıń küp buz, kapasite 220 kg/gün,
kendinden hazneli, hazne kapasite 45 Kg, hava soğutmalı
Küp tipi: Ice Cube 6 g
Koni şeklinde buz küpleri.
Tümüyle otomatik.
Haznenin yuvarlatılmış iç köşeleri kolayca temizlenir.

Voltaj	Hazne Kapasitesi	Ebatlar (mm)	Ağırlık
230 V - 1N	230 kg	762 x 816 x 1676	128 kg

**Electrolux Professional 730531 5100 EUR**

Ambalajlı hacim: 0.86 m³
Ses seviyesi: 61,5 dBA
Onay belgeleri: CE
Verim: 130 kg/gün
Küp tipi: Ice Cube 18 g
Drenaj hattının ebadı: 24mm
Soğuk su giriş hattının çapı: 3/4"

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
230 V ~ 1N	130 Lt	840x740 x 1185	113 kg


**Inoksan - FKE 006
Konveksiyonlu Fırın Elektrikli**
6450 EUR

Tamamen 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik saçtan üretilmiştir.
Fırın içindeki özel fan vasıtıyla homojen ısı dağılımı ve dengeli pişirme
Pişirme sıcaklığını ve zamanı dijital kontrol panelinden ayarlanabilmektedir.
Su fiskiyesi ile yiyecekler üzerine istendiğinde su püskürterek nemlendirme
Kapılar ısıya dayanıklı çift camdır ve hijyen standartlara uygundur
Kapı iç camı açılabilir yapıdadır ve kolay temizlenebilmektedir.
Kapı açıldığında cihazı durdurun emniyet sistemi bulunmaktadır.
Fırın içi sıcak aşırı yükselme durumunda, cihazı durdurun emniyet termostatı
Çift devirli (700/1400) ve çift yöne donebilen özel fırın motoru bulunmaktadır.

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
380 -400 V - 3N	6 GN 1/1	980x880x750	127 kg


**Inoksan - FKE 010
Konveksiyonlu Fırın Elektrikli**
7570 EUR

Elektrikli
Tamamen 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik saçtan üretilmiştir.
Fırın içindeki özel fan vasıtıyla homojen ısı dağılımı
ve dengeli pişirme imkanı bulunmaktadır.
Pişirme sıcaklığını ve zamanı dijital kontrol panelinden ayarlanabilmektedir.
Su fiskiyesi ile yiyecekler üzerine istendiğinde su püskürterek nemlendirme
Kapılar ısıya dayanıklı çift camdır ve hijyen standartlara uygundur
Kapı iç camı açılabilir yapıdadır ve kolay temizlenebilmektedir.
Kapı açıldığında cihazı durdurun emniyet sistemi bulunmaktadır.

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
380 -400 V - 3N	10 GN 1/1 40x60cm Tepsi	980x880x980	147 kg


**Inoksan - FKE 022
Konveksiyonlu Fırın Elektrikli**
9500 EUR

Elektrikli
Elektronik kumandalı
Enerji tüketimi 19kW
10 sıra raflı fırın içi kiti, özel arabasıyla dışarıda yüklenerek
fırın içine alınabilmekte, kolay kullanım ve nakliye özelliğine sahip,
Tamamen 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik saçtan mamul,
Fırın içindeki özel fan vasıtıyla homojen ısı dağılımı ve dengeli pişirme
Pişirme sıcaklığını ve zamanı dijital kontrol panelinden ayarlayabilme,
3 kademeli anahtar ile ısı ayar imkanı,

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
380 -400 V - 3N	20 GN 1/1 10 GN 2/1	1205x1105x1630	244 kg




**Inoksan - FBE006
Kombi Fırın Elektrikli**
9900 EUR**Elektrikli**

Tamamen 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik saçtan üretilmiştir.
 Çalışma sistemi tam otomatik, elektronik program kartı ve dokunmatik kontrol
 %100 konveksiyon ya da %100 buharlı pişirme yanı sıra
 %25-%75, %50-%50, %75-%25 konveksiyon ve buharlı pişirme imkanı
 Fırın içindeki özel fan vasıtıyla homojen ısı dağılımı ve dengeli pişirme
 Dijital kontrol paneli bulunmaktadır.
 Pişirme sıcaklığını ve zamanı dijital kontrol panelinden ayarlayabilmektedir.
 10 program hafızalı kontrol paneli hızlı ve verimli kullanım sağlar

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V - 1N	6 GN 1/1	980x880x750	127 kg

**Inoksan - FKE 042 Konveksiyonlu Fırın
13100 EUR**

Tamamen 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik saçtan üretilmiştir.
 Fırın içindeki özel fan vasıtıyla homojen ısı dağılımı ve dengeli pişirme imkanı bulunmaktadır.
 Pişirme sıcaklığını ve zamanı dijital kontrol panelinden ayarlanabilmektedir.
 Su fiskiyesi ile yiyecekler üzerine istendiğinde su püskürterek nemlendirme imkanı bulunmaktadır.
 Kapı açıldığında cihazı durdurul emniyet sistemi bulunmaktadır.
 Fırın içi sıcaklık aşırı yükselmesi durumunda, cihazı durdurul emniyet termostatı bulunmaktadır.

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
380 -400 V - 3N	20 GN 2/1 40GN 1/1	1200x1105x1630	344 kg


**Inoksan - FBE 10
Kombi Fırın Elektrikli**
14650 EUR

Buhar Gücü 17,5 kW
 Fan Motor Gücü 0,85 kW
 Elektrik Girişi 400 V AC 3N+PE V
 Frekans 50-60 Hz
 Max. Elektrik Gücü 17,5+1 kW
 Pişirme Kapasitesi GN 1/1*10 adet
 Kapasite 10 GN 1/1
 Raflar Arası Mesafe 65 mm
 Su Basıncı 2-4 bar

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
380 -400 V - 3N	10 GN 1/1	925x793x1190	207 kg

**Inoksan - FKG022E
Konveksiyonlu Fırın Gazlı
10000 EUR**

Fırın içindeki özel fan vasıtıyla homojen ısı dağılımı ve dengeli pişirme
 Pişirme sıcaklığını ve zamanı dijital kontrol panelinden ayarlanabilmektedir.
 Su fiskiyesi ile yiyecekler üzerine istendiğinde su püskürterek nemlendirme
 Kapılar ışıya dayanıklı çift camdır ve hijyen standartlara uygundur
 Kapı iç camı açılabilir yapıdadır ve kolay temizlenebilmektedir.
 Kapı açıldığında cihazı durdurul emniyet sistemi bulunmaktadır.
 Fırın içi sıcaklık aşırı yükselme durumunda, cihazı durdurul emniyet termostatı
 Gaz girişi 1/2"

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V - 1N	10 GN 2/1	1200x1105x1610	244 kg


**Inoksan - FKG042E
Konveksiyonlu Fırın Gazlı
13480 EUR**

Fırın içindeki özel fan vasıtıyla homojen ısı dağılımı ve dengeli pişirme
 Pişirme sıcaklığını ve zamanı dijital kontrol panelinden ayarlanabilmektedir.
 Su fiskiyesi ile yiyecekler üzerine istendiğinde su püskürterek nemlendirme
 Kapılar ışıya dayanıklı çift camdır ve hijyen standartlara uygundur
 Kapı iç camı açılabilir yapıdadır ve kolay temizlenebilmektedir.
 Kapı açıldığında cihazı durdurul emniyet sistemi bulunmaktadır.
 Fırın içi sıcaklık aşırı yükselme durumunda, cihazı durdurul emniyet termostatı
 Gaz girişi 1/2"

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V- 1N	20 GN 2/1 40GN 1/1	1200x1105x1650	344 kg




**Inoksan - FBE40
Kombi Fırın Elektrikli**
24425 EUR**Inoksan - FBG40 Kombi Fırın Gazlı****27860 EUR**

Kolay Değiştirilebilir Kapı Contası

Buhar Jeneratörü ve İç Kabinde Limit Termostatlar

Otomatik Doldurma Sistemi ve Güçlü Buhar Jeneratörü

Su girişi: 3/4", su basıncı: 2-4 bar

Elektrik girişi: 380-400 V AC 3N 50 Hz

Max. Elektrik Gücü: 50+2 kW

Faydalı İç Hacim: 0,9 m³

Raflar Arası Mesafe: 65 mm

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
380 -400 V - 3N	20 GN 2/1 40GN 1/1	1180x1070x1893	350 kg


**Inoksan - FBE40T Kombi Fırın Elektrikli
Touc Panel**
29630 EUR**Inoksan - FBG40T Kombi Fırın Gazlı
Touc Panel****32000 EUR****Gazlı**

Manuel kontrol paneli bulunmaktadır.

Pişirme sıcaklığını ve zamanı manuel kontrol panelinden ayarlanabilmektedir.

LPG ya da NG (doğal gaz) ile çalışabilir

Beş Farklı Pişirme Moduna sahiptir.

Turbo Modu (30-275 °C)

Kombi Modu (30-300 °C)

Buhar Modu (100 °C)

Ayarlanabilir Buhar Modu (30-99 °C)

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V - 1N	20 GN 2/1 40GN 1/1	1180x1070x1893	350 kg

Öztiryakiler 4 Tepsi Patiseri Fırın**2200 EUR**

Ebatlar: 80x82x54 cm

Kapasite: 4 Tepsi - 40x60 cm

Güç: 6.50 kW - 400 V


Unox - Anna**1320 EUR**

Hijyen ve temizlik kolaylığı için yuvarlatılmış paslanmaz çelik

(AISI 304) pişirme bölmesi

Pişirme bölmesi aydınlatma lambaları

Yenilikçi materyallerden üretilmiş hafif f – yüksek dirençli yapı

Kapı temas şalteri (sadece 600x400 modelleri için)

Sıcaklık emniyet şalteri

Konveksiyonel pişirme 30 °C - 260 °C

Pişirme Bölmesinde Hava Dolaşımı

**Unox - Rosella Led Kontrol****4345 EUR**

Nemi enjeksiyon gerektiren narin pişirme gerçekleştirmek için tasarlanmıştır.

Yumuşak bir iç mekâni korurken en iyi pişirmeyi garanti eder, altın sarısı ve çitir kabuklar sunar.

Bakerlux SHOP.Pro hava fırını içindeki nemlendirici, hamur işleri ve dondurulmuş ekmek pişirmek için de mükemmelidir.

Ticari pastanelerde ve küçük mekanlarda kullanım için uyundur.



Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
400 V ~ 3N	6,9 kW	800 x811 x500	57 kg

Unox Arianna**Konveksiyonel Fırın-Buharlı-Dijital (4-46X33 Tepsi Kapasiteli)****2675 EUR**

Tepsi Aralığı: 75 mm

Frekans: 50 / 60 Hz

Voltaj: 230V-1N

Elektrik Gücü 3,45 kw

Nemlendirme:Var



Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V ~ 1N	6,9 kW	500 x650 x600	57 kg



Inoksan - ABS-101S BANKET ARABASI

2275 EUR

Tamamı AISI 304 kalite, 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik saçtan üretilmiştir.

0-90°C termostat kontrollü

Dijital termometre

İstenildiği yerde prize takılarak kullanılmak üzere yeterli uzunlukta fişli kablolu

Çarpmalara karşı darbe sönmüldürici 4 adet yuvarlak lastik tampon.

İkisi frenli, ikisi frensiz, 360° dönen 4 adet tekerlek

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
380 -400 V - 3N	10 GN 2/1	980x880x760	147 kg

GBA100H
GBA110H

Kuzina - GBA100H

2400 EUR

Kuzina - GBA110H

2250 EUR

Kuzina - GBA200H

4200 EUR

Konveksiyon sistem sıcak banket arabasının sunduğu

kuru ya da nemli hava ısıtma sayesinde gıdalarınızdan en iyi sonucu alırsınız.

Dijital kontrol sistemi sayesinde kabin sıcaklıklar ayarlanabilir ve izlenebilir.

HACCP ile tam uyumlu dijital kontrol sistemi ile uyarı ve iğazlar izlenebilir.

2 kW güç. Kablo Kesitleri 3x1,5 H07 R NF

Kabini saran 40 mm kalınlığındaki polistiren dolgu ile en iyi izolasyonu sağlar.

İstenildiğinde kolayca yerinden çıkartılabilen kızaklı konveksiyon ısıtma ünitesi.

Nemli sıcak hava elde etmek için kullanılan GN küvet kolayca çıkarılabilir.

GN küvet istenildiğinde manuel olarak su ile doldurulabilir.

Çarpmalara karşı darbe sönmüldürici plastik tamponlar.

İkisi frenli, ikisi frensiz ø 150 mm tekerlekler.

	Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
GBA100H	220 - 230 V - 1N	18 GN 2/1- 36 GN 1/1	811x928x1905	182 kg
GBA110H	220 - 230 V - 1N	15 GN 2/1- 30 GN 1/1	810x928x1660	166 kg
GBA200H	220 - 230 V - 1N	36 GN 2/1- 72 GN 1/1	1500x930x1890	281 kg

**Mc25****320 EUR**

Model	Kapasite	Güç	Izgara Gücü	Ebatlar
MC 25	25	900W	-	452x345x268

**Mc30****400 EUR**

Model	Kapasite	Güç	Izgara Gücü	Ebatlar
MC 30	30	900W	1000W	539x442x390


Electrolux 25 Litre Mikrodalga Fırın
Electrolux 29 Litre Mikrodalga Fırın
350 EUR
450 EUR

Döner Tabla Çapı 315
Fırın Hacmi 24
IzgaraVar
Kontrol Paneli Dijital
Kullanım Şekli Solo
Mikrodalga Güç Kademesi 5
Zamanlayıcı mevcut
Renk Inox

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V ~ 50Hz	900 W	520 x 440 x 335	12 kg

Electrolux





Electrolux - GourmetXpress Yüksek Hızlı Fırın, Siyah 50Hz

10.000 EUR


Temel Özellikler

Konsüriksiyon

- AISI 304 paslanmaz çelik pişirme haznesi.
- Tüm köşeleri yuvarlatılmış kusursuz hijyenik iç haznesi sayesinde kolay temizlenir.
- 12" (30,5 cm) pizzalar için 17 litrelük geniş pişirme haznesiyle kompakt tasarım.
- Kolay temizlenen çıkarılabilir üst ve alt sıcak hava jeti plakaları.
- Çıkarılabilir ve değiştirilebilir katalitik filtreler.
- Kolay erişilebilir hava filtresi.
- Ergonomik kapak kolu.
- 2" ayarlanabilir ayaklar.
- IPX3 korumalı.
- GourmetXpress, yüksek hızlı fırın, tam öğünlerin (dondurulmuş ürünler, ekmekli ürünler, proteinler) yanı sıra hamur işi, sıcak atıştırmalıklar, mezeler ve daha birçok farklı türde ürünün pişirilmesinde (ve tekrar ısıtmasında) hızlı ve standart sonuçlar sunan bir çözümüdür.
- Yüksek Hızlı Pişirme sistemi 3 farklı teknolojiyi bir arada sunar:
 - Konveksiyon
 - Mikrodalga sistemi
 - Yüksek hızda sıcak hava verme (aynı anda yukarıdan ve aşağıdan sıcak hava jetleri).
- Evde açık pişirme işlemi yapmak için idealdir.
- Çok aşamalı tarifler dahil olmak üzere 1024 tane tarifin saklanabileceği ve farklı gruplara ayrılabileceği (kahvaltı, öğle yemeği vb.), kullanımı kolay dokunmatik ekranlı akıllı pişirme sistemi.
- 30°C ile 280°C arasında ayarlanabilir sıcaklık kontrolü.
- %10'luk artışlarla %10 ile %100 arasında ayarlanabilir fan hızı.
- %10'luk artışlarla %0 ile %100 arasında ayarlanabilir mikrodalga gücü.
- USB bellek aracılığıyla veri aktarımına uygundur.
- Geri sayım ekranı ve ayarlanabilir program sonu sesli uyarı özelliği.
- Havalandırma gerektirmeyen ekipman, davlumbazsız monte edilebilir.
- Standby modu mevcuttur.

Dahil olan aksesuarlar

- Alüminyum pizza küreği - GourmetXpress
- Teflon kızartma sepeti - GourmetXpress
- Teflon tepsisi - GourmetXpress

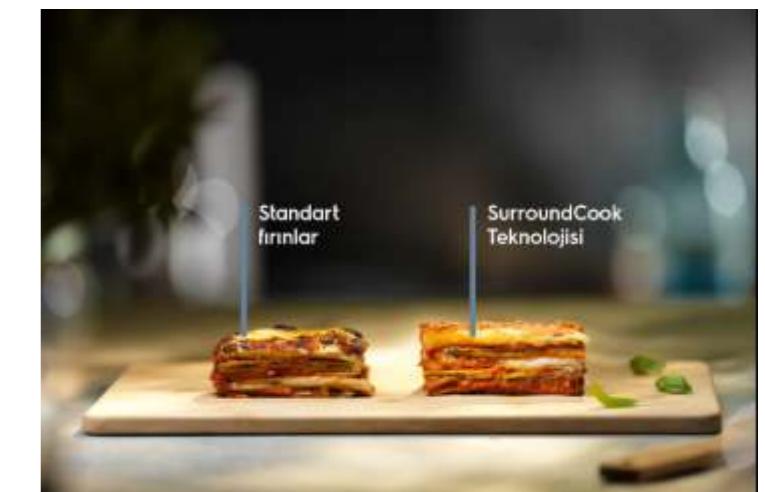

ENDÜSTRİYEL SOĞUTUCULAR



ŞOK DONDURUCULAR



VBL-5 Şok Dondurucu 304 Kalite **4000 EUR**

GN 1/1 veya 40x60 Tepsi Kapasiteli
35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost Özel Su Buharlaştırma Sistemi
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Özel, Kapı Menteşe Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
İç dış gövde 304 paslanmaz çelik
Soğutma/Dondurma sıcaklığı +90 / -18 °C

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V - 1N	1,40 kW	800 x 750 x 900	161



VBL-10 Şok Dondurucu 304 Kalite **5500 EUR**

GN 1/1 veya 40x60 Tepsi Kapasiteli
35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost Özel Su Buharlaştırma Sistemi
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Özel, Kapı Menteşe Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
İç dış gövde 304 paslanmaz çelik
Soğutma/Dondurma sıcaklığı +90 / -18 °C

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V - 1N	2,20 kW	800 x 750 x 1410	201



CBF-56 Şok Soğutucu **11500 EUR**

Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında,
42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
Özel tasarım dijital elektronik kontrol paneli
İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
Sınıfında yüksek enerji verimliliği ve üstün performans
Fanlı soğutma sistemi
GN 2/1 küvet ve 60x80 tepsi uyumlu paslanmaz raf sistemi
Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Kapasite



Kusina - TTA11GN17D
Demonte Tepsi Taşıma Arabası

450 EUR

4 Adet tekerlek ikisi kilitli



Hacim	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
0,60 m³	17 x GN1/1	385 x580x 1600	

Kusina - SA602K
Servis Arabası İki Katlı

300 EUR

4 Adet tekerlek ikisi kilitli

Ebatlar 900x600x850 mm



Hacim	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
0,60 m³	17 x GN1/1	385 x580x 1600	

Kusina - SA603K
Servis Arabası Üç Katlı

350 EUR

4 Adet tekerlek ikisi kilitli

Ebatlar 900x600x850 mm



Hacim	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
0,60 m³	17 x GN1/1	385 x580x 1600	

BULAŞIK MAKİNELERİ



**Inoksan BYM-042ST Bardak Yıkama****1400 EUR**

Yıkama Sıcaklığı :55 °C

Durulama Sıcaklığı :85 °C

Program Sayısı :3 Pcs

Kısa Program :90 Sn

Orta Program :120 Sn

Uzun Program :180 Sn

Kaset Kapasitesi :40 Pcs/H

Bardak Kapasitesi :600-800 Pcs/H

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
230 V - 1N	3,3 kW	460 x 563 x 733	39 kg

Electrolux 400343 Set Altı Bulaşık Makinesi **2600 EUR**

304K Paslanmaz Çelik

540 Tabak/saat

Basket Ölçüsü 50x50

Tahliye Pompalı (Drenaj)

Dijital kontrol panelli

Tek cidarı

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
230 V - 1N	3,65 kW	600 x 610 x 820	35 kg

**Inoksan ByM-052ST Set Altı Bulaşık Makinesi** **1500 EUR**

Paslanmaz çelikten gövde, boyler ve yıkama tankı

Yekpare ve köşeleri yuvarlatılmış hijyenik yıkama tankı

Saatte 35 sepet yıkama kapasitesi (Sepet ölçüleri 50cmx50cm)

Her yıkama periyodu için 2.8 litre su tüketimi

Su sıcaklıklarını ön panelden görülebilir

Kullanıcı dostu dijital kontrol paneli

Önceden seçilebilir 5 farklı yıkama programı

Enerji, deterjan ve su kullanımında tasarruf

Yıkama kolları, paslanmaz çelik ve güçlendirilmiş polypropylenen mevcuttur

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
230V - 1 N	5,5 kW	595 x 655 x 850	65 kg

Electrolux 505089 Giyotin Bulaşık Makinesi **5250 EUR**

NSF/ANSI 3 ve DIN 10512 uyumlu.

Bir düğmeye basarak 63 rafa veya 1.134 tabaka (NSF/ANSI 3 modu)

kolayca geçiş yapmak için 80 raf veya 1.440 tabak

(Yüksek üretkenlik modu) saatte maksimum kapasite.

45/84/150 saniye döngüleri (Yüksek üretkenlik modu);

57/84/150 saniye döngüleri (NSF/ANSI 3 modu).

Makine soğuk suya bağlanabilir*.

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
400V - 3 N	9,9 kW	746 x 755 x 1549	106 kg

**Inoksan- BYM-102S
Giyotin Tip Bulaşık Makinesi****2400 EUR**

Tank Isı Kapasitesi(kW): 2,7

Boiler Isı Kapasitesi(kW): 8

Maks. Güç Tüketimi(kW): 11,3

Program Sayısı: 3

Program Periyodu(sn): 60/120/180

Tabak Kapasitesi(ad/s): 1080

Bardak Kapasitesi(ad/s): 2160

Tepsi Kapasitesi(ad/s): 540

Kaset Kapasitesi(ad/s): 60

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
400V - 3 N	9,6 kW	760x 790 x 1470	113 kg

Inoksan - INO-BKE2000R Bulaşık Makinesi **12000 EUR**

Yıkama ve durulama sıcaklıklarını gösteren dijital termometre bulunmaktadır.

Makine sanitasyon standartlarına uygun olarak 85°C (185°F)

su ile durulama sağlamaktadır.

Çift hızlı konveyör motoru ve konveyör motorunun sıkışmasına karşı koruma

Cihazda standart aksesuar olarak; 1 adet bardak + 1 adet çatal-kaşık +

4 adet tabak kasası bulunmaktadır.

su girişi: ¾ "

isi kapasitesi: boyler: 24 kw

max. güç tüketimi: 34 kw

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
380 -400 V - 3N	1620-2160 Ad/h	1800x800x1750	113 kg



= senox

2025/1

SENOX ENDÜSTRİYEL MUTFAK SAN.TİC.LTD.ŞTİ

Sasalı Mahallesi 46 Sokak No:18/A Çığlı - İzmir -TÜRKİYE

0232 457 47 78

info@senox.com.tr

Bizi takip edin



www.senox.com.tr