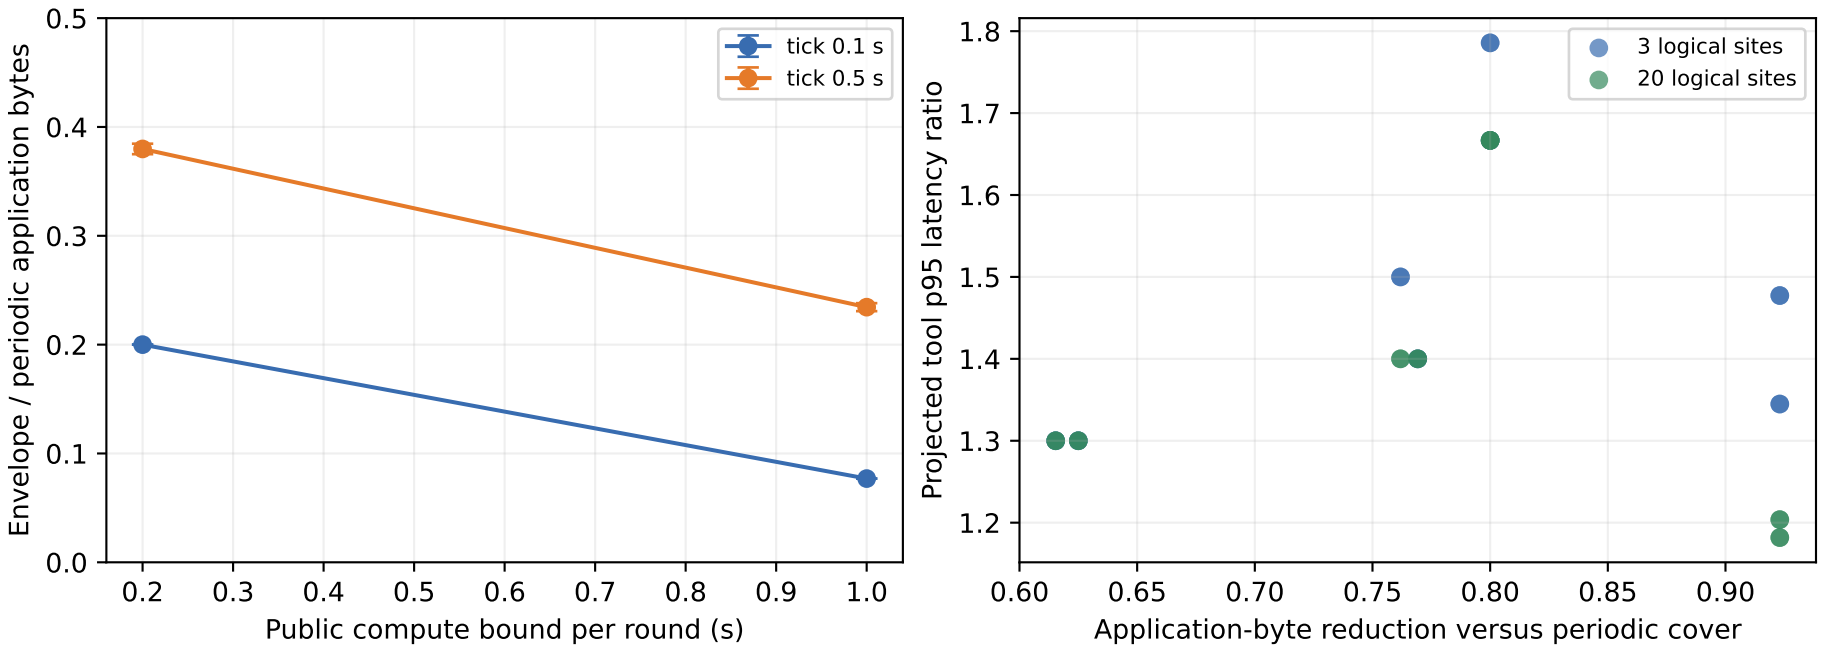
Envelope / periodic application bytes
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
Public compute bound per round (s)
tick 0.1 s
tick 0.5 s
Projected tool p95 latency ratio
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
0.60
0.65
0.70
0.75
0.80
0.85
0.90
Application-byte reduction versus periodic cover
3 logical sites
20 logical sites