

# TORQUE CONVERTER COMPONENTS



FS-CP-5 和 FS-CP-6

## ZF 6HP26

### 带摩擦环的锁止离合器片



详情如下:

- 粘结有高碳摩擦环;
- 外径: 269.60mm
- 内径: 208.00mm
- FS-CP-6 为 OEM 原厂厚度, 4.26mm 总厚度
- FS-CP-5, 比原配片加厚 1.02mm, 5.28mm 总厚度

#### **FS-CP-6**

带摩擦环的锁止离合器片,  
OEM 式样的直接替换件

#### **FS-CP-5**

带摩擦环的锁止离合器片,  
比 OEM 件加厚 1.02mm

相关零件:

- FS-O-2V, O 形密封圈
- FS-O-27V, 唇型油封
- 445070HC, 高碳摩擦环
  - 外径 247.02mm
  - 内径 209.55mm
  - 厚度 1.02mm

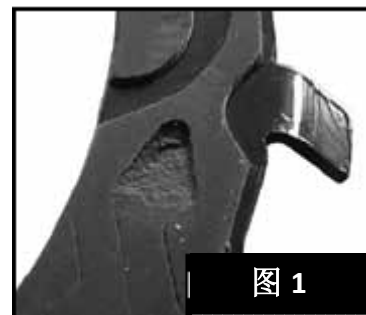


图 1



SONNAX 现在为 ZF6HP26 变扭器提供 2 款新的锁止离合器片, 每一侧都贴有高碳摩擦环。FS-CP-6 是 OEM 式样的直接替换件, 而 FS-CP-5 比 OEM 件加厚了 1.02mm, 这是为了补偿前盖锁止区域因修复而被切削掉的厚度。原厂摩擦片的凹槽设计容易使摩擦材质脱落或撕裂 (如图 1 所示), 因此这里用高碳摩擦片来提升其性能, 经测试可以完全替代原来的凹槽设计。

最新信息请查看 [www.sonnax.com](http://www.sonnax.com) 的网上零件目录。