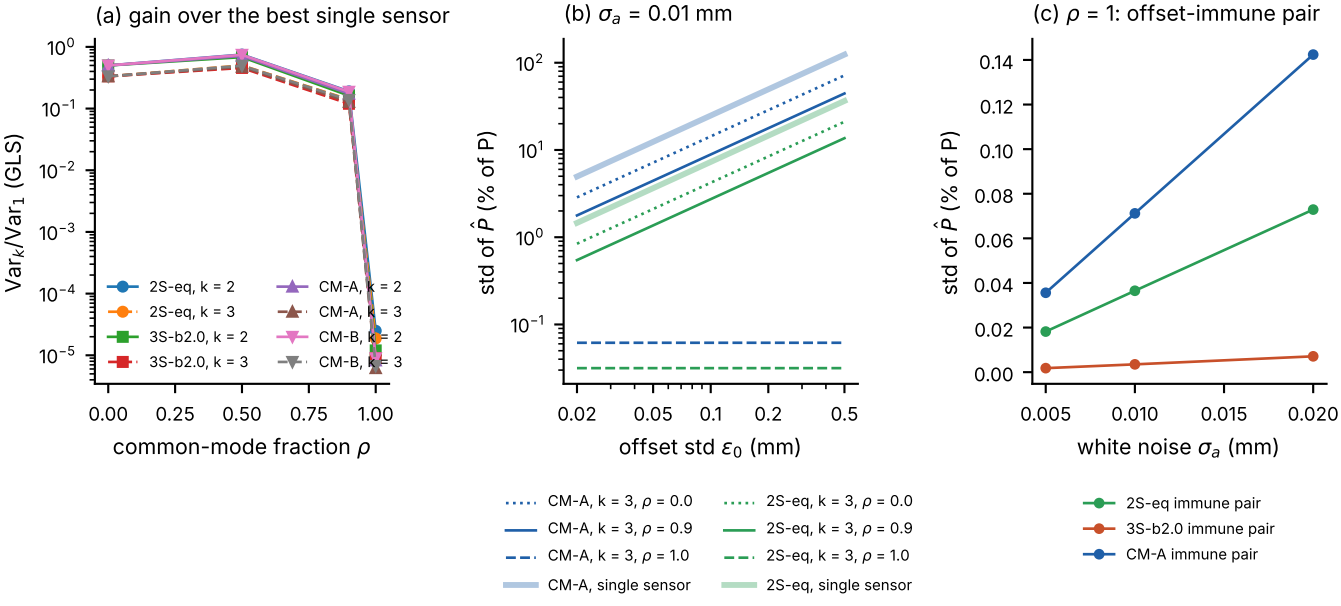
(a) gain over the best single sensor
$\mathrm{Var}_k/\mathrm{Var}_1$ (GLS)
common-mode fraction ρ
2S-eq, k = 2
2S-eq, k = 3
3S-b2.0, k = 2
3S-b2.0, k = 3
CM-A, k = 2
CM-A, k = 3
CM-B, k = 2
CM-B, k = 3
(b) σ_a = 0.01 mm
std of $\hat{P}$ (% of P)
offset std ε_0 (mm)
(c) ρ = 1: offset-immune pair
std of $\hat{P}$ (% of P)
white noise σ_a (mm)
CM-A, k = 3, ρ = 0.0
CM-A, k = 3, ρ = 0.9
CM-A, k = 3, ρ = 1.0
CM-A, single sensor
2S-eq, k = 3, ρ = 0.0
2S-eq, k = 3, ρ = 0.9
2S-eq, k = 3, ρ = 1.0
2S-eq, single sensor
2S-eq immune pair
3S-b2.0 immune pair
CM-A immune pair