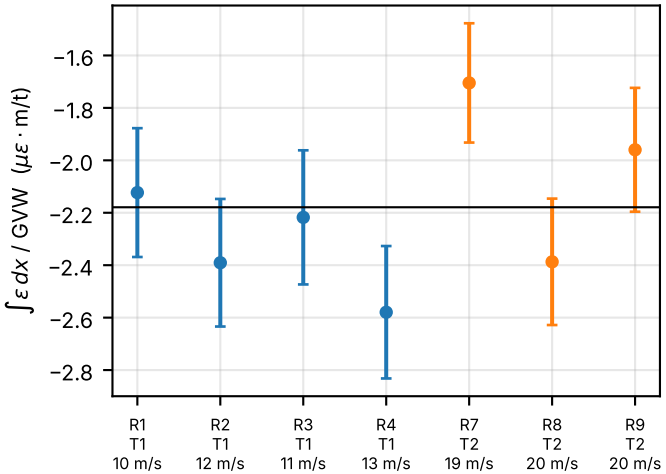
Day 1, gauge st40 (=ch4)
CV=13.5% (noise-expected 11.1%)
$\int \varepsilon\, dx$ / GVW ($\mu\varepsilon \cdot$ m/t)
−1.6
−1.8
−2.0
−2.2
−2.4
−2.6
−2.8
R1 T1 10 m/s
R2 T1 12 m/s
R3 T1 11 m/s
R4 T1 13 m/s
R7 T2 19 m/s
R8 T2 20 m/s
R9 T2 20 m/s

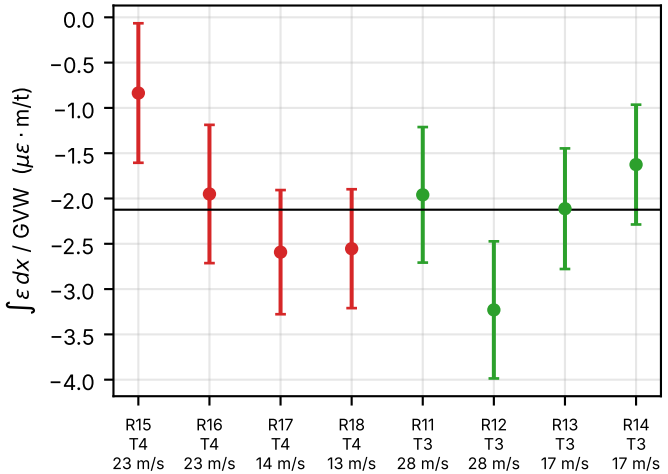
Day 2, gauge st40, lane A
CV=34.0% (noise-expected 33.9%)
$\int \varepsilon\, dx$ / GVW ($\mu\varepsilon \cdot$ m/t)
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
−3.0
−3.5
−4.0
R15 T4 23 m/s
R16 T4 23 m/s
R17 T4 14 m/s
R18 T4 13 m/s
R11 T3 28 m/s
R12 T3 28 m/s
R13 T3 17 m/s
R14 T3 17 m/s