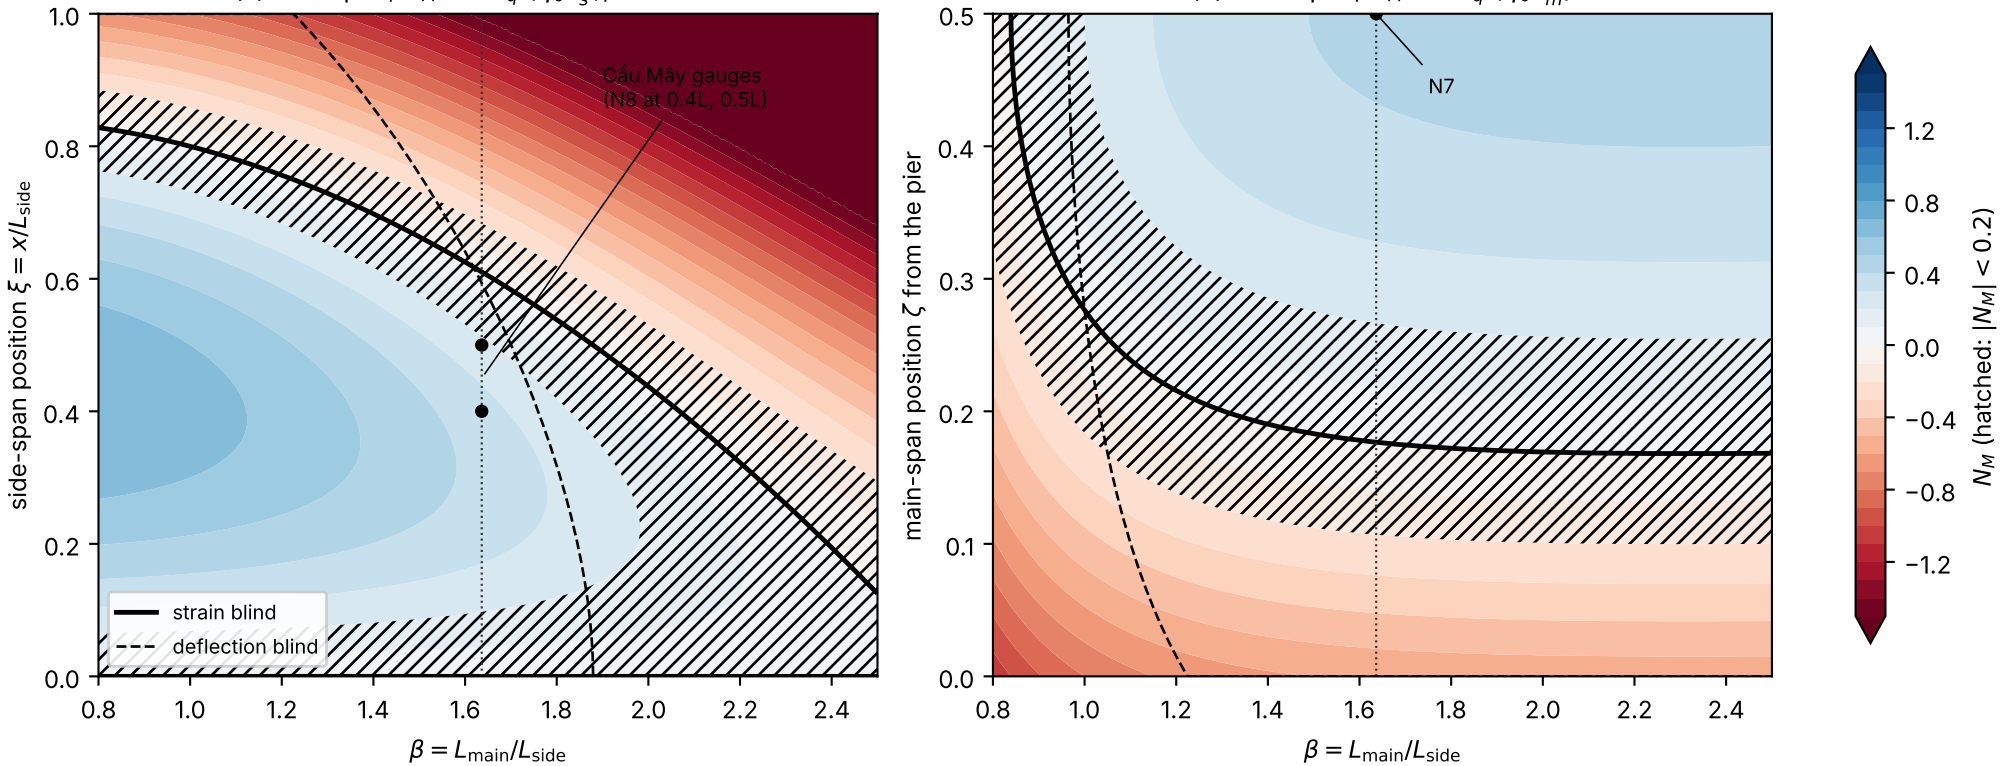

(a) side span, $N_M = 8M_q/(q_0 L_s^2)$, uniform EI
(b) main span, $N_M = 8M_q/(q_0 L_m^2)$
Cầu Mây gauges
(N8 at 0.4L, 0.5L)
N7
strain blind
deflection blind
side-span position $\xi = x/L_{side}$
main-span position ζ from the pier
$\beta = L_{main}/L_{side}$
N_M (hatched: $|N_M| < 0.2$)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
1.2
0.8
0.4
0.0
−0.4
−0.8
−1.2