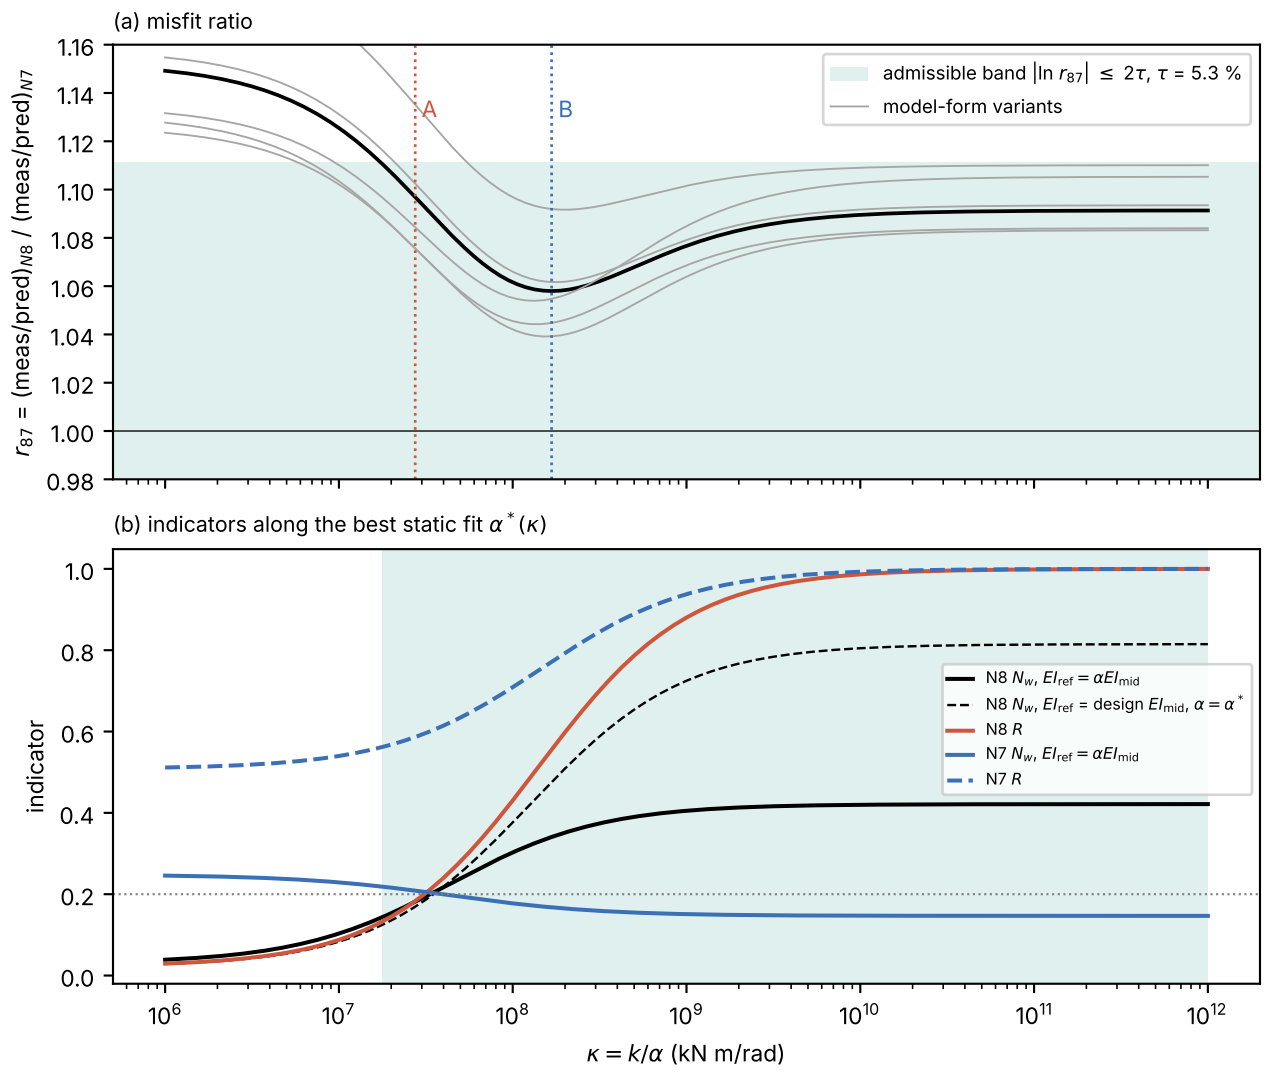
(a) misfit ratio
admissible band |ln r87| ≤ 2τ, τ = 5.3 %
model-form variants
A
B
r87 = (meas/pred)N8 / (meas/pred)N7
1.16
1.14
1.12
1.10
1.08
1.06
1.04
1.02
1.00
0.98
(b) indicators along the best static fit α*(κ)
N8 Nw, EIref = αEImid
N8 Nw, EIref = design EImid, α = α*
N8 R
N7 Nw, EIref = αEImid
N7 R
indicator
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
10^6
10^7
10^8
10^9
10^10
10^11
10^12
κ = k/α (kN m/rad)