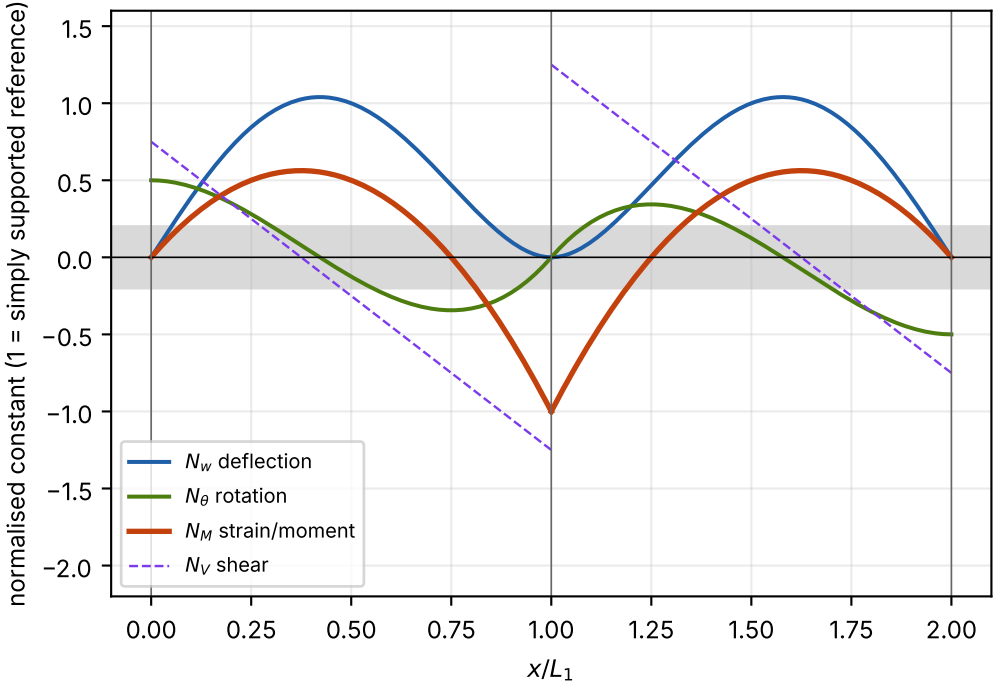
(a) equal two-span beam
normalised constant (1 = simply supported reference)
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
N_w deflection
N_θ rotation
N_M strain/moment
N_V shear
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
x/L_1

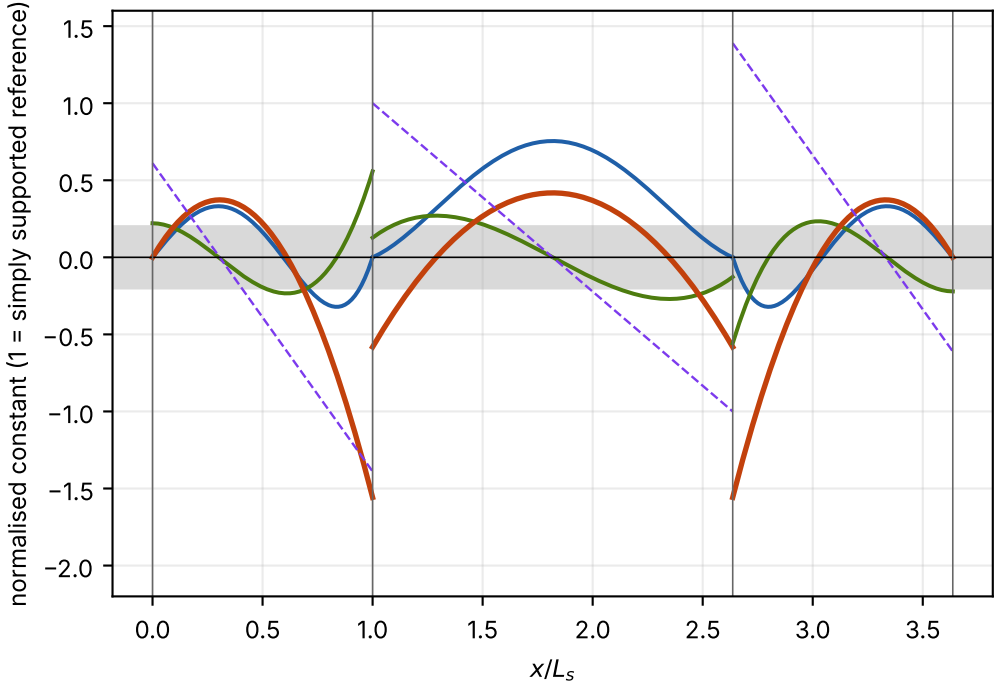
(b) symmetric three-span, $\beta = 1.636$ (Cau May, prismatic)
normalised constant (1 = simply supported reference)
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
x/L_s