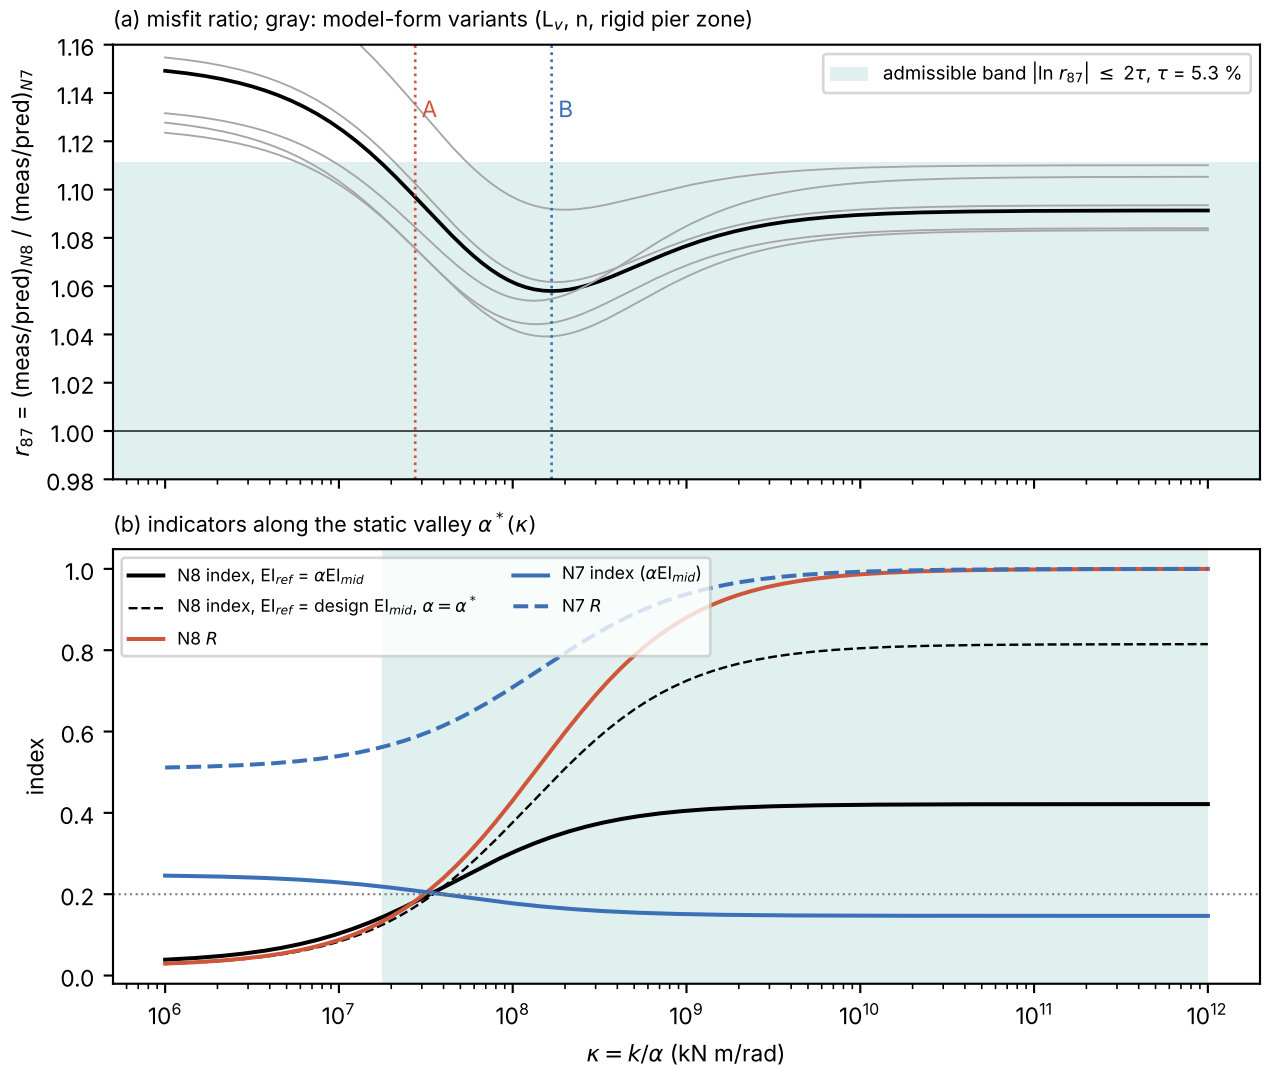
(a) misfit ratio; gray: model-form variants (L$_v$, n, rigid pier zone)
admissible band $|\ln r_{87}| \le 2\tau$, τ = 5.3 %
A
B
r_{87} = (meas/pred)$_{N8}$ / (meas/pred)$_{N7}$
1.16
1.14
1.12
1.10
1.08
1.06
1.04
1.02
1.00
0.98
(b) indicators along the static valley $\alpha^*(\kappa)$
N8 index, EI$_{ref}$ = αEI$_{mid}$
N8 index, EI$_{ref}$ = design EI$_{mid}$, $\alpha = \alpha^*$
N8 R
N7 index (αEI$_{mid}$)
N7 R
index
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
10^6
10^7
10^8
10^9
10^{10}
10^{11}
10^{12}
$\kappa = k/\alpha$ (kN m/rad)