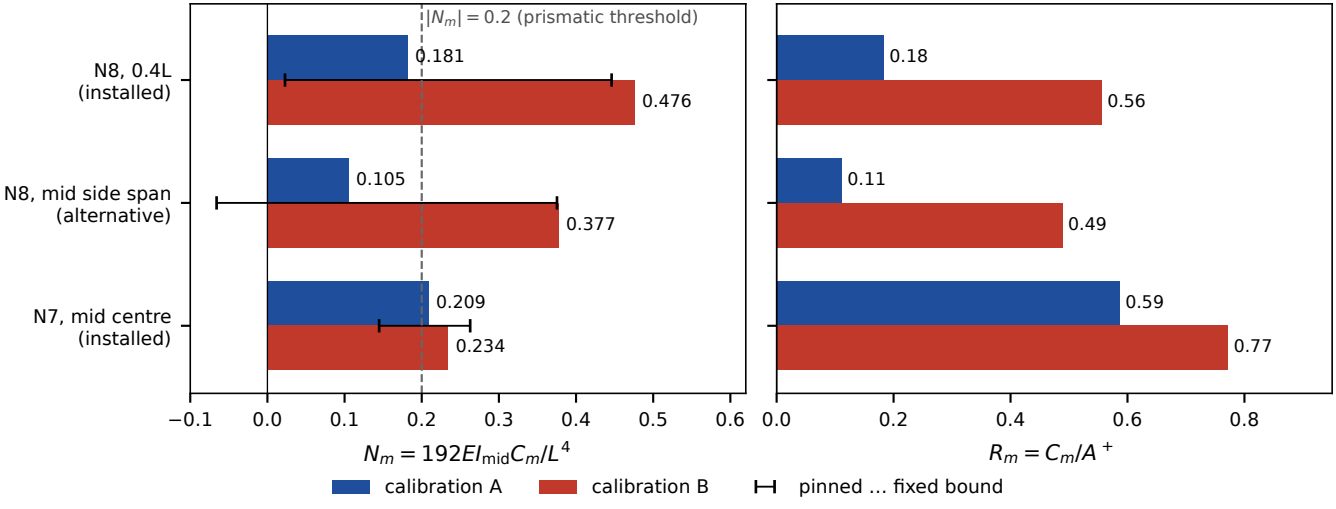
$|N_m| = 0.2$ (prismatic threshold)
N8, 0.4L (installed)
N8, mid side span (alternative)
N7, mid centre (installed)
0.181
0.476
0.105
0.377
0.209
0.234
0.18
0.56
0.11
0.49
0.59
0.77
−0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
$N_m = 192EI_{\text{mid}}C_m/L^4$
$R_m = C_m/A^+$
calibration A
calibration B
pinned … fixed bound