

DetailPadV2.c


Ver(1.20)




ledv *lv(void)



void ledout(int n)

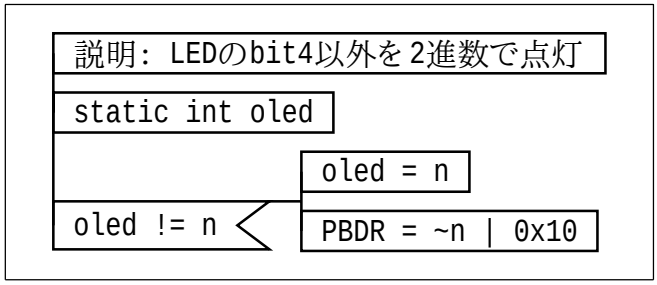

void led(int n)

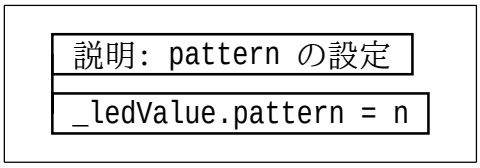

void ledblinkmode(int mode)

説明:点滅モード　(mode)の設定


_ledValue.mode = mode


void ledblinktime(int msec)

説明:点滅周期 (period)の設定


_ledValue.period = msec

void led_handler(void)

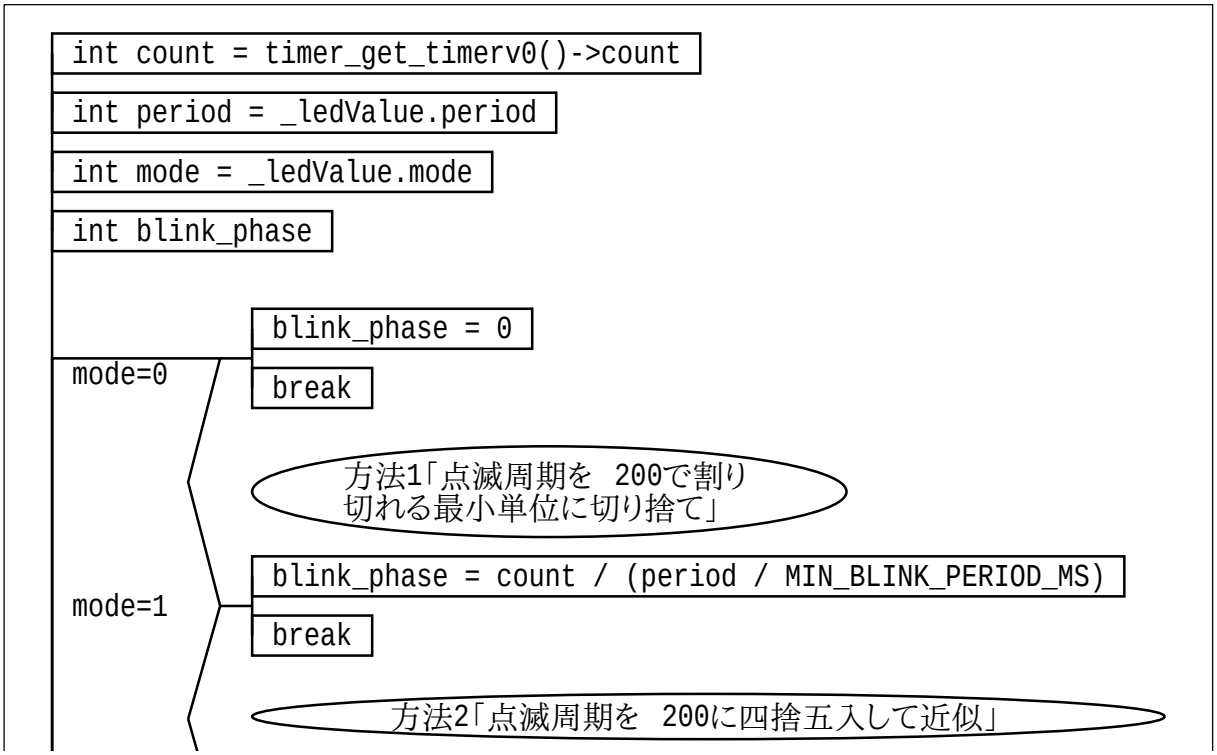

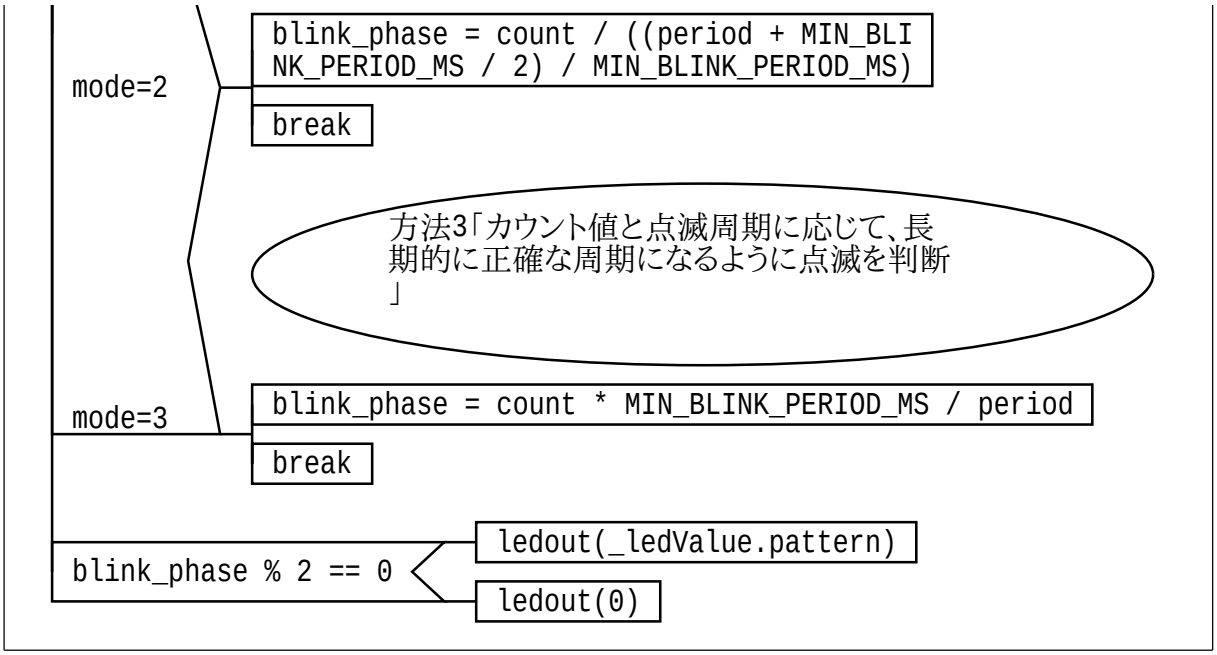


int main(int argc, char **argv)

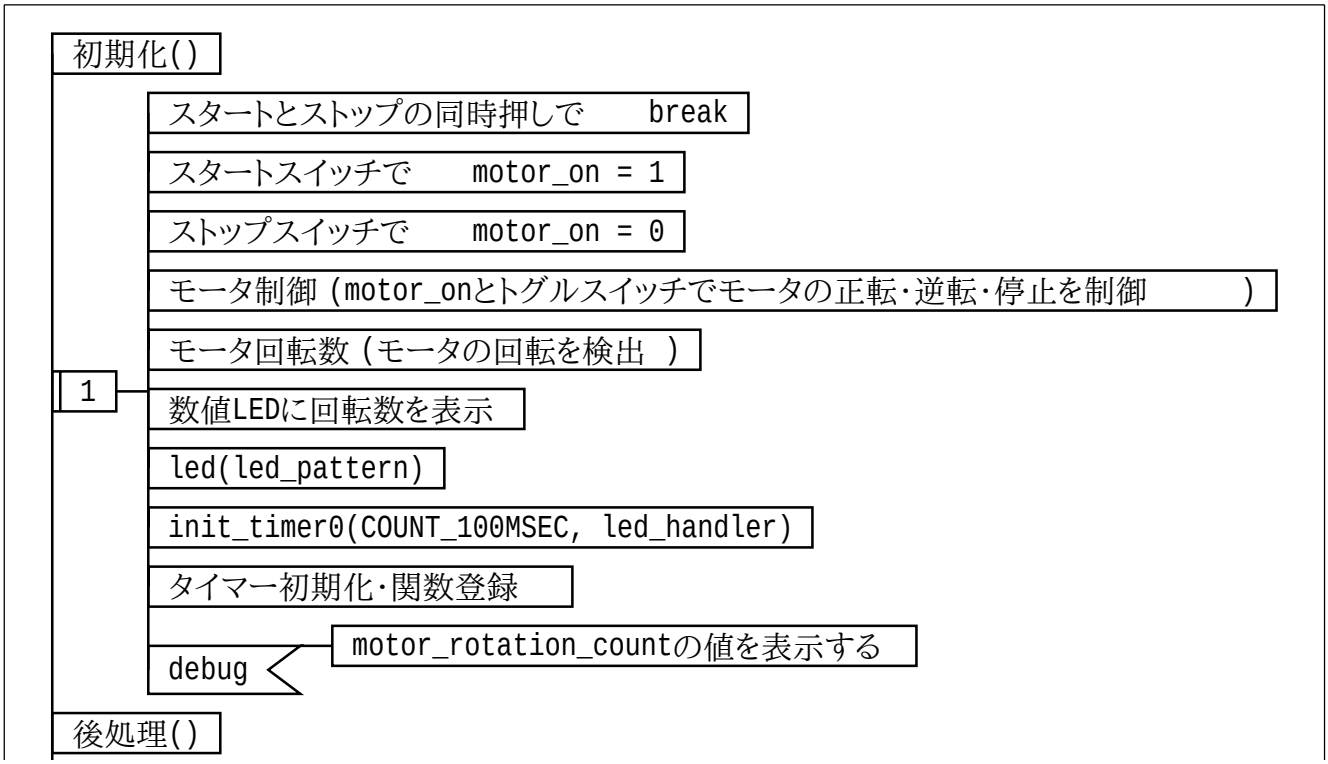


利用方法の表示()

return 0

詳細 初期化()

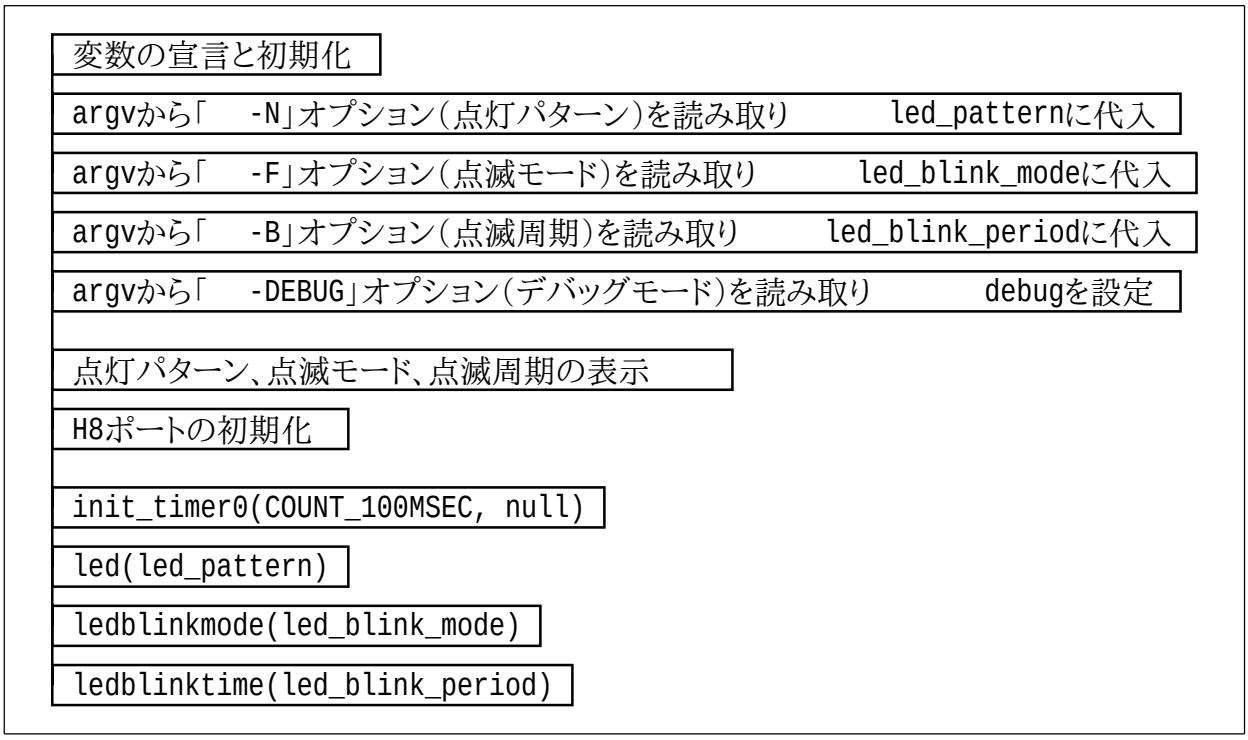
変数の宣言と初期化
argvから「 -N」オプション(点灯パターン)を読み取り led_patternに代入
argvから「 -F」オプション(点滅モード)を読み取り led_blink_modeに代入
argvから「 -B」オプション(点滅周期)を読み取り led_blink_periodに代入
argvから「 -DEBUG」オプション(デバッグモード)を読み取り debugを設定
点灯パターン、点滅モード、点滅周期の表示
H8ポートの初期化
init_timer0(COUNT_100MSEC, null)
led(led_pattern)
ledblinkmode(led_blink_mode)
ledblinktime(led_blink_period)

詳細 後処理()

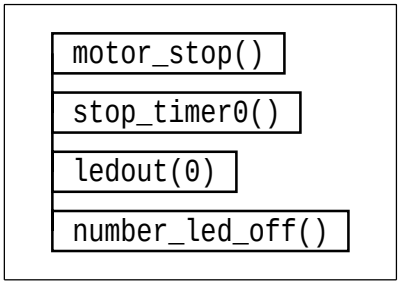
motor_stop()
stop_timer0()
ledout(0)
number_led_off()

詳細 利用方法の表示()

usage: %s(argv[0]) -Bxxx -Fy -Nzz -DEBUG1

xxx: 点滅周期[msec]

y: 0～3の点滅モード

zz: 点灯パターン

DEBUG1: デバッグモードを有効にする