UML設計図の読み方サンプル

接続

端子接続を以下に示す。

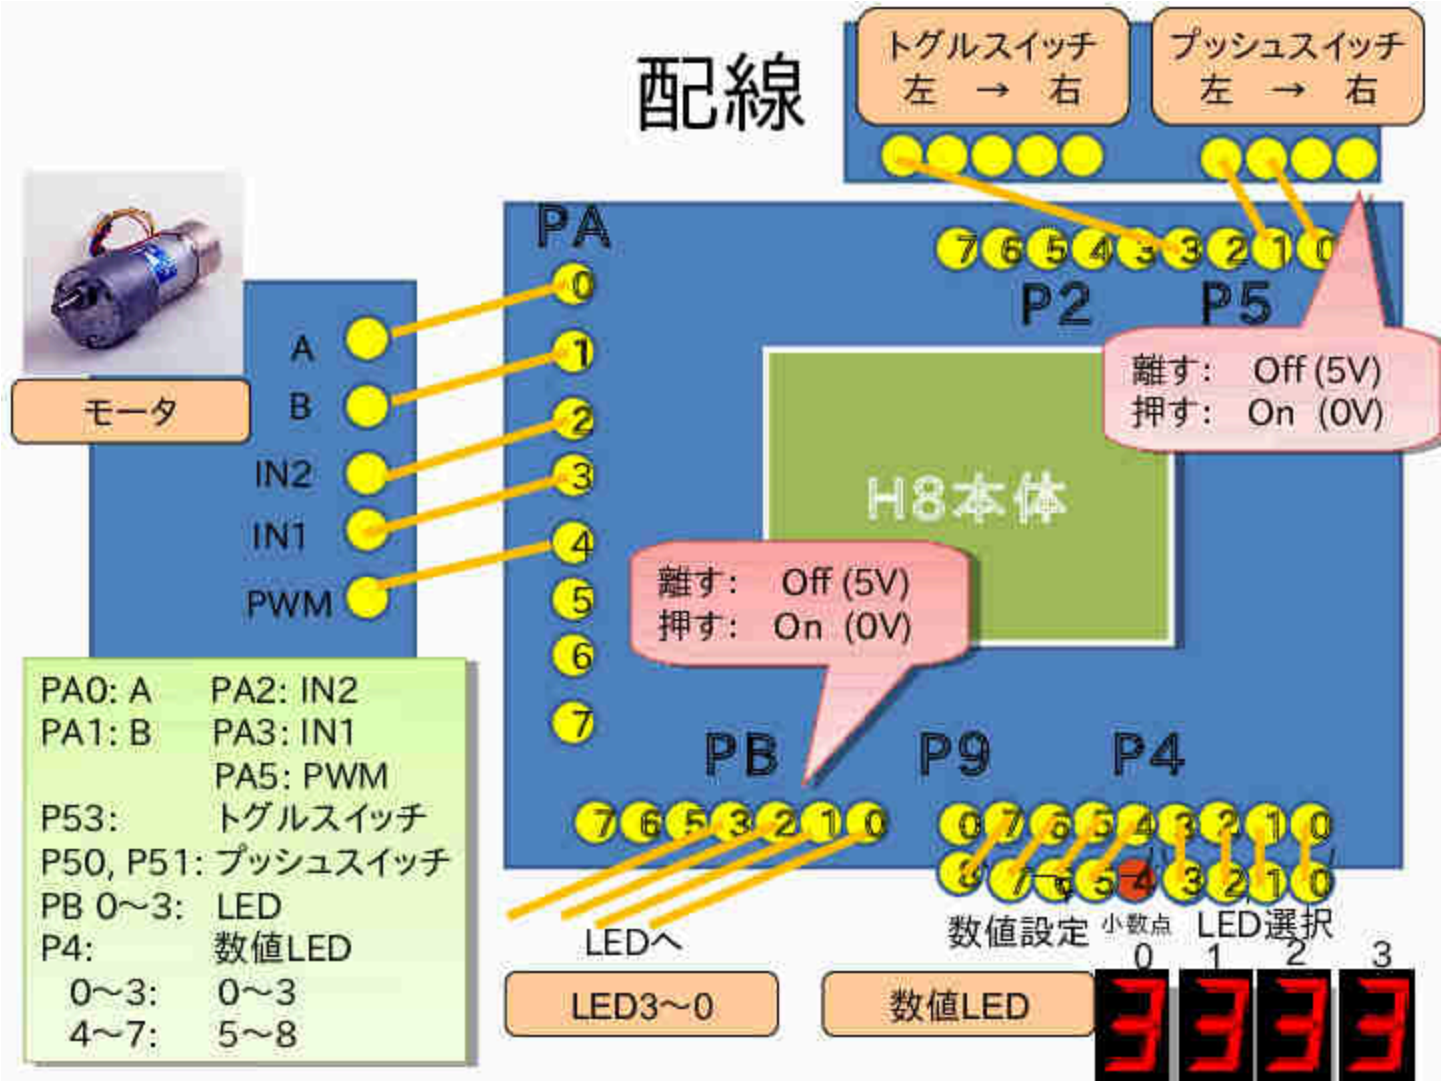

LED

- PB0からPB7にLED 端子を接続

数値LED

- P40からP47に数値LED端子を接続

機能

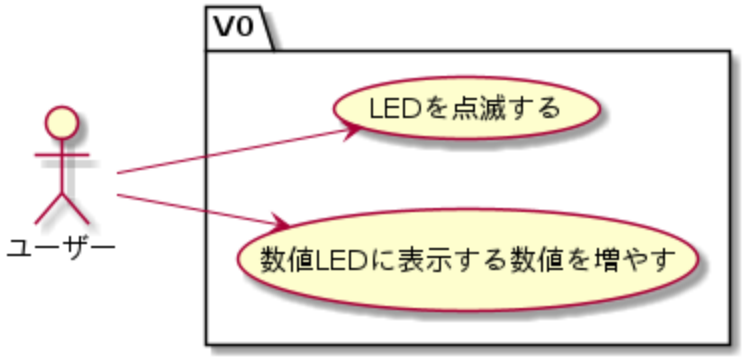

上から順に説明する。

LEDを点滅する

動作中、LEDが点滅する。

数値LEDに表示する数値を増やす

数値LEDに4桁の数値をダイナミック点灯する。初期値が0で、動作中数値が増加する。9999を越えると0に戻る。

設計

モジュール関連図（クラス図）

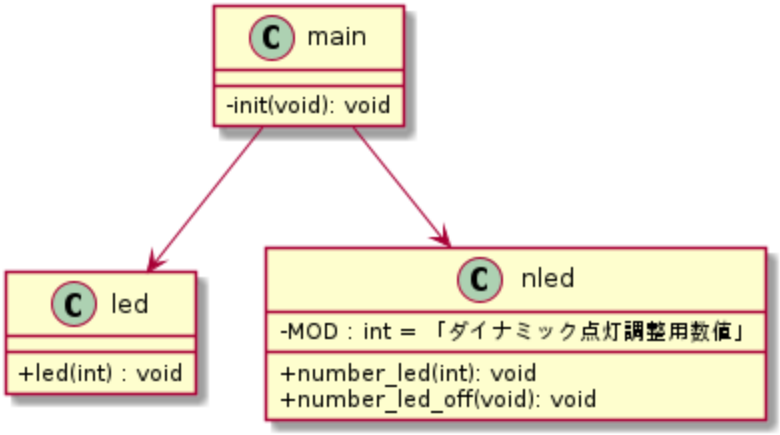

PAD図

動作詳細を示したpad図

手順図（シーケンス図）

抽象的な記述例

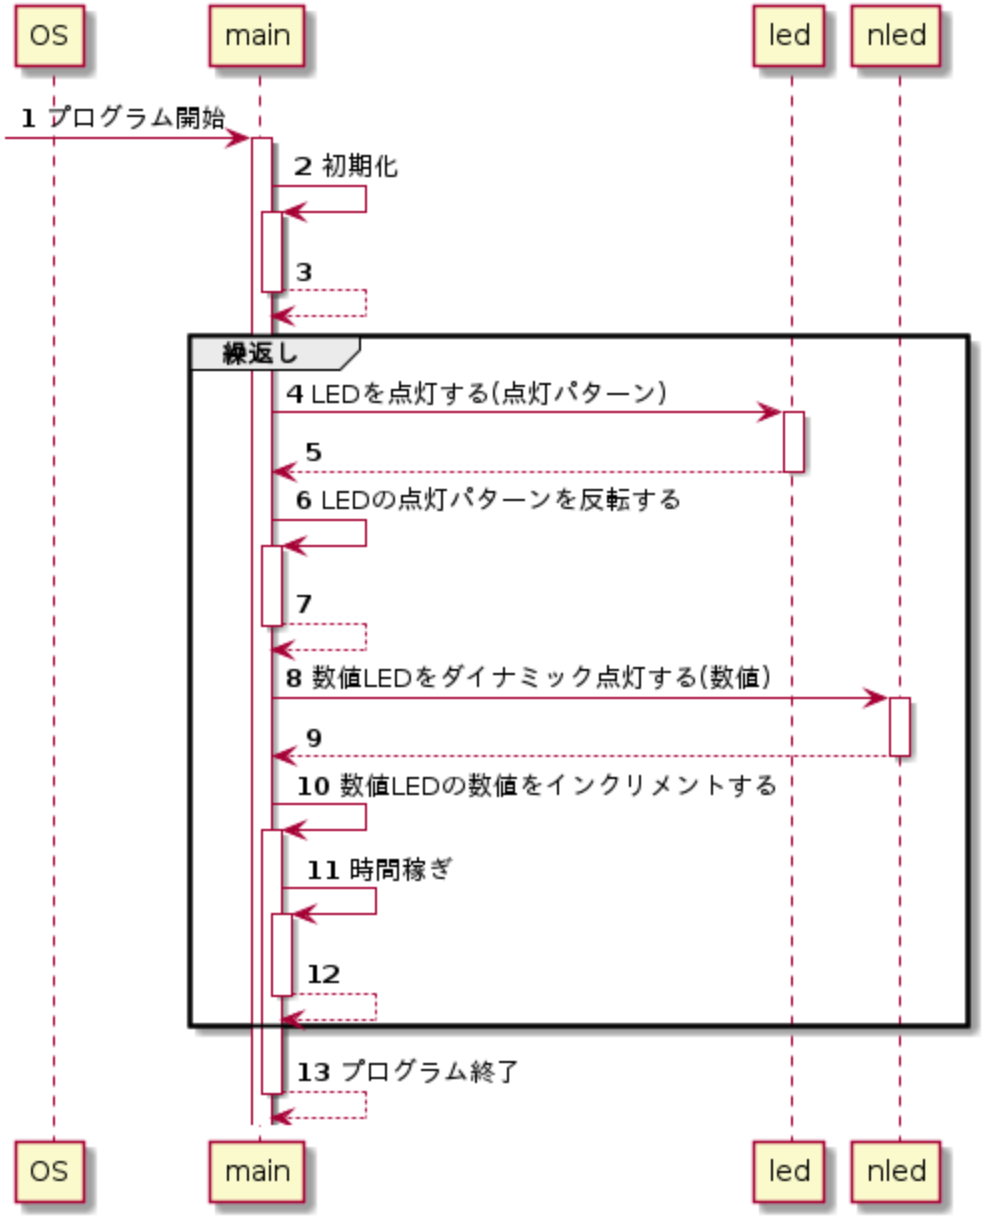

具体的な記述例

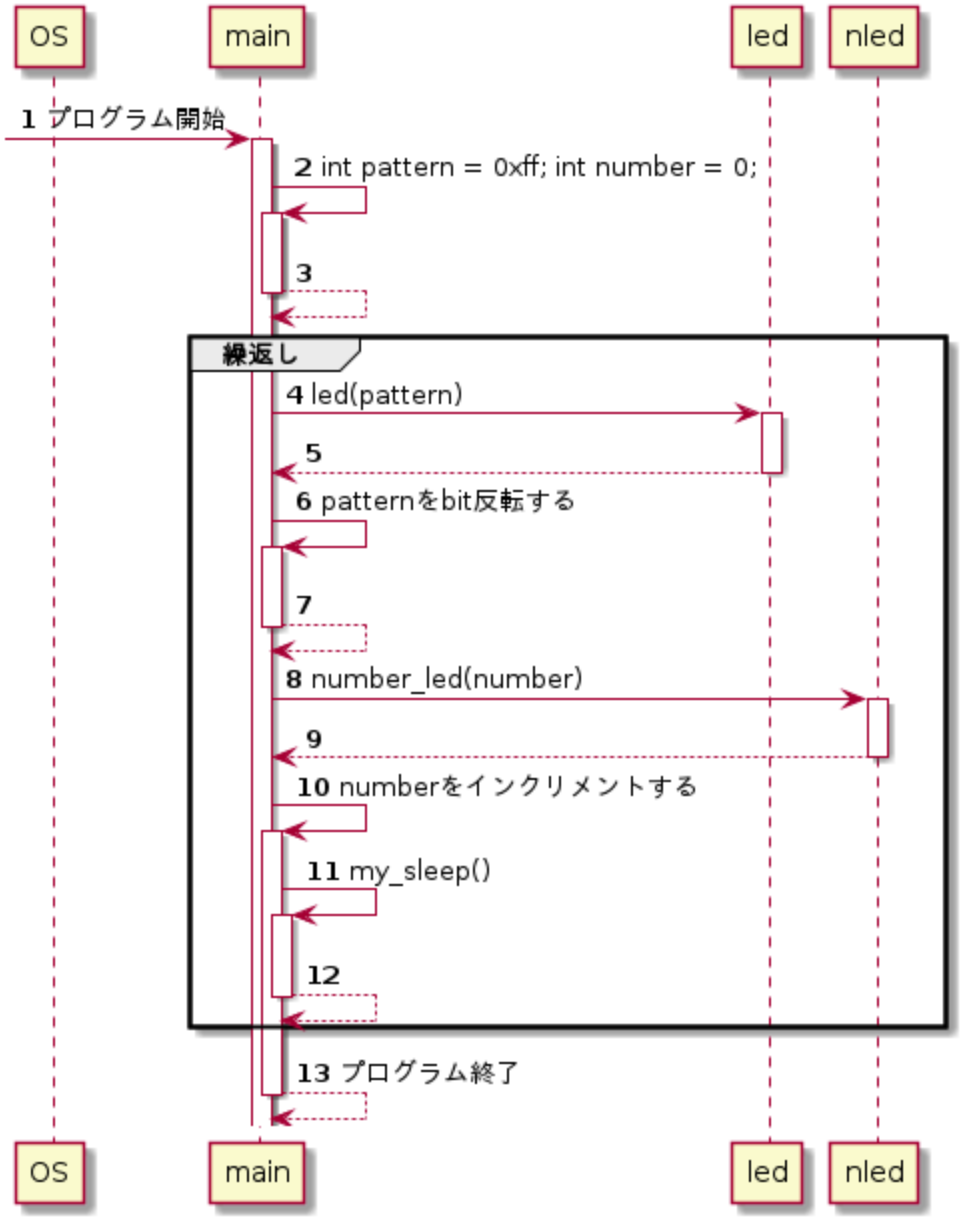

実装(課題)

この設計に対応するプログラムを実装せよ。