UML設計図の読み方サンプル

接続

端子接続を以下に示す。

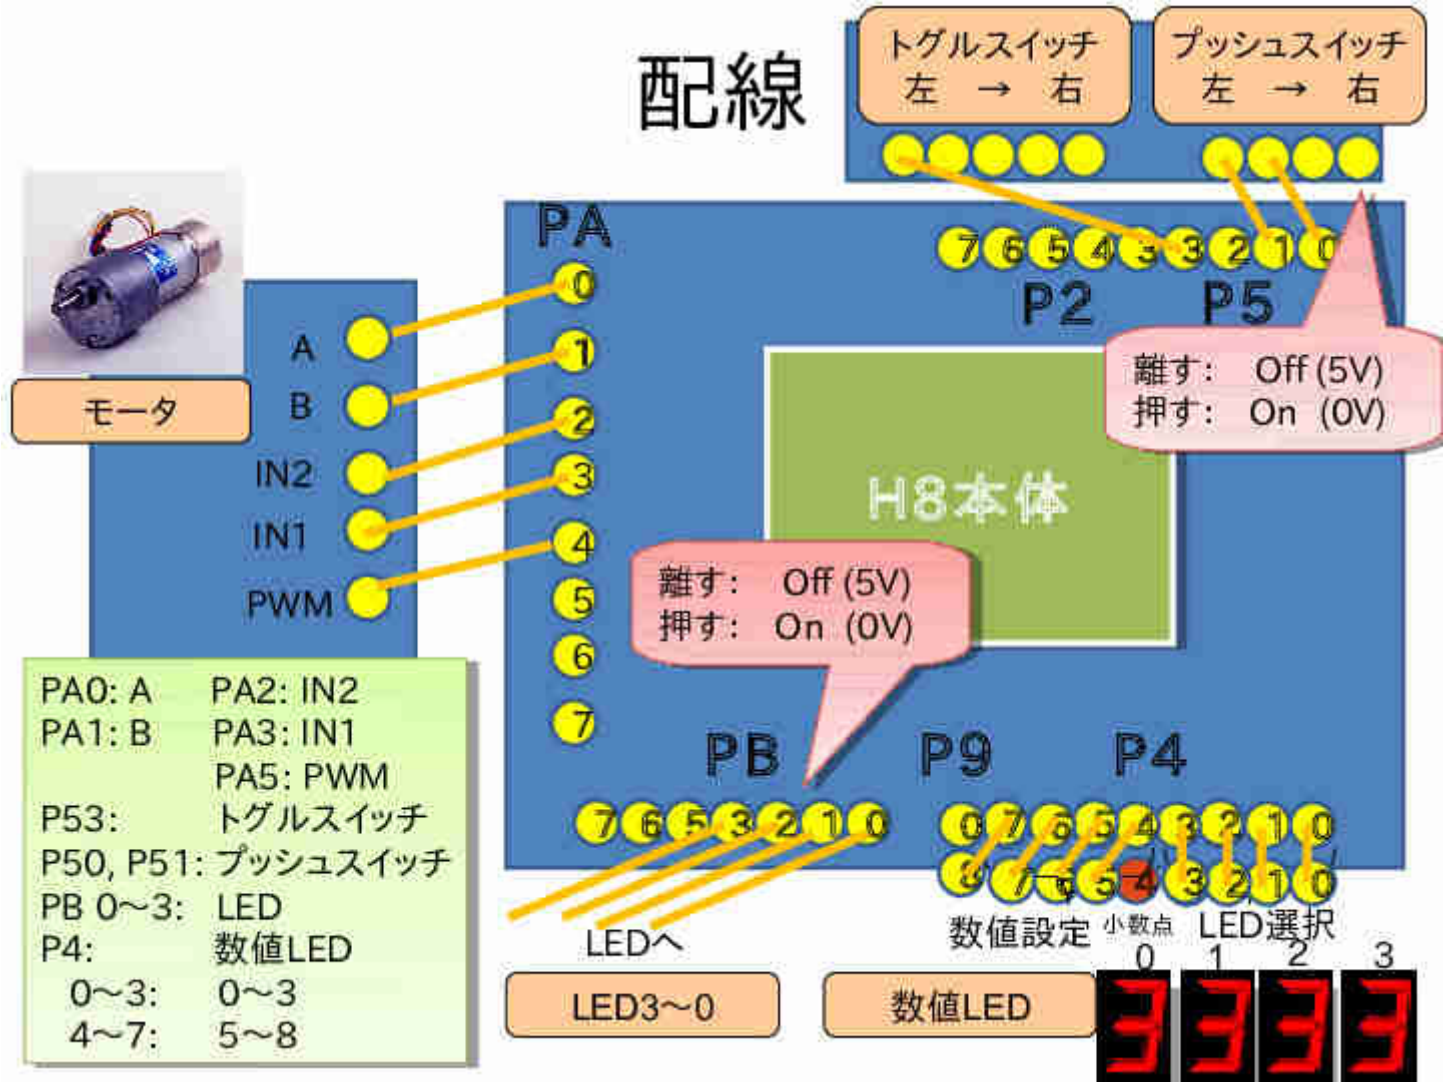

LED

- PB0からPB7にLED 端子を接続

数値LED

- P40からP47に数値LED端子を接続

機能

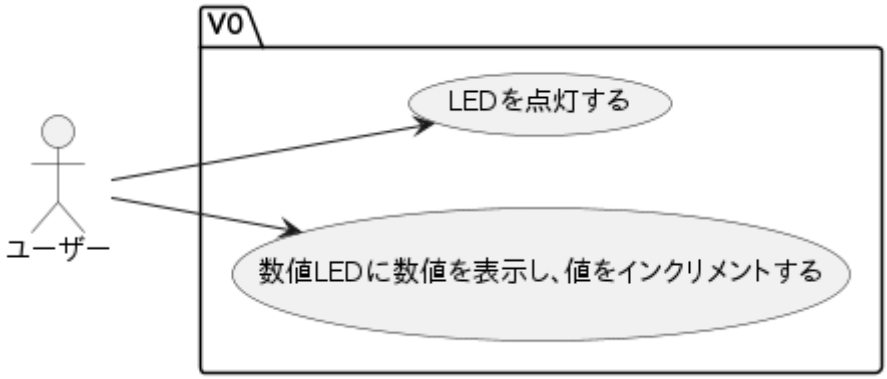

上から順に説明する。

LEDを点灯する

動作中、LEDが点灯する。

数値LEDに表示する数値を増やす

数値LEDに4桁の数値をダイナミック点灯する。初期値が0で、動作中数値が増加する。9999を越えると0に戻る。

設計

モジュール関連図（クラス図）

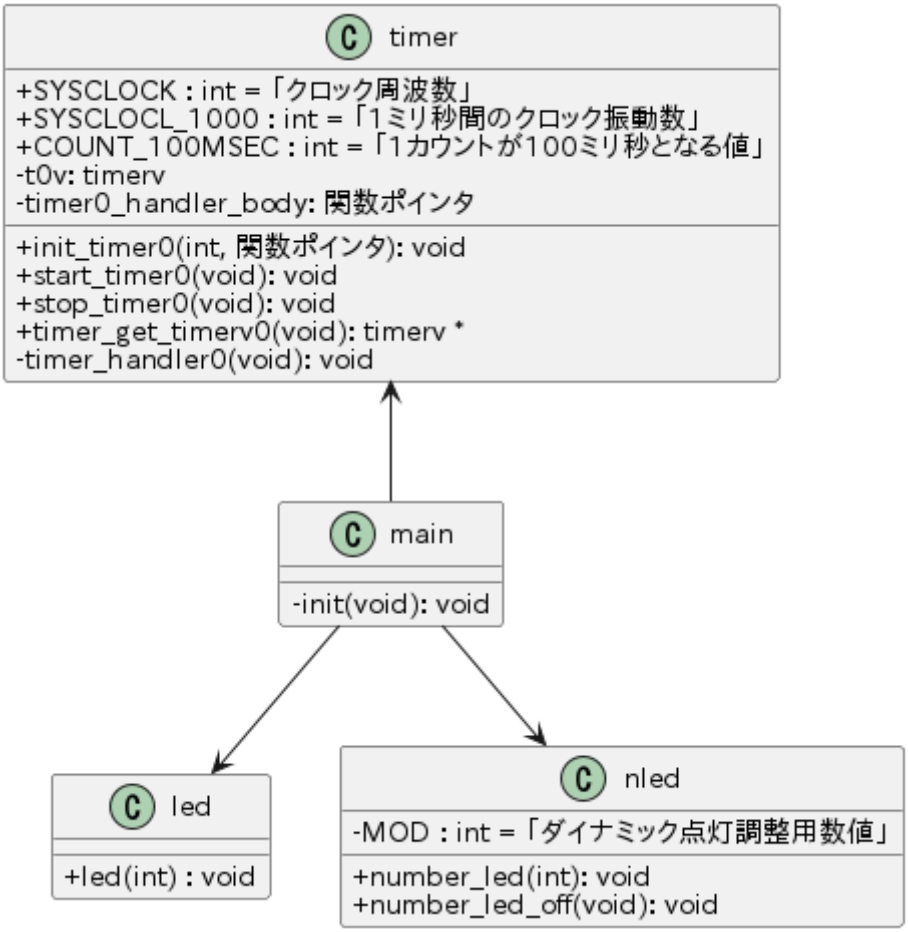

PAD図

動作詳細を示したpad図

手順図（シーケンス図）

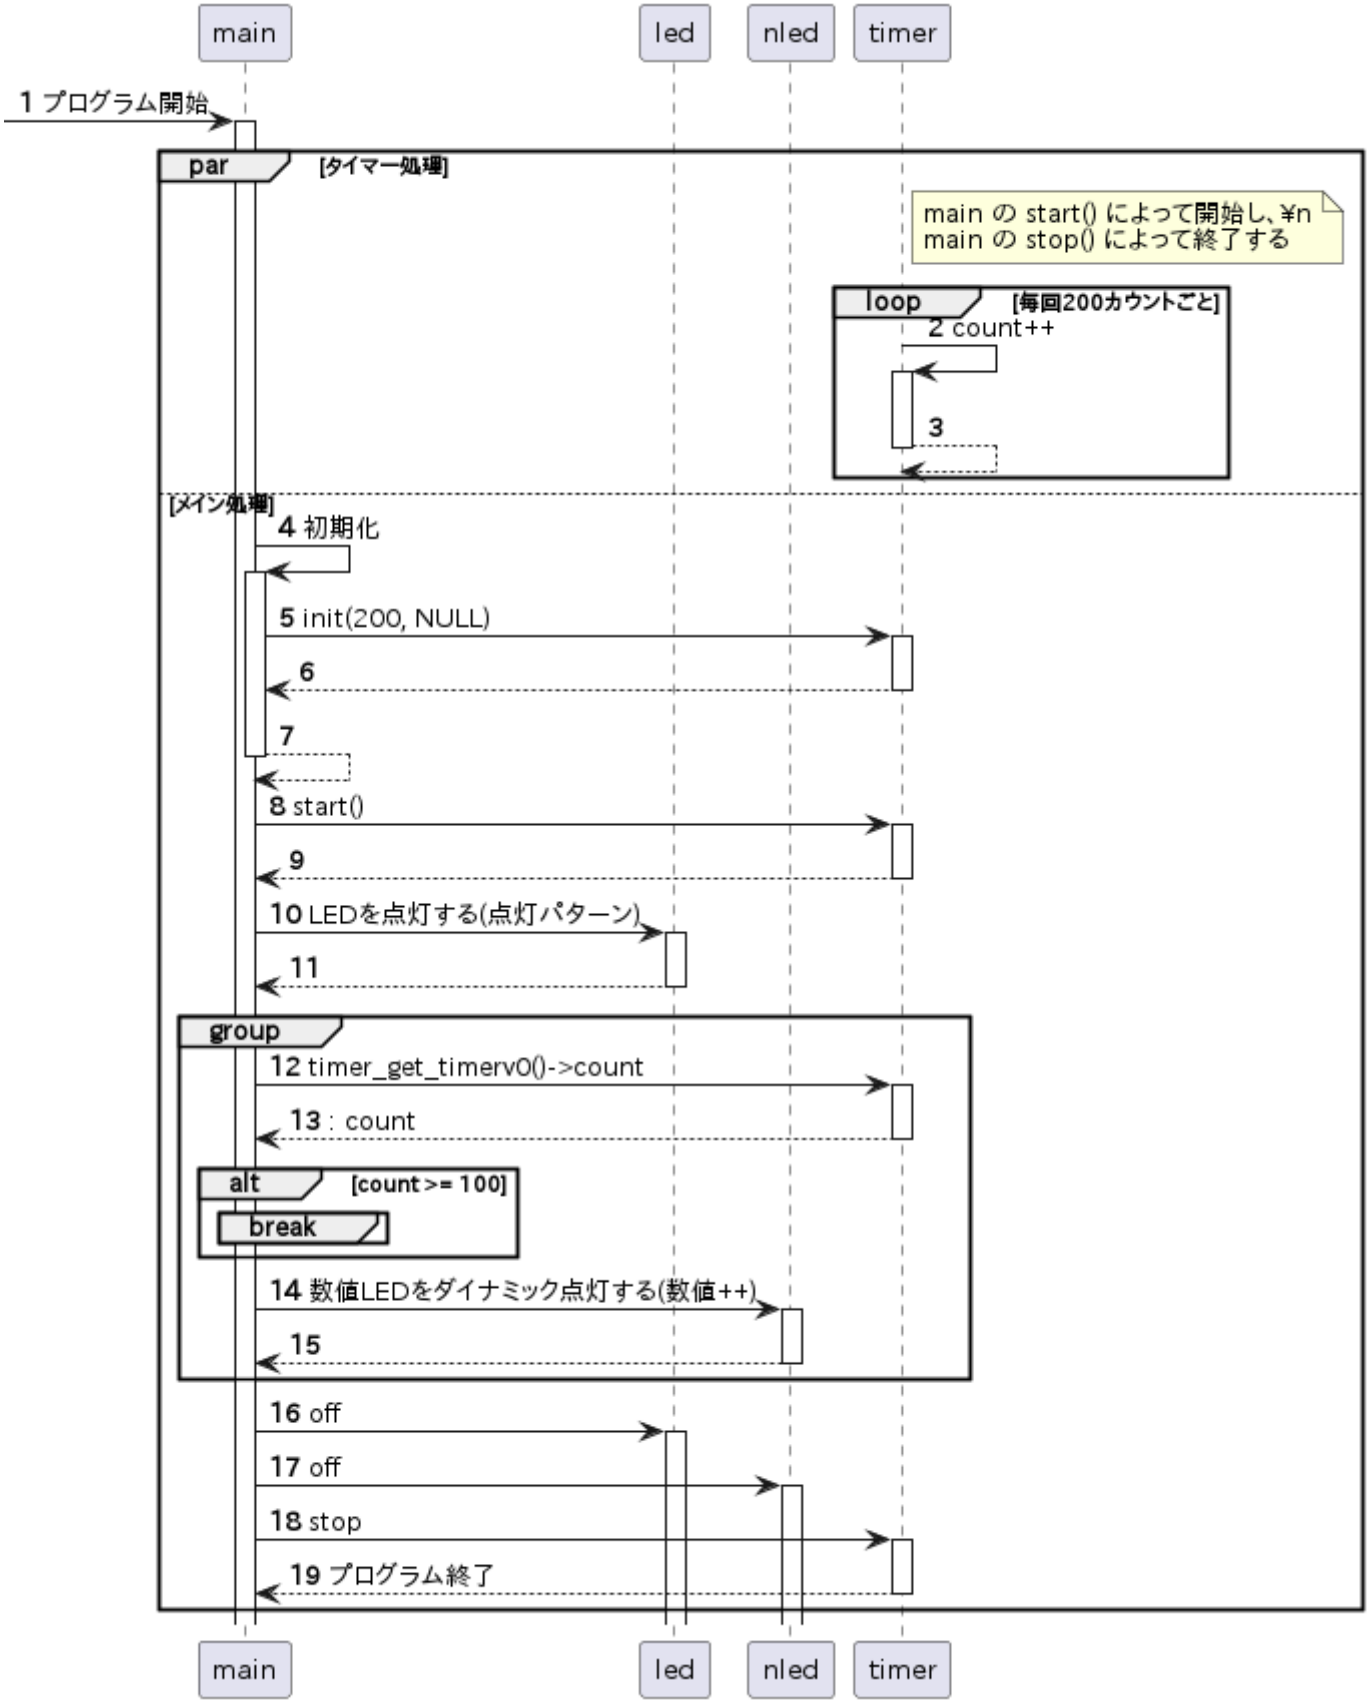
main
led
nled
timer
1 プログラム開始
par
[タイマー処理]
main の start() によって開始し、¥n
main の stop() によって終了する
loop
[毎回200カウントごと]
2 count++
3
[メイン処理]
4 初期化
5 init(200, NULL)
6
7
8 start()
9
10 LEDを点灯する(点灯パターン)
11
group
12 timer_get_timerv0()->count
13 : count
alt
[count >= 100]
break
14 数値LEDをダイナミック点灯する(数値++)
15
16 off
17 off
18 stop
19 プログラム終了
main
led
nled
timer

実装(課題)

- Understand This