SANS FIL

POUR LES VÉHICULES RÉFRIGÉRÉS

COMMENT ÇA MARCHE ?

POUR QUEL VÉHICULE ?

Pour tous les véhicules réfrigérés :

Poids lourds, Véhicules utilitaires légers, camions rigides, fourgons...

COMMENT ?

En recueillant les **données de température** remontées du **groupe froid** du véhicule ou du **dispositif d'enregistrement de la température**.

OÙ ?

Les **capteurs** peuvent être montés sur les portes :
> arrière
> arrière latérales, ou
> avant latérales
du véhicule.

EN UTILISANT QUOI ?

> **Des sondes sans fil / Des capteurs de porte**
> **Des émetteurs**
> Un **récepteur (pour les seulement**, le possède un récepteur interne)
> Un **enregistreur de température / Une connexion au groupe froid**
> Un (**plus l'adapteur 4RS232 pour M seulement)**.

EXTRAIT

DE QUOI EST COMPOSÉE LA SOLUTION

LÉGENDES

CAMIONS RIGIDES | POIDS LOURDS

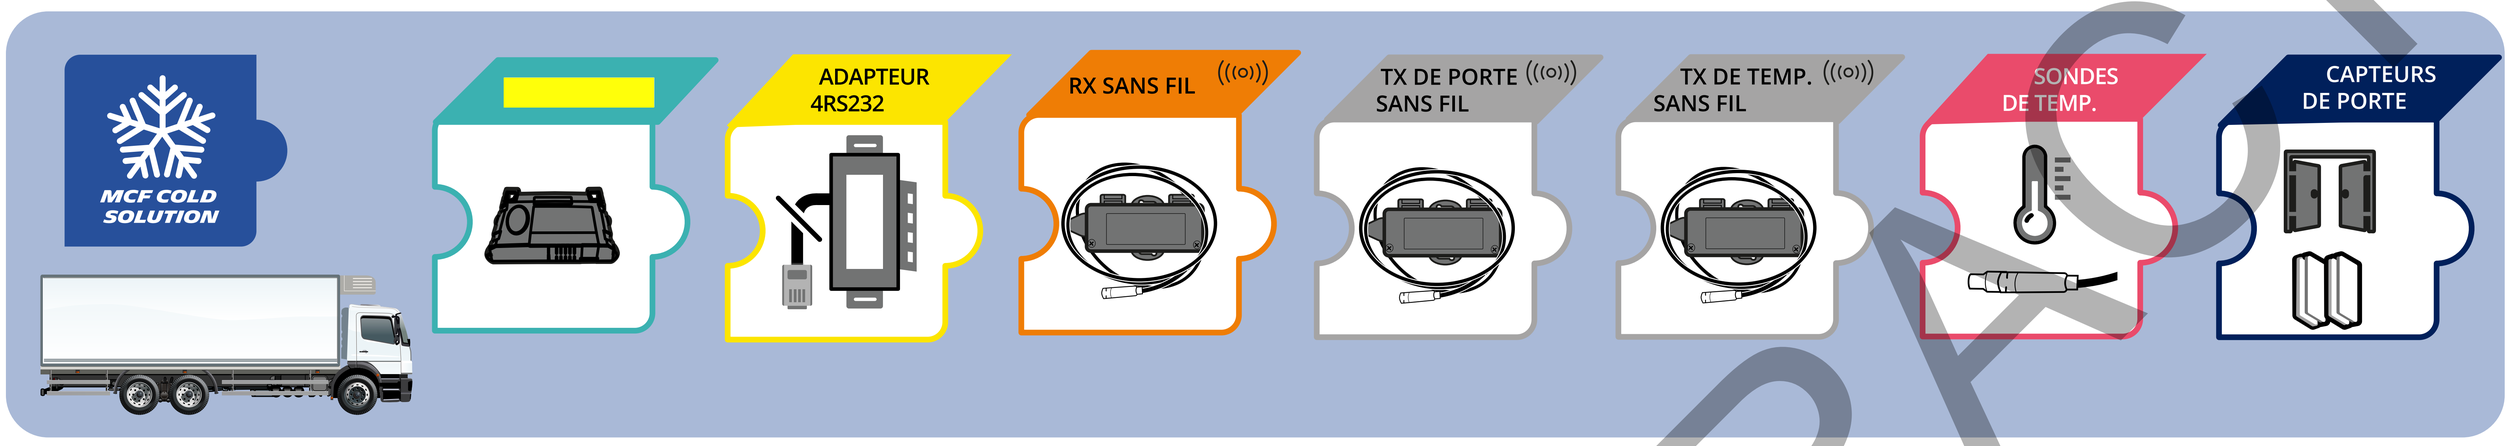

REMORQUES

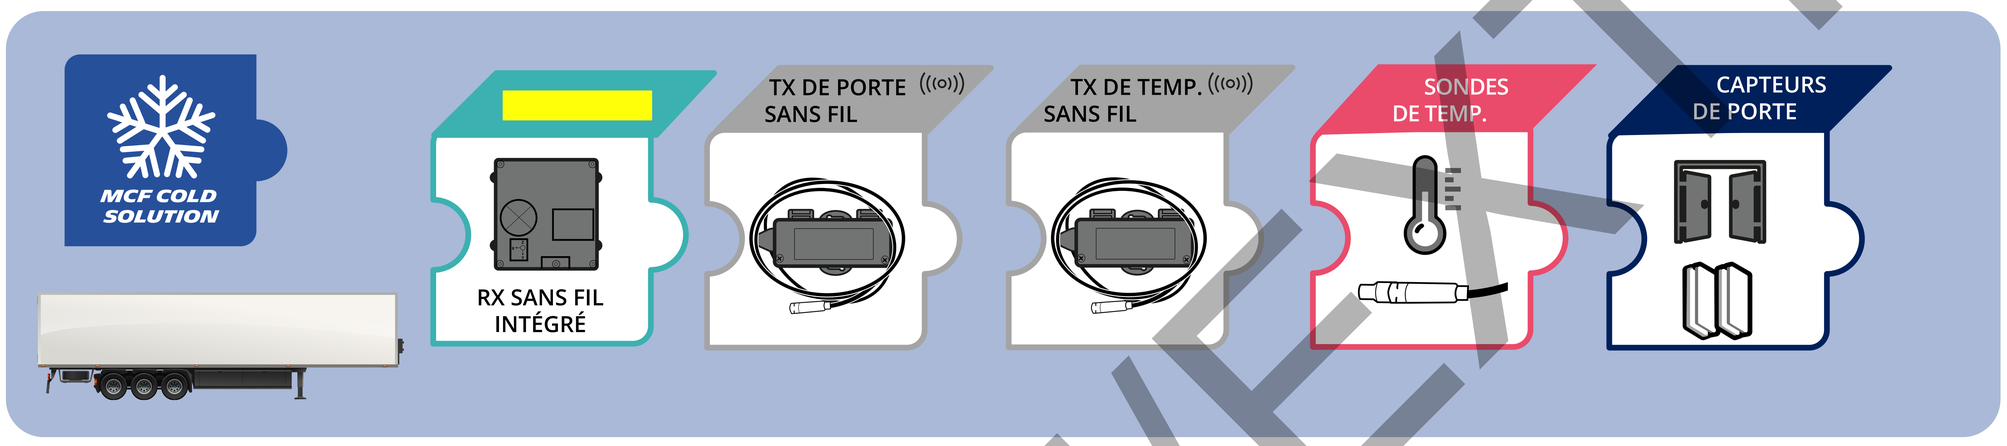

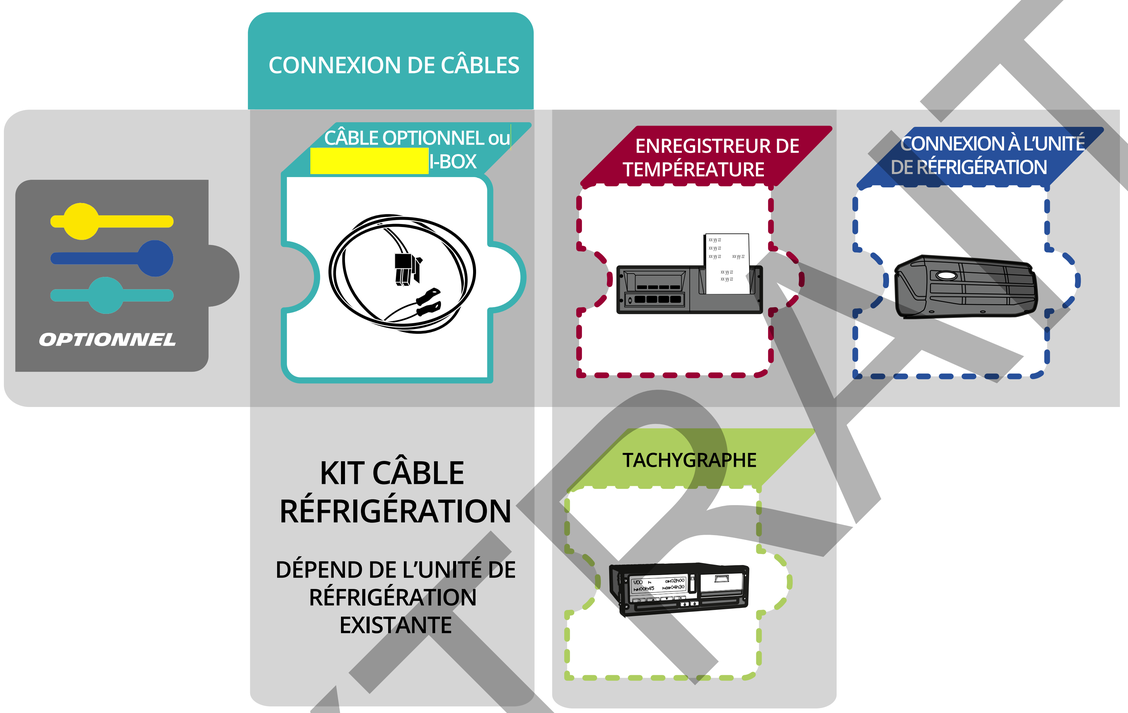

M-Box
>**M436** pour les remorques
>**M40X/M41X** pour les camions & fourgons

ADAPTEUR 4RS232

SEULEMENT pour

SONDE DE TEMPÉRATURE

Fournit la **température actuelle** dans la remorque

CAPTEURS DE PORTE

Fournit le statut des portes :
> **OUVERTES**
> **FERMÉES**
Montage arrière, latéral arrière ou latéral avant
(**il peut s'agir d'une porte à enroulement, à volet ou à charnière.**)

TX SANS FIL

> 1 pour **la sonde de température**
> 1 pour **les capteurs de porte**

RX SANS FIL

> **SEULEMENT** pour
> 1 connecté au
>

ENREGISTREUR DE T°

TACHYGRAPHE

CONNEXION À L'UNITÉ DE RÉFRIGÉRATION

CÂBLES (OPTIONNEL)

+CÂBLES ou ADAPTEUR I-BOX
EN FONCTION DU SYSTÈME DE DONNÉES EXISTANT DU CLIENT

POUR PLUS DE DÉTAILS

CLIQUEZ ICI :

- ONNEXION GROUPE FROID
- SANS FIL
- ISTREUR DE T°

EXTRAIT/EXTRACT

DE QUOI EST COMPOSÉE LA SOLUTION

M4XX

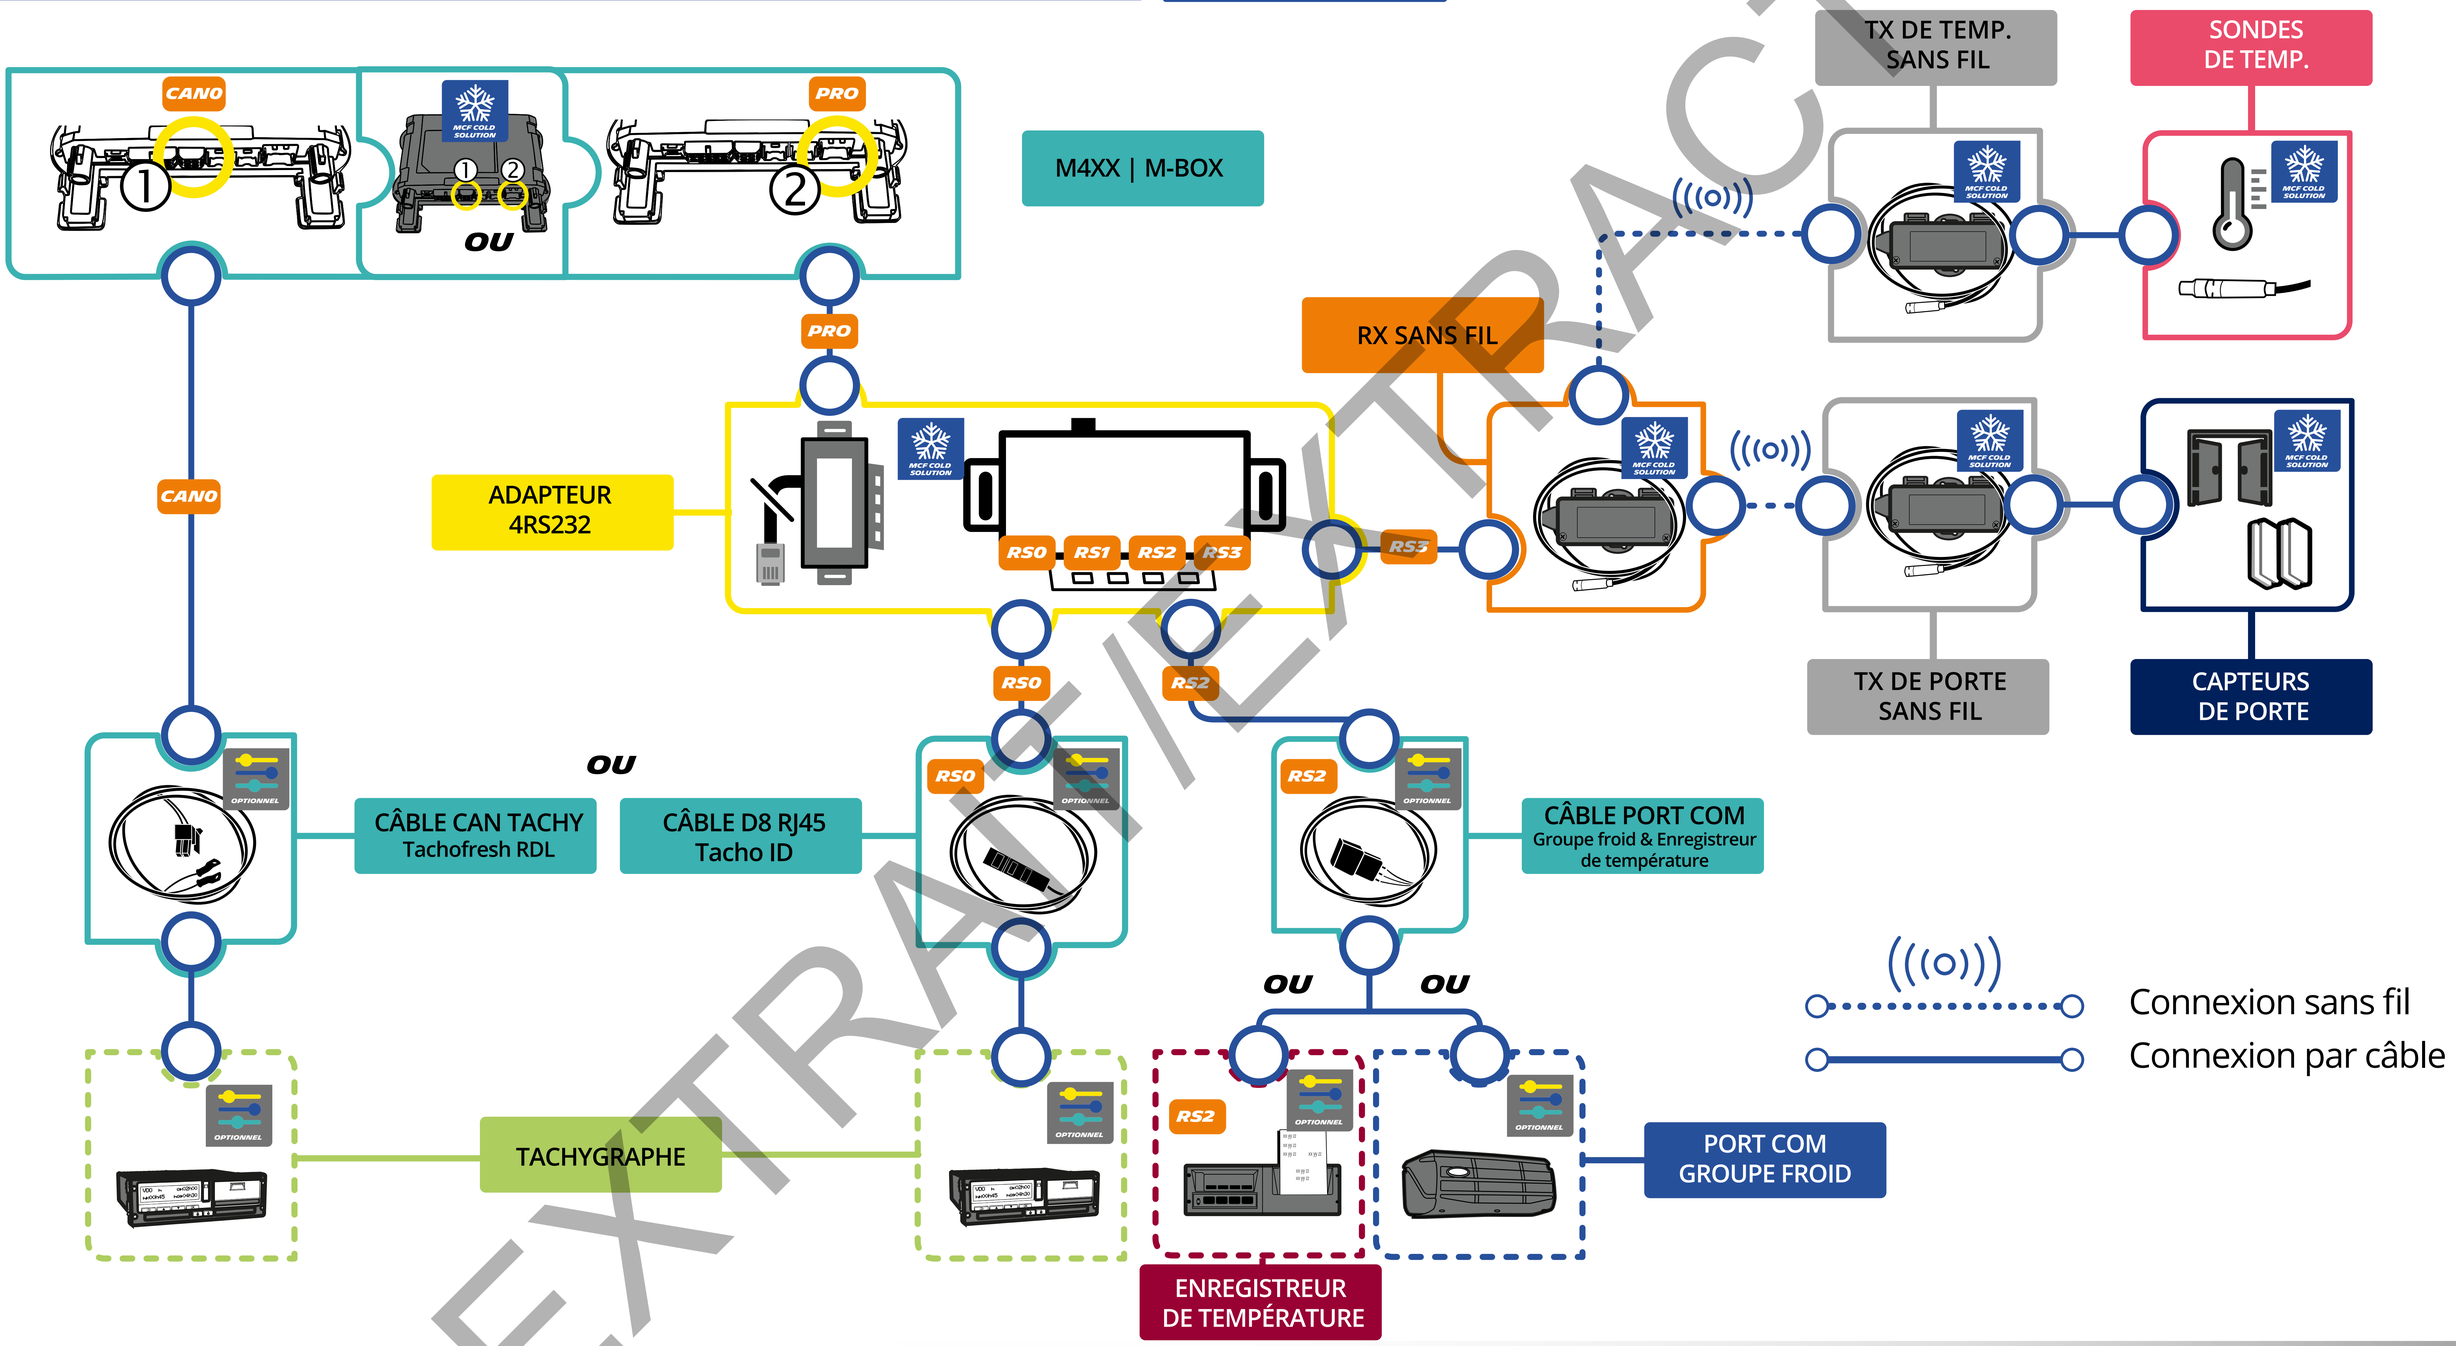

EXTRAIT/EXTRACT

MICHELIN

MICHELIN CONNECTED FLEET
Powered by MASTERNAUT

SUR CAMIONS RIGIDES & FOURGONS

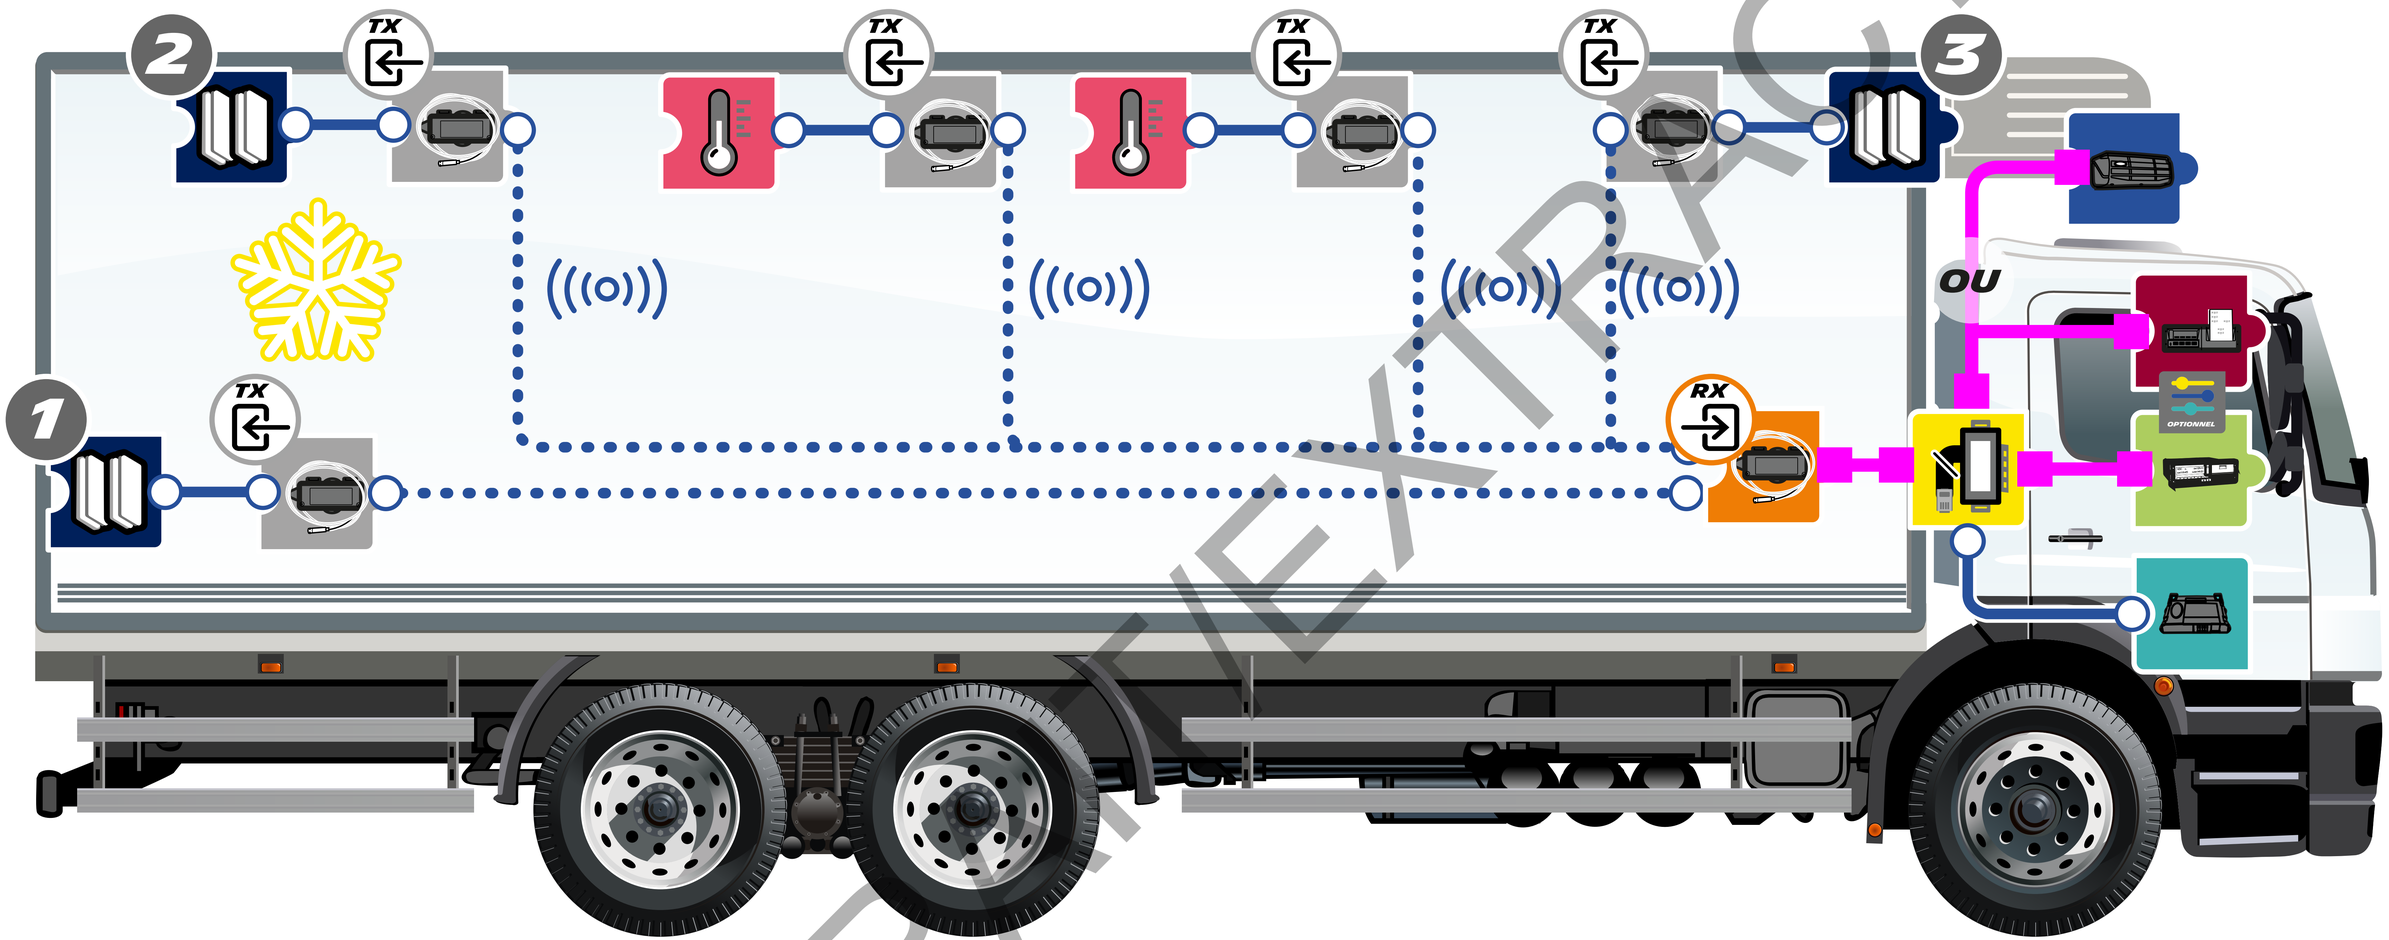

Connexion sans fil

Connexion par câble

TX Émetteur

RX Récepteur

Options de montage

Options de connexion de données

EXTRAIT/EXTRACT