라우팅 테이블 확인 명령어

```
C:₩>route print
===========================================================================
인터페이스 목록
 11...00 0c 29 75 dd 12 ......Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection
  1...........................Software Loopback Interface 1
 12...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter
 13...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft 6to4 Adapter
===========================================================================

IPv4 경로 테이블
===========================================================================
활성 경로:
네트워크 대상      네트워크 마스크     게이트웨이      인터페이스    메트릭
          0.0.0.0          0.0.0.0     192.168.10.2    192.168.10.40    266
        127.0.0.0        255.0.0.0            연결됨         127.0.0.1    306
        127.0.0.1  255.255.255.255            연결됨         127.0.0.1    306
  127.255.255.255  255.255.255.255            연결됨         127.0.0.1    306
     192.168.10.0    255.255.255.0            연결됨     192.168.10.40    266
    192.168.10.40  255.255.255.255            연결됨     192.168.10.40    266
   192.168.10.255  255.255.255.255            연결됨     192.168.10.40    266
        224.0.0.0        240.0.0.0            연결됨         127.0.0.1    306
        224.0.0.0        240.0.0.0            연결됨     192.168.10.40    266
  255.255.255.255  255.255.255.255            연결됨         127.0.0.1    306
  255.255.255.255  255.255.255.255            연결됨     192.168.10.40    266
===========================================================================
영구 경로:
  네트워크 주소   네트워크 마스크 게이트웨이 주소    메트릭
          0.0.0.0          0.0.0.0     192.168.10.2    기본값
===========================================================================
```

route print

또는

netstat –rn

네트워크대상	네트워크마스크	게이트웨이	인터페이스
200.10.10.0	255.255.255.0	192.168.10.253	192.168.10.10
100.10.10.10	255.255.255.0	192.168.10.254	192.168.10.20

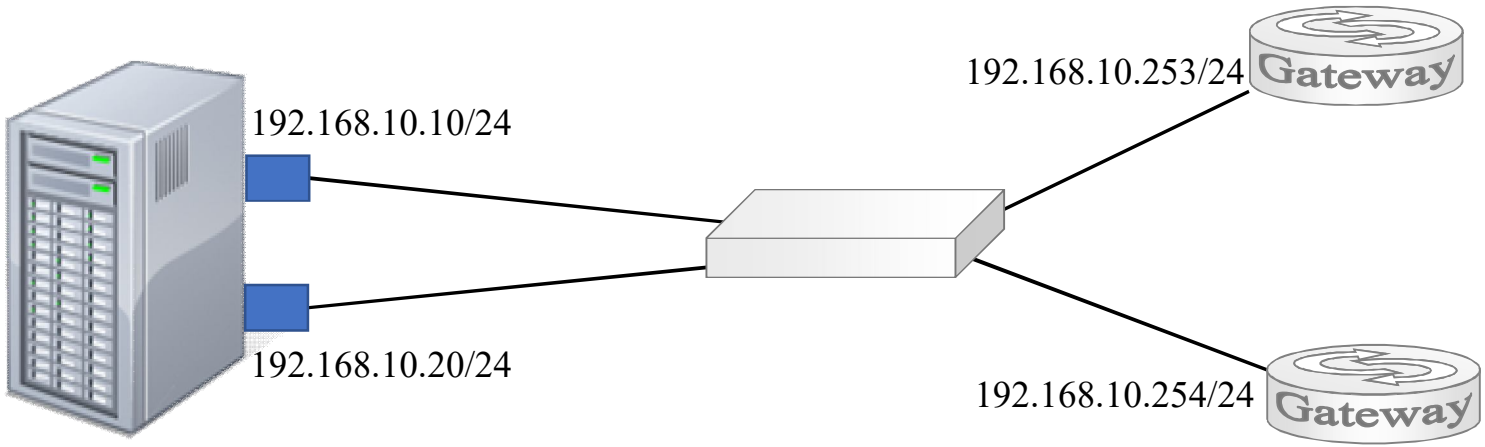

ICMP Redirect

- 라우터가 송신시스템이 특정 목적지로 가는 더 짧은 경로를 알리고자 할 경우 사용

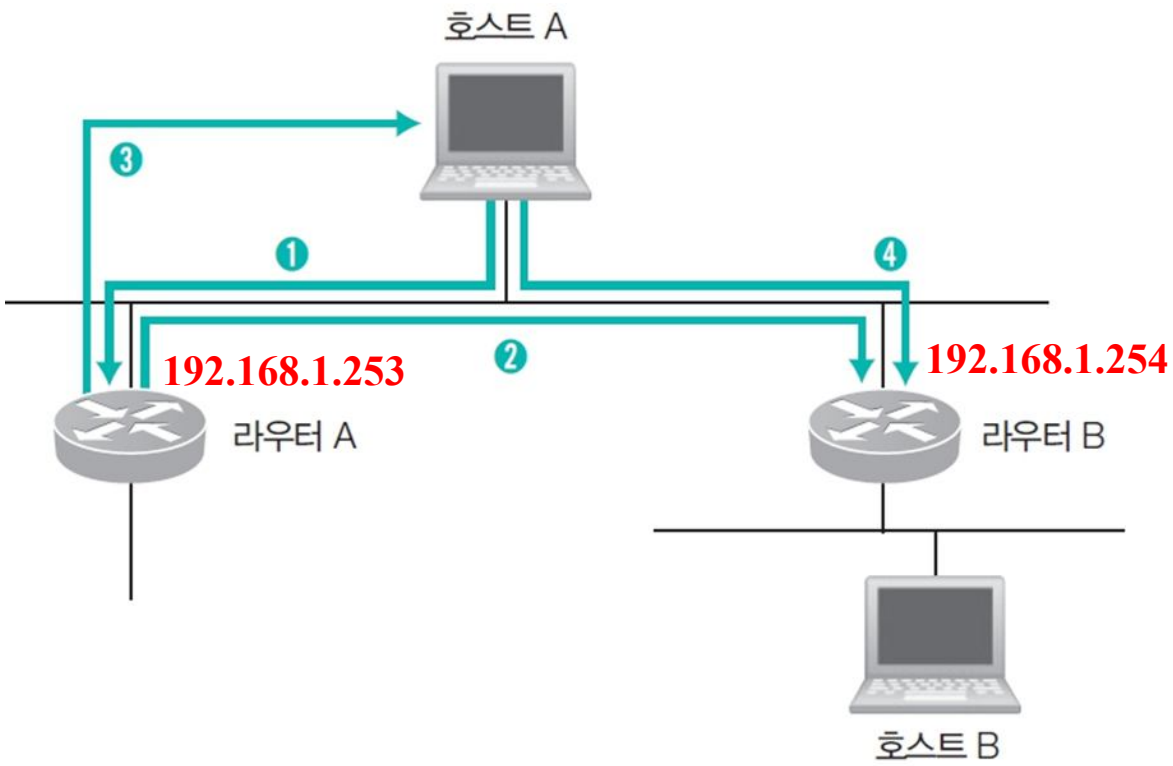

네트워크대상	게이트웨이
HOST B	192.168.1.253

ICMP redirect 메시지 수신 후

네트워크대상	게이트웨이
HOST B	192.168.1.254

ICMP Redirect를 이용한 sniffing

- 네트워크 계층에서 패킷을 주고받기 때문에 로컬의 랜이 아니라도 공격이 가능
- 최근에는 운영체제에서 ICMP 리다이렉트를 기본적으로 차단하고 있음
- ICMP 리다이렉트를 사용하고 있는 네트워크 환경에 한해 적용이 가능

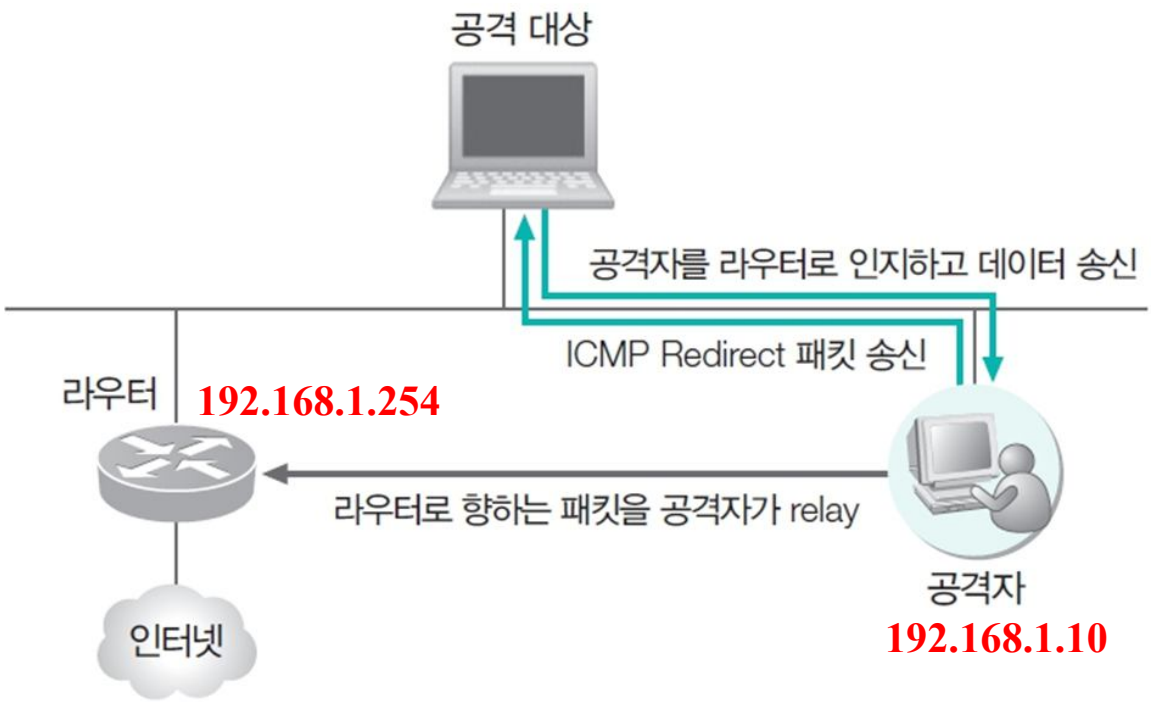

네트워크대상	게이트웨이
HOST B	192.168.1.254

ICMP redirect 메시지 수신 후

네트워크대상	게이트웨이
HOST B	192.168.1.10