




시스코 사는 2017년 부터 Catalyst 9000 시리즈 공개
Catalyst 9000 시리즈 부터 제품 체계 개편

- 모두 스위치의 제품 앞자리는 동일
- 두번째 숫자가 2,3이면 액세스용
- 두번째 숫자가 4,5,6이면 코어용

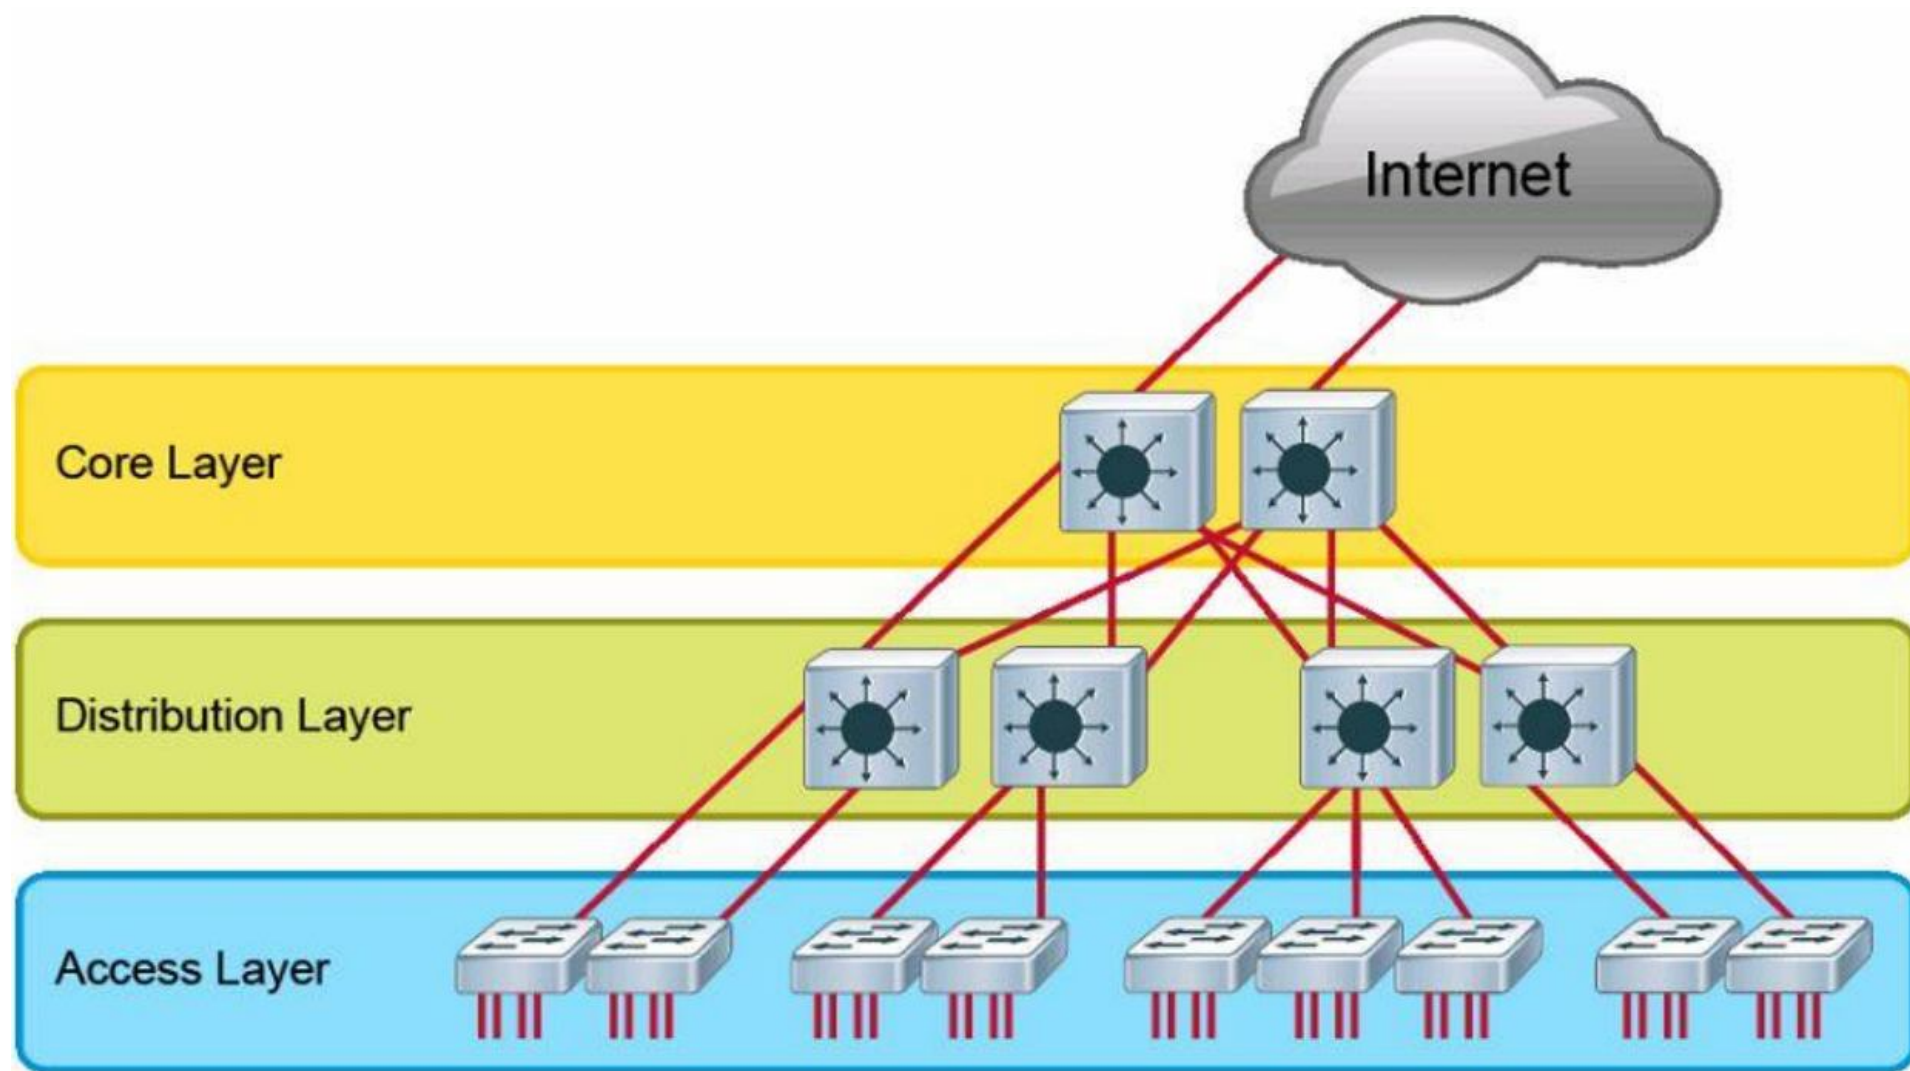

Layer	설치 위치	제품 명	대역폭
Access	층별단자함 강의실	Catalyst 9200 (8/12/24/48) Catalyst 9300(24/48)	1G 10G Uplink
Distribution	건물 메인통신실	Catalyst 9400(24/48) Catalyst 9500(12/24/32/40/48)	10~25G
Core	메인전산소	Catalyst 9500 Catalyst 9600	40G~100GB

시리즈	형태	단일 본체 기준 포트 수	스태킹/슬롯 풀 확장 시 최대 포트 수
Cat 9200	고정형	8 / 12 / 24 / 48 포트	최대 384 포트 (8대 스택킹)
Cat 9300	고정형	24 / 48 포트	최대 384 포트 (8대 스택킹)
Cat 9500	고정형	12 / 24 / 32 / 40 / 48 포트	
Cat 9400	모듈형	슬롯당 24 / 48 포트 장착 가능	최대 384 포트
Cat 9600	모듈형	슬롯당 24 / 30 / 48 포트	최대 224 포트



스태킹(Stacking)

- 고정형 박스 스위치들을 여러 특수 케이블로 연결해 마치 한대의 장비처럼 쓰는 기술

슬롯(slot) & 모듈

- 모듈형 새시 스위치의 빈 슬롯에 부품을 꽂아 쓰는 포트개수를 확장 시킬 수 있음
- 포트가 모자라면 카드를 사서 해당 모듈에 꽂기만 하면 됨

(예) C9407R은 모듈형 스위치로 물리적 슬롯이 7개 제공되는 스위치로
슬롯(모듈 또는 라인카드)에 따라 12포트~ 58포트 카드를 끼울 수 있음

