

DNS(Domain Name System)

인터넷 프로토콜 (TCP/IP) 등록 정보

일반

네트워크가 IP 자동 설정 기능을 지원하면 IP 설정이 자동으로 할당되도록 할 수 있습니다. 그렇지 않으면, 네트워크 관리자에게 적절한 IP 설정 값을 문의해야 합니다.

☐ 자동으로 IP 주소 받기(O)

☒ 다음 IP 주소 사용(S):

IP 주소(I): 192 . 168 . 5 . 3

서브넷 마스크(U): 255 . 255 . 255 . 0

기본 게이트웨이(D): 192 . 168 . 5 . 1

☐ 자동으로 DNS 서버 주소 받기(B)

☒ 다음 DNS 서버 주소 사용(E):


기본 설정 DNS 서버(P): 203 . 248 . 240 . 31

보조 DNS 서버(A): . . .

고급(V)...


확인 취소

DNS 기능

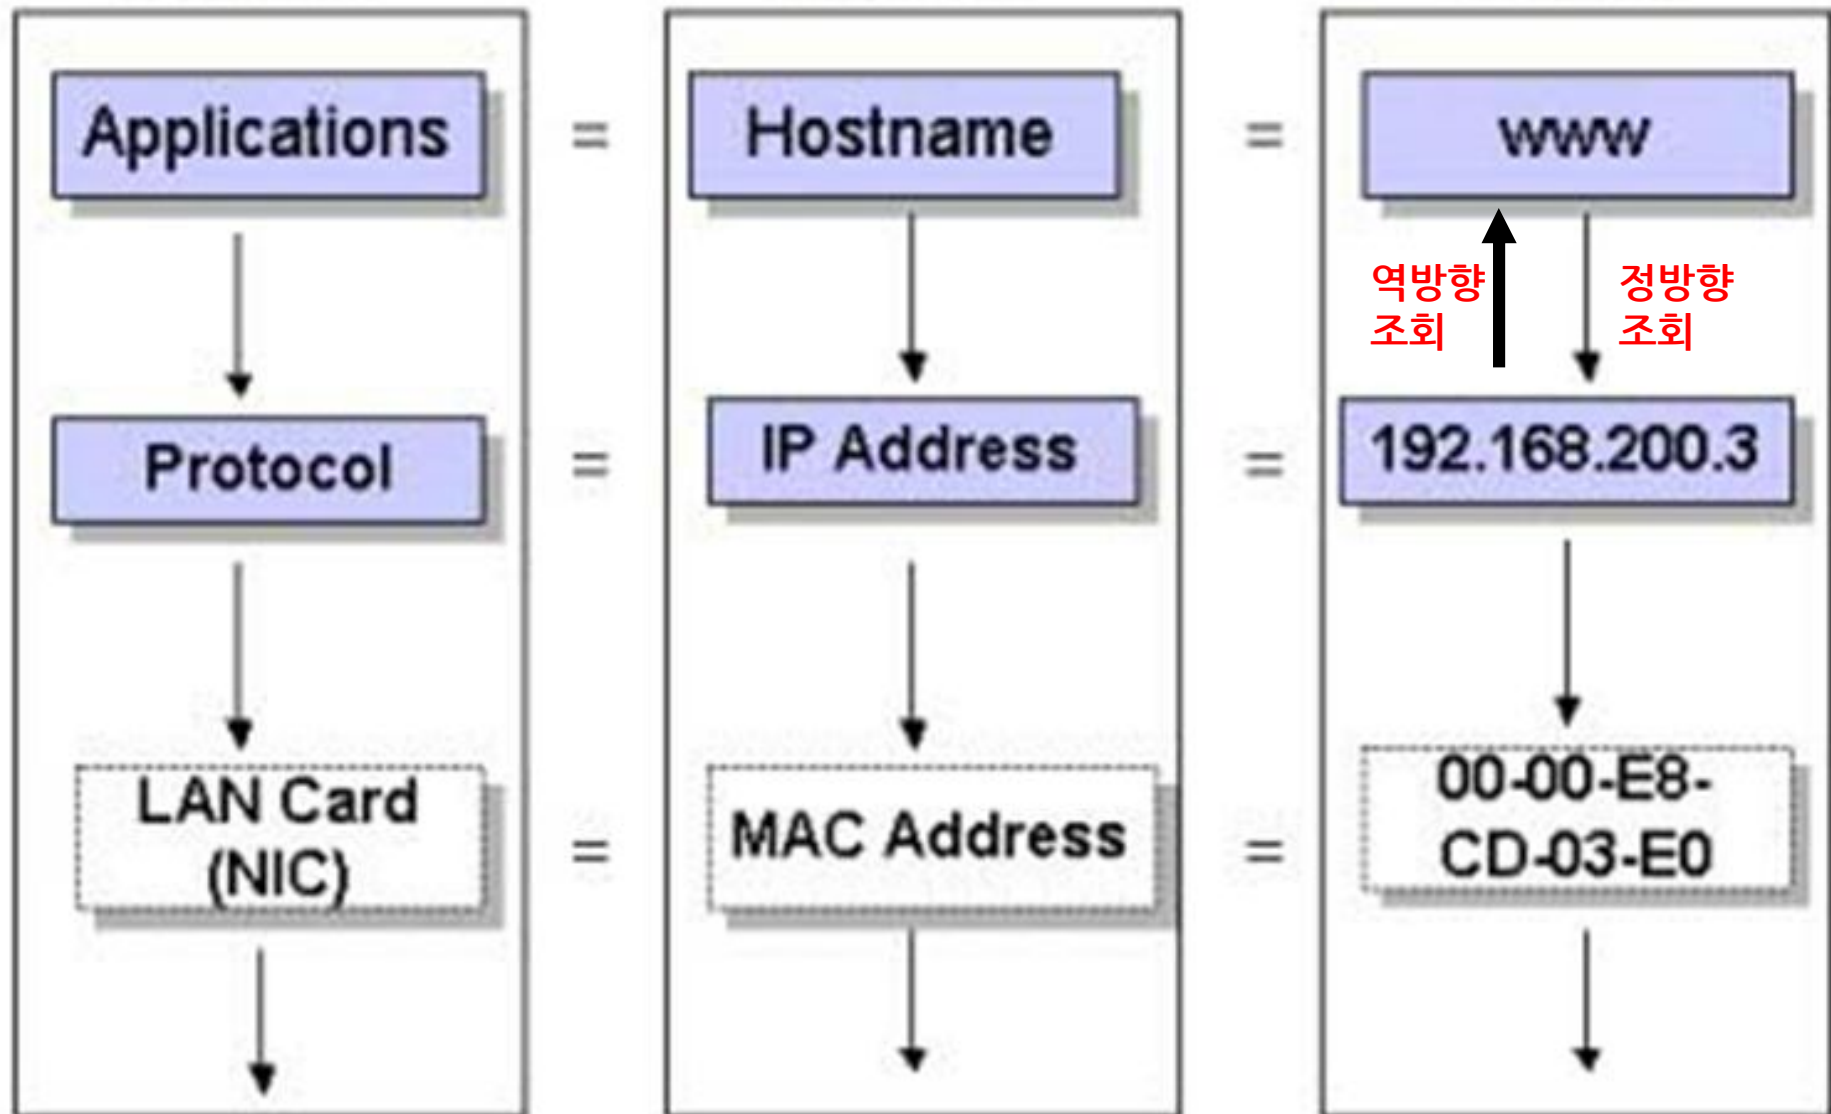


DNS의 구조 및 프로세스


* 분산 계층 데이터베이스 구조

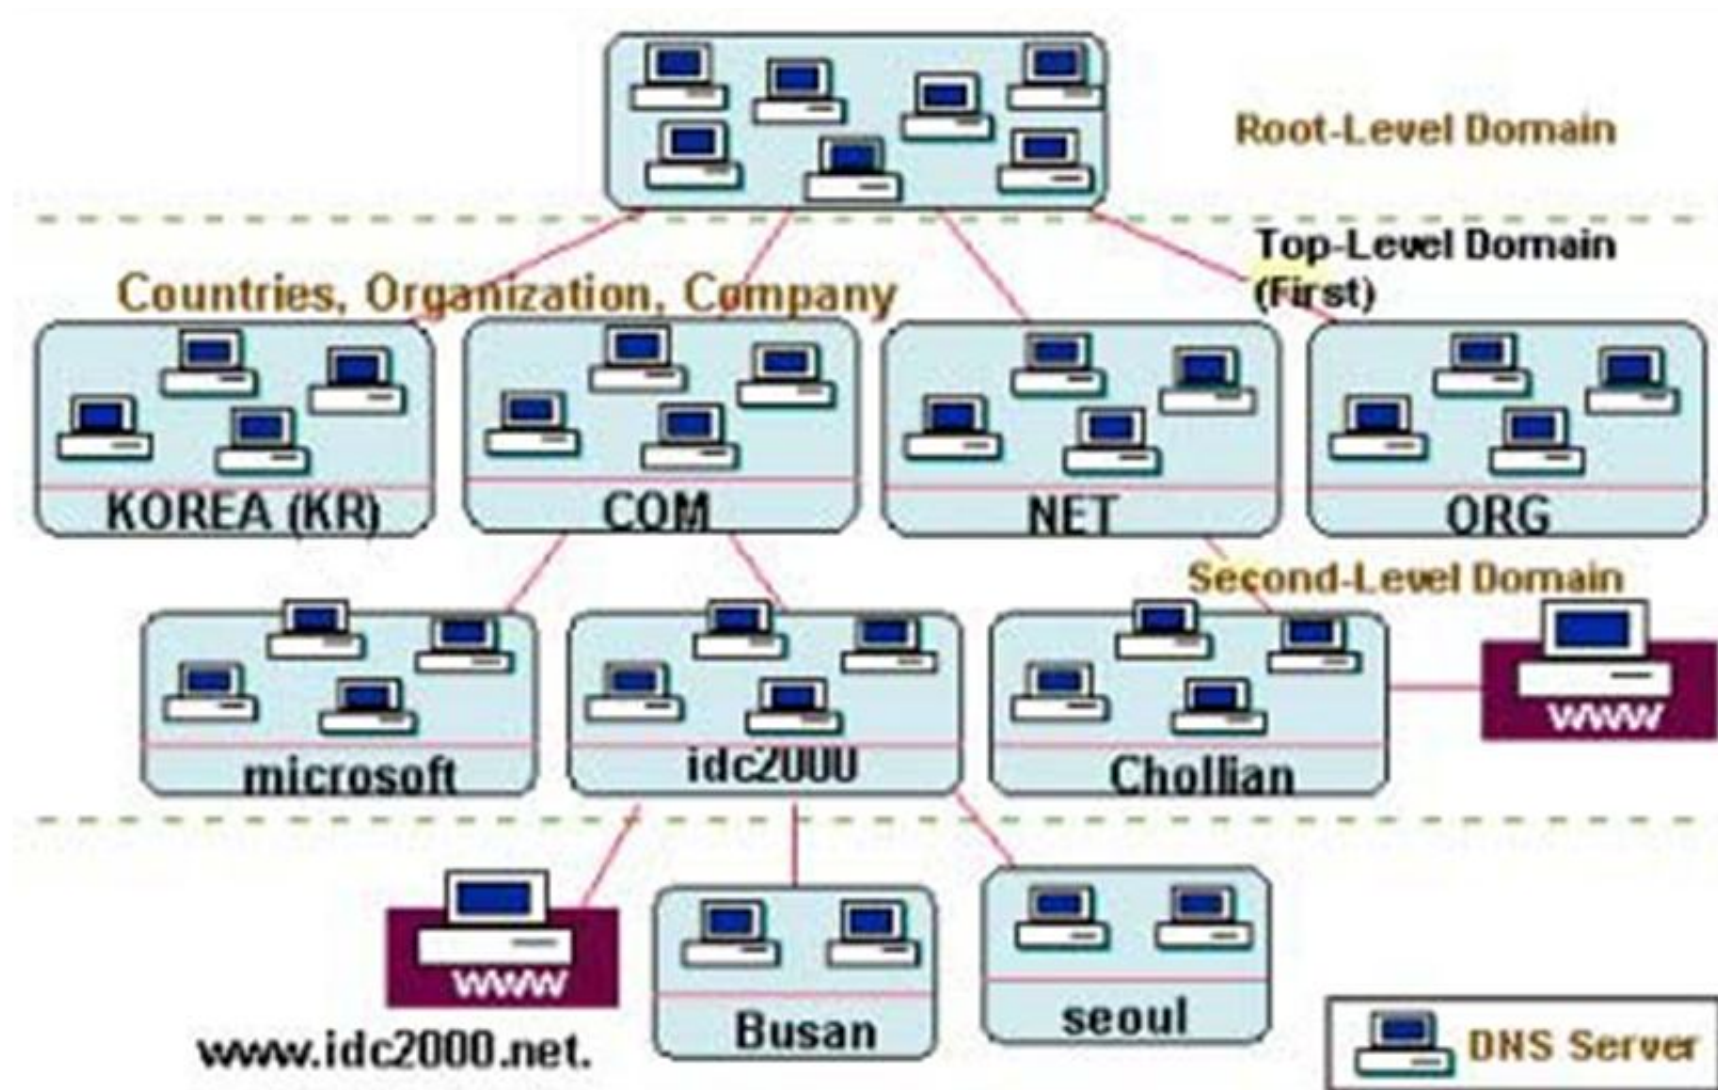


DNS Name Resolution

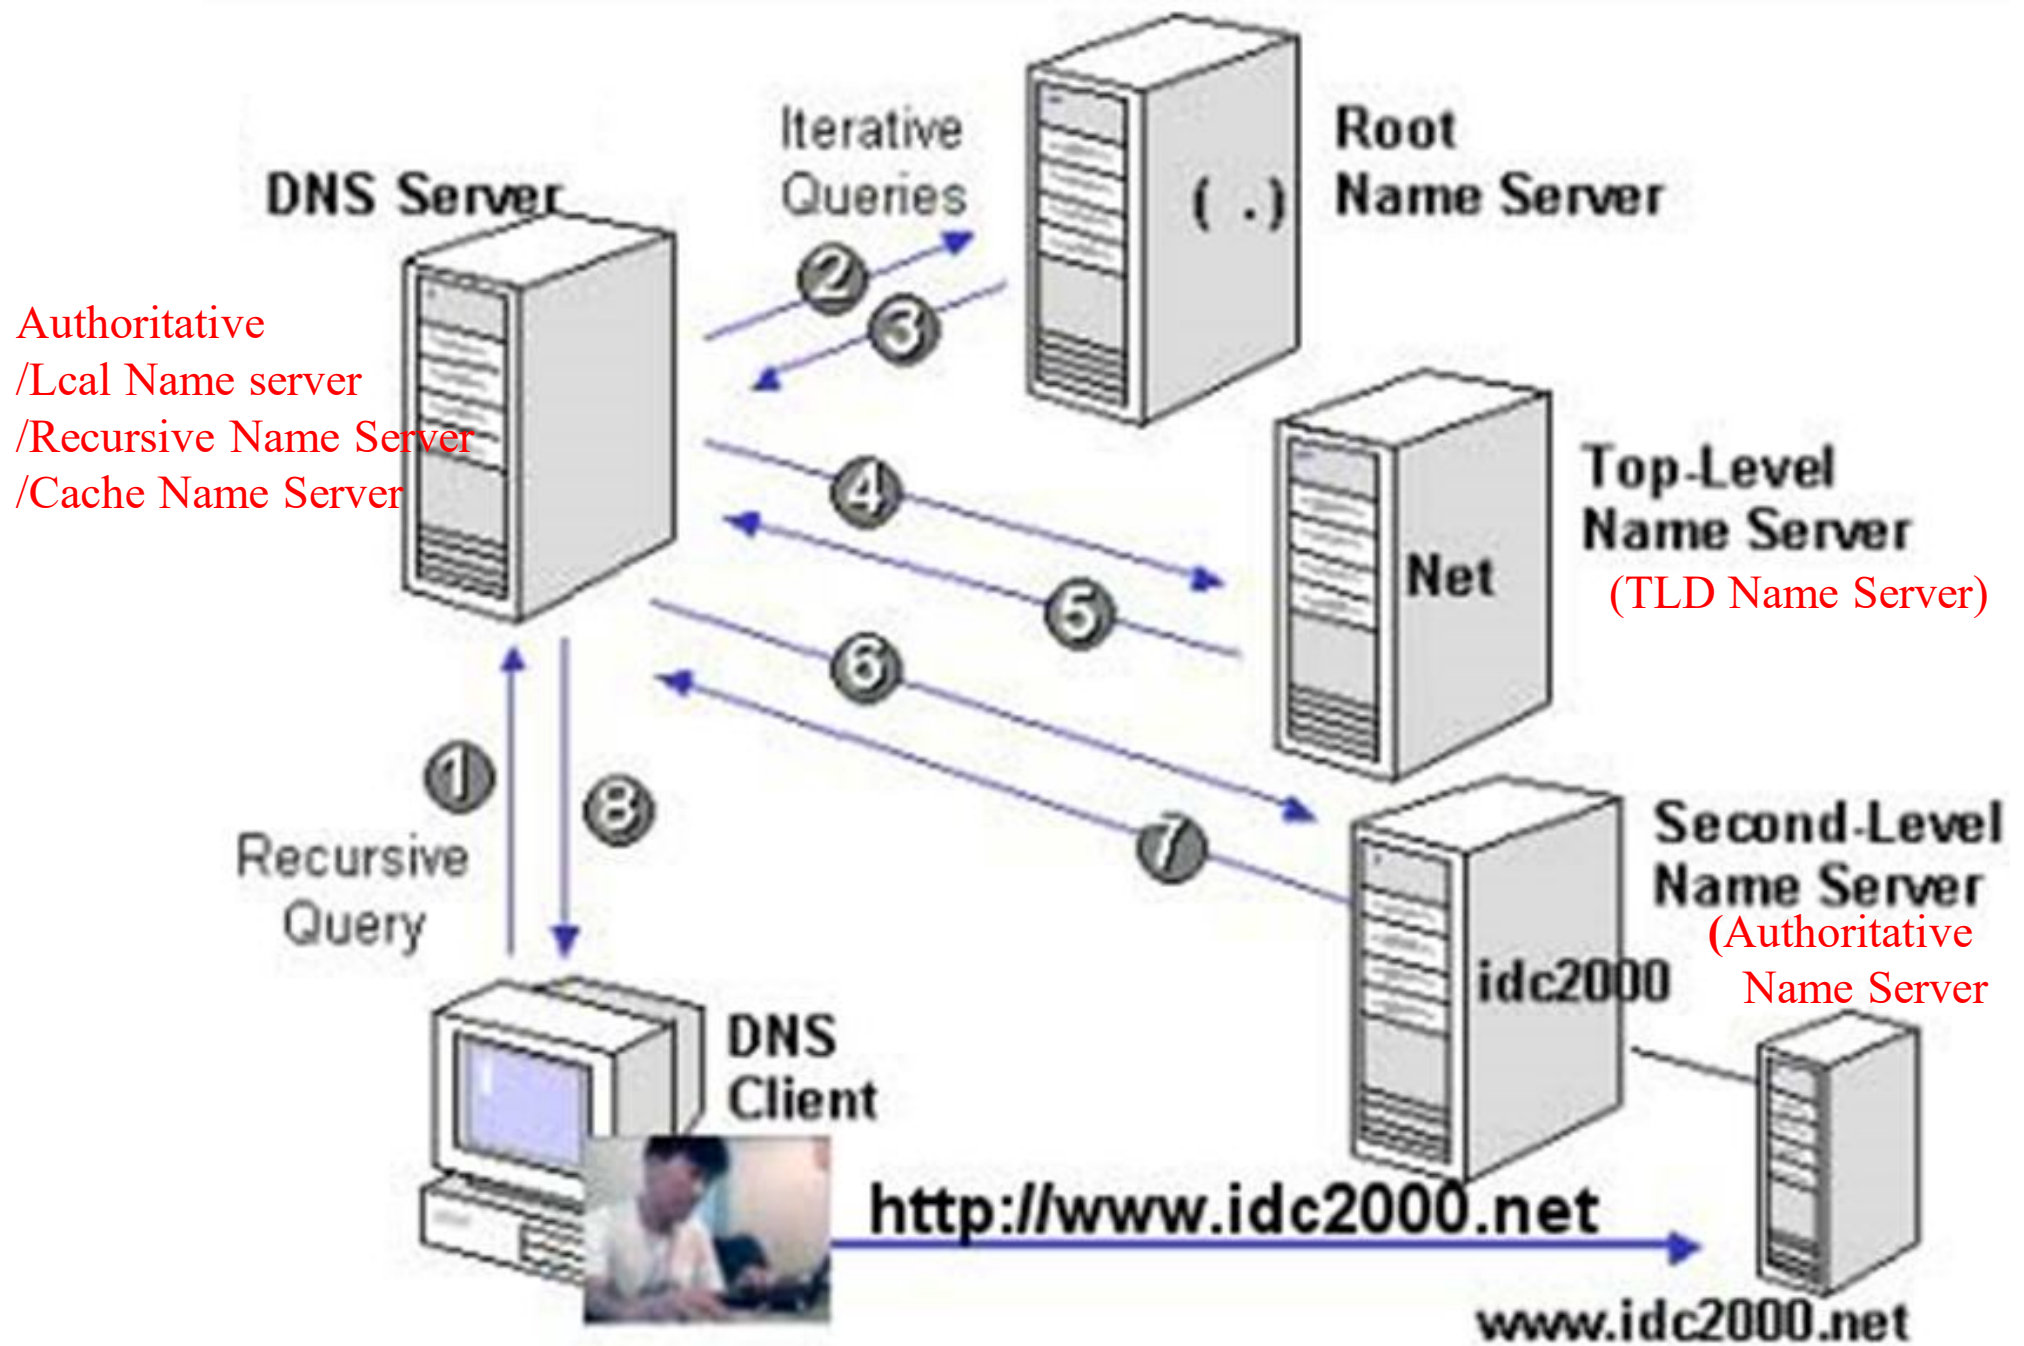


DNS Name Resolution

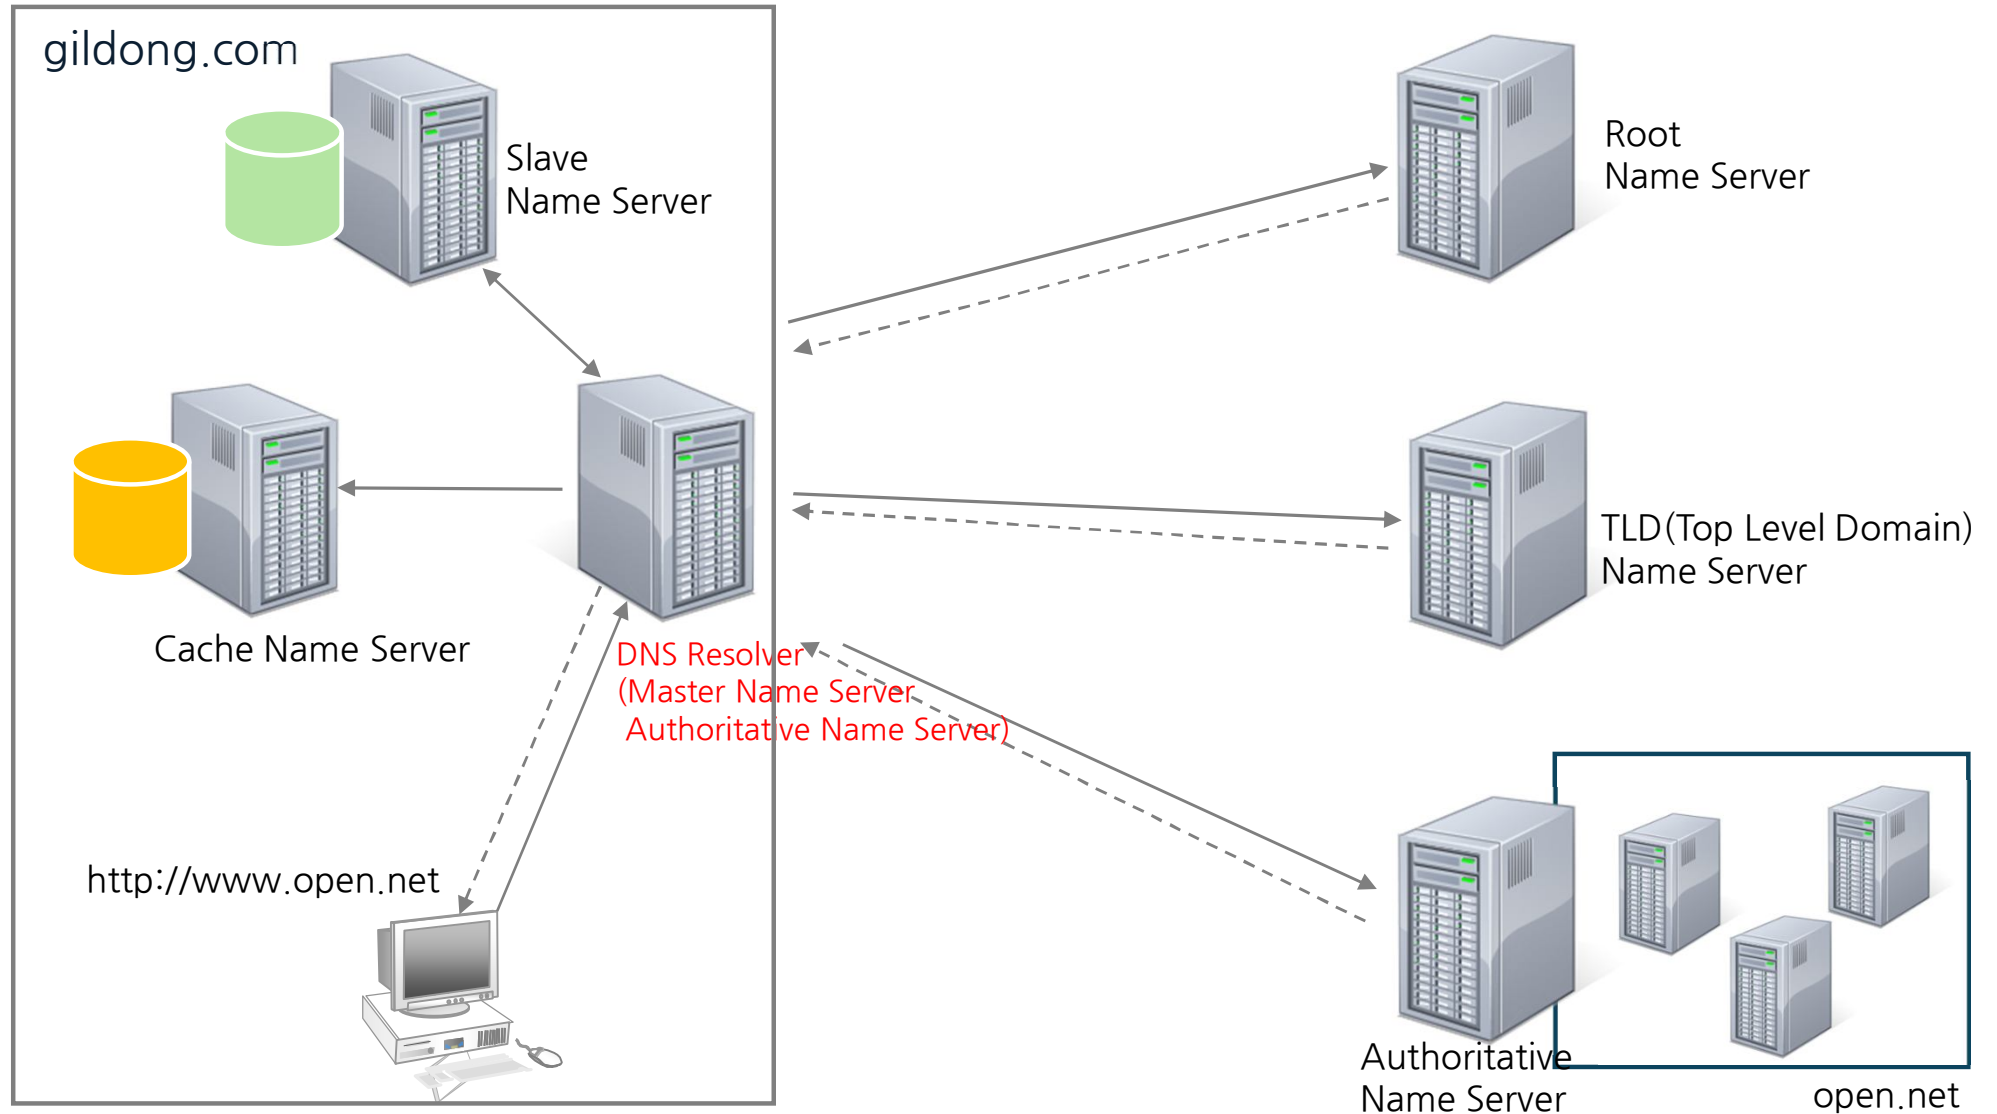

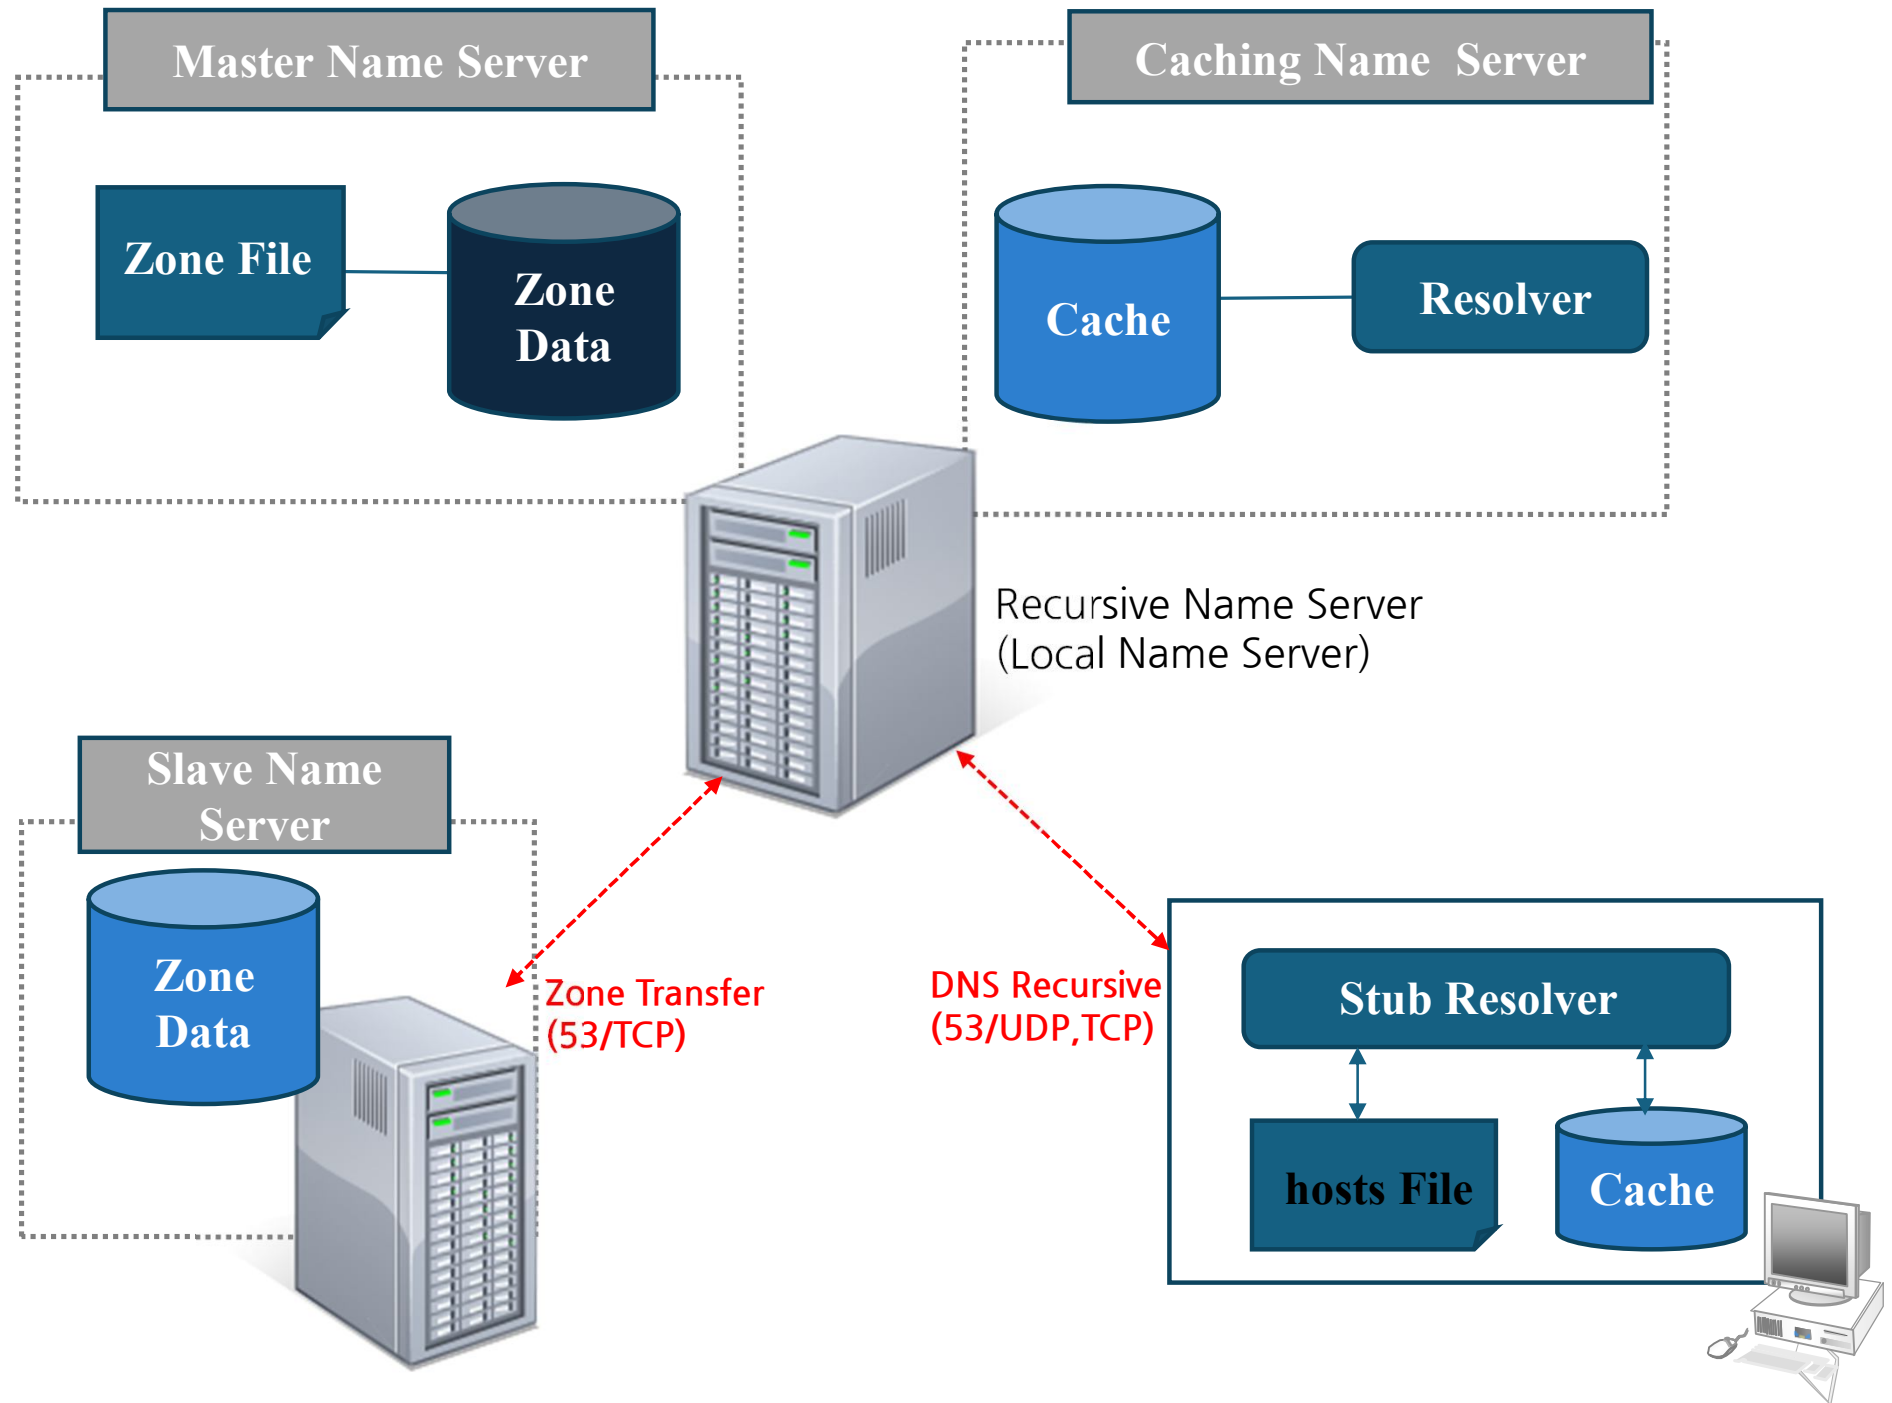

DNS Server 설치 영역

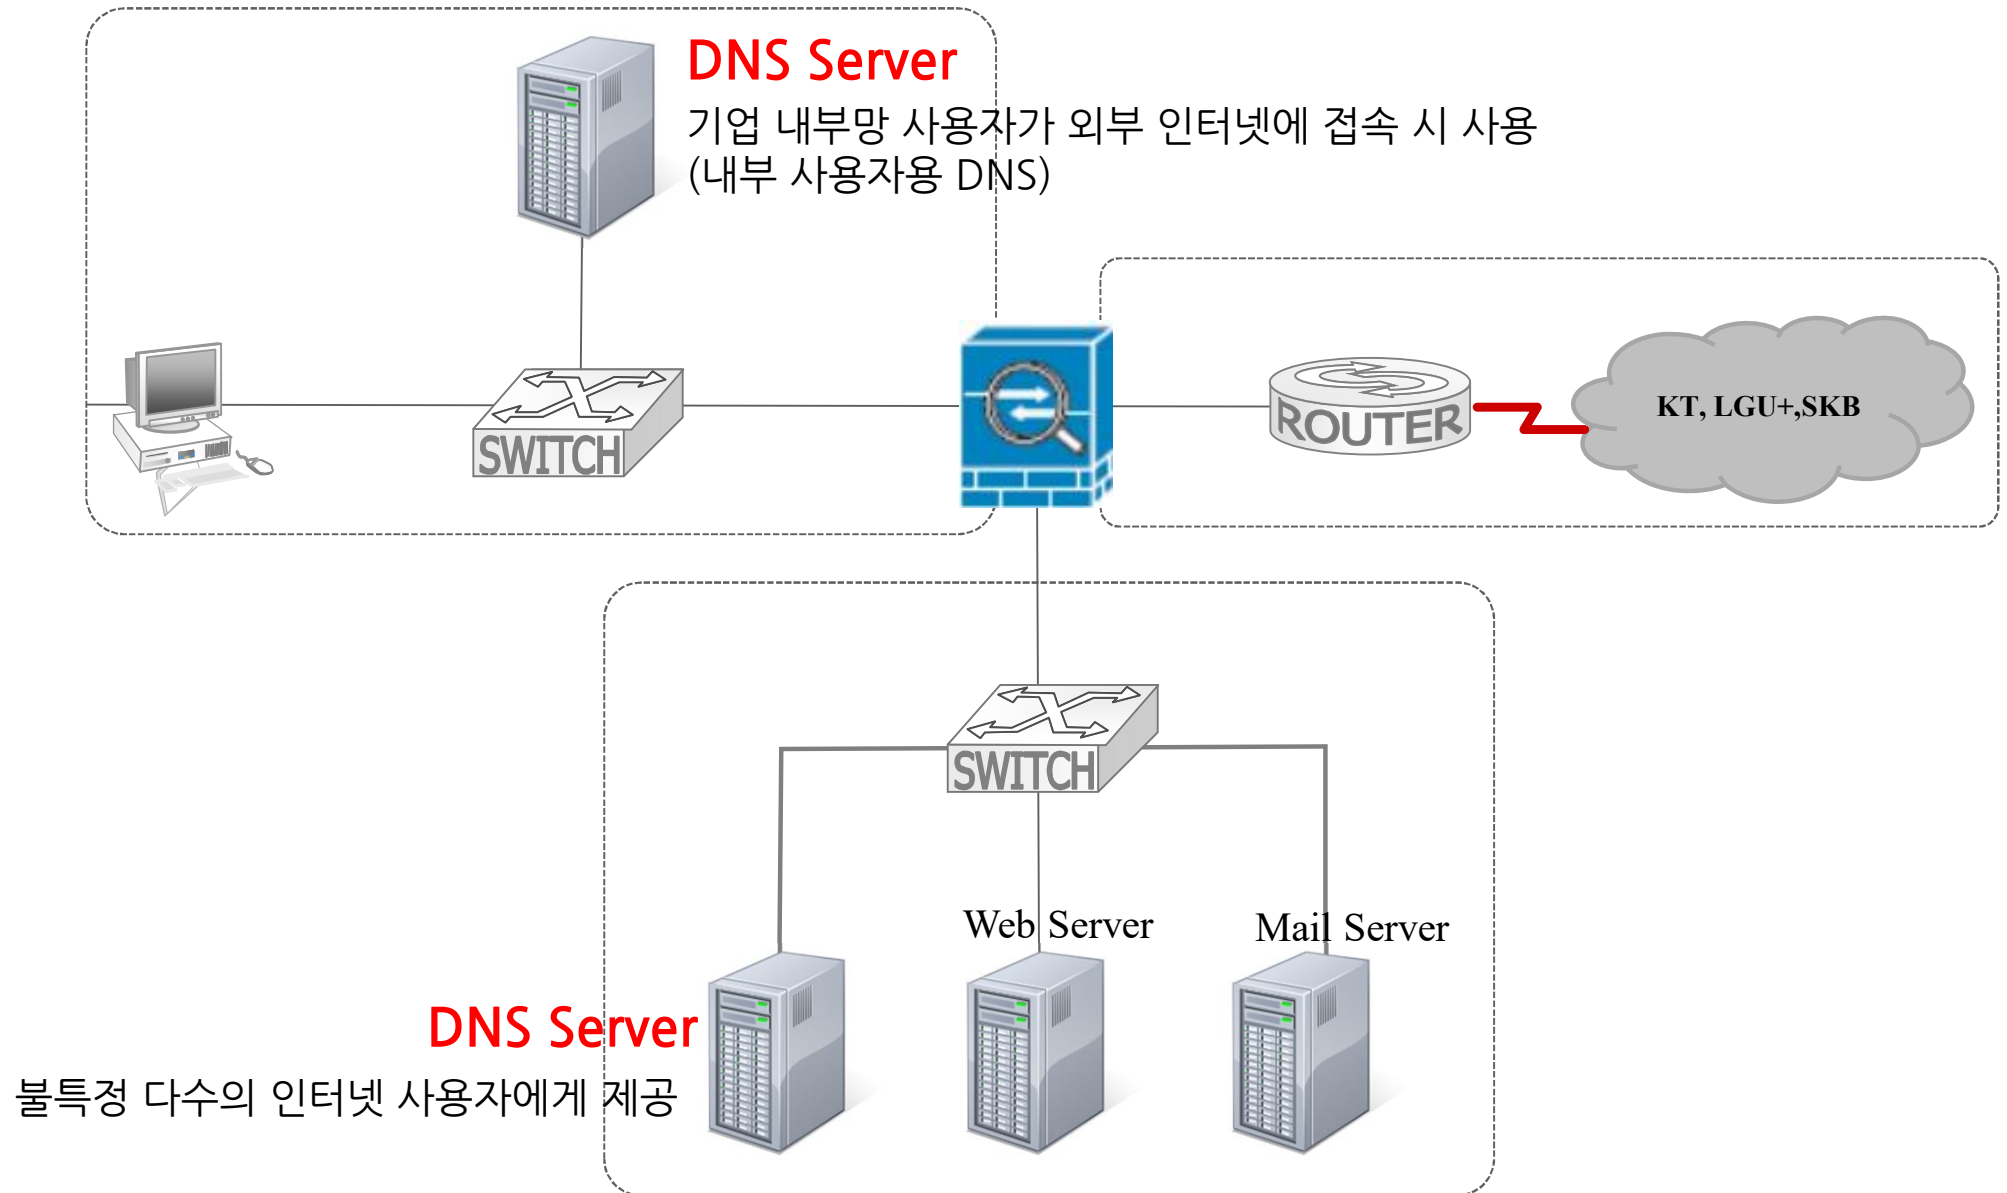

DNS 53 UDP/TCP

- UDP 혹은 TCP를 사용
- 포트번호 : 53
- 응답 메시지의 크기가 512 byte보다 작으면 UDP 사용
 - 최대 UDP 패키지의 크기가 512 byte로 제한되기 때문
 - 응답 메시지의 크기가 512 byte 이상이면 TCP 연결이 사용
- 대부분의 패킷이 UDP를 사용