


Assignment 3: Build a Not-Simple Network

นาย สรรวิชญ์ ศาสสนสุพินธุ์ 673380294-1 sec.01

File .pkt :  Assignment3.pkt

รูปประกอบ

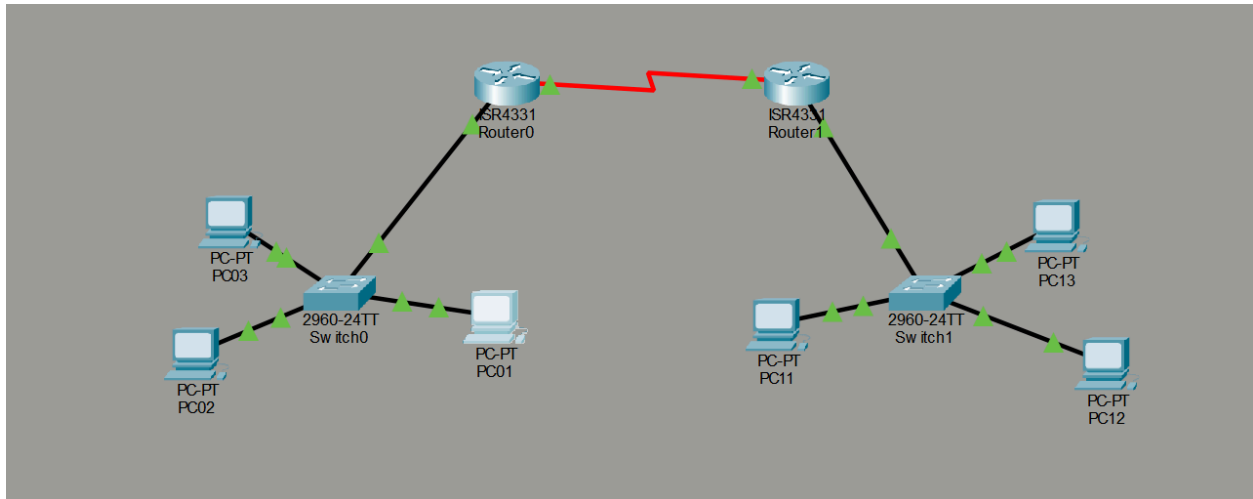

1. ตั้งค่า IP Addressing ของแต่ละอุปกรณ์ ดังนี้

Router

Router0 GE0/0/0 -> IP เป็น 192.168.0.1

-> Subnet เป็น 255.255.255.0

S0/1/0 -> IP เป็น 202.28.94.1

-> Subnet เป็น 255.255.255.0

Router1 GE0/0/0 -> IP เป็น 192.168.1.1

-> Subnet เป็น 255.255.255.0

S0/1/0 -> IP เป็น 202.28.94.2

-> Subnet เป็น 255.255.255.0

Switch

Switch0 และ Switch 1 ไม่ต้องตั้งค่าอะไร

PC

PC01 Gateway -> 192.168.0.1

IP -> 192.168.0.2

Subnet -> 255.255.255.0

PC02 Gateway -> 192.168.0.1

IP -> 192.168.0.3

Subnet -> 255.255.255.0

PC03 Gateway -> 192.168.0.1

IP -> 192.168.0.4

Subnet -> 255.255.255.0

PC11 Gateway -> 192.168.0.2

IP -> 192.168.1.2

Subnet -> 255.255.255.0

PC12 Gateway -> 192.168.0.2

IP -> 192.168.1.3

Subnet -> 255.255.255.0

PC13 Gateway -> 192.168.0.2

IP -> 192.168.1.4

Subnet -> 255.255.255.0


2. ตั้งค่า Static Routes ของ Router แต่ละตัว

Router0 [route 192.168.1.0/24 via 202.28.94.2](#)

Router1 [route 192.168.0.0/24 via 202.28.94.1](#)

3. ทดสอบระบบ

จาก PC01 ไปสู่ PC11, PC12, และ PC13

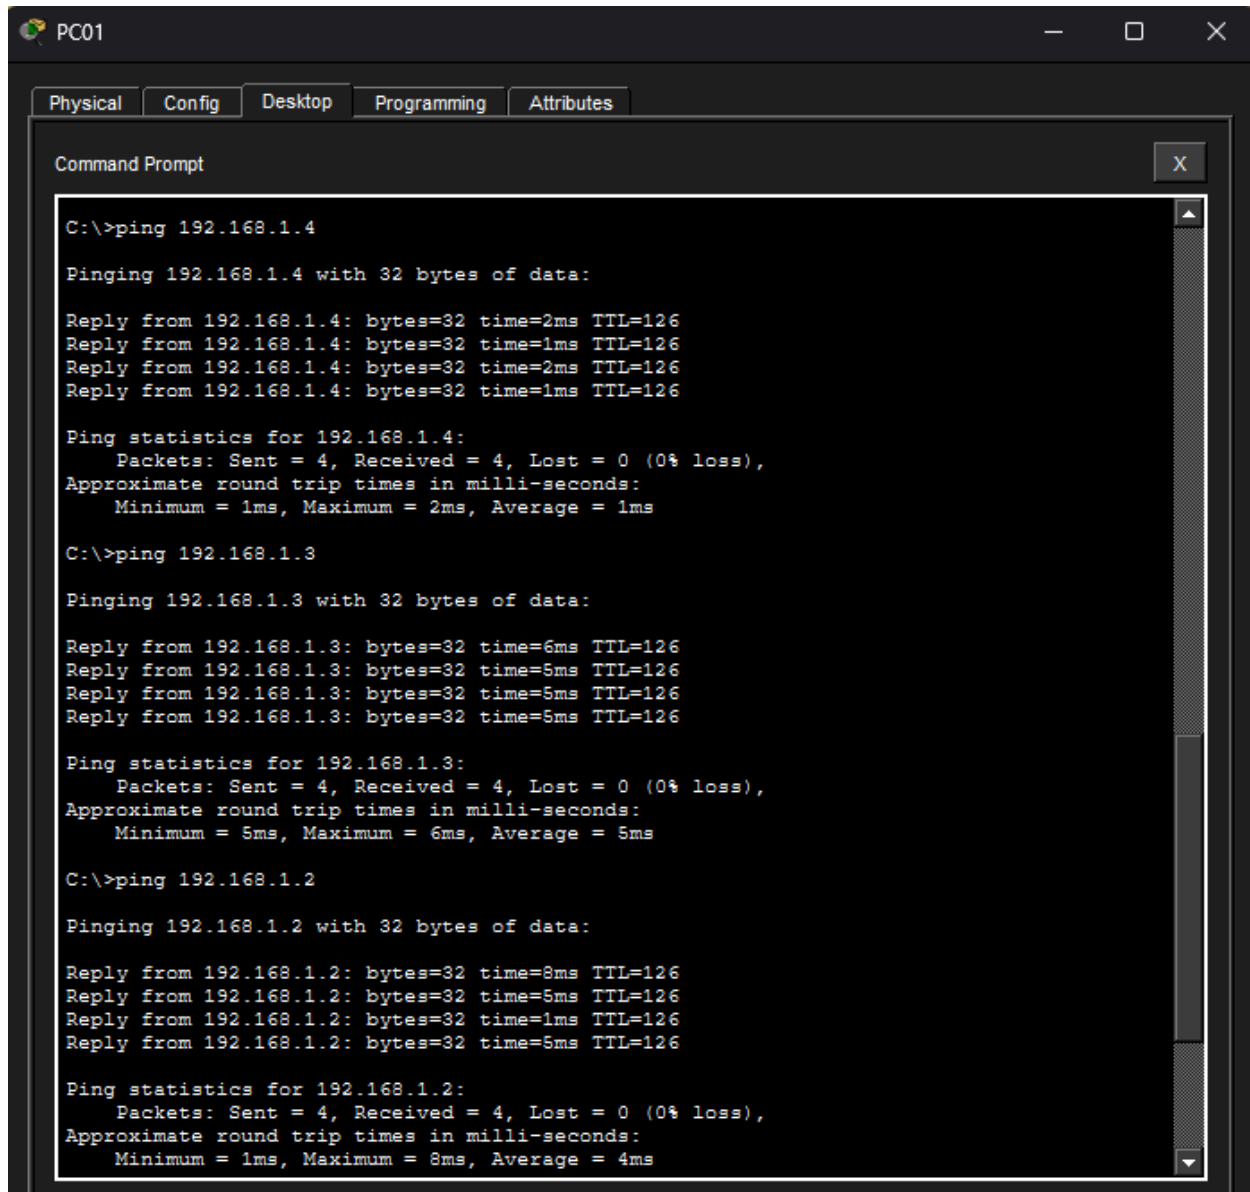

```
C:\>ping 192.168.1.4

Pinging 192.168.1.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.1.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

C:\>ping 192.168.1.3

Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=6ms TTL=126
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=5ms TTL=126
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=5ms TTL=126
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=5ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.1.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 5ms, Maximum = 6ms, Average = 5ms

C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=8ms TTL=126
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=5ms TTL=126
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=5ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 8ms, Average = 4ms
```

ผลลัพธ์: เป็นไปตามต้องการ (Successful Reply)