



RAUM

birou de arhitectură și (r)urbanism

RO 400633 Cluj-Napoca

Str. Octavian Goga, nr. 41

Tel: +40 723 624 272

email: raumoffice@gmail.com

RAUM

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

Proiect nr.: 59/2022

Data: 2025

CUPRINS

CUPRINS	2
PARTEA I: PRESCRIPTII GENERALE	6
DOMENIU DE APLICARE	6
CORELĂRI CU ALTE DOCUMENTAȚII	6
CAPITOLUL 1: PREVEDERI GENERALE	6
Articolul 1: Definiție și scop	6
Articolul 2: Domeniul de aplicare	6
PARTEA II – REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR	8
Articolul 3: Prevederi generale	8
Articolul 4: Intravilanul și terenuri agricole din intravilan	8
Articolul 5: Păduri	8
Articolul 6: Zone cu valoare peisagistică și zone naturale protejate	8
Articolul 7: Zone construite protejate	9
Articolul 8: Zone expuse la riscuri naturale	10
Articolul 9: ZONE EXPUSE LA RISCURI TEHNOLOGICE ȘI ZONE DE PROTECȚIE CU REGIM SPECIAL	11
CAPITOLUL 3: CONDIȚII GENERALE PRIVITOARE LA CONSTRUCȚII	12
Articolul 10: Parcelarea	12
Articolul 11: Asigurarea compatibilității funcțiunilor și conformării volumetrice	12
Articolul 12: Înălțimea construcțiilor	14
Articolul 13: Asigurarea echipării edilitare și evacuarea deșeurilor	14
Articolul 14: Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente	15
ARTICOLUL 15: REALIZAREA DE REȚELE EDILITARE	15
Articolul 16: Amplasarea față de aliniament	16
Articolul 17: Amplasarea în interiorul parcelei	16
Articolul 18: Parcaje	16
Articolul 19: Spații verzi și plantate	17
Articolul 20: Aspectul exterior al clădirilor	17
Articolul 21: Împrejmuiri	18
Articolul 22: Accese carosabile	18
Articolul 23: Accese pietonale și piste pentru bicicliști	18
Articolul 24: Orientarea față de punctele cardinale	18
Articolul 25: Lucrări de utilitate publică	19

Articolul 26: Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice	19
ARTICOLUL 27: AMPLASAREA FAȚĂ DE DRUMURILE PUBLICE	19
CAPITOLUL 4: Intrarea în vigoare și reglementarea situațiilor tranzitorii	20
Articolul 28: Intrarea în vigoare	20
Articolul 29: Reglementarea situațiilor tranzitorii	20
Articolul 30: Etapizarea dezvoltării conform PUG aprobat	20
PARTEA III: PRESCRIPTII LA NIVELUL ZONELOR FUNCȚIONALE, SUBZONELOR FUNCȚIONALE ȘI UNITĂȚILOR TERITORIALE DE REFERINȚĂ	22
Articolul 31: Reglementări pentru intravilanul comunei GILĂU	22
STRUCTURA CONȚINUTULUI REGULAMENTULUI	25
Unități teritoriale de referință	26
ZF02 – Fond forestier	26
02_FF_FC_Fond forestier – Funcțiuni Complementare	26
ZF04 - Unități agro-zootehnice	36
04_Uaz – Unități agro-zootehnice	36
ZF05 - Echipare tehnico-edilitară	43
05_Te – Zonă echipare tehnico-edilitară	43
ZF06 – Căi de comunicație și transporturi	47
06_Ccr – Zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente	47
ZF07 – Zona centrală	51
07_C – Zona centrală	51
ZF08 – Zona mixtă	64
08_LS_c Locuințe și servicii dispuse în lungul căilor majore de circulație	64
08_LS_i Locuințe și servicii cu front închis la stradă	77
08_LT Locuințe și servicii turistice	91
08_LT_m Locuințe și servicii turistice în zonele montane	106
08_Va_Ta - Spații verzi pentru agrement și servicii turistice	123
M – Zonă mixtă	133
ZF09 – Zona instituții publice	140
09_IS_i – Instituții publice în ansambluri independente în afara zonei centrale	140
09_Is_Lc – Instituții publice – lăcașuri de cult	153
ZF10 – Zonă comerț și servicii	164
10_CS_M – Zonă comerț și servicii în construcții de mari dimensiuni	164

10_CS_mm - Zonă de comerț și servicii în construcții mici și mijlocii	178
10_ST – Zonă servicii turistice în ansambluri dedicate	188
Pa 1 - Zonă de recreere sport și agrement	199
ZF11 – Zona locuințe și funcțiuni complementare	203
11_Lc - Locuințe colective	203
11_Li – Locuințe individuale și funcțiuni complementare	215
11_Li_u – Locuințe individuale și funcțiuni complementare în zone noi urbanizate	227
11_L_r – Locuințe și funcțiuni complementare amplasate pe un parcelar de tip risipit, pe versanții munților	239
L – Locuințe unifamiliale și funcțiuni complementare	251
ZF12 – Zona unități industriale și de depozitare	259
12_Pe_H – Unități de producție energie electrică - hidrocentrale	259
12_Pi– Parc industrial depozitare și logistică	263
12_Ui_mm – Unități de producție mici și mijlocii – industrie ușoară	272
IDSC – Zona cu destinație industrială, depozitare, servicii și comerț cu caracter industrial	281
ZF13 – Zona gospodăriilor comunale	286
13_Gc_c – Zonă gospodărie comunală tip cimitir	286
ZF14 – Zona spații verzi , sport și agrement	294
14_Va - Spații verzi pentru agrement	294
14_Vs - Spații verzi pentru sport	302
14_Vp – Zonă verde cu rol de protecție și coridor	312
ZF15 – Zona cu destinație specială	315
15_Ds - Zonă cu destinație specială	315
ZF18 – Alte zone definite de specificul teritoriului	316
18_Aif – Zona pentru așezări informale	316
MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR DIN EXTRAVILAN	321
ANEXA nr. 1	337
ANEXA nr. 2	342
Schiță explicativă pentru diferențiere mansardă/ pod nelocuibil	342
Schiță explicativă pentru diferențiere subsol/demisol	344
Schiță explicativă pentru tipurile de lucarne permise	345
Schiță explicativă pentru termeni utilizați	346
ANEXA nr. 3	348

ANEXA nr. 4

ANEXA nr. 5

Horatiu-
Serban
Racasan

Semnat digital de
Horatiu-Serban
Racasan
Data: 2025.07.11
16:32:02 +03'00'

354

356

Întocmit: *Șef Proiect:* arh.urb. Horațiu Răcășan

Redactat: arh. Crina Petca,
Adelina Afetele



REGULAMENT LOCAL DE URBANISM PENTRU LOCALITĂȚILE COMUNEI GILĂU

PARTEA I: PRESCRIPTII GENERALE

DOMENIU DE APLICARE

Prezentul Regulament Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al comunei Gilău este adoptat de către Consiliul Local al comunei în temeiul articolului 36 alineatul (5) litera c din legea 215/2001 în conformitate și aplicarea dispozițiilor legii 350/2001 și a Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1997, și se aplică atât pe teritoriul cuprins în limitele intravilanului propus al comunei Gilău, cât și în extravilanul comunei.

CORELĂRI CU ALTE DOCUMENTAȚII

Regulamentul Local de Urbanism preia prevederile următoarelor strategii, planuri și proiecte aprobate sau în curs de aprobare :

- Planul de Amenajare al Teritoriului Județean – Județul Cluj;
- Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a zonei metropolitane - pol de creștere Cluj;
- Planul de mobilitate urbană durabilă Cluj-Napoca - zona metropolitană;
- Strategia de Dezvoltare a Comunei Gilău.

CAPITOLUL 1: PREVEDERI GENERALE

ARTICOLUL 1: DEFINIȚIE ȘI SCOP

- (1) Regulamentul Local de Urbanism se constituie în ansamblul general de reglementări, la nivelul unității teritoriale administrative, având menirea de a realiza aplicarea principiilor directoare în materia urbanismului, a conduce la dezvoltarea complexă, strategică a localității, în acord cu potențialul localității și în interesul general, urmărind utilizarea terenurilor în mod rațional, echilibrat și în acord cu funcțiunile urbanistice adecvate.
- (2) Regulamentul Local de Urbanism, aferent Planului Urbanistic General comuna Gilău, cuprinde și detaliază prevederile Planului Urbanistic General referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor, precum și de amplasare, dimensionare și realizare a volumelor construite, amenajărilor și plantațiilor;
- (3) Autoritățile publice locale au datoria de a aplica sistematic și permanent dispozițiile Regulamentului Local de Urbanism, în scopul asigurării calității cadrului construit, amenajat și plantat, pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și dezvoltarea echilibrată a localității și pentru respectarea interesului general al tuturor membrilor comunității locale.

ARTICOLUL 2: DOMENIUL DE APLICARE

- (1) Regulamentul Local de Urbanism se aplică în proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor și amenajărilor, amplasate pe orice categorie de terenuri, atât în intravilan cât și în extravilan.
- (2) Se exceptează de la prevederile alin. precedent construcțiile și amenajările cu caracter militar și special, care se autorizează și se execută în condițiile stabilite de lege.
- (3) Prezentul Regulament Local de Urbanism stabilește reguli aplicabile atât la nivelul unității administrativ teritoriale, per ansamblul ei, cât și la nivelul parcelei cadastrate, reglementând condițiile și limitele dreptului de construibilitate.
- (4) La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea în vedere și vor fi aplicate prevederile prezentului Regulament, asigurându-se impunerea cerințelor necesare pentru realizarea prezentelor prevederi.
- (5) Autorizațiile de construire se vor emite cu observarea și respectarea prevederilor prezentului regulament precum și atunci când este cazul, a Planului Urbanistic Zonal și a regulamentului aferent, precum și a eventualelor Planuri Urbanistice de Detaliu (PUD).
- (6) La emiterea autorizațiilor de construire se vor avea în vedere și se va asigura respectarea, pe lângă prevederile documentațiilor de urbanism și regulamentelor locale, a tuturor legilor aplicabile care stabilesc cerințe, sarcini ori condiții speciale de utilizare a terenurilor și/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori construcții. La emiterea autorizațiilor de construire se vor lua măsuri pentru asigurarea securității și sănătății oamenilor, pentru asigurarea respectării cerințelor de protecție a mediului, de protecție față de riscurile naturale de inundații ori alunecări de terenuri, pentru protejarea
- (7) și conservarea patrimoniului construit, natural ori peisagistic protejat, pentru protejarea vestigiilor arheologice.

- (8) Autorizațiile de construire vor fi emise direct în baza prevederilor Planului Urbanistic General în acele zone pentru care prezentul regulament cuprinde reglementări privind regimul juridic, economic și tehnic al imobilelor iar un Plan Urbanistic Zonal ori un Plan Urbanistic de Detaliu nu este solicitat în mod obligatoriu prin prezentul Regulament.
- (9) Fac excepție de la prevederile alineatului precedent acele zone unde administrația publică locală solicită, în mod justificat, prin certificatul de urbanism, realizarea de Planuri Urbanistice Zonale (PUZ) sau Planuri Urbanistice de Detaliu (PUD). Terenurile pentru care se impune realizarea unor astfel de planuri sunt acelea care prezintă caracteristici speciale, atipice unității teritoriale de referință din care fac parte, prin geometrii neregulate sau prin construcții existente anterior prezentului regulament ori acele terenuri ce nu au fost sistematizate și viabilizate și pentru care se impune reparcelarea.
- (10) Intravilanul comunei Gilău este constituit din 3 localități. Acestea sunt reprezentate în planșa 1. "Încadrare în teritoriu" din P.U.G.
- (11) Intravilanul aprobat conform legii și figurat în planșele "Reglementări urbanistice – Zonificare funcțională" din cadrul P.U.G. va fi marcat pe teren prin borne ce vor fi instalate de regulă pe elemente geografice naturale și limitele cadastrale ale parcelelor.
- (12) Extravilanul comunei este reglementat prin Planul de Amenajare al Teritoriului Administrativ al comunei Gilău în vigoare. Prezentul PUG conține doar prevederi cu caracter director referitoare la extravilanul comunei, în completarea celor din PATA. Aceste noi prevederi pot primi caracter de reglementare prin includerea lor în următoarea actualizare a PATA.

PARTEA II – REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

ARTICOLUL 3: PREVEDERI GENERALE

- (1) Planul urbanistic general și prezentul Regulament local stabilesc zonele afectate de utilitățile publice, zonele protejate și de protecție a monumentelor istorice și a siturilor arheologice reperate, zonele care au un regim special de protecție prevăzut în legislație, zonele de risc natural, zonele cu interdicție temporară ori definitivă de construire și zone în care se preconizează operațiuni urbanistice de regenerare.
- (2) Pentru zonele amintite anterior și pentru terenurile care au un regim special imprimat de natura lor, cum sunt zonele constând în suprafețe împădurite, zone verzi de agrement, zone care conțin resurse identificate ale subsolului, la eliberarea autorizațiilor de construire se vor analiza îndeplinirea tuturor cerințelor legale speciale alături de îndeplinirea cerințelor prevăzute în prezentul regulament de urbanism și în documentațiile urbanistice în ansamblul lor.

ARTICOLUL 4: INTRAVILANUL ȘI TERENURI AGRICOLE DIN INTRAVILAN

- (1) Prin Planul Urbanistic General se stabilește intravilanul comunei.
- (2) Introducerea de noi terenuri agricole în intravilanul localității se va face numai în cazuri temeinic fundamentate și în considerarea interesului public, pe baza unor Planuri Urbanistice Zonale aprobate și condiționat de asigurarea realizării prealabile a infrastructurii, asigurarea accesului la rețelele edilitare și, atunci când este cazul, de asigurarea obiectivelor de utilitate publică.
- (3) Terenul intravilan potrivit Planului Urbanistic General nu necesită scoaterea din circuitul agricol.
- (4) În zonele de urbanizare prevăzute prin Planul urbanistic general în care există amenajări și lucrări de îmbunătățiri funciare, Planurile Urbanistice Zonale (PUZ) se vor aproba cu condiția obținerii în prealabil a avizului Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare.

ARTICOLUL 5: PĂDURI

- (1) Terenurile delimitate în prezentul Plan Urbanistic General ca având utilizarea Pădure își vor păstra utilizarea, fiind interzisă modificarea ei prin Planuri Urbanistice Zonale.
- (2) Terenurile delimitate în prezentul Plan Urbanistic General ca având utilizarea împăduriri, de orice fel, își vor păstra destinația, fiind interzisă autorizarea construcțiilor pe aceste terenuri.
- (3) Prin excepție de la prevederile aliniatului (2) pot fi autorizate acele construcții sau lucrări destinate exclusiv stabilizării versanților, lucrări hidrotehnice pentru captarea, colectarea sau drenarea apelor sau lucrări forestiere sau altele permise de legislația specifică, cu încadrarea în prescripțiile prezentului regulament.

ARTICOLUL 6: ZONE CU VALOARE PEISAGISTICĂ ȘI ZONE NATURALE PROTEJATE

- (1) Pentru ariile naturale protejate autorizarea intervențiilor de orice fel se va face cu respectarea legislației în vigoare. Pe baza studiilor de fundamentare PUG, cf. Legii 107/1996 și a OUG 57/2007, Art. 14 se instituie fâșii de protecție în lungul cursurilor de apă, cu rol de

protejare a vegetației malurilor și a lucrărilor de pe malurile râurilor și a lacurilor, de asigurare a accesului la albiile minore, de coridor ecologic și de legătură pietonală.

ARTICOLUL 7: ZONE CONSTRUITE PROTEJATE

- (1) Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes național, se face cu avizul conform al Ministerului Culturii.
- (2) Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate și delimitate prin hotărâre de Consiliu Județean, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din județ, subordonate ministerelor prevăzute la alin. (1).
- (3) Autorizarea executării lucrărilor de construcții, care au ca obiectiv cercetarea, conservarea, restaurarea sau punerea în valoare a monumentelor istorice, se va face cu avizul conform al Ministerului Culturii, în condițiile stabilite prin ordin al Ministerului Culturii.
- (4) Pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic au fost identificate și delimitate monumentele istorice și siturile arheologice neclasate, pentru care au fost instituite zonele lor de protecție.
- (5) Asupra imobilelor care sunt monumente istorice, înscrise în Lista Monumentelor Istorice din 2015, nu se vor efectua nici un fel de intervenții, în afara celor permise de Legea 422/2001, republicată, și numai în condițiile stabilite de aceasta, sub sancțiunea legislației în vigoare, numai cu avizul Ministerului Culturii sau după caz al Direcției Județene de Cultură și Patrimoniu Național Cluj (DJCPN-Cluj).
- (6) Imobilele cu valoare ambientală, aflate în interiorul zonelor protejate propuse prin acest studiu, stabilite și aplicate în Reglementările PUG-ului și Regulamentul aferent, vor putea suferi intervenții, cu respectarea art. 11, în condițiile stabilite de lege pentru intervenții în zonele de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite protejate.
- (7) Excepție fac acele intervenții care, prin natura lor, nu afectează aspectul arhitectural și istoric al fațadelor clădirilor cu valoare ambientală.
- (8) Construcțiile existente vor conserva structura morfo-spațială specifică arhitecturii vernaculare din zonă și din localitate, prin amplasarea lor în regim izolat cu front discontinuu (deschis, semi-deschis) pe aliniamentele existente.
- (9) Intervențiile de orice natură la construcțiile existente vor fi efectuate numai cu avizul Ministerului Culturii. Nu sunt permise demolări sau intervenții care să modifice structura, volumetria sau aspectul arhitectural al corpurilor valoroase din punct de vedere istoric, în special al celor de la fațadă.
- (10) Extinderile corpurilor existente se vor admite la retragere minimă de 7,5 metri de la aliniamentul existent cu păstrarea corpurilor de la frontul străzii și a organizării spațiale tradiționale specifică zonei. Se vor păstra fronturile discontinue sau retragerile existente la stradă.
- (11) Se interzic elemente constructive și ornamentale care nu respectă specificul arhitectural al zonei. Nu se acceptă volume nespecifice, pante ale acoperișurilor care nu se integrează fondului construit, goluri atipice la fațade, finisaje cu mortar pe bază de ciment, vopsitorii în culori stridente agresive, sau realizate în diagonală, în moduri nespecifice arhitecturii tradiționale, a materialelor străine arhitecturii tradiționale (inox, polycarbonat) tâmplărie PVC (albă, tablă ondulată, etc.), a elementelor arhitectonice atipice (balcoane la stradă s.a.m.d);
- (12) În proximitatea monumentelor istorice este interzisă amplasarea reclamelor luminoase de

orice fel sau viu-colorate.

- (13) Siturile arheologice care sunt monumente istorice, înscrise în Lista Monumentelor Istorice publicate în 2015, se află sub Incidența Legii 422/2001, republicată, fiind supuse reglementărilor și având servituți specifice în conformitate cu legea invocată mai sus.
- (14) Pentru punctele de patrimoniu arheologic identificate înscrise în Registrul Arheologic Național, orice fel de intervenție (exploatare agricolă sau forestieră, amenajare funciară, rutieră, exploatare a solului sau a subsolului, construcție și/sau amenajare a teritoriului) trebuie să fie condiționată de asistență arheologică sau, după caz, de cercetare sau descărcare de sarcină arheologică.
- (15) Zonele de interes arheologic se supun acelorași reguli ca și cele de mai sus, dacă se constată, după supravegherea arheologică de către arheologi atestați Ministerului Culturii, că sunt necesare, în interiorul lor, cercetări arheologice preventive, de salvare sau sistematice;
- (16) Referitor la regimul curent de exploatare economică a terenurilor din extravilan, în măsura în care se desfășoară lucrări care nu afectează situl sau zona de interes arheologic, nu se pot impune restricționări. Acestea vor interveni în momentul în care se schimbă regimul de exploatare — defrișări, exploatări ale solului (carriere de piatră sau argilă), exploatări miniere, îmbunătățiri funciare, formarea unor iazuri sau lacuri de acumulare. De asemenea, nu se pot efectua niciun fel de construcții sub sau supraterrane fără o cercetare arheologică prealabilă.
- (17) Cu privire la vegetație, pentru toate siturile sau zonele de interes arheologic, indiferent dacă sunt sau nu înscrise în LMI se poate accepta orice floră specifică zonei, cu respectarea regimului de exploatare menționat mai sus;
- (18) Întocmirea Planurilor de Urbanism Zonale, în vederea introducerii în intravilan a suprafețelor cu situri și zone cu potențial arheologic de toate tipurile se va face cu avizul de specialitate al Ministerului Culturii și Cultelor, conform legislației în vigoare.

ARTICOLUL 8: ZONE EXPUSE LA RISCURI NATURALE

- (1) Zonele de risc sunt delimitate pe planșele de încadrare în teritoriu și Reglementări urbanistice, pe baza:
 - (a) Hărților de hazard și risc la inundații, întocmite de Administrația Națională „Apele Române”¹
 - (b) Studiului de inundabilitate
 - (c) Studiului de risc geotehnic
- (2) În scopul prezentului regulament prin riscuri naturale se înțelege: alunecări de teren, nisipuri mișcătoare, terenuri mlăștinoase, scurgeri de torenți, eroziuni, avalanșe de zăpadă, dislocări de stânci, zone inundabile și altele asemenea.
- (3) Autorizării construcțiilor aflate în zona afectată de risc la inundații, parțial sau total, se va face doar cu avizul A.N. Apele Române Sucursala Someș-Tisa.

ARTICOLUL 9: ZONE EXPUSE LA RISCURI TEHNOLOGICE ȘI ZONE DE PROTECȚIE CU REGIM SPECIAL

- (1) În sensul prezentului regulament riscurile tehnologice sunt cele determinate de procesele industriale sau agricole, care prezintă pericol de inundații, explozii, radiații sau poluare a aerului, apei sau solului.
- (2) Zonele care prezintă riscuri tehnologice, zonele de protecție aferente, precum și zonele de protecție sanitară sunt marcate pe planșele "Reglementări urbanistice – Zonificare funcțională" și "Reglementări – Unități Teritoriale de referință".
- (3) Autorizarea executării construcțiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice se va face cu aplicarea restricțiilor specifice, conform cadrului normativ în vigoare.
- (4) Autorizarea executării construcțiilor în zonele de protecție sanitară a unităților care produc disconfort și riscuri asupra sănătății populației (cf. Ord. 119/2014 Norme de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației) - cimitire, ferme agro-zootehnice, stații de epurare, etc. se va face cu aplicarea restricțiilor specifice, conform cadrului normativ în vigoare.
- (5) Autorizarea executării construcțiilor în zonele de protecție a captărilor și rezervoarelor de apă potabilă se va face conform cadrului normativ în vigoare.
- (6) Autorizarea executării construcțiilor în interiorul zonelor de protecție a rețelelor de înaltă tensiune, marcate pe planșele Reglementări urbanistice – Zonificare funcțională și Reglementări – UTR, se va face cu aplicarea restricțiilor specifice, conform legislației în vigoare.

CAPITOLUL 3: CONDIȚII GENERALE PRIVITOARE LA CONSTRUCȚII

ARTICOLUL 10: PARCELAREA

- (1) Parcelarea este operațiunea de divizare a unei suprafețe de teren în două sau mai multe loturi alăturate, în vederea realizării de noi construcții. Pentru un număr mai mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea parcelării și executarea construcțiilor cu condiția adoptării de soluții de echipare colectivă care să respecte normele legale de igienă și de protecție a mediului.
- (2) Dacă reglementările la nivelul unităților teritoriale de referință, a zonelor și subzonelor funcționale din prezentul regulament nu prevăd altfel, autorizarea executării parcelărilor, în baza prezentului regulament, este permisă numai dacă pentru fiecare lot în parte se respectă cumulativ următoarele condiții:
 - (a) frontul la stradă de minim 15,0 metri;
 - (b) suprafața minimă a parcelei de 1000mp; suprafața minimă a parcelei poate coborî la 900 mp dacă materialele folosite sunt naturale și se utilizează sisteme de energie regenerabilă care acoperă integral necesarul de energie al gospodăriei ;
 - (c) adâncime mai mare sau cel puțin egală cu lățimea parcelei.
- (3) Sunt considerate parcele construibile numai loturile care se încadrează în prevederile alin. Precedent, sau în reglementările aferente Unității Teritoriale de Referință în care parcela în cauză se încadrează.
- (4) Dacă o parcelă nu îndeplinește condițiile de constructibilitate de la alin. (c), aceasta se poate considera constructibilă numai dacă respectă cumulativ următoarele condiții:
 - (a) parcela e rezultată dintr-o operațiune cadastrală anterioară aprobării prezentului regulament;
 - (b) parcela nu se află într-o zonă de urbanizare sau nu are destinația teren agricol, conform PUG;
 - (c) pentru parcelă se va întocmi și aproba conform legii, un Plan Urbanistic de Detaliu (PUD).

ARTICOLUL 11: ASIGURAREA COMPATIBILITĂȚII FUNCȚIUNILOR ȘI CONFORMĂRII VOLUMETRICE

- (1) Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre funcțiunea construcției și funcțiunea dominantă a zonei, stabilită printr-o documentație de urbanism, sau dacă zona are o funcțiune dominantă tradițională caracterizată de țesut urban și conformare spațială proprie.
- (2) Orice derogare de la prevederile prezentului regulament se face conform legii. Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD. (Legea 350/2001 art.32,46)
- (3) Conformitatea volumetrică se realizează prin observarea , aplicarea și respectarea valorilor maxime ale indicilor urbanistici, adică a procentului de ocupare a teritoriului și a coeficientului de utilizare a terenului, precum și a regimului maxim de înălțime, așa cum aceste valori sunt stabilite prin prezentul regulament pentru fiecare unitate teritorială de referință.
- (4) Procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului și regimul de înălțime caracterizează construcția. Fiecare dintre aceste valori trebuie să fie cel mult egală cu valoarea maximă stabilită prin prezentul regulament. Nu este necesar ca valorile stabilite prin prezentul

regulament să conducă la posibilitatea unei construcții de a atinge în mod simultan valorile maxime permise. Constrângerea dată de către cei doi indici urbanistici împreună cu regimul de înălțime este una rezultată prin restricționarea simultană și comună conform valorilor maxim admise.

- (5) În cazul edificării de noi construcții precedate de desființarea de construcții existente se va impune respectarea pentru noua construcție a indicilor stabiliți prin prezentul Regulament, chiar dacă aceste valori nu erau respectate înainte de desființare.
- (6) La parterul clădirilor de locuit:
 - (a) se pot amplasa/amenaja unități comerciale, unități de prestări servicii, cabinete medicale umane fără paturi și cabinete veterinare pentru animale de companie, cu condiția ca acestea, prin funcționarea lor, să nu creeze disconfort și riscuri pentru sănătatea locatarilor; pentru unitățile sus-menționate se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a nocivităților;
 - (b) nu se vor amplasa la parterul locuințelor unități de producție;
- (7) Zonele necesare odihnei și recreerii se amplasează în locuri care prezintă cele mai avantajoase elemente naturale, cum sunt: păduri, suprafețe de apă, relief variat și altele. În zonele de odihnă și recreere se interzice amplasarea:
 - (a) obiectivelor industriale care, prin activitatea lor, produc zgomot, vibrații sau impurifică apa, aerul, solul;
 - (b) unităților zootehnice;
 - (c) unităților de transporturi;
 - (d) stațiilor de epurare a apelor uzate și a depozitelor de deșeuri solide;
- (8) Pentru unitățile care, prin specificul activității lor, necesită protecție specială: spitale, centre de sănătate, centre multifuncționale, creșe, grădinițe, școli, se asigură o zonă de protecție sanitară față de locuințe, arterele de circulație cu trafic intens, stabilită prin studii de impact.²
- (9) În gospodăriile unde nu sunt asigurate racordurile de apă curentă și canalizare printr-un sistem centralizat de distribuție, adăposturile pentru creșterea animalelor în curțile persoanelor particulare, de cel mult 6 capete în total (ovine, caprine, porcine, bovine, cabaline) și cel mult 50 de păsări se amplasează la cel puțin 10 metri de cea mai apropiată locuință învecinată și se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului și risc pentru sănătatea vecinilor, cu obligația respectării condițiilor de biosecuritate.

²Ord. 119/2014 Norme de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației art. 14

ARTICOLUL 12: ÎNĂLȚIMEA CONSTRUCȚIILOR

- (1) Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea regimului maxim de înălțime, respectiv a înălțimii maxime admise, stabilite în cadrul reglementărilor privind unitățile teritoriale de referință cuprinse în prezentul Regulament. În situațiile în care se prevăd atât un regim maxim de înălțime, cât și o înălțime maxim admisă, aceste condiții trebuie îndeplinite cumulativ.
- (2) În condițiile în care caracteristice geotehnice o permit, este admisă realizarea de subsoluri. Numărul subsolurilor va fi determinat în funcție de necesitățile tehnice și funcționale.
- (3) Este permisă realizarea de demisoluri, cu excepția cazurilor în care prezentul Regulament o interzice.
- (4) În sensul prezentului regulament, înțelesul termenilor subsol, demisol și mansardă este acela explicitat în ANEXA nr. de la pag. 342
- (5) În cadrul reglementărilor prezentului regulament, înălțimea construcțiilor se măsoară de la cota terenului natural, înainte de executarea lucrărilor de construire, în punctul aflat la mijlocul liniei paralele cu aliniamentul și care marchează retragerea de la aliniament, cf. prezentului regulament.
- (6) În cazul clădirilor amplasate pe terenuri în pantă, înălțimea maximă admisă poate fi considerată pe întreaga amprentă la sol a clădirii. În această situație, nici un punct al clădirii nu va depăși planul paralel cu terenul și care conține punctul de înălțime maximă admisă, măsurată conform alineatului (5).
- (7) Pentru clădirile existente la momentul aprobării prezentului regulament care depășesc regimul de înălțime și / sau înălțimea maximă admisă prin prezentul regulament nu se pot autoriza lucrări care duc la creșterea regimului de înălțime sau a înălțimii.

ARTICOLUL 13: ASIGURAREA ECHIPĂRII EDILITARE ȘI EVACUAREA DEȘEURILOR

- (1) Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale investitorilor interesați sau ale furnizorilor de utilități este interzisă.
- (2) Autorizarea executării construcțiilor va putea fi condiționată de stabilirea, în prealabil, prin contract, a obligației efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.
- (3) Se admit soluții de echipare edilitară în sistem individual, doar dacă rețelele edilitare sunt în fază de proiect sau nu sunt fezabile din punct de vedere tehnic sau financiar.
- (4) În sensul prezentului articol, prin soluții de echipare edilitară în sistem individual se înțelege asigurarea utilităților și serviciilor edilitare prin construcții și instalații realizate și exploatate pentru un imobil sau un grup de imobile.
- (5) Autorizarea executării construcțiilor, altele decât cele aferente infrastructurii edilitare, în zonele de servitute a infrastructurii edilitare, existente sau propuse, este interzisă.
- (6) La elaborarea documentațiilor de urbanism de tip PUZ sau PUD se va ține seama de condițiile impuse de operatorul de servicii pentru extensiile, mărirea capacității sau înlocuirea rețelelor de apă-canal.
- (7) Se va urmări limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate în rețeaua publică de canalizare, la nivel de parcelă. În acest sens, se recomandă realizarea de soluții de colectare, stocare, infiltrare locală în sol și evaporare naturală a apelor pluviale la nivel de parcelă. De asemenea se recomandă limitarea sigilării suprafețelor exterioare (prin asfaltare, betonare sau alte învelitori impermeabile) la strictul necesar, în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul natural.
- (8) Fiecare parcelă va dispune de o platformă sau de un spațiu interior destinate colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectivă a deșeurilor și accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, în funcție de dimensiuni și de funcțiune.

ARTICOLUL 14: RACORDAREA LA REȚELELE PUBLICE DE ECHIPARE EDILITARĂ EXISTENTE

- (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică.
- (2) De la dispozițiile alineatului precedent se poate deroga, cu avizul administrației publice locale, pentru locuințe individuale, în următoarele condiții:
- (a) realizarea de soluții de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare și de protecție a mediului;
 - (b) beneficiarul se obligă să se racordeze construcția, potrivit regulilor impuse de Consiliul Local, la rețeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va realiza.
- (3) Pentru celelalte categorii de construcții se poate deroga de la prevederile alin. (1) cu avizul organelor administrației publice competente, dacă beneficiarul se obligă să prelungească rețeaua existentă, atunci când aceasta are capacitatea necesară, sau se obligă fie să mărească capacitatea rețelelor publice existente, fie să construiască noi rețele.

ARTICOLUL 15: REALIZAREA DE REȚELE EDILITARE

- (1) Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice existente se pot realiza/finanța de către administrația publică, furnizorul de utilități, investitor sau beneficiar, după caz, în condițiile contractelor încheiate cu Consiliul Local și cu respectarea parametrilor tehnici stabiliți prin Planul Urbanistic General.
- (2) Lucrările de racordare și de branșare la rețelele edilitare publice se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar.
- (3) În vederea păstrării caracterului specific al spațiului din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, canalizare, termoficare, telecomunicații.
- (4) Montarea echipamentelor tehnice prevăzute la alin. (3), se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incintele sau în nișele construcțiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construcțiilor fără afectarea circulației publice.
- (5) Pe traseele rețelelor edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de identificare nedistructive, respectiv markeri, pentru reperarea operativă a poziției rețelelor edilitare în plan orizontal și vertical, în scopul executării lucrărilor de intervenție la acestea.
- (6) Lucrările de construcții pentru realizarea/extinderea rețelelor edilitare se execută, de regulă, anterior sau concomitent cu lucrările de realizare / extindere / modernizare / reabilitare a rețelei stradale, în conformitate cu programele anuale/multianuale ale autorităților administrației publice, aprobate în condițiile legii.
- (7) Extinderile de rețele, lucrările de mărire a capacității ori noile rețele construite, indiferent de natura ori regimul rețelei, sunt grevate de o servitute publică, fiind recunoscut dreptul general de

racordare la aceste rețele, în limita capacității lor și cu respectarea condițiilor de exploatare, oricărei persoane care poate dovedi un interes. Investitorul care a realizat extinderea ori noua rețea pe cheltuiala sa nu are posibilitatea de a refuza racordarea unor noi utilizatori, în limita capacității rețelei, fiind însă recunoscut dreptul său de a obține o plată proporțională cu costul dovedit al lucrării suportate de el, dacă nu există prevedere contrară, ori lucrarea nu devine proprietate publică / a furnizorului de utilități.

ARTICOLUL 16: AMPLASAREA FAȚĂ DE ALINIAMENT

- (1) În sensul prezentului regulament prin aliniament se înțelege limita dintre proprietatea privată și domeniul public. În situațiile în care PUG prevede realinieri, aliniamentul se consideră cel rezultat în urma modificării limitei dintre proprietatea privată și domeniul public.
- (2) Amplasarea clădirilor față de aliniament este precizată în cadrul reglementărilor privind unitățile teritoriale de referință cuprinse în prezentul regulament.
- (3) Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind amplasarea față de aliniament se face conform legii și în condițiile prezentului regulament privind derogările. Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD (legea 350/2001, art. 32,46).
- (4) Regulile de amplasare față de aliniament se aplică tuturor nivelurilor suprateerane ale clădirilor, inclusiv demisolurilor și părților subsolurilor care depășesc cota exterioară amenajată a terenului pe aliniament. Sunt admise depășiri locale ale limitelor de retragere față de aliniament, cu respectarea următoarelor condiții:
 - (a) terasele/balcoanele deschise vor putea depăși limita retragerii față de aliniament cu maxim 1,20 m;
 - (b) în cazul clădirilor alipite limitelor laterale ale parcelelor, terasele, balcoanele sau bovindourile vor păstra o distanță minimă de 2 m față de limitele laterale ale parcelei (marginile fațadei), iar cota inferioară a elementelor lor constructive se va afla la o înălțime minimă de 3 m față de cota de călcare exterioară din zona aliniamentului;
 - (c) bovindourile, respectiv balcoanele închise nu vor fi dispuse la ultimul nivel de sub cornișă și vor ocupa, cumulativ, maximum o treime din lungimea frontului clădirii.

ARTICOLUL 17: AMPLASAREA ÎN INTERIORUL PARCELEI

- (1) Condițiile de amplasare a clădirilor în interiorul parcelei sunt precizate în cadrul reglementărilor unităților teritoriale de referință cuprinse în prezentul regulament.
- (2) Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind amplasarea clădirilor unele față de altele în interiorul aceleiași parcele se stabilește pe bază de Planuri Urbanistice de Detaliu (PUD), dacă prevederile privind unitatea teritorială de referință nu dispun altfel.

ARTICOLUL 18: PARCAJE

- (1) Autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesită spații de parcare, se emite numai

dacă există posibilitatea asigurării acestora în interiorul parcelei pentru care se solicită autorizația de construire.

(2) În cazul imposibilității tehnice a asigurării, în interiorul parcelei, a spațiilor de parcare prevăzute prin prezentul Regulament, sau în cazul existenței unor restricții privind realizarea de spații de parcare, se va dovedi asigurarea parcajelor în conformitate cu prevederile din cadrul reglementărilor zonelor și subzonelor funcționale / a unităților teritoriale de referință cuprinse în prezentul Regulament.

(3) Numărul minim al locurilor de parcare ce trebuie asigurate în condițiile alin. (1) se stabilește în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform specificațiilor din cadrul reglementărilor zonelor și subzonelor funcționale precum și a unităților teritoriale de referință cuprinse în prezentul regulament.

ARTICOLUL 19: SPAȚII VERZI ȘI PLANTATE

(1) Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform specificațiilor din cadrul reglementărilor la nivelul unităților teritoriale de referință cuprinse în prezentul Regulament.

(2) Vegetația înaltă matură va fi protejată și păstrată, conform condițiilor prevăzute la nivelul zonelor și subzonelor funcționale precum și a unităților teritoriale de referință. Proiectele pentru autorizarea lucrărilor de construire (DTAC) vor cuprinde în planul de situație poziția exactă, esența și circumferința trunchiului pentru arborii maturi existenți pe parcelă, inclusiv a celor propuși pentru tăiere, precum și poziția exactă și esența pentru arborii propuși spre plantare prin proiect. Prin arbori maturi se înțelege, în sensul prezentului regulament, arborii a căror trunchi, măsurat la 1 m deasupra solului, are o circumferință egală sau mai mare decât 50 cm.

(3) Intervențiile asupra vegetației din zonele de protecție a monumentelor și din zonele construite protejate se vor face numai cu acordul DJCCPCN Cluj.

(4) La realizarea străzilor noi, precum și la reabilitarea străzilor pe care nu există plantații sau acestea sunt degradate, se vor planta arbori, conform specificațiilor din cadrul reglementărilor la nivelul Unităților Teritoriale de Referință cuprinse în prezentul Regulament, cu respectarea următoarelor condiții:

(a) pozițiile, sistemul de plantare și esența arborilor vor fi stabilite prin documentațiile tehnice

(b) arborii vor avea înălțimea minimă de 2,50 m

(c) arborii vor avea circumferința minimă a trunchiului de 14 cm (măsurată la un metru deasupra solului)

(5) Pentru realizarea spațiilor verzi publice se recomandă înscrierea acestora în cadrul Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități, program aprobat prin Legea 343/2007.

ARTICOLUL 20: ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

(1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora, caracterului zonei – așa cum este el descris în Secțiunea 1 a fiecărei UTR – și peisajului urban. (HG 525/1996, Art. 32).

(2) Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32).

(3) Se vor respecta reglementările la nivelul Unităților Teritoriale de Referință privitoare la elemente arhitecturale, volumetrie, materiale, cromatică, decorațiuni.

(4) Pentru asigurarea calității aspectului exterior al construcțiilor, autoritatea publică locală are dreptul să condiționeze autorizarea lucrărilor prin obținerea unui aviz din partea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism sau din partea unei secțiuni specializate pe aspecte de estetică arhitecturală și urbană.

ARTICOLUL 21: ÎMPREJMUIRI

(1) Reglementările unităților teritoriale de referință în parte vor fi prioritare acestui articol 21, care reglementează împrejuririle parcelor;

(2) Dacă reglementările privind unitățile teritoriale de referință nu prevăd altfel, împrejuririle orientate spre spațiul public vor avea un soclu opac cu înălțimea maximă de 80 cm și o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care permite vizibilitatea în ambele direcții și care permite pătrunderea vegetației. Înălțimea maximă a împrejuririlor va fi de 2,0 m. Împrejuririle vor putea fi dublate sau înlocuite de garduri vii.

(3) Aspectul împrejuririlor se va supune aceluiași exigențe ca și în cazul aspectului exterior al clădirilor.

(4) Porțile împrejuririlor situate în aliniament se vor deschide fără a ocupa spațiul public.

ARTICOLUL 22: ACCESE CAROSABILE

(1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, legal instituită, conform destinației construcției.

(2) Numărul și caracteristicile acceselor prevăzute la alin. (b) se vor conforma specificațiilor din cadrul reglementărilor prevăzute la nivelul Unităților teritoriale de referință (UTR) cuprinse în prezentul Regulament.

(3) Orice acces nou la drumurile publice se va realiza conform avizului și autorizației de construire, eliberate de administratorul acestora.

ARTICOLUL 23: ACCESE PIETONALE ȘI PISTE PENTRU BICICLIȘTI

(1) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale, potrivit importanței și destinației construcției.

În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înțelege căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, direct sau prin servitute de trecere legal instituită, care pot fi: trotuare, alei, străzi pietonale, piețe pietonale, precum și orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea de trecere publică, potrivit legii sau obiceiului.

(1) Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap și care folosesc mijloace specifice de deplasare.

(2) La reabilitarea drumurilor majore se vor introduce piste pentru bicicliști cu sens dublu având lățimea de 1 m (se recomandă 1,5 m) pentru fiecare sens, exclusiv zonele laterale de protecție. Se recomandă separarea fizică.

(3) Pe străzile cu rol de deservire locală traseele pentru bicicliști vor fi comune cu cele pentru vehicule.

ARTICOLUL 24: ORIENTAREA FAȚĂ DE PUNCTELE CARDINALE

- (1) Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea condițiilor și recomandărilor de orientare față de punctele cardinale, conform Regulamentului general de urbanism (H.G. 525/1996).
- (2) Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 1,5 ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate. (conf. Ord. 119/2014, art. 3, alin. (1))
- (3) În cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidențiază că distanța dintre clădirile învecinate este mai mică sau cel puțin egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte, se va întocmi studiu de însorire, care să confirme respectarea prevederii de la alin. (b). (conf. Ord. 119/2014, art. 3, alin. (2)).

ARTICOLUL 25: LUCRĂRI DE UTILITATE PUBLICĂ

- (1) Autorizarea executării altor construcții pe terenuri care au fost rezervate în planuri de amenajare a teritoriului sau în Planul Urbanistic General pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă. Prin lucrări de utilitate publică se înțelege acele lucrări care sunt definite astfel prin art. 6 din legea 33/1994 și prin Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare.
- (2) Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face conform legii.
- (3) Drumurile și căile de acces care sunt prevăzute astfel în documentațiile de urbanism vor fi deschise circulației și accesului publicului indiferent de regimul de proprietate asupra terenului, acestea fiind afectate de o servitute publică.

ARTICOLUL 26: CONSTRUCȚII CU FUNCȚIUNI GENERATORARE DE RISCURI TEHNOLOGICE

- (1) Autorizarea executării construcțiilor care, prin natura și destinația lor, pot genera riscuri tehnologice se face numai pe baza unui studiu de impact elaborat și aprobat conform prevederilor legale.
- (2) Lista categoriilor de construcții generatoare de riscuri tehnologice este cea aprobată prin Ordinul nr. 1587 din 25 iulie 1997.

ARTICOLUL 27: AMPLASAREA FAȚĂ DE DRUMURILE PUBLICE

- (1) În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administrației publice:
 - (a) construcții și instalații aferente drumurilor publice, de deservire, de întreținere și de exploatare;
 - (b) parcaje, garaje și stații de alimentare cu carburanți și resurse de energie (inclusiv funcțiunile lor complementare: magazine, restaurante, etc.)
 - (c) conducte de alimentare cu apă și de canalizare, sisteme de transport gaze, țitei sau alte produse petroliere, rețele termice, electrice, de telecomunicații și infrastructuri ori alte instalații sau construcții de acest gen.
- (2) În sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se înțelege ampriza, fâșiile de siguranță și fâșiile de protecție.
- (3) Pentru dezvoltarea capacității de circulație a drumurilor publice în traversarea localităților rurale, distanța dintre axul drumului și gardurile sau construcțiile situate de-o parte și de alta a drumurilor va fi de minim:

- (a) 13 m în cazul drumurilor naționale;
- (b) 12 m în cazul drumurilor județene;
- (c) 10 m în cazul drumurilor comunale.

(4) Nu se admite evacuarea apelor pluviale colectate în lungul drumurilor de acces pe platforma drumurilor județene și naționale. Evacuarea apelor pluviale de pe platformele drumurilor de acces se va realiza prin șanțuri. Șanțurile drumului de acces se vor racorda la șanțurile drumului județean, în vederea evacuării apelor pluviale colectate în lungul drumului de acces.

(5) Lucrările de semnalizare rutieră, datorate apariției accesului la obiectivele din zonă, sunt în sarcina beneficiarilor acestora și se execută printr-o unitate specializată agreată de administratorul drumului.

CAPITOLUL 4: INTRAREA ÎN VIGOARE ȘI REGLEMENTAREA SITUAȚIILOR TRANZITORII

ARTICOLUL 28: INTRAREA ÎN VIGOARE

(1) Prezentul Regulament produce efecte și devine obligatoriu potrivit art. 49 legea 215/2001 prin aprobarea de către Consiliul Local al Comunei Gilău.

(2) Prezenta documentație abrogă și înlocuiește Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al comunei Gilău – 1997.

ARTICOLUL 29: REGLEMENTAREA SITUAȚIILOR TRANZITORII

(1) Odată cu aprobarea prezentului Regulament, noile Planuri Urbanistice Zonale (PUZ) cu Regulamentele aferente ori Planuri Urbanistice de Detaliu (PUD) se vor întocmi cu observarea prevederilor prezentului Regulament și a Planului Urbanistic General.

(2) Certificatele de Urbanism emise anterior intrării în vigoare a prezentului Regulament produc efecte pe toată perioada de valabilitate a acestora.

(3) Autorizațiile de Construire emise anterior intrării în vigoare a prezentului Regulament produc efecte pe toată perioada de valabilitate a Autorizației.

(4) Planurile Urbanistice Zonale (PUZ) și Planurile Urbanistice de Detaliu (PUD) aprobate anterior intrării în vigoare a prezentului Regulament și pentru care a fost stabilită o perioadă de valabilitate prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Gilău rămân în vigoare până la expirarea perioadei de valabilitate, după care pentru suprafața în cauză intră în vigoare prevederile prezentului Regulament.

(5) Prin excepție de la prevederile alineatelor(4), reglementările privind servituțile de utilitate publică și alte restricții instituite prin noul Plan Urbanistic General se vor aplica imediat.

ARTICOLUL 30: ETAPIZAREA DEZVOLTĂRII CONFORM PUG APROBAT

(1) Datorită importanței deosebite din punct de vedere economic a localității Gilău, prezentul Plan Urbanistic General prevede pentru acesta o dezvoltare treptată, respectând 2 etape majore: Etapa 1 și Etapa 2.

(2) **Etapa 1** se desfășoară pe o perioadă de 3 ani, începând cu ziua aprobării prezentului Plan Urbanistic General (PUG) prin HCL Primăria Gilău. Sunt cuprinse zonele constituite într-o proporție majoră, unde infrastructura este la momentul actual dezvoltată sau există în proximitatea imediată. Pentru terenurile incluse în prima etapă se vor putea solicita și obține autorizații/avize atât în Etapa 1, cât și în Etapa 2, respectând prevederile actualului Regulament Local de Urbanism.

(3) Urbanizarea terenurilor cuprinse în Zonă de Regenerare/ Restructurare urbană încadrate în Etapa

1 se va efectua în urma unei documentații de tip PUZ (Plan Urbanistic Zonal), aprobat de structura de specialitate locală/ central competentă.

(4) **Etapa 2** se desfășoară pe o perioadă de 3 ani, începând a doua zi după finalizarea Etapei 1. Sunt cuprinse zonele care nu sunt constituite, dar se află în vecinătatea imediată a zonelor din etapa anterioară, și necesită extinderea infrastructurii pe distanțe mai mari decât în Etapa 1. Terenurile cuprinse în a doua etapă au interdicție temporară de construire pe toată perioada Etapei 1, putând fi solicitate și obținute autorizații/avize doar pe durata desfășurării Etapei 2, respectând prevederile actualului Regulament Local de Urbanism.

(5) Urbanizarea terenurilor cuprinse în Zonă de Regenerare/ Restructurare urbană încadrate în Etapa 2 se va efectua în urma unei documentații de tip PUZ (Plan Urbanistic Zonal), aprobat de structura de specialitate locală/ central competentă.

(6) Zonele incluse în Etapele 2 pot beneficia în anumite condiții de încadrarea într-o etapă anterioară. Astfel, terenurile din Etapa 2 pot fi încadrate în Etapa 1, în următoarele condiții:

- Beneficiarul se obligă să dezvolte infrastructura (rețele edilitare și drumuri), asumându-și integral costurile acestora;
- Aprobarea Planului Urbanistic Zonal prin care se va reglementa zona și se va propune încadrarea în altă etapă se va face în mod obligatoriu cu Avizul CTATU – Consiliul Județean Cluj, pentru a se asigura încadrarea în obiectivele Strategiei de dezvoltare la nivel de județ.
- Zonele introduse în intravilan prin documentații de urbanism de tip PUZ vor fi încadrate în mod automat în etapa predominantă din vecinătatea zonei studiate, cu aprobarea CTATU – Consiliul Județean Cluj.

PARTEA III: PRESCRIPTII LA NIVELUL ZONELOR FUNCȚIONALE, SUBZONELOR FUNCȚIONALE ȘI UNITĂȚILOR TERITORIALE DE REFERINȚĂ

ARTICOLUL 31: REGLEMENTĂRI PENTRU INTRAVILANUL COMUNEI GILĂU

Planul Urbanistic General al comunei Gilău stabilește următoarele reglementări, la nivelul zonelor funcționale, a subzonelor funcționale și a unităților teritoriale de referință:

Cod ZF	Zona funcțională	Cod SZF	Subzonă funcțională (Unitate teritorială de referință)
ZF02	Fond forestier	02_FF_FC	Fond forestier - Funcțiuni Complementare
		02_PDT	Tufărișuri și mărăcinișuri
		02_PD	Pădure
ZF04	Unități agro-zootehnice	04_Uaz	Unități agro-zootehnice
ZF05	Echipare tehnico-edilitară	05_Te	Echipare tehnico-edilitară
ZF06	Căi de comunicație și transporturi	06_Ccr	Căi de comunicație rutiere
ZF07	Zonă centrală	07_C	Zonă centrală
ZF08	Zonă mixtă	08_LS_c	Locuințe și servicii dispuse în lungul căilor majore de circulație
		08_LS_i	Locuințe și servicii cu front închis la stradă
		08_LT	Locuințe și servicii turistice
		08_LT_m	Locuințe și servicii turistice în zonele montane
		08_Va_Ta	Zonă spații verzi pentru agrement și activități cu caracter turistic
		M	Zonă mixtă

ZF09	Zonă instituții publice	09_IS_i	Instituții publice în ansambluri independente în afara zonei centrale
		09_IS_Lc	Instituții publice - lăcașuri de cult
ZF10	Zonă comerț și servicii	10_CS_M	Zonă comerț și servicii în construcții de mari dimensiuni
		10_CS_mm	Zonă comerț și servicii în construcții de dimensiuni mici și mijlocii pentru densitate mare
		10_ST	Zonă servicii turistice în ansambluri dedicate
		Pa 1	Zonă de recreere sport și agrement
ZF11	Zonă locuințe și funcțiuni complementare	11_Lc	Locuințe colective
		11_Li	Locuințe și funcțiuni complementare
		11_Li_u	Locuințe și funcțiuni complementare în zone noi urbanizate
		11_L_r	Locuințe și funcțiuni complementare amplasate pe un parcelar de tip risipit, pe versanții munților
		L	Locuințe și funcțiuni complementare
ZF12	Zonă unități industriale și de depozitare	12_Pe_H	Unități de producție energie electrică - hidrocentrale
		12_Pi	Parc industrial depozitare și logistică
		12_Ui_mm	Unități industriale mici și mijlocii - industrie ușoară
		IDSC	Zona cu destinație industrială, depozitare, servicii și comerț cu caracter industrial
ZF13	Zonă gospodăriilor comunale	13_Gc_C	Cimitir
ZF14	Zonă spații verzi, sport și agrement	14_Va	Spații verzi pentru agrement
		14_Vs	Spații verzi pentru sport

		14_Vp	Zonă verde de protecție a cursurilor de apă și coridor ecologic
ZF15	Zonă cu destinație specială	15_Ds	Zonă cu destinație specială
ZF17	Zonă terenuri neproductive	17_Tn	Zonă terenuri neproductive
ZF18	Alte zone definite de specificul teritoriului	18_Aif	Zonă pentru așezări informale

STRUCTURA CONȚINUTULUI REGULAMENTULUI

Fiecare dintre subzonele și unitățile de referință fac obiectul unor prevederi organizate conform următorului conținut:

SECȚIUNEA I: CARACTERUL ZONEI

Articolul 1: Condiționări generale

Articolul 2: Servituți

SECȚIUNEA II: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 3: Utilizări permise

Articolul 4: Utilizări permise cu condiționări

Articolul 5: Utilizări interzise

SECȚIUNEA III: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

Articolul 6: Caracteristici ale parcelelor

Articolul 7: Amplasarea clădirilor față de aliniament

Articolul 8: Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

Articolul 9: Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

Articolul 10: Condiții de acces și circulații

Articolul 11: Staționarea autovehiculelor

Articolul 12: Înălțimea maximă a clădirilor

Articolul 13: Aspectul exterior al clădirilor

Articolul 14: Condiții de echipare edilitară

Articolul 15: Spații verzi

Articolul 16: Împrejmui

SECȚIUNEA IV: POSIBILITĂȚI MAXIME DE UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 17: Procentul maxim de ocupare al terenului (POT)

Coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT)

Articolul 18: Posibilitatea de modificare

Unități teritoriale de referință

ZF02 – Fond forestier

02_FF_FC_Fond forestier – Funcțiuni Complementare

SECȚIUNEA I: CARACTERUL ZONEI

Articolul 1: Condiționări generale

- (1) În zonele care cuprind **valori de patrimoniu cultural construit**, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Gilău, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea legislației în vigoare și a reglementărilor prevăzute la Articolul 7: Zone construite protejate, pag. 9.
- (2) În zonele de siguranță și protecție a **infrastructurii tehnico-edilitare**, precum cele ale rețelelor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare.
- (3) Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice conform normelor în vigoare la data elaborării Planului Urbanistic General, se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în baza avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii.
- (4) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu **riscuri naturale sau antropice** se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscului rezultate din studiile geologice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism.

Articolul 2: Servituți

- (1) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru realizarea **căilor de comunicație**: deschiderea, alinierea și lărgirea străzilor, modernizarea intersecțiilor, ș.a. precum și terenurile necesare pentru realizarea de lucrări pentru **protecția mediului**: îndiguiri și regularizări, zone de protecție a surselor de apă, ș.a. și lucrările necesare pentru realizarea lucrărilor de infrastructură pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public. Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.

SECȚIUNEA II: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 3: Utilizări permise

- (1) Funcțiuni administrative – sedii ale instituțiilor publice;
- (2) Funcțiuni culturale: muzeu, etc;
- (3) Circulații / platforme pietonale și carosabile;
- (4) Parcaje publice;
- (5) Loc de joacă pentru copii;
- (6) Grădini, scuaruri publice.

Articolul 4: Utilizări permise cu condiționări

(1) Se admite extinderea și mansardarea clădirilor existente, cu respectarea condițiilor de amplasare, echipare și configurare, precum și a posibilităților maxime de ocupare și utilizare a terenului prevăzute de prezentul regulament. În cazul mansardărilor, suprafața nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafața nivelului curent (se va lua în calcul numai porțiunea cu h liber $\geq 1,40$ m).

Articolul 5: Utilizări interzise

- (1) Orice alte utilizări decât cele enunțate la utilizări permise și utilizări permise cu condiționări.
- (2) Sunt interzise activități sau procese tehnologice de natură să producă poluare de orice natură (fonică, chimică, etc.) cu efect asupra funcțiunilor învecinate parcelei.
- (3) Sunt interzise funcțiunile de producție industrială (hală de producție sau depozitare, etc.) sau agricolă (grajduri de animale altele decât anexele gospodărești, etc).

SECȚIUNEA III: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

Articolul 6: Caracteristici ale parcelelor

- (1) Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc simultan următoarele condiții:
 - (a) suprafața parcelei să fie mai mare sau egală cu 1000 mp;
 - (b) frontul la stradă să fie de minim 15 metri;
 - (c) adâncimea parcelei să fie mai mare sau egală cu lățimea parcelei;
- (2) Față de condițiile de la art.6, alin.1 se admit abateri de până la 10%, dar doar pentru una dintre condiții (fie pentru suprafața parcelei, pentru frontul la strada sau adâncimea parcelei);
- (3) Pentru parcelele amplasate în capătul unui cul-de-sac, se admit abateri în ceea ce privește adâncimea parcelei, dar frontul minim și suprafața minimă trebuie să fie conform cerințelor de mai sus;
- (4) Realizarea de construcții pe parcele care nu îndeplinesc cerințele de mai sus se va realiza condiționat de avizarea și aprobarea, în prealabil, a unei documentații de urbanism (PUD);
- (5) Se permit operațiuni de divizare sau comasare a parcelelor, cu condiția ca toate parcelele rezultate să îndeplinească condițiile mai sus menționate, lungimea parcelelor să fie mai mare decât lățimea acestora, să aibă formă regulată și să aibă posibilitate de acces; Pentru divizare în mai mult de 3 parcele se va elabora o documentație de urbanism, conform legii.

Articolul 7: Amplasarea clădirilor față de aliniament

(1) Față de aliniament, construcțiile vor fi amplasate după cum urmează:

- (a) În situațiile în care există retrageri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin două parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate.
- (b) În situațiile când retragerile sunt variabile, clădirile se vor retrage cu 6 metri față de aliniament, dar nu mai puțin de 10,5 m din axul drumului de acces;
- (c) În cazul parcelelor de colț retragerea se va considera față de ambele laturi ale parcelei care se învecinează cu spațiul public.

Articolul 8: Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

- (1) Construcțiile se vor retrage față de una dintre limitele laterale ale parcelei cu 0,6 m (latura pe care clădirea vecină este retrasă cu cel puțin 5m față de limita comună de proprietate), menținându-se față de cealaltă limită laterală o distanță mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea construcției, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 5,0 m;
- (2) În cazul în care frontul parcelei este mai mare sau egal cu 20 m, se permite retragerea de la ambele limite laterale cu o distanță mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea construcției, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 5,0 m;
- (3) Clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă de egală cu înălțimea construcției, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.

Articolul 9: Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

- (1) Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu jumătate din înălțimea construcției mai înalte, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 5 metri.
- (2) În situația în care spre spațiul dintre cele două clădiri sunt orientate încăperi principale (camere de zi, dormitoare, etc.) distanța minimă va fi egală cu înălțimea celei mai înalte, dar nu mai puțin de 6 metri.
- (3) Anexele gospodărești care constituie surse de poluare, vor fi amplasate la minim 10 m față de clădirile de locuințe aflate pe aceeași parcelă sau pe parcelele învecinate, obligatoriu în partea posterioară a parcelei, cu respectarea distanțelor prevăzute în normele de sănătatea populației și sanitar-veterinare în vigoare.
- (4) Anexele care nu adăpostesc animale și nu produc poluare vor fi amplasate la o distanță minimă egală cu jumătate din înălțimea construcției, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 5m; este permisă și alipirea acestor tipuri de anexe de construcții.

Articolul 10: Condiții de acces și circulații

- (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă exista posibilitatea de acces direct la drumurile publice sau la un drum privat deschis circulației publice. Accesul carosabil pe parcelă va avea o lățime de minimum 4 metri;
- (2) Amenajarea accesului la proprietate din zona drumurilor publice se vor realiza în conformitate cu avizul administratorului drumului;
- (3) Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiile vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto;

- (4) Spațiile publice vor fi amenajate astfel încât să corespundă cerințelor de deplasare referitoare la accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, persoanele cu mobilitate redusă, inclusiv pentru cei care folosesc scaune cu roțile; în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu dificultăți de deplasare;
- (5) Pentru toate obiectivele cu acces public se vor asigura accese pietonale adaptate persoanelor cu dizabilități, conform normelor în vigoare;
- (6) Rampele de acces la locurile de parcare din interiorul parcelelor nu vor produce nicio modificare la nivelul trotuarului, cu excepția teșiturii bordurii;
- (7) Modernizarea drumurilor publice va trata toată ampriza drumului aflată în proprietatea publică proiectul tratând inclusiv accesele la proprietăți, spațiile verzi din lungul drumurilor, iluminatul public, zonele de staționare pe domeniul public, trotuarele, rigolele și alte amenajări specifice; În zona drumurilor publice comunale, județene, naționale vor fi prevăzute tubulaturi pentru infrastructura de telecomunicații;
- (8) Se recomandă realizarea pavimentelor exterioare din materiale locale și naturale: pietriș, piatră, lemn, cărămidă, după caz, acestea pot fi înierbate. Se acceptă și pavimentele realizate din pavaje și dale. Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale și îndepărtarea acestora de construcții și dirijarea lor către construcții. Se va evita impermeabilizarea suprafețelor prin platforme și alei turnate din beton. În mod excepțional, dacă există pericolul scurgerii de hidrocarburi, se va permite construirea unei platforme de dimensiuni minime, cu alcătuirea și dotările conform normativelor.
- (9) Platformele și traseele de circulație vor urmări suprafața terenului natural. Accesele și amenajările din incintă vor ține cont de accesul mașinilor de intervenție: pompieri, salvare.
- (10) **Se recomandă** realizarea unui strat de pietriș cu rol de drenaj, în jurul clădirilor, pentru a proteja pereții de umezeală.

Articolul 11: Staționarea autovehiculelor

- (1) Staționarea autovehiculelor se va face exclusiv în interiorul parcelei;
- (2) Platformele pentru autovehicule vor fi pavate urmărind soluții permeabile;
- (3) Dimensiunea minimă a unui loc de parcare pentru autovehicule va fi de 2,5 x 5,0 m, iar a unui
- (4) loc de parcare pentru biciclete de 0,5 x 2,0 m;
- (5) Pentru funcțiunile cu acces public se acceptă amenajarea în zona drumurilor publice a unor spații de staționare pentru vizitatori, în conformitate cu avizul administratorului drumului;
- (6) Parcarea și staționarea autovehiculelor și atelajelor, în zona drumurilor publice, se va face exclusiv în afara platformei carosabile a acestora, în spațiile special amenajate la o distanță de minim 5,0 m față de ferestrele locuințelor.
- (7) Necesarul de parcaje se va dimensiona conform Anexa nr. 4 de la pag. 354;
- (8) Zonele de parcare cu mai mult de 3 locuri de parcare vor avea plantat cel puțin un copac la 3 locuri de parcare și vor fi dotate cu mobilier pentru deșeuri.

Articolul 12: Înălțimea maximă a clădirilor

- (1) Regimul de înălțime maxim admis este:
 - Demisol + Parter + Etaj + Mansardă (D+P+E+M);
 - Subsol + Parter + Etaj + Mansardă (S+P+E+R);
- (2) Înălțimea maximă admisă, măsurată în punctul cel mai înalt al streșinii construcției, nu va depăși 9,0 m;

(3) Înălțimea maximă admisă, măsurată în punctul cel mai înalt al coamei sau al aticului construcției, nu va depăși 15,0 m. Prin urmare, niciun element al construcțiilor sau instalațiilor nu va depăși un plan virtual paralel cu terenul natural neamenajat, situat la 15,0 m față de cotele pe înălțime existente ale terenului neamenajat ; Printr-o documentație de urbanism (PUD) se pot admite derogări cu condiția asigurării integrării în zonă.

Notă: A se consulta schițele explicative din ANEXA nr. 2 de la pagina 342.

Articolul 13: Aspectul exterior al clădirilor

(1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei;

(2) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, conformare, funcțiune, volumetrie și aspect exterior (conformare și amplasare goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică ș.a.) depreciază valorile specificului rural și ale peisajului și intră în contradicție cu aspectul general al zonei este interzisă;

(3) Volumetria construcțiilor se va încadra în tipologia locului, conform Ghidului de Arhitectură pentru încadrarea în specificul local realizat pentru zona Dealurile Clujului și Câmpia Transilvaniei;

(4) Învelitoare / Șarpantă

(a) Acoperișurile vor avea o formă simplă, de tip șarpantă cu două, patru sau mai multe ape, cu pante egale, având streșinile și coamele orizontale.

(b) Panta acoperișului va fi între 40°-70°, excepție făcând lucarnele.

În cazurile în care configurația terenului o permite și sunt necesare soluții speciale de integrare în peisaj se acceptă și acoperișuri tip terasă cu pantă mică, de minim 2%, cu condiția ca învelitoarea să fie din strat înierbat cu vegetație locală.

(c) Se interzice realizarea de acoperișuri cu pante inegale (inclusiv șarpantele frânte), excepție făcând aruncătorii, lucarnele și zonele unde aceste acoperișuri definesc specificul local. Lungimea lucarnelor nu va depăși 8,0 m.

(d) Învelitoarea va fi realizată din țiglă ceramică, țiglă de beton, țiglă metalică cu acoperire de piatră naturală, plăci de fibrociment, șindrilă, paie, stuf, tablă fălțuită, sisteme fotovoltaice.

(e) Este interzisă realizarea învelitorilor din imitație țiglă ceramică din tablă, azbociment, membrană bituminoasă, sau alte materiale sintetice.

(f) Culoarele învelitorilor vor fi cât mai apropiate de cele naturale, din gama ocru-portocaliu-vișiniu. Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei Gilău: albastru, antracit, verde, roșu aprins, ș.a.

(g) Elementele de captare a apelor pluviale vor fi realizate preponderent din tablă. Este interzisă folosirea de elemente din PVC sau polietilenă suprateran.

(h) Streașina va avea o pazie simplă sau decupată decorativ din lemn tratat.

(i) Coșurile de fum vor fi din piatră sau cărămidă, materiale ceramice pentru construcții tencuite sau aparente. Se interzice utilizarea unor decorațiuni sau finisaje din tablă lucioasă, inox sau alte materiale similare. Se admite instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperiș în planul învelitorii.

MATERIALE RECOMANDATE pentru învelitori



Tigla ceramica



Tigla de beton



Tigla metalica cu acoperire de piatra naturale



Plăci de fibrociment



Șindrilă



Paie



Stuf



Tablă fâltuită


MATERIALE INTERZISE pentru învelitori



Imitație țiglă ceramică din tablă



Azbociment





Membrană bituminoasă



Alte materiale sintetice

PALETA CROMATICĂ recomandată pentru învelitori



(5) Fațade

- (a) Finisajele fațadelor se vor realiza din tencuieli, zugrăveli, piatră, cărămidă, lemn tratat, placaje din materiale naturale;
- (b) La construcțiile noi se interzice utilizarea inoxului, baluștrilor din beton sau piatră, precum și a materialelor care conțin azbest sau poliesteri;
- (c) Se va evita aplicarea pe soclu a tencuielilor pe bază de ciment, a tencuielilor decorative mozaicate sau a similipietrei și a plăcilor ceramice; Nu se recomandă placarea pereților cu materiale ceramice glazurate, materiale pe bază de azbest, poliesteri, PVC sau altele similare;
- (d) Se interzice realizarea anexelor gospodărești din tablă, poliuretan, polistiren sau alte materiale similare, care conduc la deprecierea zonei sau a peisajului;
- (e) Ornamente pe fațadă - Se interzice utilizarea unor elemente decorative nespecifice zonei comunei Gilău, realizate din materiale precum tabla lucioasă, inox sau alte materiale similare ;

(f) Cromatica finisajelor de pe fațade cuprinde culori pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, obținute din pigmenți naturali: alb, ocru, albastru (mieriu), gri. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente (roz, oranj, roșu, galben ș.a.) sau care conduc la deprecierea specificului zonei sau peisajului și dispunerea acestora într-o manieră nespecifică zonei (în diagonală, ș.a.m.d.);

(g) Materiale lăsate aparent precum piatra și cărămidă nu vor fi vopsite în alb sau alte culori specifice zonei, ocru și "mieriu" (albastru deschis); lemnul lăsat aparent se va trata într-o cromatică cât mai apropiată de culoarea naturală a acestuia, sau negru.

MATERIALE RECOMANDATE

pentru fațade



Tencuieli,
zugrăveli



Piatră




Cărămidă




Lemn
trat

CROMATICA RECOMANDATĂ


pentru fațade




Alb



Albastru
mieriu



Ocru



Gri

MATERIALE INTERZISE

pentru fațade



Inox



Bluștri din
beton sau
piatră



Poliuretan,
polycarbonat



Tablă
lucioasă

CROMATICA INTERZISĂ

pentru fațade



Culori
saturate



Culori
stridente



Dungi pe
fațade



Vopsirea
materialelor
aparente
(piatră,
cărămidă)

(6) Tâmplării

a) Se recomandă realizarea tâmplăriilor (uși și ferestre) din lemn tratat cu ulei sau vopsit, atât la ferestre cât și la uși. În mod excepțional, acolo unde reglementările privind rezistența la foc, o impun, se va putea utiliza tâmplărie metalică. Tâmplăriile din PVC nu sunt recomandate, însă sunt admise.

(b) În cazul intervențiilor la construcții existente, tâmplăria de lemn deteriorată se va recondiționa sau înlocui, fără modificarea împărțirii specifice.

(c) Culorile recomandate pentru vopsirea tâmplăriilor sunt: natur, albastru, maro, gri, verde. Feroneria va avea culori discrete sau naturale.

(d) La fațadele vizibile din spațiul public golurile pentru uși și ferestre vor avea forme și proporții specifice zonei. Pentru umbrirea suprafețelor vitrate se pot folosi obloane de lemn sau vegetație.

(e) Raportul plin-gol pentru fațadele vizibile din spațiul public va fi cât mai apropiat de cel predominant în zonă. Suprafața vitrată a fațadelor vizibile din spațiul public nu va depăși 30% din suprafață.

(7) Se interzice utilizarea următoarelor elemente: geam bombat, geam reflectorizant, geam oglindă, rulourile exterioare neînglobate în zidăria casei, obloanele din PVC sau metalice, goluri cu forme atipice (cerc, elipsă, triunghi, romb, poligon, etc.).

MATERIALE RECOMANDATE pentru tâmplării, uși și ferestre



Lemn
tratată cu ulei sau vopsit



Obloane
din lemn

MATERIALE INTERZISE pentru tâmplării, uși și ferestre



Geam
bombat,
reflectorizat,
oglină






Obloane,
rulouri din
PVC



Goluri cu
forme
atipice

CROMATICA recomandată pentru fațade



Articolul 14: Condiții de echipare edilitară

(1) Racorduri și branșamente la rețelele edilitare existente:

(a) Autorizarea executării construcțiilor este condiționată de asigurarea racordării și/sau branșării acestora la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică sau în lipsa acestora, asigurarea unor soluții de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare și de protecție a mediului, până la realizarea rețelelor/instalațiilor centralizate;

(b) Este interzisă realizarea racordării la rețeaua publică de apă în lipsa branșamentului la rețeaua

publică de canalizare sau în lipsa unei soluții locale de tratare a apelor uzate menajere prin stații de epurare sau fose etanșe vidanjabile cu o capacitate minimă de 2,0 mc;

- (c) Deversarea apelor uzate menajere pe domeniul public este interzisă;
- (d) Contoarele vor fi obligatoriu amplasate în nișele prevăzute în planul împrejuririi, cu acces din spațiul public; Prescripțiile se aplică în mod corespunzător și rețelelor de gaze naturale.

(2) Realizarea rețelelor edilitare

- (a) Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale investitorilor interesați, deținătorilor de rețele/instalații ori ale administrației publice locale, este interzisă;
- (b) În vederea păstrării caracterului specific al spațiului rural din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice, care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, a automatelor pentru semnalizare rutieră și altele de această natură;
- (c) Montarea echipamentelor tehnice se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor/ împrejuririlor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construcțiilor și fără afectarea circulației publice; Se interzice amplasarea rețelelor edilitare pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elemente de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de această natură;

(3) Apele pluviale

- (a) Construcțiile vor fi echipate cu sisteme de colectare a apelor pluviale conform prevederilor din Codul Civil privind picătura streșinii; La parcelele cu o suprafață mai mare de 1,000 mp se va prevedea un bazin subteran de minim 1 mc pentru stocarea apei pluviale în vederea reutilizării acesteia la irigații; Se vor realiza jgheaburi/rigole la sol, sub streșini, pentru îndepărtarea apelor pluviale.
- (4) Se interzice montarea pe fațada către stradă a echipamentelor de climatizare, a tubulaturii de evacuare a gazelor arse și a antenelor TV;
- (5) Gospodăria va fi prevăzută cu o platformă sau cu un spațiu interior destinat colectării deșeurilor menajere; Platformele publice destinate depozitării recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor fi amenajate la o distanță de minimum 6,00 m de ferestrele locuințelor, vor fi împrejmuite și impermeabilizate. Împrejmuirea va fi opacă până la înălțimea de 1,40m și transparentă peste cota de 1,40m. Se recomandă utilizarea materialelor naturale (cum ar fi lemnul, piatra. Depozitarea gunoiului de grajd se poate realiza pe platforme individuale (gospodărești) impermeabile, cu respectarea normelor în vigoare privind sănătatea populației, sanitar veterinar și siguranța alimentelor, protecția mediului.

Articolul 15: Spații verzi

- (1) Spațiile verzi vor reprezenta minim 30% din suprafața totală a parcelei; În acest calcul pot fi luate în considerare și suprafețele verzi, care nu sunt pe sol: acoperișuri verzi, terase verzi;
- (2) Terenul rămas liber în urma retragerii față de aliniament va fi tratat drept grădină de fațadă în proporție de minim 25% și va fi amenajat cu vegetație medie și joasă.
- (3) Se recomandă plantarea de specii locale de arbori și pomi, evitându-se speciile exogene și se
- (4) va planta minim un arbore la 50 de mp;
- (5) Recepția construcției este condiționată de existența unui număr de minim 6 arbori și/sau pomi, plantați în interiorul parcelei, de-a lungul limitei posterioare; în cazul în care limitele laterale sau cea

posterioră coincid (se suprapun) cu limita intravilanului, în interiorul parcelei de-a lungul acestor laturi se vor planta minim 12 arbori și/sau pomi, în două rânduri paralele cu latura respectivă.

Articolul 16: Împrejmuiri

- (1) Autorizarea executării împrejmuirilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei rurale;
- (2) Împrejmuirea se va realiza din materiale naturale (piatră, cărămidă, lemn, nuiele, metal, plasă de sârmă, ș.a.). Înălțimea nu va depăși 2,0 m. Se va păstra aspectul natural al materialelor în ceea ce privește textura și culoarea, acolo unde este posibil. Este interzisă utilizarea de materiale plastice (policarbonat, plexiglas, pvc, ș.a.);
- (3) Împrejmuirile vor putea fi dublate sau înlocuite de garduri vii;
- (4) Împrejmuirile parcelelor de colț vor fi obligatoriu transparente sau într-o dispunere ce permite vizibilitatea, de la înălțimea de 40 cm;
- (5) Împrejmuirea spre spațiul public va fi prevăzută cu nișe dedicate pentru amplasarea contoarelor, pentru amplasarea unei bănci pentru odihnă, precum și pentru accesarea punctului gospodăresc pentru colectarea deșeurilor casnice direct din spațiul public;
- (6) Porțile de acces pe parcelă se vor deschide spre interiorul parcelei sau în planul împrejmuirii, fără a ocupa spațiul public;
- (7) Împrejmuirea față de aliniamentul stradal se va retrage cu o distanță egală cu retragerea construcției pe parcela în cauză, sau conform profilelor stradale marcate pe planșele „3. Reglementări urbanistice – zonificare funcțională”, dar nu mai mult de 8,00m de la aliniament. Excepțional, în cazul în care aliniamentul stradal se regăsește pe un teren cu o pantă mai mare decât 10%, retragerea împrejmuirii față de aliniamentul stradal se va realiza doar în zona accesului auto, printr-o alveolă cu dimensiunile: 3,00m adâncime, 10,00m lungime – în cazul parcelelor cu frontul la stradă între 12,00m și 20,00m, respectiv 3,00m adâncime, 15,00m lungime – în cazul parcelelor cu frontul la stradă mai mare sau egal cu 20,00m, conform **Anexa 5** de la pagina 356 „Retrageri împrejmuiri”;
- (8) Se pot admite derogări de la aceste prevederi cu condiția întocmirii unei documentații de urbanism (P.U.D.) elaborate și aprobate conform legii;
- (9) Realizarea împrejmuirii pe limita de proprietate se va face în conformitate cu Codul Civil, cu acordul vecinului.

SECȚIUNEA IV: POSIBILITĂȚI MAXIME DE UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 17: Procentul maxim de ocupare al terenului (POT)

Coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT)

POT maxim = 30%


CUT maxim = 0,7

Articolul 18: Posibilitatea de modificare

Prevederile prezentului regulament pot fi modificate prin documentații de urbanism PUD/PUZ.

ZF04 - Unități agro-zootehnice

04_Uaz – Unități agro-zootehnice

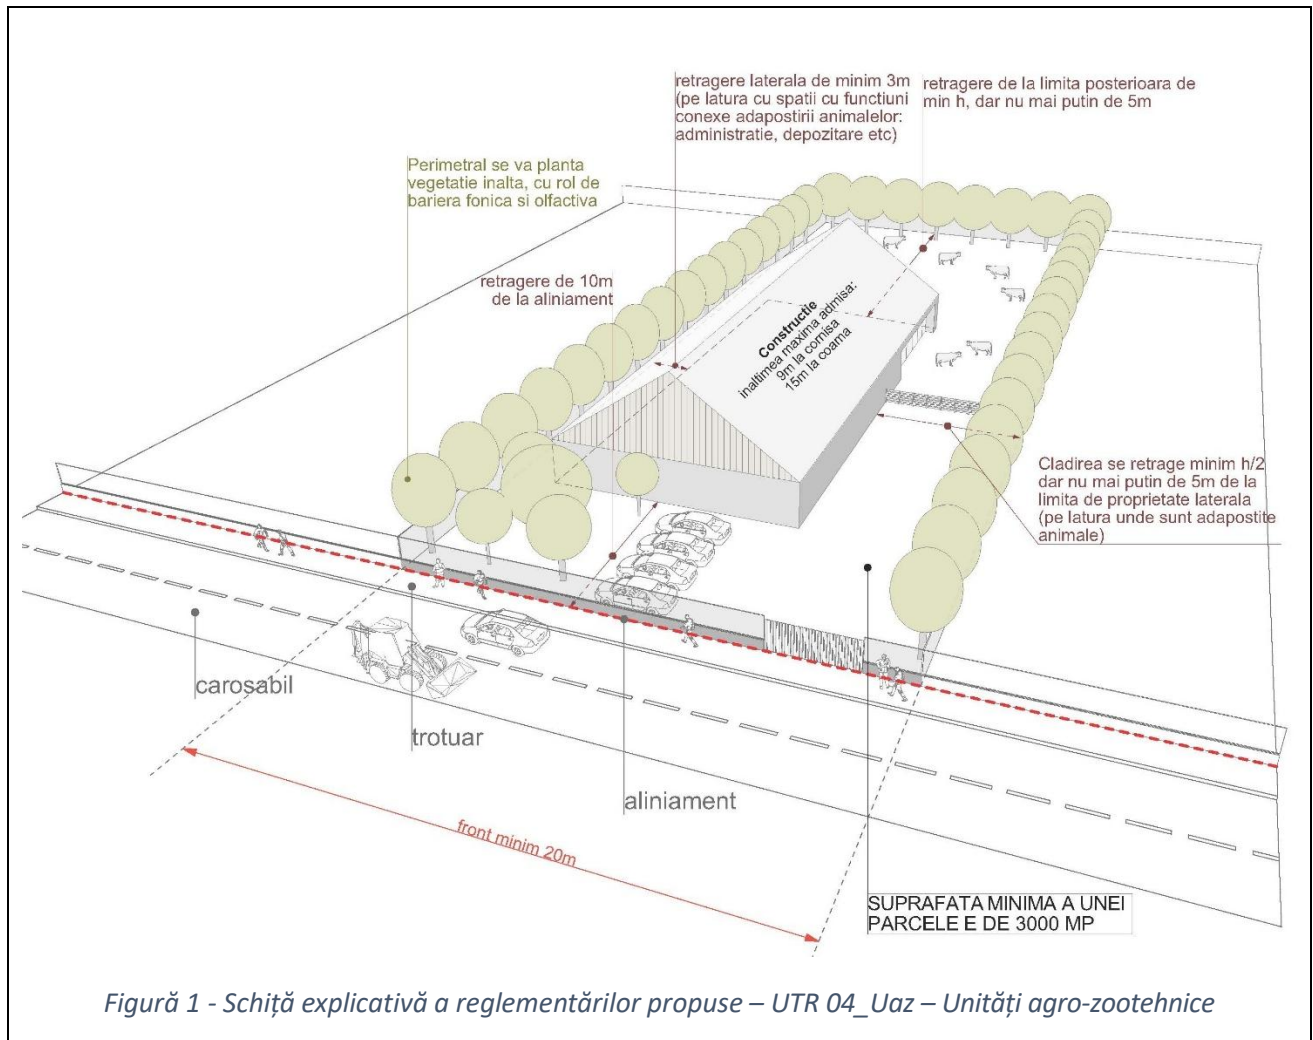

Figură 1 - Schiță explicativă a reglementărilor propuse – UTR 04_Uaz – Unități agro-zootehnice

SECȚIUNEA I: CARACTERUL ZONEI

Articolul 1: Condiționări generale

- (1) În zonele care cuprind **valori de patrimoniu cultural construit**, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Gilău, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea legislației în vigoare și a reglementărilor prevăzute la Articolul 7: Zone construite protejate, pag. 9.
- (2) În zonele de siguranță și protecție a **infrastructurii tehnico-edilitare**, precum cele ale rețelilor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice conform normelor în vigoare la data elaborării Planului Urbanistic General, se corelează

în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în baza avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii.

(3) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu **riscuri naturale sau antropice** se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscului rezultate din studiile geologice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;

(4) Pentru zonele marcate pe planșele de reglementări ca zone de regenerare/sistematizare, respectiv zone de restructurare urbană, anterior emiterii oricărei autorizații de construire se va elabora o documentație de urbanism de tip PUZ, care va reglementa trama stradală, parcelarul, nivelul de echipare edilitară, dotările de interes public și zonele verzi, respectând totodată prevederile prezentului regulament.

Articolul 2: Servituți

(1) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru realizarea căilor de comunicație: deschiderea, alinierea și lărgirea străzilor, modernizarea intersecțiilor , ș.a. precum și terenurile necesare pentru realizarea de lucrări pentru protecția mediului: îndiguiri și regularizări, zone de protecție a surselor de apă, ș.a. și lucrările necesare pentru realizarea lucrărilor de infrastructură pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public. Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.

SECȚIUNEA II: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 3: Utilizări permise

- (1) Exploatarea terenurilor în scopul producției agricole: cultivarea produselor agricole, livezi, cultivarea viței de vie, pășuni, fânețe, solarii, răsadnițe;
- (2) Pepiniere viticole, pepiniere pomicele;
- (3) Plantații de hamei și duzi;
- (4) Cultura plantelor cu folosință industrială sau farmaceutică;
- (5) Amenajări piscicole;
- (6) Adăposturi de animale;
- (7) Stație de cercetare agricolă;
- (8) Spații de depozitare și comercializare en-detail sau en-gros a produselor agricole;
- (9) Prelucrarea produselor agricole în construcții mijlocii și mari;
- (10) Spații administrative și anexe destinate personalului, locuințe de serviciu;
- (11) Lucrări și amenajări de îmbunătățiri funciare;
- (12) Drumuri de exploatare agricolă;
- (13) Circulații / platforme pietonale și publice;

- (14) Parcaje;
- (15) Garaj și atelier de întreținere a utilajelor agricole și a mijloacelor de transport
- (16) rutier;
- (17) Împrejmuiuri;
- (18) Amenajări exterioare.

Articolul 4: Utilizări permise cu condiționări

(1) Se permite amplasarea de ferme agro-zootehnice cu condiția ca raza de protecție sanitară aferentă (conform Ord. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației) să nu depășească raza de protecție sanitară prevăzute în PUG sau alte documentații de specialitate în vigoare. Pentru amplasarea de ferme agro-zootehnice, a căror rază de protecție depășește raza propusă prin Planul Urbanistic General sau alte documentații de specialitate în vigoare, se va întocmi o documentație de urbanism, avizată și aprobată conform legislației în vigoare.

Articolul 5: Utilizări interzise

- (1) Sunt interzise funcțiunile de locuire.
- (2) Orice alte utilizări decât cele enunțate la utilizări permise și utilizări permise cu condiționări.


SECȚIUNEA III: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

Articolul 6: Caracteristici ale parcelelor

- (1) Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc simultan următoarele condiții:
 - suprafața parcelei să fie mai mare sau egală cu 3000 mp;
 - frontul la stradă să fie de minim 20 metri;
- (2) Se permit operațiuni de divizare sau comasare a parcelelor, cu condiția ca toate parcelele rezultate să îndeplinească condițiile mai sus menționate.

Articolul 7: Amplasarea clădirilor față de aliniament

Clădirile se vor retrage față de aliniament cu 10 metri.

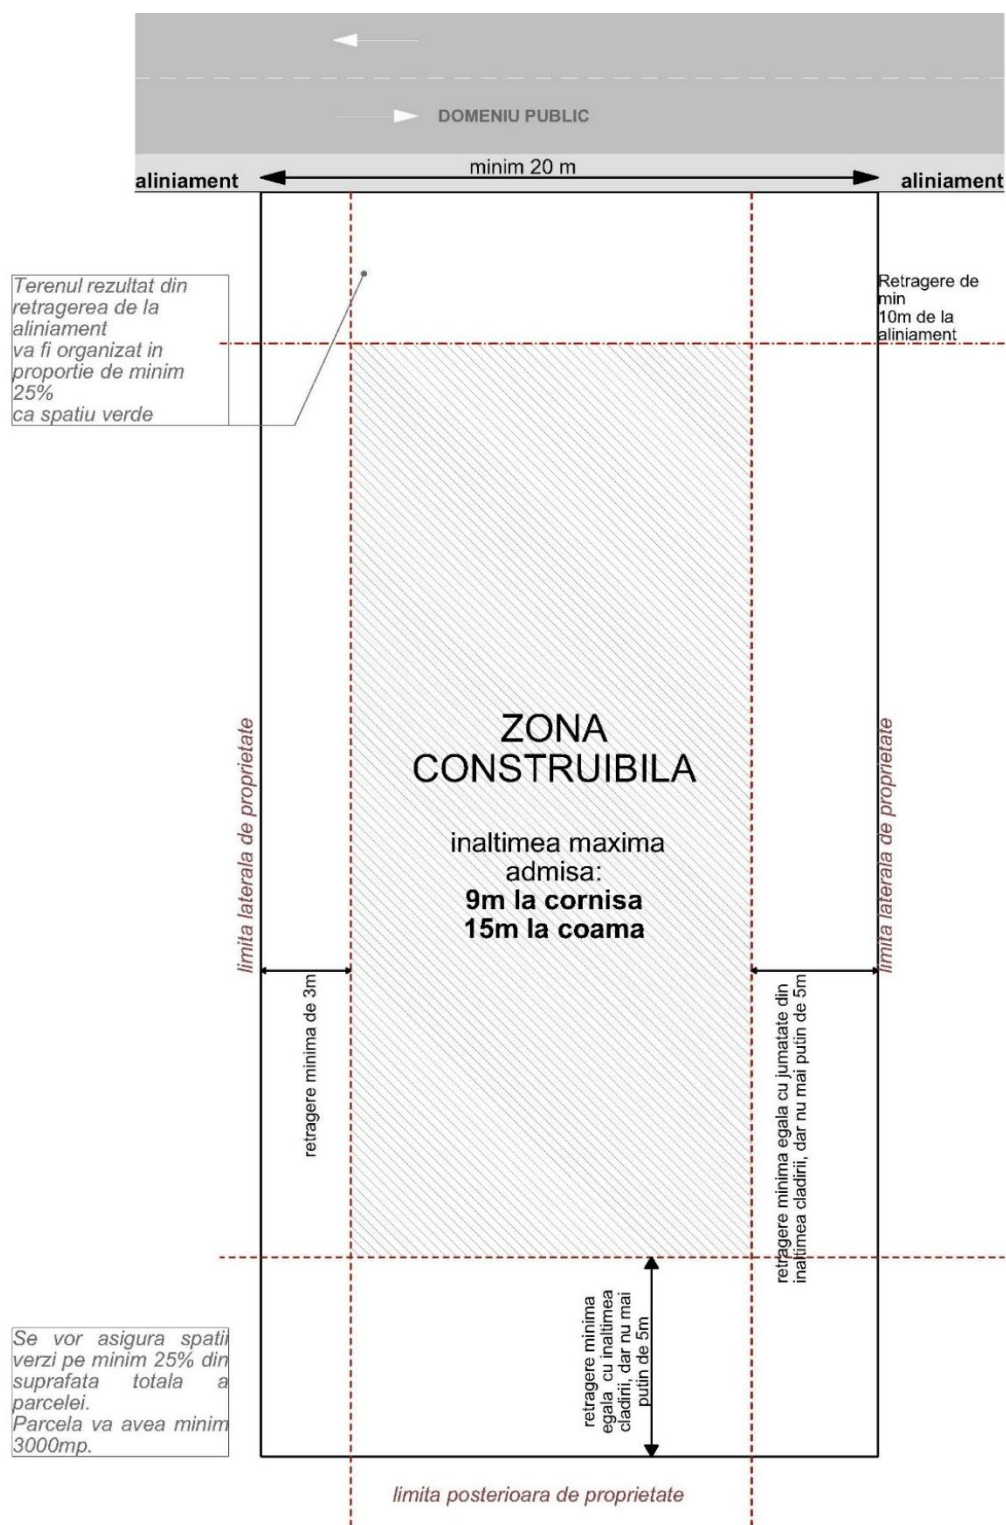

Figură 2 – Schemă de amplasare pe parcelă– UTR 04_Uaz – Unități agro-zootehnice

Articolul 8: Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

- (1) Față de una din limitele laterale de proprietate clădirile se vor retrage cu minim jumătate din înălțimea construcției măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 5 metri. Retragera de 5m se va aplica pe latura unde clădirea adăpostește animale. Față de limita laterală opusă este permisă o retragere de minim 3m, dacă sunt amplasate spre aceasta funcțiuni conexe nepoluante: administrative, depozitare, etc.
- (2) Față de limita posterioară de proprietate clădirile se vor retrage cu minim înălțimea construcției, dar nu mai puțin de 5 metri.

Articolul 9: Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

- (1) Distanța minimă dintre două clădiri izolate aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu jumătate din înălțimea construcției mai înalte, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 5 metri.

Articolul 10: Condiții de acces și circulații

- (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă exista posibilitatea de acces direct la drumurile publice, conform destinației construcției. Accesul carosabil pe parcelă va avea o lățime de minimum 4 metri;
- (2) Amenajarea accesului la proprietate din zona drumurilor publice se vor realiza în conformitate cu avizul administratorului drumului;
- (3) Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiilor vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto;
- (4) Spațiile publice vor fi amenajate astfel încât să corespundă cerințelor de deplasare referitoare la accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, persoanele cu mobilitate redusă, inclusiv pentru cei care folosesc scaune cu rotile; în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu dificultăți de deplasare.
- (5) Pentru toate obiectivele cu acces public se vor asigura accese pietonale adaptate persoanelor cu dizabilități, conform normelor în vigoare;
- (6) Rampele de acces la locurile de parcare din interiorul parcelelor nu vor produce nicio modificare la nivelul trotuarului, cu excepția teșiturii bordurii;
- (7) Modernizarea drumurilor publice va trata toată ampriza drumului aflată în proprietatea publică proiectul tratând inclusiv accesele la proprietăți, spațiile verzi din lungul drumurilor, iluminatul public, zonele de staționare pe domeniul public, trotuarele, rigolele și alte amenajări specifice. În zona drumurilor publice comunale, județene, naționale vor fi prevăzute tubulaturi pentru infrastructura de telecomunicații;
- (8) Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale și îndepărtarea acestora de construcții și dirijarea lor către construcții;
- (9) Platformele și traseele de circulație vor urmări suprafața terenului natural. Accesele și amenajările din incintă vor ține cont de accesul mașinilor de intervenție: pompieri, salvare.

Articolul 11: Staționarea autovehiculelor

- (1) Staționarea autovehiculelor se va face exclusiv în interiorul parcelei;
- (2) Platformele pentru autovehicule vor fi pavate urmărind soluții permeabile;

- (3) Dimensiunea minimă a unui loc de parcare pentru autovehicule va fi de 2,5 x 5,0 m iar a unui loc de parcare pentru biciclete de 0,5 x 2,0 m;
- (4) Pentru funcțiunile cu acces public se acceptă amenajarea în zona drumurilor publice a unor spații de staționare pentru vizitatori, în conformitate cu avizul administratorului drumului;
- (5) Parcarea și staționarea autovehiculelor și atelajelor, în zona drumurilor publice, se va face exclusiv în afara platformei carosabile a acestora.
- (6) Necesarul de parcaje se va dimensiona conform ANEXA 4 de la pag. 354.

Articolul 12: Înălțimea maximă a clădirilor

- 1) Înălțimea maximă admisă, măsurată în punctul cel mai înalt al streșinii construcției, nu va depăși 9 metri.
- 2) Înălțimea maximă admisă, măsurată în punctul cel mai înalt al coamei sau al aticului construcției, nu va depăși 15 metri.

Notă: A se consulta schițele explicative din ANEXA nr. de la pag. 342.

Articolul 13: Aspectul exterior al clădirilor

- (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei;
- (2) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, conformare, funcțiune, volumetrie și aspect exterior - conformare și amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică ș.a. - depreciază valorile specificului rural, valoarea peisajului și intră în contradicție cu aspectul general al zonei este interzisă.

Articolul 14: Condiții de echipare edilitară

- (1) Racorduri și branșamente la rețelele edilitare existente.
 - a) Autorizarea executării construcțiilor este condiționată de asigurarea racordării și/sau branșării acestora la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică.
 - b) Este interzisă realizarea racordării la rețeaua publică de apă în lipsa branșamentului la rețeaua publică de canalizare.
 - c) Deversarea apelor uzate menajere pe domeniul public este interzisă;
 - d) Contoarele vor fi obligatoriu amplasate în nișele prevăzute în planul împrejmuirii; Prescripțiile se aplică în mod corespunzător și rețelelor de gaze naturale;
- (2) Realizarea rețelelor edilitare
 - a) Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale investitorilor interesați, deținătorilor de rețele/instalații ori ale administrației publice locale, este interzisă;
 - b) În vederea asigurării calității mediului construit din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, transport în comun, a automatelor pentru semnalizare rutieră și altele de această natură; Montarea echipamentelor tehnice se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construcțiilor și fără afectarea circulației publice; Se interzice amplasarea

rețelelor edilitare prevăzute pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elemente de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de această natură;

(3) Apele pluviale

- a) Construcțiile vor fi echipate cu sisteme de colectare a apelor pluviale și se va evita deversarea lor în canalizare;
- b) Se vor realiza jgheaburi/rigole la sol, sub streșini, pentru îndepărtarea apelor pluviale.

(4) Se interzice montarea pe fațada către stradă a echipamentelor de climatizare, a tubulaturii de evacuare a gazelor arse și a antenelor TV;

(5) În vederea colectării deșeurilor se va asigura o platformă sau cu un spațiu interior; Platformele publice destinate depozitării recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor fi împrejmuite și impermeabilizate. Împrejmuirea va fi opacă până la înălțimea de 1,40m și transparentă peste cota de 1,40m.

Articolul 15: Spații verzi

(1) Suprafața spațiilor verzi sau plantate va reprezenta minim 25% din suprafața totală a parcelei. În acest calcul pot fi luate în considerare și suprafețele verzi care nu sunt pe sol: acoperișuri verzi, terase verzi;

(2) Terenul rămas liber în urma retragerii față de aliniament va fi plantat cu vegetație înaltă și medie în proporție de minim 25%;

(3) Pe perimetrul parcelei se va planta o perdea de vegetație înaltă în vederea creării unei bariere fonice și olfactive;

(4) Se recomandă utilizarea vegetației ca element de mascare a clădirilor cu gabarite ce depășesc scara locului;

(5) Se vor planta specii indigene de arbori și pomi și se va evita plantarea de specii exogene.

Articolul 16: Împrejmuiri

(1) Porțile de acces pe parcelă se vor deschide spre interiorul parcelei sau în planul împrejmuirii, fără a afecta domeniul public.

(2) Împrejmuirile orientate către spațiul public vor avea obligatoriu un soclu opac, cu o înălțime minimă de 60 cm și maximă de 90 de cm și o parte semitransparentă, realizată din lemn, nuiele sau grilaj metalic. Înălțimea maximă a gardului nu va depăși 1,60 m.

(3) Înălțimea împrejmuirilor comune cu parcelele vecine vor fi de tip transparent sau opac și vor avea înălțimea maximă de 2,00 m.

(4) Împrejmuirea către drumul de acces va avea o alveolă de staționare a autovehiculelor, cu dimensiunile conforme pentru minim două locuri de parcare: 3m adâncime, 8m lungime – în cazul parcelelor cu frontul la stradă între 12m și 20m, respectiv 3m adâncime, 13m lungime – în cazul parcelelor cu frontul la stradă mai mare sau egal cu 20m.

SECȚIUNEA IV: POSIBILITĂȚI MAXIME DE UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 17: Procentul maxim de ocupare al terenului (POT)

Coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT)

POT maxim = 40%

CUT maxim = 0,7

ZF05 - Echipare tehnico-edilitară

05_Te – Zonă echipare tehnico-edilitară

SECȚIUNEA I: CARACTERUL ZONEI

Articolul 1: Condiționări generale

(1) În zonele care cuprind **valori de patrimoniu cultural construit**, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Gilău, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea legislației în vigoare și a reglementărilor prevăzute la Articolul 7: Zone construite protejate, pag. 9.

(2) În zonele de siguranță și protecție a **infrastructurii tehnico-edilitare**, precum cele ale rețelelor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice conform normelor în vigoare la data elaborării Planului Urbanistic General, se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în baza avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii.

(3) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu **riscuri naturale sau antropice** se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscului rezultate din studiile geologice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;

(4) Pentru zonele marcate pe planșele de reglementări ca zone de regenerare/sistematizare, respectiv zone de restructurare urbană, anterior emiterii oricărei autorizații de construire se va elabora o documentație de urbanism de tip PUZ, care va reglementa trama stradală, parcelarul, nivelul de echipare edilitară, dotările de interes public și zonele verzi, respectând totodată prevederile prezentului regulament.

Articolul 2: Servituți

(1) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru realizarea **căilor de comunicație**: deschiderea, alinierea și lărgirea străzilor, modernizarea intersecțiilor , ș.a. precum și terenurile necesare pentru realizarea de lucrări pentru **protecția mediului**: îndiguiri și regularizări, zone de protecție a surselor de apă, ș.a. și lucrările necesare pentru realizarea lucrărilor de infrastructură pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public. Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.

SECȚIUNEA II: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 3: Utilizări permise

(1) Construcții și instalații aferente echipării tehnico-edilitare și activități conexe – administrative,

sociale, etc;

(2) Amenajări exterioare;

(3) Împrejmui;

(4) Circulații / platforme carosabile și pietonale.

Articolul 4: Utilizări permise cu condiționări

Nu este cazul.

Articolul 5: Utilizări interzise

Orice alte utilizări decât cele enunțate la utilizări permise și utilizări permise cu condiționări.

SECȚIUNEA III: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

Amplasarea clădirilor pe parcelă se va face respectând legislația în vigoare referitor la razele de protecție sanitară.

Articolul 6: Caracteristici ale parcelelor

Conform cerințelor tehnice specifice funcțiunii de bază și a normelor tehnice de specialitate în vigoare.

Articolul 7: Amplasarea clădirilor față de aliniament

Conform cerințelor tehnice specifice funcțiunii de bază și a normelor tehnice de specialitate în vigoare.

Articolul 8: Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

Conform cerințelor tehnice specifice funcțiunii de bază și a normelor tehnice de specialitate în vigoare.

Articolul 9: Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea clădirii mai înalte, măsurată în punctul cel mai înalt a cornișei/ streșinii, dar nu mai puțin de 3,0 metri.

Articolul 10: Condiții de acces și circulații

(1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă exista posibilitatea de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere legal instituită, conform destinației construcției. Accesul carosabil pe parcelă va avea o lățime de minimum 4 metri;

(2) Amenajarea accesului la proprietate din zona drumurilor publice se vor realiza în conformitate cu avizul administratorului drumului;

(3) Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiile vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto;

(4) Spațiile publice vor fi amenajate astfel încât să corespundă cerințelor de deplasare referitoare la accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, persoanele cu mobilitate redusă, inclusiv pentru cei care folosesc scaune cu rotile; în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu dificultăți de deplasare;

(5) Pentru toate obiectivele cu acces public se vor asigura accese pietonale adaptate persoanelor cu dizabilități, conform normelor în vigoare;

(6) Rampele de acces la locurile de parcare din interiorul parcelelor nu vor produce nicio modificare la nivelul trotuarului, cu excepția teșiturii bordurii;

(7) Modernizarea drumurilor publice va trata toată ampriza drumului aflată în proprietatea publică proiectul tratând inclusiv accesele la proprietăți, spațiile verzi din lungul drumurilor, iluminatul public, zonele de staționare pe domeniul public, trotuarele, rigolele și alte amenajări specifice; În zona drumurilor publice comunale, județene, naționale vor fi prevăzute tubulaturi pentru infrastructura de telecomunicații;

(8) Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale și îndepărtarea acestora de construcții și dirijarea lor către construcții;

(9) Platformele și traseele de circulație vor urmări suprafața terenului natural. Accesele și amenajările din incintă vor ține cont de accesul mașinilor de intervenție: pompieri, salvare.

Articolul 11: Staționarea autovehiculelor

(1) Staționarea autovehiculelor se va face exclusiv în interiorul parcelei;

(2) Platformele pentru autovehicule vor fi pavate urmărind soluții permeabile;

(3) Dimensiunea minimă a unui loc de parcare pentru autovehicule va fi de 2,5 x 5,0 m iar a unui loc de parcare pentru biciclete de 0,5 x 2,0 m;

(4) Pentru funcțiunile cu acces public se acceptă amenajarea în zona drumurilor publice a unor spații de staționare pentru vizitatori, în conformitate cu avizul administratorului drumului;

(5) Parcarea și staționarea autovehiculelor și atelajelor, în zona drumurilor publice, se va face exclusiv în afara platformei carosabile a acestora.

(6) Necesarul de parcaje se va dimensiona conform ANEXA 4, de la pag. 354.

Articolul 12: Înălțimea maximă a clădirilor

(1) Regimul de înălțime maxim admis a clădirilor permanente va fi de maxim două niveluri supratereane.

(2) Regimul de înălțime nu poate depăși nici una dintre următoarele configurații: **S+P+1** sau **D+P+M** (subsol, parter și etaj sau demisol, parter și mansardă). Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată în punctul cel mai înalt, nu va depăși 7,0 metri.

Articolul 13: Aspectul exterior al clădirilor

(1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei;

(2) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, conformare, funcțiune, volumetrie și aspect exterior - conformare și amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică ș.a. - depreciază valorile specificului rural, valoarea peisajului și intră în contradicție cu aspectul general al zonei este interzisă.

Articolul 14: Condiții de echipare edilitară

(1) Se vor respecta normele de protecție a mediului privind gestionarea apelor uzate și a deșeurilor provenite din întreținerea instalațiilor și din procesele tehnologice aferente funcțiunii;

(2) Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine;

(3) În conformitate cu HG490/2011 pentru completarea Regulamentului General de Urbanism (HG525/1996), se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, transport în comun, a automatelor pentru semnalizare rutieră și a altora de această natură. Montarea acestor echipamente se va executa în varianta de amplasare subterană.

Articolul 15: Spații verzi

- (1) Suprafața spațiilor verzi sau plantate va reprezenta minim 30% din suprafața totală a parcelei.
- (2) Terenul rămas liber în urma retragerii față de aliniament va fi plantat cu vegetație înaltă și medie în proporție de minim 50%.
- (3) Dacă cerințele tehnice ale funcțiunii de bază permit, pe perimetrul parcelei se va planta o perdea de vegetație înaltă în vederea creării unei bariere fonice și vizuale.
- (4) Se vor planta specii indigene de arbori și pomi și se va evita plantarea de specii exogene.

Articolul 16: Împrejmuiri

- (1) Autorizarea executării împrejmuirilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei rurale;
- (2) Împrejmuirea se va realiza din materiale naturale (piatră, cărămidă, lemn, nuiele, metal, plasă de sârmă, ș.a.). Înălțimea nu va depăși 2,0 m. Se va păstra aspectul natural al materialelor în ceea ce privește textura și culoarea, acolo unde este posibil. Este interzisă utilizarea de materiale plastice (polycarbonat, plexiglas, pvc, ș.a.);
- (3) Împrejmuirile vor putea fi dublate sau înlocuite de garduri vii;
- (4) Împrejmuirile parcelor de colț vor fi obligatoriu transparente sau într-o dispunere ce permite vizibilitatea, de la înălțimea de 40 cm;
- (5) Împrejmuirea spre spațiul public va fi prevăzută cu nișe dedicate pentru amplasarea contoarelor, pentru amplasarea unei bănci pentru odihnă, precum și pentru accesarea punctului gospodăresc pentru colectarea deșeurilor casnice direct din spațiul public;
- (6) Porțile de acces pe parcelă se vor deschide spre interiorul parcelei sau în planul împrejmuirii, fără a ocupa spațiul public;
- (7) Realizarea împrejmuirii pe limita de proprietate se va face în conformitate cu Codul Civil, cu acordul vecinului.

SECȚIUNEA IV: POSIBILITĂȚI MAXIME DE UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 17: Procentul maxim de ocupare al terenului (POT)

Coefficientul maxim de utilizare a terenului (CUT)

POT maxim = 50%



CUT maxim = 1

Articolul 18: Posibilitatea de modificare

Prevederile prezentului regulament pot fi modificate prin documentații PUD/PUZ, conform legislației în vigoare.

ZF06 – Căi de comunicație și transporturi

06_Ccr – Zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente

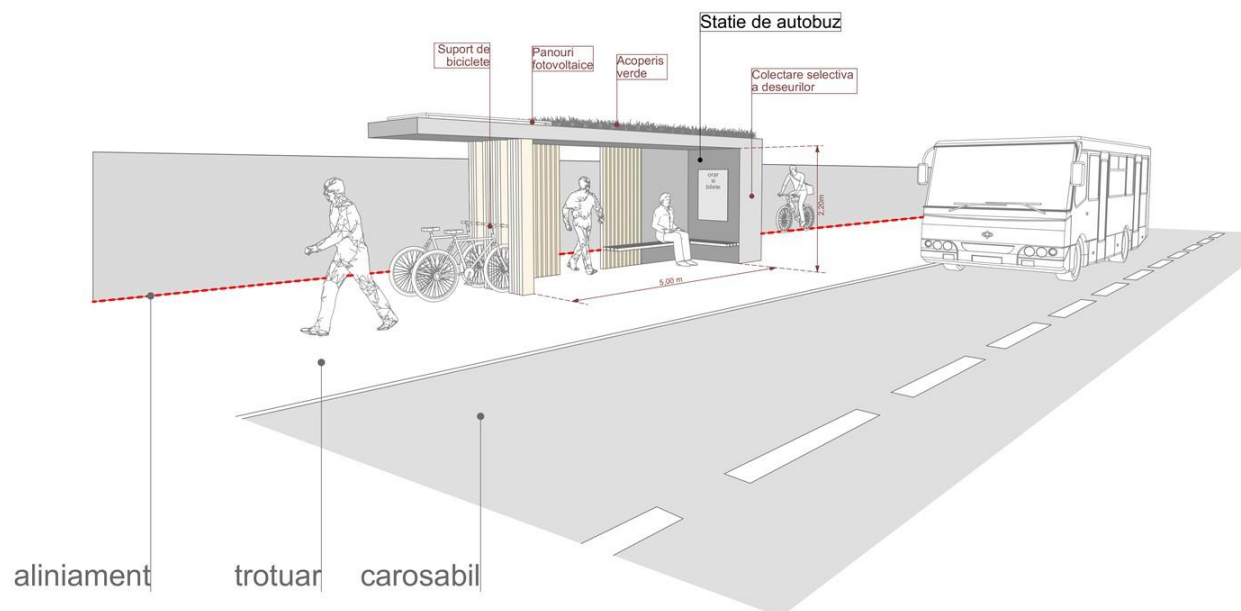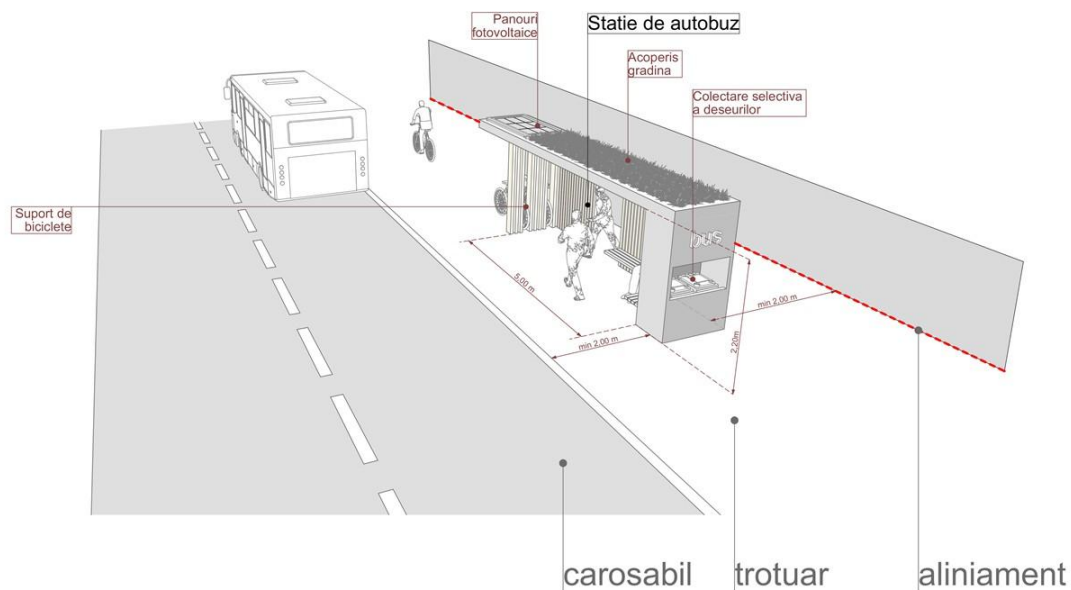

Figură 3- Ilustrare stație de autobuz

SECȚIUNEA I: CARACTERUL ZONEI

Articolul 1: Condiționări generale

(1) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu **riscuri naturale sau antropice** se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscului rezultate din studiile geologice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;

(2) În zonele de siguranță și protecție a **infrastructurii tehnico-edilitare**, precum cele ale rețelilor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice conform normelor în vigoare la data elaborării Planului Urbanistic General, se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în baza avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii;

(3) În zonele care cuprind **valori de patrimoniu cultural construit**, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Gilău, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea legislației în vigoare și a reglementărilor prevăzute la Articolul 7: Zone construite protejate, pag. 9.

Articolul 2: Servituți

(1) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru realizarea căilor de comunicație: deschiderea, alinierea și lărgirea străzilor, modernizarea intersecțiilor , ș.a. precum și terenurile necesare pentru realizarea de lucrări pentru protecția mediului: îndiguiri și regularizări, zone de protecție a surselor de apă, ș.a. și lucrările necesare pentru realizarea lucrărilor de infrastructură pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public. Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.

SECȚIUNEA II: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 3: Utilizări permise

(1) Circulații rutiere și amenajări specifice aferente: platforma căilor de circulație, lucrări de sistematizare verticală, poduri, pasaje, iluminat public, semnalizare și orientare rutieră;

(2) Parcaje publice organizate în lungul căii de comunicație rutieră sau într-o formă compactă;

(3) Circulații pietonale;

(4) Pistă de biciclete;

(5) Rigole;

(6) Rețele edilitare și branșamente: conducte de alimentare cu apă și de canalizare, sisteme de transport gaze, rețele termice, electrice, de telecomunicații și infrastructuri ori alte instalații sau construcții de acest gen;

(7) Spații verzi;

(8) Accese spre parcele riverane;

(9) Locuri de joacă pentru copii;

(10) Stații de transport în comun;

(11) Mobilier urban.

Articolul 4: Utilizări permise cu condiționări

Nu este cazul.

Articolul 5: Utilizări interzise

(1) Se interzic orice utilizări care afectează buna funcționare și diminuează posibilitățile ulterioare de modernizare sau extindere a tramei stradale;

(2) Se interzic orice construcții amenajări pe terenurile rezervate pentru:

(a) lărgirea străzilor sau realizarea străzilor propuse

(b) modernizarea intersecțiilor;

(c) realizarea spațiilor de parcare;

(3) Orice alte utilizări decât cele enunțate la utilizări permise și utilizări permise cu condiționări.

SECȚIUNEA III: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

Articolul 6: Caracteristici ale parcelelor

Nu este cazul.

Articolul 7: Amplasarea clădirilor față de aliniament

Nu este cazul.

Articolul 8: Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

Nu este cazul.

Articolul 9: Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

Nu este cazul.

Articolul 10: Condiții de acces și circulații

Nu este cazul.

Articolul 11: Staționarea autovehiculelor

(1) Se vor amenaja parcaje în lungul căilor de comunicație rutieră, acolo unde ampriza străzii o permite.

(2) Se interzic parcare și staționarea autovehiculelor și a căruțelor pe platforma carosabilă a drumurilor județene și naționale.

Articolul 12: Înălțimea maximă a clădirilor

Înălțimea maximă admisă a construcțiilor, măsurată în punctul cel mai înalt, nu va depăși 4,0 metri.

Articolul 13: Aspectul exterior

(1) Mobilier urban (stații de autobuz, coșuri de gunoi, bănci, locuri de joacă pentru copii, etc.)

- a) Pentru confecționarea mobilierului urban se vor folosi materiale naturale: lemn, piatră, nuiele, metal, elemente ceramice, sticlă. Este interzisă utilizarea de materiale sintetice: plastic, membrane bituminoase, etc.
- b) Elementele din lemn vor fi tratate cu ulei, bălțuite sau vopsite în următoarele culori: natur, alb, albastru, maro, gri, verde.
- c) Elementele ceramice utilizate pentru învelitori sau finisaje, vor avea culori naturale, caracteristice argilei arse.
- d) Zidăriile din piatră vor rămâne aparente (recomandabil) sau vor fi tencuite și zugrăvite în nuanțe de alb, crem, bej și albastru (tradițional).

(2) Pavimente

- a) Principalele căi de circulație rutieră (drumuri județene și comunale) vor avea îmbrăcăminte de asfalt.
- b) Străzile și ulițele secundare vor putea avea îmbrăcăminte de asfalt, piatră sau pavimente.
- c) Rigolele de scurgere a apelor pluviale vor fi înierbate și se va evita betonarea acestora în localitățile Someșu Cald și Someșu Rece, iar în localitatea Gilău sunt permise rigole din beton carosabile.
- d) Trotuarele vor fi realizate din dale, pavele, mixturi asfaltice în scopul realizării de suprafețe impermeabile.

Articolul 14: Condiții de echipare edilitară

(1) În interiorul zonei căilor de comunicație rutieră pot fi amplasate elemente ale infrastructurii edilitare, în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, cu condiția dispunerii acestora exclusiv în subteran, cu excepția liniilor aeriene de înaltă tensiune;

(2) În cazul drumului național rețelele edilitare vor fi amplasate în afara părții carosabile și a zonei de siguranță a drumului, conform legislației în vigoare;

(3) Apele meteorice vor fi colectate exclusiv în interiorul culoarului de circulații și conduse spre emisari sau canalizare publică. Se interzice conducerea acestora în exterior, spre terenurile sau parcelele învecinate.

Articolul 15: Spații verzi

(1) În lungul căilor de circulații vor fi amenajate zone verzi, atât între drum și trotuar cât și între trotuar și aliniament.

Articolul 16: Împrejmuiuri

(1) Realizarea de împrejmuiuri nu este obligatorie și este permisă doar în cazul parcelelor aflate în proprietate privată ;

(2) Se vor realiza din materiale naturale, specifice locului: lemn, piatră, nuiele, vegetație;

(3) Împrejmuirile vor avea o înălțime maximă de 1,60 m, cu un soclu opac cu înălțimea maximă de 60 cm;

(4) Împrejmuirea se realizează pe limitele de proprietate.

SECȚIUNEA IV: POSIBILITĂȚI MAXIME DE UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 17: Procentul maxim de ocupare al terenului (POT)

Coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT)


POT maxim nu este cazul.

CUT maxim nu este cazul.

ZF07 – Zona centrală

07_C – Zona centrală

Zona centrală este constituită din mixarea diferitelor funcțiuni de interes public cu locuințe colective și individuale. În această zonă se admite conversia locuințelor în alte funcțiuni, cu condiția ca per ansamblu, acestea să reprezinte în continuare minim 30% din ADC (aria desfășurată construită).

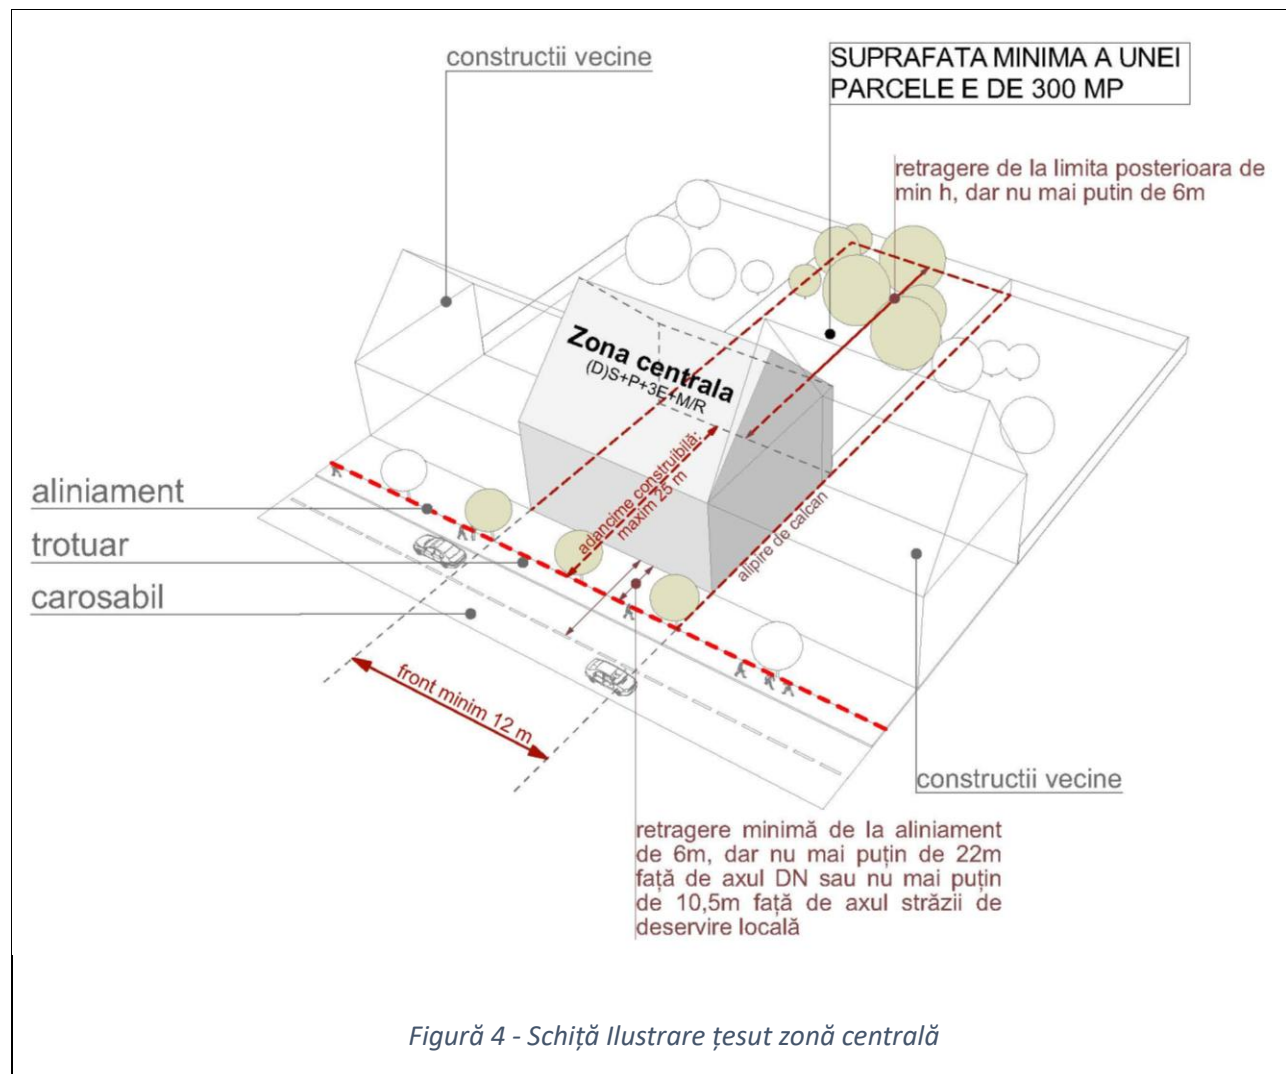

SECȚIUNEA I: CARACTERUL ZONEI

Zonă mixtă tipic rurală organizată preponderent din locuințe rurale , care alternează cu servicii specifice mediului rural(într-o pondere mai mică): medicale, financiar-bancare, învățământ etc. De regulă parcela are o formă dreptunghiulară cu latura scurtă spre stradă și latura opusă plantată cu arbori fructiferi.

Zonă corespondentă parcelelor adiacente drumului național DN1, situate în vatra veche a satului, preponderent rezidențială, cu inserții de servicii, cu caracter urban. Ocuparea parcelei se face fie printr-o construcție izolată pe parcelă (în cazul locuirii colective) și grădina aferentă, fie printr-o construcție cu funcțiunea de locuire individuală cu anexele acesteia și grădina aferentă. De regulă parcela se înscrie într-o tipologie de parcelar agricol cu o formă dreptunghiulară, cu latura scurtă spre stradă.

Articolul 1: Condiționări generale

(1) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu **riscuri naturale sau antropice** se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscului rezultate din studiile geologice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;

(2) În zonele de siguranță și protecție a **infrastructurii tehnico-edilitare**, precum cele ale rețelilor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice conform normelor în vigoare la data elaborării Planului Urbanistic General, se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în baza avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii;

(3) În zonele care cuprind **valori de patrimoniu cultural construit**, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Gilău, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea legislației în vigoare și a reglementărilor prevăzute la Articolul 7: Zone construite protejate, pag. 9.

Articolul 2: Servituți

(1) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru realizarea **căilor de comunicație**: deschiderea, alinierea și lărgirea străzilor, modernizarea intersecțiilor , ș.a. precum și terenurile necesare pentru realizarea de lucrări pentru **protecția mediului**: îndiguiri și regularizări, zone de protecție a surselor de apă, ș.a. și lucrările necesare pentru realizarea lucrărilor de infrastructură pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public. Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.

SECȚIUNEA II: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 3: Utilizări permise

- (1) instituții, servicii și echipamente publice;
- (2) lăcașuri de cult;
- (3) sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale;
- (4) servicii sociale, colective și personale;
- (5) birouri
- (6) funcțiuni culturale – teatre, centre audiții etc.
- (7) sănătate - dispensare, clinici etc.
- (8) funcțiuni de turism – agenții de turism, hoteluri, pensiuni, hanuri, cabane;
- (9) locuire;
- (10) comerț cu amănuntul;
- (11) depozitare mic-gros;
- (12) restaurante, cofetarii, cafenele etc.;
- (13) agrement și sport în spații acoperite;
- (14) spații verzi - zone înverzite, piețe, parcuri, locuri de joacă, zone verzi naturale, coridoare de recreere, zone tampon etc.;
- (15) parcuri.

Articolul 4: Utilizări permise cu condiționări

(1) Se admite **extinderea și/sau mansardarea**, reconfigurarea, schimbarea de destinație a construcțiilor existente, dacă sunt respectate condițiile de amplasare, echipare și configurare, precum și a posibilităților maxime de ocupare și utilizare a terenului prevăzute de prezentul regulament. În cazul mansardărilor, suprafața nivelului mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafața nivelului curent (se va lua în calcul numai porțiunea cu h liber $\geq 1,4$ m).

Articolul 5: Utilizări interzise

- (1) Funcțiuni sau procese tehnologice generatoare de riscuri sau care produc poluare de orice natură (fonică, chimică, ș.a.) cu efect asupra funcțiunilor învecinate parcelei care nu se încadrează la "utilizări permise cu condiționări";
- (2) Funcțiuni de producție industrială (hală de producție sau depozitare, ș.a.) sau agricolă (grajduri de animale altele decât anexele gospodărești ș.a.);
- (3) Funcțiuni de depozitare și comerț en gros, indiferent de gabaritul acestora;
- (4) Comerț cu amănuntul, în construcții tip big box;
- (5) Funcțiuni de creștere a animalelor;
- (6) Lucrări de terasamente și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente;
- (7) Desființarea sau alterarea lucrărilor de îmbunătățire funciară;
- (8) Orice alte utilizări decât cele enunțate la utilizări permise și utilizări permise cu condiționări.

SECȚIUNEA III: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

Clădirile sau părțile de clădiri existente ce nu se încadrează în prevederile prezentului regulament nu vor putea fi amplificate, ci doar menținute în parametrii actuali prin reabilitare și/sau schimbare de destinație.

Articolul 6: Caracteristici ale parcelelor

(1) Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

- a) să aibă front la stradă;
- b) suprafața minimă a parcelei să fie mai mare sau egală cu 300 mp;
- c) frontul la stradă să fie de minim 12,0 metri ;
- d) adâncimea parcelei să fie mai mare sau egală de 25 m;

(2) Față de condițiile de la alineatul 1, art.6 se admit abateri de până la 10%, dar doar pentru una dintre condiții (fie pentru suprafața parcelei, pentru frontul la stradă sau adâncimea parcelei);

(3) Realizarea de construcții pe parcele care nu îndeplinesc cerințele de mai sus se va realiza condiționat de avizarea și aprobarea, în prealabil, a unei documentații de urbanism (de tip Plan Urbanistic de Detaliu/ PUD);

(4) Se permit operațiuni de divizare sau comasare a parcelelor, cu condiția ca toate parcelele rezultate să îndeplinească condițiile mai sus menționate, lungimea parcelelor să fie mai mare decât lățimea acesteia, să aibă formă regulată și să aibă posibilitate de acces. Pentru divizare în mai mult de 3 parcele se va elabora PUZ conform legislației în vigoare.

Articolul 7: Amplasarea clădirilor față de aliniament

(1) Față de aliniament, construcțiile vor fi amplasate după cum urmează:

- (a) În situațiile în care există retrageri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin două parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate.
- (b) În situațiile când retragerile sunt variabile, clădirile se vor retrage cu 6 metri față de aliniament, dar nu mai puțin de 10,5 m față de axul drumurilor adiacente limitelor parcelei, respectiv nu mai puțin de 22 m din axul drumului național;
- (c) În cazul parcelelor de colț retragerea se va considera față de ambele laturi ale parcelei care se învecinează cu spațiul public.

Articolul 8: Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

(1) În cazul parcelelor cu frontul mai mic de 20 m, clădirile se vor dezvolta între limitele laterale de proprietate ale parcelelor, formând calcane pe o adâncime de maxim 25 m față de aliniament.

(a) Se admite dezvoltarea în adâncime până la maxim 40 m de-a lungul uneia dintre laturi cu condiția ca față de cealaltă limită laterală de proprietate să se păstreze o distanță mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea construcției, măsurată la streșină sau cornișă, dar nu mai puțin de 4.5 m.

(b) Dacă pe una dintre parcelele adiacente sunt clădiri cu geamuri de vedere orientate către parcela în cauză, clădirea se poate retrage față de această limită de proprietate cu minim jumătate din înălțimea măsurată la strașină sau cornișă, dar nu mai puțin de 3,5 m.

(c) Calcanele vor constitui limite de compartiment de incendiu și vor fi realizate conform

normativelor specifice. Coama acoperișului (linia de împărțire a pantelor de scurgere a apelor) va fi realizată paralel cu strada pentru a evita scurgerea apelor pluviale spre vecini.


(d) În situația excepțională în care nu se obține un acord din partea vecinului în cauză pentru amplasarea noii construcții pe limita de proprietate comună, aceasta se va amplasa la o distanță de 60 cm față de această limită de proprietate, păstrându-se față de cealaltă limită laterală de proprietate o distanță egală cu jumătate din înălțimea clădirii, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 3,5m.

(2) În cazul parcelelor cu frontul mai mare sau egal cu 20 m, clădirile se vor putea amplasa retras (dar nu e obligatoriu) față de ambele limite laterale de proprietate, cu minim jumătate din înălțimea măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 3.5 m.

(3) În toate situațiile clădirile se vor retrage față de limita posterioară cu o distanță egală cu înălțimea clădirii măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 m;

Articolul 9: Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

(1) Distanța minimă între două corpuri de clădire amplasate pe aceeași parcelă va fi mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea construcției mai înalte, dar nu mai puțin de 4.5 m.

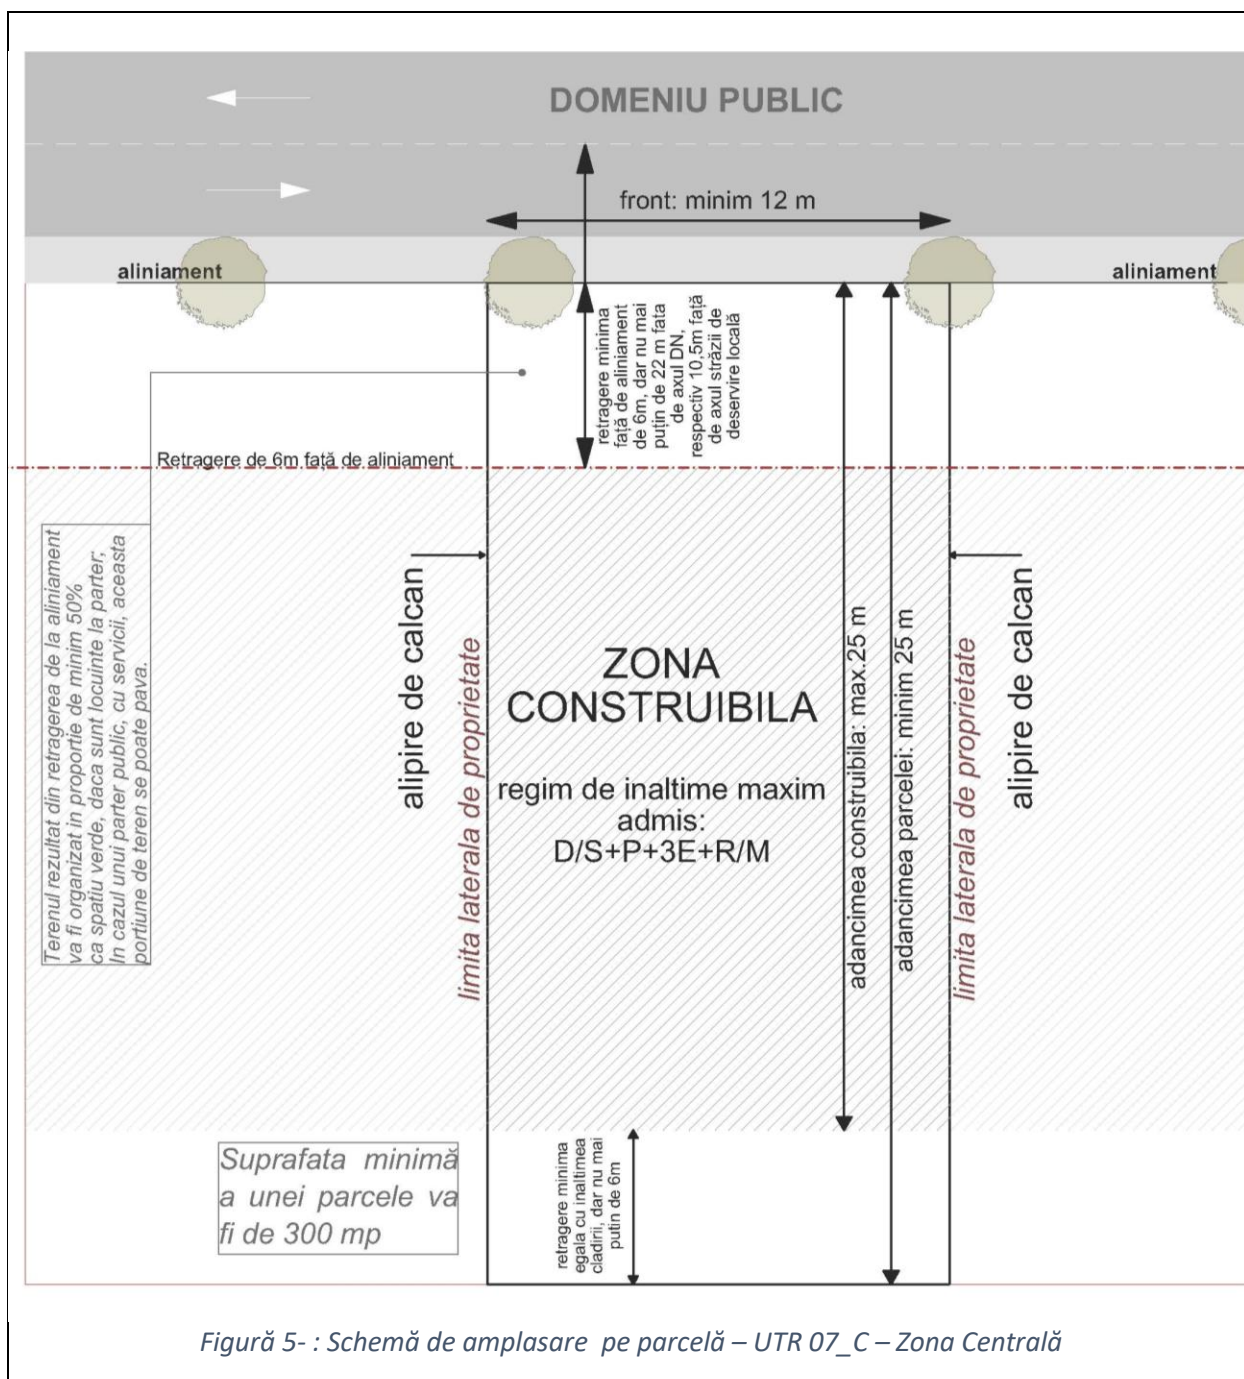

Articolul 10: Condiții de acces și circulații

- (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea de acces direct din drumurile publice.
- (2) Prin excepție pentru funcțiunile de locuire se permite asigurarea accesului prin servitute de trecere, legal instituită, peste maxim o parcelă și având lungimea maximă de 50m. În această situație, prevederile de la Articolul 8 se referă la întreaga parcelă în înteles urban (parcele subiect și parcela peste care se asigură accesul prin servitute de trecere);
- (3) Amenajarea accesului la proprietate din zona drumurilor publice se va realiza în conformitate

cu avizul administratorului drumului;

(4) Se recomandă realizarea pavimentelor exterioare din materiale locale și naturale: pietriș, piatră, lemn, cărămidă, după caz, acestea pot fi înierbate. Se acceptă și pavimentele realizate din pavaje și dale. Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale, îndepărtarea acestora de construcții și dirijarea lor către un bazin de colectare în vederea reutilizării ei pentru irigații sau către o zonă permeabilă pentru a se asigura infiltrarea ei în pământ. Se interzice impermeabilizarea suprafețelor prin platforme și alei turnate din beton. În mod excepțional, dacă există pericolul scurgerii de hidrocarburi, se va permite construirea unei platforme de dimensiuni minime.

(5) Platformele și traseele de circulație vor urmări pe cât posibil terenul natural. Accesele și amenajările din incintă vor ține cont de accesul mașinilor de intervenție: pompieri, salvare.

(6) **Se recomandă** realizarea unui strat de pietriș cu rol de drenaj, în jurul clădirilor, pentru a proteja pereții de umezeală.

Articolul 11: Staționarea autovehiculelor

(1) Staționarea autovehiculelor se va face exclusiv în interiorul parcelei prin amenajarea a minim două locuri de parcare per unitate locativă;

(2) Pentru alte funcțiuni decât locuire, necesarul de parcaje se va dimensiona conform ANEXA nr. 4 de la pag. 354;

(3) Platformele pentru autovehicule vor fi pietruite și/sau înierbate ;

(4) Dimensiunea minimă a unui loc de parcare pentru autovehicule va fi de 2,5 x 5,0 m iar a unui loc de parcare pentru biciclete de 0,5 x 2,0 m;

(5) Pentru funcțiunile cu acces public, spațiile de staționare pentru vizitatori vor fi amenajate exclusiv pe parcelă, fără a fi afectat domeniul public;

(6) Zonele de parcare cu mai mult de 3 locuri de parcare vor avea plantat cel puțin un copac la 3 locuri de parcare și vor fi dotate cu mobilier pentru deșeu.

Articolul 12: Înălțimea maximă a clădirilor

(1) Regimul de înălțime maxim admis este:

(a) Subsol / Demisol + Parter + 3 Etaje + Mansardă/Etaj retras (D/S+P+3E+M/R);

(b) Înălțimea maximă admisă, măsurată în punctul cel mai înalt al streșinii construcției, nu va depăși 15 m ;

(c) Înălțimea maximă admisă, măsurată în punctul cel mai înalt al coamei sau al aticului etajului retras al construcției, nu va depăși 21,0 m; Niciun element al construcțiilor sau instalațiilor nu va depăși un plan virtual paralel cu terenul natural, situat la 21,0 m înălțime față de terenul natural; Printr-o documentație de urbanism (PUD) se pot admite derogări cu condiția asigurării integrării în zonă;

(2) Parcelele de colț au un regim maxim de înălțime admis de:

(a) Subsol / Demisol + Parter + 4 Etaje + Mansardă/Etaj retras (S+P+4E+M/R);

(b) Înălțimea maximă admisă, măsurată în punctul cel mai înalt al streșinii construcției, nu va depăși 18 m;

(c) Înălțimea maximă admisă, măsurată în punctul cel mai înalt al coamei sau al aticului etajului retras al construcției, nu va depăși 24,0 m; Niciun element al construcțiilor sau instalațiilor nu va depăși un plan virtual paralel cu terenul natural, situat la 24,0 m înălțime față de terenul natural.

Articolul 13: Aspectul exterior al clădirilor

(1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei;

(2) Învelitoare / Șarpantă:

MATERIALE RECOMANDATE pentru învelitori



Tigla ceramica



Tigla de beton



Tigla metalica
cu acoperire de
piatra naturale



Plăci de fibrociment



Șindrilă



Paie



Stuf



Tablă fălțuită


MATERIALE INTERZISE pentru învelitori



Imitație țiglă ceramica din tablă



Azbociment



Membrană bituminoasă



Alte materiale sintetice

PALETA CROMATICĂ recomandată pentru învelitori



- Acoperișurile pot fi de tip șarpantă sau tip terasă;
- Acoperișurile tip șarpantă vor avea o formă simplă, cu două, patru sau mai multe ape, cu pante egale, având streșinile și coamele orizontale;
- Panta acoperișului va fi între 35°-70°, excepție făcând lucarnele;
- Se interzice realizarea de acoperișuri cu pante inegale (inclusiv șarpantele frânte), excepție făcând aruncătorii, lucarnele și zonele unde aceste acoperișuri definesc specificul local. Lungimea lucarnelor nu va depăși jumătate din lungimea acoperișului măsurat la streșină.
- Învelitoarea va fi realizată din țiglă ceramică, țiglă de beton, țiglă metalică cu acoperire de piatră naturală, plăci de fibrociment, șindrilă, paie, stuf, tablă fălțuită, sisteme fotovoltaice.
- Este interzisă realizarea învelitorilor din imitație țiglă ceramică din tablă, azbociment, membrană bituminoasă, sau alte materiale sintetice.
- Culorile învelitorilor vor fi cât mai apropiate de cele naturale, din gama ocru- portocaliu- vișiniu. Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei Gilău: albastru, antracit, verde, roșu aprins, ș.a..

(h) Elementele de captare a apelor pluviale vor fi realizate preponderent din tablă. Este interzisă folosirea de elemente din PVC sau polietilenă supratean.

(i) Streașina va avea o pazie simplă sau decupată decorativ din lemn tratat.

(j) Acoperișurile terasă vor fi acoperite cu captatori solari și/sau terasă înierbată pe o suprafață de minim 40%.

(k) Coșurile de fum vor fi din piatră sau cărămidă, materiale ceramice pentru construcții tencuite sau aparente. Se interzice utilizarea unor decorațiuni sau finisaje din tablă lucioasă, inox sau alte materiale similare. Se admite instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperiș în planul învelitorii.

(3) Fațade

MATERIALE recomandate pentru fațade



Tencuieli,
zugrăveli



Piatră



Cărămidă



Lemn
tratată



Placaj de
piatră

MATERIALE INTERZISE pentru fațade



Inox



Bluștri din
beton sau
piatră



Poliuretan,
policarbonat




Tablă
lucioasă




Aplicare pe soclu: tencuieli pe bază de
ciment sau tencuieli decorative
mozaicate, similitră sau plăci ceramice


CROMATICA recomandată pentru fațade




Alb



Albastru
mieriu



Ocru



Gri

CROMATICA interzisă pentru fațade



Culori
saturate



Culori
stridente



Dungi pe
fațade



Vopsirea
materialelor
aparente
(piatră,
cărămidă)

(a) Finisajele fațadelor se vor realiza din tencuieli, zugrăveli, piatră, cărămidă, lemn tratat, placaje din materiale naturale;

(b) La construcțiile noi se interzice utilizarea inoxului, baluștrilor din beton sau piatră, precum și a materialelor care conțin azbest sau poliesteri;

- (c) Se va evita aplicarea pe soclu a tencuielilor pe bază de ciment, a tencuielilor decorative mozaicate sau a simlipietrei și a plăcilor ceramice; Nu se recomandă placarea pereților cu materiale ceramice glazurate, materiale pe bază de azbest, poliesteri, PVC sau altele similare;
- (d) Se interzice realizarea anexelor gospodărești din tablă, poliuretan, polistiren sau alte materiale similare, care conduc la deprecierea zonei sau a peisajului;
- (e) Ornamente pe fațadă - Se interzice utilizarea unor elemente decorative nespecifice zonei comunei Gilău, realizate din materiale precum tabla lucioasă, inox sau alte materiale similare ;
- (f) Cromatica finisajelor de pe fațade cuprinde culori pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, obținute din pigmenți naturali: alb, ocru, albastru (mieriu), gri. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente (roz, oranj, roșu, galben ș.a.) sau care conduc la deprecierea specificului zonei sau peisajului și dispunerea acestora într-o manieră nespecifică zonei (în diagonală, ș.a.m.d.);
- (g) Materiale lăsate aparent precum piatra și cărămidă nu vor fi vopsite în alb sau alte culori specifice zonei, ocru și "mieriu" (albastru deschis); lemnul lăsat aparent se va trata într-o cromatică cât mai apropiată de culoarea naturală a acestuia, sau negru.

(4) Tâmplării

MATERIALE RECOMANDATE pentru tâmplării, uși și ferestre



Lemn
tratat cu ulei sau vopsit



Obloane
din lemn

MATERIALE INTERZISE pentru tâmplării, uși și ferestre



Geam
bombat,
reflectorizat,
oglină






Obloane,
rulouri din
PVC



Goluri cu
forme
atipice

CROMATICA recomandată pentru fațade



- (a) Tâmplăriile din PVC nu sunt recomandate, însă sunt admise.
- (b) În cazul intervențiilor la construcții existente, tâmplăria de lemn deteriorată se va recondiționa sau înlocui, fără modificarea împărțirii specifice.
- (c) Culorile recomandate pentru vopsirea tâmplăriilor sunt: natur, alb, albastru, maro, gri, verde. Feroneria va avea culori discrete sau naturale.
- (d) La fațadele vizibile din spațiul public golurile pentru uși și ferestre vor avea forme și proporții specifice zonei. Pentru umbrirea suprafețelor vitrate se pot folosi obloane de lemn sau vegetație.
- (e) Raportul plin-gol pentru fațadele vizibile din spațiul public va fi cât mai apropiat de cel predominant în zonă. Suprafața vitrată a fațadelor vizibile din spațiul public nu va depăși 30% din suprafață.
- (f) Se interzice utilizarea următoarelor elemente: geam bombat, geam reflectorizant, geam oglindă, rulourile exterioare neînglobate în zidăria casei, obloanele din PVC sau metalice, goluri cu forme atipice (cerc, elipsă, triunghi, romb, poligon, etc.).

Articolul 14: Condiții de echipare edilitară

(1) Racorduri și bransamente la rețelele edilitare existente:

- a) Autorizarea executării construcțiilor este condiționată de asigurarea racordării și/sau bransării acestora la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică sau în lipsa acestora, asigurarea unor soluții de echipare în sistem individual care să

respecte normele sanitare și de protecție a mediului, până la realizarea rețelilor/instalațiilor centralizate;

b) Este interzisă realizarea racordării la rețeaua publică de apă în lipsa branșamentului la rețeaua publică de canalizare sau în lipsa unei soluții locale de tratare a apelor uzate menajere prin stații de epurare sau fose etanșe vidanjabile cu o capacitate minimă de 2,0 mc;

c) Deversarea apelor uzate menajere pe domeniul public este interzisă;

d) Contoarele vor fi obligatoriu amplasate în nișele prevăzute în planul împrejmuirii, cu acces din spațiul public; Prescripțiile se aplică în mod corespunzător și rețelilor de gaze naturale.

(2) Realizarea rețelilor edilitare

a) Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale investitorilor interesați, deținătorilor de rețele/instalații ori ale administrației publice locale, este interzisă;

b) În vederea păstrării caracterului specific al spațiului rural din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice, care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, a automatelor pentru semnalizare rutieră și altele de această natură;

c) Montarea echipamentelor tehnice se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor/ împrejmuirilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construcțiilor și fără afectarea circulației publice; Se interzice amplasarea rețelilor edilitare pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elemente de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de această natură;

(3) Apele pluviale

a) Construcțiile vor fi echipate cu sisteme de colectare a apelor pluviale conform prevederilor din Codul Civil privind picătura streșinii; La parcelele cu o suprafață mai mare de 1,000 mp se va prevedea un bazin subteran de minim 1 mc pentru stocarea apei pluviale în vederea reutilizării acesteia la irigații;

b) Se vor realiza jgheaburi/rigole la sol, sub streșini, pentru îndepărtarea apelor pluviale.

(4) Se interzice montarea pe fațada către stradă a echipamentelor de climatizare, a tubulaturii de evacuare a gazelor arse și a antenelor TV;

(5) Gospodăria va fi prevăzută cu o platformă sau cu un spațiu interior destinat colectării deșeurilor menajere; Platformele publice destinate depozitării recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor fi amenajate la o distanță de minimum 6,00 m de ferestrele locuințelor, vor fi împrejmuite și impermeabilizate. Împrejmuirea va fi opacă până la înălțimea de 1,40m și transparentă peste cota de 1,40m. Se recomandă utilizarea materialelor naturale (cum ar fi lemnul, piatra. Depozitarea gunoierului de grajd se poate realiza pe platforme individuale (gospodărești) impermeabile, cu respectarea normelor în vigoare privind sănătatea populației, sanitar veterinar și siguranța alimentelor, protecția mediului.

Articolul 15: Spații verzi

(1) Terenul rămas liber în urma retragerii construcției față de aliniament va fi tratat fie ca și grădină de fațadă în proporție de minim 50% și va fi amenajat cu vegetație; În cazul unui parter public, cu servicii, aceasta porțiune de teren se poate pava.

(2) Spațiile verzi vor reprezenta minim 40% din suprafața totală a parcelei; În acest calcul pot fi luate în considerare și suprafețele verzi care nu sunt pe sol: acoperișuri verzi, terase verzi;

(3) Se recomandă plantarea de specii locale de arbori și pomi, evitându-se speciile exogene și se va planta minim un arbore la 50 de mp;

(4) Recepția construcției este condiționată de existența unui număr de minim 6 arbori și/sau pomi, plantați în interiorul parcelei, de-a lungul limitei posterioare și/sau a limitelor laterale de proprietate.

Articolul 16: Împrejmuiri

(1) Autorizarea executării împrejmuirilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei rurale;

(2) Împrejmuirea se va realiza din materiale naturale (piatră, cărămidă, lemn, nuiele, metal, plasă de sârmă, ș.a.). Înălțimea nu va depăși 2,0 m. Se va păstra aspectul natural al materialelor în ceea ce privește textura și culoarea. Este interzisă utilizarea de materiale plastice (polycarbonat, plexiglas, pvc, ș.a.); Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii; Împrejmuirile parcelelor de colț vor fi obligatoriu transparente;

(3) Porțile de acces pe parcelă se vor deschide spre interiorul parcelei sau în planul împrejmuirii.

(4) Realizarea împrejmuirii pe limita de proprietate se va face în conformitate cu Codul Civil, cu acordul vecinului;

(5) Împrejmuirea spre spațiul public va fi prevăzută cu nișe dedicate pentru amplasarea contoarelor, pentru amplasarea unei bănci pentru odihnă, precum și pentru accesarea punctului gospodăresc pentru colectarea deșeurilor casnice direct din spațiul public;

(6) Împrejmuirea față de aliniamentul stradal se va retrage cu o distanță egală cu retragerea construcției pe parcela în cauză, sau conform profilelor stradale marcate pe planșele „3. Reglementări urbanistice – zonificare funcțională”, dar nu mai mult de 8,00m de la aliniament. Excepțional, în cazul în care aliniamentul stradal se regăsește pe un teren cu o pantă mai mare decât 10%, retragerea împrejmuirii față de aliniamentul stradal se va realiza doar în zona accesului auto, printr-o alveolă cu dimensiunile: 3,00m adâncime, 10,00m lungime – în cazul parcelelor cu frontul la stradă între 12,00m și 20,00m, respectiv 3,00m adâncime, 15,00m lungime – în cazul parcelelor cu frontul la stradă mai mare sau egal cu 20,00m, conform **Anexa 5** de la pagina 356 „Retrageri împrejmuiri”;

(7) Se pot admite derogări de la aceste prevederi cu condiția întocmirii unei documentații de urbanism (P.U.D.) elaborate și aprobate conform legii.

SECȚIUNEA IV: POSIBILITĂȚI MAXIME DE UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 17: Procentul maxim de ocupare al terenului (POT)

Coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT)

POT maxim = 65%


CUT maxim = 2 (2,2 pentru parcelele de colț)

Articolul 18: Posibilitatea de modificare

Prevederile prezentului regulament pot fi modificate prin documentații PUD/PUZ, conform legislației în vigoare.

ZF08 – Zona mixtă

08_LS_c Locuințe și servicii dispuse în lungul căilor majore de circulație

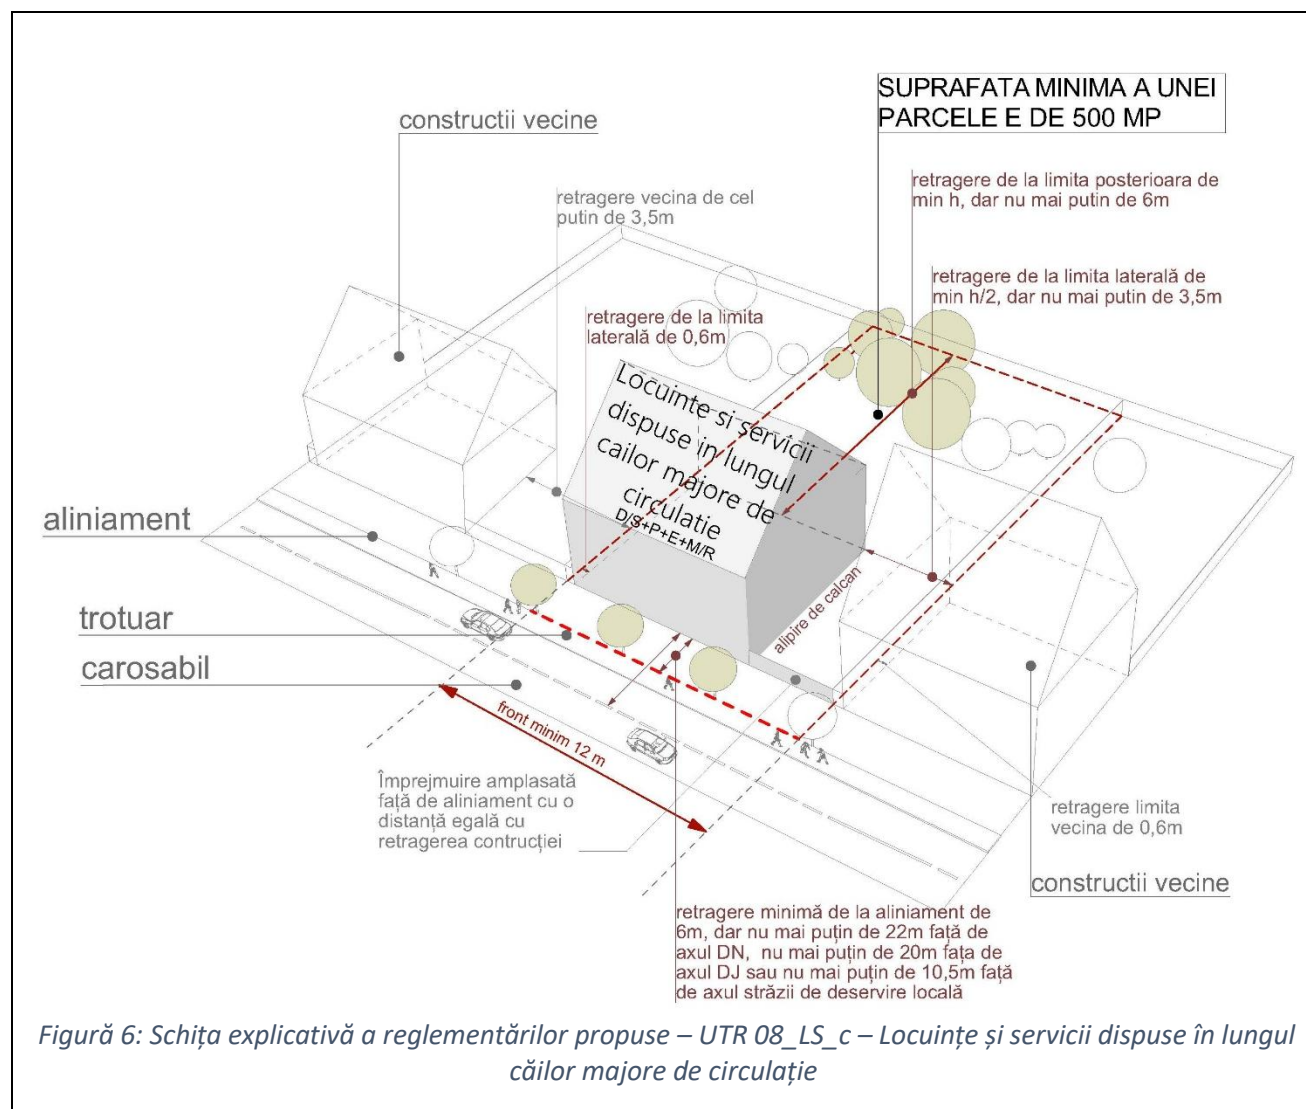

SECȚIUNEA I: CARACTERUL ZONEI

Zonă corespunzătoare parcelelor adiacente drumului național DN1, situate în vatra veche a satului, preponderent rezidențială, cu inserții de servicii, cu caracter urban. Ocuparea parcelei se face fie printr-o construcție izolată pe parcelă (în cazul locuirii colective) și grădina aferentă, fie printr-o construcție cu funcțiunea de locuire individuală cu anexele acestora și grădina aferentă. De regulă

parcela se înscrie într-o tipologie de parcelar agricol cu o formă dreptunghiulară, cu latura scurtă spre stradă.

Articolul 1: Condiționări generale

(1) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu **riscuri naturale sau antropice** se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscului rezultate din studiile geologice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;

(2) În zonele de siguranță și protecție a **infrastructurii tehnico-edilitare**, precum cele ale rețelelor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice conform normelor în vigoare la data elaborării Planului Urbanistic General, se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în baza avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii.

(3) În zonele care cuprind **valori de patrimoniu cultural construit**, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Gilău, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea legislației în vigoare și a reglementărilor prevăzute la Articolul 7: Zone construite protejate, pag. 9.

(4) Pentru zonele marcate pe planșele de reglementări ca **zone de regenerare/sistematizare**, respectiv zone de **restructurare urbană**, anterior emiterii oricărei autorizații de construire se va elabora o documentație de urbanism de tip PUZ, care va reglementa trama stradală, parcelarul, nivelul de echipare edilitară, dotările de interes public și zonele verzi, respectând totodată prevederile prezentului regulament.

Articolul 2: Servituți

(1) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru realizarea **căilor de comunicație**: deschiderea, alinierea și lărgirea străzilor, modernizarea intersecțiilor, ș.a. precum și terenurile necesare pentru realizarea de lucrări pentru **protecția mediului**: îndiguiri și regularizări, zone de protecție a surselor de apă, ș.a. și lucrările necesare pentru realizarea lucrărilor de infrastructură pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public. Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.

SECȚIUNEA II: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 3: Utilizări permise

- (1) Locuințe unifamiliale amplasate izolat sau cuplat pe parcelă;
- (2) Funcțiunea de locuire este permisă doar la nivelurile supraterane: parter, mansardă, etaj;
- (3) Demisolul și subsolul pot avea doar funcțiuni de spații tehnice/ garaje/ depozitare.

Articolul 4: Utilizări permise cu condiționări

- (1) Se admite **extinderea și/sau mansardarea**, reconfigurarea, schimbarea de destinație a construcțiilor existente, dacă sunt respectate condițiile de amplasare, echipare și configurare, precum și a posibilitățile maxime de ocupare și utilizare a terenului prevăzute de prezentul regulament. În cazul mansardărilor, suprafața nivelului mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafața nivelului curent (se va lua în calcul numai suprafața cu h liber $\geq 1,4$ m);
- (2) Se permite construirea a **două unități locative** amplasate izolat sau cuplat dacă suprafața parcelei este de minim 800 mp.
- (3) **Funcțiuni terțiare** – comerț alimentar și nealimentar cu amănuntul, servicii de interes și cu acces public, servicii profesionale, servicii turistice de dimensiuni reduse (agropensiuni, pensiuni), servicii financiar-bancare (sedii și filiale bancare, societăți comerciale) servicii manufacturiere, servicii medicale ambulatorii, alimentație publică în spații rezultate din conversia funcțională a locuințelor de la parterul clădirilor de locuit existente sau în clădiri dedicate noi cu ADC de maximum 1.500 mp, cu condiția ca atât accesul publicului, cât și accesele de serviciu (pentru aprovizionare / evacuarea deșeurilor etc) să se facă direct din spațiul public și să fie separate de accesele locuințelor
- (4) Realizarea de construcții care depășesc suprafețele construite desfășurate prevăzute mai sus vor fi condiționate de avizarea și aprobarea, în prealabil a unei documentații de urbanism (PUD);
- (5) Microproducție (atelier, prestator de servicii, etc) cât timp nu produce poluare de niciun tip și dacă suprafața desfășurată nu depășește 150mp;
- (6) Anexe gospodărești pentru activități agricole la nivel de gospodărie (adăposturi de animale, depozite de produse agricole, platforme de colectare gunoi de grajd, sere, ș.a.) vor fi amplasate la minim 10,0 m de locuință, cu condiția respectării normele în vigoare privind sănătatea populației, sanitar veterinar și siguranța alimentelor, mediu, după caz.

Articolul 5: Utilizări interzise

- (1) Funcțiuni sau procese tehnologice generatoare de riscuri sau care produc poluare de orice natură (fonică, chimică, ș.a.) cu efect asupra funcțiunilor învecinate parcelei care nu se încadrează la "utilizări permise cu condiționări";
- (2) Funcțiuni de producție industrială (hală de producție sau depozitare, ș.a.) sau agricolă (grajduri de animale altele decât anexele gospodărești ș.a.);
- (3) Funcțiuni de depozitare și comerț en gros, indiferent de gabaritul acestora;
- (4) Funcțiuni de creștere a animalelor altele decât la nivelul gospodăriei;
- (5) Locuințe colective (începând de la mai mult de 2 unități locative);
- (6) Lucrări de terasamente și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente;
- (7) Desființarea sau alterarea lucrărilor de îmbunătățire funciară;
- (8) Orice alte utilizări decât cele enunțate la utilizări permise și utilizări permise cu condiționări.

SECȚIUNEA III: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

Clădirile sau părțile de clădiri existente ce nu se încadrează în prevederile prezentului regulament nu vor putea fi amplificate, ci doar menținute în parametrii actuali prin reabilitare și/sau schimbare de destinație.

Articolul 6: Caracteristici ale parcelor

- (1) Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
 - (a) suprafața minimă a parcelei să fie mai mare sau egală cu 500 mp în cazul locuințelor individuale și minim 800 mp în cazul locuințelor cuplate;
 - (b) frontul la stradă să fie de minim 12,0 metri ;
 - (c) adâncimea parcelei să fie mai mare sau egală de 25 m;
- (2) Față de condițiile de la alin.1 art.6 se admit abateri de până la 10%, dar doar pentru una dintre condiții (fie pentru suprafața parcelei, pentru frontul la stradă sau adâncimea parcelei);
- (3) Pentru parcelele amplasate în capătul unui cul-de-sac, se admit abateri în ceea ce privește frontul minim la stradă, precum și adâncimea parcelei, dar suprafața minimă trebuie să fie de 500 mp mp în cazul locuințelor individuale și minim 800 mp în cazul locuințelor cuplate;
- (4) Realizarea de construcții pe parcele care nu îndeplinesc cerințele de mai sus se va realiza condiționat de avizarea și aprobarea, în prealabil, a unei documentații de urbanism (de tip Plan Urbanistic de Detaliu/ PUD);
- (5) Se permit operațiuni de divizare sau comasare a parcelor, cu condiția ca toate parcelele rezultate să îndeplinească condițiile mai sus menționate, lungimea parcelor să fie mai mare decât lățimea acesteia, să aibă formă regulată și să aibă posibilitate de acces; Pentru divizare în mai mult de 3 parcele se va elabora PUZ conform legislației în vigoare.

Articolul 7: Amplasarea clădirilor față de aliniament

- (1) Față de aliniament, construcțiile vor fi amplasate după cum urmează:
 - (a) În situațiile în care există retrageri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin două parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate.
 - (b) În situațiile când retragerile sunt variabile, clădirile se vor retrage cu 6 metri față de aliniament, dar nu mai puțin de 22 m din axul drumului național, respectiv 20 m din axul drumului județean, respectiv 10.5 m față de axul drumurilor comunale și de deservire locală;
- (2) În cazul parcelor de colț retragerea se va considera față de ambele laturi ale parcelei care se învecinează cu spațiul public.

Articolul 8: Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelor

- (1) Construcțiile se vor retrage față de una dintre limitele laterale ale parcelei cu 0,6 m (latura pe care clădirea vecină este retrasă cu cel puțin 3,5m față de limita comună de proprietate), menținându-se față de cealaltă limită laterală o distanță mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea construcției măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 3,5 m; Prin înțelegerea amiabilă și prin consens între doi proprietari a două parcele învecinate, construcțiile aferente acestor două parcele pot să se alipească printr-un perete comun pe limita de proprietate comună celor două proprietăți;
- (2) În cazul în care frontul depășește 25m, se permite retragerea de la ambele limite laterale ale parcelei cu o distanță mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea construcției ,măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 3,5 m;
- (3) În cazul parcelor de colț limitele opuse laturilor care se învecinează cu spațiul public vor fi considerate limite laterale, parcelele neavând limită posterioară;


(4) Construcțiile se vor retrage față de limita posterioară cu o distanță minimă egală cu înălțimea construcției, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6,0 m;

Articolul 9: Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

(1) Distanța minimă între două corpuri de clădire amplasate pe aceeași parcelă va fi mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea construcției mai înalte, dar nu mai puțin de 3,5 m;

(2) Anexele gospodărești pot fi alipite între ele sau de construcțiile având funcțiunea de locuire cu condiția respectării normelor de sănătatea populației și sanitar-veterinare;

(3) Anexele gospodărești care constituie surse de poluare vor fi amplasate la minim 10 m de locuințele de pe parcelă studiată și de pe parcelele adiacente, cu respectarea distanțelor prevăzute în normele de sănătatea populației și sanitar-veterinare în vigoare.

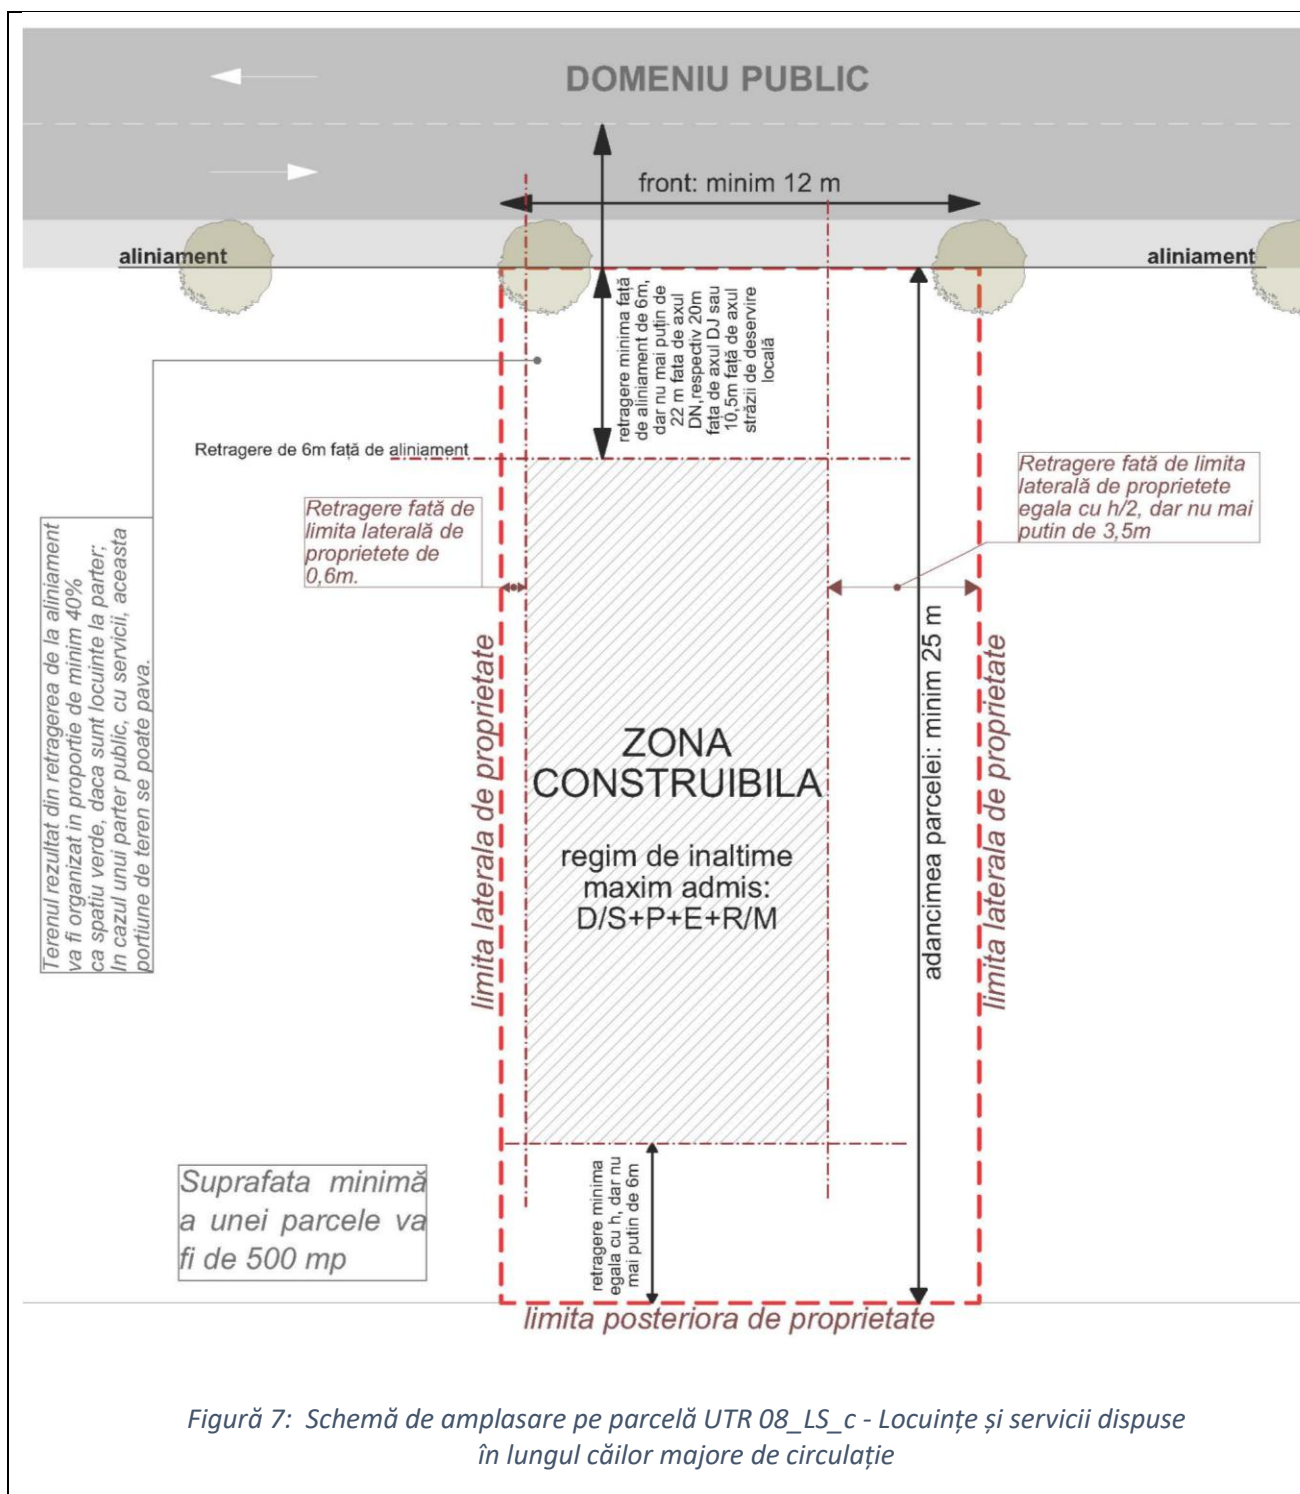

Articolul 10: Condiții de acces și circulații

- (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea de acces direct din drumurile publice.
- (2) Prin excepție pentru funcțiunile de locuire se permite asigurarea accesului prin servitute de trecere, legal instituită, peste maxim o parcelă și având lungimea maximă de 50m. În această situație,

prevederile de la Articolul 8 se referă la întreaga parcelă în înteles urban (parcela subiect și parcela peste care se asigură accesul prin servitute de trecere);

(3) Amenajarea accesului la proprietate din zona drumurilor publice se va realiza în conformitate cu avizul administratorului drumului;

(4) Se recomandă realizarea pavimentelor exterioare din materiale locale și naturale: pietriș, piatră, lemn, cărămidă, după caz, acestea pot fi înierbate. Se acceptă și pavimentele realizate din pavaje și dale. Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale, îndepărtarea acestora de construcții și dirijarea lor către un bazin de colectare în vederea reutilizării ei pentru irigații sau către o zonă permeabilă pentru a se asigura infiltrarea ei în pământ. Se interzice impermeabilizarea suprafețelor prin platforme și alei turnate din beton. În mod excepțional, dacă există pericolul scurgerii de hidrocarburi, se va permite construirea unei platforme de dimensiuni minime.

(5) Platformele și traseele de circulație vor urmări pe cât posibil terenul natural. Accesele și amenajările din incintă vor ține cont de accesul mașinilor de intervenție: pompieri, salvare.

(6) **Se recomandă** realizarea unui strat de pietriș cu rol de drenaj, în jurul clădirilor, pentru a proteja pereții de umezeală.

Articolul 11: Staționarea autovehiculelor

(1) Staționarea autovehiculelor se va face exclusiv în interiorul parcelei prin amenajarea a minim două locuri de parcare per unitate locativă;

(2) Pentru alte funcțiuni decât locuire, necesarul de parcaje se va dimensiona conform ANEXA nr.4 de la pag. 354.

(3) Platformele pentru autovehicule vor fi pietruite și/sau înierbate;

(4) Dimensiunea minimă a unui loc de parcare pentru autovehicule va fi de 2,5 x 5,0 m iar a unui loc de parcare pentru biciclete de 0,5 x 2,0 m;

(5) Pentru funcțiunile cu acces public, spațiile de staționare pentru vizitatori vor fi amenajate exclusiv pe parcelă, fără a fi afectat domeniul public;

(6) Zonele de parcare cu mai mult de 3 locuri de parcare vor avea plantat cel puțin un copac la 3 locuri de parcare și vor fi dotate cu mobilier pentru deșeurii.

Articolul 12: Înălțimea maximă a clădirilor

(1) Regimul de înălțime maxim admis este:

a) Subsol / Demisol + Parter + Etaj + Mansardă/Etaj retras (S/D+P+E+M/R);

b) Înălțimea maximă admisă, măsurată în punctul cel mai înalt al streșinii construcției, nu va depăși 9 m;

c) Înălțimea maximă admisă, măsurată în punctul cel mai înalt al coamei sau al aticului construcției, nu va depăși 15,0 m; Niciun element al construcțiilor sau instalațiilor nu va depăși un plan virtual paralel cu terenul natural, situat la 15,0 m înălțime față de terenul natural neamenajat; Printr-o documentație de urbanism (PUD) se pot admite derogări cu condiția asigurării integrării în zonă.

Articolul 13: Aspectul exterior al clădirilor

(1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei;

(2) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, conformare, funcțiune, volumetrie și aspect exterior (conformare și amplasare goluri, raport plin-gol, materiale

utilizate, învelitoare, paletă cromatică ș.a.) depreciază valorile specificului rural și ale peisajului și intră în contradicție cu aspectul general al zonei este interzisă;


(3) Volumetria construcțiilor se va încadra în tipologia locului, conform Ghidului de Arhitectură pentru încadrarea în specificul local realizat pentru zona Dealurile Clujului și Câmpia Transilvaniei;

(4) Învelitoare / Șarpantă


MATERIALE RECOMANDATE pentru învelitori



MATERIALE INTERZISE pentru învelitori

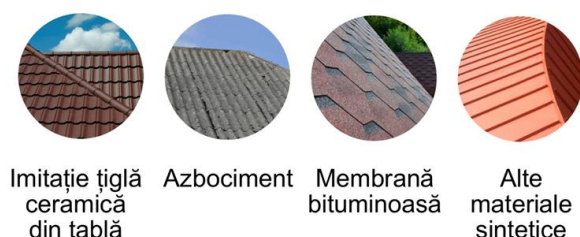

PALETA CROMATICĂ recomandată pentru învelitori



(a) Acoperișurile vor avea o formă simplă, de tip șarpantă cu două, patru sau mai multe ape, cu pante egale, având streșinile și coamele orizontale.

(b) Panta acoperișului va fi între 35°-70°, excepție făcând lucarnele.

(c) În cazurile în care configurația terenului o permite și sunt necesare soluții speciale de integrare în peisaj, se acceptă și acoperișuri tip terasă cu pantă mică, de minim 2%, cu condiția ca învelitoarea să fie din strat înierbat cu vegetație locală.

(d) Se interzice realizarea de acoperișuri cu pante inegale (inclusiv șarpantele frânte), excepție făcând aruncătorii, lucarnele și detaliile de acoperiș care definesc specificul local.

(e) Învelitoarea va fi realizată din țiglă ceramică, țiglă de beton, țiglă metalică cu acoperire de piatră naturală, plăci de fibrociment, șindrilă, paie, stuf, tablă fălțuită, sisteme fotovoltaice.

(f) Este interzisă realizarea învelitorilor din imitație țiglă ceramică din tablă, azbociment, membrană bituminoasă, sau alte materiale sintetice.

(g) Culorile învelitorilor vor fi cât mai apropiate de cele naturale, din gama ocru-portocaliu-vișiniu. Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei Gilău: albastru, antracit, verde, roșu aprins, ș.a..

(h) Elementele de captare a apelor pluviale vor fi realizate preponderent din tablă. Este interzisă folosirea de elemente din PVC sau polietilenă suprateran.

(i) Streașina va avea o pazie simplă sau decupată decorativ din lemn tratat.

(j) Coșurile de fum vor fi din piatră sau cărămidă, materiale ceramice pentru construcții tencuite sau aparente. Se interzice utilizarea unor decorațiuni sau finisaje din tablă lucioasă, inox sau alte materiale similare. Se admite instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperiș în planul învelitorii.

(3) Fațade

MATERIALE recomandate pentru fațade



Tencuieli,
zugrăveli



Piatră



Cărămidă



Lemn
tratat



Placaj de
piatră

MATERIALE INTERZISE pentru fațade



Inox



Bluștri din
beton sau
piatră



Poliuretan,
policarbonat




Tablă
lucioasă




Aplicare pe soclu: tencuieli pe bază de
ciment sau tencuieli decorative
mozaicate, similitudine sau plăci ceramice


CROMATICA recomandată pentru fațade




Alb



Albastru
mieriu



Ocru



Gri

CROMATICA interzisă pentru fațade



Culori
saturate



Culori
stridente



Dungi pe
fațade



Vopsirea
materialelor
aparente
(piatră,
cărămidă)

(a) Finisajele fațadelor se vor realiza din tencuieli, zugrăveli, piatră, cărămidă, lemn tratat, placaje din materiale naturale;

(b) La construcțiile noi se interzice utilizarea inoxului, baluștrilor din beton sau piatră, precum și a materialelor care conțin azbest sau poliesteri;

(c) Se va evita aplicarea pe soclu a tencuielilor pe bază de ciment, a tencuielilor decorative mozaicate sau a similitudinii și a plăcilor ceramice; Nu se recomandă placarea pereților cu materiale ceramice glazurate, materiale pe bază de azbest, poliesteri, PVC sau altele similare;

(d) Se interzice realizarea anexelor gospodărești din tablă, poliuretan, polistiren sau alte materiale similare, care conduc la deprecierea zonei sau a peisajului;

(e) Ornamente pe fațadă - Se interzice utilizarea unor elemente decorative nespecifice zonei comunei Gilău, realizate din materiale precum tabla lucioasă, inox sau alte materiale similare ;

(f) Cromatica finisajelor de pe fațade cuprinde culori pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, obținute din pigmenți naturali: alb, ocru, albastru (mieriu), gri. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente (roz, oranj, roșu, galben ș.a.) sau care conduc la deprecierea specificului zonei sau peisajului și dispunerea acestora într-o manieră nespecifică zonei (în diagonală, ș.a.m.d.);

(g) Materiale lăsate aparent precum piatra și cărămidă nu vor fi vopsite în alb sau alte culori specifice zonei, ocru și "mieriu" (albastru deschis); lemnul lăsat aparent se va trata într-o cromatică cât mai apropiată de culoarea naturală a acestuia, sau negru.

(5) Tâmplării

MATERIALE RECOMANDATE pentru tâmplării



Lemn
tratat cu ulei sau vopsit



**Obloane
din lemn**



MATERIALE INTERZISE pentru tâmplării



**Geam
bombat,
reflectorizat,
oglină**



**Obloane,
rulouri din
PVC**



**Goluri cu
forme
atipice**

PALETA CROMATICĂ RECOMANDATĂ pentru tâmplării



(a) Se recomandă realizarea tâmplăriilor (uși și ferestre) din lemn tratat cu ulei sau vopsit, atât la ferestre cât și la uși. În mod excepțional, acolo unde reglementările privind rezistența la foc, o impun, se va putea utiliza tâmplărie metalică. Se permite realizarea tâmplăriilor din PCV în condițiile în care acestea nu imită lemnul natural, ci sunt vopsite în culorile: gri, antracit, negru, exclus alb.

(b) În cazul intervențiilor la construcții existente, tâmplăria de lemn deteriorată se va recondiționa sau înlocui, fără modificarea împărțirii specifice.

(c) Culorile recomandate pentru vopsirea tâmplăriilor sunt: natur, alb, albastru, maro, gri, verde. Feroneria va avea culori discrete sau naturale.

(d) La fațadele vizibile din spațiul public golurile pentru uși și ferestre vor avea forme și proporții specifice zonei. Pentru umbrirea suprafețelor vitrate se pot folosi obloane de lemn sau vegetație.

(e) Raportul plin-gol pentru fațadele vizibile din spațiul public va fi cât mai apropiat de cel predominant în zonă. Suprafața vitrată a fațadelor vizibile din spațiul public nu va depăși 30% din suprafață.

(f) Se interzice utilizarea următoarelor elemente: geam bombat, geam reflectorizant, geam oglindă, rulourile exterioare neînglobate în zidăria casei, obloanele din PVC sau metalice, goluri cu forme atipice (cerc, elipsă, triunghi, romb, poligon, etc.).

Articolul 14: Condiții de echipare edilitară

(1) Racorduri și bransamente la rețelele edilitare existente:

a) Autorizarea executării construcțiilor este condiționată de asigurarea racordării și/sau bransării acestora la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică sau în lipsa acestora, asigurarea unor soluții de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare și de protecție a mediului, până la realizarea rețelelor/instalațiilor centralizate;

b) Este interzisă realizarea racordării la rețeaua publică de apă în lipsa bransamentului la rețeaua publică de canalizare sau în lipsa unei soluții locale de tratare a apelor uzate menajere prin stații de epurare sau fose etanșe vidanjabile cu o capacitate minimă de 2,0 mc;

c) Deversarea apelor uzate menajere pe domeniul public este interzisă;

d) Contoarele vor fi obligatoriu amplasate în nișele prevăzute în planul împrejuririi, cu acces din spațiul public; Prescripțiile se aplică în mod corespunzător și rețelelor de gaze naturale.

(2) Realizarea rețelelor edilitare

a) Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale investitorilor interesați, deținătorilor de rețele/instalații ori ale administrației publice locale, este interzisă;

b) În vederea păstrării caracterului specific al spațiului rural din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice, care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, a automatelor pentru semnalizare rutieră și altele de această natură;

c) Montarea echipamentelor tehnice se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor/ împrejuririlor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construcțiilor și fără afectarea circulației publice; Se interzice amplasarea rețelelor edilitare pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elemente de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de această natură;

(3) Apele pluviale

a) Construcțiile vor fi echipate cu sisteme de colectare a apelor pluviale conform prevederilor din Codul Civil privind picătura streșinii; La parcelele cu o suprafață mai mare

de 1,000 mp se va prevedea un bazin subteran de minim 1 mc pentru stocarea apei pluviale în vederea reutilizării acesteia la irigații;

b) Se vor realiza jgheaburi/rigole la sol, sub streșini, pentru îndepărtarea apelor pluviale.

(4) Se interzice montarea pe fațada către stradă a echipamentelor de climatizare, a tubulaturii de evacuare a gazelor arse și a antenelor TV;

(5) Gospodăria va fi prevăzută cu o platformă sau cu un spațiu interior destinat colectării deșeurilor menajere; Platformele publice destinate depozitării recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor fi amenajate la o distanță de minimum 6,00 m de ferestrele locuințelor, vor fi împrejmuite și impermeabilizate. Împrejmuirea va fi opacă până la înălțimea de 1,40m și transparentă peste cota de 1,40m. Se recomandă utilizarea materialelor naturale (cum ar fi lemnul, piatra. Depozitarea gunoierului de grajd se poate realiza pe platforme individuale (gospodărești) impermeabile, cu respectarea normelor în vigoare privind sănătatea populației, sanitar veterinar și siguranța alimentelor, protecția mediului.

Articolul 15: Spații verzi

(1) Terenul rămas liber în urma retragerii față de aliniament va fi tratat ca și grădină de fațadă în proporție de minim 40% și va fi amenajat cu vegetație;

(2) Spațiile verzi vor reprezenta minim 40% din suprafața totală a parcelei; În acest calcul pot fi luate în considerare și suprafețele verzi care nu sunt pe sol: acoperișuri verzi, terase verzi;

(3) Se recomandă plantarea de specii locale de arbori și pomi evitându-se speciile exogene și se va planta minim un arbore la 50 de mp;

(4) **Recepția construcției** este condiționată de existența unui număr de minim 6 arbori și/sau pomi, plantați în interiorul parcelei, de-a lungul limitei posterioare; în cazul în care limitele laterale sau cea posterioară **coincid cu limita intravilanului**, în interiorul parcelei de-a lungul acestor laturi se vor planta minim 12 arbori și/sau pomi, în două rânduri paralele cu latura respectivă.

Articolul 16: Împrejmuiri

(1) Autorizarea executării împrejmuirilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei rurale;

(2) Împrejmuirea se va realiza din materiale naturale (piatră, cărămidă, lemn, nuiele, metal, plasă de sârmă, ș.a.). Înălțimea nu va depăși 2,0 m. Se va păstra aspectul natural al materialelor în ceea ce privește textura și culoarea, acolo unde este posibil. Este interzisă utilizarea de materiale plastice (polycarbonat, plexiglas, pvc, ș.a.);

(3) Împrejmuirile vor putea fi dublate sau înlocuite de garduri vii;

(4) Împrejmuirile parcelor de colț vor fi obligatoriu transparente sau într-o dispunere ce permite vizibilitatea, de la înălțimea de 40 cm;

(5) Împrejmuirea spre spațiul public va fi prevăzută cu nișe dedicate pentru amplasarea contoarelor, pentru amplasarea unei bănci pentru odihnă, precum și pentru accesarea punctului gospodăresc pentru colectarea deșeurilor casnice direct din spațiul public;

(6) Porțile de acces pe parcelă se vor deschide spre interiorul parcelei sau în planul împrejmuirii, fără a ocupa spațiul public;

(7) Realizarea împrejmuirii pe limita de proprietate se va face în conformitate cu Codul Civil, cu acordul vecinului;

(8) Realizarea împrejmuirii pe limita de proprietate se va face în conformitate cu Codul Civil, cu acordul vecinului;

(8) Împrejmuirea față de aliniamentul stradal se va retrage cu o distanță egală cu retragerea construcției pe parcela în cauză, sau conform profilelor stradale marcate pe planșele „3. Reglementări urbanistice – zonificare funcțională”, dar nu mai mult de 8,00m de la aliniament. Excepțional, în cazul în care aliniamentul stradal se regăsește pe un teren cu o pantă mai mare decât 10%, retragerea împrejurii față de aliniamentul stradal se va realiza doar în zona accesului auto, printr-o alveolă cu dimensiunile: 3,00m adâncime, 10,00m lungime – în cazul parcelelor cu frontul la stradă între 12,00m și 20,00m, respectiv 3,00m adâncime, 15,00m lungime – în cazul parcelelor cu frontul la stradă mai mare sau egal cu 20,00m, conform **Anexa 5** de la pagina 356 „Retrageri împrejurii”;

(9) Se pot admite derogări de la aceste prevederi cu condiția întocmirii unei documentații de urbanism (P.U.D.) elaborate și aprobate conform legii.

SECȚIUNEA IV: POSIBILITĂȚI MAXIME DE UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 17: Procentul maxim de ocupare al terenului (POT)

Coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT)

POT maxim = 40%


CUT maxim = 1,10

În cazul parcelelor care nu sunt cuprinse integral în UTR 08_LS_c calculul indicilor POT și CUT se va face raportat doar la suprafața cuprinsă în UTR 08_LS_c.

Articolul 18: Posibilitatea de modificare

Prevederile prezentului regulament pot fi modificate prin documentații PUD/PUZ, conform legislației în vigoare.

08_LS_ i Locuințe și servicii cu front închis la stradă

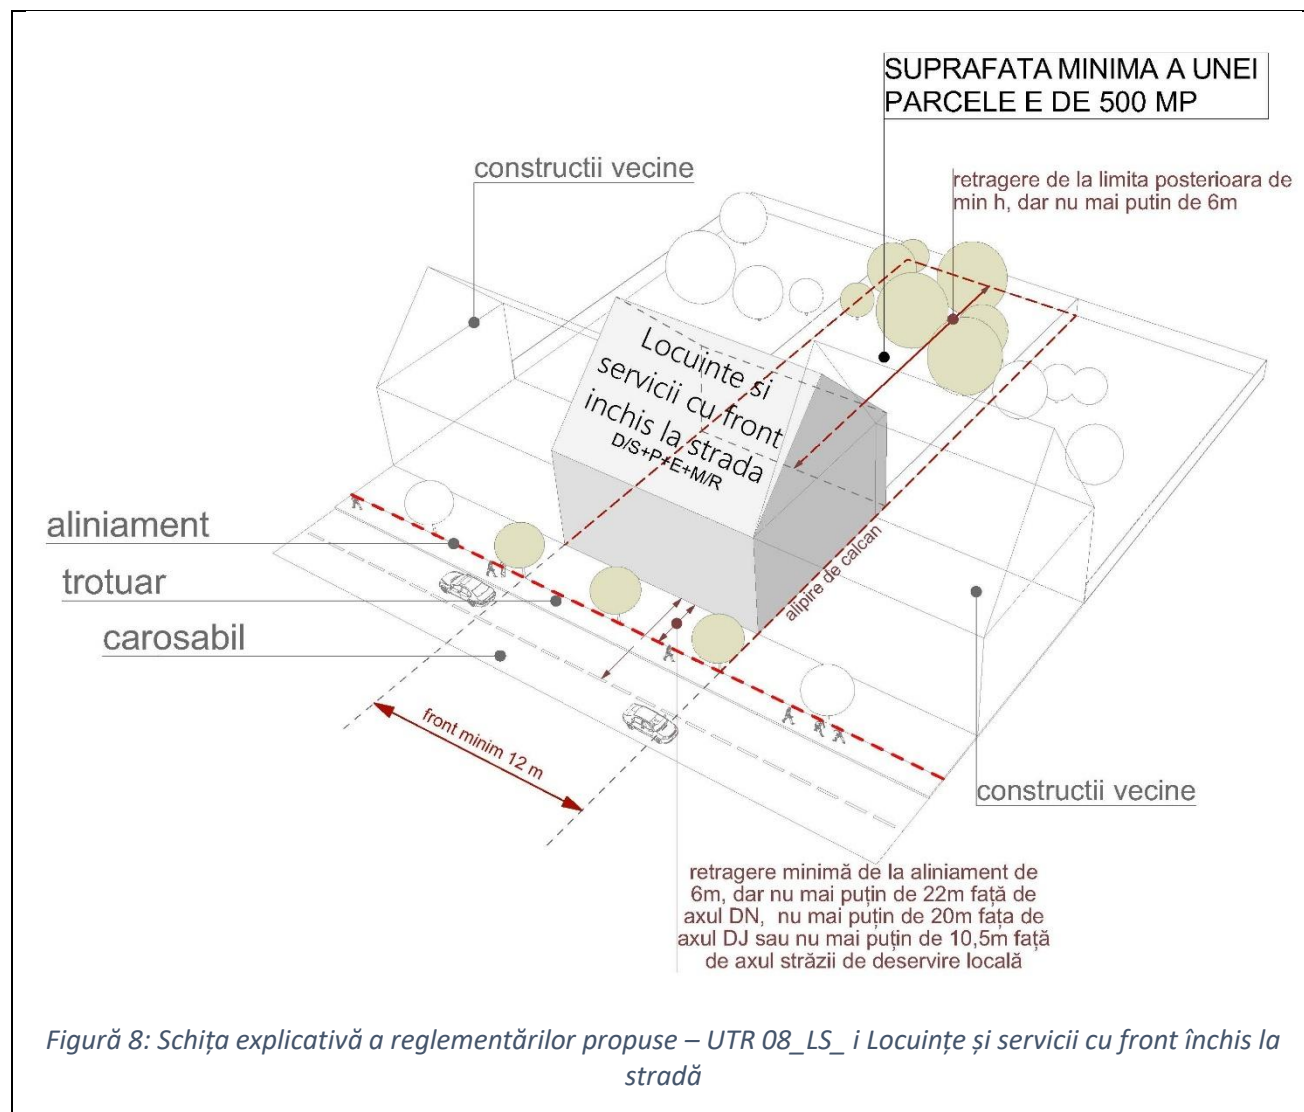

SECȚIUNEA I: CARACTERUL ZONEI

Zonă situată în imediata vecinătate a zonei centrale din localitatea Gilău, având funcțiunea preponderent rezidențială și de servicii, cu caracter urban, organizată fie pentru locuirea individuală, fie pentru locuirea colectivă în regim redus de înălțime.

Deoarece evoluția din ultimii ani a arătat un interes sporit pentru această zonă se propune construirea în regim de front închis către stradă pentru a crește eficiența utilizării terenului.

Articolul 1: Condiționări generale

(1) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu **riscuri naturale sau antropice** se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscului rezultate din studiile geologice

elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;

(2) În zonele de **siguranță și protecție a infrastructurii tehnico-edilitare**, precum cele ale rețelelor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice conform normelor în vigoare la data elaborării Planului Urbanistic General, se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în baza avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii.

(3) În zonele care cuprind **valori de patrimoniu cultural construit**, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Gilău, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea legislației în vigoare și a reglementărilor prevăzute la Articolul 7: Zone construite protejate, pag. 9.

(4) Pentru zonele marcate pe planșele de reglementări ca **zone de regenerare/sistematizare**, respectiv zone de restructurare urbană, anterior emiterii oricărei autorizații de construire se va elabora o documentație de urbanism de tip PUZ, care va reglementa trama stradală, parcelarul, nivelul de echipare edilitară, dotările de interes public și zonele verzi, respectând totodată prevederile prezentului regulament.

Articolul 2: Servituți

(1) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru realizarea **căilor de comunicație**: deschiderea, alinierea și lărgirea străzilor, modernizarea intersecțiilor , ș.a. precum și terenurile necesare pentru realizarea de lucrări pentru **protecția mediului**: îndiguiri și regularizări, zone de protecție a surselor de apă, ș.a. și lucrările necesare pentru realizarea lucrărilor de infrastructură pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public. Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.

SECȚIUNEA II: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 3: Utilizări permise

- (1) Locuințe unifamiliale amplasate izolat sau cuplat pe parcelă;
- (2) Funcțiunea de locuire este permisă doar la nivelurile supraterrane: parter, mansardă, etaj;
- (3) Demisolul și subsolul pot avea doar funcțiuni de spații tehnice/ garaje/ depozitare.

Articolul 4: Utilizări permise cu condiționări

- (1) Se admite **extinderea și/sau mansardarea**, reconfigurarea, schimbarea de destinație a construcțiilor existente, dacă sunt respectate condițiile de amplasare, echipare și configurare, precum și a posibilitățile maxime de ocupare și utilizare a terenului prevăzute de prezentul regulament. În cazul mansardărilor, suprafața nivelului mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafața nivelului curent (se va lua în calcul numai suprafața cu h liber $\geq 1,4$ m);

(2) Se permite construirea a **două unități locative** amplasate izolat sau cuplat dacă suprafața parcelei este de minim 800 mp.

(3) **Funcțiuni terțiare** – comerț alimentar și nealimentar cu amănuntul, servicii de interes și cu acces public, servicii profesionale, servicii turistice de dimensiuni reduse (agropensiuni, pensiuni), servicii financiar-bancare (sedii și filiale bancare, societăți comerciale) servicii manufacturiere, servicii medicale ambulatorii, alimentație publică în spații rezultate din conversia funcțională a locuințelor de la parterul clădirilor de locuit existente sau în clădiri dedicate noi cu ADC de maximum 1.500 mp, cu condiția ca atât accesul publicului, cât și accesele de serviciu (pentru aprovizionare / evacuarea deșeurilor etc) să se facă direct din spațiul public și să fie separate de accesele locuințelor

(4) Realizarea de construcții care depășesc suprafețele construite desfășurate prevăzute mai sus vor fi condiționate de avizarea și aprobarea, în prealabil a unei documentații de urbanism (PUD);

(5) Microproducție (atelier, prestator de servicii, etc) cât timp nu produce poluare de niciun tip și dacă suprafața desfășurată nu depășește 150mp;

(6) Anexe gospodărești pentru activități agricole la nivel de gospodărie (adăposturi de animale, depozite de produse agricole, platforme de colectare gunoi de grajd, sere, ș.a.) vor fi amplasate la minim 10,0 m de locuință, cu condiția respectării normele în vigoare privind sănătatea populației, sanitar veterinar și siguranța alimentelor, mediu, după caz.

Articolul 5: Utilizări interzise

(1) Funcțiuni sau procese tehnologice generatoare de riscuri sau care produc poluare de orice natură (fonică, chimică, ș.a.) cu efect asupra funcțiunilor învecinate parcelei care nu se încadrează la "utilizări permise cu condiționări";

(2) Funcțiuni de producție industrială (hală de producție sau depozitare, ș.a.) sau agricolă (grajduri de animale altele decât anexele gospodărești ș.a.);

(3) Funcțiuni de depozitare și comerț en gros, indiferent de gabaritul acestora;

(4) Funcțiuni de creștere a animalelor altele decât la nivelul gospodăriei;

(5) Locuințe colective (mai mult de 6 unități locative);

(6) Lucrări de terasamente și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente;

(7) Desființarea sau alterarea lucrărilor de îmbunătățire funciară;

(8) Orice alte utilizări decât cele enunțate la utilizări permise și utilizări permise cu condiționări.

SECȚIUNEA III: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

Amplasarea, orientarea și configurarea construcțiilor se vor înscrie în specificul zonei rurale. Clădirile sau părțile de clădiri existente ce nu se încadrează în prevederile prezentului regulament nu vor putea fi amplificate, ci doar menținute în parametrii actuali prin reabilitare și/sau schimbare de destinație.

Articolul 6: Caracteristici ale parcelelor

(1) Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

- a) suprafața minimă a parcelei să fie mai mare sau egală cu 500 mp în cazul locuințelor individuale și minim 800 mp în cazul locuințelor cuplate;
- b) frontul la stradă să fie de minim 12,0 metri ;

- c) adâncimea parcelei să fie mai mare sau egală de 25 m;
- (2) Față de condițiile de la alin.1 art.6 se admit abateri de până la 10%, dar doar pentru una dintre condiții (fie pentru suprafața parcelei, pentru frontul la stradă sau adâncimea parcelei);
- (3) Pentru parcelele amplasate în capătul unui cul-de-sac, se admit abateri în ceea ce privește frontul minim la stradă, precum și adâncimea parcelei, dar suprafața minimă trebuie să fie de 500 mp în cazul locuințelor individuale și minim 800 mp în cazul locuințelor cuplate;
- (4) Realizarea de construcții pe parcele care nu îndeplinesc cerințele de mai sus se va realiza condiționat de avizarea și aprobarea, în prealabil, a unei documentații de urbanism (de tip Plan Urbanistic de Detaliu/ PUD);
- (5) Se permit operațiuni de divizare sau comasare a parcelelor, cu condiția ca toate parcelele rezultate să îndeplinească condițiile mai sus menționate, lungimea parcelelor să fie mai mare decât lățimea acestora, să aibă formă regulată și să aibă posibilitate de acces; Pentru divizare în mai mult de 3 parcele se va elabora PUZ conform legislației în vigoare.

Articolul 7: Amplasarea clădirilor față de aliniament

- (1) Față de aliniament, construcțiile vor fi amplasate după cum urmează:
 - (a) În situațiile în care există retrageri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin două parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate.
 - (a) În situațiile când retragerile sunt variabile, clădirile se vor retrage cu 6 metri față de aliniament, dar nu mai puțin de 22 m din axul drumului național, respectiv 20 m din axul drumului județean, respectiv 10.5 m față de axul drumurilor comunale și de deservire locală;
- (2) În cazul parcelelor de colț retragerea se va considera față de ambele laturi ale parcelei care se învecinează cu spațiul public.

Articolul 8: Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor


- (1) În situațiile în care pe parcelele vecine (stânga- dreapta parcelei în cauză) clădirile existente se așază pe limita de proprietate, formând un calcan, clădirea nouă se va amplasa pe limitele laterale de proprietate, alipită pe calcanul vecin;
- (2) În situațiile în care pe parcelele vecine (stânga- dreapta parcelei în cauză) clădirile existente sunt amplasate cu o retragere mai mică de 2,00 metri față de limitele laterale și fațadele orientate înspre parcela în cauză nu prezintă geamuri de vedere, se va urmări amplasarea noii clădiri pe limita de proprietate laterală, formând un calcan, însă doar cu obținerea prealabilă a acordului vecinului afectat;
- (3) În situațiile în care pe parcelele vecine (stânga- dreapta parcelei în cauză) clădirile existente sunt amplasate cu o retragere egală cu 2,00 m sau mai mari de 2,00 m față de limitele laterale și fațadele orientate înspre parcela în cauză prezintă geamuri de vedere/ lumină naturală, noua clădire se va amplasa la o distanță egală cu 60 cm față de una dintre limitele laterale și o distanță egală cu $h/2$, dar nu mai puțin de 3,5 m față de cealaltă limită laterală. Aceste retrageri se aplică urmărindu-se distanțarea mai mare față de construcția vecină cea mai apropiată de limita parcelei;
- (4) În situația în care clădirile vecine (stânga- dreapta parcelei în cauză) nu sunt amplasate pe limitele laterale de proprietate, formând un calcan și în cazul în care nu se obține acordul vecinului pentru

ca noua construcție să fie amplasată pe limita de proprietate, aceasta se va amplasa la o distanță egală cu 60 cm față de una dintre limitele laterale și o distanță egală cu $h/2$, dar nu mai puțin de 3,5 m față de cealaltă limită laterală;

- (5) Clădirile se vor dezvolta de-a lungul limitelor laterale de proprietate ale parcelelor pe o adâncime de maxim 25 m față de aliniament;
- (6) Dacă pe una dintre parcelele adiacente sunt clădiri cu geamuri de vedere orientate către parcela în discuție, clădirea se poate retrage față de această limită de proprietate cu distanța egală cu minim jumătate din înălțimea măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 3,5 m;
- (7) Calcanele vor constitui limite de compartiment de incendiu și vor fi realizate conform normativelor specifice. Coama acoperișului (linia de împărțire a pantelor de scurgere a apelor) va fi realizată paralel cu strada pentru a evita scurgerea apelor pluviale spre vecini;
- (8) În toate situațiile clădirile se vor retrage față de limita posterioară cu o distanță egală cu înălțimea clădirii măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 m.

Articolul 9: Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

- (1) Distanța minimă dintre două construcții aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu jumătate din înălțimea construcției cele mai înalte, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 5m;
- (2) Anexele gospodărești pot fi alipite între ele sau de construcțiile având funcțiunea de locuire cu condiția respectării normelor de sănătatea populației și sanitar-veterinare;
- (3) Anexele gospodărești care constituie surse de poluare vor fi amplasate la minim 10.0 m de locuință, cu respectarea distanțelor prevăzute în normele de sănătatea populației și sanitar-veterinare în vigoare.

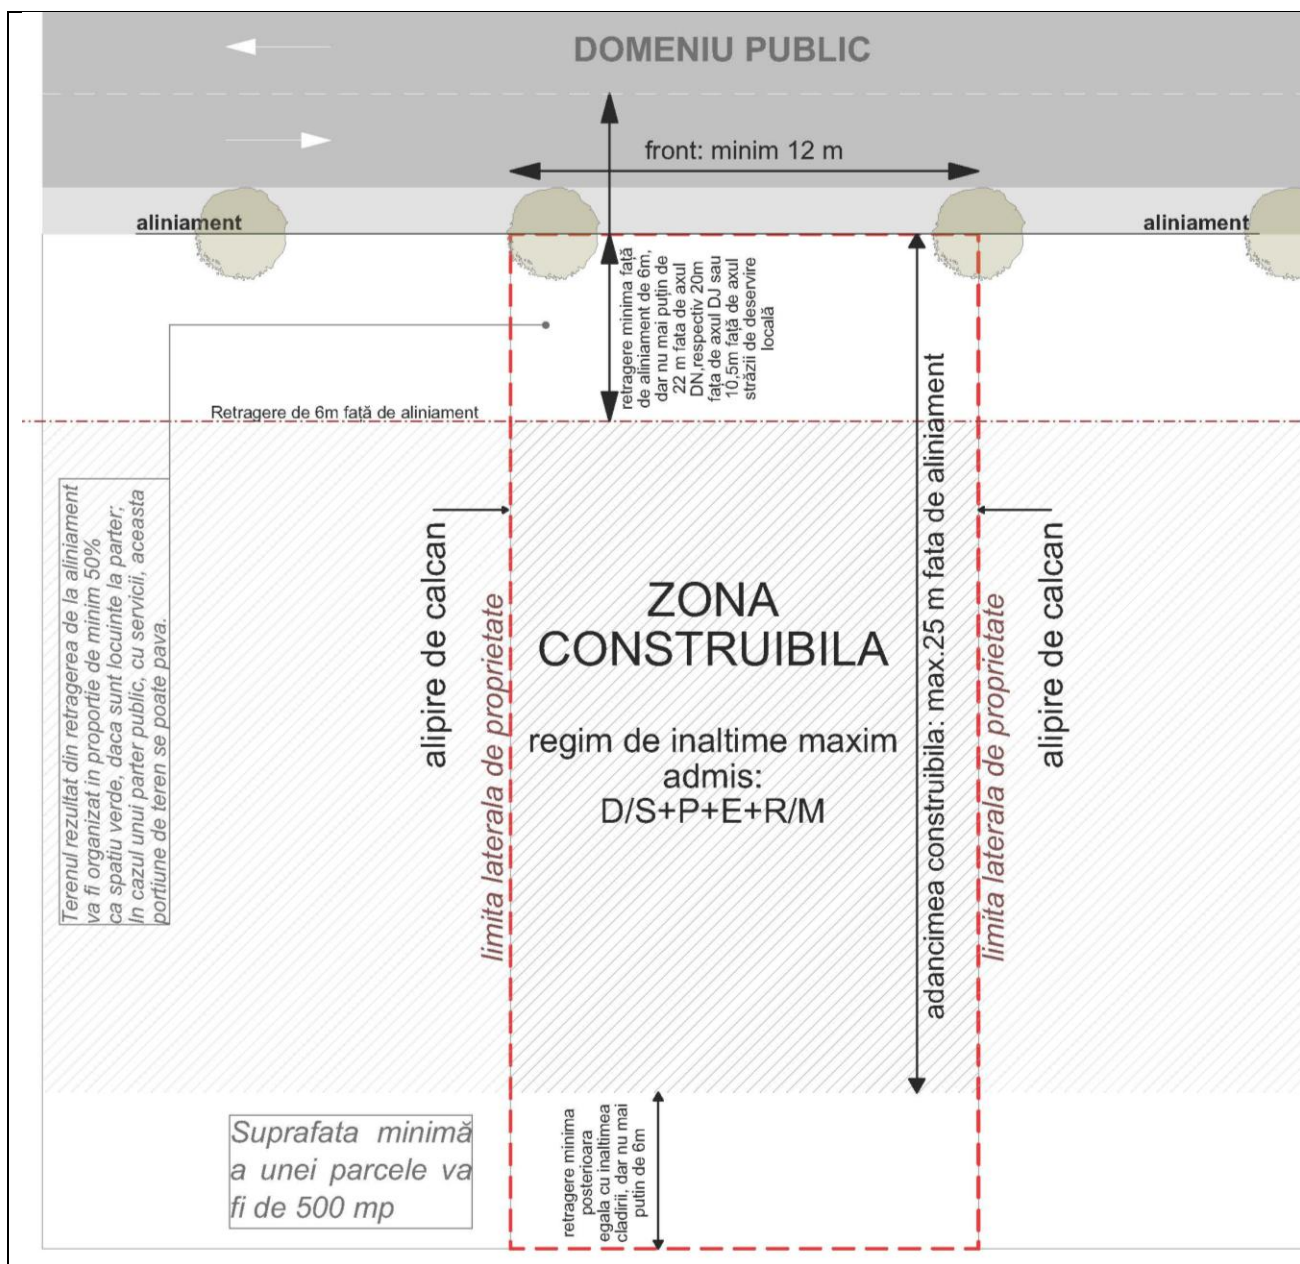

Figură 9 : Schemă de amplasare pe parcelă UTR 08_LS_i - Locuințe și servicii cu front închis la stradă

Articolul 10: Condiții de acces și circulații

- (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere legal instituită, conform destinației construcției. Accesul carosabil pe parcelă va avea o lățime de minimum 4 metri;
- (2) Amenajarea accesului la proprietate din zona drumurilor publice se vor realiza în conformitate cu avizul administratorului drumului;
- (3) Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiile vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto.
- (4) Spațiile publice vor fi amenajate astfel încât să corespundă cerințelor de deplasare referitoare la accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, persoanele cu mobilitate redusă, inclusiv pentru cei care folosesc scaune cu roțile; în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu dificultăți de deplasare.
- (5) Pentru toate obiectivele cu acces public se vor asigura accese pietonale adaptate persoanelor cu dizabilități, conform normelor în vigoare;
- (9) Rampele de acces la locurile de parcare din interiorul parcelelor nu vor produce nicio modificare la nivelul trotuarului, cu excepția teșiturii bordurii.
- (10) Modernizarea drumurilor publice va trata toată ampriza drumului aflată în proprietatea publică proiectul tratând inclusiv accesele la proprietăți, spațiile verzi din lungul drumurilor, iluminatul public, zonele de staționare pe domeniul public, trotuarele, rigolele și alte amenajări specifice; în zona drumurilor publice comunale, județene, naționale vor fi prevăzute tubulaturi pentru infrastructura de telecomunicații;
- (11) Se recomandă realizarea pavimentelor exterioare din materiale locale și naturale: pietriș, piatră, lemn, cărămidă, după caz, acestea pot fi înierbate. Se acceptă și pavimentele realizate din pavaje și dale. Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale și îndepărtarea acestora de construcții și dirijarea lor către construcții. Se va evita impermeabilizarea suprafețelor prin platforme și alei turnate din beton. În mod excepțional, dacă există pericolul scurgerii de hidrocarburi, se va permite construirea unei platforme de dimensiuni minime, cu alcătuirea și dotările conform normativelor.
- (12) Platformele și traseele de circulație vor urmări suprafața terenului natural. Accesele și amenajările din incintă vor ține cont de accesul mașinilor de intervenție: pompieri, salvare.
- (13) **Se recomandă** realizarea unui strat de pietriș cu rol de drenaj, în jurul clădirilor, pentru a proteja pereții de umezeală.

Articolul 11: Staționarea autovehiculelor

- (1) Staționarea autovehiculelor se va face exclusiv în interiorul parcelei;
- (2) Platformele pentru autovehicule vor fi pavate urmărind soluții permeabile;
- (3) Dimensiunea minimă a unui loc de parcare pentru autovehicule va fi de 2,5 x 5,0 m, iar a unui loc de parcare pentru biciclete de 0,5 x 2,0 m;
- (4) Pentru funcțiunile cu acces public se acceptă amenajarea în zona drumurilor publice a unor spații de staționare pentru vizitatori, în conformitate cu avizul administratorului drumului;
- (5) Parcarea și staționarea autovehiculelor și atelajelor, în zona drumurilor publice, se va face exclusiv în afara platformei carosabile a acestora, în spațiile special amenajate la o distanță de minim 5,0 m față de ferestrele locuințelor.

- (6) Necesarul de parcaje se va dimensiona conform Anexa nr. 4 de la pag.354;
- (7) Zonele de parcare cu mai mult de 3 locuri de parcare vor avea plantat cel puțin un copac la 3 locuri de parcare și vor fi dotate cu mobilier pentru deșeuri.

Articolul 12: Înălțimea maximă a clădirilor

- (1) Regimul de înălțime maxim admis este:
 - (a) Subsol / Demisol + Parter + Etaj + Mansardă/Etaj retras (S+P+E+M/R);
- (2) Înălțimea maximă admisă, măsurată în punctul cel mai înalt al streșinii construcției, nu va depăși 6,0 m;
- (3) Înălțimea maximă admisă, măsurată în punctul cel mai înalt al coamei sau al aticului construcției, nu va depăși 12,0 m; Niciun element al construcțiilor sau instalațiilor nu va depăși un plan virtual paralel cu terenul situat la 12,0 m față de cotele pe înălțime existente ale terenului natural neamenajat;

Notă: A se consulta schițele explicative din ANEXA 2 de la pagina 342.

Articolul 13: Aspectul exterior al clădirilor

- (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei;
- (2) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, conformare, funcțiune, volumetrie și aspect exterior (conformare și amplasare goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică ș.a.) depreciază valorile specificului rural și ale peisajului și intră în contradicție cu aspectul general al zonei este interzisă;
- (3) Volumetria construcțiilor se va încadra în tipologia locului, conform Ghidului de Arhitectură pentru încadrarea în specificul local realizat pentru zona Dealurile Clujului și Câmpia Transilvaniei;
- (4) Învelitoare / Șarpantă
 - (a) Acoperișurile vor avea o formă simplă, de tip șarpantă cu două, patru sau mai multe ape, cu pante egale, având streșinile și coamele orizontale.
 - (b) Panta acoperișului va fi între 35°-70°, excepție făcând lucarnele.
 - (c) În cazurile în care configurația terenului o permite și sunt necesare soluții speciale de integrare în peisaj, se acceptă și acoperișuri tip terasă cu pantă mică, de minim 2%, cu condiția ca învelitoarea să fie din strat înierbat cu vegetație locală.
 - (d) Se interzice realizarea de acoperișuri cu pante inegale (inclusiv șarpantele frânte), excepție făcând aruncătorii, lucarnele și detaliile de acoperiș care definesc specificul local.
 - (e) Învelitoarea va fi realizată din țiglă ceramică, țiglă de beton, țiglă metalică cu acoperire de piatră naturală, plăci de fibrociment, șindrilă, paie, stuf, tablă fâltuită, sisteme fotovoltaice.
 - (f) Este interzisă realizarea învelitorilor din imitație țiglă ceramică din tablă, azbociment, membrană bituminoasă, sau alte materiale sintetice.
 - (g) Culoarele învelitorilor vor fi cât mai apropiate de cele naturale, din gama ocru-portocaliu-vișiniu. Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei Gilău: albastru, antracit, verde, roșu aprins, ș.a..
 - (h) Elementele de captare a apelor pluviale vor fi realizate preponderent din tablă. Este interzisă folosirea de elemente din PVC sau polietilenă supratean.
 - (i) Streașina va avea o pazie simplă sau decupată decorativ din lemn tratat.

(j) Coșurile de fum vor fi din piatră sau cărămidă, materiale ceramice pentru construcții tencuite sau aparente. Se interzice utilizarea unor decorațiuni sau finisaje din tablă lucioasă, inox sau alte materiale similare. Se admite instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperiș în planul învelitori

MATERIALE RECOMANDATE pentru învelitori



Tigla ceramica



Tigla de beton



Tigla metalica
cu acoperire de
piatra naturale



Plăci de fibrociment



Șindrilă



Paie



Stuf



Tablă fâltuită


MATERIALE INTERZISE pentru învelitori



Imitație țiglă
ceramică
din tablă



Azbociment



Membrană
bituminoasă



Alte
materiale
sintetice

PALETA CROMATICĂ recomandată pentru învelitori



(5) Fațade

- (a) Finisajele fațadelor se vor realiza din tencuieli, zugrăveli, piatră, cărămidă, lemn tratat, placaje din materiale naturale;
- (b) La construcțiile noi se interzice utilizarea inoxului, baluștrilor din beton sau piatră, precum și a materialelor care conțin azbest sau poliesteri;
- (c) Se va evita aplicarea pe soclu a tencuielilor pe bază de ciment, a tencuielilor decorative mozaicate sau a similipietrei și a plăcilor ceramice; Nu se recomandă placarea pereților cu materiale ceramice glazurate, materiale pe bază de azbest, poliesteri, PVC sau altele similare;
- (d) Se interzice realizarea anexelor gospodărești din tablă, poliuretan, polistiren sau alte materiale similare, care conduc la deprecierea zonei sau a peisajului;
- (e) Ornamente pe fațadă - Se interzice utilizarea unor elemente decorative nespecifice zonei comunei Gilău, realizate din materiale precum tabla lucioasă, inox sau alte materiale similare;
- (f) Cromatica finisajelor de pe fațade cuprinde culori pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, obținute din pigmenți naturali: alb, ocru, albastru (mieriu), gri. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente (roz, oranj, roșu, galben ș.a.) sau care conduc la deprecierea specificului zonei sau peisajului și dispunerea acestora într-o manieră nespecifică zonei (în diagonală, ș.a.m.d.);
- (g) Materiale lăsate aparent precum piatra și cărămidă nu vor fi vopsite în alb sau alte culori specifice zonei, ocru și "mieriu" (albastru deschis); lemnul lăsat aparent se va trata într-o cromatică cât mai apropiată de culoarea naturală a acestuia, sau negru.

MATERIALE recomandate pentru fațade



Tencuieli,
zugrăveli




Piatră



Cărămidă



Lemn
tratată



Placaj de
piatră

MATERIALE INTERZISE pentru fațade



Inox



Bluștri din
beton sau
piatră



Poliuretan,
policarbonat




Tablă
lucioasă




Aplicare pe soclu: tencuieli pe bază de
ciment sau tencuieli decorative
mozaicate, similipiatră sau plăci ceramice


CROMATICA recomandată pentru fațade




Alb



Albastru
mieriu



Ocru



Gri

CROMATICA interzisă pentru fațade



Culori
saturate



Culori
stridente



Dungi pe
fațade



Vopsirea
materialelor
aparente
(piatră,
cărămidă)

(3) Tâmplării

- (a) Se recomandă realizarea tâmplăriilor (uși și ferestre) din lemn tratat cu ulei sau vopsit, atât la ferestre cât și la uși. În mod excepțional, acolo unde reglementările privind rezistența la foc, o impun, se va putea utiliza tâmplărie metalică. Tâmplăriile din PVC nu sunt recomandate, însă sunt admise.
- (b) În cazul intervențiilor la construcții existente, tâmplăria de lemn deteriorată se va recondiționa sau înlocui, fără modificarea împărțirii specifice.
- (c) Culoarele recomandate pentru vopsirea tâmplăriilor sunt: natur, alb, albastru, maro, gri, verde. Feroneria va avea culori discrete sau naturale.
- (d) La fațadele vizibile din spațiul public golurile pentru uși și ferestre vor avea forme și proporții specifice zonei. Pentru umbrirea suprafețelor vitrate se pot folosi obloane de lemn sau vegetație.
- (e) Raportul plin-gol pentru fațadele vizibile din spațiul public va fi cât mai apropiat de cel predominant în zonă. Suprafața vitrată a fațadelor vizibile din spațiul public nu va depăși 30% din suprafață.
- (f) Se interzice utilizarea următoarelor elemente: geam bombat, geam reflectorizant, geam oglindă, rulourile exterioare neînglobate în zidăria casei, obloanele din PVC sau metalice, goluri cu forme atipice (cerc, elipsă, triunghi, romb, poligon, etc.).

MATERIALE RECOMANDATE pentru tâmplării, uși și ferestre



Lemn
tratată cu ulei sau vopsit



Obloane
din lemn



MATERIALE INTERZISE pentru tâmplării, uși și ferestre



Geam
bombat,
reflectorizat,
oglindă






Obloane,
rulouri din
PVC



Goluri cu
forme
atipice

CROMATICA recomandată pentru fațade



Articolul 14: Condiții de echipare edilitară

(1) Racorduri și bransamente la rețelele edilitare existente:

- (a) Autorizarea executării construcțiilor este condiționată de asigurarea racordării și/sau bransării acestora la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică sau în lipsa acestora, asigurarea unor soluții de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare și de protecție a mediului, până la realizarea rețelelor/instalațiilor centralizate;
- (b) Este interzisă realizarea racordării la rețeaua publică de apă în lipsa bransamentului la rețeaua publică de canalizare sau în lipsa unei soluții locale de tratare a apelor uzate menajere prin stații de epurare sau fose etanșe vidanjabile cu o capacitate minimă de 2,0 mc;
- (c) Deversarea apelor uzate menajere pe domeniul public este interzisă;
- (d) Contoarele vor fi obligatoriu amplasate în nișele prevăzute în planul împrejuririi, cu acces din spațiul public; Prescripțiile se aplică în mod corespunzător și rețelelor de gaze naturale.

(2) Realizarea rețelelor edilitare

- (a) Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale investitorilor interesați, deținătorilor de rețele/instalații ori ale administrației publice locale, este interzisă;
- (b) În vederea păstrării caracterului specific al spațiului rural din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice, care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, a automatelor pentru semnalizare rutieră și altele de această natură;
- (c) Montarea echipamentelor tehnice se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor/împrejuririlor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construcțiilor și fără afectarea circulației publice; Se interzice amplasarea rețelelor edilitare pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elemente de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de această natură;

(3) Apele pluviale

- (a) Construcțiile vor fi echipate cu sisteme de colectare a apelor pluviale conform prevederilor din Codul Civil privind picătura streșinii; La parcelele cu o suprafață mai mare de 1,000 mp se va prevedea un bazin subteran de minim 1 mc pentru stocarea apei pluviale în vederea reutilizării acesteia la irigații;
- (b) Se vor realiza jgheaburi/rigole la sol, sub streșini, pentru îndepărtarea apelor pluviale.

(4) Se interzice montarea pe fațada către stradă a echipamentelor de climatizare, a tubulaturii de evacuare a gazelor arse și a antenelor TV;

- (5) Gospodăria va fi prevăzută cu o platformă sau cu un spațiu interior destinat colectării deșeurilor menajere; Platformele publice destinate depozitării recipientelor de colectare

selectivă a deșeurilor menajere vor fi amenajate la o distanță de minimum 6,00 m de ferestrele locuințelor, vor fi împrejmuite și impermeabilizate. Împrejmuirea va fi opacă până la înălțimea de 1,40m și transparentă peste cota de 1,40m. Se recomandă utilizarea materialelor naturale (cum ar fi lemnul, piatra. Depozitarea gunoii de grajd se poate realiza pe platforme individuale (gospodărești) impermeabile, cu respectarea normelor în vigoare privind sănătatea populației, sanitar veterinar și siguranța alimentelor, protecția mediului.

Articolul 15: Spații verzi

- (1) Spațiile verzi vor reprezenta minim 30% din suprafața totală a parcelei; în acest calcul pot fi luate în considerare și suprafețele verzi, care nu sunt pe sol: acoperișuri verzi, terase verzi;
- (2) Terenul rămas liber în urma retragerii față de aliniament va fi tratat drept grădină de fațadă în proporție de minim 25% și va fi amenajat cu vegetație medie și joasă.
- (3) Se recomandă plantarea de specii locale de arbori și pomi, evitându-se speciile exogene și se va planta minim un arbore la 50 de mp;
- (4) Recepția construcției este condiționată de existența unui număr de minim 6 arbori și/sau pomi, plantați în interiorul parcelei, de-a lungul limitei posterioare; în cazul în care limitele laterale sau cea posterioară coincid (se suprapun) cu limita intravilanului, în interiorul parcelei de-a lungul acestor laturi se vor planta minim 12 arbori și/sau pomi, în două rânduri paralele cu latura respectivă.

Articolul 16: Împrejmuiri

- (1) Autorizarea executării împrejmuirilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei rurale;
- (2) Împrejmuirea se va realiza din materiale naturale (piatră, cărămidă, lemn, nuiel, metal, plasă de sârmă, ș.a.). Înălțimea nu va depăși 2,0 m. Se va păstra aspectul natural al materialelor în ceea ce privește textura și culoarea, acolo unde este posibil. Este interzisă utilizarea de materiale plastice (policarbonat, plexiglas, pvc, ș.a.);
- (3) Împrejmuirile vor putea fi dublate sau înlocuite de garduri vii;
- (4) Împrejmuirile parcelelor de colț vor fi obligatoriu transparente sau într-o dispunere ce permite vizibilitatea, de la înălțimea de 40 cm;
- (5) Împrejmuirea spre spațiul public va fi prevăzută cu nișe dedicate pentru amplasarea contoarelor, pentru amplasarea unei bănci pentru odihnă, precum și pentru accesarea punctului gospodăresc pentru colectarea deșeurilor casnice direct din spațiul public;
- (6) Porțile de acces pe parcelă se vor deschide spre interiorul parcelei sau în planul împrejmuirii, fără a ocupa spațiul public;
- (7) Realizarea împrejmuirii pe limita de proprietate se va face în conformitate cu Codul Civil, cu acordul vecinului;
- (8) Împrejmuirea față de aliniamentul stradal se va retrage cu o distanță egală cu retragerea construcției pe parcela în cauză, sau conform profilelor stradale marcate pe planșele „3. Reglementări urbanistice – zonificare funcțională”, dar nu mai mult de 8,00m de la aliniament. Excepțional, în cazul în care aliniamentul stradal se regăsește pe un teren cu o pantă mai mare decât 10%, retragerea împrejmuirii față de aliniamentul stradal se va realiza doar în zona accesului auto, printr-o alveolă cu dimensiunile: 3,00m adâncime, 10,00m lungime – în cazul parcelelor cu frontul la stradă între 12,00m și 20,00m, respectiv 3,00m adâncime, 15,00m lungime – în cazul parcelelor

cu frontul la stradă mai mare sau egal cu 20,00m, conform **Anexa 5** de la pagina 356 „Retrageri împrejurimi”;

(9) Se pot admite derogări de la aceste prevederi cu condiția întocmirii unei documentații de urbanism (P.U.D.) elaborate și aprobate conform legii.

SECȚIUNEA IV: POSIBILITĂȚI MAXIME DE UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 17: Procentul maxim de ocupare al terenului (POT)

Coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT)

POT maxim = 50%


CUT maxim = 1,25

În cazul parcelelor care nu sunt cuprinse integral în UTR 08_LS_i calculul indicilor POT și CUT se va face raportat doar la suprafața cuprinsă în UTR 08_LS_i.

Articolul 18: Posibilitatea de modificare

Prevederile prezentului regulament pot fi modificate prin documentații PUD/PUZ, conform legislației în vigoare.

08_LT Locuințe și servicii turistice

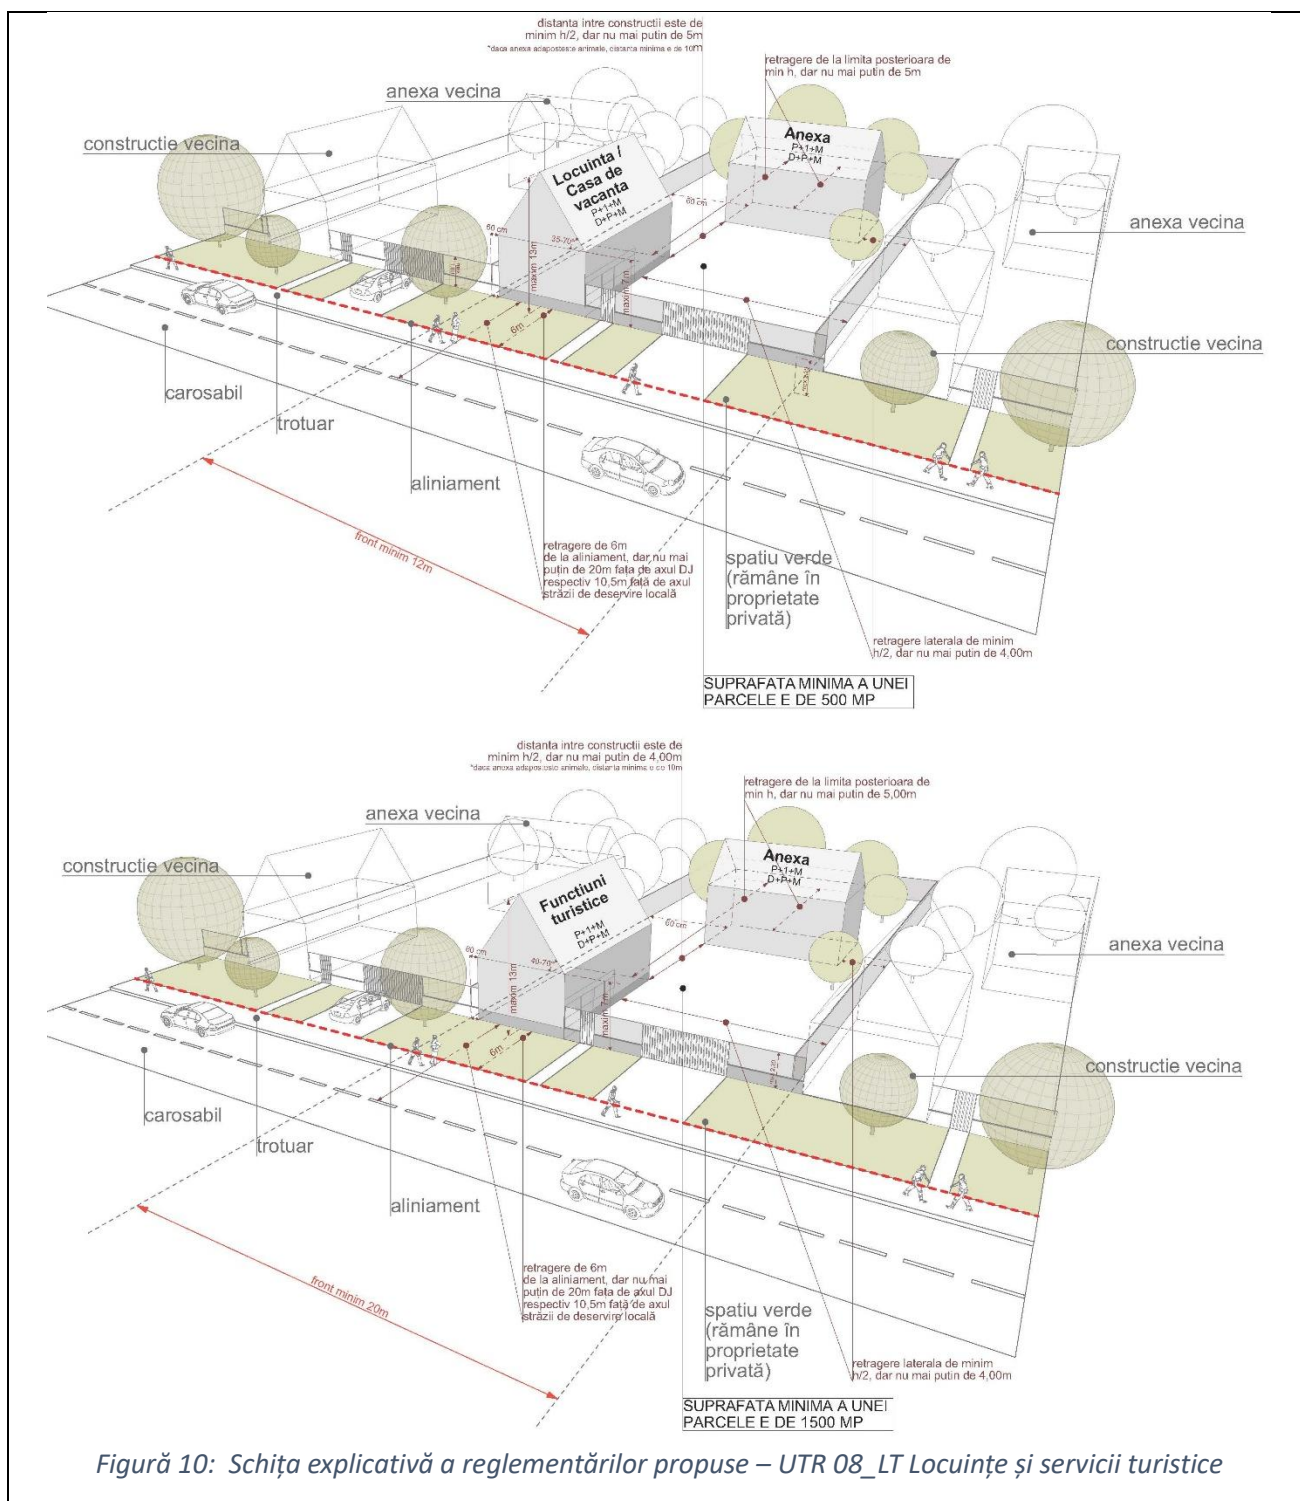

Figură 10: Schița explicativă a reglementărilor propuse – UTR 08_LT Locuințe și servicii turistice

SECȚIUNEA I: CARACTERUL ZONEI

Zonă cu mare potențial de dezvoltare, caracterizată de un mix de locuințe și terenuri neconstruite, precum și funcțiuni turistice existente. Terenurile se pretează mai ales pentru dezvoltarea unor zone de servicii turistice, case de vacanță și funcțiuni conexe.

Articolul 1: Condiționări generale

(1) În zonele de siguranță și protecție a **infrastructurii tehnico-edilitare**, precum cele ale rețelilor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice conform normelor în vigoare la data elaborării Planului Urbanistic General, se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în baza avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii.

(2) În zonele care cuprind **valori de patrimoniu cultural construit**, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Gilău, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea legislației în vigoare și a reglementărilor prevăzute la Articolul 7: Zone construite protejate, pag. 9.

(3) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu **riscuri naturale sau antropice** se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscului rezultate din studiile geologice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;

(4) Pentru zonele marcate pe planșele de reglementări ca **zone de regenerare/sistematizare**, respectiv zone de restructurare urbană, anterior emiterii oricărei autorizații de construire se va elabora o documentație de urbanism de tip PUZ, care va reglementa trama stradală, parcelarul, nivelul de echipare edilitară, dotările de interes public și zonele verzi, respectând totodată prevederile prezentului regulament.

Articolul 2: Servituți

(1) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru realizarea **căilor de comunicație**: deschiderea, alinierea și lărgirea străzilor, modernizarea intersecțiilor , ș.a. precum și terenurile necesare pentru realizarea de lucrări pentru **protecția mediului**: îndiguiri și regularizări, zone de protecție a surselor de apă, ș.a. și lucrările necesare pentru realizarea lucrărilor de infrastructură pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public. Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.

SECȚIUNEA II: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 3: Utilizări permise

- (1) Case de vacanță;
- (2) Alimentație publică;
- (3) Cazare turistică(pensiuni, vile turistice, camping etc.);
- (4) Funcțiuni de agrement (săli de evenimente, corturi în aer liber, centre SPA, etc.
- (5) Gospodărie formată dintr-o **unitate locativă** (locuința) și anexele gospodărești ale acesteia, dacă se încadrează în următoarele suprafețe:
 - (a) maxim 300 mp - suprafața construită desfășurată pe unitate locativă (locuință);
 - (b) maxim 200 mp - suprafața construită desfășurată a tuturor anexelor gospodărești pe gospodărie;
- (6) Amenajări pentru activități în aer liber-terenuri de sport, platforme cu destinații diverse (spectacole, picnic, grătare, etc.)
- (7) Grădinărit, culturi pomicole, viticole, apicultură,
- (8) Echipare edilitară;
- (9) Circulații / platforme pietonale și carosabile;
- (10) Parcaje publice;
- (11) Loc de joacă pentru copii;
- (12) Grădini, scuaruri publice.

Articolul 4: Utilizări permise cu condiționări

- (1) Realizarea de construcții cu funcțiunea de pensiuni/hoteluri cu mai mult de 10 camere va fi condiționată de avizarea și aprobarea, în prealabil, a unei documentații de urbanism (PUD);
- (2) Se admite extinderea și/sau mansardarea, reconfigurarea, schimbarea de destinație a construcțiilor existente, dacă sunt respectate condițiile de amplasare, echipare și configurare, precum și a posibilităților maxime de ocupare și utilizare a terenului prevăzute de prezentul regulament. În cazul mansardărilor, suprafața nivelului mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafața nivelului curent (se va lua în calcul numai porțiunea cu h liber $\geq 1,4$ m);
- (3) Se permite construirea a două unități locative amplasate cuplat pe parcele a căror suprafață este de minim 800 mp;
- (4) Se admit servicii complementare funcțiunii de bază;
- (5) Comerț alimentar; cu următoarele condiții:
 - a) Să se adreseze preponderent utilizatorilor zonei;
 - b) Să se desfășoare ca activități complementare uneia dintre funcțiunile permise;
 - c) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală.
- (6) Se admit adăposturi pentru animale (grajduri, manej, etc.) cu condiția să respecte distanțele minime față de spațiile de cazare, alimentație publică, etc. de pe parcela studiată sau de pe parcelele vecine, conform Ord. 119/2014.

Articolul 5: Utilizări interzise

- (1) Orice alte utilizări decât cele enunțate la utilizări permise și utilizări permise cu condiționări;
- (2) Sunt interzise activități sau procese tehnologice de natură să producă poluare de orice natură (fonică, chimică, etc.) cu efect asupra funcțiunilor învecinate parcelei.
- (3) Sunt interzise funcțiunile de producție industrială (hală de producție sau depozitare, etc).

SECȚIUNEA III: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

Articolul 6: Caracteristici ale parcelelor

- (1) Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc simultan următoarele condiții:
- (a) Pentru **locuințe și case de vacanță**:
 - suprafața parcelei să fie mai mare sau egală cu 500 mp;
 - frontul la stradă să fie de minim 12 metri;
 - adâncimea parcelei să fie mai mare sau egală cu lățimea.
 - (b) Pentru **celelalte funcțiuni permise**:
 - suprafața parcelei să fie mai mare sau egală cu 1500 mp;
 - frontul la stradă să fie de minim 20 metri;
 - adâncimea parcelei să fie mai mare sau egală cu frontul acesteia.
- (2) Față de condițiile de la art. 6, alin.1 se admit abateri de până la 10%, dar doar pentru una dintre condiții (fie pentru suprafața parcelei, pentru frontul la strada sau adâncimea parcelei);
- (3) Pentru parcelele amplasate în capătul unui cul-de-sac, se admit abateri în ceea ce privește frontul minim la stradă, precum și adâncimea parcelei, dar suprafața minimă trebuie să fie cea stipulată mai sus pentru fiecare funcțiune.
- (4) Pentru parcele care nu îndeplinesc condițiile mai sus menționate se va elabora un Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) prin care se va prezenta modalitatea de conformare la condițiile prezentului regulament.
- (5) Se permit operațiuni de divizare sau comasare a parcelelor, cu condiția ca toate parcelele rezultate să îndeplinească condițiile mai sus menționate.

Articolul 7: Amplasarea clădirilor față de aliniament

- (1) Față de aliniament, construcțiile vor fi amplasate după cum urmează:
- a) În situațiile în care există retrageri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin două parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate.
 - b) În situațiile când retragerile sunt variabile, clădirile se vor retrage cu 6 metri față de aliniament, dar nu mai puțin de 20 m din axul drumului județean, respectiv 10.5 m față de axul drumurilor comunale și de deservire locală;
- (2) În cazul parcelelor de colț retragerea se va considera față de ambele laturi ale parcelei care se învecinează cu spațiul public.

Articolul 8: Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

- (1) Construcțiile se vor retrage față de una dintre limitele laterale ale parcelei cu 0,6 m (latura pe care clădirea vecină este retrasă cu cel puțin 4,0 m față de limita comună de proprietate), menținându-se față de cealaltă limită laterală o distanță mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea construcției, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 4,0 m. Prin înțelegerea amiabilă și prin consens între doi proprietari a două parcele învecinate, construcțiile aferente acestor două parcele pot să se alipească printr-un perete comun pe limita de proprietate comună celor două proprietăți;
- (2) În cazul parcelelor de colț limitele opuse laturilor care se învecinează cu spațiul public vor fi considerate limite laterale, parcelele neavând limită posterioară;

(3) În cazul în care lățimea frontului o permite, clădirile se pot amplasa față de una dintre limitele laterale cu o retragere mai mare de 60 cm, cu condiția ca față de cealaltă limită laterală de proprietate să se păstreze o distanță egală cu $h/2$, dar nu mai puțin de 4,0 m;

(4) Construcțiile se vor retrage față de limita posterioară cu o distanță minimă egală cu înălțimea construcției, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 5,0 m.

Articolul 9: Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

(1) Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu jumătate din înălțimea construcției mai înalte, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 4,0 metri.


(2) În cazul amplasării a două clădiri pe aceeași parcelă, dacă una dintre ele nu este anexă gospodărească, autorizarea va fi condiționată de avizarea și aprobarea, în prealabil, a unei documentații de urbanism (PUD).

(3) În cazul a două construcții având funcțiunea de locuire (pe parcele de minim 800 mp), acestea se vor dispune cuplat pe parcelă, unite prin unul sau mai mulți pereți comuni (aparținând garajelor sau anexelor);


(4) În cazul unei construcții având funcțiunea de locuire și o anexă gospodărească, aflate pe aceeași parcelă, construcțiile aferente pot fi amplasate fie alipite între ele, fie la o distanță minimă între acestea egală cu jumătate din înălțimea construcției cele mai înalte, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 4,5 m;

(5) Anexele gospodărești pot fi alipite între ele sau de construcțiile având funcțiunea de locuire cu condiția respectării normelor de sănătatea populației și sanitar-veterinare;

(6) Anexele gospodărești care constituie surse de poluare vor fi amplasate la minim 10.0 m de locuință, cu respectarea distanțelor prevăzute în normele de sănătatea populației și sanitar- veterinară în vigoare.

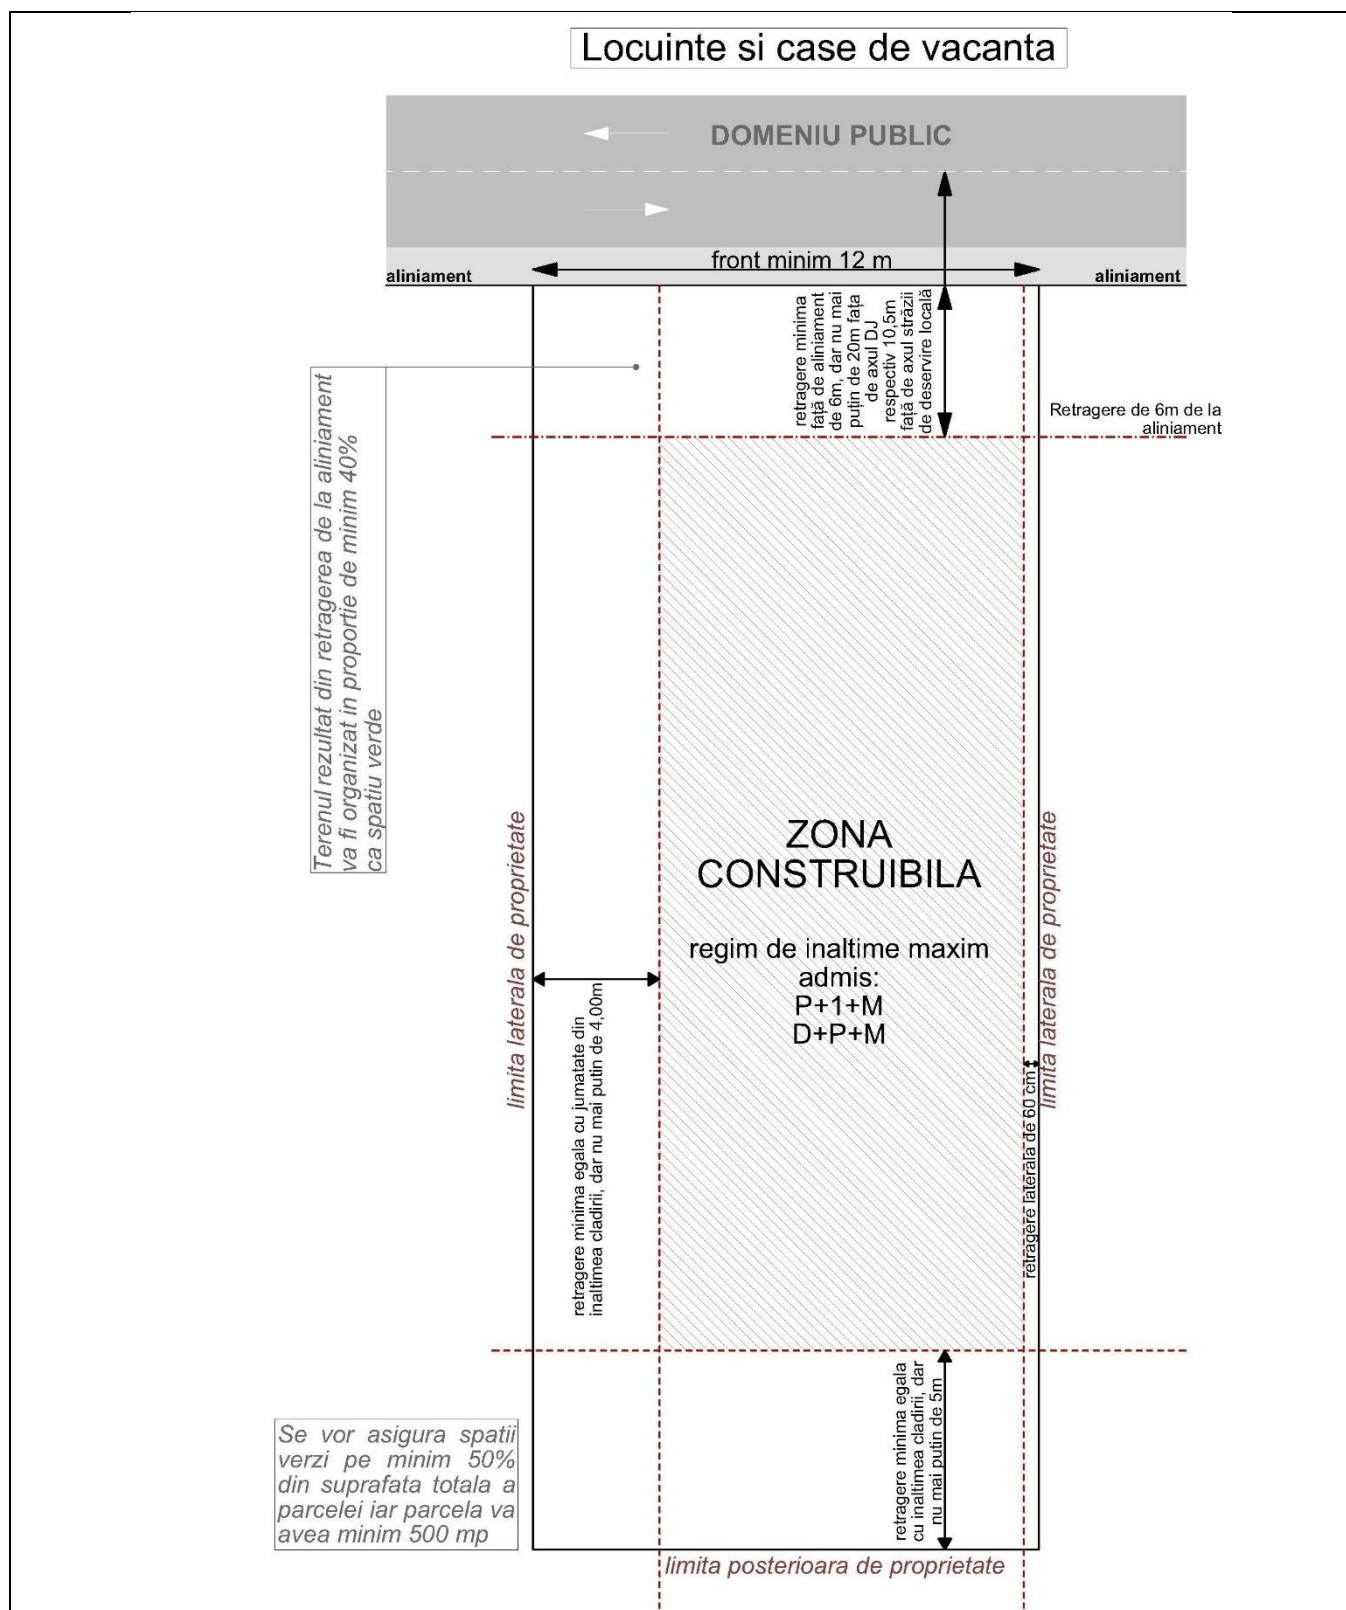

Figură 11: Schemă de amplasare pe parcelă – UTR 08_LT Locuințe și servicii turistice

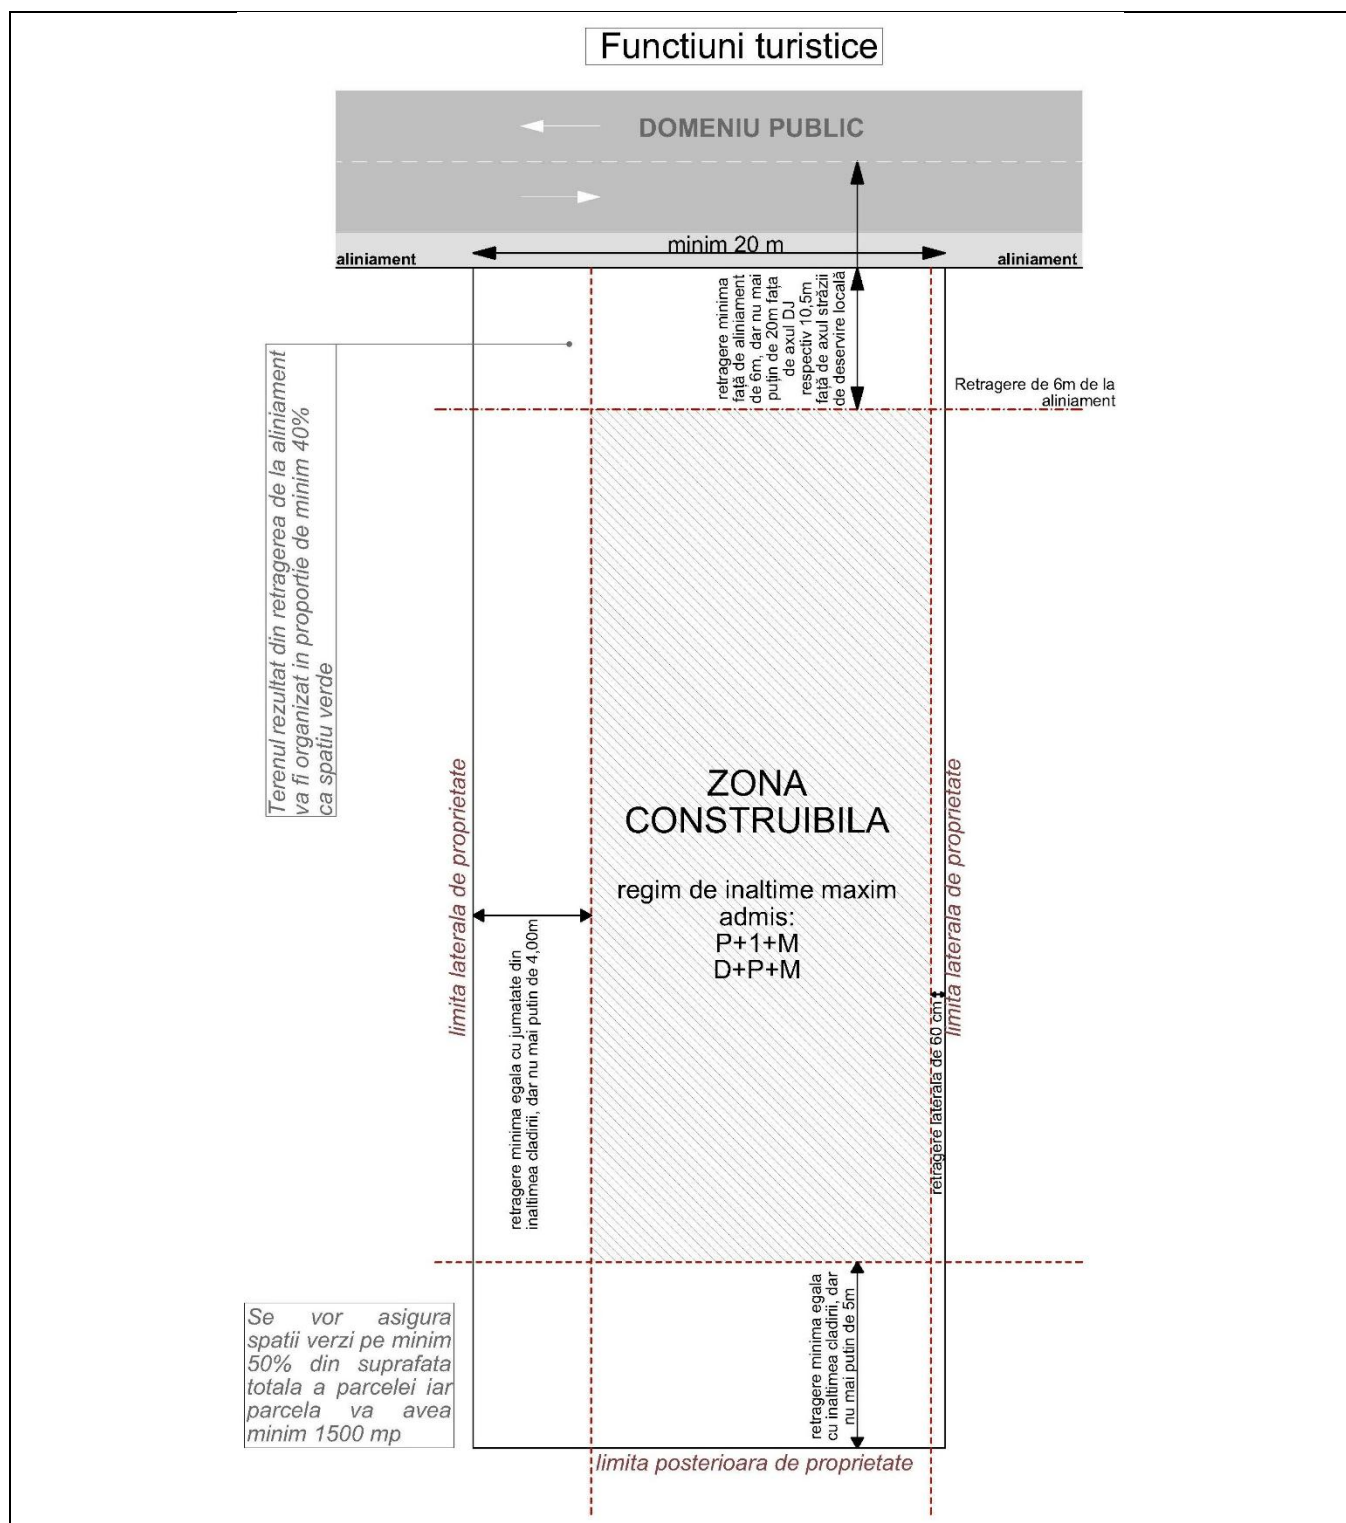

Figură 12: Schemă de amplasare pe parcelă – UTR 08_LT Locuințe și servicii turistice

Articolul 10: Condiții de acces și circulații

- (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere legal instituită, conform destinației construcției. Accesul carosabil pe parcelă va avea o lățime de minimum 4 metri;
- (2) Amenajarea accesului la proprietate din zona drumurilor publice se vor realiza în conformitate cu avizul administratorului drumului;
- (3) Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiile vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto.
- (4) Spațiile publice vor fi amenajate astfel încât să corespundă cerințelor de deplasare referitoare la accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, persoanele cu mobilitate redusă, inclusiv pentru cei care folosesc scaune cu roțile; în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu dificultăți de deplasare.
- (5) Pentru toate obiectivele cu acces public se vor asigura accese pietonale adaptate persoanelor cu dizabilități, conform normelor în vigoare.
- (6) Rampele de acces la locurile de parcare din interiorul parcelelor nu vor produce nicio modificare la nivelul trotuarului, cu excepția teșiturii bordurii.
- (7) Modernizarea drumurilor publice va trata toată ampriza drumului aflată în proprietatea publică proiectul tratând inclusiv accesele la proprietăți, spațiile verzi din lungul drumurilor, iluminatul public, zonele de staționare pe domeniul public, trotuarele, rigolele și alte amenajări specifice; în zona drumurilor publice comunale, județene, naționale vor fi prevăzute tubulaturi pentru infrastructura de telecomunicații;
- (8) Se recomandă realizarea pavimentelor exterioare din materiale locale și naturale: pietriș, piatră, lemn, cărămidă, după caz, acestea pot fi înierbate. Se acceptă și pavimentele realizate din pavaje și dale. Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale și îndepărtarea acestora de construcții și dirijarea lor către construcții. Se va evita impermeabilizarea suprafețelor prin platforme și alei turnate din beton. În mod excepțional, dacă există pericolul scurgerii de hidrocarburi, se va permite construirea unei platforme de dimensiuni minime, cu alcătuirea și dotările conform normativelor.
- (9) Platformele și traseele de circulație vor urmări suprafața terenului natural. Accesele și amenajările din incintă vor ține cont de accesul mașinilor de intervenție: pompieri, salvare.
- (10) **Se recomandă** realizarea unui strat de pietriș cu rol de drenaj, în jurul clădirilor, pentru a proteja pereții de umezeală.

Articolul 11: Staționarea autovehiculelor

- (1) Staționarea autovehiculelor se va face exclusiv în interiorul parcelei;
- (2) În cazul locuințelor unifamiliale, se vor amenaja minim două locuri de parcare per unitate locativă;
- (3) Platformele pentru autovehicule vor fi pietruite și/sau înierbate;
- (4) Dimensiunea minimă a unui loc de parcare pentru autovehicule va fi de 2,5 x 5,0 m iar a unui loc de parcare pentru biciclete de 0,5 x 2,0 m;
- (5) Necesarul de parcaje se va dimensiona conform Anexa nr. 4 de la pag.354;
- (6) Zonele de parcare cu mai mult de 3 locuri de parcare vor avea plantat cel puțin un copac la 3 locuri de parcare și vor fi dotate cu mobilier pentru deșeuri.

Articolul 12: Înălțimea maximă a clădirilor

- (1) Regimul de înălțime maxim admiseste de trei niveluri supraterane: (subsol) + parter + etaj + mansardă **(P+1+M)** sau demisol + parter + mansardă **(D+P+M)**.
- (2) Înălțimea maximă admisă, măsurată în punctul cel mai înalt al streșinii construcției, nu va depăși 7 metri.
- (3) Înălțimea maximă admisă, măsurată în punctul cel mai înalt al coamei sau al aticului construcției, nu va depăși 13 m.

Notă: A se consulta schițele explicative din ANEXA 2 de la pagina 342.

Articolul 13: Aspectul exterior al clădirilor

- (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei;
- (2) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, conformare, funcțiune, volumetrie și aspect exterior (conformare și amplasare goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică ș.a.) depreciază valorile specificului rural și ale peisajului și intră în contradicție cu aspectul general al zonei este interzisă;
- (3) Volumetria construcțiilor se va încadra în tipologia locului, conform Ghidului de Arhitectură pentru încadrarea în specificul local realizat pentru zona Dealurile Clujului și Câmpia Transilvaniei;
- (4) Învelitoare / Șarpantă

MATERIALE RECOMANDATE pentru învelitori



Tigla
ceramica



Tigla de
beton



Tigla
metalica
cu acoperire de
piatra naturale



Plăci de
fibrociment



Șindrilă



Paie



Stuf



Tablă
fălțuită


MATERIALE INTERZISE pentru învelitori



Imitație țiglă
ceramică
din tablă



Azbociment





Membrană
bituminoasă



Alte
materiale
sintetice

PALETA CROMATICĂ recomandată pentru învelitori



- (a) Acoperișurile vor avea o formă simplă, de tip șarpantă cu două, patru sau mai multe ape, cu pante egale, având streșinile și coamele orizontale.
- (b) Panta acoperișului pentru locuințe va fi între 35°-70°, excepție făcând lucarnele, respectiv 40°-70° pentru funcțiunile turistice.
- (c) În cazurile în care configurația terenului o permite și sunt necesare soluții speciale de integrare în peisaj, se acceptă și acoperișuri tip terasă cu pantă mică, de minim 2%, cu condiția ca învelitoarea să fie din strat înierbat cu vegetație locală.
- (d) Se interzice realizarea de acoperișuri cu pante inegale (inclusiv șarpantele frânte), excepție făcând aruncătorii, lucarnele și detaliile de acoperiș care definesc specificul local.
- (e) Învelitoarea va fi realizată din țiglă ceramică, țiglă de beton, țiglă metalică cu acoperire de piatră naturală, plăci de fibrociment, șindrilă, paie, stuf, tablă fălțuită, sisteme fotovoltaice.
- (f) Este interzisă realizarea învelitorilor din imitație țiglă ceramică din tablă, azbociment, membrană bituminoasă, sau alte materiale sintetice.
- (g) Culoarele învelitorilor vor fi cât mai apropiate de cele naturale, din gama ocru-portocaliu-vișiniu. Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei Gilău: albastru, antracit, verde, roșu aprins, ș.a.
- (h) Elementele de captare a apelor pluviale vor fi realizate preponderent din tablă. Este interzisă folosirea de elemente din PVC sau polietilenă suprateran.
- (i) Streășina va avea o pazie simplă sau decupată decorativ din lemn tratat.
- (j) Coșurile de fum vor fi din piatră sau cărămidă, materiale ceramice pentru construcții tencuite sau aparente. Se interzice utilizarea unor decorațiuni sau finisaje din tablă lucioasă, inox sau alte materiale similare. Se admite instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperiș în planul învelitori.

(5) Fațade

MATERIALE recomandate pentru fațade



Tencuieli,
zugrăveli



Piatră



Căramidă



Lemn
tratată



Placaj de
piatră

MATERIALE INTERZISE pentru fațade



Inox



Bluștri din
beton sau
piatră



Poliuretan,
policarbonat




Tablă
lucioasă




Aplicare pe soclu: tencuieli pe bază de
ciment sau tencuieli decorative
mozaicate, similipiatră sau plăci ceramice


CROMATICA recomandată pentru fațade




Alb



Albastru
mieriu



Ocru



Gri

CROMATICA interzisă pentru fațade



Culori
saturate



Culori
stridente



Dungi pe
fațade



Vopsirea
materialelor
aparente
(piatră,
căramidă)

- Finisajele fațadelor se vor realiza din tencuieli, zugrăveli, piatră, cărămidă, lemn tratat, placaje din materiale naturale;
- La construcțiile noi se interzice utilizarea inoxului, baluștrilor din beton sau piatră, precum și a materialelor care conțin azbest sau poliesteri;
- Se va evita aplicarea pe soclu a tencuielilor pe bază de ciment, a tencuielilor decorative mozaicate sau a similipietrei și a plăcilor ceramice; Nu se recomandă placarea pereților cu materiale ceramice glazurate, materiale pe bază de azbest, poliesteri, PVC sau altele similare;
- Se interzice realizarea anexelor gospodărești din tablă, poliuretan, polistiren sau alte materiale similare, care conduc la deprecierea zonei sau a peisajului;
- Ornamente pe fațadă - Se interzice utilizarea unor elemente decorative nespecifice zonei comunei Gilău, realizate din materiale precum tabla lucioasă, inox sau alte materiale similare;
- Cromatica finisajelor de pe fațade cuprinde culori pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, obținute din pigmenți naturali: alb, ocru, albastru (mieriu), gri. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente (roz, oranj, roșu, galben ș.a.) sau care conduc la deprecierea specificului zonei sau peisajului și dispunerea acestora într-o manieră nespecifică zonei (în diagonală, ș.a.m.d.);
- Materiale lăsate aparent precum piatra și cărămidă nu vor fi vopsite în alb sau alte culori specifice zonei, ocru și "mieriu" (albastru deschis); lemnul lăsat aparent se va trata într-o cromatică cât mai apropiată de culoarea naturală a acestuia, sau negru.

(6) Tâmplării

MATERIALE RECOMANDATE pentru tâmplării, uși și ferestre



Lemn
tratat cu ulei sau vopsit



Obloane
din lemn



MATERIALE INTERZISE pentru tâmplării, uși și ferestre



Geam
bombat,
reflectorizat,
oglindea






Obloane,
rulouri din
PVC



Goluri cu
forme
atipice

CROMATICA recomandată pentru fațade



- a) Se recomandă realizarea tâmplăriilor (uși și ferestre) din lemn tratat cu ulei sau vopsit, atât la ferestre cât și la uși. În mod excepțional, acolo unde reglementările privind rezistența la foc, o impun, se va putea utiliza tâmplărie metalică. Tâmplăriile din PVC nu sunt recomandate, însă sunt admise.
- b) În cazul intervențiilor la construcții existente, tâmplăria de lemn deteriorată se va recondiționa sau înlocui, fără modificarea împărțirii specifice.
- c) Culoarele recomandate pentru vopsirea tâmplăriilor sunt: natur, alb, albastru, maro, gri, verde. Feroneria va avea culori discrete sau naturale.
- d) La fațadele vizibile din spațiul public golurile pentru uși și ferestre vor avea forme și proporții specifice zonei. Pentru umbrirea suprafețelor vitrate se pot folosi obloane de lemn sau vegetație.
- e) Raportul plin-gol pentru fațadele vizibile din spațiul public va fi cât mai apropiat de cel predominant în zonă. Suprafața vitrată a fațadelor vizibile din spațiul public nu va depăși 30% din suprafață.
- f) Se interzice utilizarea următoarelor elemente: geam bombat, geam reflectorizant, geam oglindă, rulourile exterioare neînglobate în zidăria casei, obloanele din PVC sau metalice, goluri cu forme atipice (cerc, elipsă, triunghi, romb, poligon, etc.).

Articolul 14: Condiții de echipare edilitară

(1) Racorduri și branșamente la rețelele edilitare existente:

- (a) Autorizarea executării construcțiilor este condiționată de asigurarea racordării și/sau branșării acestora la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică sau în lipsa acestora, asigurarea unor soluții de echipare în sistem individual care să

respecte normele sanitare și de protecție a mediului, până la realizarea rețelelor/instalațiilor centralizate;

(b) Este interzisă realizarea racordării la rețeaua publică de apă în lipsa bransamentului la rețeaua publică de canalizare sau în lipsa unei soluții locale de tratare a apelor uzate menajere prin stații de epurare sau fose etanșe vidanjabile cu o capacitate minimă de 2,0 mc;

(c) Deversarea apelor uzate menajere pe domeniul public este interzisă;

(d) Contoarele vor fi obligatoriu amplasate în nișele prevăzute în planul împrejuririi, cu acces din spațiul public; Prescripțiile se aplică în mod corespunzător și rețelelor de gaze naturale.

(2) Realizarea rețelelor edilitare

(a) Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale investitorilor interesați, deținătorilor de rețele/instalații ori ale administrației publice locale, este interzisă;

(b) În vederea păstrării caracterului specific al spațiului rural din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice, care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, a automatelor pentru semnalizare rutieră și altele de această natură;

(c) Montarea echipamentelor tehnice se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor/împrejuririlor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construcțiilor și fără afectarea circulației publice; Se interzice amplasarea rețelelor edilitare pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe planșatii de aliniament, pe elemente de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de această natură;

(3) Apele pluviale

(a) Construcțiile vor fi echipate cu sisteme de colectare a apelor pluviale conform prevederilor din Codul Civil privind picătura streșinii; La parcelele cu o suprafață mai mare de 1,000 mp se va prevedea un bazin subteran de minim 1 mc pentru stocarea apei pluviale în vederea reutilizării acesteia la irigații;

(b) Se vor realiza jgheaburi/rigole la sol, sub streșini, pentru îndepărtarea apelor pluviale.

(c) Se interzice montarea pe fațada către stradă a echipamentelor de climatizare, a tubulaturii de evacuare a gazelor arse și a antenelor TV;

(4) Gospodăria va fi prevăzută cu o platformă sau cu un spațiu interior destinat colectării deșeurilor menajere; Platformele publice destinate depozitării recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor fi amenajate la o distanță de minimum 6,00 m de ferestrele locuințelor, vor fi împrejmuite și impermeabilizate. Împrejmuirea va fi opacă până la înălțimea de 1,40m și transparentă peste cota de 1,40m. Se recomandă utilizarea materialelor naturale (cum ar fi lemnul, piatra. Depozitarea gunoierului de grajd se poate realiza pe platforme individuale (gospodărești) impermeabile, cu respectarea normelor în vigoare privind sănătatea populației, sanitar veterinar și siguranța alimentelor, protecția mediului.

Articolul 15: Spații verzi

(1) Suprafața spațiilor verzi sau plantate va reprezenta minim 50% din suprafața totală a parcelei. În acest calcul pot fi luate în considerare și suprafețele verzi care nu sunt pe sol: acoperișuri verzi, terase verzi;

- (2) Terenul rămas liber în urma retragerii față de aliniament va fi tratat ca grădină de fațadă în proporție de minim 30% și va fi amenajat cu vegetație medie și joasă.
- (3) Se recomandă utilizarea vegetației ca element de mascare a clădirilor cu gabarite ce depășesc scara locului.
- (4) Se vor planta specii indigene de arbori și pomi și se va evita plantarea de specii exogene;
- (5) **Recepția construcției** este condiționată de existența unui număr de minim 6 arbori și/sau pomi, plantați în interiorul parcelei, de-a lungul limitei posterioare; în cazul în care limitele laterale sau cea posterioară **coincid cu limita intravilanului**, în interiorul parcelei de-a lungul acestor laturi se vor planta minim 12 arbori și/sau pomi, în două rânduri paralele cu latura respectivă.

Articolul 16: Împrejmuiri

- (1) Autorizarea executării împrejmuirilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei rurale;
- (2) Împrejmuirea se va realiza din materiale naturale (piatră, cărămidă, lemn, nuiele, metal, plasă de sârmă, ș.a.). Înălțimea nu va depăși 2,0 m. Se va păstra aspectul natural al materialelor în ceea ce privește textura și culoarea, acolo unde este posibil. Este interzisă utilizarea de materiale plastice (policarbonat, plexiglas, pvc, ș.a.);
- (3) Împrejmuirile vor putea fi dublate sau înlocuite de garduri vii;
- (4) Împrejmuirile parcelelor de colț vor fi obligatoriu transparente sau într-o dispunere ce permite vizibilitatea, de la înălțimea de 40 cm;
- (5) Împrejmuirea spre spațiul public va fi prevăzută cu nișe dedicate pentru amplasarea contoarelor, pentru amplasarea unei bănci pentru odihnă, precum și pentru accesarea punctului gospodăresc pentru colectarea deșeurilor casnice direct din spațiul public;
- (6) Porțile de acces pe parcelă se vor deschide spre interiorul parcelei sau în planul împrejmuirii, fără a ocupa spațiul public;
- (7) Realizarea împrejmuirii pe limita de proprietate se va face în conformitate cu Codul Civil, cu acordul vecinului;
- (8) Împrejmuirea față de aliniamentul stradal se va retrage cu o distanță egală cu retragerea construcției pe parcela în cauză, sau conform profilelor stradale marcate pe planșele „3. Reglementări urbanistice – zonificare funcțională”, dar nu mai mult de 8,00m de la aliniament. Excepțional, în cazul în care aliniamentul stradal se regăsește pe un teren cu o pantă mai mare decât 10%, retragerea împrejmuirii față de aliniamentul stradal se va realiza doar în zona accesului auto, printr-o alveolă cu dimensiunile: 3,00m adâncime, 10,00m lungime – în cazul parcelelor cu frontul la stradă între 12,00m și 20,00m, respectiv 3,00m adâncime, 15,00m lungime – în cazul parcelelor cu frontul la stradă mai mare sau egal cu 20,00m, conform **Anexa 5** de la pagina 356 „Retrageri împrejmuiri”;
- (9) Se pot admite derogări de la aceste prevederi cu condiția întocmirii unei documentații de urbanism (P.U.D.) elaborate și aprobate conform legii.

SECȚIUNEA IV: POSIBILITĂȚI MAXIME DE UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 17: Procentul maxim de ocupare al terenului (POT)

Coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT)

POT maxim = 30%


CUT maxim = 0.7

Dacă o construcție este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, iar la autorizarea clădirii existente indicii urbanistici au luat în calcul suprafața inițială a parcelei, CUT se calculează în raport cu ansamblul terenului inițial, adăugându-se suprafața construcției existente la cea a noii construcții și raportându-se la suprafața terenului inițial.

Articolul 18: Posibilitatea de modificare

Prevederile prezentului regulament pot fi modificate prin documentații PUD/PUZ, conform legislației în vigoare.

08_LT_m Locuințe și servicii turistice în zonele montane

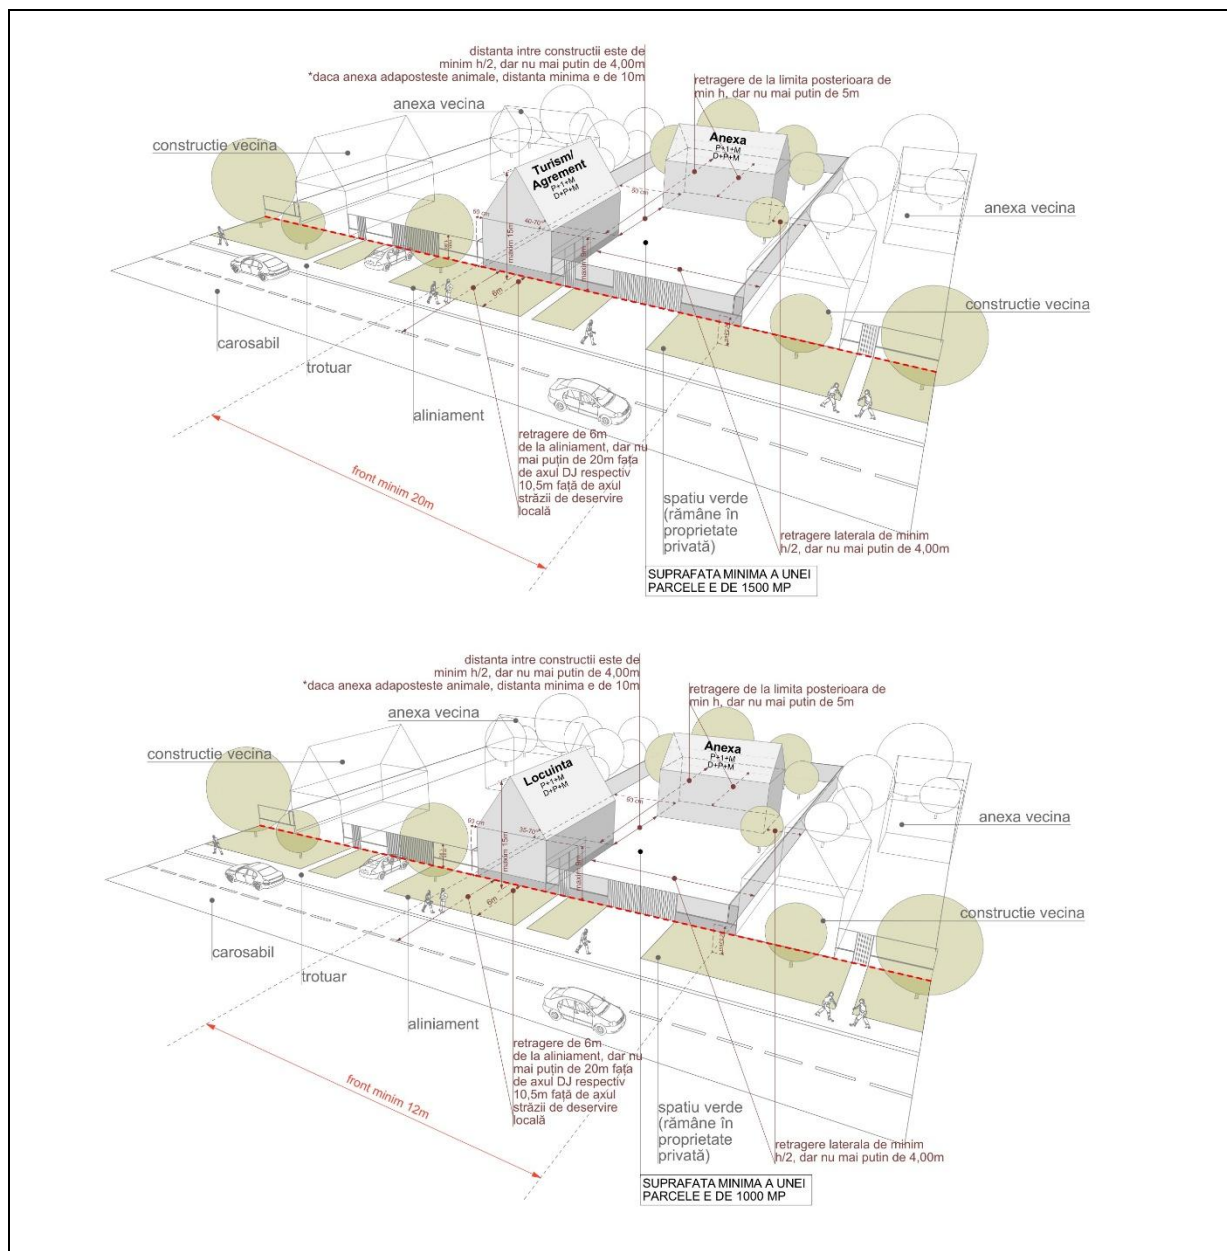

Figură 13: Schița explicativă a reglementărilor propuse – UTR 08_LT_m Locuințe și servicii turistice în zonele montane

SECȚIUNEA I: CARACTERUL ZONEI

Zonă cu mare potențial de dezvoltare, caracterizată de un mix de locuințe și terenuri neconstruite, precum și funcțiuni turistice existente. Terenurile se pretează mai ales pentru dezvoltarea unor zone de servicii turistice, case de vacanță și funcțiuni conexe.

Articolul 1: Condiționări generale

(1) În zonele care cuprind **valori de patrimoniu cultural construit**, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Gilău, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea legislației în vigoare și a reglementărilor prevăzute la Articolul 7: Zone construite protejate, pag. 9.

(2) În zonele de siguranță și protecție a **infrastructurii tehnico-edilitare**, precum cele ale rețelelor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice conform normelor în vigoare la data elaborării Planului Urbanistic General, se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în baza avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii.

(3) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu **riscuri naturale sau antropice** se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscului rezultate din studiile geologice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;

(4) Pentru zonele marcate pe planșele de reglementări ca **zone de regenerare/sistematizare**, respectiv zone de restructurare urbană, anterior emiterii oricărei autorizații de construire se va elabora o documentație de urbanism de tip PUZ, care va reglementa trama stradală, parcelarul, nivelul de echipare edilitară, dotările de interes public și zonele verzi, respectând totodată prevederile prezentului regulament.

Articolul 2: Servituți

(1) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru realizarea **căilor de comunicație**: deschiderea, alinierea și lărgirea străzilor, modernizarea intersecțiilor , ș.a. precum și terenurile

necesare pentru realizarea de lucrări pentru **protecția mediului**: îndiguiri și regularizări, zone de protecție a surselor de apă, ș.a. și lucrările necesare pentru realizarea lucrărilor de infrastructură pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public. Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.

SECȚIUNEA II: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 3: Utilizări permise

- (1) Alimentație publică;
- (2) Cazare turistică(pensiuni, vile turistice, camping etc.);
- (3) Funcțiuni de agrement (săli de evenimente, corturi în aer liber, centre SPA, etc);
- (4) Gospodărie formată dintr-o **unitate locativă** (locuința) și anexele gospodărești ale acesteia, dacă se încadrează în următoarele suprafețe:
 - (a) maxim 300 mp - suprafața construită desfășurată pe unitate locativă (locuință);
 - (b) maxim 200 mp - suprafața construită desfășurată a tuturor anexelor gospodărești pe gospodărie;
- (5) Amenajări pentru activități în aer liber-terenuri de sport, platforme cu destinații diverse,(spectacole, picnic, grătare, etc.);
- (6) Grădinărit, culturi pomicole, viticole, apicole de mici dimensiuni;
- (7) Echipare edilitară;
- (8) Circulații / platforme pietonale și carosabile;
- (9) Parcaje publice;
- (10) Morminte;
- (11) Loc de joacă pentru copii;
- (12) Grădini, scuaruri publice.

Articolul 4: Utilizări permise cu condiționări

- (1) Realizarea de construcții cu funcțiunea de pensiuni/hoteluri cu mai mult de 10 camere va fi condiționată de avizarea și aprobarea, în prealabil, a unei documentații de urbanism (PUD);
- (2) Se admite **extinderea și/sau mansardarea**, reconfigurarea, schimbarea de destinație a construcțiilor existente, dacă sunt respectate condițiile de amplasare, echipare și configurare, precum și a posibilităților maxime de ocupare și utilizare a terenului prevăzute de prezentul

regulament. În cazul mansardărilor, suprafața nivelului mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafața nivelului curent (se va lua în calcul numai porțiunea cu $h \text{ liber} \geq 1,4 \text{ m}$);

(3) Se permite construirea a două unități locative amplasate cuplat pe parcele a căror suprafață este de minim 1500 mp;

(4) Se admit **servicii complementare**:

- a) Comerț alimentar; cu următoarele condiții:
- b) Să se adreseze preponderent utilizatorilor zonei;
- c) Să se desfășoare ca activități complementare uneia dintre funcțiunile permise;
- d) Să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală.

(5) Se admit adăposturi pentru animale (grajduri, maneaj, etc.) cu condiția să respecte distanțele minime față de spațiile de cazare, alimentație publică, etc. de pe parcela studiată sau de pe parcelele vecine, conform Ord. 119/2014.

Articolul 5: Utilizări interzise

(1) Orice alte utilizări decât cele enunțate la utilizări permise și utilizări permise cu condiționări;

(2) Sunt interzise activități sau procese tehnologice de natură să producă poluare de orice natură (fonică, chimică, etc.) cu efect asupra funcțiunilor învecinate parcelei.

(3) Sunt interzise funcțiunile de producție industrială (hală de producție sau depozitare, etc.).

SECȚIUNEA III: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

Articolul 6: Caracteristici ale parcelelor

(1) Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc simultan următoarele condiții:

(a) Pentru **locuințe**:

- suprafața parcelei să fie mai mare sau egală cu 1000 mp;
- frontul la stradă să fie de minim 12 metri;
- adâncimea parcelei să fie mai mare sau egală cu frontul acesteia.

(b) Pentru **turism/agrement**:

- suprafața parcelei să fie mai mare sau egală cu 1500 mp;
- frontul la stradă să fie de minim 20 metri;
- adâncimea parcelei să fie mai mare sau egală cu frontul acesteia.

(2) Față de condițiile de mai sus se admit abateri de până la 10%, dar doar pentru una dintre condiții (fie pentru suprafața parcelei, pentru frontul la strada sau adâncimea parcelei);

(3) Pentru parcelele amplasate în capătul unui cul-de-sac, se admit abateri în ceea ce privește frontul minim la stradă, precum și adâncimea parcelei, dar suprafața minimă trebuie să fie cea stipulată mai sus pentru fiecare funcțiune.

(4) Pentru parcele care nu îndeplinesc condițiile mai sus menționate se va elabora un Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) prin care se va prezenta modalitatea de conformare la condițiile prezentului regulament.

(5) Se permit operațiuni de divizare sau comasare a parcelelor, cu condiția ca toate parcelele rezultate să îndeplinească condițiile mai sus menționate.

Articolul 7: Amplasarea clădirilor față de aliniament

(1) Față de aliniament, construcțiile vor fi amplasate după cum urmează:


- a) În situațiile în care există retrageri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin două parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate.
- b) În situațiile când retragerile sunt variabile, clădirile se vor retrage cu 6 metri față de aliniament, dar nu mai puțin de 20 m din axul drumului județean, respectiv 10.5 m față de axul drumurilor comunale și de deservire locală;
- c) În cazul parcelelor de colț retragerea se va considera față de ambele laturi ale parcelei care se învecinează cu spațiul public.

Articolul 8: Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor


- (1) Construcțiile se vor retrage față de una dintre limitele laterale ale parcelei cu 0,6 m (latura pe care clădirea vecină este retrasă cu cel puțin 4,0m față de limita comună de proprietate), menținându-se față de cealaltă limită laterală o distanță mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea construcției, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 4,0 m. Prin înțelegerea amiabilă și prin consens între doi proprietari a două parcele învecinate, construcțiile aferente acestor două parcele pot să se alipească printr-un perete comun pe limita de proprietate comună celor două proprietăți;
- (2) În cazul în care lățimea frontului o permite, clădirile se pot amplasa față de una dintre limitele laterale cu o retragere mai mare de 60 cm, cu condiția ca față de cealaltă limită laterală de proprietate să se păstreze o distanță egală cu jumătate din înălțimea construcției, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 4,0 m;
- (3) În cazul parcelelor de colț limitele opuse laturilor care se învecinează cu spațiul public vor fi considerate limite laterale, parcelele neavând limită posterioară;
- (4) Construcțiile se vor retrage față de limita posterioară cu o distanță minimă egală cu înălțimea construcției, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 5,0m;

Articolul 9: Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

- 1) Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu jumătate din înălțimea construcției mai înalte, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 4,5 metri.
- 2) În cazul amplasării a două clădiri pe aceeași parcelă, dacă una dintre ele nu este anexă gospodărească, autorizarea va fi condiționată de avizarea și aprobarea, în prealabil, a unei documentații de urbanism (PUD).
- 3) În cazul a două construcții având funcțiunea de locuire (pe parcele de minim 1500 mp), acestea se vor dispune cuplat pe parcelă, unite prin unul sau mai mulți pereți comuni (aparținând garajelor sau anexelor);
- 4) În cazul unei construcții având funcțiunea de locuire și o anexă gospodărească, aflate pe aceeași parcelă, construcțiile aferente pot fi amplasate fie alipite între ele, fie la o distanță minimă între acestea egală cu jumătate din înălțimea construcției cele mai înalte, măsurată la în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 4,5 m;
- 5) Anexele gospodărești pot fi alipite între ele sau de construcțiile având funcțiunea de locuire cu condiția respectării normelor de sănătatea populației și sanitar-veterinare;
- 6) Anexele gospodărești care constituie surse de poluare vor fi amplasate la minim 10.0 m de locuință, cu respectarea distanțelor prevăzute în normele de sănătatea populației și sanitar-veterinare în vigoare.

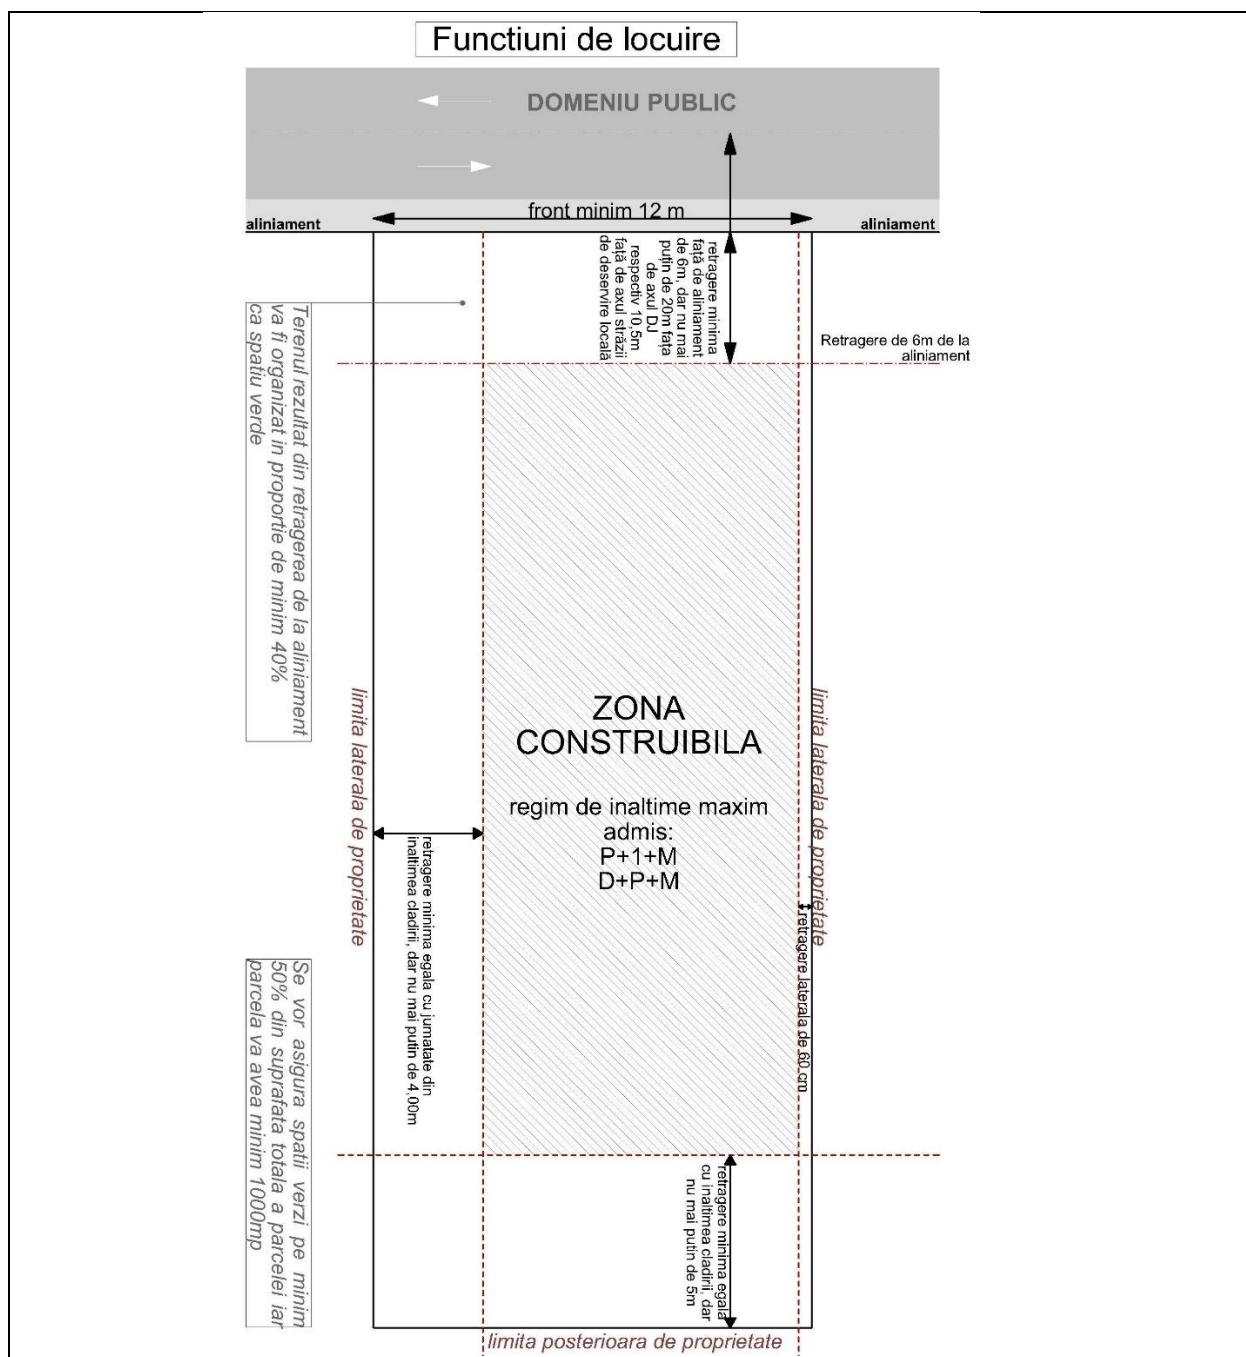

Figură 14: Schemă de amplasare pe parcelă – UTR 08_LT_m Locuințe și servicii turistice în zonele montane

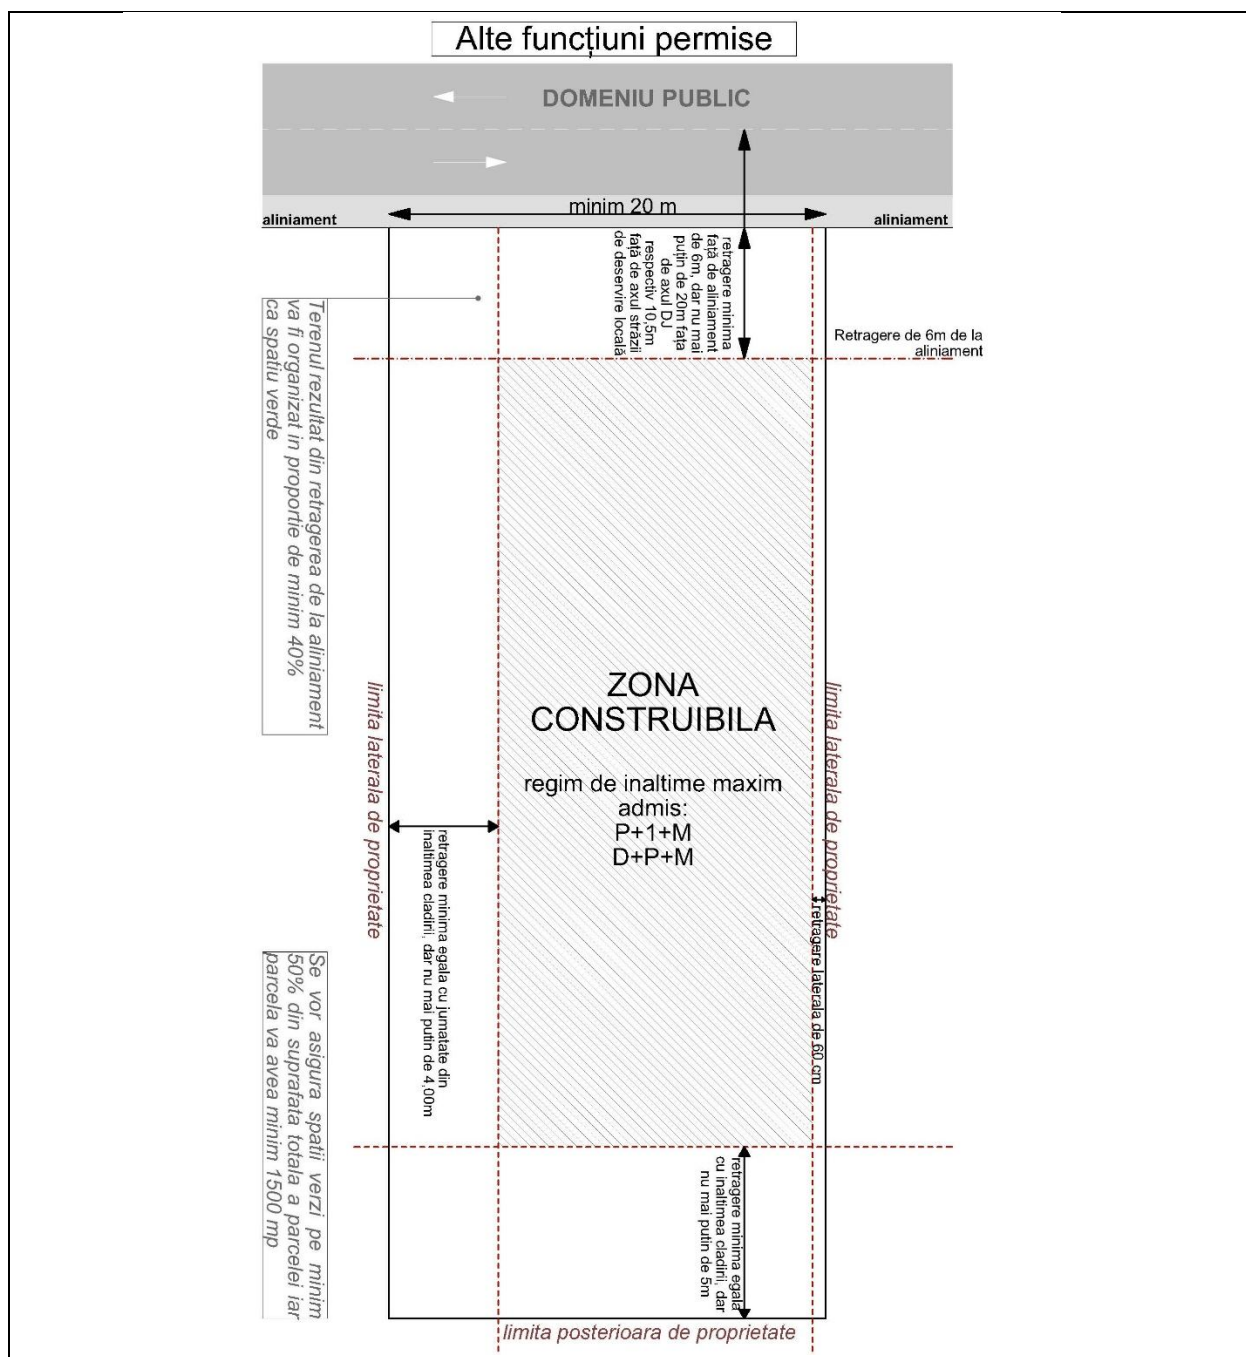

Figură 15: Schemă de amplasare pe parcelă – UTR 08_LT_m Locuințe și servicii turistice în zonele montane

Articolul 10: Condiții de acces și circulații

- (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere legal instituită, conform destinației construcției. Accesul carosabil pe parcelă va avea o lățime de minimum 4 metri;
- (2) Amenajarea accesului la proprietate din zona drumurilor publice se vor realiza în conformitate cu avizul administratorului drumului;
- (3) Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiile vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto.
- (4) Spațiile publice vor fi amenajate astfel încât să corespundă cerințelor de deplasare referitoare la accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, persoanele cu mobilitate redusă, inclusiv pentru cei care folosesc scaune cu rotile; în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu dificultăți de deplasare.
- (5) Pentru toate obiectivele cu acces public se vor asigura accese pietonale adaptate persoanelor cu dizabilități, conform normelor în vigoare.
- (6) Rampele de acces la locurile de parcare din interiorul parcelelor nu vor produce nicio modificare la nivelul trotuarului, cu excepția teșiturii bordurii.
- (7) Modernizarea drumurilor publice va trata toată ampriza drumului aflată în proprietatea publică proiectul tratând inclusiv accesele la proprietăți, spațiile verzi din lungul drumurilor, iluminatul public, zonele de staționare pe domeniul public, trotuarele, rigolele și alte amenajări specifice; În zona drumurilor publice comunale, județene, naționale vor fi prevăzute tubulaturi pentru infrastructura de telecomunicații;
- (8) Se recomandă realizarea pavimentelor exterioare din materiale locale și naturale: pietriș, piatră, lemn, cărămidă, după caz, acestea pot fi înierbate. Se acceptă și pavimentele realizate din pavaje și dale. Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale și îndepărtarea acestora de construcții și dirijarea lor către construcții. Se va evita impermeabilizarea suprafețelor prin platforme și alei turnate din beton. În mod excepțional, dacă există pericolul scurgerii de hidrocarburi, se va permite construirea unei platforme de dimensiuni minime, cu alcătuirea și dotările conform normativelor.
- (9) Platformele și traseele de circulație vor urmări suprafața terenului natural. Accesele și amenajările din incintă vor ține cont de accesul mașinilor de intervenție: pompieri, salvare.
- (10) **Se recomandă** realizarea unui strat de pietriș cu rol de drenaj, în jurul clădirilor, pentru a proteja pereții de umezeală.

Articolul 11: Staționarea autovehiculelor

- (1) Staționarea autovehiculelor se va face exclusiv în interiorul parcelei;

- (2) În cazul locuințelor unifamiliale, se vor amenaja minim două locuri de parcare per unitate locativă;
- (3) Platformele pentru autovehicule vor fi pietruite și/sau înierbate;
- (4) Dimensiunea minimă a unui loc de parcare pentru autovehicule va fi de 2,5 x 5,0 m iar a unui loc de parcare pentru biciclete de 0,5 x 2,0 m;
- (5) Pentru funcțiunile cu acces public se acceptă amenajarea în zona drumurilor publice a unor spații de staționare pentru vizitatori, în conformitate cu avizul administratorului drumului;
- (6) Parcarea și staționarea autovehiculelor și atelajelor, în zona drumurilor publice, se va face exclusiv în afara platformei carosabile a acestora, în spațiile special amenajate la o distanță de minim 5,0 m față de ferestrele locuințelor.
- (7) Necesarul de parcaje se va dimensiona conform Anexa nr. 4 de la pagina 354;
- (8) Zonele de parcare cu mai mult de 3 locuri de parcare vor avea plantat cel puțin un copac la 3 locuri de parcare și vor fi dotate cu mobilier pentru deșeurii.

Articolul 12: Înălțimea maximă a clădirilor

- (1) Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterrane: (subsol)+parter+etaj+mansardă **(P+1+M)** sau demisol+parter+mansardă **(D+P+M)**.
- (2) Înălțimea maximă admisă, măsurată în punctul cel mai înalt al streșinii construcției, nu va depăși 9 m.
- (3) Înălțimea maximă admisă, măsurată în punctul cel mai înalt al coamei sau al aticului construcției, nu va depăși 15 m.

Notă: A se consulta schițele explicative din ANEXA 2 de la pagina 342.

Articolul 13: Aspectul exterior al clădirilor

- (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei;
- (2) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, conformare, funcțiune, volumetrie și aspect exterior (conformare și amplasare goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică ș.a.) depreciază valorile specificului rural și ale peisajului și intră în contradicție cu aspectul general al zonei este interzisă;
- (3) Volumetria construcțiilor se va încadra în tipologia locului, conform Ghidului de Arhitectură pentru încadrarea în specificul local realizat pentru zona Dealurile Clujului și Câmpia Transilvaniei;
- (4) Învelitoare / Șarpantă
 - (a) Acoperișurile vor avea o formă simplă, de tip șarpantă cu două, patru sau mai multe ape, cu pante egale, având streșinile și coamele orizontale.
 - (b) Panta acoperișului locuințelor va fi între 35°-70°, excepție făcând lucarnele, respectiv 40°-70° pentru funcțiuni turistice.

(c) În cazurile în care configurația terenului o permite și sunt necesare soluții speciale de integrare în peisaj, se acceptă și acoperișuri tip terasă cu pantă mică, de minim 2%, cu condiția ca învelitoarea să fie din strat înierbat cu vegetație locală.

(d) Se interzice realizarea de acoperișuri cu pante inegale (inclusiv șarpantele frânte), excepție făcând aruncătorii, lucarnele și detaliile de acoperiș care definesc specificul local.

(e) Învelitoarea va fi realizată din țiglă ceramică, țiglă de beton, țiglă metalică cu acoperire de piatră naturală, plăci de fibrociment, șindrilă, paie, stuf, tablă fălțuită, sisteme fotovoltaice.

(f) Este interzisă realizarea învelitorilor din imitație țiglă ceramică din tablă, azbociment, membrană bituminoasă, sau alte materiale sintetice.

(g) Culoarele învelitorilor vor fi cât mai apropiate de cele naturale, din gama ocru-portocaliu-vișiniu. Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei Gilău: albastru, antracit, verde, roșu aprins, ș.a..

(h) Elementele de captare a apelor pluviale vor fi realizate preponderent din tablă. Este

MATERIALE RECOMANDATE pentru învelitori



Tigla
ceramica



Tigla de
beton



Tigla
metalica
cu acoperire de
piatra naturale



Plăci de
fibrociment



Șindrilă



Paie



Stuf



Tablă
fălțuită


MATERIALE INTERZISE pentru învelitori



Imitație țiglă
ceramică
din tablă



Azbociment



Membrană
bituminoasă



Alte
materiale
sintetice

PALETA CROMATICĂ recomandată pentru învelitori



interzisă folosirea de elemente din PVC sau polietilenă suprateeran.

(i) Streașina va avea o pазie simplă sau decupată decorativ din lemn tratat.

- e) Coșurile de fum vor fi din piatră sau cărămidă, materiale ceramice pentru construcții tencuite sau aparente. Se interzice utilizarea unor decorațiuni sau finisaje din tablă lucioasă, inox sau alte materiale similare. Se admite instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperiș în planul învelitorii.

(5) Fațade

MATERIALE recomandate pentru fațade



Tencuieli,
zugrăveli



Piatră



Cărămidă



Lemn
tratat



Placaj de
piatră

MATERIALE INTERZISE pentru fațade



Inox



Bluștri din
beton sau
piatră



Poliuretan,
policarbonat




Tablă
lucioasă




Aplicare pe soclu: tencuieli pe bază de
ciment sau tencuieli decorative
mozaicate, similipiatră sau plăci ceramice


CROMATICA recomandată pentru fațade




Alb



Albastru
mieriu



Ocru



Gri

CROMATICA interzisă pentru fațade



Culori
saturate



Culori
stridente



Dungi pe
fațade



Vopsirea
materialelor
aparente
(piatră,
cărămidă)

- a) Finisajele fațadelor se vor realiza din tencuieli, zugrăveli, piatră, cărămidă, lemn tratat, placaje din materiale naturale;
- b) La construcțiile noi se interzice utilizarea inoxului, baluștrilor din beton sau piatră, precum și a materialelor care conțin azbest sau poliesteri;
- c) Se va evita aplicarea pe soclu a tencuielilor pe bază de ciment, a tencuielilor decorative

mozaicate sau a similipietrei și a plăcilor ceramice; Nu se recomandă placarea pereților cu materiale ceramice glazurate, materiale pe bază de azbest, poliesteri, PVC sau altele similare;

- d) Se interzice realizarea anexelor gospodărești din tablă, poliuretan, polistiren sau alte
- e) materiale similare, care conduc la deprecierea zonei sau a peisajului;
- f) Ornamente pe fațadă - Se interzice utilizarea unor elemente decorative nespecifice zonei comunei Gilău, realizate din materiale precum tabla lucioasă, inox sau alte materiale similare ;
- g) Cromatica finisajelor de pe fațade cuprinde culori pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, obținute din pigmenți naturali: alb, ocru, albastru (mieriu), gri. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente (roz, oranj, roșu, galben ș.a.) sau care conduc la deprecierea specificului zonei sau peisajului și dispunerea acestora într-o manieră nespecifică zonei (în diagonală, ș.a.m.d.);
- h) Materiale lăsate aparent precum piatra și cărămidă nu vor fi vopsite în alb sau alte culori specifice zonei, ocru și "mieriu" (albastru deschis); lemnul lăsat aparent se va trata într-o cromatică cât mai apropiată de culoarea naturală a acestuia, sau negru.

(6) Tâmplării

MATERIALE RECOMANDATE pentru tâmplării, uși și ferestre



Lemn
tratat cu ulei sau vopsit



Obloane
din lemn

MATERIALE INTERZISE pentru tâmplării, uși și ferestre



Geam
bombat,
reflectorizat,
oglindea




Obloane,
rulouri din
PVC



Goluri cu
forme
atipice

CROMATICA recomandată pentru fațade



- a) Se recomandă realizarea tâmplăriilor (uși și ferestre) din lemn tratat cu ulei sau vopsit, atât la ferestre cât și la uși. În mod excepțional, acolo unde reglementările privind rezistența la foc, o impun, se va putea utiliza tâmplărie metalică. Tâmplăriile din PVC nu sunt recomandate, însă sunt admise.
- b) În cazul intervențiilor la construcții existente, tâmplăria de lemn deteriorată se va recondiționa sau înlocui, fără modificarea împărțirii specifice.
- c) Culoarele recomandate pentru vopsirea tâmplăriilor sunt: natur, alb, albastru, maro, gri, verde. Feroneria va avea culori discrete sau naturale.
- d) La fațadele vizibile din spațiul public golurile pentru uși și ferestre vor avea forme și proporții specifice zonei. Pentru umbrirea suprafețelor vitrate se pot folosi obloane de lemn sau vegetație.
- e) Raportul plin-gol pentru fațadele vizibile din spațiul public va fi cât mai apropiat de cel predominant în zonă. Suprafața vitrată a fațadelor vizibile din spațiul public nu va depăși 30% din suprafață.
- f) Se interzice utilizarea următoarelor elemente: geam bombat, geam reflectorizant, geam oglindă, rulourile exterioare neînglobate în zidăria casei, obloanele din PVC sau metalice, goluri cu forme atipice (cerc, elipsă, triunghi, romb, poligon, etc.).

Articolul 14: Condiții de echipare edilitară

(1) Racorduri și branșamente la rețelele edilitare existente:

- (a) Autorizarea executării construcțiilor este condiționată de asigurarea racordării și/sau branșării acestora la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică sau în lipsa acestora, asigurarea unor soluții de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare și de protecție a mediului, până la realizarea rețelor/instalațiilor centralizate;
- (b) Este interzisă realizarea racordării la rețeaua publică de apă în lipsa branșamentului la rețeaua publică de canalizare sau în lipsa unei soluții locale de tratare a apelor uzate menajere prin stații de epurare sau fose etanșe vidanjabile cu o capacitate minimă de 2,0 mc;
- (c) Deversarea apelor uzate menajere pe domeniul public este interzisă;
- (d) Contoarele vor fi obligatoriu amplasate în nișele prevăzute în planul împrejuririi, cu acces din spațiul public; Prescripțiile se aplică în mod corespunzător și rețelor de gaze naturale.

(2) Realizarea rețelor edilitare

- (a) Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale investitorilor interesați, deținătorilor de rețele/instalații ori ale administrației publice

locale, este interzisă;

(b) În vederea păstrării caracterului specific al spațiului rural din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice, care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, a automatelor pentru semnalizare rutieră și altele de această natură;

(c) Montarea echipamentelor tehnice se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor/împrejmuirilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construcțiilor și fără afectarea circulației publice; Se interzice amplasarea rețelelor edilitare pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elemente de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de această natură;

(3) Apele pluviale

(a) Construcțiile vor fi echipate cu sisteme de colectare a apelor pluviale conform prevederilor din Codul Civil privind picătura streșinii; La parcelele cu o suprafață mai mare de 1,000 mp se va prevedea un bazin subteran de minim 1 mc pentru stocarea apei pluviale în vederea reutilizării acesteia la irigații;

(b) Se vor realiza jgheaburi/rigole la sol, sub streșini, pentru îndepărtarea apelor pluviale.

(4) Se interzice montarea pe fațada către stradă a echipamentelor de climatizare, a tubulaturii de evacuare a gazelor arse și a antenelor TV;

(5) Gospodăria va fi prevăzută cu o platformă sau cu un spațiu interior destinat colectării deșeurilor menajere; Platformele publice destinate depozitării recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor fi amenajate la o distanță de minimum 6,00 m de ferestrele locuințelor, vor fi împrejmuite și impermeabilizate. Împrejmuirea va fi opacă până la înălțimea de 1,40m și transparentă peste cota de 1,40m. Se recomandă utilizarea materialelor naturale (cum ar fi lemnul, piatra. Depozitarea gunoiului de grajd se poate realiza pe platforme individuale (gospodărești) impermeabile, cu respectarea normelor în vigoare privind sănătatea populației, sanitar veterinar și siguranța alimentelor, protecția mediului.

Articolul 15: Spații verzi

(1) Suprafața spațiilor verzi sau plantate va reprezenta minim 50% din suprafața totală a parcelei. În acest calcul pot fi luate în considerare și suprafețele verzi care nu sunt pe sol: acoperișuri verzi, terase verzi;

(2) Terenul rămas liber în urma retragerii față de aliniament va fi tratat ca grădină de fațadă în proporție de minim 40% și va fi amenajat cu vegetație medie și joasă.

(3) Se recomandă utilizarea vegetației ca element de mascare a clădirilor cu gabarite ce depășesc scara locului.

- (4) Se vor planta specii indigene de arbori și pomi și se va evita plantarea de specii exogene;
- (5) **Recepția construcției** este condiționată de existența unui număr de minim 6 arbori și/sau pomi, plantați în interiorul parcelei, de-a lungul limitei posterioare; în cazul în care limitele laterale sau cea posterioară **coincid cu limita intravilanului**, în interiorul parcelei de-a lungul acestor laturi se vor planta minim 12 arbori și/sau pomi, în două rânduri paralele cu latura respectivă.

Articolul 16: Împrejmuiuri

- (1) Autorizarea executării împrejmuirilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei rurale;
- (2) Împrejmuirea se va realiza din materiale naturale (piatră, cărămidă, lemn, nuiele, metal, plasă de sârmă, ș.a.). Înălțimea nu va depăși 2,0 m. Se va păstra aspectul natural al materialelor în ceea ce privește textura și culoarea, acolo unde este posibil. Este interzisă utilizarea de materiale plastice (polycarbonat, plexiglas, pvc, ș.a.);
- (3) Împrejmuirile vor putea fi dublate sau înlocuite de garduri vii;
- (4) Împrejmuirile parcelelor de colț vor fi obligatoriu transparente sau într-o dispunere ce permite vizibilitatea, de la înălțimea de 40 cm;
- (5) Împrejmuirea spre spațiul public va fi prevăzută cu nișe dedicate pentru amplasarea contoarelor, pentru amplasarea unei bănci pentru odihnă, precum și pentru accesarea punctului gospodăresc pentru colectarea deșeurilor casnice direct din spațiul public;
- (6) Porțile de acces pe parcelă se vor deschide spre interiorul parcelei sau în planul împrejmuirii, fără a ocupa spațiul public;
- (7) Realizarea împrejmuirii pe limita de proprietate se va face în conformitate cu Codul Civil, cu acordul vecinului;
- (8) Împrejmuirea față de aliniamentul stradal se va retrage cu o distanță egală cu retragerea construcției pe parcela în cauză, sau conform profilelor stradale marcate pe planșele „3. Reglementări urbanistice – zonificare funcțională”, dar nu mai mult de 8,00m de la aliniament. Excepțional, în cazul în care aliniamentul stradal se regăsește pe un teren cu o pantă mai mare decât 10%, retragerea împrejmuirii față de aliniamentul stradal se va realiza doar în zona accesului auto, printr-o alveolă cu dimensiunile: 3,00m adâncime, 10,00m lungime – în cazul parcelelor cu frontul la stradă între 12,00m și 20,00m, respectiv 3,00m adâncime, 15,00m lungime – în cazul parcelelor cu frontul la stradă mai mare sau egal cu 20,00m, conform **Anexa 5** de la pagina 356 „Retrageri împrejmuiuri”;
- (9) Se pot admite derogări de la aceste prevederi cu condiția întocmirii unei documentații de urbanism (P.U.D.) elaborate și aprobate conform legii.

SECȚIUNEA IV: POSIBILITĂȚI MAXIME DE UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 17: Procentul maxim de ocupare al terenului (POT)

Coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT)

POT maxim = 25%


CUT maxim = 0.5

Dacă o construcție este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, iar la autorizarea clădirii existente indicii urbanistici au luat în calcul suprafața inițială a parcelei, CUT se calculează în raport cu ansamblul terenului inițial, adăugându-se suprafața construcției existente la cea a noii construcții și raportându-se la suprafața terenului inițial.

Articolul 18: Posibilitatea de modificare

Prevederile prezentului regulament pot fi modificate prin documentații PUD/PUZ, conform legislației în vigoare.

08_Va_Ta - Spații verzi pentru agrement și servicii turistice

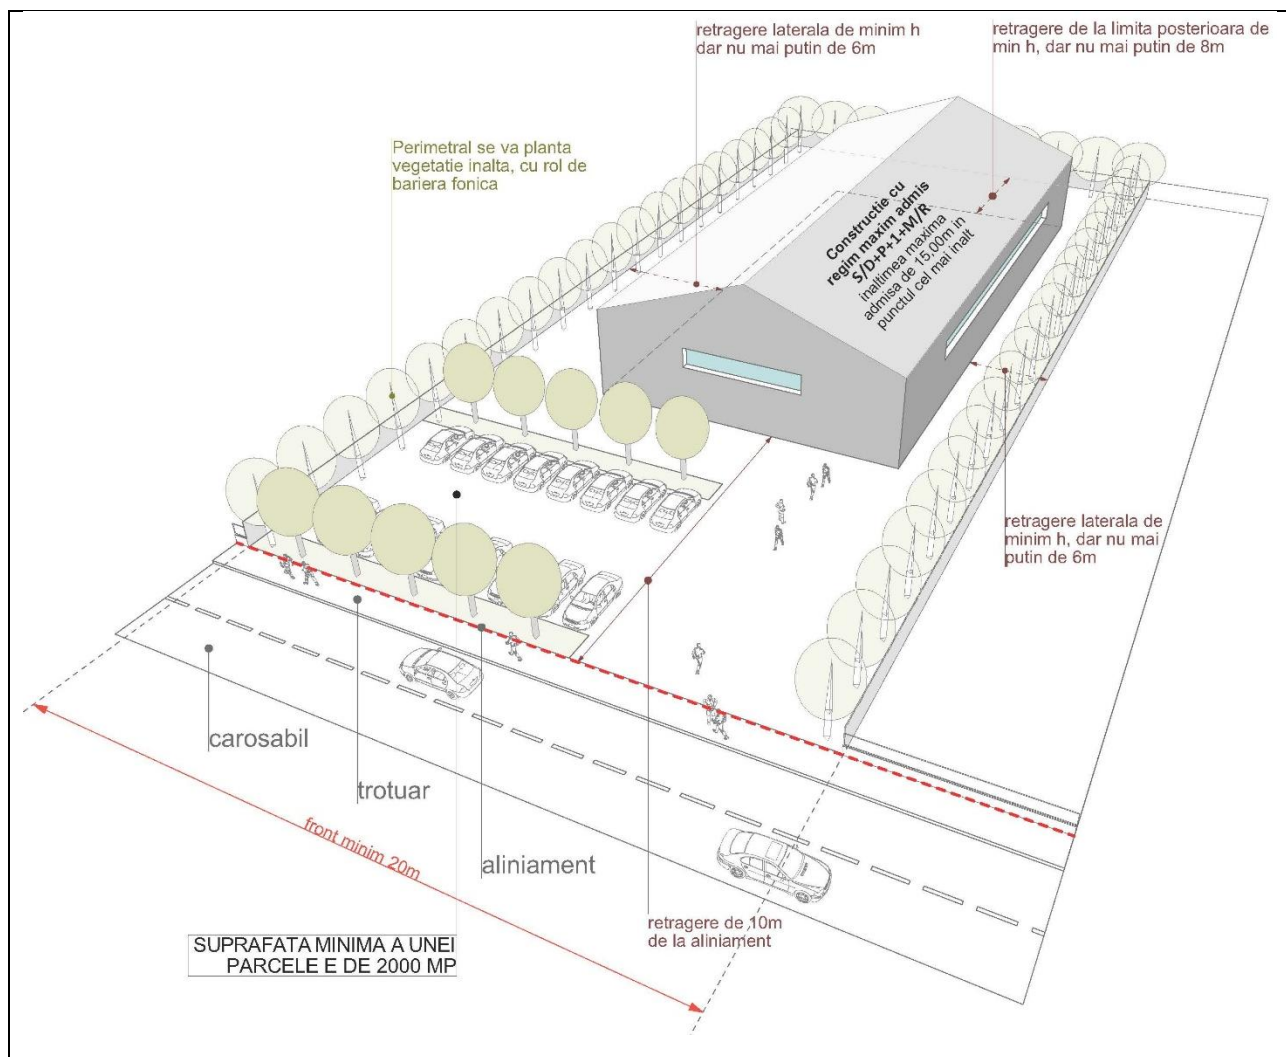

Figură 16: Schița explicativă a reglementărilor propuse UTR 08_Va_Ta – Spații verzi pentru agrement și servicii turistice

SECȚIUNEA I: CARACTERUL ZONEI

Articolul 1: Condiționări generale

- (1) În zonele care cuprind **valori de patrimoniu cultural construit**, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Gilău, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea legislației în vigoare și a reglementărilor prevăzute la Articolul 7: Zone construite protejate, pag. 9.
- (2) În zonele de siguranță și protecție a **infrastructurii tehnico-edilitare**, precum cele ale rețelelor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări

urbanistice conform normelor în vigoare la data elaborării Planului Urbanistic General, se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în baza avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii.

(3) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu **riscuri naturale sau antropice** se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscului rezultate din studiile geologice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;

(4) Pentru zonele marcate pe planșele de reglementări ca **zone de regenerare/sistematizare**, respectiv zone de restructurare urbană, anterior emiterii oricărei autorizații de construire se va elabora o documentație de urbanism de tip PUZ, care va reglementa trama stradală, parcelarul, nivelul de echipare edilitară, dotările de interes public și zonele verzi, respectând totodată prevederile prezentului regulament.

Articolul 2: Servituți

(1) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru realizarea **căilor de comunicație**: deschiderea, alinierea și lărgirea străzilor, modernizarea intersecțiilor , ș.a. precum și terenurile necesare pentru realizarea de lucrări pentru **protecția mediului**: îndiguiri și regularizări, zone de protecție a surselor de apă, ș.a. și lucrările necesare pentru realizarea lucrărilor de infrastructură pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public. Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.

SECȚIUNEA II: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 3: Utilizări permise

- (1) Spații verzi naturale sau plantate de folosință generală;
- (2) Circulații pietonale, din care unele ocazional carosabile (pentru deservire);
- (3) Mobilier urban, amenajări pentru joc și odihnă;
- (4) Amenajări pentru practicarea activităților de agrement în aer liber și/sau în spații acoperite de mici dimensiuni;
- (5) Amenajări pentru practicarea activităților din segmentul turismului și a alimentației publice;
- (6) Locuri de joacă pentru copii;
- (7) Pavilioane cu activități culturale și cu caracter turistic;
- (8) Grupuri sanitare spații pentru administrare și întreținere
- (9) Amenajări și structuri cu caracter temporar pentru desfășurarea activităților precum: piață volantă, comerț cu amănuntul, târguri de artizani, alimentație publică de mici dimensiuni, evenimente culturale sau în scop turistic etc.;
- (10) Parcaje.

Articolul 4: Utilizări permise cu condiționări

Structuri permanente pentru activități culturale sau turistice (ex: muzee, galerii), sunt condiționate de întocmirea unei documentații de urbanism de tip PUD/PUZ.

Articolul 5: Utilizări interzise

(1) Orice alte utilizări decât cele enunțate la utilizări permise și utilizări permise cu condiționări.

SECȚIUNEA III: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

Articolul 6: Caracteristici ale parcelelor

(1) Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc simultan următoarele condiții:

- (a) suprafața parcelei să fie mai mare sau egală cu 2000 mp;
- (b) în cazul locurilor de joacă pentru copii, suprafața minimă a parcelei este de 250 mp;
- (c) frontul la stradă să fie de minim 20 metri.

Articolul 7: Amplasarea clădirilor față de aliniament

Clădirile se vor retrage față de aliniament cu o distanță egală cu 10 metri.


Articolul 8: Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

(1) Clădirile se vor retrage față de limitele laterale de proprietate cu o distanță mai mare sau egală cu înălțimea clădirii măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.

(2) Față de limitele posterioare de proprietate clădirile se vor retrage cu minim înălțimea construcției, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 8 metri.

Articolul 9: Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea clădirii mai înalte, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6,0 metri.

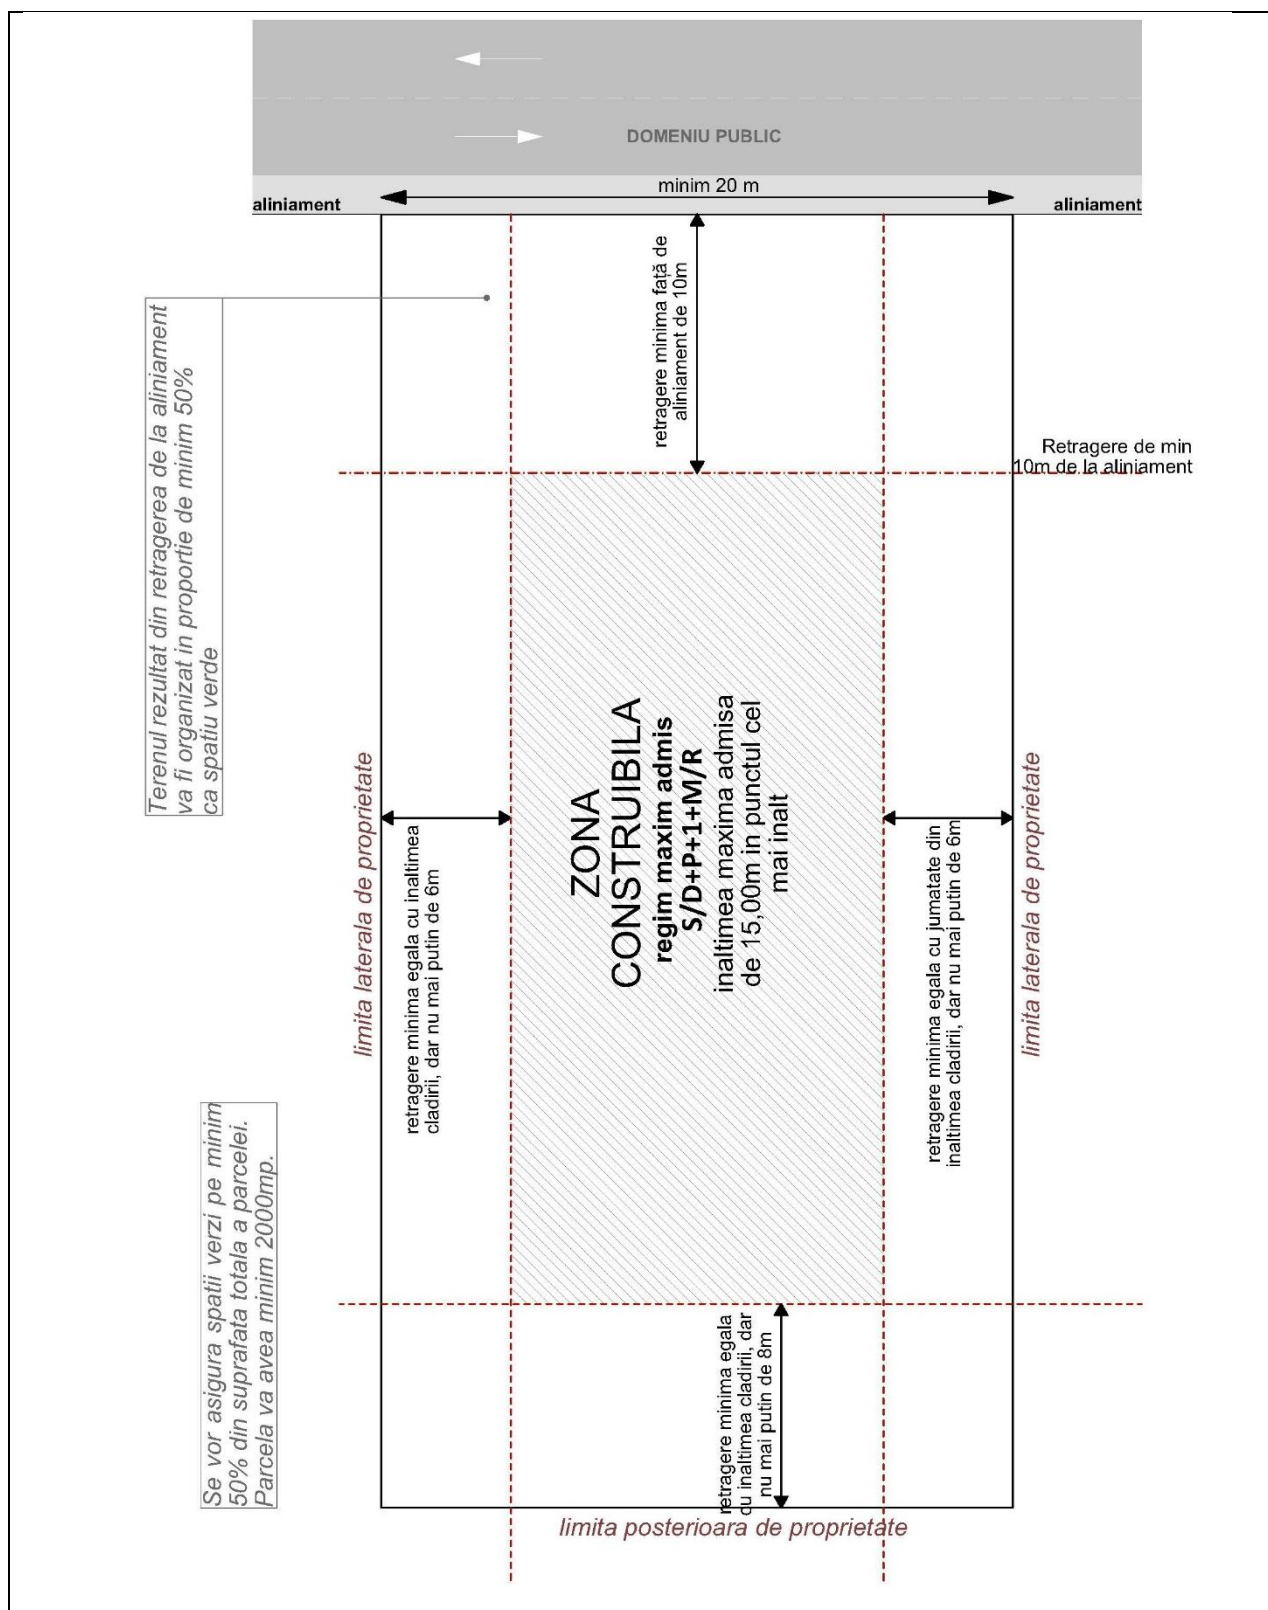

Figură 17: Schemă de amplasare pe parcelă UTR 08_Va_Ta – Spații verzi pentru agrement și servicii turistice

Articolul 10: Condiții de acces și circulații

- (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere legal instituită, conform destinației construcției. Accesul carosabil pe parcelă va avea o lățime de minimum 4 metri;
- (2) Amenajarea accesului la proprietate din zona drumurilor publice se vor realiza în conformitate cu avizul administratorului drumului;
- (3) Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiile vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto.
- (4) Spațiile publice vor fi amenajate astfel încât să corespundă cerințelor de deplasare referitoare la accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, persoanele cu mobilitate redusă, inclusiv pentru cei care folosesc scaune cu rotile; în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu dificultăți de deplasare.
- (5) Pentru toate obiectivele cu acces public se vor asigura accese pietonale adaptate persoanelor cu dizabilități, conform normelor în vigoare;
- (6) Rampele de acces la locurile de parcare din interiorul parcelelor nu vor produce nicio modificare la nivelul trotuarului, cu excepția teșiturii bordurii.
- (7) Modernizarea drumurilor publice va trata toată ampriza drumului aflată în proprietatea publică proiectul tratând inclusiv accesele la proprietăți, spațiile verzi din lungul drumurilor, iluminatul public, zonele de staționare pe domeniul public, trotuarele, rigolele și alte amenajări specifice; în zona drumurilor publice comunale, județene, naționale vor fi prevăzute tubulaturi pentru infrastructura de telecomunicații;
- (8) Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale și îndepărtarea acestora de construcții și dirijarea lor către construcții.
- (9) Platformele și traseele de circulație vor urmări suprafața terenului natural. Accesele și amenajările din incintă vor ține cont de accesul mașinilor de intervenție: pompieri, salvare.

Articolul 11: Staționarea autovehiculelor

- (1) Staționarea autovehiculelor se va face exclusiv în interiorul parcelei;
- (2) Platformele pentru autovehicule vor fi pietruite și/sau înierbate;
- (3) Dimensiunea minimă a unui loc de parcare pentru autovehicule va fi de 2,5 x 5,0 m iar a unui loc de parcare pentru biciclete de 0,5 x 2,0 m;
- (4) Pentru funcțiunile cu acces public se acceptă amenajarea în zona drumurilor publice a unor spații de staționare pentru vizitatori, în conformitate cu avizul administratorului drumului;
- (5) Parcarea și staționarea autovehiculelor și atelajelor, în zona drumurilor publice, se va face exclusiv în afara platformei carosabile a acestora.
- (6) Necesarul de parcaje se va dimensiona conform Anexa nr. 4 de la pag. 354.

Articolul 12: Înălțimea maximă a clădirilor

- (1) Regimul de înălțime maxim admis a clădirilor va fi de : **S/D+P+1+M/R**;
- (2) Niciun element al construcțiilor sau instalațiilor nu va depăși un plan virtual paralel cu terenul natural neamenajat situat la 15,0 m de cotele pe înălțime existente ale terenului natural neamenajat.

Articolul 13: Aspectul exterior al clădirilor

- (1) Construcțiile admise vor fi de tipul pavilioanelor, foișoarelor, scenelor, construcțiilor temporare și neînchise cu pereți pe mai mult de 3 laturi sau 4 laturi în cazul grilajelor / trafoarelor.
- (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei;
- (2) Volumetria construcțiilor se va încadra în tipologia locului, conform Ghidului de Arhitectură pentru încadrarea în specificul local realizat pentru zona Dealurile Clujului și Câmpia Transilvaniei;
- (3) Învelitoare / Șarpantă

MATERIALE RECOMANDATE pentru învelitori



Tigla ceramica



Tigla de beton



Tigla metalica
cu acoperire de
piatra naturala



Plăci de fibrociment



Șindrilă



Paie



Stuf



Tablă fălțuită

MATERIALE INTERZISE pentru învelitori



Imitație țiglă
ceramică
din tablă



Azbociment




Membrană
bituminoasă



Alte materiale
sintetice

PALETA CROMATICĂ RECOMANDATĂ pentru învelitori



- (a) Acoperișurile vor avea o formă simplă, de tip șarpantă cu două, patru sau mai multe ape, cu pante egale, având streșinile și coamele orizontale.
- (b) Panta acoperișului va fi între 40°-70°, excepție făcând lucarnele.
- (c) În cazurile în care configurația terenului o permite și sunt necesare soluții speciale de integrare în peisaj, se acceptă și acoperișuri tip terasă cu pantă mică, de minim 2%, cu condiția ca învelitoarea să fie din strat înierbat cu vegetație locală.
- (d) Se interzice realizarea de acoperișuri cu pante inegale (inclusiv șarpantele frânte), excepție făcând aruncătorii, lucarnele și detaliile de acoperiș care definesc specificul local.
- (e) Învelitoarea va fi realizată din țiglă ceramică, țiglă de beton, țiglă metalică cu acoperire de piatră naturală, plăci de fibrociment, șindrilă, paie, stuf, tablă fălțuită, sisteme fotovoltaice.
- (f) Este interzisă realizarea învelitorilor din imitație țiglă ceramică din tablă, azbociment, membrană bituminoasă, sau alte materiale sintetice.
- (g) Culorile învelitorilor vor fi cât mai apropiate de cele naturale, din gama ocru-portocaliu-

vișiniu. Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei Gilău: albastru, antracit, verde, roșu aprins, ș.a..

(h) Elementele de captare a apelor pluviale vor fi realizate preponderent din tablă. Este interzisă folosirea de elemente din PVC sau polietilenă suprateran.

(i) Streașina va avea o pazie simplă sau decupată decorativ din lemn tratat.

(j) Coșurile de fum vor fi din piatră sau cărămidă, materiale ceramice pentru construcții tencuite sau aparente. Se interzice utilizarea unor decorațiuni sau finisaje din tablă lucioasă, inox sau alte materiale similare. Se admite instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperiș în planul învelitorii.

(5) Fațade

MATERIALE RECOMANDATE pentru fațade



Tencuieli,
zugrăveli



Piatră




Cărămidă



Lemn
tratat


CROMATICA RECOMANDATĂ pentru fațade




Alb



Albastru
mieriu



Ocră



Gri

MATERIALE INTERZISE pentru fațade



Inox



Bluștri din
beton sau
piatră



Poliuretan,
policarbonat



Tablă
lucioasă

CROMATICA INTERZISĂ pentru fațade



Culori
saturate



Culori
stridente



Dungi pe
fațade



Vopsirea
materialelor
aparente
(piatră,
cărămidă)

(a) Finisajele fațadelor se vor realiza din tencuieli, zugrăveli, piatră, cărămidă, lemn tratat, placaje din materiale naturale;

(b) La construcțiile noi se interzice utilizarea inoxului, baluștrilor din beton sau piatră, precum și a materialelor care conțin azbest sau poliesteri;

(c) Se va evita aplicarea pe soclu a tencuielilor pe bază de ciment, a tencuielilor decorative mozaicate sau a similipietrei și a plăcilor ceramice; Nu se recomandă placarea pereților cu materiale ceramice glazurate, materiale pe bază de azbest, poliesteri, PVC sau altele similare;

(d) Se interzice realizarea anexelor gospodărești din tablă, poliuretan, polistiren sau alte materiale similare, care conduc la deprecierea zonei sau a peisajului;

(e) Ornamente pe fațadă - Se interzice utilizarea unor elemente decorative nespecifice zonei comunei Gilău, realizate din materiale precum tabla lucioasă, inox sau alte materiale similare ;

(f) Cromatica finisajelor de pe fațade cuprinde culori pastelate, deschise, apropiate de cele

naturale, obținute din pigmenți naturali: alb, ocru, albastru (mieriu), gri. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente (roz, oranj, roșu, galben ș.a.) sau care conduc la deprecierea specificului zonei sau peisajului și dispunerea acestora într-o manieră nespecifică zonei (în diagonală, ș.a.m.d.);

(g) Materiale lăsate aparent precum piatra și cărămidă nu vor fi vopsite în alb sau alte culori specifice zonei, ocru și "mieriu" (albastru deschis); lemnul lăsat aparent se va trata într-o cromatică cât mai apropiată de culoarea naturală a acestuia, sau negru.

(6) Tâmplării

MATERIALE RECOMANDATE pentru tâmplării



Lemn
tratată cu ulei sau vopsit



**Obloane
din lemn**



MATERIALE INTERZISE pentru tâmplării



**Geam
bombat,
reflectorizat,
oglină**




**Obloane,
rulouri din
PVC**



**Goluri cu
forme
atipice**

PALETA CROMATICĂ RECOMANDATĂ pentru tâmplării



(a) Se recomandă realizarea tâmplăriilor (uși și ferestre) din lemn tratat cu ulei sau vopsit, atât la ferestre cât și la uși. În mod excepțional, acolo unde reglementările privind rezistența la foc, o impun, se va putea utiliza tâmplărie metalică. Tâmplăriile din PVC nu sunt recomandate, însă sunt admise.

(b) În cazul intervențiilor la construcții existente, tâmplăria de lemn deteriorată se va recondiționa sau înlocui, fără modificarea împărțirii specifice.

(c) Culorile recomandate pentru vopsirea tâmplăriilor sunt: natur, alb, albastru, maro, gri, verde. Feroneria va avea culori discrete sau naturale.

(d) La fațadele vizibile din spațiul public golurile pentru uși și ferestre vor avea forme și proporții specifice zonei. Pentru umbrirea suprafețelor vitrate se pot folosi obloane de lemn sau vegetație.

(e) Raportul plin-gol pentru fațadele vizibile din spațiul public va fi cât mai apropiat de cel predominant în zonă. Suprafața vitrată a fațadelor vizibile din spațiul public nu va depăși 30% din suprafață.

(7) Se interzice utilizarea următoarelor elemente: geam bombat, geam reflectorizant, geam oglindă, rulourile exterioare neînglobate în zidăria casei, obloanele din PVC sau metalice, goluri cu

forme atipice (cerc, elipsă, triunghi, romb, poligon, etc.).

Articolul 14: Condiții de echipare edilitară

(1) Racorduri și branșamente la rețelele edilitare existente

- a) Autorizarea executării construcțiilor este condiționată de asigurarea racordării și/sau branșării acestora la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică.
- b) Este interzisă realizarea racordării la rețeaua publică de apă în lipsa branșamentului la rețeaua publică de canalizare.
- c) Deversarea apelor uzate menajere pe domeniul public este interzisă;
- d) Contoarele vor fi obligatoriu amplasate în nișele prevăzute în planul împrejuririi; Prescripțiile se aplică în mod corespunzător și rețelilor de gaze naturale;

(2) Realizarea rețelilor edilitare

- a) Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale investitorilor interesați, deținătorilor de rețele/instalații ori ale administrației publice locale, este interzisă;
- b) În vederea asigurării calității mediului construit din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, transport în comun, a automatelor pentru semnalizare rutieră și altele de această natură; Montarea echipamentelor tehnice se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construcțiilor și fără afectarea circulației publice; Se interzice amplasarea rețelilor edilitare prevăzute pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elemente de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de această natură;

(3) Apele pluviale

- a) Construcțiile vor fi echipate cu sisteme de colectare a apelor pluviale și se va evita deversarea lor în canalizare; Se vor realiza jgheaburi/rigole la sol, sub streșini, pentru îndepărtarea apelor pluviale.

(4) Se interzice montarea pe fațada către stradă a echipamentelor de climatizare, a tubulaturii de evacuare a gazelor arse și a antenelor TV;

(5) În vederea colectării deșeurilor se va asigura o platformă sau cu un spațiu interior; Platformele publice destinate depozitării recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor fi împrejmuite și impermeabilizate. Împrejmuirea va fi opacă până la înălțimea de 1,40m și transparentă peste cota de 1,40m.

Articolul 15: Spații verzi

(1) Suprafața spațiilor verzi naturale sau plantate va reprezenta minim 40% din suprafața totală a parcelei și va fi plantat cu vegetație înaltă și medie în proporție de minim 50%.

(2) Pe perimetrul parcelei se va planta o perdea de vegetație înaltă în vederea creării unei bariere fonice și vizuale.

(3) Se vor planta specii indigene de arbori și pomi și se va evita plantarea de specii exogene.

Articolul 16: Împrejmuiuri

- (1) Împrejmuirile nu sunt obligatorii;
- (2) Împrejmuirea se poate înlocui sau dubla printr-un gard viu;
- (3) Realizarea împrejmuirilor va fi condiționată de folosirea materialelor naturale: lemn, piatră, nuiele, vegetație și de o înălțime maximă a împrejmuirilor de 1,20 m.

SECȚIUNEA IV: POSIBILITĂȚI MAXIME DE UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 17: Procentul maxim de ocupare al terenului (POT)

Coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT)

POT maxim = 20%

CUT maxim = 0,5

Articolul 18: Posibilitatea de modificare

Prevederile prezentului regulament pot fi modificate prin documentații de urbanism PUZ/PUD.

M – Zonă mixtă

SECȚIUNEA I: CARACTERUL ZONEI

Articolul 1: Condiționări generale

- (1) Construcțiile, amenajările, instalațiile și alte lucrări asimilate acestora trebuie să respecte legislația specifică și să se încadreze în limitările și condițiile prevăzute în prezentul regulament.
- (2) În zonele de siguranță și protecție a infrastructurii tehnico-edilitare, precum cele ale rețelelor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare.
- (3) Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementari urbanistice conform reglementărilor în vigoare, se corelează în permanenta cu modificările legislative.
- (4) În zonele de protecție sanitară și perimetrele de protecție hidrogeologică ale apelor, delimitate conform prevederilor legale, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare;
- (5) În zonele de protecție sanitară, instituite pentru a evita repercusiuni asupra stării de sănătate a populației rezidente din jurul obiectivului, delimitate conform prevederilor legale, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare;
- (6) Nu sunt acceptate derogări de la prezentul regulament. Reglementari diferite privind utilizarea terenului, funcțiuni admise, regimul de construire, amplasarea clădirilor față de aliniament, relațiile față de limitele laterale sau posterioare ale parcelei, înălțimea clădirilor, coeficientul de utilizare a terenului, procentul de ocupare a terenului se pot institui numai prin realizarea unei documentații de urbanism, stabilită de autoritatea publică, fiind în sarcina și atributul acesteia de a decide tipul documentației de urbanism care se impune.

Articolul 2: Servituți

- (1) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru realizarea căilor de comunicație: deschiderea, alinierea și lărgirea străzilor, modernizarea intersecțiilor precum și lucrările aferente, poduri, și terenurile necesare pentru realizarea de lucrări pentru protecția mediului: îndiguiri și regularizări, zone de protecție a surselor de apă, și lucrările necesare pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare.

SECȚIUNEA II: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 3: Utilizări permise

- (1) Imobile mixte, extinderi, mansardări, reconfigurări, reutilizări ale construcțiilor existente cu respectarea reglementarilor de urbanism. Imobilele mixte vor cuprinde de regula funcțiuni de comerț și servicii la parter, respectiv locuire și / sau birouri și servicii profesionale la etajele superioare. În ce privește locuirea sunt admise maximum două unități locative (apartamente) pe o parcelă mixtă;
- (2) Construcții comerciale: comerț cu amănuntul/de detail, unități de alimentație publică de zi,

- servicii dimensionate la nivel de cartier;
- (3) Construcții de sănătate: dispensar rural, cabinet veterinar, farmacie;
- (4) Construcții de învățământ: creșe, grădinițe;
- (5) Construcții de agrement: locuri de joacă pentru copii, scuaruri;
- (6) Construcții de turism: pensiuni turistice, pensiuni agroturistice;
- (7) Amenajări și lucrărilor tehnico-edilitare aferente funcțiunii mixte precum: spații de odihnă, spații verzi publice, scuaruri, echipamente pentru dotări edilitare, spații de colectare a deșeurilor menajere, amenajări și construcții pentru circulații pietonale și carosabile, modernizarea și reabilitarea drumurilor, parcaje publice la sol și alte amenajări destinate spațiului public;
- (8) Amplasarea lucrărilor edilitare se va face subteran ori de câte ori este posibil punct de vedere tehnic, conform legislației în vigoare, în sistem izolat, combinat, respectiv mai multe instalații grupate sau în comun, când instalațiile subterane sunt într-o galerie circulabilă. Amplasarea rețelei edilitare subterane trebuie coordonată cu celelalte lucrări subterane și de suprafață, existente sau de perspectivă.

Articolul 4: Utilizări permise cu condiționări

- (1) Construcții pentru activități productive mici întreprinzători, (producție alimentară - lapte, legume, fructe, ouă și procesarea acestora, producție nealimentară, etc - prelucrarea lemnului, mobilier, tâmplărie, etc. prelucrarea pietrei, confecții - țesături, ceramică, împletituri, manufacturi etc.);
- (2) Cu respectarea următoarelor condiții:
- să nu producă poluare de orice tip (inclusiv acustică) peste normele admise;
 - să nu utilizeze terenul liber, vizibil din domeniul public, al parcelei pentru depozitare și/sau producție;
 - să respecte normele în vigoare privind sănătatea populației, sanitar - veterinar și de siguranță alimentelor, mediu, după caz, inclusiv studiu de impact pentru stabilirea zonei de protecție sanitară, după caz.
- (3) În zona drumurilor publice cuprinzând ampriza, fâșiile de siguranță și fâșiile de protecție, se pot autoriza, în condițiile stabilite prin avizul/autorizația administratorului drumului;
- (4) Rețelele și instalațiile tehnico-edilitare necesare funcționării drumului: canalizare pluvială și drenaje, iluminat public, semnalizări luminoase rutiere, rețea de stropit spații verzi, rețea energetică pentru transportul în comun, stâlpii pentru telecomunicații și altele asemenea;
- (5) Rețelele și instalațiile tehnico-edilitare necesare locuințelor, anexelor acestora și a celorlalte construcții, precum rețelele de distribuție sau colectare pentru apă, energie electrică, telefonie, gaze și canalizare pluvială, posturi de transformare, cămine și aerisiri, hidranți, stații de pompare, guri de scurgere și altele asemenea;
- (6) Stații de alimentare cu energie electrică, panouri fotovoltaice și alte instalații pentru energie regenerabilă;
- (7) Construcțiilor și panourilor publicitare;
- (8) Parcelarea terenurilor cu respectarea prevederilor din "Condiții de acces și circulație" și "Caracteristici ale parcelelor".

Articolul 5: Utilizări interzise

- (1) Clădiri de locuințe colective;
- (2) Activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;
- (3) Funcțiuni sau procese tehnologice care produc poluare de orice natură (fonică, chimică, vizuală, olfactivă, etc.) cu efect asupra funcțiunilor învecinate parcelei care nu se încadrează la "Utilizări admise cu condiționări";
- (4) Funcțiuni de producție industrială (hală de producție sau depozitare, etc.) sau agricolă (grajduri de animale altele decât anexele gospodărești);
- (5) Funcțiuni de depozitare și comerț en gros, indiferent de gabaritul acestora, garaje publice sau dezmembrări auto, ateliere de reparații mașini, parcuri de rulote, campinguri permanente;
- (6) Funcțiuni de creștere a animalelor altele decât la nivelul gospodăriei, dacă produc disconfort;
- (7) Funcțiuni care generează trafic intens și necesită spații de parcare ce nu pot fi asigurate în cadrul parcelei respective;
- (8) Depozite de hidrocarburi;
- (9) Târguri de animale;
- (10) Gropi de gunoi;
- (11) Puncte de colectare a deșeurilor reutilizabile;
- (12) Exploatații agricole;
- (13) Facilitați sau instalații care pot prezenta pericole grave sau un inconvenient pentru vecinătate, în timpul funcționării lor normale și în caz de incident sau accident;
- (14) Orice alte utilizări decât cele enunțate la utilizări admise și utilizări admise cu condiționări;
- (15) Lucrări de terasamente și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente;
- (16) Desființarea sau alterarea lucrărilor de îmbunătățire funciară;
- (17) Amplasarea construcțiilor și panourilor publicitare în curbe și în intersecțiile la nivel ale căilor de comunicație, în ampriza și în zonele de siguranță, precum și pe suprafețele de teren destinate asigurării vizibilității în curbe și în intersecții, amenajarea parcarilor în interiorul și în exteriorul curbelor periculoase. Amplasarea pe drumurile publice, pe lucrările de artă aferente acestora sau în zona drumului a oricăror panouri, inscripții, pancarte, gravuri, afișe sau alte mijloace de publicitate sau reclama, fără acordul prealabil și autorizația de amplasare și/sau de acces la zona drumului public, emise de administratorul drumului respectiv.

SECȚIUNEA III: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

Amplasarea construcțiilor, amenajărilor și instalațiilor se va face cu respectarea distanțelor impuse prin legislația în vigoare din domeniul silvic, apelor, mediului, agriculturii, atunci când acest lucru este necesar.

Articolul 6: Caracteristici ale parcelelor

Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

- să aibă acces direct dintr-un drum public sau privat (nu prin servitute de trecere)
- suprafața minimă a parcelei cu destinație mixtă să fie mai mare sau egală cu 1000 mp;
- frontul la stradă să fie de minim 12,0 metri.

Articolul 7: Amplasarea clădirilor față de aliniament

- (1) Construcțiile se vor amplasa retras la 3 m de la aliniament;
- (2) În cazul parcelelor de colt alinierea se va considera față de ambele laturi ale parcelei care se învecinează cu drumuri;
- (3) Construcțiile se vor amplasa paralel sau perpendicular cu aliniamentul.

Articolul 8: Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

- (1) Față de limitele laterale minim 2m;
- (2) Față de limitele posterioare minim 10m.

Articolul 9: Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

- (1) Distanța minimă dintre două construcții aflate pe aceeași parcelă va fi de 3.00 m;
- (2) Anexele gospodărești pot fi alipite între ele sau de construcții având funcțiunea de locuire cu condiția respectării normelor de sănătatea populației și sanitar-veterinare;
- (3) Anexele gospodărești care constituie surse de poluare vor fi amplasate cu respectarea distanțelor prevăzute în normele de sănătate a populației și sanitar-veterinare în vigoare.

Articolul 10: Condiții de acces și circulații

- (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă exista posibilitatea de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere legal instituită, conform destinației construcției. Pentru toate parcele este obligatorie asigurarea accesului carosabil din minim un drum;
- (2) Pentru toate obiectivele cu acces public se vor asigura accese pietonale adaptate persoanelor cu dizabilități, conform normelor în vigoare;
- (3) Amenajarea accesului la proprietate din zona drumurilor publice se vor realiza în conformitate cu avizul administratorului drumului;
- (4) Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiile vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto.
- (5) Spațiile publice vor fi amenajate astfel încât să corespundă cerințelor de deplasare referitoare la accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, persoanele cu mobilitate redusă, inclusiv pentru cei care folosesc scaune cu rotile; în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu dificultăți de deplasare.
- (6) La pavimentele exterioare culorile folosite vor fi cele ale materialelor naturale, nu se vor utiliza pigmenți tari și nespecfici. Toate materialele folosite se vor trata în consecință și se va urmări îngrijirea lor periodică.

Articolul 11: Staționarea autovehiculelor

- (1) Staționarea autovehiculelor se va face exclusiv în interiorul parcelei prin amenajarea a câte 1 loc de parcare pentru fiecare unitate locativă și locuri de parcare pentru funcțiunile mixte / comerț / servicii / cu acces public conform regulamentului general de urbanism cuprins în HG 525 / 1996.

Articolul 12: Înălțimea maximă a clădirilor

- (1) Regimul de înălțime maxim admis este S/D+P+E/M (subsol/demisol + parter + etaj/mansardă);

- (2) Înălțimea maximă admisă a construcțiilor, măsurată la corniță sau streășină în punctul cel mai înalt, nu va depăși 9,0 m la imobilul mixt; Printr-o documentație de urbanism (PUD) se pot admite derogări de până la maxim 11 m la imobilul mixt;
- (3) Înălțimea maximă a construcțiilor, măsurată la coamă, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 14 m la imobilul mixt; Niciun element al construcțiilor sau instalațiilor nu va depăși un plan virtual, paralel cu terenul natural existent, situat la 14 m la imobilul mixt; Printr-o documentație de urbanism (PUD) se pot admite derogări cu condiția asigurării integrării în zonă;
- (4) Înălțimea construcțiilor se calculează pe baza terenului natural existent înainte de lucrări și trebuie respectată în fiecare punct al construcției.

Articolul 13: Aspectul exterior al clădirilor

- (1) Autorizarea executării construcțiilor / echipamentelor / instalațiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei;
- (2) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, conformare, funcțiune, volumetrie și aspect exterior - conformare și amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică - depreciază valorile specificului spațiului rural, valoarea peisajului, deteriorarea relieful și vegetației și intră în contradicție cu aspectul general al zonei este interzisă, autoritatea publică având dreptul de a refuza emiterea de autorizații de construire în asemenea cazuri; în acest sens se recomandă consultarea studiului istoric, a ghidurilor de arhitectură pentru mediul rural, studiilor privind specificul local și integrarea în peisajul rural precum și a altor studii/cercetări în domeniu;
- (3) Volumetria construcțiilor va fi echilibrată și se va încadra în tipologia locului;
- (4) Se interzic volumele nespecifice, ieșite din scara locului, atipice zonei sau cele care depreciază peisajul rural. Volumetria va asigura continuitatea peisajului stradal.
- (5) Fațadele - Stilul arhitectural se va adapta specificului mediului rural, fiind interzisă imitarea stilurilor arhitecturale străine acesteia. Toate fațadele clădirilor vor fi tratate cu aceeași grijă ca și fațada principală prin utilizarea unei palete cromatice armonioase și a unor materiale similare. Raportul plin-gol pentru fațadele vizibile din spațiul public va fi cât mai apropiat de cel predominant în zonă. Suprafața vitrată a fațadelor vizibile din spațiul public nu va depăși 50% din suprafața. La fațadele vizibile din spațiul public golurile pentru uși și ferestre vor avea forme și proporții specifice zonei. Materialele de finisaj pentru fațade vor fi cele specifice zonei - tencuieli, zugrăveli, piatră, cărămidă, lemn tratat - aparente, placaje din piatră ; se interzice utilizarea inoxului, baluștrilor din beton sau piatră precum și a materialelor care conțin azbest, poliester. Se interzice aplicarea pe soclu sau placarea pereților cu materiale ceramice glazurate, materiale pe baza de azbest, poliesteri, PVC sau altele similare. Se interzice realizarea anexelor gospodărești din tablă, poliuretan, polistiren sau alte materiale similare care conduc la deprecierea zonei sau peisajului. Ornamente pe fațadă - se interzice utilizarea unor elemente nespecifice zonei. Se interzice utilizarea unor decorațiuni sau finisaje din tablă lucioasă, inox sau alte materiale similare. Cromatica - culorile utilizate vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice zonei fiind recomandată utilizarea cu precădere a pigmentilor naturali. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente (roz, oranj, roșu, galben albastru, etc.), cu excepția unor accente de culoare care nu vor ocupa mai mult de 10% din fiecare fațadă; sau care conduc la deprecierea specificului zonei sau peisajului și dispunerea acestora într-o manieră nespecifică zonei (în diagonală, etc.);

Materiale lăsate aparent precum piatra și cărămida nu vor fi vopsite putând fi doar văruite în alb sau alte culori specifice zonei, lemnul lăsat aparent se va trata într-o cromatică specifică zonei cât mai apropiată de culoarea naturală a acestuia. Culorile admise pentru tâmplării sunt: lemn natur, alb, albastru, maro, gri, verde sau alte culori specifice locului. Se interzice utilizarea următoarelor elemente: geam bombat, geam reflectorizant, geam oglindă, obloanele din PVC sau metalice, goluri cu forme atipice (elipsă, triunghi, romb, poligon, etc.). Antenele CATV se vor integra cât mai armonios în peisaj.

(6) Acoperișurile vor avea o formă simplă, de tip șarpantă cu două, patru sau mai multe ape, cu pante egale, având streșinile și coamele orizontale. Panta acoperișului va fi între 20°- 60° la clădirile principale, cu excepția lucarnelor sau copertinelor. În cazurile în care sunt necesare, se acceptă și acoperișuri tip terasă cu pantă mică, de minim 2%, cu condiția ca învelitoarea să fie din strat înierbat cu vegetație locală. Se interzice realizarea de acoperișuri cu pante inegale, excepție făcând aruncătorile, lucarnele și copertinele. Învelitoarea va fi realizată din țiglă ceramică, țiglă de beton, țiglă metalică mată / cu acoperire de piatră naturală, plăci de fibrociment, șindrilă, paie, stuf sau tablă fălțuită mată, fiind interzisă realizarea învelitorilor din țiglă metalică lucioasă sau zincată, azbociment, membrană bituminoasă, sau alte materiale sintetice. Culorile învelitorilor vor respecta specificul local fiind cât mai apropiate de cele naturale, specifice zonei. Se interzice utilizarea culorilor stridente și atipice specificului local: albastru, verde, roșu aprins, etc. Elementele de captare a apelor pluviale vor fi realizate preponderent din tablă. Este interzisă folosirea de elemente din PVC sau polietilenă suprateran. Streașina va avea o pazie simplă sau decupată decorativ din lemn bățuit. Coșurile de fum vor fi din piatră, materiale ceramice pentru construcții tencuite sau aparente (nu din tablă). Se interzice utilizarea unor decorațiuni sau finisaje din tablă lucioasă, inox sau alte materiale similare. Se admite instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperiș cu încadrarea în înălțimea maximă admisă.

(7) Reclamele, firmele, inscripțiile, însemnele - Amplasarea, forma, dimensiunile și categoriile de mijloace de publicitate permise vor fi stabilite prin regulamentul local de publicitate, astfel încât prin dimensiuni, formă sau amplasare să nu altereze caracteristicile arhitecturale și ambientale ale zonei. Amplasarea acestora se va face în așa fel încât să nu constituie elemente care obturează sau concurează cu elementele de fațadă (profilaturi, ferestre, streșini etc.) și fără a perturba circulația pe domeniul public. Se interzice amplasarea în spațiul public a elementelor care să nu asigure o înălțime utilă de trecere pietonală de minim 2,2 m. Materialele recomandate sunt fier forjat, bronz, alamă, sticlă, lemn. Pentru evitarea poluării luminoase se interzice utilizarea materialelor iluminate strident, casetelor luminoase sau a altor materiale nespecifice. Dimensiunile panourilor vor fi specifice funcțiilor pe care le anunță (maxim 1,2 x 0,6 m) și nu se vor amplasa mai sus de nivelul parterului. Amplasarea panourilor obligatorii de edificare a investițiilor se va alege astfel încât să nu obtureze imaginea de ansamblu a investiției.

(8) Față de prescripțiile generale de mai sus se pot accepta derogări pentru încadrarea în specificul arhitectural local.

Articolul 14: Condiții de echipare edilitară

- (1) Alimentarea cu apă potabilă se va realiza din rețeaua existentă;
- (2) Canalizarea se va realiza în rețeaua existentă;
- (3) Apele meteorice convențional curate se vor dirija spre spațiul verde de pe parcelă;

- (4) Alimentarea cu energie electrică se va face conform studiului de soluție avizat de societatea de distribuție din zonă, prin racordarea la rețeaua existentă;
- (5) Alimentare cu gaz se va rezolva din rețeaua de gaz existentă;
- (6) Se prevăd zone destinate colectării deșeurilor menajere, de unde rezidurile vor fi preluate de către firma de salubritate responsabilă de zonă, în baza unui contract de prestări servicii.

Articolul 15: Spații verzi

- (1) Suprafața spațiilor libere de construcții și amenajări va reprezenta minim 20% la parcela cu destinație mixtă; Terenul rămas liber în urma retragerii față de aliniament (înafara accesului auto și pietonal) va fi tratat ca și grădină de fațadă și va fi amenajat cu vegetație;
- (2) Se va asigura amenajarea peisagistică adecvată a curților accesibile publicului sau numai locatarilor dacă acestea vor fi vizibile din circulațiile publice în cazul ocupării parterului cu alte funcțiuni; se va limita în curți ponderea suprafeței mineralizate prin plantații, jardiniere sau/si înverzirea fațadelor și balcoanelor;
- (3) Se recomandă utilizarea vegetației specifice locale;
- (4) Se vor planta specii locale de arbori și pomi și se va evita plantarea de specii exogene;
- (5) Latura posterioară a parcelelor va fi plantată, fiind obligatorie prevederea unui număr minim de 5 pomi per gospodărie;
- (6) La pavimentele exterioare culorile folosite vor fi cele ale materialelor naturale, nu se vor utiliza pigmenți tari și nespecfici. Toate materialele folosite se vor trata în consecință și se va urmări îngrijirea lor periodică.

Articolul 16: Împrejmuiri

- (1) Autorizarea executării împrejmuirilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei rurale;
- (2) Împrejmuirea gospodăriei se va realiza din materiale naturale (piatră, cărămidă, lemn, nuiel, metal, plasă de sârmă, etc.) și vor respecta tipologia locală specifică. Limitele laterale și posterioare vor fi dublate de sau realizate din vegetație. Înălțimea nu va depăși 2,0 m. Se va păstra aspectul natural al materialelor în ceea ce privește textura și culoarea. Porțile de acces pe parcelă se vor deschide spre interiorul parcelei sau în planul împrejmuirii. Este interzisă utilizarea de materiale plastice (polycarbonat, plexiglas, pvc, etc.); împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii; împrejmuirile parcelelor de colț vor fi obligatoriu transparente;
- (3) Împrejmuirea spre spațiul public va fi obligatoriu prevăzută cu nișe dedicate pentru amplasarea contoarelor. Aceste nișe se vor realiza obligatoriu în cadrul parcelei, nu pe spațiul public;
- (4) Împrejmuirea la parcelele de locuințe se va retrage în dreptul accesului auto, astfel încât să se poată parca prin intrare direct din drum, fără oprire, fără a fi nevoie să se deschidă porți / bariere / alte obstacole.

SECȚIUNEA IV: POSIBILITĂȚI MAXIME DE UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 17: Procentul maxim de ocupare al terenului (POT)


Coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT)

POT maxim = 50%

CUT maxim = 1.00

ZF09 – Zona instituții publice

09_IS_i – Instituții publice în ansambluri independente în afara zonei centrale

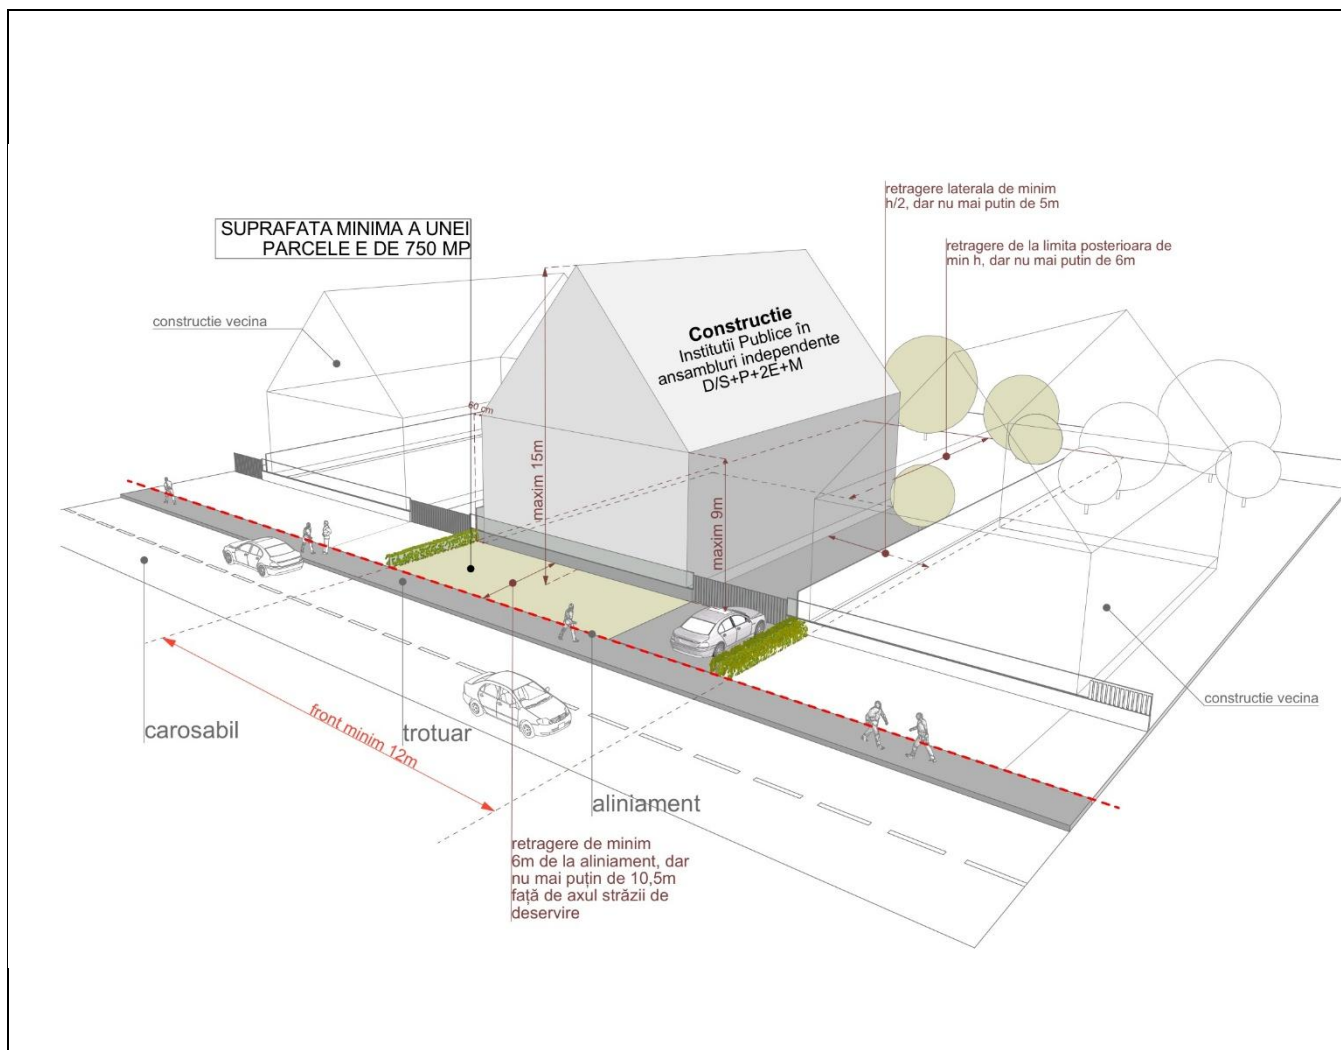

Figură 18: Schița explicativă a reglementărilor propuse - UTR 09_IS_i Instituții publice în ansambluri independente

SECȚIUNEA I: CARACTERUL ZONEI

Articolul 1: Condiționări generale

(1) În zonele care cuprind **valori de patrimoniu cultural construit**, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Gilău, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea legislației în vigoare și a reglementărilor prevăzute la Articolul 7: Zone construite protejate, pag. 9.

(2) În zonele de siguranță și protecție a **infrastructurii tehnico-edilitare**, precum cele ale rețelelor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea,

autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice conform normelor în vigoare la data elaborării Planului Urbanistic General, se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în baza avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii.

(3) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu **riscuri naturale sau antropice** se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscului rezultate din studiile geologice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;

(4) Pentru zonele marcate pe planșele de reglementări ca **zone de regenerare/sistematizare**, respectiv zone de restructurare urbană, anterior emiterii oricărei autorizații de construire se va elabora o documentație de urbanism de tip PUZ, care va reglementa trama stradală, parcelarul, nivelul de echipare edilitară, dotările de interes public și zonele verzi, respectând totodată prevederile prezentului regulament.

Articolul 2: Servituți

(1) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru realizarea **căilor de comunicație**: deschiderea, alinierea și lărgirea străzilor, modernizarea intersecțiilor , ș.a. precum și terenurile necesare pentru realizarea de lucrări pentru **protecția mediului**: îndiguiri și regularizări, zone de protecție a surselor de apă, ș.a. și lucrările necesare pentru realizarea lucrărilor de infrastructură pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public. Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii .

SECȚIUNEA II: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 3: Utilizări permise

- (1) Funcțiuni administrative – sedii ale instituțiilor publice;
- (2) Funcțiuni financiar-bancare: sedii și filiale de bănci, societăți de asigurări, etc;
- (3) Funcțiuni culturale: bibliotecă, muzeu, etc;
- (5) Locuințe de serviciu;
- (6) Echipare edilitară;
- (7) Circulații / platforme pietonale și carosabile;
- (8) Parcaje publice;
- (9) Loc de joacă pentru copii;
- (10) Grădini, scuaruri publice.

Articolul 4: Utilizări permise cu condiționări

- (1) Se admite extinderea și mansardarea clădirilor existente, cu respectarea condițiilor de amplasare, echipare și configurare, precum și a posibilităților maxime de ocupare și utilizare a terenului prevăzute de prezentul regulament. În cazul mansardărilor, suprafața nivelului (SN) mansardei va

reprezenta maximum 60% din suprafața nivelului curent (se va lua în calcul numai porțiunea cu h liber $\geq 1,40$ m).

(2) Se admit anexe gospodărești de creștere a animalelor, utilizări agricole ale suprafețelor libere, depozitarea produselor agricole și ale deșeurilor animale, cu condiția respectării normelor de igienă tehnico-sanitară în vigoare;

(3) Se admit **servicii complementare**:

- (a) Comerț alimentar și nealimentar cu amănuntul;
- (b) Alimentație publică: cafenea, cofetărie, bar, etc. ;
- (c) Servicii și mici activități manufacturiere;
- (d) Funcțiuni turistice: pensiune, casă de vacanță, vilă turistică.

(4) **cu următoarele condiții**:

- (a) aria construită să nu depășească 150 mp;
- (b) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală;
- (c) Să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare și producție.
- (d) Aria desfășurată să nu depășească 600 mp în caz de funcțiuni turistice;

(5) Cu condiția elaborării unui **documentații de urbanism se permit următoarele utilizări**:

- (a) Comerț alimentar și nealimentar cu amănuntul, având aria construită mai mare de 150 mp;
- (b) Funcțiuni turistice, având aria construită mai mare de 150 mp;
- (c) Dotări de învățământ: școli, grădinițe, creșe, after-school, etc.
- (d) Alimentație publică, având aria construită mai mare de 150 mp;
- (e) Activități manufacturiere, având aria construită mai mare de 150 mp;
- (f) Lăcașuri de cult.

Articolul 5: Utilizări interzise

(1) Orice alte utilizări decât cele enunțate la utilizări permise și utilizări permise cu condiționări.

(2) Sunt interzise activități sau procese tehnologice de natură să producă poluare de orice natură (fonică, chimică, etc.) cu efect asupra funcțiunilor învecinate parcelei.

(3) Sunt interzise funcțiunile de producție industrială (hală de producție sau depozitare, etc.) sau agricolă (grajduri de animale altele decât anexele gospodărești, etc).

SECȚIUNEA III: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

Articolul 6: Caracteristici ale parcelelor

(1) Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc simultan următoarele condiții:

- (a) suprafața parcelei să fie mai mare sau egală cu 750 mp;
- (b) frontul la stradă să fie de minim 12 metri;
- (c) adâncimea parcelei să fie mai mare sau egală cu lățimea parcelei;

(2) Față de condițiile de mai sus se admit abateri de până la 10%, dar doar pentru una dintre condiții (fie pentru suprafața parcelei, pentru frontul la strada sau adâncimea parcelei);

(3) Pentru parcelele amplasate în capătul unui cul-de-sac, se admit abateri în ceea ce privește adâncimea parcelei, dar frontul minim și suprafața minimă trebuie să fie conform cerințelor de mai sus;

(4) Realizarea de construcții pe parcele care nu îndeplinesc cerințele de mai sus se va realiza condiționat de avizarea și aprobarea, în prealabil, a unei documentații de urbanism (PUD);

(5) Se permit operațiuni de divizare sau comasare a parcelelor, cu condiția ca toate parcelele rezultate să îndeplinească condițiile mai sus menționate, lungimea parcelelor să fie mai mare decât lățimea acesteia, să aibă formă regulată și să aibă posibilitate de acces; Pentru divizare în mai mult de 3 parcele se va elabora o documentație de urbanism, conform legii;

Articolul 7: Amplasarea clădirilor față de aliniament

(1) Față de aliniament, construcțiile vor fi amplasate după cum urmează:

(a) În situațiile în care există retrageri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin două parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate.

(b) În situațiile când retragerile sunt variabile, clădirile se vor retrage cu 6 metri față de aliniament, dar nu mai puțin de 20 m din axul drumului județean, respectiv 10.5 m față de axul drumurilor comunale și de deservire locală;

(c) În cazul parcelelor de colț alinierea se va considera față de ambele laturi ale parcelei care se învecinează cu spațiul public;

Articolul 8: Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

(1) Construcțiile se vor retrage față de una dintre limitele laterale ale parcelei cu 0,6 m (latura pe care clădirea vecină este retrasă cu cel puțin 5,00m față de limita comună de proprietate), menținându-se față de cealaltă limită laterală o distanță mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea construcției măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 5,0 m;

(2) În cazul în care frontul parcelei este mai mare sau egal cu 25 m, se permite retragerea de la ambele limite laterale cu o distanță mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea construcției, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 5,0 m;

(3) Clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă de egală cu înălțimea construcției, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.


Articolul 9: Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

(1) Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu jumătate din înălțimea construcției, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 5 metri.

(2) În situația în care spre spațiul dintre cele două clădiri sunt orientate încăperi principale (camere de zi, dormitoare, etc.) distanța minimă va fi egală cu înălțimea celei mai înalte, dar nu mai puțin de 6 metri.

(3) Anexele gospodărești care constituie surse de poluare, vor fi amplasate la minim 10 m față de clădirile de locuințe aflate pe aceeași parcelă sau pe parcelele învecinate, obligatoriu în partea posterioară a parcelei, cu respectarea distanțelor prevăzute în normele de sănătatea populației și sanitar-veterinare în vigoare.

(4) Anexele care nu adăpostesc animale și nu produc poluare vor fi amplasate la o distanță minimă egală cu jumătate din înălțimea construcției, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 5m; este permisă și alipirea acestor tipuri de anexe de construcții.

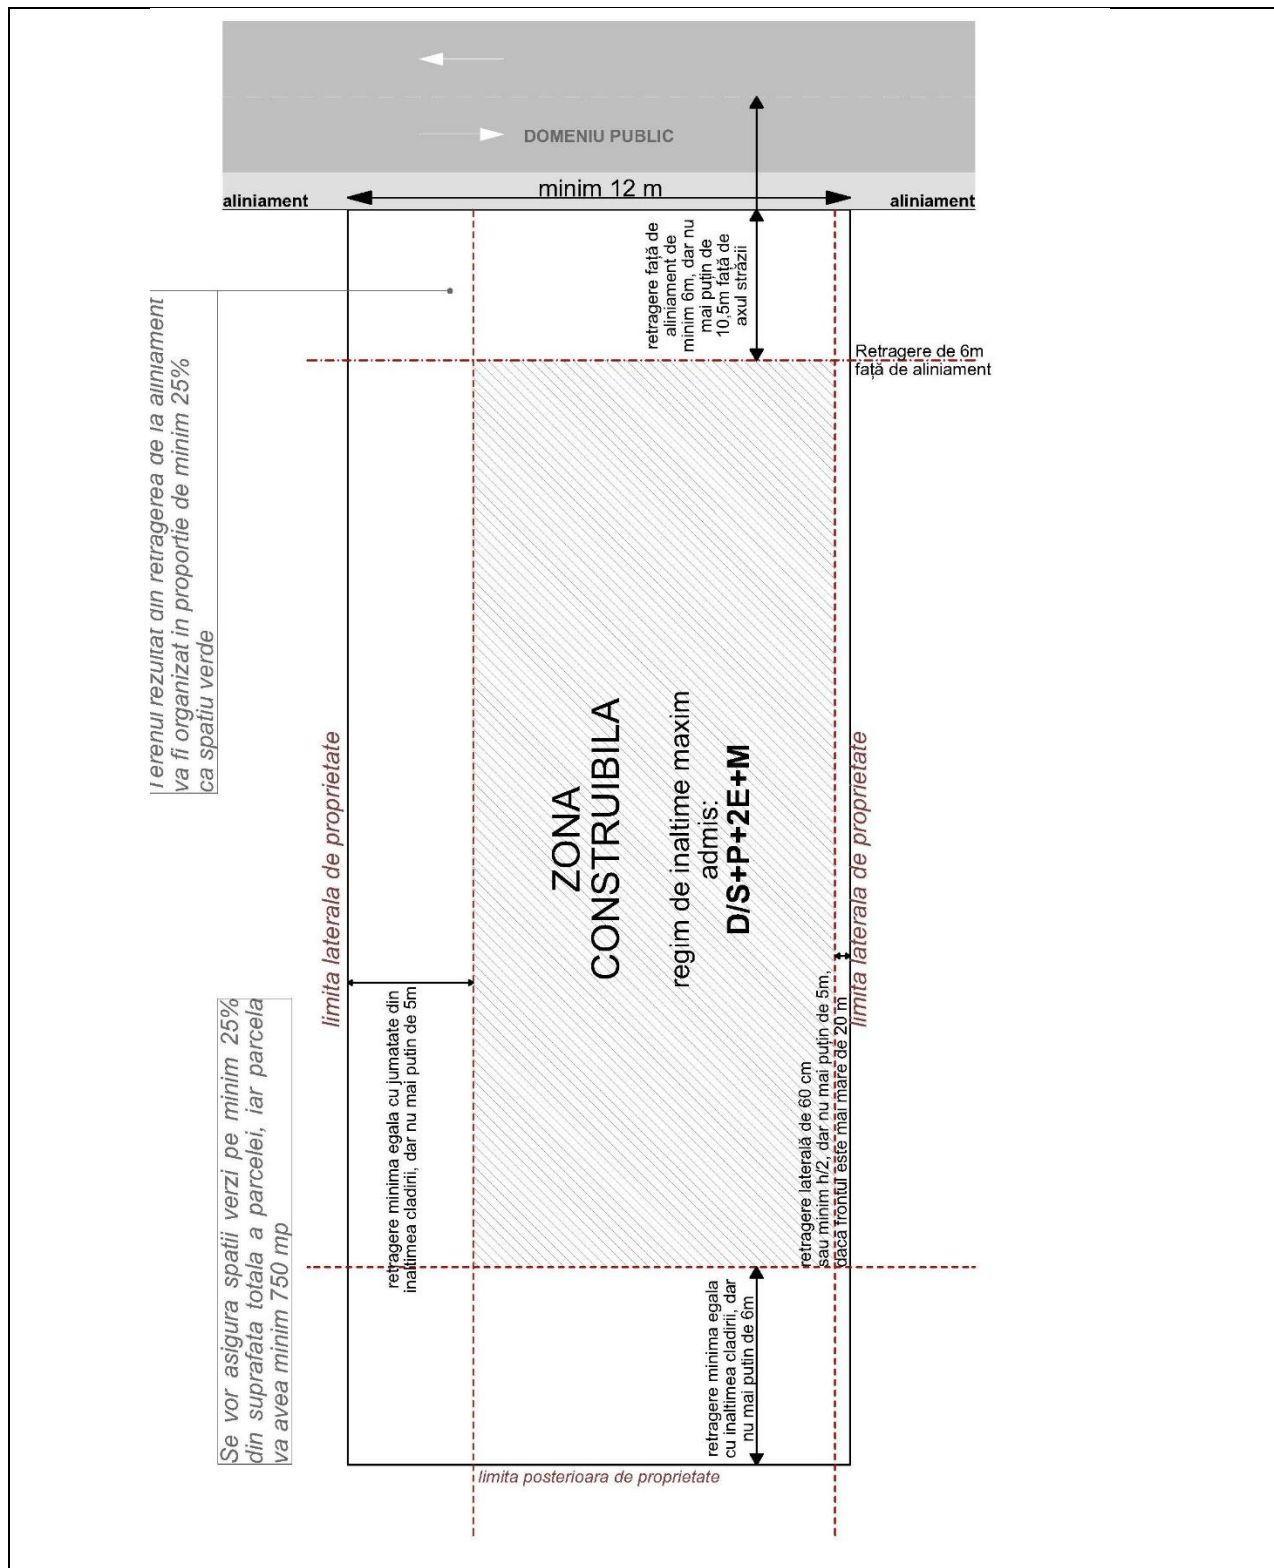

Figură 19: Schemă de amplasare pe parcelă UTR 09_IS_i Instituții publice în ansambluri independente

Articolul 10: Condiții de acces și circulații

- (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea de acces direct la drumurile publice, conform destinației construcției. Accesul carosabil pe parcelă va avea o lățime de minimum 4 metri;
- (2) Amenajarea accesului la proprietate din zona drumurilor publice se vor realiza în conformitate cu avizul administratorului drumului;
- (3) Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiile vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto.
- (4) Spațiile publice vor fi amenajate astfel încât să corespundă cerințelor de deplasare referitoare la accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, persoanele cu mobilitate redusă, inclusiv pentru cei care folosesc scaune cu roțile; în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu dificultăți de deplasare.
- (5) Pentru toate obiectivele cu acces public se vor asigura accese pietonale adaptate persoanelor cu dizabilități, conform normelor în vigoare;
- (6) Rampele de acces la locurile de parcare din interiorul parcelelor nu vor produce nicio modificare la nivelul trotuarului, cu excepția teșiturii bordurii.
- (7) Construcțiile comerciale vor avea asigurate accese carosabile separate pentru consumatori, personal și aprovizionare; Construcțiile pentru învățământ și sănătate vor fi prevăzute cu accese de circulație din rețeaua de circulație publică majoră existentă în relația cu transportul public și două accese separate pentru evacuarea în caz de urgență; Pentru toate categoriile de construcții și amenajări se vor asigura accese pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu.
- (8) Modernizarea drumurilor publice va trata toată ampriza drumului aflată în proprietatea publică proiectul tratând inclusiv accesele la proprietăți, spațiile verzi din lungul drumurilor, iluminatul public, zonele de staționare pe domeniul public, trotuarele, rigolele și alte amenajări specifice; În zona drumurilor publice comunale, județene, naționale vor fi prevăzute tubulaturi pentru infrastructura de telecomunicații;
- (9) Se recomandă realizarea pavimentelor exterioare din materiale locale și naturale: pietriș, piatră, lemn, cărămidă, după caz, acestea pot fi înierbate. Se acceptă și pavimentele realizate din pavaje și dale. Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale și îndepărtarea acestora de construcții și dirijarea lor către construcții. Se va evita impermeabilizarea suprafețelor prin platforme și alei turnate din beton. În mod excepțional, dacă există pericolul scurgerii de hidrocarburi, se va permite construirea unei platforme de dimensiuni minime, cu alcătuirea și dotările conform normativelor.
- (10) Platformele și traseele de circulație vor urmări suprafața terenului natural. Accesele și amenajările din incintă vor ține cont de accesul mașinilor de intervenție: pompieri, salvare.
- (11) **Se recomandă** realizarea unui strat de pietriș cu rol de drenaj, în jurul clădirilor, pentru a proteja pereții de umezeală.

Articolul 11: Staționarea autovehiculelor

- (1) Staționarea autovehiculelor se va face exclusiv în interiorul parcelei;
- (2) Platformele pentru autovehicule vor fi pietruite și/sau înierbate;

- (3) Dimensiunea minimă a unui loc de parcare pentru autovehicule va fi de 2,5 x 5,0 m iar a unui loc de parcare pentru biciclete de 0,5 x 2,0 m;
- (4) Pentru funcțiunile cu acces public se acceptă amenajarea în zona drumurilor publice a unor spații de staționare pentru vizitatori, în conformitate cu avizul administratorului drumului;
- (5) Necesarul de parcaje se va dimensiona conform Anexa nr. 4 de la pag.354.
- (6) Zonele de parcare cu mai mult de 3 locuri de parcare vor avea plantat cel puțin un copac la 3 locuri de parcare și vor fi dotate cu mobilier pentru deșeuri.

Articolul 12: Înălțimea maximă a clădirilor

- (1) Regimul de înălțime maxim admis este:
 - (a) Demisol + Parter + 2 Etaje + Mansardă (D+P+2E+M);
 - (b) Subsol + Parter + 2 Etaje + Mansardă (S+P+2E+R);
- (2) Înălțimea maximă admisă, măsurată în punctul cel mai înalt al streșinii construcției, nu va depăși 9,0 m;
- (3) Înălțimea maximă admisă, măsurată în punctul cel mai înalt al coamei sau al aticului construcției, nu va depăși 15,0 m; Niciun element al construcțiilor sau instalațiilor nu va depăși un plan virtual paralel cu terenul, situat la 15,0 m față de cotele pe înălțime existente ale terenului natural neamenajat;
- (4) Printr-o documentație de urbanism (PUD) se pot admite derogări cu condiția asigurării integrării în zonă;

Notă: A se consulta schițele explicative din ANEXA 2 de la pagina 342.

Articolul 13: Aspectul exterior al clădirilor

- (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei;
- (2) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, conformare, funcțiune, volumetrie și aspect exterior (conformare și amplasare goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică ș.a.) depreciază valorile specificului rural și ale peisajului și intră în contradicție cu aspectul general al zonei este interzisă;
- (3) Volumetria construcțiilor se va încadra în tipologia locului, conform Ghidului de Arhitectură pentru încadrarea în specificul local realizat pentru zona Dealurile Clujului și Câmpia Transilvaniei;
- (4) Învelitoare / Șarpantă
 - (a) Acoperișurile vor avea o formă simplă, de tip șarpantă cu două, patru sau mai multe ape, cu pante egale, având streșinile și coamele orizontale.
 - (b) Panta acoperișului va fi între 35°-70°, excepție făcând lucarnele.

(c) În cazurile în care configurația terenului o permite și sunt necesare soluții speciale de integrare în peisaj se acceptă și acoperișuri tip terasă cu pantă mică, de minim 2%, cu condiția ca învelitoarea să fie din strat înierbat cu vegetație locală.

MATERIALE RECOMANDATE pentru învelitori



Tigla ceramica



Tigla de beton



Tigla metalica
cu acoperire de
piatra naturale



Plăci de fibrociment



Șindrilă



Paie



Stuf



Tablă fălțuită


MATERIALE INTERZISE pentru învelitori



Imitație țiglă ceramica din tablă



Azbociment




Membrană bituminoasă



Alte materiale sintetice

PALETA CROMATICĂ recomandată pentru învelitori



(d) Se interzice realizarea de acoperișuri cu pante inegale (inclusiv șarpantele frânte), excepție făcând aruncătorii, lucarnele și zonele unde aceste acoperișuri definesc specificul local.

(e) Învelitoarea va fi realizată din țiglă ceramică, țiglă de beton, țiglă metalică cu acoperire de piatră naturală, plăci de fibrociment, șindrilă, paie, stuf, tablă fălțuită, sisteme fotovoltaice.

(f) Este interzisă realizarea învelitorilor din imitație țiglă ceramică din tablă, azbociment, membrană bituminoasă, sau alte materiale sintetice.

(g) Culoarele învelitorilor vor fi cât mai apropiate de cele naturale, din gama ocru-portocaliu-vișiniu. Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei Gilău: albastru, antracit, verde, roșu aprins, ș.a.

(h) Elementele de captare a apelor pluviale vor fi realizate preponderent din tablă. Este interzisă folosirea de elemente din PVC sau polietilenă suprateran.

(i) Streașina va avea o pазie simplă sau decupată decorativ din lemn tratat.

(j) Coșurile de fum vor fi din piatră sau cărămidă, materiale ceramice pentru construcții tencuite sau aparente. Se interzice utilizarea unor decorațiuni sau finisaje din tablă lucioasă,

inox sau alte materiale similare. Se admite instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperiș în planul învelitorii.

(5) Fațade

MATERIALE recomandate pentru fațade



Tencuieli,
zugrăveli



Piatră



Cărămidă



Lemn
tratat



Placaj de
piatră

MATERIALE INTERZISE pentru fațade



Inox



Bluștri din
beton sau
piatră



Poliuretan,
policarbonat




Tablă
lucioasă




Aplicare pe soclu: tencuieli pe bază de
ciment sau tencuieli decorative
mozaicate, similipiatră sau plăci ceramice


CROMATICA recomandată pentru fațade




Alb



Albastru
mieriu



Ocru



Gri

CROMATICA interzisă pentru fațade



Culori
saturate



Culori
stridente



Dungi pe
fațade



Vopsirea
materialelor
aparente
(piatră,
cărămidă)

- Finisajele fațadelor se vor realiza din tencuieli, zugrăveli, piatră, cărămidă, lemn tratat, placaje din materiale naturale;
- La construcțiile noi se interzice utilizarea inoxului, baluștrilor din beton sau piatră, precum și a materialelor care conțin azbest sau poliesteri;
- Se va evita aplicarea pe soclu a tencuielilor pe bază de ciment, a tencuielilor decorative mozaicate sau a similipietrei și a plăcilor ceramice; Nu se recomandă placarea pereților cu materiale ceramice glazurate, materiale pe bază de azbest, poliesteri, PVC sau altele similare;
- Se interzice realizarea anexelor gospodărești din tablă, poliuretan, polistiren sau alte materiale similare, care conduc la deprecierea zonei sau a peisajului;
- Ornamente pe fațadă - Se interzice utilizarea unor elemente decorative nespecifice zonei comunei Gilău, realizate din materiale precum tablă lucioasă, inox sau alte materiale similare ;
- Cromatică finisajelor de pe fațade cuprinde culori pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, obținute din pigmenți naturali: alb, ocru, albastru (mieriu), gri. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente (roz, oranj, roșu, galben ș.a.) sau care conduc la deprecierea

specificului zonei sau peisajului și dispunerea acestora într-o manieră nespecifică zonei (în diagonală, ș.a.m.d.);

(g) Materiale lăsate aparent precum piatra și cărămidă nu vor fi vopsite în alb sau alte culori specifice zonei, ocru și "mieriu" (albastru deschis); lemnul lăsat aparent se va trata într-o cromatică cât mai apropiată de culoarea naturală a acestuia, sau negru.

(6) Tâmplării

MATERIALE RECOMANDATE pentru tâmplării, uși și ferestre



Lemn
tratată cu ulei sau vopsit



Obloane
din lemn



MATERIALE INTERZISE pentru tâmplării, uși și ferestre



Geam
bombat,
reflectorizat,
oglină





Obloane,
rulouri din
PVC



Goluri cu
forme
atipice

CROMATICA recomandată pentru fațade



(a) Se recomandă realizarea tâmplăriilor (uși și ferestre) din lemn tratat cu ulei sau vopsit, atât la ferestre cât și la uși. În mod excepțional, acolo unde reglementările privind rezistența la foc, o impun, se va putea utiliza tâmplărie metalică. Tâmplăriile din PVC nu sunt recomandate, însă sunt admise.

(b) În cazul intervențiilor la construcții existente, tâmplăria de lemn deteriorată se va recondiționa sau înlocui, fără modificarea împărțirii specifice.

(c) Culorile recomandate pentru vopsirea tâmplăriilor sunt: natur, alb, albastru, maro, gri, verde. Feroneria va avea culori discrete sau naturale.

(d) La fațadele vizibile din spațiul public golurile pentru uși și ferestre vor avea forme și proporții specifice zonei. Pentru umbrirea suprafețelor vitrate se pot folosi obloane de lemn sau vegetație.

(e) Raportul plin-gol pentru fațadele vizibile din spațiul public va fi cât mai apropiat de cel predominant în zonă. Suprafața vitrată a fațadelor vizibile din spațiul public nu va depăși 30% din suprafață.

(f) Se interzice utilizarea următoarelor elemente: geam bombat, geam reflectorizant, geam oglindă, rulourile exterioare neînglobate în zidăria casei, obloanele din PVC sau metalice, goluri cu forme atipice (cerc, elipsă, triunghi, romb, poligon, etc.).

Articolul 14: Condiții de echipare edilitară

(1) Racorduri și branșamente la rețelele edilitare existente:

- (a) Autorizarea executării construcțiilor este condiționată de asigurarea racordării și/sau branșării acestora la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică sau în lipsa acestora, asigurarea unor soluții de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare și de protecție a mediului, până la realizarea rețelelor/instalațiilor centralizate;
- (b) Este interzisă realizarea racordării la rețeaua publică de apă în lipsa branșamentului la rețeaua publică de canalizare sau în lipsa unei soluții locale de tratare a apelor uzate menajere prin stații de epurare sau fose etanșe vidanjabile cu o capacitate minimă de 2,0 mc;
- (c) Deversarea apelor uzate menajere pe domeniul public este interzisă;
- (d) Contoarele vor fi obligatoriu amplasate în nișele prevăzute în planul împrejuririi, cu acces din spațiul public; Prescripțiile se aplică în mod corespunzător și rețelelor de gaze naturale.

(2) Realizarea rețelelor edilitare

- (a) Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale investitorilor interesați, deținătorilor de rețele/instalații ori ale administrației publice locale, este interzisă;
- (b) În vederea păstrării caracterului specific al spațiului rural din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice, care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, a automatelor pentru semnalizare rutieră și altele de această natură;
- (c) Montarea echipamentelor tehnice se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor/împrejuririlor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construcțiilor și fără afectarea circulației publice; Se interzice amplasarea rețelelor edilitare pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elemente de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de această natură;

(3) Apele pluviale

- (a) Construcțiile vor fi echipate cu sisteme de colectare a apelor pluviale conform prevederilor din Codul Civil privind picătura streșinii; La parcelele cu o suprafață mai mare de 1,000 mp se va prevedea un bazin subteran de minim 1 mc pentru stocarea apei pluviale în vederea reutilizării acesteia la irigații;
- (b) Se vor realiza jgheaburi/rigole la sol, sub streșini, pentru îndepărtarea apelor pluviale.

(4) Se interzice montarea pe fațada către stradă a echipamentelor de climatizare, a tubulaturii de evacuare a gazelor arse și a antenelor TV;

(5) Gospodăria va fi prevăzută cu o platformă sau cu un spațiu interior destinat colectării deșeurilor menajere; Platformele publice destinate depozitării recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor fi amenajate la o distanță de minimum 6,00 m de ferestrele locuințelor, vor fi împrejmuite și impermeabilizate. Împrejmuirea va fi opacă până la înălțimea de 1,40m și transparentă peste cota de 1,40m. Se recomandă utilizarea materialelor naturale (cum ar fi lemnul, piatra. Depozitarea gunoiului de grajd se poate realiza pe platforme individuale (gospodărești)

impermeabile, cu respectarea normelor în vigoare privind sănătatea populației, sanitar veterinar și siguranța alimentelor, protecția mediului.

Articolul 15: Spații verzi

- (1) Spațiile verzi vor reprezenta minim 25% din suprafața totală a parcelei, în cazul în care nu există cerințe tehnice specifice de proiectare a funcțiunii clădirii de pe parcela în cauză (exemplu: norme de proiectare a grădinițelor, creșelor, instituțiilor de învățământ, de îngrijire medicală etc.) ;
- (2) Terenul rămas liber în urma retragerii față de aliniament va fi tratat ca grădină de fațadă în proporție de minim 25% și va fi amenajat cu vegetație medie și joasă.
- (3) Se recomandă plantarea de specii locale de arbori și pomi evitându-se speciile exogene și se va planta minim un arbore la 50 de mp;
- (4) **Recepția construcției** este condiționată de existența unui număr de minim 6 arbori și/sau pomi, plantați în interiorul parcelei, de-a lungul limitei posterioare; în cazul în care limitele laterale sau cea posterioară **coincid cu limita intravilanului**, în interiorul parcelei de-a lungul acestor laturi se vor planta minim 12 arbori și/sau pomi , în două rânduri paralele cu latura respectivă.

Articolul 16: Împrejmuiri

- (1) Autorizarea executării împrejmuirilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei rurale;
- (2) Împrejmuirea se va realiza din materiale naturale (piatră, cărămidă, lemn, nuiele, metal, plasă de sârmă, ș.a.). Înălțimea nu va depăși 1,8 m. Se va păstra aspectul natural al materialelor în ceea ce privește textura și culoarea, acolo unde este posibil. Este interzisă utilizarea de materiale plastice (poli carbonat, plexiglas, pvc, ș.a.);
- (3) Împrejmuirile vor putea fi dublate sau înlocuite de garduri vii;
- (4) Împrejmuirile parcelelor de colț vor fi obligatoriu transparente sau într-o dispunere ce permite vizibilitatea, de la înălțimea de 40 cm;
- (5) Împrejmuirea spre spațiul public va fi prevăzută cu nișe dedicate pentru amplasarea contoarelor și pentru amplasarea unei bănci pentru odihnă;
- (6) Porțile de acces pe parcelă se vor deschide spre interiorul parcelei sau în planul împrejmuirii, fără a ocupa spațiul public;
- (7) Realizarea împrejmuirii pe limita de proprietate se va face în conformitate cu Codul Civil, cu acordul vecinului;
- (8) Împrejmuirea față de aliniamentul stradal se va retrage cu o distanță egală cu retragerea construcției pe parcela în cauză, sau conform profilelor stradale marcate pe planșele „3. Reglementări urbanistice – zonificare funcțională”, dar nu mai mult de 8,00m de la aliniament. Excepțional, în cazul în care aliniamentul stradal se regăsește pe un teren cu o pantă mai mare decât 10%, retragerea împrejmuirii față de aliniamentul stradal se va realiza doar în zona accesului auto, printr-o alveolă cu dimensiunile: 3,00m adâncime, 10,00m lungime – în cazul parcelelor cu frontul la stradă între 12,00m și 20,00m, respectiv 3,00m adâncime, 15,00m lungime – în cazul parcelelor cu frontul la stradă mai mare sau egal cu 20,00m, conform **Anexa 5** de la pagina 356 „Retrageri împrejmuiri”;
- (9) Se pot admite derogări de la aceste prevederi cu condiția întocmirii unei documentații de urbanism (P.U.D.) elaborate și aprobate conform legii.

SECȚIUNEA IV: POSIBILITĂȚI MAXIME DE UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 17: Procentul maxim de ocupare al terenului (POT)

Coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT)

POT maxim = 40%

CUT maxim = 1,5


Aceste posibilități maxime de utilizare a terenului sunt aplicabile în lipsa altor reglementări stabilite prin normele tehnice de proiectare a clădirilor cu destinații publice (creșe, grădinițe, dotărilor de învățământ, culturale, de sănătate etc.):

- **NP 022-2021** - Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea construcțiilor pentru creșe.
- **NP 011-2022** - Normativ privind cerințe de calitate specifice construcțiilor pentru grădinițe de copii.
- **NP 010-2022** - Normativ privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru școli și licee.
- **NP 015-2022** - Normativ pentru construcții spitalicești.
- **NP 021-2022** - Normativ pentru construcțiile ce conțin spații pentru furnizarea asistenței medicale ambulatorii de specialitate, indicativ NP 021-2022.
- **NP 023-1997** - Normativ privind proiectarea de cămine de bătrâni și handicapați pe baza exigențelor de performanță.
- **NP 079-2002** - Normativ privind cerințele de calitate pentru unități funcționale de cazare (camere, garsoniere și apartamente) din clădiri hoteliere.

Articolul 18: Posibilitatea de modificare

Prevederile prezentului regulament pot fi modificate prin documentații de urbanism PUD/PUZ.

09_Is_Lc – Instituții publice – lăcașuri de cult

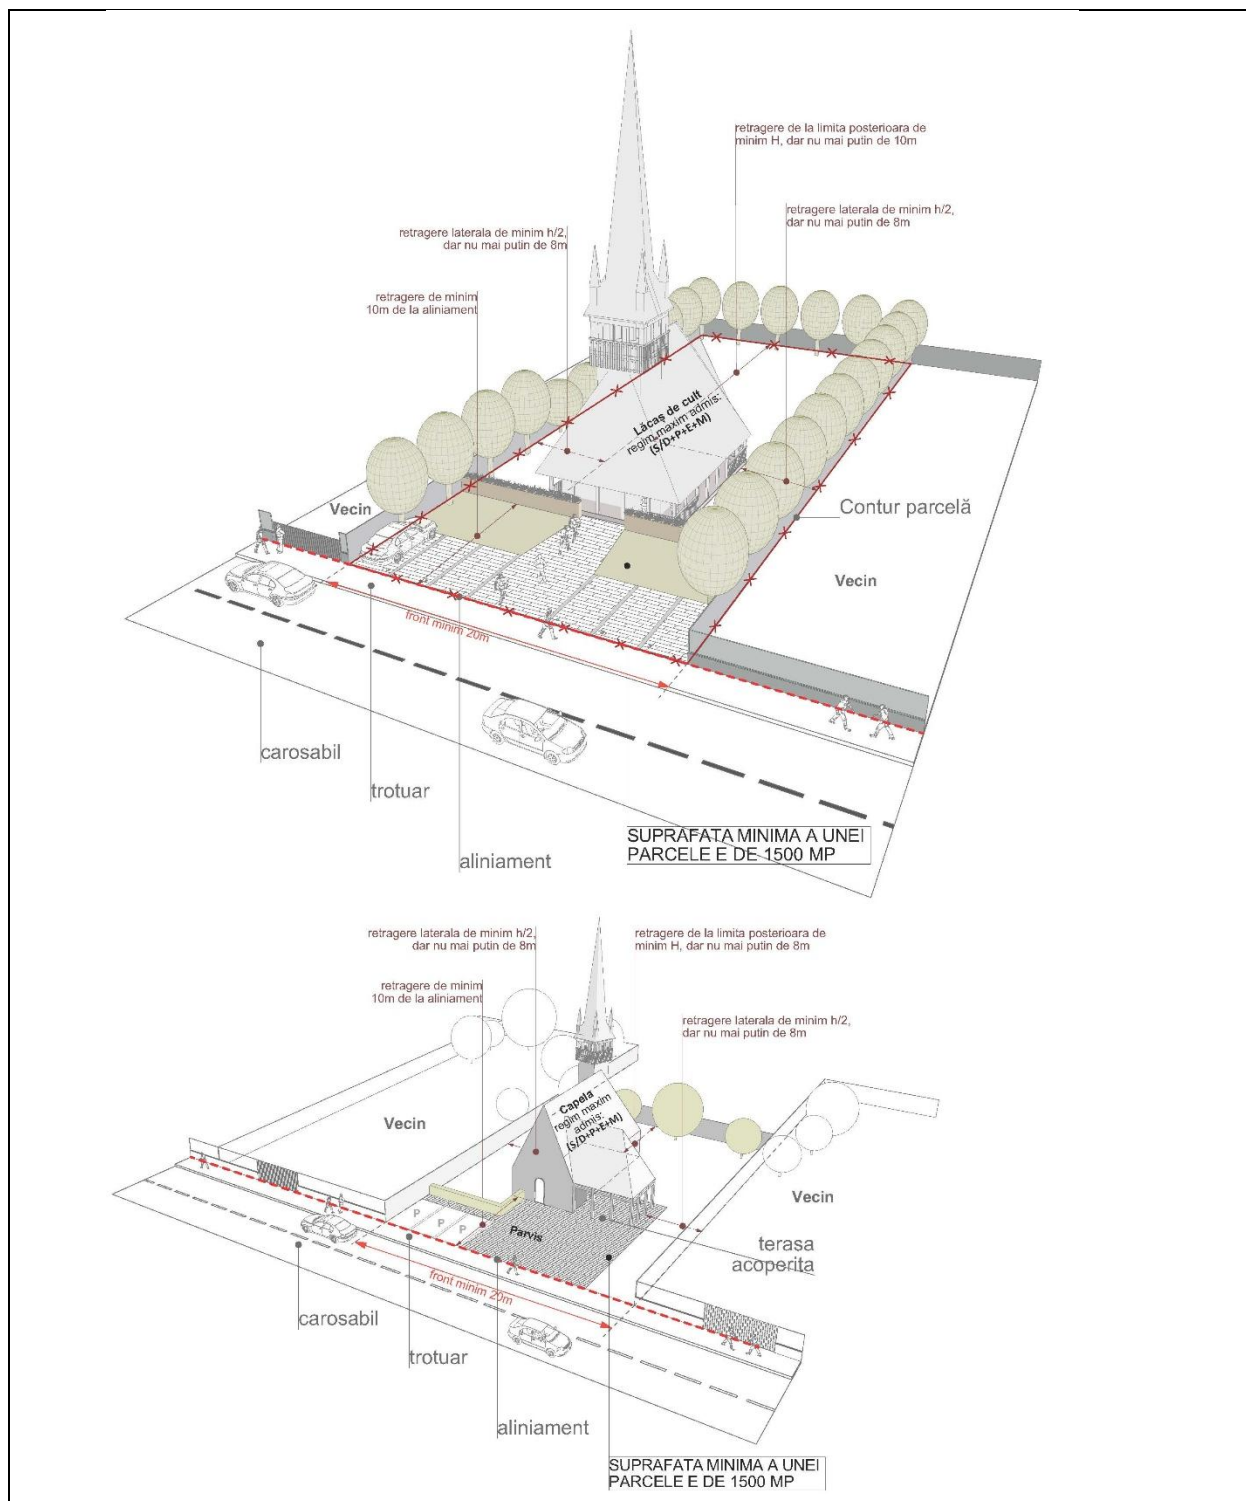

Figură 20: Schița explicativă a reglementărilor propuse - UTR 09_IS_Lc - Instituții publice – lăcașuri de cult

SECȚIUNEA I: CARACTERUL ZONEI

Articolul 1: Condiționări generale

(1) În zonele care cuprind **valori de patrimoniu cultural construit**, declarate și delimitate în partea de senată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Gilău, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea legislației în vigoare și a reglementărilor prevăzute la Articolul 7: Zone construite protejate, pag. 9.

(2) În zonele de siguranță și protecție a **infrastructurii tehnico-edilitare**, precum cele ale rețelilor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice conform normelor în vigoare la data elaborării Planului Urbanistic General, se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în baza avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii.

(3) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu **riscuri naturale sau antropice** se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscului rezultate din studiile geologice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;

(4) Pentru zonele marcate pe planșele de reglementări ca **zone de regenerare/sistematizare**, respectiv zone de restructurare urbană, anterior emiterii oricărei autorizații de construire se va elabora o documentație de urbanism de tip PUZ, care va reglementa trama stradală, parcelarul, nivelul de echipare edilitară, dotările de interes public și zonele verzi, respectând totodată prevederile prezentului regulament.

Articolul 2: Servituți

(1) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru realizarea **căilor de comunicație**: deschiderea, alinierea și lărgirea străzilor, modernizarea intersecțiilor, ș.a. precum și terenurile necesare pentru realizarea de lucrări pentru protecția mediului: îndiguiri și regularizări, zone de protecție a surselor de apă, ș.a. și lucrările necesare pentru realizarea lucrărilor de infrastructură pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public. Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.

SECȚIUNEA II: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 3: Utilizări permise

- (1) Lăcașuri de cult, capele
- (2) Case parohiale;
- (3) Parcaje.

Articolul 4: Utilizări permise cu condiționări

- (1) Se admit **servicii complementare** uneia dintre funcțiunile permise:

- (a) Mic comerț cu amănuntul;
- (b) Alimentație publică de mici dimensiuni: cofetărie, etc.

Articolul 5: Utilizări interzise

- (1) Sunt interzise activități sau procese tehnologice de natură să producă poluare de orice natură (fonică, chimică, etc.) cu efect asupra funcțiunilor învecinate parcelei.
- (2) Sunt interzise funcțiunile de producție industrială (hală de producție sau depozitare, etc.) sau agricolă (grajduri de animale altele decât anexele gospodărești, etc).
- (3) Orice alte utilizări decât cele enunțate la utilizări permise și utilizări permise cu condiționări.

SECȚIUNEA III: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

Articolul 6: Caracteristici ale parcelelor

- (1) Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc simultan următoarele condiții:
 - (a) suprafața parcelei să fie mai mare sau egală cu 1500 mp;
 - (b) frontul la stradă să fie de minim 20 metri;
- (2) Față de condițiile de mai sus se admit abateri de până la 10%, dar doar pentru una dintre condiții (fie pentru suprafața parcelei, pentru frontul la strada sau adâncimea parcelei);
- (3) Pentru parcelele amplasate în capătul unui cul-de-sac, se admit abateri în ceea ce privește adâncimea parcelei, dar frontul minim și suprafața minimă trebuie să fie conform cerințelor de mai sus;
- (4) Realizarea de construcții pe parcele care nu îndeplinesc cerințele de mai sus se va realiza condiționat de avizarea și aprobarea, în prealabil, a unei documentații de urbanism (PUD);
- (5) Se permit operațiuni de divizare sau comasare a parcelelor, cu condiția ca toate parcelele rezultate să îndeplinească condițiile mai sus menționate, lungimea parcelelor să fie mai mare decât lățimea acesteia, să aibă formă regulată și să aibă posibilitate de acces; Pentru divizare în mai mult de 3 parcele se va elabora o documentație de urbanism, conform legii.

Articolul 7: Amplasarea clădirilor față de aliniament

- (1) Față de aliniament, construcțiile vor fi amplasate după cum urmează:
 - (a) Clădirile se vor retrage cu 10 metri față de aliniament, dar nu mai puțin de 22 m din axul drumului național, respectiv 20 m din axul drumului județean, respectiv 14.5 m față de axul drumurilor de deservire locală;
 - (b) În cazul parcelelor de colț retragerea se va considera față de ambele laturi ale parcelei care se învecinează cu spațiul public.


Articolul 8: Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

- (1) Construcțiile se vor retrage față de ambele limite laterale de proprietate cu minim jumătate din înălțimea construcției cele mai înalte, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 8 m;
- (2) Clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea construcției, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 10 metri.

Articolul 9: Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

- 1) Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu jumătate din înălțimea construcției mai înalte, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 5 metri.

2) În situația în care spre spațiul dintre cele două clădiri sunt orientate încăperi principale (camere de zi, dormitoare, etc.) distanța minimă va fi egală cu înălțimea celei mai înalte, dar nu mai puțin de 6 metri.

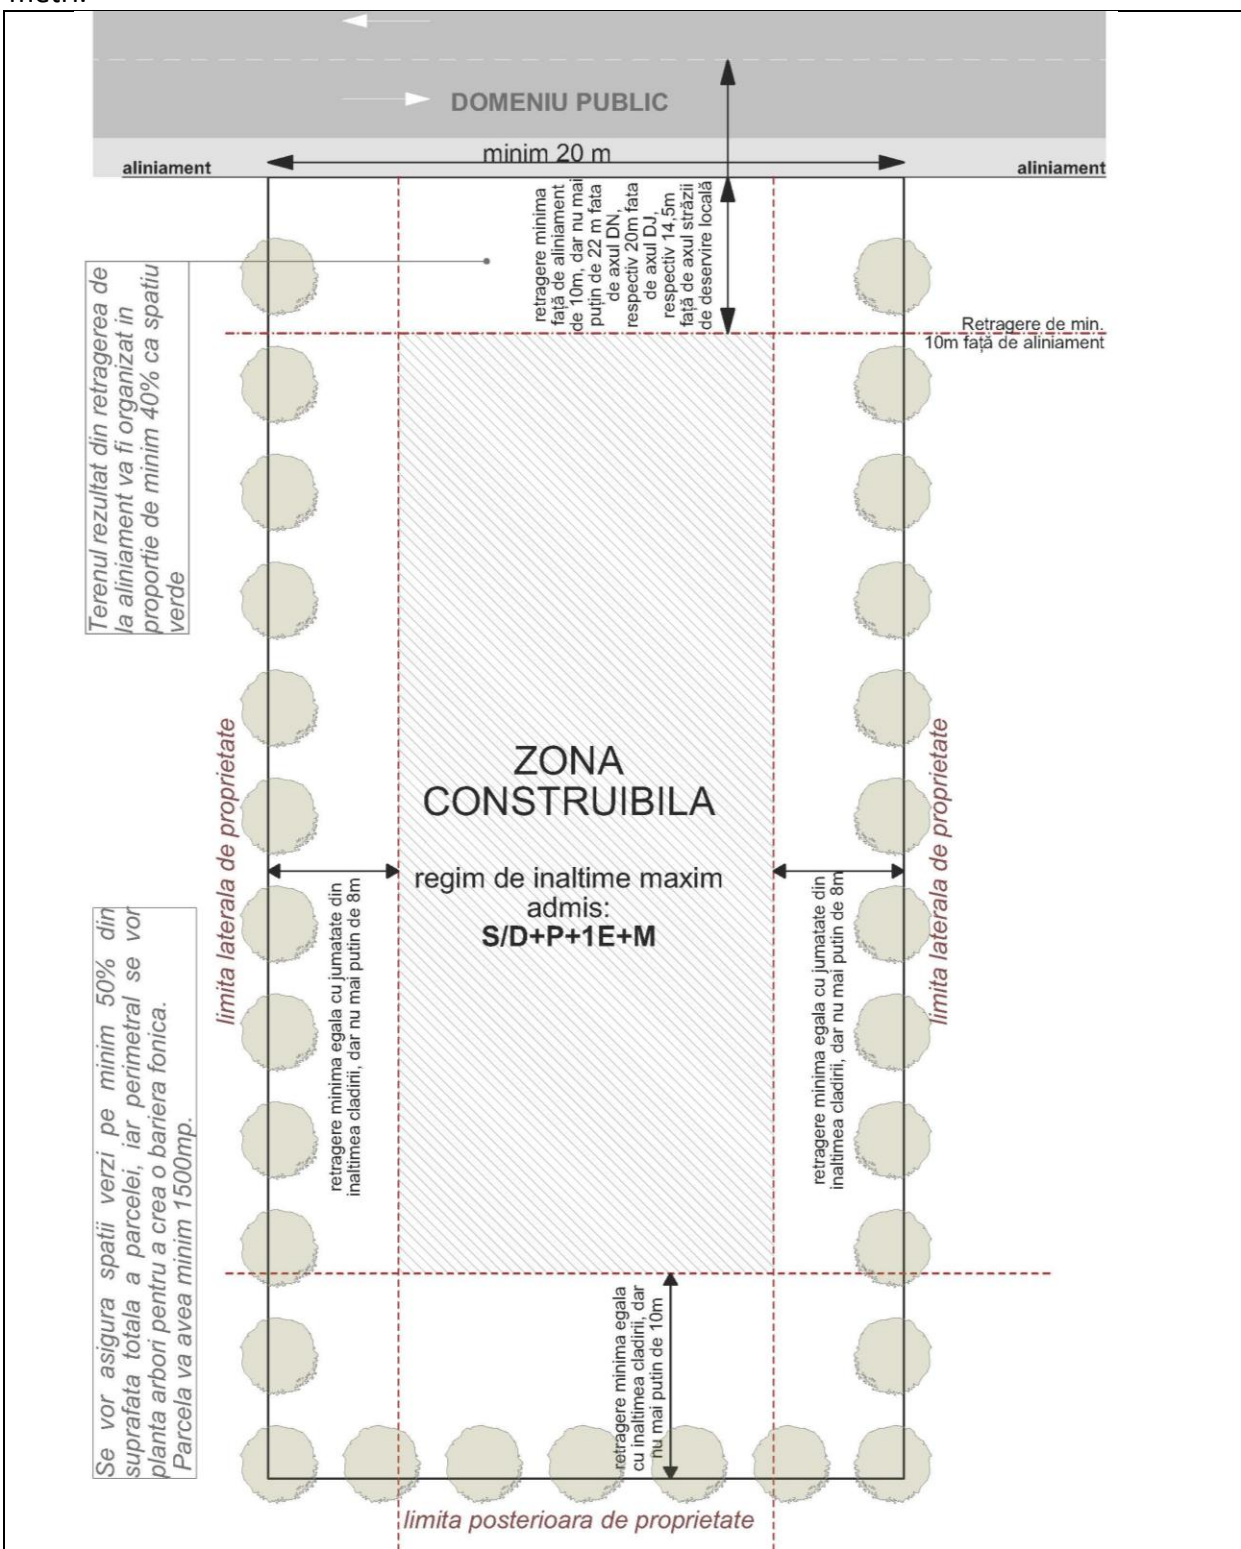

Figură 21: Schemă de amplasare pe parcelă UTR 09_IS_Lc Instituții publice - Lăcașuri de cult

Articol 10: Condiții de acces și circulații

- (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea de acces direct la drumurile publice, conform destinației construcției. Accesul carosabil pe parcelă va avea o lățime de minimum 4 metri;
- (2) Amenajarea accesului la proprietate din zona drumurilor publice se vor realiza în conformitate cu avizul administratorului drumului;
- (3) Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiile vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto.
- (4) Spațiile publice vor fi amenajate astfel încât să corespundă cerințelor de deplasare referitoare la accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, persoanele cu mobilitate redusă, inclusiv pentru cei care folosesc scaune cu roțile; în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu dificultăți de deplasare.
- (5) Pentru toate obiectivele cu acces public se vor asigura accese pietonale adaptate persoanelor cu dizabilități, conform normelor în vigoare;
- (6) Pentru toate categoriile de construcții și amenajări se vor asigura accese pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu
- (7) Rampele de acces la locurile de parcare din interiorul parcelelor nu vor produce nicio modificare la nivelul trotuarului, cu excepția teșiturii bordurii.
- (8) Modernizarea drumurilor publice va trata toată ampriza drumului aflată în proprietatea publică proiectul tratând inclusiv accesele la proprietăți, spațiile verzi din lungul drumurilor, iluminatul public, zonele de staționare pe domeniul public, trotuarele, rigolele și alte amenajări specifice; în zona drumurilor publice comunale, județene, naționale vor fi prevăzute tubulaturi pentru infrastructura de telecomunicații;
- (9) Se recomandă realizarea pavimentelor exterioare din materiale locale și naturale: pietriș, piatră, lemn, cărămidă, după caz, acestea pot fi înierbate. Se acceptă și pavimentele realizate din pavaje și dale. Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale și îndepărtarea acestora de construcții și dirijarea lor către construcții. Se va evita impermeabilizarea suprafețelor prin platforme și alei turnate din beton. În mod excepțional, dacă există pericolul scurgerii de hidrocarburi, se va permite construirea unei platforme de dimensiuni minime, cu alcătuirea și dotările conform normativelor.
- (10) **Se recomandă** realizarea unui strat de pietriș cu rol de drenaj, în jurul clădirilor, pentru a proteja pereții de umezeală.

Articol 11: Staționarea autovehiculelor

- (1) Staționarea autovehiculelor se va face exclusiv în interiorul parcelei;
- (2) Platformele pentru autovehicule vor fi pietruite și/sau înierbate;
- (3) Dimensiunea minimă a unui loc de parcare pentru autovehicule va fi de 2,5 x 5,0 m iar a unui loc de parcare pentru biciclete de 0,5 x 2,0 m;
- (4) Pentru funcțiunile cu acces public se acceptă amenajarea în zona drumurilor publice a unor spații de staționare pentru vizitatori, în conformitate cu avizul administratorului drumului;
- (5) Parcarea și staționarea autovehiculelor și atelajelor, în zona drumurilor publice, se va face exclusiv în afara platformei carosabile a acestora, în spațiile special amenajate la o distanță de minim 5,0 m față de ferestrele locuințelor.

- (6) Necesarul de parcaje se va dimensiona conform *Anexa nr. 4* de la pagina 354;
- (7) Zonele de parcare cu mai mult de 3 locuri de parcare vor avea plantat cel puțin un copac la 3 locuri de parcare și vor fi dotate cu mobilier pentru deșeuri.

Articol 12: Înălțimea maximă a clădirilor

(1) Regimul de înălțime maxim admis este:

- **Subsol / Demisol + Parter + Etaj + Mansardă (S/D+P+1E+M);**

(2) Înălțimea maximă admisă, măsurată în punctul cel mai înalt al streșinii construcției, nu va depăși 9 metri.

(3) Înălțimea maximă admisă, măsurată în punctul cel mai înalt al coamei sau al aticului construcției, nu va depăși 15 m.

(4) Punctul cel mai înalt al turlei bisericii nu va depăși 30m. Printr-o documentație de urbanism (PUD) se pot admite derogări cu condiția asigurării integrării în zonă.

Notă: A se consulta schițele explicative din Anexa nr. 2 de la pagina 342.

Articol 13: Aspectul exterior al clădirilor

(1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei;

(2) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, conformare, funcțiune, volumetrie și aspect exterior (conformare și amplasare goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică ș.a.) depreciază valorile specificului rural și ale peisajului și intră în contradicție cu aspectul general al zonei este interzisă;

(3) Volumetria construcțiilor se va încadra în tipologia locului, conform Ghidului de Arhitectură pentru încadrarea în specificul local realizat pentru zona Dealurile Clujului și Câmpia Transilvaniei;

(4) Învelitoare / Șarpantă

(a) Acoperișurile vor avea o formă simplă, de tip șarpantă cu două, patru sau mai multe ape, cu pante egale, având streșinile și coamele orizontale.

(b) Panta acoperișului va fi între 40°-70°, excepție făcând lucarnele.

(c) În cazurile în care configurația terenului o permite și sunt necesare soluții speciale de integrare în peisaj se acceptă și acoperișuri tip terasă cu pantă mică, de minim 2%, cu condiția ca învelitoarea să fie din strat înierbat cu vegetație locală.

(d) Se interzice realizarea de acoperișuri cu pante inegale (inclusiv șarpantele frânte), excepție făcând aruncătorii, lucarnele și zonele unde aceste acoperișuri definesc specificul local. Lungimea lucarnelor nu va depăși 8,0 m.

(e) Învelitoarea va fi realizată din țiglă ceramică, țiglă de beton, țiglă metalică cu acoperire de piatră naturală, plăci de fibrociment, șindrilă, paie, stuf, tablă fălțuită, sisteme fotovoltaice.

(f) Este interzisă realizarea învelitorilor din imitație țiglă ceramică din tablă, azbociment, membrană bituminoasă, sau alte materiale sintetice.

(g) Culoarele învelitorilor vor fi cât mai apropiate de cele naturale, din gama ocru-portocaliu-vișiniu. Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei : albastru, antracit, verde, roșu aprins, ș.a..


(h) Elementele de captare a apelor pluviale vor fi realizate preponderent din tablă. Este interzisă folosirea de elemente din PVC sau polietilenă suprateran.

(i) Streașina va avea o pazie simplă sau decupată decorativ din lemn tratat.


MATERIALE RECOMANDATE pentru învelitori



MATERIALE INTERZISE pentru învelitori



PALETA CROMATICĂ recomandată pentru învelitori



(j) Coșurile de fum vor fi din piatră sau cărămidă, materiale ceramice pentru construcții tencuite sau aparente. Se interzice utilizarea unor decorațiuni sau finisaje din tablă lucioasă, inox sau alte materiale similare.

(k) Se admite instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperiș în planul învelitorii.

(5) Fațade

(a) Finisajele fațadelor se vor realiza din tencuieli, zugrăveli, piatră, cărămidă, lemn tratat, placaje din materiale naturale;

(b) La construcțiile noi se interzice utilizarea inoxului, baluștrilor din beton sau piatră, precum și a materialelor care conțin azbest sau poliesteri;

(c) Se va evita aplicarea pe soclu a tencuielilor pe bază de ciment, a tencuielilor decorative mozaicate sau a simlipietrei și a plăcilor ceramice; Nu se recomandă placarea pereților cu materiale ceramice glazurate, materiale pe bază de azbest, poliesteri, PVC sau altele similare;

(d) Se interzice realizarea anexelor gospodărești din tablă, poliuretan, polistiren sau alte materiale similare, care conduc la deprecierea zonei sau a peisajului;

(e) Ornamente pe fațadă - Se interzice utilizarea unor elemente decorative nespecifice zonei comunei Gilău, realizate din materiale precum tabla lucioasă, inox sau alte materiale similare;

(f) Cromatica finisajelor de pe fațade cuprinde culori pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, obținute din pigmenți naturali: alb, ocru, albastru (mieriu), gri. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente (roz, oranj, roșu, galben ș.a.) sau care conduc la deprecierea specificului zonei sau peisajului și dispunerea acestora într-o manieră nespecifică zonei (în diagonală, ș.a.m.d.);

MATERIALE recomandate pentru fațade



Tencuieli,
zugrăveli



Piatră



Cărămidă



Lemn
tratată



Placaj de
piatră

MATERIALE INTERZISE pentru fațade



Inox



Bluștri din
beton sau
piatră



Poliuretan,
policarbonat




Tablă
lucioasă




Aplicare pe soclu: tencuieli pe bază de
ciment sau tencuieli decorative
mozaicate, similitră sau plăci ceramice


CROMATICA recomandată pentru fațade




Alb



Albastru
mieriu



Ocru



Gri

CROMATICA interzisă pentru fațade



Culori
saturate



Culori
stridente



Dungi pe
fațade



Vopsirea
materialelor
aparente
(piatră,
cărămidă)

(g) Materiale lăsate aparent precum piatra și cărămidă nu vor fi vopsite în alb sau alte culori specifice zonei, ocru și "mieriu" (albastru deschis); lemnul lăsat aparent se va trata într-o cromatică cât mai apropiată de culoarea naturală a acestuia, sau negru.

(6) Tâmplării

(a) Se recomandă realizarea tâmplăriilor (uși și ferestre) din lemn tratat cu ulei sau vopsit, atât la ferestre cât și la uși. În mod excepțional, acolo unde reglementările privind rezistența la foc, o impun, se va putea utiliza tâmplărie metalică. Tâmplăriile din PVC nu sunt recomandate, însă sunt admise.

(b) În cazul intervențiilor la construcții existente, tâmplăria de lemn deteriorată se va recondiționa sau înlocui, fără modificarea împărțirii specifice.

(c) Culorile recomandate pentru vopsirea tâmplăriilor sunt: natur, alb, albastru, maro, gri, verde. Feroneria va avea culori discrete sau naturale.

(d) La fațadele vizibile din spațiul public golurile pentru uși și ferestre vor avea forme și proporții specifice zonei. Pentru umbrirea suprafețelor vitrate se pot folosi obloane de lemn sau vegetație.

(e) Raportul plin-gol pentru fațadele vizibile din spațiul public va fi cât mai apropiat de cel predominant în zonă. Suprafața vitrată a fațadelor vizibile din spațiul public nu va depăși 30% din suprafață.

(f) Se interzice utilizarea următoarelor elemente: geam bombat, geam reflectorizant, geam oglindă, rulourile exterioare neînglobate în zidăria casei, obloanele din PVC sau metalice, goluri cu forme atipice (cerc, elipsă, triunghi, romb, poligon, etc.).

MATERIALE RECOMANDATE pentru tâmplării, uși și ferestre



Lemn
tratat cu ulei sau vopsit



Obloane
din lemn



MATERIALE INTERZISE pentru tâmplării, uși și ferestre



Geam
bombat,
reflectorizat,
oglindea




Obloane,
rulouri din
PVC



Goluri cu
forme
atipice

CROMATICA recomandată pentru fațade



Articolul 14: Condiții de echipare edilitară

(1) Racorduri și bransamente la rețelele edilitare existente:

- Autorizarea executării construcțiilor este condiționată de asigurarea racordării și/sau bransării acestora la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică sau în lipsa acestora, asigurarea unor soluții de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare și de protecție a mediului, până la realizarea rețelelor/instalațiilor centralizate;
- Este interzisă realizarea racordării la rețeaua publică de apă în lipsa bransamentului la rețeaua publică de canalizare sau în lipsa unei soluții locale de tratare a apelor uzate menajere prin stații de epurare sau fose etanșe vidanjabile cu o capacitate minimă de 2,0 mc;
- Deversarea apelor uzate menajere pe domeniul public este interzisă;
- Contoarele vor fi obligatoriu amplasate în nișele prevăzute în planul împrejuririi, cu acces din spațiul public; Prescripțiile se aplică în mod corespunzător și rețelelor de gaze naturale.

(2) Realizarea rețelelor edilitare

- Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale investitorilor interesați, deținătorilor de rețele/instalații ori ale administrației publice locale, este interzisă;
- În vederea păstrării caracterului specific al spațiului rural din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice, care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, a automatelor pentru semnalizare rutieră și altele de această natură;

c) Montarea echipamentelor tehnice se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor/împrejmuirilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construcțiilor și fără afectarea circulației publice; Se interzice amplasarea rețelelor edilitare pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elemente de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de această natură;

(3) Apele pluviale

a) Construcțiile vor fi echipate cu sisteme de colectare a apelor pluviale conform prevederilor din Codul Civil privind picătura streșinii; La parcelele cu o suprafață mai mare de 1,000 mp se va prevedea un bazin subteran de minim 1 mc pentru stocarea apei pluviale în vederea reutilizării acesteia la irigații;

b) Se vor realiza jgheaburi/rigole la sol, sub streșini, pentru îndepărtarea apelor pluviale.

(4) Se interzice montarea pe fațada către stradă a echipamentelor de climatizare, a tubulaturii de evacuare a gazelor arse și a antenelor TV;

(5) Gospodăria va fi prevăzută cu o platformă sau cu un spațiu interior destinat colectării deșeurilor menajere; Platformele publice destinate depozitării recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor fi amenajate la o distanță de minimum 6,00 m de ferestrele locuințelor, vor fi împrejmuite și impermeabilizate. Împrejmuirea va fi opacă până la înălțimea de 1,40m și transparentă peste cota de 1,40m. Se recomandă utilizarea materialelor naturale (cum ar fi lemnul, piatra. Depozitarea gunoiului de grajd se poate realiza pe platforme individuale (gospodărești) impermeabile, cu respectarea normelor în vigoare privind sănătatea populației, sanitar veterinar și siguranța alimentelor, protecția mediului.

Articolul 15: Spații verzi

(1) Suprafața spațiilor verzi sau plantate va reprezenta minim 50% din suprafața totală a parcelei. În acest calcul pot fi luate în considerare și suprafețele verzi care nu sunt pe sol: acoperișuri verzi, terase verzi;

(2) Terenul rămas liber în urma retragerii față de aliniament va fi tratat ca grădină de fațadă în proporție de minim 40% și va fi amenajat cu vegetație medie și joasă.

(3) Se recomandă plantarea de specii locale de arbori și pomi evitându-se speciile exogene și se va planta minim un arbore la 50 de mp.

(4) Pe perimetrul parcelei se va planta o perdea de vegetație înaltă în vederea creării unei bariere fonice și vizuale. Se vor planta specii indigene de arbori și pomi și se va evita plantarea de specii exogene.

(5) **Recepția construcției** este condiționată de existența unui număr de minim 6 arbori și/sau pomi, plantați în interiorul parcelei, de-a lungul limitei posterioare; în cazul în care limitele laterale sau cea posterioară **coincid cu limita intravilanului**, în interiorul parcelei de-a lungul acestor laturi se vor planta minim 12 arbori și/sau pomi, în două rânduri paralele cu latura respectivă.

Articolul 16: Împrejmuiți

(1) Realizarea de împrejmuiți nu este obligatorie, iar autorizarea executării lor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei rurale;

(2) Împrejmuirile orientate către spațiul public vor fi opace, din piatră, sau transparente, cu o înălțime minimă de 60 cm și maximă de 90 de cm. Se va păstra aspectul natural al materialelor în

ceea ce privește textura și culoarea. Este interzisă utilizarea de materiale plastice (policarbonat, plexiglas, pvc, ș.a.);

(3) Înălțimea împrejuririlor comune cu parcelele vecine vor fi de tip transparent sau opac și vor avea înălțimea maximă de 2,20 m.

(4) Porțile de acces pe parcelă se vor deschide spre interiorul parcelei sau în planul împrejuririi, astfel încât nu vor ocupa spațiul public al străzii;

(5) Împrejmuirea spre spațiul public va fi prevăzută cu nișe dedicate pentru amplasarea contoarelor, pentru amplasarea unei bănci pentru odihnă, precum și pentru accesarea punctului gospodăresc pentru colectarea deșeurilor casnice direct din spațiul public;

(6) Realizarea împrejuririi pe limita de proprietate se va face în conformitate cu Codul Civil, cu acordul vecinului;

(7) Împrejmuirea față de aliniamentul stradal se va retrage cu o distanță egală cu retragerea construcției pe parcela în cauză, sau conform profilelor stradale marcate pe planșele „3. Reglementări urbanistice – zonificare funcțională”, dar nu mai mult de 8,00m de la aliniament. Excepțional, în cazul în care aliniamentul stradal se regăsește pe un teren cu o pantă mai mare decât 10%, retragerea împrejuririi față de aliniamentul stradal se va realiza doar în zona accesului auto, printr-o alveolă cu dimensiunile: 3,00m adâncime, 10,00m lungime – în cazul parcelelor cu frontul la stradă între 12,00m și 20,00m, respectiv 3,00m adâncime, 15,00m lungime – în cazul parcelelor cu frontul la stradă mai mare sau egal cu 20,00m, conform **Anexa 5** de la pagina 356 „Retrageri împrejuriri”;

(8) Se pot admite derogări de la aceste prevederi cu condiția întocmirii unei documentații de urbanism (P.U.D.) elaborate și aprobate conform legii.

SECȚIUNEA IV: POSIBILITĂȚI MAXIME DE UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 17: Procentul maxim de ocupare al terenului (POT)

Coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT)

POT maxim = 40%


CUT maxim = 0,9

Articolul 18: Posibilitatea de modificare

Prevederile prezentului regulament pot fi modificate prin documentații de urbanism PUD/PUZ.

ZF10 – Zonă comerț și servicii

10_CS_M – Zonă comerț și servicii în construcții de mari dimensiuni

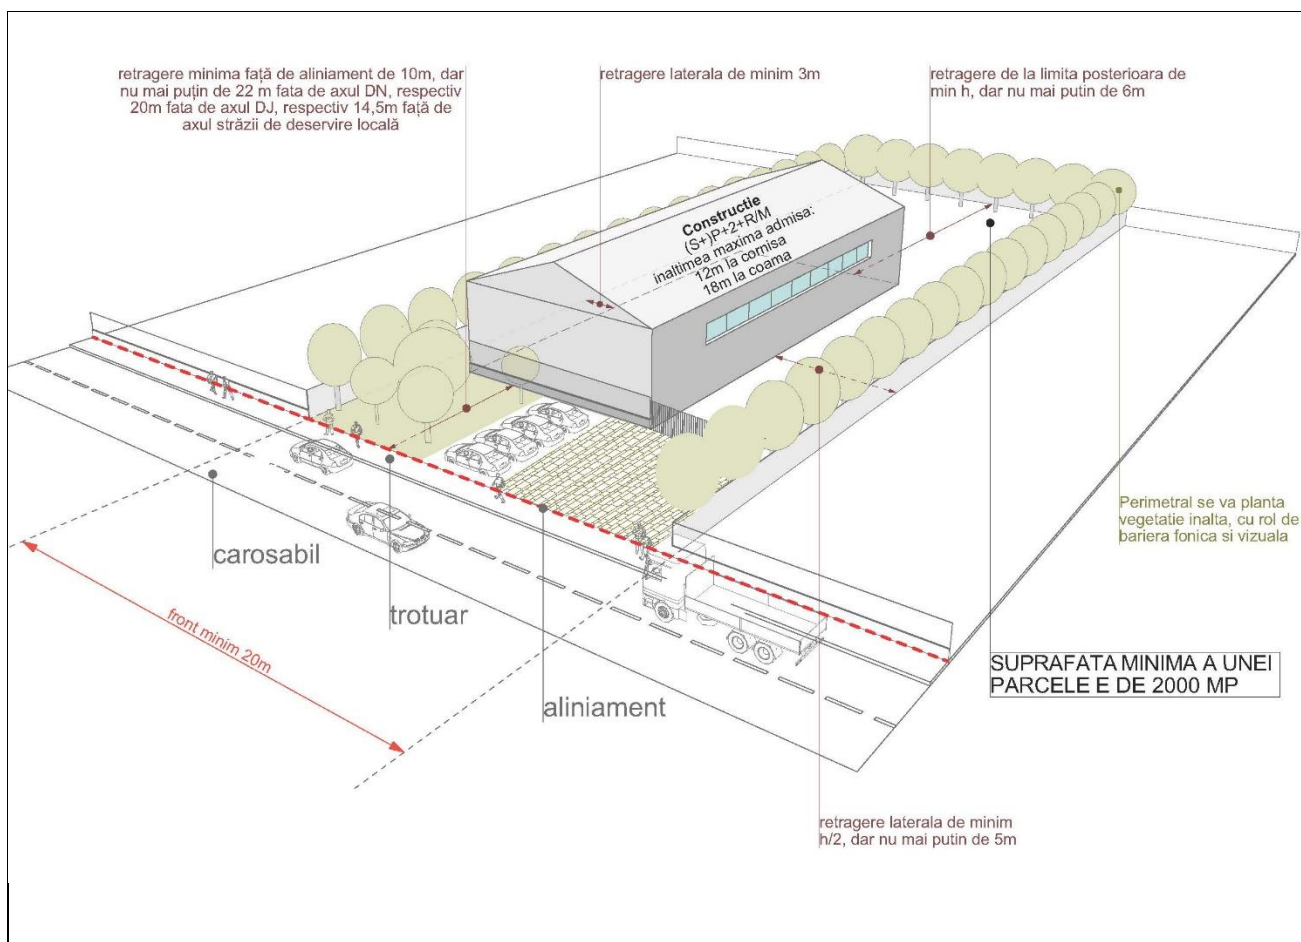

Figură 22: Schița explicativă a reglementărilor propuse – UTR 10_CS_M – Zonă comerț și servicii în construcții de mari dimensiuni

SECȚIUNEA I: CARACTERUL ZONEI

Articolul 1: Condiționări generale

(1) În zonele care cuprind **valori de patrimoniu cultural construit**, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Gilău, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea legislației în vigoare și a reglementărilor prevăzute la Articolul 7: Zone construite protejate, pag. 9.

(2) În zonele de siguranță și protecție a **infrastructurii tehnico-edilitare**, precum cele ale rețelilor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice conform normelor în vigoare la data elaborării Planului Urbanistic General, se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care

se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în baza avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii.

(3) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu **riscuri naturale sau antropice** se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscului rezultate din studiile geologice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;

(4) Pentru zonele marcate pe planșele de reglementări ca zone de regenerare/sistematizare, respectiv zone de restructurare urbană, anterior emiterii oricărei autorizații de construire se va elabora o documentație de urbanism de tip PUZ, care va reglementa trama stradală, parcelarul, nivelul de echipare edilitară, dotările de interes public și zonele verzi, respectând totodată prevederile prezentului regulament.

Articolul 2: Servituți

(1) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru realizarea **căilor de comunicație**: deschiderea, alinierea și lărgirea străzilor, modernizarea intersecțiilor , ș.a. precum și terenurile necesare pentru realizarea de lucrări pentru **protecția mediului**: îndiguiri și regularizări, zone de protecție a surselor de apă, ș.a. și lucrările necesare pentru realizarea lucrărilor de infrastructură pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public. Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.

SECȚIUNEA II: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 3: Utilizări permise

(1) Activități productive agro-industriale nepoluante de amploare mică, precum: prelucrarea fructelor, legumelor, lactatelor, plantelor aromatice, etc.; exclus creșterea de animale, păsări.

(2) Distribuția și depozitarea bunurilor și materialelor;

(3) Activități industriale productive și de servicii, IMM cu profil nepoluant desfășurate în construcții industriale mari și mijlocii, distribuția și depozitarea bunurilor și materialelor produse, cercetarea industrială care necesită suprafețe mari de teren;

(4) Activități terțiare pentru zona industrială, transporturi, depozitare comercială;

(5) Activități productive desfășurate în construcții industriale mici și mijlocii, distribuției și depozitarii bunurilor și materialelor, cercetării industriale și anumitor activități comerciale (dar nu de vânzare cu amănuntul) care necesită suprafețe mari de teren;

(6) Cabinete de consultații medicale sau prim-ajutor organizate în cadrul unităților pentru angajații proprii, atunci când acestea sunt impuse de normele de funcționare în desfășurarea activității;

(7) Unități de alimentație publică de tipul: cantină sau sală de mese, organizate în cadrul unităților pentru angajații proprii;

(8) Sediul administrativ, spații și anexe destinate personalului;

(9) Autobază, garaj și atelier de întreținere a mijloacelor de transport rutier;

- (10) Autoservice, spălătorie auto;
- (11) Stații de combustibili cu servicii aferente;
- (12) Parcaje;
- (13) Echipare edilitară;
- (14) Circulații / platforme pietonale și carosabile.

Articolul 4: Utilizări permise cu condiționări

- (1) Se admite extinderea și/sau mansardarea, reconfigurarea, schimbarea de destinație a construcțiilor existente, dacă sunt respectate condițiile de amplasare, echipare și configurare, precum și a posibilitățile maxime de ocupare și utilizare a terenului prevăzute de prezentul regulament. În cazul mansardărilor, suprafața nivelului mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafața nivelului curent (se va lua în calcul numai porțiunea cu h liber $\geq 1,4$ m);
- (2) Se permit dotări de învățământ: școli, grădinițe, creșe, after-school, etc., cu condiția ca acestea să fie secundare, subordonate și conexe funcțiunilor din Articolul 3: Utilizări permise;
- (3) Funcțiuni de cazare precum locuință temporară de serviciu, cu condiția ca acestea să fie secundare, subordonate și conexe funcțiunilor din Articolul 3: Utilizări permise.

Articolul 5: Utilizări interzise

- (1) Orice alte utilizări decât cele enunțate la utilizări permise și utilizări permise cu condiționări;
- (2) Este interzisă funcțiunea de locuire.

SECȚIUNEA III: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

Articolul 6: Caracteristici ale parcelelor

- (1) Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc simultan următoarele condiții:
 - (a) suprafața parcelei să fie mai mare sau egală cu 2000 mp;
 - (b) frontul la stradă să fie de minim 20 metri;
- (2) Pentru parcele care nu îndeplinesc condițiile mai sus menționate se va elabora un Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) prin care se va prezenta modalitatea de conformare la condițiile prezentului regulament.
- (3) Se permit operațiuni de divizare sau comasare a parcelelor, cu condiția ca toate parcelele rezultate să îndeplinească condițiile mai sus menționate.

Articolul 7: Amplasarea clădirilor față de aliniament


Clădirile se vor retrage cu 10 metri față de aliniament, dar nu mai puțin de 22 m din axul drumului național, 20 din axul drumului județean, respectiv 14.5 m față de axul drumurilor comunale și de deservire locală.

Articolul 8: Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

- (1) Construcțiile se vor retrage față de una dintre limitele laterale ale parcelei cu minim 3m, menținându-se față de cealaltă limită laterală o distanță mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea construcției, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 5,0 m;
- (2) Clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea construcției, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.

Articolul 9: Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

(1) Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu jumătate din înălțimea construcției, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 5 metri.

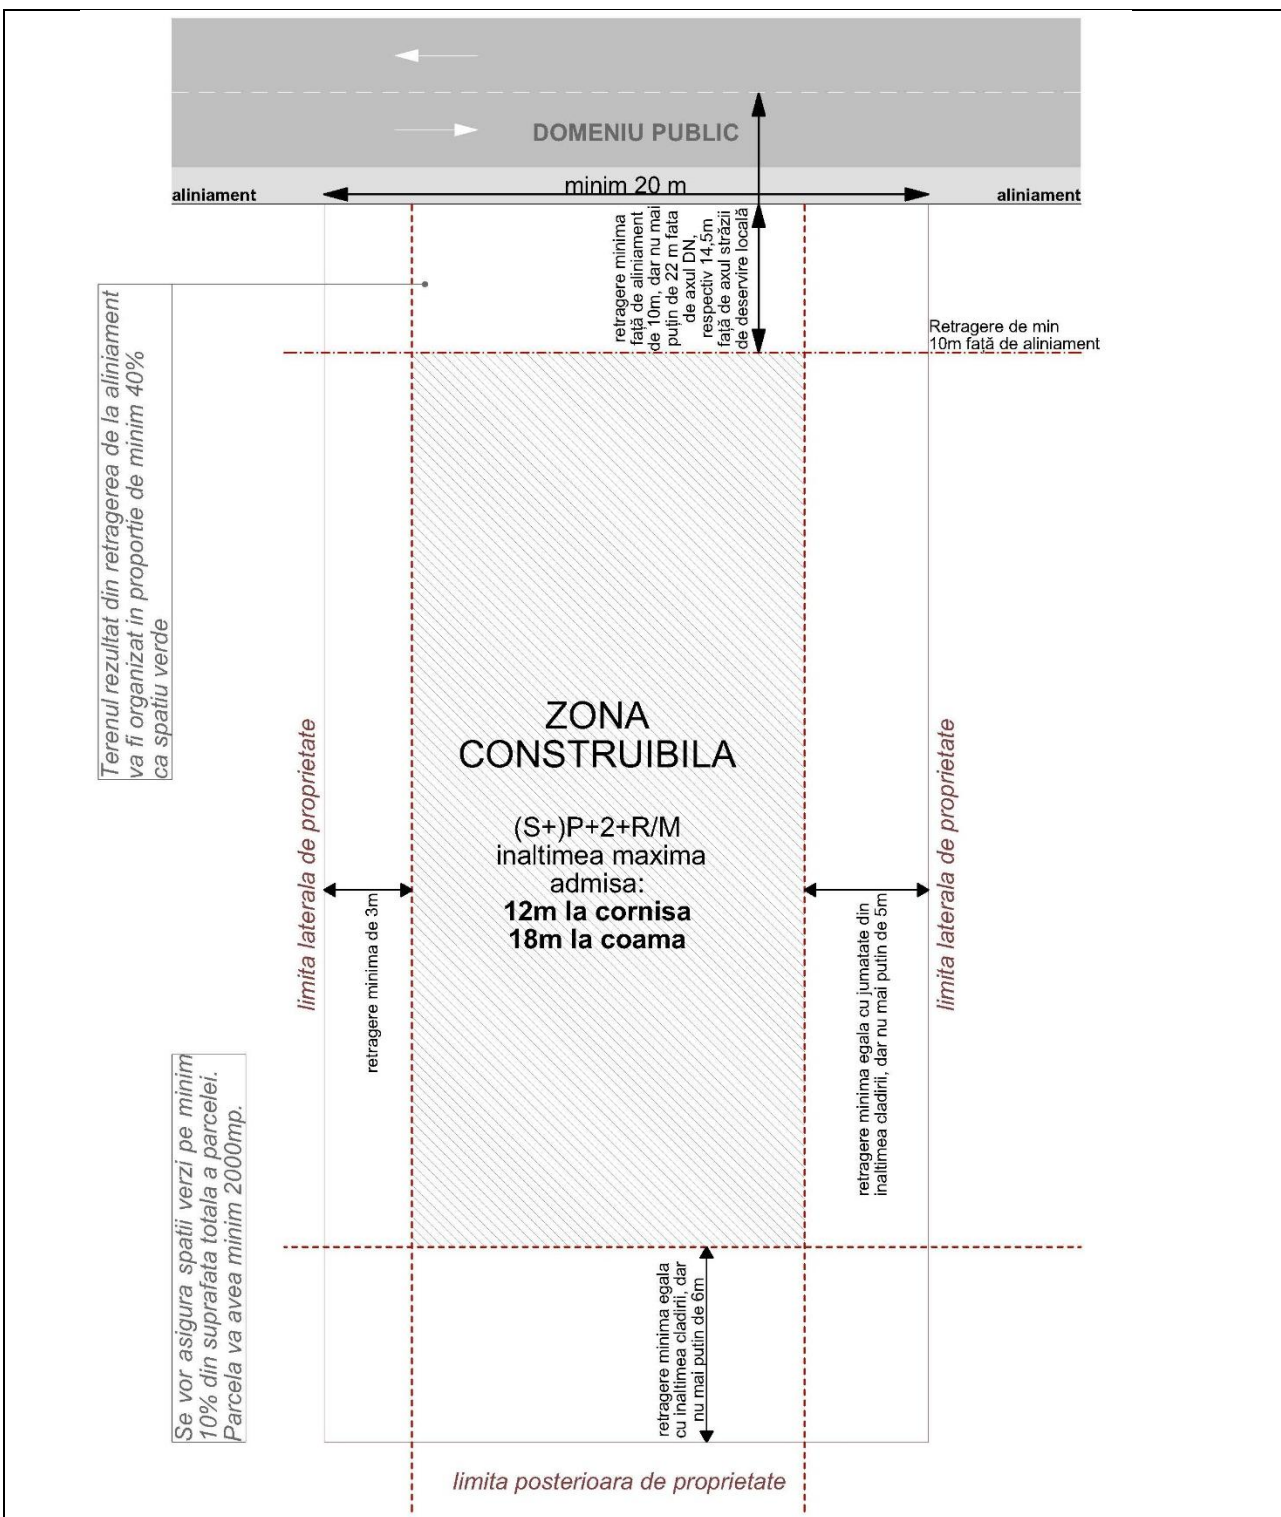

Figură 23: Schemă de amplasare pe parcelă – UTR 10_CS_M – Zona comerț și servicii în construcții de mari dimensiuni

Articolul 10: Condiții de acces și circulații

- (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea de acces direct la drumurile publice, conform destinației construcției. Accesul carosabil pe parcelă va avea o lățime de minimum 4 metri;
- (2) Amenajarea accesului la proprietate din zona drumurilor publice se va realiza în conformitate cu avizul administratorului drumului;
- (3) Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiile vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto;
- (4) Spațiile publice vor fi amenajate astfel încât să corespundă cerințelor de deplasare referitoare la accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, persoanele cu mobilitate redusă, inclusiv pentru cei care folosesc scaune cu rotile; în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu dificultăți de deplasare;
- (5) Pentru toate obiectivele cu acces public se vor asigura accese pietonale adaptate persoanelor cu dizabilități, conform normelor în vigoare;
- (6) Rampele de acces la locurile de parcare din interiorul parcelelor nu vor produce nicio modificare la nivelul trotuarului, cu excepția teșiturii bordurii.
- (7) Modernizarea drumurilor publice va trata toată ampriza drumului aflată în proprietatea publică proiectul tratând inclusiv accesele la proprietăți, spațiile verzi din lungul drumurilor, iluminatul public, zonele de staționare pe domeniul public, trotuarele, rigolele și alte amenajări specifice; În zona drumurilor publice comunale, județene, naționale vor fi prevăzute tubulaturi pentru infrastructura de telecomunicații;
- (8) Se recomandă realizarea pavimentelor exterioare din materiale locale și naturale: pietriș, piatră, lemn, cărămidă, după caz, acestea pot fi înierbate. Se acceptă și pavimentele realizate din pavaje și dale. Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale și îndepărtarea acestora de construcții și dirijarea lor către construcții. Se va evita impermeabilizarea suprafețelor prin platforme și alei turnate din beton. În mod excepțional, dacă există pericolul scurgerii de hidrocarburi, se va permite construirea unei platforme de dimensiuni minime, cu alcătuirea și dotările conform normativelor.
- (9) Platformele și traseele de circulație vor urmări suprafața terenului natural. Accesele și amenajările din incintă vor ține cont de accesul mașinilor de intervenție: pompieri, salvare.
- (10) **Se recomandă** realizarea unui strat de pietriș cu rol de drenaj, în jurul clădirilor, pentru a proteja pereții de umezeală.

Articolul 11: Staționarea autovehiculelor

- (1) Staționarea autovehiculelor se va face exclusiv în interiorul parcelei;
- (2) Platformele pentru autovehicule vor fi pietruite și/sau înierbate;
- (3) Dimensiunea minimă a unui loc de parcare pentru autovehicule va fi de 2,5 x 5,0 m iar a unui loc de parcare pentru biciclete de 0,5 x 2,0 m;
- (4) Pentru funcțiunile cu acces public se acceptă amenajarea în zona drumurilor publice a unor spații de staționare pentru vizitatori, în conformitate cu avizul administratorului drumului;

(5) Parcarea și staționarea autovehiculelor și atelajelor, în zona drumurilor publice, se va face exclusiv în afara platformei carosabile a acestora, în spațiile special amenajate la o distanță de minim 5,0 m față de ferestrele locuințelor.

(6) Necesarul de parcaje se va dimensiona conform ANEXA 4, de la pagina 354;

(7) Zonele de parcare cu mai mult de 3 locuri de parcare vor avea plantat cel puțin un copac la 3 locuri de parcare și vor fi dotate cu mobilier pentru deșeuri.

Articolul 12: Înălțimea maximă a clădirilor

(1) Regimul de înălțime maxim admis este de patru niveluri supraterane:

- Parter + 2 etaje + etaj retras: **(P+2E+R)**
- subsol/demisol + parter + 2 etaje + mansardă **(S/D+P+2E+M)**

(2) Înălțimea maximă admisă, măsurată în punctul cel mai înalt al streșinii construcției, nu va depăși 12 metri.

(3) Înălțimea maximă admisă, măsurată în punctul cel mai înalt al coamei sau al aticului construcției, nu va depăși 18 m.

Notă: A se consulta schițele explicative din Anexa nr. 2 de la pagina 342.

Articolul 13: Aspectul exterior al clădirilor

(1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei;

(2) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, conformare, funcțiune, volumetrie și aspect exterior - conformare și amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică ș.a. - depreciază valorile specificului rural, valoarea peisajului și intră în contradicție cu aspectul general al zonei este interzisă.

(3) Învelitoare / Șarpantă

MATERIALE RECOMANDATE pentru învelitori



Tigla ceramica



Tigla de beton



Tigla metalica cu acoperire de piatra naturale



Plăci de fibrociment



Șindrilă



Paie




Stuf



Tablă fălțuită


MATERIALE INTERZISE pentru învelitori



Imitație țiglă ceramică din tablă



Azbociment





Membrană bituminoasă



Alte materiale sintetice

PALETA CROMATICĂ recomandată pentru învelitori



- (a) Acoperișurile vor avea o formă simplă, de tip șarpantă cu două, patru sau mai multe ape, cu pante egale, având streșinile și coamele orizontale.
- (b) Panta acoperișului va fi între 35°-70°, excepție făcând lucarnele.
- (c) În cazurile în care configurația terenului o permite și sunt necesare soluții speciale de integrare în peisaj, se acceptă și acoperișuri tip terasă cu pantă mică, de minim 2%, cu condiția ca învelitoarea să fie din strat înierbat cu vegetație locală.
- (d) Se interzice realizarea de acoperișuri cu pante inegale (inclusiv șarpantele frânte), excepție făcând aruncătorii, lucarnele și detaliile de acoperiș care definesc specificul local.
- (e) Învelitoarea va fi realizată din țiglă ceramică, țiglă de beton, țiglă metalică cu acoperire de piatră naturală, plăci de fibrociment, șindrilă, paie, stuf, tablă fălțuită, sisteme fotovoltaice.
- (f) Este interzisă realizarea învelitorilor din imitație țiglă ceramică din tablă, azbociment, membrană bituminoasă, sau alte materiale sintetice.
- (g) Culoarele învelitorilor vor fi cât mai apropiate de cele naturale, din gama ocru-portocaliu-vișiniu. Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei Gilău: albastru, antracit, verde, roșu aprins, ș.a.
- (h) Elementele de captare a apelor pluviale vor fi realizate preponderent din tablă. Este interzisă folosirea de elemente din PVC sau polietilenă suprateran.
- (i) Streășina va avea o pazie simplă sau decupată decorativ din lemn tratat.
- (j) Coșurile de fum vor fi din piatră sau cărămidă, materiale ceramice pentru construcții tencuite sau aparente. Se interzice utilizarea unor decorațiuni sau finisaje din tablă lucioasă,

inox sau alte materiale similare. Se admite instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperiș în planul învelitorii.

(2) Fațade

MATERIALE recomandate pentru fațade



Tencuieli,
zugrăveli




Piatră



Căramidă



Lemn
tratată



Placaj de
piatră

MATERIALE INTERZISE pentru fațade



Inox



Bluștri din
beton sau
piatră



Poliuretan,
policarbonat




Tablă
lucioasă




Aplicare pe soclu: tencuieli pe bază de
ciment sau tencuieli decorative
mozaicate, similitră sau plăci ceramice


CROMATICA recomandată pentru fațade




Alb



Albastru
mieriu



Ocru



Gri

CROMATICA interzisă pentru fațade



Culori
saturate



Culori
stridente



Dungi pe
fațade



Vopsirea
materialelor
aparente
(piatră,
căramidă)

- Finisajele fațadelor se vor realiza din tencuieli, zugrăveli, piatră, cărămidă, lemn tratat, placaje din materiale naturale;
- La construcțiile noi se interzice utilizarea inoxului, balustrilor din beton sau piatră, precum și a materialelor care conțin azbest sau poliesteri;
- Se va evita aplicarea pe soclu a tencuielilor pe bază de ciment, a tencuielilor decorative mozaicate sau a similitră și a plăcilor ceramice; Nu se recomandă placarea pereților cu materiale ceramice glazurate, materiale pe bază de azbest, poliesteri, PVC sau altele similare;
- Se interzice realizarea anexelor gospodărești din tablă, poliuretan, polistiren sau alte materiale similare, care conduc la deprecierea zonei sau a peisajului;
- Ornamente pe fațadă - Se interzice utilizarea unor elemente decorative nespecifice zonei comunei Gilău, realizate din materiale precum tablă lucioasă, inox sau alte materiale similare;
- Cromatică finisajelor de pe fațade cuprinde culori pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, obținute din pigmenți naturali: alb, ocru, albastru (mieriu), gri. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente (roz, oranj, roșu, galben ș.a.) sau care conduc la deprecierea

specificului zonei sau peisajului și dispunerea acestora într-o manieră nespecifică zonei (în diagonală, ș.a.m.d.);

(g) Materiale lăsate aparent precum piatra și cărămidă nu vor fi vopsite în alb sau alte culori specifice zonei, ocru și "mieriu" (albastru deschis); lemnul lăsat aparent se va trata într-o cromatică cât mai apropiată de culoarea naturală a acestuia, sau negru.

(3) Tâmplării

MATERIALE RECOMANDATE pentru tâmplării



Lemn
tratat cu ulei sau vopsit



**Obloane
din lemn**



MATERIALE INTERZISE pentru tâmplării



**Geam
bombat,
reflectorizat,
oglindea**




**Obloane,
rulouri din
PVC**



**Goluri cu
forme
atipice**

PALETA CROMATICĂ RECOMANDATĂ pentru tâmplării



(a) Se recomandă realizarea tâmplărilor (uși și ferestre) din lemn tratat cu ulei sau vopsit, atât la ferestre cât și la uși. În mod excepțional, acolo unde reglementările privind rezistența la foc, o impun, se va putea utiliza tâmplărie metalică. Tâmplăriile din PVC nu sunt recomandate, însă sunt admise.

(b) În cazul intervențiilor la construcții existente, tâmplăria de lemn deteriorată se va recondiționa sau înlocui, fără modificarea împărțirii specifice.

(c) Culoarele recomandate pentru vopsirea tâmplărilor sunt: natur, alb, albastru, maro, gri, verde. Feroneria va avea culori discrete sau naturale.

(d) La fațadele vizibile din spațiul public golurile pentru uși și ferestre vor avea forme și proporții specifice zonei. Pentru umbrirea suprafețelor vitrate se pot folosi obloane de lemn sau vegetație.

(e) Raportul plin-gol pentru fațadele vizibile din spațiul public va fi cât mai apropiat de cel predominant în zonă. Suprafața vitrată a fațadelor vizibile din spațiul public nu va depăși 30% din suprafață.

(f) Se interzice utilizarea următoarelor elemente: geam bombat, geam reflectorizant, geam oglindă, rulourile exterioare neînglobate în zidăria casei, obloanele din PVC sau metalice.

Articolul 14: Condiții de echipare edilitară

- (1) Racorduri și branșamente la rețelele edilitare existente
 - (a) Autorizarea executării construcțiilor este condiționată de asigurarea racordării și/sau branșării acestora la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică sau în lipsa acestora, asigurarea unor soluții de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare și de protecție a mediului, până la realizarea rețelilor/instalațiilor centralizate.
 - (b) Este interzisă branșarea la rețeaua publică de apă fără branșarea la rețeaua publică de canalizare; în cazul în care nu există rețea publică de canalizare se vor adopta soluții locale de tratare a apelor uzate prin stații de epurare sau fose etanșe vidanjabile;
 - (c) Deversarea apelor uzate menajere pe domeniul public este interzisă;
 - (d) Contoarele vor fi obligatoriu amplasate în nișele prevăzute în planul împrejuririi;
 - (e) Prescripțiile se aplică în mod corespunzător și rețelilor de gaze naturale;
- (2) Realizarea rețelilor edilitare
 - a) Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale investitorilor interesați, deținătorilor de rețele/instalații ori ale administrației publice locale, este interzisă;
- (3) Apele pluviale
 - a) Construcțiile vor fi echipate cu sisteme de colectare a apelor pluviale conform prevederilor din Codul Civil privind picătura streșinii; La parcelele cu o suprafață mai mare de 1,000 mp se va prevedea un bazin subteran de minim 1 mc pentru stocarea apei pluviale în vederea reutilizării acesteia la irigații; Se vor realiza jgheaburi/rigole la sol, sub streșini, pentru îndepărtarea apelor pluviale.
- (4) Se interzice montarea pe fațada către stradă a echipamentelor de climatizare, a tubulaturii de evacuare a gazelor arse și a antenelor TV;
- (5) În vederea colectării deșeurilor se va asigura o platformă sau un spațiu interior;
- (6) Platformele publice destinate depozitării recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor fi împrejmuite și impermeabilizate. Împrejmuirea va fi opacă până la înălțimea de 1,40m și transparentă peste cota de 1,40m.
- (7) Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiile vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto.

Articolul 15: Spații verzi

- (1) Suprafața spațiilor verzi sau plantate va reprezenta minim 20% din suprafața totală a parcelei. În acest calcul pot fi luate în considerare și suprafețele verzi care nu sunt pe sol: acoperișuri verzi, terase verzi;
- (2) Terenul rămas liber în urma retragerii față de aliniament va fi tratat ca grădină de fațadă în proporție de minim 40% și va fi amenajat cu vegetație medie și joasă;
- (3) Suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje, și platforme funcționale vor fi plantate cu minim un arbore la fiecare 200 mp;

(4) Pe perimetrul parcelei se va planta o perdea de vegetație înaltă în vederea creării unei bariere fonice și vizuale. Se vor planta specii indigene de arbori și pomi. **Recepția construcției** este condiționată de existența unui număr de minim 6 arbori și/sau pomi, plantați în interiorul parcelei, de-a lungul limitei posterioare; în cazul în care limitele laterale sau cea posterioară **coincid cu limita intravilanului**, în interiorul parcelei de-a lungul acestor laturi se vor planta minim 12 arbori și/sau pomi, în două rânduri paralele cu latura respectivă.

Articolul 16: Împrejmuiri

- (1) Autorizarea executării împrejmuirilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei rurale;
- (2) Împrejmuirile orientate către spațiul public vor avea obligatoriu un soclu opac, cu o înălțime minimă de 40 cm și maximă de 90 de cm și o parte transparentă, care poate fi dublată sau înlocuită de gard viu. Înălțimea maximă a gardului nu va depăși 1,6 m.
- (3) Înălțimea împrejmuirilor comune cu parcelele vecine vor fi de tip transparent sau opac și vor avea înălțimea maximă de 2,20 m.
- (4) Împrejmuirea se va realiza din materiale naturale (piatră, cărămidă, lemn, nuiele, metal, plasă de sârmă, ș.a.). Se va păstra aspectul natural al materialelor în ceea ce privește textura și culoarea, acolo unde este posibil. Este interzisă utilizarea de materiale plastice (polycarbonat, plexiglas, pvc, ș.a.);
- (5) Împrejmuirile parcelor de colț vor fi obligatoriu transparente sau într-o dispunere ce permite vizibilitatea, de la înălțimea de 40 cm;
- (6) Împrejmuirea spre spațiul public va fi prevăzută cu nișe dedicate pentru amplasarea contoarelor și pentru amplasarea unei bănci pentru odihnă;
- (7) Porțile de acces pe parcelă se vor deschide spre interiorul parcelei sau în planul împrejmuirii, fără a ocupa spațiul public;
- (8) Realizarea împrejmuirii pe limita de proprietate se va face în conformitate cu Codul Civil, cu acordul vecinului;
- (9) Împrejmuirea față de aliniamentul stradal se va retrage cu o distanță egală cu retragerea construcției pe parcela în cauză, sau conform profilelor stradale marcate pe planșele „3. Reglementări urbanistice – zonificare funcțională”, dar nu mai mult de 8,00m de la aliniament. Excepțional, în cazul în care aliniamentul stradal se regăsește pe un teren cu o pantă mai mare decât 10%, retragerea împrejmuirii față de aliniamentul stradal se va realiza doar în zona accesului auto, printr-o alveolă cu dimensiunile: 3,00m adâncime, 10,00m lungime – în cazul parcelor cu frontul la stradă între 12,00m și 20,00m, respectiv 3,00m adâncime, 15,00m lungime – în cazul parcelor cu frontul la stradă mai mare sau egal cu 20,00m, conform **Anexa 5** de la pagina 356 „Retrageri împrejmuiri”;
- (10) Se pot admite derogări de la aceste prevederi cu condiția întocmirii unei documentații de urbanism (P.U.D.) elaborate și aprobate conform legii.

SECȚIUNEA IV: POSIBILITĂȚI MAXIME DE UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 17: Procentul maxim de ocupare al terenului (POT)

Coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT)

Procentul maxim de ocupare al terenului (POT) va fi după cum urmează:

POT maxim = 40%

În funcție de anumite caracteristici ale construcțiilor, POT-ul maxim inițial de 40% poate crește până la POT maxim= 75%, prin cumularea POT-ului maxim admis inițial (40%) cu următoarele procente, toate fiind calculate la suprafața parcelei :

- a) +15% pentru construcțiile unde se stabilește sediul social/punct de lucru.
- b) +10%, pentru construcțiile a căror învelitoare este amenajată pe o suprafață de minim 75% cu acoperiș vegetat și/sau captatori solari (în calculul captatorilor solari intră și suprafața necesară mentenanței, cât timp nu depășește 1/10 din suprafața acoperită de captatorii solari);
- c) +10% pentru construcțiile care au un punct de reciclare integrat;

Exemplificare modalitate de calcul POT diferențiat/dinamic:

Se propune realizarea unei construcții cu funcțiune de hală logistică, pentru o companie al cărei sediu nu este la momentul actual în UAT Gilău. Terenul pe care urmează a fi amplasată hala are o suprafață de 4000mp. Construcția propusă are învelitoare amenajată cu acoperiș vegetat pe 80% din suprafață, și își mută sediul social în UAT Gilău.

Date de intrare:

- S teren = 4000 mp;
- POT maxim admis inițial: 40%
- Construcția propusă are învelitoare cu acoperiș vegetat pe 80% din suprafața construită -- > rezultă +10% cumulat la POT-ul inițial și la alți factori
- Mutare sediu social în UAT Gilău: +15% cumulat la POT-ul inițial și la alți factori.

Modalitate de calcul

POT maxim = 40+10+15=65%, raportat la suprafața de 4000 mp, adică construcția poate avea o amprentă la sol de maxim 2600 mp.

POT maxim admis dinamic, este rezultat cumulând 40% POT-ul inițial, cu 10% (învelitoare acoperiș vegetat pe 80% din suprafața construită) și cu 15%(mutarea sediului social în UAT Gilău).

Coeficientul maxim de utilizare al terenului (CUT) va fi după cum urmează:

CUT maxim = 0.7

În funcție de anumite caracteristici ale construcțiilor, CUT-ul maxim inițial de 0.7 poate crește până la CUT maxim= 1.8, prin cumularea CUT-ului maxim inițial (0.7) cu următorii indici, toți fiind calculați la suprafața parcelei :

- a) +0.5, pentru construcțiile unde se stabilește sediul social/punct de lucru.
- b) +0.3, pentru construcțiile a căror învelitoare este amenajată pe o suprafață de minim 75% cu acoperiș vegetat și/sau captatori solari (în calculul captatorilor solari intră și suprafața necesară mentenanței, cât timp nu depășește 1/10 din suprafața acoperită de captatorii solari);
- c) +0.3, pentru construcțiile care au un punct de reciclare integrat.

Exemplificare modalitate de calcul CUT diferențiat:

Se propune realizarea unei construcții cu funcțiune de hală logistică, pentru o companie al cărei sediu nu este la momentul actual în UAT Gilău. Terenul pe care urmează a fi amplasată hala are o suprafață de 4000mp. Construcția propusă are învelitoare amenajată cu acoperiș vegetat pe 80% din suprafață, și se efectuează mutarea sediului social în UAT Gilău.

Date de intrare:

- S teren = 4000 mp;
- CUT maxim inițial: 0.7
- Construcția propusă are învelitoare amenajată cu acoperiș vegetat pe 80% din suprafață: +0.3, cumulat la CUT-ul inițial și la alți factori;
- Mutare sediu social în UAT Gilău: +0.5, cumulat la CUT-ul inițial și la alți factori.

Modalitate de calcul


CUT maxim = $0.7 + 0.3 + 0.5 = 1.5$, raportat la suprafața de 4000 mp, adică construcția poate avea o suprafață construită desfășurată de **maxi m 6000 mp**.

CUT maxim admis dinamic, este rezultat cumulând 0.7 CUT-ul inițial, cu 0.3 (învelitoare acoperiș vegetat pe 80% din suprafață) și cu 0.5 (mutarea sediului social în UAT Gilău).

Articolul 18: Posibilitatea de modificare

Prevederile prezentului regulament pot fi modificate prin documentații de urbanism PUD/PUZ.

10_CS_mm - Zonă de comerț și servicii în construcții mici și mijlocii

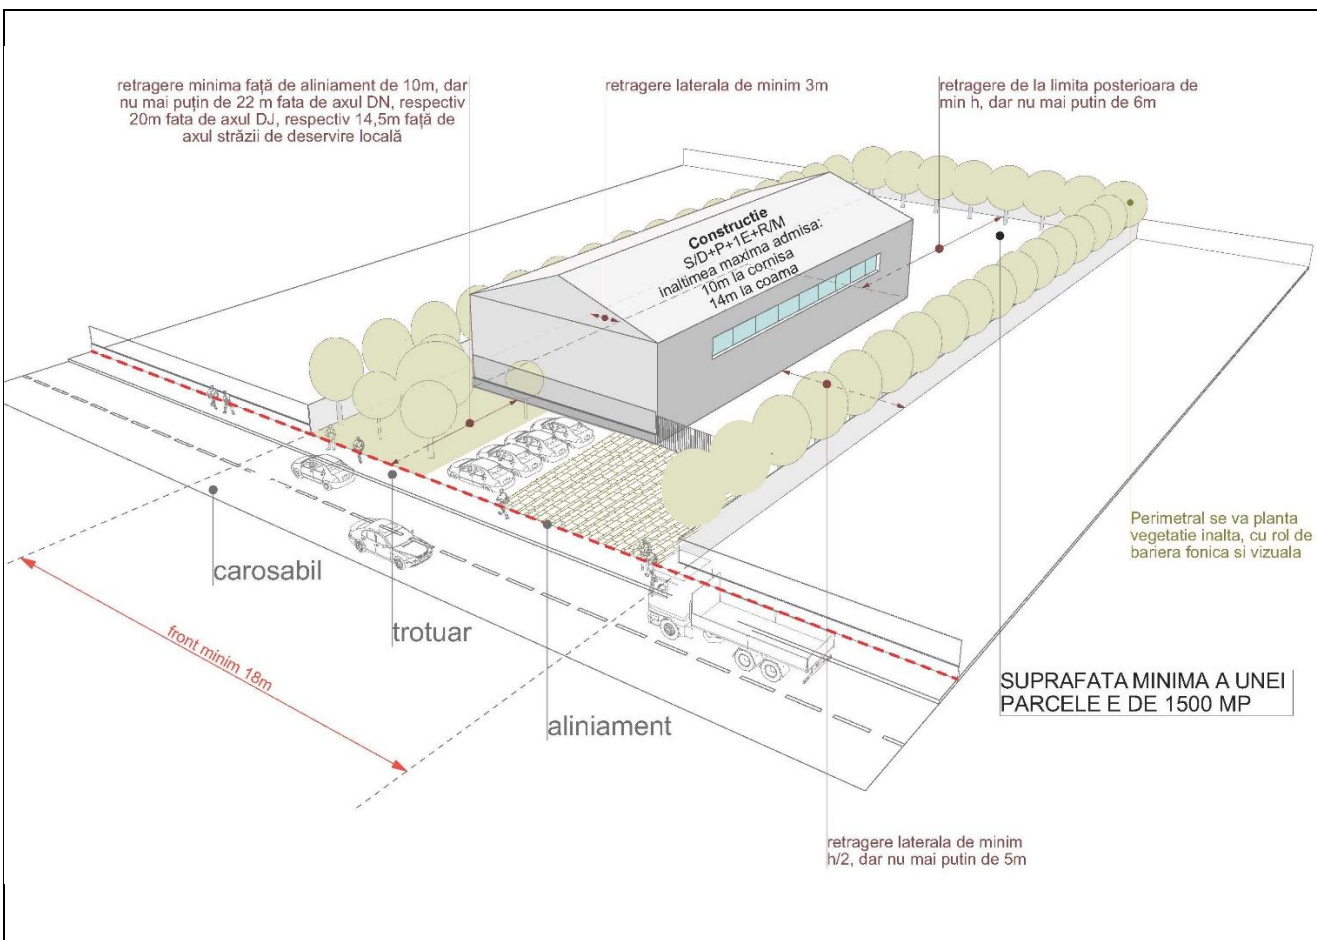

Figură 24 Schița explicativă a reglementărilor propuse – UTR 10_CS_mm – Zonă comerț și servicii în construcții mici și mijlocii

SECȚIUNEA I: CARACTERUL ZONEI

Articolul 1: Condiționări generale

(1) În zonele care cuprind **valori de patrimoniu cultural construit**, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Gilău, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea legislației în vigoare și a reglementărilor prevăzute la Articolul 7: Zone construite protejate, pag. 9.

(2) În zonele de siguranță și protecție a **infrastructurii tehnico-edilitare**, precum cele ale rețelilor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice conform normelor în vigoare la data elaborării Planului Urbanistic General, se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care

se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în baza avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii.

(3) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu **riscuri naturale sau antropice** se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscului rezultate din studiile geologice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;

(4) Pentru zonele marcate pe planșele de reglementări ca zone de regenerare/sistematizare, respectiv zone de restructurare urbană, anterior emiterii oricărei autorizații de construire se va elabora o documentație de urbanism de tip PUZ, care va reglementa trama stradală, parcelarul, nivelul de echipare edilitară, dotările de interes public și zonele verzi, respectând totodată prevederile prezentului regulament.

Articolul 2: Servituți

(1) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru realizarea **căilor de comunicație**: deschiderea, alinierea și lărgirea străzilor, modernizarea intersecțiilor , ș.a. precum și terenurile necesare pentru realizarea de lucrări pentru **protecția mediului**: îndiguiri și regularizări, zone de protecție a surselor de apă, ș.a. și lucrările necesare pentru realizarea lucrărilor de infrastructură pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public. Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.

SECȚIUNEA II: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 3: Utilizări permise

- (1) Instituții, servicii și echipamente publice, lăcașuri de cult;
- (2) Sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale;
- (3) Servicii sociale, colective și personale;
- (4) Funcțiuni culturale (biblioteci, muzee, săli de evenimente, expo. etc.);
- (5) Dotări de sănătate - dispensare, clinici etc.
- (6) Locuire de serviciu;
- (7) Comerț cu amănuntul;
- (8) Depozitare mic-gros;
- (9) Alimentație publică (restaurante, cofetarii, cafenele etc.);
- (10) Mici activități productive nepoluante;
- (11) Loisir și sport în spații acoperite;
- (12) Spații verzi - zone înverzite, piațete, piețe, parcuri, locuri de joacă, zone verzi naturale, coridoare de recreere, zone tampon etc.
- (13) parcuri.

Articolul 4: Utilizări permise cu condiționări

- (1) Se admite **extinderea și/sau mansardarea**, reconfigurarea, schimbarea de destinație a construcțiilor existente, dacă sunt respectate condițiile de amplasare, echipare și configurare, precum și a posibilitățile maxime de ocupare și utilizare a terenului prevăzute de prezentul regulament. În cazul mansardărilor, suprafața nivelului mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafața nivelului curent (se va lua în calcul numai porțiunea cu $h \text{ liber} \geq 1,4 \text{ m}$);
- (2) Se permit activități poluante în construcții mari și mijlocii cu condiția elaborării unei documentații de urbanism și respectarea prevederilor legislației în vigoare.

Articolul 5: Utilizări interzise

- (1) Sunt interzise funcțiunile de locuire.
- (2) Orice alte utilizări decât cele enunțate la utilizări permise și utilizări permise cu condiționări.

SECȚIUNEA III: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

Articolul 6: Caracteristici ale parcelelor

- (1) Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc simultan următoarele condiții:
 - (a) suprafața parcelei să fie mai mare sau egală cu 1500 mp;
 - (b) frontul la stradă să fie de minim 18 metri;
- (2) Se permit operațiuni de divizare sau comasare a parcelelor, cu condiția ca toate parcelele rezultate să îndeplinească condițiile mai sus menționate.

Articolul 7: Amplasarea clădirilor față de aliniament


- 1) Clădirile se vor retrage cu 10 metri față de aliniament, dar nu mai puțin de 22 m din axul drumului național, 20 m din axul drumului județean, respectiv 14.5 m față de axul drumurilor comunale și de deservire locală.

Articolul 8: Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

- (1) Construcțiile se vor retrage față de una dintre limitele laterale ale parcelei cu minim 3m, menținându-se față de cealaltă limită laterală o distanță mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea construcției, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 5,0 m;
- (2) Clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea construcției, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.

Articolul 9: Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

- (1) Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi mai mare sau egală cu înălțimea construcției mai înalte, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.

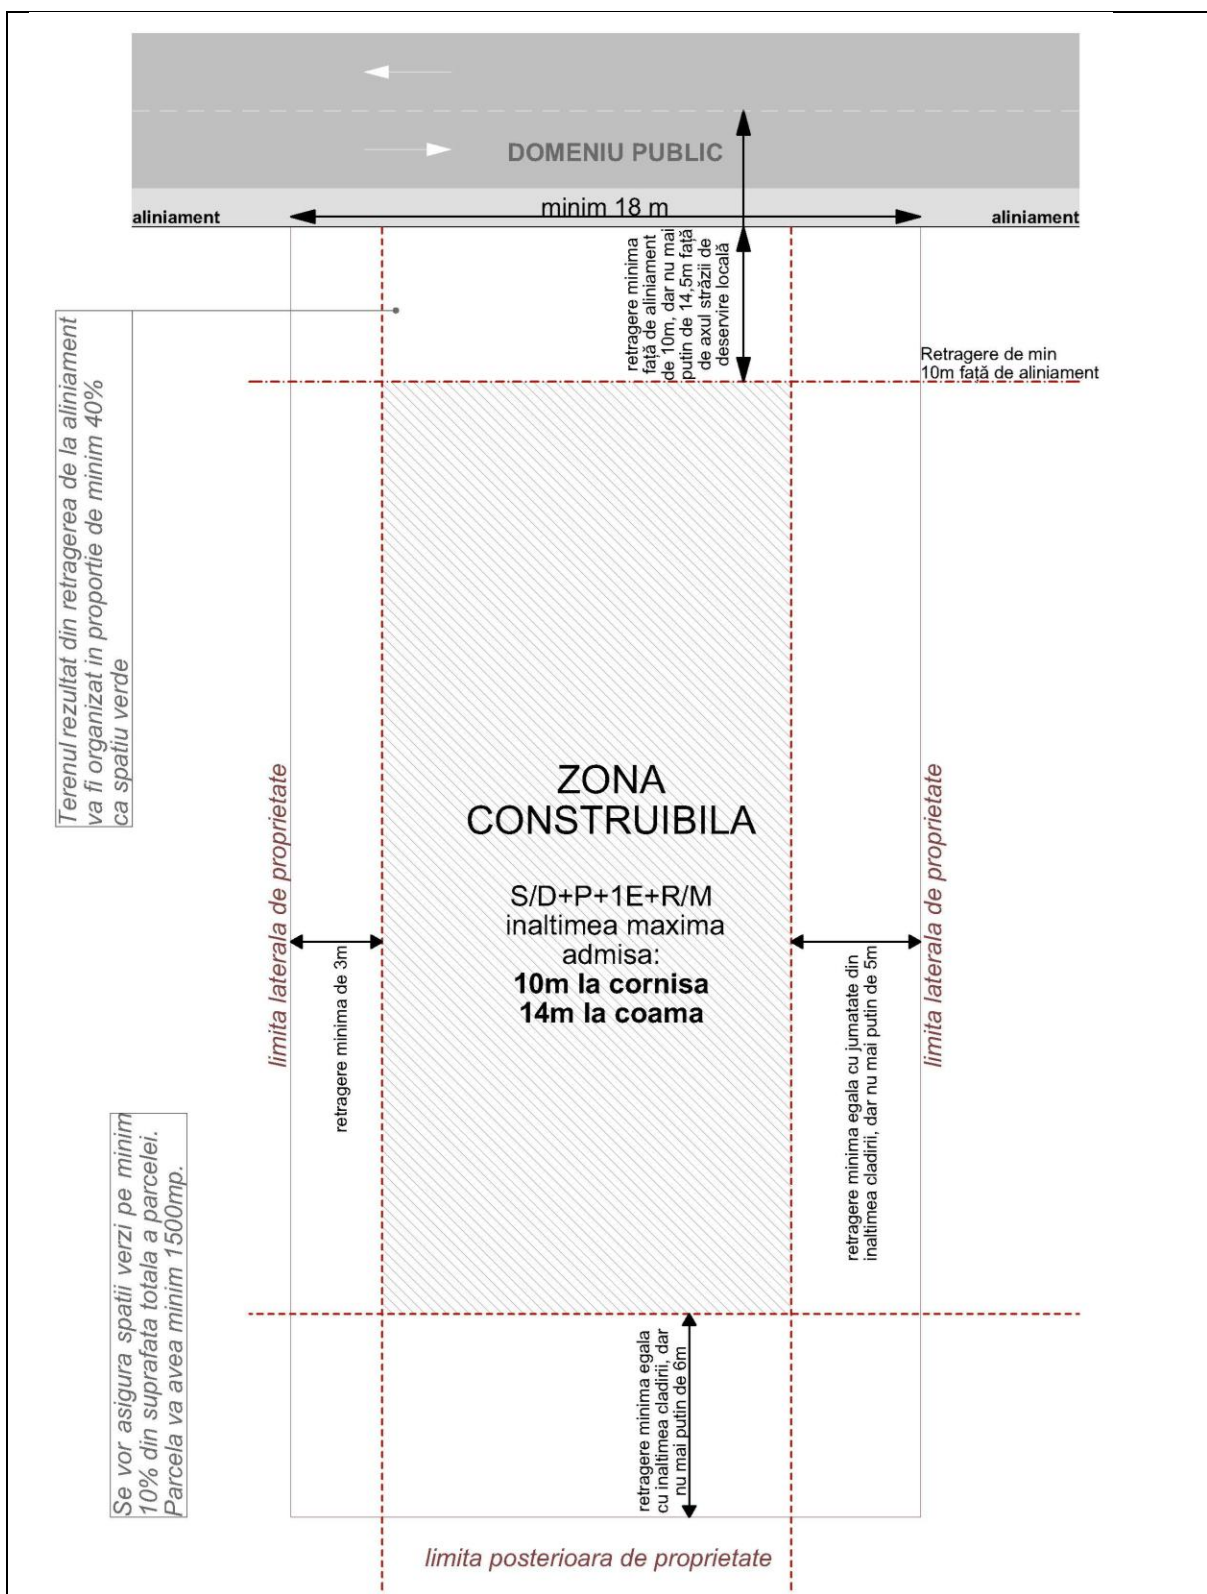

Figură 25: Schemă de amplasare pe parcelă – UTR 10_CS_mm – Zona comerț și servicii în construcții mici și mijlocii

Articolul 10: Condiții de acces și circulații

- (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea de acces direct la drumurile publice, conform destinației construcției. Accesul carosabil pe parcelă va avea o lățime de minimum 4 metri;
- (2) Amenajarea accesului la proprietate din zona drumurilor publice se va realiza în conformitate cu avizul administratorului drumului;
- (3) Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiile vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto.
- (4) Spațiile publice vor fi amenajate astfel încât să corespundă cerințelor de deplasare referitoare la accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, persoanele cu mobilitate redusă, inclusiv pentru cei care folosesc scaune cu rotile; în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu dificultăți de deplasare.
- (5) Pentru toate obiectivele cu acces public se vor asigura accese pietonale adaptate persoanelor cu dizabilități, conform normelor în vigoare;
- (6) Rampele de acces la locurile de parcare din interiorul parcelelor nu vor produce nicio modificare la nivelul trotuarului, cu excepția teșiturii bordurii;
- (7) Modernizarea drumurilor publice va trata toată ampriza drumului aflată în proprietatea publică proiectul tratând inclusiv accesele la proprietăți, spațiile verzi din lungul drumurilor, iluminatul public, zonele de staționare pe domeniul public, trotuarele, rigolele și alte amenajări specifice; în zona drumurilor publice comunale, județene, naționale vor fi prevăzute tubulaturi pentru infrastructura de telecomunicații;
- (8) Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale și îndepărtarea acestora de construcții și dirijarea lor către construcții;
- (9) Platformele și traseele de circulație vor urmări suprafața terenului natural. Accesele și amenajările din incintă vor ține cont de accesul mașinilor de intervenție: pompieri, salvare

Articolul 11: Staționarea autovehiculelor

- (1) Staționarea autovehiculelor se va face exclusiv în interiorul parcelei;
- (2) Platformele pentru autovehicule vor fi pietruite și/sau înierbate;
- (3) Dimensiunea minimă a unui loc de parcare pentru autovehicule va fi de 2,5 x 5,0 m iar a unui loc de parcare pentru biciclete de 0,5 x 2,0 m;
- (4) Pentru funcțiunile cu acces public se acceptă amenajarea în zona drumurilor publice a unor spații de staționare pentru vizitatori, în conformitate cu avizul administratorului drumului;
- (5) Parcarea și staționarea autovehiculelor și atelajelor, în zona drumurilor publice, se va face exclusiv în afara platformei carosabile a acestora.
- (6) Necesarul de parcaje se va dimensiona conform Anexa nr. 4, de la pagina 354.
- (7) Zonele de parcare cu mai mult de 3 locuri de parcare vor avea plantat cel puțin un copac la 3 locuri de parcare și vor fi dotate cu mobilier pentru deșeurii.

Articolul 12: Înălțimea maximă a clădirilor

- 1) Regimul de înălțime maxim admis este:

subsol/demisol + parter + 1etaj + mansardă /etaj retras: (S/D+P+E+M/R).

2) Înălțimea maximă admisă, măsurată în punctul cel mai înalt al streșinii construcției, nu va depăși 10m;

3) Înălțimea maximă admisă, măsurată în punctul cel mai înalt al coamei sau al aticului construcției, nu va depăși 14m.

Notă: A se consulta schițele explicative din Anexa nr. 2 de la pagina 342.

Articolul 13: Aspectul exterior al clădirilor

- (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei;
- (2) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, conformare, funcțiune, volumetrie și aspect exterior (conformare și amplasare goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică ș.a.) depreciază valorile specificului rural și ale peisajului și intră în contradicție cu aspectul general al zonei este interzisă;
- (3) Volumetria construcțiilor se va încadra în tipologia locului, conform Ghidului de Arhitectură pentru încadrarea în specificul local realizat pentru zona Dealurile Clujului și Câmpia Transilvaniei;

(4) Învelitoare / Șarpantă

MATERIALE RECOMANDATE pentru învelitori



Tigla ceramica



Tigla de beton



Tigla metalica
cu acoperire de
piatra naturale



Plăci de fibrociment



Șindrilă



Paie



Stuf



Tablă fâltuită

MATERIALE INTERZISE pentru învelitori



Imitație țiglă ceramica din tablă



Azbociment




Membrană bituminoasă



Alte materiale sintetice

PALETA CROMATICĂ RECOMANDATĂ pentru învelitori



(a) Acoperișurile vor avea o formă simplă, de tip șarpantă cu două, patru sau mai multe ape, cu pante egale, având streșinile și coamele orizontale.

(b) Panta acoperișului va fi între 35°-70°, excepție făcând lucarnele.

(c) În cazurile în care configurația terenului o permite și sunt necesare soluții speciale de

integrare în peisaj, se acceptă și acoperișuri tip terasă cu pantă mică, de minim 2%, cu condiția ca învelitoarea să fie din strat înierbat cu vegetație locală.

(d) Se interzice realizarea de acoperișuri cu pante inegale (inclusiv șarpantele frânte), excepție făcând aruncătorii, lucarnele și detaliile de acoperiș care definesc specificul local.

(e) Învelitoarea va fi realizată din țiglă ceramică, țiglă de beton, țiglă metalică cu acoperire de piatră naturală, plăci de fibrociment, șindrilă, paie, stuf, tablă fâltuită, sisteme fotovoltaice.

(f) Este interzisă realizarea învelitorilor din imitație țiglă ceramică din tablă, azbociment, membrană bituminoasă, sau alte materiale sintetice.

(g) Culoarele învelitorilor vor fi cât mai apropiate de cele naturale, din gama ocru-portocaliu-vișiniu. Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei Gilău: albastru, antracit, verde, roșu aprins, ș.a..

(h) Elementele de captare a apelor pluviale vor fi realizate preponderent din tablă. Este interzisă folosirea de elemente din PVC sau polietilenă suprateran.

(i) Streașina va avea o pazie simplă sau decupată decorativ din lemn tratat.

(j) Coșurile de fum vor fi din piatră sau cărămidă, materiale ceramice pentru construcții tencuite sau aparente. Se interzice utilizarea unor decorațiuni sau finisaje din tablă lucioasă, inox sau alte materiale similare. Se admite instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperiș în planul învelitorii.

(5) Fațade

MATERIALE RECOMANDATE pentru fațade



Tencuieli,
zugrăveli



Piatră



Cărămidă



Lemn
trat

MATERIALE INTERZISE pentru fațade



Inox



Bluștri din
beton sau
piatră




Poliuretan,
policarbonat



Tablă
lucioasă


CROMATICA RECOMANDATĂ pentru fațade




Alb



Albastru
mieriu



Ocru



Gri

CROMATICA INTERZISĂ pentru fațade



Culori
saturate



Culori
stridente



Dungi pe
fațade



Vopsirea
materialelor
aparente
(piatră,
cărămidă)

(a) Finisajele fațadelor se vor realiza din tencuieli, zugrăveli, piatră, cărămidă, lemn tratat, placaje din materiale naturale;

(b) La construcțiile noi se interzice utilizarea inoxului, baluștrilor din beton sau piatră, precum și a materialelor care conțin azbest sau poliesteri;

- (c) Se va evita aplicarea pe soclu a tencuielilor pe bază de ciment, a tencuielilor decorative mozaicate sau a similipietrei și a plăcilor ceramice; Nu se recomandă placarea pereților cu materiale ceramice glazurate, materiale pe bază de azbest, poliesteri, PVC sau altele similare;
- (d) Se interzice realizarea anexelor gospodărești din tablă, poliuretan, polistiren sau alte materiale similare, care conduc la deprecierea zonei sau a peisajului;
- (e) Ornamente pe fațadă - Se interzice utilizarea unor elemente decorative nespecifice zonei comunei Gilău, realizate din materiale precum tabla lucioasă, inox sau alte materiale similare ;
- (f) Cromatica finisajelor de pe fațade cuprinde culori pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, obținute din pigmenți naturali: alb, ocru, albastru (mieriu), gri. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente (roz, oranj, roșu, galben ș.a.) sau care conduc la deprecierea specificului zonei sau peisajului și dispunerea acestora într-o manieră nespecifică zonei (în diagonală, ș.a.m.d.);
- (g) Materiale lăsate aparent precum piatra și cărămidă nu vor fi vopsite în alb sau alte culori specifice zonei, ocru și "mieriu" (albastru deschis); lemnul lăsat aparent se va trata într-o cromatică cât mai apropiată de culoarea naturală a acestuia, sau negru.

(6) Tâmplării

MATERIALE RECOMANDATE pentru tâmplării



Lemn
tratat cu ulei sau vopsit



**Obloane
din lemn**



MATERIALE INTERZISE pentru tâmplării



**Geam
bombat,
reflectorizat,
oglindea**



**Obloane,
rulouri din
PVC**



**Goluri cu
forme
atipice**

PALETA CROMATICĂ RECOMANDATĂ pentru tâmplării



- (a) Se recomandă realizarea tâmplăriilor (uși și ferestre) din lemn tratat cu ulei sau vopsit, atât la ferestre cât și la uși. În mod excepțional, acolo unde reglementările privind rezistența la foc, o impun, se va putea utiliza tâmplărie metalică. Tâmplăriile din PVC nu sunt recomandate, însă sunt admise.
- (b) În cazul intervențiilor la construcții existente, tâmplăria de lemn deteriorată se va recondiționa sau înlocui, fără modificarea împărțirii specifice.
- (c) Culorile recomandate pentru vopsirea tâmplăriilor sunt: natur, alb, albastru,

maro, gri, verde. Feroneria va avea culori discrete sau naturale.

(d) La fațadele vizibile din spațiul public golurile pentru uși și ferestre vor avea forme și proporții specifice zonei. Pentru umbrirea suprafețelor vitrate se pot folosi obloane de lemn sau vegetație.

(e) Raportul plin-gol pentru fațadele vizibile din spațiul public va fi cât mai apropiat de cel predominant în zonă. Suprafața vitrată a fațadelor vizibile din spațiul public nu va depăși 30% din suprafață.

(f) Se interzice utilizarea următoarelor elemente: geam bombat, geam reflectorizant, geam oglindă, rulourile exterioare neînglobate în zidăria casei, obloanele din PVC sau metalice, goluri cu forme atipice (cerc, elipsă, triunghi, romb, poligon, etc.).

Articolul 14: Condiții de echipare edilitară

(1) Racorduri și bransamente la rețelele edilitare existente

(a) Autorizarea executării construcțiilor este condiționată de asigurarea racordării și/sau bransării acestora la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică.

(b) Este interzisă realizarea racordării la rețeaua publică de apă în lipsa bransamentului la rețeaua publică de canalizare.

(c) Contoarele vor fi obligatoriu amplasate în nișele prevăzute în planul împrejuririi; Prescripțiile se aplică în mod corespunzător și rețelelor de gaze naturale;

(2) Realizarea rețelelor edilitare

(a) Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale investitorilor interesați, deținătorilor de rețele/instalații ori ale administrației publice locale, este interzisă;

(b) În vederea asigurării calității mediului construit din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, transport în comun, a automatelor pentru semnalizare rutieră și altele de această natură; Montarea echipamentelor tehnice se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construcțiilor și fără afectarea circulației publice; Se interzice amplasarea rețelelor edilitare prevăzute pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elemente de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de această natură;

(3) Apele pluviale

(a) Construcțiile vor fi echipate cu sisteme de colectare a apelor pluviale și se va evita deversarea lor în canalizare; Se vor realiza jgheaburi/rigole la sol, sub streșini, pentru îndepărtarea apelor pluviale.

(4) Se interzice montarea pe fațada către stradă a echipamentelor de climatizare, a tubulaturii de evacuare a gazelor arse și a antenelor TV;

(5) În vederea colectării deșeurilor se va asigura o platformă sau cu un spațiu interior; Platformele publice destinate depozitării recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor fi

împrejmuite și impermeabilizate. Împrejmuirea va fi opacă până la înălțimea de 1,40m și transparentă peste cota de 1,40m.

Articolul 15: Spații verzi

- (1) Suprafața spațiilor verzi sau plantate va reprezenta minim 10% din suprafața totală a parcelei.
- (2) Terenul rămas liber în urma retragerii față de aliniament va fi plantat cu vegetație înaltă și medie în proporție de minim 40%.
- (3) Pe perimetrul parcelei se va planta o perdea de vegetație înaltă în vederea creării unei bariere fonice și vizuale. Se vor planta specii indigene de arbori și pomi.
- (4) Suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje, și platforme funcționale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200 mp.

Articolul 16: Împrejmuiuri

- (1) Porțile de acces pe parcelă se vor deschide spre interiorul parcelei și vor fi retrase față de aliniament pentru a permite staționarea vehiculelor înainte de admiterea lor în incintă pentru a nu incomoda circulația pe drumurile publice;
- (2) Împrejmuirile orientate către spațiul public vor avea obligatoriu un soclu opac, cu o înălțime minimă de 30 cm și maximă de 90 de cm și o parte transparentă, care poate fi dublată de gard viu. Înălțimea maximă a gardului nu va depăși 2,2 m.
- (3) Înălțimea împrejmuirilor comune cu parcelele vecine vor fi de tip transparent sau opac și vor avea înălțimea maximă de 2,20 m.
- (4) Realizarea împrejmuirii pe limita de proprietate se va face în conformitate cu Codul Civil, cu acordul vecinului;
- (5) Împrejmuirea față de aliniamentul stradal se va retrage cu o distanță egală cu retragerea construcției pe parcela în cauză, sau conform profilelor stradale marcate pe planșele „3. Reglementări urbanistice – zonificare funcțională”, dar nu mai mult de 8,00m de la aliniament. Excepțional, în cazul în care aliniamentul stradal se regăsește pe un teren cu o pantă mai mare decât 10%, retragerea împrejmuirii față de aliniamentul stradal se va realiza doar în zona accesului auto, printr-o alveolă cu dimensiunile: 3,00m adâncime, 10,00m lungime – în cazul parcelelor cu frontul la stradă între 12,00m și 20,00m, respectiv 3,00m adâncime, 15,00m lungime – în cazul parcelelor cu frontul la stradă mai mare sau egal cu 20,00m, conform **Anexa 5** de la pagina 356 „Retrageri împrejmuiuri”;
- (6) Se pot admite derogări de la aceste prevederi cu condiția întocmirii unei documentații de urbanism (P.U.D.) elaborate și aprobate conform legii.

SECȚIUNEA IV: POSIBILITĂȚI MAXIME DE UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 17: Procentul maxim de ocupare al terenului (POT)

Coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT)


POT maxim = 35%

CUT maxim = 0.8

Articolul 18: Posibilitatea de modificare

Prevederile prezentului regulament pot fi modificate prin documentații de urbanism PUD/PUZ.

10_ST – Zonă servicii turistice în ansambluri dedicate

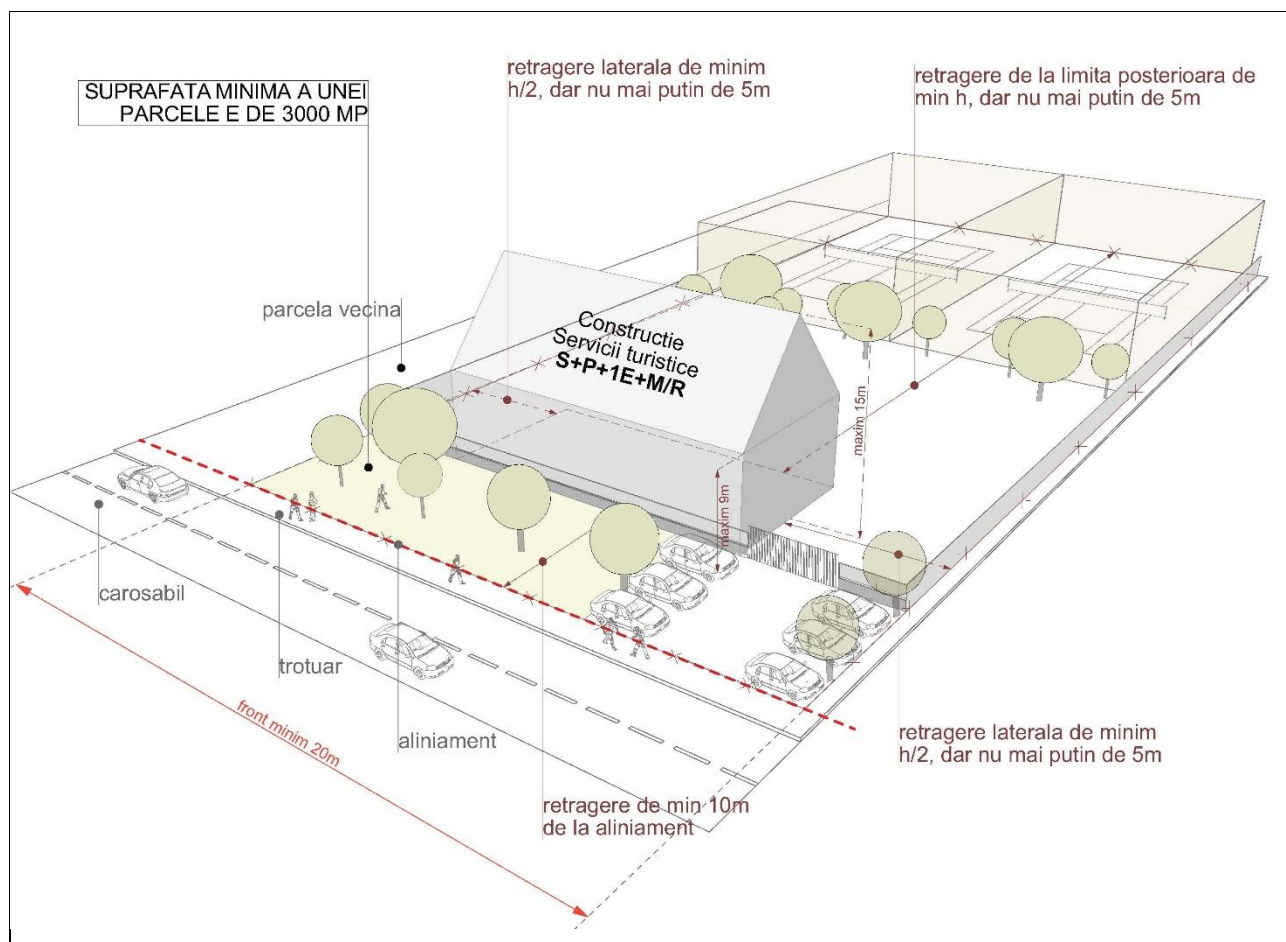

Figură 26 : Schița explicativă a reglementărilor propuse – UTR – 10_ST – Zonă servicii turistice în ansambluri dedicate

SECȚIUNEA I: CARACTERUL ZONEI

Articolul 1: Condiționări generale

(1) În zonele care cuprind **valori de patrimoniu cultural construit**, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Gilău, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea legislației în vigoare și a reglementărilor prevăzute la Articolul 7: Zone construite protejate, pag. 9.

(2) În zonele de siguranță și protecție a **infrastructurii tehnico-edilitare**, precum cele ale rețelilor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice conform normelor în vigoare la data elaborării Planului Urbanistic General, se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care

se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în baza avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii.

(3) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu **riscuri naturale sau antropice** se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscului rezultate din studiile geologice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;

(4) Pentru zonele marcate pe planșele de reglementări ca zone de regenerare/sistematizare, respectiv zone de restructurare urbană, anterior emiterii oricărei autorizații de construire se va elabora o documentație de urbanism de tip PUZ, care va reglementa trama stradală, parcelarul, nivelul de echipare edilitară, dotările de interes public și zonele verzi, respectând totodată prevederile prezentului regulament.

Articolul 2: Servituți

(1) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru realizarea căilor de comunicație: deschiderea, alinierea și lărgirea străzilor, modernizarea intersecțiilor , ș.a. precum și terenurile necesare pentru realizarea de lucrări pentru protecția mediului: îndiguiri și regularizări, zone de protecție a surselor de apă, ș.a. și lucrările necesare pentru realizarea lucrărilor de infrastructură pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public. Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.

SECȚIUNEA II: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 3: Utilizări permise

- (1) Alimentație publică;
- (2) Cazare turistică(pensiuni, vile turistice, camping etc.)
- (3) Amenajări pentru activități în aer liber-terenuri de sport, platforme cu destinații diverse,(spectacole, picnic, grătare, etc.)
- (4) Grădinărit, culturi pomicole, viticole, apicultură,
- (5) Echipare edilitară;
- (6) Circulații / platforme pietonale și carosabile;
- (7) Parcaje publice;
- (8) Loc de joacă pentru copii;
- (9) Grădini, scuaruri publice.

Articolul 4: Utilizări permise cu condiționări

- (1) Realizarea de construcții cu funcțiunea de centre de agrement, centre SPA sau pensiuni/hoteluri cu mai mult de 20 camere va fi condiționată de avizarea și aprobarea, în prealabil, a unei documentații de urbanism (PUD);
- (2) Se admite **extinderea și/sau mansardarea**, reconfigurarea, schimbarea de destinație a construcțiilor existente, dacă sunt respectate condițiile de amplasare, echipare și configurare, precum și a posibilitățile maxime de ocupare și utilizare a terenului prevăzute de prezentul

regulament. În cazul mansardărilor, suprafața nivelului mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafața nivelului curent (se va lua în calcul numai porțiunea cu h liber $\geq 1,4$ m);

(3) Se admit **servicii complementare**:

- (a) Comerț alimentar
- (b) Alimentație publică: cafenea, cofetărie, bar, etc.

cu următoarele condiții:

- (c) Să se adreseze preponderent utilizatorilor zonei;
- (d) Să se desfășoare ca activități complementare uneia dintre funcțiunile permise;
- (e) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală.

Articolul 5: Utilizări interzise

- (1) Sunt interzise activități sau procese tehnologice de natură să producă poluare de orice natură (fonică, chimică, etc.) cu efect asupra funcțiunilor învecinate parcelei.
- (2) Sunt interzise funcțiunile de producție industrială (hală de producție sau depozitare, etc.) sau agricolă (grajduri de animale altele decât anexele gospodărești, etc).
- (3) Orice alte utilizări decât cele enunțate la utilizări permise și utilizări permise cu condiționări.

SECȚIUNEA III: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

Articolul 6: Caracteristici ale parcelelor

- (1) Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc simultan următoarele condiții:
 - (a) suprafața parcelei să fie mai mare sau egală cu 3000 mp;
 - (b) frontul la stradă să fie de minim 20 metri;
- (2) Se permit operațiuni de divizare sau comasare a parcelelor, cu condiția ca toate parcelele rezultate să îndeplinească condițiile mai sus menționate.

Articolul 7: Amplasarea clădirilor față de aliniament


Clădirile se vor retrage față de aliniament cu 10 metri, dar nu mai puțin de 22m din axul drumului național, 20 m din axul drumului județean, respectiv 10.5 m față de axul drumurilor comunale și de deservire locală.

Articolul 8: Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

- (1) Față de limitele laterale de proprietate clădirile se vor retrage cu minim jumătate din înălțimea construcției măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 5 metri.
- (2) Față de limita posterioară de proprietate clădirile se vor retrage cu o distanță minimă egală cu înălțimea construcției, dar nu mai puțin de 5 metri.

Articolul 9: Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

- (1) Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi mai mare sau egală cu înălțimea construcției mai înalte, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 10 metri.

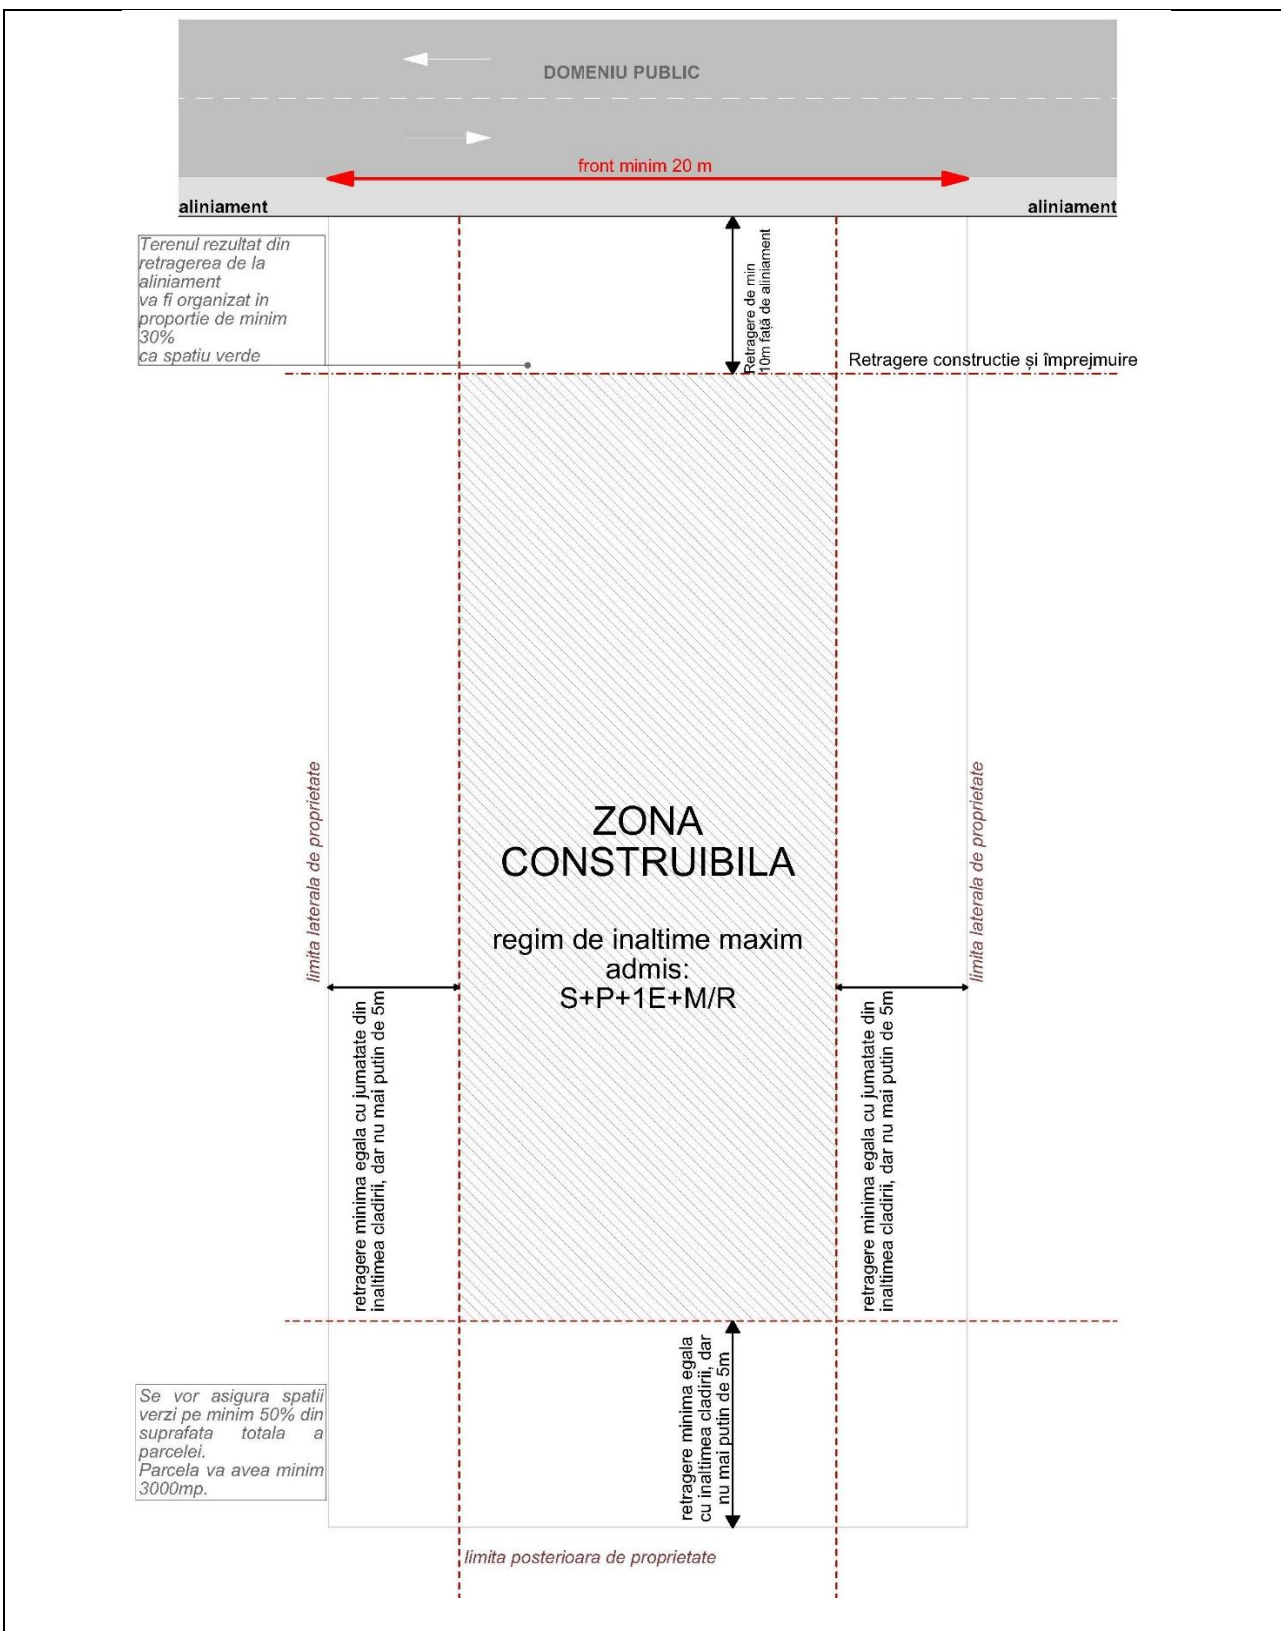

Figură 27: Schemă de amplasare pe parcelă – UTR – 10_ST – Zonă servicii turistice în ansambluri dedicate

Articolul 10: Condiții de acces și circulații

- (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea de acces direct la drumurile publice, conform destinației construcției. Accesul carosabil pe parcelă va avea o lățime de minimum 4 metri;
- (2) Amenajarea accesului la proprietate din zona drumurilor publice se va realiza în conformitate cu avizul administratorului drumului;
- (3) Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiile vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto.
- (4) Spațiile publice vor fi amenajate astfel încât să corespundă cerințelor de deplasare referitoare la accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, persoanele cu mobilitate redusă, inclusiv pentru cei care folosesc scaune cu rotile; în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu dificultăți de deplasare.
- (5) Pentru toate obiectivele cu acces public se vor asigura accese pietonale adaptate persoanelor cu dizabilități, conform normelor în vigoare;
- (6) Rampele de acces la locurile de parcare din interiorul parcelelor nu vor produce nicio modificare la nivelul trotuarului, cu excepția teșiturii bordurii.
- (7) Modernizarea drumurilor publice va trata toată ampriza drumului aflată în proprietatea publică proiectul tratând inclusiv accesele la proprietăți, spațiile verzi din lungul drumurilor, iluminatul public, zonele de staționare pe domeniul public, trotuarele, rigolele și alte amenajări specifice; În zona drumurilor publice comunale, județene, naționale vor fi prevăzute tubulaturi pentru infrastructura de telecomunicații;
- (8) Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale și îndepărtarea acestora de construcții și dirijarea lor către construcții.
- (9) Platformele și traseele de circulație vor urmări suprafața terenului natural. Accesele și amenajările din incintă vor ține cont de accesul mașinilor de intervenție: pompieri, salvare.
- (10) **Se recomandă** realizarea unui strat de pietriș cu rol de drenaj, în jurul clădirilor, pentru a proteja pereții de umezeală.

Articolul 11: Staționarea autovehiculelor

- (1) Staționarea autovehiculelor se va face exclusiv în interiorul parcelei;
- (2) Platformele pentru autovehicule vor fi pietruite și/sau înierbate;
- (3) Dimensiunea minimă a unui loc de parcare pentru autovehicule va fi de 2,5 x 5,0 m iar a unui loc de parcare pentru biciclete de 0,5 x 2,0 m;
- (4) Pentru funcțiunile cu acces public se acceptă amenajarea în zona drumurilor publice a unor spații de staționare pentru vizitatori, în conformitate cu avizul administratorului drumului;
- (5) Parcarea și staționarea autovehiculelor și atelajelor, în zona drumurilor publice, se va face exclusiv în afara platformei carosabile a acestora;
- (6) Zonele de parcare cu mai mult de 3 locuri de parcare vor avea plantat cel puțin un copac la 3 locuri de parcare și vor fi dotate cu mobilier pentru deșeuri.
- (7) +

Articolul 12: Înălțimea maximă a clădirilor

(1) Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane:

Subsol + parter + etaj + mansardă/etaj retras (S+P+1E+M/R)

(2) Înălțimea maximă admisă, măsurată în punctul cel mai înalt al streșinii construcției, nu va depăși 9m;

(3) Înălțimea maximă admisă, măsurată în punctul cel mai înalt al coamei sau al aticului construcției, nu va depăși 15m.

Notă: A se consulta schițele explicative din Anexa 2, de la pagina 342.

Articolul 13: Aspectul exterior al clădirilor

(1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei;

(2) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, conformare, funcțiune, volumetrie și aspect exterior (conformare și amplasare goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică ș.a.) depreciază valorile specificului rural și ale peisajului și intră în contradicție cu aspectul general al zonei este interzisă;

(3) Volumetria construcțiilor se va încadra în tipologia locului, conform Ghidului de Arhitectură pentru încadrarea în specificul local realizat pentru zona Dealurile Clujului și Câmpia Transilvaniei;

(4) Învelitoare / Șarpantă

MATERIALE RECOMANDATE pentru învelitori



Tigla ceramica



Tigla de beton



Tigla metalica
cu acoperire de
piatra naturale



Plăci de fibrociment



Șindrilă



Paie



Stuf



Tablă fâltuită

MATERIALE INTERZISE pentru învelitori



Imitație țiglă ceramica din tablă



Azbociment



Membrană bituminoasă



Alte materiale sintetice

PALETA CROMATICĂ RECOMANDATĂ pentru învelitori



(a) Acoperișurile vor avea o formă simplă, de tip șarpantă cu două, patru sau mai multe ape, cu pante egale, având streșinile și coamele orizontale.

(b) Panta acoperișului va fi între 35°-70°, excepție făcând lucarnele.

(c) În cazurile în care configurația terenului o permite și sunt necesare soluții speciale

de integrare în peisaj, se acceptă și acoperișuri tip terasă cu pantă mică, de minim 2%, cu condiția ca învelitoarea să fie din strat înierbat cu vegetație locală.

(d) Se interzice realizarea de acoperișuri cu pante inegale (inclusiv șarpantele frânte), excepție făcând aruncătorii, lucarnele și detaliile de acoperiș care definesc specificul local.

(e) Învelitoarea va fi realizată din țiglă ceramică, țiglă de beton, țiglă metalică cu acoperire de piatră naturală, plăci de fibrociment, șindrilă, paie, stuf, tablă fălțuită, sisteme fotovoltaice.

(f) Este interzisă realizarea învelitorilor din imitație țiglă ceramică din tablă, azbociment, membrană bituminoasă, sau alte materiale sintetice.

(g) Culoarele învelitorilor vor fi cât mai apropiate de cele naturale, din gama ocru-portocaliu- vișiniu. Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei Gilău: albastru, antracit, verde, roșu aprins, ș.a..

(h) Elementele de captare a apelor pluviale vor fi realizate preponderent din tablă. Este interzisă folosirea de elemente din PVC sau polietilenă suprateran.

(i) Streașina va avea o pazie simplă sau decupată decorativ din lemn tratat.

(j) Coșurile de fum vor fi din piatră sau cărămidă, materiale ceramice pentru construcții tencuite sau aparente. Se interzice utilizarea unor decorațiuni sau finisaje din tablă lucioasă, inox sau alte materiale similare. Se admite instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperiș în planul învelitorii.

(5) Fațade

MATERIALE RECOMANDATE pentru fațade



Tencuieli,
zugrăveli



Piatră




Cărămidă




Lemn
tratat


CROMATICA RECOMANDATĂ pentru fațade




Alb



Albastru
mieriu



Ocru



Gri

MATERIALE INTERZISE pentru fațade



Inox



Bluștri din
beton sau
piatră



Poliuretan,
policarbonat



Tablă
lucioasă

CROMATICA INTERZISĂ pentru fațade



Culori
saturate



Culori
stridente



Dungi pe
fațade



Vopsirea
materialelor
aparente
(piatră,
cărămidă)

(a) Finisajele fațadelor se vor realiza din tencuieli, zugrăveli, piatră, cărămidă, lemn tratat, placaje din materiale naturale;

(b) La construcțiile noi se interzice utilizarea inoxului, baluștrilor din beton sau piatră,

precum și a materialelor care conțin azbest sau poliesteri;

(c) Se va evita aplicarea pe soclu a tencuielilor pe bază de ciment, a tencuielilor decorative mozaicate sau a similipietrei și a plăcilor ceramice; Nu se recomandă placarea pereților cu materiale ceramice glazurate, materiale pe bază de azbest, poliesteri, PVC sau altele similare;

(d) Se interzice realizarea anexelor gospodărești din tablă, poliuretan, polistiren sau alte materiale similare, care conduc la deprecierea zonei sau a peisajului;

(e) Ornamente pe fațadă - Se interzice utilizarea unor elemente decorative nespecifice zonei comunei Gilău, realizate din materiale precum tabla lucioasă, inox sau alte materiale similare ;

(f) Cromatica finisajelor de pe fațade cuprinde culori pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, obținute din pigmenți naturali: alb, ocru, albastru (mieriu), gri. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente (roz, oranj, roșu, galben ș.a.) sau care conduc la deprecierea specificului zonei sau peisajului și dispunerea acestora într-o manieră nespecifică zonei (în diagonală, ș.a.m.d.);

(g) Materiale lăsate aparent precum piatra și cărămidă nu vor fi vopsite în alb sau alte culori specifice zonei, ocru și "mieriu" (albastru deschis); lemnul lăsat aparent se va trata într-o cromatică cât mai apropiată de culoarea naturală a acestuia, sau negru.

(6) Tâmplării

MATERIALE RECOMANDATE pentru tâmplării



Lemn
tratat cu ulei sau vopsit

Obloane
din lemn

MATERIALE INTERZISE pentru tâmplării




Geam
bombat,
reflectorizat,
oglindea

Obloane,
rulouri din
PVC

Goluri cu
forme
atipice

PALETA CROMATICĂ RECOMANDATĂ pentru tâmplării



(a) Se recomandă realizarea tâmplăriilor (uși și ferestre) din lemn tratat cu ulei sau vopsit, atât la ferestre cât și la uși. În mod excepțional, acolo unde reglementările privind rezistența la foc, o impun, se va putea utiliza tâmplărie metalică. Tâmplăriile din PVC nu sunt recomandate, însă sunt admise.

(b) În cazul intervențiilor la construcții existente, tâmplăria de lemn deteriorată se va recondiționa sau înlocui, fără modificarea împărțirii specifice.

(c) Culorile recomandate pentru vopsirea tâmplăriilor sunt: natur, alb, albastru,

maro, gri, verde. Feroneria va avea culori discrete sau naturale.

(d) La fațadele vizibile din spațiul public golurile pentru uși și ferestre vor avea forme și proporții specifice zonei. Pentru umbrirea suprafețelor vitrate se pot folosi obloane de lemn sau vegetație.

(e) Raportul plin-gol pentru fațadele vizibile din spațiul public va fi cât mai apropiat de cel predominant în zonă. Suprafața vitrată a fațadelor vizibile din spațiul public nu va depăși 30% din suprafață.

(f) Se interzice utilizarea următoarelor elemente: geam bombat, geam reflectorizant, geam oglindă, rulourile exterioare neînglobate în zidăria casei, obloanele din PVC sau metalice, goluri cu forme atipice (cerc, elipsă, triunghi, romb, poligon, etc.).

Articolul 14: Condiții de echipare edilitară

(1) Racorduri și bransamente la rețelele edilitare existente

(a) Autorizarea executării construcțiilor este condiționată de asigurarea racordării și/sau bransării acestora la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică.

(b) Este interzisă realizarea racordării la rețeaua publică de apă în lipsa bransamentului la rețeaua publică de canalizare.

(c) Deversarea apelor uzate menajere pe domeniul public este interzisă;

(d) Contoarele vor fi obligatoriu amplasate în nișele prevăzute în planul împrejuririi; Prescripțiile se aplică în mod corespunzător și rețelelor de gaze naturale;

(2) Realizarea rețelelor edilitare

(a) Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale investitorilor interesați, deținătorilor de rețele/instalații ori ale administrației publice locale, este interzisă;

(b) În vederea asigurării calității mediului construit din intravilanul localităților se interzice montarea suprateană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, transport în comun, a automatelor pentru semnalizare rutieră și altele de această natură; Montarea echipamentelor tehnice se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construcțiilor și fără afectarea circulației publice; Se interzice amplasarea rețelelor edilitare prevăzute pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elemente de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de această natură;

(3) Apele pluviale

(a) Construcțiile vor fi echipate cu sisteme de colectare a apelor pluviale și se va evita deversarea lor în canalizare; Se vor realiza jgheaburi/rigole la sol, sub streșini, pentru îndepărtarea apelor pluviale.

(4) Se interzice montarea pe fațada către stradă a echipamentelor de climatizare, a tubulaturii de evacuare a gazelor arse și a antenelor TV;

(5) În vederea colectării deșeurilor se va asigura o platformă sau cu un spațiu interior; Platformele publice destinate depozitării recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor fi

împrejmuite și impermeabilizate. Împrejmuirea va fi opacă până la înălțimea de 1,40m și transparentă peste cota de 1,40m.

Articolul 15: Spații verzi

- (1) Suprafața spațiilor verzi sau plantate va reprezenta minim 50% din suprafața totală a parcelei. În acest calcul pot fi luate în considerare și suprafețele verzi care nu sunt pe sol: acoperișuri verzi, terase verzi;
- (2) Terenul rămas liber în urma retragerii față de aliniament va fi tratat ca grădină de fațadă în proporție de minim 30% și va fi amenajat cu vegetație medie și joasă;
- (3) Se vor planta specii indigene de arbori și pomi și se va evita plantarea de specii exogene.
- (4) Recepția construcției este condiționată de existența unui număr de **minim 6 arbori** și/sau pomi, plantați în interiorul parcelei, de-a lungul limitei posterioare; în cazul în care **limitele laterale sau cea posterioară coincid cu limita intravilanului**, în interiorul parcelei de-a lungul acestor laturi se vor planta **minim 12 arbori** și/sau pomi, în două rânduri paralele cu latura respectivă.

Articolul 16: Împrejmuiuri

- (1) Autorizarea executării împrejmuirilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei rurale;
- (2) Împrejmuirea se va realiza din materiale naturale (piatră, cărămidă, lemn, nuiele, metal, plasă de sârmă, ș.a.). Înălțimea nu va depăși 2,2 m. Se va păstra aspectul natural al materialelor în ceea ce privește textura și culoarea. Este interzisă utilizarea de materiale plastice (policarbonat, plexiglas, pvc, ș.a.); Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii; Împrejmuirile parcelelor de colț vor fi obligatoriu transparente;
- (3) Porțile de acces pe parcelă se vor deschide spre interiorul parcelei sau în planul împrejmuirii;
- (4) Împrejmuirea spre spațiul public va fi prevăzută cu nișe dedicate pentru amplasarea contoarelor și pentru amplasarea unei bănci pentru odihnă.
- (5) Realizarea împrejmuirii pe limita de proprietate se va face în conformitate cu Codul Civil, cu acordul vecinului;
- (6) Împrejmuirea față de aliniamentul stradal se va retrage cu o distanță egală cu retragerea construcției pe parcela în cauză, sau conform profilelor stradale marcate pe planșele „3. Reglementări urbanistice – zonificare funcțională”, dar nu mai mult de 8,00m de la aliniament. Excepțional, în cazul în care aliniamentul stradal se regăsește pe un teren cu o pantă mai mare decât 10%, retragerea împrejmuirii față de aliniamentul stradal se va realiza doar în zona accesului auto, printr-o alveolă cu dimensiunile: 3,00 m adâncime, 10,00 m lungime – în cazul parcelelor cu frontul la stradă între 12,00m și 20,00m, respectiv 3,00m adâncime, 15,00m lungime – în cazul parcelelor cu frontul la stradă mai mare sau egal cu 20,00m, conform **Anexa 5** de la pagina 356 „Retrageri împrejmuiuri”;
- (7) Se pot admite derogări de la aceste prevederi cu condiția întocmirii unei documentații de urbanism (P.U.D.) elaborate și aprobate conform legii.

SECȚIUNEA IV: POSIBILITĂȚI MAXIME DE UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 17: Procentul maxim de ocupare al terenului (POT)

Coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT)

POT maxim = 30%

CUT maxim = 1.00

Articolul 18: Posibilitatea de modificare

Prevederile prezentului regulament pot fi modificate prin documentații de urbanism PUD/PUZ.

Pa 1 - Zonă de recreere sport și agrement

SECȚIUNEA I: CARACTERUL ZONEI

Articolul 1: Condiționări generale

(1) În zonele care cuprind **valori de patrimoniu cultural construit**, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Gilău, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea legislației în vigoare și a reglementărilor prevăzute la Articolul 7: Zone construite protejate, pag. 9.

(2) În zonele de siguranță și protecție a **infrastructurii tehnico-edilitare**, precum cele ale rețelilor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice conform normelor în vigoare la data elaborării Planului Urbanistic General, se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii.

(3) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu **riscuri naturale sau antropice** se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscului rezultate din studiile geologice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;

(4) Pentru zonele marcate pe planșele de reglementări ca **zone de regenerare/sistematizare**, respectiv zone de restructurare urbană, anterior emiterii oricărei autorizații de construire se va elabora o documentație de urbanism de tip PUZ, care va reglementa trama stradală, parcelarul, nivelul de echipare edilitară, dotările de interes public și zonele verzi, respectând totodată prevederile prezentului regulament.

Articolul 2: Servituți

(1) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru realizarea **căilor de comunicație**: deschiderea, alinierea și lărgirea străzilor, modernizarea intersecțiilor, ș.a. precum și terenurile necesare pentru realizarea de lucrări pentru **protecția mediului**: îndiguiri și regularizări, zone de protecție a surselor de apă, ș.a. și lucrările necesare pentru realizarea lucrărilor de infrastructură pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public. Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.

SECȚIUNEA II: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 3: Utilizări permise

- (1) Sală de evenimente și amenajări aferente, amenajări peisajere, amenajare pavilion capelă;
- (2) Amenajare lac de agrement,

- (3) Rețea de drumuri de incintă, platforme carosabile , terase pietonale, alei pietonale...etc.
- (4) Accese pietonale și auto;
- (5) Spații verzi - zone înverzite, piațete, piețe, parcuri, locuri de joacă, zone verzi naturale, coridoare de recreere, zone tampon etc.
- (6) parări.

Articolul 4: Utilizări permise cu condiționări

Se admite **extinderea și/sau mansardarea**, reconfigurarea, schimbarea de destinație a construcțiilor existente, dacă sunt respectate condițiile de amplasare, echipare și configurare, precum și a posibilitățile maxime de ocupare și utilizare a terenului prevăzute de prezentul regulament. În cazul mansardărilor, suprafața nivelului mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafața nivelului curent (se va lua în calcul numai porțiunea cu h liber $\geq 1,4$ m);

Articolul 5: Utilizări interzise

- (1) Sunt interzise funcțiunile de locuire.
- (3) Orice alte utilizări decât cele enunțate la utilizări permise și utilizări permise cu condiționări.

SECȚIUNEA III: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

Articolul 6: Caracteristici ale parcelelor

- (1) Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc simultan următoarele condiții:
 - (a) suprafața parcelei să fie mai mare sau egală cu 5000 mp;
 - (b) frontul la stradă să fie de minim 150 metri;

Articolul 7: Amplasarea clădirilor față de aliniament

- 1) Clădirile se vor retrage cu 10 metri față de aliniament, dar nu mai puțin de 22 m din axul drumului național, respectiv 14.5 m față de axul drumurilor comunale și de deservire locală.

Articolul 8: Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

- (1) Construcțiile se vor retrage față de una dintre limitele laterale ale parcelei cu minim 3m, menținându-se față de cealaltă limită laterală o distanță mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea construcției ,măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 5,0 m;
- (2) Clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea construcției, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 5 metri.

Articolul 9: Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

- (1) Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi mai mare sau egală cu înălțimea construcției mai înalte, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 10 metri.

Articolul 10: Condiții de acces și circulații

- (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă exista posibilitatea de acces direct la drumurile publice, conform destinației construcției. Accesul carosabil pe parcelă va avea o lățime de minimum 4 metri;
- (2) Amenajare unei benzi comune de accelerare si decelerare care diferențiază Accesul de intrare și cel de ieșire;

- (3) Amenajarea accesului la proprietate din zona drumurilor publice se vor realiza în conformitate cu avizul administratorului drumului;
- (4) Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiile vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto.
- (5) Spațiile publice vor fi amenajate astfel încât să corespundă cerințelor de deplasare referitoare la accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, persoanele cu mobilitate redusă, inclusiv pentru cei care folosesc scaune cu rotile; în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu dificultăți de deplasare.
- (6) Pentru toate obiectivele cu acces public se vor asigura accese pietonale adaptate persoanelor cu dizabilități, conform normelor în vigoare;
- (7) Modernizarea drumurilor publice va trata toată ampriza drumului aflată în proprietatea publică proiectul tratând inclusiv accesele la proprietăți, spațiile verzi din lungul drumurilor, iluminatul public, zonele de staționare pe domeniul public, trotuarele, rigolele și alte amenajări specifice; în zona drumurilor publice comunale, județene, naționale vor fi prevăzute tubulaturi pentru infrastructura de telecomunicații

Articolul 11: Staționarea autovehiculelor

- (1) Staționarea autovehiculelor se va face exclusiv în interiorul parcelei;
- (2) Pentru funcțiunile cu acces public se acceptă amenajarea în zona drumurilor publice a unor spații de staționare pentru vizitatori, în conformitate cu avizul administratorului drumului;
- (3) Parcarea și staționarea autovehiculelor și atelajelor, în zona drumurilor publice, se va face exclusiv în afara platformei carosabile a acestora.
- (4) Necesarul de parcaje se va dimensiona conform Anexa nr. 4, de la pagina 354.
- (5) Zonele de parcare cu mai mult de 3 locuri de parcare vor avea plantat cel puțin un copac la 3 locuri de parcare și vor fi dotate cu mobilier pentru deșeuri.

Articolul 12: Înălțimea maximă a clădirilor

Regimul de înălțime maxim admis este:

subsol/demisol + parter + 2etaj + mansardă /etaj retras: (S/D+P+2E+M/R).

Articolul 13: Aspectul exterior al clădirilor

- (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei.

Articolul 14: Condiții de echipare edilitară

- (1) Racorduri și brânșamente la rețelele edilitare existente
 - (a) Autorizarea executării construcțiilor este condiționată de asigurarea racordării și/sau brânșării acestora la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică.
 - (b) Este interzisă realizarea racordării la rețeaua publică de apă în lipsa brânșamentului la rețeaua publică de canalizare.

(c) Contoarele vor fi obligatoriu amplasate în nișele prevăzute în planul împrejuririi; Prescripțiile se aplică în mod corespunzător și rețelelor de gaze naturale;

(2) Realizarea rețelelor edilitare

(a) Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale investitorilor interesați, deținătorilor de rețele/instalații ori ale administrației publice locale, este interzisă;

(b) În vederea asigurării calității mediului construit din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, transport în comun, a automatelor pentru semnalizare rutieră și altele de această natură; Montarea echipamentelor tehnice se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construcțiilor și fără afectarea circulației publice; Se interzice amplasarea rețelelor edilitare prevăzute pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elemente de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de această natură;

(3) Apele pluviale - Construcțiile vor fi echipate cu sisteme de colectare a apelor pluviale și se va evita deversarea lor în canalizare; Se vor realiza jgheaburi/rigole la sol, sub streșini, pentru îndepărtarea apelor pluviale. Se interzice montarea pe fațada către stradă a echipamentelor de climatizare, a tubulaturii de evacuare a gazelor arse și a antenelor TV;

(4) În vederea colectării deșeurilor se va asigura o platformă sau cu un spațiu interior; Platformele publice destinate depozitării recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor fi împrejmuite și impermeabilizate. Împrejmuirea va fi opacă până la înălțimea de 1,40m și transparentă peste cota de 1,40m.

Articolul 15: Spații verzi

(1) Suprafața spațiilor verzi sau plantate va reprezenta minim 50% din suprafața totală a parcelei.

(2) Terenul rămas liber în urma retragerii față de aliniament va fi plantat cu vegetație înaltă și medie în proporție de minim 40%.

(3) Pe perimetrul parcelei se va planta o perdea de vegetație înaltă în vederea creării unei bariere fonice și vizuale. Se vor planta specii indigene de arbori și pomi.

SECȚIUNEA IV: POSIBILITĂȚI MAXIME DE UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 17: Procentul maxim de ocupare al terenului (POT)

Coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT)

POT maxim = 40%


CUT maxim = 0.8

Articolul 18: Posibilitatea de modificare

Prevederile prezentului regulament pot fi modificate prin documentații de urbanism PUD/PUZ.

ZF11 – Zona locuințe și funcțiuni complementare

11_Lc - Locuințe colective

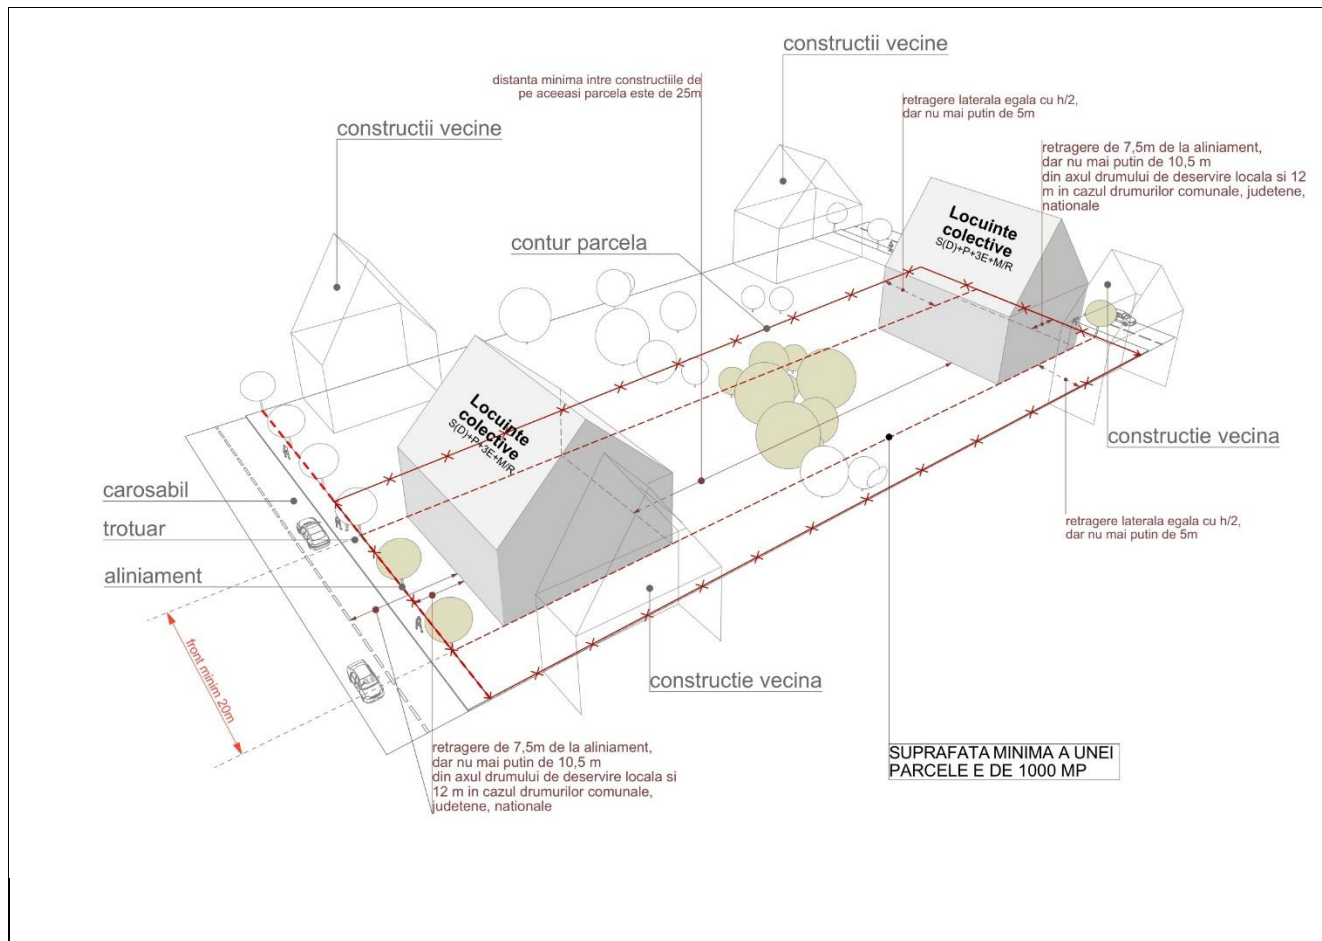

Figură 28: Schița explicativă a reglementărilor propuse – UTR 11_Lc – Locuințe colective

SECȚIUNEA I: CARACTERUL ZONEI

Articolul 1: Condiționări generale

(1) În zonele care cuprind **valori de patrimoniu cultural construit**, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Gilău, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea legislației în vigoare și a reglementărilor prevăzute la Articolul 7: Zone construite protejate, pag. 9.

(2) În zonele de siguranță și protecție a **infrastructurii tehnico-edilitare**, precum cele ale rețelelor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice conform normelor în vigoare la data elaborării Planului Urbanistic General, se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care

se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii.

(3) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu **riscuri naturale sau antropice** se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscului rezultate din studiile geologice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;

(4) Pentru zonele marcate pe planșele de reglementări ca **zone de regenerare/sistematizare**, respectiv zone de restructurare urbană, anterior emiterii oricărei autorizații de construire se va elabora o documentație de urbanism de tip PUZ, care va reglementa trama stradală, parcelarul, nivelul de echipare edilitară, dotările de interes public și zonele verzi, respectând totodată prevederile prezentului regulament.

Articolul 2: Servituți

(1) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru realizarea **căilor de comunicație**: deschiderea, alinierea și lărgirea străzilor, modernizarea intersecțiilor , ș.a. precum și terenurile necesare pentru realizarea de lucrări pentru **protecția mediului**: îndiguiri și regularizări, zone de protecție a surselor de apă, ș.a. și lucrările necesare pentru realizarea lucrărilor de infrastructură pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public. Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.

SECȚIUNEA II: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 3: Utilizări permise

- (1) Locuințe colective. Funcțiunea de locuire este permisă doar la nivelurile supraterane: parter, mansarda, etaj. Demisolul și subsolul pot adăposti doar restul funcțiunilor permise.
- (2) lăcașuri de cult;
- (3) sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanța în diferite domenii și alte servicii profesionale;
- (4) birouri;
- (5) dotări de sănătate - dispensare, cabinete medicale, clinici etc.;
- (6) comerț cu amănuntul;
- (7) loisir și sport în spații acoperite;
- (8) spații verzi - zone înverzite, piațete, piețe, parcuri, locuri de joacă, zone verzi naturale, coridoare de recreere, zone tampon etc.
- (9) parcuri.

Articolul 4: Utilizări permise cu condiționări

(1) Se admite **extinderea și/sau mansardarea**, reconfigurarea, schimbarea de destinație a construcțiilor existente, dacă sunt respectate condițiile de amplasare, echipare și configurare, precum și a posibilitățile maxime de ocupare și utilizare a terenului prevăzute de prezentul

regulament. În cazul mansardărilor, suprafața nivelului mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafața nivelului curent (se va lua în calcul numai porțiunea cu h liber $\geq 1,4$ m);

Articolul 5: Utilizări interzise

- (2) Funcțiuni sau procese tehnologice generatoare de riscuri sau care produc poluare de orice natură (fonică, chimică, ș.a.) cu efect asupra funcțiunilor învecinate parcelei care nu se încadrează la "utilizări permise cu condiționări";
- (3) Funcțiuni de producție industrială (hală de producție sau depozitare, ș.a.) sau agricolă (grajduri de animale altele decât anexele gospodărești ș.a.);
- (4) Funcțiuni de depozitare și comerț en gros, indiferent de gabaritul acestora;
- (5) Comerț de tip cu amănuntul, în construcții tip big box;
- (6) Funcțiuni de creștere a animalelor;
- (7) Lucrări de terasamente și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente;
- (8) Desființarea sau alterarea lucrărilor de îmbunătățire funciară;
- (9) Orice alte utilizări decât cele enunțate la utilizări permise și utilizări permise cu condiționări.

SECȚIUNEA III: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

Clădirile sau părțile de clădiri existente ce nu se încadrează în prevederile prezentului regulament nu vor putea fi amplificate, ci doar menținute în parametrii actuali prin reabilitare și/sau schimbare de destinație.

Articolul 6: Caracteristici ale parcelelor

- (1) Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
 - să aibă front la stradă de minim 20 metri;
 - suprafața minimă a parcelei să fie mai mare sau egală cu 1000 mp;
 - adâncimea parcelei să fie mai mare sau egală cu lățimea parcelei;
- (2) Față de condițiile de la art.1, alin.6 se admit abateri de până la 10%, dar doar pentru una dintre condiții (fie pentru suprafața parcelei, pentru frontul la stradă sau adâncimea parcelei);
- (3) Realizarea de construcții pe parcele care nu îndeplinesc cerințele de mai sus se va realiza condiționat de avizarea și aprobarea, în prealabil, a unei documentații de urbanism (de tip Plan Urbanistic de Detaliu/ PUD);
- (4) Se permit operațiuni de divizare sau comasare a parcelelor, cu condiția ca toate parcelele rezultate să îndeplinească condițiile mai sus menționate, lungimea parcelelor să fie mai mare decât lățimea acesteia, să aibă formă regulată și să aibă posibilitate de acces; Pentru divizare în mai mult de 3 parcele se va elabora PUZ conform legislației în vigoare.

Articolul 7: Amplasarea clădirilor față de aliniament

- (1) Față de aliniament, construcțiile vor fi amplasate după cum urmează:
 - (a) În situațiile în care există retrageri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin două parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate;

(b)În situațiile când retragerile sunt variabile, clădirile se vor retrage cu 7,5 metri față de aliniament, dar nu mai puțin de 22m din axul drumului național, 20 m din axul drumului județean, respectiv 10.5 m față de axul drumurilor comunale și de deservire locală.;

(c)În cazul parcelelor de colț retragerea se va considera față de ambele laturi ale parcelei care se învecinează cu spațiul public.;


Articolul 8: Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

(1) Clădirile se vor putea amplasa retras față de limitele laterale de proprietate, cu minim jumătate din înălțimea măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 5m.

(2) În toate situațiile clădirile se vor retrage față de limita posterioară cu o distanță egală cu înălțimea clădirii măsurată în punctul cel mai înalt ,dar nu mai puțin de 6 m.

Articolul 9: Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

(1) Distanța minimă între două corpuri de clădire amplasate pe aceeași parcelă va fi mai mare sau egală cu înălțimea construcției mai înalte, dar nu mai puțin de 25m.

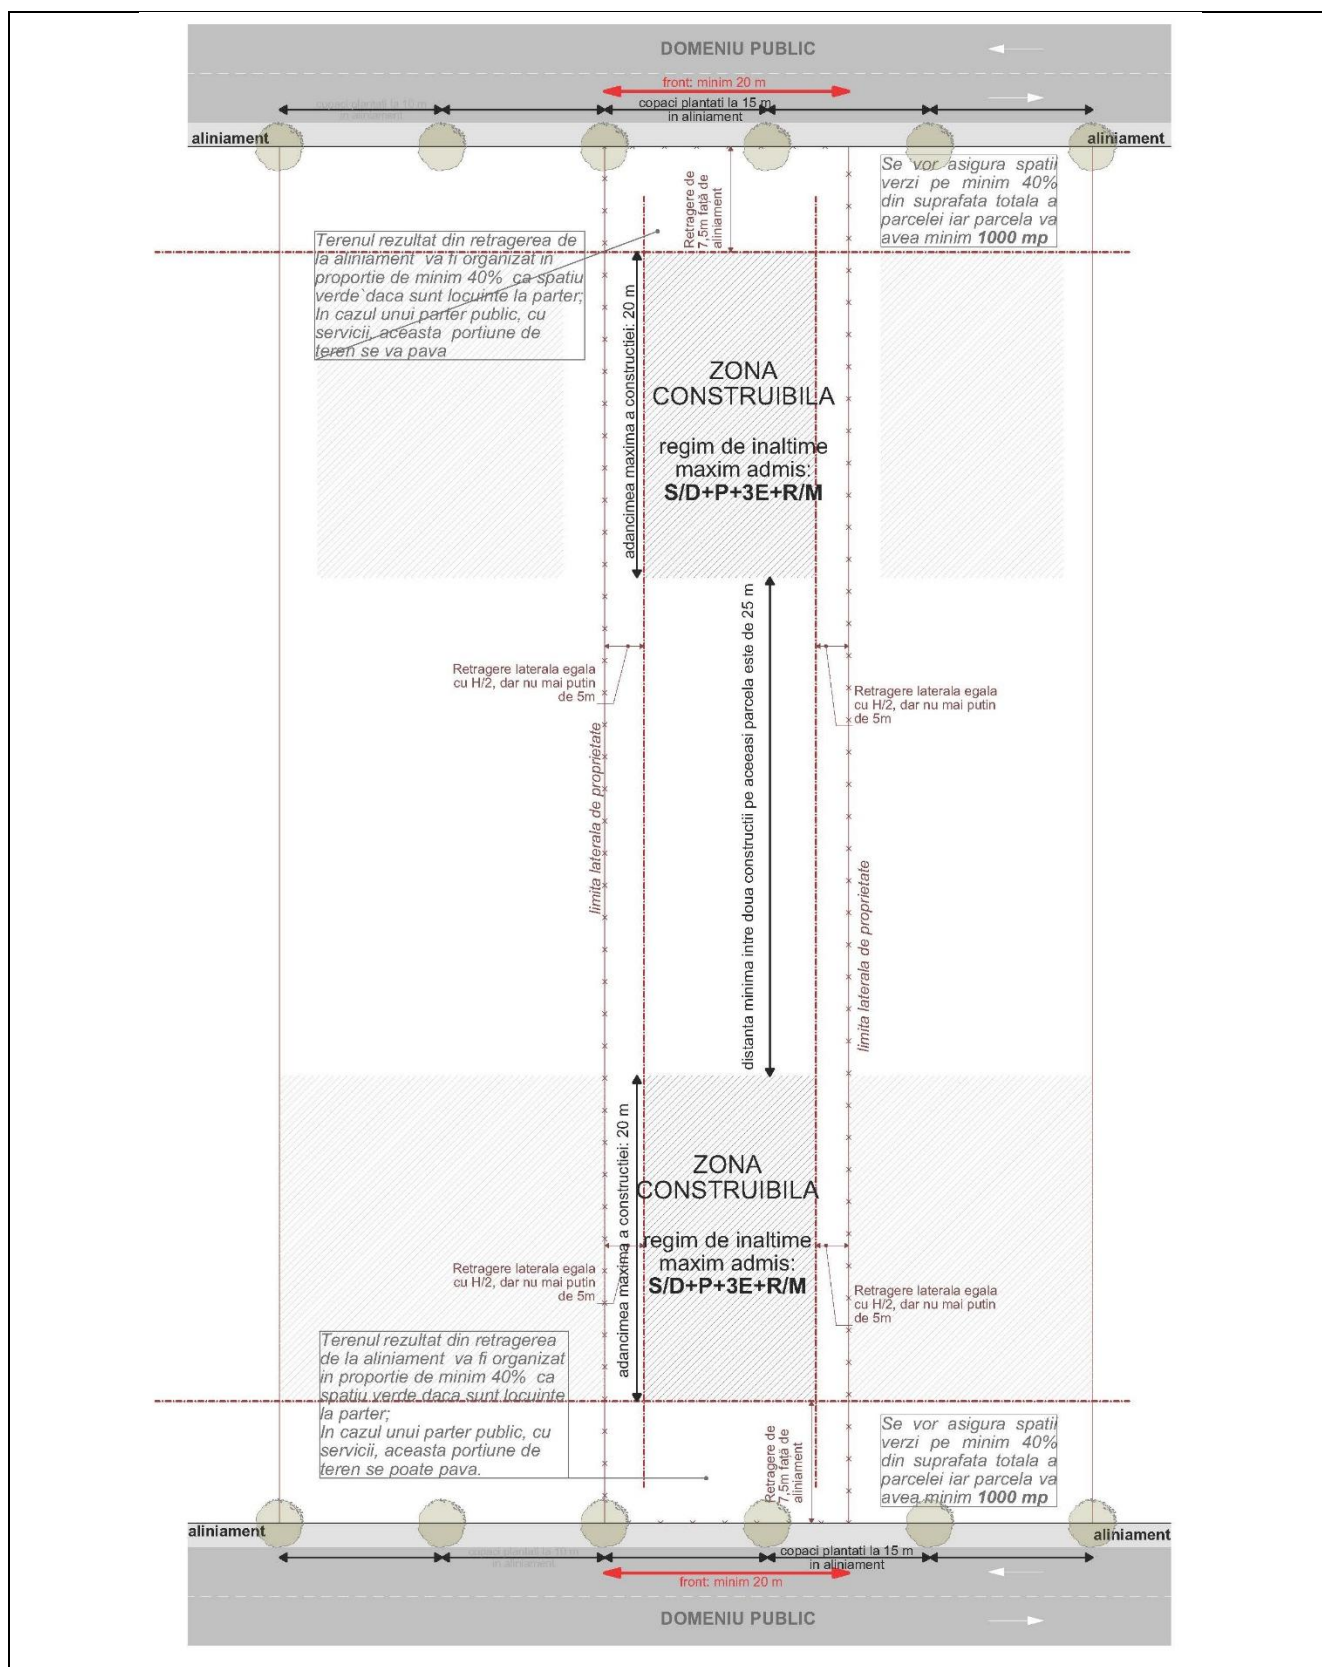

Figură 29 : Schemă de amplasare pe parcelă – UTR 11_Lc – Locuințe colective

Articolul 10: Condiții de acces și circulații

- (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea de acces direct la drumurile publice, conform destinației construcției. Accesul carosabil pe parcelă va avea o lățime de minimum 4 metri;
- (2) Amenajarea accesului la proprietate din zona drumurilor publice se vor realiza în conformitate cu avizul administratorului drumului;
- (3) Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiile vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto.
- (4) Spațiile publice vor fi amenajate astfel încât să corespundă cerințelor de deplasare referitoare la accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, persoanele cu mobilitate redusă, inclusiv pentru cei care folosesc scaune cu rotile; în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu dificultăți de deplasare.
- (5) Pentru toate obiectivele cu acces public se vor asigura accese pietonale adaptate persoanelor cu dizabilități, conform normelor în vigoare;
- (6) Rampele de acces la locurile de parcare din interiorul parcelelor nu vor produce nicio modificare la nivelul trotuarului, cu excepția teșiturii bordurii;
- (7) Modernizarea drumurilor publice va trata toată ampriza drumului aflată în proprietatea publică proiectul tratând inclusiv accesele la proprietăți, spațiile verzi din lungul drumurilor, iluminatul public, zonele de staționare pe domeniul public, trotuarele, rigolele și alte amenajări specifice; În zona drumurilor publice comunale, județene, naționale vor fi prevăzute tubulaturi pentru infrastructura de telecomunicații;
- (8) Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale și îndepărtarea acestora de construcții și dirijarea lor către construcții;
- (9) Platformele și traseele de circulație vor urmări suprafața terenului natural. Accesele și amenajările din incintă vor ține cont de accesul mașinilor de intervenție: pompieri, salvare.
- (10) Rampele de acces la locurile de parcare din interiorul parcelelor nu vor produce nicio modificare la nivelul trotuarului, cu excepția teșiturii bordurii.
- (11) Modernizarea drumurilor publice va trata toată ampriza drumului aflată în proprietatea publică proiectul tratând inclusiv accesele la proprietăți, spațiile verzi din lungul drumurilor, iluminatul public, zonele de staționare pe domeniul public, trotuarele, rigolele și alte amenajări specifice; În zona drumurilor publice comunale, județene, naționale vor fi prevăzute tubulaturi pentru infrastructura de telecomunicații;
- (12) Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale și îndepărtarea acestora de construcții și dirijarea lor către construcții.

Articolul 11: Staționarea autovehiculelor

- (1) Staționarea autovehiculelor se va face exclusiv în interiorul parcelei prin amenajarea a minim două locuri de parcare per unitate locativă;
- (2) Pentru alte funcțiuni decât locuire, necesarul de parcaje se va dimensiona conform Anexa nr. 4 de la pag. 354;
- (3) Platformele pentru autovehicule vor fi pietruite și/sau înierbate;

- (4) Dimensiunea minimă a unui loc de parcare pentru autovehicule va fi de 2,5 x 5,0 m iar a unui loc de parcare pentru biciclete de 0,5 x 2,0 m;
- (5) Pentru funcțiunile cu acces public, spațiile de staționare pentru vizitatori vor fi amenajate exclusiv pe parcelă, fără a fi afectat domeniul public;
- (6) Zonele de parcare cu mai mult de 3 locuri de parcare vor avea plantat cel puțin un copac la 3 locuri de parcare și vor fi dotate cu mobilier pentru deșeuri.

Articolul 12: Înălțimea maximă a clădirilor

- (1) Regimul de înălțime maxim admis este:

Subsol / Demisol + Parter + 3 Etaje + Mansardă/Etaj retras (S/D+P+3E+M/R)

- (2) Înălțimea maximă admisă, măsurată în punctul cel mai înalt al streșinii construcției, nu va depăși 15m;
- (3) Înălțimea maximă admisă, măsurată în punctul cel mai înalt al coamei sau al aticului construcției, nu va depăși 21,0 m; Niciun element al construcțiilor sau instalațiilor nu va depăși un plan virtual paralel cu terenul natural, situat la 21,0 m înălțime față de terenul natural neamenajat; Printr-o documentație de urbanism (PUD) se pot admite derogări cu condiția asigurării integrării în zonă;
- (4) Parcelele de colț au un regim maxim de înălțime admis de:

Subsol / Demisol + Parter + 4 Etaje + Mansardă/Etaj retras (S/D+P+4E+M/R)

- (5) Înălțimea maximă admisă, măsurată în punctul cel mai înalt al streșinii construcției, nu va depăși 18 m;
- (6) Înălțimea maximă admisă, măsurată în punctul cel mai înalt al coamei sau al aticului construcției, nu va depăși 24 m;

Notă: A se consulta schițele explicative din Anexa 2, de la pagina 342.

Articolul 13: Aspectul exterior al clădirilor

- (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei;
- (2) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, conformare, funcțiune, volumetrie și aspect exterior - conformare și amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică ș.a. - depreciază valorile specificului local, valoarea peisajului și intră în contradicție cu aspectul general al zonei este interzisă;

- (3) Învelitoare / Șarpantă

- (a) Acoperișurile vor avea o formă simplă, de tip șarpantă cu două, patru sau mai multe ape, sau acoperiș de tip terasă, cu învelitoare din strat înierbat cu vegetație.
- (b) Panta acoperișului cu ape va fi între 35°-70°, excepție făcând lucarnele și acoperișurile de tip terasă, unde panta va fi de 1° - 5°.
- (c) Se interzice realizarea de acoperișuri în două ape cu pante inegale (inclusiv șarpantele frânte), excepție făcând aruncătorii, lucarnele și detaliile de acoperiș care definesc specificul local.

(d) Învelitoarea va fi realizată din țiglă ceramică, țiglă de beton, țiglă metalică cu acoperire de piatră naturală, plăci de fibrociment, șindrilă, paie, stuf, tablă fălțuită, sisteme fotovoltaiice.

(e) Este interzisă realizarea învelitorilor din imitație țiglă ceramică din tablă, azbociment, membrană bituminoasă, sau alte materiale sintetice.

(f) Culorile învelitorilor vor fi cât mai apropiate de cele naturale, din gama ocru-portocaliu-vișiniu. Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei Gilău: albastru, antracit, verde, roșu aprins, ș.a.

MATERIALE RECOMANDATE

pentru învelitori



Tigla
ceramica



Tigla de
beton



Tigla
metalica
cu acoperire de
piatra naturale



Plăci de
fibrociment



Șindrilă



Paie



Stuf



Tablă
fălțuită

MATERIALE INTERZISE

pentru învelitori



Imitație țiglă
ceramică
din tablă



Azbociment



Membrană
bituminoasă



Alte
materiale
sintetice

PALETA CROMATICĂ RECOMANDATĂ

pentru învelitori



(4) Fațade

MATERIALE RECOMANDATE

pentru fațade



Tencuieli,
zugrăveli



Piatră




Cărămidă




Lemn
trat

CROMATICA RECOMANDATĂ


pentru fațade




Alb



Albastru
mieriu



Ocru



Gri

MATERIALE INTERZISE

pentru fațade



Inox



Bluștri din
beton sau
piatră



Poliuretan,
policarbonat



Tablă
lucioasă

CROMATICA INTERZISĂ

pentru fațade



Culori
saturate



Culori
stridente



Dungi pe
fațade



Vopsirea
materialelor
aparente
(piatră,
cărămidă)

- (a) Finisajele fațadelor se vor realiza din tencuieli, zugrăveli, piatră, cărămidă, lemn tratat, placaje din materiale naturale;
- (b) La construcțiile noi se interzice utilizarea inoxului, baluștrilor din beton sau piatră, precum și a materialelor care conțin azbest sau poliesteri;
- (c) Se va evita aplicarea pe soclu a tencuielilor pe bază de ciment, a tencuielilor decorative mozaicate și a plăcilor ceramice; Nu se recomandă placarea pereților cu materiale ceramice glazurate, materiale pe bază de azbest, poliesteri, PVC sau altele similare;
- (d) Se interzice realizarea anexelor gospodărești din tablă, poliuretan, polistiren sau alte materiale similare, care conduc la deprecierea zonei sau a peisajului;
- (e) Cromatica finisajelor de pe fațade cuprinde culori pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, obținute din pigmenți naturali: alb, ocru, albastru (mieriu), gri. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente (roz, oranj, roșu, galben ș.a.) sau care conduc la deprecierea specificului zonei sau peisajului și dispunerea acestora într-o manieră nespecifică zonei (în diagonală, ș.a.m.d.);
- (f) Materiale lăsate aparent precum piatra și cărămidă nu vor fi vopsite în alb sau alte culori specifice zonei, ocru și "mieriu" (albastru deschis); lemnul lăsat aparent se va trata într-o cromatică cât mai apropiată de culoarea naturală a acestuia, sau negru.

Articolul 14: Condiții de echipare edilitară

- (1) Racorduri și branșamente la rețelele edilitare existente
- (g) Autorizarea executării construcțiilor este condiționată de asigurarea racordării și/sau branșării acestora la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică.
 - (h) Este interzisă realizarea racordării la rețeaua publică de apă în lipsa branșamentului la rețeaua publică de canalizare.
 - (i) Deversarea apelor uzate menajere pe domeniul public este interzisă;
 - (j) Contoarele vor fi obligatoriu amplasate în nișele prevăzute în planul împrejuririi; Prescripțiile se aplică în mod corespunzător și rețelelor de gaze naturale;
- (2) Realizarea rețelelor edilitare
- (a) Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale investitorilor interesați, deținătorilor de rețele/instalații ori ale administrației publice locale, este interzisă;
 - (b) În vederea asigurării calității mediului construit din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, transport în comun, a automatelor pentru semnalizare rutieră și altele de această natură; Montarea echipamentelor tehnice se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construcțiilor și fără afectarea circulației publice; Se interzice amplasarea rețelelor edilitare prevăzute pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elemente de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de această natură;
- (3) Apele pluviale
- (a) Construcțiile vor fi echipate cu sisteme de colectare a apelor pluviale și se va evita deversarea lor în canalizare; Se vor realiza jgheaburi/rigole la sol, sub streșini, pentru îndepărtarea apelor pluviale.
- (4) Se interzice montarea pe fațada către stradă a echipamentelor de climatizare, a tubulaturii de evacuare a gazelor arse și a antenelor TV;
- (5) În vederea colectării deșeurilor se va asigura o platformă sau cu un spațiu interior; Platformele publice destinate depozitării recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor fi împrejmuite și impermeabilizate. Împrejmuirea va fi opacă până la înălțimea de 1,40m și transparentă peste cota de 1,40m.
- (6) Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiile vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto.

Articolul 15: Spații verzi

- (1) Terenul rămas liber în urma retragerii construcției față de aliniament va fi tratat fie ca și grădină de fațadă în proporție de minim 40% și va fi amenajat cu vegetație;

- (2) Spațiile verzi vor reprezenta minim 40% din suprafața totală a parcelei; În acest calcul pot fi luate în considerare și suprafețele verzi care nu sunt pe sol: acoperișuri verzi, terase verzi;
- (3) Se recomandă plantarea de specii locale de arbori și pomi evitându-se speciile exogene și se va planta minim un arbore la 50 de mp de spațiu verde;
- (4) Recepția construcției este condiționată de existența unui număr de minim 6 arbori și/sau pomi, plantați în interiorul parcelei, de-a lungul limitei posterioare și/sau a limitelor laterale de proprietate.

Articolul 16: Împrejmuiuri

- (1) Realizarea împrejmuirilor nu este obligatorie;
- (2) Autorizarea executării împrejmuirilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei rurale;
- (3) Împrejmuirile orientate către spațiul public vor avea obligatoriu un soclu opac, cu o înălțime minimă de 40 cm și maximă de 90 de cm și o parte transparentă, care poate fi dublată sau înlocuită de gard viu. Înălțimea maximă a gardului nu va depăși 1,6 m.
- (4) Înălțimea împrejmuirilor comune cu parcelele vecine vor fi de tip transparent sau opac și vor avea înălțimea maximă de 2,20 m.
- (5) Împrejmuirea se va realiza din materiale naturale (piatră, cărămidă, lemn, nuiele, metal, plasă de sârmă, ș.a.). Se va păstra aspectul natural al materialelor în ceea ce privește textura și culoarea, acolo unde este posibil. Este interzisă utilizarea de materiale plastice (polycarbonat, plexiglas, pvc, ș.a.);
- (6) Împrejmuirile parcelor de colț vor fi obligatoriu transparente sau într-o dispunere ce permite vizibilitatea, de la înălțimea de 40 cm;
- (7) Împrejmuirea spre spațiul public va fi prevăzută cu nișe dedicate pentru amplasarea contoarelor și pentru amplasarea unei bănci pentru odihnă;
- (8) Porțile de acces pe parcelă se vor deschide spre interiorul parcelei sau în planul împrejmuirii, fără a ocupa spațiul public;
- (9) Realizarea împrejmuirii pe limita de proprietate se va face în conformitate cu Codul Civil, cu acordul vecinului;
- (10) Împrejmuirea față de aliniamentul stradal se va retrage cu o distanță egală cu retragerea construcției pe parcela în cauză, sau conform profilelor stradale marcate pe planșele „3. Reglementări urbanistice – zonificare funcțională”, dar nu mai mult de 8,00m de la aliniament. Excepțional, în cazul în care aliniamentul stradal se regăsește pe un teren cu o pantă mai mare decât 10%, retragerea împrejmuirii față de aliniamentul stradal se va realiza doar în zona accesului auto, printr-o alveolă cu dimensiunile: 3,00m adâncime, 10,00m lungime – în cazul parcelor cu frontul la stradă între 12,00m și 20,00m, respectiv 3,00m adâncime, 15,00m lungime – în cazul parcelor cu frontul la stradă mai mare sau egal cu 20,00m, conform **Anexa 5** de la pagina 356 „Retrageri împrejmuiuri”;
- (11) Se pot admite derogări de la aceste prevederi cu condiția întocmirii unei documentații de urbanism (P.U.D.) elaborate și aprobate conform legii.

SECȚIUNEA IV: POSIBILITĂȚI MAXIME DE UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 17: Procentul maxim de ocupare al terenului (POT)

Coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT)


POT maxim = 45 %

CUT maxim = 1,8

Articolul 18: Posibilitatea de modificare

Prevederile prezentului regulament pot fi modificate prin documentații de urbanism PUD/PUZ.

11_Li – Locuințe individuale și funcțiuni complementare

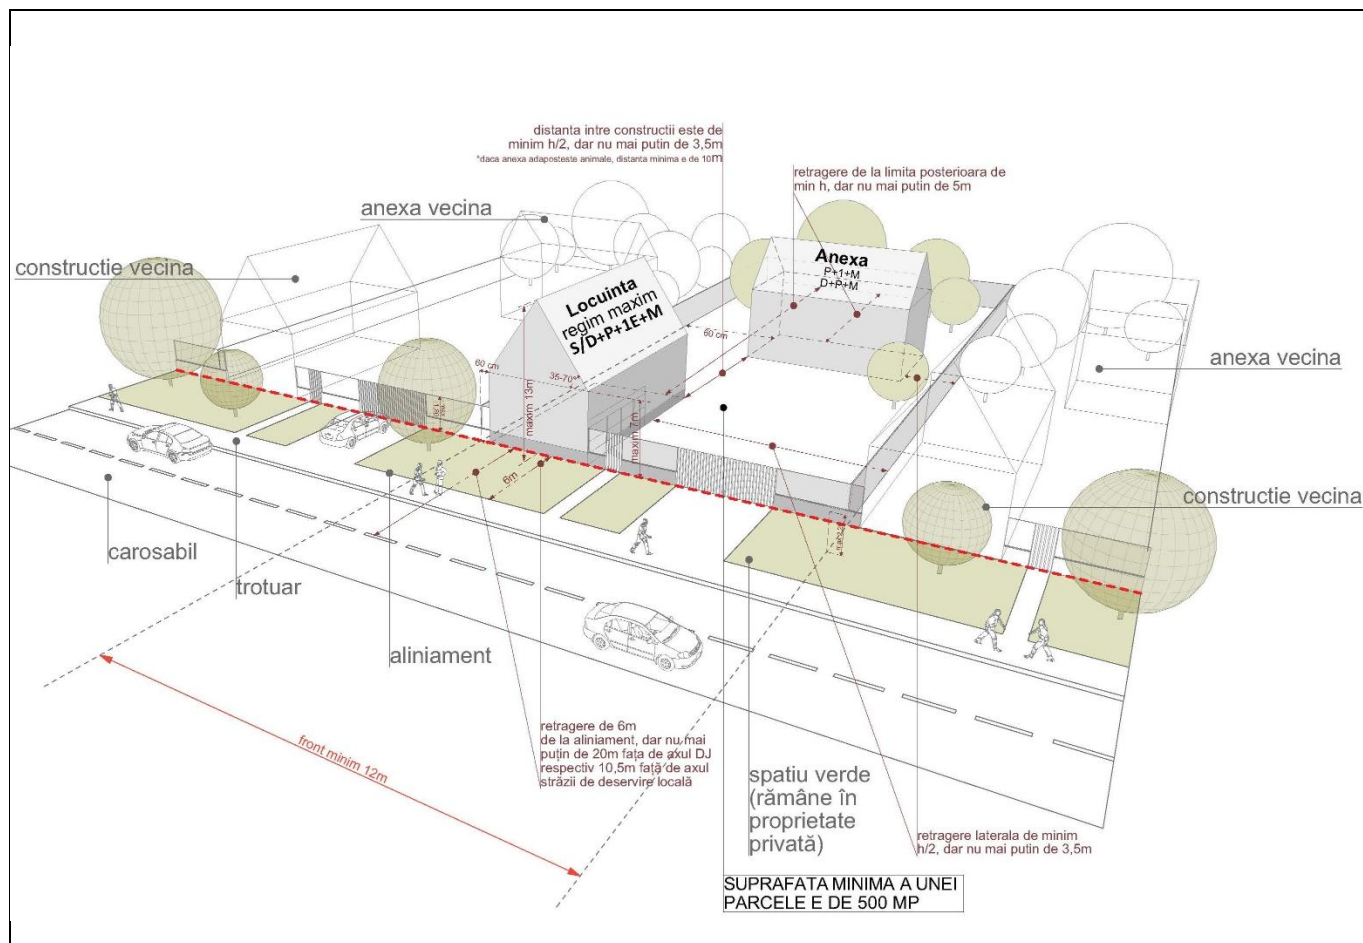

Figură 30: Schița explicativă a reglementărilor propuse – UTR 11_Li – Locuințe individuale și funcțiuni complementare

SECȚIUNEA I: CARACTERUL ZONEI

Articolul 1: Condiționări generale

- (1) În zonele care cuprind **valori de patrimoniu cultural construit**, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Gilău, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea legislației în vigoare și a reglementărilor prevăzute la Articolul 7: Zone construite protejate;
- (2) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu **riscuri naturale sau antropice** se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscului rezultate din studiile geologice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;
- (3) În zonele de siguranță și protecție a **infrastructurii tehnico-edilitare**, precum cele ale rețelelor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în

vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice conform normelor în vigoare la data elaborării Planului Urbanistic General, se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în baza avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii;

(4) Pentru zonele marcate pe planșele de reglementări ca **zone de regenerare/sistematizare**, respectiv zone de restructurare urbană, anterior emiterii oricărei autorizații de construire se va elabora o documentație de urbanism de tip PUZ, care va reglementa trama stradală, parcelarul, nivelul de echipare edilitară, dotările de interes public și zonele verzi, respectând totodată prevederile prezentului regulament.

Articolul 2: Servituți

(1) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru realizarea căilor de comunicație: deschiderea, alinierea și lărgirea străzilor, modernizarea intersecțiilor , ș.a. precum și terenurile necesare pentru realizarea de lucrări pentru protecția mediului: îndiguiri și regularizări, zone de protecție a surselor de apă, ș.a. și lucrările necesare pentru realizarea lucrărilor de infrastructură pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public. Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.

SECȚIUNEA II: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 3: Utilizări permise

Locuință unifamilială amplasată izolat pe parcelă și anexele gospodărești ale acesteia.

Articolul 4: Utilizări permise cu condiționări

(1) Se admite **extinderea și/sau mansardarea**, reconfigurarea, schimbarea de destinație a construcțiilor existente, dacă sunt respectate condițiile de amplasare, echipare și configurare, precum și a posibilitățile maxime de ocupare și utilizare a terenului prevăzute de prezentul regulament. În cazul mansardărilor, suprafața nivelului mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafața nivelului curent (se va lua în calcul numai porțiunea cu $h \text{ liber} \geq 1,4 \text{ m}$);

(2) Se permite construirea a **două unități locative** amplasate cuplat (prin anexe sau garaje), dacă suprafața parcelei este de minim 800 mp.;

(3) **Mic comerț**, dacă suprafața necesară funcționării acestuia este de maxim 100 mp;

(4) Microproducție (atelier, prestator de servicii, etc) cât timp nu produce poluare de niciun tip și dacă suprafața desfășurată nu depășește 150mp;

(5) Anexa gospodărești pentru activități agricole la nivel de gospodărie (adăposturi de animale – în scopuri gospodărești, depozite de produse agricole, platforme de colectare gunoi de grajd, sere, ș.a.) vor fi amplasate la minim 10,0 m de locuință, cu condiția respectării normele în vigoare privind sănătatea populației, sanitar veterinar și siguranța alimentelor, mediu, după caz.

Articolul 5: Utilizări interzise

- (1) Funcțiuni sau procese tehnologice generatoare de riscuri sau care produc poluare de orice natură (fonică, chimică, ș.a.) cu efect asupra funcțiunilor învecinate parcelei care nu se încadrează la "utilizări permise cu condiționări";
- (2) Funcțiuni de producție industrială (hală de producție sau depozitare, ș.a.) sau agricolă (grajduri de animale altele decât anexele gospodărești ș.a.);
- (3) Funcțiuni de depozitare și comerț en gros, indiferent de gabaritul acestora;
- (4) Funcțiuni de creștere a animalelor altele decât la nivelul gospodăriei;
- (5) Locuințe semicolective și colective;
- (6) Lucrări de terasamente și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente;
- (7) Desființarea sau alterarea lucrărilor de îmbunătățire funciară;
- (8) Orice alte utilizări decât cele enunțate la utilizări permise și utilizări permise cu condiționări.

SECȚIUNEA III: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

Amplasarea, orientarea și configurarea construcțiilor de locuit și a anexelor gospodărești ale acestora se vor înscrie în tipologia gospodăriei tradiționale specifice zonei rurale. Clădirile sau părțile de clădiri existente ce nu se încadrează în prevederile prezentului regulament nu vor putea fi amplificate, ci doar menținute în parametrii actuali prin reabilitare și/sau schimbare de destinație.

Articolul 6: Caracteristici ale parcelelor

- (1) Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
 - suprafața minimă a parcelei să fie mai mare sau egală cu 500 mp;
 - frontul la stradă să fie de minim 12,0 metri ;
 - adâncimea parcelei să fie mai mare decât lățimea acesteia.
- (2) Față de condițiile de la alin.1, art.6 se admit abateri de până la 10%, dar doar pentru una dintre condiții (fie pentru suprafața parcelei, pentru frontul la stradă sau adâncimea parcelei);
- (3) Pentru parcelele amplasate în capătul unui cul-de-sac, se admit abateri în ceea ce privește frontul minim la stradă, precum și adâncimea parcelei, dar suprafața minimă trebuie să fie de 500mp;
- (4) Realizarea de construcții pe parcele care nu îndeplinesc cerințele de mai sus se va realiza condiționat de avizarea și aprobarea, în prealabil, a unei documentații de urbanism (de tip Plan Urbanistic de Detaliu/ PUD);
- (5) Se permit operațiuni de divizare sau comasare a parcelelor, cu condiția ca toate parcelele rezultate să îndeplinească condițiile mai sus menționate, lungimea parcelelor să fie mai mare decât lățimea acesteia, să aibă formă regulată și să aibă posibilitate de acces; Pentru divizare în mai mult de 3 parcele se va elabora o documentație de urbanism.

Articolul 7: Amplasarea clădirilor față de aliniament

- 1) Față de aliniament, construcțiile vor fi amplasate după cum urmează:

(a)În situațiile în care există retrageri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin două parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate.

(b)În situațiile când retragerile sunt variabile, clădirile se vor retrage cu 6 metri față de aliniament, dar nu mai puțin de 22m față de axul drumului național, 20 m față de axul drumului județean, respectiv 10,5 m din axul drumurilor comunale sau de deservire locală.

(6) În cazul parcelelor de colț retragerea se va considera față de ambele laturi ale parcelei care se învecinează cu spațiul public.

Articolul 8: Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

(1) Construcțiile se vor retrage față de una dintre limitele laterale ale parcelei cu 0,6 m (latura pe care clădirea vecină este retrasă cu cel puțin 3,5m față de limita comună de proprietate), menținându-se față de cealaltă limită laterală o distanță mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea construcției măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 3,5 m. Prin înțelegerea amiabilă și prin consens între doi proprietari a două parcele învecinate, construcțiile aferente acestor două parcele pot să se alipească printr-un perete comun pe limita de proprietate comună celor două proprietăți;

(2) În cazul parcelelor de colț limitele opuse laturilor care se învecinează cu spațiul public vor fi considerate limite laterale, parcelele neavând limită posterioară;

Construcțiile se vor retrage față de limita posterioară cu o distanță minimă egală cu înălțimea construcției, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 5,0 m.


Articolul 9: Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

(1)În cazul a două construcții având funcțiunea de locuire (pe parcele cu suprafața de minim 800 mp), acestea se vor dispune cuplat pe parcelă, unite prin unul sau mai mulți pereți comuni (aparținând garajelor sau anexelor);

(2)În cazul unei construcții având funcțiunea de locuire și o anexă gospodărească, aflate pe aceeași parcelă, construcțiile aferente pot fi amplasate fie alipite între ele, fie cu o distanță minimă între acestea egală cu jumătate din înălțimea construcției cele mai înalte, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 3,5m;

(3)Anexele gospodărești pot fi alipite între ele sau de construcțiile având funcțiunea de locuire cu condiția respectării normelor de sănătatea populației și sanitar-veterinare;

(4)Anexele gospodărești care constituie surse de poluare vor fi amplasate la minim 10.0 m de locuință, cu respectarea distanțelor prevăzute în normele de sănătatea populației și sanitar- veterinare în vigoare.

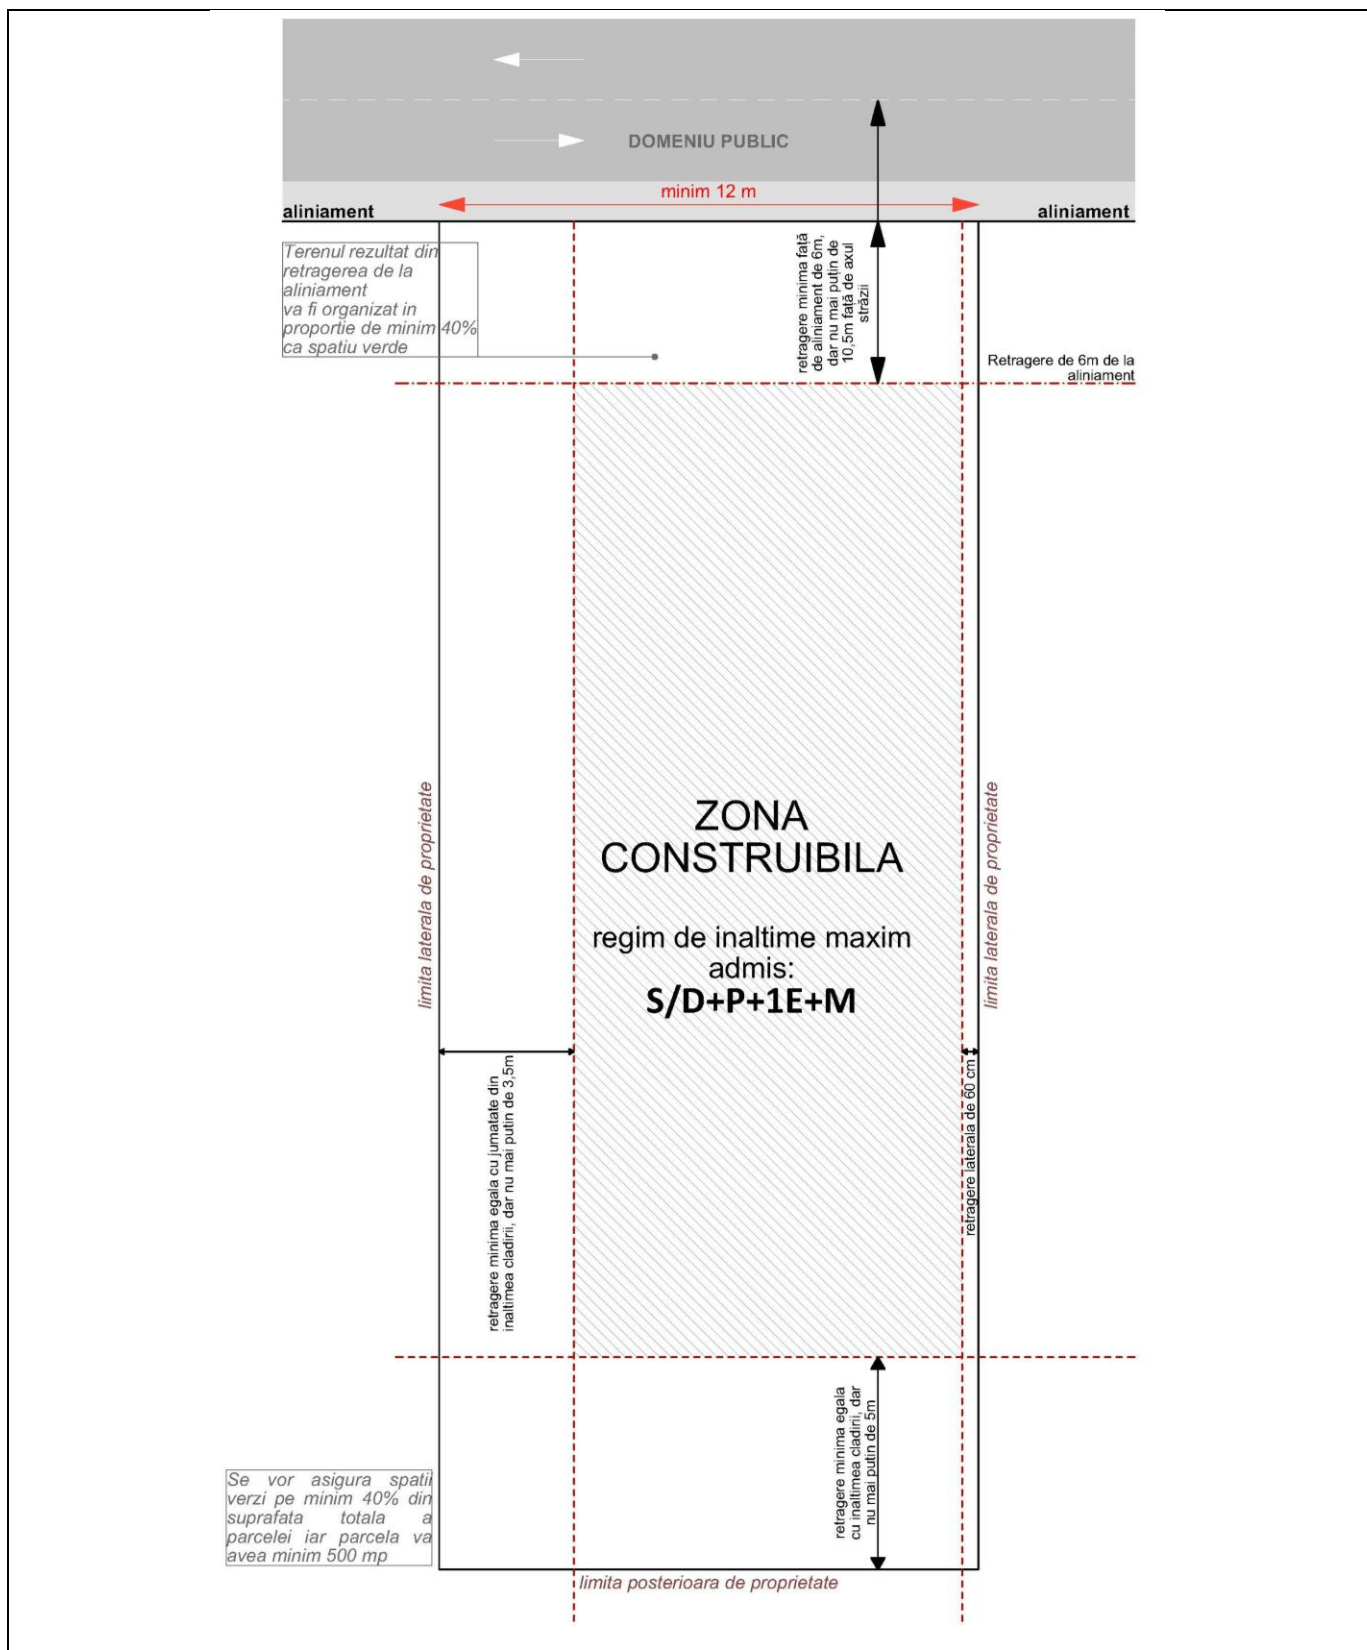

Figură 31: Schemă de amplasare pe parcelă UTR 11_Li – Locuințe individuale și funcțiuni complementare

Articolul 10: Condiții de acces și circulații

- (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere legal instituită, conform destinației construcției. Accesul carosabil pe parcelă va avea o lățime de minimum 4 metri;
- (2) Amenajarea accesului la proprietate din zona drumurilor publice se vor realiza în conformitate cu avizul administratorului drumului;
- (3) Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiile vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto.
- (4) Rampele de acces la locurile de parcare din interiorul parcelelor nu vor produce nicio modificare la nivelul trotuarului, cu excepția teșiturii bordurii.
- (5) Modernizarea drumurilor publice va trata toată ampriza drumului aflată în proprietatea publică proiectul tratând inclusiv accesele la proprietăți, spațiile verzi din lungul drumurilor, iluminatul public, zonele de staționare pe domeniul public, trotuarele, rigolele și alte amenajări specifice; În zona drumurilor publice comunale, județene, naționale vor fi prevăzute tubulaturi pentru infrastructura de telecomunicații;
- (6) Se recomandă realizarea pavimentelor exterioare din materiale locale și naturale: pietriș, piatră, lemn, cărămidă, după caz, acestea pot fi înierbate. Se acceptă și pavimentele realizate din pavaje și dale. Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale și îndepărtarea acestora de construcții și dirijarea lor către construcții. Se va evita impermeabilizarea suprafețelor prin platforme și alei turnate din beton. În mod excepțional, dacă există pericolul scurgerii de hidrocarburi, se va permite construirea unei platforme de dimensiuni minime, cu alcătuirea și dotările conform normativelor.
- (7) Platformele și traseele de circulație vor urmări suprafața terenului natural. Accesele și amenajările din incintă vor ține cont de accesul mașinilor de intervenție: pompieri, salvare.
- (8) **Se recomandă** realizarea unui strat de pietriș cu rol de drenaj, în jurul clădirilor, pentru a proteja pereții de umezeală.

Articolul 11: Staționarea autovehiculelor

- (1) Staționarea autovehiculelor se va face exclusiv în interiorul parcelei prin amenajarea a minim două locuri de parcare per unitate locativă;
- (2) Staționarea autovehiculelor se va putea realiza în cadrul alveolei amenajate pe parcelă, pe latura de la stradă, datorită retragerii gardului cu o distanță egală cu retragerea construcției față de aliniamentul la stradă;
- (3) Platformele pentru autovehicule vor fi pietruite și/sau înierbate;
- (4) Dimensiunea minimă a unui loc de parcare pentru autovehicule va fi de 2,5 x 5,0 m iar a unui loc de parcare pentru biciclete de 0,5 x 2,0 m;
- (5) Pentru funcțiunile cu acces public se acceptă amenajarea în zona drumurilor publice a unor spații de staționare pentru vizitatori, în conformitate cu avizul administratorului drumului;
- (6) Parcarea și staționarea autovehiculelor și atelajelor, în zona drumurilor publice, se va face exclusiv în afara platformei carosabile a acestora, în spațiile special amenajate la o distanță de minim 5,0 m față de ferestrele locuințelor;
- (7) Pentru alte funcțiuni decât locuire, necesarul de parcaje se va dimensiona conform ANEXA nr.

4 de la pag. 354.

Articolul 12: Înălțimea maximă a clădirilor

- (1) Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane:
(subsol/demisol)+parter+1etaj+mansardă **(S/D+P+1E+M)**;
- (2) Înălțimea maximă admisă, măsurată în punctul cel mai înalt al streșinii construcției, nu va depăși 7 metri. Printr-o documentație de urbanism se pot admite derogări de până la maxim 10,0 m;
- (3) Înălțimea maximă admisă, măsurată în punctul cel mai înalt al coamei sau al aticului construcției, nu va depăși 13,00 m. Niciun element al construcțiilor sau instalațiilor nu va depăși un plan virtual paralel cu terenul natural neamenajat, situat la 13,0 m față de cotele pe înălțime existente ale terenului natural neamenajat. Printr-o documentație de urbanism (PUD) se pot admite derogări cu condiția asigurării integrării în zonă.

Articolul 13: Aspectul exterior al clădirilor

- (4) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei;
- (5) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, conformare, funcțiune, volumetrie și aspect exterior - conformare și amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică ș.a. - depreciază valorile specificului rural, valoarea peisajului și intră în contradicție cu aspectul general al zonei este interzisă;
- (6) Volumetria construcțiilor se va încadra în tipologia locului, conform Ghidului de Arhitectură pentru încadrarea în specificul local realizat pentru zona Dealurile Clujului și Câmpia Transilvaniei;
- (7) Învelitoare / Șarpantă

MATERIALE RECOMANDATE pentru învelitori



Tigla ceramica



Tigla de beton



Tigla metalica
cu acoperire de
piatra naturale



Plăci de fibrociment



Șindrilă



Paie



Stuf



Tablă fâltuită

MATERIALE INTERZISE pentru învelitori



Imitație țiglă
ceramică
din tablă



Azbociment




Membrană
bituminoasă



Alte materiale
sintetice

PALETA CROMATICĂ RECOMANDATĂ pentru învelitori



(a) Acoperișurile vor avea o formă simplă, de tip șarpantă cu două, patru sau mai multe

ape, cu pante egale, având streșinile și coamele orizontale.

(b) Panta acoperișului va fi între 35°-70°, excepție făcând lucarnele.

(c) În cazurile în care configurația terenului o permite și sunt necesare soluții speciale de integrare în peisaj, se acceptă și acoperișuri tip terasă cu pantă mică, de minim 2%, cu condiția ca învelitoarea să fie din strat înierbat cu vegetație locală.

(d) Se interzice realizarea de acoperișuri cu pante inegale (inclusiv șarpantele frânte), excepție făcând aruncătorii, lucarnele și detaliile de acoperiș care definesc specificul local.

(e) Învelitoarea va fi realizată din țiglă ceramică, țiglă de beton, țiglă metalică cu acoperire de piatră naturală, plăci de fibrociment, șindrilă, paie, stuf, tablă fălțuită, sisteme fotovoltaice.

(f) Este interzisă realizarea învelitorilor din imitație țiglă ceramică din tablă, azbociment, membrană bituminoasă, sau alte materiale sintetice.

(g) Culoarele învelitorilor vor fi cât mai apropiate de cele naturale, din gama ocru-portocaliu-vișiniu. Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei Gilău: albastru, antracit, verde, roșu aprins, ș.a..

(h) Elementele de captare a apelor pluviale vor fi realizate preponderent din tablă. Este interzisă folosirea de elemente din PVC sau polietilenă supateran.

(i) Streășina va avea o pазie simplă sau decupată decorativ din lemn tratat.

(j) Coșurile de fum vor fi din piatră sau cărămidă, materiale ceramice pentru construcții tencuite sau aparente. Se interzice utilizarea unor decorațiuni sau finisaje din tablă lucioasă, inox sau alte materiale similare. Se admite instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperiș în planul învelitorii.

(8) Fațade

MATERIALE RECOMANDATE

pentru fațade



Tencuieli,
zugrăveli



Piatră




Cărămidă



Lemn
tratat

CROMATICA RECOMANDATĂ

pentru fațade




Alb



Albastru
mieriu



Ocru



Gri

MATERIALE INTERZISE

pentru fațade



Inox



Bluștri din
beton sau
piatră



Poliuretan,
policarbonat



Tablă
lucioasă

CROMATICA INTERZISĂ

pentru fațade



Culori
saturate



Culori
stridente



Dungi pe
fațade



Vopsirea
materialelor
aparente
(piatră,
cărămidă)

(a) Finisajele fațadelor se vor realiza din tencuieli, zugrăveli, piatră, cărămidă, lemn tratat,

placaje din materiale naturale;

(b) La construcțiile noi se interzice utilizarea inoxului, baluștrilor din beton sau piatră, precum și a materialelor care conțin azbest sau poliesteri;

(c) Se va evita aplicarea pe soclu a tencuielilor pe bază de ciment, a tencuielilor decorative mozaicate sau a simlipietrei și a plăcilor ceramice; Nu se recomandă placarea pereților cu materiale ceramice glazurate, materiale pe bază de azbest, poliesteri, PVC sau altele similare;

(d) Se interzice realizarea anexelor gospodărești din tablă, poliuretan, polistiren sau alte materiale similare, care conduc la deprecierea zonei sau a peisajului;

(e) Ornamente pe fațadă - Se interzice utilizarea unor elemente decorative nespecifice zonei comunei Gilău, realizate din materiale precum tabla lucioasă, inox sau alte materiale similare ;

(f) Cromatica finisajelor de pe fațade cuprinde culori pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, obținute din pigmenți naturali: alb, ocru, albastru (mieriu), gri. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente (roz, oranj, roșu, galben ș.a.) sau care conduc la deprecierea specificului zonei sau peisajului și dispunerea acestora într-o manieră nespecifică zonei (în diagonală, ș.a.m.d.);

(g) Materiale lăsate aparent precum piatra și cărămidă nu vor fi vopsite în alb sau alte culori specifice zonei, ocru și "mieriu" (albastru deschis); lemnul lăsat aparent se va trata într-o cromatică cât mai apropiată de culoarea naturală a acestuia, sau negru.

(9) Tâmplării

MATERIALE RECOMANDATE pentru tâmplării



Lemn
tratat cu ulei sau vopsit



**Obloane
din lemn**



MATERIALE INTERZISE pentru tâmplării



**Geam
bombat,
reflectorizat,
oglindea**




**Obloane,
rulouri din
PVC**



**Goluri cu
forme
atipice**

PALETA CROMATICĂ RECOMANDATĂ pentru tâmplării



(a) Se recomandă realizarea tâmplăriilor (uși și ferestre) din lemn tratat cu ulei sau vopsit, atât la ferestre cât și la uși. În mod excepțional, acolo unde reglementările privind rezistența la foc, o impun, se va putea utiliza tâmplărie metalică. Tâmplăriile din PVC nu sunt recomandate, însă sunt admise.

(b) În cazul intervențiilor la construcții existente, tâmplăria de lemn deteriorată se va recondiționa sau înlocui, fără modificarea împărțirii specifice.

(c) Culoarele recomandate pentru vopsirea tâmplăriilor sunt: natur, alb, albastru, maro, gri, verde. Feroneria va avea culori discrete sau naturale.

(d) La fațadele vizibile din spațiul public golurile pentru uși și ferestre vor avea forme și proporții specifice zonei. Pentru umbrirea suprafețelor vitrate se pot folosi obloane de lemn sau vegetație.

(e) Raportul plin-gol pentru fațadele vizibile din spațiul public va fi cât mai apropiat de cel predominant în zonă. Suprafața vitrată a fațadelor vizibile din spațiul public nu va depăși 30% din suprafață.

Se interzice utilizarea următoarelor elemente: geam bombat, geam reflectorizant, geam oglindă, rulourile exterioare neînglobate în zidăria casei, obloanele din PVC sau metalice, goluri cu forme atipice (cerc, elipsă, triunghi, romb, poligon, etc.).

Articolul 14: Condiții de echipare edilitară

(1) Racorduri și bransamente la rețelele edilitare existente:

(a) Autorizarea executării construcțiilor este condiționată de asigurarea racordării și/sau bransării acestora la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică sau în lipsa acestora, asigurarea unor soluții de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare și de protecție a mediului, până la realizarea rețelilor/instalațiilor centralizate;

(b) Este interzisă realizarea racordării la rețeaua publică de apă în lipsa bransamentului la rețeaua publică de canalizare sau în lipsa unei soluții locale de tratare a apelor uzate menajere prin stații de epurare sau fose etanșe vidanjabile cu o capacitate minimă de 2,0 mc;

(c) Deversarea apelor uzate menajere pe domeniul public este interzisă;

(d) Contoarele vor fi obligatoriu amplasate în nișele prevăzute în planul împrejuririi, cu acces din spațiul public; Prescripțiile se aplică în mod corespunzător și rețelilor de gaze naturale.

(2) Realizarea rețelilor edilitare

(a) Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale investitorilor interesați, deținătorilor de rețele/instalații ori ale administrației publice locale, este interzisă;

(b) În vederea păstrării caracterului specific al spațiului rural din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice, care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, a automatelor pentru semnalizare rutieră și altele de această natură;

(c) Montarea echipamentelor tehnice se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor/ împrejuririlor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construcțiilor și fără afectarea circulației publice; Se interzice amplasarea rețelilor edilitare pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elemente de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de această natură;

(3) Apele pluviale

(a) Construcțiile vor fi echipate cu sisteme de colectare a apelor pluviale conform prevederilor din Codul Civil privind picătura streșinii; La parcelele cu o suprafață mai mare de 1,000 mp se va prevedea un bazin subteran de minim 1 mc pentru stocarea apei pluviale în vederea reutilizării acesteia la irigații;

(b) Se vor realiza jgheaburi/rigole la sol, sub streșini, pentru îndepărtarea apelor pluviale.

(4) Se interzice montarea pe fațada către stradă a echipamentelor de climatizare, a tubulaturii de evacuare a gazelor arse și a antenelor TV;

(5) Gospodăria va fi prevăzută cu o platformă sau cu un spațiu interior destinat colectării deșeurilor menajere; Platformele publice destinate depozitării recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor fi amenajate la o distanță de minimum 6,00 m de ferestrele locuințelor, vor fi împrejmuite și impermeabilizate. Împrejmuirea va fi opacă până la înălțimea de 1,40m și transparentă peste cota de 1,40m. Se recomandă utilizarea materialelor naturale (cum ar fi lemnul, piatra. Depozitarea gunoiului de grajd se poate realiza pe platforme individuale (gospodărești) impermeabile, cu respectarea normelor în vigoare privind sănătatea populației, sanitar veterinar și siguranța alimentelor, protecția mediului.

Articolul 15: Spații verzi

(1) Spațiile verzi vor reprezenta minim 40% din suprafața totală a parcelei; În acest calcul pot fi luate în considerare și suprafețele verzi care nu sunt pe sol: acoperișuri verzi, terase verzi;

(2) Se recomandă plantarea de specii locale de arbori și pomi evitându-se speciile exogene și se va planta minim un arbore la 50 de mp;

(3) În cazul retragerilor de la aliniament de minim 6 m, se va planta minim un pom pe peluza rezultată la stradă.

(4) **Recepția construcției** este condiționată de existența unui număr de minim 6 arbori și/sau pomi, plantați în interiorul parcelei, de-a lungul limitei posterioare; în cazul în care limitele laterale sau cea posterioară coincid cu limita intravilanului, în interiorul parcelei de-a lungul acestor laturi se vor planta minim 12 arbori și/sau pomi, în două rânduri paralele cu latura respectivă.

Articolul 16: Împrejmuiri

(1) Autorizarea executării împrejmuirilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei rurale;

(2) Împrejmuirea se va realiza din materiale naturale (piatră, cărămidă, lemn, nuiele, metal, plasă de sârmă, ș.a.). Înălțimea nu va depăși 2,0 m. Se va păstra aspectul natural al materialelor în ceea ce privește textura și culoarea, acolo unde este posibil. Este interzisă utilizarea de materiale plastice (policarbonat, plexiglas, pvc, ș.a.);

(3) Împrejmuirile vor putea fi dublate sau înlocuite de garduri vii;

(4) Împrejmuirile parcelelor de colț vor fi obligatoriu transparente sau într-o dispunere ce permite vizibilitatea, de la înălțimea de 40 cm;

(5) Împrejmuirea spre spațiul public va fi prevăzută cu nișe dedicate pentru amplasarea contoarelor, pentru amplasarea unei bănci pentru odihnă, precum și pentru accesarea punctului gospodăresc pentru colectarea deșeurilor casnice direct din spațiul public;

(6) Porțile de acces pe parcelă se vor deschide spre interiorul parcelei sau în planul împrejmuirii, fără a ocupa spațiul public;

(7) Realizarea împrejuririi pe limita de proprietate se va face în conformitate cu Codul Civil, cu acordul vecinului;

(8) Împrejurirea față de aliniamentul stradal se va retrage cu o distanță egală cu retragerea construcției pe parcela în cauză, sau conform profilelor stradale marcate pe planșele „3. Reglementări urbanistice – zonificare funcțională”, dar nu mai mult de 8,00m de la aliniament. Excepțional, în cazul în care aliniamentul stradal se regăsește pe un teren cu o pantă mai mare decât 10%, retragerea împrejuririi față de aliniamentul stradal se va realiza doar în zona accesului auto, printr-o alveolă cu dimensiunile: 3,00m adâncime, 10,00m lungime – în cazul parcelor cu frontul la stradă între 12,00m și 20,00m, respectiv 3,00m adâncime, 15,00m lungime – în cazul parcelor cu frontul la stradă mai mare sau egal cu 20,00m, conform **Anexa 5** de la pagina 356 „Retrageri împrejuriri”;

(9) Se pot admite derogări de la aceste prevederi cu condiția întocmirii unei documentații de urbanism (P.U.D.) elaborate și aprobate conform legii.

SECȚIUNEA IV: POSIBILITĂȚI MAXIME DE UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 17: Procentul maxim de ocupare al terenului (POT)

Coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT)


POT maxim = 35%

CUT maxim = 0,8

Articolul 18: Posibilitatea de modificare

Prevederile prezentului regulament pot fi modificate prin documentații de urbanism PUZ/PUD.

11_Li_u – Locuințe individuale și funcțiuni complementare în zone noi urbanizate

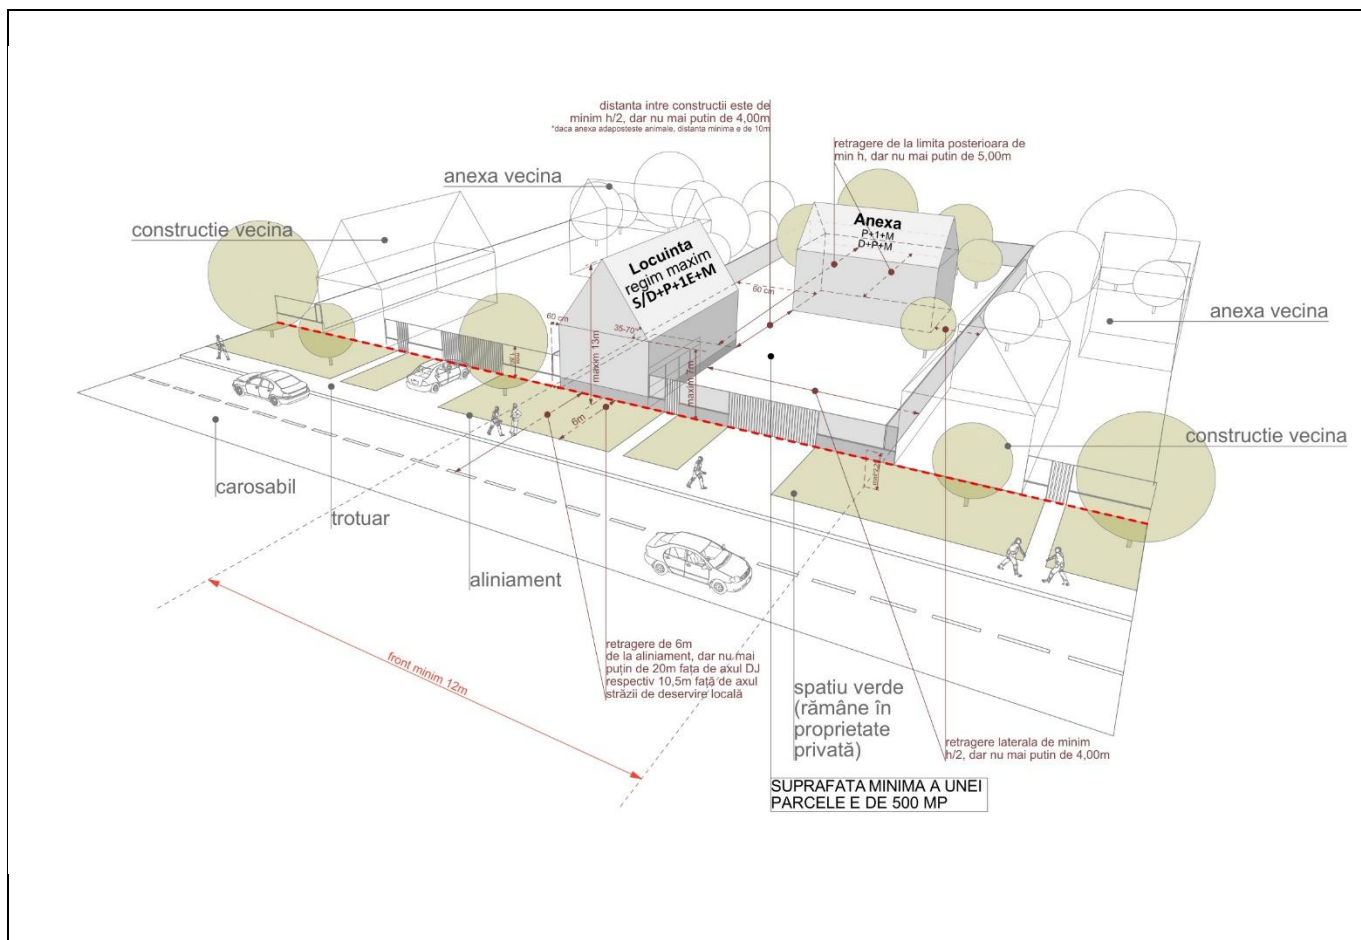

Figură 32: Schița explicativă a reglementărilor propuse – UTR 11_Li_u – Locuințe individuale și funcțiuni complementare în zone noi urbanizate

SECȚIUNEA I: CARACTERUL ZONEI

Articolul 1: Condiționări generale

- (1) În zonele care cuprind **valori de patrimoniu cultural construit**, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Gilău, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea legislației în vigoare și a reglementărilor prevăzute la Articolul 7: Zone construite protejate;
- (2) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu **riscuri naturale sau antropice** se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscului rezultate din studiile geologice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;
- (3) În zonele de siguranță și protecție a **infrastructurii tehnico-edilitare**, precum cele ale rețelilor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea,

autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice conform normelor în vigoare la data elaborării Planului Urbanistic General, se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în baza avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii;

(4) Pentru zonele marcate pe planșele de reglementări ca **zone de regenerare/sistematizare**, respectiv zone de restructurare urbană, anterior emiterii oricărei autorizații de construire se va elabora o documentație de urbanism de tip PUZ, care va reglementa trama stradală, parcelarul, nivelul de echipare edilitară, dotările de interes public și zonele verzi, respectând totodată prevederile prezentului regulament.

Articolul 2: Servituți

Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru realizarea căilor de comunicație: deschiderea, alinierea și lărgirea străzilor, modernizarea intersecțiilor , ș.a. precum și terenurile necesare pentru realizarea de lucrări pentru protecția mediului: îndiguiri și regularizări, zone de protecție a surselor de apă, ș.a. și lucrările necesare pentru realizarea lucrărilor de infrastructură pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public. Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.

SECȚIUNEA II: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 3: Utilizări permise

Locuință unifamilială amplasată izolat pe parcelă și anexele gospodărești ale acesteia.

Articolul 4: Utilizări permise cu condiționări

(1) Se admite **extinderea și/sau mansardarea**, reconfigurarea, schimbarea de destinație a construcțiilor existente, dacă sunt respectate condițiile de amplasare, echipare și configurare, precum și a posibilitățile maxime de ocupare și utilizare a terenului prevăzute de prezentul regulament. În cazul mansardărilor, suprafața nivelului mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafața nivelului curent (se va lua în calcul numai porțiunea cu $h \text{ liber} \geq 1,4 \text{ m}$);

(2) Se permite construirea a **două unități locative** amplasate cuplat (prin anexe sau garaje), dacă suprafața parcelei este de minim 800 mp.;

(3) **Mic comerț**, dacă suprafața necesară funcționării acestuia este de maxim 100 mp;

(4) Microproducție (atelier, prestator de servicii, etc) cât timp nu produce poluare de niciun tip și dacă suprafața desfășurată nu depășește 150mp;

(5) Anexa gospodărești pentru activități agricole la nivel de gospodărie (adăposturi de animale – în scopuri gospodărești, depozite de produse agricole, platforme de colectare gunoi de grajd, sere, ș.a.) vor fi amplasate la minim 10,0 m de locuință, cu condiția

respectării normele în vigoare privind sănătatea populației, sanitar veterinar și siguranța alimentelor, mediu, după caz.

Articolul 5: Utilizări interzise

- (1) Funcțiuni sau procese tehnologice generatoare de riscuri sau care produc poluare de orice natură (fonică, chimică, ș.a.) cu efect asupra funcțiunilor învecinate parcelei care nu se încadrează la "utilizări permise cu condiționări";
- (2) Funcțiuni de producție industrială (hală de producție sau depozitare, ș.a.) sau agricolă (grajduri de animale altele decât anexele gospodărești ș.a.);
- (3) Funcțiuni de depozitare și comerț en gros, indiferent de gabaritul acestora;
- (4) Funcțiuni de creștere a animalelor altele decât la nivelul gospodăriei;
- (5) Locuințe semicolective și colective;
- (6) Lucrări de terasamente și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente;
- (7) Desființarea sau alterarea lucrărilor de îmbunătățire funciară;
- (8) Orice alte utilizări decât cele enunțate la utilizări permise și utilizări permise cu condiționări.

SECȚIUNEA III: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

Amplasarea, orientarea și configurarea construcțiilor de locuit și a anexelor gospodărești ale acestora se vor înscrie în tipologia gospodăriei tradiționale specifice zonei rurale. Clădirile sau părțile de clădiri existente ce nu se încadrează în prevederile prezentului regulament nu vor putea fi amplificate, ci doar menținute în parametrii actuali prin reabilitare și/sau schimbare de destinație.

Articolul 6: Caracteristici ale parcelelor

- (1) Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
 - suprafața minimă a parcelei să fie mai mare sau egală cu 500 mp;
 - frontul la stradă să fie de minim 12,0 metri ;
 - adâncimea parcelei să fie mai mare decât lățimea acesteia.
- (2) Față de condițiile de la alin.1, art.6 se admit abateri de până la 10%, dar doar pentru una dintre condiții (fie pentru suprafața parcelei, pentru frontul la stradă sau adâncimea parcelei);
- (3) Pentru parcelele amplasate în capătul unui cul-de-sac, se admit abateri în ceea ce privește frontul minim la stradă, precum și adâncimea parcelei, dar suprafața minimă trebuie să fie de 500mp;
- (4) Realizarea de construcții pe parcele care nu îndeplinesc cerințele de mai sus se va realiza condiționat de avizarea și aprobarea, în prealabil, a unei documentații de urbanism (de tip Plan Urbanistic de Detaliu/ PUD);
- (5) Se permit operațiuni de divizare sau comasare a parcelelor, cu condiția ca toate parcelele rezultate să îndeplinească condițiile mai sus menționate, lungimea parcelelor să fie mai mare decât lățimea acesteia, să aibă formă regulată și să aibă posibilitate de acces; Pentru divizare în mai mult de 3 parcele se va elabora o documentație de urbanism.

Articolul 7: Amplasarea clădirilor față de aliniament

- 1) Față de aliniament, construcțiile vor fi amplasate după cum urmează:

(a)În situațiile în care există retrageri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin două parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate.

(b)În situațiile când retragerile sunt variabile, clădirile se vor retrage cu 6 metri față de aliniament, dar nu mai puțin de 22m față de axul drumului național, 20 m față de drumuri județene, respectiv 10,5 m din axul drumurilor comunale sau de deservire locală.

(6) În cazul parcelelor de colț retragerea se va considera față de ambele laturi ale parcelei care se învecinează cu spațiul public.

Articolul 8: Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

(1) Construcțiile se vor retrage față de una dintre limitele laterale ale parcelei cu 0,6 m (latura pe care clădirea vecină este retrasă cu cel puțin 4m față de limita comună de proprietate), menținându-se față de cealaltă limită laterală o distanță mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea construcției măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 4,0 m. Prin înțelegerea amiabilă și prin consens între doi proprietari a două parcele învecinate, construcțiile aferente acestor două parcele pot să se alipească printr-un perete comun pe limita de proprietate comună celor două proprietăți;

(2) În cazul parcelelor de colț limitele opuse laturilor care se învecinează cu spațiul public vor fi considerate limite laterale, parcelele neavând limită posterioară;

(3) Construcțiile se vor retrage față de limita posterioară cu o distanță minimă egală cu înălțimea construcției, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 5,0 m.


Articolul 9: Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

(1) În cazul a două construcții având funcțiunea de locuire (pe parcele cu suprafața de minim 800 mp), acestea se vor dispune cuplat pe parcelă, unite prin unul sau mai mulți pereți comuni (aparținând garajelor sau anexelor);

(2)În cazul unei construcții având funcțiunea de locuire și o anexă gospodărească, aflate pe aceeași parcelă, construcțiile aferente pot fi amplasate fie alipite între ele, fie cu o distanță minimă între acestea egală cu jumătate din înălțimea construcției cele mai înalte, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 4m;

(3)Anexele gospodărești pot fi alipite între ele sau de construcțiile având funcțiunea de locuire cu condiția respectării normelor de sănătatea populației și sanitar-veterinare;

(4)Anexele gospodărești care constituie surse de poluare vor fi amplasate la minim 10.0 m de locuință, cu respectarea distanțelor prevăzute în normele de sănătatea populației și sanitar- veterinare în vigoare.

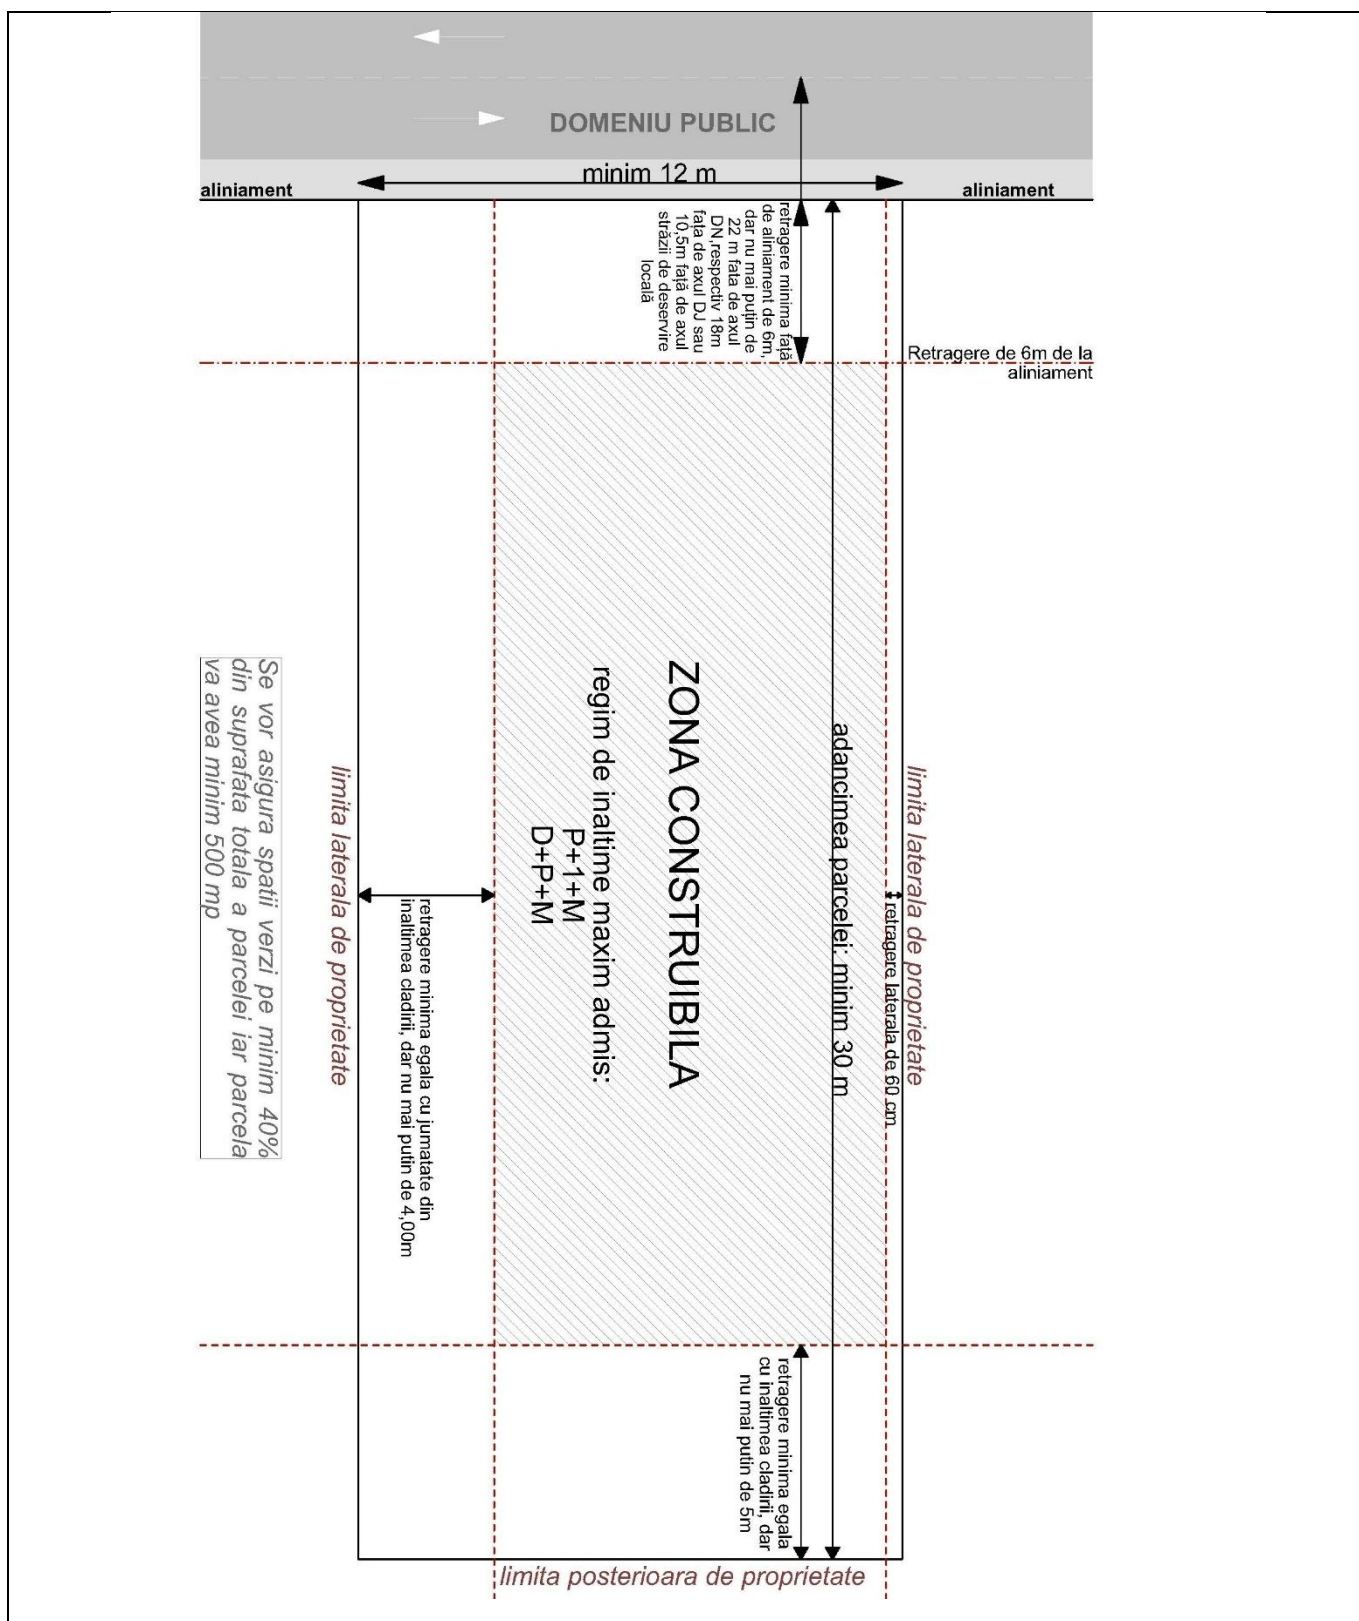

Figură 33: Schemă de amplasare pe parcelă UTR 11_Li_u – Locuințe individuale și funcțiuni complementare în zone noi urbanizate

Articolul 10: Condiții de acces și circulații

- (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere legal instituită, conform destinației construcției. Accesul carosabil pe parcelă va avea o lățime de minimum 4 metri;
- (2) Amenajarea accesului la proprietate din zona drumurilor publice se vor realiza în conformitate cu avizul administratorului drumului;
- (3) Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiile vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto.
- (4) Rampele de acces la locurile de parcare din interiorul parcelelor nu vor produce nicio modificare la nivelul trotuarului, cu excepția teșiturii bordurii.
- (5) Modernizarea drumurilor publice va trata toată ampriza drumului aflată în proprietatea publică proiectul tratând inclusiv accesele la proprietăți, spațiile verzi din lungul drumurilor, iluminatul public, zonele de staționare pe domeniul public, trotuarele, rigolele și alte amenajări specifice; În zona drumurilor publice comunale, județene, naționale vor fi prevăzute tubulaturi pentru infrastructura de telecomunicații;
- (6) Se recomandă realizarea pavimentelor exterioare din materiale locale și naturale: pietriș, piatră, lemn, cărămidă, după caz, acestea pot fi înierbate. Se acceptă și pavimentele realizate din pavaje și dale. Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale și îndepărtarea acestora de construcții și dirijarea lor către construcții. Se va evita impermeabilizarea suprafețelor prin platforme și alei turnate din beton. În mod excepțional, dacă există pericolul scurgerii de hidrocarburi, se va permite construirea unei platforme de dimensiuni minime, cu alcătuirea și dotările conform normativelor.
- (7) Platformele și traseele de circulație vor urmări suprafața terenului natural. Accesele și amenajările din incintă vor ține cont de accesul mașinilor de intervenție: pompieri, salvare.
- (8) **Se recomandă** realizarea unui strat de pietriș cu rol de drenaj, în jurul clădirilor, pentru a proteja pereții de umezeală.

Articolul 11: Staționarea autovehiculelor

- (1) Staționarea autovehiculelor se va face exclusiv în interiorul parcelei prin amenajarea a minimum două locuri de parcare per unitate locativă;
- (2) Staționarea autovehiculelor se va putea realiza în cadrul alveolei amenajate pe parcelă, pe latura de la stradă, datorită retragerii gardului cu o distanță egală cu retragerea construcției față de aliniamentul la stradă;
- (3) Platformele pentru autovehicule vor fi pietruite și/sau înierbate;
- (4) Dimensiunea minimă a unui loc de parcare pentru autovehicule va fi de 2,5 x 5,0 m iar a unui loc de parcare pentru biciclete de 0,5 x 2,0 m;
- (5) Pentru funcțiunile cu acces public se acceptă amenajarea în zona drumurilor publice a unor spații de staționare pentru vizitatori, în conformitate cu avizul administratorului drumului;
- (6) Parcarea și staționarea autovehiculelor și atelajelor, în zona drumurilor publice, se va face exclusiv în afara platformei carosabile a acestora, în spațiile special amenajate la o distanță de minim 5,0 m față de ferestrele locuințelor;

Pentru alte funcțiuni decât locuire, necesarul de parcaje se va dimensiona conform ANEXA nr. 4 de la pag. 354.

Articolul 12: Înălțimea maximă a clădirilor

- (1) Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane:
subsol/demisol + parter + 1etaj + mansardă **(S/D+P+1E+M)**;
- (2) Înălțimea maximă admisă, măsurată în punctul cel mai înalt al streșinii construcției, nu va depăși 7 metri. Printr-o documentație de urbanism se pot admite derogări de până la maxim 10,0 m;
- (3) Înălțimea maximă admisă, măsurată în punctul cel mai înalt al coamei sau al aticului construcției, nu va depăși 13,00 m. Niciun element al construcțiilor sau instalațiilor nu va depăși un plan virtual paralel cu terenul natural neamenajat, situat la 13,0 m față de cotele pe înălțime existente ale terenului natural neamenajat. Printr-o documentație de urbanism (PUD) se pot admite derogări cu condiția asigurării integrării în zonă.

Articolul 13: Aspectul exterior al clădirilor

- (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei;
- (2) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, conformare, funcțiune, volumetrie și aspect exterior - conformare și amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică ș.a. - depreciază valorile specificului rural, valoarea peisajului și intră în contradicție cu aspectul general al zonei este interzisă;
- (3) Volumetria construcțiilor se va încadra în tipologia locului, conform Ghidului de Arhitectură pentru încadrarea în specificul local realizat pentru zona Dealurile Clujului și Câmpia Transilvaniei;
- (4) Învelitoare / Șarpantă
 - (a) Acoperișurile vor avea o formă simplă, de tip șarpantă cu două, patru sau mai multe ape, cu pante egale, având streșinile și coamele orizontale.
 - (b) Panta acoperișului va fi între 35°-70°, excepție făcând lucarnele.
 - (c) În cazurile în care configurația terenului o permite și sunt necesare soluții speciale de integrare în peisaj, se acceptă și acoperișuri tip terasă cu pantă mică, de minim 2%, cu condiția ca învelitoarea să fie din strat înierbat cu vegetație locală.
 - (d) Se interzice realizarea de acoperișuri cu pante inegale (inclusiv șarpantele frânte), excepție făcând aruncătorii, lucarnele și detaliile de acoperiș care definesc specificul local.
 - (e) Învelitoarea va fi realizată din țiglă ceramică, țiglă de beton, țiglă metalică cu acoperire de piatră naturală, plăci de fibrociment, șindrilă, paie, stuf, tablă fălțuită, sisteme fotovoltaiice.
 - (f) Este interzisă realizarea învelitorilor din imitație țiglă ceramică din tablă, azbociment, membrană bituminoasă, sau alte materiale sintetice.
 - (g) Culorile învelitorilor vor fi cât mai apropiate de cele naturale, din gama ocru-portocaliu-vișiniu. Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei Gilău: albastru, antracit, verde, roșu aprins, ș.a..
 - (h) Elementele de captare a apelor pluviale vor fi realizate preponderent din tablă. Este interzisă folosirea de elemente din PVC sau polietilenă suprateran.
 - (i) Streașina va avea o pazie simplă sau decupată decorativ din lemn tratat.

(j) Coșurile de fum vor fi din piatră sau cărămidă, materiale ceramice pentru construcții tencuite sau aparente. Se interzice utilizarea unor decorațiuni sau finisaje din tablă lucioasă, inox sau alte materiale similare. Se admite instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperiș în planul învelitorii.

MATERIALE RECOMANDATE

pentru învelitori



Tigla ceramica



Tigla de beton



Tigla metalica
cu acoperire de
piatra naturale



Plăci de fibrociment



Șindrilă



Paie



Stuf



Tablă fâltuită

MATERIALE INTERZISE

pentru învelitori



Imitație țiglă ceramica din tablă



Azbociment



Membrană bituminoasă



Alte materiale sintetice

PALETA CROMATICĂ RECOMANDATĂ

pentru învelitori



(5) Fațade

- (a) Finisajele fațadelor se vor realiza din tencuieli, zugrăveli, piatră, cărămidă, lemn tratat, placaje din materiale naturale;
- (b) La construcțiile noi se interzice utilizarea inoxului, baluștrilor din beton sau piatră, precum și a materialelor care conțin azbest sau poliesteri;
- (c) Se va evita aplicarea pe soclu a tencuielilor pe bază de ciment, a tencuielilor decorative mozaicate sau a simlipietrei și a plăcilor ceramice; Nu se recomandă placarea pereților cu materiale ceramice glazurate, materiale pe bază de azbest, poliesteri, PVC sau altele similare;
- (d) Se interzice realizarea anexelor gospodărești din tablă, poliuretan, polistiren sau alte materiale similare, care conduc la deprecierea zonei sau a peisajului;
- (e) Ornamente pe fațadă - Se interzice utilizarea unor elemente decorative nespecifice zonei comunei Gilău, realizate din materiale precum tabla lucioasă, inox sau alte materiale similare ;
- (f) Cromatica finisajelor de pe fațade cuprinde culori pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, obținute din pigmenți naturali: alb, ocru, albastru (mieriu), gri. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente (roz, oranj, roșu, galben ș.a.) sau care conduc la

deprecierea specificului zonei sau peisajului și dispunerea acestora într-o manieră nespecifică zonei (în diagonală, ș.a.m.d.);

(g) Materiale lăsate aparent precum piatra și cărămidă nu vor fi vopsite în alb sau alte culori specifice zonei, ocru și "mieriu" (albastru deschis); lemnul lăsat aparent se va trata într-o cromatică cât mai apropiată de culoarea naturală a acestuia, sau negru.

MATERIALE RECOMANDATE

pentru fațade



Tencuieli,
zugrăveli



Piatră




Cărămidă



Lemn
trat

CROMATICA RECOMANDATĂ

pentru fațade




Alb



Albastru
mieriu



Ocru



Gri

MATERIALE INTERZISE

pentru fațade



Inox



Bluștri din
beton sau
piatră



Poliuretan,
policarbonat



Tablă
lucioasă

CROMATICA INTERZISĂ

pentru fațade



Culori
saturate



Culori
stridente



Dungi pe
fațade



Vopsirea
materialelor
aparente
(piatră,
cărămidă)

(6) Tâmplării

(a) Se recomandă realizarea tâmplăriilor (uși și ferestre) din lemn tratat cu ulei sau vopsit, atât la ferestre cât și la uși. În mod excepțional, acolo unde reglementările privind rezistența la foc, o impun, se va putea utiliza tâmplărie metalică. Tâmplăriile din PVC nu sunt recomandate, însă sunt admise.

(b) În cazul intervențiilor la construcții existente, tâmplăria de lemn deteriorată se va recondiționa sau înlocui, fără modificarea împărțirii specifice.

(c) Culorile recomandate pentru vopsirea tâmplăriilor sunt: natur, alb, albastru, maro, gri, verde. Feroneria va avea culori discrete sau naturale.

(d) La fațadele vizibile din spațiul public golurile pentru uși și ferestre vor avea forme și proporții specifice zonei. Pentru umbrirea suprafețelor vitrate se pot folosi obloane de lemn sau vegetație.

(e) Raportul plin-gol pentru fațadele vizibile din spațiul public va fi cât mai apropiat de cel predominant în zonă. Suprafața vitrată a fațadelor vizibile din spațiul public nu va depăși 30% din suprafață.

Se interzice utilizarea următoarelor elemente: geam bombat, geam reflectorizant, geam oglindă, rulourile exterioare neînglobate în zidăria casei, obloanele din PVC sau metalice, goluri cu forme atipice (cerc, elipsă, triunghi, romb, poligon, etc.).

MATERIALE RECOMANDATE
pentru tâmplării



Lemn
tratat cu ulei sau vopsit



Obloane
din lemn



MATERIALE INTERZISE
pentru tâmplării



Geam
bombat,
reflectorizat,
oglină




Obloane,
rulouri din
PVC



Goluri cu
forme
atipice

PALETA CROMATICĂ RECOMANDATĂ
pentru tâmplării



Articolul 14: Condiții de echipare edilitară

(1) Racorduri și branșamente la rețelele edilitare existente:

- (a) Autorizarea executării construcțiilor este condiționată de asigurarea racordării și/sau branșării acestora la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică sau în lipsa acestora, asigurarea unor soluții de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare și de protecție a mediului, până la realizarea rețelilor/instalațiilor centralizate;
- (b) Este interzisă realizarea racordării la rețeaua publică de apă în lipsa branșamentului la rețeaua publică de canalizare sau în lipsa unei soluții locale de tratare a apelor uzate menajere prin stații de epurare sau fose etanșe vidanjabile cu o capacitate minimă de 2,0 mc;
- (c) Deversarea apelor uzate menajere pe domeniul public este interzisă;
- (d) Contoarele vor fi obligatoriu amplasate în nișele prevăzute în planul împrejuririi, cu acces din spațiul public; Prescripțiile se aplică în mod corespunzător și rețelilor de gaze naturale.

(2) Realizarea rețelilor edilitare

- (a) Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale investitorilor interesați, deținătorilor de rețele/instalații ori ale administrației publice locale, este interzisă;
- (b) În vederea păstrării caracterului specific al spațiului rural din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice, care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, a automatelor pentru semnalizare rutieră și altele de această natură;

- (c) Montarea echipamentelor tehnice se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor/împrejmuirilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construcțiilor și fără afectarea circulației publice; Se interzice amplasarea rețelelor edilitare pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elemente de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de această natură;
- (3) Apele pluviale
 - (a) Construcțiile vor fi echipate cu sisteme de colectare a apelor pluviale conform prevederilor din Codul Civil privind picătura streșinii; La parcelele cu o suprafață mai mare de 1,000 mp se va prevedea un bazin subteran de minim 1 mc pentru stocarea apei pluviale în vederea reutilizării acesteia la irigații;
 - (b) Se vor realiza jgheaburi/rigole la sol, sub streșini, pentru îndepărtarea apelor pluviale.
- (4) Se interzice montarea pe fațada către stradă a echipamentelor de climatizare, a tubulaturii de evacuare a gazelor arse și a antenelor TV;
- (5) Gospodăria va fi prevăzută cu o platformă sau cu un spațiu interior destinat colectării deșeurilor menajere; Platformele publice destinate depozitării recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor fi amenajate la o distanță de minimum 6,00 m de ferestrele locuințelor, vor fi împrejmuite și impermeabilizate. Împrejmuirea va fi opacă până la înălțimea de 1,40m și transparentă peste cota de 1,40m. Se recomandă utilizarea materialelor naturale (cum ar fi lemnul, piatra. Depozitarea gunoiului de grajd se poate realiza pe platforme individuale (gospodărești) impermeabile, cu respectarea normelor în vigoare privind sănătatea populației, sanitar veterinar și siguranța alimentelor, protecția mediului.

Articolul 15: Spații verzi

- (1) Spațiile verzi vor reprezenta minim 40% din suprafața totală a parcelei; În acest calcul pot fi luate în considerare și suprafețele verzi care nu sunt pe sol: acoperișuri verzi, terase verzi;
- (2) Se recomandă plantarea de specii locale de arbori și pomi evitându-se speciile exogene și se va planta minim un arbore la 50 de mp;
- (3) În cazul retragerilor de la aliniament de minim 6 m, se va planta minim un pom pe peluza rezultată la stradă.
- (4) **Recepția construcției** este condiționată de existența unui număr de minim 6 arbori și/sau pomi, plantați în interiorul parcelei, de-a lungul limitei posterioare; în cazul în care limitele laterale sau cea posterioară coincid cu limita intravilanului, în interiorul parcelei de-a lungul acestor laturi se vor planta minim 12 arbori și/sau pomi, în două rânduri paralele cu latura respectivă.

Articolul 16: Împrejmuiuri

- (1) Autorizarea executării împrejmuirilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei rurale;
- (2) Împrejmuirea se va realiza din materiale naturale (piatră, cărămidă, lemn, nuiiele, metal, plasă de sârmă, ș.a.). Înălțimea nu va depăși 2,0 m. Se va păstra aspectul natural al materialelor în ceea ce privește textura și culoarea, acolo unde este posibil. Este interzisă utilizarea de materiale plastice (polycarbonat, plexiglas, pvc, ș.a.);
- (3) Împrejmuirile vor putea fi dublate sau înlocuite de garduri vii;

- (4) Împrejmuirile parcelelor de colț vor fi obligatoriu transparente sau într-o dispunere ce permite vizibilitatea, de la înălțimea de 40 cm;
- (5) Împrejmuirea spre spațiul public va fi prevăzută cu nișe dedicate pentru amplasarea contoarelor, pentru amplasarea unei bănci pentru odihnă, precum și pentru accesarea punctului gospodăresc pentru colectarea deșeurilor casnice direct din spațiul public;
- (6) Porțile de acces pe parcelă se vor deschide spre interiorul parcelei sau în planul împrejuririi, fără a ocupa spațiul public;
- (7) Realizarea împrejuririi pe limita de proprietate se va face în conformitate cu Codul Civil, cu acordul vecinului;
- (8) Împrejmuirea față de aliniamentul stradal se va retrage cu o distanță egală cu retragerea construcției pe parcela în cauză, sau conform profilelor stradale marcate pe planșele „3. Reglementări urbanistice – zonificare funcțională”, dar nu mai mult de 8,00m de la aliniament. Excepțional, în cazul în care aliniamentul stradal se regăsește pe un teren cu o pantă mai mare decât 10%, retragerea împrejuririi față de aliniamentul stradal se va realiza doar în zona accesului auto, printr-o alveolă cu dimensiunile: 3,00m adâncime, 10,00m lungime – în cazul parcelelor cu frontul la stradă între 12,00m și 20,00m, respectiv 3,00m adâncime, 15,00m lungime – în cazul parcelelor cu frontul la stradă mai mare sau egal cu 20,00m, conform **Anexa 5** de la pagina 356 „Retrageri împrejuriri”;
- (9) Se pot admite derogări de la aceste prevederi cu condiția întocmirii unei documentații de urbanism (P.U.D.) elaborate și aprobate conform legii.

SECȚIUNEA IV: POSIBILITĂȚI MAXIME DE UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 17: Procentul maxim de ocupare al terenului (POT)

Coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT)


POT maxim = 35%

CUT maxim = 0,8

Articolul 18: Posibilitatea de modificare

Prevederile prezentului regulament pot fi modificate prin documentații de urbanism PUZ/PUD.

11_L_r – Locuințe și funcțiuni complementare amplasate pe un parcelar de tip risipit, pe versanții munților

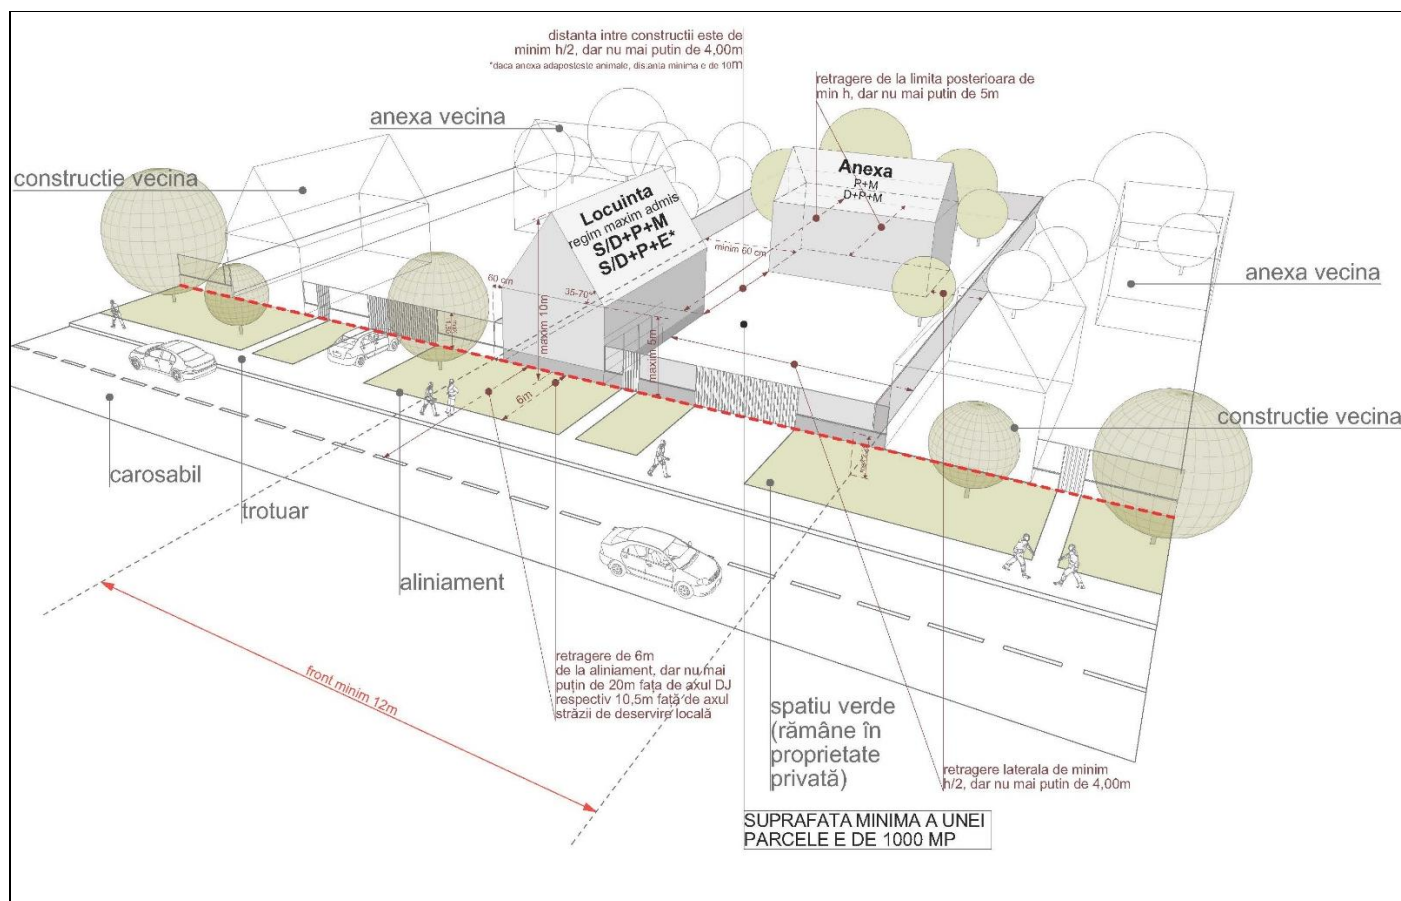

Figură 34 : Schița explicativă a reglementărilor propuse – UTR 11_L_r – Locuințe și funcțiuni complementare amplasate pe un parcelar de tip risipit, pe versanții munților

SECȚIUNEA I: CARACTERUL ZONEI

Zonă preponderent rezidențială tipic rurală organizată la nivel de gospodărie formată dintr-o construcție cu funcțiunea de locuire, anexele aferente și grădina. De regulă parcela are o formă dreptunghiulară cu latura scurtă spre stradă.

Articolul 1: Condiționări generale

- (1) În zonele care cuprind **valori de patrimoniu cultural construit**, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Gilău, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea legislației în vigoare și a reglementărilor prevăzute la Articolul 7: Zone construite protejate, pag. 9.
- (2) În zonele de siguranță și protecție a **infrastructurii tehnico-edilitare**, precum cele ale rețelilor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de

reglementări urbanistice conform normelor în vigoare la data elaborării Planului Urbanistic General, se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii.

(3) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu **riscuri naturale sau antropice** se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscului rezultate din studiile geologice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;

(4) Pentru zonele marcate pe planșele de reglementări ca **zone de regenerare/sistematizare**, respectiv zone de restructurare urbană, anterior emiterii oricărei autorizații de construire se va elabora o documentație de urbanism de tip PUZ, care va reglementa trama stradală, parcelarul, nivelul de echipare edilitară, dotările de interes public și zonele verzi, respectând totodată prevederile prezentului regulament.

Articolul 2: Servituți

(1) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru realizarea căilor de comunicație: deschiderea, alinierea și lărgirea străzilor, modernizarea intersecțiilor , ș.a. precum și terenurile necesare pentru realizarea de lucrări pentru protecția mediului: îndiguiri și regularizări, zone de protecție a surselor de apă, ș.a. și lucrările necesare pentru realizarea lucrărilor de infrastructură pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public. Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.

SECȚIUNEA II: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 3: Utilizări permise

(1) Gospodărie formată dintr-o unitate locativă (locuința) și anexele gospodărești ale acesteia, dacă se încadrează în următoarele suprafețe:

- a) maxim 300 mp - suprafața construită desfășurată pe unitate locativă (locuință);
- b) maxim 150 mp - suprafața construită desfășurată a tuturor anexelor gospodărești pe gospodărie.

Articolul 4: Utilizări permise cu condiționări

1) Se admite extinderea și/sau mansardarea, reconfigurarea, schimbarea de destinație a construcțiilor existente, dacă sunt respectate condițiile de amplasare, echipare și configurare, precum și a posibilitățile maxime de ocupare și utilizare a terenului prevăzute de prezentul regulament. În cazul mansardărilor, suprafața nivelului mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafața nivelului curent (se va lua în calcul numai porțiunea cu h liber $\geq 1,4$ m);

2) Realizarea de construcții care depășesc suprafețele construite desfășurate prevăzute la "utilizări permise" vor fi condiționate de avizarea și aprobarea, în prealabil a unei documentații de urbanism (PUD);

3) Mic comerț, dacă suprafața necesară funcționării acestuia este de maxim 50 mp;

- 4) Microproducție (atelier, prestator de servicii, etc) cât timp nu produce poluare de niciun tip și dacă suprafața desfășurată nu depășește 150mp;
- 5) Anexe gospodărești pentru activități agricole la nivel de gospodărie (adăposturi de animale, depozite de produse agricole, platforme de colectare gunoi de grajd, sere, ș.a.) vor fi amplasate la minim 10,0 m de locuință, cu condiția respectării normele în vigoare privind sănătatea populației, sanitar veterinar și siguranța alimentelor, mediu, după caz.
- 6) Agropensiuni, cu condiția ca parcela să aibă o suprafață de minim 1500mp și să poată asigura necesarul de parcuri în cadrul parcelei.

Articolul 5: Utilizări interzise

- (1)Funcțiuni sau procese tehnologice generatoare de riscuri sau care produc poluare de orice natură (fonică, chimică, ș.a.) cu efect asupra funcțiilor învecinate parcelei care nu se încadrează la "utilizări permise cu condiționări";
- (2)Funcțiuni de producție industrială (hală de producție sau depozitare, ș.a.) sau agricolă (grajduri de animale altele decât anexele gospodărești ș.a.);
- (3)Funcțiuni de depozitare și comerț en gros, indiferent de gabaritul acestora;
- (4)Funcțiuni de creștere a animalelor altele decât la nivelul gospodăriei;
- (5)Locuințe semicolective și colective;
- (6)Lucrări de terasamente și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente;
- (7)Desființarea sau alterarea lucrărilor de îmbunătățire funciară;
- (8)Orice alte utilizări decât cele enunțate la utilizări permise și utilizări permise cu condiționări.

SECȚIUNEA III: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

Amplasarea, orientarea și configurarea construcțiilor de locuit și a anexelor gospodărești ale acestora se vor înscrie în tipologia gospodăriei tradiționale specifice zonei rurale. Clădirile sau părțile de clădiri existente ce nu se încadrează în prevederile prezentului regulament nu vor putea fi amplificate, ci doar menținute în parametrii actuali prin reabilitare și/sau schimbare de destinație.

Articolul 6: Caracteristici ale parcelelor

- (1)Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
 - (a)suprafața minimă a parcelei să fie mai mare sau egală cu 1000 mp;
 - (b)frontul la stradă să fie de minim 12,0 metri ;
 - (c)adâncimea parcelei să fie mai mare sau egală de 30 m;
- (2)Față de condițiile de la alin.1 art.6 se admit abateri de până la 10%, dar doar pentru una dintre condiții (fie pentru suprafața parcelei, pentru frontul la stradă sau adâncimea parcelei);
- (3)Pentru parcelele amplasate în capătul unui cul-de-sac, se admit abateri în ceea ce privește frontul minim la stradă, precum și adâncimea parcelei, dar suprafața minimă trebuie să fie de 1000 mp;
- (4)Realizarea de construcții pe parcele care nu îndeplinesc cerințele de mai sus se va realiza condiționat de avizarea și aprobarea, în prealabil, a unei documentații de urbanism (de tip Plan Urbanistic de Detaliu/ PUD);

(5) Se permit operațiuni de divizare sau comasare a parcelelor, cu condiția ca toate parcelele rezultate să îndeplinească condițiile mai sus menționate, lungimea parcelelor să fie mai mare decât lățimea acestora, să aibă formă regulată și să aibă posibilitate de acces; Pentru divizare în mai mult de 3 parcele se va elabora o documentație de urbanism.

Articolul 7: Amplasarea clădirilor față de aliniament

Față de aliniament, construcțiile vor fi amplasate după cum urmează:

(a) În situațiile în care există retrageri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin două parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate.

(b) În situațiile când retragerile sunt variabile, clădirile se vor retrage cu 6 metri față de aliniament, dar nu mai puțin de 22m din axul drumului național, 20 m din axul drumului județean, respectiv 10.5 m față de axul drumurilor comunale și de deservire locală.

În cazul parcelelor de colț retragerea se va considera față de ambele laturi ale parcelei care se învecinează cu spațiul public.

Articolul 8: Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

(1) Construcțiile se vor retrage față de una dintre limitele laterale ale parcelei cu 0,6 m (latura pe care clădirea vecină este retrasă cu cel puțin 4,00m față de limita comună de proprietate), menținându-se față de cealaltă limită laterală o distanță mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea construcției măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 4,00 m. Prin înțelegerea amiabilă și prin consens între doi proprietari a două parcele învecinate, construcțiile aferente acestor două parcele pot să se alipească printr-un perete comun pe limita de proprietate comună celor două proprietăți;

(2) În cazul parcelelor de colț limitele opuse laturilor care se învecinează cu spațiul public vor fi considerate limite laterale, parcelele neavând limită posterioară;

(3) Dacă frontul stradal este mai mare sau egal cu 20 m, construcția se va putea amplasa retrasă față de ambele limite laterale la o distanță mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 4,00 m;

(4) Construcțiile se vor retrage față de limita posterioară cu o distanță minimă egală cu înălțimea construcției, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 5,0m.


Articolul 9: Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

(1) În cazul a două construcții având funcțiunea de locuire (pe parcele de minim 1500 mp), acestea se vor dispune cuplat pe parcelă, unite prin unul sau mai mulți pereți comuni (aparținând garajelor sau anexelor);

(2) În cazul unei construcții având funcțiunea de locuire și o anexă gospodărească, aflate pe aceeași parcelă, construcțiile aferente pot fi amplasate fie alipite între ele, fie cu o distanță minimă între acestea egală cu jumătate din înălțimea construcției cele mai înalte, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 5m;

(3) Anexele gospodărești pot fi alipite între ele sau de construcțiile având funcțiunea de locuire cu condiția respectării normelor de sănătatea populației și sanitar-veterinare;

(4) Anexele gospodărești care constituie surse de poluare vor fi amplasate la minim 10.0 m de locuință, cu respectarea distanțelor prevăzute în normele de sănătatea populației și sanitar-veterinare în vigoare.

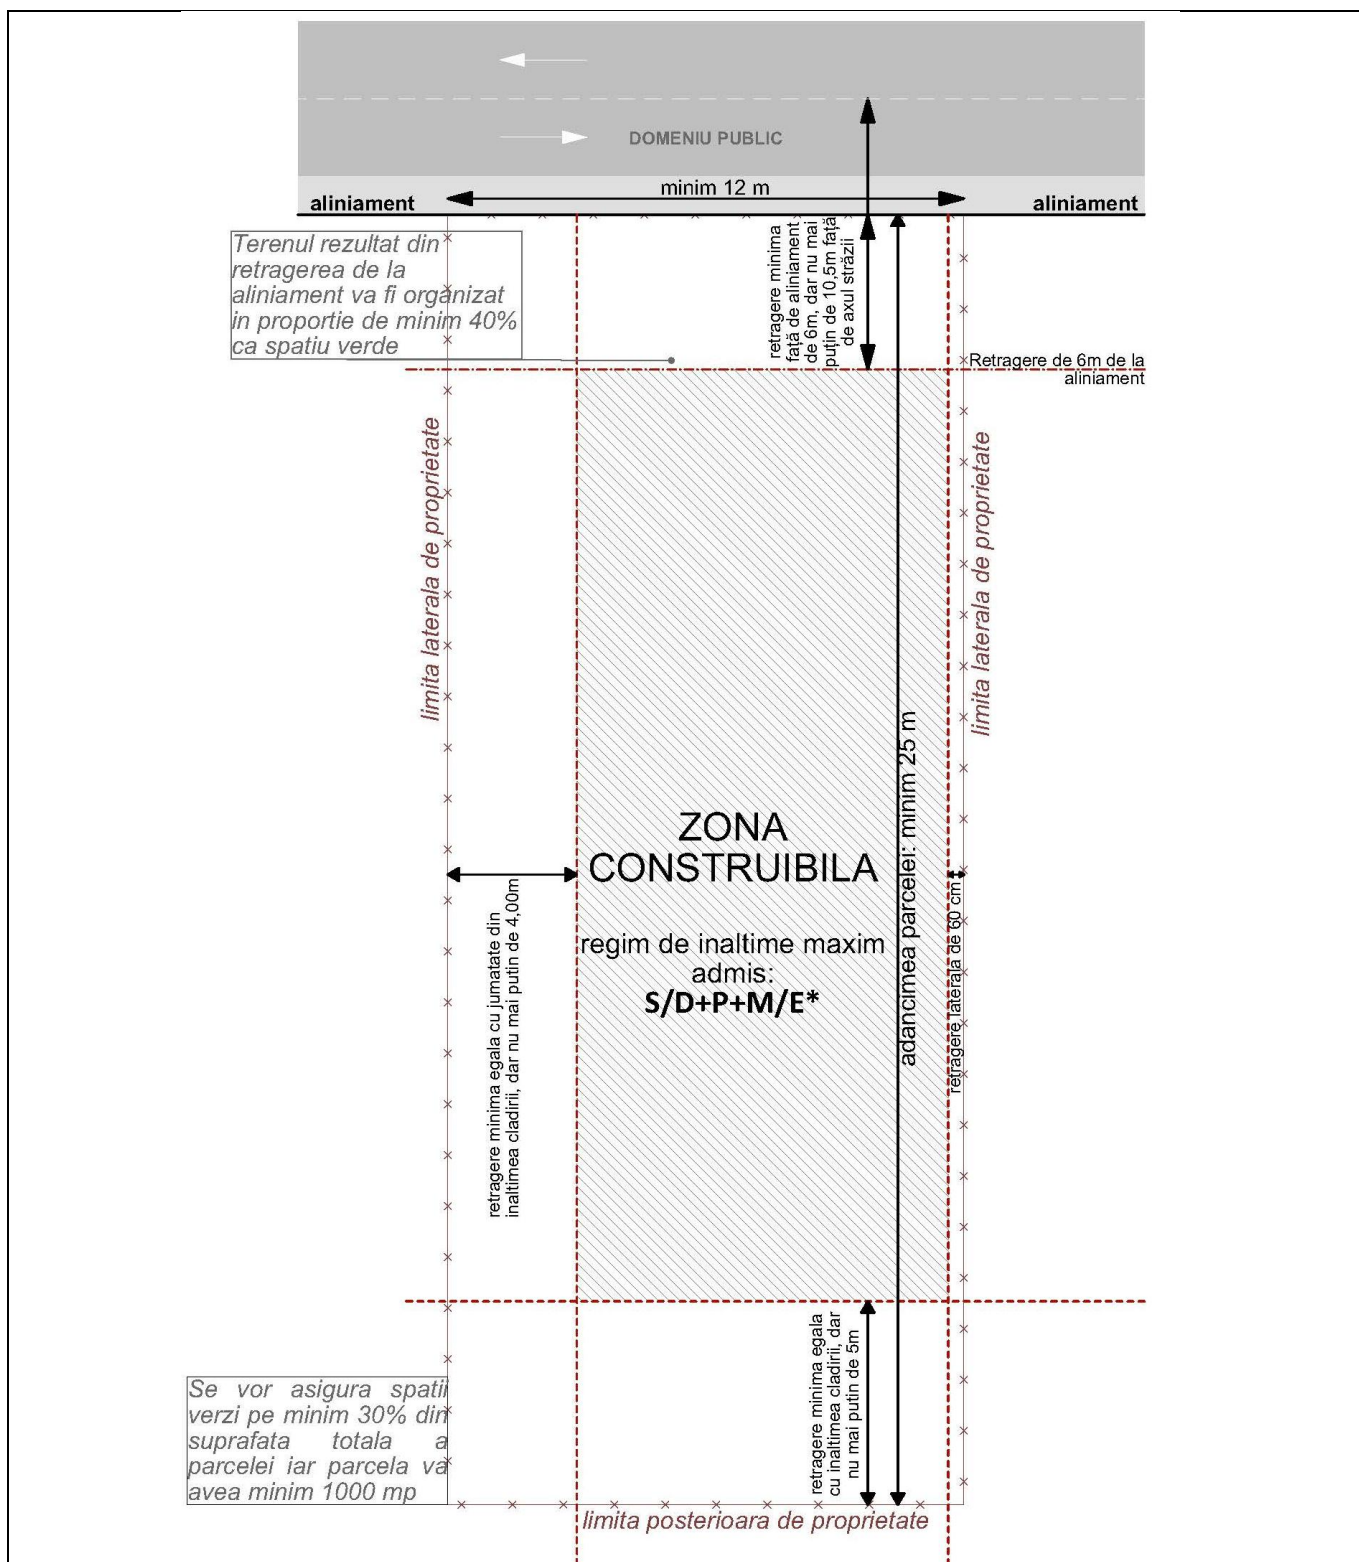

Figură 35 : Schemă de amplasare pe parcelă UTR 11_L_r – Locuințe și funcțiuni complementare amplasate pe un parcelar de tip risipit, pe versanții munților

Articolul 10: Condiții de acces și circulații

- (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere legal instituită, conform destinației construcției. Accesul carosabil pe parcelă va avea o lățime de minimum 4 metri;
- (2) Amenajarea accesului la proprietate din zona drumurilor publice se vor realiza în conformitate cu avizul administratorului drumului;
- (3) Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiile vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto.
- (4) Rampele de acces la locurile de parcare din interiorul parcelelor nu vor produce nicio modificare la nivelul trotuarului, cu excepția teșiturii bordurii.
- (5) Modernizarea drumurilor publice va trata toată ampriza drumului aflată în proprietatea publică proiectul tratând inclusiv accesele la proprietăți, spațiile verzi din lungul drumurilor, iluminatul public, zonele de staționare pe domeniul public, trotuarele, rigolele și alte amenajări specifice; În zona drumurilor publice comunale, județene, naționale vor fi prevăzute tubulaturi pentru infrastructura de telecomunicații;
- (6) Se recomandă realizarea pavimentelor exterioare din materiale locale și naturale: pietriș, piatră, lemn, cărămidă, după caz, acestea pot fi înierbate. Se acceptă și pavimentele realizate din pavaje și dale. Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale și îndepărtarea acestora de construcții și dirijarea lor către construcții. Se va evita impermeabilizarea suprafețelor prin platforme și alei turnate din beton. În mod excepțional, dacă există pericolul scurgerii de hidrocarburi, se va permite construirea unei platforme de dimensiuni minime, cu alcătuirea și dotările conform normativelor.
- (7) Platformele și traseele de circulație vor urmări suprafața terenului natural. Accesele și amenajările din incintă vor ține cont de accesul mașinilor de intervenție: pompieri, salvare.
- (8) **Se recomandă** realizarea unui strat de pietriș cu rol de drenaj, în jurul clădirilor, pentru a proteja pereții de umezeală.

Articolul 11: Staționarea autovehiculelor

- (1) Staționarea autovehiculelor se va face exclusiv în interiorul parcelei prin amenajarea a minim două locuri de parcare per unitate locativă;
- (2) Staționarea autovehiculelor se va putea realiza în cadrul alveolei amenajate pe parcelă, pe latura de la stradă, datorită retragerii gardului cu o distanță egală cu retragerea construcției față de aliniamentul la stradă;
- (3) Platformele pentru autovehicule vor fi pietruite și/sau înierbate;
- (4) Dimensiunea minimă a unui loc de parcare pentru autovehicule va fi de 2,5 x 5,0 m iar a unui loc de parcare pentru biciclete de 0,5 x 2,0 m;
- (5) Parcarea și staționarea autovehiculelor și atelajelor, în zona drumurilor publice, se va face exclusiv în afara platformei carosabile a acestora, în spațiile special amenajate la o distanță de minim 5,0 m față de ferestrele locuințelor;
- (6) Pentru alte funcțiuni decât locuire, necesarul de parcaje se va dimensiona conform ANEXA nr. 4 de la pag. 354;

(7) Zonele de parcare cu mai mult de 3 locuri de parcare vor avea plantat cel puțin un copac la 3 locuri de parcare și vor fi dotate cu mobilier pentru deșeuri.

Articolul 12: Înălțimea maximă a clădirilor

(1) Regimul de înălțime maxim admis este:

(a) Subsol/ Demisol + Parter + Mansardă (**S/D+P+M**);

(b) Subsol/ Demisol + Parter + Etaj (**S/D+P+E***) cu condiția elaborării și aprobării în prealabil a unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD);

(2) Înălțimea maximă admisă a construcțiilor, măsurată în punctul cel mai înalt al streșinii construcției, nu va depăși 5,0 m; Printr-o documentație de urbanism se pot admite derogări de până la maxim 9,0 m.

(3) Înălțimea maximă a construcțiilor, măsurată în punctul cel mai înalt al coamei sau al aticului construcției, nu va depăși 10,0 m; Niciun element al construcțiilor sau instalațiilor nu va depăși un plan virtual paralel cu terenul natural neamenajat, situat la 10,0 m față de cotele pe înălțime existente ale terenului natural neamenajat. Printr-o documentație de urbanism (PUD) se pot admite derogări cu condiția asigurării integrării în zonă.

Notă: A se consulta schițele explicative din Anexa 2, de la pag. 342.

Articolul 13: Aspectul exterior al clădirilor

(1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei;

(2) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, conformare, funcțiune, volumetrie și aspect exterior - conformare și amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică ș.a. - depreciază valorile specificului rural, valoarea peisajului și intră în contradicție cu aspectul general al zonei este interzisă;

(3) Volumetria construcțiilor se va încadra în tipologia locului, conform Ghidului de Arhitectură pentru încadrarea în specificul local realizat pentru zona Dealurile Clujului și Câmpia Transilvaniei;

(4) Învelitoare / Șarpantă

a) Acoperișurile vor avea o formă simplă, de tip șarpantă cu două, patru sau mai multe ape, cu pante egale, având streșinile și coamele orizontale.

b) Panta acoperișului va fi între 35°-70°, excepție făcând lucarnele.

c) În cazurile în care configurația terenului o permite și sunt necesare soluții speciale de integrare în peisaj, se acceptă și acoperișuri tip terasă cu pantă mică, de minim 2%, cu condiția ca învelitoarea să fie din strat înierbat cu vegetație locală.

d) Se interzice realizarea de acoperișuri cu pante inegale (inclusiv șarpantele frânte), excepție făcând aruncătorii, lucarnele și detaliile de acoperiș care definesc specificul local.

e) Învelitoarea va fi realizată din țiglă ceramică, țiglă de beton, țiglă metalică cu acoperire de piatră naturală, plăci de fibrociment, șindrilă, paie, stuf, tablă fălțuită, sisteme fotovoltaice.

f) Este interzisă realizarea învelitorilor din imitație țiglă ceramică din tablă, azbociment, membrană bituminoasă, sau alte materiale sintetice.

g) Culorile învelitorilor vor fi cât mai apropiate de cele naturale, din gama ocru-portocaliu- vișiniu. Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei Gilău: albastru, antracit, verde, roșu aprins, ș.a..

- h) Elementele de captare a apelor pluviale vor fi realizate preponderent din tablă. Este interzisă folosirea de elemente din PVC sau polietilenă supratecan.
- i) Streașina va avea o pазie simplă sau decupată decorativ din lemn tratat.
- j) Coșurile de fum vor fi din piatră sau cărămidă, materiale ceramice pentru construcții tencuite sau aparente. Se interzice utilizarea unor decorațiuni sau finisaje din tablă lucioasă, inox sau alte materiale similare. Se admite instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperiș în planul învelitorii.


MATERIALE RECOMANDATE
pentru învelitori



MATERIALE INTERZISE
pentru învelitori



PALETA CROMATICĂ RECOMANDATĂ
pentru învelitori



(5) Fațade

- (a) Finisajele fațadelor se vor realiza din tencuieli, zugrăveli, piatră, cărămidă, lemn tratat, placaje din materiale naturale;
- (b) La construcțiile noi se interzice utilizarea inoxului, baluștrilor din beton sau piatră, precum și a materialelor care conțin azbest sau poliesteri;
- (c) Se va evita aplicarea pe soclu a tencuielilor pe bază de ciment, a tencuielilor decorative mozaicate sau a similipietrei și a plăcilor ceramice; Nu se recomandă placarea pereților cu materiale ceramice glazurate, materiale pe bază de azbest, poliesteri, PVC sau altele similare;
- (d) Se interzice realizarea anexelor gospodărești din tablă, poliuretan, polistiren sau alte materiale similare, care conduc la deprecierea zonei sau a peisajului;
- (e) Ornamente pe fațadă - Se interzice utilizarea unor elemente decorative nespecifice zonei comunei Gilău, realizate din materiale precum tabla lucioasă, inox sau alte materiale similare ;

(f) Cromatica finisajelor de pe fațade cuprinde culori pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, obținute din pigmenți naturali: alb, ocru, albastru (mieriu), gri. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente (roz, oranj, roșu, galben ș.a.) sau care conduc la deprecierea specificului zonei sau peisajului și dispunerea acestora într-o manieră nespecifică zonei (în diagonală, ș.a.m.d.);

Materiale lăsate aparent precum piatra și cărămidă nu vor fi vopsite în alb sau alte culori specifice zonei, ocru și "mieriu" (albastru deschis); lemnul lăsat aparent se va trata într-o cromatică cât mai apropiată de culoarea naturală a acestuia, sau negru.

MATERIALE RECOMANDATE pentru fațade



Tencuieli,
zugrăveli



Piatră



Cărămidă



Lemn
tratat

MATERIALE INTERZISE pentru fațade



Inox



Bluștri din
beton sau
piatră




Poliuretan,
policarbonat




Tablă
lucioasă


CROMATICA RECOMANDATĂ pentru fațade




Alb



Albastru
mieriu



Ocru



Gri

CROMATICA INTERZISĂ pentru fațade



Culori
saturate



Culori
stridente



Dungi pe
fațade



Vopsirea
materialelor
aparente
(piatră,
cărămidă)

(6) Tâmplării

(a) Se recomandă realizarea tâmplăriilor (uși și ferestre) din lemn tratat cu ulei sau vopsit, atât la ferestre cât și la uși. În mod excepțional, acolo unde reglementările privind rezistența la foc, o impun, se va putea utiliza tâmplărie metalică. Tâmplăriile din PVC nu sunt recomandate, însă sunt admise.

(b) În cazul intervențiilor la construcții existente, tâmplăria de lemn deteriorată se va recondiționa sau înlocui, fără modificarea împărțirii specifice.

(c) Culorile recomandate pentru vopsirea tâmplăriilor sunt: natur, alb, albastru, maro, gri, verde. Feroneria va avea culori discrete sau naturale.

(d) La fațadele vizibile din spațiul public golurile pentru uși și ferestre vor avea forme și proporții specifice zonei. Pentru umbrirea suprafețelor vitrate se pot folosi obloane de lemn sau vegetație.

(e) Raportul plin-gol pentru fațadele vizibile din spațiul public va fi cât mai apropiat de cel predominant în zonă. Suprafața vitrată a fațadelor vizibile din spațiul public nu va depăși 30% din suprafață.

Se interzice utilizarea următoarelor elemente: geam bombat, geam reflectorizant, geam oglindă, rulourile exterioare neînglobate în zidăria casei, obloanele din PVC sau metalice, goluri cu forme atipice (cerc, elipsă, triunghi, romb, poligon, etc.).

MATERIALE RECOMANDATE
pentru tâmplării



Lemn
tratat cu ulei sau vopsit



**Obloane
din lemn**



MATERIALE INTERZISE
pentru tâmplării



**Geam
bombat,
reflectorizat,
oglanda**




**Obloane,
rulouri din
PVC**



**Goluri cu
forme
atipice**

PALETA CROMATICĂ RECOMANDATĂ
pentru tâmplării



Articolul 14: Condiții de echipare edilitară

(1) Racorduri și branșamente la rețelele edilitare existente:

- (a) Autorizarea executării construcțiilor este condiționată de asigurarea racordării și/sau branșării acestora la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică sau în lipsa acestora, asigurarea unor soluții de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare și de protecție a mediului, până la realizarea rețelilor/instalațiilor centralizate;
- (b) Este interzisă realizarea racordării la rețeaua publică de apă în lipsa branșamentului la rețeaua publică de canalizare sau în lipsa unei soluții locale de tratare a apelor uzate menajere prin stații de epurare sau fose etanșe vidanjabile cu o capacitate minimă de 2,0 mc;
- (c) Deversarea apelor uzate menajere pe domeniul public este interzisă;
- (d) Contoarele vor fi obligatoriu amplasate în nișele prevăzute în planul împrejuririi, cu acces din spațiul public; Prescripțiile se aplică în mod corespunzător și rețelilor de gaze naturale.

(2) Realizarea rețelilor edilitare

- (a) Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale investitorilor interesați, deținătorilor de rețele/instalații ori ale administrației publice locale, este interzisă;
- (b) În vederea păstrării caracterului specific al spațiului rural din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice, care

fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, a automatelor pentru semnalizare rutieră și altele de această natură;

(c) Montarea echipamentelor tehnice se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor/împrejmuirilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construcțiilor și fără afectarea circulației publice; Se interzice amplasarea rețelelor edilitare pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elemente de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de această natură;

(3) Apele pluviale

(a) Construcțiile vor fi echipate cu sisteme de colectare a apelor pluviale conform prevederilor din Codul Civil privind picătura streșinii; La parcelele cu o suprafață mai mare de 1,000 mp se va prevedea un bazin subteran de minim 1 mc pentru stocarea apei pluviale în vederea reutilizării acesteia la irigații;

(b) Se vor realiza jgheaburi/rigole la sol, sub streșini, pentru îndepărtarea apelor pluviale.

(4) Se interzice montarea pe fațada către stradă a echipamentelor de climatizare, a tubulaturii de evacuare a gazelor arse și a antenelor TV;

(5) Gospodăria va fi prevăzută cu o platformă sau cu un spațiu interior destinat colectării deșeurilor menajere; Platformele publice destinate depozitării recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor fi amenajate la o distanță de minimum 6,00 m de ferestrele locuințelor, vor fi împrejmuite și impermeabilizate. Împrejmuirea va fi opacă până la înălțimea de 1,40m și transparentă peste cota de 1,40m. Se recomandă utilizarea materialelor naturale (cum ar fi lemnul, piatra. Depozitarea gunoierului de grajd se poate realiza pe platforme individuale (gospodărești) impermeabile, cu respectarea normelor în vigoare privind sănătatea populației, sanitar veterinar și siguranța alimentelor, protecția mediului.

Articolul 15: Spații verzi

(1) Spațiile verzi vor reprezenta minim 30% din suprafața totală a parcelei; În acest calcul pot fi luate în considerare și suprafețele verzi, care nu sunt pe sol: acoperișuri verzi, terase verzi;

(2) Terenul rămas liber în urma retragerii față de aliniament va fi tratat drept grădină de fațadă în proporție de minim 40% și va fi amenajat cu vegetație medie și joasă.

(3) Se recomandă plantarea de specii locale de arbori și pomi, evitându-se speciile exogene și se va planta minim un arbore la 50 de mp;

(4) Recepția construcției este condiționată de existența unui număr de minim 6 arbori și/sau pomi, plantați în interiorul parcelei, de-a lungul limitei posterioare; în cazul în care limitele laterale sau cea posterioară **coincid (se suprapun) cu limita intravilanului**, în interiorul parcelei de-a lungul acestor laturi se vor planta minim 12 arbori și/sau pomi, în două rânduri paralele cu latura respectivă.

Articolul 16: Împrejmui

(1) Autorizarea executării împrejmuirilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei rurale;

(2) Împrejmuirea se va realiza din materiale naturale (piatră, cărămidă, lemn, nuiele, metal, plasă de sârmă, ș.a.). Înălțimea nu va depăși 2,0 m. Se va păstra aspectul natural al materialelor în ceea ce privește textura și culoarea, acolo unde este posibil. Este interzisă utilizarea de materiale plastice (policarbonat, plexiglas, pvc, ș.a.);

- (3) Împrejmuirile vor putea fi dublate sau înlocuite de garduri vii;
- (4) Împrejmuirile parcelor de colț vor fi obligatoriu transparente sau într-o dispunere ce permite vizibilitatea, de la înălțimea de 40 cm;
- (5) Împrejmuirea spre spațiul public va fi prevăzută cu nișe dedicate pentru amplasarea contoarelor, pentru amplasarea unei bănci pentru odihnă, precum și pentru accesarea punctului gospodăresc pentru colectarea deșeurilor casnice direct din spațiul public;
- (6) Porțile de acces pe parcelă se vor deschide spre interiorul parcelei sau în planul împrejmuirii, fără a ocupa spațiul public;
- (7) Realizarea împrejmuirii pe limita de proprietate se va face în conformitate cu Codul Civil, cu acordul vecinului;
- (8) Împrejmuirea față de aliniamentul stradal se va retrage cu o distanță egală cu retragerea construcției pe parcela în cauză, sau conform profilelor stradale marcate pe planșele „3. Reglementări urbanistice – zonificare funcțională”, dar nu mai mult de 8,00m de la aliniament. Excepțional, în cazul în care aliniamentul stradal se regăsește pe un teren cu o pantă mai mare decât 10%, retragerea împrejmuirii față de aliniamentul stradal se va realiza doar în zona accesului auto, printr-o alveolă cu dimensiunile: 3,00m adâncime, 10,00m lungime – în cazul parcelor cu frontul la stradă între 12,00m și 20,00m, respectiv 3,00m adâncime, 15,00m lungime – în cazul parcelor cu frontul la stradă mai mare sau egal cu 20,00m, conform **Anexa 5** de la pagina 356 „Retrageri împrejmuiri”;
- (9) Se pot admite derogări de la aceste prevederi cu condiția întocmirii unei documentații de urbanism (P.U.D.) elaborate și aprobate conform legii.

SECȚIUNEA IV: POSIBILITĂȚI MAXIME DE UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 17: Procentul maxim de ocupare al terenului (POT)

Coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT)

POT maxim = 30%

CUT maxim = 0.7

Articolul 18: Posibilitatea de modificare

Prevederile prezentului regulament pot fi modificate prin documentații de urbanism PUZ/PUD.

L – Locuințe unifamiliale și funcțiuni complementare

SECȚIUNEA I: CARACTERUL ZONEI

Articolul 1: Condiționări generale

(1) Construcțiile, amenajările, instalațiile și alte lucrări asimilate acestora trebuie să respecte legislația specifică și să se încadreze în limitările și condițiile prevăzute în prezentul regulament.

(2) În zonele de siguranță și protecție a infrastructurii tehnico-edilitare, precum cele ale rețelelor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare.

(3) Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementari urbanistice conform reglementărilor în vigoare, se corelează în permanenta cu modificările legislative.

(4) În zonele de protecție sanitară și perimetrele de protecție hidrogeologică ale apelor, delimitate conform prevederilor legale, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare;

(5) În zonele de protecție sanitară, instituite pentru a evita repercusiuni asupra stării de sănătate a populației rezidente din jurul obiectivului, delimitate conform prevederilor legale, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare;

(6) Nu sunt acceptate derogări de la prezentul regulament. Reglementari diferite privind utilizarea terenului, funcțiuni admise, regimul de construire, amplasarea clădirilor față de aliniament, relațiile față de limitele laterale sau posterioare ale parcelei, înălțimea clădirilor, coeficientul de utilizare a terenului, procentul de ocupare a terenului se pot institui numai prin realizarea unei documentații de urbanism, stabilită de autoritatea publică, fiind în sarcina și atributul acesteia de a decide tipul documentației de urbanism care se impune.

Articolul 2: Servituți

(1) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru realizarea căilor de comunicație: deschiderea, alinierea și lărgirea străzilor, modernizarea intersecțiilor precum și lucrările aferente, poduri, și terenurile necesare pentru realizarea de lucrări pentru protecția mediului: îndiguiri și regularizări, zone de protecție a surselor de apă, și lucrările necesare pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare.

SECȚIUNEA II: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 3: Utilizări permise

(1) Gospodărie formată din maxim două unități locative (locuințe unifamiliale sau cuplate) și anexele gospodărești ale acestora, extinderi, mansardări, reconfigurări, reutilizări ale construcțiilor existente cu respectarea reglementărilor de urbanism;

(2) Amenajări și lucrări tehnico-edilitare aferente funcțiunii de locuire și funcțiunilor complementare precum: locuri de joacă pentru copii și spații de odihnă, spații verzi publice, scuaruri, echipamente pentru dotări edilitare, spații de colectare a deșeurilor menajere, amenajări și

construcții pentru circulații pietonale și carosabile, modernizarea și reabilitarea drumurilor, parcaje publice la sol și alte amenajări destinate spațiului public.

Articolul 4: Utilizări permise cu condiționări

- (1) Funcțiunile, construcțiile, instalațiile și lucrările enumerate sunt permise numai în conformitate cu condițiile și limitările descrise mai jos;
- (2) Se admite extinderea și/sau mansardarea, reconfigurarea, schimbarea de destinație a construcțiilor existente, cu respectarea funcțiunilor complementare, condițiilor de amplasare, echipare și configurare, precum și a posibilităților maxime de ocupare și utilizare a terenului prevăzute de prezentul regulament, dacă se încadrează în limitele de suprafețe prevăzute la articolul "Utilizări permise";
- (3) Construcții pentru: comerț cu amănuntul, servicii, meșteșuguri, activități agricole gospodărești etc., care să nu afecteze funcția predominantă de locuire;
- (4) Construcții pentru sănătate: dispensar, cabinet veterinar, farmacie;
- (5) Construcții de învățământ: creșe, grădinițe;
- (6) Construcții de agrement: locuri de joacă pentru copii, scuaruri;
- (7) Construcții de turism: pensiuni turistice, pensiuni agroturistice;
- (8) Construcții pentru activități productive de mici întreprinzători (producție alimentară - lapte, legume, fructe, ouă și procesarea acestora, producție nealimentară, etc - prelucrarea lemnului, mobilier, tâmplărie, etc. prelucrarea pietrei, confecții - țesături, ceramică, împletituri, manufacturi etc.);
- (9) Filigorii foișoare, anexe și amenajări ale spațiului verde existent în curte;
- (10) Construcțiile proiecte pentru unități de producție, servicii sau dotări se vor autoriza numai în baza planurilor urbanistice de detaliu aprobate anterior pentru zonele respective;
- (11) Rețelele și instalațiile tehnico-edilitare necesare funcționării drumului: canalizare pluvială și drenaje, iluminat public, semnalizări luminoase rutiere, rețea de stropit spații verzi, rețea energetică pentru transportul în comun, stâlpii pentru telecomunicații și altele asemenea;
- (12) Rețelele și instalațiile tehnico-edilitare necesare necesare locuințelor, anexelor acestora și a celorlalte construcții, precum rețelele de distribuție sau colectare pentru apă, energie electrică, telefonie, gaze și canalizare pluvială, posturi de transformare, cămine și aerisiri, hidranți, stații de pompare, guri de scurgere și altele asemenea. Amplasarea lucrărilor edilitare se va face subteran ori de câte ori este posibil punct de vedere tehnic, conform legislației în vigoare, în sistem izolat, combinat, respectiv mai multe instalații grupate sau în comun, când instalațiile subterane sunt într-o galerie circulabilă. Amplasarea rețelei edilitare subterane trebuie coordonată cu celelalte lucrări subterane și de suprafață, existente sau de perspectivă;
- (13) Parcelarea terenurilor cu respectarea prevederilor din "Condiții de acces și circulație" și "Caracteristici ale parcelelor".

Respectarea următoarelor condiții:

- suprafața desfășurată a construcțiilor care adăpostesc funcțiunile complementare să nu depășească 250,0 mp, cu excepția construcțiilor de sănătate și a celor de învățământ care vor fi dimensionate conform normelor specifice în vigoare; suprafața depozitelor necesare activității productive realizate de mici întreprinzători nu vor avea o suprafață desfășurată mai mare de 50,0 mp;

- să nu producă poluare de orice tip (inclusiv acustică) peste normele admise;
- să nu utilizeze terenul liber, vizibil din domeniul public, al parcelei pentru depozitare și/sau producție;
- să respecte normele în vigoare privind sănătatea populației, sanitar - veterinar și de siguranță alimentelor, mediu, după caz, inclusiv studiu de impact pentru stabilirea zonei de protecție sanitare, după caz.

Articolul 5: Utilizări interzise

- (1) Orice alte utilizări decât cele enunțate la utilizări permise și utilizări permise cu condiționări;
- (2) Amplasarea de utilaje sau construirea de unități de producție cu efecte poluante asupra mediului ambiant (aspect, zgomot, noxe sau alți agenți poluanți pentru apă, aer, sol, subsol);
- (3) Amplasarea de utilaje sau construirea de unități de producție care prezintă riscuri tehnologice
- (4) Unități care presupun volum mare de transport sau trafic intens;
- (5) Exploatarea de balast, nisip sau argilă;
- (6) Clădiri de locuințe colective;
- (7) Funcțiuni sau procese tehnologice care produc poluare de orice natură (fonică, chimică, vizuală, olfactivă, etc.) cu efect asupra funcțiilor învecinate parcelei care nu se încadrează la "Utilizări admise cu condiționări";
- (8) Funcțiuni de producție industrială (hală de producție sau depozitare, etc.) sau agricolă (grajduri de animale altele decât anexele gospodărești);
- (9) Funcțiuni de depozitare și comerț en gros, indiferent de gabaritul acestora, garaje publice sau dezmembrări auto, ateliere de reparații mașini, parcuri de rulote, campinguri permanente;
- (10) Funcțiuni de creștere a animalelor altele decât la nivelul gospodăriei, dacă produc disconfort vecinătăților;
- (11) Funcțiuni care generează trafic intens și necesită spații de parcare ce nu pot fi asigurate în cadrul parcelei respective;
- (12) Depozite de hidrocarburi;
- (13) Târguri de animale;
- (14) Gropi de gunoier;
- (15) Exploatarea agricolă;
- (16) Facilități sau instalații care pot prezenta pericole grave sau un inconvenient pentru vecinătate, în timpul funcționării lor normale și în caz de incident sau accident;
- (17) Lucrări de terasamente și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente;
- (18) Desființarea sau alterarea lucrărilor de îmbunătățire funciară;
- (19) Amplasarea construcțiilor și panourilor publicitare în curbe și în intersecțiile la nivel ale căilor de comunicație, în ampriza și în zonele de siguranță, precum și pe suprafețele de teren destinate asigurării vizibilității în curbe și în intersecții, amenajarea parcarilor în interiorul și în exteriorul curbelor periculoase. Amplasarea pe drumurile publice, pe lucrările de artă aferente acestora sau în zona drumului a oricăror panouri, inscripții, pancarte, gravuri, afișe sau alte mijloace de publicitate sau reclama, fără acordul prealabil și autorizația de amplasare și/sau de acces la zona drumului public, emise de administratorul drumului respectiv.

SECȚIUNEA III: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

Articolul 6: Caracteristici ale parcelelor

(1) Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

- să aibă acces direct dintr-un drum public sau privat (nu prin servitute de trecere);
- suprafața minimă a parcelei să fie mai mare sau egală cu 500 mp pentru o gospodărie cu o unitate locativă și 800 mp pentru o gospodărie cu două unități locative cuplate;
- frontul la stradă să fie de minim 12,0 metri pentru locuințele individuale și 9.0 metri pentru locuințele cuplate.

Articolul 7: Amplasarea clădirilor față de aliniament

(1) Clădirile se vor retrage de la aliniament cu minim 3 m, dar nu mai puțin de 12,00 m din axul drumurilor județene;

(2) În cazul parcelelor de colt alinierea se va considera fata de ambele laturi ale parcelei care se învecinează cu drumuri.

Articolul 8: Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

(1) Clădirile se vor retrage față de limitele laterale ale parcelelor jumătate din înălțimea clădirilor, măsurată la cornișa sau atic în punctul cel mai înalt dar nu mai puțin de 2,00 m .

(2) În același timp, retragerea față de limitele posterioare ale parcelelor va fi mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea clădirilor, măsurată la cornișă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 5,00 m.

Articolul 9: Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

(1) În cazul coexistenței pe aceeași parcelă a două corpuri de clădire, între fațadele paralele ale acestora se va asigura o distanță egală cu jumătate din înălțimea maximă a acestora, dar nu mai puțin de 3 m (sunt admise configurații în retrageri transversale succesive, cu condiția îndeplinirii la orice nivel a relației menționate);

(2) Anexele gospodărești pot fi alipite între ele sau de construcții având funcțiunea de locuire cu condiția respectării normelor de sănătate a populației și sanitar-veterinare;

(3) Se va respecta o distanță minimă între clădiri necesară intervențiilor în caz de incendiu, egală cu minim 3 m.

Articolul 10: Condiții de acces și circulații

(1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă exista posibilitatea de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere legal instituită, conform destinației construcției. Pentru toate parcele este obligatorie asigurarea accesului carosabil din minim un drum;

(2) Pentru toate obiectivele cu acces public se vor asigura accese pietonale adaptate persoanelor cu dizabilități, conform normelor în vigoare;

(3) Amenajarea accesului la proprietate din zona drumurilor publice se vor realiza în conformitate cu avizul administratorului drumului;

(4) Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiile vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto.

(5) Spațiile publice vor fi amenajate astfel încât să corespundă cerințelor de deplasare referitoare la accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, persoanele cu mobilitate redusă, inclusiv pentru cei care folosesc scaune cu rotile; în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu dificultăți de deplasare.

(6) La pavimentele exterioare culorile folosite vor fi cele ale materialelor naturale, nu se vor utiliza pigmenți tari și nespecfici. Toate materialele folosite se vor trata în consecință și se va urmări îngrijirea lor periodică.

Articolul 11: Staționarea autovehiculelor

Staționarea autovehiculelor se va face exclusiv în interiorul parcelei prin amenajarea a câte 2 locuri de parcare pentru autoturisme pentru fiecare unitate locativă.

Articolul 12: Înălțimea maximă a clădirilor

Regimul de înălțime maxim admis este de două niveluri supratereane complete:

S/D+P+E/M (subsol/demisol)+parter+etaj/mansardă

Articolul 13: Aspectul exterior al clădirilor

(1) Autorizarea executării construcțiilor / echipamentelor / instalațiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei;

(2) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, conformare, funcțiune, volumetrie și aspect exterior - conformare și amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică - depreciază valorile specificului spațiului rural, valoarea peisajului, deteriorarea relieful și vegetației și intră în contradicție cu aspectul general al zonei este interzisă, autoritatea publică având dreptul de a refuza emiterea de autorizații de construire în asemenea cazuri; în acest sens se recomandă consultarea studiului istoric, a ghidurilor de arhitectură pentru mediul rural, studiilor privind specificul local și integrarea în peisajul rural precum și a altor studii/cercetări în domeniu;

(3) Volumetria construcțiilor va fi echilibrată și se va încadra în tipologia locului;

(4) Se interzic volumele nespecifice, ieșite din scara locului, atipice zonei sau cele care depreciază peisajul rural. Volumetria va asigura continuitatea peisajului stradal.

(5) Fațadele - Stilul arhitectural se va adapta specificului mediului rural, fiind interzisă imitarea stilurilor arhitecturale străine acesteia. Toate fațadele clădirilor vor fi tratate cu aceeași grijă ca și fațada principală prin utilizarea unei palete cromatice armonioase și a unor materiale similare. Raportul plin-gol pentru fațadele vizibile din spațiul public va fi cât mai apropiat de cel predominant în zonă. Suprafața vitrată a fațadelor vizibile din spațiul public nu va depăși 50% din suprafața. La fațadele vizibile din spațiul public golurile pentru uși și ferestre vor avea forme și proporții specifice zonei. Materialele de finisaj pentru fațade vor fi cele specifice zonei - tencuieli, zugrăveli, piatră, cărămidă, lemn tratat - aparente, placaje din piatră ; se interzice utilizarea inoxului, baluștrilor din beton sau piatră precum și a materialelor care conțin azbest, poliester. Se interzice aplicarea pe soclu sau placarea pereților cu materiale ceramice glazurate, materiale pe baza de azbest, poliesteri, PVC sau altele similare. Se interzice realizarea anexelor gospodărești

din tablă, poliuretan, polistiren sau alte materiale similare care conduc la deprecierea zonei sau peisajului. Ornamente pe fațadă - se interzice utilizarea unor elemente nespecifice zonei. Se interzice utilizarea unor decorațiuni sau finisaje din tablă lucioasă, inox sau alte materiale similare. Cromatica - culorile utilizate vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice zonei fiind recomandată utilizarea cu precădere a pigmentilor naturali. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente (roz, oranj, roșu, galben albastru, etc.), cu excepția unor accente de culoare care nu vor ocupa mai mult de 10% din fiecare fațadă; sau care conduc la deprecierea specificului zonei sau peisajului și dispunerea acestora într-o manieră nespecifică zonei (în diagonală, etc.); Materiale lăsate aparent precum piatra și cărămida nu vor fi vopsite putând fi doar văruite în alb sau alte culori specifice zonei, lemnul lăsat aparent se va trata într-o cromatică specifică zonei cât mai apropiată de culoarea naturală a acestuia. Culorile admise pentru tâmplării sunt: lemn natur, alb, albastru, maro, gri, verde sau alte culori specifice locului. Se interzice utilizarea următoarelor elemente: geam bombat, geam reflectorizant, geam oglindă, obloanele din PVC sau metalice, goluri cu forme atipice (elipsă, triunghi, romb, poligon, etc.). Antenele CATV se vor integra cât mai armonios în peisaj.

(6) Acoperișurile vor avea o formă simplă, de tip șarpantă cu două, patru sau mai multe ape, cu pante egale, având streșinile și coamele orizontale. Panta acoperișului va fi între 20°- 60° la clădirile principale, cu excepția lucarnelor sau copertinelor. În cazurile în care sunt necesare, se acceptă și acoperișuri tip terasă cu pantă mică, de minim 2%, cu condiția ca învelitoarea să fie din strat înierbat cu vegetație locală. Se interzice realizarea de acoperișuri cu pante inegale, excepție făcând aruncătorile, lucarnele și copertinele. Învelitoarea va fi realizată din țiglă ceramică, țiglă de beton, țiglă metalică mată / cu acoperire de piatră naturală, plăci de fibrociment, șindrilă, paie, stuf sau tablă fălțuită mată, fiind interzisă realizarea învelitorilor din țiglă metalică lucioasă sau zincată, azbociment, membrană bituminoasă, sau alte materiale sintetice. Culorile învelitorilor vor respecta specificul local fiind cât mai apropiate de cele naturale, specifice zonei. Se interzice utilizarea culorilor stridente și atipice specificului local: albastru, verde, roșu aprins, etc. Elementele de captare a apelor pluviale vor fi realizate preponderent din tablă. Este interzisă folosirea de elemente din PVC sau polietilenă suprateran. Streașina va avea o pazie simplă sau decupată decorativ din lemn băițuit. Coșurile de fum vor fi din piatră, materiale ceramice pentru construcții tencuite sau aparente (nu din tablă). Se interzice utilizarea unor decorațiuni sau finisaje din tablă lucioasă, inox sau alte materiale similare. Se admite instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperiș cu încadrarea în înălțimea maximă admisă.

(7) Reclamele, firmele, inscripțiile, însemnele - Amplasarea, forma, dimensiunile și categoriile de mijloace de publicitate permise vor fi stabilite prin regulamentul local de publicitate, astfel încât prin dimensiuni, formă sau amplasare să nu altereze caracteristicile arhitecturale și ambientale ale zonei. Amplasarea acestora se va face în așa fel încât să nu constituie elemente care obturează sau concurează cu elementele de fațadă (profilaturi, ferestre, streșini etc.) și fără a perturba circulația pe domeniul public. Se interzice amplasarea în spațiul public a elementelor care să nu asigure o înălțime utilă de trecere pietonală de minim 2,2 m. Materialele recomandate sunt fier forjat, bronz, alamă, sticlă, lemn. Pentru evitarea poluării luminoase se interzice utilizarea materialelor iluminate strident, casetelor luminoase sau a altor materiale nespecifice. Dimensiunile panourilor vor fi specifice funcțiilor pe care le anunță (maxim 1,2 x 0,6 m) și nu

se vor amplasa mai sus de nivelul parterului. Amplasarea panourilor obligatorii de edificare a investițiilor se va alege astfel încât să nu obtureze imaginea de ansamblu a investiției.

(8) Față de prescripțiile generale de mai sus se pot accepta derogări pentru încadrarea în specificul arhitectural local.

Articolul 14: Condiții de echipare edilitară

- (1) Alimentarea cu apă potabilă se va realiza din rețeaua existentă;
- (2) Canalizarea se va realiza în rețeaua existentă;
- (3) Apele meteorice convențional curate se vor dirija spre spațiul verde de pe parcelă;
- (4) Alimentarea cu energie electrică se va face conform studiului de soluție avizat de societatea de distribuție din zonă, prin racordarea la rețeaua existentă;
- (5) Alimentare cu gaz se va rezolva din rețeaua de gaz existentă;
- (6) Se prevăd zone destinate colectării deșeurilor menajere, de unde reziduurile vor fi preluate de către firma de salubritate responsabilă de zonă, în baza unui contract de prestări servicii.

Articolul 15: Spații verzi

- (1) Suprafața spațiilor libere de construcții și amenajări va reprezenta minim 20% la parcela cu destinație mixtă; Terenul rămas liber în urma retragerii față de aliniament (înafara accesului auto și pietonal) va fi tratat ca și grădină de fațadă și va fi amenajat cu vegetație;
- (2) Se va asigura amenajarea peisagistică adecvată a curților accesibile publicului sau numai locatarilor dacă acestea vor fi vizibile din circulațiile publice în cazul ocupării parterului cu alte funcțiuni; se va limita în curți ponderea suprafeței mineralizate prin plantații, jardiniere sau/si înverzirea fațadelor și balcoanelor;
- (3) Se recomandă utilizarea vegetației specifice locale;
- (4) Se vor planta specii locale de arbori și pomi și se va evita plantarea de specii exogene;
- (5) Latura posterioară a parcelelor va fi plantată, fiind obligatorie prevederea unui număr minim de 5 pomi per gospodărie;
- (6) La pavimentele exterioare culorile folosite vor fi cele ale materialelor naturale, nu se vor utiliza pigmenți tari și nespecfici. Toate materialele folosite se vor trata în consecință și se va urmări îngrijirea lor periodică.

Articolul 16: Împrejmuiri

- (1) Autorizarea executării împrejmuirilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei rurale;
- (2) Împrejmuirea gospodăriei se va realiza din materiale naturale (piatră, cărămidă, lemn, nuiel, metal, plasă de sârmă, etc.) și vor respecta tipologia locală specifică. Limitele laterale și posterioare vor fi dublate de sau realizate din vegetație. Înălțimea nu va depăși 2,0 m. Se va păstra aspectul natural al materialelor în ceea ce privește textura și culoarea. Porțile de acces pe parcelă se vor deschide spre interiorul parcelei sau în planul împrejmuirii. Este interzisă utilizarea de materiale plastice (policarbonat, plexiglas, pvc, etc.); împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii; împrejmuirile parcelelor de colț vor fi obligatoriu transparente;
- (3) Împrejmuirea spre spațiul public va fi obligatoriu prevăzută cu nișe dedicate pentru amplasarea contoarelor. Aceste nișe se vor realiza obligatoriu în cadrul parcelei, nu pe spațiul public;

(4) Împrejmuirea la parcelele de locuințe se va retrage în dreptul accesului auto, astfel încât să se poată parca prin intrare direct din drum, fără oprire, fără a fi nevoie să se deschidă porți / bariere / alte obstacole.

(5) Împrejmuirea față de aliniamentul stradal se va retrage cu o distanță egală cu retragerea construcției pe parcela în cauză, sau conform profilelor stradale marcate pe planșele „3. Reglementări urbanistice – zonificare funcțională”, dar nu mai mult de 8,00m de la aliniament. Exceptional, în cazul în care aliniamentul stradal se regăsește pe un teren cu o pantă mai mare decât 10%, retragerea împrejmuirii față de aliniamentul stradal se va realiza doar în zona accesului auto, printr-o alveolă cu dimensiunile: 3,00m adâncime, 10,00m lungime – în cazul parcelelor cu frontul la stradă între 12,00m și 20,00m, respectiv 3,00m adâncime, 15,00m lungime – în cazul parcelelor cu frontul la stradă mai mare sau egal cu 20,00m, conform **Anexa 5** de la pagina 356 „Retrageri împrejmuiri”;

(6) Se pot admite derogări de la aceste prevederi cu condiția întocmirii unei documentații de urbanism (P.U.D.) elaborate și aprobate conform legii.

SECȚIUNEA IV: POSIBILITĂȚI MAXIME DE UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 17: Procentul maxim de ocupare al terenului (POT)

Coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT)

POT maxim = 35%

CUT maxim = 0,7

Articolul 18: Posibilitatea de modificare

Nu sunt posibile derogări de la RLU decât prin elaborarea unei documentații de urbanism de tip PUZ/PUD.

ZF12 – Zona unități industriale și de depozitare

12_Pe_H – Unități de producție energie electrică - hidrocentrale

SECȚIUNEA I: CARACTERUL ZONEI

Articolul 1: Condiționări generale

- (1) În zonele care cuprind **valori de patrimoniu cultural construit**, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Gilău, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea legislației în vigoare și a reglementărilor prevăzute la Articolul 7: Zone construite protejate, pag. 9.
- (2) În zonele de siguranță și protecție a **infrastructurii tehnico-edilitare**, precum cele ale rețelilor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice conform normelor în vigoare la data elaborării Planului Urbanistic General, se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii.
- (3) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu **riscuri naturale sau antropice** se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscului rezultate din studiile geologice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;
- (4) Pentru zonele marcate pe planșele de reglementări ca **zone de regenerare/sistematizare**, respectiv zone de restructurare urbană, anterior emiterii oricărei autorizații de construire se va elabora o documentație de urbanism de tip PUZ, care va reglementa trama stradală, parcelarul, nivelul de echipare edilitară, dotările de interes public și zonele verzi, respectând totodată prevederile prezentului regulament.

Articolul 2: Servituți

- (1) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru realizarea **căilor de comunicație**: deschiderea, alinierea și lărgirea străzilor, modernizarea intersecțiilor , ș.a. precum și terenurile necesare pentru realizarea de lucrări pentru **protecția mediului**: îndiguiri și regularizări, zone de protecție a surselor de apă, ș.a. și lucrările necesare pentru realizarea lucrărilor de infrastructură pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public. Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.

SECȚIUNEA II: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 3: Utilizări permise

- (1) Construcții și instalații aferente producerii energiei electrice – administrative, sociale, etc;
- (2) Amenajări exterioare;
- (3) Împrejmuiiri;
- (4) Locuințe temporare pentru personal/ locuințe de serviciu;
- (5) Circulații / platforme carosabile și pietonale.

Articolul 4: Utilizări permise cu condiționări

Nu este cazul.

Articolul 5: Utilizări interzise

Orice alte utilizări decât cele enunțate la utilizări permise și utilizări permise cu condiționări.

SECȚIUNEA III: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

Articolul 6: Caracteristici ale parcelelor

Conform cerințelor tehnice specifice funcțiunii de bază.

Articolul 7: Amplasarea clădirilor față de aliniament

Conform cerințelor tehnice specifice funcțiunii de bază.

Articolul 8: Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

Conform cerințelor tehnice specifice funcțiunii de bază.

Articolul 9: Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea clădirii mai înalte, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 3,0 metri.

Articolul 10: Condiții de acces și circulații

- (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă exista posibilitatea de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere legal instituită, conform destinației construcției. Accesul carosabil pe parcelă va avea o lățime de minimum 4 metri;
- (2) Amenajarea accesului la proprietate din zona drumurilor publice se vor realiza în conformitate cu avizul administratorului drumului;
- (3) Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiile vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto.
- (4) Spațiile publice vor fi amenajate astfel încât să corespundă cerințelor de deplasare referitoare la accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, persoanele cu mobilitate redusă, inclusiv pentru cei care folosesc scaune cu rotile; în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu dificultăți de deplasare.
- (5) Pentru toate obiectivele cu acces public se vor asigura accese pietonale adaptate persoanelor cu dizabilități, conform normelor în vigoare;
- (6) Rampele de acces la locurile de parcare din interiorul parcelelor nu vor produce nicio

- (7) modificare la nivelul trotuarului, cu excepția teșiturii bordurii.
- (8) Modernizarea drumurilor publice va trata toată ampriza drumului aflată în proprietatea publică proiectul tratând inclusiv accesele la proprietăți, spațiile verzi din lungul drumurilor, iluminatul public, zonele de staționare pe domeniul public, trotuarele, rigolele și alte amenajări specifice; În zona drumurilor publice comunale, județene, naționale vor fi prevăzute tubulaturi pentru infrastructura de telecomunicații;
- (9) Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale și îndepărtarea acestora de construcții și dirijarea lor către construcții.
- (10) Platformele și traseele de circulație vor urmări suprafața terenului natural. Accesele și amenajările din incintă vor ține cont de accesul mașinilor de intervenție: pompieri, salvare.

Articolul 11: Staționarea autovehiculelor

- (1) Staționarea autovehiculelor se va face exclusiv în interiorul parcelei;
- (2) Platformele pentru autovehicule vor fi pietruite și/sau înierbate;
- (3) Dimensiunea minimă a unui loc de parcare pentru autovehicule va fi de 2,5 x 5,0 m iar a unui loc de parcare pentru biciclete de 0,5 x 2,0 m;
- (4) Pentru funcțiunile cu acces public se acceptă amenajarea în zona drumurilor publice a unor spații de staționare pentru vizitatori, în conformitate cu avizul administratorului drumului;
- (5) Parcarea și staționarea autovehiculelor și atelajelor, în zona drumurilor publice, se va face exclusiv în afara platformei carosabile a acestora.
- (6) Necesarul de parcaje se va dimensiona conform Anexa nr. 4 de la pag. 354;

Articolul 12: Înălțimea maximă a clădirilor

- (1) Regimul de înălțime maxim admis este maxim două niveluri supraterane:
(subsol)+parter+etaj+mansardă **(S/D+P+1+M)**;
- (2) Înălțimea maximă admisă, măsurată în punctul cel mai înalt al streșinii construcției, nu va depăși 10,00 metri, față de linia terenului natural neamenajat.

Articolul 13: Aspectul exterior al clădirilor

- (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei;
- (2) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, conformare, funcțiune, volumetrie și aspect exterior - conformare și amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică ș.a. - depreciază valorile specificului rural, valoarea peisajului și intră în contradicție cu aspectul general al zonei este interzisă.

Articolul 14: Condiții de echipare edilitară

- (1) Se vor respecta normele de protecție a mediului privind gestionarea apelor uzate și a deșeurilor provenite din întreținerea instalațiilor și din procesele tehnologice aferente funcțiunii.
- (2) Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
- (3) În conformitate cu HG490/2011 pentru completarea Regulamentului General de Urbanism (HG525/1996), se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, transport în comun, a automatelor pentru semnalizare rutieră și a altora de această natură. Montarea acestor echipamente se va executa în varianta de amplasare subterană.

Articolul 15: Spații verzi

- (1) Suprafața spațiilor verzi sau plantate va reprezenta minim 30% din suprafața totală a parcelei.
- (2) Terenul rămas liber în urma retragerii față de aliniament va fi plantat cu vegetație înaltă și medie în proporție de minim 50%.
- (3) Dacă cerințele tehnice ale funcțiunii de bază permit, pe perimetrul parcelei se va planta o perdea de vegetație înaltă în vederea creării unei bariere fonice și vizuale.
- (4) Se vor planta specii indigene de arbori și pomi și se va evita plantarea de specii exogene.

Articolul 16: Împrejmuiuri

- (1) Autorizarea executării împrejmuirilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei rurale;
- (2) Împrejmuirea se va realiza din materiale naturale (piatră, cărămidă, lemn, nuiele, metal, plasă de sârmă, ș.a.). Înălțimea nu va depăși 2,2 m. Se va păstra aspectul natural al materialelor în ceea ce privește textura și culoarea, acolo unde este posibil. Este interzisă utilizarea de materiale plastice (policarbonat, plexiglas, pvc, ș.a.);
- (3) Împrejmuirile vor putea fi dublate sau înlocuite de garduri vii;
- (4) Împrejmuirile parcelelor de colț vor fi obligatoriu transparente sau într-o dispunere ce permite vizibilitatea, de la înălțimea de 40 cm;
- (5) Împrejmuirea spre spațiul public va fi prevăzută cu nișe dedicate pentru amplasarea contoarelor și pentru amplasarea unei bănci pentru odihnă.
- (6) Porțile de acces pe parcelă se vor deschide spre interiorul parcelei sau în planul împrejmuirii, fără a ocupa spațiul public;
- (7) Realizarea împrejmuirii pe limita de proprietate se va face în conformitate cu Codul Civil, cu acordul vecinului.

SECȚIUNEA IV: POSIBILITĂȚI MAXIME DE UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 17: Procentul maxim de ocupare al terenului (POT)

Coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT)


POT maxim = 50%

CUT maxim = 1

Articolul 18: Posibilitatea de modificare

Prevederile prezentului regulament pot fi modificate prin documentații de urbanism PUZ/PUD.

12_Pi– Parc industrial depozitare și logistică

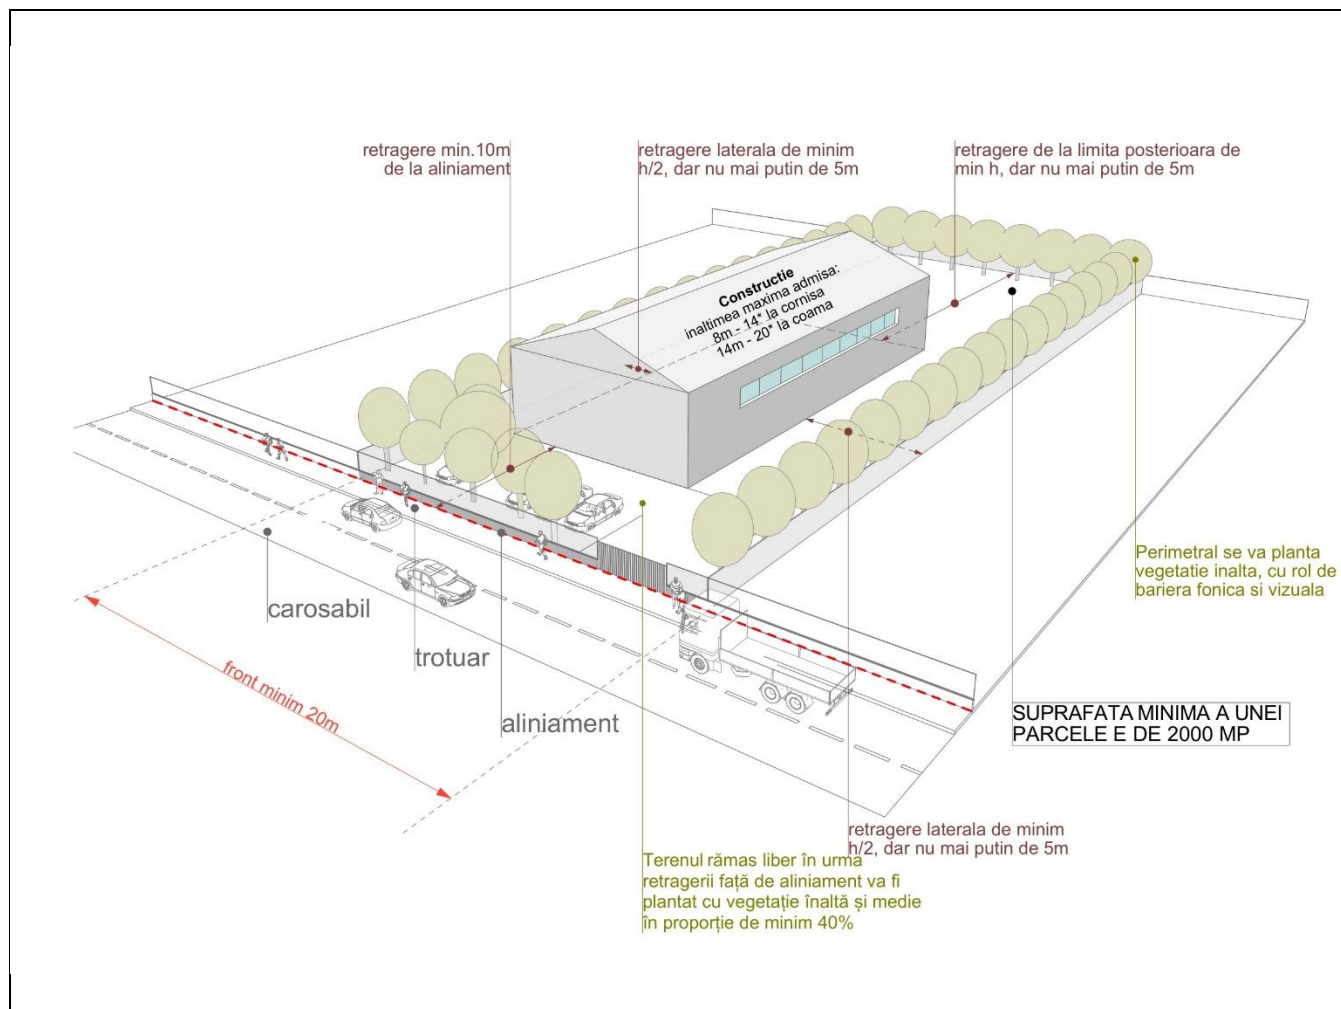

Figură 36 : Schița explicativă a reglementărilor propuse – UTR 12_Pi – Parc industrial depozitare și logistică

SECȚIUNEA I: CARACTERUL ZONEI

Articolul 1: Condiționări generale

- (1) În zonele care cuprind **valori de patrimoniu cultural construit**, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Gilău, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea legislației în vigoare și a reglementărilor prevăzute la Articolul 7: Zone construite protejate, pag. 9.
- (2) În zonele de siguranță și protecție a **infrastructurii tehnico-edilitare**, precum cele ale rețelelor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea,

autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice conform normelor în vigoare la data elaborării Planului Urbanistic General, se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii.

(3) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu **riscuri naturale sau antropice** se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscului rezultate din studiile geologice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;

(4) Pentru zonele marcate pe planșele de reglementări ca **zone de regenerare/sistematizare**, respectiv zone de restructurare urbană, anterior emiterii oricărei autorizații de construire se va elabora o documentație de urbanism de tip PUZ, care va reglementa trama stradală, parcelarul, nivelul de echipare edilitară, dotările de interes public și zonele verzi, respectând totodată prevederile prezentului regulament.

Articolul 2: Servituți

(1) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru realizarea **căilor de comunicație**: deschiderea, alinierea și lărgirea străzilor, modernizarea intersecțiilor , ș.a. precum și terenurile necesare pentru realizarea de lucrări pentru **protecția mediului**: îndiguiri și regularizări, zone de protecție a surselor de apă, ș.a. și lucrările necesare pentru realizarea lucrărilor de infrastructură pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public. Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.

SECȚIUNEA II: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 3: Utilizări permise

- (1) Activități productive agro-industriale nepoluante, desfășurate sau nu în construcții agro-industriale mari;
- (2) Sediul administrativ, spații și anexe destinate personalului;
- (3) Distribuția și depozitarea bunurilor și materialelor;
- (4) Activități industriale productive nepoluante desfășurate în construcții industriale mari;
- (5) Activități industriale productive și de servicii, IMM cu profil nepoluant desfășurate în construcții industriale mari și mijlocii, distribuția și depozitarea bunurilor și materialelor produse, cercetarea industrială care necesită suprafețe mari de teren;
- (6) Activități terțiare pentru zona industrială, transporturi, depozitare comercială;
- (7) Activități productive desfășurate în construcții industriale mici și mijlocii, distribuției și depozitarii bunurilor și materialelor, cercetării industriale și anumitor activități comerciale (dar nu de vânzare cu amănuntul) care necesită suprafețe mari de teren;

- (8) Cabinete de consultații medicale sau prim-ajutor organizate în cadrul unităților pentru angajații proprii, atunci când acestea sunt impuse de normele de funcționare în desfășurarea activității;
- (9) Unități de alimentație publică de tipul: cantină sau sală de mese, organizate în cadrul unităților pentru angajații proprii;
- (10) Sediul administrativ, spații și anexe destinate personalului;
- (11) Autobază, garaj și atelier de întreținere a mijloacelor de transport rutier;
- (12) Autoservice, spălătorie auto;
- (13) Stații de combustibili cu servicii aferente;
- (14) Parcaje;
- (15) Echipare edilitară;
- (16) Circulații / platforme pietonale și carosabile.

Articolul 4: Utilizări permise cu condiționări

- 1) Se permit dotări de învățământ: școli, grădinițe, creșe, after-school, etc., cu condiția ca acestea să fie secundare, subordonate și conexe funcțiunilor din Articolul 3: Utilizări permise;
- 2) Stații de betoane, cu condiția întocmirii unei documentații de urbanism și a studiilor de coexistență;
- 3) Funcțiuni de cazare precum locuință temporară de serviciu, cu condiția ca acestea să fie secundare, subordonate și conexe funcțiunilor din Articolul 3: Utilizări permise;
- 4) Se permit activități poluante în construcții mari și mijlocii cu condiția elaborării unei documentații de urbanism și respectarea prevederilor legislației în vigoare.

Articolul 5: Utilizări interzise

- (1) Sunt interzise funcțiunile de locuire.
- (2) Orice alte utilizări decât cele enunțate la utilizări permise și utilizări permise cu condiționări.

SECȚIUNEA III: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

Articolul 6: Caracteristici ale parcelelor

- (1) Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc simultan următoarele condiții:
 - (a) suprafața parcelei să fie mai mare sau egală cu 2000 mp;
 - (b) frontul la stradă să fie de minim 20 metri;
- (2) Se permit operațiuni de divizare sau comasare a parcelelor, cu condiția ca toate parcelele rezultate să îndeplinească condițiile mai sus menționate.

Articolul 7: Amplasarea clădirilor față de aliniament


Clădirile se vor retrage față de aliniament cu 10 metri ,dar nu mai puțin de 22m din axul drumului național, 20 m din axul drumului județean.

Articolul 8: Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

- (1) Față de limitele laterale de proprietate clădirile se vor retrage cu minim jumătate din înălțimea construcției măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 5 metri.
- (2) Față de limita posterioară de proprietate clădirile se vor retrage cu o distanță minimă egală cu înălțimea construcției, dar nu mai puțin de 5 metri.

Articolul 9: Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea clădirii mai înalte, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 8,0 metri.

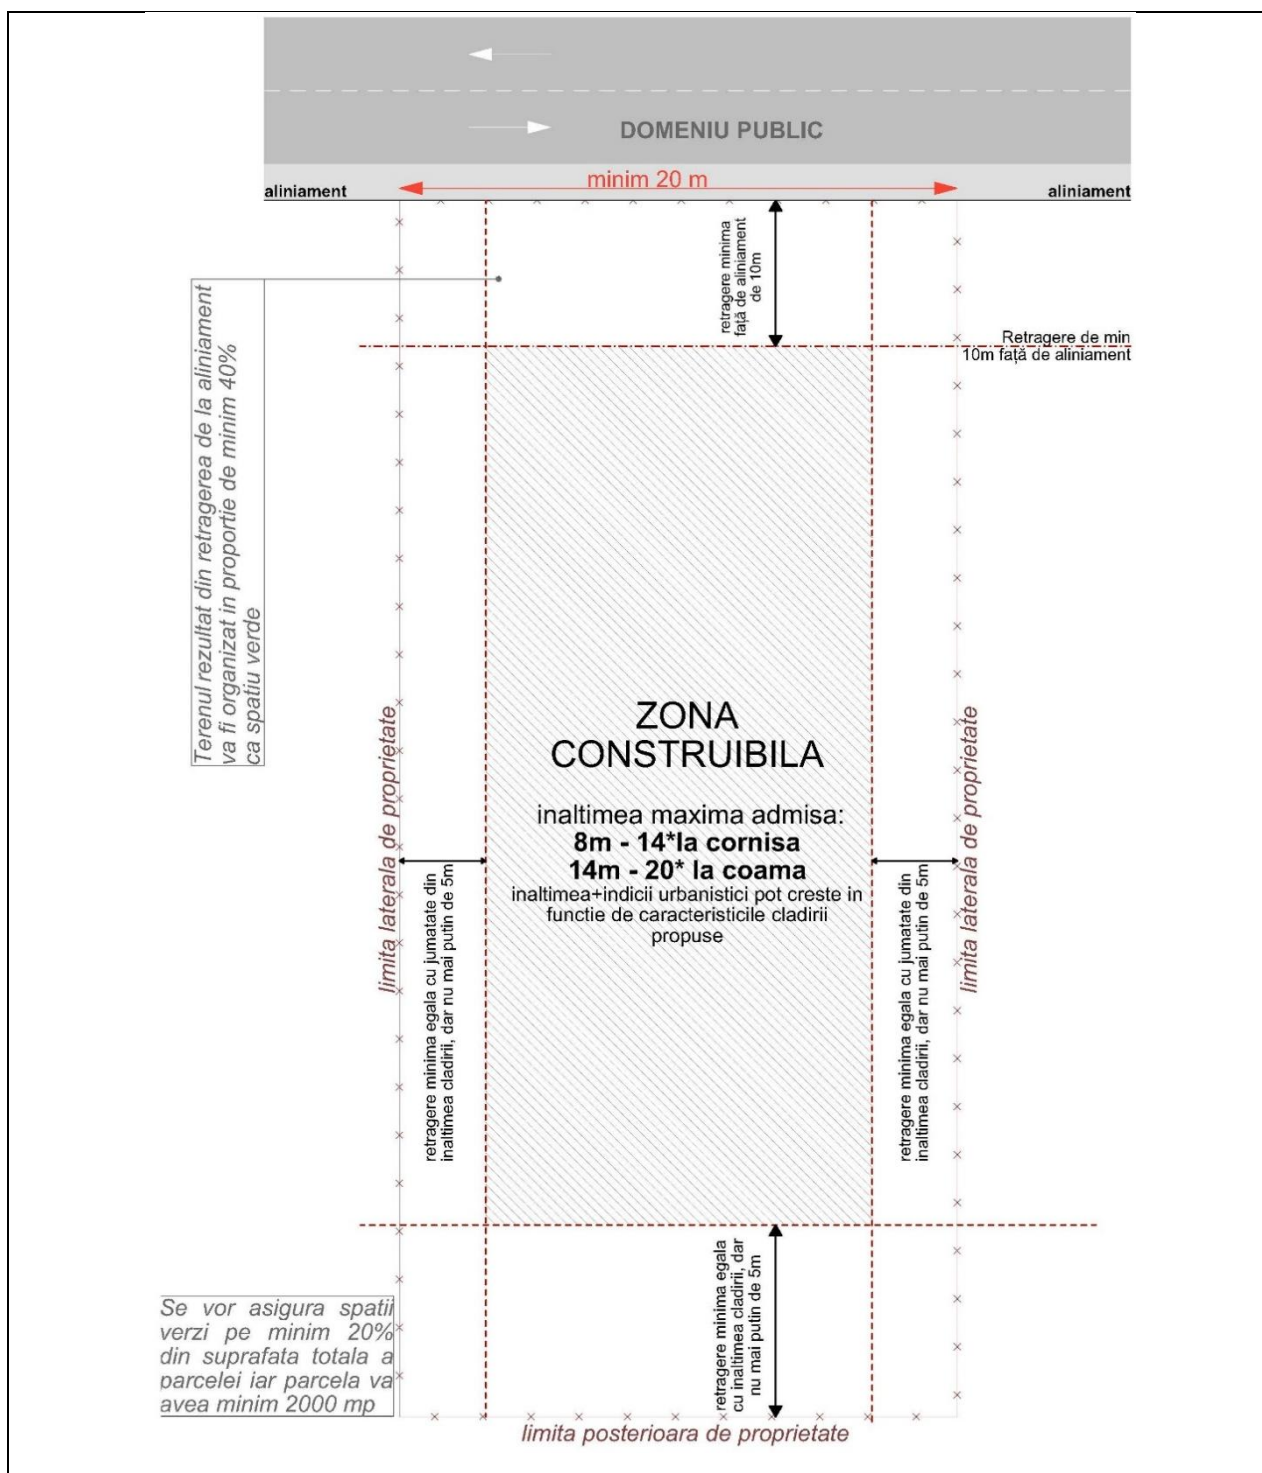

Figură 37: Schemă de amplasare pe parcelă – UTR 12_Pi – Parc industrial depozitare și logistică

Articolul 10: Condiții de acces și circulații

- (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă exista posibilitatea de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere legal instituită, conform destinației construcției. Accesul carosabil pe parcelă va avea o lățime de minimum 4 metri;
- (2) Amenajarea accesului la proprietate din zona drumurilor publice se vor realiza în conformitate cu avizul administratorului drumului;
- (3) Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiile vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto.
- (4) Spațiile publice vor fi amenajate astfel încât să corespundă cerințelor de deplasare referitoare la accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, persoanele cu mobilitate redusă, inclusiv pentru cei care folosesc scaune cu rotile; în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu dificultăți de deplasare.
- (5) Pentru toate obiectivele cu acces public se vor asigura accese pietonale adaptate persoanelor cu dizabilități, conform normelor în vigoare;
- (6) Rampele de acces la locurile de parcare din interiorul parcelelor nu vor produce nicio modificare la nivelul trotuarului, cu excepția teșiturii bordurii.
- (7) Modernizarea drumurilor publice va trata toată ampriza drumului aflată în proprietatea publică proiectul tratând inclusiv accesele la proprietăți, spațiile verzi din lungul drumurilor, iluminatul public, zonele de staționare pe domeniul public, trotuarele, rigolele și alte amenajări specifice; În zona drumurilor publice comunale, județene, naționale vor fi prevăzute tubulaturi pentru infrastructura de telecomunicații;
- (8) Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale și îndepărtarea acestora de construcții și dirijarea lor către construcții.
- (9) Platformele și traseele de circulație vor urmări suprafața terenului natural. Accesele și amenajările din incintă vor ține cont de accesul mașinilor de intervenție: pompieri, salvare.

Articolul 11: Staționarea autovehiculelor

- (1) Staționarea autovehiculelor se va face exclusiv în interiorul parcelei;
- (2) Platformele pentru autovehicule vor fi pietruite și/sau înierbate;
- (3) Dimensiunea minimă a unui loc de parcare pentru autovehicule va fi de 2,5 x 5,0 m iar a unui loc de parcare pentru biciclete de 0,5 x 2,0 m;
- (4) Pentru funcțiunile cu acces public se acceptă amenajarea în zona drumurilor publice a unor spații de staționare pentru vizitatori, în conformitate cu avizul administratorului drumului;
- (5) Parcarea și staționarea autovehiculelor și atelajelor, în zona drumurilor publice, se va face exclusiv în afara platformei carosabile a acestora.
- (6) Necesarul de parcaje se va dimensiona conform Anexa nr. 4 de la pag. 354.

Articolul 12: Înălțimea maximă a clădirilor

- (1) Înălțimea maximă admisă, măsurată în punctul cel mai înalt al streșinii construcției, va fi după cum urmează:

- (a) 14 m, pentru clădirile cu acoperiș vegetat sau acoperire a minim 75% din suprafața acoperișului cu captatori solari;
- (b) 8 m pentru clădirile care nu se încadrează în condiționarea de mai sus.
- (2) Înălțimea maximă admisă, măsurată în punctul cel mai înalt al coamei sau al aticului construcției, va fi după cum urmează:
 - (1) 20 m, pentru clădirile cu acoperiș vegetat sau acoperire a minim 75% din suprafața acoperișului cu captatori solari;
 - (2) 14 m pentru clădirile care nu se încadrează în condiționarea de mai sus.

Articolul 13: Aspectul exterior al clădirilor

- (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei;
- (2) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, conformare, funcțiune, volumetrie și aspect exterior - conformare și amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică ș.a. - depreciază valorile specificului rural, valoarea peisajului și intră în contradicție cu aspectul general al zonei este interzisă.

Articolul 14: Condiții de echipare edilitară

- (1) Racorduri și branșamente la rețelele edilitare existente
 - a) Autorizarea executării construcțiilor este condiționată de asigurarea racordării și/sau branșării acestora la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică.
 - b) Este interzisă realizarea racordării la rețeaua publică de apă în lipsa branșamentului la rețeaua publică de canalizare.
 - c) Deversarea apelor uzate menajere pe domeniul public este interzisă;
 - d) Contoarele vor fi obligatoriu amplasate în nișele prevăzute în planul împrejuririi; Prescripțiile se aplică în mod corespunzător și rețelilor de gaze naturale;
- (2) Realizarea rețelilor edilitare
 - a) Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale investitorilor interesați, deținătorilor de rețele/instalații ori ale administrației publice locale, este interzisă;
 - b) În vederea asigurării calității mediului construit din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, transport în comun, a automatelor pentru semnalizare rutieră și altele de această natură; Montarea echipamentelor tehnice se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construcțiilor și fără afectarea circulației publice; Se interzice amplasarea rețelilor edilitare prevăzute pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elemente de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de această natură;
- (3) Apele pluviale

a) Construcțiile vor fi echipate cu sisteme de colectare a apelor pluviale și se va evita deversarea lor în canalizare; Se vor realiza jgheaburi/rigole la sol, sub streșini, pentru îndepărtarea apelor pluviale.

(4) Se interzice montarea pe fațada către stradă a echipamentelor de climatizare, a tubulaturii de evacuare a gazelor arse și a antenelor TV;

(5) În vederea colectării deșeurilor se va asigura o platformă sau cu un spațiu interior; Platformele publice destinate depozitării recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor fi împrejmuite și impermeabilizate. Împrejmuirea va fi opacă până la înălțimea de 1,40m și transparentă peste cota de 1,40m.

Articolul 15: Spații verzi

(1) Suprafața spațiilor verzi sau plantate va reprezenta minim 20% din suprafața totală a parcelei.

(2) Terenul rămas liber în urma retragerii față de aliniament va fi plantat cu vegetație înaltă și medie în proporție de minim 50%.

(3) Dacă cerințele tehnice ale funcțiunii de bază permit, pe perimetrul parcelei se va planta o perdea de vegetație înaltă în vederea creării unei bariere fonice și vizuale.

(4) Se vor planta specii indigene de arbori și pomi și se va evita plantarea de specii exogene

(5) Suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje, și platforme funcționale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200 mp.

Articolul 16: Împrejmuiri

(1) Autorizarea executării împrejmuirilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei rurale;

(2) Împrejmuirea se va realiza din materiale naturale (piatră, cărămidă, lemn, nuiele, metal, plasă de sârmă, ș.a.). Înălțimea nu va depăși 2,0 m. Se va păstra aspectul natural al materialelor în ceea ce privește textura și culoarea, acolo unde este posibil. Este interzisă utilizarea de materiale plastice (policarbonat, plexiglas, pvc, ș.a.);

(3) Împrejmuirile vor putea fi dublate sau înlocuite de garduri vii;

(4) Împrejmuirile parcelelor de colț vor fi obligatoriu transparente sau într-o dispunere ce permite vizibilitatea, de la înălțimea de 40 cm;

(5) Împrejmuirea spre spațiul public va fi prevăzută cu nișe dedicate pentru amplasarea contoarelor, pentru amplasarea unei bănci pentru odihnă, precum și pentru accesarea punctului gospodăresc pentru colectarea deșeurilor casnice direct din spațiul public;

(6) Porțile de acces pe parcelă se vor deschide spre interiorul parcelei sau în planul împrejmuirii, fără a ocupa spațiul public;

(7) Realizarea împrejmuirii pe limita de proprietate se va face în conformitate cu Codul Civil, cu acordul vecinului.

SECȚIUNEA IV: POSIBILITĂȚI MAXIME DE UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 17: Procentul maxim de ocupare al terenului (POT)

Coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT)

Procentul maxim de ocupare al terenului (POT) va fi după cum urmează:

POT maxim = 40%

În funcție de anumite caracteristici ale construcțiilor, POT-ul maxim inițial de 40% poate crește până la **POT maxim= 75%**, prin cumularea POT-ului maxim admis inițial (40%) cu următoarele procente, toate fiind calculate la suprafața parcelei :

- +20% pentru construcțiile unde se stabilește sediul social/punct de lucru.
- +7,5%, pentru construcțiile a căror învelitoare este amenajată pe o suprafață de minim 75% cu acoperiș vegetat și/sau captatori solari (în calculul captatorilor solari intră și suprafața necesară mentenanței, cât timp nu depășește 1/10 din suprafața acoperită de captatorii solari);
- +7,5% pentru construcțiile care au un punct de reciclare integrat;

Exemplificare modalitate de calcul POT diferentiat/dinamic:

Se propune realizarea unei construcții cu funcțiune de hală logistică, pentru o companie al cărei sediu nu este la momentul actual în UAT Gilău. Terenul pe care urmează a fi amplasată hala are o suprafață de 4000mp. Construcția propusă are învelitoare amenajată cu acoperiș vegetat pe 80% din suprafață, și își mută sediul social în UAT Gilău.

Date de intrare:

- a) S teren = 4000 mp;
- b) POT maxim admis inițial: 40%
- c) Construcția propusă are învelitoare cu acoperiș vegetat pe 80% din suprafața construită -- > rezultă +7,5% cumulat la POT-ul inițial și la alți factori
- d) Mutare sediu social în UAT Gilău: +20% cumulat la POT-ul inițial și la alți factori.

Modalitate de calcul

POT maxim = $40 + 7,5 + 20 = 67,5\%$, raportat la suprafața de 4000 mp, adică construcția poate avea o amprentă la sol de maxim 2600 mp.

POT maxim admis dinamic, este rezultat cumulând 40% POT-ul inițial, cu 7,5% (învelitoare acoperiș vegetat pe 80% din suprafața construită) și cu 20% (mutarea sediului social în UAT Gilău).

Coefficientul maxim de utilizare al terenului (CUT) va fi după cum urmează:

CUT maxim = 0.7

În funcție de anumite caracteristici ale construcțiilor, CUT-ul maxim inițial de 0.7 poate crește până la **CUT maxim= 2.0**, prin cumularea CUT-ului maxim inițial (0.7) cu următorii indici, toți fiind calculați la suprafața parcelei :

- a) +0.7, pentru construcțiile unde se stabilește sediul social/punct de lucru.
- b) +0.3, pentru construcțiile a căror învelitoare este amenajată pe o suprafață de minim 75% cu acoperiș vegetat și/sau captatori solari (în calculul captatorilor solari intră și suprafața necesară mentenanței, cât timp nu depășește 1/10 din suprafața acoperită de captatorii solari);

c) +0.3, pentru construcțiile care au un punct de reciclare integrat.

Exemplificare modalitate de calcul CUT diferentiat:

Se propune realizarea unei construcții cu funcțiune de hală logistică, pentru o companie al cărei sediu nu este la momentul actual în UAT Gilău. Terenul pe care urmează a fi amplasată hala are o suprafață de 4000mp. Construcția propusă are învelitoare amenajată cu acoperiș vegetat pe 80% din suprafață, și se efectuează mutarea sediului social în UAT Gilău.

Date de intrare:

- S teren = 4000 mp;
- CUT maxim inițial: 0.7
- Construcția propusă are învelitoare amenajată cu acoperiș vegetat pe 80% din suprafață: +0.3, cumulat la CUT-ul inițial și la alți factori;
- Mutare sediu social în UAT Gilău: +0.7, cumulat la CUT-ul inițial și la alți factori.

Modalitate de calcul

CUT maxim = $0.7 + 0.3 + 0.7 = 1.7$, raportat la suprafața de 4000 mp, adică construcția poate avea o suprafață construită desfășurată de **maxi m 6000 mp**.

CUT maxim admis dinamic, este rezultat cumulând 0.7 CUT-ul inițial, cu 0.3 (învelitoare acoperiș vegetat pe 80% din suprafață) și cu 0.7 (mutarea sediului social în UAT Gilău).


*Notă: POT și CUT se pot majora în cadrul unei anumite parcele, conform specificațiilor de la punctul a), prin stabilirea sediului social, după cum urmează:

1. Pasul 1: În cazul în care la momentul depunerii unei documentații de obținere a Autorizației de construire nu există pe parcela în cauză nicio clădire ce ar putea primi sediu social al firmei beneficiarului/investitorului, sediul social se va înregistra pe un alt imobil localizat pe raza intravilanului Comunei Gilău;
2. Pasul 2: după darea în folosință a construcției de pe parcela în cauză, beneficiarul/investitorul va trebui să schimbe sediul social inițial obținut pe alt imobil din cadrul comunei , cu sediu social înregistrat pe această nouă construcție în cauză.

Articolul 18: Posibilitatea de modificare

Prevederile prezentului regulament pot fi modificate prin documentații de urbanism PUZ/PUD.

12_Ui_mm – Unități de producție mici și mijlocii – industrie ușoară

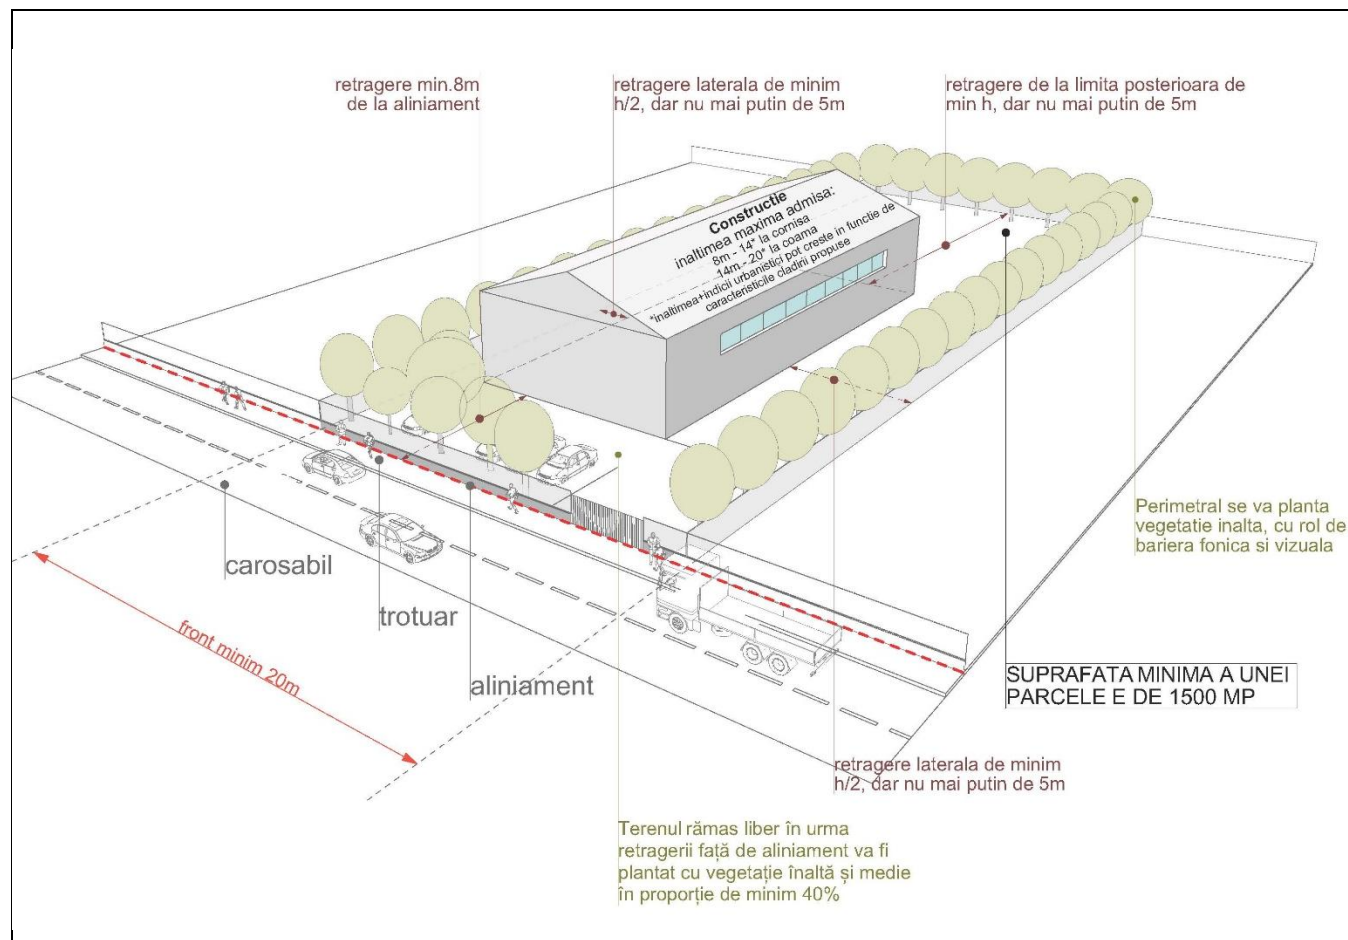

Figură 38: Schița explicativă a reglementărilor propuse – UTR 12_Ui_mm – Unități de producție mici și mijlocii

SECȚIUNEA I: CARACTERUL ZONEI

Articolul 1: Condiționări generale

- (1) În zonele care cuprind **valori de patrimoniu cultural construit**, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Gilău, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea legislației în vigoare și a reglementărilor prevăzute la Articolul 7: Zone construite protejate, pag. 9.
- (2) În zonele de siguranță și protecție a **infrastructurii tehnico-edilitare**, precum cele ale rețelilor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de

reglementări urbanistice conform normelor în vigoare la data elaborării Planului Urbanistic General, se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii.

(3) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu **riscuri naturale sau antropice** se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscului rezultate din studiile geologice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;

(4) Pentru zonele marcate pe planșele de reglementări ca **zone de regenerare/sistematizare**, respectiv zone de restructurare urbană, anterior emiterii oricărei autorizații de construire se va elabora o documentație de urbanism de tip PUZ, care va reglementa trama stradală, parcelarul, nivelul de echipare edilitară, dotările de interes public și zonele verzi, respectând totodată prevederile prezentului regulament.

Articolul 2: Servituți

(1) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru realizarea **căilor de comunicație**: deschiderea, alinierea și lărgirea străzilor, modernizarea intersecțiilor , ș.a. precum și terenurile necesare pentru realizarea de lucrări pentru **protecția mediului**: îndiguiri și regularizări, zone de protecție a surselor de apă, ș.a. și lucrările necesare pentru realizarea lucrărilor de infrastructură pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public. Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.

SECȚIUNEA II: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 3: Utilizări permise

- (1) Activități productive în construcții de gabarit mic și mijlociu;
- (2) Sediul administrativ, spații și anexe destinate personalului;
- (3) Depozit, centru de distribuție;
- (4) Comercializare materiale de construcții;
- (5) Autobază, garaj și atelier de întreținere a mijloacelor de transport rutier;
- (6) Autoservice, spălătorie auto;
- (7) Stații de combustibili cu servicii aferente;
- (8) Parcaje;
- (9) Împrejmuiuri;
- (10) Amenajări exterioare;
- (11) Echipare edilitară;
- (12) Circulații / platforme pietonale și carosabile;
- (13) Colectare, depozitare și valorificare deșeuri și materiale reciclabile.

Articolul 4: Utilizări permise cu condiționări

- (1) Se permit dotări de învățământ: școli, grădinițe, creșe, after-school, etc., cu condiția ca acestea să fie secundare, subordonate și conexe funcțiunilor din Articolul 3: Utilizări permise;
- (2) Funcțiuni de cazare precum locuință temporară de serviciu, cu condiția ca acestea să fie secundare, subordonate și conexe funcțiunilor din Articolul 3: Utilizări permise;
- (3) Se permit activități poluante în construcții mari și mijlocii cu condiția elaborării unei documentații de urbanism și respectarea prevederilor legislației în vigoare.

Articolul 5: Utilizări interzise

- (1) Sunt interzise funcțiunile de locuire.
- (2) Orice alte utilizări decât cele enunțate la utilizări permise și utilizări permise cu condiționări.

SECȚIUNEA III: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

Articolul 6: Caracteristici ale parcelelor

- (1) Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc simultan următoarele condiții:
 - (a) suprafața parcelei să fie mai mare sau egală cu 1500 mp;
 - (b) frontul la stradă să fie de minim 20 metri;
- (2) Se permit operațiuni de divizare sau comasare a parcelelor, cu condiția ca toate parcelele rezultate să îndeplinească condițiile mai sus menționate.

Articolul 7: Amplasarea clădirilor față de aliniament


Clădirile se vor retrage față de aliniament cu o distanță egală cu 8 metri, dar nu mai puțin de 22m din axul drumului național, 20 m din axul drumului județean, respectiv 10.5 m față de axul drumurilor comunale și de deservire locală.

Articolul 8: Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

- (1) Față de limitele laterale de proprietate clădirile se vor retrage cu minim jumătate din înălțimea construcției măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 5 metri.
- (2) Față de limita posterioară de proprietate clădirile se vor retrage cu o distanță minimă egală cu înălțimea construcției măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 5 metri.

Articolul 9: Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea clădirii mai înalte, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 10,0 metri.

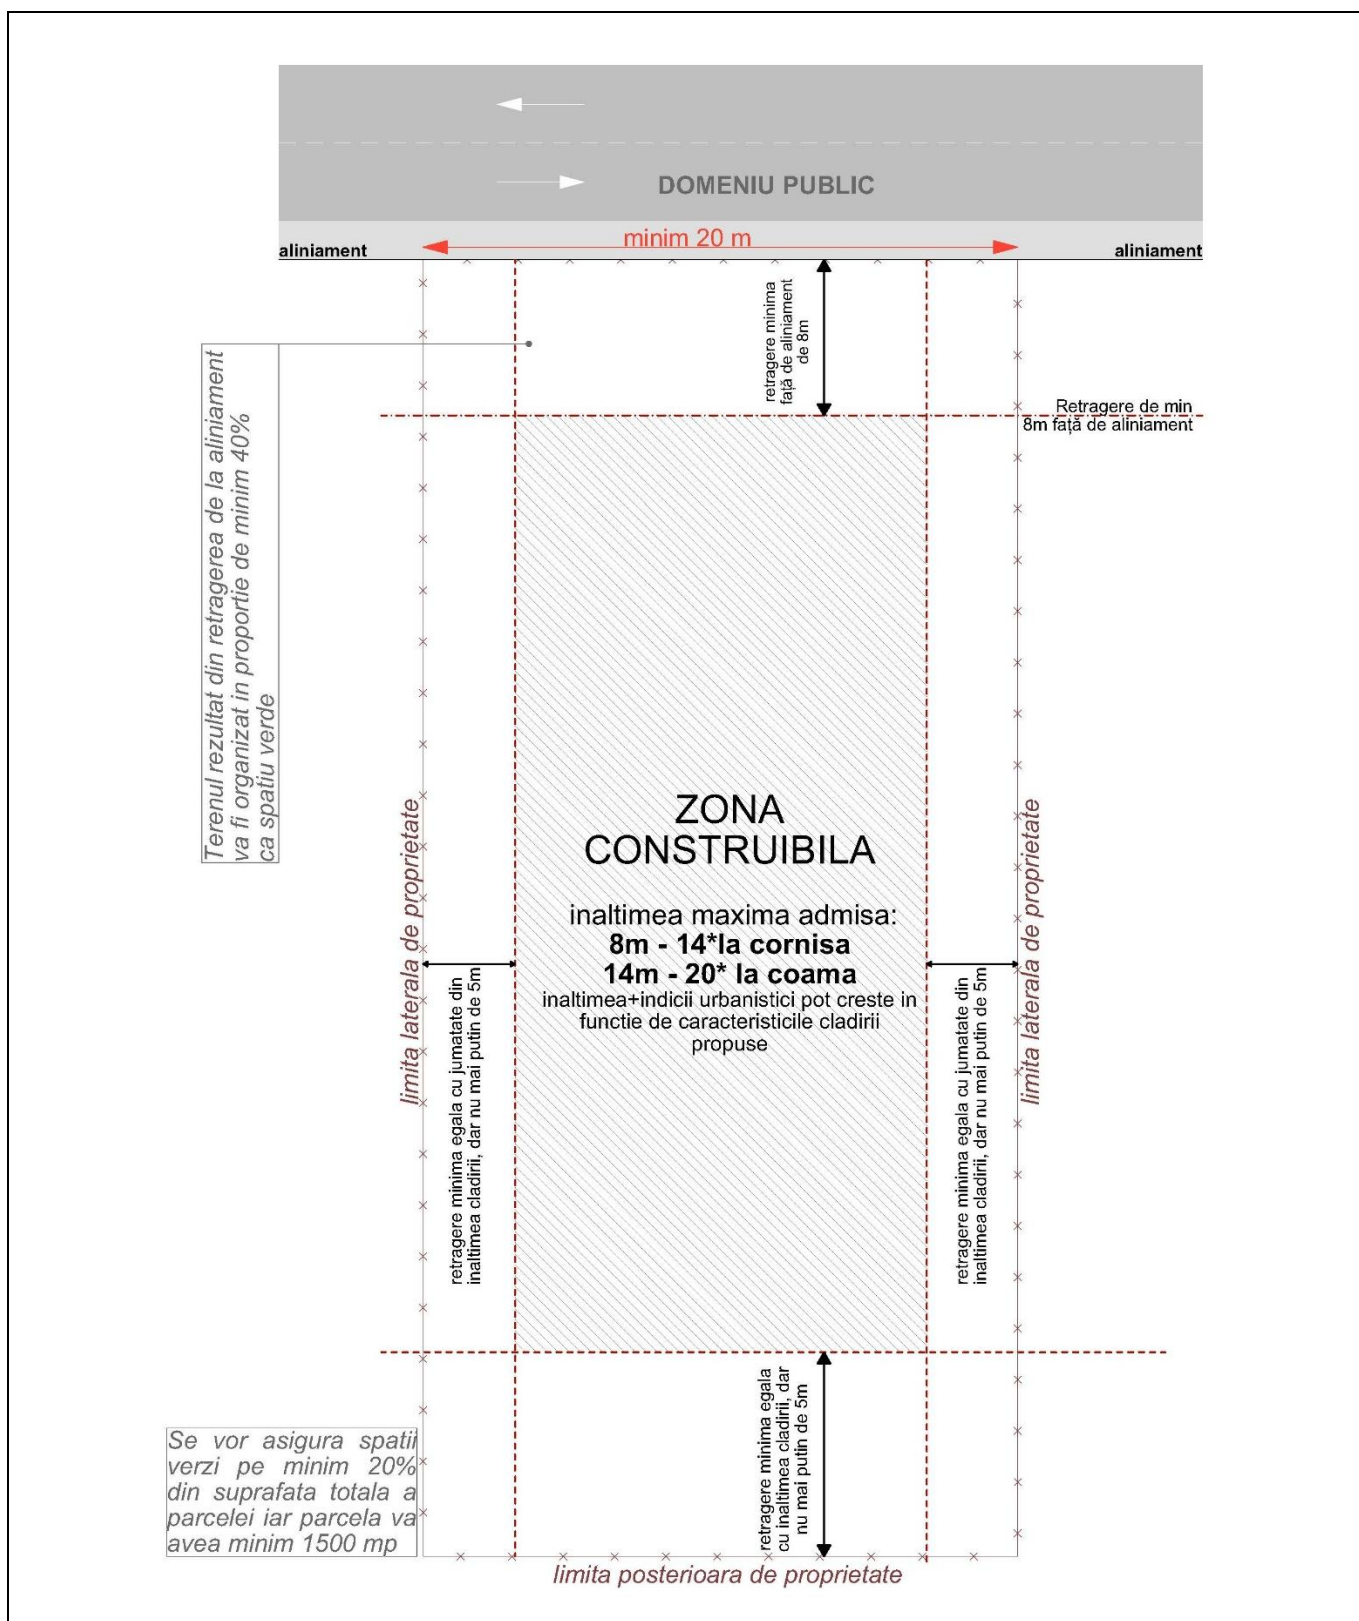

Figură 39: Schemă de amplasare pe parcelă UTR 12_Ui_mm – Unități de producție mici și mijlocii – industrie ușoară

Articolul 10: Condiții de acces și circulații

- (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere legal instituită, conform destinației construcției. Accesul carosabil pe parcelă va avea o lățime de minimum 4 metri;
- (2) Amenajarea accesului la proprietate din zona drumurilor publice se vor realiza în conformitate cu avizul administratorului drumului;
- (3) Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiile vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto.
- (4) Spațiile publice vor fi amenajate astfel încât să corespundă cerințelor de deplasare referitoare la accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, persoanele cu mobilitate redusă, inclusiv pentru cei care folosesc scaune cu rotile; în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu dificultăți de deplasare.
- (5) Pentru toate obiectivele cu acces public se vor asigura accese pietonale adaptate persoanelor cu dizabilități, conform normelor în vigoare;
- (6) Rampele de acces la locurile de parcare din interiorul parcelelor nu vor produce nicio modificare la nivelul trotuarului, cu excepția teșiturii bordurii.
- (7) Modernizarea drumurilor publice va trata toată ampriza drumului aflată în proprietatea publică proiectul tratând inclusiv accesele la proprietăți, spațiile verzi din lungul drumurilor, iluminatul public, zonele de staționare pe domeniul public, trotuarele, rigolele și alte amenajări specifice; în zona drumurilor publice comunale, județene, naționale vor fi prevăzute tubulaturi pentru infrastructura de telecomunicații;
- (8) Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale și îndepărtarea acestora de construcții și dirijarea lor către construcții.
- (9) Platformele și traseele de circulație vor urmări suprafața terenului natural. Accesele și amenajările din incintă vor ține cont de accesul mașinilor de intervenție: pompieri, salvare.

Articolul 11: Staționarea autovehiculelor

- (1) Staționarea autovehiculelor se va face exclusiv în interiorul parcelei;
- (2) Platformele pentru autovehicule vor fi pietruite și/sau înierbate;
- (3) Dimensiunea minimă a unui loc de parcare pentru autovehicule va fi de 2,5 x 5,0 m iar a unui loc de parcare pentru biciclete de 0,5 x 2,0 m;
- (4) Pentru funcțiunile cu acces public se acceptă amenajarea în zona drumurilor publice a unor spații de staționare pentru vizitatori, în conformitate cu avizul administratorului drumului;
- (5) Parcarea și staționarea autovehiculelor și atelajelor, în zona drumurilor publice, se va face exclusiv în afara platformei carosabile a acestora.
- (6) Necesarul de parcaje se va dimensiona conform Anexa nr. 4 de la pag. 354.

Articolul 12: Înălțimea maximă a clădirilor

- (1) Înălțimea maximă admisă, măsurată în punctul cel mai înalt al streșinii construcției, va fi după cum urmează:
 - (c) 14 m, pentru clădirile cu acoperiș vegetat sau acoperire a minim 75% din suprafața acoperișului cu captatori solari;

- (d) 8 m pentru clădirile care nu se încadrează la punctele de mai sus.
- (2) Înălțimea maximă admisă, măsurată în punctul cel mai înalt al coamei sau al aticului construcției, va fi după cum urmează:
 - (3) 20 m, pentru clădirile cu acoperiș vegetat sau acoperire a minim 75% din suprafața acoperișului cu captatori solari;
 - (4) 14 m pentru clădirile care nu se încadrează la punctele de mai sus.

Articolul 13: Aspectul exterior al clădirilor

- (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei;
- (2) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, conformare, funcțiune, volumetrie și aspect exterior - conformare și amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică ș.a. - depreciază valorile specificului rural, valoarea peisajului și intră în contradicție cu aspectul general al zonei este interzisă.

Articolul 14: Condiții de echipare edilitară

- (4) Racorduri și branșamente la rețelele edilitare existente
 - e) Autorizarea executării construcțiilor este condiționată de asigurarea racordării și/sau branșării acestora la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică.
 - f) Este interzisă realizarea racordării la rețeaua publică de apă în lipsa branșamentului la rețeaua publică de canalizare.
 - g) Deversarea apelor uzate menajere pe domeniul public este interzisă;
 - h) Contoarele vor fi obligatoriu amplasate în nișele prevăzute în planul împrejuririi; Prescripțiile se aplică în mod corespunzător și rețelilor de gaze naturale;
- (5) Realizarea rețelilor edilitare
 - c) Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale investitorilor interesați, deținătorilor de rețele/instalații ori ale administrației publice locale, este interzisă;
 - d) În vederea asigurării calității mediului construit din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, transport în comun, a automatelor pentru semnalizare rutieră și altele de această natură; Montarea echipamentelor tehnice se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construcțiilor și fără afectarea circulației publice; Se interzice amplasarea rețelilor edilitare prevăzute pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elemente de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de această natură;
- (6) Apele pluviale
 - b) Construcțiile vor fi echipate cu sisteme de colectare a apelor pluviale și se va evita deversarea lor în canalizare; Se vor realiza jgheaburi/rigole la sol, sub streșini, pentru îndepărtarea apelor pluviale.

(6) Se interzice montarea pe fațada către stradă a echipamentelor de climatizare, a tubulaturii de evacuare a gazelor arse și a antenelor TV;

(7) În vederea colectării deșeurilor se va asigura o platformă sau cu un spațiu interior; Platformele publice destinate depozitării recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor fi împrejmuite și impermeabilizate. Împrejmuirea va fi opacă până la înălțimea de 1,40m și transparentă peste cota de 1,40m.

Articolul 15: Spații verzi

(1) Suprafața spațiilor verzi sau plantate va reprezenta minim 20% din suprafața totală a parcelei.

(2) Terenul rămas liber în urma retragerii față de aliniament va fi plantat cu vegetație înaltă și medie în proporție de minim 40%.

(3) Dacă cerințele tehnice ale funcțiunii de bază permit, pe perimetrul parcelei se va planta o perdea de vegetație înaltă în vederea creării unei bariere fonice și vizuale.

(4) Se vor planta specii indigene de arbori și pomi și se va evita plantarea de specii exogene

(5) Suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje, și platforme funcționale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200 mp.

Articolul 16: Împrejmuiri

(1) Autorizarea executării împrejmuirilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei rurale;

(2) Împrejmuirea se va realiza din materiale naturale (piatră, cărămidă, lemn, nuiele, metal, plasă de sârmă, ș.a.). Înălțimea nu va depăși 2,0 m. Se va păstra aspectul natural al materialelor în ceea ce privește textura și culoarea, acolo unde este posibil. Este interzisă utilizarea de materiale plastice (polycarbonat, plexiglas, pvc, ș.a.);

(3) Împrejmuirile vor putea fi dublate sau înlocuite de garduri vii;

(4) Împrejmuirile parcelelor de colț vor fi obligatoriu transparente sau într-o dispunere ce permite vizibilitatea, de la înălțimea de 40 cm;

(5) Împrejmuirea spre spațiul public va fi prevăzută cu nișe dedicate pentru amplasarea contoarelor, pentru amplasarea unei bănci pentru odihnă, precum și pentru accesarea punctului gospodăresc pentru colectarea deșeurilor casnice direct din spațiul public;

(6) Porțile de acces pe parcelă se vor deschide spre interiorul parcelei sau în planul împrejmuirii, fără a ocupa spațiul public;

(7) Realizarea împrejmuirii pe limita de proprietate se va face în conformitate cu Codul Civil, cu acordul vecinului;

(8) Împrejmuirea față de aliniamentul stradal se va retrage cu o distanță egală cu retragerea construcției pe parcela în cauză, sau conform profilelor stradale marcate pe planșele „3. Reglementări urbanistice – zonificare funcțională”, dar nu mai mult de 8,00m de la aliniament. Excepțional, în cazul în care aliniamentul stradal se regăsește pe un teren cu o pantă mai mare decât 10%, retragerea împrejmuirii față de aliniamentul stradal se va realiza doar în zona accesului auto, printr-o alveolă cu dimensiunile: 3,00m adâncime, 10,00m lungime – în cazul parcelelor cu frontul la stradă între 12,00m și 20,00m, respectiv 3,00m adâncime, 15,00m lungime – în cazul parcelelor cu frontul la stradă mai mare sau egal cu 20,00m, conform **Anexa 5** de la pagina 356 „Retrageri împrejmuiri”;

(9) Se pot admite derogări de la aceste prevederi cu condiția întocmirii unei documentații de urbanism (P.U.D.) elaborate și aprobate conform legii.

SECȚIUNEA IV: POSIBILITĂȚI MAXIME DE UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 17: Procentul maxim de ocupare al terenului (POT)

Coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT)

Procentul maxim de ocupare al terenului (POT) va fi după cum urmează:

POT maxim = 40%

În funcție de anumite caracteristici ale construcțiilor, POT-ul maxim inițial de 40% poate crește până la **POT maxim= 75%**, prin cumularea POT-ului maxim admis inițial (40%) cu următoarele procente, toate fiind calculate la suprafața parcelei :

- a) +20% pentru construcțiile unde se stabilește sediul social/punct de lucru.*
- b) +7,5%, pentru construcțiile a căror învelitoare este amenajată pe o suprafață de minim 75% cu acoperiș vegetat și/sau captatori solari (în calculul captatorilor solari intră și suprafața necesară mentenanței, cât timp nu depășește 1/10 din suprafața acoperită de captatorii solari);
- c) +7,5% pentru construcțiile care au un punct de reciclare integrat;

Exemplificare modalitate de calcul POT diferențiat/dinamic:

Se propune realizarea unei construcții cu funcțiune de hală logistică, pentru o companie al cărei sediu nu este la momentul actual în UAT Gilău. Terenul pe care urmează a fi amplasată hala are o suprafață de 4000mp. Construcția propusă are învelitoare amenajată cu acoperiș vegetat pe 80% din suprafață, și își mută sediul social în UAT Gilău.

Date de intrare:

- S teren = 4000 mp;
- POT maxim admis inițial: 40%
- Construcția propusă are învelitoare cu acoperiș vegetat pe 80% din suprafața construită -
-> rezultă +7,5% cumulat la POT-ul inițial și la alți factori
- Mutare sediu social în UAT Gilău: +20% cumulat la POT-ul inițial și la alți factori.

Modalitate de calcul

POT maxim = $40 + 7,5 + 20 = 67,5\%$, raportat la suprafața de 4000 mp, adică construcția poate avea o amprentă la sol de maxim 2600 mp.

POT maxim admis dinamic, este rezultat cumulând 40% POT-ul inițial, cu 7,5% (învelitoare acoperiș vegetat pe 80% din suprafața construită) și cu 20% (mutarea sediului social în UAT Gilău).

Coeficientul maxim de utilizare al terenului (CUT) va fi după cum urmează:

CUT maxim = 0.7

În funcție de anumite caracteristici ale construcțiilor, CUT-ul maxim inițial de 0.7 poate crește până la **CUT maxim= 1.8**, prin cumulara CUT-ului maxim inițial (0.7) cu următorii indici, toți fiind calculați la suprafața parcelei :

- a) +0.5, pentru construcțiile unde se stabilește sediul social/punct de lucru.*
- b) +0.3, pentru construcțiile a căror învelitoare este amenajată pe o suprafață de minim 75% cu acoperiș vegetat și/sau captatori solari ((în calculul captatorilor solari intră și suprafața necesară mentenanței, cât timp nu depășește 1/10 din suprafața acoperită de captatorii solari);
- c) +0.3, pentru construcțiile care au un punct de reciclare integrat.

Exemplificare modalitate de calcul CUT diferențiat:

Se propune realizarea unei construcții cu funcțiune de hală logistică, pentru o companie al cărei sediu nu este la momentul actual în UAT Gilău. Terenul pe care urmează a fi amplasată hala are o suprafață de 4000mp. Construcția propusă are învelitoare amenajată cu acoperiș vegetat pe 80% din suprafață, și se efectuează mutarea sediului social în UAT Gilău.

Date de intrare:

- S teren = 4000 mp;
- CUT maxim inițial: 0.7
- Construcția propusă are învelitoare amenajată cu acoperiș vegetat pe 80% din suprafață: +0.3, cumulat la CUT-ul inițial și la alți factori;
- Mutare sediu social în UAT Gilău: +0.5, cumulat la CUT-ul inițial și la alți factori.

Modalitate de calcul

CUT maxim = $0.7 + 0.3 + 0.5 = 1.5$, raportat la suprafața de 4000 mp, adică construcția poate avea o suprafață construită desfășurată de **maxi m 6000 mp**.

CUT maxim admis dinamic, este rezultat cumulând 0.7 CUT-ul inițial, cu 0.3 (învelitoare acoperiș vegetat pe 80% din suprafață) și cu 0.5 (mutarea sediului social în UAT Gilău).

*Notă: POT și CUT se pot majora în cadrul unei anumite parcele, conform specificațiilor de la punctul a), prin stabilirea sediului social, după cum urmează:

3. Pasul 1: În cazul în care la momentul depunerii unei documentații de obținere a Autorizației de construire nu există pe parcela în cauză nicio clădire ce ar putea primi sediu social al firmei beneficiarului/investitorului, sediul social se va înregistra pe un alt imobil localizat pe raza intravilanului Comunei Gilău;
4. Pasul 2: după darea în folosință a construcției de pe parcela în cauză, beneficiarul/investitorul va trebui să schimbe sediul social inițial obținut pe alt imobil din cadrul comunei , cu sediu social înregistrat pe această nouă construcție în cauză.

Articolul 18: Posibilitatea de modificare

Prevederile prezentului regulament pot fi modificate prin documentații de urbanism PUZ/PUD.

IDSC – Zona cu destinație industrială, depozitare, servicii și comerț cu caracter industrial

SECȚIUNEA I: CARACTERUL ZONEI

Articolul 1: Condiționări generale

- (1) Construcțiile, amenajările, instalațiile și alte lucrări asimilate acestora trebuie să respecte legislația specifică și să se încadreze în limitările și condițiile prevăzute în prezentul regulament.
- (2) În zonele de siguranță și protecție a infrastructurii tehnico-edilitare, precum cele ale rețelelor de gaze naturale, electrice, apa-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice conform reglementărilor în vigoare la data elaborării PUZ, se corelează în permanență cu modificările legislative.
- (3) În zonele de protecție sanitară și perimetrele de protecție hidrogeologică ale apelor, delimitate conform prevederilor legale, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare;
- (4) În zonele de protecție sanitară, instituite pentru a evita repercusiuni asupra stării de sănătate a populației rezidente din jurul obiectivului, delimitate conform prevederilor legale, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare;
- (5) Nu sunt acceptate derogări de la prezentul regulament. Reglementări diferite privind utilizarea terenului, funcțiuni admise, regimul de construire, amplasarea clădirilor față de aliniament, relațiile față de limitele laterale sau posterioare ale parcelei, înălțimea clădirilor, coeficientul de utilizare a terenului, procentul de ocupare a terenului se pot institui numai prin realizarea unei documentații de urbanism, stabilită de autoritatea publică, fiind în sarcina și atributul acesteia de a decide tipul documentației de urbanism care se impune.

Articolul 2: Servituți

- (1) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru realizarea căilor de comunicație: deschiderea, alinierea și lărgirea străzilor, modernizarea intersecțiilor precum și lucrările aferente, poduri, și terenurile necesare pentru realizarea de lucrări pentru protecția mediului: îndiguiri și regularizări, zone de protecție a surselor de apă, și lucrările necesare pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare.

SECȚIUNEA II: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 3: Utilizări permise

- (1) Imobile industriale, de depozitare și servicii, de comerț cu caracter industrial, service-uri auto, benzinării, parcuri auto;
- (2) Construcții administrative, construcții care țin de rețelele edilitare sau sunt necesare pentru buna funcționare a zonei industriale;
- (3) Amenajări și lucrări tehnico-edilitare aferente funcțiunii propuse precum: spații de odihnă, spații verzi publice, scuaruri, echipamente pentru dotări edilitare, spații de colectare a deșeurilor

menajere, amenajări și construcții pentru circulații pietonale și carosabile, modernizarea și reabilitarea drumurilor, parcaje publice la sol și alte amenajări destinate spațiului public;

(4) Amplasarea lucrărilor edilitare se va face subteran ori de câte ori este posibil punct de vedere tehnic, conform legislației în vigoare, în sistem izolat, combinat, respectiv mai multe instalații grupate sau în comun, când instalațiile subterane sunt într-o galerie circulabilă. Amplasarea rețelei edilitare subterane trebuie coordonată cu celelalte lucrări subterane și de suprafață, existente sau de perspectivă.

Articolul 4: Utilizări permise cu condiționări

(1) Construcții pentru catering / alimentație publică cu condiția să se adreseze în principal angajaților/ utilizatorilor zonei industriale;

(2) În zona drumurilor publice cuprinzând ampriza, fâșiile de siguranță și fâșiile de protecție, se pot autoriza, în condițiile stabilite prin avizul/autorizația administratorului drumului;

(3) Rețelele și instalațiile tehnico-edilitare necesare funcționării drumului: canalizare pluvială și drenaje, iluminat public, semnalizări luminoase rutiere, rețea de stropit spații verzi, rețea energetică pentru transportul în comun, stâlpii pentru telecomunicații și altele asemenea;

(4) Rețelele și instalațiile tehnico-edilitare necesare funcționării construcțiilor, precum rețelele de distribuție sau colectare pentru apă, energie electrică, telefonie, gaze și canalizare pluvială, posturi de transformare, cămine și aerisiri, hidranți, stații de pompare, guri de scurgere și altele asemenea.

(5) Stații de alimentare cu energie electrică, panouri fotovoltaice și alte instalații pentru energie regenerabilă;

(6) Construcțiilor și panourilor publicitare.

Articolul 5: Utilizări interzise

(1) construcții de locuințe;

(2) alte obiective socioeconomice incompatibile cu zona industrială: dotări de învățământ preșcolar sau școlar, dotări pentru îngrijirea sănătății;

(3) Lucrări de terasamente și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente;

(4) Desființarea sau alterarea lucrărilor de îmbunătățire funciară;

(5) Amplasarea construcțiilor și panourilor publicitare în curbe și în intersecțiile la nivel ale căilor de comunicație, în ampriza și în zonele de siguranță, precum și pe suprafețele de teren destinate asigurării vizibilității în curbe și în intersecții, amenajarea parcarilor în interiorul și în exteriorul curbelor periculoase. Amplasarea pe drumurile publice, pe lucrările de artă aferente acestora sau în zona drumului a oricăror panouri, inscripții, pancarte, gravuri, afișe sau alte mijloace de publicitate sau reclamă, fără acordul prealabil și autorizația de amplasare și/sau de acces la zona drumului public, emise de administratorul drumului respectiv.

SECȚIUNEA III: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

Amplasarea construcțiilor, amenajărilor și instalațiilor se va face cu respectarea distanțelor impuse prin legislația în vigoare din domeniul silvic, apelor, mediului, agriculturii, atunci când acest lucru este necesar.

Articolul 6: Caracteristici ale parcelelor

Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

- sa aibă acces direct dintr-un drum public sau privat (nu prin servitute de trecere);
- suprafața minimă a parcelei sa fie mai mare sau egala cu 1000 mp;
- frontul la stradă să fie de minim 16 metri.

Articolul 7: Amplasarea clădirilor față de aliniament

Clădirile se vor retrage cu minimum 6,00 m de la limita străzii după regularizarea drumului.

Articolul 8: Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

Clădirile se vor retrage cu minimum 3,00 m.

Articolul 9: Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

- (1) Distanța minimă dintre două construcții aflate pe aceeași parcelă va fi de 6.00 m;
- (2) Fac excepție construcțiile edilitare (puncte trafo, regulatoare gaz, dulapuri de tablouri electrice, etc.) care se pot amplasa la distanțe mai mici între ele / față de construcțiile propuse.

Articolul 10: Condiții de acces și circulații

- (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă exista posibilitatea de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere legal instituită, conform destinației construcției. Pentru toate parcele este obligatorie asigurarea accesului carosabil din minim un drum;
- (2) Pentru toate obiectivele cu acces public se vor asigura accese pietonale adaptate persoanelor cu dizabilități, conform normelor în vigoare;
- (3) Amenajarea accesului la proprietate din zona drumurilor publice se vor realiza în conformitate cu avizul administratorului drumului;
- (4) Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiilor vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto.
- (5) Spațiile publice vor fi amenajate astfel încât să corespundă cerințelor de deplasare referitoare la accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, persoanele cu mobilitate redusă, inclusiv pentru cei care folosesc scaune cu rotile; în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu dificultăți de deplasare.
- (6) La pavimentele exterioare culorile folosite vor fi cele ale materialelor naturale, nu se vor utiliza pigmenți tari și nespecfici. Toate materialele folosite se vor trata în consecință și se va urmări îngrijirea lor periodică.

Articolul 11: Staționarea autovehiculelor

- (1) Este permisă staționarea autovehiculelor doar înafara drumurilor, în interiorul parcelelor. În interiorul parcelelor reglementate se vor asigura locuri de parcare pentru autoturismele angajaților, clienților și a vizitatorilor, precum și locuri de parcare / andocare pentru TIR-uri, camioane și dubieț, după caz, dimensionate ca număr după specificul de activitate;

Articolul 12: Înălțimea maximă a clădirilor

Regimul de înălțime maxim admis este parter + etaj (**P+1E**).

Articolul 13: Aspectul exterior al clădirilor

- (1) Autorizarea executării construcțiilor / echipamentelor / instalațiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei.
- (2) Volumetria construcțiilor va fi echilibrată și se va încadra în tipologia funcțiunii propuse – zona industrială. Volumetria va asigura continuitatea peisajului stradal.
- (3) Fațadele - Toate fațadele clădirilor vor fi tratate cu aceeași grijă ca și fațada principală prin utilizarea unei palete cromatice armonioase și a unor materiale similare.
- (4) Acoperișurile vor avea o formă simplă, de tip șarpantă cu două ape, cu pante egale, având streșinile și coamele orizontale sau tip terasă. Panta acoperișului nu va depăși 20° la clădirile principale, cu excepția luminatoarelor sau copertinelor.
- (5) Reclamele, firmele, inscripțiile, însemnele - Amplasarea, forma, dimensiunile și categoriile de mijloace de publicitate permise vor fi concepute astfel încât prin dimensiuni, forma sau amplasare să nu altereze caracteristicile arhitecturale și ambientale ale zonei. Amplasarea acestora se va face fără a perturba circulația pe domeniul public. Nu se admite amplasarea în spațiul public a niciunui element care să nu asigure o înălțime utilă de trecere pietonală de minim 2,2 m.
- (6) Față de prescripțiile generale de mai sus se pot accepta derogări pentru încadrarea în specificul arhitectural local.

Articolul 14: Condiții de echipare edilitară

- (1) Alimentarea cu apă potabilă se va realiza din rețeaua existentă;
- (2) Canalizarea se va realiza în rețeaua existentă;
- (3) Apele meteorice convențional curate se vor dirija spre spațiul verde de pe parcelă;
- (4) Alimentarea cu energie electrică se va face conform studiului de soluție avizat de societatea de distribuție din zonă, prin racordarea la rețeaua existentă;
- (5) Alimentare cu gaz se va rezolva din rețeaua de gaz existentă;
- (6) Se prevăd zone destinate colectării deșeurilor menajere, de unde reziduurile vor fi preluate de către firma de salubritate responsabilă de zonă, în baza unui contract de prestări servicii.

Articolul 15: Spații verzi

Se vor asigura spații verzi în proporție de minim 20% din suprafața de terenului.

Articolul 16: Împrejmuiri

- (1) Autorizarea executării împrejmuirilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei;
- (2) Înălțimea admisă a împrejmuirilor la drumurile publice va fi de maximum 2,00 m de la nivelul (terenului) trotuarului, iar stâlpii împrejmuirii nu vor depăși 2,20 m. Acestea vor fi transparente spre stradă. Înălțimea maximă a soclului unei împrejmuiri va fi de 60 cm de la nivelul trotuarului (terenului);
- (3) Împrejmuirile de pe limitele laterale și posterioare ale parcelelor vor avea maxim 2,00 metri și vor fi opace sau transparente, în funcție de necesitățile de intimitate față de vecinătăți.

SECȚIUNEA IV: POSIBILITĂȚI MAXIME DE UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 17: Procentul maxim de ocupare al terenului (POT)

Coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT)

POT maxim = 75%

CUT maxim = 2.00

[illegible]

286

SECȚIUNEA I: CARACTERUL ZONEI

Articolul 1: Condiționări generale

- (1) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu **riscuri naturale sau antropice** se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscului rezultate din studiile geologice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;
- (2) În zonele de siguranță și protecție a **infrastructurii tehnico-edilitare**, precum cele ale rețelelor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice conform normelor în vigoare la data elaborării Planului Urbanistic General, se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii.

Articolul 2: Servituți

- (1) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru realizarea căilor de comunicație: deschiderea, alinierea și lărgirea străzilor, modernizarea intersecțiilor, ș.a. precum și terenurile necesare pentru realizarea de lucrări pentru protecția mediului: îndiguiri și regularizări, zone de protecție a surselor de apă, ș.a. și lucrările necesare pentru realizarea lucrărilor de infrastructură pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public. Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.

SECȚIUNEA II: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 3: Utilizări permise

- (1) Cimitire;
- (2) Lăcaș de cult;
- (3) Capelă mortuară;
- (4) Mausoleu;
- (5) Circulații / platforme carosabile și pietonale;
- (6) Parcaje;
- (7) Amenajări exterioare;
- (8) Pavilion pentru administrație, depozitare și anexe sanitare.

Articolul 4: Utilizări permise cu condiționări

Nu este cazul.

Articolul 5: Utilizări interzise

- (1) Orice alte utilizări decât cele enunțate la utilizări permise și utilizări permise cu condiționări.

SECȚIUNEA III: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

Articolul 6: Caracteristici ale parcelelor

Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc simultan următoarele condiții:

(1) Capele și alte construcții anexe:

- (a) Pentru funcțiunile de capelă și spații administrative, suprafața minimă a parcelei este de 500 mp.

(2) Cimitire și morminte:

- (a) mormintele simple vor avea dimensiunile de 1,4m x 2,8m (inclusiv soclul perimetral);
(b) mormintele duble vor avea dimensiunile de 2,8 m x 2,8 m (inclusiv soclul perimetral);

Articolul 7: Amplasarea clădirilor față de aliniament

Clădirile se vor retrage față de aliniament cu 10 metri, dar nu mai puțin de 22m din axul drumului național, 20 m din axul drumului județean, respectiv 10.5 m față de axul drumurilor comunale și de deservire locală.

Articolul 8: Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

- 1) Clădirile se vor retrage față de limitele laterale de proprietate cu o distanță mai mare sau egală cu înălțimea clădirii măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.
(2) Față de limitele posterioare de proprietate clădirile se vor retrage cu minim înălțimea construcției, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.

Articolul 9: Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea clădirii mai înalte, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.

Articolul 10: Condiții de acces și circulații

- (1) Este obligatorie asigurarea accesului carosabil propriu din drumurile publice pentru toate obiectivele noi. Acesta va avea o lățime de minim 3,0 metri, în afara cazului în care, prin avizul unității teritoriale de pompieri, se solicită alte specificații.
(2) Pentru toate obiectivele publice noi și existente se vor asigura accese pietonale adaptate persoanelor cu dizabilități, conform normelor europene.
(3) În interiorul cimitirelor :
(a) aleile carosabile vor avea o lățime de 4 metri, parțial pietruită, conform schemei de mai sus.
(b) aleile pietonale vor avea o lățime de minim 1.20 metri și vor fi pietruite (sub stratul de pietriș se va amplasa o folie de geotextil care va împiedica afundarea pietrișului în pământ);
(c) mormintele se vor amplasa conform schiței de mai sus (Eroare! Fără sursă de referință.), în cvartale de 6 x 6 metri, în care pot fi organizate, patru morminte duble, accesibile pe două laturi sau opt morminte simple, sau combinații între aceste module.

Articolul 11: Staționarea autovehiculelor

- (1) Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Regulamentului General de Urbanism.
- (2) Se interzic parcarea și staționarea autovehiculelor și a căruțelor pe platforma carosabilă a drumurilor județene și naționale.
- (3) Este interzisă amplasarea de parcaje pentru deservirea unor funcțiuni exterioare zonei.

Articolul 12: Înălțimea maximă a clădirilor

- (1) Clădirile vor avea un regim de înălțime admis de maxim două niveluri supraterrane: **S/D+P+1/E/M** (subsol/ demisol + parter + etaj + mansardă + etaj retras).
- (2) Înălțimea maximă admisă, măsurată în punctul cel mai înalt al streșinii construcției, nu va depăși 6,0 metri;
- (3) Înălțimea maximă admisă, măsurată în punctul cel mai înalt al coamei sau al aticului construcției, nu va depăși 12m. Niciun element al construcțiilor sau instalațiilor nu va depăși un plan virtual paralel cu terenul natural neamenajat situat la 12,0 m de cotele pe înălțime existente ale terenului natural neamenajat.
- (4) Regimul de înălțime maxim admis pentru construcțiile cu funcțiunea de lăcaș de cult se va stabili prin PUD.

Notă: A se consulta schițele explicative din Anexa nr. 2 de la pag. 342.

Articolul 13: Aspectul exterior al clădirilor

- (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei;
- (2) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, conformare, funcțiune, volumetrie și aspect exterior - conformare și amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică ș.a. - depreciază valorile specificului rural, valoarea peisajului și intră în contradicție cu aspectul general al zonei este interzisă;
- (3) Volumetria construcțiilor se va încadra în tipologia locului, conform Ghidului de Arhitectură pentru încadrarea în specificul local realizat pentru zona Dealurile Clujului și Câmpia Transilvaniei;
- (4) Învelitoare / Șarpantă

MATERIALE RECOMANDATE

pentru învelitori



Tigla ceramica



Tigla de beton



Tigla metalica
cu acoperire de
piatra naturale



Plăci de fibrociment



Șindrilă



Paie



Stuf



Tablă fălțuită

MATERIALE INTERZISE

pentru învelitori



Imitație țiglă
ceramică
din tablă



Azbociment




Membrană
bituminoasă



Alte materiale
sintetice

PALETA CROMATICĂ RECOMANDATĂ

pentru învelitori



(a) Acoperișurile vor avea o formă simplă, de tip șarpantă cu două, patru sau mai multe ape, cu pante egale, având streșinile și coamele orizontale.

(b) Panta acoperișului va fi între 35°-70°, excepție făcând lucarnele.

(c) În cazurile în care configurația terenului o permite și sunt necesare soluții speciale de integrare în peisaj, se acceptă și acoperișuri tip terasă cu pantă mică, de minim 2%, cu condiția ca învelitoarea să fie din strat înierbat cu vegetație locală.

(d) Se interzice realizarea de acoperișuri cu pante inegale (inclusiv șarpantele frânte), excepție făcând aruncătorii, lucarnele și detaliile de acoperiș care definesc specificul local.

(e) Învelitoarea va fi realizată din țiglă ceramică, țiglă de beton, țiglă metalică cu acoperire de piatră naturală, plăci de fibrociment, șindrilă, paie, stuf, tablă fălțuită, sisteme fotovoltaice.

(f) Este interzisă realizarea învelitorilor din imitație țiglă ceramică din tablă, azbociment, membrană bituminoasă, sau alte materiale sintetice.

(g) Culorile învelitorilor vor fi cât mai apropiate de cele naturale, din gama ocru-portocaliu-vișiniu. Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei Gilău: albastru, antracit, verde, roșu aprins, ș.a..

(h) Elementele de captare a apelor pluviale vor fi realizate preponderent din tablă. Este interzisă folosirea de elemente din PVC sau polietilenă suprateran.

(i) Streașina va avea o pазie simplă sau decupată decorativ din lemn tratat.

(j) Coșurile de fum vor fi din piatră sau cărămidă, materiale ceramice pentru construcții tencuite sau aparente. Se interzice utilizarea unor decorațiuni sau finisaje din tablă lucioasă, inox sau alte materiale similare. Se admite instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperiș

în planul învelitorii.

(6) Fațade

MATERIALE RECOMANDATE pentru fațade



Tencuieli,
zugrăveli



Piatră




Cărămidă



Lemn
tratată

CROMATICA RECOMANDATĂ pentru fațade




Alb



Albastru
mieriu



Ocru



Gri

MATERIALE INTERZISE pentru fațade



Inox



Bluștri din
beton sau
piatră



Poliuretan,
policarbonat



Tablă
lucioasă

CROMATICA INTERZISĂ pentru fațade



Culori
saturate



Culori
stridente



Dungi pe
fațade




Vopsirea
materialelor
aparente
(piatră,
cărămidă)

- Finisajele fațadelor se vor realiza din tencuieli, zugrăveli, piatră, cărămidă, lemn tratat, placaje din materiale naturale;
- La construcțiile noi se interzice utilizarea inoxului, baluștrilor din beton sau piatră, precum și a materialelor care conțin azbest sau poliesteri;
- Se va evita aplicarea pe soclu a tencuielilor pe bază de ciment, a tencuielilor decorative mozaicate sau a simlipietrei și a plăcilor ceramice; Nu se recomandă placarea pereților cu materiale ceramice glazurate, materiale pe bază de azbest, poliesteri, PVC sau altele similare;
- Se interzice realizarea anexelor gospodărești din tablă, poliuretan, polistiren sau alte materiale similare, care conduc la deprecierea zonei sau a peisajului;
- Ornamente pe fațadă - Se interzice utilizarea unor elemente decorative nespecifice zonei comunei Gilău, realizate din materiale precum tabla lucioasă, inox sau alte materiale similare ;
- Cromatică finisajelor de pe fațade cuprinde culori pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, obținute din pigmenți naturali: alb, ocru, albastru (mieriu), gri. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente (roz, oranj, roșu, galben ș.a.) sau care conduc la deprecierea specificului zonei sau peisajului și dispunerea acestora într-o manieră nespecifică zonei (în diagonală, ș.a.m.d.);
- Materiale lăsate aparent precum piatra și cărămidă nu vor fi vopsite în alb sau alte culori specifice zonei, ocru și "mieriu" (albastru deschis); lemnul lăsat aparent se va trata într-o cromatică cât mai apropiată de culoarea naturală a acestuia, sau negru.

Aspectul exterior al mormintelor și monumentelor funerare

Mormintele vor avea următoarele elemente:

- dimensiunile maxime de 2,8m x 1,4m, în cazul mormintelor simple, respectiv 2,8 m x 2,8m, în cazul mormintelor duble.
- Materialele de finisaj folosite pentru soclu: piatra naturală, piatra de râu, beton aparent sau mozaicat, cărămidă. Nu se recomandă utilizarea următoarelor materiale: inox, plastic, policarbonat, etc.

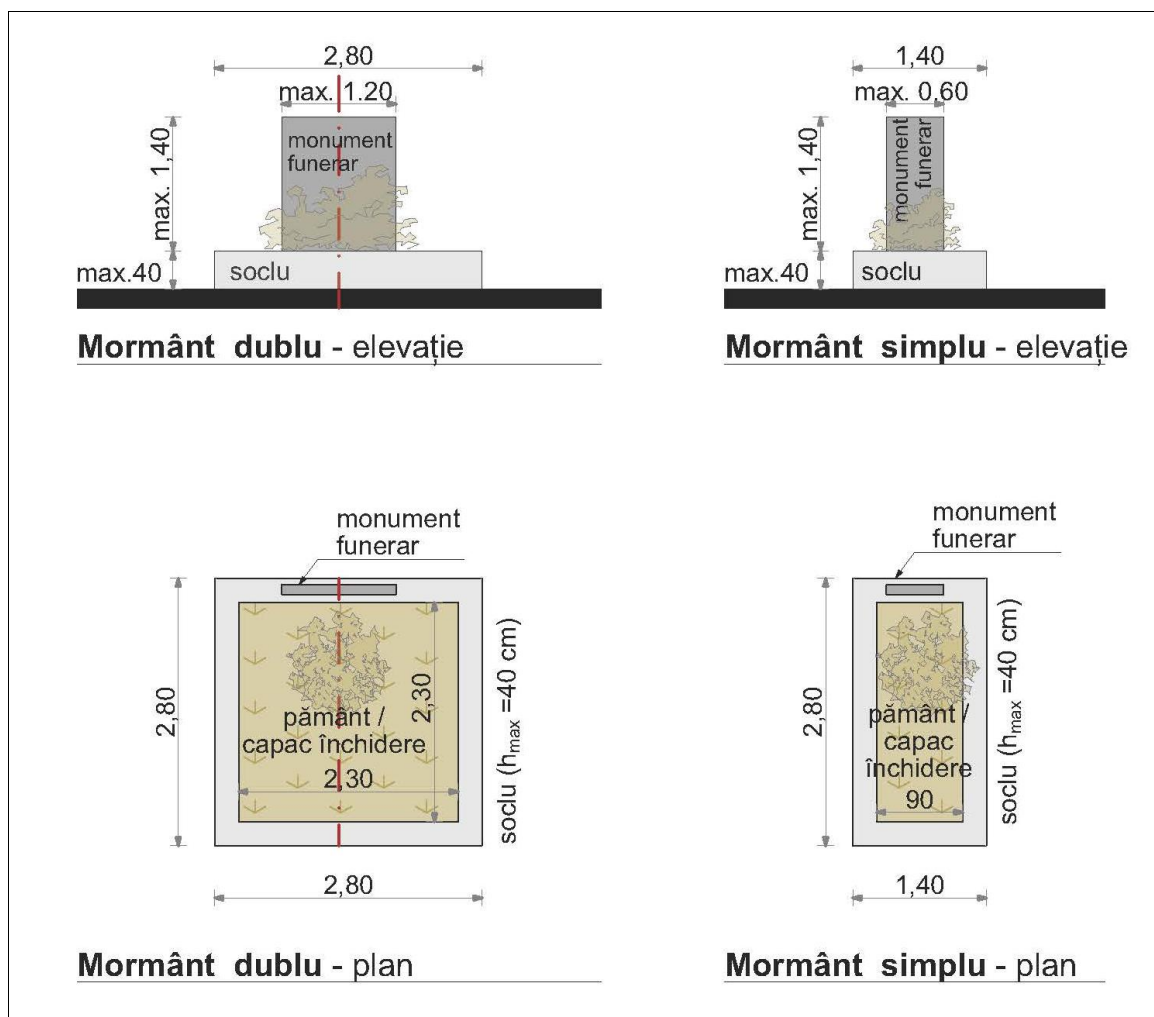

Figură 41: Considerente privind aspectul exterior al mormintelor și monumentelor funerare

Articolul 14: Condiții de echipare edilitară

- (1) Se vor asigura puncte de apă din rețeaua publică, sau în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține în mod obligatoriu avizul autorităților competente, care administrează resursele de apă.
- (2) Se va asigura un spațiu de depozitare/reciclare selectivă a florilor ofilite și a altor deșeuri din plastic, metal și sticlă.

(3) Toate clădirile vor fi racordate la rețelele publice de apă și canalizare. În cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul autorităților competente care administrează resursele de apă.

(4) În cimitire aleile carosabile vor fi prevăzute cu iluminat public cu senzori de mișcare.

(5) Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Articolul 15: Spații verzi

Lăcașuri de cult:

a) Suprafața spațiilor verzi sau plantate va reprezenta minim 50% din suprafața totală a parcelei.

b) Pe perimetrul parcelei se va planta o perdea de vegetație înaltă în vederea creării unei bariere fonice și vizuale.

Cimitire:

a) Suprafața spațiilor verzi sau plantate va reprezenta minim 30% din suprafața totală a parcelei.

b) Se vor planta specii indigene de arbori și pomi și se va evita plantarea de specii exogene.

c) Se recomandă acoperirea mormintelor cu pământ și tratarea lor drept grădină de flori, însă este permisă și închiderea mormintelor cu capace de beton sau piatră.

d) Pentru fiecare mormânt dublu se va planta un arbore de talie înaltă, în dreptul aleii de circulație.

Articolul 16: Împrejmuiri

(1) Autorizarea executării împrejmuirilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei rurale;

(2) Împrejmuirea se va realiza din materiale naturale (piatră, cărămidă, lemn, nuiele, metal, plasă de sârmă, ș.a.). Înălțimea nu va depăși 1,8 m. Se va păstra aspectul natural al materialelor în ceea ce privește textura și culoarea, acolo unde este posibil. Este interzisă utilizarea de materiale plastice (polycarbonat, plexiglas, pvc). Împrejmuirile vor putea fi dublate sau înlocuite de garduri vii;

(3) Împrejmuirea spre spațiul public va fi prevăzută cu nișe dedicate pentru amplasarea contoarelor și pentru amplasarea unei bănci pentru odihnă.

(4) Porțile de acces pe parcelă se vor deschide spre interiorul parcelei sau în planul împrejmuirii, fără a ocupa spațiul public;

(5) Realizarea împrejmuirii pe limita de proprietate se va face în conformitate cu Codul Civil, cu acordul vecinului.

SECȚIUNEA IV: POSIBILITĂȚI MAXIME DE UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 17: Procentul maxim de ocupare al terenului (POT)

Coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT)

POT maxim = 25%

CUT maxim = 0,4

ZF14 – Zona spații verzi , sport și agrement

14_Va - Spații verzi pentru agrement

SECȚIUNEA I: CARACTERUL ZONEI

Articolul 1: Condiționări generale

(1) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu **riscuri naturale sau antropice** se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscului rezultate din studiile geologice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;

(2) În zonele de siguranță și protecție a **infrastructurii tehnico-edilitare**, precum cele ale rețelelor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice conform normelor în vigoare la data elaborării Planului Urbanistic General, se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în baza avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii.

(3) În zonele care cuprind **valori de patrimoniu cultural construit**, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei , autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea legislației în vigoare și a reglementărilor prevăzute la Articolul 7: Zone construite protejate, de la pagina 9.

Articolul 2: Servituți

(1) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru realizarea **căilor de comunicație**: deschiderea, alinierea și lărgirea străzilor, modernizarea intersecțiilor , ș.a. precum și terenurile necesare pentru realizarea de lucrări pentru **protecția mediului**: îndiguiri și regularizări, zone de protecție a surselor de apă, ș.a. și lucrările necesare pentru realizarea lucrărilor de infrastructură pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public. Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.

SECȚIUNEA II: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 3: Utilizări permise

- (1) Spații verzi naturale sau plantate de folosință generală;
- (2) Circulații pietonale, din care unele ocazional carosabile;
- (3) Mobilier urban, amenajări pentru joc și agrement;

- (4) Amenajări pentru practicarea sportului în spații deschise și/sau acoperite parțial și de mici dimensiuni, anexe necesare și alte activități legate direct de activitatea sportivă;
- (5) Locuri de joacă pentru copii;
- (6) Pavilioane cu activități flexibile în scop de agrement;
- (7) Grupuri sanitare spații pentru administrare și întreținere;
- (8) Plaje;
- (9) Pontoane de acces la luciul de apă.

Articolul 4: Utilizări permise cu condiționări

- (1) Structuri sau instalații temporare pentru evenimente și manifestări cu caracter cultural, sportiv sau de divertisment, cu condiția să nu afecteze calitatea și integritatea spațiilor verzi sau plantate și a de a fi complet demontabile. După demontarea construcțiilor temporare, spațiile vor fi aduse la starea lor inițială.

Articolul 5: Utilizări interzise

- (1) Orice alte utilizări decât cele enunțate la utilizări permise și utilizări permise cu condiționări.

SECȚIUNEA III: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

Articolul 6: Caracteristici ale parcelelor

- (1) Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc simultan următoarele condiții:
 - (a) suprafața parcelei să fie mai mare sau egală cu 1000 mp;
 - (b) în cazul locurilor de joacă pentru copii, suprafața minimă a parcelei este de 250 mp;
 - (c) frontul la stradă să fie de minim 20 metri;
- (2) Se permit operațiuni de divizare sau comasare a parcelelor, cu condiția ca toate parcelele rezultate să îndeplinească condițiile mai sus menționate.

Articolul 7: Amplasarea clădirilor față de aliniament

Clădirile se vor retrage față de aliniament cu 15 metri, dar nu mai puțin de 22m din axul drumului național, 20 m din axul drumului județean, respectiv 10.5 m față de axul drumurilor comunale și de deservire locală.

Articolul 8: Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

- (1) Clădirile se vor retrage față de limitele laterale de proprietate cu o distanță mai mare sau egală cu înălțimea clădirii măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.
- (2) Față de limitele posterioare de proprietate clădirile se vor retrage cu minim înălțimea construcției, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 8 metri.

Articolul 9: Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea clădirii mai înalte, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6,0 metri.

Articolul 10: Condiții de acces și circulații

- (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă exista posibilitatea de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere legal instituită, conform destinației construcției. Accesul carosabil pe parcelă va avea o lățime de minimum 4 metri;

- (2) Amenajarea accesului la proprietate din zona drumurilor publice se vor realiza în conformitate cu avizul administratorului drumului;
- (3) Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiile vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto.
- (4) Spațiile publice vor fi amenajate astfel încât să corespundă cerințelor de deplasare referitoare la accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, persoanele cu mobilitate redusă, inclusiv pentru cei care folosesc scaune cu rotile; în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu dificultăți de deplasare.
- (5) Pentru toate obiectivele cu acces public se vor asigura accese pietonale adaptate persoanelor cu dizabilități, conform normelor în vigoare;
- (6) Rampele de acces la locurile de parcare din interiorul parcelelor nu vor produce nicio modificare la nivelul trotuarului, cu excepția teșiturii bordurii.
- (7) Modernizarea drumurilor publice va trata toată ampriza drumului aflată în proprietatea publică proiectul tratând inclusiv accesele la proprietăți, spațiile verzi din lungul drumurilor, iluminatul public, zonele de staționare pe domeniul public, trotuarele, rigolele și alte amenajări specifice; În zona drumurilor publice comunale, județene, naționale vor fi prevăzute tubulaturi pentru infrastructura de telecomunicații;
- (8) Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale și îndepărtarea acestora de construcții și dirijarea lor către construcții.
- (9) Platformele și traseele de circulație vor urmări suprafața terenului natural. Accesele și amenajările din incintă vor ține cont de accesul mașinilor de intervenție: pompieri, salvare.

Articolul 11: Staționarea autovehiculelor

- (1) Staționarea autovehiculelor se va face exclusiv în interiorul parcelei;
- (2) Platformele pentru autovehicule vor fi pietruite și/sau înierbate;
- (3) Dimensiunea minimă a unui loc de parcare pentru autovehicule va fi de 2,5 x 5,0 m iar a unui loc de parcare pentru biciclete de 0,5 x 2,0 m;
- (4) Pentru funcțiunile cu acces public se acceptă amenajarea în zona drumurilor publice a unor spații de staționare pentru vizitatori, în conformitate cu avizul administratorului drumului;
- (5) Parcarea și staționarea autovehiculelor și atelajelor, în zona drumurilor publice, se va face exclusiv în afara platformei carosabile a acestora.
- (6) Necesarul de parcaje se va dimensiona conform Anexa nr. 4 de la pag. 354.

Articolul 12: Înălțimea maximă a clădirilor

- (1) Regimul de înălțime maxim admis a clădirilor va fi de maxim un nivel suprateran sau, în cazul unei construcții de tip turn de observație, regim de înălțime poate ajunge până la 4 etaje supraterane. Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată în punctul cel mai înalt, nu va depăși 6,0 m, respectiv 12,0 m în cazul construcțiilor tip turn;
- (2) Niciun element al construcțiilor sau instalațiilor nu va depăși un plan virtual paralel cu terenul natural neamenajat situat la 12,0 m de cotele pe înălțime existente ale terenului natural neamenajat.

Articolul 13: Aspectul exterior al clădirilor

- (2) Construcțiile admise vor fi de tipul pavilioanelor, foișoarelor, scenelor, construcțiilor temporare și neînchise cu pereți pe mai mult de 3 laturi sau 4 laturi în cazul grilajelor / trafoarelor.
- (9) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei;
- (10) Volumetria construcțiilor se va încadra în tipologia locului, conform Ghidului de Arhitectură pentru încadrarea în specificul local realizat pentru zona Dealurile Clujului și Câmpia Transilvaniei;
- (11) Învelitoare / Șarpantă


MATERIALE RECOMANDATE pentru învelitori



MATERIALE INTERZISE pentru învelitori



PALETA CROMATICĂ RECOMANDATĂ pentru învelitori



- (a) Acoperișurile vor avea o formă simplă, de tip șarpantă cu două, patru sau mai multe ape, cu pante egale, având streșinile și coamele orizontale.
- (b) Panta acoperișului va fi între 35°-70°, excepție făcând lucarnele.
- (c) În cazurile în care configurația terenului o permite și sunt necesare soluții speciale de integrare în peisaj, se acceptă și acoperișuri tip terasă cu pantă mică, de minim 2%, cu condiția ca învelitoarea să fie din strat înierbat cu vegetație locală.
- (d) Se interzice realizarea de acoperișuri cu pante inegale (inclusiv șarpantele frânte), excepție făcând aruncătorii, lucarnele și detaliile de acoperiș care definesc specificul local.
- (e) Învelitoarea va fi realizată din țiglă ceramică, țiglă de beton, țiglă metalică cu acoperire de piatră naturală, plăci de fibrociment, șindrilă, paie, stuf, tablă fâltuită, sisteme fotovoltaice.
- (f) Este interzisă realizarea învelitorilor din imitație țiglă ceramică din tablă, azbociment, membrană bituminoasă, sau alte materiale sintetice.
- (g) Culoarele învelitorilor vor fi cât mai apropiate de cele naturale, din gama ocru-portocaliu-vișiniu. Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei Gilău:

albastru, antracit, verde, roșu aprins, ș.a..

(h) Elementele de captare a apelor pluviale vor fi realizate preponderent din tablă. Este interzisă folosirea de elemente din PVC sau polietilenă suprateran.

(i) Streașina va avea o pazie simplă sau decupată decorativ din lemn tratat.

(j) Coșurile de fum vor fi din piatră sau cărămidă, materiale ceramice pentru construcții tencuite sau aparente. Se interzice utilizarea unor decorațiuni sau finisaje din tablă lucioasă, inox sau alte materiale similare. Se admite instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperiș în planul învelitorii.

(7) Fațade

MATERIALE RECOMANDATE

pentru fațade



Tencuieli,
zugrăveli



Piatră



Cărămidă



Lemn
tratată

MATERIALE INTERZISE

pentru fațade



Inox



Bluștri din
beton sau
piatră




Poliuretan,
policarbonat



Tablă
lucioasă

CROMATICA RECOMANDATĂ

pentru fațade




Alb



Albastru
mieriu



Ocru



Gri

CROMATICA INTERZISĂ

pentru fațade



Culori
saturate



Culori
stridente



Dungi pe
fațade



Vopsirea
materialelor
aparente
(piatră,
cărămidă)

(a) Finisajele fațadelor se vor realiza din tencuieli, zugrăveli, piatră, cărămidă, lemn tratat, placaje din materiale naturale;

(b) La construcțiile noi se interzice utilizarea inoxului, baluștrilor din beton sau piatră, precum și a materialelor care conțin azbest sau poliesteri;

(c) Se va evita aplicarea pe soclu a tencuielilor pe bază de ciment, a tencuielilor decorative mozaicate sau a simlipietrei și a plăcilor ceramice; Nu se recomandă placarea pereților cu materiale ceramice glazurate, materiale pe bază de azbest, poliesteri, PVC sau altele similare;

(d) Se interzice realizarea anexelor gospodărești din tablă, poliuretan, polistiren sau alte materiale similare, care conduc la deprecierea zonei sau a peisajului;

(e) Ornamente pe fațadă - Se interzice utilizarea unor elemente decorative nespecifice zonei comunei Gilău, realizate din materiale precum tabla lucioasă, inox sau alte materiale

similare ;

(f) Cromatica finisajelor de pe fațade cuprinde culori pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, obținute din pigmenți naturali: alb, ocru, albastru (mieriu), gri. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente (roz, oranj, roșu, galben ș.a.) sau care conduc la deprecierea specificului zonei sau peisajului și dispunerea acestora într-o manieră nespecifică zonei (în diagonală, ș.a.m.d.);

(g) Materiale lăsate aparent precum piatra și cărămidă nu vor fi vopsite în alb sau alte culori specifice zonei, ocru și "mieriu" (albastru deschis); lemnul lăsat aparent se va trata într-o cromatică cât mai apropiată de culoarea naturală a acestuia, sau negru.

(8) Tâmplării

MATERIALE RECOMANDATE pentru tâmplării



Lemn
tratată cu ulei sau vopsit



**Obloane
din lemn**



MATERIALE INTERZISE pentru tâmplării



**Geam
bombat,
reflectorizat,
oglindea**




**Obloane,
rulouri din
PVC**



**Goluri cu
forme
atipice**

PALETA CROMATICĂ RECOMANDATĂ pentru tâmplării



(a) Se recomandă realizarea tâmplăriilor (uși și ferestre) din lemn tratat cu ulei sau vopsit, atât la ferestre cât și la uși. În mod excepțional, acolo unde reglementările privind rezistența la foc, o impun, se va putea utiliza tâmplărie metalică. Tâmplăriile din PVC nu sunt recomandate, însă sunt admise.

(b) În cazul intervențiilor la construcții existente, tâmplăria de lemn deteriorată se va recondiționa sau înlocui, fără modificarea împărțirii specifice.

(c) Culorile recomandate pentru vopsirea tâmplăriilor sunt: natur, alb, albastru, maro, gri, verde. Feroneria va avea culori discrete sau naturale.

(d) La fațadele vizibile din spațiul public golurile pentru uși și ferestre vor avea forme și proporții specifice zonei. Pentru umbrirea suprafețelor vitrate se pot folosi obloane de lemn sau vegetație.

(e) Raportul plin-gol pentru fațadele vizibile din spațiul public va fi cât mai apropiat de cel predominant în zonă. Suprafața vitrată a fațadelor vizibile din spațiul public nu va depăși 30% din suprafață.

- (8) Se interzice utilizarea următoarelor elemente: geam bombat, geam reflectorizant, geam oglindă, rulourile exterioare neînglobate în zidăria casei, obloanele din PVC sau metalice, gouri cu forme atipice (cerc, elipsă, triunghi, romb, poligon, etc.).

Articolul 14: Condiții de echipare edilitară

- (4) Racorduri și bransamente la rețelele edilitare existente
- e) Autorizarea executării construcțiilor este condiționată de asigurarea racordării și/sau bransării acestora la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică.
 - f) Este interzisă realizarea racordării la rețeaua publică de apă în lipsa bransamentului la rețeaua publică de canalizare.
 - g) Deversarea apelor uzate menajere pe domeniul public este interzisă;
 - h) Contoarele vor fi obligatoriu amplasate în nișele prevăzute în planul împrejuririi; Prescripțiile se aplică în mod corespunzător și rețelelor de gaze naturale;
- (5) Realizarea rețelelor edilitare
- c) Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale investitorilor interesați, deținătorilor de rețele/instalații ori ale administrației publice locale, este interzisă;
 - d) În vederea asigurării calității mediului construit din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, transport în comun, a automatelor pentru semnalizare rutieră și altele de această natură; Montarea echipamentelor tehnice se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construcțiilor și fără afectarea circulației publice; Se interzice amplasarea rețelelor edilitare prevăzute pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elemente de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de această natură;
- (6) Apele pluviale
- b) Construcțiile vor fi echipate cu sisteme de colectare a apelor pluviale și se va evita deversarea lor în canalizare; Se vor realiza jgheaburi/rigole la sol, sub streșini, pentru îndepărtarea apelor pluviale.
- (6) Se interzice montarea pe fațada către stradă a echipamentelor de climatizare, a tubulaturii de evacuare a gazelor arse și a antenelor TV;
- (7) În vederea colectării deșeurilor se va asigura o platformă sau cu un spațiu interior; Platformele publice destinate depozitării recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor fi împrejmuite și impermeabilizate. Împrejmuirea va fi opacă până la înălțimea de 1,40m și transparentă peste cota de 1,40m.

Articolul 15: Spații verzi

- (1) Suprafața spațiilor verzi naturale sau plantate va reprezenta minim 60% din suprafața totală a parcelei și va fi plantat cu vegetație înaltă și medie în proporție de minim 60%.
- (2) Pe perimetrul parcelei se va planta o perdea de vegetație înaltă în vederea creării unei bariere fonice și vizuale.

(3) Se vor planta specii indigene de arbori și pomi și se va evita plantarea de specii exogene.

Articolul 16: Împrejmuiri

- (1) Împrejmuirile nu sunt obligatorii;
- (2) Împrejmuirea se poate înlocui sau dubla printr-un gard viu;
- (3) Realizarea împrejmuirilor va fi condiționată de folosirea materialelor naturale: lemn, piatră, nuiele, vegetație și de o înălțime maximă a împrejmuirilor de 1,20 m.

SECȚIUNEA IV: POSIBILITĂȚI MAXIME DE UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 17: Procentul maxim de ocupare al terenului (POT)

Coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT)

POT maxim = 10%

CUT maxim = 0,1

Articolul 18: Posibilitatea de modificare

Prevederile prezentului regulament pot fi modificate prin documentații de urbanism PUZ/PUD.

14_Vs - Spații verzi pentru sport

Figură 33 : Schița explicativă a reglementărilor propuse UTR 14_Vs – Spații verzi pentru sport

SECȚIUNEA I: CARACTERUL ZONEI

Articolul 1: Condiționări generale

(1) În zonele care cuprind **valori de patrimoniu cultural construit**, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Gilău, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea legislației în vigoare și a reglementărilor prevăzute la Articolul 7: Zone construite protejate, pag. 9.

(2) În zonele de siguranță și protecție a **infrastructurii tehnico-edilitare**, precum cele ale rețelelor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice conform normelor în vigoare la data elaborării Planului Urbanistic General, se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în avizului favorabil

al administratorului/lor infrastructurii.

(3) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu **riscuri naturale sau antropice** se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscului rezultate din studiile geologice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;

(4) Pentru zonele marcate pe planșele de reglementări ca **zone de regenerare/sistematizare**, respectiv zone de restructurare urbană, anterior emiterii oricărei autorizații de construire se va elabora o documentație de urbanism de tip PUZ, care va reglementa trama stradală, parcelarul, nivelul de echipare edilitară, dotările de interes public și zonele verzi, respectând totodată prevederile prezentului regulament.

Articolul 2: Servituți

(1) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru realizarea **căilor de comunicație**: deschiderea, alinierea și lărgirea străzilor, modernizarea intersecțiilor , ș.a. precum și terenurile necesare pentru realizarea de lucrări pentru **protecția mediului**: îndiguiri și regularizări, zone de protecție a surselor de apă, ș.a. și lucrările necesare pentru realizarea lucrărilor de infrastructură pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public. Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.

SECȚIUNEA II: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 3: Utilizări permise

- (1) Spații verzi naturale sau plantate de folosință generală;
- (2) Circulații pietonale, din care unele ocazional carosabile;
- (3) Mobilier urban, amenajări pentru joc și odihnă;
- (4) Amenajări pentru practicarea sportului în spații deschise și/sau acoperite, anexele necesare și alte activități legate direct de activitatea sportivă; săli de sport; terenuri de sport;
- (5) Locuri de joacă pentru copii;
- (6) Pavilioane cu activități flexibile;
- (7) Grupuri sanitare spații pentru administrare și întreținere;
- (8) Parcaje.

Articolul 4: Utilizări permise cu condiționări

- (1) Construcții ce găzduiesc funcțiunile complementare funcțiunilor de bază admise(alimentație publică de mici dimensiuni: cafenea, servire mâncare la mână; săli pentru adunări sportive; comerț cu amănuntul de mici dimensiuni etc.).

Articolul 5: Utilizări interzise

- (1) Orice alte utilizări decât cele enunțate la utilizări permise și utilizări permise cu condiționări.

SECȚIUNEA III: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

Articolul 6: Caracteristici ale parcelelor

- (1) Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc simultan următoarele condiții:
- a) Suprafața minimă a parcelei construibile este de 2000 mp, cu un front la stradă de minim 35m.
 - b) În cazul locurilor de joacă pentru copii, suprafața minimă a parcelei este de 250 mp.

Articolul 7: Amplasarea clădirilor față de aliniament

Clădirile se vor retrage față de aliniament cu 15 metri, dar nu mai puțin de 22m din axul drumului național, 20 m din axul drumului județean, respectiv 10.5 m față de axul drumurilor comunale și de deservire locală.

Articolul 8: Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

- (1) Clădirile se vor retrage față de limitele laterale de proprietate cu o distanță mai mare sau egală cu înălțimea clădirii, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.
- (2) Față de limitele posterioare de proprietate clădirile se vor retrage cu minim înălțimea construcției, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 8 metri.
- (3) Terenurile de sport pot fi alipite de limitele laterale și de limita posterioară de proprietate, cu acordul vecinilor; în caz contrar, respectă o retragere de minim 4m.

Articolul 9: Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

- (1) Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea clădirii mai înalte, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.
- (2) Distanța minimă între terenuri de sport și construcțiile de pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea clădirii, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.
- (3) În cazul terenurilor de sport, acestea pot fi alipite de alte terenuri de sport; în caz contrar, vor respecta o distanță de minim 4m față de alte terenuri.

Figură 29 : Schemă de amplasare pe parcelă UTR 14_Vs – Spații verzi pentru sport

Articolul 10: Condiții de acces și circulații

- (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere legal instituită, conform destinației construcției. Accesul carosabil pe parcelă va avea o lățime de minimum 4 metri;
- (2) Amenajarea accesului la proprietate din zona drumurilor publice se vor realiza în conformitate cu avizul administratorului drumului;
- (3) Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiilor vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto.
- (4) Spațiile publice vor fi amenajate astfel încât să corespundă cerințelor de deplasare referitoare la accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, persoanele cu mobilitate redusă, inclusiv pentru cei care folosesc scaune cu rotile; în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu dificultăți de deplasare.
- (5) Pentru toate obiectivele cu acces public se vor asigura accese pietonale adaptate persoanelor cu dizabilități, conform normelor în vigoare;
- (6) Rampele de acces la locurile de parcare din interiorul parcelelor nu vor produce nicio modificare la nivelul trotuarului, cu excepția teșiturii bordurii.

(7) Modernizarea drumurilor publice va trata toată ampriza drumului aflată în proprietatea publică proiectul tratând inclusiv accesele la proprietăți, spațiile verzi din lungul drumurilor, iluminatul public, zonele de staționare pe domeniul public, trotuarele, rigolele și alte amenajări specifice; În zona drumurilor publice comunale, județene, naționale vor fi prevăzute tubulaturi pentru infrastructura de telecomunicații;

(8) Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale și îndepărtarea acestora de construcții și dirijarea lor către construcții.

(9) Platformele și traseele de circulație vor urmări suprafața terenului natural. Accesele și amenajările din incintă vor ține cont de accesul mașinilor de intervenție: pompieri, salvare.

Articolul 11: Staționarea autovehiculelor

(1) Staționarea autovehiculelor se va face exclusiv în interiorul parcelei;

(2) Platformele pentru autovehicule vor fi pietruite și/sau înierbate;

(3) Dimensiunea minimă a unui loc de parcare pentru autovehicule va fi de 2,5 x 5,0 m iar a unui loc de parcare pentru biciclete de 0,5 x 2,0 m;

(4) Pentru funcțiunile cu acces public se acceptă amenajarea în zona drumurilor publice a unor spații de staționare pentru vizitatori, în conformitate cu avizul administratorului drumului;

(5) Parcarea și staționarea autovehiculelor și atelajelor, în zona drumurilor publice, se va face exclusiv în afara platformei carosabile a acestora.

Necesarul de parcaje se va dimensiona conform Anexa nr. 4 de la pag. 354.

Articolul 12: Înălțimea maximă a clădirilor

(1) Regimul de înălțime maxim admis a clădirilor va fi de maxim două niveluri supraterane.

(2) Regimul de înălțime nu poate depăși nici una dintre următoarele configurații: S+P+1 sau D+P+M (subsol, parter și etaj sau demisol, parter și mansardă).

(3) Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12,0 metri.

(4) Niciun element al construcțiilor sau instalațiilor nu va depăși un plan virtual paralel cu terenul natural neamenajat situat la 12,0 m de cotele pe înălțime existente ale terenului natural neamenajat.

Articolul 13: Aspectul exterior al clădirilor

(3) Construcțiile admise vor fi de tipul pavilioanelor, foisoarelor, scenelor, construcțiilor temporare și neînchise cu pereți pe mai mult de 3 laturi sau 4 laturi în cazul grilajelor / trafoarelor.

(12) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei;

(13) Volumetria construcțiilor se va încadra în tipologia locului, conform Ghidului de Arhitectură pentru încadrarea în specificul local realizat pentru zona Dealurile Clujului și Câmpia Transilvaniei;

(14) Învelitoare / Șarpantă

(a) Acoperișurile vor avea o formă simplă, de tip șarpantă cu două, patru sau mai multe ape, cu pante egale, având streșinile și coamele orizontale.

(b) Panta acoperișului va fi între 35°-70°, excepție făcând lucarnele.

(c) În cazurile în care configurația terenului o permite și sunt necesare soluții speciale de integrare în peisaj, se acceptă și acoperișuri tip terasă cu pantă mică, de minim 2%, cu

condiția ca învelitoarea să fie din strat înierbat cu vegetație locală.

(d) Se interzice realizarea de acoperișuri cu pante inegale (inclusiv șarpantele frânte), excepție făcând aruncătorii, lucarnele și detaliile de acoperiș care definesc specificul local.

(e) Învelitoarea va fi realizată din țiglă ceramică, țiglă de beton, țiglă metalică cu acoperire de piatră naturală, plăci de fibrociment, șindrilă, paie, stuf, tablă fălțuită, sisteme fotovoltaice.

(f) Este interzisă realizarea învelitorilor din imitație țiglă ceramică din tablă, azbociment, membrană bituminoasă, sau alte materiale sintetice.

(g) Culorile învelitorilor vor fi cât mai apropiate de cele naturale, din gama ocru-portocaliu-vișiniu. Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei Gilău: albastru, antracit, verde, roșu aprins, ș.a..

(h) Elementele de captare a apelor pluviale vor fi realizate preponderent din tablă. Este interzisă folosirea de elemente din PVC sau polietilenă suprateran.

(i) Streașina va avea o pазie simplă sau decupată decorativ din lemn tratat.

(j) Coșurile de fum vor fi din piatră sau cărămidă, materiale ceramice pentru construcții tencuite sau aparente. Se interzice utilizarea unor decorațiuni sau finisaje din tablă lucioasă, inox sau alte materiale similare. Se admite instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperiș în planul învelitorii.

MATERIALE RECOMANDATE

pentru învelitori



Tigla ceramică



Tigla de beton



Tigla metalică
cu acoperire de
piatră naturală



Plăci de
fibrociment



Șindrilă



Paie



Stuf



Tablă
fălțuită

MATERIALE INTERZISE

pentru învelitori



Imitație țiglă
ceramică
din tablă



Azbociment



Membrană
bituminoasă



Alte
materiale
sintetice

PALETA CROMATICĂ RECOMANDATĂ

pentru învelitori



(9) Fațade

MATERIALE RECOMANDATE

pentru fațade



Tencuieli,
zugrăveli



Piatră




Căramidă



Lemn
tratată

CROMATICA RECOMANDATĂ

pentru fațade




Alb



Albastru
mieriu



Ocru



Gri

MATERIALE INTERZISE

pentru fațade



Inox



Bluștri din
beton sau
piatră



Poliuretan,
policarbonat



Tablă
lucioasă

CROMATICA INTERZISĂ

pentru fațade



Culori
saturate



Culori
stridente



Dungi pe
fațade



Vopsirea
materialelor
aparente
(piatră,
căramidă)

- (a) Finisajele fațadelor se vor realiza din tencuieli, zugrăveli, piatră, cărămidă, lemn tratat, placaje din materiale naturale;
- (b) La construcțiile noi se interzice utilizarea inoxului, baluștrilor din beton sau piatră, precum și a materialelor care conțin azbest sau poliesteri;
- (c) Se va evita aplicarea pe soclu a tencuielilor pe bază de ciment, a tencuielilor decorative mozaicate sau a simlipietrei și a plăcilor ceramice; Nu se recomandă placarea pereților cu materiale ceramice glazurate, materiale pe bază de azbest, poliesteri, PVC sau altele similare;
- (d) Se interzice realizarea anexelor gospodărești din tablă, poliuretan, polistiren sau alte materiale similare, care conduc la deprecierea zonei sau a peisajului;
- (e) Ornamente pe fațadă - Se interzice utilizarea unor elemente decorative nespecifice zonei comunei Gilău, realizate din materiale precum tabla lucioasă, inox sau alte materiale similare ;
- (f) Cromatica finisajelor de pe fațade cuprinde culori pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, obținute din pigmenți naturali: alb, ocru, albastru (mieriu), gri. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente (roz, oranj, roșu, galben ș.a.) sau care conduc la deprecierea specificului zonei sau peisajului și dispunerea acestora într-o manieră nespecifică zonei (în diagonală, ș.a.m.d.);
- (g) Materiale lăsate aparent precum piatra și cărămidă nu vor fi vopsite în alb sau alte culori specifice zonei, ocru și "mieriu" (albastru deschis); lemnul lăsat aparent se va trata într-o cromatică cât mai apropiată de culoarea naturală a acestuia, sau negru.

(10) Tâmplării

MATERIALE RECOMANDATE pentru tâmplării



Lemn
tratat cu ulei sau vopsit



Obloane
din lemn



MATERIALE INTERZISE pentru tâmplării



Geam
bombat,
reflectorizat,
oglindea




Obloane,
rulouri din
PVC



Goluri cu
forme
atipice

PALETA CROMATICĂ RECOMANDATĂ pentru tâmplării



SE RECOMANDĂ REALIZAREA TÂMPLĂRIILOR (UȘI ȘI FERESTRE) DIN LEMN TRATAT CU ULEI SAU VOPSIT, ATÂT LA FERESTRE CÂT ȘI LA UȘI. ÎN MOD EXCEPȚIONAL, ACOLO UNDE REGLEMENTĂRILE PRIVIND REZISTENȚA LA FOC, O IMPUN, SE VA PUTEA UTILIZA TÂMPLĂRIE METALICĂ. TÂMPLĂRIILE DIN PVC NU SUNT RECOMANDATE, ÎNSĂ SUNT ADMISE.

(a) În cazul intervențiilor la construcții existente, tâmplăria de lemn deteriorată se va recondiționa sau înlocui, fără modificarea împărțirii specifice.

(b) Culorile recomandate pentru vopsirea tâmplăriilor sunt: natur, alb, albastru, maro, gri, verde. Feroneria va avea culori discrete sau naturale.

(c) La fațadele vizibile din spațiul public golurile pentru uși și ferestre vor avea forme și proporții specifice zonei. Pentru umbrirea suprafețelor vitrate se pot folosi obloane de lemn sau vegetație.

(d) Raportul plin-gol pentru fațadele vizibile din spațiul public va fi cât mai apropiat de cel predominant în zonă. Suprafața vitrată a fațadelor vizibile din spațiul public nu va depăși 30% din suprafață.

(9) Se interzice utilizarea următoarelor elemente: geam bombat, geam reflectorizant, geam oglindă, rulourile exterioare neînglobate în zidăria casei, obloanele din PVC sau metalice, goluri cu forme atipice (cerc, elipsă, triunghi, romb, poligon, etc.).

Articolul 14: Condiții de echipare edilitară

(7) Racorduri și branșamente la rețelele edilitare existente

- i) Autorizarea executării construcțiilor este condiționată de asigurarea racordării și/sau branșării acestora la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică.
 - j) Este interzisă realizarea racordării la rețeaua publică de apă în lipsa branșamentului la rețeaua publică de canalizare.
 - k) Deversarea apelor uzate menajere pe domeniul public este interzisă;
 - l) Contoarele vor fi obligatoriu amplasate în nișele prevăzute în planul împrejurii; Prescripțiile se aplică în mod corespunzător și rețelelor de gaze naturale;
- (8) Realizarea rețelelor edilitare
- e) Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale investitorilor interesați, deținătorilor de rețele/instalații ori ale administrației publice locale, este interzisă;
 - f) În vederea asigurării calității mediului construit din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, transport în comun, a automatelor pentru semnalizare rutieră și altele de această natură; Montarea echipamentelor tehnice se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construcțiilor și fără afectarea circulației publice; Se interzice amplasarea rețelelor edilitare prevăzute pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elemente de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de această natură;
- (9) Apele pluviale
- c) Construcțiile vor fi echipate cu sisteme de colectare a apelor pluviale și se va evita deversarea lor în canalizare; Se vor realiza jgheaburi/rigole la sol, sub streșini, pentru îndepărtarea apelor pluviale.
- (8) Se interzice montarea pe fațada către stradă a echipamentelor de climatizare, a tubulaturii de evacuare a gazelor arse și a antenelor TV;
- (9) În vederea colectării deșeurilor se va asigura o platformă sau cu un spațiu interior; Platformele publice destinate depozitării recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor fi împrejmuite și impermeabilizate. Împrejmuirea va fi opacă până la înălțimea de 1,40m și transparentă peste cota de 1,40m.

Articolul 15: Spații verzi

- (1) Suprafața spațiilor verzi naturale sau plantate va reprezenta minim 50% din suprafața totală a parcelei și va fi plantat cu vegetație înaltă și medie în proporție de minim 60%.
- (2) Pe perimetrul parcelei se va planta o perdea de vegetație înaltă în vederea creării unei bariere fonice și vizuale.
- (3) Se vor planta specii indigene de arbori și pomi și se va evita plantarea de specii exogene.

Articolul 16: Împrejmuiuri

- (1) Împrejmuirile nu sunt obligatorii;
- (2) Împrejmuirea se poate înlocui sau dubla printr-un gard viu;

- (3) Realizarea împrejmuirilor va fi condiționată de folosirea materialelor naturale: lemn, piatră, nuiele, vegetație și de o înălțime maximă a împrejmuirilor de 1,20 m.
- (2) Porțile de acces pe parcelă se vor deschide spre interiorul parcelei și vor fi retrase față de aliniament pentru a permite staționarea vehiculelor înainte de admiterea lor în incintă pentru a nu incomoda circulația pe drumurile publice;
- (7) Împrejmuirile orientate către spațiul public vor avea obligatoriu un soclu opac, cu o înălțime minimă de 30 cm și maximă de 90 de cm și o parte transparentă, care poate fi dublată de gard viu. Înălțimea maximă a gardului nu va depăși 2,2 m.
- (8) Înălțimea împrejmuirilor comune cu parcelele vecine vor fi de tip transparent sau opac și vor avea înălțimea maximă de 2,20 m.
- (9) Realizarea împrejmuirii pe limita de proprietate se va face în conformitate cu Codul Civil, cu acordul vecinului;
- (10) Împrejmuirea față de aliniamentul stradal se va retrage cu o distanță egală cu retragerea construcției pe parcela în cauză, sau conform profilelor stradale marcate pe planșele „3. Reglementări urbanistice – zonificare funcțională”, dar nu mai mult de 8,00m de la aliniament. Excepțional, în cazul în care aliniamentul stradal se regăsește pe un teren cu o pantă mai mare decât 10%, retragerea împrejmuirii față de aliniamentul stradal se va realiza doar în zona accesului auto, printr-o alveolă cu dimensiunile: 3,00m adâncime, 10,00m lungime – în cazul parcelelor cu frontul la stradă între 12,00m și 20,00m, respectiv 3,00m adâncime, 15,00m lungime – în cazul parcelelor cu frontul la stradă mai mare sau egal cu 20,00m, conform **Anexa 5** de la pagina 356 „Retrageri împrejmuiri”;
- (11) Se pot admite derogări de la aceste prevederi cu condiția întocmirii unei documentații de urbanism (P.U.D.) elaborate și aprobate conform legii.

SECȚIUNEA IV: POSIBILITĂȚI MAXIME DE UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 17: Procentul maxim de ocupare al terenului (POT)

Coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT)

POT maxim = 20%

CUT maxim = 0,1

Articolul 18: Posibilitatea de modificare

Prevederile prezentului regulament pot fi modificate prin documentații de urbanism PUZ/PUD.

14_Vp – Zonă verde cu rol de protecție și coridor

SECȚIUNEA I: CARACTERUL ZONEI

Articolul 1: Condiționări generale

(1) În zonele care cuprind **valori de patrimoniu cultural construit**, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Gilău, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea legislației în vigoare și a reglementărilor prevăzute la Articolul 7: Zone construite protejate, pag. 9.

(2) În zonele de siguranță și protecție a **infrastructurii tehnico-edilitare**, precum cele ale rețelelor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice conform normelor în vigoare la data elaborării Planului Urbanistic General, se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii.

(3) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu **riscuri naturale sau antropice** se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscului rezultate din studiile geologice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;

(4) Pentru zonele marcate pe planșele de reglementări ca **zone de regenerare/sistematizare**, respectiv zone de restructurare urbană, anterior emiterii oricărei autorizații de construire se va elabora o documentație de urbanism de tip PUZ, care va reglementa trama stradală, parcelarul, nivelul de echipare edilitară, dotările de interes public și zonele verzi, respectând totodată prevederile prezentului regulament.

Articolul 2: Servituți

(1) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru realizarea căilor de comunicație: deschiderea, alinierea și lărgirea străzilor, modernizarea intersecțiilor, ș.a. precum și terenurile necesare pentru realizarea de lucrări pentru protecția mediului: îndiguiri și regularizări, zone de protecție a surselor de apă, ș.a. și lucrările necesare pentru realizarea lucrărilor de infrastructură pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public. Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.

SECȚIUNEA II: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 3: Utilizări permise

- (1) Lucrări hidrotehnice și lucrări de amenajare a bazinelor hidrografice, conform legii;
- (2) Traversări ale cursurilor de apă;
- (3) Locuri de joacă pentru copii;

- (4) Circulații pietonale;
- (5) Circulații auto ocazionale pentru decolmatarea cursurilor de apă;
- (6) Spații verzi plantate;
- (7) Mobilier urban.

Articolul 4: Utilizări permise cu condiționări

Nu este cazul.

Articolul 5: Utilizări interzise

- (1) Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.
- (2) Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente.
- (3) Orice alte utilizări decât cele enunțate la utilizări permise și utilizări permise cu condiționări.

SECȚIUNEA III: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

Articolul 6: Caracteristici ale parcelelor

Este interzisă amplasarea clădirilor în zonele verzi de protecție a apelor și cu rol de coridor ecologic, cu excepția celor de deservire a lucrărilor hidrotehnice și a lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice, care se vor amplasa, configura și dimensiona conform cerințelor tehnice specifice.

Articolul 7: Amplasarea clădirilor față de aliniament

Conform cerințelor tehnice specifice funcțiunii de bază.

Articolul 8: Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

Conform cerințelor tehnice specifice funcțiunii de bază.

Articolul 9: Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

Conform cerințelor tehnice specifice funcțiunii de bază.

Articolul 10: Condiții de acces și circulații

Accesul carosabil este permis doar în scopul realizării sau întreținerii lucrărilor hidrotehnice și a lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice sau pentru situații de urgență. De-a lungul cursurilor de apă se va organiza un drum de halaj cu lățimea de 4m pentru a asigura accesul utilajelor în scopul întreținerii; în cazul în care amenajarea acestuia nu este posibilă în perimetrul zonei protejate, împrejuririle parcelelor care mărginesc malurile se vor retrage cu 5m în vederea permiterii accesului utilajelor pentru decolmatarea cursurilor de apă.

Articolul 11: Staționarea autovehiculelor

Este interzisă staționarea autovehiculelor în interiorul zonei.

Articolul 12: Înălțimea maximă a clădirilor

Conform cerințelor tehnice specifice funcțiunii de bază.

Articolul 13: Aspectul exterior al clădirilor

- (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei.

(2) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, conformare, funcțiune, volumetrie și aspect exterior - conformare și amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică ș.a. - depreciază valorile specificului rural, valoarea peisajului și intră în contradicție cu aspectul general al zonei este interzisă;

(3) Pentru finisaje se vor utiliza materiale naturale precum: piatră, lemn, metal, cărămidă, țiglă ceramică, stuf, etc.

Articolul 14: Condiții de echipare edilitară

(1) Conform cerințelor tehnice specifice funcțiunii de bază.

Articolul 15: Spații verzi

(1) Eliminarea vegetației înalte mature este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranța persoanelor sau bunurilor sau în care împiedică realizarea construcției.

(2) Pentru fiecare arbore matur tăiat în condițiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiași parcele, minimum trei arbori.

Articolul 16: Împrejmuiri

(1) Singurele împrejmuiri permise sunt cele realizate din gard viu.

SECȚIUNEA IV: POSIBILITĂȚI MAXIME DE UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 17: Procentul maxim de ocupare al terenului (POT)

Coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT)

POT maxim = 1%

CUT maxim = 0,01

Articolul 18: Posibilitatea de modificare

Prevederile prezentului regulament pot fi modificate prin documentații de urbanism PUZ/PUD.

ZF15 – Zona cu destinație specială

15_Ds - Zonă cu destinație specială

SECȚIUNEA I: CARACTERUL ZONEI

Articolul 1: Caracterul zonei

Zonă a imobilelor și ansamblurilor cu caracter special și militar, aflate în administrarea instituțiilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranța Națională (MAPN, MAI, SRI etc.).

Articolul 2: Prevederi

(1) Potrivit art. 2 alin. (2) din Regulamentul General de Urbanism, aprobat prin H.G. 525/27 iunie 1996, construcțiile și amenajările cu caracter militar și special se exceptează de la prevederile Regulamentului General de Urbanism, se autorizează și se execută în condițiile stabilite de lege, în conformitate cu *Procedura comună, aprobată prin Ordinul*

MDRAP/MCIN/MAI/SRI/STS/MAPN/MJ/SIE/SPP. nr.

2.212/2.391/M.40/59/2.868/C/16.317/263/151/419/2018.

2) În conformitate cu *Precizările privind avizarea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, precum și a documentațiilor tehnice pentru autorizarea executării construcțiilor, aprobate prin Ordinul nr. 3422/1995*, administrația locală va solicita, prin certificatele de urbanism eliberate, obținerea avizului M.A.I. pentru:

- documentația tehnică pentru autorizarea oricăror lucrări cu amplasament în proximitatea obiectivelor M.A.I. din intravilan (pe parcelele limitrofe obiectivelor speciale sau de cealaltă parte a străzii cu care acestea se învecinează);
- documentația tehnică pentru autorizarea oricăror lucrări, dacă urmează a se executa la mai puțin de 2400m față de limita obiectivelor speciale ale M.A.I. situate în extravilan;
- documentațiile de urbanism de tip PUZ sau PUD care se referă la teritorii ce cuprind sau sunt limitrofe obiectivelor speciale.

3) Prin excepție de la alin. (2), obținerea avizului M.A.I. nu este necesară sau obligatorie pentru:

- modificări interioare la clădirile existente (lucrări de modificare nestructurală, recompartimentări, tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje, pardoseli și alte finisaje interioare, reparații sau înlocuiri la instalațiile interioare etc.);
- pentru modificări exterioare privind repararea, protejarea sau conservarea clădirilor existente atunci când acestea nu implică modificări arhitectural-volumetrice;
- lucrări de reparare privind căi de comunicație, dotări tehnico-edilitare subterane și aeriene, împrejurimi și mobilier urban, amenajări de spații verzi, parcuri, piețe și celelalte lucrări de amenajare a spațiilor publice.

4) Construirea, amplasarea și/sau desființarea clădirilor cu caracter special pe parcelă nu vor fi condiționate de elaborarea P.U.Z/P.U.D.;

Imobilele încadrate în categoria Zonă cu destinație specială, localizate în interiorul zonei centrale delimitate prin prezenta documentație, nu se supun reglementărilor prevăzute prin Regulamentul Local de Urbanism pentru Zona Centrală.

ZF18 – Alte zone definite de specificul teritoriului

18_Aif – Zona pentru așezări informale

SECȚIUNEA I: CARACTERUL ZONEI

Zonă ce constituie un țesut construit aglomerat, rezultat prin gruparea a minimum 3 unități destinate locuirii, dezvoltate spontan, ocupate de persoane/familii vulnerabile, fără drepturi asupra imobilelor ocupate, situate în zone cu risc de segregare și marginalizare socială.

Articolul 1: Condiționări generale

(1) În zonele care cuprind **valori de patrimoniu cultural construit**, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Gilău, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea legislației în vigoare și a reglementărilor prevăzute la Articolul 7: Zone construite protejate, pag. 9.

(2) În zonele de siguranță și protecție a **infrastructurii tehnico-edilitare**, precum cele ale rețelilor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice conform normelor în vigoare la data elaborării Planului Urbanistic General, se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii.

(3) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu **riscuri naturale sau antropice** se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscului rezultate din studiile geologice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;

(4) Pentru zonele marcate pe planșele de reglementări ca **zone de regenerare/sistematizare**, respectiv zone de restructurare urbană, anterior emiterii oricărei autorizații de construire se va elabora o documentație de urbanism de tip PUZ, care va reglementa trama stradală, parcelarul, nivelul de echipare edilitară, dotările de interes public și zonele verzi, respectând totodată prevederile prezentului regulament.

SECȚIUNEA II: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 3: Utilizări permise

- 1) Locuințe individuale sau semi-colective, amplasate izolat, înșiruit sau cuplat pe parcelă;
- 2) Locuințe sociale;
- 3) Funcțiuni complementare locuirii (anexe gospodărești, birouri de lucru, etc.);
- 4) Centre comunitare integrate (servicii sociale);
- 5) Spații pentru activități economice de mici dimensiuni (ateliere, prestări de servicii);
- 6) Circulații auto, velo și pietonale;
- 7) Spații verzi de recreere și agrement sau de protecție pentru culoare ecologice;
- 8) Puncte gospodărești de colectare și preluare a deșeurilor;

- 9) Puncte de distribuție a apei potabile;
- 10) Parcări.

Articolul 4: Utilizări permise cu condiționări

- 1) Locuințele înșiruite pe o singură parcelă se permit în limita de maxim 20m construiți pe o latură
- 2) Unități locative temporare în așteptarea soluționării definitive;
- 3) Dotări sanitare comune (maxim 5 gospodării/grup sanitar);
- 4) Cu condiția realizării unei documentații urbanistice de tip PUD – Plan Urbanistic de Detaliu - se permit următoarele funcțiuni complementare:
 - Servicii medicale (dispensar, cabinete medicale și stomatologice, farmacii, etc.);
 - Servicii educaționale (Școli, grădinițe, creșe) ;
 - Servicii pentru activități economice în clădiri de mari dimensiuni.

Articolul 5: Utilizări interzise

- (1) Funcțiuni sau procese tehnologice generatoare de riscuri sau care produc poluare de orice natură (fonică, chimică, ș.a.) cu efect negativ asupra funcțiunilor învecinate parcelei, care nu se încadrează la "utilizări permise cu condiționări";
- (2) Orice alte utilizări decât cele enunțate la utilizări permise și utilizări permise cu condiționări.

SECȚIUNEA III: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

Articolul 6: Caracteristici ale parcelelor

Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

- suprafața minimă a parcelei să fie mai mare sau egală cu 200 mp;
- să existe front la stradă.

Articolul 7: Amplasarea clădirilor față de aliniament

Construcțiile vor avea o retragere față de aliniament egală cu 4 m, dar nu mai puțin de 4 m din axul drumului.

Articolul 8: Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

- 1) **Clădirile înșiruite:** clădirile sunt cuplate pe ambele laturi la calcan cu construcțiile vecine; retrageri laterale 0m;
- 2) **Clădirile cuplate:** clădirile cuplate vor fi alipite pe una dintre limitele laterale pe calcan și vor păstra în mod obligatoriu față de cealaltă limită laterală o distanță minimă egală cu jumătate din înălțimea clădirii, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 3 m;
- 3) **Clădirile izolate:** retragerea minimă față de una dintre laturi este de 60 cm, iar față de cealaltă limită laterală, se va retrage cu o distanță egală cu jumătate din înălțimea clădirii, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 3 m;
- 4) Pentru toate situațiile garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei cu acordul vecinului afectat.
- 5) Construcțiile se vor retrage față de limita posterioară cu o distanță minimă egală cu înălțimea construcției, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 3m.

Articolul 9: Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

- 1) În cazul locuințelor cuplate sau înșiruite, nu există retrageri între construcții, ci aceasta se alipesc la calcan;
- 2) În cazul locuințelor dispuse izolate pe parcelă, construcțiile se vor retrage cu o distanță egală cu înălțimea la cornișă a clădirii celei mai înalte, dar nu mai puțin de 3m
- 3) Se respectă obligativitatea impusă de **Servitutea de Vedere**, care prevede retragerea cu o distanță de minim 2 m, între fațadele cu ferestre sau balcon ale clădirii și limitele proprietății, conform Codului Civil.

Articolul 10: Condiții de acces și circulații

- (1) Posibilitatea de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere legal instituită, conform destinației construcției. Accesul carosabil pe parcelă va avea o lățime de minimum 4m;
- (2) Posibilitatea de acces carosabil pentru colectarea deșeurilor menajere și pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor, precum și a transportului în comun;
- (3) Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiile vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto.
- (4) Rampele de acces la locurile de parcare din interiorul parcelelor nu vor produce nicio modificare la nivelul trotuarului, cu excepția teșiturii bordurii.

Articolul 11: Staționarea autovehiculelor

- (1) Staționarea autovehiculelor se va face exclusiv în interiorul parcelei prin amenajarea a minim două locuri de parcare per unitate locativă;
- (2) Platformele pentru autovehicule vor fi pietruite și/sau înierbate;
- (3) Dimensiunea minimă a unui loc de parcare pentru autovehicule va fi de 2,5 x 5,0 m iar a unui loc de parcare pentru biciclete de 0,5 x 2,0 m;
- (4) Parcarea și staționarea autovehiculelor și atelajelor, în zona drumurilor publice, se va face exclusiv în afara platformei carosabile a acestora, în spațiile special amenajate;
- (5) Pentru alte funcțiuni decât locuire, necesarul de parcaje se va dimensiona conform ANEXA nr. 4, de la pagina 354.

Articolul 12: Înălțimea maximă a clădirilor

- (1) Regimul de înălțime maxim admis este de:
Parter + Etaj + Mansardă/ Etaj retras, (P+M/Er)
- (2) Înălțimea maximă admisă a construcțiilor, măsurată în punctul cel mai înalt al streșinii construcției, nu va depăși 7 m;
- (3) Înălțimea maximă a construcțiilor, măsurată în punctul cel mai înalt al coamei sau al aticului construcției, nu va depăși 12 m; Niciun element al construcțiilor sau instalațiilor nu va depăși un plan virtual paralel cu terenul natural neamenajat, situat la 12 m față de cotele pe înălțime existente ale terenului natural neamenajat.

Notă: A se consulta schițele explicative din Anexa 2, de la pag. 342.

Articolul 13: Aspectul exterior al clădirilor

- (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei;
- (2) Volumetria va fi echilibrată, specifică programului de locuit;
- (3) Acoperișurile cu șarpantă vor avea forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale și constante ce nu vor depăși , ce vor avea o pantă între 35° - 60°;
- (4) Drept materiale de finisaj se vor folosi: țiglă ceramică sau tablă lisă fălțuită pentru acoperișuri înclinate, tencuieli pentru fațade, placaje din piatră sau tencuieli pentru socluri și alte elemente arhitecturale. Pentru tâmplării (uși și ferestre) se recomandă lemnul sau metalul;
- (5) Culoarele materialelor de pe fațade vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice materialului. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, închise;
- (6) Se încurajează amenajarea acoperișurilor de tip terasă vegetată, cu pantă între 1° și 5°;
- (7) Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a spațiilor publice din întregul ansamblu rezidențial.

Articolul 14: Condiții de echipare edilitară

- 1) Alimentare cu apă potabilă este obligatorie - racordare la rețea sau puncte de distribuție;
- 2) Canalizare - rețea colectoare sau soluții individuale ecologice;
- 3) Energie electrică – racordare individuală la rețea;
- 4)) Colectare deșeuri - puncte gospodărești comune organizate într-un mod accesibil din spațiul public;
- 5) Firidele de branșament vor fi integrate în împrejmuire, îngropate sau înzidite în construcție interzicându-se traseele aparente, iar punctele de racord vor fi concepute astfel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al clădirilor și zonelor învecinate;
- 6) Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Se recomandă bazin de retenție pentru preluarea apelor pluviale curate.

Articolul 15: Spații verzi

Spațiile verzi vor reprezenta minim 20% din suprafața totală a parcelei.

Articolul 16: Împrejmuiri

- (1) Împrejmuirea se va realiza din materiale naturale (piatră, cărămidă, lemn, nuiele, metal, plasă de sârmă, ș.a.). Înălțimea nu va depăși 2,0 m. Se va păstra aspectul natural al materialelor în ceea ce privește textura și culoarea, acolo unde este posibil. Este interzisă utilizarea de materiale plastice (policarbonat, plexiglas, pvc, ș.a.);
- (2) Împrejmuirile vor putea fi dublate sau înlocuite de garduri vii;
- (3) Împrejmuirile parcelor de colț vor fi obligatoriu transparente sau într-o dispunere ce permite vizibilitatea, de la înălțimea de 40 cm;
- (4) Împrejmuirea spre spațiul public va fi prevăzută cu nișe dedicate pentru amplasarea contoarelor, pentru amplasarea unei bănci pentru odihnă, precum și pentru accesarea punctului gospodăresc pentru colectarea deșeurilor casnice direct din spațiul public;

- (5) Porțile de acces pe parcelă se vor deschide spre interiorul parcelei sau în planul împrejurii, fără a ocupa spațiul public;
- (6) Realizarea împrejurii pe limita de proprietate se va face în conformitate cu Codul Civil, cu acordul vecinului;
- (7) Împrejurirea față de aliniamentul stradal se va retrage cu o distanță egală cu retragerea construcției pe parcela în cauză, sau conform profilelor stradale marcate pe planșele „3. Reglementări urbanistice – zonificare funcțională”, dar nu mai mult de 8,00m de la aliniament. Excepțional, în cazul în care aliniamentul stradal se regăsește pe un teren cu o pantă mai mare decât 10%, retragerea împrejurii față de aliniamentul stradal se va realiza doar în zona accesului auto, printr-o alveolă cu dimensiunile: 3,00m adâncime, 10,00m lungime – în cazul parcelelor cu frontul la stradă între 12,00m și 20,00m, respectiv 3,00m adâncime, 15,00m lungime – în cazul parcelelor cu frontul la stradă mai mare sau egal cu 20,00m, conform **Anexa 5** de la pagina 356 „Retrageri împrejurii”;
- (8) Se pot admite derogări de la aceste prevederi cu condiția întocmirii unei documentații de urbanism (P.U.D.) elaborate și aprobate conform legii.

SECȚIUNEA IV: POSIBILITĂȚI MAXIME DE UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 17: Procentul maxim de ocupare al terenului (POT)

Coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT)

POT maxim = 50 %

CUT maxim = 1,8

Articolul 18: Posibilitatea de modificare

Prevederile prezentului regulament pot fi modificate prin documentații de urbanism PUD/PUZ.

MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR DIN EXTRAVILAN

SECȚIUNEA I: CARACTERUL ZONEI

Prin terenuri din extravilan se înțelege teritoriul dintre limita intravilanului și limita unității administrativ-teritoriale, care cuprinde terenuri cu destinație agricolă, forestieră, aflate permanent sub ape sau cu destinație specială, definite după cum urmează:

(1) UTR-uri ZF03 - Terenuri cu destinație agricolă (aici intrând: 03_Ta_F, 03_Ta_A, 03_Ta_L, 03_Ta_P, 03_Ta_V):

(a) terenuri agricole productive - arabile, vii, livezi, pepiniere viticole, pomicole, plantații de hamei și duzi, pajiștile permanente, serele, solarele, răsadnițele și altele asemenea;

(b) terenuri cu vegetație forestieră, dacă nu fac parte din amenajamentele silvice, pășunile împădurite;

(c) terenuri ocupate cu construcții și instalații agrozootehnice, amenajările piscicole și de îmbunătățiri funciare, drumurile tehnologice și de exploatare agricolă, platformele și spațiile de depozitare care servesc nevoilor producției agricole;

(d) terenuri neproductive care pot fi amenajate în cadrul perimetrelor de ameliorare și folosite pentru producția agricolă;

(2) UTR-uri ZF02 - Terenuri cu destinație forestieră (aici intrând: 02_PDT, 02_PD) - terenurile împădurite sau cele care servesc nevoilor de cultură, producție ori administrare silvică, terenurile destinate împăduririlor și cele neproductive - stâncării, abrupturi, bolovănișuri, râpe, ravene, torenți -, dacă sunt cuprinse în amenajamentele silvice;

(3) UTR 15_Ds - Terenuri cu destinație specială - terenuri folosite pentru transporturile rutiere, feroviare, navale și aeriene, cu construcțiile și instalațiile aferente, construcții și instalații hidrotehnice, termice, de transport al energiei electrice și gazelor naturale, de telecomunicații, pentru exploatarea miniere și petroliere, cariere și halde de orice fel, pentru nevoile de apărare, plaaje, rezervațiile, monumentele naturii, ansamblurile și siturile arheologice și istorice și altele asemenea.

(4) UTR 14_P - Zona plajelor pentru agrement și turism – zonă compusă din:

a) Țărmurile de tip faleză ce mărginesc latura nord-vestică a Lacului Gilău, latura nordică a Lacului Someșul Cald și zona de deversare a Râului Agârbiciu , și un segment al laturii nordice, respectiv un segment al laturii vestice a Lacului Tarnița, în zona podului drumului Județean DJ107P;

b) Plaje naturale existente sau cu posibilitate de amenajare viitoare - suprafața cu nisip care este delimitată spre Sud de Lacul Someșul Cald sau de lucrări de protecție a malului/ a conductei de apă și spre Nord de limita pădurii, a intravilanului sau a drumurilor;

c) Zona limitrofă luciului de apă: zona limitrofă plajelor, falezelor și în general terenului adiacent luciului de apă, care conține sau poate primi dotări și servicii turistice sau pentru agrement de mici dimensiuni, aferente funcțiunilor de bază admise (pontoane, platforme flotante, alei pentru promenadă, filigorii și spații de odihnă.

Articolul 1: Condiționări generale

(1) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate drept **zone cu risc potențial de inundare**, realizare de iazuri, bazine, lacuri, și altele asemenea precum și lucrările pe terenuri aflate permanent sub ape se va face cu avizul A.N. Apele Romane sau cu avizul administratorului cursului de apă, după caz;

(2) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate drept **zone cu riscuri naturale sau antropice** se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscului rezultate din studiile geologice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;

(3) În zonele de siguranță și protecție a infrastructurii tehnico-edilitare, precum cele ale rețelele de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice conform reglementărilor în vigoare la data elaborării Planului Urbanistic General, se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în baza avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii;

(4) În zonele de **protecție sanitară și perimetrele de protecție hidrogeologică** ale apelor, delimitate conform prevederilor legale, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare;

(5) În zonele de **protecția sanitară**, instituite pentru a evita repercusiuni **asupra stării de sănătate a populației** rezidente din jurul obiectivului, delimitate conform prevederilor legale, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare.

Articolul 2: Servituți

(1) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru realizarea căilor de comunicație: deschiderea, alinierea și lărgirea străzilor, modernizarea intersecțiilor precum și lucrările aferente, poduri, ș.a. precum și terenurile necesare pentru realizarea de lucrări pentru protecția mediului: îndiguiri și regularizări, zone de protecție a surselor de apă, ș.a. și lucrările necesare pentru realizarea lucrărilor de infrastructură pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.

(2) În zonele aferente apelor riveranii sunt obligați să acorde drept de servitute, avându-se în vedere zone anume stabilite de comun acord cu Administrația Națională "Apele Romane", fără a percepe taxe, pentru:

(a) trecerea sau circulația personalului cu atribuții de serviciu în gospodărirea apelor, în scopul îndeplinirii acestora;

- (b) amplasarea, în albie și pe maluri, de borne, repere, aparate de măsură și control sau alte aparate ori instalații necesare executării de studii privind regimul apelor, precum și accesul pentru întreținerea instalațiilor destinate acestor activități;
- (c) transportul și depozitarea temporară a materialelor și utilajelor pentru intervenții operative privind apărarea împotriva inundațiilor;
- (d) transportul și depozitarea temporară de materiale, utilaje, precum și circulația acestora și a personalului, în cazul executării de lucrări de întreținere, reparații, precum și pompări experimentale în cazul forajelor hidrogeologice care fac parte din rețeaua națională de observații și măsurători.

SECȚIUNEA II: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 3: Utilizări permise

Pe toate categoriile de terenuri se pot realiza amenajări de îmbunătățiri funciare constând în lucrări de:

- (1) îndiguiri și regularizări ale cursurilor de apă prin care se asigură, în principal, protecția terenurilor și a oricăror categorii de construcții împotriva inundațiilor, surse locale de apă și emisari pentru scurgerea apelor;
- (2) irigații și orezării prin care se asigură aprovizionarea controlată a solului și a plantelor cu cantitățile de apă necesare dezvoltării culturilor și creșterii producției agricole. Aceste amenajări cuprind lucrări de captare, pompare, transport, distribuție și evacuare a apei și, după caz, lucrări de nivelare a terenului;
- (3) desecare și drenaj, care au drept scop prevenirea și înlăturarea excesului de umiditate de la suprafața terenului și din sol, în vederea asigurării condițiilor favorabile de utilizare a terenurilor. Aceste amenajări cuprind lucrări de colectare, de transport și de evacuare în emisar a apei în exces;
- (4) combatere a eroziunii solului și de ameliorare a terenurilor afectate de alunecări, prin care se previn, se diminuează sau se opresc procesele de degradare a terenurilor. Aceste amenajări cuprind lucrări pentru protecția solului, regularizarea scurgerii apei pe versanți, stingerea formațiunilor torențiale, stabilizarea nisipurilor mișcătoare;
- (5) pedoameliorative pe terenurile sărăturate, acide și pe nisipuri, pe terenurile poluate, inclusiv cu reziduuri petroliere, cu halde de la exploatarea miniere, pe alte terenuri neproductive, cuprinzând și lucrările de nivelare-modelare, de scarificare, de afânare adâncă, rigole și șanțuri de scurgere a apei, arăturile în benzi cu coame, udările de spălare a sărurilor, aplicarea de amendamente, precum și îngrășăminte, în scopul valorificării pentru agricultură și, după caz, pentru silvicultură;
- (6) perdele forestiere de protecție a terenurilor agricole și plantații pentru combaterea eroziunii solului;
- (7) alte lucrări realizate prin soluții tehnice și tehnologii noi;

UTR TDA - Terenuri cu destinație agricolă:

- (1) exploatații și ferme agricole, încadrate conform legii ca exploatații specializate - culturi (culturi de câmp, horticultură, culturi permanente) exploatații specializate - producție animală (creșterea animalelor erbivore, creșterea animalelor granivore), exploatații mixte (culturi mixte, exploatații mixte de creștere a animalelor, exploatații mixte de culturi și creșterea animalelor, exploatații neclasificate), pajiști;
- (2) construcții cu funcțiunea de anexe gospodărești ale exploatațiilor și fermelor agricole care asigură distanțele minime de protecție sanitară stabilite conform normelor tehnice în vigoare, față de limita intravilanului și alte perimetre protejate conform legii, exclusiv pe proprietatea exploatației (silozuri pentru furaje, magazine, șoproane, silozuri pentru depozitarea și conservarea semințelor de consum, inclusiv spațiile administrative aferente acestora, platformele și spațiile de depozitare a produselor agricole primare, sere, solare, răsadnițe și ciupercării, îngrășăminte minerale sau naturale, adăposturi pentru mașini agricole, utilaje, mici ateliere, scule, alte bunuri ale acestora, spații pentru cazare temporară pe timpul campaniilor agricole. ș.a.)
- (3) Platforme pentru depozitarea dejecțiilor animale din exploatațiile zootehnice, platforme comunale care asigură distanțele minime de protecție sanitară stabilite conform legii față de limita intravilanului și alte perimetre protejate conform legii;
- (4) Stații de epurare a apelor uzate/ apelor uzate industriale și stații de epurare de tip modular (containerizate), care asigură distanțele minime de protecție sanitară stabilite conform legii față de limita intravilanului și alte perimetre protejate conform legii;
- (5) Lucrări de folosire a apelor, cu construcțiile și instalațiile aferente;
- (6) Balastiere, cu construcțiile și instalațiile aferente (stații de sortare, etc);
- (7) Depozitele și ateliere de tăiat lemne care asigură distanțele minime de protecție sanitară stabilite conform legii față de limita intravilanului și alte perimetre protejate conform legii;
- (8) Drumuri agricole, piste de biciclete, refugii montane, refugii în caz de urgență cu infrastructura necesară.

UTR P - Terenuri cu destinație forestieră - conform prevederilor legale specifice
(Codul Silvic)

- (1) În pădurile-parc sunt permise, cu respectarea prevederilor legale specifice amenajarea de alei realizate din materiale ecologice, cu lățimea de maximum 2,0 m sau piste pentru biciclete; bănci; iluminat; puncte de informare; toalete ecologice; construcții provizorii din lemn cu suprafața construită de maximum 15 mp; drumuri forestiere de transport.
- (2) Fazanerii și crescătorii de animale de interes vânătorească care asigură distanțele minime de protecție sanitară stabilite conform normelor tehnice în vigoare, față de limita intravilanului și alte perimetre protejate conform legii, exclusiv pe proprietatea lor.
- (3) Depozitele și ateliere de tăiat lemne care asigură distanțele minime de protecție sanitară stabilite conform legii față de limita intravilanului și alte perimetre protejate conform legii;
- (4) Refugii montane, refugii în caz de urgență cu infrastructura necesară.

UTR A - Terenuri aflate permanent sub ape - sunt permise lucrări, activități, amenajări și construcții conform legislației specifice:

- (1) lucrări de folosire a apelor, cu construcțiile și instalațiile aferente: alimentări cu apă potabilă, industrială și pentru irigații, amenajări piscicole, folosințe hidromecanice, amenajări pentru agrement;
- (2) lucrări, construcții și instalații pentru protecția calității apelor sau care influențează calitatea apelor: lucrări de canalizare și evacuare a apelor uzate, stații și instalații de prelucrare a calității apelor, injecții de ape în subteran; instalațiile de epurare cu anexele acestora care asigură distanțele minime de protecție sanitară stabilite conform legii față de limita intravilanului și alte perimetre protejate conform legii;
- (3) construcții de apărare împotriva acțiunii distructive a apei: îndiguiri, apărări și consolidări de maluri și albi, rectificări și reprofilări de albi, lucrări de dirijare a apei, combaterea eroziunii solului, regularizarea scurgerii pe versanți, corectări de torenți, desecări și asanări, alte lucrări de apărare;
- (4) traversări de cursuri de apă cu lucrările aferente: poduri, conducte, linii electrice etc.;
- (5) amenajări și instalații de extragere a agregatelor minerale din albiile minore ale cursurilor de apă.

UTR TDS - Terenuri cu destinații speciale

- (1) Infrastructura necesară pentru transporturile rutiere, feroviare cu construcțiile și instalațiile aferente, construcții și instalații hidrotehnice, termice, de transport al energiei electrice și gazelor naturale, de telecomunicații, pentru exploatarea miniere și petroliere, cariere și halde de orice fel, pentru nevoile de apărare, plajele, rezervațiile, monumentele naturii, ansamblurile și siturile arheologice și istorice și altele asemenea.
- (2) Pe toate tipurile de terenuri se pot realiza lucrări de construire, modificare, extindere, reparare, modernizare și reabilitare privind căile de comunicație, amenajări pentru îmbunătățiri funciare, rețelele tehnico-edilitare, lucrările hidrotehnice, lucrări de infrastructură, transport distribuție a energiei electrice, termice sau gaze naturale, rețele de telecomunicații (comunicații radio-TV sau telefonie), ori alte lucrări de infrastructură, cu respectarea legislației specifice categoriei de folosință a terenului.
- (3) Se permite organizarea de tabere de corturi, evenimente temporare, cu respectarea legislației specifice categoriei de folosință a terenului.

UTR 14 P - Zona plajelor pentru agrement și turism

- 1) Spații verzi naturale sau plantate de folosință generală;
- 2) Circulații pietonale, din care unele ocazional carosabile (drumuri de halaj sau căi de acces pentru mașinile de intervenții);
- 3) Mobilier urban, amenajări pentru locuri de joacă pentru copii, amenajări în scop turistic și pentru agrement;
- 4) Îndiguiri și lucrări de stabilizare a malurilor din materiale naturale;
- 5) Pontoane, plauri artificiali, pasarele și structuri mobile/ plutitoare de acces la luciul de apă construite cu intervenție minimă și caracter reversibil, în mod obligatoriu;

- 6) Amenajări de plaje, alei pietonale pentru trasee turistice și de agrement (din materiale permeabile: piatră, lemn, pietriș, nisip);
- 7) Docuri de mici dimensiuni pentru staționarea ambarcațiunilor de agrement de gabarit mic (caiac, barcă nemotorizată, hidrobicicletă etc.), amenajate în afara suprafeței cu nisip a plajei, pe platforme flotante sau structuri reversibile, în vecinătatea zonelor de faleză;
- 8) Dotări din segmentul turismului, cu caracter temporar, amenajate prin intervenții neinvazive mediului natural și din materiale naturale (chioscuri mobile, spații de belvedere);
- 9) Grupuri sanitare (cu soluții stricte împotriva afectării calității solului sau a apei), spații pentru administrare și întreținere.

Articolul 4: Utilizări permise cu condiționări

UTR TDA - Terenuri cu destinație agricolă:

- (1) Exploatații și ferme agricole care nu se încadrează în prevederile enunțate la "utilizări permise" și/sau distanțele minime de protecție sanitară stabilite conform legii **depășesc 500m** și/sau se suprapun cu limita intravilanului și alte perimetre protejate conform legii și/sau afectează proprietățile limitrofe cu condiția elaborării unei documentații de urbanism (PUZ);
- (2) **Exploatarea miniere, balastiere, cariere** și halde de orice fel, gropi de împrumut, gropi de gunoi, cu condiția elaborării unei documentații de urbanism (PUZ);
- (3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pe terenurile agricole de clasa a III-a, a IV-a și a V-a de calitate, având categoria de folosință arabil, vii și livezi, precum și pe cele amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare, situate în extravilan, în baza autorizației de construire și a aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol, pot fi amplasate următoarele obiective de investiții:
 - a) care fac obiectul unor proiecte publice și private și pot genera efecte poluante factorilor de mediu;
 - b) care prin natura lor nu se pot amplasa în intravilan, respectiv: cariere, balastiere, gropi de împrumut, gropi de gunoi, refugii montane, refugii în caz de urgență cu infrastructura necesară;
 - c) care servesc activităților agricole, respectiv: depozite de îngrășăminte minerale sau naturale, construcții de compostare, silozuri pentru furaje, magazii, șoproane, silozuri pentru depozitarea și conservarea semințelor de consum, inclusiv spațiile administrative aferente acestora, platformele și spațiile de depozitare a produselor agricole primare, sere, solare, răsadnițe și ciupercării, adăposturi de animale;
 - d) de interes național, județean sau local, declarate de utilitate publică, în condițiile legislației în vigoare;
 - e) anexe gospodărești ale exploatațiilor agricole definite la pct. 4 din anexa nr. 2 la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - f) specifice acvaculturii, cu infrastructura și utilitățile necesare;
 - g) cu destinație militară, căile ferate, șoselele de importanță deosebită, liniile electrice de înaltă tensiune, forarea și echiparea sondelor, lucrările aferente exploatarea țigăiului și gazului, conductele magistrale de transport gaze sau petrol, lucrările de gospodărire a

apelor, canalizare și realizarea de surse de apă, puțuri, aducții de apă pentru exploatarea agricolă, precum și obiective meteorologice;

- h) pentru îmbunătățiri funciare și regularizarea cursurilor de apă, respectiv: irigații, desecări, taluzări, protecția malurilor și altele asemenea;
- i) infrastructuri de comunicații radio-TV sau telefonie, drumuri publice și private, drumuri tehnologice.

(4) Pe terenurile agricole din extravilan de clasa I și a II-a de calitate, precum și pe terenurile ocupate de parcuri naționale, rezervații, monumente, ansambluri arheologice și istorice se pot amplasa, în baza autorizației de construire și a aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol, doar construcțiile care servesc activităților agricole, cu destinație militară, căile ferate, șoselele de importanță deosebită, liniile electrice de înaltă tensiune, forarea și echiparea sondelor, lucrările aferente exploatarea țițeiului și gazului, conductele magistrale de transport gaze sau petrol, lucrările de gospodărire a apelor, canalizare și realizarea de surse de apă, precum și pentru îmbunătățiri funciare și regularizarea cursurilor de apă, respectiv: irigații, desecări, taluzări, protecția malurilor și altele asemenea.

(5) Liniile de telecomunicații și cele de transport și distribuire a energiei electrice, conductele de transport pentru alimentare cu apă, canalizare, produse petroliere, gaze, precum și alte instalații similare, se vor grupa și amplasa de-a lungul și în imediata apropiere a cailor de comunicații, a digurilor, canalelor de irigații și de desecări și a altor limite obligate din teritoriu, în așa fel încât să nu se stânjenească execuția lucrărilor agricole;

(6) În zona drumurilor publice cuprinzând ampriza, fâșiile de siguranță și fâșiile de protecție, se pot autoriza, în condițiile stabilite prin avizul/autorizația administratorului drumului:

- a) rețelele și instalațiile tehnico-edilitare necesare funcționării drumului: canalizare pluvială și drenaje, iluminat public, semnalizări luminoase rutiere, rețea de stropit spații verzi, rețea energetică pentru transportul în comun, stâlpii pentru telecomunicații și altele asemenea;
- b) rețelele și instalațiile tehnico-edilitare necesare locuințelor, anexelor acestora și dotărilor social-culturale, precum rețelele de distribuție sau colectare pentru apă, energie electrică, telefonie, gaze, termoficare și canalizare pluvială, posturi de transformare, cămine și aerisiri, hidranți, stații de pompare, guri de scurgere și altele asemenea.
- c) stații de alimentare cu energie electrică, panouri fotovoltaice și alte instalații pentru energie regenerabilă;

(7) Amplasarea lucrărilor edilitare se va face subteran ori de câte ori este posibil punct de vedere tehnic, conform legislației în vigoare, în sistem izolat, combinat, respectiv mai multe instalații grupate sau în comun, când instalațiile subterane sunt într-o galerie circulabilă. Amplasarea rețelei edilitare subterane trebuie coordonată cu celelalte lucrări subterane și de suprafață, existente sau de perspectivă.

(8) La modernizarea drumurilor publice vor fi prevăzute galerii pentru amplasarea rețelilor.

UTR P - Terenuri cu destinație forestieră

- conform prevederilor legale specifice (Codul Silvic) se pot realiza sedii administrative, cabane, păstrăvării, spații industriale, care să deservească fondul silvic și cu condiția elaborării unei documentații de urbanism (PUZ).

UTR 14 P - Zona plajelor pentru agrement și turism

- 1) Se permit lucrări în scopul protecției plajei și a malurilor, cu condiția elaborării studiilor de specialitate necesare și a respectării normelor tehnice conform legislației în vigoare;
- 2) Se permit extinderi ale zonelor de plajă, prin relocare de nisip și pietriș mărunț, cu condiția obținerii avizelor tehnice a specialităților afectate;
- 3) Se permit lucrări de amenajare pentru dotări cu caracter turistic și de agrement, cu condiția elaborării unei documentații de urbanism.

Articolul 5: Utilizări interzise

- (1) Orice alte utilizări decât cele enunțate la utilizări permise și utilizări permise cu condiționări;
- (2) Pe terenurile din extravilan care se suprapun cu siturile Natura 2000 este interzisă utilizarea mijloacelor motorizate precum ATV-uri, motociclete, autovehicule off-road și altele asemenea în scopul practicării de sporturi, cu excepția drumurilor permise accesului public.
- (3) Este interzisă orice activitate, lucrare care să conducă la deteriorarea calității apei.
- (4) Este interzisă exploatarea de agregate minerale în zonele de protecție instituite potrivit prezentei legi, precum și în zonele de protecție sanitară cu regim sever a captărilor de apă din surse de suprafață sau subterane.
- (5) Lucrări de terasamente și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente;
- (6) Amplasarea construcțiilor și panourilor publicitare în curbe și în intersecțiile la nivel ale căilor de comunicație, în ampriză și în zonele de siguranță, precum și pe suprafețele de teren destinate asigurării vizibilității în curbe și în intersecții, amenajarea parcurilor în interiorul și în exteriorul curbelor periculoase.
- (7) Amplasarea pe drumurile publice, pe lucrările de artă aferente acestora sau în zona drumului a oricăror panouri, inscripții, pancarte, gravuri, afișe sau alte mijloace de publicitate sau reclamă, fără acordul prealabil și autorizația de amplasare și/sau de acces la zona drumului public, emise de administratorul drumului respectiv. Se interzice amplasarea panourilor publicitare la o distanță mai mică de 150 m în localitate, respectiv mai mică de 250 m, în afara localității, calculată de la intrarea, respectiv ieșirea din intersecție.

SECȚIUNEA III: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

Amplasarea, orientarea și configurarea construcțiilor se vor înscrie în tipologia specifică zonei rurale. Clădirile sau părțile de clădiri existente ce nu se încadrează în prevederile prezentului regulament nu vor putea fi amplificate, ci doar menținute în parametrii actuali.

Articolul 6: Caracteristici ale parcelelor

- (1) Construcții cu funcțiunea de anexe gospodărești ale exploatațiilor și fermelor agricole se pot realiza doar dacă parcelele pe care urmează să fie amplasate au o suprafață de minim 3.000 mp și au asigurat accesul dintr-un drum public;
- (2) Față de condiția de mai sus se admit abateri de până la 10%;
- (3) Realizarea de construcții pe parcele care nu îndeplinesc cerințele de mai sus se va realiza condiționat de avizarea și aprobarea, în prealabil, a unei documentații de urbanism (PUZ);

(4) Se permit operațiuni de divizare sau comasare a parcelelor, cu condiția ca drumurile de exploatare să fie menținute.

(5) Pentru pavilioanele și construcțiile temporare, se vor respecta cerințele specifice funcțiunii de bază.

Articolul 7: Amplasarea clădirilor față de aliniament

(1) Se va respecta o retragere de minim 14 m din axul drumului național, 12 m din axul drumului județean, de 10 m din axul drumului comunal și de 8 m în cazul altor drumuri, sau conform avizului administratorului drumului;

(2) Pentru pavilioanele și construcțiile temporare, se vor respecta cerințele specifice funcțiunii de bază.

Articolul 8: Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

(1) Construcțiile de orice tip se vor retrage față de limitele laterale și posterioare ale parcelei cu minimum 6 m;

(2) Pentru pavilioanele și construcțiile temporare, se vor respecta cerințele specifice funcțiunii de bază.

Articolul 9: Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

(1) Amplasarea clădirilor unele față de altele în cadrul aceleiași parcele se va face, funcție de caracteristicile și destinația acestora, cu respectarea distanțelor prevăzute în normele de sănătatea populației, sanitar-veterinare și stingerea incendiilor, în vigoare;

(2) Pentru pavilioanele și construcțiile temporare, se vor respecta cerințele specifice funcțiunii de bază.

Articolul 10: Condiții de acces și circulații

(1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute.

(2) Amenajarea accesului la proprietate din zona drumurilor publice se vor realiza în conformitate cu avizului administratorului drumului;

(3) Realizarea echipării edilitare necesare pentru asigurarea funcționării în conformitate cu normele în vigoare privind igiena și protecția mediului a exploatațiilor pomicole este obligatorie. Este interzisă deversarea apelor uzate și pluviale în pâraie. Acestea vor fi gestionate în interiorul exploatațiilor pomicole. Deșeurile de orice natură vor fi gestionate / evacuate în conformitate cu normele în vigoare.

Articolul 11: Staționarea autovehiculelor

(1) Staționarea autovehiculelor se va face exclusiv în interiorul parcelei prin amenajarea a minim un loc de parcare pentru autovehicule; Construcțiile cu funcțiunea de anexe gospodărești ale exploatațiilor și fermelor agricole vor fi prevăzute cu minim un loc de parcare/garare pentru utilaje;

(2) Se acceptă amenajarea în zona drumurilor publice a unor spații de staționare pentru vizitatori, în conformitate cu avizului administratorului drumului; Platformele pentru autovehicule vor fi pietruite și/sau înierbate.

Articolul 12: Înălțimea maximă a clădirilor

(1) Pentru construcțiile cu funcțiunea de anexe gospodărești ale exploatațiilor agricole

regimul de înălțime admis este:

(a) Demisol + Parter + Mansardă (D+P+M);

(b) Subsol + Parter + Mansardă (S+P+M);

(2) Înălțimea maximă a construcțiilor, măsurată în punctul cel mai înalt, nu va depăși 11,0 m; Niciun element al construcțiilor sau instalațiilor nu va depăși un plan virtual paralel cu terenul situat la 11,0 m de cotele pe înălțime existente ale terenului; Prin excepție se pot admite variații generate de asigurarea echipamentelor și fluxului tehnologic în limita a maxim 2,0 m inclusiv.

(3) Pentru pavilioanele și construcțiile temporare, se vor respecta cerințele specifice funcțiunii de bază.

Articolul 13: Aspectul exterior al clădirilor

(1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei; Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, conformare, funcțiune, volumetrie și aspect exterior - conformare și amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică ș.a. - depreciază valorile specificul rural, valoarea peisajului și intră în contradicție cu aspectul general al zonei este interzisă; Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului și se va subordona nevoii de încadrare în peisaj;

(2) *Volumetria construcțiilor* va fi echilibrată și se va încadra în tipologia locului; Se interzic volumele nespecifice, ieșite din scara locului, atipice zonei sau cele care depreciază peisajul rural;

(3) *Acoperișurile* vor avea o formă simplă, de tip șarpantă cu două, patru sau mai multe ape, cu pante egale, având streșinile și coamele orizontale. Se interzice realizarea de acoperișuri cu pante inegale, excepție făcând aruncătorile, lucarnele și zonele unde aceste acoperișuri definesc specificul local. Învelitoarea va fi realizată din țiglă ceramică, plăci de piatră naturală, plăci de fibrociment, șindrilă, paie, stuf, fiind interzisă realizarea învelitorilor din țiglă metalică, tablă fălțuită, azbociment, membrană bituminoasă, sau alte materiale sintetice. Culorile învelitorilor vor respecta specificul local fiind cât mai apropiate de cele naturale, specifice zonei. Se interzice utilizarea culorilor stridente și atipice specificului local: albastru, antracit, verde, roșu aprins, ș.a.. Elementele de captare a apelor pluviale vor fi realizate preponderent din tablă. Este interzisă folosirea de elemente din PVC sau polietilenă suprateran. Streașina va avea o pazie simplă sau decupată decorativ din lemn băițuit. Coșurile de fum vor fi din piatră, materiale ceramice pentru construcții tencuite sau aparente. Se interzice utilizarea unor decorațiuni sau finisaje din tablă lucioasă, inox sau alte materiale similare. Se admite instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperiș cu încadrarea în înălțimea maximă admisă;

(4) *Materialele de finisaj* pentru fațade vor fi cele specifice zonei - tencuieli, zugrăveli, piatră, cărămidă, lemn tratat - aparente, placaje din piatră ș.a.; La construcțiile noi se interzice utilizarea inoxului, baluștrilor din beton sau piatră precum și a materialelor care conțin azbest, poliesteri. Se interzice aplicarea pe soclu a tencuielilor pe bază de ciment, a tencuielilor decorative mozaicate sau a simlipietrei și a plăcilor ceramice; Se interzice placarea pereților cu materiale ceramice glazurate, materiale pe bază de azbest, poliesteri, PVC sau altele similare. Se interzice realizarea anexelor gospodărești din tablă, poliuretan, polistiren sau alte materiale similare care conduc la deprecierea zonei sau peisajului.

(5) *Ornamente pe fațadă* - Se interzice utilizarea unor elemente nespecifice zonei. Se interzice utilizarea unor decorațiuni sau finisaje din tablă lucioasă, inox sau alte materiale similare.

(6) *Cromatica* - culorile utilizate vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice zonei fiind recomandată utilizarea cu precădere a pigmentilor naturali. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente (roz, oranj, roșu, ș.a.) sau care conduc la deprecierea specificului zonei sau peisajului și dispunerea acestora într-o manieră nespecifică zonei (în diagonală, ș.a.); Materiale lăsate aparent precum piatra și cărămidă nu vor fi vopsite putând fi doar văruiți în alb sau alte culori specifice zonei, lemnul lăsat aparent se va trata într-o cromatică specifică zonei cât mai apropiată de culoarea naturală a acestuia.

(7) *Tâmplării* (uși și ferestre) vor fi exclusiv din lemn tratat cu ulei sau vopsit, atât la ferestre cât și la uși. În mod excepțional, acolo unde reglementările privind rezistența la foc, o impun, se va utiliza tâmplărie metalică. Feroneria va avea culori discrete, nestrălucitoare, fiind interzisă utilizarea inoxului lucios sau a altor materiale similare. Pentru umbrirea suprafețelor vitrate se pot folosi obloane de lemn sau vegetație. Se interzice utilizarea următoarelor elemente: geam bombat, geam reflectorizant, geam oglindă, rulourile exterioare neînglobate în zidăria casei, obloanele și tâmplării din PVC sau metalice, goluri cu forme atipice (cerc, elipsă, triunghi, romb, poligon, etc.).


(8) *Reclamele, firmele, inscripțiile, însemnele* - Amplasarea, forma, dimensiunile și condițiile pe care trebuie să le respecte mijloacele publicitare de promovare se va face în conformitate cu regulamentul local specific. Se interzice amplasarea în spațiul public a niciunui element care să nu asigure o înălțime utilă de trecere pietonală de minim 2,2 m. Materialele recomandate sunt fier forjat, bronz, alamă, sticlă, lemn. Pentru evitarea poluării luminoase se interzice utilizarea materialelor iluminate strident, casetelor luminoase sau a altor materiale nespecifice. Dimensiunile panourilor vor fi specifice funcțiilor pe care le anunță (maxim 1,2 x 0,6 m) și nu se vor amplasa mai sus de nivelul parterului. Amplasarea panourilor obligatorii de edificare a investițiilor se va alege astfel încât să nu obtureze imaginea de ansamblu a investiției.

(9) În extravilanul localităților pot fi amplasate panouri publicitare pe zona de protecție a drumurilor publice, având dimensiunea de 10,00 x 4,00 m cu următoarele condiții:


- a) minimum 2,50 m înălțime de la sol, pentru panourile cu suprafață utilă mai mare de 2,50 mp per față;
- b) distanță de minimum 50,00 m între două panouri publicitare, pe sectoarele de drum din extravilan;
- c) minimum 50,00 m față de intersecțiile cu drumurile laterale cu mai mult de 4 benzi de circulație;
- d) în afara curbilor cu vizibilitate redusă;
- e) la minimum 50,00 m față de intersecțiile semaforizate.

(10) Față de prescripțiile generale de mai sus se pot accepta derogări pentru încadrarea în specificul arhitectural local.

Modele de amenajări permise pe apă și la țărm:

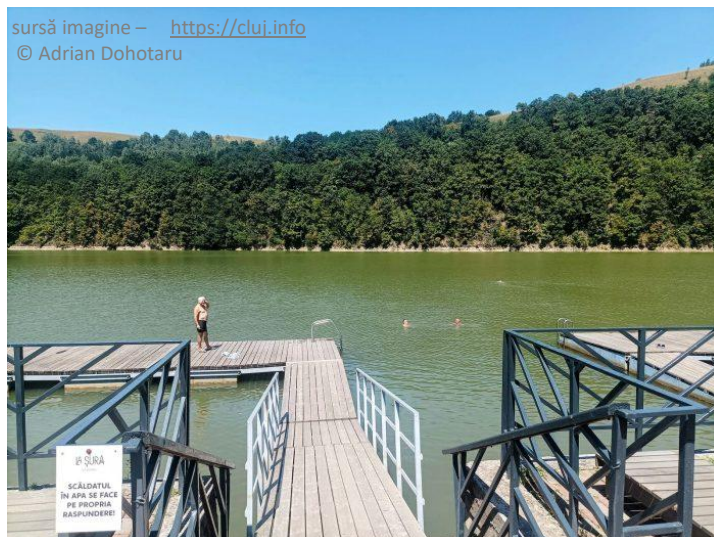

Notă: Imaginile incluse în prezentul regulament sunt preluate din surse publice, disponibile online, având scop exclusiv informativ și ilustrativ. Drepturile asupra acestor imagini aparțin autorilor sau deținătorilor legali. Autoritatea emitentă nu își asumă proprietatea asupra acestor imagini și nu garantează exactitatea sau actualitatea lor. În cazul în care titularii drepturilor de autor solicită, imaginile respective vor fi retrase sau înlocuite în cel mai scurt termen.

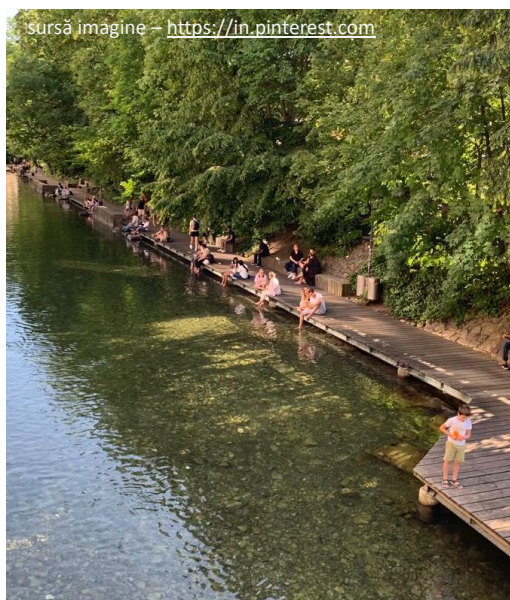

Articolul 14: Condiții de echipare edilitară

(1) Realizarea echipării edilitare necesare pentru asigurarea funcționării în conformitate cu normele în vigoare privind igiena și protecția mediului a exploatațiilor agricole este obligatorie. Este interzisă deversarea apelor uzate și pluviale în pâraie. Acestea vor fi gestionate în interiorul exploatațiilor agricole. Deșeurile de orice natură vor fi gestionate / evacuate în conformitate cu normele în vigoare.

(2) Racorduri și branșamente la rețelele edilitare existente

a) Autorizarea executării construcțiilor este condiționată de asigurarea racordării și/sau branșării acestora la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică sau în lipsa acestora, asigurarea unor soluții de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare și de protecție a mediului, până la realizarea rețelilor/instalațiilor centralizate; Este interzisă realizarea racordării la rețeaua publică de apă în lipsa branșamentului la rețeaua publică de canalizare sau în lipsa unei soluții locale de tratare a apelor uzate menajere prin stații de epurare sau fose etanșe vidanjabile cu o capacitate minimă de 2 mc; Deversarea apelor uzate menajere pe domeniul public este interzisă; Contoarele vor fi obligatoriu amplasate în nișele prevăzute în planul împrejmuirii;

b) Prescripțiile se aplică în mod corespunzător și rețelilor de gaze naturale;

(3) Realizarea rețelilor edilitare

a) Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale investitorilor interesați, deținătorilor de rețele/instalații ori ale administrației publice locale este interzisă; În vederea păstrării caracterului specific al spațiului rural din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, transport în comun, a automatelor pentru semnalizare rutieră și altele de această natură; Montarea echipamentelor tehnice, se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construcțiilor și fără afectarea circulației publice; Se interzice amplasarea rețelilor edilitare prevăzute pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elemente de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de această natură; Montarea rețelilor edilitare se execută în varianta de amplasare subterană, fără afectarea circulației publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile și a condițiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în localități a rețelilor edilitare subterane.

(4) Apele pluviale:

a) Construcțiile vor fi echipate cu sisteme de colectare a apelor pluviale conform prevederilor din Codul Civil privind picătura streșinii; La parcelele cu o suprafață mai mare de 500 mp se va prevedea un bazin subteran de minim 1 mc pentru stocarea apei pluviale în vederea reutilizării acesteia la irigații; Se vor realiza jgheaburi/rigole la sol, sub streșini, pentru îndepărtarea apelor pluviale;

(5) Instalații și echipamente

a) Se interzice montarea pe fațada către stradă a echipamentelor de climatizare, a tubulaturii de evacuare a gazelor arse și a antenelor TV; \Construcția va fi prevăzută cu o platformă sau cu un spațiu interior parcelei destinat colectării deșeurilor menajere; Platformele publice destinate depozitării recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor fi amenajate la distanță de minimum 10 m de ferestrele locuințelor, vor fi împrejmuite și impermeabilizate. Depozitarea gunoierului de grajd se poate realiza pe platforme individuale (gospodărești) impermeabile, cu respectarea normelor în vigoare privind sănătatea populației, sanitar veterinar și siguranța alimentelor, mediu, la o distanță de minim 50 m față de locuințe și sursele de apă potabilă.

(6) Pentru pavilioanele și construcțiile temporare, se vor respecta cerințele specifice funcțiunii de bază.

Articolul 15: Spații verzi

- (1) Se conservă, ca regulă generală, actuala structură a folosinței terenurilor – livadă. Eliminarea / tăierea pomilor fructiferi este interzisă, cu excepția situațiilor în care apare ca necesară înnoirea totală sau parțială a fondului pomicol. În acest caz tăierea pomilor fructiferi existenți se va efectua numai în coordonare cu plantarea puieților. Suprafața spațiilor libere de construcții și amenajări va reprezenta minim 40% din suprafața totală a parcelei;
- (2) Plantarea arborilor va fi în concordanță cu prevederile Codului Civil.
- (3) Spațiile verzi publice și locurile de joacă pentru copii vor fi amenajate și echipate cu mobilier urban specific. Elementele de mobilier exterior amplasate în spațiul public se vor realiza cu preponderență din materiale naturale: lemn, piatră. În alcătuirile constructive pot fi folosite și alte materiale (de ex., prinderi metalice), însă acestea încadrându-se în specificul și formele locale. Nu se vor folosi materiale ca betonul, metalul, materiale strălucitoare (inox) sau alte materiale nespecifice (rășini, PVC, mase plastice, fibră de sticlă) sau alte similare.
- (4) *Pavimente exterioare* - Se vor realiza din materiale locale și naturale: piatră, lemn, cărămidă; Se interzice fixarea elementelor de pavaj în beton și impermeabiliza suprafețe prin platforme și alei turnate din beton sau asfalt precum și utilizarea materialelor care au în compoziție ciment de Portland, asfalt sau rășini sintetice. Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale și îndepărtarea acestora de construcții concomitent cu dirijarea către spațiile verzi; Aleile carosabile vor fi pietruite și/sau înierbate; Se recomandă realizarea unei zone de pietriș (de drenaj) de minim 0,6 m în jurul construcțiilor, pentru a proteja pereții de umezeală și a preveni apariția igrasiei; Culoarele folosite vor fi cele ale materialelor naturale, nu se vor utiliza pigmenți tari și nespecfici.

Articolul 16: Împrejmuiri

- (1) În cazul în care sunt necesare împrejmuiri, acestea vor fi de tip transparent și adaptate rolului funcțional.
- (2) Autorizarea executării împrejmuirilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei rurale;
- (3) Împrejmuirea construcțiilor/terenurilor se va realiza din materiale naturale (piatră, cărămidă, lemn, nuiele, metal, plasă de sârmă, ș.a.) și vor respecta tipologia locală specifică (vezi anexa). Înălțimea nu va depăși 2,2 m. Se va păstra aspectul natural al materialelor în ceea ce privește textura și culoarea. Porțile de acces pe parcelă se vor deschide spre interiorul parcelei sau în

planul împrejuririi. Este interzisă utilizarea de materiale plastice (polycarbonat, plexiglas, pvc, ș.a.); Împrejuririle vor putea fi dublate de garduri vii; Împrejuririle parcelor de colț vor fi obligatoriu transparente;

(4) Realizarea împrejuririi pe limita de proprietate se va face în conformitate cu Codul Civil, cu acordul vecinului; Împrejurirea spre spațiul public va fi prevăzută cu nișe dedicate pentru amplasarea contoarelor.

SECȚIUNEA IV: POSIBILITĂȚI MAXIME DE UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 17: Procentul maxim de ocupare al terenului (POT)

- (1) 0 % - pentru pășuni, fânețe, terenuri arabile, pepiniere
- (2) 10% - pentru construcții anexe ale exploatațiilor agricole, raportat la suprafața zonei dedicate anexelor , care la rândul ei este max. 10% din suprafața totală a exploatației agricole;
- (3) 10 % - pentru construcții anexă ale exploatațiilor specializate – culturi, raportat la suprafața zonei dedicate anexelor , care la rândul ei este max. 10% din suprafața totală a exploatației;
- (4) 50 % - pentru construcții anexă ale exploatațiilor specializate - producție animală, raportat la suprafața zonei dedicate anexelor , care la rândul ei este max 10% din suprafața totală a exploatației;
- (5) 30 % - pentru construcții anexă ale exploatațiilor mixte, raportat la suprafața zonei dedicate anexelor , care la rândul ei este max. 10% din suprafața totală a exploatației;
- (6) 5 % - pentru păduri, parc, culoarul Someșului;
- (7) Pentru construcțiile agricole și anexele acestora, se introduce obligativitatea realizării unui PUZ dacă zona de protecție sanitară afectează zone din intravilan.

Coefficientul maxim de utilizare a terenului (CUT)

- (1) 0,0 - pentru pășuni, fânețe, terenuri arabile, pepiniere
- (2) 0,2 - pentru construcții anexe ale exploatațiilor agricole; raportat la suprafața zonei dedicate anexelor , care la rândul ei este max 10% din suprafața totală a exploatației agricole;
- (3) 0,2 – pentru pavilioane și construcții temporare amplasate pe culoarul Someșului;
- (4) 0,3 - pentru construcții anexă ale exploatațiilor specializate – culturi, raportat la suprafața zonei dedicate anexelor , care la rândul ei este max 10% din suprafața totală a exploatației;
- (5) 1,0 - pentru construcții anexă ale exploatațiilor specializate - producție animală, raportat la suprafața zonei dedicate anexelor , care la rândul ei este max 10% din suprafața totală a exploatației ;
- (6) 1,0 - pentru construcții anexă ale exploatațiilor mixte, raportat la suprafața zonei dedicate anexelor , care la rândul ei este max 10% din suprafața totală a exploatației;
- (7) Pentru construcțiile agricole și anexele acestora, se introduce obligativitatea realizării unui PUZ dacă zona de protecție sanitară afectează zone din intravilan.

Articolul 18: Posibilitatea de modificare

Nu sunt recomandate derogări de la RLU prin documentații de urbanism PUD/PUZ. În situația în care se vor întocmi astfel de documentații, acestea vor cuprinde OBLIGATORIU documentația pentru studiul de amplasament, încadrare în volumetria de ansamblu, încadrarea în țesutul și structura zonelor deja constituite pentru justificarea oportunității intervenției.

ANEXA nr. 1

GLOSAR DE TERMENI

(1) Anexe gospodărești : Construcțiile cu caracter definitiv sau provizoriu, menite să adăpostească activități specifice, complementare funcțiunii de locuire, care, prin amplasarea în vecinătatea locuinței, alcătuiesc împreună cu aceasta o unitate funcțională distinctă.

În categoria anexelor gospodărești, de regulă în mediul rural, sunt cuprinse: bucătării de vară, grajduri pentru animale mari, pătule, magazii, depozite și altele asemenea, în mod similar, sunt asimilabile noțiunii de anexe gospodărești și garajele, serele, piscinele și altele asemenea. (Legea 50/1991 actualizata 2016)

(2) Anexe gospodărești ale exploatațiilor agricole : Construcțiile situate în zone izolate în extravilan și îndepărtate de localitatea de reședință a lucrătorilor agricoli, menite să adăpostească mașini agricole, utilaje, mici ateliere, scule, alte bunuri ale acestora, inclusiv animale, precum și spații pentru cazare temporară pe timpul campaniilor agricole. (Legea 50/1991 actualizata 2016)

(3) Autorizația de construire/desființare : Actul de autoritate al administrației publice locale-consilii județene și consilii locale municipale, orășenești și comunale -, pe baza căruia se pot realiza lucrări de construcții. Procedura de emitere a autorizației de construire/desființare este reglementată prin prezenta lege și prin normele metodologice elaborate de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului. (Legea 50/1991 actualizata 2016)

(4) Avizare/aprobare :

(a) **Avizare** - procedura de analiza si de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, a administrației publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, având ca obiect analiza soluțiilor funcționale, a indicatorilor tehnico-economici si sociali ori a altor elemente prezentate prin documentațiile de amenajare a teritoriului si urbanism sau prin proiectul pentru autorizarea execuției lucrărilor de construcții si proiectul tehnic (P.Th.) pe baza căruia se vor executa lucrările.

Avizarea se concretizează printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) care are caracter tehnic de obligativitate.

(b) **Aprobare** - opțiunea forului deliberativ al autorității competente de însușire a propunerilor din documentațiile prezentate si susținute de avizele tehnice favorabile, prealabil emise. Prin actul de aprobare se conferă documentațiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic in vederea realizării programelor de dezvoltare

teritoriala si urbanistica, precum si al autorizării lucrărilor de execuție a obiectivelor de investiții.

- (5) **Bilanț teritorial:** Evaluare cantitativă prin care se însumează valorile absolute și procentuale ale suprafețelor de teren cu diverse destinații aferente unui teritoriu prestabilit. *(G.M.-007-2000)*
- (6) **Construcții cu caracter provizoriu :** construcțiile autorizate ca atare, indiferent de natura materialelor utilizate, care prin specificul funcțiunii adăpostite ori datorită cerințelor urbanistice impuse de autoritatea publică, au o durată de existență limitată, precizată și prin Autorizația de construire. De regulă, construcțiile cu caracter provizoriu se realizează din materiale și alcătuiri care permit demontarea rapidă în vederea aducerii terenului la starea inițială (confecții metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) și sunt de dimensiuni reduse. Din categoria construcțiilor cu caracter provizoriu fac parte: chioșcuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe căile și în spațiile publice, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame, copertine, pergole ori altele asemenea. În sensul prezentei legi (Legea 50/1991) realizarea construcțiilor provizorii se autorizează în aceleași condiții în care se autorizează construcțiile definitive. *(Legea 50/1991 actualizata 2016)*
- (7) **Firma :** Elementul constructiv aplicabil pe clădire sau independent, pe care se inscripționează date de identificare a unei instituții publice, societăți comerciale, fundații, denumirea comercială, obiectul de activitate sau orice alt text specific, sub care o persoană fizică sau juridică își exercită activitatea într-o clădire sau într-o incintă. *(Legea 50/1991 actualizata 2016)*
- (8) **Indicatori urbanistici :** instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul proiectării și al dezvoltării durabile a zonelor urbane, care se definesc și se calculează după cum urmează:
- (a) **Procent de ocupare a terenului (POT)** – raportul dintre suprafața construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor superioare) și suprafața parcelei. Suprafața construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat și a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construită.
- (b) **coeficient de utilizare a terenului (CUT)** – raportul dintre suprafața construită desfășurată (suprafața desfășurată a tuturor planșeelor) și suprafața parcelei inclusă în unitatea teritorială de referință. Nu se iau în calculul suprafeței construite desfășurate: suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,80 m, suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise și

neacoperite, teraselor și copertinelor necirculabile, precum și a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție;

(c) *Excepții de calcul al indicatorilor urbanistici POT și CUT:*

- *dacă o construcție nouă este edificată pe un teren care conține o clădire care nu este destinată demolării, indicatorii urbanistici (POT și CUT) se calculează adăugându-se suprafața planșeelor existente la cele ale construcțiilor noi;*
- *dacă o construcție este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, indicatorii urbanistici se calculează în raport cu ansamblul terenului inițial, adăugându-se suprafața planșeelor existente la cele ale noii construcții. (Legea 350/2001)*

(9) Împrejmuiri : Construcțiile definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafețe, arii sau parcele asupra cărora există forme de proprietate, executate pentru protecție împotriva intruziunilor, realizate din diferite materiale - beton, cărămida, piatră, lemn, metal, inclusiv sârmă ghimpată întinsă pe bulumaci - , ori prin plantații specifice. *(Legea 50/1991 actualizata 2016)*

(10) Înălțimea construcțiilor: Înălțimea construcțiilor (H) măsurată la nivelul fațadei reprezintă diferența de altitudine dintre nivelul terenului natural și un punct determinat de:

- (a) streășină, pentru construcțiile cu acoperișurile cu pantă continuă;
- (b) partea superioară a aticului, pentru clădirile cu acoperiș-terasă sau cu pante mărginite cu atic;
- (c) streășina lucarnelor. *(G.M.-007-2000)*

(11) Locuri de joacă și agrement : Construcții specifice pentru divertisment, recreere și sport pentru populație. *(Legea 50/1991 actualizata 2016)*

(12) Lucrări de construcții : Operațiunile specifice prin care se realizează construcții de orice fel: civile, industriale, agrozootehnice, edilitare subterane și aeriene, căi de comunicații,

lucrări ingineresti, de artă etc. și se desființează astfel de construcții prin demolare, dezmembrare, dinamitare etc. (Legea 50/1991 actualizata 2016)

(13) Lucrări de modificare : Lucrări de intervenții asupra elementelor constructive, structurale și/sau nestructurale, având ca efect modificarea totală sau în parte a acestora. Lucrările de modificare pot fi:

a) lucrări de modificare structurală, din care fac parte, în principal, lucrările de consolidare, de supraetajare și/sau de extindere a construcției;

b) lucrări de modificare nestructurală, din care fac parte, în principal, lucrările de amenajări interioare și re compartimentări ușoare, care nu afectează în mod semnificativ structura de rezistență a construcției și pentru care este necesar avizul prealabil al unui proiectant autorizat. Pentru executarea lucrărilor de modificare, cu excepția lucrărilor de compartimentare provizorii, nestructurale, este necesară emiterea unei autorizații de construire în condițiile legii și cu respectarea prevederilor legale privind calitatea în construcții. (Legea 50/1991 actualizata 2016)

(14) Lucrări de reabilitare : Orice fel de lucrări de intervenții necesare pentru îmbunătățirea performanțelor de siguranță și exploatare a construcțiilor existente, inclusiv a instalațiilor aferente, în scopul prelungirii duratei de exploatare prin aducerea acestora la nivelul cerințelor esențiale de calitate prevăzute de lege. (Legea 50/1991 actualizata 2016)

(15) Mobilier urban: Lucrări utilitare și decorative amplasate în spații publice exterioare cuprinzând: obiecte de artă , fântâni, oglinzi de apă, împrejmuiri, scări, rampe , estrade, tribune, cabine telefonice, lampadare, indicatoare de circulație, panouri de afișaj, firme etc. (G.M.-007-2000)

(16) Parcelare : Operațiunea de proiectare urbanistică prin care se determină divizarea uneia sau mai multor proprietăți funciare distincte, destinate construirii, în scopul atribuirii, concesionării sau vânzării loturilor rezultate.

(17) Schimbare de destinație : În înțelesul prevederilor art. 3, este necesară emiterea unei autorizații de construire și/sau de desființare, după caz, numai în situația în care pentru realizarea schimbării de destinație a spațiilor sunt necesare lucrări de construcții pentru care legea prevede emiterea autorizației de construire.

(18) Servitute : Dezmembrământ al dreptului de proprietate, reprezentat de sarcina impusă asupra unui imobil(teren, construcție, spațiu amenajat) pentru uzul și utilitatea altui imobil, cu alt proprietar.(G.M.-007-2000)

(19) Teritoriu intravilan : totalitatea suprafețelor construite și amenajate ale localităților ce compun unitatea administrativ-teritorială de bază, delimitate prin planul urbanistic general aprobat și în cadrul cărora se poate autoriza execuția de construcții și amenajări. De regulă intravilanul se compune din mai multe trupuri (sate sau localități suburbane componente).(Legea 350/2001)

(20) Teritoriu extravilan : suprafața cuprinsă între limita administrativ-teritorială a unității de bază (municipiu, oraș, comună) și limita teritoriului intravilan.(Legea 350/2001)


(21) Zonă construibilă : Teritoriu al localității care cuprinde grupuri de terenuri pe care este permisă realizarea de noi construcții după constatarea îndeplinirii condițiilor de construibilitate precizate în Regulamentul General de Urbanism și în documentațiile de



urbanism aprobate. *(G.M.-007-2000)* În cazul unei parcele, delimitează terenul pe care este permisă realizarea de noi construcții după retragerea de la limitele parcelei, în conformitate cu Regulamentul Local de Urbanism.

(22) Zonă de risc natural : areal delimitat geografic, în interiorul căruia există un potențial de producere a unor fenomene naturale distructive care pot afecta populația, activitățile umane, mediul natural și cel construit și pot produce pagube și victime umane. *(Legea 350/2001)*




ANEXA nr. 2

Schiță explicativă pentru diferențiere mansardă/ pod nelocuibil

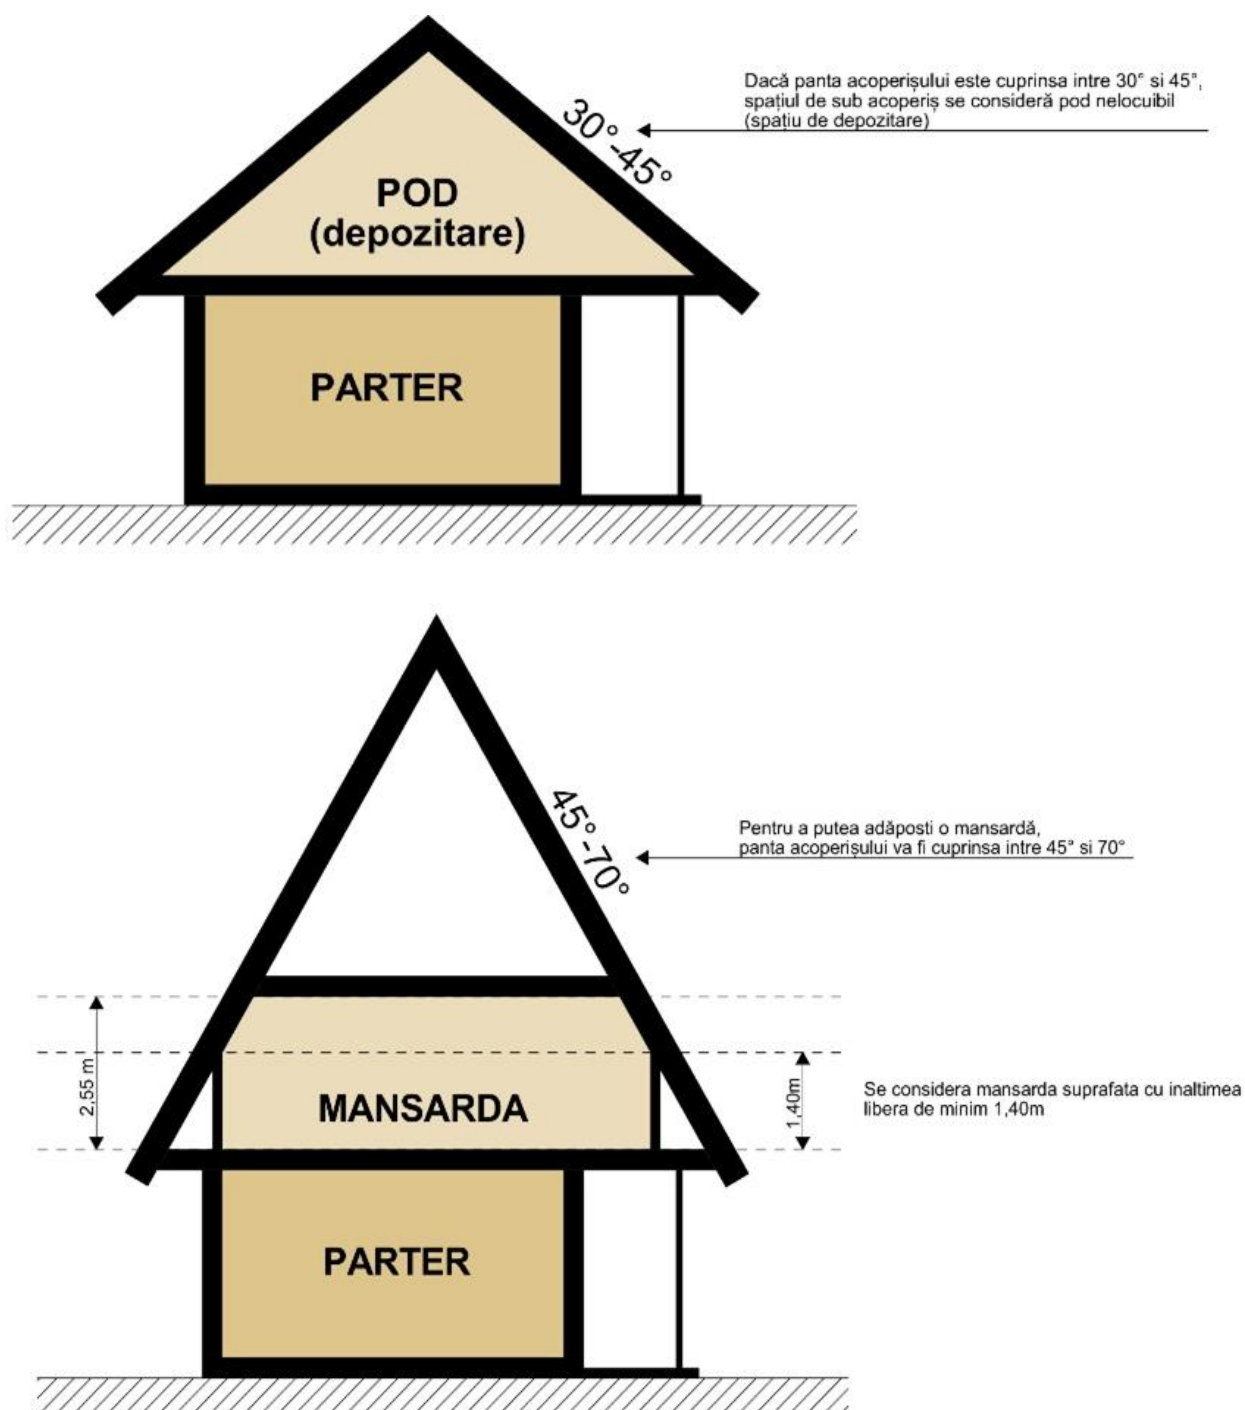

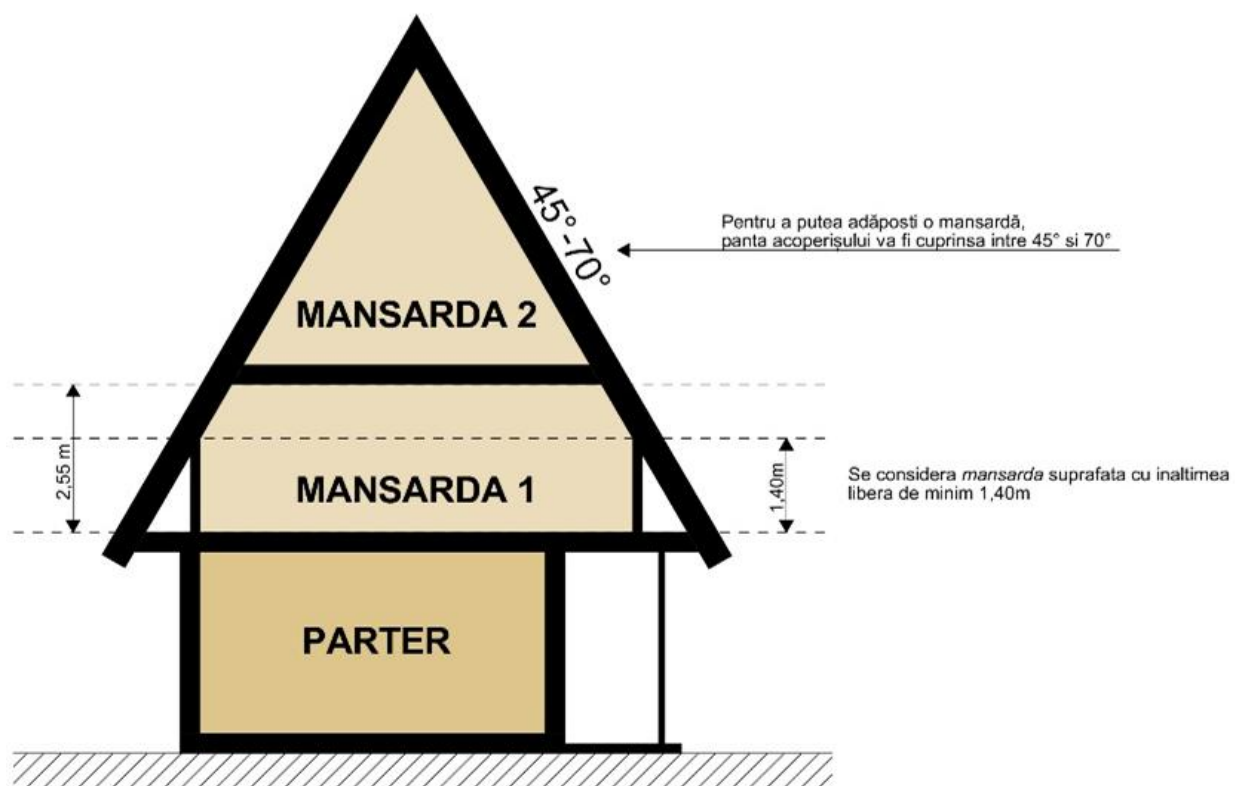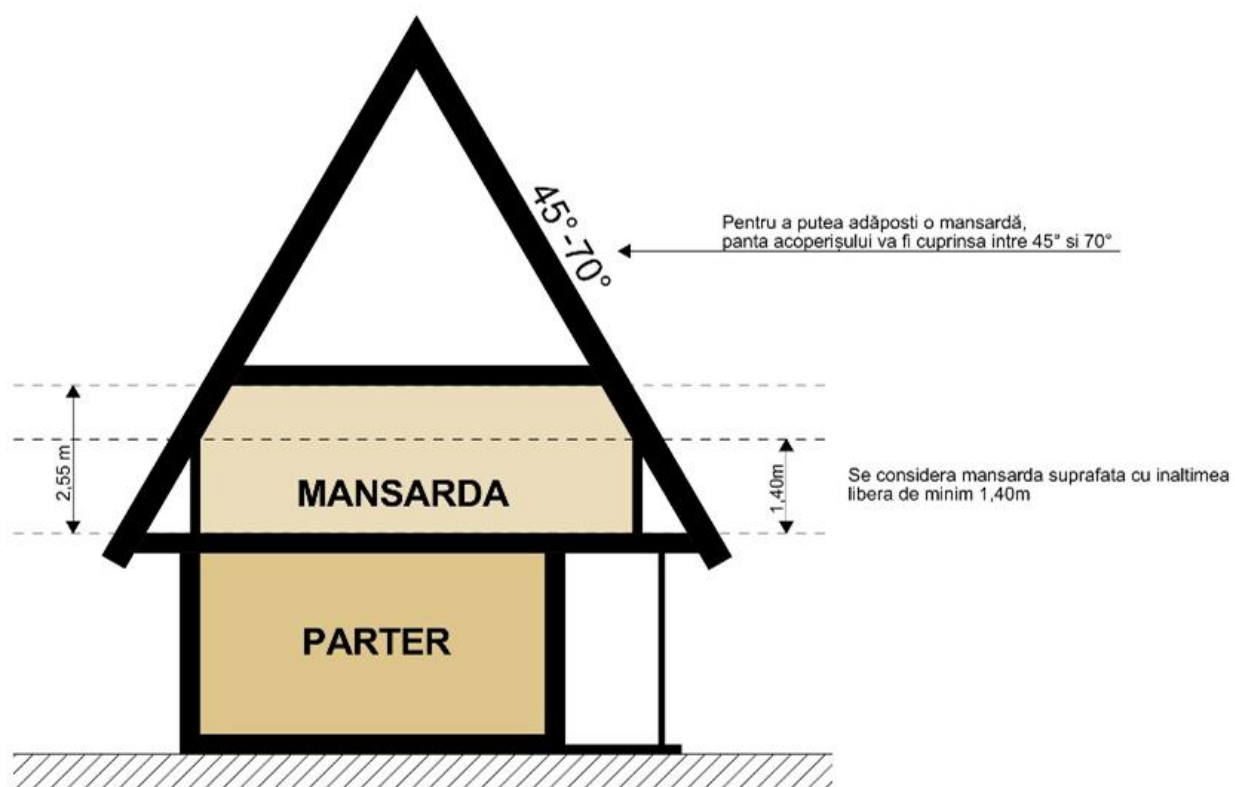


Schiță explicativă pentru diferențiere subsol/demisol

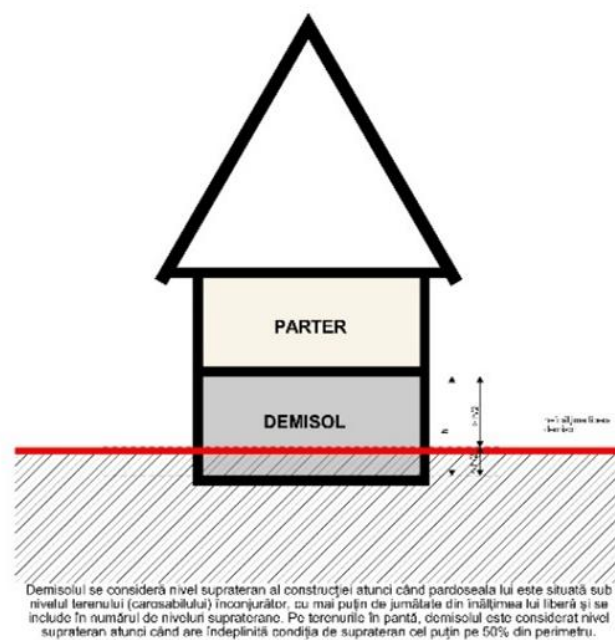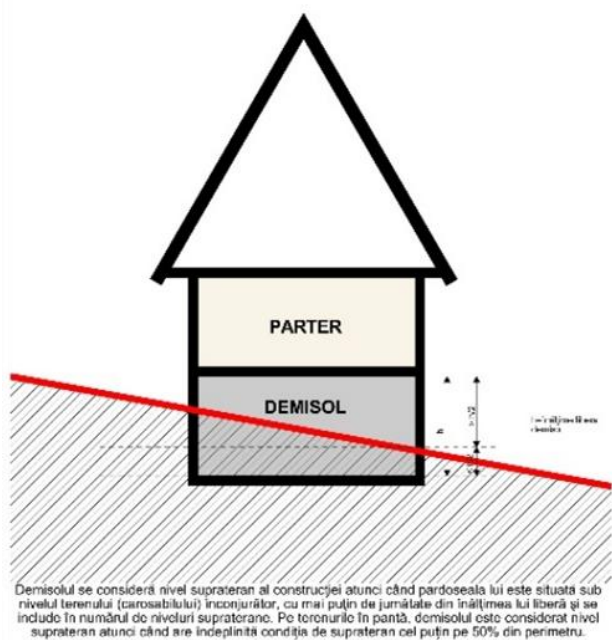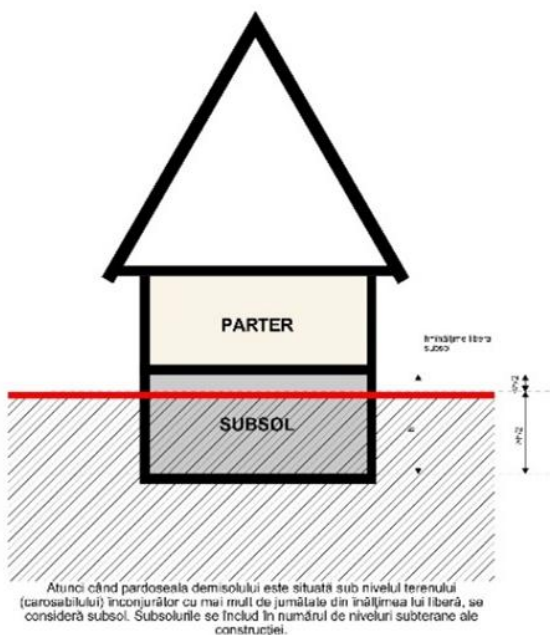


Schiță explicativă pentru tipurile de lucarne permise


TIPURI DE LUCARNE PERMISE

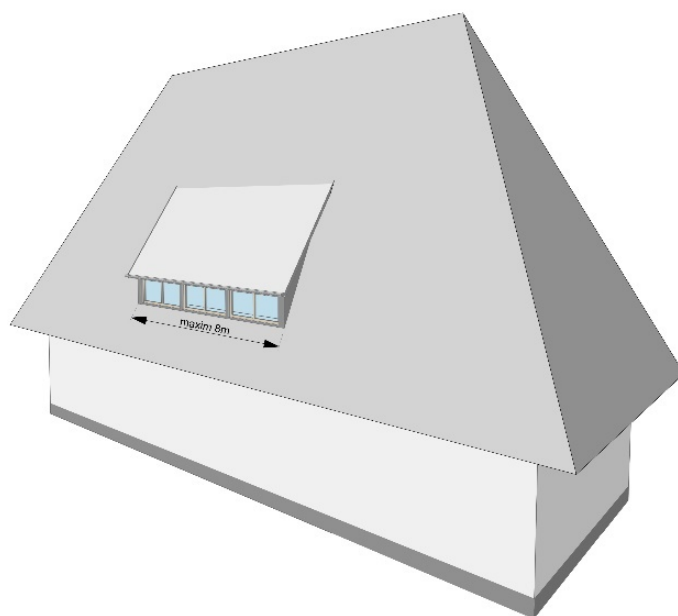

TIPURI DE LUCARNE PERMISE

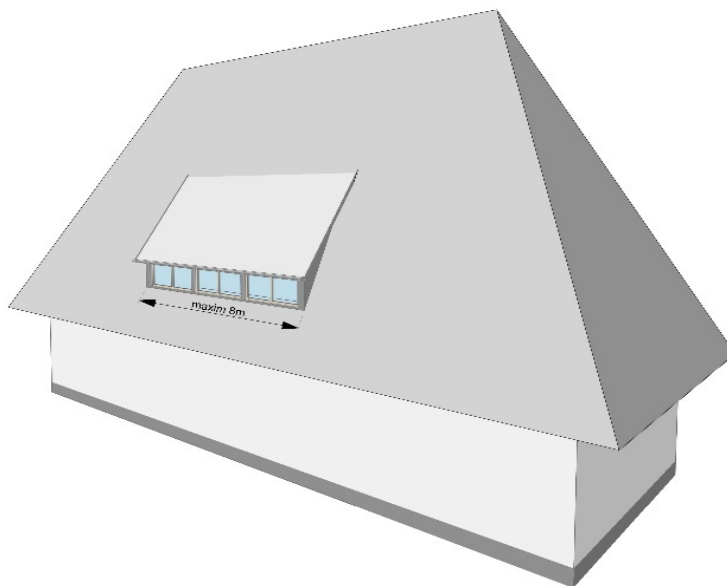


Schiță explicativă pentru termeni utilizați

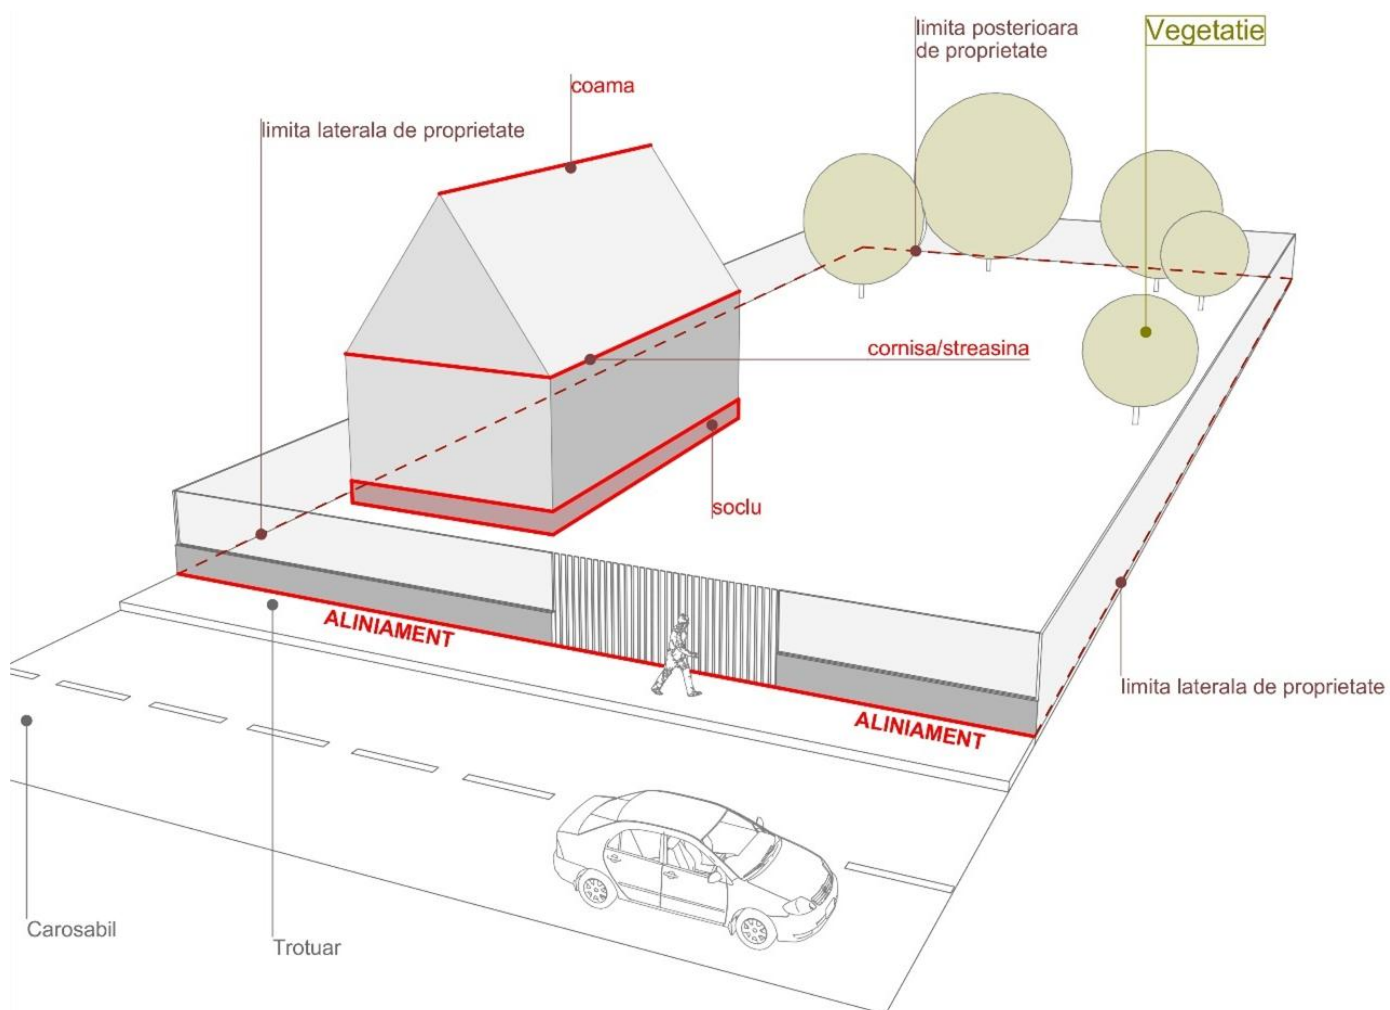


ANEXA nr. 3

PROFILE STRADALE -Secțiuni caracteristice

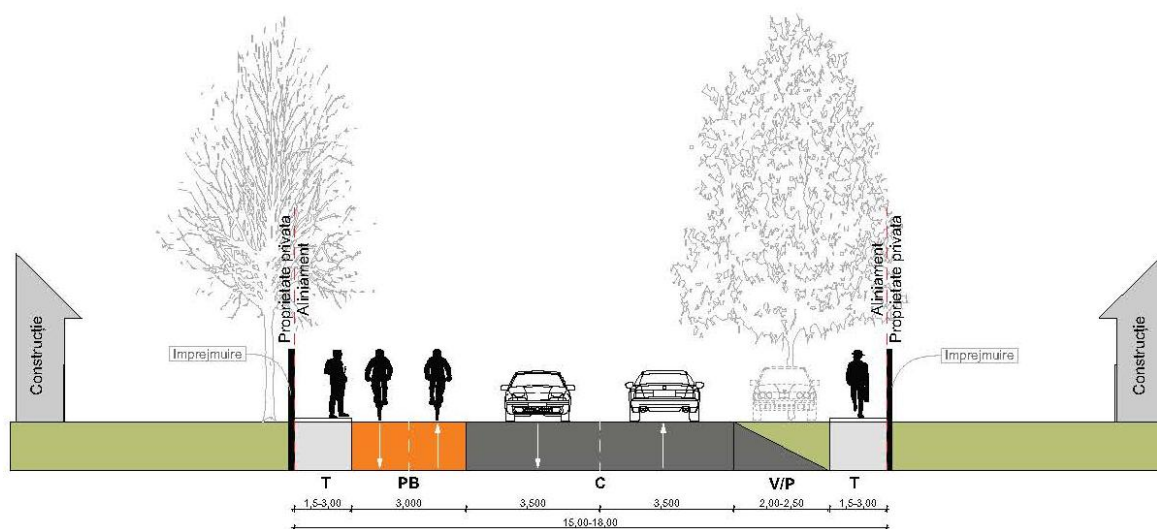


A - PROFIL STRADAL - DN - 15-18 m

T=Trotuar; C=Carosabil; PB=Pista pentru biciclete; V=Spatiu verde;
P=Parcare

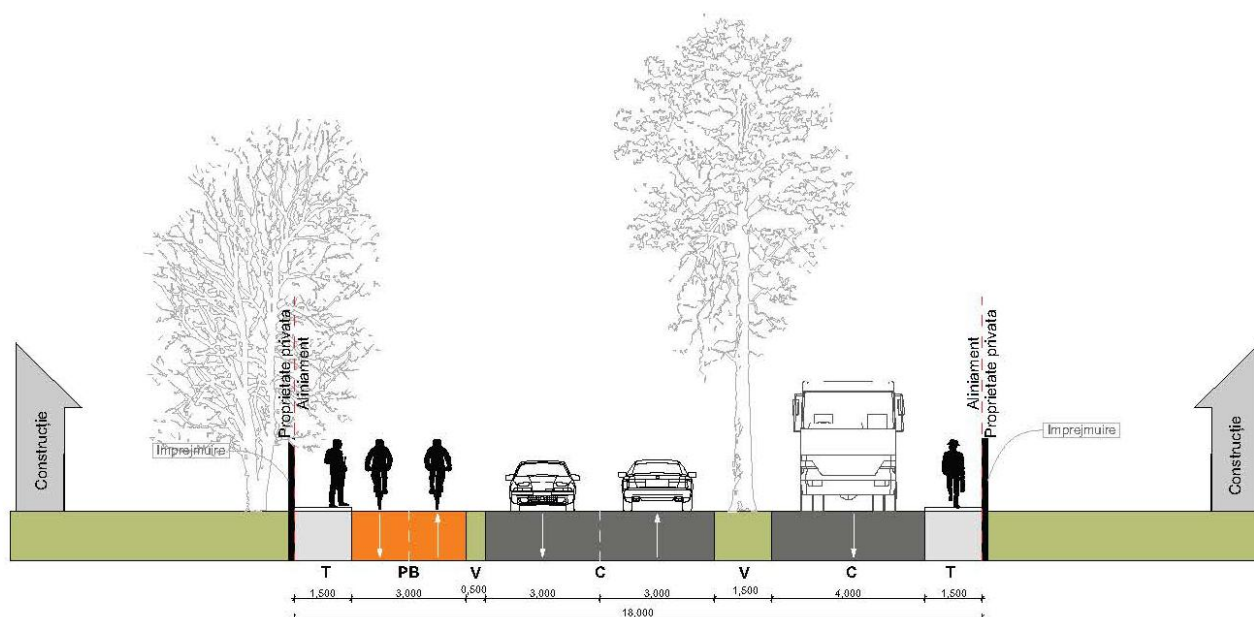


A1 - PROFIL STRADAL - DN - 18 m

T=Trotuar; C=Carosabil; PB=Pista pentru biciclete; V=Spatiu verde;

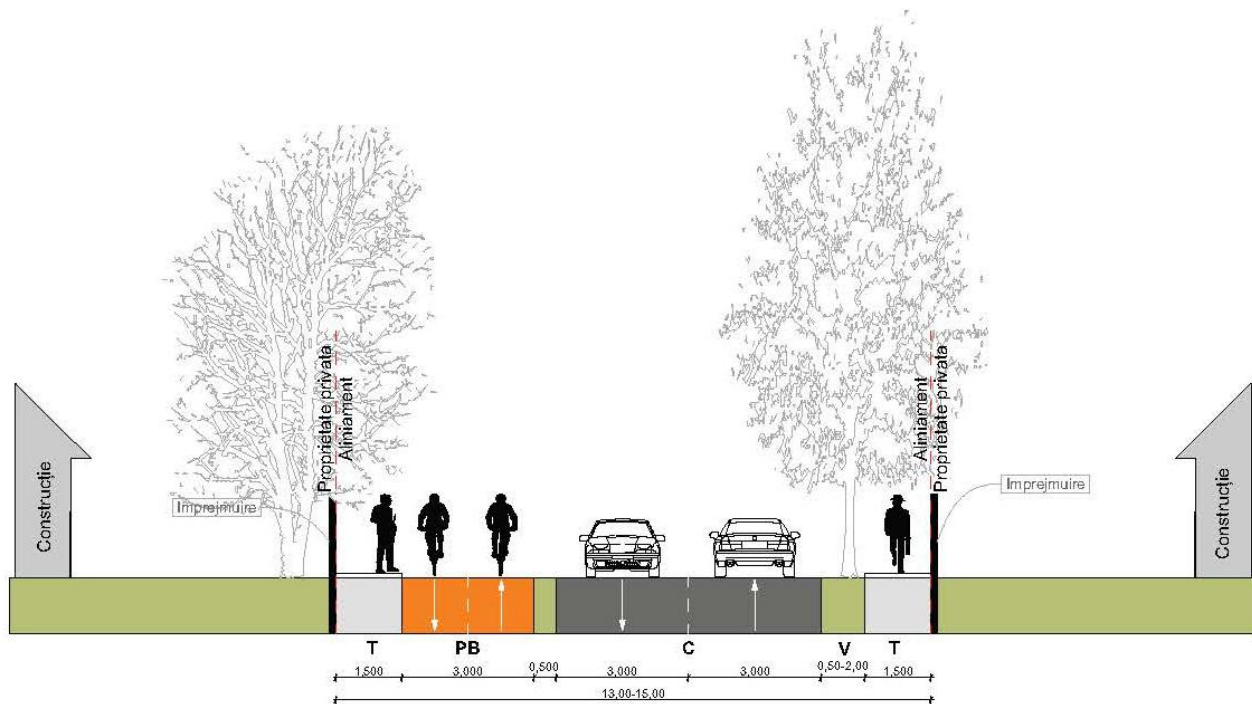


B - PROFIL STRADAL - DJ - 13-15 m

T=Trotuar; C=Carosabil; PB=Pista pentru biciclete; V=Spatiu verde;
P=Parcare

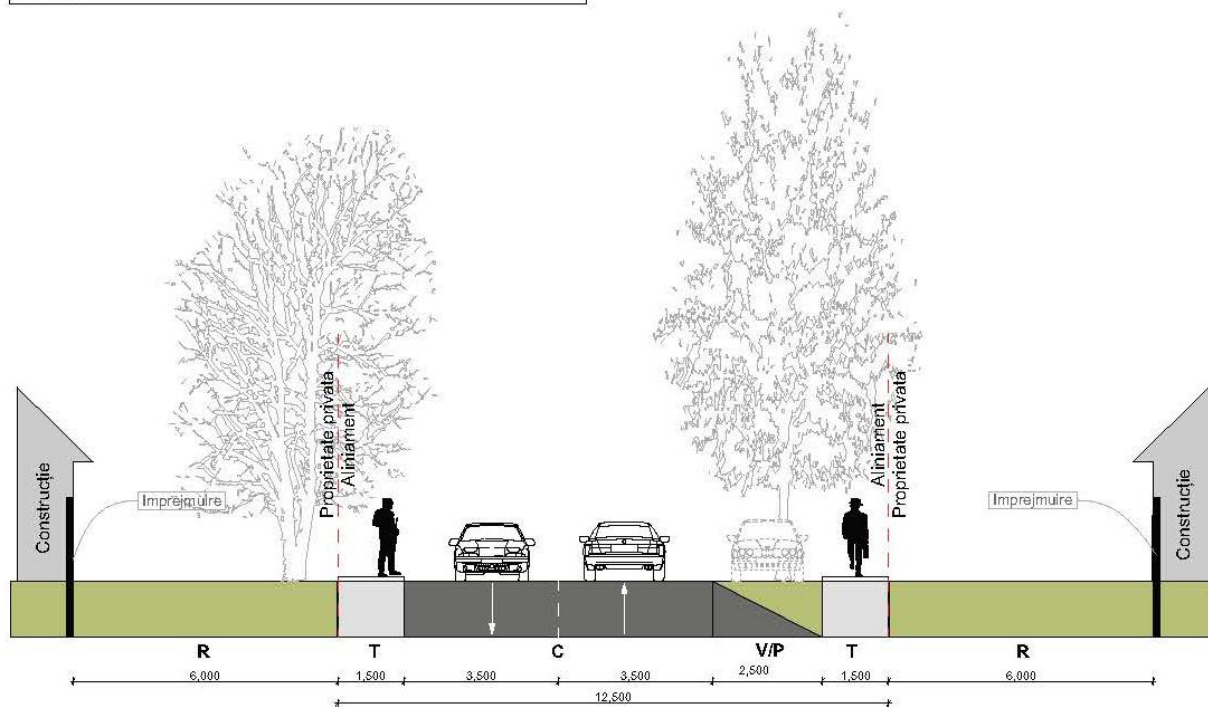


C1 - PROFIL STRADA CATEGORIA II - 12.5 m


T=Trotuar; C=Carosabil; PB=Pista pentru biciclete; R=Retragere de la aliniament; P=Parcare; V=Spatiu verde

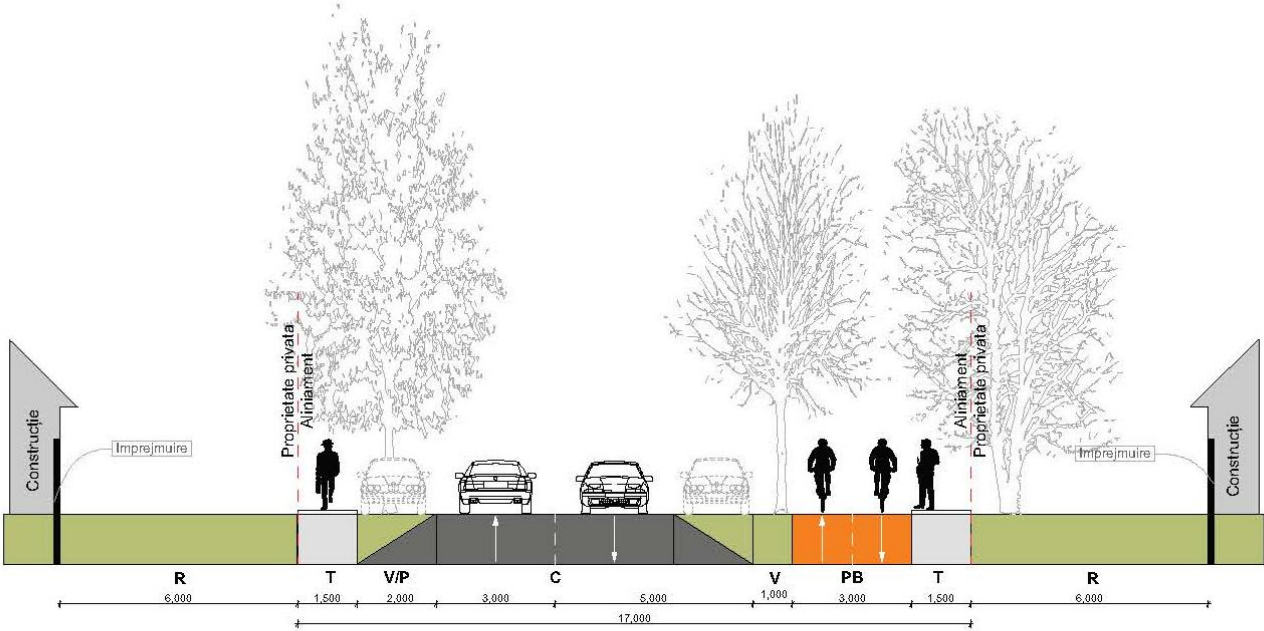


C2 - PROFIL STRADA CATEGORIA II - 17 m
T=Trotuar; C=Carosabil; PB=Pista pentru biciclete; R=Retragere de la aliniament; V=Spatiu verde; P=Parcare

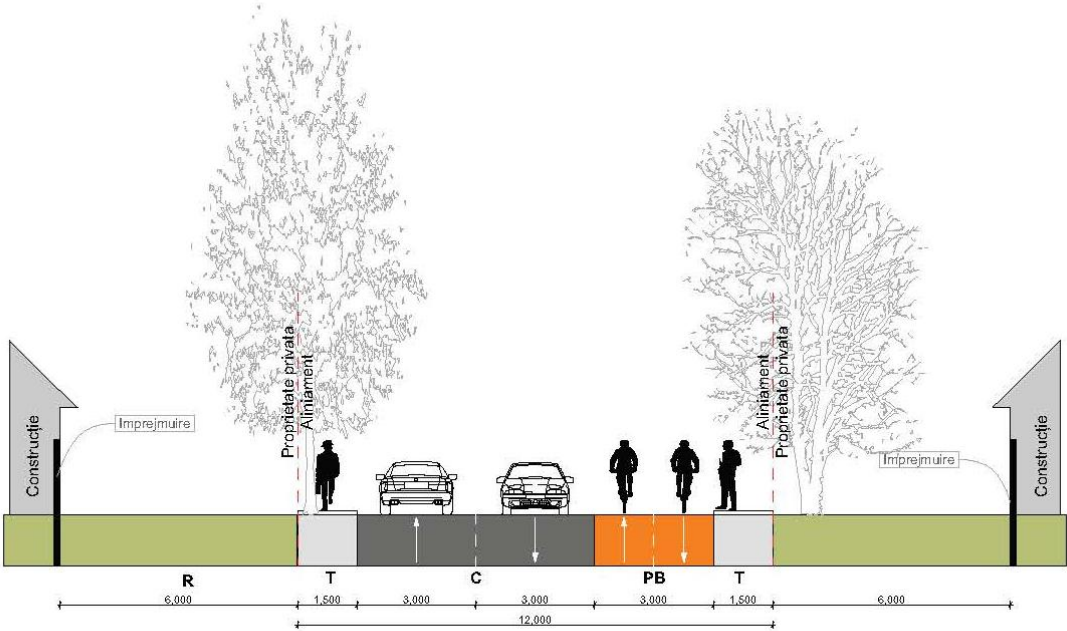


D1 - PROFIL STRADA CATEGORIA III - 12 m
T=Trotuar; C=Carosabil; PB=Pista pentru biciclete; R=Retragere de la aliniament

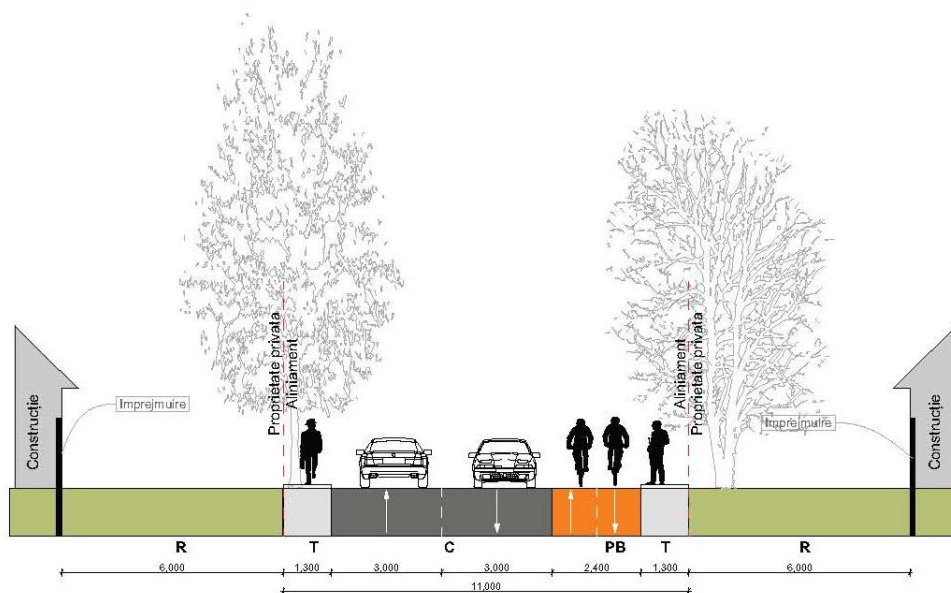

D2 - PROFIL STRADA CATEGORIA III - 11 m
 T=Trotuar; C=Carosabil; PB=Pista pentru biciclete; R=Retragere de la aliniament;

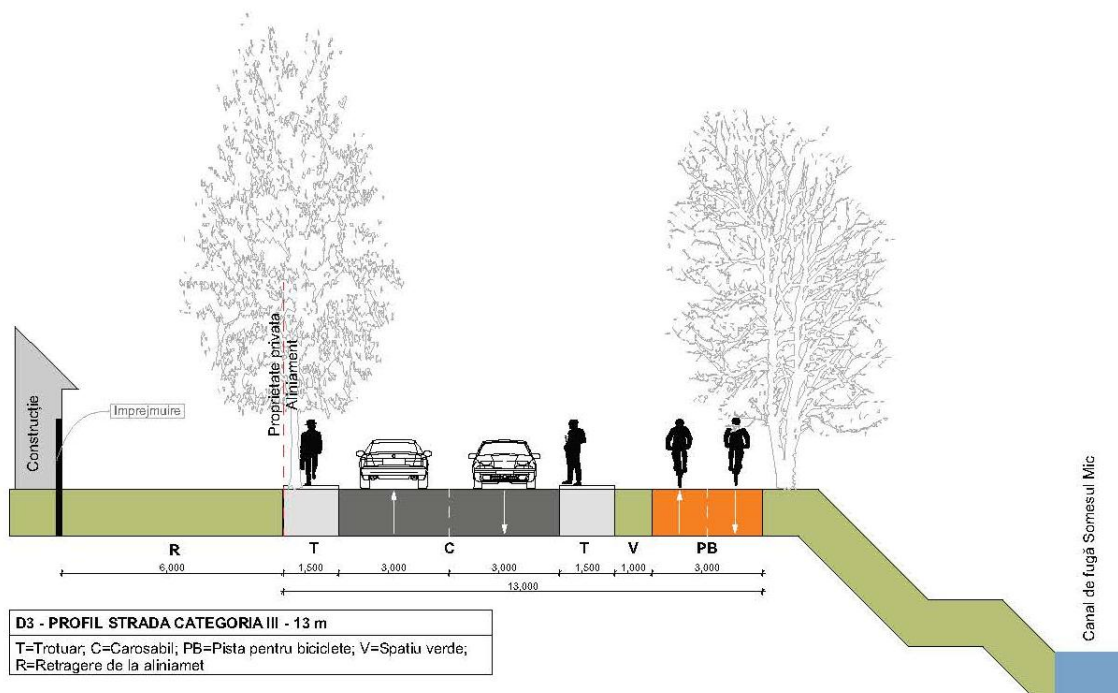


D3 - PROFIL STRADA CATEGORIA III - 13 m
 T=Trotuar; C=Carosabil; PB=Pista pentru biciclete; V=Spatiu verde;
 R=Retragere de la aliniament

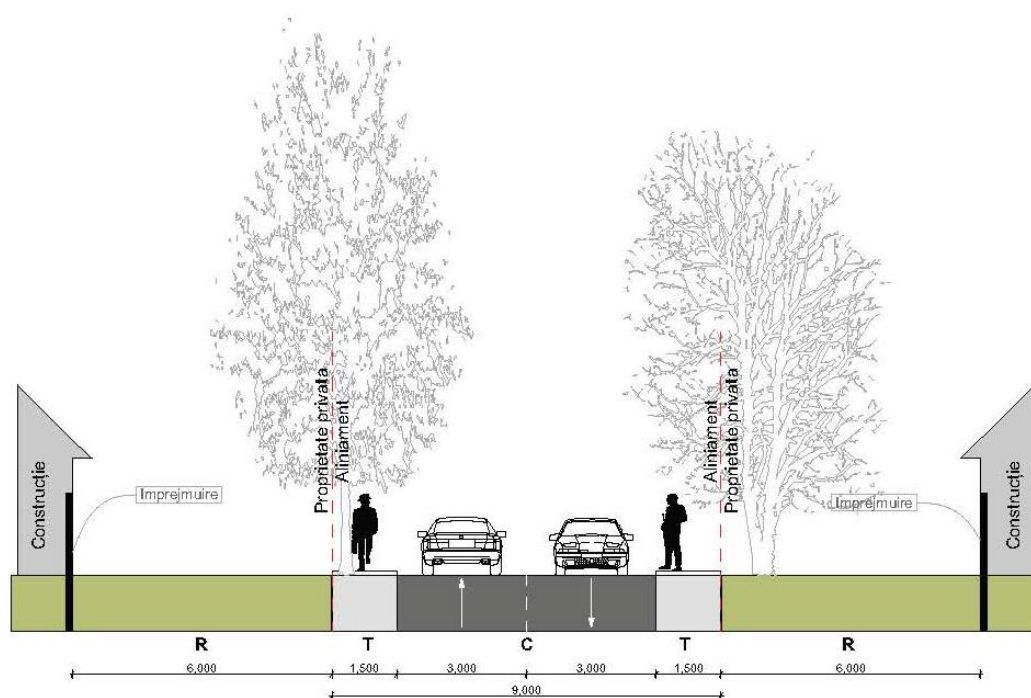


E - PROFIL STRADA CATEGORIA IV - 9 m

T=Trotuar; C=Carosabil; R=Retragere de la aliniament

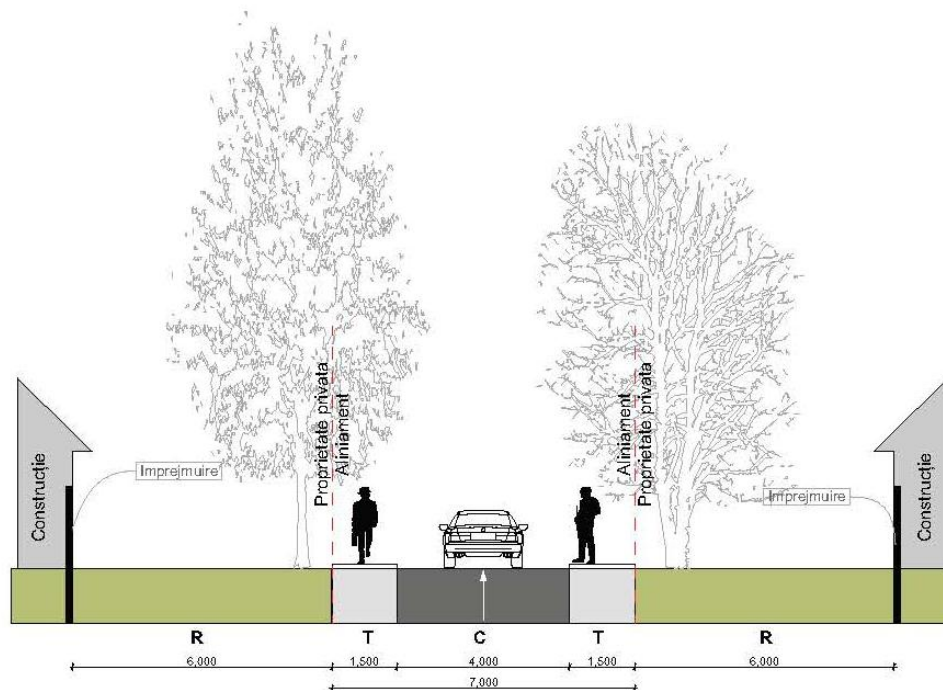

F1 - PROFIL STRADA CATEGORIA IV - SENS UNIC - 7 m

T=Trotuar; C=Carosabil; R=Retragere de la aliniament

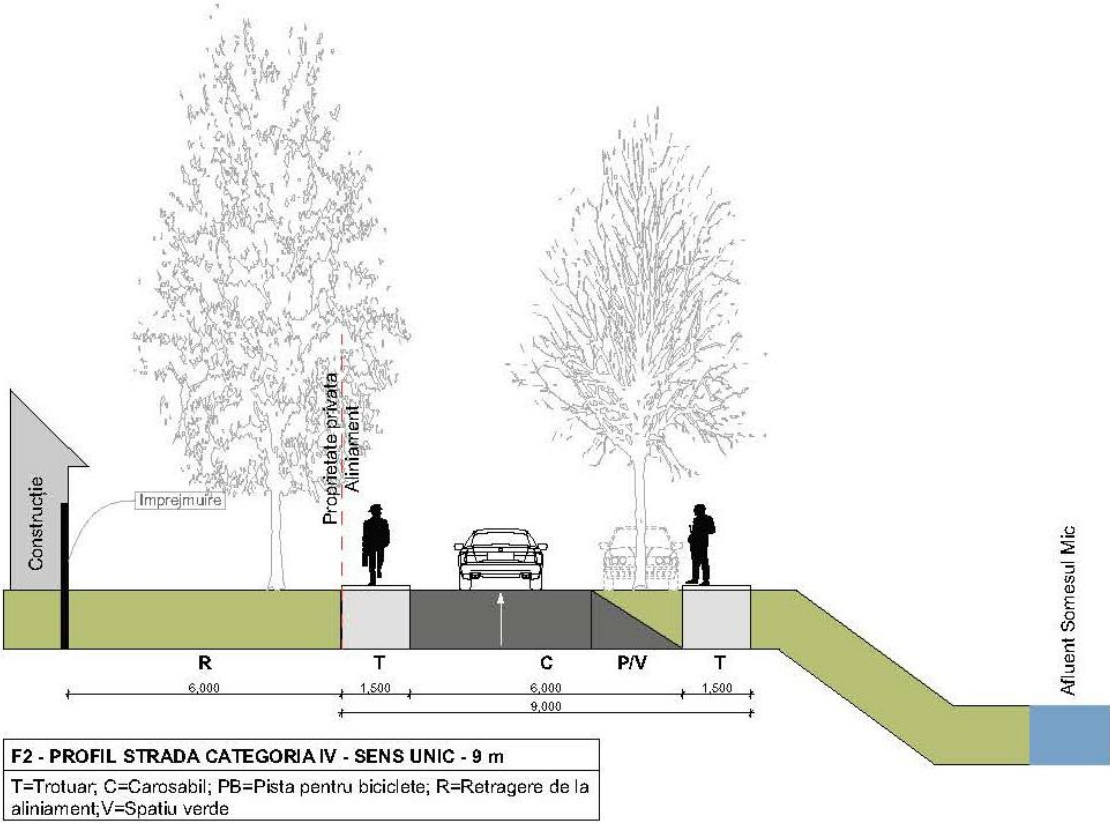

ANEXA nr. 4

Necesarul de parcuri

Necesarul de parcaje va fi dimensionat după cum urmează:

Construcții administrative - vor fi prevăzute câte un loc de parcare pentru 10-40 salariați;

(1) **Construcții financiar-bancare** - Pentru toate categoriile de construcții financiar-bancare vor fi prevăzute câte un loc de parcare la 20 de salariați și un spor de 50% pentru clienți. În funcție de destinația clădirii și de amplasament, parcajele pentru salariați pot fi organizate împreună cu cele ale clienților, adiacent drumului public.

(2) **Construcții comerciale** - Pentru construcțiile comerciale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru clienți, după cum urmează:

(a) un loc de parcare la 200 mp suprafața desfășurată a construcției pentru unități de până la 400 mp;

(b) un loc de parcare la 100 mp suprafața desfășurată a construcției pentru unități de 400-600 mp;

(c) un loc de parcare la 50 mp suprafața desfășurată a construcției pentru complexuri comerciale de 600-2.000 mp;

(d) un loc de parcare la 40 mp suprafața desfășurată a construcției pentru complexuri comerciale de peste 2.000 mp.

(e) Pentru restaurante va fi prevăzut câte un loc de parcare la 5-10 locuri la masă. La acestea se vor adăuga spațiile de parcare sau garare a vehiculelor proprii, care pot fi amplasate independent de parcajele clienților.

(3) **Construcții de cult** - Pentru construcțiile de cult numărul spațiilor de parcare va fi stabilit în funcție de obiectiv, avându-se în vedere un minim de 5 locuri de parcare.

(4) **Construcții culturale** - Pentru construcțiile culturale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru vizitatori sau spectatori și personal, după cum urmează:

(a) pentru construcțiile cu destinația de expoziții și muzee, se va prevedea câte un loc de parcare la 50 mp spațiu de expunere;

(b) pentru construcțiile cu funcțiunea de: biblioteci, cluburi, săli de reuniune, cazinouri, case de cultură, centre și complexe culturale, cinematografe, teatre, săli polivalente, se va asigura câte un loc la 10-20 de locuri în sală.

(5) **Construcții de învățământ**

(a) Pentru toate categoriile de construcții de învățământ vor fi prevăzute 3-4 locuri de parcare la 12 cadre didactice.

(b) Pentru învățământul universitar, la cele rezultate conform punctului de mai sus se va adăuga, în funcție de capacitatea construcției, un număr de 1-3 locuri de parcare pentru autocare.

(c) Pentru sedii ale taberelor școlare se vor prevedea locuri de parcare pentru autocare, conform capacității de cazare.

(6) **Construcții de sănătate** - Pentru construcții de sănătate vor fi prevăzute locuri de parcare după cum urmează:

- (a) pentru spitale, asistență de specialitate, dispensar policlinic, dispensar urban sau dispensar rural, se va asigura câte un loc de parcare la 4 persoane angajate, cu un spor de 10%;
- (b) pentru alte unități sanitare, creșe și leagăn de copii, se va asigura câte un loc de parcare la 10 persoane angajate.
- (c) Parcajele pot fi amplasate diferențiat pentru personal, pacienți și vizitatori, caz în care cele pentru personal și pacienți vor fi amplasate adiacent drumului public.

(7) **Construcții sportive** - Pentru toate categoriile de construcții și amenajări sportive vor fi prevăzute locuri de parcare pentru personal, pentru public și pentru sportivi, în funcție de capacitatea construcției, după cum urmează:

- (a) pentru construcții cu funcțiunea de complex sportiv, săli de antrenament pentru diferite sporturi și săli de competiții sportive se va asigura un loc de parcare la 5-20 de locuri;
- (b) pentru stadioane, patinoare artificiale, poligoane pentru tir și popicării, se va asigura un loc de parcare la 30 de persoane

(8) **Construcții și amenajări de agrement**

- (a) Pentru toate categoriile de construcții și amenajări de agrement vor fi prevăzute parcaje în funcție de capacitatea construcției, câte un loc de parcare pentru 10-30 de persoane
- (b) Pentru cluburi va fi prevăzut câte un loc de parcare la 3-10 membri ai clubului.

(9) **Construcții de turism**

- (a) Pentru toate categoriile de construcții de turism vor fi prevăzute locuri de parcare, în funcție de tipul de clădire și de categoria de confort, 1-4 locuri de parcare la 10 locuri de cazare.
- (b) Pentru moteluri se vor asigura 4-10 locuri de parcare la 10 locuri de cazare.


(10) **Construcții industriale** - Vor fi prevăzute parcaje în funcție de specificul activității, după cum urmează:


- (a) activități desfășurate pe o suprafață de 10-100 mp, un loc de parcare la 25 mp;
- (b) activități desfășurate pe o suprafață de 100-1.000 mp, un loc de parcare la 150 mp;
- (c) activități desfășurate pe o suprafață mai mare de 1.000 mp, un loc de parcare la o suprafață de 100 mp.

(11) Pentru construcții ce înglobează spații cu diferite destinații, pentru care exista norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.


ANEXA nr. 5

Retragerea împrejuririlor față de aliniament

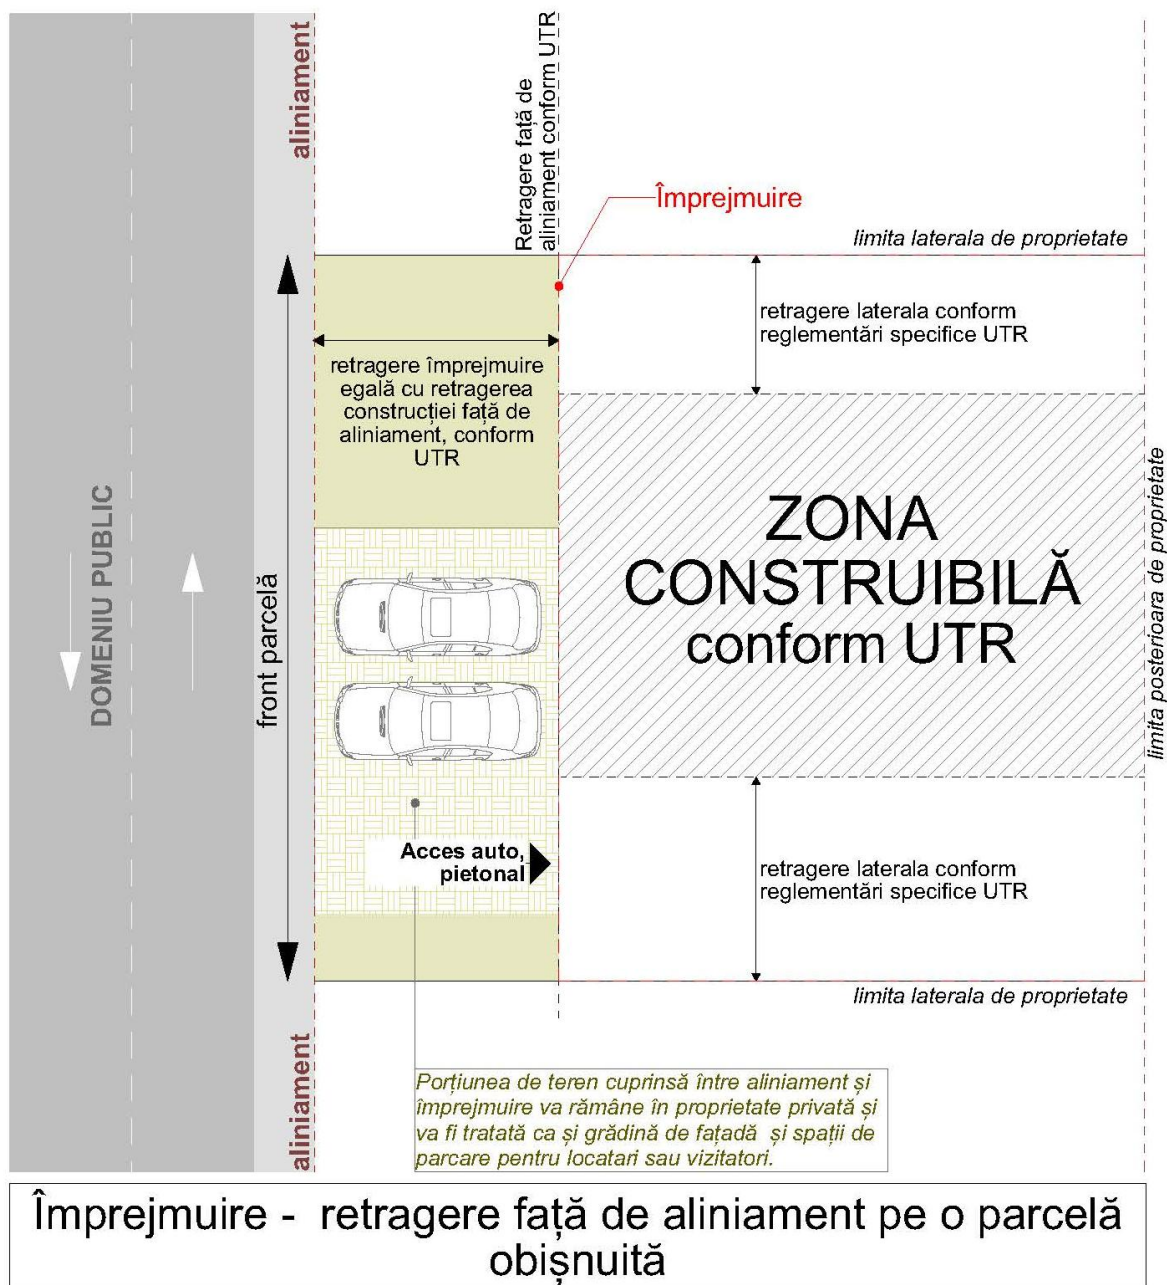

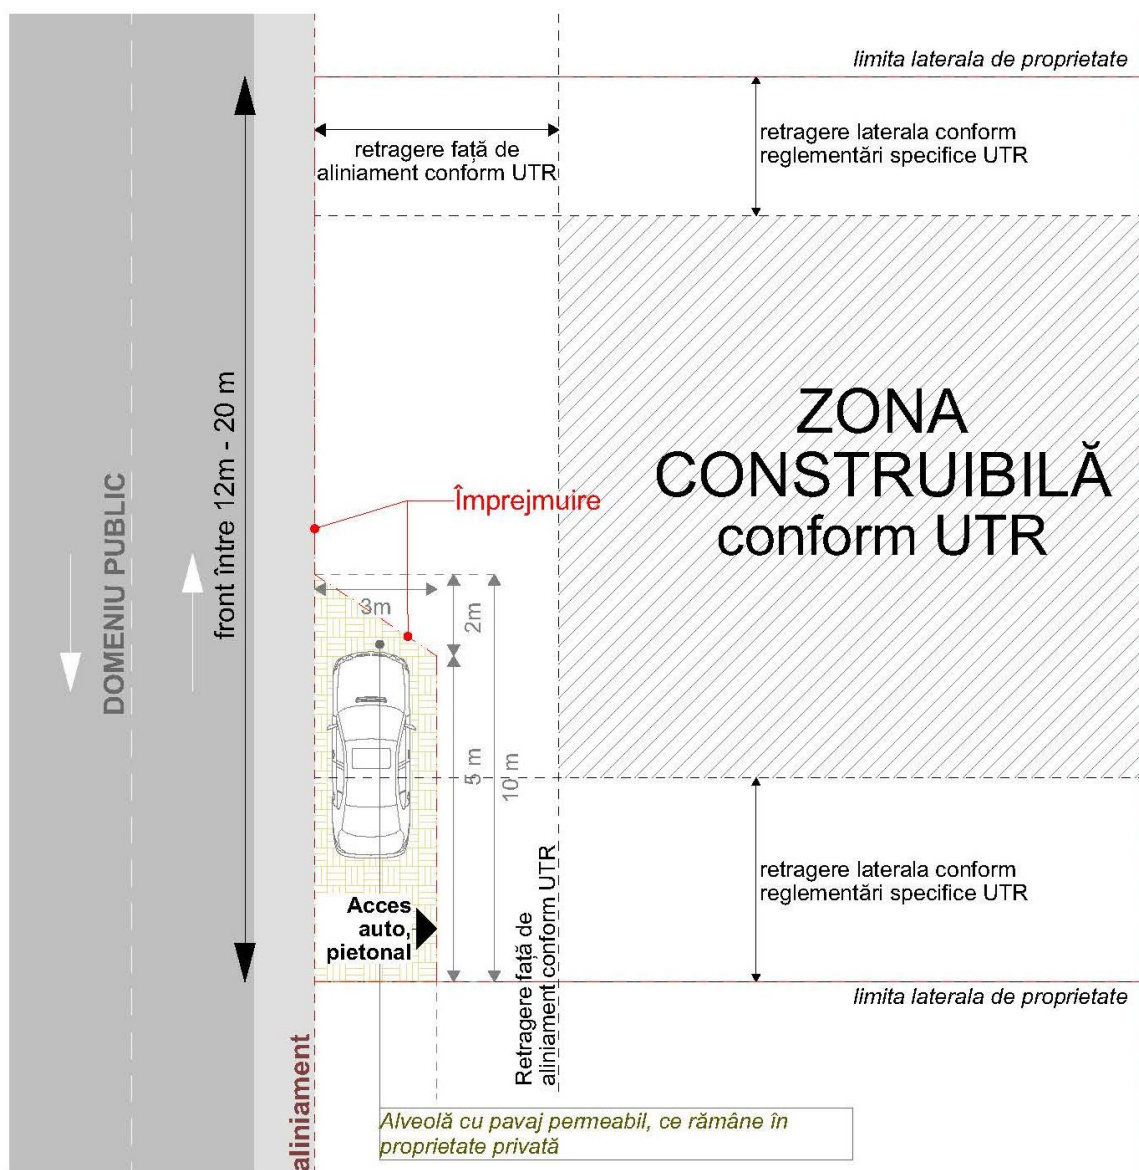

Împrejmuire - retragere față de aliniament pe o parcelă cu front între 12 m și 20m, pe teren în pantă ($\geq 10\%$)

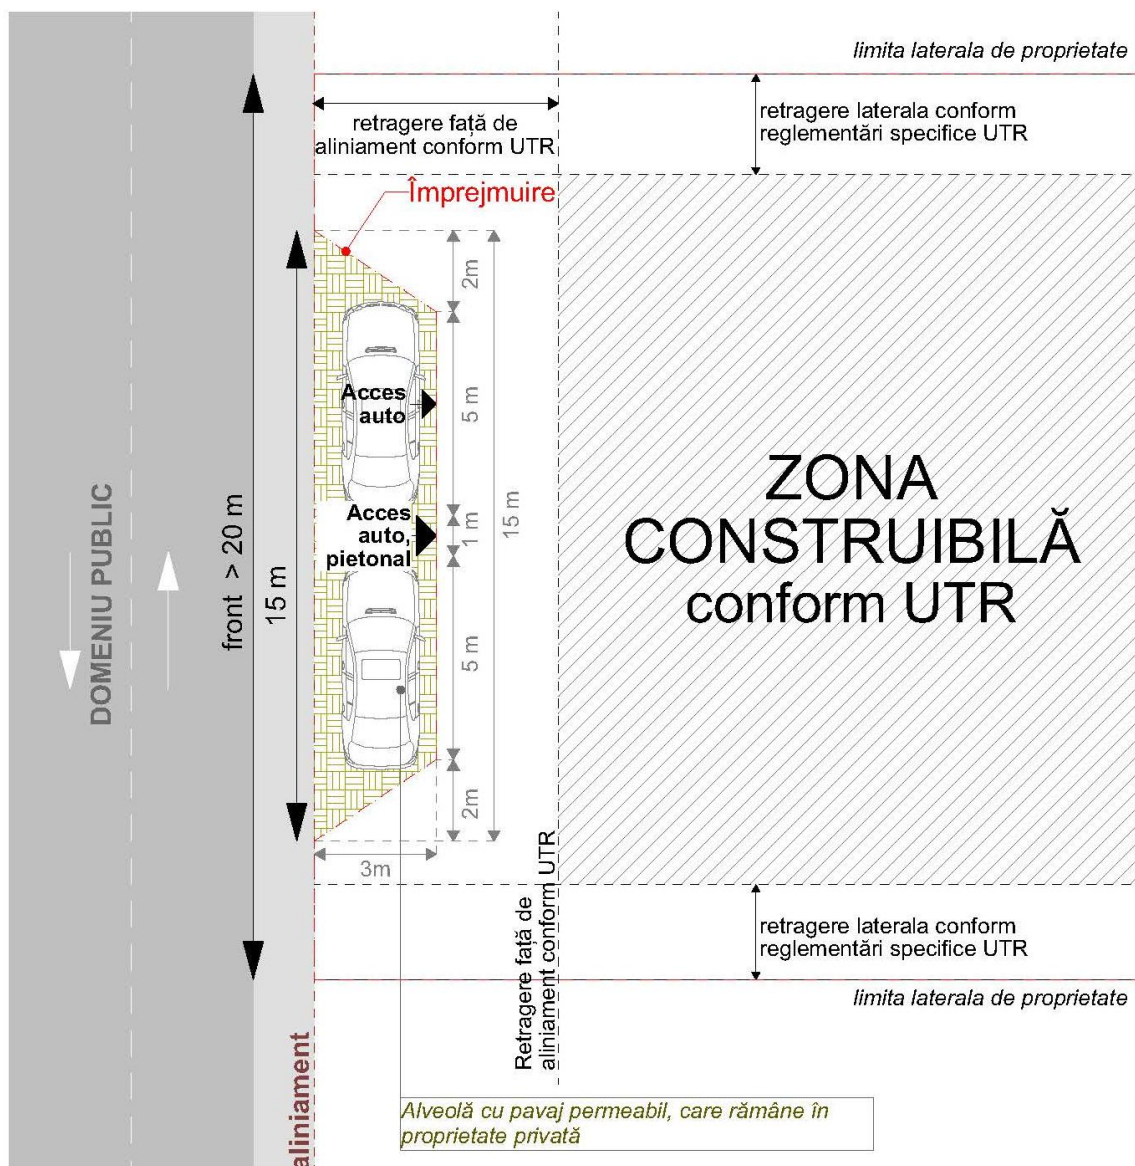

Împrejmuire - retragere față de aliniament pe o parcelă cu front $\geq$ de 20m, pe teren în pantă ($\geq 10\%$)