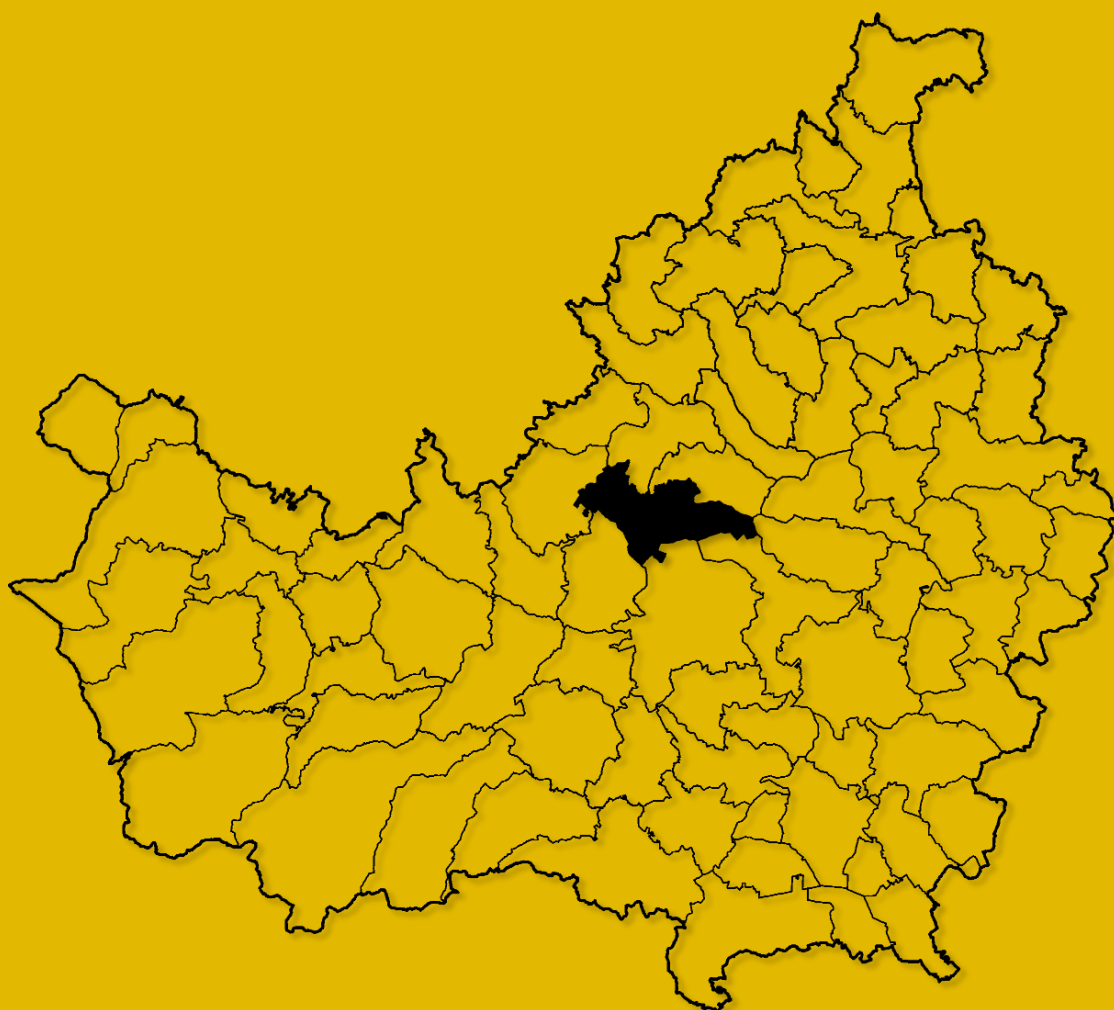

P.U.G.

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
REVIZUIRE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA CHINTENI
JUDEȚUL CLUJ



2023

FOAIA DE SEMNĂTURI

PROIECTANT GENERAL:

S.C. MADE BY S.R.L.

str. Borhanciului nr. 62, sp. com. 2, parter

mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj

ŞEF DE PROIECT:

ARH. URB. NICOLAIE ŞTEFĂNUŢI

COORDONATOR DE PROIECT:

ARH. URB. ISTVAN SZABOLCS GUTTMANN

COLECTIV ELABORARE:

ARH. URB. NICOLAIE ŞTEFĂNUŢI

ARH. URB. CAMELIA ŞTEFĂNUŢI

BENEFICIAR

COMUNA CHINTENI

reprezentată prin: primar Magdalena-Lucia SUCIU

str. PRINCIPALA, nr. 144, sat Chinteni com. CHINTENI,

jud. CLUJ, CP 407205

Telefon: 0264 271771

Fax: 0264 271771

web: www.primariachinteni.ro

CUPRINS:

PARTEA I: PRESCRIPTII GENERALE	2
CORELĂRI CU ALTE DOCUMENTAȚII	2
CAPITOLUL 1: PREVEDERI GENERALE	2
Articolul 1: Definiție și scop	2
Articolul 2: Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism	2
PARTEA II – REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR	3
CAPITOLUL 3: REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI ȘI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT	3
Articolul 3: Prevederi generale	3
Articolul 4: Terenuri agricole din extravilan	3
Articolul 5: Intravilanul și terenuri agricole din intravilan	3
Articolul 6: Suprafețe împădurite	4
Articolul 7: Resursele subsolului	4
Articolul 8: Resurse de apă și platforme meteorologice	4
Articolul 9: Zone cu valoare peisagistică și zone naturale protejate	5
Articolul 10: Zone construite protejate	5
Articolul 11: Zone expuse la riscuri naturale	6
Articolul 12: Zone expuse la riscuri tehnologice și zone de protecție cu regim special	7
CAPITOLUL 3: CONDIȚII GENERALE PRIVITOARE LA CONSTRUCȚII	7
Articolul 13: Parcelarea terenurilor și reparașarea	7
Articolul 14: Asigurarea compatibilității funcțiunilor și conformării volumetrice	8
Articolul 15: Orientarea față de punctele cardinale	8
Articolul 16: Amplasarea față de drumurile publice	9
Articolul 17: Amplasarea față de aliniament	10
Articolul 18: Amplasarea în interiorul parcelei	10
Articolul 19: Accesuri carosabile	11
Articolul 20: Accesuri pietonale și piste pentru bicicliști	11
Articolul 21: Parcaje	11
Articolul 22: Înălțimea construcțiilor	11
Articolul 23: Aspectul exterior al clădirilor	12
Articolul 24: Asigurarea echipării edilitare și evacuarea deșeurilor	12
Articolul 25: Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente	12
Articolul 26: Realizarea de rețele edilitare	13
Articolul 27: Spații verzi și plantate	13
Articolul 28: Împrejmui	14
Articolul 29: Lucrări de utilitate publică	14
Articolul 30: Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice	14
CAPITOLUL 4: INTRAREA ÎN VIGOARE ȘI REGLEMENTAREA SITUAȚIILOR TRANZITORII	14
Articolul 31: Intrarea în vigoare	14
Articolul 32: Reglementarea situațiilor tranzitorii	14
Articolul 33: Etapizarea dezvoltării conform PUG aprobat	15
PARTEA III: PRESCRIPTII LA NIVELUL ZONELOR FUNCȚIONALE, SUBZONELOR FUNCȚIONALE ȘI UNITĂȚILOR TERITORIALE DE REFERINȚĂ	16
Articolul 31: Reglementări pentru intravilanul comunei Chinteni	16

PARTEA I: PRESCRIPTII GENERALE

Prezentul Regulament Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General Reactualizat al comunei Chinteni este adoptat de către Consiliul Local al comunei în temeiul articolului 36 alineatul (5) litera c din legea 215/2001 în conformitate cu aplicarea dispozițiilor legii 350/2001 și a Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, și se aplică atât pe teritoriul cuprins în limitele intravilanului propus al comunei Chinteni, cât și în extravilanul comunei.

CORELĂRI CU ALTE DOCUMENTAȚII

Regulamentul Local de Urbanism preia prevederile următoarelor strategii, planuri și proiecte aprobate sau în curs de aprobare :

- Planul de Amenajare al Teritoriului Județean – Județul Cluj
- Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a zonei metropolitane - pol de creștere Cluj
- Planul de mobilitate urbană durabilă Cluj-Napoca - zona metropolitană

A. CAPITOLUL 1: PREVEDERI GENERALE

Articolul 1: Definiție și scop

- (a) Regulamentul Local de Urbanism constituie ansamblul general de reglementări, la nivelul unității teritoriale administrative, având menirea de a realiza aplicarea principiilor directe în materia urbanismului, a conduce la dezvoltarea complexă, strategică a localității, în acord cu potențialul localității și în interesul general, urmărind utilizarea terenurilor în mod rațional, echilibrat și în acord cu funcțiunile urbanistice adecvate.
- (b) Regulamentul Local de Urbanism, aferent Planului Urbanistic General comuna Chinteni, cuprinde și detaliază prevederile Planului Urbanistic General referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor, precum și de amplasare, dimensionare și realizare a volumelor construite, amenajărilor și plantațiilor;
- (c) Autoritățile publice locale au datoria de a aplica sistematic și permanent dispozițiile Regulamentului Local de Urbanism, în scopul asigurării calității cadrului construit, amenajat și plantat, pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și dezvoltarea echilibrată a localității și pentru respectarea interesului general al tuturor membrilor comunității locale.

Articolul 2: Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism

- (a) Regulamentul Local de Urbanism se aplică în proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor și amenajărilor, amplasate pe orice categorie de terenuri, atât în intravilan cât și în extravilan.
- (b) Prezentul Regulament Local de Urbanism stabilește reguli aplicabile atât la nivelul unității administrativ teritoriale, per ansamblul ei, cât și la nivelul parcelei cadastrate, reglementând condițiile și limitele dreptului de constructibilitate.
- (c) La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea în vedere și vor fi aplicate prevederile prezentului Regulament, asigurându-se impunerea cerințelor necesare pentru realizarea prezentelor prevederi.
- (d) Autorizațiile de construire se vor emite cu observarea și respectarea prevederilor prezentului regulament precum și atunci când este cazul, a planului urbanistic zonal și a regulamentului aferent, precum și a eventualelor planuri urbanistice de detaliu (PUD) reglementate în prealabil.
- (e) La emiterea autorizațiilor de construire se vor avea în vedere și se va asigura respectarea, pe lângă prevederile documentațiilor de urbanism și regulamentelor locale ale acestora, a tuturor legilor aplicabile care stabilesc cerințe, sarcini ori condiții speciale de utilizare a terenurilor și/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori construcții. La emiterea autorizațiilor de construire se vor lua măsuri pentru asigurarea securității și sănătății oamenilor, precum și asigurarea respectării cerințelor de protecție a mediului, a patrimoniului natural, construit sau arheologic și de protecție față de riscurile naturale.
- (f) Autorizațiile de construire vor fi emise direct în baza prevederilor Planului Urbanistic General în acele zone pentru care prezentul regulament cuprinde reglementări privind regimul juridic, economic și tehnic al imobilelor, iar un plan urbanistic zonal ori un plan urbanistic de detaliu nu este solicitat în mod obligatoriu prin prezentul Regulament.
- (g) Fac excepție de la prevederile alineatului precedent acele zone unde administrația publică locală solicită, în mod justificat, prin certificatul de urbanism, realizarea de planuri urbanistice zonale (PUZ) sau planuri urbanistice de detaliu (PUD). Terenurile pentru care se impune realizarea unor astfel de planuri sunt acelea care prezintă caracteristici speciale, atipice unității teritoriale de referință din care

- fac parte, prin geometrii neregulate sau prin construcții existente anterior prezentului regulament ori acele terenuri ce nu au fost sistematizate, viabilizate și pentru care se impune reparcelarea.
- (h) Intravilanul comunei Chinteni este constituit din 9 sate. Acestea sunt reprezentate în planșa „Încadrare în teritoriu” din P.U.G.
- (i) Intravilanul aprobat conform legii și figurat în planșele „Reglementări urbanistice – Zonificare funcțională” din cadrul P.U.G. va fi marcat pe teren prin borne ce vor fi instalate de regulă pe elemente geografice naturale și limitele cadastrale ale parcelelor.
- (j) Extravilanul comunei este reglementat în cadrul prezentului Plan Urbanistic General. Se vor respecta prevederile specificate în cadrul Regulamentului Local de Urbanism, Partea III-Unități teritoriale de referință - MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR DIN EXTRAVILAN
- (k) Administrația locală va solicita, conform prevederilor legale, prin certificatele de urbanism eliberate, obținerea avizului M.A.I. pentru documentațiile de urbanism de tip PUZ/PUD, precum și pentru emiterea autorizațiilor de construire pentru investițiile cu amplasamentul în vecinătatea imediată a obiectivelor M.A.I., în conformitate cu precizările privind avizarea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, precum și a documentațiilor tehnice pentru autorizarea executării construcțiilor, aprobate prin Ordinul nr. 3422/1995.
- (l) Autorizarea executării lucrărilor de construcții cu caracter special se realizează conform Procedurii comune, aprobate prin Ordinul nr. 2212/21.02.2018

PARTEA II – REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

B. CAPITOLUL 3: REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI ȘI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT

Articolul 3: Prevederi generale

- (a) Prezentul Plan Urbanistic General al comunei Chinteni stabilește zonele afectate de utilitățile publice, zonele protejate și de protecție a monumentelor istorice și a siturilor arheologice reperate, zonele care au un regim special de protecție prevăzut în legislație, zonele de risc natural, zonele cu interdicție temporară ori definitivă de construire și zone în care se preconizează operațiuni urbanistice de sistematizare sau regenerare urbană.
- (b) Pentru zonele amintite anterior și pentru terenurile care au un regim special imprimat de natura lor, cum sunt zonele constând în suprafețe împădurite, zone verzi de agrement, zone care conțin resurse identificate ale subsolului, la eliberarea autorizațiilor de construire se vor analiza îndeplinirea tuturor cerințelor legale speciale alături de îndeplinirea cerințelor prevăzute în prezentul regulament de urbanism și în documentațiile urbanistice în ansamblul lor.

Articolul 4: Terenuri agricole din extravilan

- (a) Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor pe terenurile agricole din extravilan este permisă pentru funcțiunile și în condițiile stabilite de lege.
- (b) Categoriile de construcții care pot fi amplasate în extravilan: adăposturi pentru animale, construcții care servesc activităților agricole, anexe gospodărești, căi de comunicație și transport, rețele edilitare de transport, lucrări hidrotehnice pentru captarea apelor, colectarea sau drenarea apelor, construcții care nu pot fi amplasate în intravilan datorită riscului de poluare, etc. cu respectarea legislației în vigoare.
- (c) Autoritățile administrației publice locale vor urmări, la emiterea autorizației de construire, gruparea suprafețelor de teren afectate construcțiilor, spre a evita prejudicierea activităților agricole.
- (d) Introducerea de noi terenuri agricole în intravilanul localităților se va face numai în cazuri temeinic fundamentate și având în vedere interesul public, pe baza unor Planuri Urbanistice Zonale (PUZ) aprobate conform legii.
- (e) Sunt exceptate de la realizarea de Planuri Urbanistice Zonale (PUZ) doar acele construcții prevăzute de lege, dar cu respectarea condițiilor impuse de regulamentul local de urbanism aferent zonelor din extravilanul localității.

Articolul 5: Intravilanul și terenuri agricole din intravilan

- (a) Prin Planul Urbanistic General se stabilește intravilanul comunei.
- (b) Introducerea de noi terenuri agricole în intravilanul localității se va face numai în cazuri temeinic fundamentate și în considerarea interesului public, pe baza unor planuri urbanistice zonale aprobate și

- condiționat de asigurarea realizării prealabile a infrastructurii, asigurarea accesului la rețelele edilitare și, atunci când este cazul, de asigurarea obiectivelor de utilitate publică.
- (c) Terenul intravilan potrivit Planului Urbanistic General nu necesită scoaterea din circuitul agricol.
- (d) În zonele de sistematizare prevăzute prin Planul Urbanistic General în care există amenajări și lucrări de îmbunătățiri funciare, planurile urbanistice zonale (PUZ) se vor aproba cu condiția obținerii în prealabil a avizului Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare.
- (e) Autorizarea executării construcțiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă pentru toate tipurile de construcții și amenajări specifice localităților, cu respectarea condițiilor impuse de lege și de prezentul regulament.
- (f) De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea rațională a terenurilor și pentru realizarea următoarelor obiective:
- completarea zonelor centrale, potrivit condițiilor urbanistice specifice impuse de caracterul zonei, având prioritate instituțiile publice, precum și serviciile de interes general;
 - valorificarea terenurilor din zonele echipate cu rețele tehnico-edilitare;
 - amplasarea construcțiilor, amenajărilor și lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.
- (g) Prin autorizarea lucrărilor de construire, terenurile agricole din intravilan se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, conform legii.
- (h) Prin planul urbanistic general au fost propuse trasee de drumuri și posibilități de dezmembrare a parcelelor construibile. Acestea se vor putea dezmembra conform prezentei documentații fără a mai fi necesar realizarea unui plan urbanistic zonal.

Articolul 6: Suprafețe împădurite

- (a) Terenurile delimitate în prezentul Plan Urbanistic General având categoria de folosință „Pădure” își vor păstra încadrarea, fiind interzisă modificarea ei prin planuri urbanistice zonale.
- (b) Terenurile delimitate în prezentul Plan Urbanistic General ca zone împădurite, existente sau propuse, își vor păstra destinația, fiind interzisă autorizarea construcțiilor pe aceste terenuri.
- (c) Prin excepție de la prevederile aliniatului (2) pot fi autorizate acele construcții sau lucrări destinate exclusiv stabilizării versanților, lucrări hidrotehnice pentru captarea apelor, colectarea sau drenarea apelor sau lucrări forestiere sau altele permise de legislația specifică, cu încadrarea în prescripțiile prezentului regulament. La amplasarea acestor construcții se va avea în vedere dezafectarea unei suprafețe cât mai mici din cultura forestieră.
- (d) Cabanele și alte construcții și amenajări destinate turismului vor fi amplasate numai la liziera pădurilor, cu avizul conform al Ministerului Apelor și Protecției Mediului, al Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și al Ministerului Turismului, cu respectarea zonelor de protecție stabilite prin lege.
- (e) Delimitarea pe județe a terenurilor cu destinație forestieră, stabilită în condițiile legii, de către organele de specialitate ale administrației publice, se comunică consiliilor județene prin ordinul ministrului apelor și protecției mediului și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor.

Articolul 7: Resursele subsolului

- (a) Autorizarea executării construcțiilor definitive, altele decât cele industriale, necesare exploatării și prelucrării resurselor în zone delimitate conform legii, care conțin resurse identificate ale subsolului, este interzisă.
- (b) Autorizarea executării construcțiilor industriale necesare exploatării și prelucrării resurselor identificate ale subsolului se face de către consiliile județene sau consiliile locale, după caz, cu avizul organelor de stat specializate.
- (c) În cazul identificării de zone cu resurse în intravilanul localității, modalitatea exploatării acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.
- (d) Zonele care conțin resurse identificate ale subsolului, delimitate potrivit legii, se comunică la consiliile județene prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, pentru fiecare județ.

Articolul 8: Resurse de apă și platforme meteorologice

- (a) Autorizarea executării construcțiilor de orice fel în albiile minore ale cursurilor de apă este interzisă, cu excepția lucrărilor de poduri și a drumurilor de traversare a albiilor cursurilor de apă, precum și a lucrărilor de gospodărire a apelor.

- (b) Autorizarea lucrărilor prevăzute la aliniatul (a) este permisă numai cu avizul consiliului local și al autorităților de gospodărire a apelor și cu asigurarea măsurilor de apărare a construcțiilor respective împotriva inundațiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării apelor de suprafață și subterane, de respectare a zonelor de protecție față de malurile cursurilor de apă și față de lucrările de gospodărire și de captare a apelor.
- (c) Conform legii 107/1996, în lungul cursurilor de apă se instituie zona de protecție cu o lățime de 15 metri.
- (d) Prin Planul urbanistic general se instituie fâșii de protecție în lungul cursurilor de apă, cu rol de protejare a vegetației malurilor și a lucrărilor de pe malurile râurilor, de asigurare a accesului la albiile minore și de coridor ecologic. Aceste zone au destinația de zone verzi de protecție.

Articolul 9: Zone cu valoare peisagistică și zone naturale protejate

- (a) La data aprobării prezentului R.L.U. pe teritoriul administrativ al comunei Chinteni se găsesc
 - *SCI Natura 2000: ROSCI0295 Dealurile Clujului de Est.*
- (b) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, funcțiune, volumetrie și aspect arhitectural – conformare și amplasare goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică etc. - depreciază valoarea peisajului este interzisă.
- (c) Pentru ariile naturale protejate autorizarea intervențiilor de orice fel se va face cu avizul Agenției pentru Aarii Naturale Protejate.
- (d) Pe baza studiilor de fundamentare PUG, cf. Legii 107/1996 și a OUG 57/2007, Art. 14 se instituie fâșii de protecție în lungul cursurilor de apă, cu rol de protejare a vegetației malurilor și a lucrărilor de pe malurile râurilor și a lacurilor, de asigurare a accesului la albiile minore, de coridor ecologic și de legătură pietonală.

Articolul 10: Zone construite protejate

- (a) Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori ale patrimoniului cultural construit, de interes național, se face cu avizul conform al Ministerului Culturii și al Ministerului Lucrărilor publice, Transporturilor și Locuinței.
- (b) Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori ale patrimoniului cultural construit, de interes local, declarate și delimitate prin hotărâre de Consiliu Județean, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din județ, subordonate ministerelor prevăzute la alin. (a).
- (c) Autorizarea executării lucrărilor de construcții, care au ca obiectiv cercetarea, conservarea, restaurarea sau punerea în valoare a monumentelor istorice, se va face cu avizul conform al Ministerului Culturii, în condițiile stabilite prin ordin al Ministerului Culturii.
- (d) Conform Legii 422/2001, Intervențiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza și cu respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii. În sensul legii 422/2001, intervențiile ce se efectuează asupra monumentelor istorice sunt:
 - toate lucrările de cercetare, conservare, construire, extindere, consolidare, restructurare, amenajări peisagistice și de punere în valoare, care modifică substanța sau aspectul monumentelor istorice;
 - executarea de mule de pe componente ale monumentelor istorice;
 - amplasarea definitiv, sau temporar, de împrejurimi, construcții de protecție, piese de mobilier fix, de panouri publicitare, firme, sigle sau orice fel de însemne pe și în monumente istorice;
 - schimbări ale funcțiunii sau destinației monumentelor istorice, inclusiv schimbările temporare;
 - strămutarea monumentelor istorice.
- (e) Imobilele cu valoare ambientală, aflate în interiorul zonelor protejate propuse prin acest studiu, stabilite și aplicate în Reglementările PUG-ului și Regulamentul aferent, vor putea suferi intervenții, cu respectarea art. 10 alin. (j) , în condițiile stabilite de lege pentru intervenții în zonele de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite protejate.
- (f) Excepție fac acele intervenții care, prin natura lor, nu afectează aspectul arhitectural și istoric al fațadelor clădirilor cu valoare ambientală.
- (g) Construcțiile existente vor conserva structura morfo-spațială specifică arhitecturii vernaculare din zonă și din localitate, prin amplasarea lor în regim izolat cu front discontinuu (deschis, semi-deschis) pe aliniamentele existente.

- (h) Intervențiile de orice natură la construcțiile existente vor fi efectuate numai cu avizul MCIN. Nu sunt permise demolări sau intervenții care să modifice structura, volumetria sau aspectul arhitectural al corpurilor valoroase din punct de vedere istoric, în special al celor de la fațadă.
- (i) Extinderile corpurilor existente se vor admite la o retragere minimă de 5 metri de la aliniamentul existent cu păstrarea corpurilor de la frontul străzii și a organizării spațiale tradițională specifică zonei. Se vor păstra fronturile discontinue sau retragerile existente la stradă.
- (j) Se interzic elemente constructive și ornamentale care nu respectă specificul arhitectural al zonei. Nu se acceptă volume nespecifice, pante ale acoperișurilor care nu se integrează fondului construit, goluri atipice la fațade, finisaje cu mortar pe bază de ciment, vopsitorii în culori stridente agresive, sau realizate în diagonală, în moduri nespecifice arhitecturii tradiționale, a materialelor străine arhitecturii tradiționale (inox, polycarbonat, tâmplărie PVC albă, tablă ondulată, etc.), a elementelor arhitectonice atipice (balcoane la stradă ș.a.).
- (k) În proximitatea monumentelor istorice este interzisă amplasarea reclamelor luminoase viu-colorate.
- (l) Siturile arheologice care sunt monumente istorice, înscrise în Lista Monumentelor Istorice publicate în 2015, se află sub Incidența Legii 422/2001, republicată, fiind supuse reglementărilor și având servituți specifice în conformitate cu legea invocată mai sus.
- (m) Pentru punctele cu patrimoniu arheologic identificat înscrise în Registrul Arheologic Național, orice fel de intervenție (exploatare agricolă sau forestieră, amenajare funciară, rutieră, exploatare a solului sau a subsolului, construcție și/sau amenajare a teritoriului) trebuie să fie condiționată de asistență arheologică sau, după caz, de cercetare sau descărcare de sarcină arheologică.
- (n) Zonele de interes arheologic se supun aceluiași reguli ca și cele de mai sus, dacă se constată, după supravegherea arheologică de către arheologi atestați MCIN, că sunt necesare, în interiorul lor, cercetări arheologice preventive, de salvare sau sistematice.
- (o) Referitor la regimul curent de exploatare economică a terenurilor din extravilan, în măsura în care se desfășoară lucrări care nu afectează situl sau zona de interes arheologic, nu se pot impune restricționări. Acestea vor interveni în momentul în care se schimbă regimul de exploatare – defrișări, exploatare ale solului (cariere de piatră sau argilă), exploatare miniere, îmbunătățiri funciare, formarea unor iazuri sau lacuri de acumulare. De asemenea, nu se pot efectua nici un fel de construcții sub - sau supraterane fără o cercetare arheologică prealabilă.
- (p) Cu privire la vegetație, pentru toate siturile sau zonele de interes arheologic, indiferent dacă sunt sau nu înscrise în LMI se poate accepta orice floră specifică zonei, cu respectarea regimului de exploatare menționat mai sus;
- (q) Întocmirea Planurilor de Urbanism Zonale, în vederea introducerii în intravilan a suprafețelor cu situri și zone cu potențial arheologic de toate tipurile nu se poate face fără avizul de specialitate al Ministerului Culturii și Cultelor, conform legislației în vigoare.
- (r) Regulamentul de exploatare pentru zonele de interes arheologic (cu potențial) face parte integrată din Regulamentul de urbanism pentru zonele de protecție ale monumentelor istorice, com. Chinteni, până la întocmirea documentațiilor de urbanism specifice conform legislației în vigoare.
- (s) Siturile arheologice care nu sunt înregistrate în Repertoriul Arheologic Național, sunt propuse, prin această documentație, spre a fi înregistrate, și, pe viitor, clasate.

Articolul 11: Zone expuse la riscuri naturale

- (a) Zonele de risc sunt delimitate pe planșele Încadrare în teritoriu și Reglementări urbanistice, pe baza:
- Hărților de hazard și risc la inundații, întocmite de Administrația Națională „Apele Române”¹;
 - Studiului de inundabilitate;
 - Studiului de risc geotehnic;
- (b) În scopul prezentului regulament prin riscuri naturale se înțelege: alunecări de teren, nisipuri mișcătoare, terenuri mlăștinoase, scurgeri de torenți, eroziuni, avalanșe de zăpadă, dislocări de stânci, zone inundabile și altele asemenea.
- (c) Autorizarea construcțiilor aflate în zona afectată de risc la inundații, parțial sau total, se va face doar cu avizul A.N. Apele Române Sucursala Someș-Tisa.
- (d) Intervențiile pentru înlăturarea pericolului de inundații se vor face folosind materiale care să nu afecteze mediul înconjurător sau aspectul natural al zonei.

¹ <http://gis2.rowater.ro:8989/flood/>

- (e) Pericolele naturale sunt acele elemente ale mediului înconjurător, dăunătoare omului și cauzate în general de forțe exterioare lui. În condițiile în care pericolul reprezintă cauza, iar riscul - posibilitatea de producere a respectivului pericol, dezastrul este definit ca un eveniment ce produce mari pierderi materiale și umane și prejudicii aduse mediului. Riscurile naturale considerate în prezentul articol sunt cele de natura hidrologică, hidrogeologică, geologică și geofizică.

Articolul 12: Zone expuse la riscuri tehnologice și zone de protecție cu regim special

- (a) În sensul prezentului regulament riscurile tehnologice sunt cele determinate de procesele industriale sau agricole, care prezintă pericol de inundații, explozii, radiații sau poluare a aerului, apei sau solului.
- (b) Zonele care prezintă riscuri tehnologice, zonele de protecție aferente, precum și zonele de protecție sanitară sunt marcate pe planșele „Reglementări urbanistice – Zonificare funcțională” și „Reglementări – Unități Teritoriale de referință”.
- (c) Autorizarea executării construcțiilor în zonele de protecție sanitară a unităților care produc disconfort și riscuri asupra sănătății populației - cimitire, ferme agrozootehnice, stații de epurare, etc. se va face cu aplicarea restricțiilor specifice, conform Ordinului 119/2014 Norme de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.
- (d) Autorizarea executării construcțiilor în zonele de protecție a captărilor și rezervoarelor de apă potabilă se va face conform Ord. 119/2014 Norme de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.
- (e) Autorizarea executării construcțiilor în interiorul zonelor de protecție a rețelilor de înaltă tensiune, marcate pe planșele „Reglementări urbanistice – Zonificare funcțională” și „Reglementări – Unități Teritoriale de referință”, se va face cu aplicarea restricțiilor specifice.

C. CAPITOLUL 3: CONDIȚII GENERALE PRIVITOARE LA CONSTRUCȚII

Articolul 13: Parcelarea terenurilor și reparcelarea

- (a) Parcelarea este operațiunea de divizare a unei suprafețe de teren în două sau mai multe loturi, în vederea realizării de noi construcții. Pentru un număr mai mare de 100 loturi se poate autoriza realizarea parcelării și executarea construcțiilor cu condiția adoptării de soluții de echipare colectivă care să respecte normele legale de igienă și de protecție a mediului.
- (b) Dacă reglementările la nivelul unităților teritoriale de referință, a zonelor și subzonelor funcționale din prezentul regulament nu prevăd altfel, autorizarea executării parcelărilor, în baza prezentului regulament, este permisă numai dacă pentru fiecare lot în parte se respectă cumulativ următoarele condiții:
- frontul la stradă de minim 12,0 metri;
 - suprafața minimă a parcelei pentru locuințe unifamiliale:
 - 500 mp pentru sat Chinteni - parcelările realizate prin PUG și minim 700 mp pentru restul;
 - 1000 mp pentru satele Deușu, Feiurdeni, Măcișu, Pădureni, Săliștea Veche, Sânmărtin, Satu Lung, Vechea;
 - suprafața minimă a parcelei pentru locuințe cu maxim două unități locative de tip cuplat sau izolat:
 - 800-1000 mp pentru sat Chinteni - parcelările realizate prin PUG și minim 1.400 mp pentru restul;
 - 1800 mp pentru satele Deușu, Feiurdeni, Măcișu, Pădureni, Săliștea Veche, Sânmărtin, Satu Lung, Vechea;
 - pentru amplasarea mai multor unități locative pe o parcelă, acestea vor face subiectul unor proiecte de tip plan urbanistic de detaliu (P.U.D.) sau plan urbanistic zonal (P.U.Z.); pentru amplasarea a mai mult de două unități locative de tip cuplat sau izolat pe o parcelă este obligatorie elaborarea în prealabil a unei documentații urbanistice plan urbanistic de detaliu (P.U.D.) sau plan urbanistic zonal (P.U.Z.);
 - adâncime mai mare sau cel puțin egală cu lățimea parcelei (pentru satul Chinteni se accepta și tipologii de conformare a parcelei ce nu respectă prezentul aliniat, dar care respectă retragerile față de limitele de proprietate impuse de R.L.U.)
- (c) Sunt considerate parcele construibile numai loturile care se încadrează în prevederile alin. precedent.
- (d) În caz contrar, asupra parcelei se instituie drept de preemțiune pentru vecinii aflați de o parte și de alta.
- (e) Conform Legii 350/2001, Anexa nr. 2, în cazul în care o construcție este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr- un teren deja construit, indicatorii urbanistici se calculează în raport cu ansamblul

terenului inițial (parcelă în înțele urbanistic), adăugându-se suprafața planșeelor existente la cele ale noii construcții.

Articolul 14: Asigurarea compatibilității funcțiunilor și conformării volumetrice

- (a) Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre funcțiunea construcției și funcțiunea dominantă a zonei, stabilită printr-o documentație de urbanism, sau dacă zona are o funcțiune dominantă tradițională caracterizată de țesut urban și conformare spațială proprie.
- (b) Orice derogare de la prevederile prezentului regulament se face conform legii. Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD. (Legea 350/2001 art.32,46)
- (c) Conformitatea volumetrică se realizează prin observarea, aplicarea și respectarea valorilor maxime ale indicilor urbanistici, adică a procentului de ocupare a teritoriului și a coeficientului de utilizare a terenului, precum și a regimului maxim de înălțime, așa cum aceste valori sunt stabilite prin prezentul regulament pentru fiecare unitate teritorială de referință.
- (d) Procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului și regimul de înălțime caracterizează construcția. Fiecare dintre aceste valori trebuie să fie cel mult egală cu valoarea maximă stabilită prin prezentul regulament. Nu este necesar ca valorile stabilite prin prezentul regulament să conducă la posibilitatea unei construcții de a atinge în mod simultan valorile maxime permise. Constrângerea dată de către cei doi indici urbanistici împreună cu regimul de înălțime este una rezultantă prin restricționarea simultană și comună conform valorilor maxim admise.
- (e) În cazul edificării de noi construcții precedate de desființarea de construcții existente se va impune respectarea pentru noua construcție a indicilor stabiliți prin prezentul Regulament, chiar dacă aceste valori nu erau respectate înainte de desființare.
- (f) La parterul clădirilor de locuit:
 - se pot amplasa/amenaja unități comerciale, unități de prestări servicii, cabinete medicale umane fără paturi și cabinete veterinare pentru animale de companie, cu condiția ca acestea, prin funcționarea lor, să nu creeze disconfort și riscuri pentru sănătatea locatarilor;
 - pentru unitățile sus-menționate se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a nocivităților;
 - nu se vor amplasa la parterul locuințelor unități de producție;
- (g) Zonele necesare odihnei și recreerii se amplasează în locuri care prezintă cele mai avantajoase elemente naturale, cum sunt: păduri, suprafețe de apă, relief variat și altele. În zonele de odihnă și recreere se interzice amplasarea:
 - obiectivelor industriale care, prin activitatea lor, produc zgomot, vibrații sau impurifică apa, aerul, solul;
 - unităților zootehnice;
 - unităților de transporturi;
 - stațiilor de epurare a apelor uzate și a depozitelor de deșeuri solide;
- (h) Pentru unitățile care, prin specificul activității lor, necesită protecție specială: spitale, centre de sănătate, centre multifuncționale, creșe, grădinițe, școli, se asigură o zonă de protecție sanitară față de locuințe, arterele de circulație cu trafic intens, stabilită prin studii de impact².
- (i) În gospodăriile unde nu sunt asigurate racordurile de apă curentă și canalizare printr-un sistem centralizat de distribuție, adăposturile pentru creșterea animalelor în curțile persoanelor particulare, de cel mult 6 capete în total (ovine, caprine, porcine, bovine, cabaline) și cel mult 50 de păsări se amplasează la cel puțin 10 metri de cea mai apropiată locuință învecinată și se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului și risc pentru sănătatea vecinilor, cu obligația respectării condițiilor de biosecuritate.

Articolul 15: Orientarea față de punctele cardinale

- (a) Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea condițiilor și recomandărilor de orientare față de punctele cardinale, conform Regulamentului general de urbanism (H.G. 525/1996).
- (b) Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 1,5 ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate. (conf. Ord. 119/2014, art. 3, alin. (1)).

² Ord. 119/2014 Norme de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației art. 14

- (c) În cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidențiază că distanța dintre clădirile învecinate este mai mică sau cel puțin egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte, se va întocmi studiu de însorire, care să confirme respectarea prevederii de la alin. (b). (conf. Ord. 119/2014, art. 3, alin. (2)).

Articolul 16: Amplasarea față de drumurile publice

- (a) În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administrației publice:
- construcții și instalații aferente drumurilor publice, de deservire, de întreținere și de exploatare;
 - parcaje, garaje și stații de alimentare cu carburanți și resurse de energie (inclusiv funcțiunile lor complementare: magazine, restaurante, etc.)
 - conducte de alimentare cu apă și de canalizare, sisteme de transport gaze, țiței sau alte produse petroliere, rețele termice, electrice, de telecomunicații și infrastructuri ori alte instalații sau construcții de acest gen.
- (b) În sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se înțelege ampriza, fâșiile de siguranță și fâșiile de protecție.
- (c) În scopul asigurării calității spațiului public, a protecției mediului, siguranței și sănătății locuitorilor, precum și pentru creșterea gradului de securitate a rețelelor edilitare, în zona drumurilor publice situate în intravilanul localităților, lucrările de construcții pentru realizarea/extinderea rețelelor edilitare prevăzute la alin. precedent, inclusiv pentru traversarea de către acestea a drumurilor publice, se execută în varianta de amplasare subterană, în zona spațiilor verzi, cu respectarea reglementărilor tehnice specifice în vigoare. (conf. H.G. nr. 490/2011)
- (d) Autorizarea executării construcțiilor cu funcțiuni de locuire este permisă, cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor delimitate conform legii, ordonanța nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare.
- (e) În sensul prezentului regulament, prin funcțiuni de locuire se înțelege: locuințe, case de vacanță și alte construcții cu caracter turistic, spații de cazare permanentă sau temporară pentru nevoi sociale, industriale sau de apărare, cum ar fi: cămine pentru bătrâni, cămine de nefamiliști, sanatorii, cămine pentru organizarea de șantier, cămine de garnizoană.
- (f) Pentru dezvoltarea capacității de circulație a drumurilor publice în traversarea localităților rurale, distanță dintre axul drumului și gardurile sau construcțiile situate de-o parte și de alta a drumurilor va fi de minim:
- 22 m pentru drumurile naționale;
 - 20 m pentru drumurile județene;
 - 18 m pentru drumurile comunale (conf. Legii nr. 198/2015).
- (g) La proiectarea, execuția și intervențiile asupra drumurilor, se va ține cont de categoriile funcționale ale acestora, de trafic rutier, de siguranța circulației, de normele tehnice, de factorii economici, sociali și de apărare, de utilizarea rațională a terenurilor, de conservarea și protecția mediului și de planurile de urbanism și amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii precum și de normele tehnice în vigoare pentru adaptarea acestora la cerințele pietonilor, cicliștilor, persoanelor cu handicap și de vârstă a treia.
- (h) Realizarea acceselor la noile obiective și modernizarea drumurilor existente se vor face în baza unor documentații separate, care vor fi avizate de administratorul drumului.
- (i) Nu se admite evacuarea apelor pluviale colectate în lungul drumurilor de acces pe platforma drumului județean. Evacuarea apelor pluviale de pe platformele drumurilor de acces se va realiza prin rigole acoperite sau șanțuri.
- (j) Lucrările de semnalizare rutieră, datorate apariției accesului la obiectivele din zonă, sunt în sarcina beneficiarilor acestora și se execută printr-o unitate specializată agreată de administratorul drumului.
- (k) Profilele stradele reglementate prin prezentul P.U.G. pot fi amenajate etapizat, astfel încât în prima etapă să se amenajeze cu un profil de 6 m, conform regimului actual de proprietate, urmând ca în etapa a doua să se lărgască la profilul reglementat. Recomandăm ca în etapa 1 circulațiile pietonale să se facă la același nivel cu circulațiile carosabile, pentru a facilita extinderea ulterioară. Separarea dintre circulațiile auto și pietonale se va face prin mijloace de separare și demarcare, care protejează pietonii de eventuale incidente auto.
- (l) Trotuarele pot fi amplasate doar pe un sens a carosabilului excepție de la această regulă fiind profilele de drumuri care depășesc anvergura de 8 m, pentru care se vor amplasa pe ambele sensuri.

- (m) Pentru străzile existente cu profile de 6 -7 m, anvergură reglementate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament de urbanism, acestea își vor păstra anvergura și se recomandă ca circulațiile pietonale să se facă la același nivel cu circulațiile carosabile. Acestea vor avea un regim de utilizare în comun de tip „shared space”, prioritatea având-o pietonul, iar viteza de deplasare va fi limitată la 10-20 km/h. Pe aceste străzi se vor amplasa indicatoare de limitare a vitezei.

Articolul 17: Amplasarea față de aliniament

- (a) În sensul prezentului regulament prin aliniament se înțelege limita dintre proprietatea privată și domeniul public. În situațiile în care P.U.G. prevede realinieri, aliniamentul se consideră cel rezultat în urma modificării limitei dintre proprietatea privată și domeniul public.
- (b) Amplasarea clădirilor față de aliniament este precizată în cadrul reglementărilor privind unitățile teritoriale de referință cuprinse în prezentul regulament.
- (c) Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind amplasarea față de aliniament se face conform legii. Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD (legea 350/2001, art. 32,46).
- (d) În vatra satului amplasarea față de aliniament a clădirilor care adăpostesc funcțiunea dominantă se va face după cum urmează:
- În situațiile în care există retrageri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin două parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate.
 - În situațiile când retragerile sunt variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 metri și cu cel mult 5 metri față de aliniament.
- (e) Anexele gospodărești (filigorii, garaje, etc.) se vor putea construi pe limita de proprietate cu acordul vecinilor sau cu respectarea distanțelor conform Codului Civil.
- (f) Regulile de amplasare față de aliniament se aplică tuturor nivelurilor supraterrane ale clădirilor, inclusiv demisolurilor și părților subsolurilor care depășesc cota exterioară amenajată a terenului pe aliniament. Sunt admise depășiri locale ale limitelor de retragere față de aliniament, cu respectarea următoarelor condiții:
- terasele/balcoanele deschise vor putea depăși limita retragerii față de aliniament cu maxim 1,20 m;
 - în cazul clădirilor alipite limitelor laterale ale parcelelor, terasele, balcoanele sau bovindourile vor păstra o distanță minimă de 2 m față de limitele laterale ale parcelei (marginile fațadei), iar cota inferioară a elementelor lor constructive se va afla la o înălțime minimă de 3 m față de cota de călcare exterioară din zona aliniamentului.
 - bovindourile, respectiv balcoanele închise nu vor fi dispuse la ultimul nivel de sub cornișă și vor ocupa, cumulativ, maximum o treime din lungimea frontului clădirii.

Articolul 18: Amplasarea în interiorul parcelei

- (a) Condițiile de amplasare a clădirilor în interiorul parcelei este precizată în cadrul reglementărilor unitățile teritoriale de referință cuprinse în prezentul regulament.
- (b) Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind amplasarea clădirilor unele față de altele în interiorul aceleiași parcele se stabilește pe bază de Planuri Urbanistice de Detaliu (PUD), dacă prevederile privind unitatea teritorială de referință nu dispun altfel.
- (c) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă:
- distanțele minime față de limitele laterale și posterioare ale parcelei conform Codului Civil;
 - distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri.
- (d) Conform art. 612 distanța minimă între orice construcție și limita de proprietate este de 60 cm, în cazul în care nu există ferestre de vedere pe fațada respectivă (aflată la minim 60 de cm).
- (e) În cazul fațadelor prevăzute cu ferestre distanța minimă până la limita de proprietate este egală cu jumătate din înălțimea până la streșină, respectiv cornișă în cazul clădirilor cu acoperiș terasă, dar nu mai puțin de 2,0 metri (conform art. 615 din Codul Civil).
- (f) Pentru a asigura accesul mijloacelor de intervenție în caz de incendiu, între oricare două construcții distincte se va respecta distanța minimă egală cu jumătatea înălțimii până la cornișă a celei mai înalte, dar nu mai puțin de 3,0 metri;

- (g) Pentru asigurarea însoirii încăperilor, se vor respecta prevederile Ordinului nr. 536/1997 al Ministerului Sănătății, respectiv: distanța dintre fațadele cu goluri a două clădiri învecinate va fi cel puțin egală cu înălțimea la cornișă a celei mai înalte.
- (h) Amplasarea construcțiilor unele față de altele în cadrul aceleiași parcele, precum și în cadrul parcelor învecinate va respecta în mod obligatoriu distanța de 10,0 metri între anexele gospodărești care constituie surse de poluare și construcțiile de locuit. Aceste anexe gospodărești se vor amplasa obligatoriu în partea posterioară a parcelei.

Articolul 19: Accesuri carosabile

- (a) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, legal instituită, conform destinației construcției. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.
- (b) Numărul și caracteristicile acceselor prevăzute la alin. (b) se vor conforma specificațiilor din cadrul reglementărilor prevăzute la nivelul Unităților teritoriale de referință (UTR) cuprinse în prezentul Regulament.
- (c) Orice acces nou la drumurile publice se va realiza conform avizului și autorizației de construire, eliberate de administratorul acestora.

Articolul 20: Accesuri pietonale și piste pentru bicicliști

- (a) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accesuri pietonale, potrivit importanței și destinației construcției.
- (b) În sensul prezentului articol, prin accesuri pietonale se înțelege căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public sau drum privat deschis circulației publice, care pot fi: trotuare, alei, străzi pietonale, piețe pietonale, precum și orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea de trecere publică, potrivit legii sau obiceiului.
- (c) Accesurile pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap și care folosesc mijloace specifice de deplasare.
- (d) La reabilitarea drumurilor majore se vor introduce piste pentru bicicliști cu sens dublu având lățimea de minim 1m pentru fiecare sens, exclusiv zonele laterale de protecție. Separarea fizică de carosabil este opțională.
- (e) Pe străzile cu rol de deservire locală traseele pentru bicicliști vor fi comune cu cele pentru vehicule.

Articolul 21: Parcaje

- (a) Autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesită spații de parcare se emite numai dacă există posibilitatea asigurării acestora în interiorul parcelei pentru care se solicită autorizația de construire.
- (b) În cazul imposibilității tehnice a asigurării, în interiorul parcelei, a spațiilor de parcare prevăzute prin prezentul Regulament sau în cazul existenței unor restricții privind realizarea de spații de parcare, se va dovedi asigurarea parcajelor în conformitate cu prevederile din cadrul reglementărilor zonelor a unităților teritoriale de referință cuprinse în prezentul Regulament, pe o rază de maxim 500 metri față de amplasament.
- (c) Numărul minim al locurilor de parcare ce trebuie asigurate în condițiile alin. (a) se stabilește în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform Regulamentului general de urbanism.

Articolul 22: Înălțimea construcțiilor

- (a) Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea regimului maxim de înălțime, respectiv a înălțimii maxime admise, stabilite în cadrul reglementărilor privind unitățile teritoriale de referință cuprinse în prezentul Regulament. În situațiile în care se prevăd atât un regim maxim de înălțime, cât și o înălțime maxim admisă, aceste condiții trebuie îndeplinite cumulativ.
- (b) În condițiile în care caracteristicile geotehnice o permit, este admisă realizarea de subsoluri. Numărul subsolurilor va fi determinat în funcție de necesitățile tehnice și funcționale.
- (c) Este permisă realizarea de demisoluri, cu excepția cazurilor în care prezentul Regulament o interzice.
- (d) În sensul prezentului regulament, înțelesul termenilor subsol, demisol și mansardă este acela explicitat în ANEXA nr. 1 aferentă prezentului regulament local de urbanism.
- (e) În cadrul reglementărilor prezentului regulament, înălțimea construcțiilor se măsoară de la cota terenului natural, înainte de executarea lucrărilor de construire, în punctul aflat la mijlocul liniei paralele cu aliniamentul și care marchează retragerea de la aliniament, cf. prezentului regulament.

- (f) În cazul clădirilor amplasate pe terenuri în pantă, înălțimea maximă admisă poate fi considerată pe întreaga amprentă la sol a clădirii. În această situație, nici un punct al clădirii nu va depăși planul paralel cu terenul și care conține punctul de înălțime maximă admisă, măsurată conform alineatului (e).
- (g) Pentru clădirile existente la momentul aprobării prezentului regulament care depășesc regimul de înălțime și / sau înălțimea maximă admisă prin prezentul regulament nu se pot autoriza lucrări care duc la creșterea regimului de înălțime sau a înălțimii.

Articolul 23: Aspectul exterior al clădirilor

- (a) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora, caracterului zonei – așa cum este el descris în Secțiunea 1 a fiecărei UTR – și peisajului urban. (HG 525/1996, Art. 32).
- (b) Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32).
- (c) Se vor respecta reglementările la nivelul unităților teritoriale de referință privitoare la elemente arhitecturale, volumetrie, materiale, cromatică, decorațiuni.
- (d) Pentru asigurarea calității aspectului exterior al construcțiilor, autoritatea publică locală are dreptul să condiționeze autorizarea lucrărilor de obținerea unui aviz din partea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism sau din partea unei secțiuni specializate pe aspecte de estetică arhitecturală.

Articolul 24: Asigurarea echipării edilitare și evacuarea deșeurilor

- (a) Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale investitorilor interesați sau ale furnizorilor de utilități este interzisă.
- (b) Autorizarea executării construcțiilor va putea fi condiționată de stabilirea, în prealabil, prin contract, a obligației efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.
- (c) Se admit soluții de echipare edilitară în sistem individual, doar dacă rețelele edilitare sunt în fază de proiect sau nu sunt fezabile din punct de vedere tehnic sau financiar.
- (d) În sensul prezentului articol, prin soluții de echipare edilitară în sistem individual se înțelege asigurarea utilităților și serviciilor edilitare prin construcții și instalații realizate și exploatate pentru un imobil sau un grup de imobile.
- (e) Autorizarea executării construcțiilor, altele decât cele aferente infrastructurii edilitare, în zonele de servitudine a infrastructurii edilitare, existente sau propuse, este interzisă.
- (f) La elaborarea documentațiilor de urbanism de tip PUZ sau PUD se va ține seama de condițiile impuse de operatorul de servicii pentru extinderile, mărirea capacității sau înlocuirea rețelilor de apă-canal.
- (g) Se va urmări limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate în rețeaua publică de canalizare, la nivel de parcelă. În acest sens, este obligatorie realizarea de soluții de colectare / stocare cu o capacitate minimă de 5 mc, infiltrare locală în sol și evaporare naturală a apelor pluviale la nivel de parcelă. De asemenea este interzisă sigilarea suprafețelor exterioare (prin asfaltare, betonare sau alte materiale impermeabile) acolo unde nu este strict necesar, în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul natural.
- (h) Fiecare parcelă va dispune de o platformă sau de un spațiu interior destinate colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectivă a deșeurilor și accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, în funcție de dimensiuni și de funcțiune.

Articolul 25: Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente

- (a) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică.
- (b) De la dispozițiile aliniatului precedent se poate deroga, cu avizul administrației publice locale, pentru locuințe individuale, în următoarele condiții:
 - realizarea de soluții de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare și de protecție a mediului;
 - beneficiarul se obligă să racordeze construcția, potrivit regulilor impuse de consiliul local, la rețeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va realiza.

- (c) Pentru celelalte categorii de construcții se permit derogări de la prevederile art. 25 alin. (a), cu avizul organelor administrației publice competente, dacă beneficiarul se obligă să prelungească rețeaua existentă, atunci când aceasta are capacitatea necesară, sau se obligă fie să mărească capacitatea rețelelor publice existente, fie să construiască noi rețele.

Articolul 26: Realizarea de rețele edilitare

- (a) Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice existente se pot realiza /finanța de către administrația publică, furnizorul de utilități, investitor sau beneficiar, după caz, în condițiile contractelor încheiate cu Consiliul Local și cu respectarea parametrilor tehnici stabiliți prin Planul Urbanistic General.
- (b) Lucrările de racordare și de bransare la rețelele edilitare publice se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar.
- (c) În vederea păstrării caracterului specific al spațiului public din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, canalizare, termoficare, telecomunicații.
- (d) Montarea echipamentelor tehnice prevăzute la art. 26 alin. (c) se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incintele sau în nișele construcțiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construcțiilor fără afectarea circulației publice.
- (e) Se interzice amplasarea rețelelor edilitare enumerate la art. 26 alin. (c) pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a energiei electrice, pe plantații de aliniament, pe elemente de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de această natură.
- (f) Pe traseele rețelelor edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de identificare nedistructive, respectiv marker, pentru reperarea operativă a poziției rețelelor edilitare în plan orizontal și vertical, în scopul executării lucrărilor de intervenție la acestea.
- (g) Lucrările de construcții pentru realizarea/extinderea rețelelor edilitare se execută, de regulă, anterior sau concomitent cu lucrările de realizare / extindere / modernizare / reabilitare a rețelei stradale, în conformitate cu programele anuale/multianuale ale autorităților administrației publice, aprobate în condițiile legii.
- (h) Documentațiile tehnice elaborate pentru obiective de investiții privind realizarea / extinderea / modernizarea / reabilitarea rețelei stradale, precum și a drumurilor de interes local, județean și național situate în extravilanul localităților, dacă este cazul. Vor prevedea în mod obligatoriu canale subterane în vederea amplasării rețelelor edilitare prevăzute la art. 26 alin. (c). În situația drumurilor de interes local, județean și național situate în extravilanul localităților, canalele subterane se pot amplasa în zona drumului, cu aprobarea administratorului drumului.
- (i) Extinderile de rețele, lucrările de mărire a capacității ori noile rețele construite, indiferent de natura ori regimul rețelei, sunt grevate de o servitute publică, fiind recunoscut dreptul general de racordare la aceste rețele, în limita capacității lor și cu respectarea condițiilor de exploatare, oricărei persoane care poate dovedi un interes. Investitorul care a realizat extinderea ori noua rețea pe cheltuiala sa nu are posibilitatea de a refuza racordarea unor noi utilizatori, în limita capacității rețelei, fiind însă recunoscut dreptul său de a obține o plată proporțională cu costul dovedit al lucrării suportate de el, dacă nu există o prevedere contrară, ori lucrarea nu devine proprietate publică / a furnizorului de utilități.

Articolul 27: Spații verzi și plantate

- (a) Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform specificațiilor din cadrul reglementărilor la nivelul unităților teritoriale de referință cuprinse în prezentul Regulament.
- (b) Vegetația înaltă matură va fi protejată și păstrată, conform condițiilor prevăzute la nivelul zonelor și subzonelor funcționale precum și a unităților teritoriale de referință. Proiectele pentru autorizarea lucrărilor de construire (DTAC) vor cuprinde în planul de situație poziția exactă, esența și circumferința trunchiului pentru arborii maturi existenți pe parcelă, inclusiv a celor propuși pentru tăiere, precum și poziția exactă și esența pentru arborii propuși spre plantare prin proiect. Prin arbori maturi se înțelege, în sensul prezentului regulament, arborii a căror trunchi, măsurat la 1 m deasupra solului, are o circumferință egală sau mai mare cu 50 cm.
- (c) Intervențiile asupra vegetației din zonele de protecție a monumentelor și din zonele construite protejate se vor face numai cu acordul DJC Cluj.

- (d) La realizarea străzilor noi, precum și la reabilitarea străzilor pe care nu există plantații sau acestea sunt degradate, se vor planta arbori, conform specificațiilor din cadrul reglementărilor la nivelul Unităților Teritoriale de Referință cuprinse în prezentul Regulament, cu respectarea următoarelor condiții:
- pozițiile, sistemul de plantare și esența arborilor vor fi stabilite prin documentațiile tehnice
 - arborii vor avea înălțimea minimă de 2,50 m
 - arborii vor avea circumferința minimă a trunchiului de 14 cm (măsurată la un metru deasupra solului)
 - distanța minimă între axa trunchiului și poziția rețelelor edilitare va fi de 1,5 m
- (e) Pentru realizarea spațiilor verzi publice se recomandă înscrierea acestora în cadrul Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități, program aprobat prin Legea 343/2007.
- (f) pe ansamblul unei parcele se vor planta cu un arbore la fiecare 100 mp, dar nu mai puțin de 10 arbori. Nu sunt permise plantele exotice, neadaptate climei.
- (g) parcajele amenajate la sol vor fi plantate cu minim un arbore la 4 mașini.

Articolul 28: Împrejmuiri

- (a) Dacă reglementările privind unitățile teritoriale de referință nu prevăd altfel, este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri:
- împrejmuirile orientate spre spațiul public vor avea un soclu opac cu înălțimea maximă de 60 cm și o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care permite vizibilitatea în ambele direcții și care permite pătrunderea vegetației;
 - Înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,00 m. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.
- (b) Aspectul împrejmuirilor se va supune aceluiași exigențe ca și în cazul aspectului exterior al clădirilor.
- (c) Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta spațiul public.

Articolul 29: Lucrări de utilitate publică

- (a) Autorizarea executării altor construcții pe terenuri care au fost rezervate în planuri de amenajare a teritoriului sau în Planul Urbanistic General pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă. Prin lucrări de utilitate publică se înțeleg acele lucrări care sunt definite astfel prin art. 6 din Legea 33/1994 și prin Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare.
- (b) Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face conform legii.
- (c) Drumurile și căile de acces care sunt prevăzute astfel în documentațiile de urbanism vor fi deschise circulației și accesului publicului indiferent de regimul de proprietate asupra terenului, acestea fiind afectate de o servitute publică.

Articolul 30: Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice

- (a) Autorizarea executării construcțiilor care, prin natura și destinația lor, pot genera riscuri tehnologice se face numai pe baza unui studiu de impact elaborat și aprobat conform prevederilor legale.
- (b) Lista categoriilor de construcții generatoare de riscuri tehnologice este cea aprobată prin Ordinul nr. 1587 din 25 iulie 1997.

D. CAPITOLUL 4: INTRAREA ÎN VIGOARE ȘI REGLEMENTAREA SITUAȚIILOR TRANZITORII

Articolul 31: Intrarea în vigoare

- (a) Prezentul Regulament produce efecte și devine obligatoriu potrivit art. 49 legea 215/2001 prin aprobarea de către Consiliul Local al Comunei Chinteni.
- (b) Prezentul abrogă și înlocuiește Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al comunei Chinteni – 2018.

Articolul 32: Reglementarea situațiilor tranzitorii

- (a) Odată cu aprobarea prezentului Regulament, noile Planuri Urbanistice Zonale (PUZ) cu Regulamentele aferente ori Planuri Urbanistice de Detaliu (PUD) se vor întocmi ținând cont de prevederile prezentului Regulament și a Planului Urbanistic General.
- (b) Certificatele de Urbanism emise anterior intrării în vigoare a prezentului Regulament produc efecte pe toată perioada de valabilitate a acestora.
- (c) Autorizațiile de Construire emise anterior intrării în vigoare a prezentului Regulament produc efecte pe toată perioada de valabilitate a Autorizației. În cazul cererilor de prelungire a valabilității Autorizațiilor

de Construire emise anterior, autoritatea publică va avea în vedere, la soluționarea unei astfel de cereri și existența sau nu a unor diferențe majore între acestea și prescripțiile prezentului Regulament privind servituțile de utilitate publică, alte restricții.

- (d) Planurile Urbanistice Zonale (PUZ) și Planurile Urbanistice de Detaliu (PUD) aprobate anterior intrării în vigoare a prezentului Regulament și pentru care a fost stabilită o perioadă de valabilitate prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Chinteni rămân în vigoare până la expirarea perioadei de valabilitate, după care pentru suprafața în cauză intră în vigoare prevederile prezentului Regulament.
- (e) Planurile Urbanistice Zonale (PUZ) și Planurile Urbanistice de Detaliu (PUD) aprobate anterior intrării în vigoare a prezentului Plan Urbanistic General și pentru care nu a fost stabilită o perioadă de valabilitate prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Chinteni își păstrează valabilitatea doar dacă au produs efecte.
- (f) Prin excepție de la prevederile alineatelor(a) - (e), reglementările privind servituțile de utilitate publică și alte restricții instituite prin noul Plan Urbanistic General se vor aplica imediat.

Articolul 33: Etapizarea dezvoltării conform PUG aprobat

- (a) Datorită importanței deosebite din punct de vedere economic a satului Chinteni, prezentul Plan Urbanistic General prevede pentru acesta o dezvoltare treptată, respectând 2 etape majore: Etapa 1 și Etapa 2.
- (b) Etapa 1 se desfășoară pe o perioadă de 4 ani, începând cu data aprobării prezentului Plan Urbanistic General (PUG) prin Hotărâre de consiliu Local a Primăria Chinteni și continuă până la atingerea unui procent de minim 80% din terenuri să fie autorizate în vederea construirii. În cadrul etapei 1 sunt cuprinse zonele preponderent construite și cu un caracter definit, unde infrastructura este la momentul actual dezvoltată sau există în proximitatea imediată de maxim 150 m.
- (c) Pentru terenurile incluse în prima etapă de dezvoltare se vor putea solicita autorizații de construire / avize ulterior obținerii avizului favorabil al structurii de specialitate din cadrul Consiliului Județean Cluj atât în Etapa 1, cât și în Etapa 2, cu respectând prevederile actualului Regulament Local de Urbanism,
- (d) Etapa 2 se desfășoară pe o perioadă de 6 ani, având ca moment de demarare finalizarea a cel puțin a 80 % din Etapei 1. Sunt cuprinse zonele care nu sunt construite și care nu au un caracter clar definit, dar se află în vecinătatea imediată a zonelor din etapa anterioară, și necesită extinderea infrastructurii pe distanțe mai mari de 150 m. Terenurile cuprinse în a doua etapă au interdicție temporară de construire pe toată perioada Etapei 1, putând fi solicitate și obținute autorizații/avize doar pe durata desfășurării Etapei 2, ulterior obținerii avizului favorabil al structurii de specialitate din cadrul Consiliului Județean Cluj și respectând prevederile actualului Regulament Local de Urbanism.
- (e) Zonele incluse în Etapa 2 pot beneficia în anumite condiții de încadrarea în Etapa 1, dacă se îndeplinesc simultan următoarele:
 - Beneficiarul se obligă să dezvolte infrastructura (rețele edilitare și drumuri), asumându-și integral costurile acestora, anterior obținerii Autorizației de construire pentru construcții;
 - Se va elabora un Plan Urbanistic Zonal, care va reglementa o suprafață de minim 10000 m²;
 - prin excepție, Comisia Tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism a Consiliului Județean Cluj poate dispune derogări de la suprafața minimă de studiu, în faza de studiu de oportunitate a P.U.Z.;
 - Aprobarea Planului Urbanistic Zonal prin care se va reglementa zona și se va propune încadrarea în altă etapă se va face în mod obligatoriu cu Avizul CTATU – Consiliul Județean Cluj, pentru a se asigura încadrarea în obiectivele Strategiei de Dezvoltare la nivel de județ.
- (f) Zonele introduse în intravilan prin documentații de urbanism de tip PUZ vor fi încadrate în mod automat în etapa predominantă din vecinătatea zonei studiate, cu aprobarea CTATU – Consiliul Județean Cluj.
- (g) Pentru zonele care nu se află încadrate în niciuna din Etapele 1 și 2 nu se aplică prevederile prezentei etapizări, și se vor putea solicita și obține autorizații/avize în orice moment ulterior aprobării PUG prin HCL Primăria Chinteni, respectând prevederile actualului Regulament Local de Urbanism.
- (h) Profilele stradele reglementate prin prezentul PUG pot fi amenajate etapizat, astfel încât în prima etapă să se amenajeze cu un profil de 6 m, conform regimului actual de proprietate, urmând ca în etapa a doua să se lărgască la profilul reglementat. Recomandăm ca în etapa 1 circulațiile pietonale să se facă la același nivel cu circulațiile carosabile, pentru a facilita extinderea ulterioară. Separarea dintre circulațiile auto și pietonale se va face prin mijloace de separare și demarcare, care protejează pietonii de eventuale incidente auto.

PARTEA III: PRESCRIPTII LA NIVELUL ZONELOR FUNCȚIONALE, SUBZONELOR FUNCȚIONALE ȘI UNITĂȚILOR TERITORIALE DE REFERINȚĂ

Articolul 31: Reglementări pentru intravilanul comunei Chinteni

- (a) Principiile zonificării funcționale propuse. În procesul de stabilire a zonificării funcționale au fost urmărite următoarele principii:
- perpetuarea memoriei locului și a tipologiilor locale în vederea unei dezvoltări coerente și ancorate în realitate, în raport cu cadrul construit și natural existent;
 - asigurarea premiselor unei dezvoltări polifuncționale corelată spațial și funcțional cu așezările existente și peisajul rural;
 - mixitatea funcțională și contiguitatea activităților în relație cu fondul construit, trama stradală și vocația locului;
 - eliminarea disfuncționalităților și prevenirea apariției altora noi;
- (b) Împărțirea teritoriului în zone, subzone și UTR-uri: Diviziunea teritoriului în zone funcționale a avut la bază criteriul funcțiunii dominante, existente și propuse, în raport cu strategia generală de dezvoltare a localității și cu vocația afirmată a unor zone. Împărțirea teritoriului în unități teritoriale de referință a fost determinată de:
- situarea în interiorul sau în exteriorul vetrei satului;
 - poziția particulară în cadrul satului;
 - funcțiunea dominantă;
 - regimul mediu de înălțime;

(c) Definirea zonelor, subzonelor și UTR-urilor

ZONĂ FUNCȚIONALĂ	UTR	DEFINIRE
Zonă mixtă de locuințe rurale și servicii amplasate în zona centrului protejat (ZCP)	Lrs	Funcțiunea predominantă locuire, intercalată cu servicii dispuse răsfirat, amplasate în zona centrului protejat (ZCP)
Zonă de locuințe rurale cu regim redus de înălțime	Lr	Zonă de locuințe unifamiliale amplasate izolat pe parcelă și anexele acestora: adăposturi pentru animale, garaje, filigorii, împrejurări, amenajări exterioare, platforme carosabile și pietonale.
Zona de sistematizare - locuințe rurale	S_Lr	Zonă de locuințe individuale amplasate izolat pe parcelă, și anexele acestora, cu regim redus de înălțime, care necesită avizul consiliului județean în vederea parcelării anterior obținerii DTAC (Etapa 1)
Zonă de locuințe rurale cu regim redus de înălțime amplasate în zona lacului Chinteni	Lr 1	Zonă preponderent rezidențială organizată la nivel de gospodărie formată dintr-o construcție cu funcțiunea de locuire, anexele aferente și grădina. De regulă parcela are o formă dreptunghiulară cu latura scurtă spre stradă sau la două străzi.
Zonă de cabane amplasate în zona lacului Chinteni	Lr 2	Zonă de cabane amplasate izolat pe parcelă și anexele acestora: garaje, filigorii, împrejurări, amenajări exterioare, platforme carosabile și pietonale.
Zonă de locuințe rurale cu regim redus de înălțime	Lr 3	Zonă de locuințe amplasate izolat pe parcelă și anexele acestora: filigorii, împrejurări, amenajări exterioare, platforme carosabile și pietonale.
Zonă de locuințe și funcțiuni complementare	Le*	Locuințe individuale amplasate izolat pe parcelă, și anexele acestora, cu regim redus de înălțime (aprobat prin P.U.Z. Sub Plopi)
Zonă de locuințe viitoare	Lv	Zonă de locuințe individuale amplasate izolat pe parcelă, și anexele acestora, cu regim redus de înălțime, care necesită P.U.Z. anterior obținerii D.T.A.C. (Etapa 2)
Zonă de tip central, cu funcțiuni de interes public	Cc	Instituții și servicii publice sau de interes public – funcțiuni administrative, funcțiuni de cultură, funcțiuni de învățământ și cercetare, funcțiuni de sănătate și asistență socială.
Zonă de sistematizare, cu funcțiuni de interes public	S_Cc	Instituții și servicii publice sau de interes public – funcțiuni administrative, funcțiuni de cultură, funcțiuni de învățământ și cercetare, funcțiuni de sănătate și asistență socială, care necesită avizul consiliului județean în vederea parcelării anterior obținerii DTAC (Etapa 1)
Zonă mixtă de locuințe rurale și servicii	Cm	Zonă de activități economice, instituții, activități productive mici nepoluante, locuire, servicii de interes general
Zonă de sistematizare mixtă de locuințe rurale și servicii	S_Cm	Zonă de activități economice, instituții, activități productive mici nepoluante, locuire, servicii de interes general, care necesită avizul consiliului județean în vederea parcelării anterior obținerii DTAC (Etapa 1)
Zonă de activități economice cu caracter terțiar	Et	Activități economice de tip terțiar, cu un regim relativ mic de înălțime
Zonă mixtă preponderent producție agricolă	Me	Zonă de producție agricolă, industrială, servicii existente
Zonă mixtă preponderent producție agricolă și agrozootehnică	Pa	Unități de producție agricolă, preponderent ferme agrozootehnice, existente sau propuse situate în afara vetrei satului
Zonă de agrement de tip parc de distracții acvatic	Aquapark	Funcțiuni de agrement de tip parc de distracții, servicii, comerț
Zonă de agrement „Lac Chinteni”	Lac Chinteni	Zonă de agrement aferentă „Lac Chinteni” cu funcțiunea dominantă: sport, agrement, reabilitarea amenajărilor hidrotehnice, decolmatare lac, ponton public

Regulament Local de Urbanism

Zonă verde, agrement și sport	Va	Zonă verde amenajate pentru locuri de joacă pentru copii
Zonă verde, agrement și sport	Va1	Zonă sală de sport și funcțiuni conexe aprobate anterior printr-o documentație P.U.Z.
Zonă verde, agrement și sport	Va2	Zonă destinată terenuri de sport + anexe, bază sportive/poligon tir (care se extinde și pe teritoriul localității Deușu), tabără de corturi, cabana, parc panouri fotovoltaice
Zonă verde, agrement și sport	Va3	Zonă verde de agrement, sport, turism - tabără de corturi, cabane, amenajări turism / agrement
Zonă de sistematizare ale spațiilor verzi, agrement și sport	S_Va	Zonă de protecție Lac Chinteni cu funcțiunea dominantă: sport, turism, agrement, servicii-restaurant, terase, care necesită P.U.Z. anterior obținerii D.T.A.C. (Etapa 2)
Zonă verde de protecție a apelor sau cu rol de culoar ecologic	Ve	Spații plantate pentru protecția lacurilor și a cursurilor de apă
Zonă aferentă construcțiilor tehnico-edilitare	Ed	Construcții și instalații aferente echipamentelor tehnico edilitare: stații de epurare, de pompare, de reglare, etc.
Zonă cu destinație specială	Ds	Construcții și amenajări cu caracter militar și special
Zonă gospodărire comunală	Gc	Zonă aferentă cimitirelor existente și propuse, capela mortuară
Zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente	Ccr	Spații aferente transporturilor rutiere, drumuri, străzi, ulițe
Modul de ocupare al terenurilor din extravilan	TDA/P/A	Terenuri cu destinație agricolă, forestieră sau aflate permanent sub ape

(d) Structura conținutului regulamentului unităților de referință fac obiectul unor prevederi organizate conform următorului conținut:

SECȚIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI**CONDIȚIONĂRI PRIMARE****SERVITUȚI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICȚII****REGLEMENTĂRI PENTRU SPAȚIUL PUBLIC****SECȚIUNEA 2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ****1. UTILIZĂRI ADMISE****2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI****3. UTILIZĂRI INTERZISE****SECȚIUNEA 3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR****4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI****5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT****6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR****7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ****8. CIRCULAȚII ȘI ACCESE****9. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR****10. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR****11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR****12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ ȘI EVACUAREA DEȘEURILOR****13. SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE****14. ÎMPREJMUIRI****SECȚIUNEA 4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI****15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)****16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)**

Lrs

Zonă mixtă de locuințe rurale și servicii amplasate în zona centrului protejat (ZCP)

SECȚIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Caracterul actual: Terenuri cu destinație agricolă – pășuni, fânețe, arabil – sau libere situate în intravilanul comunei, de regulă regăsite în zona centrală a localității. Zonă preponderent rezidențială tipic rurală organizată la nivel de gospodărie formată dintr-o construcție cu funcțiunea de locuire, anexele aferente și grădina. De regulă parcela are o formă dreptunghiulară cu latura scurtă spre stradă.

Caracterul propus: Zonă de locuințe unifamiliale amplasate izolat pe parcelă și anexele acestora: adăposturi pentru animale, garaje, filigorii, împrejurimi, amenajări exterioare, platforme carosabile și pietonale, amplasate în zona centrului protejat (ZCP)

A. CONDIȚIONĂRI PRIMARE

- (a) Autorizarea construcțiilor este condiționată de realizarea operațiunilor de parcelare/reparcelare/schimbare de destinației conform planurilor de reglementări aferente PUG și de autorizarea în prealabil a lucrărilor de realizare a infrastructurii tehnico-edilitare (rețele de energie electrică, apă, canalizare și drumuri), iar recepția construcțiilor este condiționată de recepționarea infrastructurii tehnico-edilitare;
- (b) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu riscuri naturale sau antropice se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscurilor rezultate din studiile geotehnice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;
- (c) În zonele de siguranță și protecție a infrastructurii tehnico-edilitare, precum cele ale rețelilor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în baza avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii.
- (e) În zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Chinteni, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea reglementărilor prevăzute în Vol. II - RLU, Articolul 7: Zone construite protejate;
- (f) Profilele stradele reglementate prin prezentul PUG pot fi amenajate etapizat, astfel încât în prima etapă să se amenajeze cu un profil de 6 m, conform regimului actual de proprietate, urmând ca în etapa a doua să se lărgască la profilul reglementat. Recomandăm ca în etapa 1 circulațiile pietonale să se facă la același nivel cu circulațiile carosabile, pentru a facilita extinderea ulterioară. Separarea dintre circulațiile auto și pietonale se va face prin mijloace de separare și demarcare, care protejează pietonii de eventuale incidente auto.

B. SERVITUȚI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICȚII

- (a) Se vor aplica în mod obligatoriu servituțile generate de obiectivele de utilitate publică precum și celelalte restricții, așa cum sunt ele evidențiate în P.U.G.
- (b) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru amenajarea căilor de comunicație (lărgirea și realinierea străzilor existente, deschiderea unor noi străzi, modernizarea intersecțiilor, ș.a.), pentru lucrări în vederea protecției mediului (îndiguiri și regularizări ale cursurilor de apă, ș.a.) și pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public.
- (c) Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau

desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.

C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAȚIUL PUBLIC

- (a) Amenajarea și utilizarea spațiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 1 și a reglementărilor de mai jos. Sistemul de spații publice (trama stradală, aleile pietonale, piețele, spațiile verzi etc.) se vor elabora proiectele tehnice detaliate. Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea rurală a spațiilor publice din întregul ansamblu.

SECȚIUNEA 2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

1. UTILIZĂRI ADMISE

Gospodărie formată dintr-o unitate locativă (locuința) și anexele gospodărești ale acesteia, cu condiția respectării parcelării din PUG și existenței infrastructurii tehnic-edilitare conform condiționărilor primare, dacă se încadrează în următoarele suprafețe:

- (a) maxim 300 mp - suprafața construită desfășurată pe unitate locativă;
- (b) maxim 300 mp - suprafața construită desfășurată a tuturor anexelor gospodărești pe gospodărie.

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- (a) Se admite extinderea și/sau mansardarea, reconfigurarea, schimbarea de destinație a construcțiilor existente, dacă sunt respectate condițiile de amplasare, echipare și configurare, precum și a posibilităților maxime de ocupare și utilizare a terenului prevăzute de prezentul regulament. În cazul mansardărilor, suprafața nivelului mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafața nivelului curent (se va lua în calcul numai porțiunea cu h liber $\geq 1,4$ m)
- (b) Funcțiuni comerciale cu amănuntul, alimentație publică, dacă suprafața necesară acesteia nu depășește 80 mp;
- (c) Funcțiuni turistice: pensiuni, agropensiuni, financiar-bancare (sedii și filiale de bănci), societăți de asigurări, cabinete medicale etc. cu următoarele condiții:
 - să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală;
 - activitatea să se desfășoare exclusiv în interiorul clădirii;
 - să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare și producție.
- (d) Microproducție (atelier, prestator de servicii, etc) dacă nu produce poluare de niciun tip, dacă suprafața desfășurată nu depășește 100 mp și să se desfășoare împreună cu funcțiunea de locuire;
- (e) Anexe gospodărești pentru activități agricole la nivel de gospodărie (adăposturi de animale, depozite de produse agricole, platforme de colectare gunoi de grajd, sere, ș.a.) vor fi amplasate la minim 10,0 m de locuință.
- (f) Realizarea de construcții care depășesc suprafețele construite desfășurate prevăzute mai sus vor fi condiționate de avizarea și aprobarea, în prealabil a unei documentații de urbanism (PUD);
- (g) Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiția să deservească exclusiv spațiul respectiv, să fie amplasate în subteran sau astfel încât să aibă un impact vizual minim, să nu producă poluare fonică sau de altă natură.

3. UTILIZĂRI INTERZISE

- (a) Sunt interzise orice utilizări care nu se încadrează în categoriile enumerate la punctele 1 și 2 a prezentului regulament de urbanism.
- (b) Funcțiuni sau procese tehnologice generatoare de riscuri sau care produc poluare de orice natură (fonică, chimică, ș.a.) cu efect asupra funcțiunilor învecinate parcelei care nu se încadrează la "utilizări permise cu condiționări";
- (c) Funcțiuni de producție industrială (hală de producție sau depozitare, ș.a.) sau agricolă (grajduri de animale altele decât anexele gospodărești ș.a.);
- (d) Funcțiuni de depozitare și comerț en-gros, indiferent de gabaritul acestora;
- (e) Funcțiuni de creștere a animalelor altele decât la nivelul gospodăriei;
- (f) Locuințe colective;

- (g) Sunt interzise lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.
- (h) Desființarea sau alterarea lucrărilor de îmbunătățire funciară.

SECȚIUNEA 3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

- (a) Amplasarea, orientarea și configurarea construcțiilor de locuit și a anexelor gospodărești ale acestora se vor înscrie în tipologia gospodăriei tradiționale specifice zonei rurale și vor respecta prevederile Codului Civil.
- (b) Clădirile sau părțile de clădiri existente ce nu se încadrează în prevederile prezentului regulament nu vor putea fi amplificate, ci doar menținute în parametrii actuali prin reabilitare și/sau schimbare de destinație.

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI

- (a) Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
 - suprafața minimă a parcelei pentru construirea a unei locuințe unifamiliale amplasată pe parcelă:
 - A. minim 500 mp pentru sat Chinteni;
 - B. minim 1000 mp pentru satele Deușu, Feiurdeni, Măcicașu, Pădureni, Săliștea Veche, Sânmărtin, Satu Lung, Vechea;
 - suprafața minimă a parcelei pentru construirea a două unități locative amplasate cuplat pe parcelă:
 - A. minim 800 mp pentru sat Chinteni;
 - B. minim 1800 mp pentru satele Deușu, Feiurdeni, Măcicașu, Pădureni, Săliștea Veche, Sânmărtin, Satu Lung, Vechea;
 - pentru amplasarea mai multor unități locative pe o parcelă, acestea vor face subiectul unor proiecte de tip plan urbanistic de detaliu (P.U.D.) sau plan urbanistic zonal (P.U.Z.);
 - frontul la stradă să fie de minim 12 m;
 - adâncimea parcelei să fie mai mare sau egală decât frontul acesteia;
 - acces direct dintr-o circulație publică.
 - Nu se admit abateri față de condițiile de mai sus;
- (b) Pentru parcelele amplasate în capătul unui fundături (cul-de-sac), se admit abateri în ceea ce privește frontul minim la stradă, precum și adâncimea parcelei, dar suprafața minimă trebuie să respecte suprafețele minime indicate în secțiunea „Utilizări admise cu condiționări” a prezentului regulament;
- (c) Parcelele care au acces prin servitute de trecere legal instituită peste o singură parcelă care respectă toate condițiile de la alin. (a), (b) se consideră construibile, fără a fi nevoie de elaborarea și aprobarea unui plan urbanistic de detaliu.
- (d) Pentru parcele care nu îndeplinesc condițiile mai sus menționate se va elabora un Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) prin care se va prezenta modalitatea de conformare la condițiile prezentului regulament.
- (e) Se permit operațiuni de divizare sau comasare a parcelelor, cu condiția ca toate parcelele rezultate să îndeplinească condițiile mai sus menționate.

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- (a) În situațiile în care există retrageri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin două parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate.
- (b) În cazul parcelelor de colț alinierea se va considera față de ambele laturi ale parcelei care se învecinează cu spațiul public.
- (c) În situațiile când retragerile sunt variabile, clădirile se vor retrage cu minim 5 m față de aliniament, dar nu mai mult de 10 m.
- (d) Pentru dezvoltarea capacității de circulație a drumurilor publice în traversarea localităților rurale, distanță dintre axul drumului și gardurile sau construcțiile situate de-o parte și de alta a drumurilor vor fi corelate cu legislația în vigoare.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- (e) În interiorul zonei centrale, construcțiile se vor putea retrage față de una dintre limitele laterale ale parcelei cu 0,6 m (latura pe care clădirea vecină este retrasă cu cel puțin 3 m față de limita comună de proprietate), menținându-se față de cealaltă limită laterală o distanță mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea construcției până la streșină sau cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 3 m, cu respectarea prevederilor Codului Civil
- (f) În cazul parcelelor de colț limitele opuse laturilor care se învecinează cu spațiul public vor fi considerate limite laterale, parcelele neavând limită posterioară;
- (g) Față de limitele posterioare de proprietate clădirile se vor retrage cu minim înălțimea construcției, măsurată la streșină sau cornișă, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

- (a) Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu jumătate din înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la cornișă sau streșină în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.
- (b) Anexele gospodărești pot fi alipite între ele sau de construcțiile având funcțiunea de locuire;
- (c) Anexele gospodărești care constituie surse de poluare vor fi amplasate la minim 10.0 m de locuință.

8. CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- (a) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există acces direct la drumurile publice sau la un drum privat deschis circulației publice sau prin servitute de trecere legal instituită. Accesul carosabil pe parcelă va avea o lățime de minimum 4 metri;
- (b) Pe o parcelă se pot prevedea unul sau mai multe accese carosabile, în funcție de prevederile impuse de funcțiunea propusă, conform legislației în vigoare.
- (c) Se poate asigura accesul prin servitute de trecere dacă servitutea afectează o singură parcelă și nu are mai mult de 50 m lungime.
- (d) Rampele de acces la locurile de parcare din interiorul parcelelor nu vor produce nicio modificare la nivelul trotuarului, cu excepția teșiturii bordurii.
- (e) Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale, îndepărtarea acestora de construcții și dirijarea lor pentru o preluare controlată. Platformele și traseele de circulație vor urmări terenul natural, acolo unde este posibil. Accesele și amenajările din incintă vor ține cont de accesul mașinilor de intervenție: pompieri, salvare, etc.
- (f) În zonele de acces carosabil pe parcelă / în incintă, se va asigura, în afara circulațiilor publice, spațiul necesar staționării și manevrării autovehiculelor care așteaptă intrarea.
- (g) Nu este permisă modificarea și corectarea agresivă a racordărilor dintre străzi și a prospectelor care ar schimba aspectul original. Accesele în incinta imobilului vor respecta distanțele de siguranță față de intersecții.
- (h) Toate construcțiile și amenajările de orice fel trebuie prevazute cu accese pentru pietoni corespunzătoare caracteristicilor acestora. Accesele pietonale trebuie reglementate ca accesibilitate și continuitate în sistem prioritar de flux, cu prevederea amenajărilor necesare deplinei siguranțe a deplasării, îndeosebi în relație cu circulația vehiculelor de orice categorie.
- (i) La autorizarea construcțiilor și amenajărilor la care se asigură accese pietonale, precum și la construcțiile de lucrări și amenajări independente pentru pietoni se va aplica obligatoriu legislația privind deplasarea în condiții de confort și siguranță precum și exigentele impuse de circulația persoanelor cu handicap sau cu dificultăți de deplasare.
- (j) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

9. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- (a) Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Regulamentului General de Urbanism - Anexa 4 și a legislației în vigoare.
- (b) Se interzic parcarea și staționarea autovehiculelor și a căruțelor pe platforma carosabilă a drumurilor județene și naționale.

- (c) Parcarea și staționarea autovehiculelor și atelajelor, în zona drumurilor publice, se va face exclusiv în afara platformei carosabile a acestora, în spațiile special amenajate la o distanță de minim 5,0 m față de ferestrele locuințelor.
- (d) Aleile carosabile și platformele pentru autovehicule vor fi pietruite sau pavate. Acolo unde este cazul, pentru a preveni scurgerea de hidrocarburi, se vor amenaja platforme impermeabile.
- (e) Pentru funcțiunile cu acces public se acceptă amenajarea în zona drumurilor publice a unor spații de staționare pentru vizitatori, în conformitate cu avizul administratorului drumului.

10. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

(a) Regimul de înălțime maxim admis este:

- Demisol + Parter + Mansardă (D+P+M) sau, doar în satul Chinteni, D+P+1E ;
- Subsol + Parter + Mansardă (S+P+M) sau, doar în satul Chinteni, S+P+1E ;
- Demisol + Parter + Etaj retras (D+P+R) sau Subsol + Parter + Etaj retras (S+P+R) cu condiția ca suprafața construită desfășurată a etajului retras să nu depășească 60% din suprafața construită desfășurată a parterului, iar terasa rezultată din retragerea etajului să fie vegetată sau acoperită cu captatori solari.

(b) Înălțimea maximă admisă a construcțiilor, măsurată la cornișă sau streșină în punctul cel mai înalt, nu va depăși 7,5 m în satul Chinteni, respectiv 6,0 m în restul satelor.; Printr-o documentație de urbanism se pot admite ajustări de până la maxim 9,0 m;

(c) Înălțimea maximă a construcțiilor, măsurată la coamă, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12,0 m; Niciun element al construcțiilor sau instalațiilor nu va depăși un plan virtual paralel cu terenul, situat la 12,0 m față de cotele pe înălțime existente ale terenului; Printr-o documentație de urbanism (PUD) se pot admite derogări cu condiția asigurării integrării în zonă;

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

(a) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, conformare, funcțiune, volumetrie și aspect exterior - conformare și amplasare goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică ș.a. - depreciază valorile specificului rural, valoarea peisajului și intră în contradicție cu aspectul general al zonei este interzisă;

(b) Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului, se va subordona nevoii de încadrare în peisaj și nu depreciază aspectul general al zonei;

(c) **Volumetria construcțiilor** se va încadra în tipologia locului, conform Ghidului de Arhitectură pentru încadrarea în specificul local realizat pentru zona Dealurile Clujului și Câmpia Transilvaniei;

- Fac excepție situațiile în care sunt necesare soluții speciale de integrare în peisaj.

(d) **Învelitoare / Șarpantă**

- Se recomandă ca forma acoperișului să fie cât mai simplă, cu două ape paralele cu direcția lungă a construcției sau patru ape, cu pante egale, având streșinile și coamele orizontale;
- Panta acoperișului va fi între 30°-70°, excepție făcând lucarnele.
- În cazurile în care configurația terenului o permite și sunt necesare soluții speciale de integrare în peisaj se acceptă și acoperișuri tip terasă cu pantă mică, de minim 2%, cu condiția ca învelitoarea să fie din strat înierbat cu vegetație locală.
- Se interzice realizarea de acoperișuri cu pante inegale (inclusiv șarpantele frânte), excepție făcând aruncătorii, lucarnele și zonele unde aceste acoperișuri definesc specificul local.
- Lungimea lucarnelor nu va depăși 8,0 m;
- Învelitoarea va fi realizată din țiglă ceramică, țiglă de beton, plăci de fibrociment, șindrilă, paie, stuf, țiglă fotovoltaică.
- Este interzisă realizarea învelitorilor din țiglă metalică, azbociment, membrană bituminoasă, tablă fâltuită sau alte materiale sintetice.
- Culoarele învelitorilor vor fi cât mai apropiate de cele naturale, din gama ocru- portocaliu-vișiniu.
- Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei: albastru, verde, roșu aprins, ș.a.

- Elementele de captare a apelor pluviale vor fi realizate preponderent din tablă. Este interzisă folosirea de elemente din PVC sau polietilenă suprateran.
- Streașina va avea o pазie simplă sau decupată decorativ din lemn tratat.
- Coșurile de fum vor fi din piatră sau cărămidă, materiale ceramice pentru construcții tencuite sau aparente.
- Se interzice utilizarea unor decorațiuni sau finisaje din tablă lucioasă, inox sau alte materiale similare. Se admite instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperiș în planul învelitorii.

(e) Materialele de finisaj pentru fațade

- Finisajele fațadelor se vor realiza din - tencuieli, zugrăveli, piatră, cărămidă, lemn tratat, placaj de piatră;
- La construcțiile noi se interzice utilizarea inoxului, baluștrilor din beton sau piatră precum și a materialelor care conțin azbest sau poliesteri.
- Se interzice placarea pereților cu materiale ceramice glazurate, materiale pe bază de azbest, poliesteri, PVC sau altele similare;
- Se interzice realizarea anexelor gospodărești din tablă, poliuretan, polistiren sau alte materiale similare care conduc la deprecierea zonei sau peisajului;
- Materialele de finisaj care vor fi utilizate pentru soclu sunt: piatra naturală, piatra de râu, beton aparent sau mozaicat.

(f) Ornamente pe fațadă

- Se interzice utilizarea unor elemente decorative nespecifice zonei, realizate din materiale precum tabla lucioasă, inox sau alte materiale similare.

(g) Cromatica

- culorile utilizate vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice zonei., obținute din pigmenți naturali: alb, ocru, „mieriu” (albastru deschis), gri.
- Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente (roz, oranj, roșu, galben ș.a.) sau care conduc la deprecierea specificului zonei sau peisajului și dispunerea acestora într-o manieră nespecifică zonei (în diagonală, ș.a.);
- Materiale lăsate aparent precum piatra și cărămidă nu vor fi vopsite putând fi doar văruiate în alb sau alte culori specifice zonei, ocru și „mieriu” (albastru deschis), lemnul lăsat aparent se va trata într-o cromatică cât mai apropiată de culoarea naturală a acestuia.

(h) Tâmplării (uși și ferestre)

- Se recomandă folosirea tâmplăriilor din lemn tratat cu ulei sau vopsit, tâmplărie metalică sau PVC, atât la ferestre cât și la uși;
- În cazul intervențiilor la construcții existente, tâmplăria de lemn deteriorată se va recondiționa sau înlocui, fără modificarea împărțirii specifice.
- Culorile permise pentru vopsirea tâmplăriilor sunt: natur, alb, albastru, maro, gri, verde. Feroneria va avea culori discrete sau naturale.
- La fațadele vizibile din spațiul public golurile pentru uși și ferestre vor avea forme și proporții specifice zonei. Pentru umbrirea suprafețelor vitrate se pot folosi obloane de lemn sau vegetație.
- Raportul plin-gol pentru fațadele vizibile din spațiul public va fi cât mai apropiat de cel predominant în zonă. Suprafața vitrată a fațadelor vizibile din spațiul public nu va depăși 30% din suprafață.
- Se interzice utilizarea următoarelor elemente: geam bombat, geam reflectorizant, geam oglindă, rulourile exterioare neînglobate în zidăria casei, obloanele din PVC sau metalice, goluri cu forme atipice (cerc, elipsă, triunghi, romb, poligon, etc.).
- Tâmplăria realizată din profile de PVC alb este interzisă.

(i) Pavimente exterioare

- Se recomandă utilizarea materialelor locale: dale din piatră cioplită, lemn, cărămidă.
- Aleile carosabile și platformele pentru autovehicule vor fi pietruite sau pavate. Acolo unde este cazul, pentru a preveni scurgerea de hidrocarburi, se vor amenaja platforme impermeabile.

- (j) **Reclamele, firmele, inscripțiile, însemnele** - Amplasarea, forma, dimensiunile și condițiile pe care trebuie să le respecte mijloacele publicitare de promovare se va face în conformitate cu regulamentul local specific.
- Se interzice amplasarea în spațiul public a niciunui element care să nu asigure o înălțime utilă de trecere pietonală de minim 2,2 m.
 - Materialele permise sunt fier forjat, bronz, alamă, sticlă, lemn.
 - Pentru evitarea poluării luminoase se interzice utilizarea materialelor iluminate strident, casetelor luminoase sau a altor materiale nespecifice.
 - Dimensiunile panourilor vor fi specifice funcțiilor pe care le anunță (maxim 1,2 x 0,6 m) și nu se vor amplasa mai sus de nivelul parterului.
 - Amplasarea panourilor obligatorii de edificare a investițiilor se va alege astfel încât să nu obtureze imaginea de ansamblu a investiției.

12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ ȘI EVACUAREA DEȘEURILOR

(a) Racorduri și bransamente la rețelele edilitare existente

- Autorizarea executării construcțiilor este condiționată de asigurarea racordării și/sau bransării acestora la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică sau în lipsa acestora, asigurarea unor soluții de echipare în sistem individual, până la realizarea rețelilor/instalațiilor centralizate.
- Este interzisă realizarea racordării la rețeaua publică de apă în lipsa bransamentului la rețeaua publică de canalizare sau în lipsa unei soluții locale de tratare a apelor uzate menajere prin stații de epurare sau fose etanșe vidanjabile cu o capacitate minimă de 2,0 mc;
- Deversarea apelor uzate menajere pe domeniul public este interzisă;
- Contoarele vor fi obligatoriu amplasate în nișele prevăzute în planul împrejuririi;
- Prescripțiile se aplică în mod corespunzător și rețelilor de gaze naturale;

(b) Realizarea rețelilor edilitare

- Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale investitorilor interesați, deținătorilor de rețele/instalații ori ale administrației publice locale, este interzisă;

(c) Apele pluviale

- Construcțiile vor fi echipate cu sisteme de colectare a apelor pluviale conform prevederilor din Codul Civil privind picătura streșinii;
- Se va prevedea un bazin subteran de minim 5 mc pentru stocarea apei pluviale în vederea reutilizării acesteia la irigații;
- Se vor realiza jgheaburi/rigole la sol, sub streșini, pentru îndepărtarea apelor pluviale.

- (d) Se interzice montarea pe fațada către stradă a echipamentelor de climatizare, a tubulaturii de evacuare a gazelor arse și a antenelor TV;

- (e) În vederea colectării deșeurilor se va asigura o platformă sau cu un spațiu interior;

- (f) Platformele destinate depozitării recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor fi amenajate la distanță de minimum 10,0 m de ferestrele locuințelor, acestea vor fi împrejmuite și impermeabilizate. Împrejmuirea va fi opacă până la înălțimea de 1,40m și transparentă peste cota de 1,40m.

- (g) Depozitarea gunoierului de grajd este permisă pe platforme individuale (gospodărești) impermeabile, la o distanță de minim 50 m de locuințe.

- (h) Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiile vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto.

13. SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

- (a) Suprafața spațiilor verzi sau plantate va reprezenta minim 40% din suprafața totală a parcelei.

- (b) Terenul rămas liber în urma retragerii față de aliniament va fi tratat ca și grădină de față, plantat cu vegetație înaltă și medie în proporție de minim 40%.
- (c) Este obligatorie utilizarea vegetației ca element de mascare a clădirilor cu gabarite ce depășesc scara locului.
- (d) Eliminarea arborilor maturi de pe amplasament este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceștia reprezintă un pericol iminent pentru siguranța persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedică realizarea construcțiilor / amenajărilor.
- (e) Suprafețele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere, pentru care se vor utiliza materiale tradiționale (în general dalaje de piatră de tip permeabil).
- (f) Suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje, și platforme funcționale vor fi plantate cu minim un arbore la fiecare 100 mp.
- (g) Zonele de parcare cu mai mult de 3 locuri de parcare vor avea plantat cel puțin un copac la 4 locuri de parcare și vor fi dotate cu mobilier pentru deșeurii.
- (h) Se vor planta doar specii indigene de arbori și pomi și se va evita plantarea de specii exogene.
- (i) Recepția construcției este condiționată de existența unui număr de minim 10 arbori și/sau pomi, plantați în interiorul parcelei. În cazul în care limitele laterale sau cea posterioară coincid cu limita intravilanului, în interiorul parcelei, de-a lungul acestor laturi se vor planta minim 15 arbori și/sau pomi, în două rânduri paralele cu latura respectivă.

14. ÎMPREJMUIRI

- (a) Autorizarea executării împrejmuirilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei rurale;
- (b) Porțile de acces pe parcelă se vor deschide spre interiorul parcelei sau în planul împrejmuirii;
- (c) Împrejmuirile orientate către spațiul public vor avea obligatoriu un soclu opac, cu o înălțime minimă de 30 cm și maximă de 60 de cm și o parte transparentă, care poate fi dublată de gard viu. Înălțimea maximă a gardului nu va depăși 2,00 m.
- (d) Împrejmuirile spre stradă a parcelelor de colț vor fi obligatoriu transparente de la înălțimea de 60 cm;
- (e) Împrejmuirea spre spațiul public va fi prevăzută cu nișe dedicate pentru amplasarea contoarelor și pentru amplasarea unei bănci pentru odihnă.
- (f) Înălțimea împrejmuirilor comune cu parcelele vecine vor fi de tip transparent sau opac și vor avea înălțimea maximă de 2,00 m.
- (g) Se va păstra aspectul natural al materialelor în ceea ce privește textura și culoarea.
- (h) Este interzisă utilizarea de materiale plastice (polycarbonat, plexiglas, pvc, ș.a.);
- (i) Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.
- (j) Realizarea împrejmuirii pe limita de proprietate se va face în conformitate cu Codul Civil, cu acordul vecinului sau în interiorul limitei de proprietate.

SECȚIUNEA 4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- Procentul maxim de ocupare al terenului (POT) va fi calculat după cum urmează: = **35 %**;

Dacă o construcție este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, iar la autorizarea clădirii existente indicii urbanistici au luat în calcul suprafața inițială a parcelei, POT se calculează în raport cu ansamblul terenului inițial, adăugându-se suprafața construcției existente la cea a noii construcții și raportându-se la suprafața terenului inițial.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- Coeficientul maxim de utilizare al terenului (CUT) va fi după cum urmează: = **0,9**;

Dacă o construcție este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, iar la autorizarea clădirii existente indicii urbanistici au luat în calcul suprafața inițială a parcelei, CUT se calculează în raport cu ansamblul terenului inițial, adăugându-se suprafața construcției existente la cea a noii construcții și raportându-se la suprafața terenului inițial.



Zonă de locuințe rurale cu regim redus de înălțime

SECȚIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Caracterul actual: Terenuri cu destinație agricolă – pășuni, fânețe, arabil – sau libere situate în intravilanul comunei. Zonă preponderent rezidențială tipic rurală organizată la nivel de gospodărie formată dintr-o construcție cu funcțiunea de locuire, anexele aferente și grădina. De regulă parcela are o formă dreptunghiulară cu latura scurtă spre stradă.

Caracterul propus: Zonă de locuințe unifamiliale amplasate izolat pe parcelă și anexele acestora: adăposturi pentru animale, garaje, filigorii, împrejurimi, amenajări exterioare, platforme carosabile și pietonale.

A. CONDIȚIONĂRI PRIMARE

- (a) Autorizarea construcțiilor este condiționată de realizarea operațiunilor de parcelare/reparcelare/schimbare de destinație conform planurilor de reglementări aferente PUG și de autorizarea în prealabil a lucrărilor de realizare a infrastructurii tehnico-edilitare (rețele de energie electrică, apă, canalizare și drumuri), iar recepția construcțiilor este condiționată de recepționarea infrastructurii tehnico-edilitare;
- (b) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu riscuri naturale sau antropice se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscurilor rezultate din studiile geotehnice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;
- (c) În zonele de siguranță și protecție a infrastructurii tehnico-edilitare, precum cele ale rețelilor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în baza avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii.
- (d) În zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Chinteni, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea reglementărilor prevăzute în Vol. II - RLU, Articolul 7: Zone construite protejate;
- (e) Profilele stradele reglementate prin prezentul PUG pot fi amenajate etapizat, astfel încât în prima etapă să se amenajeze cu un profil de 6 m, conform regimului actual de proprietate, urmând ca în etapa a doua să se lărgască la profilul reglementat. Recomandăm ca în etapa 1 circulațiile pietonale să se facă la același nivel cu circulațiile carosabile, pentru a facilita extinderea ulterioară. Separarea dintre circulațiile auto și pietonale se va face prin mijloace de separare și demarcare, care protejează pietonii de eventuale incidente auto.

B. SERVITUȚI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICȚII

- (a) Se vor aplica în mod obligatoriu servituțile generate de obiectivele de utilitate publică precum și celelalte restricții, așa cum sunt ele evidențiate în P.U.G.
- (b) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru amenajarea căilor de comunicație (lărgirea și realinierea străzilor existente, deschiderea unor noi străzi, modernizarea intersecțiilor, ș.a.), pentru lucrări în vederea protecției mediului (îndiguiri și regularizări ale cursurilor de apă, ș.a.) și pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public.
- (c) Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.

C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAȚIUL PUBLIC

- (a) Amenajarea și utilizarea spațiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 1 și a reglementărilor de mai jos. Sistemul de spații publice (trama stradală, aleile pietonale, piețele, spațiile verzi etc.) se vor elabora proiectele tehnice detaliate. Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea rurală a spațiilor publice din întregul ansamblu.

SECȚIUNEA 2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

1. UTILIZĂRI ADMISE

Gospodărie formată dintr-o unitate locativă (locuința) și anexele gospodărești ale acesteia, cu condiția respectării parcelării din PUG și existenței infrastructurii tehnic-edilitare conform condițiilor primare, dacă se încadrează în următoarele suprafețe:

- (a) maxim 300 mp - suprafața construită desfășurată pe unitate locativă;
- (b) maxim 300 mp - suprafața construită desfășurată a tuturor anexelor gospodărești pe gospodărie.

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- (a) Se admite extinderea și/sau mansardarea, reconfigurarea, schimbarea de destinație a construcțiilor existente, dacă sunt respectate condițiile de amplasare, echipare și configurare, precum și a posibilităților maxime de ocupare și utilizare a terenului prevăzute de prezentul regulament. În cazul mansardărilor, suprafața nivelului mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafața nivelului curent (se va lua în calcul numai porțiunea cu h liber $\geq 1,4$ m)
- (b) Funcțiuni comerciale cu amănuntul, alimentație publică, dacă suprafața necesară acesteia nu depășește 80 mp;
- (c) Funcțiuni turistice: pensiuni, agropensiuni, financiar-bancare (sedii și filiale de bănci), societăți de asigurări, cabinete medicale etc. cu următoarele condiții:
 - să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală;
 - activitatea să se desfășoare exclusiv în interiorul clădirii;
 - să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare și producție.
- (d) Microproducție (atelier, prestator de servicii, etc) dacă nu produce poluare de niciun tip, dacă suprafața desfășurată nu depășește 100 mp și să se desfășoare împreună cu funcțiunea de locuire;
- (e) Anexe gospodărești pentru activități agricole la nivel de gospodărie (adăposturi de animale, depozite de produse agricole, platforme de colectare gunoi de grajd, sere, ș.a.) vor fi amplasate la minim 10,0 m de locuință.
- (f) Realizarea de construcții care depășesc suprafețele construite desfășurate prevăzute mai sus vor fi condiționate de avizarea și aprobarea, în prealabil a unei documentații de urbanism (PUD);
- (g) Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiția să deservească exclusiv spațiul respectiv, să fie amplasate în subteran sau astfel încât să aibă un impact vizual minim, să nu producă poluare fonică sau de altă natură.

3. UTILIZĂRI INTERZISE

- (a) Sunt interzise orice utilizări care nu se încadrează în categoriile enumerate la punctele 1 și 2 a prezentului regulament de urbanism.
- (b) Funcțiuni sau procese tehnologice generatoare de riscuri sau care produc poluare de orice natură (fonică, chimică, ș.a.) cu efect asupra funcțiunilor învecinate parcelei care nu se încadrează la "utilizări permise cu condiționări";
- (c) Funcțiuni de producție industrială (hală de producție sau depozitare, ș.a.) sau agricolă (grajduri de animale altele decât anexele gospodărești ș.a.);
- (d) Funcțiuni de depozitare și comerț en-gros, indiferent de gabaritul acestora;
- (e) Funcțiuni de creștere a animalelor altele decât la nivelul gospodăriei;
- (f) Locuințe colective;
- (g) Sunt interzise lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.
- (h) Desființarea sau alterarea lucrărilor de îmbunătățire funciară.

SECȚIUNEA 3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

- (a) Amplasarea, orientarea și configurarea construcțiilor de locuit și a anexelor gospodărești ale acestora se vor înscrie în tipologia gospodăriei tradiționale specifice zonei rurale și vor respecta prevederile Codului Civil.
- (b) Clădirile sau părțile de clădiri existente ce nu se încadrează în prevederile prezentului regulament nu vor putea fi amplificate, ci doar menținute în parametrii actuali prin reabilitare și/sau schimbare de destinație.

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI

- (a) Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
 - suprafața minimă a parcelei pentru construirea a unei locuințe unifamiliale amplasată pe parcelă:
 - A. minim 500 mp pentru sat Chinteni;
 - B. minim 1000 mp pentru satele Deușu, Feiurdeni, Măcicașu, Pădureni, Săliștea Veche, Sânmărtin, Satu Lung, Vechea;
 - suprafața minimă a parcelei pentru construirea a două unități locative amplasate cuplat pe parcelă:
 - A. minim 800 mp pentru sat Chinteni;
 - B. minim 1800 mp pentru satele Deușu, Feiurdeni, Măcicașu, Pădureni, Săliștea Veche, Sânmărtin, Satu Lung, Vechea;
 - pentru amplasarea mai multor unități locative pe o parcelă, acestea vor face subiectul unor proiecte de tip plan urbanistic de detaliu (P.U.D.) sau plan urbanistic zonal (P.U.Z.);
 - frontul la stradă să fie de minim 12 m;
 - adâncimea parcelei să fie mai mare sau egală decât frontul acesteia;
 - acces direct dintr-o circulație publică.
 - Nu se admit abateri față de condițiile de mai sus;
- (b) Pentru parcelele amplasate în capătul unui fundături (cul-de-sac), se admit abateri în ceea ce privește frontul minim la stradă, precum și adâncimea parcelei, dar suprafața minimă trebuie să respecte suprafețele minime indicate în secțiunea „Utilizări admise cu condiționări” a prezentului regulament;
- (c) Parcelele care au acces prin servitute de trecere legal instituită peste o singură parcelă care respectă toate condițiile de la alin. (a), (b) se consideră construibile, fără a fi nevoie de elaborarea și aprobarea unui plan urbanistic de detaliu.
- (d) Pentru parcele care nu îndeplinesc condițiile mai sus menționate se va elabora un Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) prin care se va prezenta modalitatea de conformare la condițiile prezentului regulament.
- (e) Se permit operațiuni de divizare sau comasare a parcelelor, cu condiția ca toate parcelele rezultate să îndeplinească condițiile mai sus menționate.

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- (a) În situațiile în care există retrageri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin două parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate.
- (b) În cazul parcelelor de colț alinierea se va considera față de ambele laturi ale parcelei care se învecinează cu spațiul public.
- (c) În situațiile când retragerile sunt variabile, clădirile se vor retrage cu minim 5 m față de aliniament, dar nu mai mult de 10 m.
- (d) Pentru dezvoltarea capacității de circulație a drumurilor publice în traversarea localităților rurale, distanță dintre axul drumului și gardurile sau construcțiile situate de-o parte și de alta a drumurilor vor fi corelate cu legislația în vigoare.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- (a) Construcțiile se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu jumătate din înălțimea construcției până la streșină sau cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 3,00 m;

- (b) În cazul parcelelor de colț limitele opuse laturilor care se învecinează cu spațiul public vor fi considerate limite laterale, parcelele neavând limită posterioară;
- (c) Față de limitele posterioare de proprietate clădirile se vor retrage cu minim înălțimea construcției, măsurată la streășină sau cornișă, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

- (a) Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu jumătate din înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la cornișă sau streășină în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.
- (b) Anexele gospodărești pot fi alipite între ele sau de construcțiile având funcțiunea de locuire;
- (c) Anexele gospodărești care constituie surse de poluare vor fi amplasate la minim 10.0 m de locuință.

8. CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- (a) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există acces direct la drumurile publice sau la un drum privat deschis circulației publice sau prin servitute de trecere legal instituită. Accesul carosabil pe parcelă va avea o lățime de minimum 4 metri;
- (b) Pe o parcelă se pot prevedea unul sau mai multe accese carosabile, în funcție de prevederile impuse de funcțiunea propusă, conform legislației în vigoare.
- (c) Se poate asigura accesul prin servitute de trecere dacă servitutea afectează o singură parcelă și nu are mai mult de 50 m lungime.
- (d) Rampele de acces la locurile de parcare din interiorul parcelelor nu vor produce nicio modificare la nivelul trotuarului, cu excepția teșiturii bordurii.
- (e) Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale, îndepărtarea acestora de construcții și dirijarea lor pentru o preluare controlată. Platformele și traseele de circulație vor urmări terenul natural, acolo unde este posibil. Accesele și amenajările din incintă vor ține cont de accesul mașinilor de intervenție: pompieri, salvare, etc.
- (f) În zonele de acces carosabil pe parcelă / în incintă, se va asigura, în afara circulațiilor publice, spațiul necesar staționării și manevrării autovehiculelor care așteaptă intrarea.
- (g) Nu este permisă modificarea și corectarea agresivă a racordărilor dintre străzi și a prospectelor care ar schimba aspectul original. Accesele în incinta imobilului vor respecta distanțele de siguranță față de intersecții.
- (h) Toate construcțiile și amenajările de orice fel trebuie prevazute cu accese pentru pietoni corespunzătoare caracteristicilor acestora. Accesele pietonale trebuie reglementate ca accesibilitate și continuitate în sistem prioritar de flux, cu prevederea amenajărilor necesare deplinei siguranțe a deplasării, îndeosebi în relație cu circulația vehiculelor de orice categorie.
- (i) La autorizarea construcțiilor și amenajărilor la care se asigură accese pietonale, precum și la construcțiile de lucrări și amenajări independente pentru pietoni se va aplica obligatoriu legislația privind deplasarea în condiții de confort și siguranță precum și exigentele impuse de circulația persoanelor cu handicap sau cu dificultăți de deplasare.
- (j) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

9. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- (a) Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Regulamentului General de Urbanism - Anexa 4 și a legislației în vigoare.
- (b) Se interzic parcarea și staționarea autovehiculelor și a căruțelor pe platforma carosabilă a drumurilor județene și naționale.
- (c) Parcarea și staționarea autovehiculelor și atelajelor, în zona drumurilor publice, se va face exclusiv în afara platformei carosabile a acestora, în spațiile special amenajate la o distanță de minim 5,0 m față de ferestrele locuințelor.
- (d) Aleile carosabile și platformele pentru autovehicule vor fi pietruite sau pavate. Acolo unde este cazul, pentru a preveni scurgerea de hidrocarburi, se vor amenaja platforme impermeabile.
- (e) Pentru funcțiunile cu acces public se acceptă amenajarea în zona drumurilor publice a unor spații de staționare pentru vizitatori, în conformitate cu avizul administratorului drumului.

10. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

(a) Regimul de înălțime maxim admis este:

- Demisol + Parter + Mansardă (D+P+M) sau, doar în satul Chinteni, D+P+1E ;
- Subsol + Parter + Mansardă (S+P+M) sau, doar în satul Chinteni, S+P+1E ;
- Demisol + Parter + Etaj retras (D+P+R) sau Subsol + Parter + Etaj retras (S+P+R) cu condiția ca suprafața construită desfășurată a etajului retras să nu depășească 60% din suprafața construită desfășurată a parterului, iar terasa rezultată din retragerea etajului să fie vegetată sau acoperită cu captatori solari.

(b) Înălțimea maximă admisă a construcțiilor, măsurată la cornișă sau streșină în punctul cel mai înalt, nu va depăși 7,5 m în satul Chinteni, respectiv 6,0 m în restul satelor.; Printr-o documentație de urbanism se pot admite ajustări de până la maxim 9,0 m;

(c) Înălțimea maximă a construcțiilor, măsurată la coamă, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12,0 m; Niciun element al construcțiilor sau instalațiilor nu va depăși un plan virtual paralel cu terenul, situat la 12,0 m față de cotele pe înălțime existente ale terenului; Printr-o documentație de urbanism (PUD) se pot admite derogări cu condiția asigurării integrării în zonă;

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

(a) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, conformare, funcțiune, volumetrie și aspect exterior - conformare și amplasare goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică ș.a. - depreciază valorile specificului rural, valoarea peisajului și intră în contradicție cu aspectul general al zonei este interzisă;

(b) Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului, se va subordona nevoii de încadrare în peisaj și nu depreciază aspectul general al zonei;

(c) **Volumetria construcțiilor** se va încadra în tipologia locului, conform Ghidului de Arhitectură pentru încadrarea în specificul local realizat pentru zona Dealurile Clujului și Câmpia Transilvaniei;

- Fac excepție situațiile în care sunt necesare soluții speciale de integrare în peisaj.

(d) **Învelitoare / Șarpantă**

- Se recomandă ca forma acoperișului să fie cât mai simplă, cu două ape paralele cu direcția lungă a construcției sau patru ape, cu pante egale, având streșinile și coamele orizontale;
- Panta acoperișului va fi între 30°-70°, excepție făcând lucarnele.
- În cazurile în care configurația terenului o permite și sunt necesare soluții speciale de integrare în peisaj se acceptă și acoperișuri tip terasă cu pantă mică, de minim 2%, cu condiția ca învelitoarea să fie din strat înierbat cu vegetație locală.
- Se interzice realizarea de acoperișuri cu pante inegale (inclusiv șarpantele frânte), excepție făcând aruncătorii, lucarnele și zonele unde aceste acoperișuri definesc specificul local.
- Lungimea lucarnelor nu va depăși 8,0 m;
- Învelitoarea va fi realizată din țiglă ceramică, țiglă de beton, plăci de fibrociment, șindrilă, paie, stuf, țiglă fotovoltaică.
- Este interzisă realizarea învelitorilor din țiglă metalică, azbociment, membrană bituminoasă, tablă fâltuită sau alte materiale sintetice.
- Culoarele învelitorilor vor fi cât mai apropiate de cele naturale, din gama ocru- portocaliu-vișiniu.
- Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei: albastru, verde, roșu aprins, ș.a.
- Elementele de captare a apelor pluviale vor fi realizate preponderent din tablă. Este interzisă folosirea de elemente din PVC sau polietilenă suprateran.
- Streășina va avea o pazie simplă sau decupată decorativ din lemn tratat.
- Coșurile de fum vor fi din piatră sau cărămidă, materiale ceramice pentru construcții tencuite sau aparente.
- Se interzice utilizarea unor decorațiuni sau finisaje din tablă lucioasă, inox sau alte materiale similare. Se admite instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperiș în planul învelitorii.

(e) **Materialele de finisaj pentru fațade**

- Finisajele fațadelor se vor realiza din - tencuieli, zugrăveli, piatră, cărămidă, lemn tratat, placaj de piatră;
- La construcțiile noi se interzice utilizarea inoxului, baluștrilor din beton sau piatră precum și a materialelor care conțin azbest sau poliesteri.
- Se interzice placarea pereților cu materiale ceramice glazurate, materiale pe bază de azbest, poliesteri, PVC sau altele similare;
- Se interzice realizarea anexelor gospodărești din tablă, poliuretan, polistiren sau alte materiale similare care conduc la deprecierea zonei sau peisajului;
- Materialele de finisaj care vor fi utilizate pentru soclu sunt: piatra naturală, piatra de râu, beton aparent sau mozaicat.

(f) Ornamente pe fațadă

- Se interzice utilizarea unor elemente decorative nespecifice zonei, realizate din materiale precum tabla lucioasă, inox sau alte materiale similare.

(g) Cromatica

- culorile utilizate vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice zonei., obținute din pigmenți naturali: alb, ocru, „mieriu” (albastru deschis), gri.
- Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente (roz, oranj, roșu, galben ș.a.) sau care conduc la deprecierea specificului zonei sau peisajului și dispunerea acestora într-o manieră nespecifică zonei (în diagonală, ș.a.);
- Materiale lăsate aparent precum piatra și cărămidă nu vor fi vopsite putând fi doar văruiate în alb sau alte culori specifice zonei, ocru și „mieriu” (albastru deschis), lemnul lăsat aparent se va trata într-o cromatică cât mai apropiată de culoarea naturală a acestuia.

(h) Tâmplării (uși și ferestre)

- Se recomandă folosirea tâmplăriilor din lemn tratat cu ulei sau vopsit, tâmplărie metalică sau PVC, atât la ferestre cât și la uși;
- În cazul intervențiilor la construcții existente, tâmplăria de lemn deteriorată se va recondiționa sau înlocui, fără modificarea împărțirii specifice.
- Culorile permise pentru vopsirea tâmplăriilor sunt: natur, alb, albastru, maro, gri, verde. Feroneria va avea culori discrete sau naturale.
- La fațadele vizibile din spațiul public golurile pentru uși și ferestre vor avea forme și proporții specifice zonei. Pentru umbrirea suprafețelor vitrate se pot folosi obloane de lemn sau vegetație.
- Raportul plin-gol pentru fațadele vizibile din spațiul public va fi cât mai apropiat de cel predominant în zonă. Suprafața vitrată a fațadelor vizibile din spațiul public nu va depăși 30% din suprafață.
- Se interzice utilizarea următoarelor elemente: geam bombat, geam reflectorizant, geam oglindă, rulourile exterioare neînglobate în zidăria casei, obloanele din PVC sau metalice, goluri cu forme atipice (cerc, elipsă, triunghi, romb, poligon, etc.).
- Tâmplăria realizată din profile de PVC alb este interzisă.

(i) Pavimente exterioare

- Se recomandă utilizarea materialelor locale: dale din piatră cioplită, lemn, cărămidă.
- Aleile carosabile și platformele pentru autovehicule vor fi pietruite sau pavate. Acolo unde este cazul, pentru a preveni scurgerea de hidrocarburi, se vor amenaja platforme impermeabile.

(j) Reclamele, firmele, inscripțiile, însemnele - Amplasarea, forma, dimensiunile și condițiile pe care trebuie să le respecte mijloacele publicitare de promovare se va face în conformitate cu regulamentul local specific.

- Se interzice amplasarea în spațiul public a niciunui element care să nu asigure o înălțime utilă de trecere pietonală de minim 2,2 m.
- Materialele permise sunt fier forjat, bronz, alamă, sticlă, lemn.
- Pentru evitarea poluării luminoasă se interzice utilizarea materialelor iluminate strident, casetelor luminoase sau a altor materiale nespecifice.
- Dimensiunile panourilor vor fi specifice funcțiunilor pe care le anunță (maxim 1,2 x 0,6 m) și nu se vor amplasa mai sus de nivelul parterului.

- Amplasarea panourilor obligatorii de edificare a investițiilor se va alege astfel încât să nu obtureze imaginea de ansamblu a investiției.

12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ ȘI EVACUAREA DEȘEURILOR

(a) Racorduri și branșamente la rețelele edilitare existente

- Autorizarea executării construcțiilor este condiționată de asigurarea racordării și/sau branșării acestora la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică sau în lipsa acestora, asigurarea unor soluții de echipare în sistem individual, până la realizarea rețelilor/instalațiilor centralizate.
- Este interzisă realizarea racordării la rețeaua publică de apă în lipsa branșamentului la rețeaua publică de canalizare sau în lipsa unei soluții locale de tratare a apelor uzate menajere prin stații de epurare sau fose etanșe vidanjabile cu o capacitate minimă de 2,0 mc;
- Deversarea apelor uzate menajere pe domeniul public este interzisă;
- Contoarele vor fi obligatoriu amplasate în nișele prevăzute în planul împrejuririi;
- Prescripțiile se aplică în mod corespunzător și rețelilor de gaze naturale;

(b) Realizarea rețelilor edilitare

- Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale investitorilor interesați, deținătorilor de rețele/instalații ori ale administrației publice locale, este interzisă;

(c) Apele pluviale

- Construcțiile vor fi echipate cu sisteme de colectare a apelor pluviale conform prevederilor din Codul Civil privind picătura streșinii;
- Se va prevedea un bazin subteran de minim 5 mc pentru stocarea apei pluviale în vederea reutilizării acesteia la irigații;
- Se vor realiza jgheaburi/rigole la sol, sub streșini, pentru îndepărtarea apelor pluviale.

- (d) Se interzice montarea pe fațada către stradă a echipamentelor de climatizare, a tubulaturii de evacuare a gazelor arse și a antenelor TV;

- (e) În vederea colectării deșeurilor se va asigura o platformă sau cu un spațiu interior;

- (f) Platformele destinate depozitării recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor fi amenajate la distanță de minimum 10,0 m de ferestrele locuințelor, acestea vor fi împrejmuite și impermeabilizate. Împrejmuirea va fi opacă până la înălțimea de 1,40m și transparentă peste cota de 1,40m.

- (g) Depozitarea gunoierului de grajd este permisă pe platforme individuale (gospodărești) impermeabile, la o distanță de minim 50 m de locuințe.

- (h) Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiile vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto.

13. SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

- (a) Suprafața spațiilor verzi sau plantate va reprezenta minim 40% din suprafața totală a parcelei.

- (b) Terenul rămas liber în urma retragerii față de aliniament va fi tratat ca și grădină de fațadă, plantat cu vegetație înaltă și medie în proporție de minim 40%.

- (c) Este obligatorie utilizarea vegetației ca element de mascare a clădirilor cu gabarite ce depășesc scara locului.

- (d) Eliminarea arborilor maturi de pe amplasament este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceștia reprezintă un pericol iminent pentru siguranța persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedica realizarea construcțiilor / amenajărilor.

- (e) Suprafețele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere, pentru care se vor utiliza materiale tradiționale (în general dalaje de piatră de tip permeabil).

- (f) Suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje, și platforme funcționale vor fi plantate cu minim un arbore la fiecare 100 mp.

- (g) Zonele de parcare cu mai mult de 3 locuri de parcare vor avea plantat cel puțin un copac la 4 locuri de parcare și vor fi dotate cu mobilier pentru deșeuri.
- (h) Se vor planta doar specii indigene de arbori și pomi și se va evita plantarea de specii exogene.
- (i) Recepția construcției este condiționată de existența unui număr de minim 10 arbori și/sau pomi, plantați în interiorul parcelei. În cazul în care limitele laterale sau cea posterioară coincid cu limita intravilanului, în interiorul parcelei, de-a lungul acestor laturi se vor planta minim 15 arbori și/sau pomi, în două rânduri paralele cu latura respectivă.

14. ÎMPREJMUIRI

- (a) Autorizarea executării împrejmuirilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei rurale;
- (b) Porțile de acces pe parcelă se vor deschide spre interiorul parcelei sau în planul împrejmuirii;
- (c) Împrejmuirile orientate către spațiul public vor avea obligatoriu un soclu opac, cu o înălțime minimă de 30 cm și maximă de 60 de cm și o parte transparentă, care poate fi dublată de gard viu. Înălțimea maximă a gardului nu va depăși 2,00 m.
- (d) Împrejmuirile spre stradă a parcelelor de colț vor fi obligatoriu transparente de la înălțimea de 60 cm;
- (e) Împrejmuirea spre spațiul public va fi prevăzută cu nișe dedicate pentru amplasarea contoarelor și pentru amplasarea unei bănci pentru odihnă.
- (f) Înălțimea împrejmuirilor comune cu parcelele vecine vor fi de tip transparent sau opac și vor avea înălțimea maximă de 2,00 m.
- (g) Se va păstra aspectul natural al materialelor în ceea ce privește textura și culoarea.
- (h) Este interzisă utilizarea de materiale plastice (polycarbonat, plexiglas, pvc, ș.a.);
- (i) Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.
- (j) Realizarea împrejmuirii pe limita de proprietate se va face în conformitate cu Codul Civil, cu acordul vecinului sau în interiorul limitei de proprietate.

SECȚIUNEA 4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- (a) Procentul maxim de ocupare al terenului (POT) va fi calculat după cum urmează:

$$\bullet \text{ P.O.T.}_{\text{maxim}} = 35 \%;$$

Dacă o construcție este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, iar la autorizarea clădirii existente indicii urbanistici au luat în calcul suprafața inițială a parcelei, POT se calculează în raport cu ansamblul terenului inițial, adăugându-se suprafața construcției existente la cea a noii construcții și raportându-se la suprafața terenului inițial.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- (a) Coeficientul maxim de utilizare al terenului (CUT) va fi după cum urmează:

$$\bullet \text{ C.U.T.}_{\text{maxim}} = 0,9;$$

Dacă o construcție este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, iar la autorizarea clădirii existente indicii urbanistici au luat în calcul suprafața inițială a parcelei, CUT se calculează în raport cu ansamblul terenului inițial, adăugându-se suprafața construcției existente la cea a noii construcții și raportându-se la suprafața terenului inițial.

SECȚIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Caracterul actual: Terenuri cu destinație agricolă – pășuni, fânețe, arabil – sau libere situate în intravilanul comunei, de regulă regăsite în zona centrală a localității. Zonă preponderent rezidențială tipic rurală organizată la nivel de gospodărie formată dintr-o construcție cu funcțiunea de locuire, anexele aferente și grădina. De regulă parcela are o formă dreptunghiulară cu latura scurtă spre stradă.

Caracterul propus: Zonă de locuințe individuale amplasate izolat pe parcelă, și anexele acestora, cu regim redus de înălțime, care necesită avizul consiliului județean în vederea parcelării anterior obținerii DTAC (Etapa 1)

A. CONDIȚIONĂRI PRIMARE

- (a) **Anterior emiterii oricărei autorizații de construire se va elabora o documentație în vederea obținerii avizul consiliului județean în vederea parcelării, anterior obținerii D.T.A.C. pentru terenurile aflate în zona de dezvoltare Etapa 1.**
- (b) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu riscuri naturale sau antropice se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscurilor rezultate din studiile geotehnice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;
- (c) În zonele de siguranță și protecție a infrastructurii tehnico-edilitare, precum cele ale rețelelor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în baza avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii.
- (d) În zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Chinteni, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea reglementărilor prevăzute în Vol. II - RLU, Articolul 7: Zone construite protejate;
- (e) Profilele stradelor reglementate prin prezentul PUG pot fi amenajate etapizat, astfel încât în prima etapă să se amenajeze cu un profil de 6 m, conform regimului actual de proprietate, urmând ca în etapa a doua să se lărgască la profilul reglementat. Recomandăm ca în etapa 1 circulațiile pietonale să se facă la același nivel cu circulațiile carosabile, pentru a facilita extinderea ulterioară. Separarea dintre circulațiile auto și pietonale se va face prin mijloace de separare și demarcare, care protejează pietonii de eventuale incidente auto.

B. SERVITUȚI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICȚII

- (a) Se vor aplica în mod obligatoriu servituțile generate de obiectivele de utilitate publică precum și celelalte restricții, așa cum sunt ele evidențiate în P.U.G.
- (b) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru amenajarea căilor de comunicație (lărgirea și realinierea străzilor existente, deschiderea unor noi străzi, modernizarea intersecțiilor, ș.a.), pentru lucrări în vederea protecției mediului (îndiguiri și regularizări ale cursurilor de apă, ș.a.) și pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public.
- (c) Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.

C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAȚIUL PUBLIC

- (a) Amenajarea și utilizarea spațiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 1 și a reglementărilor de mai jos. Sistemul de spații publice (trama stradală, aleile pietonale, piețele, spațiile verzi etc.) se vor elabora proiectele tehnice detaliate. Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea rurală a spațiilor publice din întregul ansamblu.

SECȚIUNEA 2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

1. UTILIZĂRI ADMISE

DUPĂ ELABORAREA VIZAREA ȘI APROBAREA DOCUMENTAȚIE DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL - Gospodărie formată dintr-o unitate locativă (locuința) și anexele gospodărești ale acesteia, cu condiția respectării parcelării din PUG și existenței infrastructurii tehnic-edilitare conform condițiilor primare, dacă se încadrează în următoarele suprafețe:

- (a) maxim 300 mp - suprafața construită desfășurată pe unitate locativă;
- (b) maxim 300 mp - suprafața construită desfășurată a tuturor anexelor gospodărești pe gospodărie.

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- (a) Se admite extinderea și/sau mansardarea, reconfigurarea, schimbarea de destinație a construcțiilor existente, dacă sunt respectate condițiile de amplasare, echipare și configurare, precum și a posibilităților maxime de ocupare și utilizare a terenului prevăzute de prezentul regulament. În cazul mansardărilor, suprafața nivelului mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafața nivelului curent (se va lua în calcul numai porțiunea cu $h \text{ liber} \geq 1,4 \text{ m}$)
- (b) Funcțiuni comerciale cu amănuntul, alimentație publică, dacă suprafața necesară acesteia nu depășește 80 mp;
- (c) Funcțiuni turistice: pensiuni, agropensiuni, financiar-bancare (sedii și filiale de bănci), societăți de asigurări, cabinete medicale etc. cu următoarele condiții:
 - să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală;
 - activitatea să se desfășoare exclusiv în interiorul clădirii;
 - să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare și producție.
- (d) Microproducție (atelier, prestator de servicii, etc) dacă nu produce poluare de niciun tip, dacă suprafața desfășurată nu depășește 100 mp și să se desfășoare împreună cu funcțiunea de locuire;
- (e) Anexe gospodărești pentru activități agricole la nivel de gospodărie (adăposturi de animale, depozite de produse agricole, platforme de colectare gunoi de grajd, sere, ș.a.) vor fi amplasate la minim 10,0 m de locuință.
- (f) Realizarea de construcții care depășesc suprafețele construite desfășurate prevăzute mai sus vor fi condiționate de avizarea și aprobarea, în prealabil a unei documentații de urbanism (PUD);
- (g) Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiția să deservească exclusiv spațiul respectiv, să fie amplasate în subteran sau astfel încât să aibă un impact vizual minim, să nu producă poluare fonică sau de altă natură.

3. UTILIZĂRI INTERZISE

- (a) Sunt interzise orice utilizări care nu se încadrează în categoriile enumerate la punctele 1 și 2 a prezentului regulament de urbanism.
- (b) Funcțiuni sau procese tehnologice generatoare de riscuri sau care produc poluare de orice natură (fonică, chimică, ș.a.) cu efect asupra funcțiunilor învecinate parcelei care nu se încadrează la "utilizări permise cu condiționări";
- (c) Funcțiuni de producție industrială (hală de producție sau depozitare, ș.a.) sau agricolă (grajduri de animale altele decât anexele gospodărești ș.a.);
- (d) Funcțiuni de depozitare și comerț en-gros, indiferent de gabaritul acestora;
- (e) Funcțiuni de creștere a animalelor altele decât la nivelul gospodăriei;
- (f) Locuințe colective;
- (g) Sunt interzise lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.

- (h) Desființarea sau alterarea lucrărilor de îmbunătățire funciară.

SECȚIUNEA 3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

- (a) Amplasarea, orientarea și configurarea construcțiilor de locuit și a anexelor gospodărești ale acestora se vor înscrie în tipologia gospodăriei tradiționale specifice zonei rurale și vor respecta prevederile Codului Civil.
- (b) Clădirile sau părțile de clădiri existente ce nu se încadrează în prevederile prezentului regulament nu vor putea fi amplificate, ci doar menținute în parametrii actuali prin reabilitare și/sau schimbare de destinație.

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI

- (a) Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
- suprafața minimă a parcelei pentru construirea a unei locuințe unifamiliale amplasată pe parcelă:
 - minim 700 mp pentru sat Chinteni, din care min. 100 mp pot să fie în zona verde comună;
 - minim 1000 mp pentru satele Deușu, Feiurdeni, Măcicașu, Pădureni, Sălișteștea Veche, Sânmărtin, Satu Lung, Vechea;
 - suprafața minimă a parcelei pentru construirea a două unități locative amplasate cuplat pe parcelă:
 - minim 1400 mp pentru sat Chinteni, din care min. 200 mp pot să fie în zona verde comună;
 - minim 1800 mp pentru satele Deușu, Feiurdeni, Măcicașu, Pădureni, Sălișteștea Veche, Sânmărtin, Satu Lung, Vechea;
 - pentru amplasarea mai multor unități locative pe o parcelă, acestea vor face subiectul unor proiecte de tip plan urbanistic de detaliu (P.U.D.) sau plan urbanistic zonal (P.U.Z.);
 - frontul la stradă să fie de minim 12 m;
 - adâncimea parcelei să fie mai mare sau egală decât frontul acesteia;
 - acces direct dintr-o circulație publică.
- Nu se admit abateri față de condițiile de mai sus;
- (b) Pentru parcelele amplasate în capătul unui fundături (cul-de-sac), se admit abateri în ceea ce privește frontul minim la stradă, precum și adâncimea parcelei, dar suprafața minimă trebuie să respecte suprafețele minime indicate în secțiunea „Utilizări admise cu condiționări” a prezentului regulament;
- (c) Parcelele care au acces prin servitute de trecere legal instituită peste o singură parcelă care respectă toate condițiile de la alin. (a), (b) se consideră construibile, fără a fi nevoie de elaborarea și aprobarea unui plan urbanistic de detaliu.
- (d) Pentru parcele care nu îndeplinesc condițiile mai sus menționate se va elabora un Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) prin care se va prezenta modalitatea de conformare la condițiile prezentului regulament.
- (e) Se permit operațiuni de divizare sau comasare a parcelelor, cu condiția ca toate parcelele rezultate să îndeplinească condițiile mai sus menționate.

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- (a) În situațiile în care există retrageri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin două parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate.
- (b) În cazul parcelelor de colț alinierea se va considera față de ambele laturi ale parcelei care se învecinează cu spațiul public.
- (c) În situațiile când retragerile sunt variabile, clădirile se vor retrage cu minim 5 m față de aliniament, dar nu mai mult de 10 m.
- (d) Pentru dezvoltarea capacității de circulație a drumurilor publice în traversarea localităților rurale, distanță dintre axul drumului și gardurile sau construcțiile situate de-o parte și de alta a drumurilor vor fi corelate cu legislația în vigoare.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- (a) Construcțiile se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu jumătate din înălțimea construcției până la streșină sau cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 3,00 m;
- (b) În cazul parcelelor de colț limitele opuse laturilor care se învecinează cu spațiul public vor fi considerate limite laterale, parcelele neavând limită posterioară;
- (c) Față de limitele posterioare de proprietate clădirile se vor retrage cu minim înălțimea construcției, măsurată la streșină sau cornișă, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

- (a) Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu jumătate din înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la cornișă sau streșină în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.
- (b) Anexele gospodărești pot fi alipite între ele sau de construcțiile având funcțiunea de locuire;
- (c) Anexele gospodărești care constituie surse de poluare vor fi amplasate la minim 10.0 m de locuință.

8. CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- (a) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există acces direct la drumurile publice sau la un drum privat deschis circulației publice sau prin servitute de trecere legal instituită. Accesul carosabil pe parcelă va avea o lățime de minimum 4 metri;
- (b) Pe o parcelă se pot prevedea unul sau mai multe accese carosabile, în funcție de prevederile impuse de funcțiunea propusă, conform legislației în vigoare.
- (c) Se poate asigura accesul prin servitute de trecere dacă servitutea afectează o singură parcelă și nu are mai mult de 50 m lungime.
- (d) Rampele de acces la locurile de parcare din interiorul parcelelor nu vor produce nicio modificare la nivelul trotuarului, cu excepția teșiturii bordurii.
- (e) Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale, îndepărtarea acestora de construcții și dirijarea lor pentru o preluare controlată. Platformele și traseele de circulație vor urmări terenul natural, acolo unde este posibil. Accesele și amenajările din incintă vor ține cont de accesul mașinilor de intervenție: pompieri, salvare, etc.
- (f) În zonele de acces carosabil pe parcelă / în incintă, se va asigura, în afara circulațiilor publice, spațiul necesar staționării și manevrării autovehiculelor care așteaptă intrarea.
- (g) Nu este permisă modificarea și corectarea agresivă a racordărilor dintre străzi și a prospectelor care ar schimba aspectul original. Accesele în incinta imobilului vor respecta distanțele de siguranță față de intersecții.
- (h) Toate construcțiile și amenajările de orice fel trebuie prevazute cu accese pentru pietoni corespunzătoare caracteristicilor acestora. Accesele pietonale trebuie reglementate ca accesibilitate și continuitate în sistem prioritar de flux, cu prevederea amenajărilor necesare deplinei siguranțe a deplasării, îndeosebi în relație cu circulația vehiculelor de orice categorie.
- (i) La autorizarea construcțiilor și amenajărilor la care se asigură accese pietonale, precum și la construcțiile de lucrări și amenajări independente pentru pietoni se va aplica obligatoriu legislația privind deplasarea în condiții de confort și siguranță precum și exigentele impuse de circulația persoanelor cu handicap sau cu dificultăți de deplasare.
- (j) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

9. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- (a) Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Regulamentului General de Urbanism - Anexa 4 și a legislației în vigoare.
- (b) Se interzic parcarea și staționarea autovehiculelor și a căruțelor pe platforma carosabilă a drumurilor județene și naționale.
- (c) Parcarea și staționarea autovehiculelor și atelajelor, în zona drumurilor publice, se va face exclusiv în afara platformei carosabile a acestora, în spațiile special amenajate la o distanță de minim 5,0 m față de ferestrele locuințelor.

- (d) Aleile carosabile și platformele pentru autovehicule vor fi pietruite sau pavate. Acolo unde este cazul, pentru a preveni scurgerea de hidrocarburi, se vor amenaja platforme impermeabile.
- (e) Pentru funcțiunile cu acces public se acceptă amenajarea în zona drumurilor publice a unor spații de staționare pentru vizitatori, în conformitate cu avizul administratorului drumului.

10. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

(a) Regimul de înălțime maxim admis este:

- Demisol + Parter + Mansardă (D+P+M) sau, doar în satul Chinteni, D+P+1E ;
- Subsol + Parter + Mansardă (S+P+M) sau, doar în satul Chinteni, S+P+1E ;
- Demisol + Parter + Etaj retras (D+P+R) sau Subsol + Parter + Etaj retras (S+P+R) cu condiția ca suprafața construită desfășurată a etajului retras să nu depășească 60% din suprafața construită desfășurată a parterului, iar terasa rezultată din retragerea etajului să fie vegetată sau acoperită cu captatori solari.

(b) Înălțimea maximă admisă a construcțiilor, măsurată la cornișă sau streșină în punctul cel mai înalt, nu va depăși 7,5 m în satul Chinteni, respectiv 6,0 m în restul satelor.; Printr-o documentație de urbanism se pot admite ajustări de până la maxim 9,0 m;

(c) Înălțimea maximă a construcțiilor, măsurată la coamă, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12,0 m; Niciun element al construcțiilor sau instalațiilor nu va depăși un plan virtual paralel cu terenul, situat la 12,0 m față de cotele pe înălțime existente ale terenului; Printr-o documentație de urbanism (PUD) se pot admite derogări cu condiția asigurării integrării în zonă;

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

(a) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, conformare, funcțiune, volumetrie și aspect exterior - conformare și amplasare goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică ș.a. - depreciază valorile specificului rural, valoarea peisajului și intră în contradicție cu aspectul general al zonei este interzisă;

(b) Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului, se va subordona nevoii de încadrare în peisaj și nu depreciază aspectul general al zonei;

(c) **Volumetria construcțiilor** se va încadra în tipologia locului, conform Ghidului de Arhitectură pentru încadrarea în specificul local realizat pentru zona Dealurile Clujului și Câmpia Transilvaniei;

- Fac excepție situațiile în care sunt necesare soluții speciale de integrare în peisaj.

(d) **Învelitoare / Șarpantă**

- Se recomandă ca forma acoperișului să fie cât mai simplă, cu două ape paralele cu direcția lungă a construcției sau patru ape, cu pante egale, având streșinile și coamele orizontale;
- Panta acoperișului va fi între 30°-70°, excepție făcând lucarnele.
- În cazurile în care configurația terenului o permite și sunt necesare soluții speciale de integrare în peisaj se acceptă și acoperișuri tip terasă cu pantă mică, de minim 2%, cu condiția ca învelitoarea să fie din strat înierbat cu vegetație locală.
- Se interzice realizarea de acoperișuri cu pante inegale (inclusiv șarpantele frânte), excepție făcând aruncătorii, lucarnele și zonele unde aceste acoperișuri definesc specificul local.
- Lungimea lucarnelor nu va depăși 8,0 m;
- Învelitoarea va fi realizată din țiglă ceramică, țiglă de beton, plăci de fibrociment, șindrilă, paie, stuf, țiglă fotovoltaică.
- Este interzisă realizarea învelitorilor din țiglă metalică, azbociment, membrană bituminoasă, tablă fâltuită sau alte materiale sintetice.
- Culorile învelitorilor vor fi cât mai apropiate de cele naturale, din gama ocru- portocaliu-vișiniu.
- Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei: albastru, verde, roșu aprins, ș.a.
- Elementele de captare a apelor pluviale vor fi realizate preponderent din tablă. Este interzisă folosirea de elemente din PVC sau polietilenă supateran.
- Streășina va avea o pazie simplă sau decupată decorativ din lemn tratat.

- Coșurile de fum vor fi din piatră sau cărămidă, materiale ceramice pentru construcții tencuite sau aparente.
- Se interzice utilizarea unor decorațiuni sau finisaje din tablă lucioasă, inox sau alte materiale similare. Se admite instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperiș în planul învelitorii.

(e) Materialele de finisaj pentru fațade

- Finisajele fațadelor se vor realiza din - tencuieli, zugrăveli, piatră, cărămidă, lemn tratat, placaj de piatră;
- La construcțiile noi se interzice utilizarea inoxidului, balustrilor din beton sau piatră precum și a materialelor care conțin azbest sau poliesteri.
- Se interzice placarea pereților cu materiale ceramice glazurate, materiale pe bază de azbest, poliesteri, PVC sau altele similare;
- Se interzice realizarea anexelor gospodărești din tablă, poliuretan, polistiren sau alte materiale similare care conduc la deprecierea zonei sau peisajului;
- Materialele de finisaj care vor fi utilizate pentru soclu sunt: piatra naturală, piatra de râu, beton aparent sau mozaicat.

(f) Ornamente pe fațadă

- Se interzice utilizarea unor elemente decorative nespecifice zonei, realizate din materiale precum tablă lucioasă, inox sau alte materiale similare.

(g) Cromatica

- culorile utilizate vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice zonei., obținute din pigmenți naturali: alb, ocru, „mieriu” (albastru deschis), gri.
- Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente (roz, oranj, roșu, galben ș.a.) sau care conduc la deprecierea specificului zonei sau peisajului și dispunerea acestora într-o manieră nespecifică zonei (în diagonală, ș.a.);
- Materiale lăsate aparent precum piatra și cărămidă nu vor fi vopsite putând fi doar văruite în alb sau alte culori specifice zonei, ocru și „mieriu” (albastru deschis), lemnul lăsat aparent se va trata într-o cromatică cât mai apropiată de culoarea naturală a acestuia.

(h) Tâmplării (uși și ferestre)

- Se recomandă folosirea tâmplăriilor din lemn tratat cu ulei sau vopsit, tâmplărie metalică sau PVC, atât la ferestre cât și la uși;
- În cazul intervențiilor la construcții existente, tâmplăria de lemn deteriorată se va recondiționa sau înlocui, fără modificarea împărțirii specifice.
- Culorile permise pentru vopsirea tâmplăriilor sunt: natur, alb, albastru, maro, gri, verde. Feroneria va avea culori discrete sau naturale.
- La fațadele vizibile din spațiul public golurile pentru uși și ferestre vor avea forme și proporții specifice zonei. Pentru umbrirea suprafețelor vitrate se pot folosi obloane de lemn sau vegetație.
- Raportul plin-gol pentru fațadele vizibile din spațiul public va fi cât mai apropiat de cel predominant în zonă. Suprafața vitrată a fațadelor vizibile din spațiul public nu va depăși 30% din suprafață.
- Se interzice utilizarea următoarelor elemente: geam bombat, geam reflectorizant, geam oglindă, rulourile exterioare neînglobate în zidăria casei, obloanele din PVC sau metalice, goluri cu forme atipice (cerc, elipsă, triunghi, romb, poligon, etc.).
- Tâmplăria realizată din profile de PVC alb este interzisă.

(i) Pavimente exterioare

- Se recomandă utilizarea materialelor locale: dale din piatră cioplită, lemn, cărămidă.
- Aleile carosabile și platformele pentru autovehicule vor fi pietruite sau pavate. Acolo unde este cazul, pentru a preveni scurgerea de hidrocarburi, se vor amenaja platforme impermeabile.

(j) Reclamele, firmele, inscripțiile, însemnele - Amplasarea, forma, dimensiunile și condițiile pe care trebuie să le respecte mijloacele publicitare de promovare se va face în conformitate cu regulamentul local specific.

- Se interzice amplasarea în spațiul public a niciunui element care să nu asigure o înălțime utilă de trecere pietonală de minim 2,2 m.

- Materialele permise sunt fier forjat, bronz, alamă, sticlă, lemn.
- Pentru evitarea poluării luminoase se interzice utilizarea materialelor iluminate strident, casetelor luminoase sau a altor materiale nespecifice.
- Dimensiunile panourilor vor fi specifice funcţiunilor pe care le anunţă (maxim 1,2 x 0,6 m) şi nu se vor amplasa mai sus de nivelul parterului.
- Amplasarea panourilor obligatorii de edificare a investiţiilor se va alege astfel încât să nu obtureze imaginea de ansamblu a investiţiei.

12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ ȘI EVACUAREA DEȘEURILOR

(a) Racorduri și branșamente la rețelele edilitare existente

- Autorizarea executării construcțiilor este condiționată de asigurarea racordării și/sau branșării acestora la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică sau în lipsa acestora, asigurarea unor soluții de echipare în sistem individual, până la realizarea rețelelor/instalațiilor centralizate.
- Este interzisă realizarea racordării la rețeaua publică de apă în lipsa branșamentului la rețeaua publică de canalizare sau în lipsa unei soluții locale de tratare a apelor uzate menajere prin stații de epurare sau fose etanșe vidanjabile cu o capacitate minimă de 2,0 mc;
- Deversarea apelor uzate menajere pe domeniul public este interzisă;
- Contoarele vor fi obligatoriu amplasate în nișele prevăzute în planul împrejuririi;
- Prescripțiile se aplică în mod corespunzător și rețelelor de gaze naturale;

(b) Realizarea rețelelor edilitare

- Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale investitorilor interesați, deținătorilor de rețele/instalații ori ale administrației publice locale, este interzisă;

(c) Apele pluviale

- Construcțiile vor fi echipate cu sisteme de colectare a apelor pluviale conform prevederilor din Codul Civil privind picătura streșinii;
- Se va prevedea un bazin subteran de minim 5 mc pentru stocarea apei pluviale în vederea reutilizării acesteia la irigații;
- Se vor realiza jgheaburi/rigole la sol, sub streșini, pentru îndepărtarea apelor pluviale.

(d) Se interzice montarea pe fațada către stradă a echipamentelor de climatizare, a tubulaturii de evacuare a gazelor arse și a antenelor TV;

(e) În vederea colectării deșeurilor se va asigura o platformă sau cu un spațiu interior;

(f) Platformele destinate depozitării recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor fi amenajate la distanță de minimum 10,0 m de ferestrele locuințelor, acestea vor fi împrejmuite și impermeabilizate. Împrejmuirea va fi opacă până la înălțimea de 1,40m și transparentă peste cota de 1,40m.

(g) Depozitarea gunoiului de grajd este permisă pe platforme individuale (gospodărești) impermeabile, la o distanță de minim 50 m de locuințe.

(h) Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiile vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto.

13. SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

(a) Suprafața spațiilor verzi sau plantate va reprezenta minim 40% din suprafața totală a parcelei.

(b) Terenul rămas liber în urma retragerii față de aliniament va fi tratat ca și grădină de fațadă, plantat cu vegetație înaltă și medie în proporție de minim 40%.

(c) Este obligatorie utilizarea vegetației ca element de mascare a clădirilor cu gabarite ce depășesc scara locului.

- (d) Eliminarea arborilor maturi de pe amplasament este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceștia reprezintă un pericol iminent pentru siguranța persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedică realizarea construcțiilor / amenajărilor.
- (e) Suprafețele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere, pentru care se vor utiliza materiale tradiționale (în general dalaje de piatră de tip permeabil).
- (f) Suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje, și platforme funcționale vor fi plantate cu minim un arbore la fiecare 100 mp.
- (g) Zonele de parcare cu mai mult de 3 locuri de parcare vor avea plantat cel puțin un copac la 4 locuri de parcare și vor fi dotate cu mobilier pentru deșeuri.
- (h) Se vor planta doar specii indigene de arbori și pomi și se va evita plantarea de specii exogene.
- (i) Recepția construcției este condiționată de existența unui număr de minim 10 arbori și/sau pomi, plantați în interiorul parcelei. În cazul în care limitele laterale sau cea posterioară coincid cu limita intravilanului, în interiorul parcelei, de-a lungul acestor laturi se vor planta minim 15 arbori și/sau pomi, în două rânduri paralele cu latura respectivă.

14. ÎMPREJMUIRI

- (a) Autorizarea executării împrejmuirilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei rurale;
- (b) Porțile de acces pe parcelă se vor deschide spre interiorul parcelei sau în planul împrejmuirii;
- (c) Împrejmuirile orientate către spațiul public vor avea obligatoriu un soclu opac, cu o înălțime minimă de 30 cm și maximă de 60 de cm și o parte transparentă, care poate fi dublată de gard viu. Înălțimea maximă a gardului nu va depăși 2,00 m.
- (d) Împrejmuirile spre stradă a parcelelor de colț vor fi obligatoriu transparente de la înălțimea de 60 cm;
- (e) Împrejmuirea spre spațiul public va fi prevăzută cu nișe dedicate pentru amplasarea contoarelor și pentru amplasarea unei bănci pentru odihnă.
- (f) Înălțimea împrejmuirilor comune cu parcelele vecine vor fi de tip transparent sau opac și vor avea înălțimea maximă de 2,00 m.
- (g) Se va păstra aspectul natural al materialelor în ceea ce privește textura și culoarea.
- (h) Este interzisă utilizarea de materiale plastice (policarbonat, plexiglas, pvc, ș.a.);
- (i) Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.
- (j) Realizarea împrejmuirii pe limita de proprietate se va face în conformitate cu Codul Civil, cu acordul vecinului sau în interiorul limitei de proprietate.

SECȚIUNEA 4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- (a) Procentul maxim de ocupare al terenului (POT) va fi calculat după cum urmează:

- $P.O.T._{maxim} = 35 \%$;

Dacă o construcție este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, iar la autorizarea clădirii existente indicii urbanistici au luat în calcul suprafața inițială a parcelei, POT se calculează în raport cu ansamblul terenului inițial, adăugându-se suprafața construcției existente la cea a noii construcții și raportându-se la suprafața terenului inițial.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- (a) Coeficientul maxim de utilizare al terenului (CUT) va fi după cum urmează:

- $C.U.T._{maxim} = 0,9$;

Dacă o construcție este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, iar la autorizarea clădirii existente indicii urbanistici au luat în calcul suprafața inițială a parcelei, CUT se calculează în raport cu ansamblul terenului inițial, adăugându-se suprafața construcției existente la cea a noii construcții și raportându-se la suprafața terenului inițial.

Lr1

Zonă de locuințe rurale cu regim redus de înălțime amplasate în zona lacului Chinteni

SECȚIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Caracterul actual: Terenuri cu destinație agricolă – pășuni, fânețe, arabil – sau libere situate în intravilanul comunei, de regulă regăsite în zona lacului Chinteni. Zonă preponderent rezidențială organizată la nivel de gospodărie formată dintr-o construcție cu funcțiunea de locuire, anexele aferente și grădina. De regulă parcela are o formă dreptunghiulară cu latura scurtă spre stradă sau la două străzi.

Caracterul propus: Zonă de locuințe unifamiliale amplasate izolat pe parcelă și anexele acestora: adăposturi pentru animale, garaje, filigorii, împrejmuiri, amenajări exterioare, platforme carosabile și pietonale.

A. CONDIȚIONĂRI PRIMARE

- (a) Autorizarea construcțiilor este condiționată de realizarea operațiunilor de parcelare/reparcelare/schimbare de destinației conform planurilor de reglementări aferente PUG și de autorizarea în prealabil a lucrărilor de realizare a infrastructurii tehnico-edilitare (rețele de energie electrică, apă, canalizare și drumuri), iar recepția construcțiilor este condiționată de recepționarea infrastructurii tehnico-edilitare;
- (b) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu riscuri naturale sau antropice se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscurilor rezultate din studiile geotehnice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;
- (c) În zonele de siguranță și protecție a infrastructurii tehnico-edilitare, precum cele ale rețelilor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în baza avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii.
- (d) În zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Chinteni, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea reglementărilor prevăzute în Vol. II - RLU, Articolul 7: Zone construite protejate;
- (e) Profilele stradele reglementate prin prezentul PUG pot fi amenajate etapizat, astfel încât în prima etapă să se amenajeze cu un profil de 6 m, conform regimului actual de proprietate, urmând ca în etapa a doua să se lărgască la profilul reglementat. Recomandăm ca în etapa 1 circulațiile pietonale să se facă la același nivel cu circulațiile carosabile, pentru a facilita extinderea ulterioară. Separarea dintre circulațiile auto și pietonale se va face prin mijloace de separare și demarcare, care protejează pietonii de eventuale incidente auto.

B. SERVITUȚI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICȚII

- (a) Se vor aplica în mod obligatoriu servituțile generate de obiectivele de utilitate publică precum și celelalte restricții, așa cum sunt ele evidențiate în P.U.G.
- (b) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru amenajarea căilor de comunicație (lărgirea și realinierea străzilor existente, deschiderea unor noi străzi, modernizarea intersecțiilor, ș.a.), pentru lucrări în vederea protecției mediului (îndiguiri și regularizări ale cursurilor de apă, ș.a.) și pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public.
- (c) Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau

desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.

C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAȚIUL PUBLIC

- (a) Amenajarea și utilizarea spațiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 1 și a reglementărilor de mai jos. Sistemul de spații publice (trama stradală, aleile pietonale, piețele, spațiile verzi etc.) se vor elabora proiectele tehnice detaliate. Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea rurală a spațiilor publice din întregul ansamblu.

SECȚIUNEA 2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

1. UTILIZĂRI ADMISE

Gospodărie formată dintr-o unitate locativă (locuința) și anexele gospodărești ale acesteia, cu condiția respectării parcelării din PUG și existenței infrastructurii tehnic-edilitare conform condiționărilor primare, dacă se încadrează în următoarele suprafețe:

- (a) maxim 300 mp - suprafața construită desfășurată pe unitate locativă;
- (b) maxim 100 mp - suprafața construită desfășurată a tuturor anexelor gospodărești pe gospodărie.

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- (a) Se admite extinderea și/sau mansardarea, reconfigurarea, schimbarea de destinație a construcțiilor existente, dacă sunt respectate condițiile de amplasare, echipare și configurare, precum și a posibilităților maxime de ocupare și utilizare a terenului prevăzute de prezentul regulament. În cazul mansardărilor, suprafața nivelului mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafața nivelului curent (se va lua în calcul numai porțiunea cu h liber $\geq 1,4$ m)
- (b) Funcțiuni comerciale cu amănuntul, alimentație publică, dacă suprafața necesară acesteia nu depășește 80 mp;
- (c) Funcțiuni turistice: pensiuni, agropensiuni, financiar-bancare (sedii și filiale de bănci), societăți de asigurări, cabinete medicale etc. cu următoarele condiții:
 - să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală;
 - activitatea să se desfășoare exclusiv în interiorul clădirii;
 - să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare și producție.
- (d) Microproducție (atelier, prestator de servicii, etc) dacă nu produce poluare de niciun tip, dacă suprafața desfășurată nu depășește 100 mp și să se desfășoare împreună cu funcțiunea de locuire;
- (e) Anexe gospodărești pentru activități agricole la nivel de gospodărie (adăposturi de animale, depozite de produse agricole, platforme de colectare gunoi de grajd, sere, ș.a.) vor fi amplasate la minim 10,0 m de locuință.
- (f) Realizarea de construcții care depășesc suprafețele construite desfășurate prevăzute mai sus vor fi condiționate de avizarea și aprobarea, în prealabil a unei documentații de urbanism (PUD);
- (g) Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiția să deservească exclusiv spațiul respectiv, să fie amplasate în subteran sau astfel încât să aibă un impact vizual minim, să nu producă poluare fonică sau de altă natură.

3. UTILIZĂRI INTERZISE

- (a) Sunt interzise orice utilizări care nu se încadrează în categoriile enumerate la punctele 1 și 2 a prezentului regulament de urbanism.
- (b) Funcțiuni sau procese tehnologice generatoare de riscuri sau care produc poluare de orice natură (fonică, chimică, ș.a.) cu efect asupra funcțiunilor învecinate parcelei care nu se încadrează la "utilizări permise cu condiționări";
- (c) Funcțiuni de producție industrială (hală de producție sau depozitare, ș.a.) sau agricolă (grajduri de animale altele decât anexele gospodărești ș.a.);
- (d) Funcțiuni de depozitare și comerț en-gros, indiferent de gabaritul acestora;
- (e) Funcțiuni de creștere a animalelor altele decât la nivelul gospodăriei;
- (f) Locuințe colective, locuințe cuplate;

- (g) Sunt interzise lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.
- (h) Desființarea sau alterarea lucrărilor de îmbunătățire funciară.

SECȚIUNEA 3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

- (a) Amplasarea, orientarea și configurarea construcțiilor de locuit și a anexelor gospodărești ale acestora se vor înscrie în tipologia gospodăriei tradiționale specifice zonei rurale și vor respecta prevederile Codului Civil.
- (b) Clădirile sau părțile de clădiri existente ce nu se încadrează în prevederile prezentului regulament nu vor putea fi amplificate, ci doar menținute în parametrii actuali prin reabilitare și/sau schimbare de destinație.

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI

- (a) Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
 - Suprafața minimă a parcelei construibile minim de 500 mp;
 - Front la stradă de minim 12 m;
 - adâncimea parcelei să fie mai mare sau egală decât frontul acesteia;
 - acces direct dintr-o circulație publică.
- (b) Nu se admit abateri față de condițiile de mai sus;
- (c) Pentru parcelele amplasate în capătul unui fundături (cul-de-sac), se admit abateri în ceea ce privește frontul minim la stradă, precum și adâncimea parcelei, dar suprafața minimă trebuie să respecte suprafețele minime indicate în secțiunea „Utilizări admise cu condiționări” a prezentului regulament;
- (d) Parcelele care au acces prin servitute de trecere legal instituită peste o singură parcelă care respectă toate condițiile de la alin. (a) se consideră construibile, fără a fi nevoie de elaborarea și aprobarea unui plan urbanistic de detaliu.
- (e) Pentru parcele care nu îndeplinesc condițiile mai sus menționate se va elabora un Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) prin care se va prezenta modalitatea de conformare la condițiile prezentului regulament.
- (f) Se permit operațiuni de divizare sau comasare a parcelelor, cu condiția ca toate parcelele rezultate să îndeplinească condițiile mai sus menționate.

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- (a) În situațiile în care există parcele care au front la două străzi, se va evidenția regimul de aliniere a construcțiilor învecinate pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză, clădirile se vor amplasa pe frontul unde se găsesc majoritatea construcțiilor alăturate.
- (b) În situațiile în care există retrageri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin două parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate.
- (c) În cazul parcelelor de colț alinierea se va considera față de ambele laturi ale parcelei care se învecinează cu spațiul public.
- (d) În situațiile când retragerile sunt variabile, clădirile se vor retrage cu minim 5 m față de aliniament, dar nu mai mult de 10 m.
- (e) Pentru dezvoltarea capacității de circulație a drumurilor publice în traversarea localităților rurale, distanță dintre axul drumului și gardurile sau construcțiile situate de-o parte și de alta a drumurilor vor fi corelate cu legislația în vigoare.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- (a) Construcțiile se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu jumătate din înălțimea construcției până la streșină sau cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 3,00 m;
- (b) În cazul parcelelor de colț limitele opuse laturilor care se învecinează cu spațiul public vor fi considerate limite laterale, parcelele neavând limită posterioară;

- (c) Față de limitele posterioare de proprietate clădirile se vor retrage cu minim înălțimea construcției, măsurată la streșină sau cornișă, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

- (a) Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu jumătate din înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la cornișă sau streșină în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.
- (b) Anexele gospodărești pot fi alipite între ele sau de construcțiile având funcțiunea de locuire;
- (c) Anexele gospodărești care constituie surse de poluare vor fi amplasate la minim 10.0 m de locuință.

8. CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- (a) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există acces direct la drumurile publice sau la un drum privat deschis circulației publice sau prin servitute de trecere legal instituită. Accesul carosabil pe parcelă va avea o lățime de minimum 4 metri;
- (b) Pe o parcelă se pot prevedea unul sau mai multe accese carosabile, în funcție de prevederile impuse de funcțiunea propusă, conform legislației în vigoare.
- (c) Se poate asigura accesul prin servitute de trecere dacă servitutea afectează o singură parcelă și nu are mai mult de 50 m lungime.
- (d) Rampele de acces la locurile de parcare din interiorul parcelelor nu vor produce nicio modificare la nivelul trotuarului, cu excepția teșiturii bordurii.
- (e) Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale, îndepărtarea acestora de construcții și dirijarea lor pentru o preluare controlată. Platformele și traseele de circulație vor urmări terenul natural, acolo unde este posibil. Accesele și amenajările din incintă vor ține cont de accesul mașinilor de intervenție: pompieri, salvare, etc.
- (f) În zonele de acces carosabil pe parcelă / în incintă, se va asigura, în afara circulațiilor publice, spațiul necesar staționării și manevrării autovehiculelor care așteaptă intrarea.
- (g) Nu este permisă modificarea și corectarea agresivă a racordărilor dintre străzi și a prospectelor care ar schimba aspectul original. Accesele în incinta imobilului vor respecta distanțele de siguranță față de intersecții.
- (h) Toate construcțiile și amenajările de orice fel trebuie prevazute cu accese pentru pietoni corespunzătoare caracteristicilor acestora. Accesele pietonale trebuie reglementate ca accesibilitate și continuitate în sistem prioritar de flux, cu prevederea amenajărilor necesare deplinei siguranțe a deplasării, îndeosebi în relație cu circulația vehiculelor de orice categorie.
- (i) La autorizarea construcțiilor și amenajărilor la care se asigură accese pietonale, precum și la construcțiile de lucrări și amenajări independente pentru pietoni se va aplica obligatoriu legislația privind deplasarea în condiții de confort și siguranță precum și exigentele impuse de circulația persoanelor cu handicap sau cu dificultăți de deplasare.
- (j) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

9. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- (a) Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Regulamentului General de Urbanism - Anexa 4 și a legislației în vigoare.
- (b) Se interzic parcarea și staționarea autovehiculelor și a căruțelor pe platforma carosabilă a drumurilor județene și naționale.
- (c) Parcarea și staționarea autovehiculelor și atelajelor, în zona drumurilor publice, se va face exclusiv în afara platformei carosabile a acestora, în spațiile special amenajate la o distanță de minim 5,0 m față de ferestrele locuințelor.
- (d) Aleile carosabile și platformele pentru autovehicule vor fi pietruite sau pavate. Acolo unde este cazul, pentru a preveni scurgerea de hidrocarburi, se vor amenaja platforme impermeabile.
- (e) Pentru funcțiunile cu acces public se acceptă amenajarea în zona drumurilor publice a unor spații de staționare pentru vizitatori, în conformitate cu avizul administratorului drumului.

10. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

- (d) Regimul de înălțime maxim admis este:

- Demisol + Parter + Mansardă (D+P+M) sau, doar în satul Chinteni, D+P+1E ;
 - Subsol + Parter + Mansardă (S+P+M) sau, doar în satul Chinteni, S+P+1E ;
 - Demisol + Parter + Etaj retras (D+P+R) sau Subsol + Parter + Etaj retras (S+P+R) cu condiția ca suprafața construită desfășurată a etajului retras să nu depășească 60% din suprafața construită desfășurată a parterului, iar terasa rezultată din retragerea etajului să fie vegetată sau acoperită cu captatori solari.
- (e) Înălțimea maximă admisă a construcțiilor, măsurată la cornișă sau streșină în punctul cel mai înalt, nu va depăși 7,5 m în satul Chinteni, respectiv 6,0 m în restul satelor.; Printr-o documentație de urbanism se pot admite derogări de până la maxim 9,0 m;
- (f) Înălțimea maximă a construcțiilor, măsurată la coamă, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12,0 m; Niciun element al construcțiilor sau instalațiilor nu va depăși un plan virtual paralel cu terenul, situat la 12,0 m față de cotele pe înălțime existente ale terenului; Printr-o documentație de urbanism (PUD) se pot admite derogări cu condiția asigurării integrării în zonă;

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- (a) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, conformare, funcțiune, volumetrie și aspect exterior - conformare și amplasare goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică ș.a. - depreciază valorile specificului rural, valoarea peisajului și intră în contradicție cu aspectul general al zonei este interzisă;
- (b) Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului, se va subordona nevoii de încadrare în peisaj și nu depreciază aspectul general al zonei;
- (c) **Volumetria construcțiilor** se va încadra în tipologia locului, conform Ghidului de Arhitectură pentru încadrarea în specificul local realizat pentru zona Dealurile Clujului și Câmpia Transilvaniei;
- Fac excepție situațiile în care sunt necesare soluții speciale de integrare în peisaj.
- (d) **Învelitoare / Șarpantă**
- Se recomandă ca forma acoperișului să fie cât mai simplă, cu două ape paralele cu direcția lungă a a construcției sau patru ape, cu pante egale, având streșinile și coamele orizontale;
 - Panta acoperișului va fi între 30°-70°, excepție făcând lucarnele.
 - În cazurile în care configurația terenului o permite și sunt necesare soluții speciale de integrare în peisaj se acceptă și acoperișuri tip terasă cu pantă mică, de minim 2%, cu condiția ca învelitoarea să fie din strat înierbat cu vegetație locală.
 - Se interzice realizarea de acoperișuri cu pante inegale (inclusiv șarpantele frânte), excepție făcând aruncătorii, lucarnele și zonele unde aceste acoperișuri definesc specificul local.
 - Lungimea lucarnelor nu va depăși 8,0 m;
 - Învelitoarea va fi realizată din țiglă ceramică, țiglă de beton, plăci de fibrociment, șindrilă, paie, stuf, țiglă fotovoltaică.
 - Este interzisă realizarea învelitorilor din țiglă metalică, azbociment, membrană bituminoasă, tablă fâltuită sau alte materiale sintetice.
 - Culoarele învelitorilor vor fi cât mai apropiate de cele naturale, din gama ocru- portocaliu-vișiniu.
 - Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei: albastru, verde, roșu aprins, ș.a.
 - Elementele de captare a apelor pluviale vor fi realizate preponderent din tablă. Este interzisă folosirea de elemente din PVC sau polietilenă supratean.
 - Streășina va avea o pazie simplă sau decupată decorativ din lemn tratat.
 - Coșurile de fum vor fi din piatră sau cărămidă, materiale ceramice pentru construcții tencuite sau aparente.
 - Se interzice utilizarea unor decorațiuni sau finisaje din tablă lucioasă, inox sau alte materiale similare. Se admite instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperiș în planul învelitorii.
- (e) **Materialele de finisaj pentru fațade**
- Finisajele fațadelor se vor realiza din - tencuieli, zugrăveli, piatră, cărămidă, lemn tratat, placaj de piatră;

- La construcțiile noi se interzice utilizarea inoxului, balustrilor din beton sau piatră precum și a materialelor care conțin azbest sau poliesteri.
- Se interzice placarea pereților cu materiale ceramice glazurate, materiale pe bază de azbest, poliesteri, PVC sau altele similare;
- Se interzice realizarea anexelor gospodărești din tablă, poliuretan, polistiren sau alte materiale similare care conduc la deprecierea zonei sau peisajului;
- Materialele de finisaj care vor fi utilizate pentru soclu sunt: piatra naturală, piatra de râu, beton aparent sau mozaicat.

(f) Ornamente pe fațadă

- Se interzice utilizarea unor elemente decorative nespecifice zonei, realizate din materiale precum tabla lucioasă, inox sau alte materiale similare.

(g) Cromatica

- culorile utilizate vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice zonei., obținute din pigmenți naturali: alb, ocru, „mieriu” (albastru deschis), gri.
- Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente (roz, oranj, roșu, galben ș.a.) sau care conduc la deprecierea specificului zonei sau peisajului și dispunerea acestora într-o manieră nespecifică zonei (în diagonală, ș.a.);
- Materiale lăsate aparent precum piatra și cărămidă nu vor fi vopsite putând fi doar văruite în alb sau alte culori specifice zonei, ocru și „mieriu” (albastru deschis), lemnul lăsat aparent se va trata într-o cromatică cât mai apropiată de culoarea naturală a acestuia.

(h) Tâmplării (uși și ferestre)

- Se recomandă folosirea tâmplăriilor din lemn tratat cu ulei sau vopsit, tâmplărie metalică sau PVC, atât la ferestre cât și la uși;
- În cazul intervențiilor la construcții existente, tâmplăria de lemn deteriorată se va recondiționa sau înlocui, fără modificarea împărțirii specifice.
- Culorile permise pentru vopsirea tâmplăriilor sunt: natur, alb, albastru, maro, gri, verde. Feroneria va avea culori discrete sau naturale.
- La fațadele vizibile din spațiul public golurile pentru uși și ferestre vor avea forme și proporții specifice zonei. Pentru umbrirea suprafețelor vitrate se pot folosi obloane de lemn sau vegetație.
- Raportul plin-gol pentru fațadele vizibile din spațiul public va fi cât mai apropiat de cel predominant în zonă. Suprafața vitrată a fațadelor vizibile din spațiul public nu va depăși 30% din suprafață.
- Se interzice utilizarea următoarelor elemente: geam bombat, geam reflectorizant, geam oglindă, rulourile exterioare neînglobate în zidăria casei, obloanele din PVC sau metalice, goluri cu forme atipice (cerc, elipsă, triunghi, romb, poligon, etc.).
- Tâmplăria realizată din profile de PVC alb este interzisă.

(i) Pavimente exterioare

- Se recomandă utilizarea materialelor locale: dale din piatră cioplită, lemn, cărămidă.
- Aleile carosabile și platformele pentru autovehicule vor fi pietruite sau pavate. Acolo unde este cazul, pentru a preveni scurgerea de hidrocarburi, se vor amenaja platforme impermeabile.

(j) Reclamele, firmele, inscripțiile, însemnele - Amplasarea, forma, dimensiunile și condițiile pe care trebuie să le respecte mijloacele publicitare de promovare se va face în conformitate cu regulamentul local specific.

- Se interzice amplasarea în spațiul public a niciunui element care să nu asigure o înălțime utilă de trecere pietonală de minim 2,2 m.
- Materialele permise sunt fier forjat, bronz, alamă, sticlă, lemn.
- Pentru evitarea poluării luminoase se interzice utilizarea materialelor iluminate strident, casetelor luminoase sau a altor materiale nespecifice.
- Dimensiunile panourilor vor fi specifice funcțiunilor pe care le anunță (maxim 1,2 x 0,6 m) și nu se vor amplasa mai sus de nivelul parterului.
- Amplasarea panourilor obligatorii de edificare a investițiilor se va alege astfel încât să nu obtureze imaginea de ansamblu a investiției.

12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ ȘI EVACUAREA DEȘEURILOR

(a) Racorduri și branșamente la rețelele edilitare existente

- Autorizarea executării construcțiilor este condiționată de asigurarea racordării și/sau branșării acestora la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică sau în lipsa acestora, asigurarea unor soluții de echipare în sistem individual, până la realizarea rețelelor/instalațiilor centralizate.
- Este interzisă realizarea racordării la rețeaua publică de apă în lipsa branșamentului la rețeaua publică de canalizare sau în lipsa unei soluții locale de tratare a apelor uzate menajere prin stații de epurare sau fose etanșe vidanjabile cu o capacitate minimă de 2,0 mc;
- Deversarea apelor uzate menajere pe domeniul public este interzisă;
- Contoarele vor fi obligatoriu amplasate în nișele prevăzute în planul împrejuririi;
- Prescripțiile se aplică în mod corespunzător și rețelelor de gaze naturale;

(b) Realizarea rețelelor edilitare

- Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale investitorilor interesați, deținătorilor de rețele/instalații ori ale administrației publice locale, este interzisă;

(c) Apele pluviale

- Construcțiile vor fi echipate cu sisteme de colectare a apelor pluviale conform prevederilor din Codul Civil privind picătura streșinii;
- Se va prevedea un bazin subteran de minim 5 mc pentru stocarea apei pluviale în vederea reutilizării acesteia la irigații;
- Se vor realiza jgheaburi/rigole la sol, sub streșini, pentru îndepărtarea apelor pluviale.

(d) Se interzice montarea pe fațada către stradă a echipamentelor de climatizare, a tubulaturii de evacuare a gazelor arse și a antenelor TV;

(e) În vederea colectării deșeurilor se va asigura o platformă sau cu un spațiu interior;

(f) Platformele destinate depozitării recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor fi amenajate la distanță de minimum 10,0 m de ferestrele locuințelor, acestea vor fi împrejmuite și impermeabilizate. Împrejmuirea va fi opacă până la înălțimea de 1,40m și transparentă peste cota de 1,40m.

(g) Depozitarea gunoiului de grajd este permisă pe platforme individuale (gospodărești) impermeabile, la o distanță de minim 50 m de locuințe.

(h) Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiile vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto.

13. SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

(a) Suprafața spațiilor verzi sau plantate va reprezenta minim 40% din suprafața totală a parcelei.

(b) Terenul rămas liber în urma retragerii față de aliniament va fi tratat ca și grădină de fațadă, plantat cu vegetație înaltă și medie în proporție de minim 40%.

(c) Este obligatorie utilizarea vegetației ca element de mascare a clădirilor cu gabarite ce depășesc scara locului.

(d) Eliminarea arborilor maturi de pe amplasament este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceștia reprezintă un pericol iminent pentru siguranța persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedică realizarea construcțiilor / amenajărilor.

(e) Suprafețele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere, pentru care se vor utiliza materiale tradiționale (în general dalaje de piatră de tip permeabil).

(f) Suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje, și platforme funcționale vor fi plantate cu minim un arbore la fiecare 100 mp.

(g) Zonele de parcare cu mai mult de 3 locuri de parcare vor avea plantat cel puțin un copac la 4 locuri de parcare și vor fi dotate cu mobilier pentru deșeuri.

(h) Se vor planta doar specii indigene de arbori și pomi și se va evita plantarea de specii exogene.

- (i) Recepția construcției este condiționată de existența unui număr de minim 10 arbori și/sau pomi, plantați în interiorul parcelei. În cazul în care limitele laterale sau cea posterioară coincid cu limita intravilanului, în interiorul parcelei, de-a lungul acestor laturi se vor planta minim 15 arbori și/sau pomi, în două rânduri paralele cu latura respectivă.

14. ÎMPREJMUIRI

- (a) Autorizarea executării împrejmuirilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei rurale;
- (b) Porțile de acces pe parcelă se vor deschide spre interiorul parcelei sau în planul împrejmuirii;
- (c) Împrejmuirile orientate către spațiul public vor avea obligatoriu un soclu opac, cu o înălțime minimă de 30 cm și maximă de 60 de cm și o parte transparentă, care poate fi dublată de gard viu. Înălțimea maximă a gardului nu va depăși 2,00 m.
- (d) Împrejmuirile spre stradă a parcelelor de colț vor fi obligatoriu transparente de la înălțimea de 60 cm;
- (e) Împrejmuirea spre spațiul public va fi prevăzută cu nișe dedicate pentru amplasarea contoarelor și pentru amplasarea unei bănci pentru odihnă.
- (f) Înălțimea împrejmuirilor comune cu parcelele vecine vor fi de tip transparent sau opac și vor avea înălțimea maximă de 2,00 m.
- (g) Se va păstra aspectul natural al materialelor în ceea ce privește textura și culoarea.
- (h) Este interzisă utilizarea de materiale plastice (polycarbonat, plexiglas, pvc, ș.a.);
- (i) Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.
- (j) Realizarea împrejmuirii pe limita de proprietate se va face în conformitate cu Codul Civil, cu acordul vecinului sau în interiorul limitei de proprietate.

SECȚIUNEA 4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- (a) Procentul maxim de ocupare al terenului (POT) va fi calculat după cum urmează:

• $P.O.T._{maxim} = 35 \%$;

Dacă o construcție este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, iar la autorizarea clădirii existente indicii urbanistici au luat în calcul suprafața inițială a parcelei, POT se calculează în raport cu ansamblul terenului inițial, adăugându-se suprafața construcției existente la cea a noii construcții și raportându-se la suprafața terenului inițial.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- (a) Coeficientul maxim de utilizare al terenului (CUT) va fi după cum urmează:

• $C.U.T._{maxim} = 0,9$;

Dacă o construcție este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, iar la autorizarea clădirii existente indicii urbanistici au luat în calcul suprafața inițială a parcelei, CUT se calculează în raport cu ansamblul terenului inițial, adăugându-se suprafața construcției existente la cea a noii construcții și raportându-se la suprafața terenului inițial.

Lr2**Zonă de cabane amplasate în zona lacului Chinteni****SECȚIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI**

Caracterul actual: Terenuri cu destinație agricolă – pășuni, fânațe, arabil – sau libere situate în intravilanul comunei, de regulă regăsite în zona lacului Chinteni.

Caracterul propus: Zonă de cabane amplasate izolat pe parcelă și anexele acestora: garaje, filigorii, împrejmuiri, amenajări exterioare, platforme carosabile și pietonale.

A. CONDIȚIONĂRI PRIMARE

- (a) Autorizarea construcțiilor este condiționată de autorizarea în prealabil a lucrărilor de realizare a infrastructurii tehnico-edilitare (rețele de energie electrică, apă, canalizare și drumuri), iar recepția construcțiilor este condiționată de recepționarea infrastructurii tehnico-edilitare;
- (b) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu riscuri naturale sau antropice se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscurilor rezultate din studiile geotehnice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;
- (c) În zonele de siguranță și protecție a infrastructurii tehnico-edilitare, precum cele ale rețelilor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în baza avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii.
- (d) În zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Chinteni, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea reglementărilor prevăzute în Vol. II - RLU, Articolul 7: Zone construite protejate;
- (e) Profilele stradele reglementate prin prezentul PUG pot fi amenajate etapizat, astfel încât în prima etapă să se amenajeze cu un profil de 6 m, conform regimului actual de proprietate, urmând ca în etapa a doua să se lărgască la profilul reglementat. Recomandăm ca în etapa 1 circulațiile pietonale să se facă la același nivel cu circulațiile carosabile, pentru a facilita extinderea ulterioară. Separarea dintre circulațiile auto și pietonale se va face prin mijloace de separare și demarcare, care protejează pietonii de eventuale incidente auto.

B. SERVITUȚI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICȚII

- (a) Se vor aplica în mod obligatoriu servituțile generate de obiectivele de utilitate publică precum și celelalte restricții, așa cum sunt ele evidențiate în P.U.G.
- (b) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru amenajarea căilor de comunicație (lărgirea și realinierea străzilor existente, deschiderea unor noi străzi, modernizarea intersecțiilor, ș.a.), pentru lucrări în vederea protecției mediului (îndiguiri și regularizări ale cursurilor de apă, ș.a.) și pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public.
- (c) Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.

C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAȚIUL PUBLIC

- (a) Amenajarea și utilizarea spațiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 1 și a reglementărilor de mai jos. Sistemul de spații publice (trama stradală, aleile pietonale, piețele,

spatiile verzi etc.) se vor elabora proiectele tehnice detaliate. Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea rurală a spațiilor publice din întregul ansamblu.

SECȚIUNEA 2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

1. UTILIZĂRI ADMISE

Maxim o cabană care se încadrează în următoarele suprafețe:

- (a) maxim 100 mp - suprafața construită desfășurată;
- (b) maxim 25 mp - suprafața construită desfășurată a tuturor anexelor.

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- (a) Se admite extinderea și/sau mansardarea, reconfigurarea, schimbarea de destinație a construcțiilor existente, dacă sunt respectate condițiile de amplasare, echipare și configurare, precum și a posibilităților maxime de ocupare și utilizare a terenului prevăzute de prezentul regulament. În cazul mansardărilor, suprafața nivelului mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafața nivelului curent (se va lua în calcul numai porțiunea cu h liber $\geq 1,4$ m)
- (b) Funcțiuni comerciale cu amănuntul, alimentație publică, dacă suprafața necesară acestora nu depășește 80 mp;
- (c) Funcțiuni turistice: pensiuni, agropensiuni:
 - să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală;
 - activitatea să se desfășoare exclusiv în interiorul clădirii;
 - să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare și producție.
- (d) Realizarea de construcții care depășesc suprafețele construite desfășurate prevăzute mai sus vor fi condiționate de avizarea și aprobarea, în prealabil a unei documentații de urbanism (PUD);
- (e) Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiția să deservească exclusiv spațiul respectiv, să fie amplasate în subteran sau astfel încât să aibă un impact vizual minim, să nu producă poluare fonică sau de altă natură.

3. UTILIZĂRI INTERZISE

- (a) Sunt interzise orice utilizări care nu se încadrează în categoriile enumerate la punctele 1 și 2 a prezentului regulament de urbanism.
- (b) Funcțiuni sau procese tehnologice generatoare de riscuri sau care produc poluare de orice natură (fonică, chimică, ș.a.) cu efect asupra funcțiunilor învecinate parcelei care nu se încadrează la "utilizări permise cu condiționări";
- (c) Funcțiuni de producție industrială (hală de producție sau depozitare, ș.a.) sau agricolă (grajduri de animale altele decât anexele gospodărești ș.a.);
- (d) Funcțiuni de depozitare și comerț en-gros, indiferent de gabaritul acestora;
- (e) Funcțiuni de creștere a animalelor altele decât la nivelul gospodăriei;
- (f) Locuințe colective, locuințe cuplate;
- (g) Sunt interzise lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.
- (h) Desființarea sau alterarea lucrărilor de îmbunătățire funciară.

SECȚIUNEA 3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

- (a) Amplasarea, orientarea și configurarea construcțiilor de locuit și a anexelor gospodărești ale acestora se vor înscrie în tipologia gospodăriei tradiționale specifice zonei rurale și vor respecta prevederile Codului Civil.
- (b) Clădirile sau părțile de clădiri existente ce nu se încadrează în prevederile prezentului regulament nu vor putea fi amplificate, ci doar menținute în parametrii actuali prin reabilitare și/sau schimbare de destinație.

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI

- (a) Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
 - Suprafața minimă a parcelei construibile este de 200 mp;

- Front la stradă de minim 8 m;
 - adâncimea parcelei să fie mai mare sau egală decât frontul acesteia;
 - acces direct dintr-o circulație publică.
- (b) Nu se admit abateri față de condițiile de mai sus;
- (c) Pentru parcelele amplasate în capătul unui fundături (cul-de-sac), se admit abateri în ceea ce privește frontul minim la stradă, precum și adâncimea parcelei, dar suprafața minimă trebuie să respecte suprafețele minime indicate în secțiunea „Utilizări admise cu condiționări” a prezentului regulament;
- (d) Parcelele care au acces prin servitute de trecere legal instituită peste o singură parcelă care respectă toate condițiile de la alin. (a) se consideră construibile, fără a fi nevoie de elaborarea și aprobarea unui plan urbanistic de detaliu.
- (e) Pentru parcele care nu îndeplinesc condițiile mai sus menționate se va elabora un Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) prin care se va prezenta modalitatea de conformare la condițiile prezentului regulament.
- (f) Se permit operațiuni de divizare sau comasare a parcelelor, cu condiția ca toate parcelele rezultate să îndeplinească condițiile mai sus menționate.

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- (a) În situațiile în care există parcele care au front la două străzi, se va evidenția regimul de aliniere a construcțiilor învecinate pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză, clădirile se vor amplasa pe frontul unde se găsesc majoritatea construcțiilor alăturate.
- (b) În situațiile în care există retrageri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin două parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate.
- (c) În cazul parcelelor de colț alinierea se va considera față de ambele laturi ale parcelei care se învecinează cu spațiul public.
- (d) În situațiile când retragerile sunt variabile, clădirile se vor retrage cu minim 3 m față de aliniament, dar nu mai mult de 5 m.
- (e) Pentru dezvoltarea capacității de circulație a drumurilor publice în traversarea localităților rurale, distanță dintre axul drumului și gardurile sau construcțiile situate de-o parte și de alta a drumurilor vor fi corelate cu legislația în vigoare.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- (a) Construcțiile se vor retrage față de una dintre limitele laterale ale parcelei cu 0,6 m (latura pe care clădirea vecină este retrasă cu cel puțin 3 m față de limita comună de proprietate), menținându-se față de cealaltă limită laterală o distanță mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea construcției până la streășină sau cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 3 m, cu respectarea prevederilor Codului Civil;
- (b) În cazul parcelelor de colț limitele opuse laturilor care se învecinează cu spațiul public vor fi considerate limite laterale, parcelele neavând limită posterioară;
- (c) Față de limitele posterioare de proprietate clădirile se vor retrage cu minim înălțimea construcției, măsurată la streășină sau cornișă, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 5 metri.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

- (a) Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu jumătate din înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la cornișă sau streășină în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 4.50 metri.
- (b) Anexele gospodărești pot fi alipite între ele sau de construcțiile având funcțiunea de cabană;

8. CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- (a) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există acces direct la drumurile publice sau la un drum privat deschis circulației publice sau prin servitute de trecere legal instituită. Accesul carosabil pe parcelă va avea o lățime de minimum 4 metri;

- (b) Pe o parcelă se pot prevedea unul sau mai multe accese carosabile, în funcție de prevederile impuse de funcțiunea propusă, conform legislației în vigoare.
- (c) Se poate asigura accesul prin servitute de trecere dacă servitutea afectează o singură parcelă și nu are mai mult de 50 m lungime.
- (d) Rampele de acces la locurile de parcare din interiorul parcelelor nu vor produce nicio modificare la nivelul trotuarului, cu excepția teșiturii bordurii.
- (e) Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale, îndepărtarea acestora de construcții și dirijarea lor pentru o preluare controlată. Platformele și traseele de circulație vor urmări terenul natural, acolo unde este posibil. Accesele și amenajările din incintă vor ține cont de accesul mașinilor de intervenție: pompieri, salvare, etc.
- (f) În zonele de acces carosabil pe parcelă / în incintă, se va asigura, în afara circulațiilor publice, spațiul necesar staționării și manevrării autovehiculelor care așteaptă intrarea.
- (g) Nu este permisă modificarea și corectarea agresivă a racordărilor dintre străzi și a prospectelor care ar schimba aspectul original. Accesele în incinta imobilului vor respecta distanțele de siguranță față de intersecții.
- (h) Toate construcțiile și amenajările de orice fel trebuie prevăzute cu accese pentru pietoni corespunzătoare caracteristicilor acestora. Accesele pietonale trebuie reglementate ca accesibilitate și continuitate în sistem prioritar de flux, cu prevederea amenajărilor necesare deplinei siguranțe a deplasării, îndeosebi în relație cu circulația vehiculelor de orice categorie.
- (i) La autorizarea construcțiilor și amenajărilor la care se asigură accese pietonale, precum și la construcțiile de lucrări și amenajări independente pentru pietoni se va aplica obligatoriu legislația privind deplasarea în condiții de confort și siguranță precum și exigentele impuse de circulația persoanelor cu handicap sau cu dificultăți de deplasare.
- (j) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

9. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- (a) Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Regulamentului General de Urbanism - Anexa 4 și a legislației în vigoare.
- (b) Se interzic parcarea și staționarea autovehiculelor și a căruțelor pe platforma carosabilă a drumurilor județene și naționale.
- (c) Parcarea și staționarea autovehiculelor și atelajelor, în zona drumurilor publice, se va face exclusiv în afara platformei carosabile a acestora, în spațiile special amenajate la o distanță de minim 5,0 m față de ferestrele locuințelor.
- (d) Aleile carosabile și platformele pentru autovehicule vor fi pietruite sau pavate. Acolo unde este cazul, pentru a preveni scurgerea de hidrocarburi, se vor amenaja platforme impermeabile.
- (e) Pentru funcțiunile cu acces public se acceptă amenajarea în zona drumurilor publice a unor spații de staționare pentru vizitatori, în conformitate cu avizul administratorului drumului.

10. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

- (a) Regimul de înălțime maxim admis este:
 - Demisol + Parter + Mansardă (D+P+M);
 - Subsol + Parter + Mansardă (S+P+M) sau, doar în satul Chinteni, S+P+1E ;
 - Demisol + Parter + Etaj retras (D+P+R) sau Subsol + Parter + Etaj retras (S+P+R) cu condiția ca suprafața construită desfășurată a etajului retras să nu depășească 60% din suprafața construită desfășurată a parterului, iar terasa rezultată din retragerea etajului să fie vegetată sau acoperită cu captatori solari.
- (b) Înălțimea maximă admisă a construcțiilor, măsurată la cornișă sau streășină în punctul cel mai înalt, nu va depăși 6,0 m; Printr-o documentație de urbanism se pot admite derogări de până la maxim 9,0 m;
- (c) Înălțimea maximă a construcțiilor, măsurată la coamă, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12,0 m; Niciun element al construcțiilor sau instalațiilor nu va depăși un plan virtual paralel cu terenul, situat la 12,0 m față de cotele pe înălțime existente ale terenului; Printr-o documentație de urbanism (PUD) se pot admite derogări cu condiția asigurării integrării în zonă;

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- (a) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, conformare, funcțiune, volumetrie și aspect exterior - conformare și amplasare goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică ș.a. - depreciază valorile specificului rural, valoarea peisajului și intră în contradicție cu aspectul general al zonei este interzisă;
- (b) Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului, se va subordona nevoii de încadrare în peisaj și nu depreciază aspectul general al zonei;
- (c) **Volumetria construcțiilor** se va încadra în tipologia locului, conform Ghidului de Arhitectură pentru încadrarea în specificul local realizat pentru zona Dealurile Clujului și Câmpia Transilvaniei;
- Fac excepție situațiile în care sunt necesare soluții speciale de integrare în peisaj.
- (d) **Învelitoare / Șarpantă**
- Se recomandă ca forma acoperișului să fie cât mai simplă, cu două ape paralele cu direcția lungă a construcției sau patru ape, cu pante egale, având streșinile și coamele orizontale;
 - Panta acoperișului va fi între 30°-70°, excepție făcând lucarnele.
 - În cazurile în care configurația terenului o permite și sunt necesare soluții speciale de integrare în peisaj se acceptă și acoperișuri tip terasă cu pantă mică, de minim 2%, cu condiția ca învelitoarea să fie din strat înierbat cu vegetație locală.
 - Se interzice realizarea de acoperișuri cu pante inegale (inclusiv șarpantele frânte), excepție făcând aruncătorii, lucarnele și zonele unde aceste acoperișuri definesc specificul local.
 - Lungimea lucarnelor nu va depăși 8,0 m;
 - Învelitoarea va fi realizată din țiglă ceramică, țiglă de beton, plăci de fibrociment, șindrilă, paie, stuf, țiglă fotovoltaică.
 - Este interzisă realizarea învelitorilor din țiglă metalică, azbociment, membrană bituminoasă, tablă fâltuită sau alte materiale sintetice.
 - Culorile învelitorilor vor fi cât mai apropiate de cele naturale, din gama ocru- portocaliu-vișiniu.
 - Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei: albastru, verde, roșu aprins, ș.a.
 - Elementele de captare a apelor pluviale vor fi realizate preponderent din tablă. Este interzisă folosirea de elemente din PVC sau polietilenă suprateran.
 - Streașina va avea o pazie simplă sau decupată decorativ din lemn tratat.
 - Coșurile de fum vor fi din piatră sau cărămidă, materiale ceramice pentru construcții tencuite sau aparente.
 - Se interzice utilizarea unor decorațiuni sau finisaje din tablă lucioasă, inox sau alte materiale similare. Se admite instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperiș în planul învelitorii.
- (e) **Materialele de finisaj pentru fațade**
- Finisajele fațadelor se vor realiza din - tencuieli, zugrăveli, piatră, cărămidă, lemn tratat, placaj de piatră;
 - La construcțiile noi se interzice utilizarea inoxidului, baluștrilor din beton sau piatră precum și a materialelor care conțin azbest sau poliesteri.
 - Se interzice placarea pereților cu materiale ceramice glazurate, materiale pe bază de azbest, poliesteri, PVC sau altele similare;
 - Se interzice realizarea anexelor gospodărești din tablă, poliuretan, polistiren sau alte materiale similare care conduc la deprecierea zonei sau peisajului;
 - Materialele de finisaj care vor fi utilizate pentru soclu sunt: piatra naturală, piatra de râu, beton aparent sau mozaicat.
- (f) **Ornamente pe fațadă**
- Se interzice utilizarea unor elemente decorative nespecifice zonei, realizate din materiale precum tabla lucioasă, inox sau alte materiale similare.
- (g) **Cromatica**

- culorile utilizate vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice zonei., obținute din pigmenți naturali: alb, ocru, „mieriu” (albastru deschis), gri.
- Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente (roz, oranj, roșu, galben ș.a.) sau care conduc la deprecierea specificului zonei sau peisajului și dispunerea acestora într-o manieră nespecifică zonei (în diagonală, ș.a.);
- Materiale lăsate aparent precum piatra și cărămidă nu vor fi vopsite putând fi doar văruiți în alb sau alte culori specifice zonei, ocru și „mieriu” (albastru deschis), lemnul lăsat aparent se va trata într-o cromatică cât mai apropiată de culoarea naturală a acestuia.

(h) Tâmplării (uși și ferestre)

- Se recomandă folosirea tâmplăriilor din lemn tratat cu ulei sau vopsit, tâmplărie metalică sau PVC, atât la ferestre cât și la uși;
- În cazul intervențiilor la construcții existente, tâmplăria de lemn deteriorată se va recondiționa sau înlocui, fără modificarea împărțirii specifice.
- Culorile permise pentru vopsirea tâmplăriilor sunt: natur, alb, albastru, maro, gri, verde. Feroneria va avea culori discrete sau naturale.
- La fațadele vizibile din spațiul public golurile pentru uși și ferestre vor avea forme și proporții specifice zonei. Pentru umbrirea suprafețelor vitrate se pot folosi obloane de lemn sau vegetație.
- Raportul plin-gol pentru fațadele vizibile din spațiul public va fi cât mai apropiat de cel predominant în zonă. Suprafața vitrată a fațadelor vizibile din spațiul public nu va depăși 30% din suprafață.
- Se interzice utilizarea următoarelor elemente: geam bombat, geam reflectorizant, geam oglindă, rulourile exterioare neînglobate în zidăria casei, obloanele din PVC sau metalice, goluri cu forme atipice (cerc, elipsă, triunghi, romb, poligon, etc.).
- Tâmplăria realizată din profile de PVC alb este interzisă.

(i) Pavimente exterioare

- Se recomandă utilizarea materialelor locale: dale din piatră cioplită, lemn, cărămidă.
- Aleile carosabile și platformele pentru autovehicule vor fi pietruite sau pavate. Acolo unde este cazul, pentru a preveni scurgerea de hidrocarburi, se vor amenaja platforme impermeabile.

(j) Reclamele, firmele, inscripțiile, însemnele - Amplasarea, forma, dimensiunile și condițiile pe care trebuie să le respecte mijloacele publicitare de promovare se va face în conformitate cu regulamentul local specific.

- Se interzice amplasarea în spațiul public a niciunui element care să nu asigure o înălțime utilă de trecere pietonală de minim 2,2 m.
- Materialele permise sunt fier forjat, bronz, alamă, sticlă, lemn.
- Pentru evitarea poluării luminoase se interzice utilizarea materialelor iluminate strident, casetelor luminoase sau a altor materiale nespecifice.
- Dimensiunile panourilor vor fi specifice funcțiunilor pe care le anunță (maxim 1,2 x 0,6 m) și nu se vor amplasa mai sus de nivelul parterului.
- Amplasarea panourilor obligatorii de edificare a investițiilor se va alege astfel încât să nu obtureze imaginea de ansamblu a investiției.

12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ ȘI EVACUAREA DEȘEURILOR

(a) Racorduri și bransamente la rețelele edilitare existente

- Autorizarea executării construcțiilor este condiționată de asigurarea racordării și/sau bransării acestora la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică sau în lipsa acestora, asigurarea unor soluții de echipare în sistem individual, până la realizarea rețelelor/instalațiilor centralizate.
- Este interzisă realizarea racordării la rețeaua publică de apă în lipsa bransamentului la rețeaua publică de canalizare sau în lipsa unei soluții locale de tratare a apelor uzate menajere prin stații de epurare sau fose etanșe vidanjabile cu o capacitate minimă de 2,0 mc;
- Deversarea apelor uzate menajere pe domeniul public este interzisă;
- Contoarele vor fi obligatoriu amplasate în nișele prevăzute în planul împrejuririi;

- Prescripțiile se aplică în mod corespunzător și rețelelor de gaze naturale;
- (b) **Realizarea rețelelor edilitare**
 - Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale investitorilor interesați, deținătorilor de rețele/instalații ori ale administrației publice locale, este interzisă;
- (c) **Apele pluviale**
 - Construcțiile vor fi echipate cu sisteme de colectare a apelor pluviale conform prevederilor din Codul Civil privind picătura streșinii;
 - Se va prevedea un bazin subteran de minim 5 mc pentru stocarea apei pluviale în vederea reutilizării acesteia la irigații;
 - Se vor realiza jgheaburi/rigole la sol, sub streșini, pentru îndepărtarea apelor pluviale.
- (d) Se interzice montarea pe fațada către stradă a echipamentelor de climatizare, a tubulaturii de evacuare a gazelor arse și a antenelor TV;
- (e) În vederea colectării deșeurilor se va asigura o platformă sau cu un spațiu interior;
- (f) Platformele destinate depozitării recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor fi amenajate la distanță de minimum 10,0 m de ferestrele locuințelor, acestea vor fi împrejmuite și impermeabilizate. Împrejmuirea va fi opacă până la înălțimea de 1,40m și transparentă peste cota de 1,40m.
- (g) Depozitarea gunoiului de grajd este permisă pe platforme individuale (gospodărești) impermeabile, la o distanță de minim 50 m de locuințe.
- (h) Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiile vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto.

13. SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

- (a) Suprafața spațiilor verzi sau plantate va reprezenta minim 40% din suprafața totală a parcelei.
- (b) Terenul rămas liber în urma retragerii față de aliniament va fi tratat ca și grădină de fațadă, plantat cu vegetație înaltă și medie în proporție de minim 40%.
- (c) Este obligatorie utilizarea vegetației ca element de mascare a clădirilor cu gabarite ce depășesc scara locului.
- (d) Eliminarea arborilor maturi de pe amplasament este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceștia reprezintă un pericol iminent pentru siguranța persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedică realizarea construcțiilor / amenajărilor.
- (e) Suprafețele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere, pentru care se vor utiliza materiale tradiționale (în general dalaje de piatră de tip permeabil).
- (f) Suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje, și platforme funcționale vor fi plantate cu minim un arbore la fiecare 100 mp.
- (g) Zonele de parcare cu mai mult de 3 locuri de parcare vor avea plantat cel puțin un copac la 4 locuri de parcare și vor fi dotate cu mobilier pentru deșeuri.
- (h) Se vor planta doar specii indigene de arbori și pomi și se va evita plantarea de specii exogene.
- (i) Recepția construcției este condiționată de existența unui număr de minim 10 arbori și/sau pomi, plantați în interiorul parcelei. În cazul în care limitele laterale sau cea posterioară coincid cu limita intravilanului, în interiorul parcelei, de-a lungul acestor laturi se vor planta minim 15 arbori și/sau pomi, în două rânduri paralele cu latura respectivă.

14. ÎMPREJMUIRI

- (a) Autorizarea executării împrejmuirilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei rurale;
- (b) Porțile de acces pe parcelă se vor deschide spre interiorul parcelei sau în planul împrejmuirii;
- (c) Împrejmuirile orientate către spațiul public vor avea obligatoriu un soclu opac, cu o înălțime minimă de 30 cm și maximă de 60 de cm și o parte transparentă, care poate fi dublată de gard viu. Înălțimea maximă a gardului nu va depăși 2,00 m.

- (d) Împrejmuirile spre stradă a parcelelor de colț vor fi obligatoriu transparente de la înălțimea de 60 cm;
- (e) Împrejmuirea spre spațiul public va fi prevăzută cu nișe dedicate pentru amplasarea contoarelor și pentru amplasarea unei bănci pentru odihnă.
- (f) Înălțimea împrejmuirilor comune cu parcelele vecine vor fi de tip transparent sau opac și vor avea înălțimea maximă de 2,00 m.
- (g) Se va păstra aspectul natural al materialelor în ceea ce privește textura și culoarea.
- (h) Este interzisă utilizarea de materiale plastice (policarbonat, plexiglas, pvc, ș.a.);
- (i) Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.
- (j) Realizarea împrejmuirii pe limita de proprietate se va face în conformitate cu Codul Civil, cu acordul vecinului sau în interiorul limitei de proprietate.

SECȚIUNEA 4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- (a) Procentul maxim de ocupare al terenului (POT) va fi calculat după cum urmează:

- **P.O.T. maxim = 30 %;**

Dacă o construcție este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, iar la autorizarea clădirii existente indicii urbanistici au luat în calcul suprafața inițială a parcelei, POT se calculează în raport cu ansamblul terenului inițial, adăugându-se suprafața construcției existente la cea a noii construcții și raportându-se la suprafața terenului inițial.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- (a) Coeficientul maxim de utilizare al terenului (CUT) va fi după cum urmează:

- **C.U.T. maxim = 0,5;**

Dacă o construcție este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, iar la autorizarea clădirii existente indicii urbanistici au luat în calcul suprafața inițială a parcelei, CUT se calculează în raport cu ansamblul terenului inițial, adăugându-se suprafața construcției existente la cea a noii construcții și raportându-se la suprafața terenului inițial.

Lr3

Zonă de locuințe cu regim redus de înălțime

SECȚIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Caracterul actual: Terenuri cu destinație agricolă – pășuni, fânațe, arabil – sau libere situate în intravilanul comunei, de regulă regăsite în zona centrală a localității.

Caracterul propus: Zonă de locuințe unifamiliale amplasate izolat pe parcelă și anexele acestora: filigorii, împrejmuiri, amenajări exterioare, platforme carosabile și pietonale.

A. CONDIȚIONĂRI PRIMARE

- (a) Autorizarea construcțiilor este condiționată de realizarea operațiunilor de parcelare/reparcelare/schimbare de destinație conform planurilor de reglementări aferente PUG și de autorizarea în prealabil a lucrărilor de realizare a infrastructurii tehnico-edilitare (rețele de energie electrică, apă, canalizare și drumuri), iar recepția construcțiilor este condiționată de recepționarea infrastructurii tehnico-edilitare;
- (b) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu riscuri naturale sau antropice se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscurilor rezultate din studiile geotehnice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;
- (c) În zonele de siguranță și protecție a infrastructurii tehnico-edilitare, precum cele ale rețelilor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în baza avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii.
- (d) În zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Chinteni, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea reglementărilor prevăzute în Vol. II - RLU, Articolul 7: Zone construite protejate;
- (e) Profilele stradelor reglementate prin prezentul PUG pot fi amenajate etapizat, astfel încât în prima etapă să se amenajeze cu un profil de 6 m, conform regimului actual de proprietate, urmând ca în etapa a doua să se lărgască la profilul reglementat. Recomandăm ca în etapa 1 circulațiile pietonale să se facă la același nivel cu circulațiile carosabile, pentru a facilita extinderea ulterioară. Separarea dintre circulațiile auto și pietonale se va face prin mijloace de separare și demarcare, care protejează pietonii de eventuale incidente auto.

B. SERVITUȚI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICȚII

- (a) Se vor aplica în mod obligatoriu servituțile generate de obiectivele de utilitate publică precum și celelalte restricții, așa cum sunt ele evidențiate în P.U.G.
- (b) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru amenajarea căilor de comunicație (lărgirea și realinierea străzilor existente, deschiderea unor noi străzi, modernizarea intersecțiilor, ș.a.), pentru lucrări în vederea protecției mediului (îndiguiri și regularizări ale cursurilor de apă, ș.a.) și pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public.
- (c) Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.

C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAȚIUL PUBLIC

- (a) Amenajarea și utilizarea spațiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 1 și a reglementărilor de mai jos. Sistemul de spații publice (trama stradală, aleile pietonale, piețele, spațiile verzi etc.) se vor elabora proiectele tehnice detaliate. Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea rurală a spațiilor publice din întregul ansamblu.

SECȚIUNEA 2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

1. UTILIZĂRI ADMISE

Gospodărie formată dintr-o unitate locativă (locuința unifamilială) și anexele gospodărești ale acesteia, dacă se încadrează în următoarele suprafețe:

- maxim 300 mp - suprafața construită desfășurată pe unitate locativă;
- maxim 30 mp - suprafața construită desfășurată a tuturor anexelor gospodărești pe gospodărie.

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- (a) Se admite extinderea și/sau mansardarea, reconfigurarea, schimbarea de destinație a construcțiilor existente, dacă sunt respectate condițiile de amplasare, echipare și configurare, precum și a posibilităților maxime de ocupare și utilizare a terenului prevăzute de prezentul regulament. În cazul mansardărilor, suprafața nivelului mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafața nivelului curent (se va lua în calcul numai porțiunea cu h liber $\geq 1,4$ m)
- (b) Realizarea de construcții care depășesc suprafețele construite desfășurate prevăzute mai sus vor fi condiționate de avizarea și aprobarea, în prealabil a unei documentații de urbanism (PUD);
- (c) Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiția să deservească exclusiv spațiul respectiv, să fie amplasate în subteran sau astfel încât să aibă un impact vizual minim, să nu producă poluare fonică sau de altă natură.

3. UTILIZĂRI INTERZISE

- (a) Sunt interzise orice utilizări care nu se încadrează în categoriile enumerate la punctele 1 și 2 a prezentului regulament de urbanism.
- (b) Funcțiuni sau procese tehnologice generatoare de riscuri sau care produc poluare de orice natură (fonică, chimică, ș.a.) cu efect asupra funcțiunilor învecinate parcelei care nu se încadrează la "utilizări permise cu condiționări";
- (c) Funcțiuni de producție industrială (hală de producție sau depozitare, ș.a.) sau agricolă (grajduri de animale altele decât anexele gospodărești ș.a.);
- (d) Funcțiuni de depozitare și comerț en-gros, indiferent de gabaritul acestora;
- (e) Funcțiuni de creștere a animalelor altele decât la nivelul gospodăriei;
- (f) Locuințe colective;
- (g) Sunt interzise lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.
- (h) Desființarea sau alterarea lucrărilor de îmbunătățire funciară.

SECȚIUNEA 3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

- (a) Amplasarea, orientarea și configurarea construcțiilor de locuit și a anexelor gospodărești ale acestora se vor înscrie în tipologia gospodăriei tradiționale specifice zonei rurale și vor respecta prevederile Codului Civil.
- (b) Clădirile sau părțile de clădiri existente ce nu se încadrează în prevederile prezentului regulament nu vor putea fi amplificate, ci doar menținute în parametrii actuali prin reabilitare și/sau schimbare de destinație.

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI

- (c) Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
- suprafața minimă a parcelei pentru construirea a unei locuințe unifamiliale amplasată pe parcelă:

- A. minim 500 mp pentru sat Chinteni;
- B. minim 1000 mp pentru satele Deușu, Feiurdeni, Măcicașu, Pădureni, Săliștea Veche, Sânmărtin, Satu Lung, Vechea;
- suprafața minimă a parcelei pentru construirea a două unități locative amplasate cuplat pe parcelă:
 - A. minim 600 mp pentru sat Chinteni;
 - B. minim 1800 mp pentru satele Deușu, Feiurdeni, Măcicașu, Pădureni, Săliștea Veche, Sânmărtin, Satu Lung, Vechea;
- pentru amplasarea mai multor unități locative pe o parcelă, acestea vor face subiectul unor proiecte de tip plan urbanistic de detaliu (P.U.D.) sau plan urbanistic zonal (P.U.Z.);
- frontul la stradă să fie de minim 12 m;
- adâncimea parcelei să fie mai mare sau egală decât frontul acesteia;
- acces direct dintr-o circulație publică.
- Nu se admit abateri față de condițiile de mai sus;
- (d) Nu se admit abateri față de condițiile de mai sus;
- (e) Pentru parcelele amplasate în capătul unui fundături (cul-de-sac), se admit abateri în ceea ce privește frontul minim la stradă, precum și adâncimea parcelei, dar suprafața minimă trebuie să respecte suprafețele minime indicate în secțiunea „Utilizări admise cu condiționări” a prezentului regulament;
- (f) Parcelele care au acces prin servitute de trecere legal instituită peste o singură parcelă care respectă toate condițiile de la alin. (a), (b) se consideră construibile, fără a fi nevoie de elaborarea și aprobarea unui plan urbanistic de detaliu.
- (g) Pentru parcele care nu îndeplinesc condițiile mai sus menționate se va elabora un Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) prin care se va prezenta modalitatea de conformare la condițiile prezentului regulament.
- (h) Se permit operațiuni de divizare sau comasare a parcelelor, cu condiția ca toate parcelele rezultate să îndeplinească condițiile mai sus menționate.

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- (a) În situațiile în care există retrageri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin două parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate.
- (b) În cazul parcelelor de colț alinierea se va considera față de ambele laturi ale parcelei care se învecinează cu spațiul public.
- (c) Clădirile se vor retrage cu 5 m față de aliniament.
- (d) Pentru dezvoltarea capacității de circulație a drumurilor publice în traversarea localităților rurale, distanța dintre axul drumului și gardurile sau construcțiile situate de-o parte și de alta a drumurilor vor fi corelate cu legislația în vigoare.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- (a) Construcțiile se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu jumătate din înălțimea construcției până la streășină sau cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 3,00 m;
- (b) În cazul parcelelor de colț limitele opuse laturilor care se învecinează cu spațiul public vor fi considerate limite laterale, parcelele neavând limită posterioară;
- (c) Față de limitele posterioare de proprietate clădirile se vor retrage cu jumătate din înălțimea construcției, măsurată la streășină sau cornișă, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 3 metri.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

- (a) Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu jumătate din înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la cornișă sau streășină în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.
- (b) Anexele gospodărești pot fi alipite între ele sau de construcțiile având funcțiunea de locuire;

8. CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- (a) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există acces direct la drumurile publice sau la un drum privat deschis circulației publice sau prin servitute de trecere legal instituită. Accesul carosabil pe parcelă va avea o lățime de minimum 4 metri;
- (b) Pe o parcelă se pot prevedea unul sau mai multe accese carosabile, în funcție de prevederile impuse de funcțiunea propusă, conform legislației în vigoare.
- (c) Se poate asigura accesul prin servitute de trecere dacă servitutea afectează o singură parcelă și nu are mai mult de 50 m lungime.
- (d) Rampele de acces la locurile de parcare din interiorul parcelelor nu vor produce nicio modificare la nivelul trotuarului, cu excepția teșiturii bordurii.
- (e) Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale, îndepărtarea acestora de construcții și dirijarea lor pentru o preluare controlată. Platformele și traseele de circulație vor urmări terenul natural, acolo unde este posibil. Accesele și amenajările din incintă vor ține cont de accesul mașinilor de intervenție: pompieri, salvare, etc.
- (f) În zonele de acces carosabil pe parcelă / în incintă, se va asigura, în afara circulațiilor publice, spațiul necesar staționării și manevrării autovehiculelor care așteaptă intrarea.
- (g) Nu este permisă modificarea și corectarea agresivă a racordărilor dintre străzi și a prospectelor care ar schimba aspectul original. Accesele în incinta imobilului vor respecta distanțele de siguranță față de intersecții.
- (h) Toate construcțiile și amenajările de orice fel trebuie prevazute cu accese pentru pietoni corespunzătoare caracteristicilor acestora. Accesele pietonale trebuie reglementate ca accesibilitate și continuitate în sistem prioritar de flux, cu prevederea amenajărilor necesare deplinei siguranțe a deplasării, îndeosebi în relație cu circulația vehiculelor de orice categorie.
- (i) La autorizarea construcțiilor și amenajărilor la care se asigură accese pietonale, precum și la construcțiile de lucrări și amenajări independente pentru pietoni se va aplica obligatoriu legislația privind deplasarea în condiții de confort și siguranță precum și exigentele impuse de circulația persoanelor cu handicap sau cu dificultăți de deplasare.
- (j) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

9. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- (a) Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Regulamentului General de Urbanism - Anexa 4 și a legislației în vigoare.
- (b) Se interzic parcarea și staționarea autovehiculelor și a căruțelor pe platforma carosabilă a drumurilor județene și naționale.
- (c) Parcarea și staționarea autovehiculelor și atelajelor, în zona drumurilor publice, se va face exclusiv în afara platformei carosabile a acestora, în spațiile special amenajate la o distanță de minim 5,0 m față de ferestrele locuințelor.
- (d) Aleile carosabile și platformele pentru autovehicule vor fi pietruite sau pavate. Acolo unde este cazul, pentru a preveni scurgerea de hidrocarburi, se vor amenaja platforme impermeabile.

10. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

- (a) Regimul de înălțime maxim admis este:
 - Demisol + Parter + Mansardă (D+P+M) sau, doar în satul Chinteni, D+P+1E ;
 - Subsol + Parter + Mansardă (S+P+M) sau, doar în satul Chinteni, S+P+1E ;
 - Demisol + Parter + Etaj retras (D+P+R) sau Subsol + Parter + Etaj retras (S+P+R) cu condiția ca suprafața construită desfășurată a etajului retras să nu depășească 60% din suprafața construită desfășurată a parterului, iar terasa rezultată din retragerea etajului să fie vegetată sau acoperită cu captatori solari.
- (b) Înălțimea maximă admisă a construcțiilor, măsurată la cornișă sau streășină în punctul cel mai înalt, nu va depăși 7,5 m în satul Chinteni, respectiv 6,0 m în restul satelor.; Printr-o documentație de urbanism se pot admite derogări de până la maxim 9,0 m;
- (c) Înălțimea maximă a construcțiilor, măsurată la coamă, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12,0 m; Niciun element al construcțiilor sau instalațiilor nu va depăși un plan virtual paralel cu terenul,

situat la 12,0 m față de cotele pe înălțime existente ale terenului; Printr-o documentație de urbanism (PUD) se pot admite derogări cu condiția asigurării integrării în zonă;

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- (a) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, conformare, funcțiune, volumetrie și aspect exterior - conformare și amplasare goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică ș.a. - depreciază valorile specificului rural, valoarea peisajului și intră în contradicție cu aspectul general al zonei este interzisă;
- (b) Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului, se va subordona nevoii de încadrare în peisaj și nu depreciază aspectul general al zonei;
- (c) **Volumetria construcțiilor** se va încadra în tipologia locului, conform Ghidului de Arhitectură pentru încadrarea în specificul local realizat pentru zona Dealurile Clujului și Câmpia Transilvaniei;
 - Fac excepție situațiile în care sunt necesare soluții speciale de integrare în peisaj.
- (d) **Învelitoare / Șarpantă**
 - Se recomandă ca forma acoperișului să fie cât mai simplă, cu două ape paralele cu direcția lungă a construcției sau patru ape, cu pante egale, având streșinile și coamele orizontale;
 - Panta acoperișului va fi între 30°-70°, excepție făcând lucarnele.
 - În cazurile în care configurația terenului o permite și sunt necesare soluții speciale de integrare în peisaj se acceptă și acoperișuri tip terasă cu pantă mică, de minim 2%, cu condiția ca învelitoarea să fie din strat înierbat cu vegetație locală.
 - Se interzice realizarea de acoperișuri cu pante inegale (inclusiv șarpantele frânte), excepție făcând aruncătorii, lucarnele și zonele unde aceste acoperișuri definesc specificul local.
 - Lungimea lucarnelor nu va depăși 8,0 m;
 - Învelitoarea va fi realizată din țiglă ceramică, țiglă de beton, plăci de fibrociment, șindrilă, paie, stuf, țiglă fotovoltaică.
 - Este interzisă realizarea învelitorilor din țiglă metalică, azbociment, membrană bituminoasă, tablă fâltuită sau alte materiale sintetice.
 - Culoarele învelitorilor vor fi cât mai apropiate de cele naturale, din gama ocru- portocaliu-vișiniu.
 - Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei: albastru, verde, roșu aprins, ș.a.
 - Elementele de captare a apelor pluviale vor fi realizate preponderent din tablă. Este interzisă folosirea de elemente din PVC sau polietilenă suprateran.
 - Streașina va avea o pazie simplă sau decupată decorativ din lemn tratat.
 - Coșurile de fum vor fi din piatră sau cărămidă, materiale ceramice pentru construcții tencuite sau aparente.
 - Se interzice utilizarea unor decorațiuni sau finisaje din tablă lucioasă, inox sau alte materiale similare. Se admite instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperiș în planul învelitorii.
- (e) **Materialele de finisaj pentru fațade**
 - Finisajele fațadelor se vor realiza din - tencuieli, zugrăveli, piatră, cărămidă, lemn tratat, placaj de piatră;
 - La construcțiile noi se interzice utilizarea inoxului, baluștrilor din beton sau piatră precum și a materialelor care conțin azbest sau poliesteri.
 - Se interzice placarea pereților cu materiale ceramice glazurate, materiale pe bază de azbest, poliesteri, PVC sau altele similare;
 - Se interzice realizarea anexelor gospodărești din tablă, poliuretan, polistiren sau alte materiale similare care conduc la deprecierea zonei sau peisajului;
 - Materialele de finisaj care vor fi utilizate pentru soclu sunt: piatra naturală, piatra de râu, beton aparent sau mozaicat.
- (f) **Ornamente pe fațadă**
 - Se interzice utilizarea unor elemente decorative nespecifice zonei, realizate din materiale precum tabla lucioasă, inox sau alte materiale similare.

(g) Cromatica

- culorile utilizate vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice zonei., obținute din pigmenți naturali: alb, ocru, „mieriu” (albastru deschis), gri.
- Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente (roz, oranj, roșu, galben ș.a.) sau care conduc la deprecierea specificului zonei sau peisajului și dispunerea acestora într-o manieră nespecifică zonei (în diagonală, ș.a.);
- Materiale lăsate aparent precum piatra și cărămidă nu vor fi vopsite putând fi doar văruiate în alb sau alte culori specifice zonei, ocru și „mieriu” (albastru deschis), lemnul lăsat aparent se va trata într-o cromatică cât mai apropiată de culoarea naturală a acestuia.

(h) Tâmplării (uși și ferestre)

- Se recomandă folosirea tâmplăriilor din lemn tratat cu ulei sau vopsit, tâmplărie metalică sau PVC, atât la ferestre cât și la uși;
- În cazul intervențiilor la construcții existente, tâmplăria de lemn deteriorată se va recondiționa sau înlocui, fără modificarea împărțirii specifice.
- Culorile permise pentru vopsirea tâmplăriilor sunt: natur, alb, albastru, maro, gri, verde. Feroneria va avea culori discrete sau naturale.
- La fațadele vizibile din spațiul public golurile pentru uși și ferestre vor avea forme și proporții specifice zonei. Pentru umbrirea suprafețelor vitrate se pot folosi obloane de lemn sau vegetație.
- Raportul plin-gol pentru fațadele vizibile din spațiul public va fi cât mai apropiat de cel predominant în zonă. Suprafața vitrată a fațadelor vizibile din spațiul public nu va depăși 30% din suprafață.
- Se interzice utilizarea următoarelor elemente: geam bombat, geam reflectorizant, geam ogindă, rulourile exterioare neînglobate în zidăria casei, obloanele din PVC sau metalice, goluri cu forme atipice (cerc, elipsă, triunghi, romb, poligon, etc.).
- Tâmplăria realizată din profile de PVC alb este interzisă.

(i) Pavimente exterioare

- Se recomandă utilizarea materialelor locale: dale din piatră cioplită, lemn, cărămidă.
- Aleile carosabile și platformele pentru autovehicule vor fi pietruite sau pavate. Acolo unde este cazul, pentru a preveni scurgerea de hidrocarburi, se vor amenaja platforme impermeabile.

(j) Reclamele, firmele, inscripțiile, însemnele - Amplasarea, forma, dimensiunile și condițiile pe care trebuie să le respecte mijloacele publicitare de promovare se va face în conformitate cu regulamentul local specific.

- Se interzice amplasarea în spațiul public a niciunui element care să nu asigure o înălțime utilă de trecere pietonală de minim 2,2 m.
- Materialele permise sunt fier forjat, bronz, alamă, sticlă, lemn.
- Pentru evitarea poluării luminoase se interzice utilizarea materialelor iluminate strident, casetelor luminoase sau a altor materiale nespecifice.
- Dimensiunile panourilor vor fi specifice funcțiunilor pe care le anunță (maxim 1,2 x 0,6 m) și nu se vor amplasa mai sus de nivelul parterului.
- Amplasarea panourilor obligatorii de edificare a investițiilor se va alege astfel încât să nu obtureze imaginea de ansamblu a investiției.

12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ ȘI EVACUAREA DEȘEURILOR**(a) Racorduri și branșamente la rețelele edilitare existente**

- Autorizarea executării construcțiilor este condiționată de asigurarea racordării și/sau branșării acestora la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică sau în lipsa acestora, asigurarea unor soluții de echipare în sistem individual, până la realizarea rețelelor/instalațiilor centralizate.
- Este interzisă realizarea racordării la rețeaua publică de apă în lipsa branșamentului la rețeaua publică de canalizare sau în lipsa unei soluții locale de tratare a apelor uzate menajere prin stații de epurare sau fose etanșe vidanjabile cu o capacitate minimă de 2,0 mc;
- Deversarea apelor uzate menajere pe domeniul public este interzisă;

- Contoarele vor fi obligatoriu amplasate în nișele prevăzute în planul împrejuririi;
- Prescripțiile se aplică în mod corespunzător și rețelelor de gaze naturale;
- (b) **Realizarea rețelelor edilitare**
 - Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale investitorilor interesați, deținătorilor de rețele/instalații ori ale administrației publice locale, este interzisă;
- (c) **Apele pluviale**
 - Construcțiile vor fi echipate cu sisteme de colectare a apelor pluviale conform prevederilor din Codul Civil privind picătura streșinii;
 - Se va prevedea un bazin subteran de minim 5 mc pentru stocarea apei pluviale în vederea reutilizării acesteia la irigații;
 - Se vor realiza jgheaburi/rigole la sol, sub streșini, pentru îndepărtarea apelor pluviale.
- (d) Se interzice montarea pe fațada către stradă a echipamentelor de climatizare, a tubulaturii de evacuare a gazelor arse și a antenelor TV;
- (e) În vederea colectării deșeurilor se va asigura o platformă sau cu un spațiu interior;
- (f) Platformele destinate depozitării recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor fi amenajate la distanță de minimum 10,0 m de ferestrele locuințelor, acestea vor fi împrejmuite și impermeabilizate. Împrejmuirea va fi opacă până la înălțimea de 1,40m și transparentă peste cota de 1,40m.
- (g) Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiile vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto.

13. SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

- (a) Suprafața spațiilor verzi sau plantate va reprezenta minim 40% din suprafața totală a parcelei.
- (b) Terenul rămas liber în urma retragerii față de aliniament va fi tratat ca și grădină de fațadă, plantat cu vegetație înaltă și medie în proporție de minim 40%.
- (c) Este obligatorie utilizarea vegetației ca element de mascare a clădirilor cu gabarite ce depășesc scara locului.
- (d) Eliminarea arborilor maturi de pe amplasament este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceștia reprezintă un pericol iminent pentru siguranța persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedica realizarea construcțiilor / amenajărilor.
- (e) Suprafețele având o înbrăcămintă de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere, pentru care se vor utiliza materiale tradiționale (în general dalaje de piatră de tip permeabil).
- (f) Suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje, și platforme funcționale vor fi plantate cu minim un arbore la fiecare 100 mp.
- (g) Zonele de parcare cu mai mult de 3 locuri de parcare vor avea plantat cel puțin un copac la 4 locuri de parcare și vor fi dotate cu mobilier pentru deșeurii.
- (h) Se vor planta doar specii indigene de arbori și pomi și se va evita plantarea de specii exogene.
- (i) Recepția construcției este condiționată de existența unui număr de minim 10 arbori și/sau pomi, plantați în interiorul parcelei. În cazul în care limitele laterale sau cea posterioară coincid cu limita intravilanului, în interiorul parcelei, de-a lungul acestor laturi se vor planta minim 15 arbori și/sau pomi, în două rânduri paralele cu latura respectivă.

14. ÎMPREJMUIRI

- (a) Autorizarea executării împrejmuirilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei rurale;
- (b) Porțile de acces pe parcelă se vor deschide spre interiorul parcelei sau în planul împrejuririi;
- (c) Împrejmuirile orientate către spațiul public vor avea obligatoriu un soclu opac, cu o înălțime minimă de 30 cm și maximă de 60 de cm și o parte transparentă, care poate fi dublată de gard viu. Înălțimea maximă a gardului nu va depăși 2,00 m.
- (d) Împrejmuirile spre stradă a parcelelor de colț vor fi obligatoriu transparente de la înălțimea de 60 cm;

- (e) Împrejmuirea spre spațiul public va fi prevăzută cu nișe dedicate pentru amplasarea contoarelor și pentru amplasarea unei bănci pentru odihnă.
- (f) Înălțimea împrejmuirilor comune cu parcelele vecine vor fi de tip transparent sau opac și vor avea înălțimea maximă de 2,00 m.
- (g) Se va păstra aspectul natural al materialelor în ceea ce privește textura și culoarea.
- (h) Este interzisă utilizarea de materiale plastice (policarbonat, plexiglas, pvc, ș.a.);
- (i) Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.
- (j) Realizarea împrejmuirii pe limita de proprietate se va face în conformitate cu Codul Civil, cu acordul vecinului sau în interiorul limitei de proprietate.

SECȚIUNEA 4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- (a) Procentul maxim de ocupare al terenului (POT) va fi calculat după cum urmează:

- **P.O.T. maxim = 35 %;**

Dacă o construcție este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, iar la autorizarea clădirii existente indicii urbanistici au luat în calcul suprafața inițială a parcelei, POT se calculează în raport cu ansamblul terenului inițial, adăugându-se suprafața construcției existente la cea a noii construcții și raportându-se la suprafața terenului inițial.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- (a) Coeficientul maxim de utilizare al terenului (CUT) va fi după cum urmează:

- **C.U.T. maxim = 0,9;**

Dacă o construcție este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, iar la autorizarea clădirii existente indicii urbanistici au luat în calcul suprafața inițială a parcelei, CUT se calculează în raport cu ansamblul terenului inițial, adăugându-se suprafața construcției existente la cea a noii construcții și raportându-se la suprafața terenului inițial.



Zonă urbanizată - Zonă de locuințe și funcțiuni complementare propusă prin PUZ „Sub Plopi”

SECȚIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Caracterul actual: Terenuri cu destinație agricolă – pășuni, fânețe, arabil – sau libere situate în intravilanul comunei.

Caracterul propus: Zona este caracterizată de funcțiunea rezidențială de densitate mică (predominant locuințe unifamiliale însoțite de anexe și suprafețe agricole sau de activități manufacturiere și de mică producție), parcelar de tip urban (cu parcele având în general deschiderea la stradă de 15 – 20 m, adâncimea de 30 – 40 m și suprafața de 600 – 1000 mp), și de regimul de construire izolat sau cuplat.

A. CONDIȚIONĂRI PRIMARE

- (a) Autorizarea construcțiilor se va face doar cu obținerea avizului consiliului județean Cluj în vederea încadrării în reglementările PUZ „Sub Plopi” și a păstrării specificului local.
- (b) Autorizarea construcțiilor este condiționată de realizarea operațiunilor de parcelare/reparcelare/schimbare de destinației conform planurilor de reglementări aferente PUG și de autorizarea în prealabil a lucrărilor de realizare a infrastructurii tehnico-edilitare (rețele de energie electrică, apă, canalizare și drumuri), iar recepția construcțiilor este condiționată de recepționarea infrastructurii tehnico-edilitare;
- (c) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu riscuri naturale sau antropice se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscurilor rezultate din studiile geotehnice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;
- (d) În zonele de siguranță și protecție a infrastructurii tehnico-edilitare, precum cele ale rețelilor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în baza avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii.
- (e) În zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Chinteni, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea reglementărilor prevăzute în Vol. II - RLU, Articolul 7: Zone construite protejate;
- (f) Profilele stradelor reglementate prin prezentul PUG pot fi amenajate etapizat, astfel încât în prima etapă să se amenajeze cu un profil de 6 m, conform regimului actual de proprietate, urmând ca în etapa a doua să se lărgască la profilul reglementat. Recomandăm ca în etapa 1 circulațiile pietonale să se facă la același nivel cu circulațiile carosabile, pentru a facilita extinderea ulterioară. Separarea dintre circulațiile auto și pietonale se va face prin mijloace de separare și demarcare, care protejează pietonii de eventuale incidente auto.

B. SERVITUȚI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICȚII

- (a) Se vor aplica în mod obligatoriu servituțile generate de obiectivele de utilitate publică precum și celelalte restricții, așa cum sunt ele evidențiate în P.U.G.
- (b) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru amenajarea căilor de comunicație (lărgirea și realinierea străzilor existente, deschiderea unor noi străzi, modernizarea intersecțiilor, ș.a.), pentru lucrări în vederea protecției mediului (îndiguiri și regularizări ale cursurilor de apă, ș.a.) și pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public.

- (c) Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.

C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAȚIUL PUBLIC

- (a) Amenajarea și utilizarea spațiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 1 și a reglementărilor de mai jos. Sistemul de spații publice (trama stradală, aleile pietonale, piețele, spațiile verzi etc.) se vor elabora proiectele tehnice detaliate. Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea rurală a spațiilor publice din întregul ansamblu. (profilele stradale au fost preluate din documentația PUZ „Sub Plopi” și integrate în prezenta documentație PUG)
- (b) Se recomandă limitarea vitezei de deplasare a autovehiculelor la 30 km/h, cu excepția străzilor colectoare.
- (c) Pentru lucrările de reabilitare sau amenajare a spațiilor verzi / libere publice se vor elabora proiecte de specialitate, în cadrul cărora se vor organiza, de regulă, printre altele, locuri de joacă pentru copii și spații de odihnă. Acestea vor obține Avizul Arhitectului șef.
- (d) Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urbană a spațiilor publice din întregul ansamblu.

SECȚIUNEA 2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

1. UTILIZĂRI ADMISE

Locuințe individuale (unifamiliale) și anexele acestora: garaje, filigorii, împrejurimi, platforme carosabile și pietonale, amenajări exterioare.

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- (a) Se admit servicii complementare:
- Comerț alimentar și nealimentar cu amănuntul
 - Alimentație publică: cafenea, cofetărie, bar, etc.
 - Funcțiuni turistice și de agrement
 - Servicii profesionale și mici activități manufacturiere
 - Servicii cu acces public, prestate în principal de către proprietari
- (b) cu următoarele condiții:
- să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală;
 - activitatea să se desfășoare exclusiv în interiorul clădirii;
 - să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare și producție.
- (c) Cu condiția elaborării unei documentații de urbanism se permit următoarele utilizări:
- Comerț alimentar și nealimentar cu amănuntul, având aria construită mai mare de 150 mp;
 - Funcțiuni turistice, având aria construită mai mare de 150 mp;
 - Alimentație publică, având aria construită mai mare de 150 mp;
 - Activități manufacturiere, având aria construită mai mare de 150 mp;
 - Lăcașuri de cult.
- (d) Se admite extinderea și/sau mansardarea, reconfigurarea, schimbarea de destinație a construcțiilor existente, dacă sunt respectate condițiile de amplasare, echipare și configurare, precum și a posibilităților maxime de ocupare și utilizare a terenului prevăzute de prezentul regulament. În cazul mansardărilor, suprafața nivelului mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafața nivelului curent (se va lua în calcul numai porțiunea cu h liber $\geq 1,4$ m)
- (e) Realizarea de construcții care depășesc suprafețele construite desfășurate prevăzute mai sus vor fi condiționate de avizarea și aprobarea, în prealabil a unei documentații de urbanism (PUD);
- (f) Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiția să deservească exclusiv spațiul respectiv, să fie amplasate în subteran sau astfel încât să aibă un impact vizual minim, să nu producă poluare fonică sau de altă natură.

3. UTILIZĂRI INTERZISE

- (a) Sunt interzise orice utilizări care nu se încadrează în categoriile enumerate la punctele 1 și 2 a prezentului regulament de urbanism.
- (b) Funcțiuni sau procese tehnologice generatoare de riscuri sau care produc poluare de orice natură (fonică, chimică, ș.a.) cu efect asupra funcțiunilor învecinate parcelei care nu se încadrează la "utilizări permise cu condiționări";
- (c) Funcțiuni de producție industrială (hală de producție sau depozitare, ș.a.) sau agricolă (grajduri de animale altele decât anexele gospodărești ș.a.);
- (d) Funcțiuni de depozitare și comerț en-gros, indiferent de gabaritul acestora;
- (e) Funcțiuni de creștere a animalelor altele decât la nivelul gospodăriei;
- (f) Locuințe colective;
- (g) Sunt interzise lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.
- (h) Desființarea sau alterarea lucrărilor de îmbunătățire funciară.

SECȚIUNEA 3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

- (a) Amplasarea, orientarea și configurarea construcțiilor de locuit și a anexelor gospodărești ale acestora se vor înscrie în tipologia gospodăriei tradiționale specifice zonei rurale și vor respecta prevederile Codului Civil.
- (b) Clădirile sau părțile de clădiri existente ce nu se încadrează în prevederile prezentului regulament nu vor putea fi amplificate, ci doar menținute în parametrii actuali prin reabilitare și/sau schimbare de destinație.

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI

- (a) Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
 - să aibă front la stradă;
 - lungimea frontului la stradă va fi mai mare sau egală cu 15 m;
 - adâncimea să fie mai mare decât frontul la stradă;
 - suprafața va fi mai mare sau egală cu 700 mp, cu mențiunea că o suprafață de 100 mp poate fi asigurată ca spațiu verde la comun și va fi cu acces public;
- (b) Față de condițiile de mai sus se admit abateri de până la 10%, dar doar pentru una dintre condiții (fie pentru suprafața parcelei, pentru frontul la strada sau adâncimea parcelei);
- (c) Pentru parcelele amplasate în capătul unui fundături (cul-de-sac), se admit abateri în ceea ce privește frontul minim la stradă, precum și adâncimea parcelei, dar suprafața minimă trebuie să respecte suprafețele minime indicate în secțiunea „Utilizări admise cu condiționări” a prezentului regulament;
- (d) Pentru parcele care nu îndeplinesc condițiile mai sus menționate se va elabora un Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) prin care se va prezenta modalitatea de conformare la condițiile prezentului regulament.
- (e) Se permit operațiuni de divizare sau comasare a parcelelor, cu condiția ca toate parcelele rezultate să îndeplinească condițiile mai sus menționate.

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- (a) Alinierea clădirilor este obligatorie.
- (b) În cazul parcelelor de colț alinierea se va considera față de ambele laturi ale parcelei care se învecinează cu spațiul public.
- (c) Clădirile se vor retrage cu 5 m față de aliniament.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- (a) Construcțiile se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu jumătate din înălțimea construcției până la streșină sau cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 3,00 m;

- (b) În cazul parcelelor de colț limitele opuse laturilor care se învecinează cu spațiul public vor fi considerate limite laterale, parcelele neavând limită posterioară;
- (c) Față de limitele posterioare de proprietate clădirile se vor retrage cu minim înălțimea construcției, măsurată la streșină sau cornișă, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

- (a) Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu jumătate din înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la cornișă sau streșină în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 4.50 metri. În cazul în care încăperi principale sunt orientate spre spațiul dintre cele două clădiri, distanță minimă va fi de 6 m.

8. CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- (a) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există acces direct la drumurile publice sau la un drum privat deschis circulației publice. Accesul carosabil pe parcelă va avea o lățime de minimum 4 metri;
- (b) Pe o parcelă se poate prevedea un singur acces carosabil.
- (c) Rampele de acces la locurile de parcare din interiorul parcelelor nu vor produce nicio modificare la nivelul trotuarului, cu excepția teșiturii bordurii.
- (d) Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale, îndepărtarea acestora de construcții și dirijarea lor pentru o preluare controlată. Platformele și traseele de circulație vor urmări terenul natural, acolo unde este posibil. Accesele și amenajările din incintă vor ține cont de accesul mașinilor de intervenție: pompieri, salvare, etc.
- (e) În zonele de acces carosabil pe parcelă / în incintă, se va asigura, în afara circulațiilor publice, spațiul necesar staționării și manevrării autovehiculelor care așteaptă intrarea.
- (f) Nu este permisă modificarea și corectarea agresivă a racordărilor dintre străzi și a prospectelor care ar schimba aspectul original. Accesele în incinta imobilului vor respecta distanțele de siguranță față de intersecții.
- (g) Toate construcțiile și amenajările de orice fel trebuie prevazute cu accese pentru pietoni corespunzătoare caracteristicilor acestora. Accesele pietonale trebuie reglementate ca accesibilitate și continuitate în sistem prioritar de flux, cu prevederea amenajărilor necesare deplinei siguranțe a deplasării, îndeosebi în relație cu circulația vehiculelor de orice categorie.
- (h) La autorizarea construcțiilor și amenajărilor la care se asigură accese pietonale, precum și la construcțiile de lucrări și amenajări independente pentru pietoni se va aplica obligatoriu legislația privind deplasarea în condiții de confort și siguranță precum și exigentele impuse de circulația persoanelor cu handicap sau cu dificultăți de deplasare.
- (i) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

9. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- (a) Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Regulamentului General de Urbanism - Anexa 4 și a legislației în vigoare.
- (b) Se interzic parcare și staționarea autovehiculelor și a căruțelor pe platforma carosabilă a drumurilor județene și naționale.
- (c) Parcare și staționarea autovehiculelor și atelajelor, în zona drumurilor publice, se va face exclusiv în afara platformei carosabile a acestora, în spațiile special amenajate la o distanță de minim 5,0 m față de ferestrele locuințelor.
- (d) Aleile carosabile și platformele pentru autovehicule vor fi pietruite sau pavate. Acolo unde este cazul, pentru a preveni scurgerea de hidrocarburi, se vor amenaja platforme impermeabile.

10. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

- (a) Regimul de înălțime maxim admis este:
 - Demisol + Parter + Mansardă (D+P+M) sau, doar în satul Chinteni, D+P+1E ;
 - Subsol + Parter + Mansardă (S+P+M) sau, doar în satul Chinteni, S+P+1E ;

- Demisol + Parter + Etaj retras (D+P+R) sau Subsol + Parter + Etaj retras (S+P+R) cu condiția ca suprafața construită desfășurată a etajului retras să nu depășească 60% din suprafața construită desfășurată a parterului, iar terasa rezultată din retragerea etajului să fie vegetată sau acoperită cu captatori solari.
- (b) Înălțimea maximă admisă a construcțiilor, măsurată la cornișă sau streșină în punctul cel mai înalt, nu va depăși 7,5 m în satul Chinteni, respectiv 6,0 m în restul satelor.; Printr-o documentație de urbanism se pot admite derogări de până la maxim 9,0 m;
- (c) Înălțimea maximă a construcțiilor, măsurată la coamă, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12,0 m; Niciun element al construcțiilor sau instalațiilor nu va depăși un plan virtual paralel cu terenul, situat la 12,0 m față de cotele pe înălțime existente ale terenului; Printr-o documentație de urbanism (PUD) se pot admite derogări cu condiția asigurării integrării în zonă;

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- (a) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, conformare, funcțiune, volumetrie și aspect exterior - conformare și amplasare goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică ș.a. - depreciază valorile specificului rural, valoarea peisajului și intră în contradicție cu aspectul general al zonei este interzisă;
- (b) Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului, se va subordona nevoii de încadrare în peisaj și nu depreciază aspectul general al zonei;
- (c) **Volumetria construcțiilor** se va încadra în tipologia locului, conform Ghidului de Arhitectură pentru încadrarea în specificul local realizat pentru zona Dealurile Clujului și Câmpia Transilvaniei;
 - Fac excepție situațiile în care sunt necesare soluții speciale de integrare în peisaj.
- (d) **Învelitoare / Șarpantă**
 - Se recomandă ca forma acoperișului să fie cât mai simplă, cu două ape paralele cu direcția lungă a a construcției sau patru ape, cu pante egale, având streșinile și coamele orizontale;
 - Panta acoperișului va fi între 30°-70°, excepție făcând lucarnele.
 - În cazurile în care configurația terenului o permite și sunt necesare soluții speciale de integrare în peisaj se acceptă și acoperișuri tip terasă cu pantă mică, de minim 2%, cu condiția ca învelitoarea să fie din strat înierbat cu vegetație locală.
 - Se interzice realizarea de acoperișuri cu pante inegale (inclusiv șarpantele frânte), excepție făcând aruncătorii, lucarnele și zonele unde aceste acoperișuri definesc specificul local.
 - Lungimea lucarnelor nu va depăși 8,0 m;
 - Învelitoarea va fi realizată din țiglă ceramică, țiglă de beton, plăci de fibrociment, șindrilă, paie, stuf, țiglă fotovoltaică.
 - Este interzisă realizarea învelitorilor din țiglă metalică, azbociment, membrană bituminoasă, tablă fâltuită sau alte materiale sintetice.
 - Culorile învelitorilor vor fi cât mai apropiate de cele naturale, din gama ocru- portocaliu-vișiniu.
 - Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei: albastru, verde, roșu aprins, ș.a.
 - Elementele de captare a apelor pluviale vor fi realizate preponderent din tablă. Este interzisă folosirea de elemente din PVC sau polietilenă suprateran.
 - Streășina va avea o pazie simplă sau decupată decorativ din lemn tratat.
 - Coșurile de fum vor fi din piatră sau cărămidă, materiale ceramice pentru construcții tencuite sau aparente.
 - Se interzice utilizarea unor decorațiuni sau finisaje din tablă lucioasă, inox sau alte materiale similare. Se admite instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperiș în planul învelitorii.
- (e) **Materialele de finisaj pentru fațade**
 - Finisajele fațadelor se vor realiza din - tencuieli, zugrăveli, piatră, cărămidă, lemn tratat, placaj de piatră;
 - La construcțiile noi se interzice utilizarea inoxului, baluștrilor din beton sau piatră precum și a materialelor care conțin azbest sau poliesteri.

- Se interzice placarea pereților cu materiale ceramice glazurate, materiale pe bază de azbest, poliesteri, PVC sau altele similare;
- Se interzice realizarea anexelor gospodărești din tablă, poliuretan, polistiren sau alte materiale similare care conduc la deprecierea zonei sau peisajului;
- Materialele de finisaj care vor fi utilizate pentru soclu sunt: piatra naturală, piatra de râu, beton aparent sau mozaicat.

(f) **Ornamente pe fațadă**

- Se interzice utilizarea unor elemente decorative nespecifice zonei, realizate din materiale precum tabla lucioasă, inox sau alte materiale similare.

(g) **Cromatica**

- culorile utilizate vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice zonei., obținute din pigmenți naturali: alb, ocru, „mieriu” (albastru deschis), gri.
- Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente (roz, oranj, roșu, galben ș.a.) sau care conduc la deprecierea specificului zonei sau peisajului și dispunerea acestora într-o manieră nespecifică zonei (în diagonală, ș.a.);
- Materiale lăsate aparent precum piatra și cărămidă nu vor fi vopsite putând fi doar văruiate în alb sau alte culori specifice zonei, ocru și „mieriu” (albastru deschis), lemnul lăsat aparent se va trata într-o cromatică cât mai apropiată de culoarea naturală a acestuia.

(h) **Tâmplării (uși și ferestre)**

- Se recomandă folosirea tâmplăriilor din lemn tratat cu ulei sau vopsit, tâmplărie metalică sau PVC, atât la ferestre cât și la uși;
- În cazul intervențiilor la construcții existente, tâmplăria de lemn deteriorată se va recondiționa sau înlocui, fără modificarea împărțirii specifice.
- Culorile permise pentru vopsirea tâmplăriilor sunt: natur, alb, albastru, maro, gri, verde. Feroneria va avea culori discrete sau naturale.
- La fațadele vizibile din spațiul public golurile pentru uși și ferestre vor avea forme și proporții specifice zonei. Pentru umbrirea suprafețelor vitrate se pot folosi obloane de lemn sau vegetație.
- Raportul plin-gol pentru fațadele vizibile din spațiul public va fi cât mai apropiat de cel predominant în zonă. Suprafața vitrată a fațadelor vizibile din spațiul public nu va depăși 30% din suprafață.
- Se interzice utilizarea următoarelor elemente: geam bombat, geam reflectorizant, geam oglindă, rulourile exterioare neînglobate în zidăria casei, obloanele din PVC sau metalice, goluri cu forme atipice (cerc, elipsă, triunghi, romb, poligon, etc.).
- Tâmplăria realizată din profile de PVC alb este interzisă.

(i) **Pavimente exterioare**

- Se recomandă utilizarea materialelor locale: dale din piatră cioplită, lemn, cărămidă.
- Aleile carosabile și platformele pentru autovehicule vor fi pietruite sau pavate. Acolo unde este cazul, pentru a preveni scurgerea de hidrocarburi, se vor amenaja platforme impermeabile.

(j) **Reclamele, firmele, inscripțiile, însemnele** - Amplasarea, forma, dimensiunile și condițiile pe care trebuie să le respecte mijloacele publicitare de promovare se va face în conformitate cu regulamentul local specific.

- Se interzice amplasarea în spațiul public a niciunui element care să nu asigure o înălțime utilă de trecere pietonală de minim 2,2 m.
- Materialele permise sunt fier forjat, bronz, alamă, sticlă, lemn.
- Pentru evitarea poluării luminoase se interzice utilizarea materialelor iluminate strident, casetelor luminoase sau a altor materiale nespecifice.
- Dimensiunile panourilor vor fi specifice funcțiunilor pe care le anunță (maxim 1,2 x 0,6 m) și nu se vor amplasa mai sus de nivelul parterului.
- Amplasarea panourilor obligatorii de edificare a investițiilor se va alege astfel încât să nu obtureze imaginea de ansamblu a investiției.

12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ ȘI EVACUAREA DEȘEURILOR

- (a) Autorizarea executării construcțiilor este admisă numai după finalizarea procesului de echipare completă edilitar-urbanistică a teritoriului ce a fost definit ca o etapă în procesul de urbanizare a terenurilor prin PUZ „Sub Plopi”.
- (b) **Racorduri și bransamente la rețelele edilitare existente**
- Autorizarea executării construcțiilor este condiționată de asigurarea racordării și/sau bransării acestora la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică sau în lipsa acestora, asigurarea unor soluții de echipare în sistem individual, până la realizarea rețelilor/instalațiilor centralizate.
 - Este interzisă realizarea racordării la rețeaua publică de apă în lipsa bransamentului la rețeaua publică de canalizare sau în lipsa unei soluții locale de tratare a apelor uzate menajere prin stații de epurare sau fose etanșe vidanjabile cu o capacitate minimă de 2,0 mc;
 - Deversarea apelor uzate menajere pe domeniul public este interzisă;
 - Contoarele vor fi obligatoriu amplasate în nișele prevăzute în planul împrejuririi;
 - Prescripțiile se aplică în mod corespunzător și rețelilor de gaze naturale;
- (c) **Realizarea rețelilor edilitare**
- Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale investitorilor interesați, deținătorilor de rețele/instalații ori ale administrației publice locale, este interzisă;
- (d) **Apele pluviale**
- Construcțiile vor fi echipate cu sisteme de colectare a apelor pluviale conform prevederilor din Codul Civil privind picătura streșinii;
 - Se va prevedea un bazin subteran de minim 5 mc pentru stocarea apei pluviale în vederea reutilizării acesteia la irigații;
 - Se vor realiza jgheaburi/rigole la sol, sub streșini, pentru îndepărtarea apelor pluviale.
- (e) Se interzice montarea pe fațada către stradă a echipamentelor de climatizare, a tubulaturii de evacuare a gazelor arse și a antenelor TV;
- (f) În vederea colectării deșeurilor se va asigura o platformă sau cu un spațiu interior;
- (g) Platformele destinate depozitării recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor fi amenajate la distanță de minimum 10,0 m de ferestrele locuințelor, acestea vor fi împrejmuite și impermeabilizate. Împrejmuirea va fi opacă până la înălțimea de 1,40m și transparentă peste cota de 1,40m.
- (h) Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiile vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto.

13. SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

- (a) Suprafața spațiilor verzi sau plantate va reprezenta minim 40% din suprafața totală a parcelei.
- (b) Terenul rămas liber în urma retragerii față de aliniament va fi tratat ca și grădină de fațadă, plantat cu vegetație înaltă și medie în proporție de minim 40%.
- (c) Este obligatorie utilizarea vegetației ca element de mascare a clădirilor cu gabarite ce depășesc scara locului.
- (d) Eliminarea arborilor maturi de pe amplasament este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceștia reprezintă un pericol iminent pentru siguranța persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedica realizarea construcțiilor / amenajărilor.
- (e) Suprafețele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere, pentru care se vor utiliza materiale tradiționale (în general dalaje de piatră de tip permeabil).
- (f) Suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje, și platforme funcționale vor fi plantate cu minim un arbore la fiecare 100 mp.
- (g) Zonele de parcare cu mai mult de 3 locuri de parcare vor avea plantat cel puțin un copac la 4 locuri de parcare și vor fi dotate cu mobilier pentru deșeuri.
- (h) Se vor planta doar specii indigene de arbori și pomi și se va evita plantarea de specii exogene.

- (i) Recepția construcției este condiționată de existența unui număr de minim 10 arbori și/sau pomi, plantați în interiorul parcelei. În cazul în care limitele laterale sau cea posterioară coincid cu limita intravilanului, în interiorul parcelei, de-a lungul acestor laturi se vor planta minim 15 arbori și/sau pomi, în două rânduri paralele cu latura respectivă.

14. ÎMPREJMUIRI

- (a) Autorizarea executării împrejmuirilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei rurale;
- (b) Porțile de acces pe parcelă se vor deschide spre interiorul parcelei sau în planul împrejmuirii;
- (c) Împrejmuirile orientate către spațiul public vor avea obligatoriu un soclu opac, cu o înălțime minimă de 30 cm și maximă de 60 de cm și o parte transparentă, care poate fi dublată de gard viu. Înălțimea maximă a gardului nu va depăși 2,00 m.
- (d) Împrejmuirile spre stradă a parcelelor de colț vor fi obligatoriu transparente de la înălțimea de 60 cm;
- (e) Împrejmuirea spre spațiul public va fi prevăzută cu nișe dedicate pentru amplasarea contoarelor și pentru amplasarea unei bănci pentru odihnă.
- (f) Înălțimea împrejmuirilor comune cu parcelele vecine vor fi de tip transparent sau opac și vor avea înălțimea maximă de 2,00 m.
- (g) Se va păstra aspectul natural al materialelor în ceea ce privește textura și culoarea.
- (h) Este interzisă utilizarea de materiale plastice (policarbonat, plexiglas, pvc, ș.a.);
- (i) Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.
- (j) Realizarea împrejmuirii pe limita de proprietate se va face în conformitate cu Codul Civil, cu acordul vecinului sau în interiorul limitei de proprietate.

SECȚIUNEA 4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- (a) Procentul maxim de ocupare al terenului (POT) va fi calculat după cum urmează:

- **P.O.T. maxim = 35 %;**

Dacă o construcție este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, iar la autorizarea clădirii existente indicii urbanistici au luat în calcul suprafața inițială a parcelei, POT se calculează în raport cu ansamblul terenului inițial, adăugându-se suprafața construcției existente la cea a noii construcții și raportându-se la suprafața terenului inițial.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- (a) Coeficientul maxim de utilizare al terenului (CUT) va fi după cum urmează:

- **C.U.T. maxim = 0,9;**

Dacă o construcție este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, iar la autorizarea clădirii existente indicii urbanistici au luat în calcul suprafața inițială a parcelei, CUT se calculează în raport cu ansamblul terenului inițial, adăugându-se suprafața construcției existente la cea a noii construcții și raportându-se la suprafața terenului inițial.



Zonă de urbanizare - Locuințe rurale cu regim redus de înălțime – în tabel

Zona de locuințe viitoare

SECȚIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Caracterul actual: Terenuri cu destinație agricolă – pășuni, fânețe, arabil – sau libere situate în intravilanul comunei.

Caracterul propus: Zonă în curs de dezvoltare (zonă de locuințe viitoare), neechipate edilitar sau parțial echipate, localizate în proximitatea zonelor de locuire închegate, astfel că se pretează pentru extinderea în viitor a zonelor de locuire.

A. CONDIȚIONĂRI PRIMARE

- (a) Anterior emiterii oricărei autorizații de construire se va elabora o documentație de urbanism de tip PUZ, care va reglementa trama stradală, parcelarul, nivelul de echipare edilitar, dotările de interes public și zonele verzi, respectând totodată prevederile prezentului regulament.
- (b) Toate drumurile noi, propuse în actualul Plan Urbanistic General, vor fi preluate în cadrul PUZ-urilor, iar proprietarilor le vor fi respectate drepturile în mod egal cu a celorlalți proprietari care intră în urbanizarea respectivă, astfel încât la final toți participanții la PUZ să cedeze același procent de teren pentru realizarea de drumuri și spații verzi.
- (c) Autorizarea construcțiilor este condiționată de realizarea operațiunilor de parcelare/reparcelare/schimbare de destinație conform planurilor de reglementări aferente PUG și de autorizarea în prealabil a lucrărilor de realizare a infrastructurii tehnico-edilitare (rețele de energie electrică, apă, canalizare și drumuri), iar recepția construcțiilor este condiționată de recepționarea infrastructurii tehnico-edilitare;
- (d) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu riscuri naturale sau antropice se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscurilor rezultate din studiile geotehnice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;
- (e) În zonele de siguranță și protecție a infrastructurii tehnico-edilitare, precum cele ale rețelilor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în baza avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii.
- (f) În zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Chinteni, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea reglementărilor prevăzute în Vol. II - RLU, Articolul 7: Zone construite protejate;

B. SERVITUȚI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICȚII

- (a) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru amenajarea căilor de comunicație (lărgirea și realinierea străzilor existente, deschiderea unor noi străzi, modernizarea intersecțiilor, ș.a.), pentru lucrări în vederea protecției mediului (îndiguiri și regularizări ale cursurilor de apă, ș.a.) și pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public.
- (b) Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.

C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAȚIUL PUBLIC

- (a) Amenajarea și utilizarea spațiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 1 și a reglementărilor de mai jos. Sistemul de spații publice (trama stradală, aleile pietonale, piețele, spațiile verzi etc.) se vor elabora proiectele tehnice detaliate. Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea rurală a spațiilor publice din întregul ansamblu.

SECȚIUNEA 2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

1. UTILIZĂRI ADMISE

DUPĂ ELABORAREA; AVIZAREA ȘI APROBAREA UNEI DOCUMENTAȚII DE URBANSIM _ PLAN URBANISTIC ZONAL - Gospodărie formată dintr-o unitate locativă (locuința) și anexele gospodărești ale acesteia, dacă se încadrează în următoarele suprafețe:

- maxim 300 mp - suprafața construită desfășurată pe unitate locativă;
- maxim 300 mp - suprafața construită desfășurată a tuturor anexelor gospodărești pe gospodărie.

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- (a) Se admite extinderea și/sau mansardarea, reconfigurarea, schimbarea de destinație a construcțiilor existente, dacă sunt respectate condițiile de amplasare, echipare și configurare, precum și a posibilităților maxime de ocupare și utilizare a terenului prevăzute de prezentul regulament. În cazul mansardărilor, suprafața nivelului mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafața nivelului curent (se va lua în calcul numai porțiunea cu h liber $\geq 1,4$ m)
- (b) Funcțiuni comerciale cu amănuntul, alimentație publică, dacă suprafața necesară acesteia nu depășește 80 mp;
- (c) Funcțiuni turistice: pensiuni, agropensiuni, financiar-bancare (sedii și filiale de bănci), societăți de asigurări, cabinete medicale etc. cu următoarele condiții:
- să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală;
 - activitatea să se desfășoare exclusiv în interiorul clădirii;
 - să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare și producție.
- (d) Microproducție (atelier, prestator de servicii, etc) dacă nu produce poluare de niciun tip, dacă suprafața desfășurată nu depășește 100 mp și să se desfășoare împreună cu funcțiunea de locuire;
- (e) Anexa gospodărești pentru activități agricole la nivel de gospodărie (adăposturi de animale, depozite de produse agricole, platforme de colectare gunoi de grajd, sere, ș.a.) vor fi amplasate la minim 10,0 m de locuință.
- (f) Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiția să deservească exclusiv spațiul respectiv, să fie amplasate în subteran sau astfel încât să aibă un impact vizual minim, să nu producă poluare fonică sau de altă natură.

3. UTILIZĂRI INTERZISE

- (a) Orice alte utilizări decât cele enunțate la utilizări permise și utilizări permise cu condiționări;
- (b) Funcțiuni sau procese tehnologice generatoare de riscuri sau care produc poluare de orice natură (fonică, chimică, ș.a.) cu efect asupra funcțiunilor învecinate parcelei care nu se încadrează la "utilizări permise cu condiționări";
- (c) Funcțiuni de producție industrială (hală de producție sau depozitare, ș.a.) sau agricolă (grajduri de animale altele decât anexele gospodărești ș.a.);
- (d) Funcțiuni de depozitare și comerț en-gros, indiferent de gabaritul acestora;
- (e) Funcțiuni de creștere a animalelor altele decât la nivelul gospodăriei;
- (f) Locuințe colective;
- (g) Lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.
- (h) Desființarea sau alterarea lucrărilor de îmbunătățire funciară.

SECȚIUNEA 3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

- (a) Amplasarea, orientarea și configurarea construcțiilor de locuit și a anexelor gospodărești ale acestora se vor înscrie în tipologia gospodăriei tradiționale specifice zonei rurale și vor respecta prevederile Codului Civil.
- (b) Clădirile sau părțile de clădiri existente ce nu se încadrează în prevederile prezentului regulament nu vor putea fi amplificate, ci doar menținute în parametrii actuali prin reabilitare și/sau schimbare de destinație.

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI

- (a) Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
 - suprafața minimă a parcelei pentru construirea a unei locuințe unifamiliale amplasată pe parcelă:
 - minim 700 mp pentru sat Chinteni cu mențiunea ca 100 mp pot fi în zona verde;
 - minim 1000 mp pentru satele Deușu, Feiurdeni, Măcicașu, Pădureni, Săliștea Veche, Sânmărtin, Satu Lung, Vechea;
 - suprafața minimă a parcelei pentru construirea a două unități locative amplasate cuplat pe parcelă:
 - minim 1400 mp pentru sat Chinteni cu mențiunea ca 200 mp pot fi în zona verde;
 - minim 1800 mp pentru satele Deușu, Feiurdeni, Măcicașu, Pădureni, Săliștea Veche, Sânmărtin, Satu Lung, Vechea;

pentru amplasarea mai multor unități locative pe o parcelă, acestea vor face subiectul unor proiecte de tip plan urbanistic de detaliu (P.U.D.) sau plan urbanistic zonal (P.U.Z.);

frontul la stradă să fie de minim 12 m;

adâncimea parcelei să fie mai mare sau egală decât frontul acesteia;

acces direct dintr-o circulație publică.
- (b) Nu se admit abateri față de condițiile de mai sus; Pentru parcelele amplasate în capătul unui fundături (cul-de-sac), se admit abateri în ceea ce privește frontul minim la stradă, precum și adâncimea parcelei, dar suprafața minimă trebuie să respecte suprafețele minime indicate în secțiunea „Utilizări admise cu condiționări” a prezentului regulament;
- (c) Parcelele care au acces prin servitute de trecere legal instituită peste o singură parcelă care respectă toate condițiile de la alin. (a), (b) se consideră construibile, fără a fi nevoie de elaborarea și aprobarea unui plan urbanistic de detaliu.
- (d) Pentru parcele care nu îndeplinesc condițiile mai sus menționate se va elabora un Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) prin care se va prezenta modalitatea de conformare la condițiile prezentului regulament.
- (e) Se permit operațiuni de divizare sau comasare a parcelelor, cu condiția ca toate parcelele rezultate să îndeplinească condițiile mai sus menționate.

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- (a) Față de aliniament, construcțiile vor fi amplasate după cum urmează:
 - În situațiile în care există retrageri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin două parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate.
 - În cazul parcelelor de colț alinierea se va considera față de ambele laturi ale parcelei care se învecinează cu spațiul public.
 - În situațiile când retragerile sunt variabile, clădirile se vor retrage cu minim 5 m față de aliniament, dar nu mai mult de 10 m.
- (b) Pentru dezvoltarea capacității de circulație a drumurilor publice în traversarea localităților rurale, distanță dintre axul drumului și gardurile sau construcțiile situate de-o parte și de alta a drumurilor vor fi corelate cu legislația în vigoare.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- (a) Construcțiile se vor retrage față de una dintre limitele laterale ale parcelei cu 0,6 m (latura pe care clădirea vecină este retrasă cu cel puțin 3 m față de limita comună de proprietate), menținându-se față de cealaltă limită laterală o distanță mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea construcției

până la streșină sau cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 3 m, cu respectarea prevederilor Codului Civil

- (b) În cazul parcelelor de colț limitele opuse laturilor care se învecinează cu spațiul public vor fi considerate limite laterale, parcelele neavând limită posterioară;
- (c) Față de limitele posterioare de proprietate clădirile se vor retrage cu minim înălțimea construcției, măsurată la streșină sau cornișă, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

- (a) Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu jumătate din înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la cornișă sau streșină în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.
- (b) Anexele gospodărești pot fi alipite între ele sau de construcțiile având funcțiunea de locuire;
- (c) Anexele gospodărești care constituie surse de poluare vor fi amplasate la minim 10.0 m de locuință.

8. CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- (a) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există acces direct la drumurile publice sau la un drum privat deschis circulației publice sau prin servitute de trecere legal instituită. Accesul carosabil pe parcelă va avea o lățime de minimum 4 metri;
- (b) Pe o parcelă se pot prevedea unul sau mai multe accese carosabile, în funcție de prevederile impuse de funcțiunea propusă, conform legislației în vigoare.
- (c) Se poate asigura accesul prin servitute de trecere dacă servitutea afectează o singură parcelă și nu are mai mult de 50 m lungime.
- (d) Rampele de acces la locurile de parcare din interiorul parcelelor nu vor produce nicio modificare la nivelul trotuarului, cu excepția teșiturii bordurii.
- (e) Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale, îndepărtarea acestora de construcții și dirijarea lor pentru o preluare controlată. Platformele și traseele de circulație vor urmări terenul natural, acolo unde este posibil. Accesele și amenajările din incintă vor ține cont de accesul mașinilor de intervenție: pompieri, salvare, etc.
- (f) În zonele de acces carosabil pe parcelă / în incintă, se va asigura, în afara circulațiilor publice, spațiul necesar staționării și manevrării autovehiculelor care așteaptă intrarea.
- (g) Nu este permisă modificarea și corectarea agresivă a racordărilor dintre străzi și a prospectelor care ar schimba aspectul original. Accesele în incinta imobilului vor respecta distanțele de siguranță față de intersecții.
- (h) Toate construcțiile și amenajările de orice fel trebuie prevazute cu accese pentru pietoni corespunzătoare caracteristicilor acestora. Accesele pietonale trebuie reglementate ca accesibilitate și continuitate în sistem prioritar de flux, cu prevederea amenajărilor necesare deplinei siguranțe a deplasării, îndeosebi în relație cu circulația vehiculelor de orice categorie.
- (i) La autorizarea construcțiilor și amenajărilor la care se asigură accese pietonale, precum și la construcțiile de lucrări și amenajări independente pentru pietoni se va aplica obligatoriu legislația privind deplasarea în condiții de confort și siguranță precum și exigentele impuse de circulația persoanelor cu handicap sau cu dificultăți de deplasare.
- (j) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

9. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- (a) Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Regulamentului General de Urbanism - Anexa 4 și a legislației în vigoare.
- (b) Se interzic parcarea și staționarea autovehiculelor și a căruțelor pe platforma carosabilă a drumurilor județene și naționale.
- (c) Parcarea și staționarea autovehiculelor și atelajelor, în zona drumurilor publice, se va face exclusiv în afara platformei carosabile a acestora, în spațiile special amenajate la o distanță de minim 5,0 m față de ferestrele locuințelor.
- (d) Aleile carosabile și platformele pentru autovehicule vor fi pietruite sau pavate. Acolo unde este cazul, pentru a preveni scurgerea de hidrocarburi, se vor amenaja platforme impermeabile.

- (e) Pentru funcțiunile cu acces public se acceptă amenajarea în zona drumurilor publice a unor spații de staționare pentru vizitatori, în conformitate cu avizul administratorului drumului.

10. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

(a) Regimul de înălțime maxim admis este:

- Demisol + Parter + Mansardă (D+P+M) sau, doar în satul Chinteni, D+P+1E ;
- Subsol + Parter + Mansardă (S+P+M) sau, doar în satul Chinteni, S+P+1E ;
- Demisol + Parter + Etaj retras (D+P+R) sau Subsol + Parter + Etaj retras (S+P+R) cu condiția ca suprafața construită desfășurată a etajului retras să nu depășească 60% din suprafața construită desfășurată a parterului, iar terasa rezultată din retragerea etajului să fie vegetată sau acoperită cu captatori solari.

(b) Înălțimea maximă admisă a construcțiilor, măsurată la cornișă sau streșină în punctul cel mai înalt, nu va depăși 7,5 m în satul Chinteni, respectiv 6,0 m în restul satelor.; Printr-o documentație de urbanism se pot admite derogări de până la maxim 9,0 m;

(c) Înălțimea maximă a construcțiilor, măsurată la coamă, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12,0 m; Niciun element al construcțiilor sau instalațiilor nu va depăși un plan virtual paralel cu terenul, situat la 12,0 m față de cotele pe înălțime existente ale terenului; Printr-o documentație de urbanism (PUD) se pot admite derogări cu condiția asigurării integrării în zonă;

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

(a) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, conformare, funcțiune, volumetrie și aspect exterior - conformare și amplasare goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică ș.a. - depreciază valorile specificului rural, valoarea peisajului și intră în contradicție cu aspectul general al zonei este interzisă;

(b) Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului, se va subordona nevoii de încadrare în peisaj și nu depreciază aspectul general al zonei;

(c) **Volumetria construcțiilor** se va încadra în tipologia locului, conform Ghidului de Arhitectură pentru încadrarea în specificul local realizat pentru zona Dealurile Clujului și Câmpia Transilvaniei;

- Fac excepție situațiile în care sunt necesare soluții speciale de integrare în peisaj.

(d) **Învelitoare / Șarpantă**

- Se recomandă ca forma acoperișului să fie cât mai simplă, cu două ape paralele cu direcția lungă a construcției sau patru ape, cu pante egale, având streșinile și coamele orizontale;
- Panta acoperișului va fi între 30°-70°, excepție făcând lucarnele.
- În cazurile în care configurația terenului o permite și sunt necesare soluții speciale de integrare în peisaj se acceptă și acoperișuri tip terasă cu pantă mică, de minim 2%, cu condiția ca învelitoarea să fie din strat înierbat cu vegetație locală.
- Se interzice realizarea de acoperișuri cu pante inegale (inclusiv șarpantele frânte), excepție făcând aruncătorii, lucarnele și zonele unde aceste acoperișuri definesc specificul local.
- Lungimea lucarnelor nu va depăși 8,0 m;
- Învelitoarea va fi realizată din țiglă ceramică, țiglă de beton, plăci de fibrociment, șindrilă, paie, stuf, țiglă fotovoltaică.
- Este interzisă realizarea învelitorilor din țiglă metalică, azbociment, membrană bituminoasă, tablă fălțuită sau alte materiale sintetice.
- Culorile învelitorilor vor fi cât mai apropiate de cele naturale, din gama ocru- portocaliu-vișiniu.
- Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei: albastru, verde, roșu aprins, ș.a.
- Elementele de captare a apelor pluviale vor fi realizate preponderent din tablă. Este interzisă folosirea de elemente din PVC sau polietilenă suprateran.
- Streășina va avea o pazie simplă sau decupată decorativ din lemn tratat.
- Coșurile de fum vor fi din piatră sau cărămidă, materiale ceramice pentru construcții tencuite sau aparente.

- Se interzice utilizarea unor decorațiuni sau finisaje din tablă lucioasă, inox sau alte materiale similare. Se admite instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperiș în planul învelitorii.

(e) Materialele de finisaj pentru fațade

- Finisajele fațadelor se vor realiza din - tencuieli, zugrăveli, piatră, cărămidă, lemn tratat, placaj de piatră;
- La construcțiile noi se interzice utilizarea inoxului, baluștrilor din beton sau piatră precum și a materialelor care conțin azbest sau poliesteri.
- Se interzice placarea pereților cu materiale ceramice glazurate, materiale pe bază de azbest, poliesteri, PVC sau altele similare;
- Se interzice realizarea anexelor gospodărești din tablă, poliuretan, polistiren sau alte materiale similare care conduc la deprecierea zonei sau peisajului;
- Materialele de finisaj care vor fi utilizate pentru soclu sunt: piatra naturală, piatra de râu, beton aparent sau mozaicat.

(f) Ornamente pe fațadă

- Se interzice utilizarea unor elemente decorative nespecifice zonei, realizate din materiale precum tabla lucioasă, inox sau alte materiale similare.

(g) Cromatica

- culorile utilizate vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice zonei., obținute din pigmenți naturali: alb, ocru, „mieriu” (albastru deschis), gri.
- Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente (roz, oranj, roșu, galben ș.a.) sau care conduc la deprecierea specificului zonei sau peisajului și dispunerea acestora într-o manieră nespecifică zonei (în diagonală, ș.a.);
- Materiale lăsate aparent precum piatra și cărămidă nu vor fi vopsite putând fi doar văruiate în alb sau alte culori specifice zonei, ocru și „mieriu” (albastru deschis), lemnul lăsat aparent se va trata într-o cromatică cât mai apropiată de culoarea naturală a acestuia.

(h) Tâmplării (uși și ferestre)

- Se recomandă folosirea tâmplăriilor din lemn tratat cu ulei sau vopsit, tâmplărie metalică sau PVC, atât la ferestre cât și la uși;
- În cazul intervențiilor la construcții existente, tâmplăria de lemn deteriorată se va recondiționa sau înlocui, fără modificarea împărțirii specifice.
- Culorile permise pentru vopsirea tâmplăriilor sunt: natur, alb, albastru, maro, gri, verde. Feroneria va avea culori discrete sau naturale.
- La fațadele vizibile din spațiul public golurile pentru uși și ferestre vor avea forme și proporții specifice zonei. Pentru umbrirea suprafețelor vitrate se pot folosi obloane de lemn sau vegetație.
- Raportul plin-gol pentru fațadele vizibile din spațiul public va fi cât mai apropiat de cel predominant în zonă. Suprafața vitrată a fațadelor vizibile din spațiul public nu va depăși 30% din suprafață.
- Se interzice utilizarea următoarelor elemente: geam bombat, geam reflectorizant, geam oglindă, rulourile exterioare neînglobate în zidăria casei, obloanele din PVC sau metalice, goluri cu forme atipice (cerc, elipsă, triunghi, romb, poligon, etc.).
- Tâmplăria realizată din profile de PVC alb este interzisă.

(i) Pavimente exterioare

- Se recomandă utilizarea materialelor locale: dale din piatră cioplită, lemn, cărămidă.
- Aleile carosabile și platformele pentru autovehicule vor fi pietruite sau pavate. Acolo unde este cazul, pentru a preveni scurgerea de hidrocarburi, se vor amenaja platforme impermeabile.

(j) Reclamele, firmele, inscripțiile, însemnele - Amplasarea, forma, dimensiunile și condițiile pe care trebuie să le respecte mijloacele publicitare de promovare se va face în conformitate cu regulamentul local specific.

- Se interzice amplasarea în spațiul public a niciunui element care să nu asigure o înălțime utilă de trecere pietonală de minim 2,2 m.
- Materialele permise sunt fier forjat, bronz, alamă, sticlă, lemn.

- Pentru evitarea poluării luminoase se interzice utilizarea materialelor iluminate strident, casetelor luminoase sau a altor materiale nespecifice.
- Dimensiunile panourilor vor fi specifice funcţiunilor pe care le anunţă (maxim 1,2 x 0,6 m) şi nu se vor amplasa mai sus de nivelul parterului.
- Amplasarea panourilor obligatorii de edificare a investiţiilor se va alege astfel încât să nu obtureze imaginea de ansamblu a investiţiei.

12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEȘEURILOR

(a) Racorduri şi bransamente la reţelele edilitare existente

- Autorizarea executării construcţiilor este condiţionată de asigurarea racordării şi/sau bransării acestora la reţelele existente de apă, la instalaţiile de canalizare şi de energie electrică sau în lipsa acestora, asigurarea unor soluţii de echipare în sistem individual, până la realizarea reţelelor/instalaţiilor centralizate.
- Este interzisă realizarea racordării la reţeaua publică de apă în lipsa bransamentului la reţeaua publică de canalizare sau în lipsa unei soluţii locale de tratare a apelor uzate menajere prin staţii de epurare sau fose etanşe vidanjabile cu o capacitate minimă de 2,0 mc;
- Deversarea apelor uzate menajere pe domeniul public este interzisă;
- Contoarele vor fi obligatoriu amplasate în nişele prevăzute în planul împrejuririi;
- Prescripţiile se aplică în mod corespunzător şi reţelelor de gaze naturale;

(b) Realizarea reţelelor edilitare

- Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depăşesc posibilităţile financiare şi tehnice ale investitorilor interesaţi, deţinătorilor de reţele/instalaţii ori ale administraţiei publice locale, este interzisă;

(c) Apele pluviale

- Construcţiile vor fi echipate cu sisteme de colectare a apelor pluviale conform prevederilor din Codul Civil privind picătura streşinii;
- Se va prevedea un bazin subteran de minim 5 mc pentru stocarea apei pluviale în vederea reutilizării acesteia la irigaţii;
- Se vor realiza jgheaburi/rigole la sol, sub streşini, pentru îndepărtarea apelor pluviale.

(d) Se interzice montarea pe faţada către stradă a echipamentelor de climatizare, a tubulaturii de evacuare a gazelor arse şi a antenelor TV;

(e) În vederea colectării deşeurilor se va asigura o platformă sau cu un spaţiu interior;

(f) Platformele destinate depozitării recipientelor de colectare selectivă a deşeurilor menajere vor fi amenajate la distanţă de minimum 10,0 m de ferestrele locuinţelor, acestea vor fi împrejmuite şi impermeabilizate. Împrejmuirea va fi opacă până la înălţimea de 1,40m şi transparentă peste cota de 1,40m.

(g) Depozitarea gunoii de grajd este permisă pe platforme individuale (gospodăreşti) impermeabile, la o distanţă de minim 50 m de locuinţe.

(h) Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente şi instalaţii se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condiţiile specifice de acces la proprietăţi stabilite prin legislaţia specifică. Echipamentele şi instalaţiile vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulaţia pietonală şi auto.

13. SPAȚII LIBERE ŞI SPAȚII PLANTATE

(a) Suprafaţa spaţiilor verzi sau plantate va reprezenta minim 40% din suprafaţa totală a parcelei.

(b) Terenul rămas liber în urma retragerii faţă de aliniament va fi tratat ca şi grădină de faţadă, plantat cu vegetaţie înaltă şi medie în proporţie de minim 40%.

(c) Este obligatorie utilizarea vegetaţiei ca element de mascare a clădirilor cu gabarite ce depăşesc scara locului.

(d) Eliminarea arborilor maturi de pe amplasament este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedica realizarea construcţiilor / amenajărilor.

- (e) Suprafețele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere, pentru care se vor utiliza materiale tradiționale (în general dalaje de piatră de tip permeabil).
- (f) Suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje, și platforme funcționale vor fi plantate cu minim un arbore la fiecare 100 mp.
- (g) Zonele de parcare cu mai mult de 3 locuri de parcare vor avea plantat cel puțin un copac la 4 locuri de parcare și vor fi dotate cu mobilier pentru deșuri.
- (h) Se vor planta doar specii indigene de arbori și pomi și se va evita plantarea de specii exogene.
- (i) Recepția construcției este condiționată de existența unui număr de minim 10 arbori și/sau pomi, plantați în interiorul parcelei. În cazul în care limitele laterale sau cea posterioară coincid cu limita intravilanului, în interiorul parcelei, de-a lungul acestor laturi se vor planta minim 15 arbori și/sau pomi, în două rânduri paralele cu latura respectivă.

14. ÎMPREJMUIRI

- (a) Autorizarea executării împrejmuirilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei rurale;
- (b) Porțile de acces pe parcelă se vor deschide spre interiorul parcelei sau în planul împrejmuirii;
- (c) Împrejmuirile orientate către spațiul public vor avea obligatoriu un soclu opac, cu o înălțime minimă de 30 cm și maximă de 60 de cm și o parte transparentă, care poate fi dublată de gard viu. Înălțimea maximă a gardului nu va depăși 2,00 m.
- (d) Împrejmuirile spre stradă a parcelelor de colț vor fi obligatoriu transparente de la înălțimea de 60 cm;
- (e) Împrejmuirea spre spațiul public va fi prevăzută cu nișe dedicate pentru amplasarea contoarelor și pentru amplasarea unei bănci pentru odihnă.
- (f) Înălțimea împrejmuirilor comune cu parcelele vecine vor fi de tip transparent sau opac și vor avea înălțimea maximă de 2,00 m.
- (g) Se va păstra aspectul natural al materialelor în ceea ce privește textura și culoarea.
- (h) Este interzisă utilizarea de materiale plastice (polycarbonat, plexiglas, pvc, ș.a.);
- (i) Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.
- (j) Realizarea împrejmuirii pe limita de proprietate se va face în conformitate cu Codul Civil, cu acordul vecinului sau în interiorul limitei de proprietate.

SECȚIUNEA 4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- (a) Procentul maxim de ocupare al terenului (POT) va fi calculat după cum urmează:
 - **P.O.T. maxim = 30 %;**Dacă o construcție este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, iar la autorizarea clădirii existente indicii urbanistici au luat în calcul suprafața inițială a parcelei, POT se calculează în raport cu ansamblul terenului inițial, adăugându-se suprafața construcției existente la cea a noii construcții și raportându-se la suprafața terenului inițial.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- (a) Coeficientul maxim de utilizare al terenului (CUT) va fi după cum urmează:
 - **C.U.T. maxim = 0,7;**Dacă o construcție este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, iar la autorizarea clădirii existente indicii urbanistici au luat în calcul suprafața inițială a parcelei, CUT se calculează în raport cu ansamblul terenului inițial, adăugându-se suprafața construcției existente la cea a noii construcții și raportându-se la suprafața terenului inițial.



Zonă de tip central, cu funcțiuni de interes public

SECȚIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Caracterul actual: Terenuri cu destinație agricolă – pășuni, fânețe, arabil – sau libere situate în intravilanul comunei.

Caracterul propus: Zonă de tip central, dedicată instituțiilor și serviciilor publice. Include o gamă largă de funcțiuni / instituții publice sau de interes public de anvergură mică și medie pentru care organizarea în ansambluri unitare este necesară - centre medicale, educaționale, de conferințe, de cercetare, administrative etc. Ansamblurile vor fi realizate pe baza unor proiecte unitare, coerente și reprezentative, fiind identificabile ca atare în structura localității. Specific va fi organizarea urbanistică de tip deschis, cu imobile situate în retragere față de aliniamente, cu regim mic de înălțime.

A. CONDIȚIONĂRI PRIMARE

- (a) Autorizarea construcțiilor este condiționată de realizarea operațiunilor de parcelare/reparcelare/schimbare de destinației conform planurilor de reglementări aferente PUG și de autorizarea în prealabil a lucrărilor de realizare a infrastructurii tehnico-edilitare (rețele de energie electrică, apă, canalizare și drumuri), iar recepția construcțiilor este condiționată de recepționarea infrastructurii tehnico-edilitare;
- (b) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu riscuri naturale sau antropice se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscurilor rezultate din studiile geotehnice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;
- (c) În zonele de siguranță și protecție a infrastructurii tehnico-edilitare, precum cele ale rețelilor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în baza avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii.
- (d) În zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Chinteni, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea reglementărilor prevăzute în Vol. II - RLU, Articolul 7: Zone construite protejate;
- (e) Profilele stradele reglementate prin prezentul PUG pot fi amenajate etapizat, astfel încât în prima etapă să se amenajeze cu un profil de 6 m, conform regimului actual de proprietate, urmând ca în etapa a doua să se lărgască la profilul reglementat. Recomandăm ca în etapa 1 circulațiile pietonale să se facă la același nivel cu circulațiile carosabile, pentru a facilita extinderea ulterioară. Separarea dintre circulațiile auto și pietonale se va face prin mijloace de separare și demarcare, care protejează pietonii de eventuale incidente auto.

B. SERVITUȚI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICȚII

- (a) Se vor aplica în mod obligatoriu servituțile generate de obiectivele de utilitate publică precum și celelalte restricții, așa cum sunt ele evidențiate în P.U.G.
- (b) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru amenajarea căilor de comunicație (lărgirea și realinierea străzilor existente, deschiderea unor noi străzi, modernizarea intersecțiilor, ș.a.), pentru lucrări în vederea protecției mediului (îndiguiri și regularizări ale cursurilor de apă, ș.a.) și pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public.
- (c) Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau

desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.

C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAȚIUL PUBLIC

- (a) Amenajarea și utilizarea spațiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 1 și a reglementărilor de mai jos. Sistemul de spații publice (trama stradală, aleile pietonale, piețele, spațiile verzi etc.) se vor elabora proiectele tehnice detaliate. Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea rurală a spațiilor publice din întregul ansamblu.

SECȚIUNEA 2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

1. UTILIZĂRI ADMISE

- (b) Instituții și servicii publice sau de interes public:

- funcțiuni administrative;
- funcțiuni de cultură;
- funcțiuni de învățământ și cercetare;
- funcțiuni de sănătate și asistență socială.

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- (a) Locuințe de serviciu permanente sau temporare, în condițiile stabilite de Legea 114/1996, cu condiția ca acestea să fie destinate exclusiv angajaților, acordate în condițiile contractului de muncă, potrivit prevederilor legale.
- (b) Clădiri de cazare - (semi) hoteliere, de apartamente, cămine, internate - ale instituțiilor de învățământ / cercetare cu condiția ca proprietatea și administrarea să aparțină acestora.
- (c) Se admit servicii complementare:
- Comerț alimentar și nealimentar cu amănuntul
 - Alimentație publică: cafenea, cofetărie, bar, etc.
 - Funcțiuni turistice și de agrement
- (d) Servicii și mici activități manufacturiere cu următoarele condiții:
- să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală;
 - activitatea să se desfășoare exclusiv în interiorul clădirii;
 - să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare și producție.
- (e) Cu condiția elaborării unui documentații de urbanism se permit următoarele utilizări:
- Comerț alimentar și nealimentar cu amănuntul, având aria construită mai mare de 150 mp;
 - Funcțiuni turistice, având aria construită mai mare de 150 mp;
 - Alimentație publică, având aria construită mai mare de 150 mp;
 - Activități manufacturiere, având aria construită mai mare de 150 mp;
 - Lăcașuri de cult.

3. UTILIZĂRI INTERZISE

- (a) Sunt interzise orice utilizări care nu se încadrează în categoriile enumerate la punctele 1 și 2 a prezentului regulament de urbanism.
- (b) Funcțiuni sau procese tehnologice generatoare de riscuri sau care produc poluare de orice natură (fonică, chimică, ș.a.) cu efect asupra funcțiilor învecinate parcelei care nu se încadrează la "utilizări permise cu condiționări";
- (c) Funcțiuni de producție industrială (hală de producție sau depozitare, ș.a.) sau agricolă (grajduri de animale altele decât anexele gospodărești ș.a.);
- (d) Funcțiuni de depozitare și comerț en-gros, indiferent de gabaritul acestora;
- (e) Funcțiuni de creștere a animalelor altele decât la nivelul gospodăriei;
- (f) Locuințe unifamiliale individuale sau cuplate, locuințe colective;
- (g) Sunt interzise lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.
- (h) Desființarea sau alterarea lucrărilor de îmbunătățire funciară.

SECȚIUNEA 3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI

- (a) Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
 - Suprafața minimă a parcelei construibile va fi mai mare sau egală cu 1000 mp;
 - Front la stradă de minim 20 m.
 - adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puțin egală de 25 m.
- (b) Față de condițiile de mai sus se admit abateri de până la 10%, dar doar pentru una dintre condiții (fie pentru suprafața parcelei, pentru frontul la strada sau adâncimea parcelei);
- (c) Pentru parcelele amplasate în capătul unui fundături (cul-de-sac), se admit abateri în ceea ce privește frontul minim la stradă, precum și adâncimea parcelei, dar suprafața minimă trebuie să respecte suprafețele minime indicate în secțiunea „Utilizări admise cu condiționări” a prezentului regulament;
- (d) Pentru parcele care nu îndeplinesc condițiile mai sus menționate se va elabora un Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) prin care se va prezenta modalitatea de conformare la condițiile prezentului regulament.
- (e) Se permit operațiuni de divizare sau comasare a parcelelor, cu condiția ca toate parcelele rezultate să îndeplinească condițiile mai sus menționate.

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- (a) În situațiile în care există retrageri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin două parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate.
- (b) În cazul parcelelor de colț alinierea se va considera față de ambele laturi ale parcelei care se învecinează cu spațiul public.
- (c) În situațiile când retragerile sunt variabile, clădirile se vor retrage cu minim 5 m față de aliniament, dar nu mai mult de 10 m.
- (d) Pentru dezvoltarea capacității de circulație a drumurilor publice în traversarea localităților rurale, distanță dintre axul drumului și gardurile sau construcțiile situate de-o parte și de alta a drumurilor vor fi corelate cu legislația în vigoare.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- (a) Construcțiile se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu jumătate din înălțimea construcției până la streșină sau cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 3,00 m.
- (b) În cazul parcelelor aflate în interiorul zonei centrale, construcțiile se vor retrage față de una dintre limitele laterale ale parcelei cu 0,6 m (latura pe care clădirea vecină este retrasă cu cel puțin 3 m față de limita comună de proprietate), menținându-se față de cealaltă limită laterală o distanță mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea construcției până la streșină sau cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 3 m, cu respectarea prevederilor Codului Civil.
- (c) În cazul parcelelor de colț limitele opuse laturilor care se învecinează cu spațiul public vor fi considerate limite laterale, parcelele neavând limită posterioară.
- (d) Față de limitele posterioare de proprietate clădirile se vor retrage cu minim înălțimea construcției, măsurată la streșină sau cornișă, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

- (a) Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu jumătate din înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la cornișă sau streșină în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.
- (b) În cazul în care încăperi principale sunt orientate spre spațiul dintre cele două clădiri, distanța minimă va fi de 6 m.

8. CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- (a) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există acces direct la drumurile publice sau la un drum privat deschis circulației publice sau prin servitute de trecere legal instituită. Accesul carosabil pe parcelă va avea o lățime de minimum 4 metri;
- (b) Pe o parcelă se pot prevedea unul sau mai multe accese carosabile, în funcție de prevederile impuse de funcțiunea propusă, conform legislației în vigoare.
- (c) Rampele de acces la locurile de parcare din interiorul parcelelor nu vor produce nicio modificare la nivelul trotuarului, cu excepția teșiturii bordurii.
- (d) Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale, îndepărtarea acestora de construcții și dirijarea lor pentru o preluare controlată. Platformele și traseele de circulație vor urmări terenul natural, acolo unde este posibil. Accesele și amenajările din incintă vor ține cont de accesul mașinilor de intervenție: pompieri, salvare, etc.
- (e) În zonele de acces carosabil pe parcelă / în incintă, se va asigura, în afara circulațiilor publice, spațiul necesar staționării și manevrării autovehiculelor care așteaptă intrarea.
- (f) Nu este permisă modificarea și corectarea agresivă a racordărilor dintre străzi și a prospectelor care ar schimba aspectul original. Accesele în incinta imobilului vor respecta distanțele de siguranță față de intersecții.
- (g) Toate construcțiile și amenajările de orice fel trebuie prevazute cu accese pentru pietoni corespunzătoare caracteristicilor acestora. Accesele pietonale trebuie reglementate ca accesibilitate și continuitate în sistem prioritar de flux, cu prevederea amenajărilor necesare deplinei siguranțe a deplasării, îndeosebi în relație cu circulația vehiculelor de orice categorie.
- (h) La autorizarea construcțiilor și amenajărilor la care se asigură accese pietonale, precum și la construcțiile de lucrări și amenajări independente pentru pietoni se va aplica obligatoriu legislația privind deplasarea în condiții de confort și siguranță precum și exigentele impuse de circulația persoanelor cu handicap sau cu dificultăți de deplasare.
- (i) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

9. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- (a) Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Regulamentului General de Urbanism - Anexa 4 și a legislației în vigoare.
- (b) Atunci când se prevăd funcțiuni diferite în interiorul aceleiași parcele, necesarul de parcaje va fi determinat prin însumarea numărului de parcaje necesar fiecărei funcțiuni în parte.
- (c) Se interzic parcarea și staționarea autovehiculelor și a căruțelor pe platforma carosabilă a drumurilor județene și naționale.
- (d) Parcarea și staționarea autovehiculelor și atelajelor, în zona drumurilor publice, se va face exclusiv în afara platformei carosabile a acestora, în spațiile special amenajate la o distanță de minim 5,0 m față de ferestrele locuințelor.
- (e) Aleile carosabile și platformele pentru autovehicule vor fi pietruite sau pavate. Acolo unde este cazul, pentru a preveni scurgerea de hidrocarburi, se vor amenaja platforme impermeabile.
- (f) Pentru funcțiunile cu acces public se acceptă amenajarea în zona drumurilor publice a unor spații de staționare pentru vizitatori, în conformitate cu avizul administratorului drumului.

10. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

- (a) Regimul de înălțime maxim admis este:
 - Demisol + Parter + Mansardă (D+P+M) sau, doar în satul Chinteni, D+P+1E ;
 - Subsol + Parter + Mansardă (S+P+M) sau, doar în satul Chinteni, D+P+1E ;
 - Demisol + Parter + Etaj retras (D+P+R) sau Subsol + Parter + Etaj retras (S+P+R) cu condiția ca suprafața construită desfășurată a etajului retras să nu depășească 60% din suprafața construită desfășurată a parterului, iar terasa rezultată din retragerea etajului să fie vegetată sau acoperită cu captatori solari.
- (b) Înălțimea maximă admisă a construcțiilor, măsurată la cornișă sau streășină în punctul cel mai înalt, nu va depăși 7,5 m în satul Chinteni, respectiv 6,0 m în restul satelor.; Printr-o documentație de urbanism se pot admite ajustări de până la maxim 9,0 m;

- (c) Înălțimea maximă a construcțiilor, măsurată la coamă, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12,0 m; Niciun element al construcțiilor sau instalațiilor nu va depăși un plan virtual paralel cu terenul, situat la 12,0 m față de cotele pe înălțime existente ale terenului; Printr-o documentație de urbanism (PUD) se pot admite derogări cu condiția asigurării integrării în zonă;

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- (a) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, conformare, funcțiune, volumetrie și aspect exterior - conformare și amplasare goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică ș.a. - depreciază valorile specificului rural, valoarea peisajului și intră în contradicție cu aspectul general al zonei este interzisă;
- (b) Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului, se va subordona nevoii de încadrare în peisaj și nu depreciază aspectul general al zonei;
- (c) **Volumetria construcțiilor** se va încadra în tipologia locului, conform Ghidului de Arhitectură pentru încadrarea în specificul local realizat pentru zona Dealurile Clujului și Câmpia Transilvaniei;
- Fac excepție situațiile în care sunt necesare soluții speciale de integrare în peisaj.
- (d) **Învelitoare / Șarpantă**
- Se recomandă ca forma acoperișului să fie cât mai simplă, cu două ape paralele cu direcția lungă a construcției sau patru ape, cu pante egale, având streșinile și coamele orizontale;
 - Panta acoperișului va fi între 30°-70°, excepție făcând lucarnele.
 - În cazurile în care configurația terenului o permite și sunt necesare soluții speciale de integrare în peisaj se acceptă și acoperișuri tip terasă cu pantă mică, de minim 2%, cu condiția ca învelitoarea să fie din strat înierbat cu vegetație locală.
 - Se interzice realizarea de acoperișuri cu pante inegale (inclusiv șarpantele frânte), excepție făcând aruncătorii, lucarnele și zonele unde aceste acoperișuri definesc specificul local.
 - Lungimea lucarnelor nu va depăși 8,0 m;
 - Învelitoarea va fi realizată din țiglă ceramică, țiglă de beton, plăci de fibrociment, șindrilă, paie, stuf, țiglă fotovoltaică.
 - Este interzisă realizarea învelitorilor din țiglă metalică, azbociment, membrană bituminoasă, tablă fâltuită sau alte materiale sintetice.
 - Culorile învelitorilor vor fi cât mai apropiate de cele naturale, din gama ocru- portocaliu-vișiniu.
 - Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei: albastru, verde, roșu aprins, ș.a.
 - Elementele de captare a apelor pluviale vor fi realizate preponderent din tablă. Este interzisă folosirea de elemente din PVC sau polietilenă suprateran.
 - Streașina va avea o pazie simplă sau decupată decorativ din lemn tratat.
 - Coșurile de fum vor fi din piatră sau cărămidă, materiale ceramice pentru construcții tencuite sau aparente.
 - Se interzice utilizarea unor decorațiuni sau finisaje din tablă lucioasă, inox sau alte materiale similare. Se admite instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperiș în planul învelitorii.
- (e) **Materialele de finisaj pentru fațade**
- Finisajele fațadelor se vor realiza din - tencuieli, zugrăveli, piatră, cărămidă, lemn tratat, placaj de piatră;
 - La construcțiile noi se interzice utilizarea inoxului, baluștrilor din beton sau piatră precum și a materialelor care conțin azbest sau poliesteri.
 - Se interzice placarea pereților cu materiale ceramice glazurate, materiale pe bază de azbest, poliesteri, PVC sau altele similare;
 - Se interzice realizarea anexelor gospodărești din tablă, poliuretan, polistiren sau alte materiale similare care conduc la deprecierea zonei sau peisajului;
 - Materialele de finisaj care vor fi utilizate pentru soclu sunt: piatra naturală, piatra de râu, beton aparent sau mozaicat.
- (f) **Ornamente pe fațadă**

- Se interzice utilizarea unor elemente decorative nespecifice zonei, realizate din materiale precum tabla lucioasă, inox sau alte materiale similare.

(g) Cromatica

- culorile utilizate vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice zonei., obținute din pigmenți naturali: alb, ocru, „mieriu” (albastru deschis), gri.
- Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente (roz, oranj, roșu, galben ș.a.) sau care conduc la deprecierea specificului zonei sau peisajului și dispunerea acestora într-o manieră nespecifică zonei (în diagonală, ș.a.);
- Materiale lăsate aparent precum piatra și cărămidă nu vor fi vopsite putând fi doar văruite în alb sau alte culori specifice zonei, ocru și „mieriu” (albastru deschis), lemnul lăsat aparent se va trata într-o cromatică cât mai apropiată de culoarea naturală a acestuia.

(h) Tâmplării (uși și ferestre)

- Se recomandă folosirea tâmplăriilor din lemn tratat cu ulei sau vopsit, tâmplărie metalică sau PVC, atât la ferestre cât și la uși;
- În cazul intervențiilor la construcții existente, tâmplăria de lemn deteriorată se va recondiționa sau înlocui, fără modificarea împărțirii specifice.
- Culorile permise pentru vopsirea tâmplăriilor sunt: natur, alb, albastru, maro, gri, verde. Feroneria va avea culori discrete sau naturale.
- La fațadele vizibile din spațiul public golurile pentru uși și ferestre vor avea forme și proporții specifice zonei. Pentru umbrirea suprafețelor vitrate se pot folosi obloane de lemn sau vegetație.
- Raportul plin-gol pentru fațadele vizibile din spațiul public va fi cât mai apropiat de cel predominant în zonă. Suprafața vitrată a fațadelor vizibile din spațiul public nu va depăși 30% din suprafață.
- Se interzice utilizarea următoarelor elemente: geam bombat, geam reflectorizant, geam oglindă, rulourile exterioare neînglobate în zidăria casei, obloanele din PVC sau metalice, goluri cu forme atipice (cerc, elipsă, triunghi, romb, poligon, etc.).
- Tâmplăria realizată din profile de PVC alb este interzisă.

(i) Pavimente exterioare

- Se recomandă utilizarea materialelor locale: dale din piatră cioplită, lemn, cărămidă.
- Aleile carosabile și platformele pentru autovehicule vor fi pietruite sau pavate. Acolo unde este cazul, pentru a preveni scurgerea de hidrocarburi, se vor amenaja platforme impermeabile.

(j) Reclamele, firmele, inscripțiile, însemnele - Amplasarea, forma, dimensiunile și condițiile pe care trebuie să le respecte mijloacele publicitare de promovare se va face în conformitate cu regulamentul local specific.

- Se interzice amplasarea în spațiul public a niciunui element care să nu asigure o înălțime utilă de trecere pietonală de minim 2,2 m.
- Materialele permise sunt fier forjat, bronz, alamă, sticlă, lemn.
- Pentru evitarea poluării luminoase se interzice utilizarea materialelor iluminate strident, casetelor luminoase sau a altor materiale nespecifice.
- Dimensiunile panourilor vor fi specifice funcțiunilor pe care le anunță (maxim 1,2 x 0,6 m) și nu se vor amplasa mai sus de nivelul parterului. (fac excepție de la această prevedere instituțiile de învățământ unde dimensiunea)
- Amplasarea panourilor obligatorii de edificare a investițiilor se va alege astfel încât să nu obtureze imaginea de ansamblu a investiției.

12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ ȘI EVACUAREA DEȘEURILOR

(a) Racorduri și branșamente la rețelele edilitare existente

- Autorizarea executării construcțiilor este condiționată de asigurarea racordării și/sau branșării acestora la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică sau în lipsa acestora, asigurarea unor soluții de echipare în sistem individual, până la realizarea rețelelor/instalațiilor centralizate.

- Este interzisă realizarea racordării la rețeaua publică de apă în lipsa branșamentului la rețeaua publică de canalizare sau în lipsa unei soluții locale de tratare a apelor uzate menajere prin stații de epurare sau fose etanșe vidanjabile cu o capacitate minimă de 2,0 mc;
 - Deversarea apelor uzate menajere pe domeniul public este interzisă;
 - Contoarele vor fi obligatoriu amplasate în nișele prevăzute în planul împrejuririi;
 - Prescripțiile se aplică în mod corespunzător și rețelelor de gaze naturale;
- (b) **Realizarea rețelelor edilitare**
- Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale investitorilor interesați, deținătorilor de rețele/installații ori ale administrației publice locale, este interzisă;
- (c) **Apele pluviale**
- Construcțiile vor fi echipate cu sisteme de colectare a apelor pluviale conform prevederilor din Codul Civil privind picătura streșinii;
 - Se va prevedea un bazin subteran de minim 5 mc pentru stocarea apei pluviale în vederea reutilizării acesteia la irigații;
 - Se vor realiza jgheaburi/rigole la sol, sub streșini, pentru îndepărtarea apelor pluviale.
- (d) Se interzice montarea pe fațada către stradă a echipamentelor de climatizare, a tubulaturii de evacuare a gazelor arse și a antenelor TV;
- (e) În vederea colectării deșeurilor se va asigura o platformă sau cu un spațiu interior;
- (f) Platformele destinate depozitării recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor fi amenajate la distanță de minimum 10,0 m de ferestrele locuințelor, acestea vor fi împrejmuite și impermeabilizate. Împrejmuirea va fi opacă până la înălțimea de 1,40m și transparentă peste cota de 1,40m.
- (g) Depozitarea gunoiului de grajd este permisă pe platforme individuale (gospodărești) impermeabile, la o distanță de minim 50m de locuințe.
- (h) Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiile vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto.

13. SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

- (a) Suprafața spațiilor verzi sau plantate va reprezenta minim 40% din suprafața totală a parcelei.
- (b) Terenul rămas liber în urma retragerii față de aliniament va fi tratat ca și grădină de fațadă, plantat cu vegetație înaltă și medie în proporție de minim 40%.
- (c) Este obligatorie utilizarea vegetației ca element de mascare a clădirilor cu gabarite ce depășesc scara locului.
- (d) Eliminarea arborilor maturi de pe amplasament este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceștia reprezintă un pericol iminent pentru siguranța persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedică realizarea construcțiilor / amenajărilor.
- (e) Suprafețele având o înfrăcămintă de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere, pentru care se vor utiliza materiale tradiționale (în general dalaje de piatră de tip permeabil).
- (f) Suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje, și platforme funcționale vor fi plantate cu minim un arbore la fiecare 100 mp.
- (g) Zonele de parcare cu mai mult de 3 locuri de parcare vor avea plantat cel puțin un copac la 4 locuri de parcare și vor fi dotate cu mobilier pentru deșeur.
- (h) Se vor planta doar specii indigene de arbori și pomi și se va evita plantarea de specii exogene.
- (i) Recepția construcției este condiționată de existența unui număr de minim 10 arbori și/sau pomi, plantați în interiorul parcelei. În cazul în care limitele laterale sau cea posterioară coincid cu limita intravilanului, în interiorul parcelei, de-a lungul acestor laturi se vor planta minim 15 arbori și/sau pomi, în două rânduri paralele cu latura respectivă.

14. ÎMPREJMUIRI

- (a) Autorizarea executării împrejmuirilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei rurale;
- (b) Împrejmuirile nu sunt obligatorii spre stradă, dacă acestea se realizează se recomandă ca:
- Porțile de acces pe parcelă se vor deschide spre interiorul parcelei sau în planul împrejmuirii;
 - Împrejmuirile orientate către spațiul public vor avea un soclu opac, cu o înălțime minimă de 30 cm și maximă de 60 de cm și o parte transparentă, care poate fi dublată de gard viu. Înălțimea maximă a gardului nu va depăși 2,00 m.
 - Împrejmuirile spre stradă a parcelelor de colț vor fi obligatoriu transparente de la înălțimea de 60 cm;
 - Împrejmuirea spre spațiul public va fi prevăzută cu nișe dedicate pentru amplasarea contoarelor și pentru amplasarea unei bănci pentru odihnă.
 - Înălțimea împrejmuirilor comune cu parcelele vecine vor fi de tip transparent sau opac și vor avea înălțimea maximă de 2,00 m.
 - Se va păstra aspectul natural al materialelor în ceea ce privește textura și culoarea.
 - Este interzisă utilizarea de materiale plastice (polycarbonat, plexiglas, pvc, ș.a.);
 - Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.
 - Realizarea împrejmuirii pe limita de proprietate se va face în conformitate cu Codul Civil, cu acordul vecinului sau în interiorul limitei de proprietate.

SECȚIUNEA 4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- (a) POT maxim va fi cel reglementat de normele specifice pentru programul arhitectural respectiv cu respectarea legislației în vigoare, fără a depăși:
- **P.O.T. maxim = 40 %**

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- (a) CUT maxim va fi cel reglementat de normele specifice pentru programul arhitectural respectiv cu respectarea legislației în vigoare, fără a depăși:
- **C.U.T. maxim = 1.1**



Zonă de sistematizare, cu funcțiuni de interes public

SECȚIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Caracterul actual: Terenuri cu destinație agricolă – pășuni, fânețe, arabil – sau libere situate în intravilanul comunei.

Caracterul propus: Instituții și servicii publice sau de interes public – funcțiuni administrative, funcțiuni de cultură, funcțiuni de învățământ și cercetare, funcțiuni de sănătate și asistență socială, care necesită avizul consiliului județean în vederea parcelării anterior obținerii DTAC (Etapă 1)

Ansamblurile vor fi realizate pe baza unor proiecte unitare, coerente și reprezentative, fiind identificabile ca atare în structura localității. Specific va fi organizarea urbanistică de tip deschis, cu imobile situate în retragere față de aliniamente, cu regim mic de înălțime.

A. CONDIȚIONĂRI PRIMARE

- (a) **Anterior emiterii oricărei autorizații de construire se va elabora o documentație în vederea obținerii avizului consiliului județean în vederea parcelării, anterior obținerii D.T.A.C. pentru terenurile aflate în zona de dezvoltare Etapa 1.**
- (b) Autorizarea construcțiilor este condiționată de realizarea operațiunilor de parcelare/reparcelare/schimbare de destinație conform planurilor de reglementări aferente PUG și de autorizarea în prealabil a lucrărilor de realizare a infrastructurii tehnico-edilitare (rețele de energie electrică, apă, canalizare și drumuri), iar recepția construcțiilor este condiționată de recepționarea infrastructurii tehnico-edilitare;
- (c) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu riscuri naturale sau antropice se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscurilor rezultate din studiile geotehnice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;
- (d) În zonele de siguranță și protecție a infrastructurii tehnico-edilitare, precum cele ale rețelilor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în baza avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii.
- (e) În zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Chinteni, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea reglementărilor prevăzute în Vol. II - RLU, Articolul 7: Zone construite protejate;
- (f) Profilele stradelor reglementate prin prezentul PUG pot fi amenajate etapizat, astfel încât în prima etapă să se amenajeze cu un profil de 6 m, conform regimului actual de proprietate, urmând ca în etapa a doua să se lărgască la profilul reglementat. Recomandăm ca în etapa 1 circulațiile pietonale să se facă la același nivel cu circulațiile carosabile, pentru a facilita extinderea ulterioară. Separarea dintre circulațiile auto și pietonale se va face prin mijloace de separare și demarcare, care protejează pietonii de eventuale incidente auto.

B. SERVITUȚI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICȚII

- (a) Se vor aplica în mod obligatoriu servituțile generate de obiectivele de utilitate publică precum și celelalte restricții, așa cum sunt ele evidențiate în P.U.G.
- (b) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru amenajarea căilor de comunicație (lărgirea și realinierea străzilor existente, deschiderea unor noi străzi, modernizarea intersecțiilor, ș.a.), pentru lucrări în vederea protecției mediului (îndiguiri și regularizări ale cursurilor de apă, ș.a.) și pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public.

- (c) Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.

C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAȚIUL PUBLIC

- (a) Amenajarea și utilizarea spațiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 1 și a reglementărilor de mai jos. Sistemul de spații publice (trama stradală, aleile pietonale, piețele, spațiile verzi etc.) se vor elabora proiectele tehnice detaliate. Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea rurală a spațiilor publice din întregul ansamblu.

SECȚIUNEA 2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

1. UTILIZĂRI ADMISE

- (a) Instituții și servicii publice sau de interes public:

- funcțiuni administrative;
- funcțiuni de cultură;
- funcțiuni de învățământ și cercetare;
- funcțiuni de sănătate și asistență socială.

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- (a) Locuințe de serviciu permanente sau temporare, în condițiile stabilite de Legea 114/1996, cu condiția ca acestea să fie destinate exclusiv angajaților, acordate în condițiile contractului de muncă, potrivit prevederilor legale.
- (b) Clădiri de cazare - (semi) hoteliere, de apartamente, cămine, internate - ale instituțiilor de învățământ / cercetare cu condiția ca proprietatea și administrarea să aparțină acestora.
- (c) Se admit servicii complementare:
- Comerț alimentar și nealimentar cu amănuntul
 - Alimentație publică: cafenea, cofetărie, bar, etc.
 - Funcțiuni turistice și de agrement
- (d) Servicii și mici activități manufacturiere cu următoarele condiții:
- să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală;
 - activitatea să se desfășoare exclusiv în interiorul clădirii;
 - să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare și producție.
- (e) Cu condiția elaborării unui documentații de urbanism se permit următoarele utilizări:
- Comerț alimentar și nealimentar cu amănuntul, având aria construită mai mare de 150 mp;
 - Funcțiuni turistice, având aria construită mai mare de 150 mp;
 - Alimentație publică, având aria construită mai mare de 150 mp;
 - Activități manufacturiere, având aria construită mai mare de 150 mp;
 - Lăcașuri de cult.

3. UTILIZĂRI INTERZISE

- (a) Sunt interzise orice utilizări care nu se încadrează în categoriile enumerate la punctele 1 și 2 a prezentului regulament de urbanism.
- (b) Funcțiuni sau procese tehnologice generatoare de riscuri sau care produc poluare de orice natură (fonică, chimică, ș.a.) cu efect asupra funcțiunilor învecinate parcelei care nu se încadrează la "utilizări permise cu condiționări";
- (c) Funcțiuni de producție industrială (hală de producție sau depozitare, ș.a.) sau agricolă (grajduri de animale altele decât anexele gospodărești ș.a.);
- (d) Funcțiuni de depozitare și comerț en-gros, indiferent de gabaritul acestora;
- (e) Funcțiuni de creștere a animalelor altele decât la nivelul gospodăriei;
- (f) Locuințe unifamiliale individuale sau cuplate, locuințe colective;

- (g) Sunt interzise lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.
- (h) Desființarea sau alterarea lucrărilor de îmbunătățire funciară.

SECȚIUNEA 3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI

- (a) Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
 - Suprafața minimă a parcelei construibile va fi mai mare sau egală cu 1000 mp;
 - Front la stradă de minim 20 m.
 - adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puțin egală de 25 m.
- (b) Față de condițiile de mai sus se admit abateri de până la 10%, dar doar pentru una dintre condiții (fie pentru suprafața parcelei, pentru frontul la strada sau adâncimea parcelei);
- (c) Pentru parcelele amplasate în capătul unui fundături (cul-de-sac), se admit abateri în ceea ce privește frontul minim la stradă, precum și adâncimea parcelei, dar suprafața minimă trebuie să respecte suprafețele minime indicate în secțiunea „Utilizări admise cu condiționări” a prezentului regulament;
- (d) Pentru parcele care nu îndeplinesc condițiile mai sus menționate se va elabora un Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) prin care se va prezenta modalitatea de conformare la condițiile prezentului regulament.
- (e) Se permit operațiuni de divizare sau comasare a parcelelor, cu condiția ca toate parcelele rezultate să îndeplinească condițiile mai sus menționate.

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- (a) În situațiile în care există retrageri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin două parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate.
- (b) În cazul parcelelor de colț alinierea se va considera față de ambele laturi ale parcelei care se învecinează cu spațiul public.
- (c) În situațiile când retragerile sunt variabile, clădirile se vor retrage cu minim 5 m față de aliniament, dar nu mai mult de 10 m.
- (d) Pentru dezvoltarea capacității de circulație a drumurilor publice în traversarea localităților rurale, distanță dintre axul drumului și gardurile sau construcțiile situate de-o parte și de alta a drumurilor vor fi corelate cu legislația în vigoare.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- (a) Construcțiile se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu jumătate din înălțimea construcției până la streșină sau cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 3,00 m.
- (b) În cazul parcelelor aflate în interiorul zonei centrale, construcțiile se vor retrage față de una dintre limitele laterale ale parcelei cu 0,6 m (latura pe care clădirea vecină este retrasă cu cel puțin 3 m față de limita comună de proprietate), menținându-se față de cealaltă limită laterală o distanță mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea construcției până la streșină sau cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 3 m, cu respectarea prevederilor Codului Civil.
- (c) În cazul parcelelor de colț limitele opuse laturilor care se învecinează cu spațiul public vor fi considerate limite laterale, parcelele neavând limită posterioară.
- (d) Față de limitele posterioare de proprietate clădirile se vor retrage cu minim înălțimea construcției, măsurată la streșină sau cornișă, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

- (a) Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu jumătate din înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la cornișă sau streșină în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.

- (b) În cazul în care încăperi principale sunt orientate spre spațiul dintre cele două clădiri, distanța minimă va fi de 6 m.

8. CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- (a) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există acces direct la drumurile publice sau la un drum privat deschis circulației publice sau prin servitute de trecere legal instituită. Accesul carosabil pe parcelă va avea o lățime de minimum 4 metri;
- (b) Pe o parcelă se pot prevedea unul sau mai multe accese carosabile, în funcție de prevederile impuse de funcțiunea propusă, conform legislației în vigoare.
- (c) Rampele de acces la locurile de parcare din interiorul parcelelor nu vor produce nicio modificare la nivelul trotuarului, cu excepția teșiturii bordurii.
- (d) Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale, îndepărtarea acestora de construcții și dirijarea lor pentru o preluare controlată. Platformele și traseele de circulație vor urmări terenul natural, acolo unde este posibil. Accesele și amenajările din incintă vor ține cont de accesul mașinilor de intervenție: pompieri, salvare, etc.
- (e) În zonele de acces carosabil pe parcelă / în incintă, se va asigura, în afara circulațiilor publice, spațiul necesar staționării și manevrării autovehiculelor care așteaptă intrarea.
- (f) Nu este permisă modificarea și corectarea agresivă a racordărilor dintre străzi și a prospectelor care ar schimba aspectul original. Accesele în incinta imobilului vor respecta distanțele de siguranță față de intersecții.
- (g) Toate construcțiile și amenajările de orice fel trebuie prevazute cu accese pentru pietoni corespunzătoare caracteristicilor acestora. Accesele pietonale trebuie reglementate ca accesibilitate și continuitate în sistem prioritar de flux, cu prevederea amenajărilor necesare deplinei siguranțe a deplasării, îndeosebi în relație cu circulația vehiculelor de orice categorie.
- (h) La autorizarea construcțiilor și amenajărilor la care se asigură accese pietonale, precum și la construcțiile de lucrări și amenajări independente pentru pietoni se va aplica obligatoriu legislația privind deplasarea în condiții de confort și siguranță precum și exigentele impuse de circulația persoanelor cu handicap sau cu dificultăți de deplasare.
- (i) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

9. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- (a) Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Regulamentului General de Urbanism - Anexa 4 și a legislației în vigoare.
- (b) Atunci când se prevăd funcțiuni diferite în interiorul aceleiași parcele, necesarul de parcaje va fi determinat prin însumarea numărului de parcaje necesar fiecărei funcțiuni în parte.
- (c) Se interzic parcare și staționarea autovehiculelor și a căruțelor pe platforma carosabilă a drumurilor județene și naționale.
- (d) Parcare și staționarea autovehiculelor și atelajelor, în zona drumurilor publice, se va face exclusiv în afara platformei carosabile a acestora, în spațiile special amenajate la o distanță de minim 5,0 m față de ferestrele locuințelor.
- (e) Aleile carosabile și platformele pentru autovehicule vor fi pietruite sau pavate. Acolo unde este cazul, pentru a preveni scurgerea de hidrocarburi, se vor amenaja platforme impermeabile.
- (f) Pentru funcțiunile cu acces public se acceptă amenajarea în zona drumurilor publice a unor spații de staționare pentru vizitatori, în conformitate cu avizul administratorului drumului.

10. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

- (a) Regimul de înălțime maxim admis este:

- Demisol + Parter + Mansardă (D+P+M) sau, doar în satul Chinteni, D+P+1E ;
- Subsol + Parter + Mansardă (S+P+M) sau, doar în satul Chinteni, S+P+1E ;
- Demisol + Parter + Etaj retras (D+P+R) sau Subsol + Parter + Etaj retras (S+P+R) cu condiția ca suprafața construită desfășurată a etajului retras să nu depășească 60% din suprafața construită desfășurată a parterului, iar terasa rezultată din retragerea etajului să fie vegetată sau acoperită cu captatori solari.

- (b) Înălțimea maximă admisă a construcțiilor, măsurată la cornișă sau streșină în punctul cel mai înalt, nu va depăși 7,5 m în satul Chinteni, respectiv 6,0 m în restul satelor.; Printr-o documentație de urbanism se pot admite ajustări de până la maxim 9,0 m;
- (c) Înălțimea maximă a construcțiilor, măsurată la coamă, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12,0 m; Niciun element al construcțiilor sau instalațiilor nu va depăși un plan virtual paralel cu terenul, situat la 12,0 m față de cotele pe înălțime existente ale terenului; Printr-o documentație de urbanism (PUD) se pot admite derogări cu condiția asigurării integrării în zonă;

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- (a) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, conformare, funcțiune, volumetrie și aspect exterior - conformare și amplasare goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică ș.a. - depreciază valorile specificului rural, valoarea peisajului și intră în contradicție cu aspectul general al zonei este interzisă;
- (b) Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului, se va subordona nevoii de încadrare în peisaj și nu depreciază aspectul general al zonei;
- (c) **Volumetria construcțiilor** se va încadra în tipologia locului, conform Ghidului de Arhitectură pentru încadrarea în specificul local realizat pentru zona Dealurile Clujului și Câmpia Transilvaniei;
 - Fac excepție situațiile în care sunt necesare soluții speciale de integrare în peisaj.
- (d) **Învelitoare / Șarpantă**
 - Se recomandă ca forma acoperișului să fie cât mai simplă, cu două ape paralele cu direcția lungă a construcției sau patru ape, cu pante egale, având streșinile și coamele orizontale;
 - Panta acoperișului va fi între 30°-70°, excepție făcând lucarnele.
 - În cazurile în care configurația terenului o permite și sunt necesare soluții speciale de integrare în peisaj se acceptă și acoperișuri tip terasă cu pantă mică, de minim 2%, cu condiția ca învelitoarea să fie din strat înierbat cu vegetație locală.
 - Se interzice realizarea de acoperișuri cu pante inegale (inclusiv șarpantele frânte), excepție făcând aruncătorii, lucarnele și zonele unde aceste acoperișuri definesc specificul local.
 - Lungimea lucarnelor nu va depăși 8,0 m;
 - Învelitoarea va fi realizată din țiglă ceramică, țiglă de beton, plăci de fibrociment, șindrilă, paie, stuf, țiglă fotovoltaică.
 - Este interzisă realizarea învelitorilor din țiglă metalică, azbociment, membrană bituminoasă, tablă fâltuită sau alte materiale sintetice.
 - Culorile învelitorilor vor fi cât mai apropiate de cele naturale, din gama ocru- portocaliu-vișiniu.
 - Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei: albastru, verde, roșu aprins, ș.a.
 - Elementele de captare a apelor pluviale vor fi realizate preponderent din tablă. Este interzisă folosirea de elemente din PVC sau polietilenă suprateran.
 - Streășina va avea o pazie simplă sau decupată decorativ din lemn tratat.
 - Coșurile de fum vor fi din piatră sau cărămidă, materiale ceramice pentru construcții tencuite sau aparente.
 - Se interzice utilizarea unor decorațiuni sau finisaje din tablă lucioasă, inox sau alte materiale similare. Se admite instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperiș în planul învelitorii.
- (e) **Materialele de finisaj pentru fațade**
 - Finisajele fațadelor se vor realiza din - tencuieli, zugrăveli, piatră, cărămidă, lemn tratat, placaj de piatră;
 - La construcțiile noi se interzice utilizarea inoxului, baluștrilor din beton sau piatră precum și a materialelor care conțin azbest sau poliesteri.
 - Se interzice placarea pereților cu materiale ceramice glazurate, materiale pe bază de azbest, poliesteri, PVC sau altele similare;
 - Se interzice realizarea anexelor gospodărești din tablă, poliuretan, polistiren sau alte materiale similare care conduc la deprecierea zonei sau peisajului;

- Materialele de finisaj care vor fi utilizate pentru soclu sunt: piatra naturală, piatra de râu, beton aparent sau mozaicat.
- (f) **Ornamente pe fațadă**
 - Se interzice utilizarea unor elemente decorative nespecifice zonei, realizate din materiale precum tabla lucioasă, inox sau alte materiale similare.
- (g) **Cromatica**
 - culorile utilizate vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice zonei., obținute din pigmenți naturali: alb, ocru, „mieriu” (albastru deschis), gri.
 - Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente (roz, oranj, roșu, galben ș.a.) sau care conduc la deprecierea specificului zonei sau peisajului și dispunerea acestora într-o manieră nespecifică zonei (în diagonală, ș.a.);
 - Materiale lăsate aparent precum piatra și cărămidă nu vor fi vopsite putând fi doar văruite în alb sau alte culori specifice zonei, ocru și „mieriu” (albastru deschis), lemnul lăsat aparent se va trata într-o cromatică cât mai apropiată de culoarea naturală a acestuia.
- (h) **Tâmplării (uși și ferestre)**
 - Se recomandă folosirea tâmplăriilor din lemn tratat cu ulei sau vopsit, tâmplărie metalică sau PVC, atât la ferestre cât și la uși;
 - În cazul intervențiilor la construcții existente, tâmplăria de lemn deteriorată se va recondiționa sau înlocui, fără modificarea împărțirii specifice.
 - Culorile permise pentru vopsirea tâmplăriilor sunt: natur, alb, albastru, maro, gri, verde. Feroneria va avea culori discrete sau naturale.
 - La fațadele vizibile din spațiul public golurile pentru uși și ferestre vor avea forme și proporții specifice zonei. Pentru umbrirea suprafețelor vitrate se pot folosi obloane de lemn sau vegetație.
 - Raportul plin-gol pentru fațadele vizibile din spațiul public va fi cât mai apropiat de cel predominant în zonă. Suprafața vitrată a fațadelor vizibile din spațiul public nu va depăși 30% din suprafață.
 - Se interzice utilizarea următoarelor elemente: geam bombat, geam reflectorizant, geam oglindă, rulourile exterioare neînglobate în zidăria casei, obloanele din PVC sau metalice, goluri cu forme atipice (cerc, elipsă, triunghi, romb, poligon, etc.).
 - Tâmplăria realizată din profile de PVC alb este interzisă.
- (i) **Pavimente exterioare**
 - Se recomandă utilizarea materialelor locale: dale din piatră cioplită, lemn, cărămidă.
 - Aleile carosabile și platformele pentru autovehicule vor fi pietruite sau pavate. Acolo unde este cazul, pentru a preveni scurgerea de hidrocarburi, se vor amenaja platforme impermeabile.
- (j) **Reclamele, firmele, inscripțiile, însemnele** - Amplasarea, forma, dimensiunile și condițiile pe care trebuie să le respecte mijloacele publicitare de promovare se va face în conformitate cu regulamentul local specific.
 - Se interzice amplasarea în spațiul public a niciunui element care să nu asigure o înălțime utilă de trecere pietonală de minim 2,2 m.
 - Materialele permise sunt fier forjat, bronz, alamă, sticlă, lemn.
 - Pentru evitarea poluării luminoasă se interzice utilizarea materialelor iluminate strident, casetelor luminoase sau a altor materiale nespecifice.
 - Dimensiunile panourilor vor fi specifice funcțiunilor pe care le anunță (maxim 1,2 x 0,6 m) și nu se vor amplasa mai sus de nivelul parterului. (fac excepție de la această prevedere instituțiile de învățământ unde dimensiunea)
 - Amplasarea panourilor obligatorii de edificare a investițiilor se va alege astfel încât să nu obtureze imaginea de ansamblu a investiției.

12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ ȘI EVACUAREA DEȘEURILOR

(a) Racorduri și branșamente la rețelele edilitare existente

- Autorizarea executării construcțiilor este condiționată de asigurarea racordării și/sau branșării acestora la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică sau în lipsa

acestora, asigurarea unor soluții de echipare în sistem individual, până la realizarea rețelelor/instalațiilor centralizate.

- Este interzisă realizarea racordării la rețeaua publică de apă în lipsa bransamentului la rețeaua publică de canalizare sau în lipsa unei soluții locale de tratare a apelor uzate menajere prin stații de epurare sau fose etanșe vidanjabile cu o capacitate minimă de 2,0 mc;
- Deversarea apelor uzate menajere pe domeniul public este interzisă;
- Contoarele vor fi obligatoriu amplasate în nișele prevăzute în planul împrejuririi;
- Prescripțiile se aplică în mod corespunzător și rețelelor de gaze naturale;

(b) Realizarea rețelelor edilitare

- Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale investitorilor interesați, deținătorilor de rețele/instalații ori ale administrației publice locale, este interzisă;

(c) Apele pluviale

- Construcțiile vor fi echipate cu sisteme de colectare a apelor pluviale conform prevederilor din Codul Civil privind picătura streșinii;
- Se va prevedea un bazin subteran de minim 5 mc pentru stocarea apei pluviale în vederea reutilizării acesteia la irigații;
- Se vor realiza jgheaburi/rigole la sol, sub streșini, pentru îndepărtarea apelor pluviale.

(d) Se interzice montarea pe fațada către stradă a echipamentelor de climatizare, a tubulaturii de evacuare a gazelor arse și a antenelor TV;

(e) În vederea colectării deșeurilor se va asigura o platformă sau cu un spațiu interior;

(f) Platformele destinate depozitării recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor fi amenajate la distanță de minimum 10,0 m de ferestrele locuințelor, acestea vor fi împrejmuite și impermeabilizate. Împrejmuirea va fi opacă până la înălțimea de 1,40m și transparentă peste cota de 1,40m.

(g) Depozitarea gunoiului de grajd este permisă pe platforme individuale (gospodărești) impermeabile, la o distanță de minim 50m de locuințe.

(h) Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiile vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto.

13. SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

(a) Suprafața spațiilor verzi sau plantate va reprezenta minim 40% din suprafața totală a parcelei.

(b) Terenul rămas liber în urma retragerii față de aliniament va fi tratat ca și grădină de fațadă, plantat cu vegetație înaltă și medie în proporție de minim 40%.

(c) Este obligatorie utilizarea vegetației ca element de mascare a clădirilor cu gabarite ce depășesc scara locului.

(d) Eliminarea arborilor maturi de pe amplasament este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceștia reprezintă un pericol iminent pentru siguranța persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedica realizarea construcțiilor / amenajărilor.

(e) Suprafețele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere, pentru care se vor utiliza materiale tradiționale (în general dalaje de piatră de tip permeabil).

(f) Suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje, și platforme funcționale vor fi plantate cu minim un arbore la fiecare 100 mp.

(g) Zonele de parcare cu mai mult de 3 locuri de parcare vor avea plantat cel puțin un copac la 4 locuri de parcare și vor fi dotate cu mobilier pentru deșeur.

(h) Se vor planta doar specii indigene de arbori și pomi și se va evita plantarea de specii exogene.

(i) Recepția construcției este condiționată de existența unui număr de minim 10 arbori și/sau pomi, plantați în interiorul parcelei. În cazul în care limitele laterale sau cea posterioară coincid cu limita intravilanului, în interiorul parcelei, de-a lungul acestor laturi se vor planta minim 15 arbori și/sau pomi, în două rânduri paralele cu latura respectivă.

14. ÎMPREJMUIRI

- (a) Autorizarea executării împrejmuirilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei rurale;
- (b) Împrejmuirile nu sunt obligatorii spre stradă, dacă acestea se realizează se recomandă ca:
- Porțile de acces pe parcelă se vor deschide spre interiorul parcelei sau în planul împrejmuirii;
 - Împrejmuirile orientate către spațiul public vor avea un soclu opac, cu o înălțime minimă de 30 cm și maximă de 60 de cm și o parte transparentă, care poate fi dublată de gard viu. Înălțimea maximă a gardului nu va depăși 2,00 m.
 - Împrejmuirile spre stradă a parcelelor de colț vor fi obligatoriu transparente de la înălțimea de 60 cm;
 - Împrejmuirea spre spațiul public va fi prevăzută cu nișe dedicate pentru amplasarea contoarelor și pentru amplasarea unei bănci pentru odihnă.
 - Înălțimea împrejmuirilor comune cu parcelele vecine vor fi de tip transparent sau opac și vor avea înălțimea maximă de 2,00 m.
 - Se va păstra aspectul natural al materialelor în ceea ce privește textura și culoarea.
 - Este interzisă utilizarea de materiale plastice (polycarbonat, plexiglas, pvc, ș.a.);
 - Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.
 - Realizarea împrejmuirii pe limita de proprietate se va face în conformitate cu Codul Civil, cu acordul vecinului sau în interiorul limitei de proprietate.

SECȚIUNEA 4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- (a) POT maxim va fi cel reglementat de normele specifice pentru programul arhitectural respectiv cu respectarea legislației în vigoare, fără a depăși:
- **P.O.T. maxim = 40 %**

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- (a) CUT maxim va fi cel reglementat de normele specifice pentru programul arhitectural respectiv cu respectarea legislației în vigoare, fără a depăși:
- **C.U.T. maxim = 1.1**

Zonă de activități economice cu caracter terțiar – în tabel – Zonă mixtă de locuințe rurale și servicii

SECȚIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Caracterul actual: Terenuri cu destinație agricolă – pășuni, fânețe, arabil – sau libere situate în intravilanul comunei, de regulă regăsite în zona centrală a localității. Zonă mixtă organizată preponderent din locuințe rurale, care alternează cu servicii specifice mediului rural: medicale, financiar-bancare, învățământ etc.

Caracterul propus: Zonă de activități economice, instituții, echipamente publice, servicii de interes general, activități productive mici nepoluante, locuințe

A. CONDIȚIONĂRI PRIMARE

- (a) Autorizarea construcțiilor este condiționată de realizarea operațiunilor de parcelare/reparcelare/schimbare de destinație conform planurilor de reglementări aferente PUG și de autorizarea în prealabil a lucrărilor de realizare a infrastructurii tehnico-edilitare (rețele de energie electrică, apă, canalizare și drumuri), iar recepția construcțiilor este condiționată de recepționarea infrastructurii tehnico-edilitare;
- (b) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu riscuri naturale sau antropice se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscurilor rezultate din studiile geotehnice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;
- (c) În zonele de siguranță și protecție a infrastructurii tehnico-edilitare, precum cele ale rețelelor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în baza avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii.
- (d) În zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Chinteni, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea reglementărilor prevăzute în Vol. II - RLU, Articolul 7: Zone construite protejate;
- (e) Profilele stradele reglementate prin prezentul PUG pot fi amenajate etapizat, astfel încât în prima etapă să se amenajeze cu un profil de 6 m, conform regimului actual de proprietate, urmând ca în etapa a doua să se lărgască la profilul reglementat. Recomandăm ca în etapa 1 circulațiile pietonale să se facă la același nivel cu circulațiile carosabile, pentru a facilita extinderea ulterioară. Separarea dintre circulațiile auto și pietonale se va face prin mijloace de separare și demarcare, care protejează pietonii de eventuale incidente auto.

B. SERVITUȚI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICȚII

- (a) Se vor aplica în mod obligatoriu servituțile generate de obiectivele de utilitate publică precum și celelalte restricții, așa cum sunt ele evidențiate în P.U.G.
- (b) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru amenajarea căilor de comunicație (lărgirea și realinierea străzilor existente, deschiderea unor noi străzi, modernizarea intersecțiilor, ș.a.), pentru lucrări în vederea protecției mediului (îndiguiri și regularizări ale cursurilor de apă, ș.a.) și pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public.
- (c) Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.

C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAȚIUL PUBLIC

- (a) Amenajarea și utilizarea spațiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 1 și a reglementărilor de mai jos. Sistemul de spații publice (trama stradală, aleile pietonale, piețele, spațiile verzi etc.) se vor elabora proiectele tehnice detaliate. Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea rurală a spațiilor publice din întregul ansamblu.

SECȚIUNEA 2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

1. UTILIZĂRI ADMISE

- (a) Clădiri mixte – locuire și servicii

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- (a) Se admite extinderea și/sau mansardarea, reconfigurarea, schimbarea de destinație a construcțiilor existente, dacă sunt respectate condițiile de amplasare, echipare și configurare, precum și a posibilităților maxime de ocupare și utilizare a terenului prevăzute de prezentul regulament. În cazul mansardărilor, suprafața nivelului mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafața nivelului curent (se va lua în calcul numai porțiunea cu h liber $\geq 1,4$ m)
- (b) Dacă suprafața construită desfășurată pe construcție este maxim 300 mp, se permit următoarele funcțiuni:
- Funcțiuni comerciale cu amănuntul, alimentație publică;
 - Funcțiuni turistice: pensiuni, agropensiuni;
 - Funcțiuni financiar-bancare: sedii și filiale de bănci, societăți de asigurări, etc;
 - Dotări de învățământ: școli, grădinițe, creșe, „after-school”, etc.;
 - Servicii medicale: dispensar, cabinete etc. ;
- (c) Microproducție și depozitare aferentă acestora (atelier, prestator de servicii, etc) dacă nu produce poluare de niciun tip și dacă suprafața desfășurată nu depășește 200 mp;
- (d) Anexe gospodărești pentru activități agricole la nivel de gospodărie (adăposturi de animale, depozite de produse agricole, platforme de colectare gunoi de grajd, sere, ș.a.) vor fi amplasate la minim 10,0 m de locuință.
- (e) Realizarea de construcții care depășesc suprafețele construite desfășurate prevăzute mai sus vor fi condiționate de avizarea și aprobarea, în prealabil a unei documentații de urbanism (PUD);
- (f) Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiția să deservească exclusiv spațiul respectiv, să fie amplasate în subteran sau astfel încât să aibă un impact vizual minim, să nu producă poluare fonică sau de altă natură.

3. UTILIZĂRI INTERZISE

- (a) Nu se acceptă doar funcțiunea de locuire pe parcelă, astfel funcțiunea de locuire va ocupa maxim 50% din suprafața desfășurată.
- (b) Sunt interzise orice utilizări care nu se încadrează în categoriile enumerate la punctele 1 și 2 a prezentului regulament de urbanism.
- (c) Funcțiuni sau procese tehnologice generatoare de riscuri sau care produc poluare de orice natură (fonică, chimică, ș.a.) cu efect asupra funcțiunilor învecinate parcelei care nu se încadrează la „utilizări permise cu condiționări”;
- (d) Funcțiuni de producție industrială (hală de producție sau depozitare, ș.a.) sau agricolă (grajduri de animale altele decât anexele gospodărești ș.a.);
- (e) Funcțiuni de depozitare și comerț en gros, indiferent de gabaritul acestora;
- (f) Funcțiuni de creștere a animalelor altele decât la nivelul gospodăriei;
- (g) Locuințe colective;
- (h) Sunt interzise lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.
- (i) Desființarea sau alterarea lucrărilor de îmbunătățire funciară.

SECȚIUNEA 3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

- (a) Amplasarea, orientarea și configurarea construcțiilor de locuit și a anexelor gospodărești ale acestora se vor înscrie în tipologia gospodăriei tradiționale specifice zonei rurale și vor respecta prevederile Codului Civil.
- (b) Clădirile sau părțile de clădiri existente ce nu se încadrează în prevederile prezentului regulament nu vor putea fi amplificate, ci doar menținute în parametrii actuali prin reabilitare și/sau schimbare de destinație.

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI

- (a) Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
 - Suprafața minimă a parcelei construibile este de 500 mp;
 - Front la stradă de minim 12 m.
 - adâncimea parcelei să fie mai mare sau egală de 25 m.
- (b) În cazul parcelelor aflate în interiorul zonei centrale se consideră construibile cele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
 - suprafața minimă a parcelei să fie mai mare sau egală cu 500 mp;
 - frontul la stradă să fie de minim 12 m;
 - adâncimea parcelei să fie mai mare sau egală decât frontul acesteia;
- (c) Nu Se permite construirea a două unități locative amplasate cuplate
- (d) Nu se admit abateri față de condițiile de mai sus;
- (e) Pentru parcelele amplasate în capătul unui fundături (cul-de-sac), se admit abateri în ceea ce privește frontul minim la stradă, precum și adâncimea parcelei, dar suprafața minimă trebuie să respecte suprafețele minime indicate în secțiunea „Utilizări admise cu condiționări” a prezentului regulament;
- (f) Parcelele care au acces prin servitute de trecere legal instituită peste o singură parcelă care respectă toate condițiile de la alin. (a), (b) se consideră construibile, fără a fi nevoie de elaborarea și aprobarea unui plan urbanistic de detaliu.
- (g) Pentru parcele care nu îndeplinesc condițiile mai sus menționate se va elabora un Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) prin care se va prezenta modalitatea de conformare la condițiile prezentului regulament.
- (h) Se permit operațiuni de divizare sau comasare a parcelelor, cu condiția ca toate parcelele rezultate să îndeplinească condițiile mai sus menționate.

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- (a) În situațiile în care există retrageri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin două parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate.
- (b) În cazul parcelelor de colț alinierea se va considera față de ambele laturi ale parcelei care se învecinează cu spațiul public.
- (c) În situațiile când retragerile sunt variabile, clădirile se vor retrage cu minim 5 m față de aliniament, dar nu mai mult de 10 m.
- (d) Pentru dezvoltarea capacității de circulație a drumurilor publice în traversarea localităților rurale, distanța dintre axul drumului și gardurile sau construcțiile situate de-o parte și de alta a drumurilor vor fi corelate cu legislația în vigoare.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- (a) Construcțiile se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu jumătate din înălțimea construcției până la streșină sau cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 3,00 m;
- (b) În cazul parcelelor aflate în interiorul zonei centrale, construcțiile se vor retrage față de una dintre limitele laterale ale parcelei cu 0,6 m (latura pe care clădirea vecină este retrasă cu cel puțin 3 m față de limita comună de proprietate), menținându-se față de cealaltă limită laterală o distanță mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea construcției până la streșină sau cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 3 m, cu respectarea prevederilor Codului Civil

- (c) În cazul parcelelor de colț limitele opuse laturilor care se învecinează cu spațiul public vor fi considerate limite laterale, parcelele neavând limită posterioară;
- (d) Față de limitele posterioare de proprietate clădirile se vor retrage cu minim înălțimea construcției, măsurată la streșină sau cornișă, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

- (a) Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu jumătate din înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la cornișă sau streșină în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.
- (b) Anexele gospodărești pot fi alipite între ele sau de construcțiile având funcțiunea de locuire;
- (c) Anexele gospodărești care constituie surse de poluare vor fi amplasate la minim 10.0 m de locuință.

8. CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- (a) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există acces direct la drumurile publice sau la un drum privat deschis circulației publice sau prin servitute de trecere legal instituită. Accesul carosabil pe parcelă va avea o lățime de minimum 4 metri;
- (b) Pe o parcelă se pot prevedea unul sau mai multe accese carosabile, în funcție de prevederile impuse de funcțiunea propusă, conform legislației în vigoare.
- (c) Se poate asigura accesul prin servitute de trecere dacă servitutea afectează o singură parcelă și nu are mai mult de 50 m lungime.
- (d) Rampele de acces la locurile de parcare din interiorul parcelelor nu vor produce nicio modificare la nivelul trotuarului, cu excepția teșiturii bordurii.
- (e) Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale, îndepărtarea acestora de construcții și dirijarea lor pentru o preluare controlată. Platformele și traseele de circulație vor urmări terenul natural, acolo unde este posibil. Accesele și amenajările din incintă vor ține cont de accesul mașinilor de intervenție: pompieri, salvare, etc.
- (f) În zonele de acces carosabil pe parcelă / în incintă, se va asigura, în afara circulațiilor publice, spațiul necesar staționării și manevrării autovehiculelor care așteaptă intrarea.
- (g) Nu este permisă modificarea și corectarea agresivă a racordărilor dintre străzi și a prospectelor care ar schimba aspectul original. Accesele în incinta imobilului vor respecta distanțele de siguranță față de intersecții.
- (h) Toate construcțiile și amenajările de orice fel trebuie prevazute cu accese pentru pietoni corespunzătoare caracteristicilor acestora. Accesele pietonale trebuie reglementate ca accesibilitate și continuitate în sistem prioritar de flux, cu prevederea amenajărilor necesare deplinei siguranțe a deplasării, îndeosebi în relație cu circulația vehiculelor de orice categorie.
- (i) La autorizarea construcțiilor și amenajărilor la care se asigură accese pietonale, precum și la construcțiile de lucrări și amenajări independente pentru pietoni se va aplica obligatoriu legislația privind deplasarea în condiții de confort și siguranță precum și exigentele impuse de circulația persoanelor cu handicap sau cu dificultăți de deplasare.
- (j) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

9. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- (a) Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Regulamentului General de Urbanism - Anexa 4 și a legislației în vigoare.
- (b) Se interzic parcarea și staționarea autovehiculelor și a căruțelor pe platforma carosabilă a drumurilor județene și naționale.
- (c) Parcarea și staționarea autovehiculelor și atelajelor, în zona drumurilor publice, se va face exclusiv în afara platformei carosabile a acestora, în spațiile special amenajate la o distanță de minim 5,0 m față de ferestrele locuințelor.
- (d) Aleile carosabile și platformele pentru autovehicule vor fi pietruite sau pavate. Acolo unde este cazul, pentru a preveni scurgerea de hidrocarburi, se vor amenaja platforme impermeabile.
- (e) Pentru funcțiunile cu acces public se acceptă amenajarea în zona drumurilor publice a unor spații de staționare pentru vizitatori, în conformitate cu avizul administratorului drumului.

10. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

(a) Regimul de înălțime maxim admis este:

- Demisol + Parter + Mansardă (D+P+M) sau, doar în satul Chinteni, D+P+1E ;
- Subsol + Parter + Mansardă (S+P+M) sau, doar în satul Chinteni, S+P+1E ;
- Demisol + Parter + Etaj retras (D+P+R) sau Subsol + Parter + Etaj retras (S+P+R) cu condiția ca suprafața construită desfășurată a etajului retras să nu depășească 60% din suprafața construită desfășurată a parterului, iar terasa rezultată din retragerea etajului să fie vegetată sau acoperită cu captatori solari.

(b) Înălțimea maximă admisă a construcțiilor, măsurată la cornișă sau streșină în punctul cel mai înalt, nu va depăși 7,5 m în satul Chinteni, respectiv 6,0 m în restul satelor.; Printr-o documentație de urbanism se pot admite ajustări de până la maxim 9,0 m;

(c) Înălțimea maximă a construcțiilor, măsurată la coamă, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12,0 m; Niciun element al construcțiilor sau instalațiilor nu va depăși un plan virtual paralel cu terenul, situat la 12,0 m față de cotele pe înălțime existente ale terenului; Printr-o documentație de urbanism (PUD) se pot admite derogări cu condiția asigurării integrării în zonă;

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

(a) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, conformare, funcțiune, volumetrie și aspect exterior - conformare și amplasare goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică ș.a. - depreciază valorile specificului rural, valoarea peisajului și intră în contradicție cu aspectul general al zonei este interzisă;

(b) Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului, se va subordona nevoii de încadrare în peisaj și nu depreciază aspectul general al zonei;

(c) **Volumetria construcțiilor** se va încadra în tipologia locului, conform Ghidului de Arhitectură pentru încadrarea în specificul local realizat pentru zona Dealurile Clujului și Câmpia Transilvaniei;

- Fac excepție situațiile în care sunt necesare soluții speciale de integrare în peisaj.

(d) **Învelitoare / Șarpantă**

- Se recomandă ca forma acoperișului să fie cât mai simplă, cu două ape paralele cu direcția lungă a construcției sau patru ape, cu pante egale, având streșinile și coamele orizontale;
- Panta acoperișului va fi între 30°-70°, excepție făcând lucarnele.
- În cazurile în care configurația terenului o permite și sunt necesare soluții speciale de integrare în peisaj se acceptă și acoperișuri tip terasă cu pantă mică, de minim 2%, cu condiția ca învelitoarea să fie din strat înierbat cu vegetație locală.
- Se interzice realizarea de acoperișuri cu pante inegale (inclusiv șarpantele frânte), excepție făcând aruncătorii, lucarnele și zonele unde aceste acoperișuri definesc specificul local.
- Lungimea lucarnelor nu va depăși 8,0 m;
- Învelitoarea va fi realizată din țiglă ceramică, țiglă de beton, plăci de fibrociment, șindrilă, paie, stuf, țiglă fotovoltaică.
- Este interzisă realizarea învelitorilor din țiglă metalică, azbociment, membrană bituminoasă, tablă fâltuită sau alte materiale sintetice.
- Culorile învelitorilor vor fi cât mai apropiate de cele naturale, din gama ocru- portocaliu-vișiniu.
- Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei: albastru, verde, roșu aprins, ș.a.
- Elementele de captare a apelor pluviale vor fi realizate preponderent din tablă. Este interzisă folosirea de elemente din PVC sau polietilenă suprateran.
- Streășina va avea o pazie simplă sau decupată decorativ din lemn tratat.
- Coșurile de fum vor fi din piatră sau cărămidă, materiale ceramice pentru construcții tencuite sau aparente.
- Se interzice utilizarea unor decorațiuni sau finisaje din tablă lucioasă, inox sau alte materiale similare. Se admite instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperiș în planul învelitorii.

(e) **Materialele de finisaj pentru fațade**

- Finisajele fațadelor se vor realiza din - tencuieli, zugrăveli, piatră, cărămidă, lemn tratat, placaj de piatră;
- La construcțiile noi se interzice utilizarea inoxului, baluștrilor din beton sau piatră precum și a materialelor care conțin azbest sau poliesteri.
- Se interzice placarea pereților cu materiale ceramice glazurate, materiale pe bază de azbest, poliesteri, PVC sau altele similare;
- Se interzice realizarea anexelor gospodărești din tablă, poliuretan, polistiren sau alte materiale similare care conduc la deprecierea zonei sau peisajului;
- Materialele de finisaj care vor fi utilizate pentru soclu sunt: piatra naturală, piatra de râu, beton aparent sau mozaicat.

(f) Ornamente pe fațadă

- Se interzice utilizarea unor elemente decorative nespecifice zonei, realizate din materiale precum tabla lucioasă, inox sau alte materiale similare.

(g) Cromatica

- culorile utilizate vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice zonei., obținute din pigmenți naturali: alb, ocru, „mieriu” (albastru deschis), gri.
- Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente (roz, oranj, roșu, galben ș.a.) sau care conduc la deprecierea specificului zonei sau peisajului și dispunerea acestora într-o manieră nespecifică zonei (în diagonală, ș.a.);
- Materiale lăsate aparent precum piatra și cărămidă nu vor fi vopsite putând fi doar văruiate în alb sau alte culori specifice zonei, ocru și „mieriu” (albastru deschis), lemnul lăsat aparent se va trata într-o cromatică cât mai apropiată de culoarea naturală a acestuia.

(h) Tâmplării (uși și ferestre)

- Se recomandă folosirea tâmplăriilor din lemn tratat cu ulei sau vopsit, tâmplărie metalică sau PVC, atât la ferestre cât și la uși;
- În cazul intervențiilor la construcții existente, tâmplăria de lemn deteriorată se va recondiționa sau înlocui, fără modificarea împărțirii specifice.
- Culorile permise pentru vopsirea tâmplăriilor sunt: natur, alb, albastru, maro, gri, verde. Feroneria va avea culori discrete sau naturale.
- La fațadele vizibile din spațiul public golurile pentru uși și ferestre vor avea forme și proporții specifice zonei. Pentru umbrirea suprafețelor vitrate se pot folosi obloane de lemn sau vegetație.
- Raportul plin-gol pentru fațadele vizibile din spațiul public va fi cât mai apropiat de cel predominant în zonă. Suprafața vitrată a fațadelor vizibile din spațiul public nu va depăși 30% din suprafață.
- Se interzice utilizarea următoarelor elemente: geam bombat, geam reflectorizant, geam oglindă, rulourile exterioare neînglobate în zidăria casei, obloanele din PVC sau metalice, goluri cu forme atipice (cerc, elipsă, triunghi, romb, poligon, etc.).
- Tâmplăria realizată din profile de PVC alb este interzisă.

(i) Pavimente exterioare

- Se recomandă utilizarea materialelor locale: dale din piatră cioplită, lemn, cărămidă.
- Aleile carosabile și platformele pentru autovehicule vor fi pietruite sau pavate. Acolo unde este cazul, pentru a preveni scurgerea de hidrocarburi, se vor amenaja platforme impermeabile.

(j) Reclamele, firmele, inscripțiile, însemnele - Amplasarea, forma, dimensiunile și condițiile pe care trebuie să le respecte mijloacele publicitare de promovare se va face în conformitate cu regulamentul local specific.

- Se interzice amplasarea în spațiul public a niciunui element care să nu asigure o înălțime utilă de trecere pietonală de minim 2,2 m.
- Materialele permise sunt fier forjat, bronz, alamă, sticlă, lemn.
- Pentru evitarea poluării luminoasă se interzice utilizarea materialelor iluminate strident, casetelor luminoase sau a altor materiale nespecifice.
- Dimensiunile panourilor vor fi specifice funcțiunilor pe care le anunță (maxim 1,2 x 0,6 m) și nu se vor amplasa mai sus de nivelul parterului.

- Amplasarea panourilor obligatorii de edificare a investițiilor se va alege astfel încât să nu obtureze imaginea de ansamblu a investiției.

12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ ȘI EVACUAREA DEȘEURILOR

(a) Racorduri și branșamente la rețelele edilitare existente

- Autorizarea executării construcțiilor este condiționată de asigurarea racordării și/sau branșării acestora la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică sau în lipsa acestora, asigurarea unor soluții de echipare în sistem individual, până la realizarea rețelilor/instalațiilor centralizate.
- Este interzisă realizarea racordării la rețeaua publică de apă în lipsa branșamentului la rețeaua publică de canalizare sau în lipsa unei soluții locale de tratare a apelor uzate menajere prin stații de epurare sau fose etanșe vidanjabile cu o capacitate minimă de 2,0 mc;
- Deversarea apelor uzate menajere pe domeniul public este interzisă;
- Contoarele vor fi obligatoriu amplasate în nișele prevăzute în planul împrejuririi;
- Prescripțiile se aplică în mod corespunzător și rețelilor de gaze naturale;

(b) Realizarea rețelilor edilitare

- Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale investitorilor interesați, deținătorilor de rețele/instalații ori ale administrației publice locale, este interzisă;

(c) Apele pluviale

- Construcțiile vor fi echipate cu sisteme de colectare a apelor pluviale conform prevederilor din Codul Civil privind picătura streșinii;
- Se va prevedea un bazin subteran de minim 5 mc pentru stocarea apei pluviale în vederea reutilizării acesteia la irigații;
- Se vor realiza jgheaburi/rigole la sol, sub streșini, pentru îndepărtarea apelor pluviale.

(d) Se interzice montarea pe fațada către stradă a echipamentelor de climatizare, a tubulaturii de evacuare a gazelor arse și a antenelor TV;

(e) În vederea colectării deșeurilor se va asigura o platformă sau cu un spațiu interior;

(f) Platformele destinate depozitării recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor fi amenajate la distanță de minimum 10,0 m de ferestrele locuințelor, acestea vor fi împrejmuite și impermeabilizate. Împrejmuirea va fi opacă până la înălțimea de 1,40m și transparentă peste cota de 1,40m.

(g) Depozitarea gunoierului de grajd este permisă pe platforme individuale (gospodărești) impermeabile, la o distanță de minim 50m de locuințe.

(h) Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiile vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto.

13. SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

(a) Suprafața spațiilor verzi sau plantate va reprezenta minim 40% din suprafața totală a parcelei.

(b) Terenul rămas liber în urma retragerii față de aliniament va fi tratat ca și grădină de fațadă, plantat cu vegetație înaltă și medie în proporție de minim 40%.

(c) Este obligatorie utilizarea vegetației ca element de mascare a clădirilor cu gabarite ce depășesc scara locului.

(d) Eliminarea arborilor maturi de pe amplasament este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceștia reprezintă un pericol iminent pentru siguranța persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedica realizarea construcțiilor / amenajărilor.

(e) Suprafețele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere, pentru care se vor utiliza materiale tradiționale (în general dalaje de piatră de tip permeabil).

(f) Suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje, și platforme funcționale vor fi plantate cu minim un arbore la fiecare 100 mp.

- (g) Zonele de parcare cu mai mult de 3 locuri de parcare vor avea plantat cel puțin un copac la 4 locuri de parcare și vor fi dotate cu mobilier pentru deșeuri.
- (h) Se vor planta doar specii indigene de arbori și pomi și se va evita plantarea de specii exogene.
- (i) Recepția construcției este condiționată de existența unui număr de minim 10 arbori și/sau pomi, plantați în interiorul parcelei. În cazul în care limitele laterale sau cea posterioară coincid cu limita intravilanului, în interiorul parcelei, de-a lungul acestor laturi se vor planta minim 15 arbori și/sau pomi, în două rânduri paralele cu latura respectivă.

14. ÎMPREJMUIRI

- (a) Autorizarea executării împrejmuirilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei rurale;
- (b) Porțile de acces pe parcelă se vor deschide spre interiorul parcelei sau în planul împrejmuirii;
- (c) Împrejmuirile orientate către spațiul public vor avea obligatoriu un soclu opac, cu o înălțime minimă de 30 cm și maximă de 60 de cm și o parte transparentă, care poate fi dublată de gard viu. Înălțimea maximă a gardului nu va depăși 2,00 m.
- (d) Împrejmuirile spre stradă a parcelelor de colț vor fi obligatoriu transparente de la înălțimea de 60 cm;
- (e) Împrejmuirea spre spațiul public va fi prevăzută cu nișe dedicate pentru amplasarea contoarelor și pentru amplasarea unei bănci pentru odihnă.
- (f) Înălțimea împrejmuirilor comune cu parcelele vecine vor fi de tip transparent sau opac și vor avea înălțimea maximă de 2,00 m.
- (g) Se va păstra aspectul natural al materialelor în ceea ce privește textura și culoarea.
- (h) Este interzisă utilizarea de materiale plastice (polycarbonat, plexiglas, pvc, ș.a.);
- (i) Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.
- (j) Realizarea împrejmuirii pe limita de proprietate se va face în conformitate cu Codul Civil, cu acordul vecinului sau în interiorul limitei de proprietate.

SECȚIUNEA 4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- (a) Procentul maxim de ocupare al terenului (POT) va fi calculat după cum urmează:

- $P.O.T._{maxim} = 35 \%$;

Dacă o construcție este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, iar la autorizarea clădirii existente indicii urbanistici au luat în calcul suprafața inițială a parcelei, POT se calculează în raport cu ansamblul terenului inițial, adăugându-se suprafața construcției existente la cea a noii construcții și raportându-se la suprafața terenului inițial.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- (a) Coeficientul maxim de utilizare al terenului (CUT) va fi după cum urmează:

- $C.U.T._{maxim} = 0,9$;

Dacă o construcție este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, iar la autorizarea clădirii existente indicii urbanistici au luat în calcul suprafața inițială a parcelei, CUT se calculează în raport cu ansamblul terenului inițial, adăugându-se suprafața construcției existente la cea a noii construcții și raportându-se la suprafața terenului inițial.

S_Cm

Zonă de sistematizare mixtă de locuințe rurale și servicii

SECȚIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Caracterul actual: Terenuri cu destinație agricolă – pășuni, fânețe, arabil – sau libere situate în intravilanul comunei. Zonă mixtă organizată preponderent din locuințe rurale, care alternează cu servicii specifice mediului rural: medicale, financiar-bancare, învățământ etc.

Caracterul propus: Zonă de activități economice, instituții, activități productive mici nepoluante, locuire, servicii de interes general, care necesită avizul consiliului județean în vederea parcelării anterior obținerii DTAC (Etapa 1)

A. CONDIȚIONĂRI PRIMARE

- (a) **Anterior emiterii oricărei autorizații de construire se va elabora o documentație în vederea obținerii avizului consiliului județean în vederea parcelării, anterior obținerii D.T.A.C. pentru terenurile aflate în zona de dezvoltare Etapa 1.**
- (b) Autorizarea construcțiilor este condiționată de realizarea operațiunilor de parcelare/reparcelare/schimbare de destinație conform planurilor de reglementări aferente PUG și de autorizarea în prealabil a lucrărilor de realizare a infrastructurii tehnico-edilitare (rețele de energie electrică, apă, canalizare și drumuri), iar recepția construcțiilor este condiționată de recepționarea infrastructurii tehnico-edilitare;
- (c) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu riscuri naturale sau antropice se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscurilor rezultate din studiile geotehnice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;
- (d) În zonele de siguranță și protecție a infrastructurii tehnico-edilitare, precum cele ale rețelilor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în baza avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii.
- (e) În zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Chinteni, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea reglementărilor prevăzute în Vol. II - RLU, Articolul 7: Zone construite protejate;
- (f) Profilele stradelor reglementate prin prezentul PUG pot fi amenajate etapizat, astfel încât în prima etapă să se amenajeze cu un profil de 6 m, conform regimului actual de proprietate, urmând ca în etapa a doua să se lărgască la profilul reglementat. Recomandăm ca în etapa 1 circulațiile pietonale să se facă la același nivel cu circulațiile carosabile, pentru a facilita extinderea ulterioară. Separarea dintre circulațiile auto și pietonale se va face prin mijloace de separare și demarcare, care protejează pietonii de eventuale incidente auto.

B. SERVITUȚI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICȚII

- (a) Se vor aplica în mod obligatoriu servituțile generate de obiectivele de utilitate publică precum și celelalte restricții, așa cum sunt ele evidențiate în P.U.G.
- (b) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru amenajarea căilor de comunicație (lărgirea și realinierea străzilor existente, deschiderea unor noi străzi, modernizarea intersecțiilor, ș.a.), pentru lucrări în vederea protecției mediului (îndiguiri și regularizări ale cursurilor de apă, ș.a.) și pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public.
- (c) Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau

desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.

C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAȚIUL PUBLIC

- (a) Amenajarea și utilizarea spațiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 1 și a reglementărilor de mai jos. Sistemul de spații publice (trama stradală, aleile pietonale, piețele, spațiile verzi etc.) se vor elabora proiectele tehnice detaliate. Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea rurală a spațiilor publice din întregul ansamblu.

SECȚIUNEA 2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

1. UTILIZĂRI ADMISE

- Clădiri mixte – servicii la parter și funcțiuni de locuire la etaj

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- (a) Se admite extinderea și/sau mansardarea, reconfigurarea, schimbarea de destinație a construcțiilor existente, dacă sunt respectate condițiile de amplasare, echipare și configurare, precum și a posibilităților maxime de ocupare și utilizare a terenului prevăzute de prezentul regulament. În cazul mansardărilor, suprafața nivelului mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafața nivelului curent (se va lua în calcul numai porțiunea cu h liber $\geq 1,4$ m)
- (b) Se permite construirea a două unități locative amplasate cuplat dacă suprafața parcelei este de minim:
- (c) Dacă suprafața construită desfășurată pe construcție este maxim 300 mp, se permit următoarele funcțiuni:
- Funcțiuni comerciale cu amănuntul, alimentație publică;
 - Funcțiuni turistice: pensiuni, agropensiuni;
 - Funcțiuni financiar-bancare: sedii și filiale de bănci, societăți de asigurări, etc;
 - Dotări de învățământ: școli, grădinițe, creșe, „after-school”, etc.;
 - Servicii medicale: dispensar, cabinete etc. ;
- (d) Microproducție și depozitare aferentă acesteia (atelier, prestator de servicii, etc) dacă nu produce poluare de niciun tip și dacă suprafața desfășurată nu depășește 200 mp;
- (e) Anexe gospodărești pentru activități agricole la nivel de gospodărie (adăposturi de animale, depozite de produse agricole, platforme de colectare gunoi de grajd, sere, ș.a.) vor fi amplasate la minim 10,0 m de locuință.
- (f) Realizarea de construcții care depășesc suprafețele construite desfășurate prevăzute mai sus vor fi condiționate de avizarea și aprobarea, în prealabil a unei documentații de urbanism (PUD);
- (g) Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiția să deservească exclusiv spațiul respectiv, să fie amplasate în subteran sau astfel încât să aibă un impact vizual minim, să nu producă poluare fonică sau de altă natură.

3. UTILIZĂRI INTERZISE

- (a) Nu se acceptă doar funcțiunea de locuire pe parcelă, astfel funcțiunea de locuire va ocupa maxim 50% din suprafața desfășurată.
- (b) Sunt interzise orice utilizări care nu se încadrează în categoriile enumerate la punctele 1 și 2 a prezentului regulament de urbanism.
- (c) Funcțiuni sau procese tehnologice generatoare de riscuri sau care produc poluare de orice natură (fonică, chimică, ș.a.) cu efect asupra funcțiunilor învecinate parcelei care nu se încadrează la „utilizări permise cu condiționări”;
- (d) Funcțiuni de producție industrială (hală de producție sau depozitare, ș.a.) sau agricolă (grajduri de animale altele decât anexele gospodărești ș.a.);
- (e) Funcțiuni de depozitare și comerț en gros, indiferent de gabaritul acestora;
- (f) Funcțiuni de creștere a animalelor altele decât la nivelul gospodăriei;
- (g) Locuințe colective;

- (h) Sunt interzise lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.
- (i) Desființarea sau alterarea lucrărilor de îmbunătățire funciară.

SECȚIUNEA 3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

- (a) Amplasarea, orientarea și configurarea construcțiilor de locuit și a anexelor gospodărești ale acestora se vor înscrie în tipologia gospodăriei tradiționale specifice zonei rurale și vor respecta prevederile Codului Civil.
- (b) Clădirile sau părțile de clădiri existente ce nu se încadrează în prevederile prezentului regulament nu vor putea fi amplificate, ci doar menținute în parametrii actuali prin reabilitare și/sau schimbare de destinație.

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI

- (a) Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
 - Suprafața minimă a parcelei construibile este de 500 mp;
 - Front la stradă de minim 12 m.
 - adâncimea parcelei să fie mai mare sau egală de 25 m.
- (b) Nu se admite construirea a două unități locative amplasate cuplat pe parcelă minim 1000 mp;
- (c) Nu se admit abateri față de condițiile de mai sus;
- (d) Pentru parcelele amplasate în capătul unui fundături (cul-de-sac), se admit abateri în ceea ce privește frontul minim la stradă, precum și adâncimea parcelei, dar suprafața minimă trebuie să respecte suprafețele minime indicate în secțiunea „Utilizări admise cu condiționări” a prezentului regulament;
- (e) Parcelele care au acces prin servitute de trecere legal instituită peste o singură parcelă care respectă toate condițiile de la alin. (a), (b) se consideră construibile, fără a fi nevoie de elaborarea și aprobarea unui plan urbanistic de detaliu.
- (f) Pentru parcele care nu îndeplinesc condițiile mai sus menționate se va elabora un Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) prin care se va prezenta modalitatea de conformare la condițiile prezentului regulament.
- (g) Se permit operațiuni de divizare sau comasare a parcelelor, cu condiția ca toate parcelele rezultate să îndeplinească condițiile mai sus menționate.

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- (a) În situațiile în care există retrageri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin două parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate.
- (b) În cazul parcelelor de colț alinierea se va considera față de ambele laturi ale parcelei care se învecinează cu spațiul public.
- (c) În situațiile când retragerile sunt variabile, clădirile se vor retrage cu minim 5 m față de aliniament, dar nu mai mult de 10 m.
- (d) Pentru dezvoltarea capacității de circulație a drumurilor publice în traversarea localităților rurale, distanță dintre axul drumului și gardurile sau construcțiile situate de-o parte și de alta a drumurilor vor fi corelate cu legislația în vigoare.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- (a) Construcțiile se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu jumătate din înălțimea construcției până la streșină sau cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 3,00 m;
- (b) În cazul parcelelor de colț limitele opuse laturilor care se învecinează cu spațiul public vor fi considerate limite laterale, parcelele neavând limită posterioară;
- (c) Față de limitele posterioare de proprietate clădirile se vor retrage cu minim înălțimea construcției, măsurată la streșină sau cornișă, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

- (a) Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu jumătate din înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la cornișă sau streșină în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.
- (b) Anexele gospodărești pot fi alipite între ele sau de construcțiile având funcțiunea de locuire;
- (c) Anexele gospodărești care constituie surse de poluare vor fi amplasate la minim 10.0 m de locuință.

8. CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- (a) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există acces direct la drumurile publice sau la un drum privat deschis circulației publice sau prin servitute de trecere legal instituită. Accesul carosabil pe parcelă va avea o lățime de minimum 4 metri;
- (b) Pe o parcelă se pot prevedea unul sau mai multe accese carosabile, în funcție de prevederile impuse de funcțiunea propusă, conform legislației în vigoare.
- (c) Se poate asigura accesul prin servitute de trecere dacă servitutea afectează o singură parcelă și nu are mai mult de 50 m lungime.
- (d) Rampele de acces la locurile de parcare din interiorul parcelelor nu vor produce nicio modificare la nivelul trotuarului, cu excepția teșiturii bordurii.
- (e) Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale, îndepărtarea acestora de construcții și dirijarea lor pentru o preluare controlată. Platformele și traseele de circulație vor urmări terenul natural, acolo unde este posibil. Accesele și amenajările din incintă vor ține cont de accesul mașinilor de intervenție: pompieri, salvare, etc.
- (f) În zonele de acces carosabil pe parcelă / în incintă, se va asigura, în afara circulațiilor publice, spațiul necesar staționării și manevrării autovehiculelor care așteaptă intrarea.
- (g) Nu este permisă modificarea și corectarea agresivă a racordărilor dintre străzi și a prospectelor care ar schimba aspectul original. Accesele în incinta imobilului vor respecta distanțele de siguranță față de intersecții.
- (h) Toate construcțiile și amenajările de orice fel trebuie prevazute cu accese pentru pietoni corespunzătoare caracteristicilor acestora. Accesele pietonale trebuie reglementate ca accesibilitate și continuitate în sistem prioritar de flux, cu prevederea amenajărilor necesare deplinei siguranțe a deplasării, îndeosebi în relație cu circulația vehiculelor de orice categorie.
- (i) La autorizarea construcțiilor și amenajărilor la care se asigură accese pietonale, precum și la construcțiile de lucrări și amenajări independente pentru pietoni se va aplica obligatoriu legislația privind deplasarea în condiții de confort și siguranță precum și exigentele impuse de circulația persoanelor cu handicap sau cu dificultăți de deplasare.
- (j) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

9. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- (a) Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Regulamentului General de Urbanism - Anexa 4 și a legislației în vigoare.
- (b) Se interzic parcare și staționarea autovehiculelor și a căruțelor pe platforma carosabilă a drumurilor județene și naționale.
- (c) Parcare și staționarea autovehiculelor și atelajelor, în zona drumurilor publice, se va face exclusiv în afara platformei carosabile a acestora, în spațiile special amenajate la o distanță de minim 5,0 m față de ferestrele locuințelor.
- (d) Aleile carosabile și platformele pentru autovehicule vor fi pietruite sau pavate. Acolo unde este cazul, pentru a preveni scurgerea de hidrocarburi, se vor amenaja platforme impermeabile.
- (e) Pentru funcțiunile cu acces public se acceptă amenajarea în zona drumurilor publice a unor spații de staționare pentru vizitatori, în conformitate cu avizul administratorului drumului.

10. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

- (a) Regimul de înălțime maxim admis este:
 - Demisol + Parter + Mansardă (D+P+M) sau, doar în satul Chinteni, D+P+1E ;
 - Subsol + Parter + Mansardă (S+P+M) sau, doar în satul Chinteni, S+P+1E ;

- Demisol + Parter + Etaj retras (D+P+R) sau Subsol + Parter + Etaj retras (S+P+R) cu condiția ca suprafața construită desfășurată a etajului retras să nu depășească 60% din suprafața construită desfășurată a parterului, iar terasa rezultată din retragerea etajului să fie vegetată sau acoperită cu captatori solari.
- (b) Înălțimea maximă admisă a construcțiilor, măsurată la cornișă sau streșină în punctul cel mai înalt, nu va depăși 7,5 m în satul Chinteni, respectiv 6,0 m în restul satelor; Printr-o documentație de urbanism se pot admite ajustări de până la maxim 9,0 m;
- (c) Înălțimea maximă a construcțiilor, măsurată la coamă, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12,0 m; Niciun element al construcțiilor sau instalațiilor nu va depăși un plan virtual paralel cu terenul, situat la 12,0 m față de cotele pe înălțime existente ale terenului; Printr-o documentație de urbanism (PUD) se pot admite derogări cu condiția asigurării integrării în zonă;

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- (a) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, conformare, funcțiune, volumetrie și aspect exterior - conformare și amplasare goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică ș.a. - depreciază valorile specificului rural, valoarea peisajului și intră în contradicție cu aspectul general al zonei este interzisă;
- (b) Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului, se va subordona nevoii de încadrare în peisaj și nu depreciază aspectul general al zonei;
- (c) **Volumetria construcțiilor** se va încadra în tipologia locului, conform Ghidului de Arhitectură pentru încadrarea în specificul local realizat pentru zona Dealurile Clujului și Câmpia Transilvaniei;
 - Fac excepție situațiile în care sunt necesare soluții speciale de integrare în peisaj.
- (d) **Învelitoare / Șarpantă**
 - Se recomandă ca forma acoperișului să fie cât mai simplă, cu două ape paralele cu direcția lungă a a construcției sau patru ape, cu pante egale, având streșinile și coamele orizontale;
 - Panta acoperișului va fi între 30°-70°, excepție făcând lucarnele.
 - În cazurile în care configurația terenului o permite și sunt necesare soluții speciale de integrare în peisaj se acceptă și acoperișuri tip terasă cu pantă mică, de minim 2%, cu condiția ca învelitoarea să fie din strat înierbat cu vegetație locală.
 - Se interzice realizarea de acoperișuri cu pante inegale (inclusiv șarpantele frânte), excepție făcând aruncătorii, lucarnele și zonele unde aceste acoperișuri definesc specificul local.
 - Lungimea lucarnelor nu va depăși 8,0 m;
 - Învelitoarea va fi realizată din țiglă ceramică, țiglă de beton, plăci de fibrociment, șindrilă, paie, stuf, țiglă fotovoltaică.
 - Este interzisă realizarea învelitorilor din țiglă metalică, azbociment, membrană bituminoasă, tablă fâltuită sau alte materiale sintetice.
 - Culorile învelitorilor vor fi cât mai apropiate de cele naturale, din gama ocru- portocaliu-vișiniu.
 - Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei: albastru, verde, roșu aprins, ș.a.
 - Elementele de captare a apelor pluviale vor fi realizate preponderent din tablă. Este interzisă folosirea de elemente din PVC sau polietilenă suprateran.
 - Streășina va avea o pazie simplă sau decupată decorativ din lemn tratat.
 - Coșurile de fum vor fi din piatră sau cărămidă, materiale ceramice pentru construcții tencuite sau aparente.
 - Se interzice utilizarea unor decorațiuni sau finisaje din tablă lucioasă, inox sau alte materiale similare. Se admite instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperiș în planul învelitorii.
- (e) **Materialele de finisaj pentru fațade**
 - Finisajele fațadelor se vor realiza din - tencuieli, zugrăveli, piatră, cărămidă, lemn tratat, placaj de piatră;
 - La construcțiile noi se interzice utilizarea inoxidului, baluștrilor din beton sau piatră precum și a materialelor care conțin azbest sau poliesteri.

- Se interzice placarea pereților cu materiale ceramice glazurate, materiale pe bază de azbest, poliesteri, PVC sau altele similare;
- Se interzice realizarea anexelor gospodărești din tablă, poliuretan, polistiren sau alte materiale similare care conduc la deprecierea zonei sau peisajului;
- Materialele de finisaj care vor fi utilizate pentru soclu sunt: piatra naturală, piatra de râu, beton aparent sau mozaicat.

(f) Ornamente pe fațadă

- Se interzice utilizarea unor elemente decorative nespecifice zonei, realizate din materiale precum tabla lucioasă, inox sau alte materiale similare.

(g) Cromatica

- culorile utilizate vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice zonei., obținute din pigmenți naturali: alb, ocru, „mieriu” (albastru deschis), gri.
- Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente (roz, oranj, roșu, galben ș.a.) sau care conduc la deprecierea specificului zonei sau peisajului și dispunerea acestora într-o manieră nespecifică zonei (în diagonală, ș.a.);
- Materiale lăsate aparent precum piatra și cărămidă nu vor fi vopsite putând fi doar văruiate în alb sau alte culori specifice zonei, ocru și „mieriu” (albastru deschis), lemnul lăsat aparent se va trata într-o cromatică cât mai apropiată de culoarea naturală a acestuia.

(h) Tâmplării (uși și ferestre)

- Se recomandă folosirea tâmplăriilor din lemn tratat cu ulei sau vopsit, tâmplărie metalică sau PVC, atât la ferestre cât și la uși;
- În cazul intervențiilor la construcții existente, tâmplăria de lemn deteriorată se va recondiționa sau înlocui, fără modificarea împărțirii specifice.
- Culorile permise pentru vopsirea tâmplăriilor sunt: natur, alb, albastru, maro, gri, verde. Feroneria va avea culori discrete sau naturale.
- La fațadele vizibile din spațiul public golurile pentru uși și ferestre vor avea forme și proporții specifice zonei. Pentru umbrirea suprafețelor vitrate se pot folosi obloane de lemn sau vegetație.
- Raportul plin-gol pentru fațadele vizibile din spațiul public va fi cât mai apropiat de cel predominant în zonă. Suprafața vitrată a fațadelor vizibile din spațiul public nu va depăși 30% din suprafață.
- Se interzice utilizarea următoarelor elemente: geam bombat, geam reflectorizant, geam oglindă, rulourile exterioare neînglobate în zidăria casei, obloanele din PVC sau metalice, goluri cu forme atipice (cerc, elipsă, triunghi, romb, poligon, etc.).
- Tâmplăria realizată din profile de PVC alb este interzisă.

(i) Pavimente exterioare

- Se recomandă utilizarea materialelor locale: dale din piatră cioplită, lemn, cărămidă.
- Aleile carosabile și platformele pentru autovehicule vor fi pietruite sau pavate. Acolo unde este cazul, pentru a preveni scurgerea de hidrocarburi, se vor amenaja platforme impermeabile.

(j) Reclamele, firmele, inscripțiile, însemnele - Amplasarea, forma, dimensiunile și condițiile pe care trebuie să le respecte mijloacele publicitare de promovare se va face în conformitate cu regulamentul local specific.

- Se interzice amplasarea în spațiul public a niciunui element care să nu asigure o înălțime utilă de trecere pietonală de minim 2,2 m.
- Materialele permise sunt fier forjat, bronz, alamă, sticlă, lemn.
- Pentru evitarea poluării luminoase se interzice utilizarea materialelor iluminate strident, casetelor luminoase sau a altor materiale nespecifice.
- Dimensiunile panourilor vor fi specifice funcțiunilor pe care le anunță (maxim 1,2 x 0,6 m) și nu se vor amplasa mai sus de nivelul parterului.
- Amplasarea panourilor obligatorii de edificare a investițiilor se va alege astfel încât să nu obtureze imaginea de ansamblu a investiției.