

12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ ȘI EVACUAREA DEȘEURILOR

(a) Racorduri și bransamente la rețelele edilitare existente

- Autorizarea executării construcțiilor este condiționată de asigurarea racordării și/sau bransării acestora la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică sau în lipsa acestora, asigurarea unor soluții de echipare în sistem individual, până la realizarea rețelelor/instalațiilor centralizate.
- Este interzisă realizarea racordării la rețeaua publică de apă în lipsa bransamentului la rețeaua publică de canalizare sau în lipsa unei soluții locale de tratare a apelor uzate menajere prin stații de epurare sau fose etanșe vidanjabile cu o capacitate minimă de 2,0 mc;
- Deversarea apelor uzate menajere pe domeniul public este interzisă;
- Contoarele vor fi obligatoriu amplasate în nișele prevăzute în planul împrejuririi;
- Prescripțiile se aplică în mod corespunzător și rețelelor de gaze naturale;

(b) Realizarea rețelelor edilitare

- Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale investitorilor interesați, deținătorilor de rețele/instalații ori ale administrației publice locale, este interzisă;

(c) Apele pluviale

- Construcțiile vor fi echipate cu sisteme de colectare a apelor pluviale conform prevederilor din Codul Civil privind picătura streșinii;
- Se va prevedea un bazin subteran de minim 5 mc pentru stocarea apei pluviale în vederea reutilizării acesteia la irigații;
- Se vor realiza jgheaburi/rigole la sol, sub streșini, pentru îndepărtarea apelor pluviale.

(d) Se interzice montarea pe fațada către stradă a echipamentelor de climatizare, a tubulaturii de evacuare a gazelor arse și a antenelor TV;

(e) În vederea colectării deșeurilor se va asigura o platformă sau cu un spațiu interior;

(f) Platformele destinate depozitării recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor fi amenajate la distanță de minimum 10,0 m de ferestrele locuințelor, acestea vor fi împrejmuite și impermeabilizate. Împrejmuirea va fi opacă până la înălțimea de 1,40m și transparentă peste cota de 1,40m.

(g) Depozitarea gunoiului de grajd este permisă pe platforme individuale (gospodărești) impermeabile, la o distanță de minim 50m de locuințe.

(h) Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiile vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto.

13. SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

(a) Suprafața spațiilor verzi sau plantate va reprezenta minim 40% din suprafața totală a parcelei.

(b) Terenul rămas liber în urma retragerii față de aliniament va fi tratat ca și grădină de fațadă, plantat cu vegetație înaltă și medie în proporție de minim 40%.

(c) Este obligatorie utilizarea vegetației ca element de mascare a clădirilor cu gabarite ce depășesc scara locului.

(d) Eliminarea arborilor maturi de pe amplasament este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceștia reprezintă un pericol iminent pentru siguranța persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedică realizarea construcțiilor / amenajărilor.

(e) Suprafețele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere, pentru care se vor utiliza materiale tradiționale (în general dalaje de piatră de tip permeabil).

(f) Suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje, și platforme funcționale vor fi plantate cu minim un arbore la fiecare 100 mp.

(g) Zonele de parcare cu mai mult de 3 locuri de parcare vor avea plantat cel puțin un copac la 4 locuri de parcare și vor fi dotate cu mobilier pentru deșeuri.

(h) Se vor planta doar specii indigene de arbori și pomi și se va evita plantarea de specii exogene.

- (i) Recepția construcției este condiționată de existența unui număr de minim 10 arbori și/sau pomi, plantați în interiorul parcelei. În cazul în care limitele laterale sau cea posterioară coincid cu limita intravilanului, în interiorul parcelei, de-a lungul acestor laturi se vor planta minim 15 arbori și/sau pomi, în două rânduri paralele cu latura respectivă.

14. ÎMPREJMUIRI

- (a) Autorizarea executării împrejmuirilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei rurale;
- (b) Porțile de acces pe parcelă se vor deschide spre interiorul parcelei sau în planul împrejmuirii;
- (c) Împrejmuirile orientate către spațiul public vor avea obligatoriu un soclu opac, cu o înălțime minimă de 30 cm și maximă de 60 de cm și o parte transparentă, care poate fi dublată de gard viu. Înălțimea maximă a gardului nu va depăși 2,00 m.
- (d) Împrejmuirile spre stradă a parcelelor de colț vor fi obligatoriu transparente de la înălțimea de 60 cm;
- (e) Împrejmuirea spre spațiul public va fi prevăzută cu nișe dedicate pentru amplasarea contoarelor și pentru amplasarea unei bănci pentru odihnă.
- (f) Înălțimea împrejmuirilor comune cu parcelele vecine vor fi de tip transparent sau opac și vor avea înălțimea maximă de 2,00 m.
- (g) Se va păstra aspectul natural al materialelor în ceea ce privește textura și culoarea.
- (h) Este interzisă utilizarea de materiale plastice (polycarbonat, plexiglas, pvc, ș.a.);
- (i) Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.
- (j) Realizarea împrejmuirii pe limita de proprietate se va face în conformitate cu Codul Civil, cu acordul vecinului sau în interiorul limitei de proprietate.

SECȚIUNEA 4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- (a) Procentul maxim de ocupare al terenului (POT) va fi calculat după cum urmează:

• $P.O.T._{maxim} = 35 \%$;

Dacă o construcție este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, iar la autorizarea clădirii existente indicii urbanistici au luat în calcul suprafața inițială a parcelei, POT se calculează în raport cu ansamblul terenului inițial, adăugându-se suprafața construcției existente la cea a noii construcții și raportându-se la suprafața terenului inițial.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- (a) Coeficientul maxim de utilizare al terenului (CUT) va fi după cum urmează:

• $C.U.T._{maxim} = 0,9$;

Dacă o construcție este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, iar la autorizarea clădirii existente indicii urbanistici au luat în calcul suprafața inițială a parcelei, CUT se calculează în raport cu ansamblul terenului inițial, adăugându-se suprafața construcției existente la cea a noii construcții și raportându-se la suprafața terenului inițial.

Et**Zonă de activități economice cu caracter terțiar****SECȚIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI**

Caracterul actual: Terenuri cu destinație agricolă – pășuni, fânețe, arabil – sau libere situate în intravilanul comunei.

Caracterul propus: Zonă de activități economice de tip terțiar, cu un regim relativ mic de înălțime

A. CONDIȚIONĂRI PRIMARE

- (a) Autorizarea construcțiilor este condiționată de realizarea operațiunilor de parcelare/reparcelare/schimbare de destinației conform planurilor de reglementări aferente PUG și de autorizarea în prealabil a lucrărilor de realizare a infrastructurii tehnico-edilitare (rețele de energie electrică, apă, canalizare și drumuri), iar recepția construcțiilor este condiționată de recepționarea infrastructurii tehnico-edilitare;
- (b) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu riscuri naturale sau antropice se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscurilor rezultate din studiile geotehnice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;
- (c) În zonele de siguranță și protecție a infrastructurii tehnico-edilitare, precum cele ale rețelilor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în baza avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii.
- (d) În zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Chinteni, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea reglementărilor prevăzute în Vol. II - RLU, Articolul 7: Zone construite protejate;
- (e) Profilele stradele reglementate prin prezentul PUG pot fi amenajate etapizat, astfel încât în prima etapă să se amenajeze cu un profil de 6 m, conform regimului actual de proprietate, urmând ca în etapa a doua să se lărgască la profilul reglementat. Recomandăm ca în etapa 1 circulațiile pietonale să se facă la același nivel cu circulațiile carosabile, pentru a facilita extinderea ulterioară. Separarea dintre circulațiile auto și pietonale se va face prin mijloace de separare și demarcare, care protejează pietonii de eventuale incidente auto.

B. SERVITUȚI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICȚII

- (a) Se vor aplica în mod obligatoriu servituțile generate de obiectivele de utilitate publică precum și celelalte restricții, așa cum sunt ele evidențiate în P.U.G.
- (b) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru amenajarea căilor de comunicație (lărgirea și realinierea străzilor existente, deschiderea unor noi străzi, modernizarea intersecțiilor, ș.a.), pentru lucrări în vederea protecției mediului (îndiguiri și regularizări ale cursurilor de apă, ș.a.) și pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public.
- (c) Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.

C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAȚIUL PUBLIC

- (a) Amenajarea și utilizarea spațiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 1 și a reglementărilor de mai jos. Sistemul de spații publice (trama stradală, aleile pietonale, piețele,

spatiile verzi etc.) se vor elabora proiectele tehnice detaliate. Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea rurală a spațiilor publice din întregul ansamblu.

SECȚIUNEA 2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

1. UTILIZĂRI ADMISE

- (a) Activități productive agroindustriale nepoluante, desfășurate sau nu în construcții agroindustriale mari;
- (b) Distribuția și depozitarea bunurilor și materialelor;
- (c) Activități industriale productive nepoluante desfășurate în construcții industriale mari;
- (d) Activități industriale productive și de servicii, IMM cu profil nepoluant desfășurate în construcții industriale mari și mijlocii, distribuția și depozitarea bunurilor și materialelor produse, cercetarea industrială care necesită suprafețe mari de teren;
- (e) Activități terțiare pentru zona industrială, transporturi, depozitare comercială;
- (f) Activități productive desfășurate în construcții industriale mici și mijlocii, distribuției și depozitarii bunurilor și materialelor, cercetării industriale și anumitor activități comerciale (dar nu de vânzare cu amănuntul) care necesită suprafețe mari de teren;
- (g) Cabinete de consultații medicale sau prim-ajutor organizate în cadrul unităților pentru angajații proprii, atunci când acestea sunt impuse de normele de funcționare în desfășurarea activității Unități de alimentație publică gen cantina sau sala de mese, organizate în cadrul unităților pentru angajații proprii;
- (h) Sediul administrativ, spații și anexe destinate personalului;
- (i) Autobază, garaj și atelier de întreținere a mijloacelor de transport rutier;
- (j) Autoservice, spălătorie auto;
- (k) Stații de combustibili cu servicii aferente;
- (l) Parcaje;
- (m) Echipare edilitară;
- (n) Circulații / platforme pietonale și carosabile.

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- (a) Se admite extinderea și/sau mansardarea, reconfigurarea, schimbarea de destinație a construcțiilor existente, dacă sunt respectate condițiile de amplasare, echipare și configurare, precum și a posibilităților maxime de ocupare și utilizare a terenului prevăzute de prezentul regulament. În cazul mansardărilor, suprafața nivelului mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafața nivelului curent (se va lua în calcul numai porțiunea cu $h \text{ liber} \geq 1,4 \text{ m}$);
- (o) Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiția să deservească exclusiv spațiul respectiv, să fie amplasate în subteran sau astfel încât să aibă un impact vizual minim, să nu producă poluare fonică sau de altă natură.

3. UTILIZĂRI INTERZISE

- (a) Sunt interzise orice utilizări care nu se încadrează în categoriile enumerate la punctele 1 și 2 a prezentului regulament de urbanism.
- (b) Sunt interzise lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.
- (c) Este interzisă funcțiunea de locuire (locuințe, pensiune, hotel etc.)

SECȚIUNEA 3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI

- (a) Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
 - Suprafața minimă a parcelei construibile este de 2000 mp;
 - Front la stradă de minim 20 m.
- (p) Pentru parcele care nu îndeplinesc condițiile mai sus menționate se va elabora un Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) prin care se va prezenta modalitatea de conformare la condițiile prezentului regulament.

- (q) Se permit operațiuni de divizare sau comasare a parcelelor, cu condiția ca toate parcelele rezultate să îndeplinească condițiile mai sus menționate.

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- (a) În toate cazurile clădirile se vor retrage față de aliniament cu minim 10 metri;
- (r) Pentru dezvoltarea capacității de circulație a drumurilor publice în traversarea localităților rurale, distanță dintre axul drumului și gardurile sau construcțiile situate de-o parte și de alta a drumurilor vor fi corelate cu legislația în vigoare.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- (a) Construcțiile se vor retrage față de una dintre limitele laterale ale parcelei cu minim 3m, menținându-se față de cealaltă limită laterală o distanță mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea construcției până la streșină sau cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 5,0 m cu respectarea prevederilor Codului Civil;
- (s) Față de limitele posterioare de proprietate clădirile se vor retrage cu minim înălțimea construcției, măsurată la streșină sau cornișă, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

- (a) Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu jumătate din înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la cornișă sau streșină în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.

8. CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- (a) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există acces direct la drumurile publice sau la un drum privat deschis circulației publice sau prin servitute de trecere legal instituită. Accesul carosabil pe parcelă va avea o lățime de minimum 4 metri;
- (t) Pe o parcelă se pot prevedea unul sau mai multe accese carosabile, în funcție de prevederile impuse de funcțiunea propusă, conform legislației în vigoare.
- (u) Rampele de acces la locurile de parcare din interiorul parcelelor nu vor produce nicio modificare la nivelul trotuarului, cu excepția teșiturii bordurii.
- (v) Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale, îndepărtarea acestora de construcții și dirijarea lor pentru o preluare controlată. Platformele și traseele de circulație vor urmări terenul natural, acolo unde este posibil. Accesele și amenajările din incintă vor ține cont de accesul mașinilor de intervenție: pompieri, salvare, etc.
- (w) În zonele de acces carosabil pe parcelă / în incintă, se va asigura, în afara circulațiilor publice, spațiul necesar staționării și manevrării autovehiculelor care așteaptă intrarea.
- (x) Nu este permisă modificarea și corectarea agresivă a racordărilor dintre străzi și a prospectelor care ar schimba aspectul original. Accesele în incinta imobilului vor respecta distanțele de siguranță față de intersecții.
- (y) Toate construcțiile și amenajările de orice fel trebuie prevazute cu accese pentru pietoni corespunzătoare caracteristicilor acestora. Accesele pietonale trebuie reglementate ca accesibilitate și continuitate în sistem prioritar de flux, cu prevederea amenajărilor necesare deplinei siguranțe a deplasării, îndeosebi în relație cu circulația vehiculelor de orice categorie.
- (z) La autorizarea construcțiilor și amenajărilor la care se asigură accese pietonale, precum și la construcțiile de lucrări și amenajări independente pentru pietoni se va aplica obligatoriu legislația privind deplasarea în condiții de confort și siguranță precum și exigentele impuse de circulația persoanelor cu handicap sau cu dificultăți de deplasare.
- (aa) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

9. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- (a) Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Regulamentului General de Urbanism - Anexa 4 și a legislației în vigoare.

- (bb) Se interzic parcare și staționarea autovehiculelor și a căruțelor pe platforma carosabilă a drumurilor județene și naționale.
- (cc) Parcare și staționarea autovehiculelor și atelajelor, în zona drumurilor publice, se va face exclusiv în afara platformei carosabile a acestora.
- (dd) Aleile carosabile și platformele pentru autovehicule vor fi pietruite sau pavate. Acolo unde este cazul, pentru a preveni scurgerea de hidrocarburi, se vor amenaja platforme impermeabile.
- (ee) Pentru funcțiunile cu acces public se acceptă amenajarea în zona drumurilor publice a unor spații de staționare pentru vizitatori, în conformitate cu avizul administratorului drumului;
- (ff) Adiacent limitelor de proprietate situate pe linia de demarcație față de UTR cu destinația de locuire de orice tip, parcajele organizate la sol se vor retrage față de limita de proprietate cu minimum 5 m.

10. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

(d) Regimul de înălțime maxim admis este:

- Demisol + Parter + Mansardă (D+P+M) sau, doar în satul Chinteni, D+P+1E ;
- Subsol + Parter + Mansardă (S+P+M) sau, doar în satul Chinteni, S+P+1E ;
- Demisol + Parter + Etaj retras (D+P+R) sau Subsol + Parter + Etaj retras (S+P+R) cu condiția ca suprafața construită desfășurată a etajului retras să nu depășească 60% din suprafața construită desfășurată a parterului, iar terasa rezultată din retragerea etajului să fie vegetată sau acoperită cu captatori solari.

(e) Înălțimea maximă admisă a construcțiilor, măsurată la cornișă sau streășină în punctul cel mai înalt, nu va depăși 7,5 m în satul Chinteni, respectiv 6,0 m în restul satelor.; Printr-o documentație de urbanism se pot admite ajustări de până la maxim 9,0 m;

(f) Înălțimea maximă a construcțiilor, măsurată la coamă, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12,0 m; Niciun element al construcțiilor sau instalațiilor nu va depăși un plan virtual paralel cu terenul, situat la 12,0 m față de cotele pe înălțime existente ale terenului; Printr-o documentație de urbanism (PUD) se pot admite derogări cu condiția asigurării integrării în zonă;

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- (a) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, conformare, funcțiune, volumetrie și aspect exterior - conformare și amplasare goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică ș.a. - depreciază valorile specificului rural, valoarea peisajului și intră în contradicție cu aspectul general al zonei este interzisă;
- (b) Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului, se va subordona nevoii de încadrare în peisaj și nu depreciază aspectul general al zonei;

12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ ȘI EVACUAREA DEȘEURILOR

(a) **Racorduri și bransamente la rețelele edilitare existente**

- Autorizarea executării construcțiilor este condiționată de asigurarea racordării și/sau bransării acestora la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică sau în lipsa acestora, asigurarea unor soluții de echipare în sistem individual, până la realizarea rețelelor/instalațiilor centralizate.
- Este interzisă realizarea racordării la rețeaua publică de apă în lipsa bransamentului la rețeaua publică de canalizare sau în lipsa unei soluții locale de tratare a apelor uzate menajere prin stații de epurare sau fose etanșe vidanjabile cu o capacitate minimă de 2,0 mc;
- Deversarea apelor uzate menajere pe domeniul public este interzisă;
- Contoarele vor fi obligatoriu amplasate în nișele prevăzute în planul împrejuririi;
- Prescripțiile se aplică în mod corespunzător și rețelelor de gaze naturale;

(gg) **Realizarea rețelelor edilitare**

- Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale investitorilor interesați, deținătorilor de rețele/instalații ori ale administrației publice locale, este interzisă;

(hh) **Apele pluviale**

- Construcțiile vor fi echipate cu sisteme de colectare a apelor pluviale conform prevederilor din Codul Civil privind picătura streșinii;
 - Se va prevedea un bazin subteran de minim 5 mc pentru stocarea apei pluviale în vederea reutilizării acesteia la irigații;
 - Se vor realiza jgheaburi/rigole la sol, sub streșini, pentru îndepărtarea apelor pluviale.
- (ii) Se interzice montarea pe fațada către stradă a echipamentelor de climatizare, a tubulaturii de evacuare a gazelor arse și a antenelor TV;
- (jj) În vederea colectării deșeurilor se va asigura o platformă sau cu un spațiu interior;
- (kk) Platformele publice destinate depozitării recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor fi împrejmuite și impermeabilizate. Împrejmuirea va fi opacă până la înălțimea de 1,40m și transparentă peste cota de 1,40m.
- (ll) Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiile vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto.

13. SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

- (a) Suprafața spațiilor verzi sau plantate va reprezenta minim 25% din suprafața totală a parcelei.
- (mm) Terenul rămas liber în urma retragerii față de aliniament va fi plantat cu vegetație înaltă și medie în proporție de minim 40%.
- (nn) Pe perimetrul parcelei se va planta o perdea de vegetație înaltă în vederea creării unei bariere fonice și vizuale.
- (oo) Este obligatorie utilizarea vegetației ca element de mascare a clădirilor cu gabarite ce depășesc scara locului.
- (pp) Eliminarea arborilor maturi de pe amplasament este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceștia reprezintă un pericol iminent pentru siguranța persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedica realizarea construcțiilor / amenajărilor.
- (qq) Suprafețele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere, pentru care se vor utiliza materiale tradiționale (în general dalaje de piatră de tip permeabil).
- (rr) Suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje, și platforme funcționale vor fi plantate cu minim un arbore la fiecare 100 mp.
- (ss) Zonele de parcare cu mai mult de 3 locuri de parcare vor avea plantat cel puțin un copac la 4 locuri de parcare și vor fi dotate cu mobilier pentru deșeuri.
- (b) Se vor planta doar specii indigene de arbori și pomi și se va evita plantarea de specii exogene.
- (c) Recepția construcției este condiționată de existența unui număr de minim 10 arbori și/sau pomi, plantați în interiorul parcelei. În cazul în care limitele laterale sau cea posterioară coincid cu limita intravilanului, în interiorul parcelei, de-a lungul acestor laturi se vor planta minim 15 arbori și/sau pomi, în două rânduri paralele cu latura respectivă.

14. ÎMPREJMUIRI

- (a) Autorizarea executării împrejmuirilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei rurale;
- (tt) Porțile de acces pe parcelă se vor deschide spre interiorul parcelei sau în planul împrejmuirii și vor fi retrase față de aliniament pentru a permite staționarea vehiculelor înainte de admiterea lor în incintă pentru a nu incomoda circulația pe drumurile publice;
- (uu) Împrejmuirile orientate către spațiul public vor avea obligatoriu un soclu opac, cu o înălțime minimă de 30 cm și maximă de 60 de cm și o parte transparentă, care poate fi dublată de gard viu. Înălțimea maximă a gardului nu va depăși 2,00 m.
- (vv) Înălțimea împrejmuirilor comune cu parcelele vecine vor fi de tip transparent sau opac și vor avea înălțimea maximă de 2,00 m.
- (ww) Se va păstra aspectul natural al materialelor în ceea ce privește textura și culoarea.
- (xx) Este interzisă utilizarea de materiale plastice (policarbonat, plexiglas, pvc, ș.a.);
- (yy) Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.

(zz) Realizarea împrejuririi pe limita de proprietate se va face în conformitate cu Codul Civil, cu acordul vecinului sau în interiorul limitei de proprietate.

SECȚIUNEA 4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

(a) Procentul maxim de ocupare al terenului (POT) va fi calculat după cum urmează:

- **P.O.T. maxim = 30 %**, pentru clădiri care se încadrează strict în Regulament;

În funcție de anumite caracteristici ale construcțiilor, POT-ul maxim inițial de 30% poate crește până la POT maxim = 75%, din considerente de construire ecologică / susținerea economiei locale, prin cumularea POT-ului maxim inițial de 30% cu următoarele procente, toate fiind calculate la suprafața parcelei:

- **+10%**, pentru construcții certificate BREEAM, LEED, sau o atestare echivalentă cu acestea, compatibilă cu normele UE cu punctaj de minim 70%,

SAU

- **+15%**, pentru construcții certificate BREEAM, LEED, sau o atestare echivalentă cu acestea, compatibilă cu normele UE cu punctaj de minim 85% ;
- **+10%**, pentru construcțiile a căror învelitoare este amenajată pe o suprafață de minim 75% cu acoperiș vegetat și/sau captatori solari (în calculul captatorilor solari intră și suprafața necesară mentenanței, cât timp nu depășește 1/10 din suprafața acoperită de captatorii solari);
- **+5%** pentru construcțiile care au un punct de reciclare integrat;
- **+15%** pentru construcțiile unde se stabilește sediul social/punct de lucru.

Exemplificare modalitate de calcul POT diferențiat:

Se propune realizarea unei construcții cu funcțiune de hală logistică, pentru o companie al cărei sediu nu este la momentul actual în UAT Chinteni. Terenul pe care urmează a fi amplasată hala are o suprafață de 4000 mp. Construcția propusă are învelitoare amenajată cu acoperiș vegetat pe 80% din suprafață, și își mută sediul social în UAT Chinteni.

Date de intrare:

S teren = 4000 mp;

POT maxim inițial: 30%

Construcția propusă are învelitoare amenajată cu acoperiș vegetat pe 80% din suprafață: +10%

Mutare sediu social în UAT Chinteni: +15%

Modalitate de calcul:

POT maxim = 30+10+15=55%, raportat la suprafața de 4000 mp, adică construcția poate avea o amprentă la sol de maxim 2200 mp.

Calculul de mai sus este realizat cumulând cei 30% POT-ul inițial, cu 10% (învelitoarea este amenajată cu acoperiș vegetat pe 80% din suprafață) și cu 15% (își mută sediul social în UAT Chinteni).

Cerințe obligatorii

- *Certificatul aferent etapei de proiectare va fi piesă obligatorie pentru obținerea autorizației de construire*
- *Certificatul final, aferent construcției finalizate, va fi piesă obligatorie la recepția construcției*
- *Se admit doar certificate pentru clădiri noi sau pentru reabilitări majore, fiind excluse tipurile de certificări pentru clădiri existente. Nu se admit, deci, certificările „BREEAM International In-Use”, „LEED for Operations and Maintenance” sau variantele pentru clădiri existente ale altor atestări echivalente cu BREEAM sau LEED, compatibile cu normele UE.*

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

(a) Coeficientul maxim de utilizare al terenului (CUT) va fi după cum urmează:

- **C.U.T. maxim = 0,5**, pentru clădiri care se încadrează strict în Regulament;

În funcție de anumite caracteristici ale construcțiilor, CUT-ul maxim inițial de 0.5 poate crește până la CUT maxim = 2 din considerente de construire ecologică/susținerea economiei locale, prin cumularea CUT-ului maxim inițial de 0.5 cu următorii indici, toți fiind calculați la suprafața parcelei:

- **+0.3**, pentru construcții certificate BREEAM, LEED, sau o atestare echivalentă cu acestea, compatibilă cu normele UE cu punctaj de minim 70%,

SAU

- **+0.5**, pentru construcții certificate BREEAM, LEED, sau o atestare echivalentă cu acestea, compatibilă cu normele UE cu punctaj de minim 85% ;
- **+0.3**, pentru construcțiile a căror învelitoare este amenajată pe o suprafață de minim 75% cu acoperiș vegetat și/sau captatori solari (în calculul captatorilor solari intră și suprafața necesară mentenanței, cât timp nu depășește 1/10 din suprafața acoperită de captatorii solari);
- **+0.2**, pentru construcțiile care au un punct de reciclare integrat;
- **+0.5**, pentru construcțiile unde se stabilește sediul social/punct de lucru.

Exemplificare modalitate de calcul CUT diferențiat:

Se propune realizarea unei construcții cu funcțiune de hală logistică, pentru o companie al cărei sediu nu este la momentul actual în UAT Chinteni. Terenul pe care urmează a fi amplasată hala are o suprafață de 4000mp. Construcția propusă are învelitoare amenajată cu acoperiș vegetat pe 80% din suprafață, și își mută sediul social în UAT Chinteni.

Date de intrare:

S teren = 4000 mp;

CUT maxim inițial: 0.5

Construcția propusă are învelitoare amenajată cu acoperiș vegetat pe 80% din suprafață: +0.3

Mutare	sediul	social	în	UAT	Chinteni:	+0.5
--------	--------	--------	----	-----	-----------	------

Modalitate de calcul

CUT maxim = 0.5+ 0.3+ 0.5=1.3 , raportat la suprafața de 4000 mp, adică construcția poate avea o suprafață construită desfășurată de maxim 5200 mp.

Calculul de mai sus este realizat cumulând cei 0.5 CUT-ul inițial, cu 0.3 (învelitoarea este amenajată cu acoperiș vegetat pe 80% din suprafață) și cu 0.5 (își mută sediul social în UAT Chinteni).

Cerințe obligatorii

- Certificatul aferent etapei de proiectare va fi piesă obligatorie pentru obținerea autorizației de construire
- Certificatul final, aferent construcției finalizate, va fi piesă obligatorie la recepția construcției
- Se admit doar certificate pentru clădiri noi sau pentru reabilitări majore, fiind excluse tipurile de certificări pentru clădiri existente. Nu se admit, deci, certificările „BREEAM International In-Use”, „LEED for Operations and Maintenance” sau variantele pentru clădiri existente ale altor atestări echivalente cu BREEAM sau LEED, compatibile cu normele UE.

**Zona unități economice agricole, industrială, servicii existente – în tabel –
zonă mixtă preponderent producție agricolă**

SECȚIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Caracterul actual: Terenuri cu destinație agricolă – pășuni, fânețe, arabil – sau libere situate în intravilanul comunei.

Caracterul propus: Zona unităților de producție agricolă, industrială, servicii, situate în afara vetrei satului

A. CONDIȚIONĂRI PRIMARE

- (a) Autorizarea construcțiilor este condiționată de realizarea operațiunilor de parcelare/reparcelare/ schimbare de destinației conform planurilor de reglementări aferente PUG și de autorizarea în prealabil a lucrărilor de realizare a infrastructurii tehnico-edilitare (rețele de energie electrică, apă, canalizare și drumuri), iar recepția construcțiilor este condiționată de recepționarea infrastructurii tehnico-edilitare;
- (b) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu riscuri naturale sau antropice se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscurilor rezultate din studiile geotehnice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;
- (c) În zonele de siguranță și protecție a infrastructurii tehnico-edilitare, precum cele ale rețelilor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în baza avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii.
- (d) În zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Chinteni, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea reglementărilor prevăzute în Vol. II - RLU, Articolul 7: Zone construite protejate;
- (e) Profilele stradele reglementate prin prezentul PUG pot fi amenajate etapizat, astfel încât în prima etapă să se amenajeze cu un profil de 6 m, conform regimului actual de proprietate, urmând ca în etapa a doua să se lărgască la profilul reglementat. Recomandăm ca în etapa 1 circulațiile pietonale să se facă la același nivel cu circulațiile carosabile, pentru a facilita extinderea ulterioară. Separarea dintre circulațiile auto și pietonale se va face prin mijloace de separare și demarcare, care protejează pietonii de eventuale incidente auto.

B. SERVITUȚI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICȚII

- (a) Se vor aplica în mod obligatoriu servituțile generate de obiectivele de utilitate publică precum și celelalte restricții, așa cum sunt ele evidențiate în P.U.G.
- (b) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru amenajarea căilor de comunicație (lărgirea și realinierea străzilor existente, deschiderea unor noi străzi, modernizarea intersecțiilor, ș.a.), pentru lucrări în vederea protecției mediului (îndiguiri și regularizări ale cursurilor de apă, ș.a.) și pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public.
- (c) Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.

C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAȚIUL PUBLIC

- (a) Amenajarea și utilizarea spațiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 1 și a reglementărilor de mai jos. Sistemul de spații publice (trama stradală, aleile pietonale, piețele, spațiile verzi etc.) se vor elabora proiectele tehnice detaliate. Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea rurală a spațiilor publice din întregul ansamblu.

SECȚIUNEA 2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

1. UTILIZĂRI ADMISE

- (a) Ferme de creșterea păsărilor până la un efectiv de 1000 de capete cu respectarea legislației în vigoare;
- (b) Stație de cercetare agricolă;
- (c) Spații de depozitare și comercializare en-detail sau en-gros a produselor agricole;
- (f) Centre pentru vârstnici (cu implicarea acestora în domeniul agricol)
- (g) Ateliere meșteșugărești;
- (h) Comerț
- (i) Servicii variate (economice, comerciale, întreținere etc.)
- (j) Spații administrative și anexe destinate personalului, locuințe de serviciu;
- (k) Garaj și atelier de întreținere a utilajelor agricole și a mijloacelor de transport rutier;
- (l) Lucrări și amenajări de îmbunătățiri funciare;
- (m) Împrejmuiri;
- (n) Amenajări exterioare.
- (o) Parcaje;
- (p) Echipare edilitară;
- (q) Circulații / platforme pietonale și carosabile.

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- (a) Se admite extinderea și/sau mansardarea, reconfigurarea, schimbarea de destinație a construcțiilor existente, dacă sunt respectate condițiile de amplasare, echipare și configurare, precum și a posibilităților maxime de ocupare și utilizare a terenului prevăzute de prezentul regulament. În cazul mansardărilor, suprafața nivelului mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafața nivelului curent (se va lua în calcul numai porțiunea cu h liber $\geq 1,4$ m)
- (b) Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiția să deservească exclusiv spațiul respectiv, să fie amplasate în subteran sau astfel încât să aibă un impact vizual minim, să nu producă poluare fonică sau de altă natură.

3. UTILIZĂRI INTERZISE

- (a) Sunt interzise orice utilizări care nu se încadrează în categoriile enumerate la punctele 1 și 2 a prezentului regulament de urbanism.
- (b) Sunt interzise lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.
- (c) Este interzisă funcțiunea de locuire (locuințe, pensiune, hotel etc.)

SECȚIUNEA 3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI

- (a) Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
 - Suprafața minimă a parcelei construibile este de 2000 mp;
 - Front la stradă de minim 20 m.
- (b) Pentru parcele care nu îndeplinesc condițiile mai sus menționate se va elabora un Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) prin care se va prezenta modalitatea de conformare la condițiile prezentului regulament.
- (c) Se permit operațiuni de divizare sau comasare a parcelelor, cu condiția ca toate parcelele rezultate să îndeplinească condițiile mai sus menționate.

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- (a) În toate cazurile clădirile se vor retrage față de aliniament cu minim 5 metri;
- (b) Pentru dezvoltarea capacității de circulație a drumurilor publice în traversarea localităților rurale, distanță dintre axul drumului și gardurile sau construcțiile situate de-o parte și de alta a drumurilor vor fi corelate cu legislația în vigoare.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- (a) Față de limitele laterale de proprietate clădirile se vor retrage cu minim jumătate din înălțimea construcției măsurată la streșină sau cornișă, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 3 metri.
- (b) Față de limitele posterioare de proprietate clădirile se vor retrage cu minim înălțimea construcției, măsurată la streșină sau cornișă, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

- (a) Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu jumătate din înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la cornișă sau streșină în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.

8. CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- (a) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există acces direct la drumurile publice sau la un drum privat deschis circulației publice sau prin servitute de trecere legal instituită. Accesul carosabil pe parcelă va avea o lățime de minimum 4 metri;
- (b) Pe o parcelă se pot prevedea unul sau mai multe accese carosabile, în funcție de prevederile impuse de funcțiunea propusă, conform legislației în vigoare.
- (c) Rampele de acces la locurile de parcare din interiorul parcelelor nu vor produce nicio modificare la nivelul trotuarului, cu excepția teșiturii bordurii.
- (d) Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale, îndepărtarea acestora de construcții și dirijarea lor pentru o preluare controlată. Platformele și traseele de circulație vor urmări terenul natural, acolo unde este posibil. Accesele și amenajările din incintă vor ține cont de accesul mașinilor de intervenție: pompieri, salvare, etc.
- (e) În zonele de acces carosabil pe parcelă / în incintă, se va asigura, în afara circulațiilor publice, spațiul necesar staționării și manevrării autovehiculelor care așteaptă intrarea.
- (f) Nu este permisă modificarea și corectarea agresivă a racordărilor dintre străzi și a prospectelor care ar schimba aspectul original. Accesele în incinta imobilului vor respecta distanțele de siguranță față de intersecții.
- (g) Toate construcțiile și amenajările de orice fel trebuie prevazute cu accese pentru pietoni corespunzătoare caracteristicilor acestora. Accesele pietonale trebuie reglementate ca accesibilitate și continuitate în sistem prioritar de flux, cu prevederea amenajărilor necesare deplinei siguranțe a deplasării, îndeosebi în relație cu circulația vehiculelor de orice categorie.
- (h) La autorizarea construcțiilor și amenajărilor la care se asigură accese pietonale, precum și la construcțiile de lucrări și amenajări independente pentru pietoni se va aplica obligatoriu legislația privind deplasarea în condiții de confort și siguranță precum și exigentele impuse de circulația persoanelor cu handicap sau cu dificultăți de deplasare.
- (i) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

9. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- (a) Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Regulamentului General de Urbanism - Anexa 4 și a legislației în vigoare.
- (j) Se interzic parcare și staționarea autovehiculelor și a căruțelor pe platforma carosabilă a drumurilor județene și naționale.
- (k) Parcare și staționarea autovehiculelor și atelajelor, în zona drumurilor publice, se va face exclusiv în afara platformei carosabile a acestora.

- (l) Aleile carosabile și platformele pentru autovehicule vor fi pietruite sau pavate. Acolo unde este cazul, pentru a preveni scurgerea de hidrocarburi, se vor amenaja platforme impermeabile.
- (m) Pentru funcțiunile cu acces public se acceptă amenajarea în zona drumurilor publice a unor spații de staționare pentru vizitatori, în conformitate cu avizul administratorului drumului;
- (n) Adiacent limitelor de proprietate situate pe linia de demarcație față de UTR cu destinația de locuire de orice tip, parcajele organizate la sol se vor retrage față de limita de proprietate cu minimum 5 m.

10. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

- (a) Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișă sau streșină în punctul cel mai înalt, nu va depăși 9 m;
- (b) Înălțimea maximă a clădirilor, măsurată la coamă, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 15 m.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- (a) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, conformare, funcțiune, volumetrie și aspect exterior - conformare și amplasare goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică ș.a. - depreciază valorile specificului rural, valoarea peisajului și intră în contradicție cu aspectul general al zonei este interzisă;
- (b) Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului, se va subordona nevoii de încadrare în peisaj și nu depreciază aspectul general al zonei;

12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ ȘI EVACUAREA DEȘEURILOR

(a) Racorduri și branșamente la rețelele edilitare existente

- Autorizarea executării construcțiilor este condiționată de asigurarea racordării și/sau branșării acestora la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică sau în lipsa acestora, asigurarea unor soluții de echipare în sistem individual, până la realizarea rețelelor/instalațiilor centralizate.
- Este interzisă realizarea racordării la rețeaua publică de apă în lipsa branșamentului la rețeaua publică de canalizare sau în lipsa unei soluții locale de tratare a apelor uzate menajere prin stații de epurare sau fose etanșe vidanjabile cu o capacitate minimă de 2,0 mc;
- Deversarea apelor uzate menajere pe domeniul public este interzisă;
- Contoarele vor fi obligatoriu amplasate în nișele prevăzute în planul împrejuririi;
- Prescripțiile se aplică în mod corespunzător și rețelelor de gaze naturale;

(o) Realizarea rețelelor edilitare

- Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale investitorilor interesați, deținătorilor de rețele/instalații ori ale administrației publice locale, este interzisă;

(p) Apele pluviale

- Construcțiile vor fi echipate cu sisteme de colectare a apelor pluviale conform prevederilor din Codul Civil privind picătura streșinii;
- La parcelele cu o suprafață mai mare de 1,000 mp se va prevedea un bazin subteran de minim 1 mc pentru stocarea apei pluviale în vederea reutilizării acesteia la irigații;
- Se vor realiza jgheaburi/rigole la sol, sub streșini, pentru îndepărtarea apelor pluviale.

(q) Se interzice montarea pe fațada către stradă a echipamentelor de climatizare, a tubulaturii de evacuare a gazelor arse și a antenelor TV;

(r) În vederea colectării deșeurilor se va asigura o platformă sau cu un spațiu interior;

(s) Platformele publice destinate depozitării recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor fi împrejmuite și impermeabilizate. Împrejmuirea va fi opacă până la înălțimea de 1,40m și transparentă peste cota de 1,40m.

(t) Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiile vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto.

13. SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

- (a) Suprafața spațiilor verzi sau plantate va reprezenta minim 25% din suprafața totală a parcelei.
- (b) Terenul rămas liber în urma retragerii față de aliniament va fi plantat cu vegetație înaltă și medie în proporție de minim 25%.
- (u) Pe perimetrul parcelei se va planta o perdea de vegetație înaltă în vederea creării unei bariere fonice și vizuale.
- (v) Este obligatorie utilizarea vegetației ca element de mascare a clădirilor cu gabarite ce depășesc scara locului.
- (w) Eliminarea arborilor maturi de pe amplasament este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceștia reprezintă un pericol iminent pentru siguranța persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedică realizarea construcțiilor / amenajărilor.
- (x) Suprafețele având o înbrăcămintă de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere, pentru care se vor utiliza materiale tradiționale (în general dalaje de piatră de tip permeabil).
- (y) Suprafețele libere sau necultivate / neocupate cu circulații, parcaje, și platforme funcționale vor fi plantate cu minim un arbore la fiecare 100 mp.
- (z) Zonele de parcare cu mai mult de 3 locuri de parcare vor avea plantat cel puțin un copac la 4 locuri de parcare și vor fi dotate cu mobilier pentru deșeuri.
- (c) Se vor planta doar specii indigene de arbori și pomi și se va evita plantarea de specii exogene.
- (d) Recepția construcției este condiționată de existența unui număr de minim 10 arbori și/sau pomi, plantați în interiorul parcelei. În cazul în care limitele laterale sau cea posterioară coincid cu limita intravilanului, în interiorul parcelei, de-a lungul acestor laturi se vor planta minim 15 arbori și/sau pomi, în două rânduri paralele cu latura respectivă.

14. ÎMPREJMUIRI

- (a) Autorizarea executării împrejmuirilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei rurale;
- (b) Porțile de acces pe parcelă se vor deschide spre interiorul parcelei sau în planul împrejmuirii și vor fi retrase față de aliniament pentru a permite staționarea vehiculelor înainte de admiterea lor în incintă pentru a nu incomoda circulația pe drumurile publice;
- (c) Împrejmuirile orientate către spațiul public vor avea obligatoriu un soclu opac, cu o înălțime minimă de 30 cm și maximă de 60 de cm și o parte transparentă, care poate fi dublată de gard viu. Înălțimea maximă a gardului nu va depăși 2,00 m.
- (d) Înălțimea împrejmuirilor comune cu parcelele vecine vor fi de tip transparent sau opac și vor avea înălțimea maximă de 2,00 m.
- (e) Se va păstra aspectul natural al materialelor în ceea ce privește textura și culoarea.
- (f) Este interzisă utilizarea de materiale plastice (polycarbonat, plexiglas, pvc, ș.a.);
- (g) Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.
- (h) Realizarea împrejmuirii pe limita de proprietate se va face în conformitate cu Codul Civil, cu acordul vecinului sau în interiorul limitei de proprietate.

SECȚIUNEA 4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

$$P.O.T. \text{ maxim} = 40 \%$$

- (a) Dacă o construcție este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, iar la autorizarea clădirii existente indicii urbanistici au luat în calcul suprafața inițială a parcelei, POT se calculează în raport cu ansamblul terenului inițial, adăugându-se suprafața construcției existente la cea a noii construcții și raportându-se la suprafața terenului inițial.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

$$C.U.T. \text{ maxim} = 0,9$$

- (a) Dacă o construcție este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, iar la autorizarea clădirii existente indicii urbanistici au luat în calcul suprafața inițială a parcelei, CUT

se calculează în raport cu ansamblul terenului inițial, adăugându-se suprafața construcției existente la cea a noii construcții și raportându-se la suprafața terenului inițial.



Zona unități de producție agricolă, preponderent agrozootehnică – în tabel – zonă mixtă preponderent producție agricolă și zootehnică

SECȚIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Caracterul actual: Terenuri cu destinație agricolă – pășuni, fânețe, arabil – sau libere situate în intravilanul comunei.

Caracterul propus: Zona unităților de producție agricolă, preponderent agrozootehnică, preponderent ferme agrozootehnice existente și propuse, situate în afara vetrei satului

A. CONDIȚIONĂRI PRIMARE

- (a) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu riscuri naturale sau antropice se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscurilor rezultate din studiile geotehnice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;
- (b) În zonele de siguranță și protecție a infrastructurii tehnico-edilitare, precum cele ale rețelelor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în baza avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii.
- (c) În zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Chinteni, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea reglementărilor prevăzute în Vol. II - RLU, Articolul 7: Zone construite protejate.
- (d) Profilele stradelor reglementate prin prezentul PUG pot fi amenajate etapizat, astfel încât în prima etapă să se amenajeze cu un profil de 6 m, conform regimului actual de proprietate, urmând ca în etapa a doua să se lărgască la profilul reglementat. Recomandăm ca în etapa 1 circulațiile pietonale să se facă la același nivel cu circulațiile carosabile, pentru a facilita extinderea ulterioară. Separarea dintre circulațiile auto și pietonale se va face prin mijloace de separare și demarcare, care protejează pietonii de eventuale incidente auto.

B. SERVITUȚI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICȚII

- (a) Se vor aplica în mod obligatoriu servituțile generate de obiectivele de utilitate publică precum și celelalte restricții, așa cum sunt ele evidențiate în P.U.G.
- (b) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru amenajarea căilor de comunicație (lărgirea și realinierea străzilor existente, deschiderea unor noi străzi, modernizarea intersecțiilor, ș.a.), pentru lucrări în vederea protecției mediului (îndiguiri și regularizări ale cursurilor de apă, ș.a.) și pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public.
- (c) Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.

C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAȚIUL PUBLIC

- (a) Amenajarea și utilizarea spațiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 1 și a reglementărilor de mai jos. Sistemul de spații publice (trama stradală, aleile pietonale, piețele,

spatiile verzi etc.) se vor elabora proiectele tehnice detaliate. Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea rurală a spațiilor publice din întregul ansamblu.

SECȚIUNEA 2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

1. UTILIZĂRI ADMISE

- (e) Exploatarea terenurilor în scopul producției agricole: cultivarea produselor agricole, livezi, cultivarea viței de vie, pășuni, fânețe, solarii, răsadnițe;
- (f) Pepiniere viticole, pepiniere pomicole;
- (g) Plantații de hamei și duzi;
- (h) Cultura plantelor cu folosință industrială sau farmaceutică;
- (i) Amenajări piscicole;
- (j) Stație de cercetare agricolă;
- (k) Spații de depozitare și comercializare en-detail sau en-gros a produselor agricole;
- (l) Spații administrative și anexe destinate personalului, locuințe de serviciu;
- (m) Garaj și atelier de întreținere a utilajelor agricole și a mijloacelor de transport rutier;
- (n) Lucrări și amenajări de îmbunătățiri funciare;
- (o) Împrejmuiuri;
- (p) Amenajări exterioare.
- (q) Parcaje;
- (r) Echipare edilitară;
- (s) Circulații / platforme pietonale și carosabile.

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- (a) Se permite amplasarea de ferme agrozootehnice cu condiția ca raza de protecție sanitară aferentă (conform Ord. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației) să nu depășească raza de protecție sanitară prevăzute în PUG (zona de protecție fiind chiar UTR-ul în care se află) sau alte documentații de urbanism în vigoare.
- (t) Pentru amplasarea de ferme agrozootehnice, a căror rază de protecție depășește raza propusă prin Planul Urbanistic General sau alte documentații de urbanism în vigoare, se va întocmi o documentație de urbanism, avizată și aprobată.
- (u) Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiția să deservească exclusiv spațiul respectiv, să fie amplasate în subteran sau astfel încât să aibă un impact vizual minim, să nu producă poluare fonică sau de altă natură.

3. UTILIZĂRI INTERZISE

- (a) Sunt interzise orice utilizări care nu se încadrează în categoriile enumerate la punctele 1 și 2 a prezentului regulament de urbanism.
- (b) Sunt interzise lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.
- (c) Este interzisă funcțiunea de locuire (locuințe, pensiune, hotel etc.)

SECȚIUNEA 3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI

- (a) Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
 - Suprafața minimă a parcelei construibile este de 3000 mp;
 - Front la stradă de minim 20 m.
- (v) Pentru parcele care nu îndeplinesc condițiile mai sus menționate se va elabora un Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) prin care se va prezenta modalitatea de conformare la condițiile prezentului regulament.
- (w) Se permit operațiuni de divizare sau comasare a parcelelor, cu condiția ca toate parcelele rezultate să îndeplinească condițiile mai sus menționate.

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- (a) În toate cazurile clădirile se vor retrage față de aliniament cu minim 10 metri;
- (b) Pentru dezvoltarea capacității de circulație a drumurilor publice în traversarea localităților rurale, distanță dintre axul drumului și gardurile sau construcțiile situate de-o parte și de alta a drumurilor vor fi corelate cu legislația în vigoare.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- (a) Față de una din limitele laterale de proprietate clădirile se vor retrage cu minim jumătate din înălțimea construcției măsurată la streșină sau cornișă, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 5 metri. Retragerea de 5m se va aplica pe latura unde clădirea adăpostește animale. Față de limita laterală opusă este permisă o retragere de minim 3m, dacă sunt amplasate spre aceasta funcțiuni conexe nepoluante: administrative, depozitare, etc.
- (b) Față de limitele posterioare de proprietate clădirile se vor retrage cu minim înălțimea construcției, măsurată la streșină sau cornișă, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

- (a) Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu jumătate din înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la cornișă sau streșină în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.

8. CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- (a) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există acces direct la drumurile publice sau la un drum privat deschis circulației publice sau prin servitute de trecere legal instituită. Accesul carosabil pe parcelă va avea o lățime de minimum 4 metri;
- (b) Pe o parcelă se pot prevedea unul sau mai multe accese carosabile, în funcție de prevederile impuse de funcțiunea propusă, conform legislației în vigoare.
- (c) Rampele de acces la locurile de parcare din interiorul parcelelor nu vor produce nicio modificare la nivelul trotuarului, cu excepția teșiturii bordurii.
- (d) Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale, îndepărtarea acestora de construcții și dirijarea lor pentru o preluare controlată. Platformele și traseele de circulație vor urmări terenul natural, acolo unde este posibil. Accesele și amenajările din incintă vor ține cont de accesul mașinilor de intervenție: pompieri, salvare, etc.
- (e) În zonele de acces carosabil pe parcelă / în incintă, se va asigura, în afara circulațiilor publice, spațiul necesar staționării și manevrării autovehiculelor care așteaptă intrarea.
- (f) Nu este permisă modificarea și corectarea agresivă a racordărilor dintre străzi și a prospectelor care ar schimba aspectul original. Accesele în incinta imobilului vor respecta distanțele de siguranță față de intersecții.
- (g) Toate construcțiile și amenajările de orice fel trebuie prevăzute cu accese pentru pietoni corespunzătoare caracteristicilor acestora. Accesele pietonale trebuie reglementate ca accesibilitate și continuitate în sistem prioritar de flux, cu prevederea amenajărilor necesare deplinei siguranțe a deplasării, îndeosebi în relație cu circulația vehiculelor de orice categorie.
- (h) La autorizarea construcțiilor și amenajărilor la care se asigură accese pietonale, precum și la construcțiile de lucrări și amenajări independente pentru pietoni se va aplica obligatoriu legislația privind deplasarea în condiții de confort și siguranță precum și exigentele impuse de circulația persoanelor cu handicap sau cu dificultăți de deplasare.
- (i) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

9. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- (a) Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Regulamentului General de Urbanism - Anexa 4 și a legislației în vigoare.
- (b) Se interzic parcarea și staționarea autovehiculelor și a căruțelor pe platforma carosabilă a drumurilor județene și naționale.

- (c) Parcarea și staționarea autovehiculelor și atelajelor, în zona drumurilor publice, se va face exclusiv în afara platformei carosabile a acestora.
- (d) Aleile carosabile și platformele pentru autovehicule vor fi pietruite sau pavate. Acolo unde este cazul, pentru a preveni scurgerea de hidrocarburi, se vor amenaja platforme impermeabile.
- (e) Pentru funcțiunile cu acces public se acceptă amenajarea în zona drumurilor publice a unor spații de staționare pentru vizitatori, în conformitate cu avizul administratorului drumului;
- (f) Adiacent limitelor de proprietate situate pe linia de demarcație față de UTR cu destinația de locuire de orice tip, parcajele organizate la sol se vor retrage față de limita de proprietate cu minimum 5 m.

10. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

- (a) Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișă sau streășină în punctul cel mai înalt, nu va depăși 9 m;
- (b) Înălțimea maximă a clădirilor, măsurată la coamă, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 15 m.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- (a) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, conformare, funcțiune, volumetrie și aspect exterior - conformare și amplasare goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică ș.a. - depreciază valorile specificului rural, valoarea peisajului și intră în contradicție cu aspectul general al zonei este interzisă;
- (b) Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului, se va subordona nevoii de încadrare în peisaj și nu depreciază aspectul general al zonei;

12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ ȘI EVACUAREA DEȘEURILOR

(a) Racorduri și bransamente la rețelele edilitare existente

- Autorizarea executării construcțiilor este condiționată de asigurarea racordării și/sau bransării acestora la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică sau în lipsa acestora, asigurarea unor soluții de echipare în sistem individual, până la realizarea rețelelor/instalațiilor centralizate.
- Este interzisă realizarea racordării la rețeaua publică de apă în lipsa bransamentului la rețeaua publică de canalizare sau în lipsa unei soluții locale de tratare a apelor uzate menajere prin stații de epurare sau fose etanșe vidanjabile cu o capacitate minimă de 2,0 mc;
- Deversarea apelor uzate menajere pe domeniul public este interzisă;
- Contoarele vor fi obligatoriu amplasate în nișele prevăzute în planul împrejuririi;
- Prescripțiile se aplică în mod corespunzător și rețelelor de gaze naturale;

(c) Realizarea rețelelor edilitare

- Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale investitorilor interesați, deținătorilor de rețele/instalații ori ale administrației publice locale, este interzisă;

(d) Apele pluviale

- Construcțiile vor fi echipate cu sisteme de colectare a apelor pluviale conform prevederilor din Codul Civil privind picătura streșinii;
- La parcelele cu o suprafață mai mare de 1,000 mp se va prevedea un bazin subteran de minim 1 mc pentru stocarea apei pluviale în vederea reutilizării acesteia la irigații;
- Se vor realiza jgheaburi/rigole la sol, sub streșini, pentru îndepărtarea apelor pluviale.
- (e) Se interzice montarea pe fațada către stradă a echipamentelor de climatizare, a tubulaturii de evacuare a gazelor arse și a antenelor TV;
- (f) În vederea colectării deșeurilor se va asigura o platformă sau cu un spațiu interior;
- (g) Platformele publice destinate depozitării recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor fi împrejmuite și impermeabilizate. Împrejmuirea va fi opacă până la înălțimea de 1,40m și transparentă peste cota de 1,40m.
- (h) Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin

legislația specifică. Echipamentele și instalațiile vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto.

13. SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

- (a) Suprafața spațiilor verzi sau plantate va reprezenta minim 25% din suprafața totală a parcelei.
- (b) Terenul rămas liber în urma retragerii față de aliniament va fi plantat cu vegetație înaltă și medie în proporție de minim 25%.
- (c) Pe perimetrul parcelei se va planta o perdea de vegetație înaltă în vederea creării unei bariere fonice și vizuale.
- (d) Este obligatorie utilizarea vegetației ca element de mascare a clădirilor cu gabarite ce depășesc scara locului.
- (e) Eliminarea arborilor maturi de pe amplasament este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceștia reprezintă un pericol iminent pentru siguranța persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedică realizarea construcțiilor / amenajărilor.
- (f) Suprafețele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere, pentru care se vor utiliza materiale tradiționale (în general dalaje de piatră de tip permeabil).
- (g) Suprafețele libere sau necultivate / neocupate cu circulații, parcaje, și platforme funcționale vor fi plantate cu minim un arbore la fiecare 100 mp.
- (h) Zonele de parcare cu mai mult de 3 locuri de parcare vor avea plantat cel puțin un copac la 4 locuri de parcare și vor fi dotate cu mobilier pentru deșeurii.
- (i) Se vor planta doar specii indigene de arbori și pomi și se va evita plantarea de specii exogene.
- (j) Recepția construcției este condiționată de existența unui număr de minim 10 arbori și/sau pomi, plantați în interiorul parcelei. În cazul în care limitele laterale sau cea posterioară coincid cu limita intravilanului, în interiorul parcelei, de-a lungul acestor laturi se vor planta minim 15 arbori și/sau pomi, în două rânduri paralele cu latura respectivă.

14. ÎMPREJMUIRI

- (a) Autorizarea executării împrejmuirilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei rurale;
- (b) Porțile de acces pe parcelă se vor deschide spre interiorul parcelei sau în planul împrejmuirii și vor fi retrase față de aliniament pentru a permite staționarea vehiculelor înainte de admiterea lor în incintă pentru a nu incomoda circulația pe drumurile publice;
- (c) Împrejmuirile orientate către spațiul public vor avea obligatoriu un soclu opac, cu o înălțime minimă de 30 cm și maximă de 60 de cm și o parte transparentă, care poate fi dublată de gard viu. Înălțimea maximă a gardului nu va depăși 2,00 m.
- (d) Înălțimea împrejmuirilor comune cu parcelele vecine vor fi de tip transparent sau opac și vor avea înălțimea maximă de 2,00 m.
- (e) Se va păstra aspectul natural al materialelor în ceea ce privește textura și culoarea.
- (f) Este interzisă utilizarea de materiale plastice (polycarbonat, plexiglas, pvc, ș.a.);
- (g) Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.
- (h) Realizarea împrejmuirii pe limita de proprietate se va face în conformitate cu Codul Civil, cu acordul vecinului sau în interiorul limitei de proprietate.

SECȚIUNEA 4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

$$P.O.T. \text{ maxim} = 40 \%$$

- (a) Dacă o construcție este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, iar la autorizarea clădirii existente indicii urbanistici au luat în calcul suprafața inițială a parcelei, POT se calculează în raport cu ansamblul terenului inițial, adăugându-se suprafața construcției existente la cea a noii construcții și raportându-se la suprafața terenului inițial.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

C.U.T. maxim = 0,7

- (a) Dacă o construcție este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, iar la autorizarea clădirii existente indicii urbanistici au luat în calcul suprafața inițială a parcelei, CUT se calculează în raport cu ansamblul terenului inițial, adăugându-se suprafața construcției existente la cea a noii construcții și raportându-se la suprafața terenului inițial.

AQUAPARK

Zonă de agrement de tip parc de distracții cu tematică acvatică

SECȚIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Caracterul actual: Terenuri cu destinație agricolă – pășuni, fânețe, arabil – sau libere situate în intravilanul comunei.

Caracterul propus: Zonă de agrement de tip parc de distracții, servicii, alimentație publică comerț, parcuri, spații plantate amenajate, terenuri de sport, construcții și instalații aferente, scuaruri, locuri de joacă pentru copii, cu acces public nelimitat.

A. CONDIȚIONĂRI PRIMARE

- (b) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu riscuri naturale sau antropice se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscurilor rezultate din studiile geotehnice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;
- (c) În zonele de siguranță și protecție a infrastructurii tehnico-edilitare, precum cele ale rețelelor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în baza avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii.
- (d) În zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Chinteni, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea reglementărilor prevăzute în Vol. II - RLU, Articolul 7: Zone construite protejate;
- (e) Profilele stradelor reglementate prin prezentul PUG pot fi amenajate etapizat, astfel încât în prima etapă să se amenajeze cu un profil de 6 m, conform regimului actual de proprietate, urmând ca în etapa a doua să se lărgască la profilul reglementat. Recomandăm ca în etapa 1 circulațiile pietonale să se facă la același nivel cu circulațiile carosabile, pentru a facilita extinderea ulterioară. Separarea dintre circulațiile auto și pietonale se va face prin mijloace de separare și demarcare, care protejează pietonii de eventuale incidente auto.

B. SERVITUȚI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICȚII

- (a) Se vor aplica în mod obligatoriu servituțile generate de obiectivele de utilitate publică precum și celelalte restricții, așa cum sunt ele evidențiate în P.U.G.
- (b) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru amenajarea căilor de comunicație (lărgirea și realinierea străzilor existente, deschiderea unor noi străzi, modernizarea intersecțiilor, ș.a.), pentru lucrări în vederea protecției mediului (îndiguiri și regularizări ale cursurilor de apă, ș.a.) și pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public.
- (c) Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.

C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAȚIUL PUBLIC

- (a) Amenajarea și utilizarea spațiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 1 și a reglementărilor de mai jos. Sistemul de spații publice (trama stradală, aleile pietonale, piețele, spațiile verzi etc.) se vor elabora proiectele tehnice detaliate. Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea rurală a spațiilor publice din întregul ansamblu.

SECȚIUNEA 2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

1. UTILIZĂRI ADMISE

- (b) Parc de distracții cu tematică acvatică, de tip „aquapark”;
- (c) Sediul administrativ, spații și anexe destinate personalului;
- (d) Cabinete de consultații medicale sau prim-ajutor;
- (e) Unități de alimentație publică gen cantina sau sala de mese, organizate în cadrul unităților;
- (f) Plantații înalte, medii și joase;
- (g) Mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă, sport și alte activități în aer liber compatibile;
- (h) Edicule, componente ale amenajării peisajere;
- (i) Terenuri de sport și anexele acestora;
- (j) Parcaje;
- (k) Echipare edilitară;
- (l) Circulații / platforme pietonale și carosabile.

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- (a) Se admite extinderea și/sau mansardarea, reconfigurarea, schimbarea de destinație a construcțiilor existente, dacă sunt respectate condițiile de amplasare, echipare și configurare, precum și a posibilităților maxime de ocupare și utilizare a terenului prevăzute de prezentul regulament. În cazul mansardărilor, suprafața nivelului mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafața nivelului curent (se va lua în calcul numai porțiunea cu h liber $\geq 1,4$ m)
- (b) Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiția să deservească exclusiv spațiul respectiv, să fie amplasate în subteran sau astfel încât să aibă un impact vizual minim, să nu producă poluare fonică sau de altă natură.

3. UTILIZĂRI INTERZISE

- (a) Sunt interzise orice utilizări care nu se încadrează în categoriile enumerate la punctele 1 și 2 a prezentului regulament de urbanism.
- (b) Sunt interzise lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.
- (c) Este interzisă funcțiunea de locuire.

SECȚIUNEA 3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI

- (a) Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
 - Suprafața minimă a parcelei construibile este de 2000 mp;
 - Front la stradă de minim 30 m.
- (b) Pentru parcele care nu îndeplinesc condițiile mai sus menționate se va elabora un Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) prin care se va prezenta modalitatea de conformare la condițiile prezentului regulament.

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- (a) În toate cazurile clădirile se vor retrage față de aliniament cu minim 10 metri;
- (b) Pentru dezvoltarea capacității de circulație a drumurilor publice în traversarea localităților rurale, distanță dintre axul drumului și gardurile sau construcțiile situate de-o parte și de alta a drumurilor vor fi corelate cu legislația în vigoare.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- (a) Clădirile se vor retrage față de limitele laterale de proprietate cu respectarea reglementărilor referitoare la retrageri prezente în Codul Civil (retragere minimă de 60 cm față de limitele laterale pentru fațadele fără geamuri și 2.00 m pentru fațadele cu geamuri).

- (b) Orice derogare de la distanța minimă se poate face prin acordul părților exprimat printr-un înscris autentic.
- (c) Față de limitele posterioare de proprietate clădirile se vor retrage cu minim înălțimea construcției, măsurată la streșină sau cornișă, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.
- (d) Terenurile de sport pot fi alipite de limitele laterale și de limita posterioară de proprietate, cu acordul vecinilor, în caz contrar, vor respecta o retragere de minim 2.00 m;

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

- (a) Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la cornișă sau streșină în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri. Distanța minimă între terenuri de sport și construcțiile de pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea clădirii, măsurată la cornișă sau streșină în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.
- (b) În cazul terenurilor de sport, acestea pot fi alipite de alte terenuri de sport; în caz contrar, vor respecta o distanță de minim 4m față de alte terenuri.

8. CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- (c) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există acces direct la drumurile publice sau la un drum privat deschis circulației publice sau prin servitute de trecere legal instituită. Accesul carosabil pe parcelă va avea o lățime de minimum 4 metri;
- (d) Rampele de acces la locurile de parcare din interiorul parcelelor nu vor produce nicio modificare la nivelul trotuarului, cu excepția teșiturii bordurii.
- (e) Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale, îndepărtarea acestora de construcții și dirijarea lor pentru o preluare controlată. Platformele și traseele de circulație vor urmări terenul natural, acolo unde este posibil. Accesele și amenajările din incintă vor ține cont de accesul mașinilor de intervenție: pompieri, salvare, etc.
- (f) În zonele de acces carosabil pe parcelă / în incintă, se va asigura, în afara circulațiilor publice, spațiul necesar staționării și manevrării autovehiculelor care așteaptă intrarea.
- (g) Nu este permisă modificarea și corectarea agresivă a racordărilor dintre străzi și a prospectelor care ar schimba aspectul original. Accesele în incinta imobilului vor respecta distantele de siguranță față de intersecții.
- (h) Toate construcțiile și amenajările de orice fel trebuie prevazute cu accese pentru pietoni corespunzătoare caracteristicilor acestora. Accesele pietonale trebuie reglementate ca accesibilitate și continuitate în sistem prioritar de flux, cu prevederea amenajărilor necesare deplinei siguranțe a deplasării, îndeosebi în relație cu circulația vehiculelor de orice categorie.
- (i) La autorizarea construcțiilor și amenajărilor la care se asigură accese pietonale, precum și la construcțiile de lucrări și amenajări independente pentru pietoni se va aplica obligatoriu legislația privind deplasarea în condiții de confort și siguranță precum și exigentele impuse de circulația persoanelor cu handicap sau cu dificultăți de deplasare.
- (j) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

9. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- (a) Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Regulamentului General de Urbanism - Anexa 4 și a legislației în vigoare.
- (b) Se interzic parcarea și staționarea autovehiculelor și a căruțelor pe platforma carosabilă a drumurilor județene și naționale.
- (c) Parcarea și staționarea autovehiculelor și atelajelor, în zona drumurilor publice, se va face exclusiv în afara platformei carosabile a acestora.
- (d) Aleile carosabile și platformele pentru autovehicule vor fi pietruite sau pavate. Acolo unde este cazul, pentru a preveni scurgerea de hidrocarburi, se vor amenaja platforme impermeabile.
- (e) Pentru funcțiunile cu acces public se acceptă amenajarea în zona drumurilor publice a unor spații de staționare pentru vizitatori, în conformitate cu avizul administratorului drumului;
- (f) Adiacent limitelor de proprietate situate pe linia de demarcație față de UTR cu destinația de locuire de orice tip, parcajele organizate la sol se vor retrage față de limita de proprietate cu minimum 5 m.

10. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

- (a) Regimul de înălțime maxim admis al clădirilor permanente va fi de maxim trei niveluri supraterane.
- (b) Regimul de înălțime nu poate depăși nici una dintre următoarele configurații: S+P+1 sau D+P+M (subsol, parter și etaj sau demisol, parter și mansardă). Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișă sau streșină în punctul cel mai înalt, nu va depăși 20,00 metri.
- (c) Niciun element al construcțiilor nu va depăși un plan virtual paralel cu terenul situat la 20,00 m de cotele pe înălțime existente ale terenului;
- (d) Sunt permise locuri de joacă / echipamente / instalații ce depășesc H maxim

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- (a) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, conformare, funcțiune, volumetrie și aspect exterior - conformare și amplasare goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică ș.a. - depreciază valorile specificului rural, valoarea peisajului și intră în contradicție cu aspectul general al zonei este interzisă;
- (b) Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului, se va subordona nevoii de încadrare în peisaj și nu depreciază aspectul general al zonei;

12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ ȘI EVACUAREA DEȘEURILOR

(a) Racorduri și bransamente la rețelele edilitare existente

- Autorizarea executării construcțiilor este condiționată de asigurarea racordării și/sau bransării acestora la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică sau în lipsa acestora, asigurarea unor soluții de echipare în sistem individual, până la realizarea rețelelor/instalațiilor centralizate.
- Este interzisă realizarea racordării la rețeaua publică de apă în lipsa bransamentului la rețeaua publică de canalizare sau în lipsa unei soluții locale de tratare a apelor uzate menajere prin stații de epurare sau fose etanșe vidanjabile cu o capacitate minimă de 2,0 mc;
- Deversarea apelor uzate menajere pe domeniul public este interzisă;
- Contoarele vor fi obligatoriu amplasate în nișele prevăzute în planul împrejuririi;
- Prescripțiile se aplică în mod corespunzător și rețelelor de gaze naturale;

(b) Realizarea rețelelor edilitare

- Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale investitorilor interesați, deținătorilor de rețele/instalații ori ale administrației publice locale, este interzisă;

(c) Apele pluviale

- Construcțiile vor fi echipate cu sisteme de colectare a apelor pluviale conform prevederilor din Codul Civil privind picătura streșinii;
- La parcelele cu o suprafață mai mare de 1,000 mp se va prevedea un bazin subteran de minim 5 mc pentru stocarea apei pluviale în vederea reutilizării acesteia la irigații;
- Se vor realiza jgheaburi/rigole la sol, sub streșini, pentru îndepărtarea apelor pluviale.
- (d) Se interzice montarea pe fațada către stradă a echipamentelor de climatizare, a tubulaturii de evacuare a gazelor arse și a antenelor TV;
- (e) În vederea colectării deșeurilor se va asigura o platformă sau cu un spațiu interior;
- (f) Platformele publice destinate depozitării recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor fi împrejmuite și impermeabilizate. Împrejmuirea va fi opacă până la înălțimea de 1,40m și transparentă peste cota de 1,40m.
- (g) Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiile vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto.

13. SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

- (a) Suprafața spațiilor verzi sau plantate va reprezenta minim 20% din suprafața totală a parcelei.

- (b) Terenul rămas liber în urma retragerii față de aliniament va fi plantat cu vegetație înaltă și medie în proporție de minim 50%.
- (c) Pe perimetrul parcelei se va planta o perdea de vegetație înaltă în vederea creării unei bariere fonice și vizuale.
- (d) Este obligatorie utilizarea vegetației ca element de mascare a clădirilor cu gabarite ce depășesc scara locului.
- (e) Eliminarea arborilor maturi de pe amplasament este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceștia reprezintă un pericol iminent pentru siguranța persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedică realizarea construcțiilor / amenajărilor.
- (f) Suprafețele având o înbrăcămintă de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere, pentru care se vor utiliza materiale tradiționale (în general dalaje de piatră de tip permeabil).
- (g) Suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje, și platforme funcționale, bazine, vor fi plantate cu minim un arbore la fiecare 50 mp.
- (h) Zonele de parcare cu mai mult de 3 locuri de parcare vor avea plantat cel puțin un copac la 4 locuri de parcare și vor fi dotate cu mobilier pentru deșeuri.
- (i) Se vor planta doar specii indigene de arbori și pomi și se va evita plantarea de specii exogene.
- (j) Recepția construcției este condiționată de existența unui număr de minim 10 arbori și/sau pomi, plantați în interiorul parcelei. În cazul în care limitele laterale sau cea posterioară coincid cu limita intravilanului, în interiorul parcelei, de-a lungul acestor laturi se vor planta minim 15 arbori și/sau pomi, în două rânduri paralele cu latura respectivă.

14. ÎMPREJMUIRI

- (a) Autorizarea executării împrejmuirilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei rurale;
- (b) Porțile de acces pe parcelă se vor deschide spre interiorul parcelei sau în planul împrejmuirii și vor fi retrase față de aliniament pentru a permite staționarea vehiculelor înainte de admiterea lor în incintă pentru a nu incomoda circulația pe drumurile publice;
- (c) Împrejmuirile orientate către spațiul public vor avea obligatoriu un soclu opac, cu o înălțime minimă de 30 cm și maximă de 60 de cm și o parte transparentă, care poate fi dublată de gard viu. Înălțimea maximă a gardului nu va depăși 2,00 m.
- (d) Înălțimea împrejmuirilor comune cu parcelele vecine vor fi de tip transparent sau opac și vor avea înălțimea maximă de 2,00 m.
- (e) Se va păstra aspectul natural al materialelor în ceea ce privește textura și culoarea.
- (f) Este interzisă utilizarea de materiale plastice (polycarbonat, plexiglas, pvc, ș.a.);
- (g) Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.
- (h) Realizarea împrejmuirii pe limita de proprietate se va face în conformitate cu Codul Civil, cu acordul vecinului sau în interiorul limitei de proprietate.

SECȚIUNEA 4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

$$P.O.T. \text{ maxim} = 30 \%$$

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

$$C.U.T. \text{ maxim} = 0,30$$

Lac Chinteni

Zonă de agrement „Lac Chinteni”

SECȚIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Caracterul actual: suprafața lacustră - oglinda lacului.

Caracterul propus: Zonă de agrement aferentă „Lac Chinteni” cu funcțiunea dominantă: sport, agrement, un singur ponton public pentru înot, bărci cu vâsle, vele, caiace, plăci SUP.

A. CONDIȚIONĂRI PRIMARE

- (a) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu riscuri naturale sau antropice se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscurilor rezultate din studiile geotehnice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;

B. SERVITUȚI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICȚII

- (a) Se vor aplica în mod obligatoriu servituțile generate de obiectivele de utilitate publică precum și celelalte restricții, așa cum sunt ele evidențiate în P.U.G.
- (b) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru amenajarea căilor de comunicație (lărgirea și realinierea străzilor existente, deschiderea unor noi străzi, modernizarea intersecțiilor, ș.a.), pentru lucrări în vederea protecției mediului (îndiguiri și regularizări ale cursurilor de apă, ș.a.) și pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public.
- (c) Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.
- (d) Se admit accese / legături pietonale / velo spre lac.

C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAȚIUL PUBLIC

- (a) Amenajarea și utilizarea spațiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 1 și a reglementărilor de mai jos. Pentru sistemul de spații publice se vor elabora proiectele tehnice detaliate.

SECȚIUNEA 2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

1. UTILIZĂRI ADMISE

- (a) reabilitarea amenajărilor hidrotehnice, decolmatare lac, un singur ponton public;
- (b) reabilitarea amenajărilor hidrotehnice, decolmatare lac;
- (c) plantații înalte, medii și joase;
- (d) mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă, sport și alte activități în aer liber compatibile;

D. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- (a) se admite utilizarea pentru turism, agrement, realizarea unui singur ponton public; se admite utilizarea pentru turism, structura lacustra pentru servicii-restaurant, cu condiția ca prin dimensionarea și configurarea spațiilor libere fără vegetație înaltă să nu fie diminuat efectul de ameliorare a climatului local.
- (b) autorizația de construire se eliberează după obținerea acordurilor și avizelor de specialitate emise de organismele abilitate în condițiile legii și cu asigurarea măsurilor de prevenire a deteriorării calității apelor și cu respectarea zonelor de protecție instituite;
- (e) Acces auto pentru ponton, cu condiția ca acesta să aibă caracter ocazional și limitat. Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiția să deservească exclusiv spațiul respectiv, să fie

amplasate în subteran sau astfel încât să aibă un impact vizual minim, să nu producă poluare fonică sau de altă natură.

E. UTILIZĂRI INTERZISE

- (a) Sunt interzise orice utilizări care nu se încadrează în categoriile enumerate la punctele 1 și 2 a prezentului regulament de urbanism.
- (b) Se interzice ocuparea oglinzii de apă cu platforme flotante sau pe piloți exceptând pontonul public;
- (c) În zonele prevăzute pentru a primi lucrări de amenajare și consolidare a malurilor, nu se vor autoriza construcții până la realizarea lucrărilor pe baza unor proiecte de specialitate în condițiile respectării Legii 10/1995 privind calitatea în construcții și Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

SECȚIUNEA 3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

F. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI

- (a) Nu este cazul.

G. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- (a) Nu este cazul.

H. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- (a) Nu este cazul

I. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

- (a) Nu este cazul

J. CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- (a) Traseele vor urma cursul natural sau artificial existent al lacului sau cursurilor de apă; (B) Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale. Platformele și traseele de acces vor urmări terenul natural, acolo unde este posibil. Accesele vor ține cont de accesul mașinilor de intervenție: pompieri, salvare, etc.
- (b) Toate construcțiile și amenajările de orice fel trebuie prevăzute cu accese pentru pietoni corespunzătoare caracteristicilor acestora. Accesele pietonale trebuie reglementate ca accesibilitate și continuitate în sistem prioritar de flux, cu prevederea amenajărilor necesare deplinei siguranțe a deplasării, îndeosebi în relație cu circulația vehiculelor de orice categorie.
- (c) Se va asigura accesibilitatea pentru toate categoriile de vârstă, inclusiv pentru persoane cu dizabilități sau mobilitate scăzută și minimizarea riscurilor de accidentare pentru acestea (iluminat public diferențiat, sistem de ghidaj al persoanelor cu vedere redusă, borduri coborâte, denivelări cu marcaj vizibil și tactil, etc.).
- (d) La autorizarea construcțiilor și amenajărilor la care se asigură accese pietonale, precum și la construcțiile de lucrări și amenajări independente pentru pietoni se va aplica obligatoriu legislația privind deplasarea în condiții de confort și siguranță precum și exigentele impuse de circulația persoanelor cu handicap sau cu dificultăți de deplasare.

K. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- (a) Nu este cazul

L. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

- (a) Nu este cazul

M. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- (a) Nu este cazul

N. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ ȘI EVACUAREA DEȘEURILOR

- (a) Se vor prevedea puncte de alimentare cu apă potabilă din rețeaua publică;
- (b) Se vor utiliza surse alternative de energie pentru iluminatul public și alți consumatori;
- (c) Se va acorda o atenție sporită iluminatului public;
- (d) **Racorduri și bransamente la rețelele edilitare existente**
 - Autorizarea executării construcțiilor este condiționată de asigurarea racordării și/sau bransării acestora la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică sau în lipsa acestora, asigurarea unor soluții de echipare în sistem individual, până la realizarea rețelelor/instalațiilor centralizate.
 - Este interzisă realizarea racordării la rețeaua publică de apă în lipsa bransamentului la rețeaua publică de canalizare sau în lipsa unei soluții locale de tratare a apelor uzate menajere prin stații de epurare sau fose etanșe vidanjabile cu o capacitate minimă de 2,0 mc;
 - Deversarea apelor uzate menajere pe domeniul public este interzisă;
 - Prescripțiile se aplică în mod corespunzător și rețelelor de gaze naturale;
- (e) În vederea colectării deșeurilor se va asigura o platformă sau cu un spațiu interior;
- (f) Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiile vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto.

O. SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

- (a) Nu este cazul

P. ÎMPREJMUIRI

- (a) Nu este cazul.

SECȚIUNEA 4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI**Q. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)**

- Nu este cazul

R. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- Nu este cazul

Zonă verde amenajate pentru locuri de joacă pentru copii – în tabel – zonă verde, agrement și sport

SECȚIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Caracterul actual: Terenuri cu destinație agricolă – pășuni, fânețe, arabil – sau libere situate în intravilanul comunei.

Caracterul propus: Spații plantate amenajate, terenuri de sport, construcții și instalații aferente, scuaruri, locuri de joacă pentru copii, cu acces public nelimitat.

A. CONDIȚIONĂRI PRIMARE

- (a) Autorizarea construcțiilor este condiționată de autorizarea în prealabil a lucrărilor de realizare a infrastructurii tehnico-edilitare (rețele de energie electrică, apă, canalizare și drumuri), iar recepția construcțiilor este condiționată de recepționarea infrastructurii tehnico-edilitare;
- (b) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu riscuri naturale sau antropice se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscurilor rezultate din studiile geotehnice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;
- (c) În zonele de siguranță și protecție a infrastructurii tehnico-edilitare, precum cele ale rețelilor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în baza avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii.
- (d) În zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Chinteni, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea reglementărilor prevăzute în Vol. II - RLU, Articolul 7: Zone construite protejate;
- (e) Profilele stradelor reglementate prin prezentul PUG pot fi amenajate etapizat, astfel încât în prima etapă să se amenajeze cu un profil de 6 m, conform regimului actual de proprietate, urmând ca în etapa a doua să se lărgască la profilul reglementat. Recomandăm ca în etapa 1 circulațiile pietonale să se facă la același nivel cu circulațiile carosabile, pentru a facilita extinderea ulterioară. Separarea dintre circulațiile auto și pietonale se va face prin mijloace de separare și demarcare, care protejează pietonii de eventuale incidente auto.

B. SERVITUȚI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICȚII

- (a) Se vor aplica în mod obligatoriu servituțile generate de obiectivele de utilitate publică precum și celelalte restricții, așa cum sunt ele evidențiate în P.U.G.
- (b) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru amenajarea căilor de comunicație (lărgirea și realinierea străzilor existente, deschiderea unor noi străzi, modernizarea intersecțiilor, ș.a.), pentru lucrări în vederea protecției mediului (îndiguiri și regularizări ale cursurilor de apă, ș.a.) și pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public.
- (c) Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.
- (d) Se admit accese / legături pietonale / velo între parcelele.

C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAȚIUL PUBLIC

- (a) Amenajarea și utilizarea spațiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 1 și a reglementărilor de mai jos. Sistemul de spații publice (trama stradală, aleile pietonale, piețele, spațiile verzi etc.) se vor elabora proiectele tehnice detaliate. Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea rurală a spațiilor publice din întregul ansamblu.

SECȚIUNEA 2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

1. UTILIZĂRI ADMISE

- (a) plantații înalte, medii și joase;
- (b) sistem de alei și platforme pentru circulații pietonale și velo, accese auto pe parcele din vecinătate;
- (c) mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă, sport și alte activități în aer liber compatibile;
- (d) edicule, componente ale amenajării peisajere.

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- (a) Acces auto pentru întreținere și pentru accesul riveranilor la parcele, intervenții, transport de materiale pe sistemul de alei și platforme pietonale și velo, cu condiția ca acesta să aibă caracter ocazional și limitat. Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiția să deservească exclusiv spațiul respectiv, să fie amplasate în subteran sau astfel încât să aibă un impact vizual minim, să nu producă poluare fonică sau de altă natură.

3. UTILIZĂRI INTERZISE

- (a) Sunt interzise orice utilizări care nu se încadrează în categoriile enumerate la punctele 1 și 2 a prezentului regulament de urbanism.
- (b) Sunt interzise lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.

SECȚIUNEA 3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI

- (a) nu sunt

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- (a) clădirile se vor retrage față de aliniament cu minim 10 metri

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- (a) Clădirile se vor retrage față de limitele laterale de proprietate cu o distanță mai mare sau egală cu înălțimea clădirii la streșină sau cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.
- (b) Față de limitele posterioare de proprietate clădirile se vor retrage cu minim înălțimea construcției, măsurată la streșină sau cornișă, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 8 metri.
- (c) Terenurile de sport pot fi alipite de limitele laterale și de limita posterioară de proprietate, cu acordul vecinilor, în caz contrar, vor respecta o retragere de minim 2.00 m;

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

- (a) Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la cornișă sau streșină în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri. Distanța minimă între terenuri de sport și construcțiile de pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea clădirii, măsurată la cornișă sau streșină în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.
- (b) În cazul terenurilor de sport, acestea pot fi alipite de alte terenuri de sport; în caz contrar, vor respecta o distanță de minim 4m față de alte terenuri.

8. CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- (a) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există acces direct la drumurile publice sau la un drum privat deschis circulației publice sau prin servitute de trecere legal instituită. Accesul carosabil pe parcelă va avea o lățime de minimum 4 metri;
- (b) Rampele de acces la locurile de parcare din interiorul parcelelor nu vor produce nicio modificare la nivelul trotuarului, cu excepția teșiturii bordurii.
- (c) Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale, îndepărtarea acestora de construcții. Platformele și traseele de circulație vor urmări terenul natural, acolo unde este posibil. Accesele și amenajările din incintă vor ține cont de accesul mașinilor de intervenție: pompieri, salvare, etc.
- (d) În zonele de acces carosabil pe parcelă / în incintă, se va asigura, în afara circulațiilor publice, spațiul necesar staționării și manevrării autovehiculelor care așteaptă intrarea.
- (e) Nu este permisă modificarea și corectarea agresivă a racordărilor dintre străzi și a prospectelor care ar schimba aspectul original. Accesele în incinta imobilului vor respecta distanțele de siguranță față de intersecții.
- (f) Toate construcțiile și amenajările de orice fel trebuie prevazute cu accese pentru pietoni corespunzătoare caracteristicilor acestora. Accesele pietonale trebuie reglementate ca accesibilitate și continuitate în sistem prioritar de flux, cu prevederea amenajărilor necesare deplinei siguranțe a deplasării, îndeosebi în relație cu circulația vehiculelor de orice categorie.
- (g) La autorizarea construcțiilor și amenajărilor la care se asigură accese pietonale, precum și la construcțiile de lucrări și amenajări independente pentru pietoni se va aplica obligatoriu legislația privind deplasarea în condiții de confort și siguranță precum și exigentele impuse de circulația persoanelor cu handicap sau cu dificultăți de deplasare.
- (h) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

9. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- (a) Este interzisă parcare a automobilelor pe teritoriul zonelor verzi (cu excepția vehiculelor utilitare care deserveșc activitățile de întreținere a zonelor verzi).
- (b) Se interzic parcare și staționarea autovehiculelor și a căruțelor pe platforma carosabilă a drumurilor județene și naționale.
- (c) Parcarea și staționarea autovehiculelor și atelajelor, în zona drumurilor publice, se va face exclusiv în afara platformei carosabile a acestora.
- (d) Aleile carosabile și platformele pentru autovehicule vor fi pietruite sau pavate. Acolo unde este cazul, pentru a preveni scurgerea de hidrocarburi, se vor amenaja platforme impermeabile.
- (e) Pentru funcțiunile cu acces public se acceptă amenajarea în zona drumurilor publice a unor spații de staționare pentru vizitatori, în conformitate cu avizul administratorului drumului;
- (f) Adiacent limitelor de proprietate situate pe linia de demarcație față de UTR cu destinația de locuire de orice tip, parcajele organizate la sol se vor retrage față de limita de proprietate cu minimum 5 m.

10. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

- (a) Regimul de înălțime maxim admis al clădirilor permanente va fi de maxim un nivel suprateran.
- (b) Regimul de înălțime nu poate depăși nici una dintre următoarele configurații: S+P sau P (subsol, parter, parter). Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișă sau streășină în punctul cel mai înalt, nu va depăși 6,0 metri.
- (c) Niciun element al construcțiilor sau instalațiilor nu va depăși un plan virtual paralel cu terenul situat la 8,0 m de cotele pe înălțime existente ale terenului;
- (d) Sunt permise locuri de joacă / echipamente / instalații ce depășesc H maxim

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- (a) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, conformare, funcțiune, volumetrie și aspect exterior - conformare și amplasare goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică ș.a. - depreciază valorile specificul rural, valoarea peisajului și intră în contradicție cu aspectul general al zonei este interzisă;

- (b) Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului și se va subordona nevoii de încadrare în peisaj;
- (c) **Volumetria construcțiilor** se va încadra în tipologia locului, conform Ghidului de Arhitectură pentru încadrarea în specificul local realizat pentru zona Dealurile Clujului și Câmpia Transilvaniei;
- Fac excepție situațiile în care sunt necesare soluții speciale de integrare în peisaj.
- (d) **Învelitoare / Șarpantă**
- Acoperișurile vor putea fi tip terasă sau șarpantă, cu o formă simplă, cu două, patru sau mai multe ape, cu pante egale, având streșinile și coamele orizontale.
 - Panta acoperișului va fi între 30°-70°, excepție făcând lucarnele.
 - În cazurile în care se adoptă soluția acoperișului tip terasă se permite ca învelitoarea să fie din strat înierbat cu vegetație locală, care va proteja hidroizolația de razele solare prelungindu-i durata de viață, va ajuta la retenția apei pluviale și va spori confortul termic în interiorul clădirii; acest tip de acoperiș terasă va fi calculat ca și spațiu verde;
 - Se interzice realizarea de acoperișuri cu pante inegale (inclusiv șarpantele frânte), excepție făcând aruncătorii, lucarnele și zonele unde aceste acoperișuri definesc specificul local.
 - Lungimea lucarnelor nu va depăși 8,0 m;
 - Învelitoarea va fi realizată din țiglă ceramică, țiglă de beton, plăci de fibrociment, șindrilă, paie, stuf, țiglă fotovoltaică.
 - Este interzisă realizarea învelitorilor din țiglă metalică, azbociment, membrană bituminoasă, tablă fâltuită sau alte materiale sintetice.
 - Culorile învelitorilor vor fi cât mai apropiate de cele naturale, din gama ocru- portocaliu-vișiniu.
 - Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei: albastru, verde, roșu aprins, ș.a.
 - Elementele de captare a apelor pluviale vor fi realizate preponderent din tablă. Este interzisă folosirea de elemente din PVC sau polietilenă supateran.
 - Streașina va avea o pazie simplă sau decupată decorativ din lemn tratat.
 - Coșurile de fum vor fi din piatră sau cărămidă, materiale ceramice pentru construcții tencuite sau aparente.
 - Se interzice utilizarea unor decorațiuni sau finisaje din tablă lucioasă, inox sau alte materiale similare. Se admite instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperiș în planul învelitorii.
- (e) **Materialele de finisaj pentru fațade**
- Finisajele fațadelor se vor realiza din - tencuieli, zugrăveli, piatră, cărămidă, lemn tratat, placaj de piatră;
 - (b) La construcțiile noi se interzice utilizarea inoxului, baluștrilor din beton sau piatră precum și a materialelor care conțin azbest sau poliesteri.
 - Se interzice placarea pereților cu materiale ceramice glazurate, materiale pe bază de azbest, poliesteri, PVC sau altele similare;
 - Materialele de finisaj care vor fi utilizate pentru soclu sunt: piatra naturală, piatra de râu, beton aparent sau mozaicat.
- (f) **Ornamente pe fațadă**
- Se interzice utilizarea unor elemente decorative nespecifice zonei, realizate din materiale precum tabla lucioasă, inox sau alte materiale similare.
- (g) **Cromatică**
- culorile utilizate vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice zonei., obținute din pigmenți naturali: alb, ocru, „mieriu” (albastru deschis), gri.
 - Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente (roz, oranj, roșu, galben ș.a.) sau care conduc la deprecierea specificului zonei sau peisajului și dispunerea acestora într-o manieră nespecifică zonei (în diagonală, ș.a.);
 - Materiale lăsate aparent precum piatra și cărămidă nu vor fi vopsite putând fi doar văruiate în alb sau alte culori specifice zonei, ocru și „mieriu” (albastru deschis), lemnul lăsat aparent se va trata într-o cromatică cât mai apropiată de culoarea naturală a acestuia.

(h) Tâmplării (uși și ferestre)

- Se recomandă folosirea tâmplăriilor din lemn tratat cu ulei sau vopsit, tâmplărie metalică sau PVC, atât la ferestre cât și la uși;
- În cazul intervențiilor la construcții existente, tâmplăria de lemn deteriorată se va recondiționa sau înlocui, fără modificarea împărțirii specifice.
- Culorile permise pentru vopsirea tâmplăriilor sunt: natur, alb, albastru, maro, gri, verde. Feroneria va avea culori discrete sau naturale.
- La fațadele vizibile din spațiul public golurile pentru uși și ferestre vor avea forme și proporții specifice zonei. Pentru umbrirea suprafețelor vitrate se pot folosi obloane de lemn sau vegetație.
- Se interzice utilizarea următoarelor elemente: geam bombat, geam reflectorizant, geam oglindă, rulourile exterioare neînglobate în zidăria casei, obloanele din PVC sau metalice, goluri cu forme atipice (cerc, elipsă, triunghi, romb, poligon, etc.).

(i) Pavimente exterioare

- Se recomandă utilizarea materialelor locale: dale din piatră cioplită, lemn, cărămidă.
- Aleile carosabile și platformele pentru autovehicule vor fi pietruite sau pavate. Acolo unde este cazul, pentru a preveni scurgerea de hidrocarburi, se vor amenaja platforme impermeabile.
- Este admisibilă folosirea de îmbrăcămînți asfaltice permeabile, cu tratamente superficiale din agregate de balastieră, asemănătoare ca imagine aleilor din agregate compactate.

(j) Reclamele, firmele, inscripțiile, însemnele - Amplasarea, forma, dimensiunile și condițiile pe care trebuie să le respecte mijloacele publicitare de promovare se va face în conformitate cu regulamentul local specific.

- Se interzice amplasarea în spațiul public a niciunui element care să nu asigure o înălțime utilă de trecere pietonală de minim 2,2 m.
- Materialele permise sunt fier forjat, bronz, alamă, sticlă, lemn.
- Pentru evitarea poluării luminoase se interzice utilizarea materialelor iluminate strident, casetelor luminoase sau a altor materiale nespecifice.
- Dimensiunile panourilor vor fi specifice funcțiunilor pe care le anunță (maxim 1,2 x 0,6 m) și nu se vor amplasa mai sus de nivelul parterului.
- Amplasarea panourilor obligatorii de edificare a investițiilor se va alege astfel încât să nu obtureze imaginea de ansamblu a investiției.

12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ ȘI EVACUAREA DEȘEURILOR**(a) Racorduri și branșamente la rețelele edilitare existente**

- Autorizarea executării construcțiilor este condiționată de asigurarea racordării și/sau branșării acestora la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică sau în lipsa acestora, asigurarea unor soluții de echipare în sistem individual, până la realizarea rețelelor/instalațiilor centralizate.
- Este interzisă realizarea racordării la rețeaua publică de apă în lipsa branșamentului la rețeaua publică de canalizare sau în lipsa unei soluții locale de tratare a apelor uzate menajere prin stații de epurare sau fose etanșe vidanjabile cu o capacitate minimă de 2,0 mc;
- Deversarea apelor uzate menajere pe domeniul public este interzisă;
- Contoarele vor fi obligatoriu amplasate în nișele prevăzute în planul împrejuririi;
- Prescripțiile se aplică în mod corespunzător și rețelelor de gaze naturale;

(b) Realizarea rețelelor edilitare

- Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale investitorilor interesați, deținătorilor de rețele/instalații ori ale administrației publice locale, este interzisă;

(c) Apele pluviale

- Construcțiile vor fi echipate cu sisteme de colectare a apelor pluviale conform prevederilor din Codul Civil privind picătura streșinii;

- La parcelele cu o suprafață mai mare de 1,000 mp se va prevedea un bazin subteran de minim 1 mc pentru stocarea apei pluviale în vederea reutilizării acesteia la irigații;
 - Se vor realiza jgheaburi/rigole la sol, sub streșini, pentru îndepărtarea apelor pluviale.
- (d) Se interzice montarea pe fațada către stradă a echipamentelor de climatizare, a tubulaturii de evacuare a gazelor arse și a antenelor TV;
- (e) În vederea colectării deșeurilor se va asigura o platformă sau cu un spațiu interior;
- (f) Platformele publice destinate depozitării recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor fi împrejmuite și impermeabilizate. Împrejmuirea va fi opacă până la înălțimea de 1,40m și transparentă peste cota de 1,40m.
- (g) Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiile vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto.

13. SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

- (a) Sistemul de spații verzi se va realiza pe baza unui studiu peisager.
- (b) Suprafața spațiilor verzi sau plantate va reprezenta minim 50% din suprafața totală a parcelei.
- (c) Terenul rămas liber în urma retragerii față de aliniament va fi plantat cu vegetație înaltă și medie în proporție de minim 50%.
- (d) Pe perimetrul parcelei se va planta o perdea de vegetație înaltă în vederea creării unei bariere fonice și vizuale.
- (e) Este obligatorie utilizarea vegetației ca element de mascare a clădirilor cu gabarite ce depășesc scara locului.
- (f) Eliminarea arborilor maturi de pe amplasament este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceștia reprezintă un pericol iminent pentru siguranța persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedică realizarea construcțiilor / amenajărilor.
- (g) Suprafețele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere, pentru care se vor utiliza materiale tradiționale (în general dalaje de piatră de tip permeabil).
- (h) Recepția construcției este condiționată de existența unui număr de minim 10 arbori și/sau pomi, plantați în interiorul parcelei. În cazul în care limitele laterale sau cea posterioară coincid cu limita intravilanului, în interiorul parcelei, de-a lungul acestor laturi se vor planta minim 15 arbori și/sau pomi, în două rânduri paralele cu latura respectivă.
- (i) Zonele de parcare cu mai mult de 3 locuri de parcare vor avea plantat cel puțin un copac la 4 locuri de parcare și vor fi dotate cu mobilier pentru deșeuri.
- (j) Se vor planta doar specii indigene de arbori și pomi și se va evita plantarea de specii exogene.

14. ÎMPREJMUIRI

- (a) Împrejmuirile sunt opționale. Dacă acestea există, se vor realiza din materiale naturale, specifice locului: lemn, piatră, nuiele, vegetație și vor avea o înălțime maximă de 1,80 m, cu un soclu opac cu înălțimea maximă de 60 cm. De asemenea, vor fi dublate cu gard viu.

SECȚIUNEA 4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

$$P.O.T._{\max} = 10 \%$$

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

$$C.U.T._{\max} = 0,20$$

Va1

Zonă sală de sport și funcțiuni conexe aprobate anterior printr-o documentație P.U.Z. – în tabel – zonă verde, agrement și sport

SECȚIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Caracterul actual: Terenuri cu destinație agricolă – pășuni, fânețe, arabil – sau libere situate în intravilanul comunei.

Caracterul propus: Sală de sport și funcțiuni conexe aprobate anterior printr-o documentație P.U.Z.

A. CONDIȚIONĂRI PRIMARE

- (a) Autorizarea construcțiilor este condiționată de autorizarea în prealabil a lucrărilor de realizare a infrastructurii tehnico-edilitare (rețele de energie electrică, apă, canalizare și drumuri), iar recepția construcțiilor este condiționată de recepționarea infrastructurii tehnico-edilitare;
- (b) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu riscuri naturale sau antropice se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscurilor rezultate din studiile geotehnice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;
- (c) În zonele de siguranță și protecție a infrastructurii tehnico-edilitare, precum cele ale rețelilor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în baza avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii.
- (d) În zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Chinteni, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea reglementărilor prevăzute în Vol. II - RLU, Articolul 7: Zone construite protejate;
- (e) Profilele stradele reglementate prin prezentul PUG pot fi amenajate etapizat, astfel încât în prima etapă să se amenajeze cu un profil de 6 m, conform regimului actual de proprietate, urmând ca în etapa a doua să se lărgască la profilul reglementat. Recomandăm ca în etapa 1 circulațiile pietonale să se facă la același nivel cu circulațiile carosabile, pentru a facilita extinderea ulterioară. Separarea dintre circulațiile auto și pietonale se va face prin mijloace de separare și demarcare, care protejează pietonii de eventuale incidente auto.

17. SERVITUȚI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICȚII

- (a) Se vor aplica în mod obligatoriu servituțile generate de obiectivele de utilitate publică precum și celelalte restricții, așa cum sunt ele evidențiate în P.U.G.
- (b) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru amenajarea căilor de comunicație (lărgirea și realinierea străzilor existente, deschiderea unor noi străzi, modernizarea intersecțiilor, ș.a.), pentru lucrări în vederea protecției mediului (îndiguiri și regularizări ale cursurilor de apă, ș.a.) și pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public.
- (c) Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.
- (d) Se admit accese / legături pietonale / velo între parcelele.

18. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAȚIUL PUBLIC

- (a) Amenajarea și utilizarea spațiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 1 și a reglementărilor de mai jos. Sistemul de spații publice (trama stradală, aleile pietonale, piețele, spațiile verzi etc.) se vor elabora proiectele tehnice detaliate. Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea rurală a spațiilor publice din întregul ansamblu.

SECȚIUNEA 2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

1. UTILIZĂRI ADMISE

- (a) amenajări pentru practicarea sportului în spații descoperite și acoperite, săli de sport, anexele necesare și alte activități legate direct de activitatea sportive, plantațiile de protecție a zonelor de activități, mici puncte de alimentație publică specifice programului sportiv (conform P.U.Z. Aprobant)

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- (a) **conform P.U.Z. aprobat:**

- construcții pentru expoziții, activități culturale (spații pentru spectacole și biblioteci în aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), activități sportive, numai cu autorizația autorităților locale abilitate;
- oricare din funcțiunile de la articolul de mai sus cu condiția respectării zonelor de protecție de-a lungul cursurilor, acumulărilor de apă și a zonelor de protecție a infrastructurii.
- În zona de protecție LEA se vor putea realiza amenajări conform avizului autorităților abilitate;
- tăierea arborilor numai cu autorizația autorităților locale abilitate.

- (b) **Condiții generale pentru toate subzonele:**

- Acces auto pentru întreținere și pentru accesul riveranilor la parcele, intervenții, transport de materiale pe sistemul de alei și platforme pietonale și velo, cu condiția ca acesta să aibă caracter ocazional și limitat. Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiția să deservească exclusiv spațiul respectiv, să fie amplasate în subteran sau astfel încât să aibă un impact vizual minim, să nu producă poluare fonică sau de altă natură.
- Pot fi luate în considerare conversii funcționale, cu condiția ca noile folosințe să facă parte de asemenea din categoria activităților admise și să fie compatibile cu spațiile / amenajările / clădirile existente.

3. UTILIZĂRI INTERZISE

- (a) Sunt interzise orice utilizări care nu se încadrează în categoriile enumerate la punctele 1 și 2 a prezentului regulament de urbanism.
- (b) Sunt interzise lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.

SECȚIUNEA 3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI

Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

- să aibă front la stradă;
- lungimea frontului la stradă să fie de mai mare sau egală cu 12 m;
- să aibă formă regulată;
- suprafața să fie mai mare sau egală cu 1000 mp.

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- (a) În toate cazurile clădirile se vor retrage față de aliniament cu minim 10 metri

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- (a) Clădirile se vor retrage față de limitele laterale de proprietate cu o distanță mai mare sau egală cu înălțimea clădirii la streșină sau cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.
- (b) Față de limitele posterioare de proprietate clădirile se vor retrage cu minim înălțimea construcției, măsurată la streșină sau cornișă, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 8 metri.
- (c) Terenurile de sport pot fi alipite de limitele laterale și de limita posterioară de proprietate, cu acordul vecinilor, în caz contrar, vor respecta o retragere de minim 2.00 m;

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

- (a) Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la cornișă sau streșină în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri. Distanța minimă între terenuri de sport și construcțiile de pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea clădirii, măsurată la cornișă sau streșină în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.
- (b) În cazul terenurilor de sport, acestea pot fi alipite de alte terenuri de sport; în caz contrar, vor respecta o distanță de minim 4m față de alte terenuri.

8. CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- (a) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există acces direct la drumurile publice sau la un drum privat deschis circulației publice sau prin servitute de trecere legal instituită. Accesul carosabil pe parcelă va avea o lățime de minimum 4 metri;
- (b) Rampele de acces la locurile de parcare din interiorul parcelelor nu vor produce nicio modificare la nivelul trotuarului, cu excepția teșiturii bordurii.
- (c) Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale, îndepărtarea acestora de construcții. Platformele și traseele de circulație vor urmări terenul natural, acolo unde este posibil. Accesele și amenajările din incintă vor ține cont de accesul mașinilor de intervenție: pompieri, salvare, etc.
- (d) În zonele de acces carosabil pe parcelă / în incintă, se va asigura, în afara circulațiilor publice, spațiul necesar staționării și manevrării autovehiculelor care așteaptă intrarea.
- (e) Nu este permisă modificarea și corectarea agresivă a racordărilor dintre străzi și a prospectelor care ar schimba aspectul original. Accesele în incinta imobilului vor respecta distanțele de siguranță față de intersecții.
- (f) Toate construcțiile și amenajările de orice fel trebuie prevazute cu accese pentru pietoni corespunzătoare caracteristicilor acestora. Accesele pietonale trebuie reglementate ca accesibilitate și continuitate în sistem prioritar de flux, cu prevederea amenajărilor necesare deplinei siguranțe a deplasării, îndeosebi în relație cu circulația vehiculelor de orice categorie.
- (g) La autorizarea construcțiilor și amenajărilor la care se asigură accese pietonale, precum și la construcțiile de lucrări și amenajări independente pentru pietoni se va aplica obligatoriu legislația privind deplasarea în condiții de confort și siguranță precum și exigentele impuse de circulația persoanelor cu handicap sau cu dificultăți de deplasare.
- (h) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

9. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- (a) Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Regulamentului General de Urbanism - Anexa 4 și a legislației în vigoare.
- (b) Se interzic parcarea și staționarea autovehiculelor și a căruțelor pe platforma carosabilă a drumurilor județene și naționale.
- (c) Parcarea și staționarea autovehiculelor și atelajelor, în zona drumurilor publice, se va face exclusiv în afara platformei carosabile a acestora.
- (d) Aleile carosabile și platformele pentru autovehicule vor fi pietruite sau pavate. Acolo unde este cazul, pentru a preveni scurgerea de hidrocarburi, se vor amenaja platforme impermeabile.
- (e) Pentru funcțiunile cu acces public se acceptă amenajarea în zona drumurilor publice a unor spații de staționare pentru vizitatori, în conformitate cu avizul administratorului drumului;

- (f) Adiacent limitelor de proprietate situate pe linia de demarcație față de UTR cu destinația de locuire de orice tip, parcajele organizate la sol se vor retrage față de limita de proprietate cu minimum 5 m.

10. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

- (a) Regimul de înălțime maxim admis al clădirilor permanente va fi de maxim trei niveluri supraterane.
- (b) Regimul de înălțime nu poate depăși nici una dintre următoarele configurații: S+P+1 sau D+P+M (subsol, parter și etaj sau demisol, parter și mansardă). Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișă sau streșină în punctul cel mai înalt, nu va depăși 6,0 metri.
- (c) Niciun element al construcțiilor sau instalațiilor nu va depăși un plan virtual paralel cu terenul situat la 12,0 m de cotele pe înălțime existente ale terenului;
- (d) Sunt permise locuri de joacă / echipamente / instalații ce depășesc H maxim

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- (a) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, conformare, funcțiune, volumetrie și aspect exterior - conformare și amplasare goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică ș.a. - depreciază valorile specificul rural, valoarea peisajului și intră în contradicție cu aspectul general al zonei este interzisă;
- (b) Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului și se va subordona nevoii de încadrare în peisaj;
- (c) **Volumetria construcțiilor** se va încadra în tipologia locului, conform Ghidului de Arhitectură pentru încadrarea în specificul local realizat pentru zona Dealurile Clujului și Câmpia Transilvaniei;
- Fac excepție situațiile în care sunt necesare soluții speciale de integrare în peisaj.
- (d) **Învelitoare / Șarpantă**
- Acoperișurile vor putea fi tip terasă sau șarpantă, cu o formă simplă, cu două, patru sau mai multe ape, cu pante egale, având streșinile și coamele orizontale.
 - Panta acoperișului va fi între 30°-70°, excepție făcând lucarnele.
 - În cazurile în care se adoptă soluția acoperișului tip terasă se permite ca învelitoarea să fie din strat înierbat cu vegetație locală, care va proteja hidroizolația de razele solare prelungindu-i durata de viață, va ajuta la retenția apei pluviale și va spori confortul termic în interiorul clădirii; acest tip de acoperiș terasă va fi calculat ca și spațiu verde;
 - Se interzice realizarea de acoperișuri cu pante inegale (inclusiv șarpantele frânte), excepție făcând aruncătorii, lucarnele și zonele unde aceste acoperișuri definesc specificul local.
 - Lungimea lucarnelor nu va depăși 8,0 m;
 - Învelitoarea va fi realizată din țiglă ceramică, țiglă de beton, plăci de fibrociment, șindrilă, paie, stuf, țiglă fotovoltaică.
 - Este interzisă realizarea învelitorilor din țiglă metalică, azbociment, membrană bituminoasă, tablă fâltuită sau alte materiale sintetice.
 - Culoarele învelitorilor vor fi cât mai apropiate de cele naturale, din gama ocru- portocaliu-vișiniu.
 - Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei: albastru, verde, roșu aprins, ș.a.
 - Elementele de captare a apelor pluviale vor fi realizate preponderent din tablă. Este interzisă folosirea de elemente din PVC sau polietilenă suprateran.
 - Streășina va avea o pazie simplă sau decupată decorativ din lemn tratat.
 - Coșurile de fum vor fi din piatră sau cărămidă, materiale ceramice pentru construcții tencuite sau aparente.
 - Se interzice utilizarea unor decorațiuni sau finisaje din tablă lucioasă, inox sau alte materiale similare. Se admite instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperiș în planul învelitorii.
- (e) **Materialele de finisaj pentru fațade**
- Finisajele fațadelor se vor realiza din - tencuieli, zugrăveli, piatră, cărămidă, lemn tratat, placaj de piatră;
 - (b) La construcțiile noi se interzice utilizarea inoxului, baluștrilor din beton sau piatră precum și a materialelor care conțin azbest sau poliesteri.

- Se interzice placarea pereților cu materiale ceramice glazurate, materiale pe bază de azbest, poliesteri, PVC sau altele similare;
 - Materialele de finisaj care vor fi utilizate pentru soclu sunt: piatra naturală, piatra de râu, beton aparent sau mozaicat.
- (f) **Ornamente pe fațadă**
- Se interzice utilizarea unor elemente decorative nespecifice zonei, realizate din materiale precum tabla lucioasă, inox sau alte materiale similare.
- (g) **Cromatică**
- culorile utilizate vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice zonei., obținute din pigmenți naturali: alb, ocru, „mieriu” (albastru deschis), gri.
 - Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente (roz, oranj, roșu, galben ș.a.) sau care conduc la deprecierea specificului zonei sau peisajului și dispunerea acestora într-o manieră nespecifică zonei (în diagonală, ș.a.);
 - Materiale lăsate aparent precum piatra și cărămidă nu vor fi vopsite putând fi doar văruite în alb sau alte culori specifice zonei, ocru și „mieriu” (albastru deschis), lemnul lăsat aparent se va trata într-o cromatică cât mai apropiată de culoarea naturală a acestuia.
- (h) **Tâmplării (uși și ferestre)**
- Se recomandă folosirea tâmplăriilor din lemn tratat cu ulei sau vopsit, tâmplărie metalică sau PVC, atât la ferestre cât și la uși;
 - În cazul intervențiilor la construcții existente, tâmplăria de lemn deteriorată se va recondiționa sau înlocui, fără modificarea împărțirii specifice.
 - Culorile permise pentru vopsirea tâmplăriilor sunt: natur, alb, albastru, maro, gri, verde. Feroneria va avea culori discrete sau naturale.
 - La fațadele vizibile din spațiul public golurile pentru uși și ferestre vor avea forme și proporții specifice zonei. Pentru umbrirea suprafețelor vitrate se pot folosi obloane de lemn sau vegetație.
 - Se interzice utilizarea următoarelor elemente: geam bombat, geam reflectorizant, geam oglindă, rulourile exterioare neînglobate în zidăria casei, obloanele din PVC sau metalice, goluri cu forme atipice (cerc, elipsă, triunghi, romb, poligon, etc.).
- (i) **Pavimente exterioare**
- Se recomandă utilizarea materialelor locale: dale din piatră cioplită, lemn, cărămidă.
 - Aleile carosabile și platformele pentru autovehicule vor fi pietruite sau pavate. Acolo unde este cazul, pentru a preveni scurgerea de hidrocarburi, se vor amenaja platforme impermeabile.
 - Este admisibilă folosirea de îmbrăcămînți asfaltice permeabile, cu tratamente superficiale din agregate de balastieră, asemănătoare ca imagine aleilor din agregate compactate.
- (j) **Reclamele, firmele, inscripțiile, însemnele** - Amplasarea, forma, dimensiunile și condițiile pe care trebuie să le respecte mijloacele publicitare de promovare se va face în conformitate cu regulamentul local specific.
- Se interzice amplasarea în spațiul public a niciunui element care să nu asigure o înălțime utilă de trecere pietonală de minim 2,2 m.
 - Materialele permise sunt fier forjat, bronz, alamă, sticlă, lemn.
 - Pentru evitarea poluării luminoase se interzice utilizarea materialelor iluminate strident, casetelor luminoase sau a altor materiale nespecifice.
 - Dimensiunile panourilor vor fi specifice funcțiunilor pe care le anunță (maxim 1,2 x 0,6 m) și nu se vor amplasa mai sus de nivelul parterului.
 - Amplasarea panourilor obligatorii de edificare a investițiilor se va alege astfel încât să nu obtureze imaginea de ansamblu a investiției.

12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ ȘI EVACUAREA DEȘEURILOR

(a) Racorduri și branșamente la rețelele edilitare existente

- Autorizarea executării construcțiilor este condiționată de asigurarea racordării și/sau branșării acestora la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică sau în lipsa

acestora, asigurarea unor soluții de echipare în sistem individual, până la realizarea rețelelor/instalațiilor centralizate.

- Este interzisă realizarea racordării la rețeaua publică de apă în lipsa bransamentului la rețeaua publică de canalizare sau în lipsa unei soluții locale de tratare a apelor uzate menajere prin stații de epurare sau fose etanșe vidanjabile cu o capacitate minimă de 2,0 mc;
- Deversarea apelor uzate menajere pe domeniul public este interzisă;
- Contoarele vor fi obligatoriu amplasate în nișele prevăzute în planul împrejuririi;
- Prescripțiile se aplică în mod corespunzător și rețelelor de gaze naturale;

(b) Realizarea rețelelor edilitare

- Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale investitorilor interesați, deținătorilor de rețele/instalații ori ale administrației publice locale, este interzisă;

(c) Apele pluviale

- Construcțiile vor fi echipate cu sisteme de colectare a apelor pluviale conform prevederilor din Codul Civil privind picătura streșinii;
 - La parcelele cu o suprafață mai mare de 1,000 mp se va prevedea un bazin subteran de minim 1 mc pentru stocarea apei pluviale în vederea reutilizării acesteia la irigații;
 - Se vor realiza jgheaburi/rigole la sol, sub streșini, pentru îndepărtarea apelor pluviale.
- (d) Se interzice montarea pe fațada către stradă a echipamentelor de climatizare, a tubulaturii de evacuare a gazelor arse și a antenelor TV;
- (e) În vederea colectării deșeurilor se va asigura o platformă sau cu un spațiu interior;
- (f) Platformele publice destinate depozitării recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor fi împrejmuite și impermeabilizate. Împrejmuirea va fi opacă până la înălțimea de 1,40m și transparentă peste cota de 1,40m.
- (g) Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiile vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto.

13. SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

- (a) Sistemul de spații verzi se va realiza pe baza unui studiu peisager.
- (b) Suprafața spațiilor verzi sau plantate va reprezenta minim 50% din suprafața totală a parcelei.
- (c) Terenul rămas liber în urma retragerii față de aliniament va fi plantat cu vegetație înaltă și medie în proporție de minim 50%.
- (d) Pe perimetrul parcelei se va planta o perdea de vegetație înaltă în vederea creării unei bariere fonice și vizuale.
- (e) Este obligatorie utilizarea vegetației ca element de mascare a clădirilor cu gabarite ce depășesc scara locului.
- (f) Eliminarea arborilor maturi de pe amplasament este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceștia reprezintă un pericol iminent pentru siguranța persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedica realizarea construcțiilor / amenajărilor.
- (g) Suprafețele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere, pentru care se vor utiliza materiale tradiționale (în general dalaje de piatră de tip permeabil).
- (h) Recepția construcției este condiționată de existența unui număr de minim 10 arbori și/sau pomi, plantați în interiorul parcelei. În cazul în care limitele laterale sau cea posterioară coincid cu limita intravilanului, în interiorul parcelei, de-a lungul acestor laturi se vor planta minim 15 arbori și/sau pomi, în două rânduri paralele cu latura respectivă.
- (i) Zonele de parcare cu mai mult de 3 locuri de parcare vor avea plantat cel puțin un copac la 4 locuri de parcare și vor fi dotate cu mobilier pentru deșeurii.
- (j) Se vor planta doar specii indigene de arbori și pomi și se va evita plantarea de specii exogene.

14. ÎMPREJMUIRI

- (a) Împrejmuirile sunt opționale. Dacă acestea există, se vor realiza din materiale naturale, specifice locului: lemn, piatră, nuiele, vegetație și vor avea o înălțime maximă de 1,80 m, cu un soclu opac cu înălțimea maximă de 60 cm. De asemenea, vor fi dublate cu gard viu.

SECȚIUNEA 4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- (a) conform P.U.Z. aprobat:

- P.O.T. _{maxim} = 40 %

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- (a) conform P.U.Z. aprobat:

- C.U.T. _{maxim} = 1.2

Va2

Zonă destinată terenuri de sport + anexe, bază sportive/poligon tir (care se extinde și pe teritoriul localității Deușu), tabără de corturi, cabana, parc panouri fotovoltaice – în tabel – Zonă verde , agrement și sport

SECȚIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Caracterul actual: Terenuri cu destinație agricolă – pășuni, fânețe, arabil – sau libere situate în intravilanul comunei.

Caracterul propus: Zonă destinată terenuri de sport + anexe, bază sportive/poligon tir (care se extinde și pe teritoriul localității Deușu), tabără de corturi, cabana, parc panouri fotovoltaice

A. CONDIȚIONĂRI PRIMARE

- (a) Autorizarea construcțiilor este condiționată de autorizarea în prealabil a lucrărilor de realizare a infrastructurii tehnico-edilitare (rețele de energie electrică, apă, canalizare și drumuri), iar recepția construcțiilor este condiționată de recepționarea infrastructurii tehnico-edilitare;
- (b) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu riscuri naturale sau antropice se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscurilor rezultate din studiile geotehnice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;
- (c) În zonele de siguranță și protecție a infrastructurii tehnico-edilitare, precum cele ale rețelelor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în baza avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii.
- (d) În zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Chinteni, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea reglementărilor prevăzute în Vol. II - RLU, Articolul 7: Zone construite protejate;
- (e) Profilele stradelor reglementate prin prezentul PUG pot fi amenajate etapizat, astfel încât în prima etapă să se amenajeze cu un profil de 6 m, conform regimului actual de proprietate, urmând ca în etapa a doua să se lărgască la profilul reglementat. Recomandăm ca în etapa 1 circulațiile pietonale să se facă la același nivel cu circulațiile carosabile, pentru a facilita extinderea ulterioară. Separarea dintre circulațiile auto și pietonale se va face prin mijloace de separare și demarcare, care protejează pietonii de eventuale incidente auto.

B. SERVITUȚI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICȚII

- (a) Se vor aplica în mod obligatoriu servituțile generate de obiectivele de utilitate publică precum și celelalte restricții, așa cum sunt ele evidențiate în P.U.G.
- (b) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru amenajarea căilor de comunicație (lărgirea și realinierea străzilor existente, deschiderea unor noi străzi, modernizarea intersecțiilor, ș.a.), pentru lucrări în vederea protecției mediului (îndiguiri și regularizări ale cursurilor de apă, ș.a.) și pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public.
- (c) Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.
- (d) Se admit accese / legături pietonale / velo între parcelele.

C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAȚIUL PUBLIC

- (a) Amenajarea și utilizarea spațiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 1 și a reglementărilor de mai jos. Sistemul de spații publice (trama stradală, aleile pietonale, piețele, spațiile verzi etc.) se vor elabora proiectele tehnice detaliate. Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea rurală a spațiilor publice din întregul ansamblu.

SECȚIUNEA 2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

1. UTILIZĂRI ADMISE

- (a) plantații înalte, medii și joase;
- (b) sistem de alei și platforme și podețe pentru circulații pietonale și velo, accese auto pe parcele din vecinătate;
- (c) mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă, sport și alte activități în aer liber compatibile;
- (d) edicule, componente ale amenajării peisajere;
- (e) tiroliană, terenuri de sport și anexele acestora;
- (f) activități culturale (spații pentru spectacole și biblioteci în aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici);
- (g) bază sportivă / poligon tir;
- (h) parcuri fotovoltaice în limita a 50 ha.

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- (a) Construcții sau instalații temporare pentru evenimente și manifestări cu caracter cultural, sportiv sau de divertisment, cu condiția să nu afecteze calitatea și integritatea spațiilor verzi sau plantate și a de a fi complet demontabile. După demontarea construcțiilor temporare, spațiile vor fi aduse la starea lor inițială.
- (b) Organizarea de tabere de corturi;
- (c) Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiția să fie amplasate în subteran sau astfel încât să aibă un impact vizual minim, să nu producă poluare fonică sau de altă natură;
- (d) Se admit cabane, cabane turistice, alimentație publică, condiția obținerii avizului consiliului județean
- (e) Acces auto pentru întreținere și pentru accesul riveranilor la parcele, intervenții, transport de materiale pe sistemul de alei și platforme pietonale și velo, cu condiția ca acesta să aibă caracter ocazional și limitat. Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiția să deservească exclusiv spațiul respectiv, să fie amplasate în subteran sau astfel încât să aibă un impact vizual minim, să nu producă poluare fonică sau de altă natură.
- (f) Pot fi luate în considerare conversii funcționale, cu condiția ca noile folosințe să facă parte de asemenea din categoria activităților admise și să fie compatibile cu spațiile / amenajările / clădirile existente.

3. UTILIZĂRI INTERZISE

- (a) Sunt interzise orice utilizări care nu se încadrează în categoriile enumerate la punctele 1 și 2 a prezentului regulament de urbanism.
- (b) Sunt interzise lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.

SECȚIUNEA 3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI

Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

- (a) Suprafața minimă a parcelei construibile este de 2000 mp, cu un front la stradă de minim 30 m.

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- (a) În toate cazurile clădirile se vor retrage față de aliniament cu minim 10 metri.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- (a) Clădirile se vor retrage față de limitele laterale de proprietate cu o distanță mai mare sau egală cu înălțimea clădirii la streșină sau cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.
- (b) Față de limitele posterioare de proprietate clădirile se vor retrage cu minim înălțimea construcției, măsurată la streșină sau cornișă, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 8 metri.
- (c) Terenurile de sport pot fi alipite de limitele laterale și de limita posterioară de proprietate, cu acordul vecinilor, în caz contrar, vor respecta o retragere de minim 2.00 m;

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

- (a) Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la cornișă sau streșină în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri. Distanța minimă între terenuri de sport și construcțiile de pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea clădirii, măsurată la cornișă sau streșină în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.
- (b) În cazul terenurilor de sport, acestea pot fi alipite de alte terenuri de sport; în caz contrar, vor respecta o distanță de minim 4m față de alte terenuri.

8. CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- (a) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există acces direct la drumurile publice sau la un drum privat deschis circulației publice sau prin servitute de trecere legal instituită. Accesul carosabil pe parcelă va avea o lățime de minimum 4 metri;
- (b) Rampele de acces la locurile de parcare din interiorul parcelelor nu vor produce nicio modificare la nivelul trotuarului, cu excepția teșiturii bordurii.
- (c) Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale, îndepărtarea acestora de construcții. Platformele și traseele de circulație vor urmări terenul natural, acolo unde este posibil. Accesele și amenajările din incintă vor ține cont de accesul mașinilor de intervenție: pompieri, salvare, etc.
- (d) În zonele de acces carosabil pe parcelă / în incintă, se va asigura, în afara circulațiilor publice, spațiul necesar staționării și manevrării autovehiculelor care așteaptă intrarea.
- (e) Nu este permisă modificarea și corectarea agresivă a racordărilor dintre străzi și a prospectelor care ar schimba aspectul original. Accesele în incinta imobilului vor respecta distanțele de siguranță față de intersecții.
- (f) Toate construcțiile și amenajările de orice fel trebuie prevazute cu accese pentru pietoni corespunzătoare caracteristicilor acestora. Accesele pietonale trebuie reglementate ca accesibilitate și continuitate în sistem prioritar de flux, cu prevederea amenajărilor necesare deplinei siguranțe a deplasării, îndeosebi în relație cu circulația vehiculelor de orice categorie.
- (g) La autorizarea construcțiilor și amenajărilor la care se asigură accese pietonale, precum și la construcțiile de lucrări și amenajări independente pentru pietoni se va aplica obligatoriu legislația privind deplasarea în condiții de confort și siguranță precum și exigentele impuse de circulația persoanelor cu handicap sau cu dificultăți de deplasare.
- (h) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

9. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- (a) Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Regulamentului General de Urbanism - Anexa 4 și a legislației în vigoare.
- (b) Se interzic parcarea și staționarea autovehiculelor și a căruțelor pe platforma carosabilă a drumurilor județene și naționale.
- (c) Parcarea și staționarea autovehiculelor și atelajelor, în zona drumurilor publice, se va face exclusiv în afara platformei carosabile a acestora.
- (d) Aleile carosabile și platformele pentru autovehicule vor fi pietruite sau pavate. Acolo unde este cazul, pentru a preveni scurgerea de hidrocarburi, se vor amenaja platforme impermeabile.
- (e) Pentru funcțiunile cu acces public se acceptă amenajarea în zona drumurilor publice a unor spații de staționare pentru vizitatori, în conformitate cu avizul administratorului drumului;

- (f) Adiacent limitelor de proprietate situate pe linia de demarcație față de UTR cu destinația de locuire de orice tip, parcajele organizate la sol se vor retrage față de limita de proprietate cu minimum 5 m.

10. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

- (a) Regimul de înălțime maxim admis al clădirilor permanente va fi de maxim trei niveluri supraterane.
 (b) Regimul de înălțime nu poate depăși nici una dintre următoarele configurații: S+P+1 sau D+P+M (subsol, parter și etaj sau demisol, parter și mansardă). Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișă sau streșină în punctul cel mai înalt, nu va depăși 6,0 metri.
 (c) Niciun element al construcțiilor sau instalațiilor nu va depăși un plan virtual paralel cu terenul situat la 12,0 m de cotele pe înălțime existente ale terenului;
 (d) Sunt permise locuri de joacă / echipamente / instalații ce depășesc H maxim

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- (a) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, conformare, funcțiune, volumetrie și aspect exterior - conformare și amplasare goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică ș.a. - depreciază valorile specificul rural, valoarea peisajului și intră în contradicție cu aspectul general al zonei este interzisă;
 (b) Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului și se va subordona nevoii de încadrare în peisaj;
 (c) **Volumetria construcțiilor** se va încadra în tipologia locului, conform Ghidului de Arhitectură pentru încadrarea în specificul local realizat pentru zona Dealurile Clujului și Câmpia Transilvaniei;
 • Fac excepție situațiile în care sunt necesare soluții speciale de integrare în peisaj.
 (d) **Învelitoare / Șarpantă**
 • Acoperișurile vor putea fi tip terasă sau șarpantă, cu o formă simplă, cu două, patru sau mai multe ape, cu pante egale, având streșinile și coamele orizontale.
 • Panta acoperișului va fi între 30°-70°, excepție făcând lucarnele.
 • În cazurile în care se adoptă soluția acoperișului tip terasă se permite ca învelitoarea să fie din strat înierbat cu vegetație locală, care va proteja hidroizolația de razele solare prelungindu-i durata de viață, va ajuta la retenția apei pluviale și va spori confortul termic în interiorul clădirii; acest tip de acoperiș terasă va fi calculat ca și spațiu verde;
 • Se interzice realizarea de acoperișuri cu pante inegale (inclusiv șarpantele frânte), excepție făcând aruncătorii, lucarnele și zonele unde aceste acoperișuri definesc specificul local.
 • Lungimea lucarnelor nu va depăși 8,0 m;
 • Învelitoarea va fi realizată din țiglă ceramică, țiglă de beton, plăci de fibrociment, șindrilă, paie, stuf, țiglă fotovoltaică.
 • Este interzisă realizarea învelitorilor din țiglă metalică, azbociment, membrană bituminoasă, tablă fâltuită sau alte materiale sintetice.
 • Culoarele învelitorilor vor fi cât mai apropiate de cele naturale, din gama ocru- portocaliu-vișiniu.
 • Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei: albastru, verde, roșu aprins, ș.a.
 • Elementele de captare a apelor pluviale vor fi realizate preponderent din tablă. Este interzisă folosirea de elemente din PVC sau polietilenă suprateran.
 • Streășina va avea o pazie simplă sau decupată decorativ din lemn tratat.
 • Coșurile de fum vor fi din piatră sau cărămidă, materiale ceramice pentru construcții tencuite sau aparente.
 • Se interzice utilizarea unor decorațiuni sau finisaje din tablă lucioasă, inox sau alte materiale similare. Se admite instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperiș în planul învelitorii.
 (e) **Materialele de finisaj pentru fațade**
 • Finisajele fațadelor se vor realiza din - tencuieli, zugrăveli, piatră, cărămidă, lemn tratat, placaj de piatră;
 (b) La construcțiile noi se interzice utilizarea inoxului, baluștrilor din beton sau piatră precum și a materialelor care conțin azbest sau poliesteri.

- Se interzice placarea pereților cu materiale ceramice glazurate, materiale pe bază de azbest, poliesteri, PVC sau altele similare;
 - Materialele de finisaj care vor fi utilizate pentru soclu sunt: piatra naturală, piatra de râu, beton aparent sau mozaicat.
- (f) **Ornamente pe fațadă**
- Se interzice utilizarea unor elemente decorative nespecifice zonei, realizate din materiale precum tabla lucioasă, inox sau alte materiale similare.
- (g) **Cromatică**
- culorile utilizate vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice zonei., obținute din pigmenți naturali: alb, ocru, „mieriu” (albastru deschis), gri.
 - Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente (roz, oranj, roșu, galben ș.a.) sau care conduc la deprecierea specificului zonei sau peisajului și dispunerea acestora într-o manieră nespecifică zonei (în diagonală, ș.a.);
 - Materiale lăsate aparent precum piatra și cărămidă nu vor fi vopsite putând fi doar văruite în alb sau alte culori specifice zonei, ocru și „mieriu” (albastru deschis), lemnul lăsat aparent se va trata într-o cromatică cât mai apropiată de culoarea naturală a acestuia.
- (h) **Tâmplării (uși și ferestre)**
- Se recomandă folosirea tâmplăriilor din lemn tratat cu ulei sau vopsit, tâmplărie metalică sau PVC, atât la ferestre cât și la uși;
 - În cazul intervențiilor la construcții existente, tâmplăria de lemn deteriorată se va recondiționa sau înlocui, fără modificarea împărțirii specifice.
 - Culorile permise pentru vopsirea tâmplăriilor sunt: natur, alb, albastru, maro, gri, verde. Feroneria va avea culori discrete sau naturale.
 - La fațadele vizibile din spațiul public golurile pentru uși și ferestre vor avea forme și proporții specifice zonei. Pentru umbrirea suprafețelor vitrate se pot folosi obloane de lemn sau vegetație.
 - Se interzice utilizarea următoarelor elemente: geam bombat, geam reflectorizant, geam oglindă, rulourile exterioare neînglobate în zidăria casei, obloanele din PVC sau metalice, goluri cu forme atipice (cerc, elipsă, triunghi, romb, poligon, etc.).
- (i) **Pavimente exterioare**
- Se recomandă utilizarea materialelor locale: dale din piatră cioplită, lemn, cărămidă.
 - Aleile carosabile și platformele pentru autovehicule vor fi pietruite sau pavate. Acolo unde este cazul, pentru a preveni scurgerea de hidrocarburi, se vor amenaja platforme impermeabile.
 - Este admisibilă folosirea de îmbrăcămînți asfaltice permeabile, cu tratamente superficiale din agregate de balastieră, asemănătoare ca imagine aleilor din agregate compactate.
- (j) **Reclamele, firmele, inscripțiile, însemnele** - Amplasarea, forma, dimensiunile și condițiile pe care trebuie să le respecte mijloacele publicitare de promovare se va face în conformitate cu regulamentul local specific.
- Se interzice amplasarea în spațiul public a niciunui element care să nu asigure o înălțime utilă de trecere pietonală de minim 2,2 m.
 - Materialele permise sunt fier forjat, bronz, alamă, sticlă, lemn.
 - Pentru evitarea poluării luminoase se interzice utilizarea materialelor iluminate strident, casetelor luminoase sau a altor materiale nespecifice.
 - Dimensiunile panourilor vor fi specifice funcțiunilor pe care le anunță (maxim 1,2 x 0,6 m) și nu se vor amplasa mai sus de nivelul parterului.
 - Amplasarea panourilor obligatorii de edificare a investițiilor se va alege astfel încât să nu obtureze imaginea de ansamblu a investiției.

12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ ȘI EVACUAREA DEȘEURILOR

(a) Racorduri și branșamente la rețelele edilitare existente

- Autorizarea executării construcțiilor este condiționată de asigurarea racordării și/sau branșării acestora la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică sau în lipsa

acestora, asigurarea unor soluții de echipare în sistem individual, până la realizarea rețelelor/instalațiilor centralizate.

- Este interzisă realizarea racordării la rețeaua publică de apă în lipsa bransamentului la rețeaua publică de canalizare sau în lipsa unei soluții locale de tratare a apelor uzate menajere prin stații de epurare sau fose etanșe vidanjabile cu o capacitate minimă de 2,0 mc;
- Deversarea apelor uzate menajere pe domeniul public este interzisă;
- Contoarele vor fi obligatoriu amplasate în nișele prevăzute în planul împrejuririi;
- Prescripțiile se aplică în mod corespunzător și rețelelor de gaze naturale;

(b) Realizarea rețelelor edilitare

- Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale investitorilor interesați, deținătorilor de rețele/instalații ori ale administrației publice locale, este interzisă;

(c) Apele pluviale

- Construcțiile vor fi echipate cu sisteme de colectare a apelor pluviale conform prevederilor din Codul Civil privind picătura streșinii;
 - La parcelele cu o suprafață mai mare de 1,000 mp se va prevedea un bazin subteran de minim 1 mc pentru stocarea apei pluviale în vederea reutilizării acesteia la irigații;
 - Se vor realiza jgheaburi/rigole la sol, sub streșini, pentru îndepărtarea apelor pluviale.
- (d) Se interzice montarea pe fațada către stradă a echipamentelor de climatizare, a tubulaturii de evacuare a gazelor arse și a antenelor TV;
- (e) În vederea colectării deșeurilor se va asigura o platformă sau cu un spațiu interior;
- (f) Platformele publice destinate depozitării recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor fi împrejmuite și impermeabilizate. Împrejmuirea va fi opacă până la înălțimea de 1,40m și transparentă peste cota de 1,40m.
- (g) Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiile vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto.

13. SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

- (a) Sistemul de spații verzi se va realiza pe baza unui studiu peisager.
- (b) Suprafața spațiilor verzi sau plantate va reprezenta minim 50% din suprafața totală a parcelei.
- (c) Terenul rămas liber în urma retragerii față de aliniament va fi plantat cu vegetație înaltă și medie în proporție de minim 50%.
- (d) Pe perimetrul parcelei se va planta o perdea de vegetație înaltă în vederea creării unei bariere fonice și vizuale.
- (e) Este obligatorie utilizarea vegetației ca element de mascare a clădirilor cu gabarite ce depășesc scara locului.
- (f) Eliminarea arborilor maturi de pe amplasament este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceștia reprezintă un pericol iminent pentru siguranța persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedica realizarea construcțiilor / amenajărilor.
- (g) Suprafețele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere, pentru care se vor utiliza materiale tradiționale (în general dalaje de piatră de tip permeabil).
- (h) Recepția construcției este condiționată de existența unui număr de minim 10 arbori și/sau pomi, plantați în interiorul parcelei. În cazul în care limitele laterale sau cea posterioară coincid cu limita intravilanului, în interiorul parcelei, de-a lungul acestor laturi se vor planta minim 15 arbori și/sau pomi, în două rânduri paralele cu latura respectivă.
- (i) Zonele de parcare cu mai mult de 3 locuri de parcare vor avea plantat cel puțin un copac la 4 locuri de parcare și vor fi dotate cu mobilier pentru deșeurii.
- (j) Se vor planta doar specii indigene de arbori și pomi și se va evita plantarea de specii exogene.

14. ÎMPREJMUIRI

- (a) Împrejmuirile sunt opționale. Dacă acestea există, se vor realiza din materiale naturale, specifice locului: lemn, piatră, nuiele, vegetație și vor avea o înălțime maximă de 1,80 m, cu un soclu opac cu înălțimea maximă de 60 cm. De asemenea, vor fi dublate cu gard viu.

SECȚIUNEA 4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- $P.O.T._{maxim} = 20 \%$

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- $C.U.T._{maxim} = 0,20$

Zona verde de agrement, sport, turism – în tabel – zonă verde, agrement și sport

SECȚIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Caracterul actual: Terenuri cu destinație agricolă – pășuni, fânețe, arabil – sau libere situate în intravilanul comunei.

Caracterul propus: Zonă verde de agrement, sport, turism - tabără de corturi, cabane, amenajări turism / agrement

A. CONDIȚIONĂRI PRIMARE

- (a) Autorizarea construcțiilor este condiționată de autorizarea în prealabil a lucrărilor de realizare a infrastructurii tehnico-edilitare (rețele de energie electrică, apă, canalizare și drumuri), iar recepția construcțiilor este condiționată de recepționarea infrastructurii tehnico-edilitare;
- (b) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu riscuri naturale sau antropice se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscurilor rezultate din studiile geotehnice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;
- (c) În zonele de siguranță și protecție a infrastructurii tehnico-edilitare, precum cele ale rețelelor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în baza avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii.
- (d) În zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Chinteni, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea reglementărilor prevăzute în Vol. II - RLU, Articolul 7: Zone construite protejate;
- (e) Profilele stradele reglementate prin prezentul PUG pot fi amenajate etapizat, astfel încât în prima etapă să se amenajeze cu un profil de 6 m, conform regimului actual de proprietate, urmând ca în etapa a doua să se lărgască la profilul reglementat. Recomandăm ca în etapa 1 circulațiile pietonale să se facă la același nivel cu circulațiile carosabile, pentru a facilita extinderea ulterioară. Separarea dintre circulațiile auto și pietonale se va face prin mijloace de separare și demarcare, care protejează pietonii de eventuale incidente auto.

B. SERVITUȚI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICȚII

- (a) Se vor aplica în mod obligatoriu servituțile generate de obiectivele de utilitate publică precum și celelalte restricții, așa cum sunt ele evidențiate în P.U.G.
- (b) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru amenajarea căilor de comunicație (lărgirea și realinierea străzilor existente, deschiderea unor noi străzi, modernizarea intersecțiilor, ș.a.), pentru lucrări în vederea protecției mediului (îndiguiri și regularizări ale cursurilor de apă, ș.a.) și pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public.
- (c) Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.
- (d) Se admit accese / legături pietonale / velo între parcelele.

C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAȚIUL PUBLIC

- (a) Amenajarea și utilizarea spațiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 1 și a reglementărilor de mai jos. Sistemul de spații publice (trama stradală, aleile pietonale, piețele, spațiile verzi etc.) se vor elabora proiectele tehnice detaliate. Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea rurală a spațiilor publice din întregul ansamblu.

SECȚIUNEA 2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

1. UTILIZĂRI ADMISE

- (a) cabane;
(b) amenajări turistice și de agrement;

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- (a) Construcții sau instalații temporare pentru evenimente și manifestări cu caracter cultural, sportiv sau de divertisment, cu condiția să nu afecteze calitatea și integritatea spațiilor verzi sau plantate și a a fi complet demontabile. După demontarea construcțiilor temporare, spațiile vor fi aduse la starea lor inițială.
- (b) Organizarea de tabere de corturi;
- (c) Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiția să fie amplasate în subteran sau astfel încât să aibă un impact vizual minim, să nu producă poluare fonică sau de altă natură;
- (d) Acces auto pentru întreținere și pentru accesul riveranilor la parcele, intervenții, transport de materiale pe sistemul de alei și platforme pietonale și velo, cu condiția ca acesta să aibă caracter ocazional și limitat. Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiția să deservească exclusiv spațiul respectiv, să fie amplasate în subteran sau astfel încât să aibă un impact vizual minim, să nu producă poluare fonică sau de altă natură.
- (e) Pot fi luate în considerare conversii funcționale, cu condiția ca noile folosințe să facă parte de asemenea din categoria activităților admise și să fie compatibile cu spațiile / amenajările / clădirile existente.

3. UTILIZĂRI INTERZISE

- (a) Sunt interzise orice utilizări care nu se încadrează în categoriile enumerate la punctele 1 și 2 a prezentului regulament de urbanism.
- (b) Sunt interzise lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.

SECȚIUNEA 3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI

Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

- (a) Suprafața minimă a parcelei construibile este de 2000 mp, cu un front la stradă de minim 30 m.

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- (a) În toate cazurile clădirile se vor retrage față de aliniament cu minim 10 metri;

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- (a) Clădirile se vor retrage față de limitele laterale de proprietate cu o distanță mai mare sau egală cu înălțimea clădirii la streșină sau cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.
- (b) Față de limitele posterioare de proprietate clădirile se vor retrage cu minim înălțimea construcției, măsurată la streșină sau cornișă, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 8 metri.
- (c) Terenurile de sport pot fi alipite de limitele laterale și de limita posterioară de proprietate, cu acordul vecinilor, în caz contrar, vor respecta o retragere de minim 2.00 m;

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

- (a) Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la cornișă sau streășină în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri. Distanța minimă între terenuri de sport și construcțiile de pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea clădirii, măsurată la cornișă sau streășină în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.
- (b) În cazul terenurilor de sport, acestea pot fi alipite de alte terenuri de sport; în caz contrar, vor respecta o distanță de minim 4m față de alte terenuri.

8. CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- (a) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există acces direct la drumurile publice sau la un drum privat deschis circulației publice sau prin servitute de trecere legal instituită. Accesul carosabil pe parcelă va avea o lățime de minimum 4 metri;
- (b) Rampele de acces la locurile de parcare din interiorul parcelelor nu vor produce nicio modificare la nivelul trotuarului, cu excepția teșiturii bordurii.
- (c) Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale, îndepărtarea acestora de construcții. Platformele și traseele de circulație vor urmări terenul natural, acolo unde este posibil. Accesele și amenajările din incintă vor ține cont de accesul mașinilor de intervenție: pompieri, salvare, etc.
- (d) În zonele de acces carosabil pe parcelă / în incintă, se va asigura, în afara circulațiilor publice, spațiul necesar staționării și manevrării autovehiculelor care așteaptă intrarea.
- (e) Nu este permisă modificarea și corectarea agresivă a racordărilor dintre străzi și a prospectelor care ar schimba aspectul original. Accesele în incinta imobilului vor respecta distanțele de siguranță față de intersecții.
- (f) Toate construcțiile și amenajările de orice fel trebuie prevăzute cu accese pentru pietoni corespunzătoare caracteristicilor acestora. Accesele pietonale trebuie reglementate ca accesibilitate și continuitate în sistem prioritar de flux, cu prevederea amenajărilor necesare deplinei siguranțe a deplasării, îndeosebi în relație cu circulația vehiculelor de orice categorie.
- (g) La autorizarea construcțiilor și amenajărilor la care se asigură accese pietonale, precum și la construcțiile de lucrări și amenajări independente pentru pietoni se va aplica obligatoriu legislația privind deplasarea în condiții de confort și siguranță precum și exigentele impuse de circulația persoanelor cu handicap sau cu dificultăți de deplasare.
- (h) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

9. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- (a) Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Regulamentului General de Urbanism - Anexa 4 și a legislației în vigoare.
- (b) Se interzic parcarea și staționarea autovehiculelor și a căruțelor pe platforma carosabilă a drumurilor județene și naționale.
- (c) Parcarea și staționarea autovehiculelor și atelajelor, în zona drumurilor publice, se va face exclusiv în afara platformei carosabile a acestora.
- (d) Aleile carosabile și platformele pentru autovehicule vor fi pietruite sau pavate. Acolo unde este cazul, pentru a preveni scurgerea de hidrocarburi, se vor amenaja platforme impermeabile.
- (e) Pentru funcțiunile cu acces public se acceptă amenajarea în zona drumurilor publice a unor spații de staționare pentru vizitatori, în conformitate cu avizul administratorului drumului;
- (f) Adiacent limitelor de proprietate situate pe linia de demarcație față de UTR cu destinația de locuire de orice tip, parcajele organizate la sol se vor retrage față de limita de proprietate cu minimum 5 m.

10. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

- (a) Regimul de înălțime maxim admis al clădirilor permanente va fi de maxim trei niveluri supratereane.
- (b) Regimul de înălțime nu poate depăși nici una dintre următoarele configurații: S+P+1 sau D+P+M (subsol, parter și etaj sau demisol, parter și mansardă). Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișă sau streășină în punctul cel mai înalt, nu va depăși 6,0 metri.
- (c) Niciun element al construcțiilor sau instalațiilor nu va depăși un plan virtual paralel cu terenul situat la 12,0 m de cotele pe înălțime existente ale terenului;

(d) Sunt permise locuri de joaca / echipamente / instalații ce depășesc H maxim

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- (a) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, conformare, funcțiune, volumetrie și aspect exterior - conformare și amplasare goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică ș.a. - depreciază valorile specificul rural, valoarea peisajului și intră în contradicție cu aspectul general al zonei este interzisă;
- (b) Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului și se va subordona nevoii de încadrare în peisaj;
- (c) **Volumetria construcțiilor** se va încadra în tipologia locului, conform Ghidului de Arhitectură pentru încadrarea în specificul local realizat pentru zona Dealurile Clujului și Câmpia Transilvaniei;
- Fac excepție situațiile în care sunt necesare soluții speciale de integrare în peisaj.

(d) Învelitoare / Șarpantă

- Acoperișurile vor putea fi tip terasă sau șarpantă, cu o formă simplă, cu două, patru sau mai multe ape, cu pante egale, având streșinile și coamele orizontale.
- Panta acoperișului va fi între 30°-70°, excepție făcând lucarnele.
- În cazurile în care se adoptă soluția acoperișului tip terasă se permite ca învelitoarea să fie din strat înierbat cu vegetație locală, care va proteja hidroizolația de razele solare prelungindu-i durata de viață, va ajuta la retenția apei pluviale și va spori confortul termic în interiorul clădirii; acest tip de acoperiș terasă va fi calculat ca și spațiu verde;
- Se interzice realizarea de acoperișuri cu pante inegale (inclusiv șarpantele frânte), excepție făcând aruncătorii, lucarnele și zonele unde aceste acoperișuri definesc specificul local.
- Lungimea lucarnelor nu va depăși 8,0 m;
- Învelitoarea va fi realizată din țiglă ceramică, țiglă de beton, plăci de fibrociment, șindrilă, paie, stuf, țiglă fotovoltaică.
- Este interzisă realizarea învelitorilor din țiglă metalică, azbociment, membrană bituminoasă, tablă fâltuită sau alte materiale sintetice.
- Culoarele învelitorilor vor fi cât mai apropiate de cele naturale, din gama ocru- portocaliu-vișiniu.
- Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei: albastru, verde, roșu aprins, ș.a.
- Elementele de captare a apelor pluviale vor fi realizate preponderent din tablă. Este interzisă folosirea de elemente din PVC sau polietilenă suprateran.
- Streășina va avea o pazie simplă sau decupată decorativ din lemn tratat.
- Coșurile de fum vor fi din piatră sau cărămidă, materiale ceramice pentru construcții tencuite sau aparente.
- Se interzice utilizarea unor decorațiuni sau finisaje din tablă lucioasă, inox sau alte materiale similare. Se admite instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperiș în planul învelitorii.

(e) Materialele de finisaj pentru fațade

- Finisajele fațadelor se vor realiza din - tencuieli, zugrăveli, piatră, cărămidă, lemn tratat, placaj de piatră;
- (b) La construcțiile noi se interzice utilizarea inoxului, baluștrilor din beton sau piatră precum și a materialelor care conțin azbest sau poliesteri.
- Se interzice placarea pereților cu materiale ceramice glazurate, materiale pe bază de azbest, poliesteri, PVC sau altele similare;
- Materialele de finisaj care vor fi utilizate pentru soclu sunt: piatra naturală, piatra de râu, beton aparent sau mozaicat.

(f) Ornamente pe fațadă

- Se interzice utilizarea unor elemente decorative nespecifice zonei, realizate din materiale precum tabla lucioasă, inox sau alte materiale similare.

(g) Cromatica

- culorile utilizate vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice zonei., obținute din pigmenți naturali: alb, ocru, „mieriu” (albastru deschis), gri.
- Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente (roz, oranj, roșu, galben ș.a.) sau care conduc la deprecierea specificului zonei sau peisajului și dispunerea acestora într-o manieră nespecifică zonei (în diagonală, ș.a.);
- Materiale lăsate aparent precum piatra și cărămidă nu vor fi vopsite putând fi doar văruiate în alb sau alte culori specifice zonei, ocru și „mieriu” (albastru deschis), lemnul lăsat aparent se va trata într-o cromatică cât mai apropiată de culoarea naturală a acestuia.

(h) Tâmplării (uși și ferestre)

- Se recomandă folosirea tâmplăriilor din lemn tratat cu ulei sau vopsit, tâmplărie metalică sau PVC, atât la ferestre cât și la uși;
- În cazul intervențiilor la construcții existente, tâmplăria de lemn deteriorată se va recondiționa sau înlocui, fără modificarea împărțirii specifice.
- Culorile permise pentru vopsirea tâmplăriilor sunt: natur, alb, albastru, maro, gri, verde. Feroneria va avea culori discrete sau naturale.
- La fațadele vizibile din spațiul public golurile pentru uși și ferestre vor avea forme și proporții specifice zonei. Pentru umbrirea suprafețelor vitrate se pot folosi obloane de lemn sau vegetație.
- Se interzice utilizarea următoarelor elemente: geam bombat, geam reflectorizant, geam oglindă, rulourile exterioare neînglobate în zidăria casei, obloanele din PVC sau metalice, goluri cu forme atipice (cerc, elipsă, triunghi, romb, poligon, etc.).

(i) Pavimente exterioare

- Se recomandă utilizarea materialelor locale: dale din piatră cioplită, lemn, cărămidă.
- Aleile carosabile și platformele pentru autovehicule vor fi pietruite sau pavate. Acolo unde este cazul, pentru a preveni scurgerea de hidrocarburi, se vor amenaja platforme impermeabile.
- Este admisibilă folosirea de îmbrăcămînți asfaltice permeabile, cu tratamente superficiale din agregate de balastieră, asemănătoare ca imagine aleilor din agregate compactate.

(j) Reclamele, firmele, inscripțiile, însemnele - Amplasarea, forma, dimensiunile și condițiile pe care trebuie să le respecte mijloacele publicitare de promovare se va face în conformitate cu regulamentul local specific.

- Se interzice amplasarea în spațiul public a niciunui element care să nu asigure o înălțime utilă de trecere pietonală de minim 2,2 m.
- Materialele permise sunt fier forjat, bronz, alamă, sticlă, lemn.
- Pentru evitarea poluării luminoasă se interzice utilizarea materialelor iluminate strident, casetelor luminoase sau a altor materiale nespecifice.
- Dimensiunile panourilor vor fi specifice funcțiunilor pe care le anunță (maxim 1,2 x 0,6 m) și nu se vor amplasa mai sus de nivelul parterului.
- Amplasarea panourilor obligatorii de edificare a investițiilor se va alege astfel încât să nu obtureze imaginea de ansamblu a investiției.

12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ ȘI EVACUAREA DEȘEURILOR

(a) Racorduri și bransamente la rețelele edilitare existente

- Autorizarea executării construcțiilor este condiționată de asigurarea racordării și/sau bransării acestora la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică sau în lipsa acestora, asigurarea unor soluții de echipare în sistem individual, până la realizarea rețelelor/instalațiilor centralizate.
- Este interzisă realizarea racordării la rețeaua publică de apă în lipsa bransamentului la rețeaua publică de canalizare sau în lipsa unei soluții locale de tratare a apelor uzate menajere prin stații de epurare sau fose etanșe vidanjabile cu o capacitate minimă de 2,0 mc;
- Deversarea apelor uzate menajere pe domeniul public este interzisă;
- Contoarele vor fi obligatoriu amplasate în nișele prevăzute în planul împrejuririi;
- Prescripțiile se aplică în mod corespunzător și rețelelor de gaze naturale;

(b) Realizarea rețelelor edilitare

- Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale investitorilor interesați, deținătorilor de rețele/instalații ori ale administrației publice locale, este interzisă;

(c) Apele pluviale

- Construcțiile vor fi echipate cu sisteme de colectare a apelor pluviale conform prevederilor din Codul Civil privind picătura streșinii;
 - La parcelele cu o suprafață mai mare de 1,000 mp se va prevedea un bazin subteran de minim 1 mc pentru stocarea apei pluviale în vederea reutilizării acesteia la irigații;
 - Se vor realiza jgheaburi/rigole la sol, sub streșini, pentru îndepărtarea apelor pluviale.
- (d) Se interzice montarea pe fațada către stradă a echipamentelor de climatizare, a tubulaturii de evacuare a gazelor arse și a antenelor TV;
- (e) În vederea colectării deșeurilor se va asigura o platformă sau cu un spațiu interior;
- (f) Platformele publice destinate depozitării recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor fi împrejmuite și impermeabilizate. Împrejmuirea va fi opacă până la înălțimea de 1,40m și transparentă peste cota de 1,40m.
- (g) Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiile vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto.

13. SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

- (a) Sistemul de spații verzi se va realiza pe baza unui studiu peisager.
- (b) Suprafața spațiilor verzi sau plantate va reprezenta minim 50% din suprafața totală a parcelei.
- (c) Terenul rămas liber în urma retragerii față de aliniament va fi plantat cu vegetație înaltă și medie în proporție de minim 50%.
- (d) Pe perimetrul parcelei se va planta o perdea de vegetație înaltă în vederea creării unei bariere fonice și vizuale.
- (e) Este obligatorie utilizarea vegetației ca element de mascare a clădirilor cu gabarite ce depășesc scara locului.
- (f) Eliminarea arborilor maturi de pe amplasament este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceștia reprezintă un pericol iminent pentru siguranța persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedică realizarea construcțiilor / amenajărilor.
- (g) Suprafețele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere, pentru care se vor utiliza materiale tradiționale (în general dalaje de piatră de tip permeabil).
- (h) Recepția construcției este condiționată de existența unui număr de minim 10 arbori și/sau pomi, plantați în interiorul parcelei. În cazul în care limitele laterale sau cea posterioară coincid cu limita intravilanului, în interiorul parcelei, de-a lungul acestor laturi se vor planta minim 15 arbori și/sau pomi, în două rânduri paralele cu latura respectivă.
- (i) Zonele de parcare cu mai mult de 3 locuri de parcare vor avea plantat cel puțin un copac la 4 locuri de parcare și vor fi dotate cu mobilier pentru deșeur.
- (j) Se vor planta doar specii indigene de arbori și pomi și se va evita plantarea de specii exogene.

14. ÎMPREJMUIRI

- (a) Împrejmuirile sunt opționale. Dacă acestea există, se vor realiza din materiale naturale, specifice locului: lemn, piatră, nuiele, vegetație și vor avea o înălțime maximă de 1,80 m, cu un soclu opac cu înălțimea maximă de 60 cm. De asemenea, vor fi dublate cu gard viu.

SECȚIUNEA 4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI**15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)**

- P.O.T. maxim = 20 %

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- C.U.T. maxim = 0,20

S_Va**Zonă de sistematizare a spațiilor verzi, agrement și sport****SECȚIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI**

Caracterul actual: Terenuri cu destinație agricolă – pășuni, fânețe, arabil – sau libere situate în intravilanul comunei.

Caracterul propus: Zonă de protecție Lac Chinteni cu funcțiunea dominantă: sport, turism, agrement, servicii-restaurant, terase, care necesită P.U.Z. anterior obținerii D.T.A.C. (Etapă 2)

A. CONDIȚIONĂRI PRIMARE

- (a) **Anterior emiterii oricărei autorizații de construire se va elabora o documentație de urbanism de tip PUZ, care va reglementa trama stradală, parcelarul, nivelul de echipare edilitar, dotările de interes public și zonele verzi, respectând totodată prevederile prezentului regulament.**
- (b) **Toate drumurile noi, propuse în actualul Plan Urbanistic General, vor fi preluate în cadrul PUZ-urilor, iar proprietarilor le vor fi respectate drepturile în mod egal cu a celorlalți proprietari care intră în urbanizarea respectivă, astfel încât la final toți participanții la PUZ să cedeze același procent de teren pentru realizarea de drumuri și spații verzi.**
- (c) Autorizarea construcțiilor este condiționată de autorizarea în prealabil a lucrărilor de realizare a infrastructurii tehnico-edilitare (rețele de energie electrică, apă, canalizare și drumuri), iar recepția construcțiilor este condiționată de recepționarea infrastructurii tehnico-edilitare;
- (d) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu riscuri naturale sau antropice se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscurilor rezultate din studiile geotehnice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;
- (e) În zonele de siguranță și protecție a infrastructurii tehnico-edilitare, precum cele ale rețelilor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în baza avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii.
- (f) În zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Chinteni, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea reglementărilor prevăzute în Vol. II - RLU, Articolul 7: Zone construite protejate;
- (g) Profilele stradele reglementate prin prezentul PUG pot fi amenajate etapizat, astfel încât în prima etapă să se amenajeze cu un profil de 6 m, conform regimului actual de proprietate, urmând ca în etapa a doua să se lărgască la profilul reglementat. Recomandăm ca în etapa 1 circulațiile pietonale să se facă la același nivel cu circulațiile carosabile, pentru a facilita extinderea ulterioară. Separarea dintre circulațiile auto și pietonale se va face prin mijloace de separare și demarcare, care protejează pietonii de eventuale incidente auto.

B. SERVITUȚI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICȚII

- (a) Se vor aplica în mod obligatoriu servituțile generate de obiectivele de utilitate publică precum și celelalte restricții, așa cum sunt ele evidențiate în P.U.G.
- (b) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru amenajarea căilor de comunicație (lărgirea și realinierea străzilor existente, deschiderea unor noi străzi, modernizarea intersecțiilor, ș.a.), pentru lucrări în vederea protecției mediului (îndiguiri și regularizări ale cursurilor de apă, ș.a.) și pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public.

- (c) Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.
- (d) Se admit accese / legături pietonale / velo între parcelele.

C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAȚIUL PUBLIC

- (a) Amenajarea și utilizarea spațiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 1 și a reglementărilor de mai jos. Sistemul de spații publice (trama stradală, aleile pietonale, piețele, spațiile verzi etc.) se vor elabora proiectele tehnice detaliate. Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea rurală a spațiilor publice din întregul ansamblu.

SECȚIUNEA 2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

1. UTILIZĂRI ADMISE

- (a) Este interzisă amplasarea clădirilor în zonele verzi de protecție a apelor și cu rol de coridor ecologic pe o distanță de 25 de m de la cota coronament a barajului lacului Chinteni (Zona Non Aedificandi), cu excepția celor de deservire a lucrărilor hidrotehnice și a lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice, care se vor amplasa, configura și dimensiona conform cerințelor tehnice specifice.
- (b) reabilitarea amenajărilor hidrotehnice, decolmatare lac, consolidare maluri, reabilitarea drumului de gardă al lacului, pontoane, adăposturi pescari, grup sanitar, structuri lacustre pentru servicii-restaurant, terase, esplanadă pietonală, pe terenurile administrației publice locale aflate în proprietate;
- (c) plantații înalte, medii și joase;
- (d) sistem de alei și platforme și podețe pentru circulații pietonale și velo, accese auto pe parcele din vecinătate;
- (e) mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă, sport și alte activități în aer liber compatibile;
- (f) lucrări de sistematizare verticală, taluzare, drenare și alte lucrări necesare stabilizării terenului;

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- (a) Pentru restul teritoriului se admit cabane, cabane turistice, alimentație publică, condiția elaborării unei documentații de urbanism (PUZ) prin care se vor stabili locații concrete și servituțiile de utilitate publică aferente pentru trama stradală de interes local, infrastructura edilitară, spațiile verzi etc, conform programului urbanistic stabilit prin Avizul de Oportunitate (Avizul Arhitectului Șef).
- (b) Prin P.U.Z. se poate reglementa o etapizare a procesului de urbanizare, cu condiția conservării coerenței dezvoltării.

3. UTILIZĂRI INTERZISE

- (a) Sunt interzise orice utilizări care nu se încadrează în categoriile enumerate la punctele 1 și 2 a prezentului regulament de urbanism.
- (b) Sunt interzise lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.

SECȚIUNEA 3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI

Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

- (a) Se va stabili, după caz, prin P.U.Z.

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- (a) Se va stabili, după caz, prin P.U.Z.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- (a) Se va stabili, după caz, prin P.U.Z.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

- (a) Se va stabili, după caz, prin P.U.Z.

8. CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- (a) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există acces direct la drumurile publice sau la un drum privat deschis circulației publice sau prin servitute de trecere legal instituită. Accesul carosabil pe parcelă va avea o lățime de minimum 4 metri;
- (b) Rampele de acces la locurile de parcare din interiorul parcelelor nu vor produce nicio modificare la nivelul trotuarului, cu excepția teșiturii bordurii.
- (c) Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale, îndepărtarea acestora de construcții. Platformele și traseele de circulație vor urmări terenul natural, acolo unde este posibil. Accesele și amenajările din incintă vor ține cont de accesul mașinilor de intervenție: pompieri, salvare, etc.
- (d) În zonele de acces carosabil pe parcelă / în incintă, se va asigura, în afara circulațiilor publice, spațiul necesar staționării și manevrării autovehiculelor care așteaptă intrarea.
- (e) Nu este permisă modificarea și corectarea agresivă a racordărilor dintre străzi și a prospectelor care ar schimba aspectul original. Accesele în incinta imobilului vor respecta distanțele de siguranță față de intersecții.
- (f) Toate construcțiile și amenajările de orice fel trebuie prevazute cu accese pentru pietoni corespunzătoare caracteristicilor acestora. Accesele pietonale trebuie reglementate ca accesibilitate și continuitate în sistem prioritar de flux, cu prevederea amenajărilor necesare deplinei siguranțe a deplasării, îndeosebi în relație cu circulația vehiculelor de orice categorie.
- (g) La autorizarea construcțiilor și amenajărilor la care se asigură accese pietonale, precum și la construcțiile de lucrări și amenajări independente pentru pietoni se va aplica obligatoriu legislația privind deplasarea în condiții de confort și siguranță precum și exigentele impuse de circulația persoanelor cu handicap sau cu dificultăți de deplasare.
- (h) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

9. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- (a) Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Regulamentului General de Urbanism - Anexa 4 și a legislației în vigoare.
- (b) Se interzic parcarea și staționarea autovehiculelor și a căruțelor pe platforma carosabilă a drumurilor județene și naționale.
- (c) Parcarea și staționarea autovehiculelor și atelajelor, în zona drumurilor publice, se va face exclusiv în afara platformei carosabile a acestora.
- (d) Aleile carosabile și platformele pentru autovehicule vor fi pietruite sau pavate. Acolo unde este cazul, pentru a preveni scurgerea de hidrocarburi, se vor amenaja platforme impermeabile.
- (e) Pentru funcțiunile cu acces public se acceptă amenajarea în zona drumurilor publice a unor spații de staționare pentru vizitatori, în conformitate cu avizul administratorului drumului;
- (f) Adiacent limitelor de proprietate situate pe linia de demarcație față de UTR cu destinația de locuire de orice tip, parcajele organizate la sol se vor retrage față de limita de proprietate cu minimum 5 m.

10. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

- (a) Se va stabili, după caz, prin P.U.Z.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- (a) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, conformare, funcțiune, volumetrie și aspect exterior - conformare și amplasare goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică ș.a. - depreciază valorile specificul rural, valoarea peisajului și intră în contradicție cu aspectul general al zonei este interzisă;
- (b) Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului și se va subordona nevoii de încadrare în peisaj;
- (c) **Volumetria construcțiilor** se va încadra în tipologia locului, conform Ghidului de Arhitectură pentru încadrarea în specificul local realizat pentru zona Dealurile Clujului și Câmpia Transilvaniei;

- Fac excepție situațiile în care sunt necesare soluții speciale de integrare în peisaj.

(d) Învelitoare / Șarpantă

- Acoperișurile vor putea fi tip terasă sau șarpantă, cu o formă simplă, cu două, patru sau mai multe ape, cu pante egale, având streșinile și coamele orizontale.
- Panta acoperișului va fi între 30°-70°, excepție făcând lucarnele.
- În cazurile în care se adoptă soluția acoperișului tip terasă se permite ca învelitoarea să fie din strat înierbat cu vegetație locală, care va proteja hidroizolația de razele solare prelungindu-i durata de viață, va ajuta la retenția apei pluviale și va spori confortul termic în interiorul clădirii; acest tip de acoperiș terasă va fi calculat ca și spațiu verde;
- Se interzice realizarea de acoperișuri cu pante inegale (inclusiv șarpantele frânte), excepție făcând aruncătorii, lucarnele și zonele unde aceste acoperișuri definesc specificul local.
- Lungimea lucarnelor nu va depăși 8,0 m;
- Învelitoarea va fi realizată din țiglă ceramică, țiglă de beton, plăci de fibrociment, șindrillă, paie, stuf, țiglă fotovoltaică.
- Este interzisă realizarea învelitorilor din țiglă metalică, azbociment, membrană bituminoasă, tablă fâltuită sau alte materiale sintetice.
- Culorile învelitorilor vor fi cât mai apropiate de cele naturale, din gama ocru- portocaliu-vișiniu.
- Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei: albastru, verde, roșu aprins, ș.a.
- Elementele de captare a apelor pluviale vor fi realizate preponderent din tablă. Este interzisă folosirea de elemente din PVC sau polietilenă supratean.
- Streășina va avea o pazie simplă sau decupată decorativ din lemn tratat.
- Coșurile de fum vor fi din piatră sau cărămidă, materiale ceramice pentru construcții tencuite sau aparente.
- Se interzice utilizarea unor decorațiuni sau finisaje din tablă lucioasă, inox sau alte materiale similare. Se admite instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperiș în planul învelitorii.

(e) Materialele de finisaj pentru fațade

- Finisajele fațadelor se vor realiza din - tencuieli, zugrăveli, piatră, cărămidă, lemn tratat, placaj de piatră;
- (b) La construcțiile noi se interzice utilizarea inoxului, baluștrilor din beton sau piatră precum și a materialelor care conțin azbest sau poliesteri.
- Se interzice placarea pereților cu materiale ceramice glazurate, materiale pe bază de azbest, poliesteri, PVC sau altele similare;
- Materialele de finisaj care vor fi utilizate pentru soclu sunt: piatra naturală, piatra de râu, beton aparent sau mozaicat.

(f) Ornamente pe fațadă

- Se interzice utilizarea unor elemente decorative nespecifice zonei, realizate din materiale precum tabla lucioasă, inox sau alte materiale similare.

(g) Cromatica

- culorile utilizate vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice zonei., obținute din pigmenți naturali: alb, ocru, „mieriu” (albastru deschis), gri.
- Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente (roz, oranj, roșu, galben ș.a.) sau care conduc la deprecierea specificului zonei sau peisajului și dispunerea acestora într-o manieră nespecifică zonei (în diagonală, ș.a.);
- Materiale lăsate aparent precum piatra și cărămidă nu vor fi vopsite putând fi doar văruite în alb sau alte culori specifice zonei, ocru și „mieriu” (albastru deschis), lemnul lăsat aparent se va trata într-o cromatică cât mai apropiată de culoarea naturală a acestuia.

(h) Tâmplării (uși și ferestre)

- Se recomandă folosirea tâmplăriilor din lemn tratat cu ulei sau vopsit, tâmplărie metalică sau PVC, atât la ferestre cât și la uși;

- În cazul intervențiilor la construcții existente, tâmplăria de lemn deteriorată se va recondiționa sau înlocui, fără modificarea împărțirii specifice.
 - Culorile permise pentru vopsirea tâmplăriilor sunt: natur, alb, albastru, maro, gri, verde. Feroneria va avea culori discrete sau naturale.
 - La fațadele vizibile din spațiul public golurile pentru uși și ferestre vor avea forme și proporții specifice zonei. Pentru umbrirea suprafețelor vitrate se pot folosi obloane de lemn sau vegetație.
 - Se interzice utilizarea următoarelor elemente: geam bombat, geam reflectorizant, geam oglindă, rulourile exterioare neînglobate în zidăria casei, obloanele din PVC sau metalice, goluri cu forme atipice (cerc, elipsă, triunghi, romb, poligon, etc.).
- (i) **Pavimente exterioare**
- Se recomandă utilizarea materialelor locale: dale din piatră cioplită, lemn, cărămidă.
 - Aleile carosabile și platformele pentru autovehicule vor fi pietruite sau pavate. Acolo unde este cazul, pentru a preveni scurgerea de hidrocarburi, se vor amenaja platforme impermeabile.
 - Este admisibilă folosirea de îmbrăcămînți asfaltice permeabile, cu tratamente superficiale din agregate de balastieră, asemănătoare ca imagine aleilor din agregate compactate.
- (j) **Reclamele, firmele, inscripțiile, însemnele** - Amplasarea, forma, dimensiunile și condițiile pe care trebuie să le respecte mijloacele publicitare de promovare se va face în conformitate cu regulamentul local specific.
- Se interzice amplasarea în spațiul public a niciunui element care să nu asigure o înălțime utilă de trecere pietonală de minim 2,2 m.
 - Materialele permise sunt fier forjat, bronz, alamă, sticlă, lemn.
 - Pentru evitarea poluării luminoasă se interzice utilizarea materialelor iluminate strident, casetelor luminoase sau a altor materiale nespecifice.
 - Dimensiunile panourilor vor fi specifice funcțiunilor pe care le anunță (maxim 1,2 x 0,6 m) și nu se vor amplasa mai sus de nivelul parterului.
 - Amplasarea panourilor obligatorii de edificare a investițiilor se va alege astfel încât să nu obtureze imaginea de ansamblu a investiției.

12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ ȘI EVACUAREA DEȘEURILOR

(a) Racorduri și branșamente la rețelele edilitare existente

- Autorizarea executării construcțiilor este condiționată de asigurarea racordării și/sau branșării acestora la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică sau în lipsa acestora, asigurarea unor soluții de echipare în sistem individual, până la realizarea rețelelor/instalațiilor centralizate.
- Este interzisă realizarea racordării la rețeaua publică de apă în lipsa branșamentului la rețeaua publică de canalizare sau în lipsa unei soluții locale de tratare a apelor uzate menajere prin stații de epurare sau fose etanșe vidanjabile cu o capacitate minimă de 2,0 mc;
- Deversarea apelor uzate menajere pe domeniul public este interzisă;
- Contoarele vor fi obligatoriu amplasate în nișele prevăzute în planul împrejuririi;
- Prescripțiile se aplică în mod corespunzător și rețelelor de gaze naturale;

(i) Realizarea rețelelor edilitare

- Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale investitorilor interesați, deținătorilor de rețele/instalații ori ale administrației publice locale, este interzisă;

(j) Apele pluviale

- Construcțiile vor fi echipate cu sisteme de colectare a apelor pluviale conform prevederilor din Codul Civil privind picătura streșinii;
- La parcelele cu o suprafață mai mare de 1,000 mp se va prevedea un bazin subteran de minim 1 mc pentru stocarea apei pluviale în vederea reutilizării acesteia la irigații;
- Se vor realiza jgheaburi/rigole la sol, sub streșini, pentru îndepărtarea apelor pluviale.

- (k) Se interzice montarea pe fațada către stradă a echipamentelor de climatizare, a tubulaturii de evacuare a gazelor arse și a antenelor TV;
- (l) În vederea colectării deșeurilor se va asigura o platformă sau cu un spațiu interior;
- (m) Platformele publice destinate depozitării recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor fi împrejmuite și impermeabilizate. Împrejmuirea va fi opacă până la înălțimea de 1,40m și transparentă peste cota de 1,40m.
- (n) Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiile vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto.

13. SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

- (a) Sistemul de spații verzi se va realiza pe baza unui studiu peisager.
- (b) Suprafața spațiilor verzi sau plantate va reprezenta minim 50% din suprafața totală a parcelei.
- (c) Terenul rămas liber în urma retragerii față de aliniament va fi plantat cu vegetație înaltă și medie în proporție de minim 50%.
- (d) Pe perimetrul parcelei se va planta o perdea de vegetație înaltă în vederea creării unei bariere fonice și vizuale.
- (e) Este obligatorie utilizarea vegetației ca element de mascare a clădirilor cu gabarite ce depășesc scara locului.
- (f) Eliminarea arborilor maturi de pe amplasament este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceștia reprezintă un pericol iminent pentru siguranța persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedică realizarea construcțiilor / amenajărilor.
- (g) Suprafețele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere, pentru care se vor utiliza materiale tradiționale (în general dalaje de piatră de tip permeabil).
- (h) Recepția construcției este condiționată de existența unui număr de minim 10 arbori și/sau pomi, plantați în interiorul parcelei. În cazul în care limitele laterale sau cea posterioară coincid cu limita intravilanului, în interiorul parcelei, de-a lungul acestor laturi se vor planta minim 15 arbori și/sau pomi, în două rânduri paralele cu latura respectivă.
- (i) Zonele de parcare cu mai mult de 3 locuri de parcare vor avea plantat cel puțin un copac la 4 locuri de parcare și vor fi dotate cu mobilier pentru deșeurii.
- (j) Se vor planta doar specii indigene de arbori și pomi și se va evita plantarea de specii exogene.

14. ÎMPREJMUIRI

- (a) Împrejmuirile sunt opționale. Dacă acestea există, se vor realiza din materiale naturale, specifice locului: lemn, piatră, nuiele, vegetație și vor avea o înălțime maximă de 1,80 m, cu un soclu opac cu înălțimea maximă de 60 cm. De asemenea, vor fi dublate cu gard viu.

SECȚIUNEA 4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- P.O.T. _{maxim} = Se va stabili, după caz, prin P.U.Z.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- C.U.T. _{maxim} = Se va stabili, după caz, prin P.U.Z.



Zonă verde de protecție a apelor sau cu rol de culoar ecologic

SECȚIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona cuprinde porțiuni ale pârâului Valea Chinteni, ce includ albiile minore, cele de maluri, fâșii sau spații verzi, precum și fâșiile de protecție a cursurilor de apă secundare – pârâiilor - de pe versanți.

Culoarele aferente cursurilor de apă oferă oportunitatea dezvoltării unei rețele de spații verzi ce pot include trasee pietonale și deci crearea unor legături avantajoase în structura rurală.

A. CONDIȚIONĂRI PRIMARE

- (a) Autorizarea construcțiilor este condiționată de autorizarea în prealabil a lucrărilor de realizare a infrastructurii tehnico-edilitare (rețele de energie electrică, apă, canalizare și drumuri), iar recepția construcțiilor este condiționată de recepționarea infrastructurii tehnico-edilitare;
- (b) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu riscuri naturale sau antropice se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscurilor rezultate din studiile geotehnice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;
- (c) În zonele de siguranță și protecție a infrastructurii tehnico-edilitare, precum cele ale rețelelor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în baza avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii.
- (d) În zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Chinteni, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea reglementărilor prevăzute în Vol. II - RLU, Articolul 7: Zone construite protejate;
- (e) Profilele stradele reglementate prin prezentul PUG pot fi amenajate etapizat, astfel încât în prima etapă să se amenajeze cu un profil de 6 m, conform regimului actual de proprietate, urmând ca în etapa a doua să se lărgască la profilul reglementat. Recomandăm ca în etapa 1 circulațiile pietonale să se facă la același nivel cu circulațiile carosabile, pentru a facilita extinderea ulterioară. Separarea dintre circulațiile auto și pietonale se va face prin mijloace de separare și demarcare, care protejează pietonii de eventuale incidente auto.

B. SERVITUȚI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICȚII

- (a) Se vor aplica în mod obligatoriu servituțile generate de obiectivele de utilitate publică precum și celelalte restricții, așa cum sunt ele evidențiate în P.U.G.
- (b) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru amenajarea căilor de comunicație (lărgirea și realinierea străzilor existente, deschiderea unor noi străzi, modernizarea intersecțiilor, ș.a.), pentru lucrări în vederea protecției mediului (îndiguiri și regularizări ale cursurilor de apă, ș.a.) și pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public.
- (c) Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.

C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAȚIUL PUBLIC

- (a) Amenajarea și utilizarea spațiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 1 și a reglementărilor de mai jos. Sistemul de spații publice (trama stradală, aleile pietonale, piețele,

spatiile verzi etc) se vor elabora proiectele tehnice detaliate. Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea rurală a spațiilor publice din întregul ansamblu.

SECȚIUNEA 2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Zonă verde de protecție a apelor sau cu rol de culoar ecologic cu acces public nelimitat.

1. UTILIZĂRI ADMISE

- (a) Lucrări hidrotehnice și lucrări de amenajare a bazinelor hidrografice, conform legii;
- (b) Traversări ale cursurilor de apă;
- (c) Locuri de joacă pentru copii;
- (d) Circulații auto ocazionale pentru decolmatarea cursurilor de apă;
- (e) Spații verzi plantate;
- (f) Sistem de alei și platforme pentru circulații pietonale și velo, accese auto pe parcele din vecinătate;
- (g) Mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă, sport și alte activități în aer liber compatibile;
- (h) Edicule, componente ale amenajării peisajere

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- (a) Acces auto pentru întreținere și pentru accesul riveranilor la parcele, intervenții, transport de materiale pe sistemul de alei și platforme pietonale și velo, cu condiția ca acesta să aibă caracter ocazional și limitat. Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiția să deservească exclusiv spațiul respectiv, să fie amplasate în subteran sau astfel încât să aibă un impact vizual minim, să nu producă poluare fonică sau de altă natură.

3. UTILIZĂRI INTERZISE

- (a) Sunt interzise orice utilizări care nu se încadrează în categoriile enumerate la punctele 1 și 2 a prezentului regulament de urbanism.
- (b) Sunt interzise lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.

SECȚIUNEA 3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI

- (a) Este interzisă amplasarea clădirilor în zonele verzi de protecție a apelor și cu rol de coridor ecologic, cu excepția celor de deservire a lucrărilor hidrotehnice și a lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice, care se vor amplasa, configura și dimensiona conform cerințelor tehnice specifice.

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- (a) Conform cerințelor tehnice specifice funcțiunii de bază.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- (a) Conform cerințelor tehnice specifice funcțiunii de bază.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

- (a) Conform cerințelor tehnice specifice funcțiunii de bază.

8. CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- (a) Accesul carosabil este permis doar în scopul realizării sau întreținerii lucrărilor hidrotehnice și a lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice sau pentru situații de urgență.
- (b) De-a lungul cursurilor de apă se va organiza un drum de halaj cu lățimea de 4.00 m pentru a asigura accesul utilajelor în scopul întreținerii;
- (c) În cazul în care amenajarea acestuia nu este posibilă în perimetrul zonei protejate, împrejurimile parcelelor care mărginesc malurile se vor retrage cu 5.00 m în vederea permiterii accesului utilajelor pentru decolmatarea cursurilor de apă.

- (d) Se vor prevedea spații de acces pentru public în afara zonei verzi, ce vor cuprinde spații de parcare, platforme dalate. Se vor prevedea accese de serviciu, pentru colectarea deșeurilor și pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.
- (e) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației de construire, eliberate de administratorul acestora.
- (f) Pentru aleile pietonale și auto spre parcelele riverane din interiorul zonelor verzi se vor utiliza sisteme rutiere specifice – agregate compactate, pavaje din piatră naturală etc. Este admisibilă folosirea de îmbrăcămînți asfaltice permeabile, cu tratamente superficiale din agregate de balastieră, asemănătoare ca imagine aleilor din agregate compactate.

9. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- (a) Este interzisă parcare a automobilelor pe teritoriul zonelor verzi (cu excepția vehiculelor utilitare care deservească activitățile de întreținere a zonelor verzi).

10. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

- (a) Conform cerințelor tehnice specifice funcțiunii de bază.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- (a) Pentru amenajări se vor utiliza materiale naturale precum; piatra, lemn, metal, cărămidă, țiglă ceramică, stuf, etc.

12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ ȘI EVACUAREA DEȘEURILOR

- (a) Se va da o atenție deosebită iluminatului public, ce va face obiectul unor studii de specialitate. Intervenții vizând regularizări de albi, amenajări hidrotehnice, praguri de fund, bazine de retenție, organizarea spațiilor verzi, a sistemelor de alei și platforme etc, se vor realiza numai pe baza unor studii de fundamentare hidrologice, dendrologice, peisajere etc. Se va urmări în mod obligatoriu conservarea / redarea caracterului natural al zonei.
- (b) Se interzice placarea albiilor / malurilor cu plăci de beton sau betonarea acestora.

13. SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

- (a) Se conservă, de regulă, structura spațiilor verzi propusă prin P.U.G.
- (b) Suprafața spațiilor verzi propriu-zise, organizate pe solul natural vor ocupa minim 60% din suprafața totală a zonei verzi și vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie și înaltă).
- (c) Suprafețele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere.
- (d) Eliminarea vegetației înalte mature este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranța persoanelor sau bunurilor sau în care împiedică realizarea construcției.
- (e) Pentru fiecare arbore matur tăiat în condițiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiași parcele, minimum 10 arbori.

14. ÎMPREJMUIRI

- (a) Ca regulă generală împrejmuirile spre spațiile publice adiacente vor fi realizate prin dispunerea perimetrală a unor garduri vii.
- (b) Împrejmuirile pe zonele de învecinare cu proprietăți private vor fi de tip opac sau transparent dublate de vegetație, cu înălțimea maximă de 2,00 m.

SECȚIUNEA 4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

P.O.T. maxim = 1 %

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

C.U.T. maxim = 0.01



Zonă de infrastructură tehnico – edilitară – în tabel – Zonă aferentă construcțiilor tehnico-edilitare

SECȚIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Caracterul actual: Terenuri cu destinație agricolă – pășuni, fânețe, arabil – sau libere situate în intravilanul comunei.

Caracterul propus: Zonă de gospodărire comunală: zona include elementele nodale ale infrastructurii edilitare – stații de transformare, teritoriul captării de apă, stații de pompare și rezervoare ale sistemului de alimentare cu apă, stații de reglare gaz etc.

A. CONDIȚIONĂRI PRIMARE

- (a) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu riscuri naturale sau antropice se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscurilor rezultate din studiile geotehnice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;
- (b) În zonele de siguranță și protecție a infrastructurii tehnico-edilitare, precum cele ale rețelelor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în baza avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii.
- (c) În zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Chinteni, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea reglementărilor prevăzute în Vol. II - RLU, Articolul 7: Zone construite protejate;
- (d) Profilele stradelor reglementate prin prezentul PUG pot fi amenajate etapizat, astfel încât în prima etapă să se amenajeze cu un profil de 6 m, conform regimului actual de proprietate, urmând ca în etapa a doua să se lărgască la profilul reglementat. Recomandăm ca în etapa 1 circulațiile pietonale să se facă la același nivel cu circulațiile carosabile, pentru a facilita extinderea ulterioară. Separarea dintre circulațiile auto și pietonale se va face prin mijloace de separare și demarcare, care protejează pietonii de eventuale incidente auto.

B. SERVITUȚI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICȚII

- (a) Se vor aplica în mod obligatoriu servituțile generate de obiectivele de utilitate publică precum și celelalte restricții, așa cum sunt ele evidențiate în P.U.G.
- (b) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru amenajarea căilor de comunicație (lărgirea și realinierea străzilor existente, deschiderea unor noi străzi, modernizarea intersecțiilor, ș.a.), pentru lucrări în vederea protecției mediului (îndiguiri și regularizări ale cursurilor de apă, ș.a.) și pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public.
- (c) Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.

C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAȚIUL PUBLIC

- (a) Amenajarea și utilizarea spațiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 1 și a reglementărilor de mai jos. Sistemul de spații publice (trama stradală, aleile pietonale, piețele,

spatiile verzi etc) se vor elabora proiectele tehnice detaliate. Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea rurală a spațiilor publice din întregul ansamblu.

SECȚIUNEA 2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

1. UTILIZĂRI ADMISE

- (a) Construcții și instalații aferente echipării tehnico-edilitare și activități conexe – administrative, sociale, etc.;
- (b) Amenajări exterioare;
- (c) Împrejmuiiri;
- (d) Circulații/platforme carosabile și pietonale
- (e) Activități tehnologice specifice profilului fiecărei zone.
- (f) plantații înalte, medii și joase;
- (g) construcții, instalații și amenajări pentru gospodăria comunală;
- (h) incinte tehnice cu clădiri și instalații pentru sistemul de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică și termică, alimentare cu gaze naturale, magistrale de energie electrică, gaze naturale, hidrocarburi;

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- (a) Nu este cazul.

3. UTILIZĂRI INTERZISE

- (a) Orice alte utilizări decât cele enunțate la utilizări permise și utilizări permise cu condiționări.

SECȚIUNEA 3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

Având în vedere diversitatea și specificitatea instalațiilor, condițiile de amplasare, echipare și configurare ale acestora se vor stabili în baza unor proiecte de specialitate și a studiilor de fundamentare, cu respectarea prevederilor prezentului regulament și a legislației în vigoare.

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI

Conform cerințelor tehnice specifice funcțiunii de bază.

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Conform cerințelor tehnice specifice funcțiunii de bază.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Conform cerințelor tehnice specifice funcțiunii de bază.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

Conform cerințelor tehnice specifice funcțiunii de bază.

8. CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- (a) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există acces direct la drumurile publice sau la un drum privat deschis circulației publice sau prin servitute de trecere legal instituită. Accesul carosabil pe parcelă va avea o lățime de minimum 4 metri;
- (b) Pe o parcelă se pot prevedea unul sau mai multe accese carosabile, în funcție de prevederile impuse de funcțiunea propusă, conform legislației în vigoare.
- (c) Rampele de acces la locurile de parcare din interiorul parcelelor nu vor produce nicio modificare la nivelul trotuarului, cu excepția teșiturii bordurii.
- (d) Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale, îndepărtarea acestora de construcții. Platformele și traseele de circulație vor urmări terenul natural, acolo unde este posibil. Accesele și amenajările din incintă vor ține cont de accesul mașinilor de intervenție: pompieri, salvare, etc.
- (e) În zonele de acces carosabil pe parcelă / în incintă, se va asigura, în afara circulațiilor publice, spațiul necesar staționării și manevrării autovehiculelor care așteaptă intrarea.

- (f) În cazul în care pe parcele învecinate e prezentă funcțiunea de locuire de orice tip, sau o altă funcțiune ce necesită un grad ridicat de protecție față de factori poluanți – educație, sănătate etc – se va evita amplasarea circulațiilor interne adiacent limitelor de proprietate. Când acest lucru nu este posibil, circulațiile se vor retrage de la limita parcelelor învecinate cu minimum 3 m.
- (g) Nu este permisă modificarea și corectarea agresivă a racordărilor dintre străzi și a prospectelor care ar schimba aspectul original. Accesele în incinta imobilului vor respecta distanțele de siguranță față de intersecții.
- (h) Toate construcțiile și amenajările de orice fel trebuie prevăzute cu accese pentru pietoni corespunzătoare caracteristicilor acestora. Accesele pietonale trebuie reglementate ca accesibilitate și continuitate în sistem prioritar de flux, cu prevederea amenajărilor necesare deplinei siguranțe a deplasării, îndeosebi în relație cu circulația vehiculelor de orice categorie.
- (i) La autorizarea construcțiilor și amenajărilor la care se asigură accese pietonale, precum și la construcțiile de lucrări și amenajări independente pentru pietoni se va aplica obligatoriu legislația privind deplasarea în condiții de confort și siguranță precum și exigentele impuse de circulația persoanelor cu handicap sau cu dificultăți de deplasare.
- (j) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

9. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- (a) Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Regulamentului General de Urbanism - Anexa 4 și a legislației în vigoare.
- (b) Se interzic parcare și staționarea autovehiculelor și a căruțelor pe platforma carosabilă a drumurilor județene și naționale.
- (c) Parcare și staționarea autovehiculelor și atelajelor, în zona drumurilor publice, se va face exclusiv în afara platformei carosabile a acestora.
- (d) Este interzisă amplasarea de parcaje pentru deservirea unor funcțiuni exterioare zonei.
- (d) Staționarea autovehiculelor se va face exclusiv în interiorul parcelei;
- (e) Aleile carosabile și platformele pentru autovehicule vor fi pietruite sau pavate. Acolo unde este cazul, pentru a preveni scurgerea de hidrocarburi, se vor amenaja platforme impermeabile.
- (f) Pentru funcțiunile cu acces public se acceptă amenajarea în zona drumurilor publice a unor spații de staționare pentru vizitatori, în conformitate cu avizul administratorului drumului;
- (g) Adiacent limitelor de proprietate situate pe linia de demarcație față de UTR cu destinația de locuire de orice tip, parcajele organizate la sol se vor retrage față de limita de proprietate cu minimum 5 m.

10. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

- (a) Regimul de înălțime maxim admis al clădirilor permanente va fi de maxim două niveluri supraterane. Regimul de înălțime nu poate depăși nici una dintre următoarele configurații: S+P+1 sau D+P+M (subsol, parter și etaj sau demisol, parter și mansardă). Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișă sau streșină în punctul cel mai înalt, nu va depăși 6,0 metri.
- (b) Cu excepția instalațiilor, înălțimea maximă a clădirilor nu va depăși 8,00 m.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- (a) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei;
- (b) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, conformare, funcțiune, volumetrie și aspect exterior - conformare și amplasare goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică ș.a. - depreciază valorile specificului rural, valoarea peisajului și intră în contradicție cu aspectul general al zonei este interzisă;
- (c) Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului, se va subordona nevoii de încadrare în peisaj și nu depreciază aspectul general al zonei;
- (e) Se acceptă acoperișuri cu pantă mică, de minim 2%, având învelitoare din strat înierbat cu vegetație locală doar acolo unde relieful permite și sunt necesare soluții speciale de integrare în peisaj: volume mari, garaje sau spații tehnice parțial sau total îngropate, etc.
- (f) Materialele de finisaj vor fi cele specifice zonei – țiglă ceramică sau tablă fâltuită (este interzisă realizarea învelitorilor din azbociment, membrană bituminoasă, sau alte materiale sintetice), tencuieli

pentru fațade, placaje din piatră, cărămidă, lemn, șindrilă sau tencuieli pentru socluri și alte elemente arhitecturale (se interzice placarea pereților cu materiale ceramice, tablă (simplă, cutată, bond, etc.) sau materiale pe bază de azbest, poliesteri sau PVC).

- (g) Arhitectura construcțiilor va fi una care să se integreze armonios în peisajul natural sau în arhitectura specifică rurală.

12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ ȘI EVACUAREA DEȘEURILOR

- (a) Autorizarea construcțiilor este permisă doar dacă este asigurată gestionarea apelor uzate și a deșeurilor provenite din întreținerea instalațiilor și din procesele tehnologice aferente funcțiunii.
- (b) Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
- (c) În conformitate cu HG490/2011 pentru completarea Regulamentului General de Urbanism (HG525/1996), se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, transport în comun, a automatelor pentru semnalizare rutieră și a altora de această natură. Montarea acestor echipamente se va executa în varianta de amplasare subterană.
- (d) Se vor asigura puncte de apă din rețeaua publică, sau în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține în mod obligatoriu avizul autorităților competente, care administrează resursele de apă.
- (e) Toate clădirile vor fi racordate la rețelele publice de apă și canalizare. În cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul autorităților competente care administrează resursele de apă.
- (f) Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
- (g) Fiecare parcelă va dispune de un spațiu interior parcelei (eventual integrat în la nivelul împrejurii) destinat colectării selective a deșeurilor, accesibil din spațiul public.

În incinta proprietății se va prevedea un bazin de colectare ape pluviale, în vederea irigării spațiilor verzi.

13. SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

- (a) Orice parte a terenului incintei, vizibilă dintr-o circulație publică, va fi amenajată astfel încât să nu altereze aspectul general al localității.
- (b) Pe ansamblul unei parcele, spațiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 30% din suprafața totală și vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie și înaltă) se recomandă realizarea unei perdele verzi de protecție pe perimetrul limitelor de proprietate.
- (c) Suprafețele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere, pentru care se vor utiliza materiale tradiționale (în general dalaje de piatră de tip permeabil).
- (d) Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceștia reprezintă un pericol iminent pentru siguranța persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedica realizarea construcțiilor.
- (e) Suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje, și platforme funcționale vor fi plantate cu minim un arbore la fiecare 100 mp.
- (f) Zonele de parcare cu mai mult de 3 locuri de parcare vor avea plantat cel puțin un copac la 4 locuri de parcare și vor fi dotate cu mobilier pentru deșeurii.
- (g) Se vor planta doar specii indigene de arbori și pomi și se va evita plantarea de specii exogene.
- (h) Recepția construcției este condiționată de existența unui număr de minim 10 arbori și/sau pomi, plantați în interiorul parcelei. În cazul în care limitele laterale sau cea posterioară coincid cu limita intravilanului, în interiorul parcelei, de-a lungul acestor laturi se vor planta minim 15 arbori și/sau pomi, în două rânduri paralele cu latura respectivă.

14. ÎMPREJMUIRI

- (a) Împrejmuirile sunt obligatorii. Se recomandă ca cele orientate spre spațiul public să aibă un soclu opac cu înălțimea maximă de 60 cm și o parte transparentă, realizată din materiale naturale, specifice locului: lemn, piatră, nuiele, vegetație, fier forjat sau într-un sistem similar care permite vizibilitatea în ambele direcții și pătrunderea vegetației.
- (b) Înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,00 m. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.
- (c) Împrejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,00 m înălțime și vor fi de tip opac.
- (d) Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei. În scopul de a nu incomoda circulația pe drumurile publice cu trafic intens și cu transport în comun, porțile de intrare

vor fi retrase față de aliniament pentru a permite staționarea vehiculelor tehnice înainte de admiterea lor în incintă.

(e) Tratamentul arhitectural al împrejurimilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă.

SECȚIUNEA 4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

P.O.T. _{maxim} = 50 %

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

C.U.T. _{maxim} = 1

Ds**Zonă cu destinație specială****SECȚIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI**

Caracterul actual: Terenuri cu destinație agricolă – pășuni, fânațe, arabil – sau libere situate în intravilanul comunei.

(a) Funcțiunea dominantă:

- Imobile care adăpostesc activități cu caracter militar / special fiecărei instituții

A. CONDIȚIONĂRI PRIMARE

- (a) Autorizarea construcțiilor este condiționată de autorizarea în prealabil a lucrărilor de realizare a infrastructurii tehnico-edilitare (rețele de energie electrică, apă, canalizare și drumuri), iar recepția construcțiilor este condiționată de recepționarea infrastructurii tehnico-edilitare;
- (b) Imobilele localizate în interiorul zonei centrale delimitate prin prezenta documentație nu se supun reglementărilor prevăzute în actualul Regulament Local de Urbanism pentru Zona centrală.
- (c) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu riscuri naturale sau antropice se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscurilor rezultate din studiile geotehnice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;
- (d) În zonele de siguranță și protecție a infrastructurii tehnico-edilitare, precum cele ale rețelilor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în baza avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii.
- (e) În zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Chinteni, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea reglementărilor prevăzute în Vol. II - RLU, Articolul 7: Zone construite protejate;
- (f) Profilele stradelor reglementate prin prezentul PUG pot fi amenajate etapizat, astfel încât în prima etapă să se amenajeze cu un profil de 6 m, conform regimului actual de proprietate, urmând ca în etapa a doua să se lărgască la profilul reglementat. Recomandăm ca în etapa 1 circulațiile pietonale să se facă la același nivel cu circulațiile carosabile, pentru a facilita extinderea ulterioară. Separarea dintre circulațiile auto și pietonale se va face prin mijloace de separare și demarcare, care protejează pietonii de eventuale incidente auto.

B. SERVITUȚI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICȚII

Nu este cazul.

C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAȚIUL PUBLIC

- (a) Amenajarea și utilizarea spațiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 1 și a reglementărilor de mai jos. Sistemul de spații publice (trama stradală, aleile pietonale, piețele, spațiile verzi etc) se vor elabora proiectele tehnice detaliate. Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea rurală a spațiilor publice din întregul ansamblu.

SECȚIUNEA 2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

1. UTILIZĂRI ADMISE

- (a) Activități cu caracter militar / special specifice fiecărei instituții. Se conservă de regulă actualele utilizări, ce pot fi dezvoltate, reorganizate sau modernizate, în conformitate cu necesitățile actuale.

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- (a) Construcțiile aferente, cu condiția autorizării acestora în condițiile stabilite prin Ordinul nr. 3376/MC/M3556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 al MLPAT, MApN și MI, Ministrul Justiției, SRI, SIE, STS și SPP și ale prezentului Regulament.

3. UTILIZĂRI INTERZISE

- (a) Orice alte utilizări decât cele enunțate la utilizări permise și utilizări permise cu condiționări;

SECȚIUNEA 3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI

- (a) Amplasarea clădirilor pe parcelă se va face respectând legislația în vigoare referitor la razele de protecție sanitară.
- (b) Conform cerințelor tehnice specifice funcțiunii de bază

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- (a) Conform cerințelor tehnice specifice funcțiunii de bază.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- (a) Conform cerințelor tehnice specifice funcțiunii de bază.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

- (a) Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la cornișă sau streășină în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 3,0 metri.

8. CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- (a) Este obligatorie asigurarea accesului carosabil propriu din drumurile publice pentru toate obiectivele noi. Acesta va avea o lățime de minim 3,0 metri, în afara cazului în care, prin avizul unității teritoriale de pompieri, se solicită alte gabarite. Accesul carosabil în interiorul zonei verzi este permis doar în scopul realizării sau întreținerii amenajărilor și construcțiilor sau pentru situații de urgență. Parcajele publice vor fi amplasate în apropierea accesului sau integrate profilelor străzilor de acces.
- (b) Pentru toate obiectivele publice noi și existente se vor asigura accesuri pietonale adaptate persoanelor cu dizabilități.

9. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- (a) Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Regulamentului General de Urbanism.
- (b) Se interzic parcare și staționarea autovehiculelor și a căruțelor pe platforma carosabilă a drumurilor județene și naționale.
- (c) Este interzisă amplasarea de parcaje pentru deservirea unor funcțiuni exterioare zonei.

10. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

- (a) Conform cerințelor tehnice specifice funcțiunii de bază.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- (a) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei.

12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ ȘI EVACUAREA DEȘEURILOR

- (a) Autorizarea construcțiilor este permisă doar dacă este asigurată gestionarea apelor uzate și a deșeurilor provenite din întreținerea instalațiilor și din procesele tehnologice aferente funcțiunii.
- (b) Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

13. SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

- (a) Suprafața spațiilor verzi sau plantate va reprezenta minim 30% din suprafața totală a parcelei.
- (b) Terenul rămas liber în urma retragerii față de aliniament va fi plantat cu vegetație înaltă și medie în proporție de minim 20%.
- (c) Dacă cerințele tehnice ale funcțiunii de bază permit, pe perimetrul parcelei se va planta o perdea de vegetație înaltă în vederea creării unei bariere fonice și vizuale.
- (d) Zonele de parcare cu mai mult de 3 locuri de parcare vor avea plantat cel puțin un copac la 4 locuri de parcare și vor fi dotate cu mobilier pentru deșeuri.

14. ÎMPREJMUIRI

- (a) Se vor realiza din materiale naturale, specifice locului: lemn, piatră, nuiete, vegetație.
- (b) Împrejmuirile vor avea o înălțime maximă de 2,00 m, cu un soclu opac cu înălțimea maximă de 60 cm.

SECȚIUNEA 4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

P.O.T. maxim = 50%

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

C.U.T. maxim = 1

**Zonă gospodărire comunală****SECȚIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI**

Terenuri cu destinație agricolă – pășuni, fânețe, arabil – sau libere situate în intravilanul comunei.

Caracterul propus: Zonă de gospodărire comunală: cimitire existente, cimitire propuse, capele mortuare și parcărilor aferente.

Subzone:

Gc L - Subzona locașurilor de cult.

Gc E - Subzona cimitirelor existente

Gc P - Subzona cimitirelor propuse și a altor funcțiuni conform articolului utilizări admise.

A. CONDIȚIONĂRI PRIMARE

- (a) Autorizarea construcțiilor este condiționată de autorizarea în prealabil a lucrărilor de realizare a infrastructurii tehnico-edilitare (rețele de energie electrică, apă, canalizare și drumuri), iar recepția construcțiilor este condiționată de recepționarea infrastructurii tehnico-edilitare;
- (b) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu riscuri naturale sau antropice se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscurilor rezultate din studiile geotehnice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;
- (c) În zonele de siguranță și protecție a infrastructurii tehnico-edilitare, precum cele ale rețelilor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în baza avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii.
- (d) În zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Chinteni, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea reglementărilor prevăzute în Vol. II - RLU, Articolul 7: Zone construite protejate;
- (e) Profilele stradelor reglementate prin prezentul PUG pot fi amenajate etapizat, astfel încât în prima etapă să se amenajeze cu un profil de 6 m, conform regimului actual de proprietate, urmând ca în etapa a doua să se lărgască la profilul reglementat. Recomandăm ca în etapa 1 circulațiile pietonale să se facă la același nivel cu circulațiile carosabile, pentru a facilita extinderea ulterioară. Separarea dintre circulațiile auto și pietonale se va face prin mijloace de separare și demarcare, care protejează pietonii de eventuale incidente auto.

B. SERVITUȚI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICȚII

- (a) Se vor aplica în mod obligatoriu servituțile generate de obiectivele de utilitate publică precum și celelalte restricții, așa cum sunt ele evidențiate în P.U.G.
- (b) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru amenajarea căilor de comunicație (lărgirea și realinierea străzilor existente, deschiderea unor noi străzi, modernizarea intersecțiilor, ș.a.), pentru lucrări în vederea protecției mediului (îndiguiri și regularizări ale cursurilor de apă, ș.a.) și pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public.
- (c) Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.

C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAȚIUL PUBLIC

- (a) Amenajarea și utilizarea spațiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 1 și a reglementărilor de mai jos. Sistemul de spații publice (trama stradală, aleile pietonale, piețele, spațiile verzi etc) se vor elabora proiectele tehnice detaliate. Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea rurală a spațiilor publice din întregul ansamblu.

SECȚIUNEA 2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

1. UTILIZĂRI ADMISE

- (a) Cimitire;
- (b) Lăcaș de cult;
- (c) Capelă mortuară;
- (d) Mausoleu;
- (e) Circulații / platforme carosabile și pietonale;
- (f) Parcaje;
- (g) Amenajări exterioare;
- (h) Pavilion pentru administrație, depozitare și anexe sanitare.

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Nu este cazul.

3. UTILIZĂRI INTERZISE

- (a) Sunt interzise orice utilizări care nu se încadrează în categoriile enumerate la punctele 1 și 2 a prezentului regulament de urbanism.
- (b) Sunt interzise lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.

SECȚIUNEA 3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI

- (a) Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc simultan următoarele condiții:
 - **Lăcașuri de cult:**
 - suprafața parcelei să fie mai mare sau egală cu 3000 mp;
 - frontul la stradă să fie de minim 30 metri;
 - **Capele și alte construcții anexe:**
 - Pentru funcțiunile de capelă și spații administrative, suprafața minimă a parcelei este de 1000 mp.
 - **Cimitire și morminte:**
 - mormintele simple vor avea dimensiunile de 1.5m x 3m (inclusiv soclul perimetral);
 - mormintele duble vor avea dimensiunile de 3m x 3m (inclusiv soclul perimetral);

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- (a) **Lăcașuri** **de** **cult:**
 - Retragerea de la aliniament va fi de minim 10 m;
- (b) **Alte** **funcțiuni:**
 - Clădirile se vor retrage față de aliniament cu minim 5 metri.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- (a) **Lăcașuri de cult:**
 - Clădirile se vor retrage față de limitele laterale de proprietate cu minimum 10m;
 - Clădirile se vor retrage față de limita posterioară de proprietate cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 10m.

(b) Alte funcțiuni:

- Clădirile se vor retrage față de limitele laterale de proprietate cu o distanță mai mare sau egală cu înălțimea clădirii la streșină sau cornișă măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.
- Față de limitele posterioare de proprietate clădirile se vor retrage cu minim înălțimea construcției, măsurată la streșină sau cornișă, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

- (a) Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la cornișă sau streșină în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 metri.

8. CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- (a) Este obligatorie asigurarea accesului carosabil propriu din drumurile publice pentru toate obiectivele noi. Acesta va avea o lățime de minim 3,0 metri, în afara cazului în care, prin avizul unității teritoriale ISU, se solicită alte gabarite.
- (b) Parcajele publice vor fi amplasate în apropierea accesului sau integrate profilelor străzilor de acces.
- (c) Pentru toate obiectivele publice noi și existente se vor asigura accese pietonale adaptate persoanelor cu dizabilități.
- (d) În interiorul cimitirelor:
- aleile carosabile vor avea o lățime de 4 metri, parțial pietruită / dalată doar pentru a acomoda traseul roților de la mașina funerară;
 - aleile pietonale vor avea o lățime de minim 1.20 metri și vor fi pietruite (sub stratul de pietriș se va amplasa o folie de geotextil care va împiedica afundarea pietrișului în pământ);
 - mormintele se vor amplasa în cvartale de 6 x 6 metri, în care pot fi organizate, patru morminte duble, accesibile pe două laturi sau opt morminte simple, sau combinații între aceste module.

9. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- (a) Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Regulamentului General de Urbanism - Anexa 4 și a legislației în vigoare.
- (b) Se interzic parcarea și staționarea autovehiculelor și a căruțelor pe platforma carosabilă a drumurilor județene și naționale.
- (c) Parcarea și staționarea autovehiculelor și atelajelor, în zona drumurilor publice, se va face exclusiv în afara platformei carosabile a acestora.
- (d) Este interzisă amplasarea de parcaje pentru deservirea unor funcțiuni exterioare zonei.

10. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

- (a) Regimul de înălțime maxim admis pentru construcțiile cu funcțiunea de lăcaș de cult se va stabili prin PUD.
- (b) Regimul de înălțime maxim admis al clădirilor care au altă funcțiune decât lăcaș de cult va fi de maxim două niveluri supraterane. Regimul de înălțime nu poate depăși nici una dintre următoarele configurații: S+P+1 sau D+P+M (subsol, parter și etaj sau demisol, parter și mansardă). Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișă sau streșină în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8,0 metri. Niciun element al construcțiilor sau instalațiilor nu va depăși un plan virtual paralel cu terenul situat la 12,0 m înălțime față de terenul natural;

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- (a) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, conformare, funcțiune, volumetrie și aspect exterior - conformare și amplasare goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică ș.a. - depreciază valorile specificului rural, valoarea peisajului și intră în contradicție cu aspectul general al zonei este interzisă;
- (b) Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului, se va subordona nevoii de încadrare în peisaj și nu depreciază aspectul general al zonei;
- (c) **Volumetria construcțiilor** se va încadra în tipologia locului, conform Ghidului de Arhitectură pentru încadrarea în specificul local realizat pentru zona Dealurile Clujului și Câmpia Transilvaniei;

- Fac excepție situațiile în care sunt necesare soluții speciale de integrare în peisaj.

(d) Învelitoare / Șarpantă

- Se recomandă ca forma acoperișului să fie cât mai simplă, cu două ape paralele cu direcția lungă a construcției sau patru ape, cu pante egale, având streșinile și coamele orizontale;
- Panta acoperișului va fi între 30°-70°, excepție făcând lucarnele.
- În cazurile în care configurația terenului o permite și sunt necesare soluții speciale de integrare în peisaj se acceptă și acoperișuri tip terasă cu pantă mică, de minim 2%, cu condiția ca învelitoarea să fie din strat înierbat cu vegetație locală.
- Se interzice realizarea de acoperișuri cu pante inegale (inclusiv șarpantele frânte), excepție făcând aruncătorii, lucarnele și zonele unde aceste acoperișuri definesc specificul local.
- Lungimea lucarnelor nu va depăși 8,0 m;
- Învelitoarea va fi realizată din țiglă ceramică, țiglă de beton, plăci de fibrociment, șindrilă, paie, stuf, țiglă fotovoltaică.
- Este interzisă realizarea învelitorilor din țiglă metalică, azbociment, membrană bituminoasă, tablă fâltuită sau alte materiale sintetice.
- Culorile învelitorilor vor fi cât mai apropiate de cele naturale, din gama ocru- portocaliu-vișiniu.
- Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei: albastru, verde, roșu aprins, ș.a.
- Elementele de captare a apelor pluviale vor fi realizate preponderent din tablă. Este interzisă folosirea de elemente din PVC sau polietilenă suprateran.
- Streașina va avea o pazie simplă sau decupată decorativ din lemn tratat.
- Coșurile de fum vor fi din piatră sau cărămidă, materiale ceramice pentru construcții tencuite sau aparente.
- Se interzice utilizarea unor decorațiuni sau finisaje din tablă lucioasă, inox sau alte materiale similare. Se admite instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperiș în planul învelitorii.

(e) Materialele de finisaj pentru fațade

- Finisajele fațadelor se vor realiza din - tencuieli, zugrăveli, piatră, cărămidă, lemn tratat, placaj de piatră;
- La construcțiile noi se interzice utilizarea inoxului, baluștrilor din beton sau piatră precum și a materialelor care conțin azbest sau poliesteri.
- Se interzice placarea pereților cu materiale ceramice glazurate, materiale pe bază de azbest, poliesteri, PVC sau altele similare;
- Materialele de finisaj care vor fi utilizate pentru soclu sunt: piatra naturală, piatra de râu, beton aparent sau mozaicat.

(f) Ornamente pe fațadă

- Se interzice utilizarea unor elemente decorative nespecifice zonei, realizate din materiale precum tabla lucioasă, inox sau alte materiale similare.

(g) Cromatica

- culorile utilizate vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice zonei., obținute din pigmenți naturali: alb, ocru, „mieriu” (albastru deschis), gri.
- Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente (roz, oranj, roșu, galben ș.a.) sau care conduc la deprecierea specificului zonei sau peisajului și dispunerea acestora într-o manieră nespecifică zonei (în diagonală, ș.a.);
- Materiale lăsate aparent precum piatra și cărămidă nu vor fi vopsite putând fi doar văruiate în alb sau alte culori specifice zonei, ocru și „mieriu” (albastru deschis), lemnul lăsat aparent se va trata într-o cromatică cât mai apropiată de culoarea naturală a acestuia.

(h) Tâmplării (uși și ferestre)

- Se recomandă folosirea tâmplăriilor din lemn tratat cu ulei sau vopsit, tâmplărie metalică sau PVC, atât la ferestre cât și la uși;

- În cazul intervențiilor la construcții existente, tâmplăria de lemn deteriorată se va recondiționa sau înlocui, fără modificarea împărțirii specifice.
 - Culorile permise pentru vopsirea tâmplăriilor sunt: natur, alb, albastru, maro, gri, verde. Feroneria va avea culori discrete sau naturale.
 - La fațadele vizibile din spațiul public golurile pentru uși și ferestre vor avea forme și proporții specifice zonei. Pentru umbrirea suprafețelor vitrate se pot folosi obloane de lemn sau vegetație.
 - Raportul plin-gol pentru fațadele vizibile din spațiul public va fi cât mai apropiat de cel predominant în zonă. Suprafața vitrată a fațadelor vizibile din spațiul public nu va depăși 30% din suprafață.
 - Se interzice utilizarea următoarelor elemente: geam bombat, geam reflectorizant, geam oglindă, rulourile exterioare neînglobate în zidăria casei, obloanele din PVC sau metalice, goluri cu forme atipice (cerc, elipsă, triunghi, romb, poligon, etc.).
- (i) **Pavimente exterioare**
- Se recomandă utilizarea materialelor locale: dale din piatră cioplită, lemn, cărămidă.
 - Aleile carosabile și platformele pentru autovehicule vor fi pietruite sau pavate. Acolo unde este cazul, pentru a preveni scurgerea de hidrocarburi, se vor amenaja platforme impermeabile.
- (j) **Reclamele, firmele, inscripțiile, însemnele** - Amplasarea, forma, dimensiunile și condițiile pe care trebuie să le respecte mijloacele publicitare de promovare se va face în conformitate cu regulamentul local specific.
- Se interzice amplasarea în spațiul public a niciunui element care să nu asigure o înălțime utilă de trecere pietonală de minim 2,2 m.
 - Materialele permise sunt fier forjat, bronz, alamă, sticlă, lemn.
 - Pentru evitarea poluării luminoase se interzice utilizarea materialelor iluminate strident, casetelor luminoase sau a altor materiale nespecifice.
 - Dimensiunile panourilor vor fi specifice funcțiunilor pe care le anunță (maxim 1,2 x 0,6 m) și nu se vor amplasa mai sus de nivelul parterului.
 - Amplasarea panourilor obligatorii de edificare a investițiilor se va alege astfel încât să nu obtureze imaginea de ansamblu a investiției.
- (k) **Mormintele** vor avea următoarele elemente:
- soclu perimetral, cu înălțimea maximă de 40 cm (care poate avea și rol de băncuță);
 - monument funerar, care va avea dimensiunile maxime de 0.6m x 1.4m, în cazul mormintelor simple, respectiv 1.2 m x 1.4m, în cazul mormintelor duble;
 - partea superioară a mormintelor va fi tratată ca grădină de flori, se interzice acoperirea mormintelor cu plăci de beton, piatră sau alte materiale care impermeabilizează;
 - materialele de finisaj care vor fi utilizate pentru monumentele funerare sunt: piatra naturală, fier forjat, lemn și beton aparent sau mozaicat.
 - Se interzice utilizarea următoarelor materiale: inox, plastic, policarbonat, etc.

12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ ȘI EVACUAREA DEȘEURILOR

(a) Lăcașuri de cult:

- **Racorduri și bransamente la rețelele edilitare existente**
 - ▶ Autorizarea executării construcțiilor este condiționată de asigurarea racordării și/sau bransării acestora la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică sau în lipsa acestora, asigurarea unor soluții de echipare în sistem individual, până la realizarea rețelilor/instalațiilor centralizate.
 - ▶ Este interzisă realizarea racordării la rețeaua publică de apă în lipsa bransamentului la rețeaua publică de canalizare sau în lipsa unei soluții locale de tratare a apelor uzate menajere prin stații de epurare sau fose etanșe vidanjabile cu o capacitate minimă de 2,0 mc;
 - ▶ Deversarea apelor uzate menajere pe domeniul public este interzisă;
 - ▶ Contoarele vor fi obligatoriu amplasate în nișele prevăzute în planul împrejuririi;
 - ▶ Prescripțiile se aplică în mod corespunzător și rețelilor de gaze naturale;
- **Realizarea rețelilor edilitare**

- ▶ Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale investitorilor interesați, deținătorilor de rețele/instalații ori ale administrației publice locale, este interzisă;

• **Apele pluviale**

- ▶ Construcțiile vor fi echipate cu sisteme de colectare a apelor pluviale conform prevederilor din Codul Civil privind picătura streșinii;
- ▶ Se va prevedea un bazin subteran de minim 5 mc pentru stocarea apei pluviale în vederea reutilizării acesteia la irigații;
- ▶ Se vor realiza jgheaburi/rigole la sol, sub streșini, pentru îndepărtarea apelor pluviale.
- ▶ Se interzice montarea pe fațada către stradă a echipamentelor de climatizare, a tubulaturii de evacuare a gazelor arse și a antenelor TV;
- ▶ În vederea colectării deșeurilor se va asigura o platformă sau cu un spațiu interior;
- ▶ Platformele publice destinate depozitării recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor fi împrejmuite și impermeabilizate. Împrejmuirea va fi opacă până la înălțimea de 1,40m și transparentă peste cota de 1,40m.
- ▶ Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiile vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto.

(b) **Alte funcțiuni:**

- Se vor asigura puncte de apă din rețeaua publică, sau în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține în mod obligatoriu avizul autorităților competente, care administrează resursele de apă.
- (c) Se va asigura un spațiu de depozitare / reciclare (compostare) a florilor ofilite și a altor deșeuri.
- (d) Toate clădirile vor fi racordate la rețelele publice de apă și canalizare. În cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul autorităților competente care administrează resursele de apă.
- (e) Se vor respecta normele de protecție a mediului privind gestionarea apelor uzate și a deșeurilor provenite din întreținerea instalațiilor și din procesele tehnologice aferente funcțiunii.
- (f) În cimitire aleile carosabile vor fi prevăzute cu iluminat public cu senzori de mișcare.
- (g) Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

13. SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

(a) **Lăcașuri de cult:**

- Suprafața spațiilor verzi sau plantate va reprezenta minim 50% din suprafața totală a parcelei.
- Terenul rămas liber în urma retragerii față de aliniament va fi plantat cu vegetație înaltă și medie în proporție de minim 40%.
- Pe perimetrul parcelei se va planta o perdea de vegetație înaltă în vederea creării unei bariere fonice și vizuale.

(b) **Alte funcțiuni:**

- Suprafața spațiilor verzi sau plantate va reprezenta minim 30% din suprafața totală a parcelei.
- Terenul rămas liber în urma retragerii față de aliniament va fi plantat cu vegetație înaltă și medie în proporție de minim 50%.
- În cazul cimitirelor, partea superioară a mormintelor va fi tratată ca grădină de flori, fiind interzisă închiderea cu plăci de beton sau piatră.

(c) **În toate cazurile:**

- Suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje, și platforme funcționale vor fi plantate cu minim un arbore la fiecare 100 mp.
- Zonele de parcare cu mai mult de 3 locuri de parcare vor avea plantat cel puțin un copac la 4 locuri de parcare și vor fi dotate cu mobilier pentru deșeuri.
- Se vor planta doar specii indigene de arbori și pomi și se va evita plantarea de specii exogene.
- Recepția construcției este condiționată de existența unui număr de minim 10 arbori și/sau pomi, plantați în interiorul parcelei. În cazul în care limitele laterale sau cea posterioară coincid cu limita

intravilanului, în interiorul parcelei, de-a lungul acestor laturi se vor planta minim 15 arbori și/sau pomi, în două rânduri paralele cu latura respectivă.

14. ÎMPREJMUIRI

(a) Lăcașuri de cult:

- Împrejmuirile orientate către spațiul public vor fi opace, din piatră, cărămidă plină, fier forjat, sau transparente, cu o înălțime minimă de 60 cm și maximă de 90 de cm.
- Înălțimea împrejmuirilor comune cu parcelele vecine vor fi de tip transparent sau opac și vor avea înălțimea maximă de 2,00 m.

(b) Alte construcții:

- Se vor realiza din materiale naturale, specifice locului: lemn, piatră, nuiele, vegetație, fier forjat.
- Împrejmuirile vor avea o înălțime maximă de 1,80 m, cu un soclu opac cu înălțimea maximă de 60 cm.

SECȚIUNEA 4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- $P.O.T._{maxim} = 30 \%$

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- $C.U.T._{maxim} = 0,6$

Zonă căi de comunicație rutieră și amenajări rutiere

SECȚIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Caracterul actual: Terenuri cu destinație agricolă – pășuni, fânațe, arabil – sau libere situate în intravilanul comunei.

(a) Funcțiunea dominantă:

- Circulații rutiere și pietonale

(b) Funcțiuni complementare

- Parcaje publice;
- Rețele edilitare și bransamente;
- Spații verzi;
- Spații publice de folosință generală.

A. CONDIȚIONĂRI PRIMARE

- (a) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate cu riscuri naturale sau antropice se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscurilor rezultate din studiile geotehnice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism;
- (b) În zonele de siguranță și protecție a infrastructurii tehnico-edilitare, precum cele ale rețelelor de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în baza avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii.
- (c) În zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Chinteni, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea reglementărilor prevăzute în Vol. II - RLU, Articolul 7: Zone construite protejate;
- (d) Profilele stradelor reglementate prin prezentul PUG pot fi amenajate etapizat, astfel încât în prima etapă să se amenajeze cu un profil de 6 m, conform regimului actual de proprietate, urmând ca în etapa a doua să se lărgască la profilul reglementat. Recomandăm ca în etapa 1 circulațiile pietonale să se facă la același nivel cu circulațiile carosabile, pentru a facilita extinderea ulterioară. Separarea dintre circulațiile auto și pietonale se va face prin mijloace de separare și demarcare, care protejează pietonii de eventuale incidente auto.

B. SERVITUȚI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICȚII

- (a) Se vor aplica în mod obligatoriu servituțile generate de obiectivele de utilitate publică precum și celelalte restricții, așa cum sunt ele evidențiate în P.U.G.
- (b) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru amenajarea căilor de comunicație (lărgirea și realinierea străzilor existente, deschiderea unor noi străzi, modernizarea intersecțiilor, ș.a.), pentru lucrări în vederea protecției mediului (îndiguiri și regularizări ale cursurilor de apă, ș.a.) și pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public.
- (c) Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.

C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAȚIUL PUBLIC

- (a) Amenajarea și utilizarea spațiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 1 și a reglementărilor de mai jos. Sistemul de spații publice (trama stradală, aleile pietonale, piețele, spațiile verzi etc) se vor elabora proiectele tehnice detaliate. Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea rurală a spațiilor publice din întregul ansamblu.

SECȚIUNEA 2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

1. UTILIZĂRI ADMISE

- (a) Circulații rutiere și amenajări specifice aferente: platforma căilor de circulație, lucrări de sistematizare verticală, poduri, pasaje, iluminat public, semnalizare și orientare rutieră;
- (b) Parcaje publice organizate în lungul căii de comunicație rutieră sau într-o formă compactă;
- (c) Circulații pietonale;
- (d) Pistă de biciclete;
- (e) Rigole;
- (f) Rețele edilitare și branșamente: conducte de alimentare cu apă și de canalizare, sisteme de transport gaze, rețele termice, electrice, de telecomunicații și infrastructuri ori alte instalații sau construcții de acest gen;
- (g) Spații verzi;
- (h) Accese spre parcele riverane;
- (i) Locuri de joacă pentru copii;
- (j) Stații de transport în comun;
- (k) Mobilier urban.

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Nu este cazul.

3. UTILIZĂRI INTERZISE

- (a) Orice alte utilizări decât cele enunțate la utilizări permise și utilizări permise cu condiționări;
- (b) Se interzic orice utilizări care afectează buna funcționare și diminuează posibilitățile ulterioare de modernizare sau extindere a tramei stradale;
- (c) Se interzic orice construcții amenajări pe terenurile rezervate pentru:
 - lărgirea străzilor sau realizarea străzilor propuse
 - modernizarea intersecțiilor;
 - realizarea spațiilor de parcare.

SECȚIUNEA 3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI

Nu este cazul.

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Nu este cazul.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Nu este cazul.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

Nu este cazul.

8. CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- (a) Modernizarea drumurilor publice va trata toată ampriza drumului aflată în proprietatea publică proiectul tratând inclusiv accesele la proprietăți, spațiile verzi din lungul drumurilor, iluminatul public, zonele de staționare pe domeniul public, trotuarele, rigolele și alte amenajări specifice; În zona

drumurilor publice comunale, județene, naționale vor fi prevăzute tubulaturi pentru infrastructura de telecomunicații;

- (b) Spațiile publice vor fi amenajate astfel încât să corespundă cerințelor de deplasare referitoare la accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, persoanele cu mobilitate redusă, inclusiv pentru cei care folosesc scaune cu roțile; în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu dificultăți de deplasare.

9. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- (a) Se vor amenaja parcaje în lungul căilor de comunicație rutieră.
- (b) Se interzic parcarea și staționarea autovehiculelor și a căruțelor pe platforma carosabilă a drumurilor județene și naționale.
- (c) În zona școlilor se vor amenaja o zonă de coborâre din mașină a elevilor pentru a merge la școală (zonă de tip „drop-off”).

10. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

- (a) Înălțimea maximă admisă a construcțiilor, măsurată la cornișă sau streșină în punctul cel mai înalt, nu va depăși 3,0 metri.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- (a) Mobilier urban (stații de autobuz, coșuri de gunoi, bănci, locuri de joacă pentru copii, etc.)
- Pentru confecționarea mobilierului urban se vor folosi materiale naturale: lemn, piatră, nuiele, metal, elemente ceramice. Este interzisă utilizarea de materiale sintetice: tip plastic, membrane bituminoase, etc.
 - Elementele din lemn vor fi tratate cu ulei, bălțuite sau vopsite în următoarele culori: natur, alb, albastru, maro, gri, verde.
 - Elementele ceramice utilizate pentru învelitori sau finisaje, vor avea culori naturale, caracteristice argilei arse.
 - Sunt acceptate ca acoperirea stațiilor de transport în comun să fie realizate cu acoperiș verde de tip sedum combinat cu panouri fotovoltaice.
 - Se recomandă ca în cadrul stațiilor de transport să fie integrate elemente tip suport pentru biciclete, coșuri de gunoi pentru colectarea selectivă, panouri pentru afișaj publicitar și informativ, automat de bilete.
 - Zidăriile din piatră vor rămâne aparente (recomandabil) sau vor fi tencuite și zugrăvite în nuanțe de alb, crem, bej și albastru (tradițional).
- (b) Pavimente
- Principalele căi de circulație rutieră (drumuri județene și comunale) vor avea îmbrăcăminte de asfalt.
 - Trotuarele vor fi realizate din dale pentru a evita crearea unei suprafețe impermeabile.

12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ ȘI EVACUAREA DEȘEURILOR

- (a) În interiorul zonei căilor de comunicație rutieră pot fi amplasate elemente ale infrastructurii edilitare, cu condiția dispunerii acestora exclusiv în subteran, cu excepția liniilor aeriene de înaltă tensiune.
- (b) Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiile vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto.
- (c) În cazul drumurilor naționale rețelele edilitare vor fi amplasate în afara părții carosabile și a zonei de siguranță a drumului.
- (d) Apele meteorice vor fi colectate exclusiv în interiorul culoarului de circulație și conduse spre emisari sau canalizare publică. Se interzice conducerea acestora în exterior, spre terenurile sau parcelele învecinate.
- (e) În vederea păstrării caracterului specific al spațiului rural din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele

de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, transport în comun, a automatelor pentru semnalizare rutieră și altele de această natură;

- (f) Montarea echipamentelor tehnice se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construcțiilor și fără afectarea circulației publice;
- (g) Se interzice amplasarea rețelelor edilitare prevăzute pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elemente de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de această natură.

13. SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

- (a) În lungul căilor de circulații vor fi amenajate zone verzi, atât între drum și trotuar cât și între trotuar și aliniament.
- (b) Zonele de parcare cu mai mult de 3 locuri de parcare vor avea plantat cel puțin un copac la 4 locuri de parcare și vor fi dotate cu mobilier pentru deșeuri.

14. ÎMPREJMUIRI

- (a) Se vor realiza din materiale naturale, specifice locului: lemn, piatră, nuiel, vegetație.
- (b) Împrejmuirile vor avea o înălțime maximă de 1,80 m, cu un soclu opac cu înălțimea maximă de 60 cm.

SECȚIUNEA 4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

P.O.T. _{maxim} = nu este cazul

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

C.U.T. _{maxim} = nu este cazul

Extravilan - TDA / P / A

Terenuri cu destinație agricolă, forestieră sau aflate permanent sub ape

SECȚIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Caracterul actual: Terenuri cu destinație agricolă pășuni, fânețe, arabil sau libere, forestieră sau aflate permanent sub ape situate în extravilanul comunei.

Prin terenuri din extravilan se înțelege teritoriul dintre limita intravilanului și limita unității administrativ-teritoriale, care cuprinde terenuri cu destinație agricolă, forestieră, sau aflate permanent sub ape, definite după cum urmează:

(a) TDA - Terenuri cu destinație agricolă:

- terenuri agricole productive - arabile, vii, livezi, pepiniere viticole, pomicole, plantații de hamei și duzi, pajiștile permanente, serele, solarele, răsadnițele și altele asemenea;
- terenuri cu vegetație forestieră, dacă nu fac parte din amenajamentele silvice, pășunile împădurite;
- terenuri ocupate cu construcții și instalații agrozootehnice, amenajările piscicole și de îmbunătățiri funciare, drumurile tehnologice și de exploatare agricolă, platformele și spațiile de depozitare care servesc nevoilor producției agricole;
- terenuri neproductive care pot fi amenajate în cadrul perimetrelor de ameliorare și folosite pentru producția agricolă;

(b) P - Terenuri cu destinație forestieră

- terenurile împădurite sau cele care servesc nevoilor de cultură, producție ori administrare silvică, terenurile destinate împăduririlor și cele neproductive - stâncării, abrupturi, bolovănișuri, râpe, ravene, torenți - dacă sunt cuprinse în amenajamentele silvice;

(c) A - Terenuri aflate permanent sub ape

- albiile minore ale cursurilor de apă, cuvetele lacurilor la nivelurile maxime de retenție și altele asemenea;

A. CONDIȚIONĂRI PRIMARE

- (a) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate drept zone cu risc potențial de inundare, realizare de iazuri, bazine, lacuri, și altele asemenea precum și lucrările pe terenuri aflate permanent sub ape se va face cu avizul A.N. Apele Române sau cu avizul administratorului cursului de apă, după caz;
- (b) Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate drept zone cu riscuri naturale sau antropice se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscurilor rezultate din studiile geotehnice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism.
- (c) În zonele de siguranță și protecție a infrastructurii tehnico-edilitare, precum cele ale rețelele de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice, și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare.
- (d) Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice conform reglementărilor în vigoare la data elaborării Planului Urbanistic General, se corelează în permanență cu modificările legislative.
- (e) Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în baza avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii.
- (f) În zonele de protecție sanitară și perimetrele de protecție hidrogeologică ale apelor, delimitate conform prevederilor legale, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare;
- (g) În zonele de protecție sanitară, instituite pentru a evita repercusiuni asupra stării de sănătate a populației rezidente din jurul obiectivului, delimitate conform prevederilor legale, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform Ordinului 119/2014.

- (f) În zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, declarate și delimitate în partea desenată, pe baza studiului de fundamentare istorico-urbanistic aferent Planului Urbanistic General al comunei Chinteni, autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea reglementărilor prevăzute în Vol. II - RLU, Articolul 7: Zone construite protejate;

B. SERVITUȚI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICȚII

- (a) Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru amenajarea căilor de comunicație (lărgirea și realinierea străzilor existente, deschiderea unor noi străzi, modernizarea intersecțiilor, ș.a.), pentru lucrări în vederea protecției mediului (îndiguiri și regularizări ale cursurilor de apă, ș.a.) și pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public.
- (b) Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.
- (c) În zonele aferente apelor riveranii sunt obligați să acorde drept de servitute, avându-se în vedere zone anume stabilite de comun acord cu Administrația Națională "Apele Romane", fără a percepe taxe, pentru:
- trecerea sau circulația personalului cu atribuții de serviciu în gospodărirea apelor, în scopul îndeplinirii acestora;
 - amplasarea, în albie și pe maluri, de borne, repere, aparate de măsură și control sau alte aparate ori instalații necesare executării de studii privind regimul apelor, precum și accesul pentru întreținerea instalațiilor destinate acestor activități; transportul și depozitarea temporară a materialelor și utilajelor pentru intervenții operative privind apărarea împotriva inundațiilor;
 - transportul și depozitarea temporară de materiale, utilaje, precum și circulația acestora și a personalului, în cazul executării de lucrări de întreținere, reparații, precum și pompări experimentale în cazul forajelor hidrogeologice care fac parte din rețeaua națională de observații și măsurători.

C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAȚIUL PUBLIC

- (a) Amenajarea și utilizarea spațiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 1 și a reglementărilor de mai jos. Sistemul de spații publice (trama stradală, aleile pietonale, piețele, spațiile verzi etc) se vor elabora proiectele tehnice detaliate. Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea rurală a spațiilor publice din întregul ansamblu.

SECȚIUNEA 2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

1. UTILIZĂRI ADMISE

- (a) Pe toate categoriile de terenuri se pot realiza amenajări de îmbunătățiri funciare constând în lucrări de:
- îndiguiri și regularizări ale cursurilor de apă prin care se asigură, în principal, protecția terenurilor și a oricăror categorii de construcții împotriva inundațiilor, surse locale de apă și emisari pentru scurgerea apelor;
 - irigații și orezării prin care se asigură aprovizionarea controlată a solului și a plantelor cu cantitățile de apă necesare dezvoltării culturilor și creșterii producției agricole. Aceste amenajări cuprind lucrări de captare, pompare, transport, distribuție și evacuare a apei și, după caz, lucrări de nivelare a terenului;
 - desecare și drenaj, care au drept scop prevenirea și înlăturarea excesului de umiditate de la suprafața terenului și din sol, în vederea asigurării condițiilor favorabile de utilizare a terenurilor. Aceste amenajări cuprind lucrări de colectare, de transport și de evacuare în emisar a apei în exces;
 - combatere a eroziunii solului și de ameliorare a terenurilor afectate de alunecări, prin care se previn, se diminuează sau se opresc procesele de degradare a terenurilor. Aceste amenajări cuprind lucrări pentru protecția solului, regularizarea scurgerii apei pe versanți, stingerea formațiunilor torențiale, stabilizarea nisipurilor mișcătoare;

- pedoameliorative pe terenurile sărăturate, acide și pe nisipuri, pe terenurile poluate, inclusiv cu reziduuri petroliere, cu halde de la exploatarea miniere, pe alte terenuri neproductive, cuprinzând și lucrările de nivelare-modelare, de scarificare, de afânare adâncă, rigole și șanțuri de scurgere a apei, arăturile în benzi cu coame, udările de spălare a sărurilor, aplicarea de amendamente, precum și îngrășăminte, în scopul valorificării pentru agricultură și, după caz, pentru silvicultură;
- perdele forestiere de protecție a terenurilor agricole și plantații pentru combaterea eroziunii solului;
- alte lucrări realizate prin soluții tehnice și tehnologii noi;

(b) TDA - Terenuri cu destinație agricolă:

- exploatații și ferme agricole, încadrate conform legii ca exploatații specializate - culturi (culturi de câmp, horticultură, culturi permanente) exploatații specializate - producție animală (creșterea animalelor erbivore, creșterea animalelor granivore), exploatații mixte (culturi mixte, exploatații mixte de creștere a animalelor, exploatații mixte de culturi și creșterea animalelor, exploatații neclasificate), pajiști;
- construcții cu funcțiunea de anexe gospodărești ale exploataților și fermelor agricole care asigură distanțele minime de protecție sanitară stabilite conform legii dar nu mai mari de 500 m, față de limita intravilanului și alte perimetre protejate conform legii, exclusiv pe proprietatea exploatației (silozuri pentru furaje, magazii, șoproane, silozuri pentru depozitarea și conservarea semințelor de consum, inclusiv spațiile administrative aferente acestora, platformele și spațiile de depozitare a produselor agricole primare, sere, solare, răsadnițe și ciupercării, îngrășăminte minerale sau naturale, adăposturi pentru mașini agricole, utilaje, mici ateliere, scule, alte bunuri ale acestora, spații pentru cazare temporară pe timpul campaniilor agricole. ș.a.);
- Platforme pentru depozitarea deieciilor animale din exploatațiile zootehnice, platforme comunale care asigură distanțele minime de protecție sanitară stabilite conform legii față de limita intravilanului și alte perimetre protejate conform legii;
- Stații de epurare a apelor uzate/ apelor uzate industriale și stații de epurare de tip modular (containerizate), care asigură distanțele minime de protecție sanitară stabilite conform legii față de limita intravilanului și alte perimetre protejate conform legii;
- Lucrări de folosire a apelor, cu construcțiile și instalațiile aferente;
- Balastiere, cu construcțiile și instalațiile aferente (stații de sortare, etc);
- Depozitele și ateliere de tăiat lemne care asigură distanțele minime de protecție sanitară stabilite conform legii față de limita intravilanului și alte perimetre protejate conform legii;
- Drumuri agricole, piste de biciclete, refugii montane, refugii în caz de urgență cu infrastructura necesară.
- Parcuri fotovoltaice în limita a 50 ha.

(c) P - Terenuri cu destinație forestieră - conform prevederilor legale specifice (Codul Silvic)

- În pădurile-parc sunt permise, cu respectarea prevederilor legale specifice, amenajarea de alei realizate din materiale ecologice, cu lățimea de maximum 2,0 m sau piste pentru biciclete; bănci; iluminat; puncte de informare; toalete ecologice; construcții provizorii din lemn cu suprafața construită de maximum 15 mp, drumuri forestiere de transport;
- Fazanerii și crescătorii de animale de interes vânătoresc care asigură distanțele minime de protecție sanitară stabilite conform legii dar nu mai mari de 500 m, față de limita intravilanului și alte perimetre protejate conform legii, exclusiv pe proprietatea lor;
- Depozitele și ateliere de tăiat lemne care asigură distanțele minime de protecție sanitară stabilite conform legii față de limita intravilanului și alte perimetre protejate conform legii;
- Refugii montane, refugii în caz de urgență cu infrastructura necesară.

(d) A -Terenuri aflate permanent sub ape - sunt permise lucrări, activități, amenajări și construcții:

- lucrări de folosire a apelor, cu construcțiile și instalațiile aferente: alimentări cu apa potabilă, industrială și pentru irigații, amenajări piscicole, folosințe hidromecanice, amenajări pentru agrement;
- lucrări, construcții și instalații pentru protecția calității apelor sau care influențează calitatea apelor: lucrări de canalizare și evacuare a apelor uzate, stații și instalații de prelucrare a calității apelor,

- injecții de ape în subteran; instalațiile de epurare cu anexele acestora care asigură distanțele minime de protecție sanitară stabilite conform legii față de limita intravilanului și alte perimetre protejate conform legii;
- construcții de apărare împotriva acțiunii distructive a apei: îndiguiri, apărări și consolidări de maluri și albiei, rectificări și reprofilări de albiei, lucrări de dirijare a apei, combaterea eroziunii solului, regularizarea scurgerii pe versanți, corectări de torenți, desecări și asanări, alte lucrări de apărare;
 - traversări de cursuri de apă cu lucrările aferente: poduri, conducte, linii electrice etc.;
 - amenajări și instalații de extragere a agregatelor minerale din albiile minore ale cursurilor de apă.
- (e) Pe toate tipurile de terenuri se pot realiza lucrări de construire, modificare, extindere, reparare, modernizare și reabilitare privind căile de comunicație, amenajări pentru îmbunătățiri funciare, rețelele tehnico-edilitare, lucrările hidrotehnice, lucrări de infrastructură, transport distribuție a energiei electrice, termice sau gaze naturale, rețele de telecomunicații (comunicații radio-TV sau telefonie), ori alte lucrări de infrastructură.
- (f) Se permite organizarea de tabere de corturi, evenimente temporare.

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

(a) TDA - Terenuri cu destinație agricolă:

- Exploatații și ferme agricole care nu se încadrează în prevederile enunțate la "utilizării permise" și/sau distanțele minime de protecție sanitară stabilite conform legii depășesc 500m și/sau se suprapun cu limita intravilanului și alte perimetre protejate conform legii și/sau afectează proprietățile limitrofe cu condiția elaborării unei documentații de urbanism (PUZ);
- Exploatarea miniere, balastiere, cariere și halde de orice fel, gropi de împrumut, gropi de gunoi, cu condiția elaborării unei documentații de urbanism (PUZ);
- Prin excepție, pe terenurile agricole de clasa a III-a, a IV-a și a V-a de calitate, având categoria de folosință arabil, vii și livezi, precum și pe cele amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare, situate în extravilan, în baza autorizației de construire și a aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol, pot fi amplasate următoarele obiective de investiție:
 - ▶ care fac obiectul unor proiecte publice și private și pot genera efecte poluante factorilor de mediu;
 - ▶ care prin natura lor nu se pot amplasa în intravilan, respectiv: cariere, balastiere, gropi de împrumut, gropi de gunoi, refugii montane, refugii în caz de urgență cu infrastructura necesară;
 - ▶ care servesc activităților agricole, respectiv: depozite de îngrășăminte minerale sau naturale, construcții de compostare, silozuri pentru furaje, magazii, șoproane, silozuri pentru depozitarea și conservarea semințelor de consum, inclusiv spațiile administrative aferente acestora, platformele și spațiile de depozitare a produselor agricole primare, sere, solare, răsadnițe și ciupercării, adăposturi de animale;
 - ▶ de interes național, județean sau local, declarate de utilitate publică, în condițiile legislației în vigoare;
 - ▶ anexe gospodărești ale exploatațiilor agricole definite la pct. 4 din anexa nr. 2 la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - ▶ specifice acvaculturii, cu infrastructura și utilitățile necesare;
 - ▶ cu destinație militară, căile ferate, șoselele de importanță deosebită, liniile electrice de înaltă tensiune, forarea și echiparea sondelor, lucrările aferente exploatarei țițeiului și gazului, conductele magistrale de transport gaze sau petrol, lucrările de gospodărire a apelor, canalizare și realizarea de surse de apă, puțuri, aducții de apă pentru exploatarea agricolă, precum și obiective meteorologice;
 - ▶ pentru îmbunătățiri funciare și regularizarea cursurilor de apă, respectiv: irigații, desecări, taluzări, protecția malurilor și altele asemenea;
 - ▶ infrastructuri de comunicații radio-TV sau telefonie, drumuri publice și private, drumuri tehnologice.
- Pe terenurile agricole din extravilan de clasa I și a II-a de calitate, precum și pe terenurile ocupate de parcuri naționale, rezervații, monumente, ansambluri arheologice și istorice se pot amplasa, în

baza autorizației de construire și a aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol, doar construcțiile care servesc activităților agricole, cu destinație militară, căile ferate, șoselele de importanță deosebită, liniile electrice de înaltă tensiune, forarea și echiparea sondelor, lucrările aferente exploatării țițeiului și gazului, conductele magistrale de transport gaze sau petrol, lucrările de gospodărire a apelor, canalizare și realizarea de surse de apă, precum și pentru îmbunătățiri funciare și regularizarea cursurilor de apă, respectiv: irigații, desecări, taluzări, protecția malurilor și altele asemenea.

- Liniile de telecomunicații și cele de transport și distribuire a energiei electrice, conductele de transport pentru alimentare cu apă, canalizare, produse petroliere, gaze, precum și alte instalații similare, se vor grupa și amplasa de-a lungul și în imediata apropiere a căilor de comunicații, a digurilor, canalelor de irigații și de desecări și a altor limite obligate din teritoriu, în așa fel încât să nu se stânjenească execuția lucrărilor agricole;
- În zona drumurilor publice cuprinzând ampriza, fâșiile de siguranță și fâșiile de protecție, se pot autoriza, în condițiile stabilite prin avizul/autorizația administratorului drumului:
 - ▶ rețelele și instalațiile tehnico-edilitare necesare funcționării drumului: canalizare pluvială și drenaje, iluminat public, semnalizări luminoase rutiere, rețea de stropit spații verzi, rețea energetică pentru transportul în comun, stâlpii pentru telecomunicații și altele asemenea;
 - ▶ rețelele și instalațiile tehnico-edilitare necesare locuințelor, anexelor acestora și dotărilor social-culturale, precum rețelele de distribuție sau colectare pentru apă, energie electrică, telefonie, gaze, termoficare și canalizare pluvială, posturi de transformare, cămine și aerisiri, hidranți, stații de pompare, guri de scurgere și altele asemenea;
 - ▶ stații de alimentare cu energie electrică, panouri fotovoltaice și alte instalații pentru energie regenerabilă;
- Amplasarea lucrărilor edilitare se va face subteran ori de câte ori este posibil din punct de vedere tehnic, conform legislației în vigoare, în sistem izolat, combinat, respectiv mai multe instalații grupate sau în comun, când instalațiile subterane sunt într-o galerie circulabilă. Amplasarea rețelei edilitare subterane trebuie coordonată cu celelalte lucrări subterane și de suprafață, existente sau de perspectivă.
- La modernizarea drumurilor publice vor fi prevăzute galerii pentru amplasarea rețelilor.
- (b) **P - Terenuri cu destinație forestieră** - conform prevederilor legale specifice (Codul Silvic):
 - Se pot realiza sedii administrative, cabane, păstrării, spații industriale, care să deservească fondul silvic și cu condiția elaborării unei documentații de urbanism (PUZ).

3. UTILIZĂRI INTERZISE

- (a) Orice alte utilizări decât cele enunțate la utilizări permise și utilizări permise cu condiționări;
- (b) Pe terenurile din extravilan care se suprapun cu siturile Natura 2000 este interzisă utilizarea mijloacelor motorizate precum ATV-uri, motociclete, autovehicule off-road și altele asemenea în scopul practicării de sporturi, cu excepția drumurilor permise accesului public.
- (c) Este interzisă orice activitate, lucrare care să conducă la deteriorarea calității apei.
- (d) Este interzisă exploatarea de agregate minerale în zonele de protecție instituite potrivit prezentei legi, precum și în zonele de protecție sanitară cu regim sever a captărilor de apă din surse de suprafață sau subterane.
- (e) Lucrări de terasamente și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente;
- (f) Amplasarea construcțiilor și panourilor publicitare în curbe și în intersecțiile la nivel ale căilor de comunicație, în ampriză și în zonele de siguranță, precum și pe suprafețele de teren destinate asigurării vizibilității în curbe și în intersecții, amenajarea parcarilor în interiorul și în exteriorul curbelor periculoase.
- (g) Amplasarea pe drumurile publice, pe lucrările de artă aferente acestora sau în zona drumului a oricăror panouri, inscripții, pancarte, gravuri, afișe sau alte mijloace de publicitate sau reclamă, fără acordul prealabil și autorizația de amplasare și/sau de acces la zona drumului public, emise de administratorul drumului respectiv. Se interzice amplasarea panourilor publicitare la o distanță mai mică de 150 m în localitate, respectiv mai mică de 250 m, în afara localității, calculată de la intrarea, respectiv ieșirea din intersecție.

SECȚIUNEA 3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

- (a) Amplasarea, orientarea și configurarea construcțiilor se vor înscrie în tipologia specifică zonei rurale și vor respecta prevederile Codului Civil. Clădirile sau părțile de clădiri existente ce nu se încadrează în prevederile prezentului regulament nu vor putea fi amplificate, ci doar menținute în parametrii actuali.

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI

- (a) Construcții cu funcțiunea de anexe gospodărești ale exploatațiilor și fermelor agricole se pot realiza doar dacă parcelele pe care urmează să fie amplasate au o suprafață de minim 5000 mp și au asigurat accesul dintr-un drum public;
- (b) Față de condiția de mai sus se admit abateri de până la 10%;
- (c) Realizarea de construcții pe parcele care nu îndeplinesc cerințele de mai sus se va realiza condiționat de avizarea și aprobarea, în prealabil, a unei documentații de urbanism (PUZ);
- (d) Se permit operațiuni de divizare sau comasare a parcelelor, cu condiția ca drumurile de exploatare să fie menținute. Pentru pavilioanele și construcțiile temporare, se vor respecta cerințele specifice funcțiunii de bază.

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- (a) Se va respecta o retragere de minim conform legislației în vigoare în cazul drumurilor naționale, județene, comunale și de 8 m în cazul altor drumuri, conform avizului administratorului drumului;
- (b) Pentru pavilioanele și construcțiile temporare, se vor respecta cerințele specifice funcțiunii de bază.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- (a) Construcțiile de orice tip se vor retrage față de limitele laterale și posterioare ale parcelei cu minimum 6 m;
- (b) Pentru pavilioanele și construcțiile temporare, se vor respecta cerințele specifice funcțiunii de bază.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

- (a) Amplasarea clădirilor unele față de altele în cadrul aceleiași parcele se va face în funcție de caracteristicile și destinația acestora, cu respectarea legislației în ceea ce privește sănătatea populației și stingerea incendiilor;
- (b) Pentru pavilioanele și construcțiile temporare, se vor respecta cerințele specifice funcțiunii de bază.

8. CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- (a) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute;
- (b) Pe o parcelă se pot prevedea unul sau mai multe accese carosabile, în funcție de prevederile impuse de funcțiunea propusă, conform legislației în vigoare.
- (c) Amenajarea accesului la proprietate din zona drumurilor publice se vor realiza în conformitate cu avizul administratorului drumului;
- (d) Realizarea echipării edilitare necesare pentru asigurarea funcționării exploatațiilor pomicole este obligatorie. Este interzisă deversarea apelor uzate și pluviale în pâraie. Acestea vor fi gestionate în interiorul exploatațiilor pomicole.
- (e) Deșeurile de orice natură vor fi gestionate / evacuate corespunzător, de către o firmă de salubritate specializată.

9. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- (a) Staționarea autovehiculelor se va face exclusiv în interiorul parcelei prin amenajarea a minim un loc de parcare pentru autovehicule;
- (b) Construcțiile cu funcțiunea de anexe gospodărești ale exploatațiilor și fermelor agricole vor fi prevăzute cu minim un loc de parcare/garare pentru utilaje;
- (c) Se acceptă amenajarea în zona drumurilor publice a unor spații de staționare pentru vizitatori, în conformitate cu avizului administratorului drumului;

- (d) Platformele pentru autovehicule vor fi pietruite și/sau înierbate.

10. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

- (a) Pentru construcțiile cu funcțiunea de anexe gospodărești ale exploatațiilor agricole regimul de înălțime admis este:
- Demisol + Parter + Mansardă (D+P+M);
 - Subsol + Parter + Mansardă (S+P+M);
- (b) Înălțimea maximă a construcțiilor, măsurată în punctul cel mai înalt, nu va depăși 11,0 m;
- (c) Niciun element al construcțiilor sau instalațiilor nu va depăși un plan virtual paralel cu terenul situat la 11,0 m de cotele pe înălțime existente ale terenului;
- (d) Prin excepție se pot admite variații generate de asigurarea echipamentelor și fluxului tehnologic în limita a maxim 2,0 m inclusiv;
- (e) Ca excepție la alin. (b), (c), (d) sunt construcțiile ale exploatațiilor agricole de tip siloz, care nici un element al construcțiilor sau instalațiilor nu va depăși o înălțime 28,0 m;
- (f) Pentru pavilioanele și construcțiile temporare, se vor respecta cerințele specifice funcțiunii de bază.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- (a) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, conformare, funcțiune, volumetrie și aspect exterior - conformare și amplasare goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică ș.a. - depreciază valorile specificului rural, valoarea peisajului și intră în contradicție cu aspectul general al zonei este interzisă;
- (b) Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului, se va subordona nevoii de încadrare în peisaj și nu depreciază aspectul general al zonei;
- (c) **Volumetria construcțiilor** va fi echilibrată și se va încadra în tipologia locului;
- Se interzic volumele nespecifice, ieșite din scara locului, atipice zonei sau cele care depreciază peisajul rural;
- (d) **Acoperișurile** vor avea o formă simplă, de tip șarpantă cu două, patru sau mai multe ape, cu pante egale, având streșinile și coamele orizontale.
- Se interzice realizarea de acoperișuri cu pante inegale, excepție făcând aruncătorile, lucarnele și zonele unde aceste acoperișuri definesc specificul local.
 - Învelitoarea va fi realizată din țiglă ceramică, țiglă de beton, țiglă metalică cu acoperire de piatră naturală, plăci de fibrociment, șindrilă, paie, stuf sau tablă fâltuită fiind interzisă realizarea învelitorilor din țiglă metalică (tablă), azbociment, membrană bituminoasă, sau alte materiale sintetice.
 - Culorile învelitorilor vor respecta specificul local fiind cât mai apropiate de cele naturale, specifice zonei.
 - Se interzice utilizarea culorilor stridente și atipice specificului local: albastru, antracit, verde, roșu aprins, ș.a.
 - Elementele de captare a apelor pluviale vor fi realizate preponderent din tablă. Este interzisă folosirea de elemente din PVC sau polietilenă suprateran.
 - Streașina va avea o pazie simplă sau decupată decorativ din lemn băituit.
 - Coșurile de fum vor fi din piatră, materiale ceramice pentru construcții tencuite sau aparente. Se interzice utilizarea unor decorațiuni sau finisaje din tablă lucioasă, inox sau alte materiale similare. Se admite instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperiș cu încadrarea în înălțimea maximă admisă.
- (e) **Materialele de finisaj pentru fațade** vor fi cele specifice zonei - tencuieli, zugrăveli, piatră, cărămidă, lemn tratat - aparente, placaje din piatră ș.a.;
- La construcțiile noi se interzice utilizarea inoxului, baluștrilor din beton sau piatră precum și a materialelor care conțin azbest, poliesteri.
 - Se interzice aplicarea pe soclu a tencuielilor pe bază de ciment, a tencuielilor decorative mozaicate sau a simlipietrei și a plăcilor ceramice; Se interzice placarea pereților cu materiale ceramice glazurate, materiale pe bază de azbest, poliesteri, PVC sau altele similare.

- Se interzice realizarea anexelor gospodărești din tablă, poliuretan, polistiren sau alte materiale similare care conduc la deprecierea zonei sau peisajului.
- (f) **Ornamente pe fațadă** - Se interzice utilizarea unor elemente nespecifice zonei. Se interzice utilizarea unor decorațiuni sau finisaje din tablă lucioasă, inox sau alte materiale similare.
- (g) **Cromatică** - culorile utilizate vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice zonei.
 - Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente (roz, oranj, roșu, ș.a.) sau care conduc la deprecierea specificului zonei sau peisajului și dispunerea acestora într-o manieră nespecifică zonei (în diagonală, ș.a.);
 - Materiale lăsate aparent precum piatra și cărămida nu vor fi vopsite putând fi doar văruite în alb sau alte culori specifice zonei, lemnul lăsat aparent se va trata într-o cromatică specifică zonei cat mai apropiată de culoarea naturală a acestuia.
- (h) **Tâmplării (uși și ferestre)** vor fi preponderent din lemn tratat cu ulei sau vopsit, atât la ferestre cat și la uși. În mod excepțional, acolo unde reglementările privind rezistența la foc, o impun, se va utiliza tâmplărie metalică.
 - Culorile admise pentru vopsirea tâmplăriilor sunt: natur, alb, albastru, maro, gri, verde sau alte culori specifice locului.
 - Feroneria va avea culori discrete, fiind interzisă utilizarea inoxului lucios sau a altor materiale similare.
 - Pentru umbrirea suprafețelor vitrate se pot folosi obloane de lemn sau vegetație. Se interzice utilizarea următoarelor elemente: geam bombat, geam reflectorizant, geam ogindă, rulourile exterioare neînglobate în zidăria casei, obloanele din PVC sau metalice, goluri cu forme atipice (cerc, elipsă, triunghi, romb, poligon, etc.).
- (i) **Reclamele, firmele, inscripțiile, însemnele** - Amplasarea, forma, dimensiunile și condițiile pe care trebuie să le respecte mijloacele publicitare de promovare se va face în conformitate cu regulamentul local specific.
 - Se interzice amplasarea în spațiul public a niciunui element care să nu asigure o înălțime utilă de trecere pietonală de minim 2,2 m.
 - Materialele permise sunt fier forjat, bronz, alamă, sticlă, lemn.
 - Pentru evitarea poluării luminoase se interzice utilizarea materialelor iluminate strident, casetelor luminoase sau a altor materiale nespecifice.
 - Dimensiunile panourilor vor fi specifice funcțiunilor pe care le anunță (maxim 1,2 x 0,6 m) și nu se vor amplasa mai sus de nivelul parterului.
 - Amplasarea panourilor obligatorii de edificare a investițiilor se va alege astfel încât să nu obtureze imaginea de ansamblu a investiției.
- (j) **În extravilanul localităților** pot fi amplasate panouri publicitare pe zona de protecție a drumurilor publice, având dimensiunea de 10,00 x 4,00 m cu următoarele condiții:
 - minimum 2,50 m înălțime de la sol, pentru panourile cu suprafața utilă mai mare de 2,50 mp per față;
 - distanța de minimum 50,00 m între două panouri publicitare, pe sectoarele de drum din extravilan;
 - minimum 50,00 m față de intersecțiile cu drumurile laterale cu mai mult de 4 benzi de circulație;
 - În afara curbilor cu vizibilitate redusă;
 - la minimum 50,00 m față de intersecțiile semaforizate.
- (k) Față de prescripțiile generale de mai sus se pot accepta derogări pentru încadrarea în specificul arhitectural local;

12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ ȘI EVACUAREA DEȘEURILOR

- (a) Realizarea echipării edilitare necesare pentru asigurarea funcționării exploatațiilor agricole este obligatorie. Este interzisă deversarea apelor uzate și pluviale în pâraie. Acestea vor fi gestionate în interiorul exploatațiilor agricole. Deșeurile de orice natură vor fi gestionate / evacuate corespunzător, de către o firmă de salubritate specializată.
- (b) **Racorduri și bransamente la rețelele edilitare existente**

- Autorizarea executării construcțiilor este condiționată de asigurarea racordării și/sau branșării acestora la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică sau, în lipsa acestora, asigurarea unor soluții de echipare în sistem individual, până la realizarea rețelelor/instalațiilor centralizate;
- Este interzisă realizarea racordării la rețeaua publică de apă în lipsa branșamentului la rețeaua publică de canalizare sau în lipsa unei soluții locale de tratare a apelor uzate menajere prin stații de epurare sau fose etanșe vidanjabile cu o capacitate minimă de 2 mc;
- Deversarea apelor uzate menajere pe domeniul public este interzisă; Contoarele vor fi obligatoriu amplasate în nișele prevăzute în planul împrejuririi;
- Prescripțiile se aplică în mod corespunzător și rețelelor de gaze naturale;

(c) Realizarea rețelelor edilitare

- Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale investitorilor interesați, deținătorilor de rețele/instalații ori ale administrației publice locale este interzisă;
- În vederea păstrării caracterului specific al spațiului rural din intravilanul localităților se interzice montarea supraterrană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, transport în comun, a automatelor pentru semnalizare rutieră și altele de această natură;
- Montarea echipamentelor tehnice, se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construcțiilor și fără afectarea circulației publice;
- Se interzice amplasarea rețelelor edilitare prevăzute pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elemente de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de această natură;
- Montarea rețelelor edilitare se execută în varianta de amplasare subterană, fără afectarea circulației publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile și a condițiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane.

(d) Apele pluviale:

- Construcțiile vor fi echipate cu sisteme de colectare a apelor pluviale conform prevederilor din Codul Civil privind picătura streșinii;
- La toate tipurile de anexe gospodărești sau ferme agricole se va prevedea un bazin subteran de minim 5 mc pentru stocarea apei pluviale în vederea reutilizării acesteia la irigații;
- Se vor realiza jgheaburi/rigole la sol, sub streșini, pentru îndepărtarea apelor pluviale;

(e) Instalații și echipamente

- Se interzice montarea pe fațada către stradă a echipamentelor de climatizare, a tubulaturii de evacuare a gazelor arse și a antenelor TV;
- Construcția va fi prevăzută cu o platformă sau cu un spațiu interior parcelei destinat colectării deșeurilor menajere;
- Platformele publice destinate depozitării recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor fi amenajate la distanță de minimum 10 m de ferestrele locuințelor, vor fi împrejmuite și impermeabilizate.
- Depozitarea gunoiului de grajd se poate realiza pe platforme individuale (gospodărești) impermeabile, la o distanță de minim 50 m față de locuințe și sursele de apă potabilă.

(f) Pavimente exterioare - Se vor realiza din materiale locale și naturale: piatră, lemn, cărămidă;

- Se interzice fixarea elementelor de pavaj în beton și impermeabiliza suprafețe prin platforme și alei turnate din beton sau asfalt precum și utilizarea materialelor care au în compoziție ciment de Portland, asfalt sau rășini sintetice. Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale și îndepărtarea acestora de construcții concomitent cu dirijarea către spațiile verzi;
- sunt exceptate de la articolul precedent fermele agricole pentru care se pot realiza platforme betonate care au în compoziție ciment de Portland;
- Aleile carosabile vor fi pietruite și/sau înierbate;

- Culoarele folosite vor fi cele ale materialelor naturale, nu se vor utiliza pigmenți tari și nespecfici.
- (g) Pentru pavilioanele și construcțiile temporare, se vor respecta cerințele specifice funcțiunii de bază.

13. SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

- (a) Se conservă, ca regulă generală, actuala structură a folosinței terenurilor – livadă. Eliminarea / tăierea pomilor fructiferi este interzisă, cu excepția situațiilor în care apare ca necesară înnoirea totală sau parțială a fondului pomicol. În acest caz tăierea pomilor fructiferi existenți se va efectua numai în coordonare cu plantarea puieților. Suprafața spațiilor libere de construcții și amenajări va reprezenta minim 40% din suprafața totală a parcelei;
- (b) Plantarea arborilor va fi în concordanță cu prevederile Codului Civil.
- (c) Spațiile verzi publice și locurile de joacă pentru copii vor fi amenajate și echipate cu mobilier urban specific. Elementele de mobilier exterior amplasate în spațiul public se vor realiza cu preponderență din materiale naturale: lemn, piatră. În alcătuirile constructive pot fi folosite și alte materiale (de ex., prinderi metalice), însă acestea încadrându-se în specificul și formele locale. Nu se vor folosi materiale ca betonul, metalul, materiale strălucitoare (inox) sau alte materiale nespecifice (rășini, PVC, mase plastice, fibră de sticlă) sau alte similare.
- (d) Zonele de parcare cu mai mult de 3 locuri de parcare vor avea plantat cel puțin un copac la 4 locuri de parcare și vor fi dotate cu mobilier pentru deșeuri.

14. ÎMPREJMUIRI

- (a) În cazul în care sunt necesare împrejmuiri, acestea vor fi de tip transparent și adaptate rolului funcțional.
- (b) Autorizarea executării împrejmuirilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei rurale;
- este strict interzisă realizarea împrejmuirilor opace.
- (c) Împrejmuirea construcțiilor/terenurilor se va realiza din materiale naturale (lemn sau nuiele) și vor respecta tipologia locală specifică. Înălțimea nu va depăși 2,0 m.
- (d) Se va păstra aspectul natural al materialelor în ceea ce privește textura și culoarea.
- (e) Porțile de acces pe parcelă se vor deschide spre interiorul parcelei sau în planul împrejmuirii.
- (f) Este interzisă utilizarea de materiale plastice (polycarbonat, plexiglas, pvc, ș.a.);
- (g) Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.
- (h) Realizarea împrejmuirii pe limita de proprietate se va face în conformitate cu Codul Civil, cu acordul vecinului.
- (i) Terenuri cu destinație forestieră, sunt strict interzise împrejmuirile de orice tip.

SECȚIUNEA 4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)






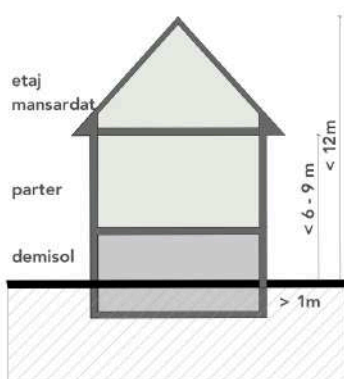
- P.O.T. _{maxim} = 0 % - pentru pășuni, fânațe, terenuri arabile, pepiniere
- P.O.T. _{maxim} = 10% - pentru construcții anexe ale exploatațiilor agricole, raportat la suprafața zonei dedicate anexelor, care la rândul ei este max. 10% din suprafața totală a exploatației agricole;
- P.O.T. _{maxim} = 10 % - pentru construcții anexă ale exploatațiilor specializate – culturi, raportat la suprafața zonei dedicate anexelor, care la rândul ei este max 10% din suprafața totală a exploatației;
- P.O.T. _{maxim} = 50 % - pentru construcții anexă ale exploatațiilor specializate - producție animală, sau cereale (depozitare în silozuri), raportat la suprafața zonei dedicate anexelor, care la rândul ei este max. 10% din suprafața totală a exploatației;
- P.O.T. _{maxim} = 30 % - pentru construcții anexă ale exploatațiilor mixte, raportat la suprafața zonei dedicate anexelor, care la rândul ei este max 10% din suprafața totală a exploatației;
- P.O.T. _{maxim} = 5 % - pentru păduri, parc

Pentru construcțiile agricole și anexele acestora, se introduce obligativitatea realizării unui PUZ dacă zona de protecție sanitară afectează zone din intravilan.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- C.U.T. _{maxim} = 0,0 - pentru pășuni, fânațe, terenuri arabile, pepiniere
- C.U.T. _{maxim} = 0,2 - pentru construcții anexe ale exploatațiilor agricole; raportat la suprafața zonei dedicate anexelor, care la rândul ei este max 10% din suprafața totală a exploatației agricole;
- C.U.T. _{maxim} = 0,2 - pentru pavilioane și construcții temporare
- C.U.T. _{maxim} = 0,3 - pentru construcții anexă ale exploatațiilor specializate – culturi, raportat la suprafața zonei dedicate anexelor, care la rândul ei este max 10% din suprafața totală a exploatației;
- C.U.T. _{maxim} = 1,0 - pentru construcții anexă ale exploatațiilor specializate - producție animală, sau cereale (depozitare în silozuri), raportat la suprafața zonei dedicate anexelor, care la rândul ei este max 10% din suprafața totală a exploatației;
- C.U.T. _{maxim} = 1,0 - pentru construcții anexă ale exploatațiilor mixte, raportat la suprafața zonei dedicate anexelor, care la rândul ei este max 10% din suprafața totală a exploatației;

Pentru construcțiile agricole și anexele acestora, se introduce obligativitatea realizării unui PUZ dacă zona de protecție sanitară afectează zone din intravilan.

ANEXA 1**SCHIȚE EXPLICATIVE**


- Schiță explicativă pentru diferențiere subsol/demisol




³ <https://www.wikidata.org/wiki/Q1427678>


⁴ <https://www.homestratosphere.com/types-of-dormer-houses/>

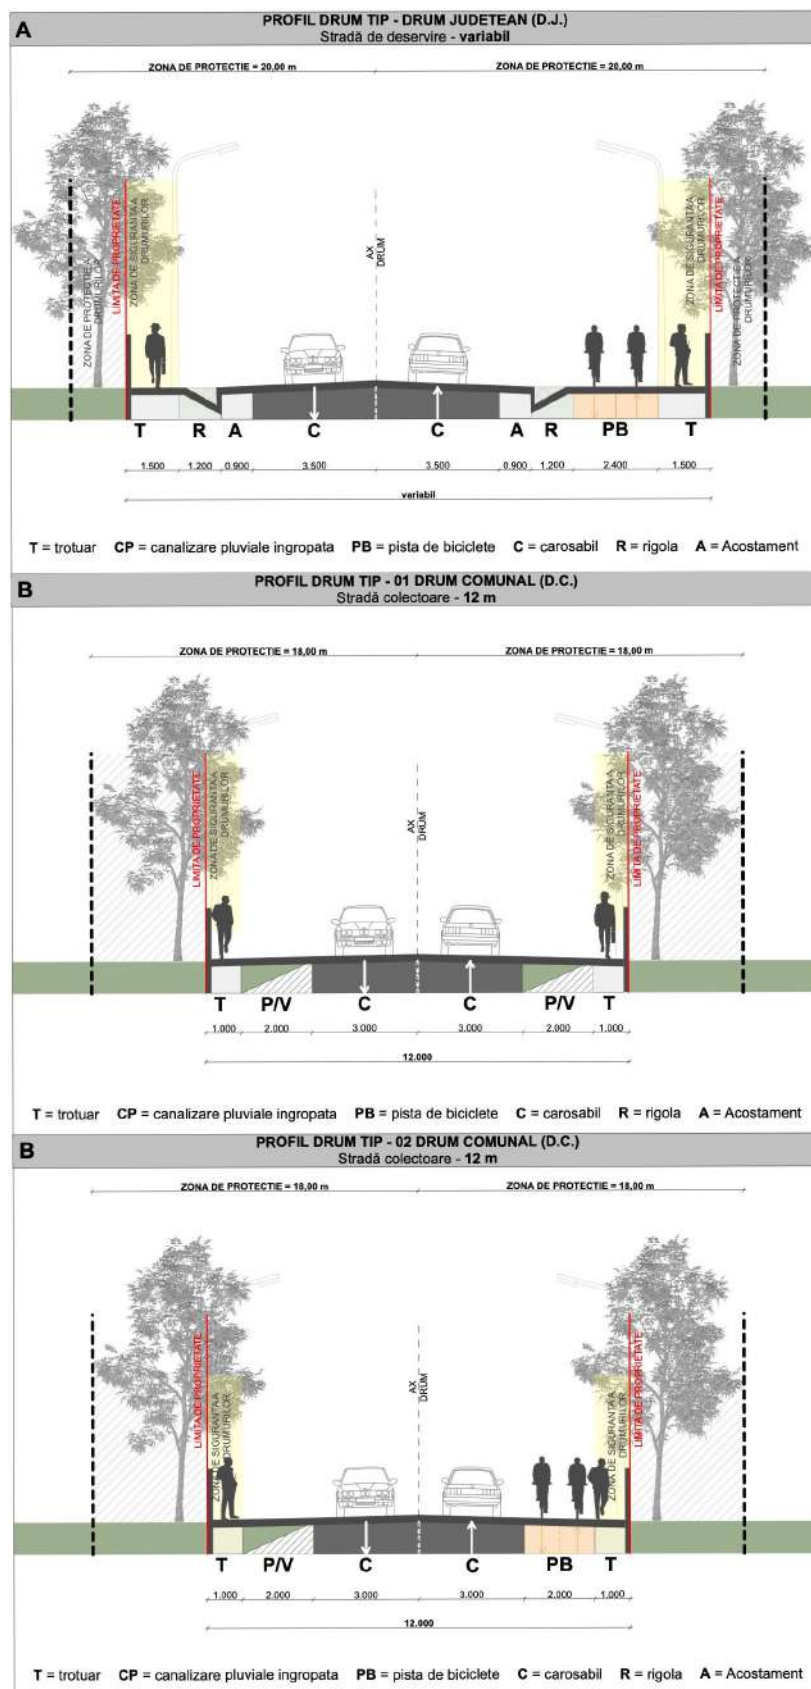
ANEXA 2



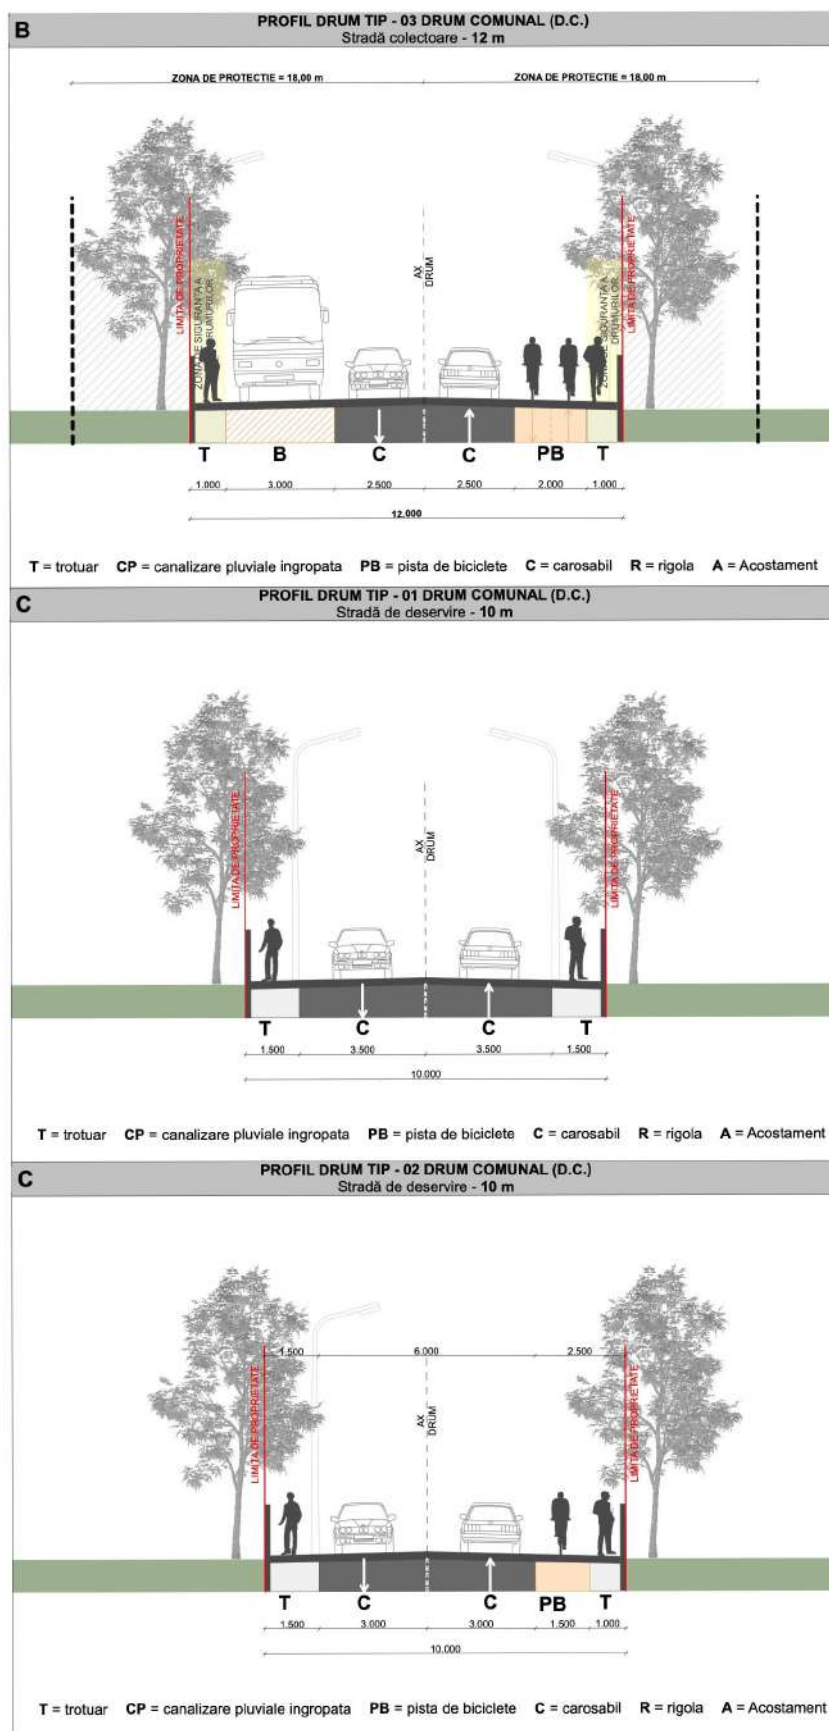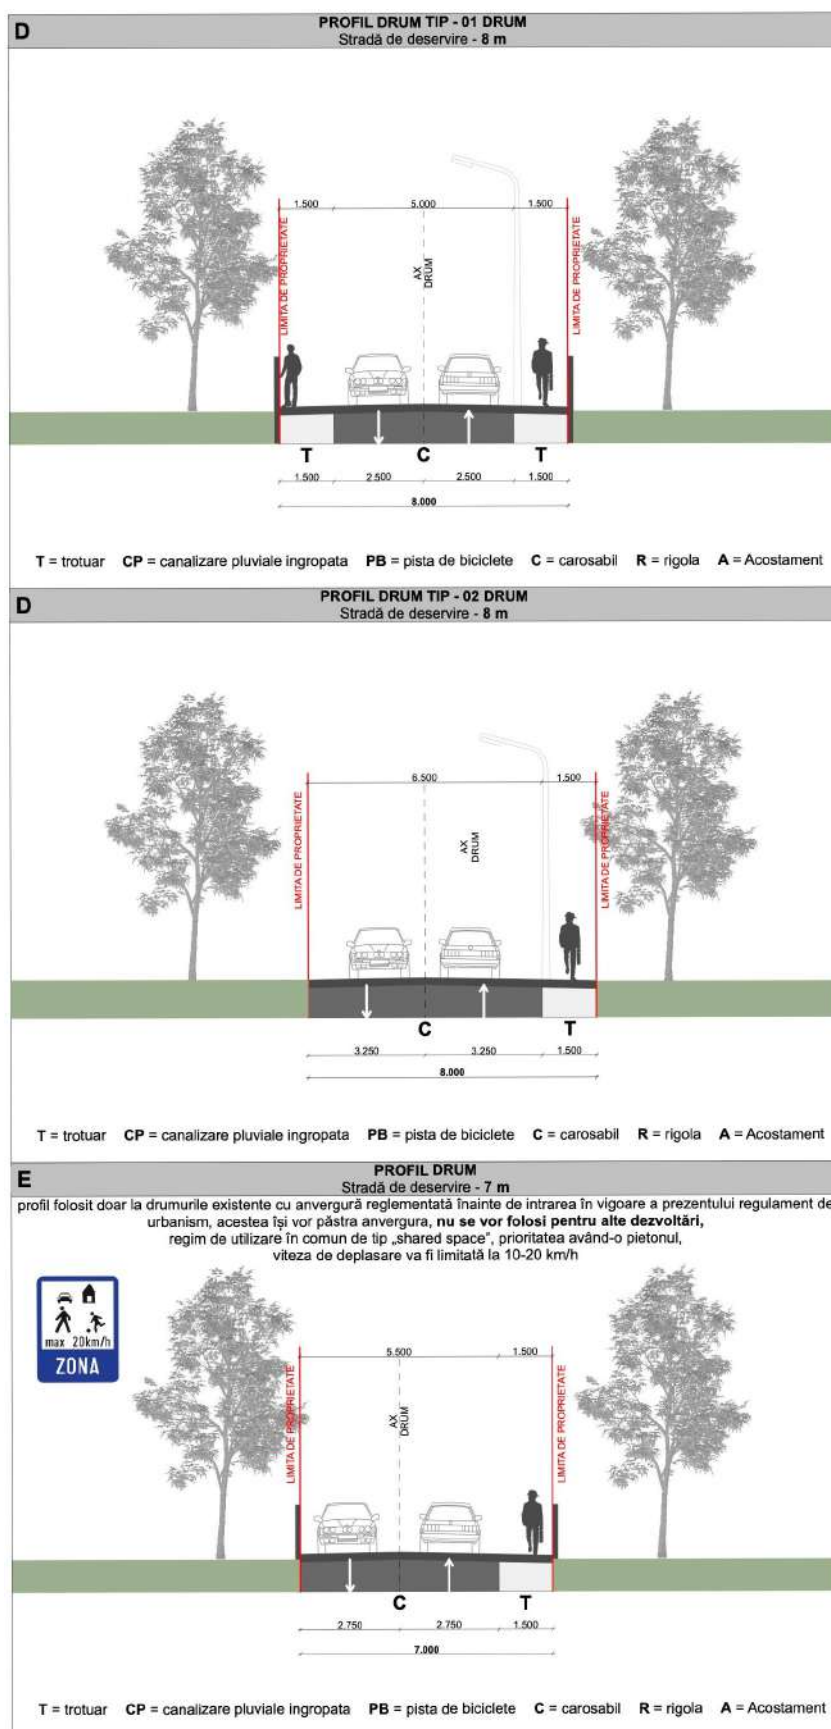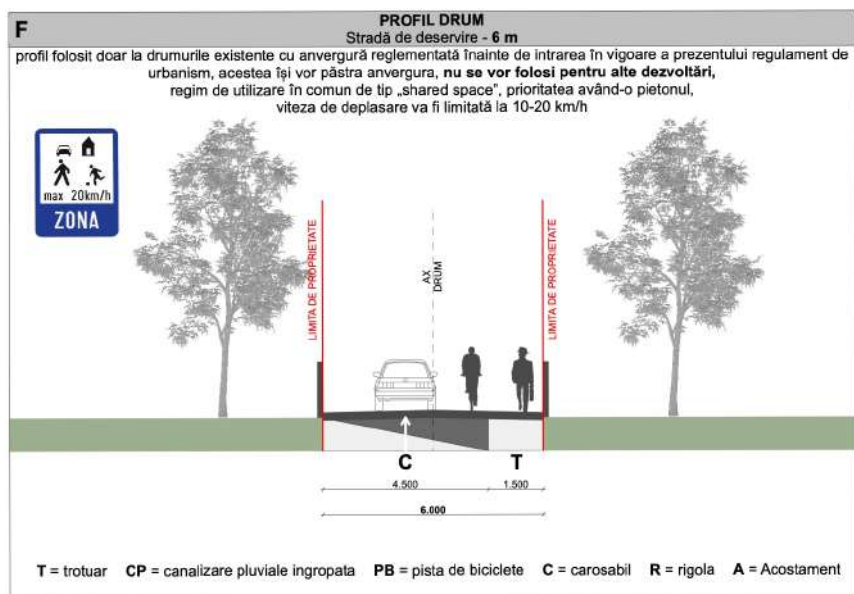PROFILE STRADALE -Secțiuni caracteristice







ANEXA 3

GLOSAR DE TERMENI

- ◉ **Anexe gospodărești:** Construcțiile cu caracter definitiv sau provizoriu, menite să adăpostească activități specifice, complementare funcțiunii de locuire, care, prin amplasarea în vecinătatea locuinței, alcătuiesc împreună cu aceasta o unitate funcțională distinctă. În categoria anexelor gospodărești, de regulă în mediul rural, sunt cuprinse: bucătării de vară, grajduri pentru animale mari, pătule, magazii, depozite și altele asemenea, în mod similar, sunt asimilabile noțiunii de anexe gospodărești și garajele, serele, piscinele și altele asemenea. (Legea 50/1991 actualizată 2016)
- ◉ **Anexe gospodărești ale exploatațiilor agricole:** Construcțiile situate în zone izolate în extravilan și îndepărtate de localitatea de reședință a lucrătorilor agricoli, menite să adăpostească mașini agricole, utilaje, mici ateliere, scule, alte bunuri ale acestora, inclusiv animale, precum și spații pentru cazare temporară pe timpul campaniilor agricole. (Legea 50/1991 actualizată 2016)
- ◉ **Autorizația de construire/desființare:** Actul de autoritate al administrației publice locale- consilii județene și consilii locale municipale, orașenești și comunale -, pe baza căruia se pot realiza lucrări de construcții. Procedura de emitere a autorizației de construire/desființare este reglementată prin prezenta documentație.
- ◉ **Avizare/aprobare:**
 - Avizare - procedura de analiză și de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, a administrației publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, având ca obiect analiza soluțiilor funcționale, a indicatorilor tehnico- economici și sociali ori a altor elemente prezentate prin documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism sau prin proiectul pentru autorizarea execuției lucrărilor de construcții și proiectul tehnic (P.Th.) pe baza căruia se vor executa lucrările. Avizarea se concretizează printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) care are caracter tehnic de obligativitate.
 - Aprobare - opțiunea forului deliberativ al autorității competente de însușire a propunerilor din documentațiile prezentate și susținute de avizele tehnice favorabile, prealabil emise. Prin actul de aprobare se conferă documentațiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic în vederea realizării programelor de dezvoltare teritorială și urbanistica, precum și al autorizării lucrărilor de execuție a obiectivelor de investiții.
- ◉ **Bilanț teritorial:** Evaluare cantitativă prin care se însumează valorile absolute și procentuale ale suprafețelor de teren cu diverse destinații aferente unui teritoriu prestabilit. (G.M.-007-2000)
- ◉ **Construcții cu caracter provizoriu:** construcțiile autorizate ca atare, indiferent de natura materialelor utilizate, care prin specificul funcțiunii adăpostite ori datorită cerințelor urbanistice impuse de autoritatea publică, au o durată de existență limitată, precizată și prin Autorizația de construire. De regulă, construcțiile cu caracter provizoriu se realizează din materiale și alcătuiți care permit demontarea rapidă în vederea aducerii terenului la starea inițială (confecții metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) și sunt de dimensiuni reduse. Din categoria construcțiilor cu caracter provizoriu fac parte: chioșcuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe căile și în spațiile publice, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame, copertine, pergole ori altele asemenea. În sensul prezentei legi (Legea 50/1991) realizarea construcțiilor provizorii se autorizează în aceleași condiții în care se autorizează construcțiile definitive. (Legea 50/1991 actualizată 2016)
- ◉ **Firma:** Elementul constructiv aplicabil pe clădire sau independent, pe care se inscripționează date de identificare a unei instituții publice, societăți comerciale, fundații, denumirea comercială, obiectul de activitate sau orice alt text specific, sub care o persoană fizică sau juridică își exercită activitatea într-o clădire sau într-o incintă. (Legea 50/1991 actualizată 2016)
- ◉ **Indicatori urbanistici:** instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul proiectării și al dezvoltării durabile a zonelor urbane, care se definesc și se calculează după cum urmează:

- **Procent de ocupare a terenului (POT)** – raportul dintre suprafața construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor superioare) și suprafața parcelei. Suprafața construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat și a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construită.
- **Coeficient de utilizare a terenului (CUT)** – raportul dintre suprafața construită desfășurată (suprafața desfășurată a tuturor planșeelor) și suprafața parcelei inclusă în unitatea teritorială de referință. Nu se iau în calculul suprafeței construite desfășurate: suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,80 m, suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor necirculabile, precum și a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție;
- **Excepții de calcul al indicatorilor urbanistici POT și CUT:**
 - *dacă o construcție nouă este edificată pe un teren care conține o clădire care nu este destinată demolării, indicatorii urbanistici (POT și CUT) se calculează adăugându-se suprafața planșeelor existente la cele ale construcțiilor noi;*
 - *dacă o construcție este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, indicatorii urbanistici se calculează în raport cu ansamblul terenului inițial, adăugându-se suprafața planșeelor existente la cele ale noii construcții. (Legea 350/2001)*
- **Împrejurimi:** Construcțiile definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafețe, arii sau parcele asupra cărora există forme de proprietate, executate pentru protecție împotriva intruziunilor, realizate din diferite materiale - beton, cărămida, piatră, lemn, metal, inclusiv sârmă ghimpată întinsă pe bulumaci - , ori prin plantații specifice. (Legea 50/1991 actualizată 2016)
- **Înălțimea construcțiilor:** Înălțimea construcțiilor (H) măsurată la nivelul fațadei reprezintă diferența de altitudine dintre nivelul terenului natural și un punct determinat de:
 - streșină, pentru construcțiile cu acoperișurile cu pantă continuă;
 - partea superioară a aticului, pentru clădirile cu acoperiș-terasă sau cu pante mărginite cu atic;
 - streșina lucarnelor. (G.M.-007-2000)
- **Locuri de joacă și agrement:** Construcții specifice pentru divertisment, recreere și sport pentru populație. (Legea 50/1991 actualizată 2016)
- **Lucrări de construcții:** Operațiunile specifice prin care se realizează construcții de orice fel: civile, industriale, agrozootehnice, edilitare subterane și aeriene, căi de comunicații, lucrări ingineresti, de artă etc. și se desființează astfel de construcții prin demolare, dezmembrare, dinamitare etc. (Legea 50/1991 actualizată 2016)
- **Lucrări de modificare:** Lucrări de intervenții asupra elementelor constructive, structurale și/sau nestructurale, având ca efect modificarea totală sau în parte a acestora. Lucrările de modificare pot fi:
 1. lucrări de modificare structurală, din care fac parte, în principal, lucrările de consolidare, de supraetajare și/sau de extindere a construcției;
 2. lucrări de modificare nestructurală, din care fac parte, în principal, lucrările de amenajări interioare și re compartimentări ușoare, care nu afectează în mod semnificativ structura de rezistență a construcției și pentru care este necesar avizul prealabil al unui proiectant autorizat. Pentru executarea lucrărilor de modificare, cu excepția lucrărilor de compartimentare provizorii, nestructurale, este necesară emiterea unei autorizații de construire în condițiile legii și cu respectarea prevederilor legale privind calitatea în construcții. (Legea 50/1991 actualizată 2016)
- **Lucrări de reabilitare:** Orice fel de lucrări de intervenții necesare pentru îmbunătățirea performanțelor de siguranță și exploatare a construcțiilor existente, inclusiv a instalațiilor aferente, în scopul prelungirii duratei de exploatare prin aducerea acestora la nivelul cerințelor esențiale de calitate prevăzute de lege. (Legea 50/1991 actualizată 2016)

- **Mobilier urban:** Lucrări utilitare și decorative amplasate în spații publice exterioare cuprinzând: obiecte de artă, fântâni, oglinzi de apă, împrejurimi, scări, rampe, estrade, tribune, cabine telefonice, lampadare, indicatoare de circulație, panouri de afișaj, firme etc. (G.M.-007-2000)
- **Parcelare:** Operațiunea de proiectare urbanistică prin care se determină divizarea uneia sau mai multor proprietăți funciare distincte, destinate construirii, în scopul atribuirii, concesiunii sau vânzării loturilor rezultate.
- **Schimbare de destinație:** În înțelesul prevederilor art. 3, este necesară emiterea unei autorizații de construire și/sau de desființare, după caz, numai în situația în care pentru realizarea schimbării de destinație a spațiilor sunt necesare lucrări de construcții pentru care legea prevede emiterea autorizației de construire.
- **Servitute:** Dezmembrământ al dreptului de proprietate, reprezentat de sarcina impusă asupra unui imobil (teren, construcție, spațiu amenajat) pentru uzul și utilitatea altui imobil, cu alt proprietar. (G.M.-007-2000)
- **Teritoriu intravilan:** totalitatea suprafețelor construite și amenajate ale localităților ce compun unitatea administrativ-teritorială de bază, delimitate prin planul urbanistic general aprobat și în cadrul cărora se poate autoriza execuția de construcții și amenajări. De regulă intravilanul se compune din mai multe trupuri (sate sau localități suburbane componente). (Legea 350/2001)
- **Teritoriu extravilan:** suprafața cuprinsă între limita administrativ-teritorială a unității de bază (municipiu, oraș, comună) și limita teritoriului intravilan. (Legea 350/2001)
- **Zonă construibilă:** Teritoriu al localității care cuprinde grupuri de terenuri pe care este permisă realizarea de noi construcții după constatarea îndeplinirii condițiilor de construibilitate precizate în Regulamentul General de Urbanism și în documentațiile de urbanism aprobate. (G.M.-007-2000) În cazul unei parcele, delimitează terenul pe care este permisă realizarea de noi construcții după retragerea de la limitele parcelei, în conformitate cu Regulamentul Local de Urbanism.
- **Zonă de risc natural:** areal delimitat geografic, în interiorul căruia există un potențial de producere a unor fenomene naturale distructive care pot afecta populația, activitățile umane, mediul natural și cel construit și pot produce pagube și victime umane. (Legea 350/2001)

ANEXA 4

NECESARUL DE PARCĂRI

Necesarul de parcaje va fi dimensionat după cum urmează:

- (a) **Construcții administrative** - vor fi prevăzute câte un loc de parcare pentru 10-40 salariați;
- (b) **Construcții financiar-bancare** - Pentru toate categoriile de construcții financiar-bancare vor fi prevăzute câte un loc de parcare la 20 de salariați și un spor de 50% pentru clienți. În funcție de destinația clădirii și de amplasament, parcajele pentru salariați pot fi organizate împreună cu cele ale clienților, adiacent drumului public.
- (c) **Construcții comerciale** - Pentru construcțiile comerciale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru clienți, după cum urmează:
 - un loc de parcare la 200 mp suprafață desfășurată a construcției pentru unități de până la 400 mp;
 - un loc de parcare la 100 mp suprafață desfășurată a construcției pentru unități de 400-600 mp;
 - un loc de parcare la 50 mp suprafață desfășurată a construcției pentru complex-uri comerciale de 600-2.000 mp;
 - un loc de parcare la 40 mp suprafață desfășurată a construcției pentru complex-uri comerciale de peste 2.000 mp
 - pentru restaurante va fi prevăzut câte un loc de parcare la 5-10 locuri la masă. La acestea se vor adăuga spațiile de parcare sau garare a vehiculelor unității, care pot fi amplasate independent de parcajele clienților.
- (d) **Construcții de cult** - pentru construcțiile de cult numărul spațiilor de parcare va fi stabilit în funcție de obiectiv, avându-se în vedere un minim de 5 locuri de parcare.
- (e) **Construcții culturale** - pentru construcțiile culturale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru vizitatori sau spectatori și personal, după cum urmează:
 - pentru construcțiile cu destinația de expoziții și muzee, se va prevedea câte un loc de parcare la 50 mp spațiu de expunere;
 - pentru construcțiile cu funcțiunea de: biblioteci, cluburi, săli de reuniune, cazinouri, case de cultură, centre și complexe culturale, cinematografe, teatre, săli polivalente, se va asigura câte un loc la 10-20 de locuri în sala.
- (f) **Construcții de învățământ**
 - Pentru toate categoriile de construcții de învățământ vor fi prevăzute 3-4 locuri de parcare la 12 cadre didactice.
 - Pentru învățământul universitar, la cele rezultate conform punctului de mai sus se va adăuga, în funcție de capacitatea construcției, un număr de 1-3 locuri de parcare pentru autocare.
 - Pentru sedii ale taberelor școlare se vor prevedea locuri de parcare pentru autocare, conform capacității de cazare.
- (g) **Construcții de sănătate** - Pentru construcții de sănătate vor fi prevăzute locuri de parcare după cum urmează:
 - pentru spitale, asistență de specialitate, dispensar policlinic, dispensar dispensar rural, se va asigura câte un loc de parcare la 4 persoane angajate, cu un spor de 10%;
 - pentru alte unități sanitare, creșe și leagăn de copii, se va asigura câte un loc de parcare la 10 persoane angajate.
 - Parcajele pot fi amplasate diferențiat pentru personal, pacienți și vizitatori, caz în care cele pentru personal și pacienți vor fi amplasate adiacent drumului public.
- (h) **Construcții sportive** - Pentru toate categoriile de construcții și amenajări sportive vor fi prevăzute locuri de parcare pentru personal, pentru public și pentru sportivi, în funcție de capacitatea construcției, după cum urmează:
 - pentru construcții cu funcțiunea de complex sportiv, săli de antrenament pentru diferite sporturi și săli de competiții sportive se va asigura un loc de parcare la 5-20 de locuri;

- pentru stadioane, patinoare artificiale, poligoane pentru tir și popicării, se va asigura un loc de parcare la 30 de persoane

(i) **Construcții și amenajări de agrement**

- Pentru toate categoriile de construcții și amenajări de agrement vor fi prevăzute parcaje în funcție de capacitatea construcției, câte un loc de parcare pentru 10-30 de persoane
- Pentru cluburi va fi prevăzut câte un loc de parcare la 3-10 membri ai clubului.

(j) **Construcții de turism**

- Pentru toate categoriile de construcții de turism vor fi prevăzute locuri de parcare, în funcție de tipul de clădire și de categoria de confort, 1-4 locuri de parcare la 10 locuri de cazare.
- Pentru moteluri se vor asigura 4-10 locuri de parcare la 10 locuri de cazare.

(k) **Construcții industriale** - Vor fi prevăzute parcaje în funcție de specificul activității, după cum urmează:

- activități desfășurate pe o suprafață de 10-100 mp, un loc de parcare la 25 mp;
- activități desfășurate pe o suprafață de 100-1.000 mp, un loc de parcare la 150 mp;
- activități desfășurate pe o suprafață mai mare de 1.000 mp, un loc de parcare la o suprafață de 100 mp.

(l) **Pentru construcții ce înglobează spații cu diferite destinații, pentru care exista metodologii diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.**