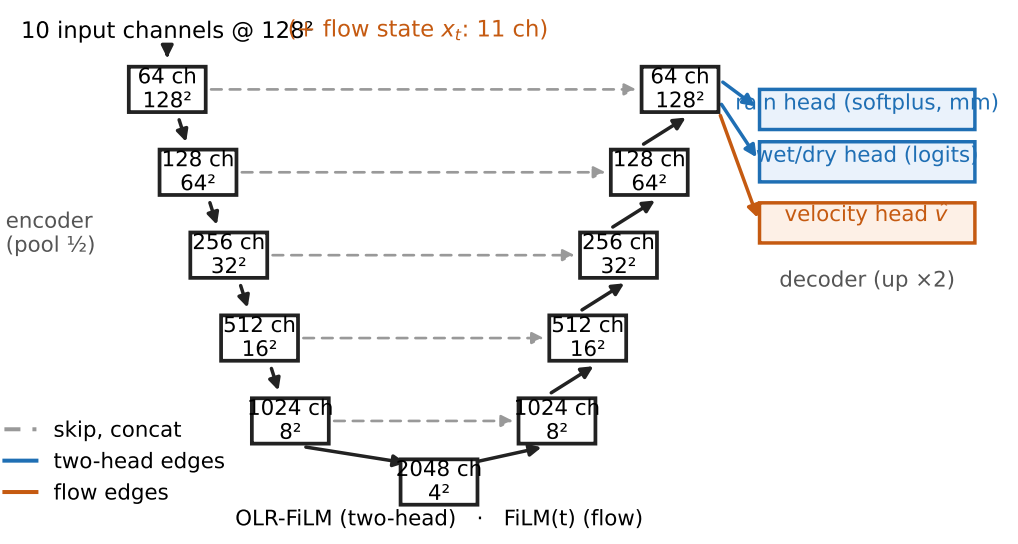
10 input channels @ 128²
(+ flow state x_t: 11 ch)
64 ch
128²
128 ch
64²
256 ch
32²
512 ch
16²
1024 ch
8²
2048 ch
4²
64 ch
128²
128 ch
64²
256 ch
32²
512 ch
16²
1024 ch
8²
encoder
(pool ½)
decoder (up ×2)
n head (softplus, m/m)
wet/dry head (logits)
velocity head v
skip, concat
two-head edges
flow edges
OLR-FiLM (two-head)
·
FiLM(t) (flow)