

Ozobot

Scheda Tecnica



Interfaccia di Controllo

Pulsante Multifunzione

Accensione e spegnimento rapido del dispositivo





Calibrazione Sensori

Regolazione automatica dei sensori ottici per prestazioni ottimali



4 Modalità Operative

Navigazione semplice tra diverse funzionalità e programmi (Esplora, Crea, Connetti, Programma).

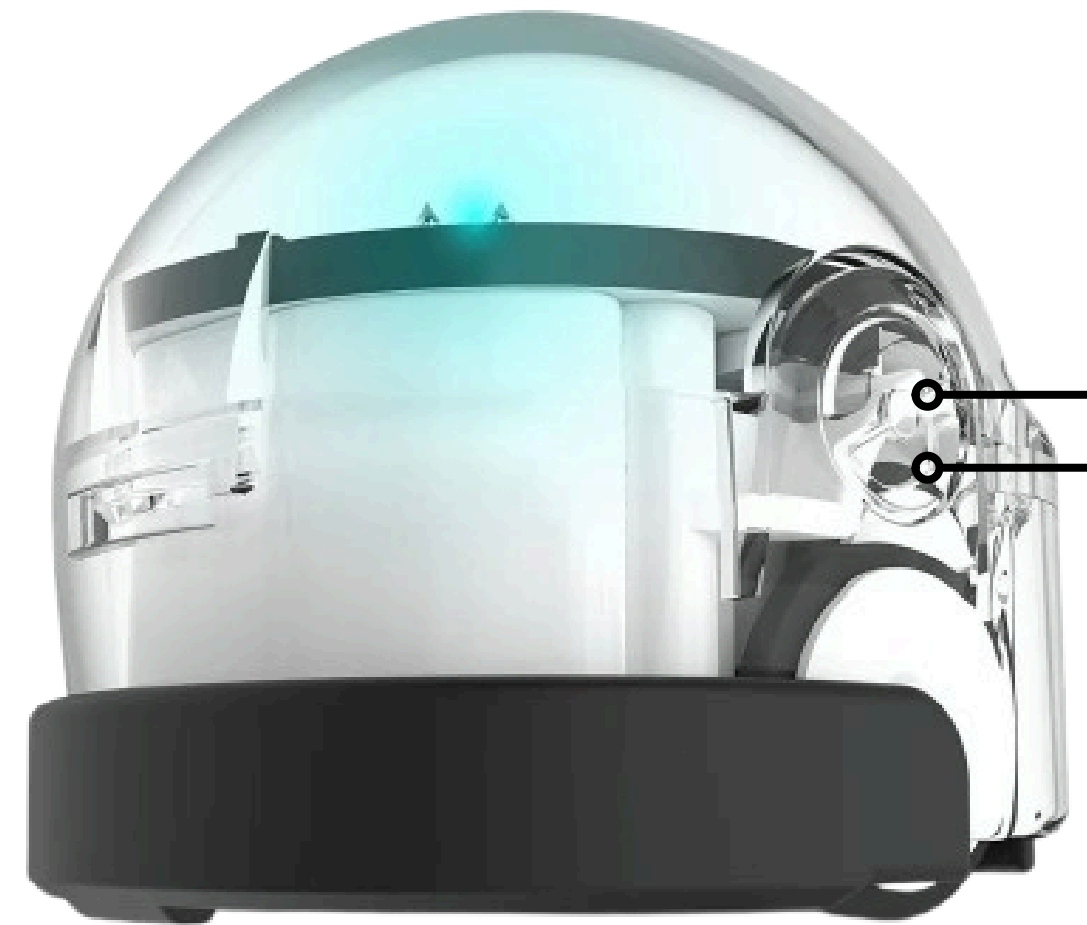


Motori e Ruote




Motori DC Indipendenti

Due motori separati per controllo preciso di ciascuna ruota



Trazione Differenziale

Movimento agile e manovre precise grazie alla tecnologia differenziale



Velocità Regolabile

Controllo software della velocità per adattarsi a diverse situazioni




Movimento Preciso

Tracciamento accurato su superfici piane e linee definite



Percezione dell'Ambiente Circostante

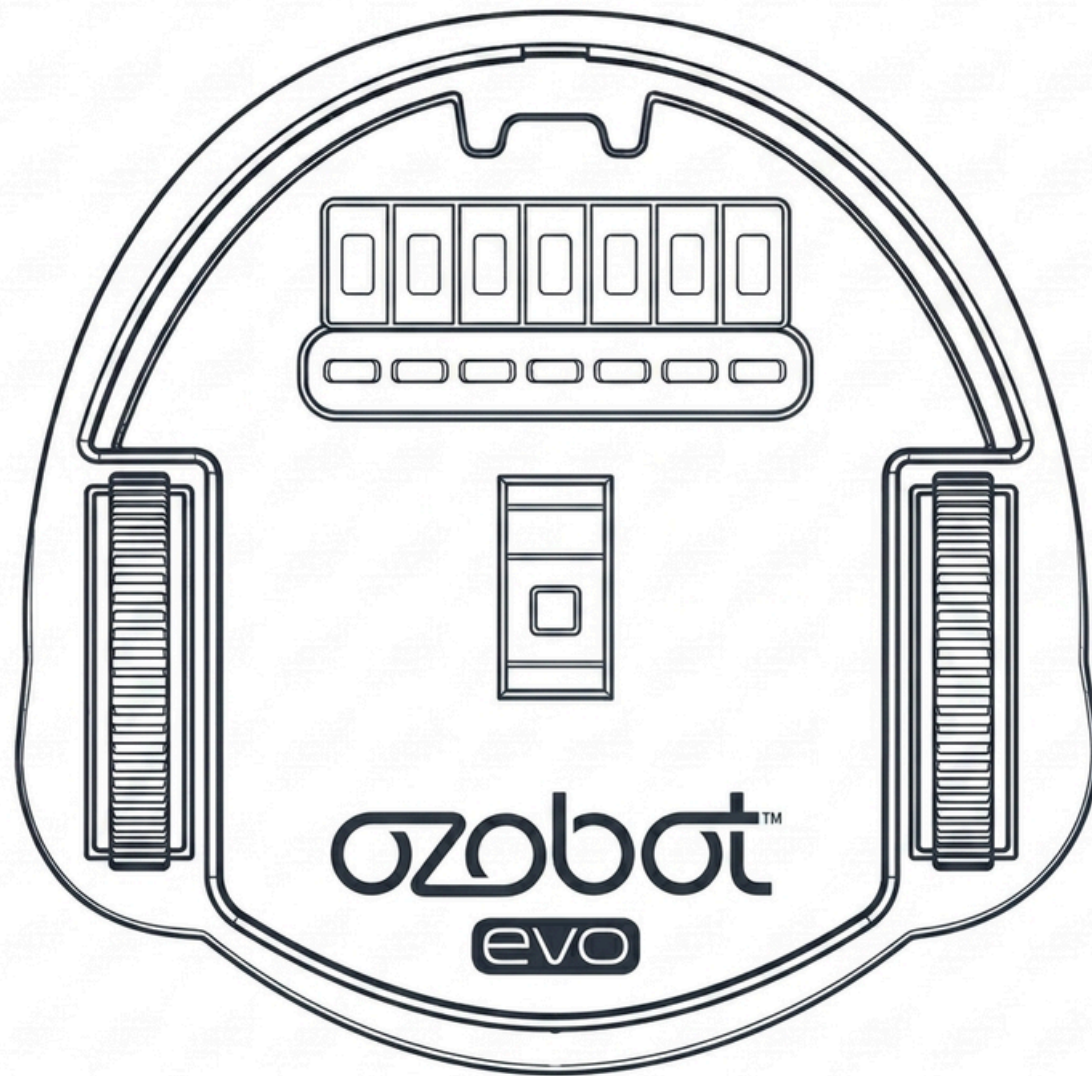


4 Sensori IR

Due sensori frontali e due posteriori per rilevamento prossimità a 360°




7 Sensori Ottici

Rilevamento preciso delle linee per navigazione su percorsi definiti



2 Sensori Colore


Identificazione codici colore per programmazione visiva e comandi



LED e Audio



7 LED Programmabili



- 5 LED frontali per feedback visivo
- 1 LED superiore per stato
- 1 LED posteriore per segnalazione


Audio Integrato



- Altoparlante incorporato
- Riproduzione suoni e voce
- Feedback acustico programmabile


Dati Tecnici e Collegamenti

Bluetooth Low Energy




Connettività wireless con portata fino a 9 metri per controllo remoto

Porta Micro USB



Ricarica batteria e aggiornamenti firmware tramite cavo standard

Batteria LiPo




Autonomia fino a 60 minuti con batteria ricaricabile integrata



Specifiche Fisiche e Software

Software e App




- **OzoBlockly:** Programmazione visiva drag-and-drop
- **Codici Colore:** Programmazione tramite sequenze di colori
- **App iOS/Android:** Controllo completo da smartphone e tablet

Caratteristiche Fisiche

Diametro – 3cm

Dimensione compatta e portatile



Peso – 22 G

Leggero e maneggevole

