


PROTOCOLO - HSRP

Topologia

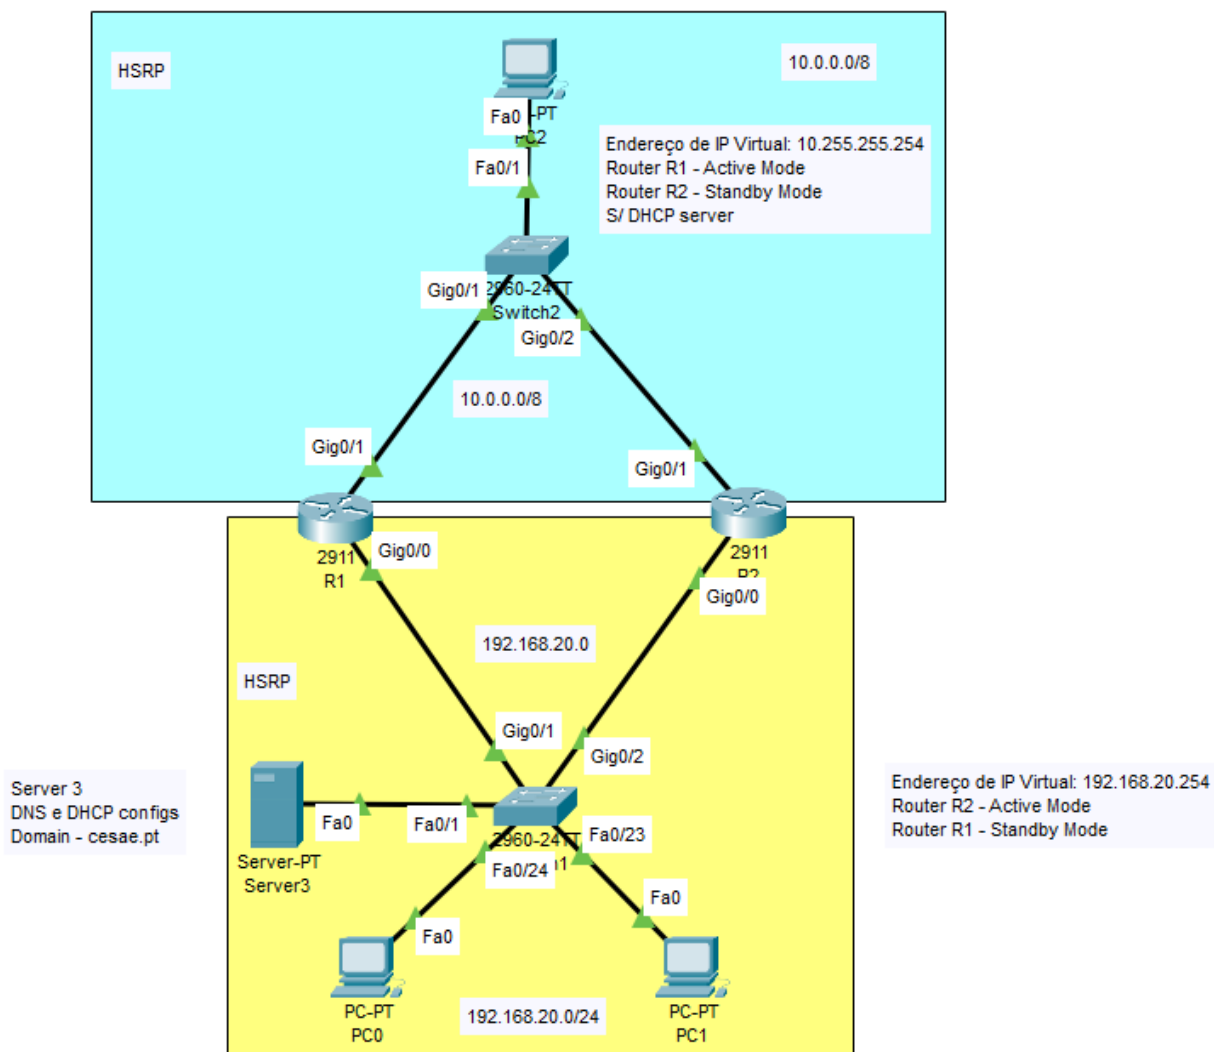

1. Configure as interfaces com os respectivos endereços de IP.
2. Configure o protocolo HSRP no router 1 e 2 obedecendo aos seguintes critérios:
 - a. Na zona azul, o HSRP deve ter o router 1 em modo ativo e o router 2 no modo standby;
 - b. Na zona amarela, o HSRP deve ter o router 1 em modo standby e o router 2 no modo ativo.

-
- c. O default gateway que deverá ser o seguinte:
 - i. HSRP zona azul – 10.255.255.254;
 - ii. HSRP zona amarela – 192.168.20.254;
 - 3. Deverá configurar o serviço de DNS no servidor na zona amarela com o domínio cesae.pt;
 - 4. Deverá configurar o DHCP para as duas redes (Azul e amarela);
 - 5. O Switch2 (zona azul), deverá estar acessível por SSH através das duas redes.