


ETHERCHANNEL LAB

Topologia

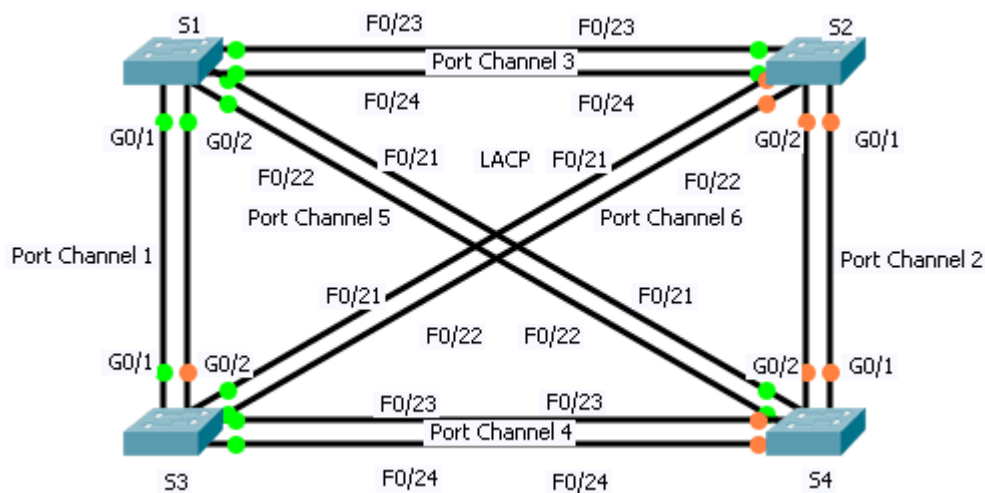

1. Atribua a cada switch um hostname de acordo com o diagrama de topologia.
2. Configura todas as portas necessárias como trunks, dependendo das conexões entre os dispositivos.
3. Nos switches, configure o PagP nos Port Channel 1, 2, 3 e 4 no modo que permita que o switch negocie ativamente para formar um link PAgP.
4. Nos switches, configure o LACP nos Port Channel 5 e 6 no modo que permita que o switch negocie ativamente para formar um link LACP.
5. Verifique os estados de todos os port channel.