


PROTOCOLO - HSRP

Topologia

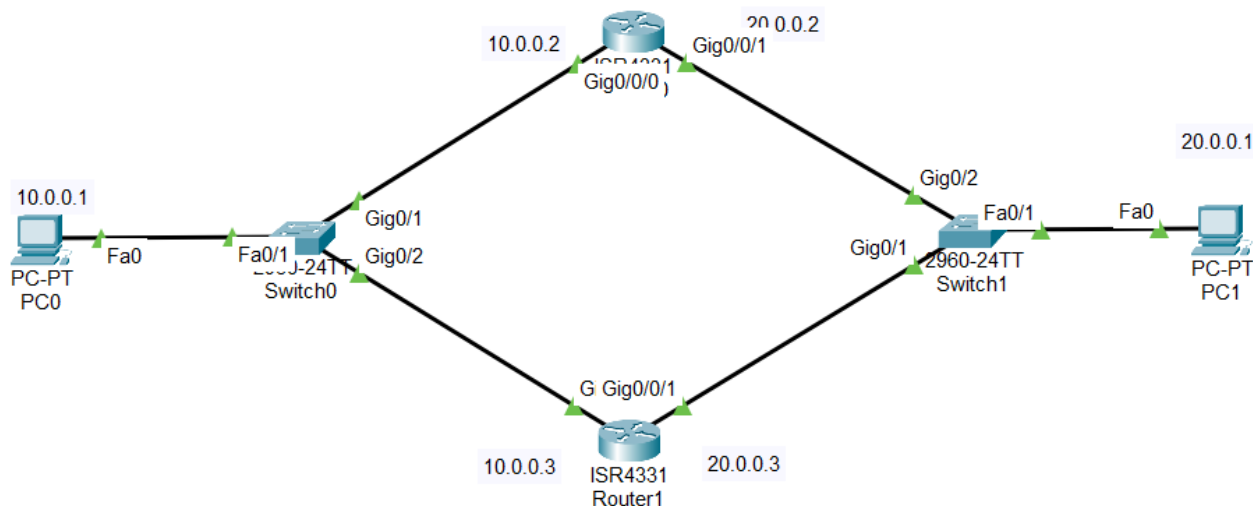

1. Configure as interfaces com os respectivos endereços de IP.
2. Configure o protocolo HSRP no router 1 e 2 obedecendo aos seguintes critérios:
 - a. Do lado esquerdo da rede o router 1 deve estar em modo ativo e o router 2 no modo standby;
 - b. Do lado direito da rede o router 1 deve estar em modo standby e o router 2 no modo ativo;
3. Configure o protocolo SSH nos dois switches para o user admin com privilégios totais e com a password cesae123. Os switches devem estar acessíveis para fora da respetiva rede.
4. Protege o acesso ao modo privilegiado e o acesso consola em todos os equipamentos de rede com a password cisco.
5. Testa a conectividades entre os dois pcs e o acesso SSH com o pc fora da rede.