





Hormigones  
Hasbún y Cía. Ltda.

## Ficha técnica Canaletas

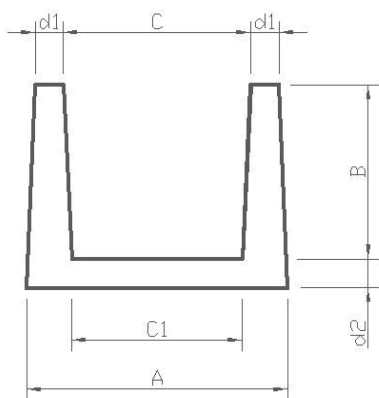

Elevación frontal

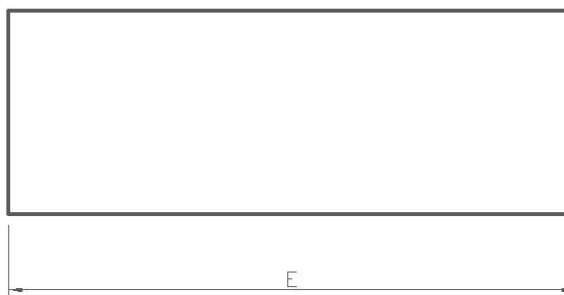

elevación lateral

Denominación	Base A mm	Altura B mm	Ancho C mm	Ancho int. C1 mm	espesor d1 mm	Espesor d2 mm	Largo E mm	Peso referencia Kg.
<b>Canaleta 15x11</b>	230	110	170	150	30	40	1000	40
<b>Canaleta 20x27</b>	360	200	270	260	35	35	1000-500	70-29,6
<b>Canaleta 30x30</b>	460	300	330	300	50	50	1000	144
<b>Canaleta 30x40</b>	555	300	420	400	50	50	1000	156
<b>Canaleta 40x40</b>	540	360	430	400	50	50	1000	193

<b>Canaleta 50x50</b>	670	500	530	500	70	70	500	150
---------------------------	-----	-----	-----	-----	----	----	-----	-----

#### Descripción de uso.

Elementos prefabricados de hormigón destinados a la canalización y conducción de las aguas. Sus principales aplicaciones están en la faena de regadío y en la evacuación de las aguas lluvias.

El uso de este tipo de canaletas facilita no sólo la conducción del agua, si no que se evita la pérdida de agua por absorción del terreno, disminuyendo además la pérdida de carga al ser su interior liso.