
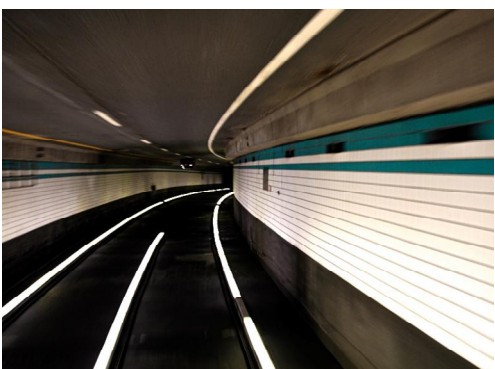


거리표시 유도등

- › 터널용 거리표시 유도등
- › 방수, 방진 거리표시 유도등
- › IP 66/67 보호등급
- › 터널 벽면에 설치
- › 터널 입출구까지 거리 표시
- › 피난 연결 통로까지 거리 표시
- › 비상전원용 축전지 내장
- › 정전시 60분 이상 작동
- › 고휘도 유도등

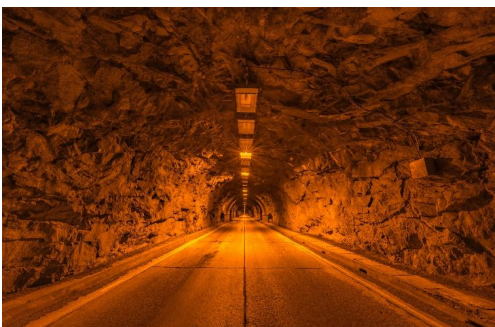

방수/방진형 거리표시 유도등

방수, 방진형 거리표시 유도등

거리표시 유도등은 터널 벽면에 설치되며, 화재 시 피난자가 신속하게 대피할 수 있도록 **입출구** 또는 **피난 연결 통로까지의 도달거리를 표시**한다. 상시 자동 충전되는 비상전원용 축전지가 내장되어 있어 정전 시 유도등을 60분 이상 유효하게 작동시킬 수 있다. 외함은 취부 및 개폐가 용이한 경첩구조로 되어 있으며, 외함보호등급 IP67로 방진, 방수 구조이다.



거리표시 유도등은 **고휘도 유도등으로서 도광판을 이용한 Edge-Light 방식을 채용**하여 슬림한 구조로 고휘도 LED를 사용하여 구형 유도등 보다 전체적으로 밝기가 균일하고, 휘도가 뛰어나다. 또한 기존의 형광등이나 CCFL에 비하여 광원의 수명이 길고 소비전력도 낮아 장기간 사용 시 경제적이다. IP 66/67 등급의 방진, 방수 기능을 갖고 있어 먼지 및 습기가 많은 곳에 사용할 수 있습니다.



외 함	EL-D : 1,320(W) x 720(H) x 60(D)mm
	EL-D1 : 1,300(W) x 700(H) x 60(D)mm (허용오차±10mm)
표시면	1,200(W) x 600(H)mm (휘도 450cd/m ² 이상, 비상점등 시 200cd/m ² 이상)
재 질	스테인리스 (SUS 304), 1.5mm
LED 광원	고휘도 LED CHIP 방식 주간점등 시 : AC 220V, 40W (±5%) 야간점등 시 : AC 220V, 20W (±5%)
소비전력	
예비전원	NI-Mh (12V/60분용)