

산업용 DTS

- > 산업용 분산 온도 센서(DTS)
- > 10km, 20km, 30km, 40km 등 다양한 모델
- > 채널 수: 4 채널 또는 8 채널
- > 터널 화재 감지/전력선 온도 감시/ 오일 & 가스
- > 파이프라인 감시/댐 누설 감지
- > 1m 이내의 온도 변화 지점 정확히 감지
- > 단일 라인의 광케이블 감지 케이블
- > 신속한 조치 및 효과적인 문제 해결
- > 설치 용이/유지보수비용 낮음
- > 24/7/365 상시 감지
- > 장기간의 사용 수명(>19년)

T-Laser 산업용 DTS

시스템 구성

산업용 모니터링 적용처에는 신뢰성과 안전 및 중단 없는 시스템 통합이 필수인데, 이러한 장소에는 장거리의 저전압 그리고 사용자 친화적인 T-Laser DTS가 이상적인 솔루션입니다.


T-Laser DTS는 안전에 중점을 두면서 설계되었고 산업계의 가장 엄격한 기준들을 준수하도록 테스트 과정을 거쳐 탄생한 산업용 분산 온도 센서(Distributed Temperature Sensor: DTS)입니다.

T-레이저 DTS는 터널 화재 감지, 전력선 모니터링, 오일 및 가스(1차측 및 2차측), 파이프라인 감시, 댐 누설 감지 등과 같은 다양한 산업 부문의 모니터링용으로 널리 사용되고 있습니다.

앞



뒤

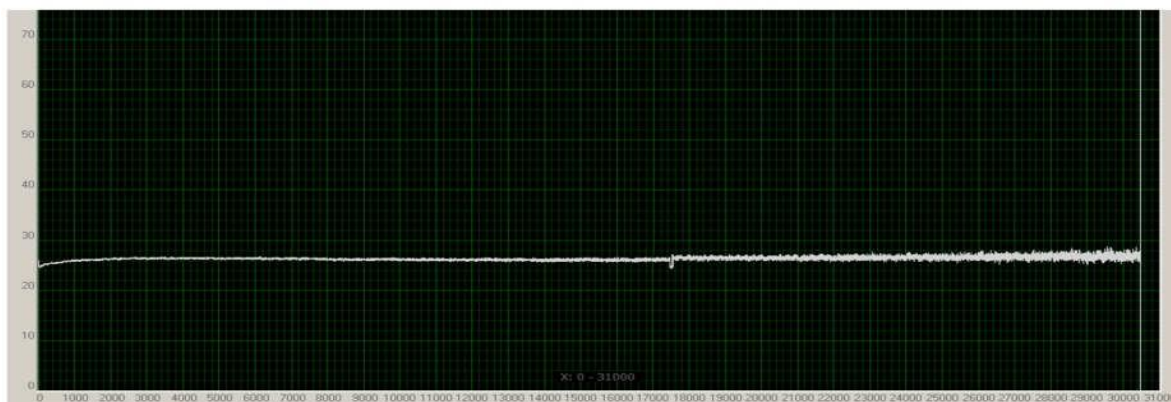

30km 추적, 4분 획득 시간, <0.5°C 온도 분해능의 예

측정 사양

모델	범위	온도 분해능	온도 정확도	샘플링 분해능	측정 시간	채널 수
TL-02-10-4CH	10km	0.5℃	<+1℃ -1℃	1m	<15 Sec	4
TL-02-10-8CH	10km	0.5℃	<+1℃ -1℃	1m	<15 Sec	8
TL-02-20-4CH	20km	0.5℃	<+1℃ -1℃	1m	<60 Sec	4
TL-02-20-8CH	20km	0.5℃	<+1℃ -1℃	1m	<60 Sec	8
TL-02-30-4CH	30km	0.5℃	<+1℃ -1℃	2m	<120 Sec	4
TL-02-30-8CH	30km	0.5℃	<+1℃ -1℃	2m	<120 Sec	8
TL-02-40-4CH	40km	1.5℃	<+1℃ -1℃	2m	<240 Sec	4
TL-02-40-8CH	40km	1.5℃	<+1℃ -1℃	2m	<240 Sec	8

물리적 작동 특징

경계구역 (Zone)의 수		500 개 - 사용자가 구성할 수 있는 스마트 경계구역					
경계구역 기반 정보 유형		최고 및 최저 온도 경계구역 내 평균에서 이탈 차동식					
시스템 인터페이스		인터넷 포트 RJ-45 100Mb/s		릴레이 포트 16/48way relay		RS 232/485 USB	
레이저 안전		Class 1 레이저 안전					
작동 조건		작동 온도 0°C ~ 45°C		저장 온도 -10°C ~ 85°C		습도 0%~95% RH NC	
물리적 치수		높이 13.1cm		넓이 43.2cm		깊이 39cm 무게 10kg	
전원		15 ~ 40W (25W typical) DC 24V 또는 AC (선택사항)					

감지 광섬유 특징

광섬유 유형 멀티모드 50/125 (OM2, G.651.1)

온도 -60°C ~ 80°C (표준형 아크릴 광섬유)

범위 -60°C ~ 150°C (특수 광섬유)

감쇠율 <2.5 / 0.8 dB/km @ 850/1300nm

작동 가이드라인


사용처에 따른 고유의 케이블 주문 가능

모서리 부분 설치 시 지나치게 타이트하게 설치하지 말 것 - 고유의 반경은 케이블마다 다름

소프트웨어 및 사용자 인터페이스

T-레이저 시스템은 내장형 DTS 구성 매니저(DTSCM) 프로그램을 사용하여 사용자가 산업용 PC 또는 노트북을 통해 이 분산 온도 센서(DTS) 시스템을 쉽게 구성할 수 있습니다.

고급 시각화 및 분석을 위해 Maxview SCADA 소프트웨어와 함께 사용할 수도 있습니다. (RTTR과의 인터페이스를 포함하여) GIS 매핑, 3D-모델링 및 고급 분석을 포함한 고급 시각화 능력을 가진 Maxview 소프트웨어는 DTS 정보로부터 취득하는 값을 최대화하는 강력한 툴입니다.

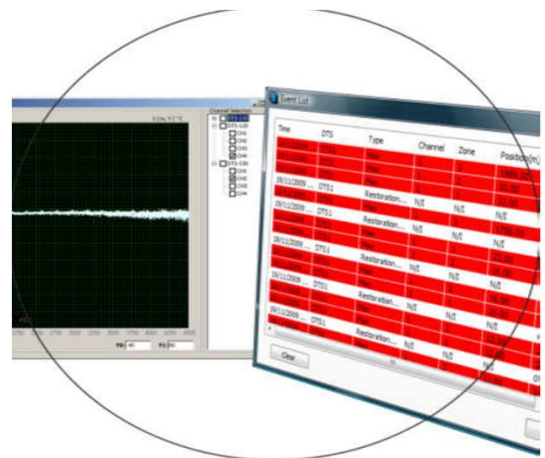

신뢰성, 인증 및 승인

MTBF: >30년

유지보수 비용 아주 저렴

FC, VdS, TUV, RoHS Compliant, CCC, CE 인증

Tyco (Johnson Controls), Honeywell 등 국제적 소방시장의 Key Player들에 OEM 납품

