
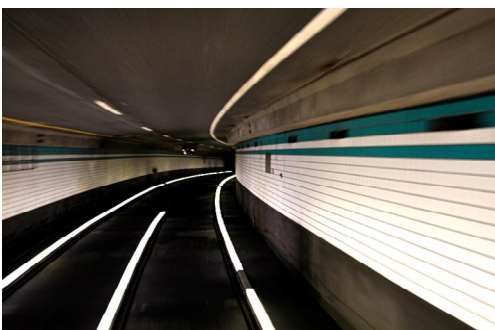


지하구용 수신기

- ▶ 광시스템 전용 P형 수신기
- ▶ 지하 공동구, 통신구, 전력구
- ▶ 한국전력 전력구 전용 수신기
- ▶ 광케이블식 감지기와 호환
- ▶ 광케이블 상태 디스플레이
- ▶ Graphic Display System
- ▶ 비상전원용 축전지 내장
- ▶ 설비의 원격 감시 및 제어 가능
- ▶ 설비의 무인 감시 및 제어 가능

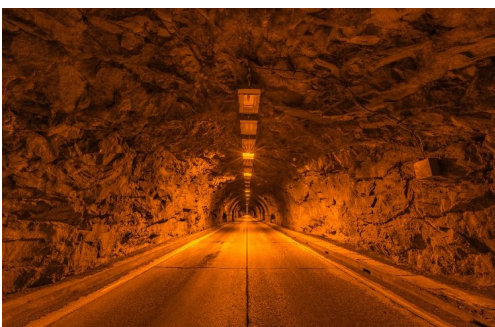

지하구용 P형 수신기

지하구 전용 수신기

현대의 복잡한 산업환경에서 지하 전력구 및 통신구에 설치되어 전력 및 통신 등의 국가 기간 산업의 중추 역할을 하는 전선 및 통신선 등에서 과열로 인한 화재가 발생할 경우 그로 인한 국가 경제적 손실은 실로 엄청나다. 특히 이들 구역은 사람들 눈에 띄지 않고 접근이 용이하지 않는 등 유지관리에 어려운 점이 많아 만에 하나 화재가 발생하여 초기에 진압하지 않을 경우 짧은 시간에 대형 사고를 유발하여 크나큰 혼란을 야기할 수 있다. 따라서 이들 구역은 과열이나 화재 상황의 조기 감지가 생명이며, 발생 지점을 정확히 신속히 포착하는 것이 무엇보다 중요하다.

전력구 및 통신구 전용 수신기는 초고속으로 처리되는 광통신 시대에 적합하도록 당사 전용의 Gateway를 적용하여 지하의 전선 및 통신선의 상태를 24시간 실시간으로 1m 단위로 온도를 측정하여 감시할 수 있는 특성을 지닌 광케이블식 차동식분포형감지기를 통합하여 상시 모니터링을 통해 전선 및 통신선의 온도 상태 및 화재 상황을 실시간으로 감시 및 제어하고 각종 소화설비와 연동할 수 있는 스마트형 수신기이다. 또한 이 전용 수신기는 전력구 및 통신구 설비의 원격 모니터링 및 제어로 현장 점검 및 순시를 획기적으로 개선하였으며, 양수기, 송풍기, 방화문, 온습도, 공기질, 적외선 카메라, 모션 센서 등 각종 설비를 무인 감시 및 제어할 수 있다.


이 스마트 수신기는 광케이블식 차동식 분포형감지기와 검출부로 이루어진 광케이블식 화재감지장치를 최대 5대까지 연결할 수 있으며, 평상 시 전력 또는 통신 케이블의 온도 상태를 실시간으로 감시하고 온도의 변화를 감지하여 정확한 경계구역(Zone), 과열 지점, 거리, 온도, 온도상승율(차동식분포형 원리) 등 각종 온도 값과 화재 신호를 표시하므로 화재가 발생되기 전에 상시 온도를 감시할 수 있다.



종별	P형 복합식 수신기
형식	AC 220V, DC 24V, LCD식, 디지털식, 전자계전기식 비축적형, 제연설비
주전원	AC 220V, 60Hz
내부전원	DC 24V
예비전원	DC 24V (Ni-Cd, 1300 mAh)
사용온도	-10 ~ 80℃
사용습도	0% ~ 95%
회로 수	12 회로
입력 종류	광케이블식 차동식분포형감지기, 정온식감지선형감지기, 발신기

운영 소프트웨어

그래픽 디스플레이 운영 소프트웨어 프로그램을 활용하여 광케이블식 감지시스템이 설치된 장소 내의 화재 관련 상황을 상시 감시, 경보하며 실제 화재 발생 시 자동으로 소화설비를 작동시킬 수 있다.

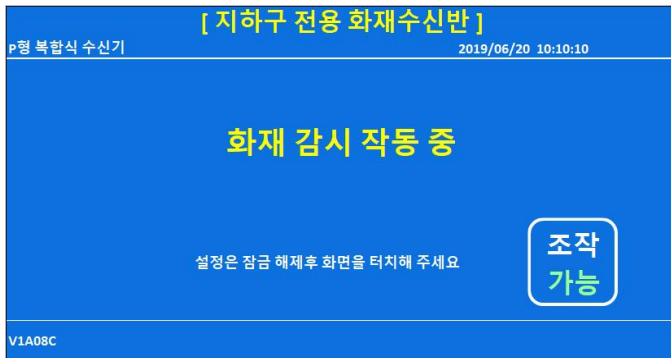

구성도(System Diagram)

