
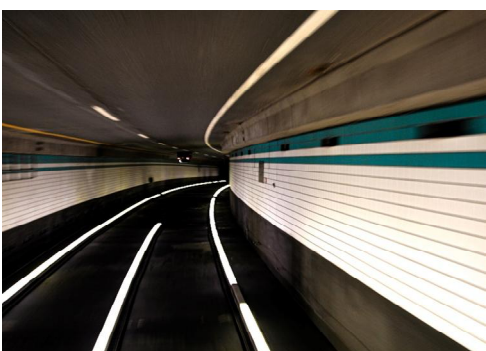


터널용 발신기

- 터널용 발신기
- 방수, 방진 발신기
- IP 66/67 보호등급
- 육안으로 화재 발견 시 사용
- 전기 신호를 수신기로 전송
- 수신기가 발신기로 신호 전송
- 발신기 장착 음향장치 작동
- 터널에서 신속히 대피
- 광감지기 대신 수동 작동

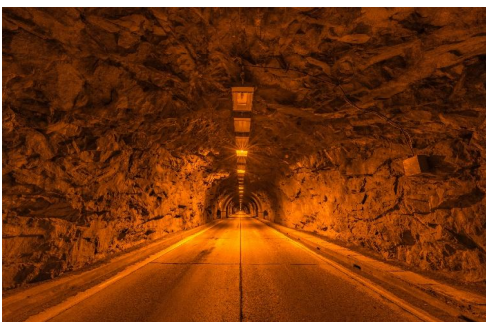

방수/방진형 발신기

방수, 방진형 발신기

일반 발신기는 관계인이 방호구역 내의 화재를 육안으로 발견했을 경우 즉시 발신기에 장착된 스위치를 눌러 화재 신호, 즉 전기적 신호를 통상 방재실에 설치된 수신기로 전송하고 이 전기적 신호를 받은 수신기에서 해당 경계구역의 발신기에 전기적 신호를 보내어 음향 경보를 발합니다. 또한 터널용 발신기에는 점검 및 화재 시 수신기에 장착된 전화와 통화도 할 수 있는 전화책이 설치되어 있기도 합니다.



터널이라는 특수 용도에 설치되는 터널용 방수형/방진형 발신기는 화재를 육안으로 발견한 관계인이 이 발신기의 덮개를 손으로 잡고 열림(OPEN) 방향으로 돌린 후 덮개를 열어 발신기의 버튼을 누르며, IP 66/67 등급의 방진, 방수 기능을 갖고 있어 먼지 및 습기가 많은 곳에 사용할 수 있습니다.



형식승인번호	발20-1
형 식	DMS: P형 1급 (R형 겸용) DMS-WP: P형 1급 (R형 겸용), 옥외형, 방수형
외함보호등급	IP 66/67
재 질	난연 PC
색 상	적색
주위온도	-10 ~ 50C
상대습도	10 ~ 90%
소비전류	10mA @ 24VDC (경보 시)