
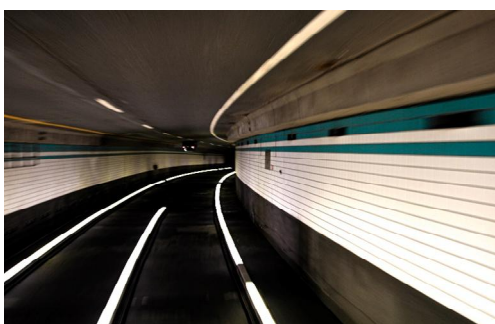


터널용 시각경보기

- › 터널용 시각경보기
- › 방수, 방진 시각경보기
- › IP 66/67 보호등급
- › 화재 발견 시 작동
- › 수신기로 신호 전송
- › 수신기가 거꾸로 신호 전송
- › 시각경보기 작동
- › 터널에서 신속히 대피
- › 천정 또는 벽의 상부에 설치
- › 2개 이상 작동 시 동조기 사용

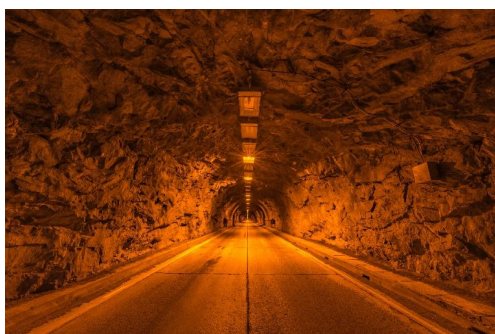

방수/방진형 시각경보기

방수, 방진형 시각경보기

터널에 사용되는 방수형 시각경보기는 방호구역 내에 화재가 발생하였을 경우 화재 신호, 즉 전기적 신호를 수신기로 전송하고, 이 신호를 받은 수신기는 해당 경계구역의 시각경보기로 경보 신호를 보내어 섬광을 발생시켜 시각적 경보를 발하도록 합니다.

시각경보기는 천정면 또는 벽의 상부에 설치하며, 동일한 장소에 2개 이상의 시각경보기를 작동시킬 경우 동조기를 사용하여, 섬광 시기를 동조시킵니다. 방수형 시각경보기는 IP 66/67 등급의 방진, 방수 기능으로 먼지 및 습기가 많은 곳에 사용할 수 있습니다.



형식승인번호	시각 20-4
형 식	동기형, 옥외형, 방수형
회로당 접속 수	최대 15개 이하
외함보호등급	IP 66/67
재 질	난연 PC
색 상	적색
주위온도	-10 ~ 50C
상대습도	10 ~ 90%
소비전류	75mA @ 24VDC (경보 시)