
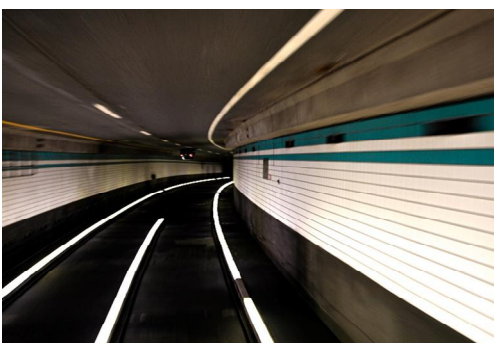


터널용 유도등

- 터널용 유도등
- 벽부형 터널 피난구 유도등
- IP 67 보호등급
- 상시 충전되는 축전지 내장
- 정전 시 60분 이상 작동
- 개폐가 용이한 경첩 구조 외함
- 고휘도 LED로 피난 방향 표시
- 터널에서 신속히 대피
- 소비전력이 낮아 장기간 사용

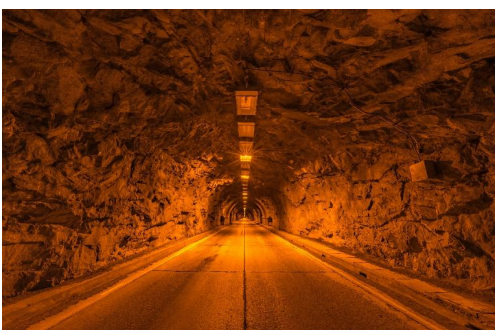

방수/방진형 유도등

벽부형 피난구 유도등

벽부형 피난구 유도등은 주행차선 피난구 인근 터널 벽면에 설치하며, 화재 시 피난자가 신속하게 대피할 수 있도록 유도합니다. 상시 자동 충전되는 비상전원용 축전지가 내장되어 있어 정전 시 유도등을 60분 이상 유효하게 작동시킬 수 있습니다. 외함은 취부 및 개폐가 용이한 경첩 구조로 되어 있으며, 외함보호등급 IP67로 방진, 방수 구조입니다.



터널이라는 특수 용도에 설치되는 벽부형 피난구 유도등은 피난 방향을 고휘도 LED로 표시하여 사고 등 긴급 상황 시에도 식별이 가능합니다. 또한 기존의 형광등이나 CFL에 비하여 광원의 수명이 길고 소비전력도 낮아 장기간 사용 시 경제적입니다. IP 66/67 등급의 방진, 방수 기능을 갖고 있어 먼지 및 습기가 많은 곳에 사용할 수 있습니다.



외 함	EL-W : 350(W) x 750(H) x 130(D)mm EL-W1 : 450(W) x 1,450(H) x 200(D)mm (허용오차±10mm)
표시면	EL-W : 250(W) x 650(H)mm EL-W1 : 350(W) x 1350(H)mm (휘도 450cd/m ² 이상, 비상점등 시 200cd/m ² 이상)
재 질	스테인리스 (SUS 304), 1.5mm
LED 광원	고휘도 LED CHIP 방식
소비전력	EL-W : AC220V, 20W EL-W1 : 주간점등 시 - AC220V, 80W (±5%) 야간점등 시 - AC220V, 40W (±5%)
예비전원	NI-Mh (12V/60분용)