
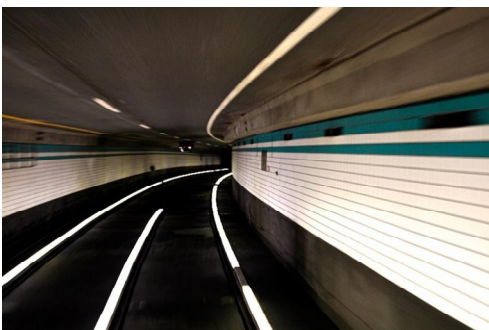


## 터널용 음향장치

- › 터널용 음향장치
- › 방수, 방진 음향장치
- › IP 66/67 보호등급
- › 화재 발견 시 작동
- › 수신기로 신호 전송
- › 수신기가 거꾸로 신호 전송
- › 음향장치 작동
- › 터널에서 신속히 대피
- › 소화전 외함 또는 옥외에 부착

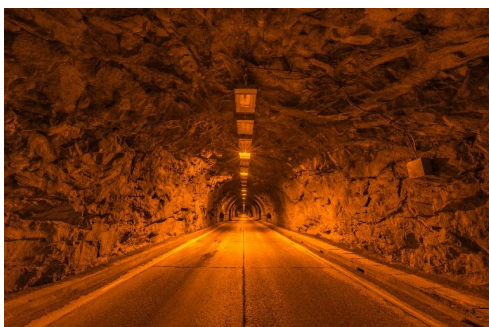

## 방수/방진형 음향장치

### 방수, 방진형 음향장치

터널에 사용되는 방수형 음향장치는 방호구역 내에 화재가 발생하였을 경우 화재 신호, 즉 전기적 신호를 수신기로 전송하고, 이 신호를 받은 수신기는 해당 경계구역의 음향장치로 경보 신호를 보내어 섬광을 발생시켜 시각적 경보를 발하도록 합니다.

방수형 음향장치는 별도의 함 없이 소화전 외함 또는 옥외에 부착하여 점검 및 유지보수가 용이합니다. 방수형 음향장치는 IP 66/67 등급의 방진, 방수 기능으로 먼지 및 습기가 많은 곳에 사용할 수 있습니다.



|        |                     |
|--------|---------------------|
| 형식승인번호 | 음향 21-1             |
| 형 식    | 전자식, 옥외형, 방수형       |
| 외함보호등급 | IP 66/67            |
| 음 량    | 90dB @ 1m           |
| 재 질    | 난연 PC               |
| 색 상    | 적색                  |
| 주위온도   | -10 ~ 50C           |
| 상대습도   | 10 ~ 90%            |
| 소비전류   | 75mA @ 24VDC (경보 시) |