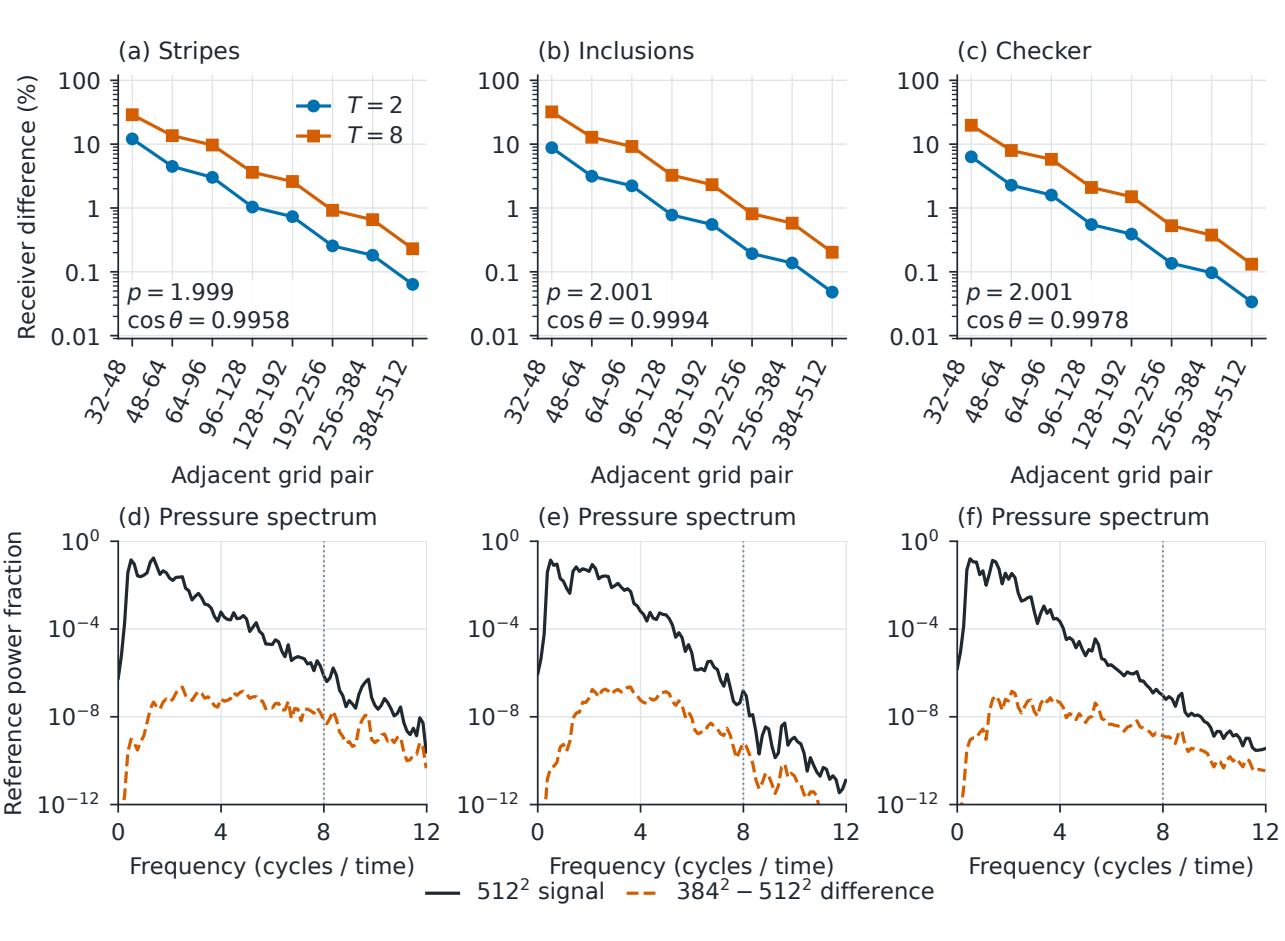
(a) Stripes
(b) Inclusions
(c) Checker
Receiver difference (%)
100
10
1
0.1
0.01
$T = 2$
$T = 8$
$p = 1.999$
$\cos\theta = 0.9958$
$p = 2.001$
$\cos\theta = 0.9994$
$p = 2.001$
$\cos\theta = 0.9978$
32–48
48–64
64–96
96–128
128–192
192–256
256–384
384–512
Adjacent grid pair
(d) Pressure spectrum
(e) Pressure spectrum
(f) Pressure spectrum
Reference power fraction
10^{0}
10^{-4}
10^{-8}
10^{-12}
0
4
8
12
Frequency (cycles / time)
512^2 signal
$384^2 - 512^2$ difference