ORION SHELVINATOR EQ

User Manual v6.0 / Manual del Usuario v6.0

Soundins_

www.soundins.com.ar

contact@soundins.com.ar

Contents / Contenido

English

Welcome 3
Overview 4
Plugin Panel 5
The Utility Area 6
The Equalization Area 7
The Level Area 8
The Stereo Image Processing Area 9
Auxiliary Controls 10

Español

Bienvenidos 11
Descripción 12
Interfaz del plugin 13
Area de Utilidades 14
Area de Ecualización 15
Area de Niveles 16
Area de Procesamiento de Imagen Estéreo 17
Controles Auxiliares 18

Welcome

Thank you for choosing **Orion Shelvinator EQ** by **Soundins**. We're thrilled that this plugin is now a part of your mixing and mastering workflow**.**

Orion Shelvinator EQ is the result of countless hours of *meticulous design*, *rigorous acoustic testing, and fine-tuning*, all aimed at delivering the highest possible performance in phase manipulation.

Our goal was to create a precision tool that meets the demands of professional audio engineering while remaining intuitive for every user.

As a token of our commitment to the audio community, we are proud to offer **Orion Shelvinator** as a *free plugin*. We believe that high-quality tools should be accessible to everyone passionate about sound (as we are!).

We hope **Orion Shelvinator EQ** helps you achieve that sound you've been searching for and brings new inspiration to your creative process.

Happy mixing!

The Soundins Team

Overview

The **Orion Shelvinator EQ** is a high-performance shelving equalizer built on a *sound-first approach*. Designed to embellish and refine audio rather than perform surgical corrections, it prioritizes musicality and tonal character. To ensure decisions are based strictly on critical listening, it features a "*no scopes design*", deliberately omitting visual graphs to focus the user's attention entirely on the sonic output.

The plugin features *two high-precision shelving* bands. The filter topology is highly versatile, ranging from smooth slopes (Baxandall-style) for transparent sweetening to steeper, aggressive curves for more decisive tonal shaping. Whether adding a high-end air or a solid low-end foundation, the **Orion Shelvinator EQ** acts as a dedicated tool for enhancing the overall balance of a track.

The integrated *Saturator* module adds harmonic depth to the signal path. It can be dialed in for subtle analog-style coloration and "glue," or pushed into aggressive drive to increase instrument presence and create distinct harmonic textures.

The *Stereo Processing* Area offers specialized spatial control. The Stereo Widener can open up the soundstage for increased width or concentrate the image toward the center for a tighter focus. A dedicated frequency filter determines where the widening effect begins, preserving low-end integrity. For professional monitoring, a Stereo/Mono toggle is included to verify mono compatibility and phase coherence.

Plugin Panel

We can identify four main areas in the plugin layout: Utility, Equalization, Levels and Stereo processes area.

Utility Area

Presets, Slots, Undo & Redo

EQ Area

Low freq shelving (red) and high freq shelving (green)

Level Area

Input , Output and Saturation signal levels controls.

Stereo image Area

Stereo image expander with input filter and monocompatibility checker

The Utility Area

The **Utility Area** contains the following elements:

Presets
Save your preset for future use.

Slots:
Two slots for comparation purpouse

Actions:
Undo & Redo. Up to 10 latest actions can be recerted or repeated

The Equalization Area

The **Equalization Area** houses all the necessary parameters for operating eq. Within this section, you will find the following controls

Low / High Gain :
Low & High gain shelving control.
Range: -12 dB / +12 dB

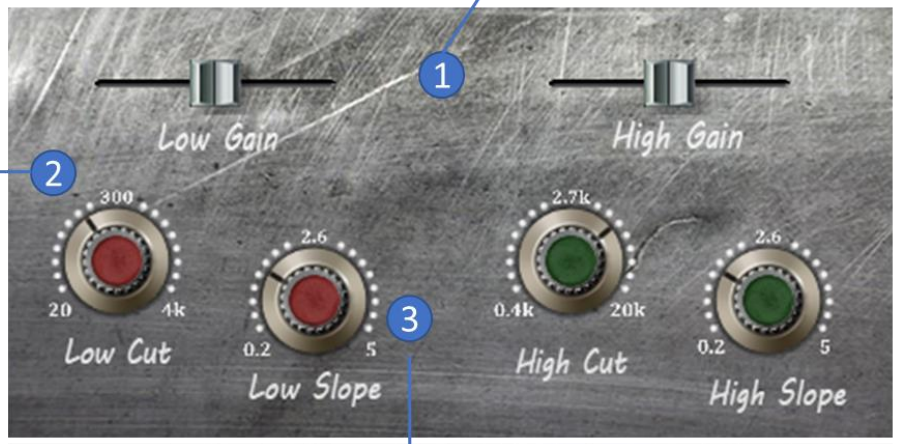

Low /High Cut : Low & High shelving frequency cut off. These are the ones where the gain reaches 50% of the value sets in gain control.
Range: Low = 20 Hz / 4 kHz
High = 400 Hz / 20 kHz

Low / High Slope : Slope of the shelf. Values greater than 1 show resonant curve behaviours while with les tan 1 , the slope becomes more gentle.

The Level Area

The **Level Area** provides the necessary components to manage the level of the signal and the saturation feature.

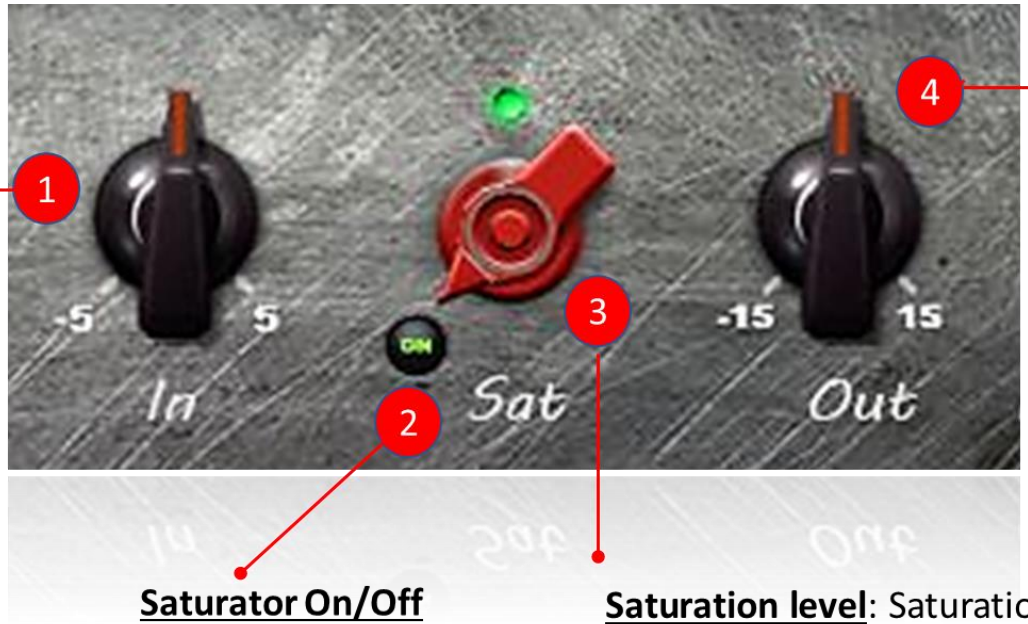

In: Input signal level to the unit. All processes are impacted by this control. Changes in this control modifiy the harmonics composition as well as the signal to distortion ratio.
Range : -5 dB / +5 dB

Out: Processed signal output level. It is the last processes in the plugin chain.
Range: -15 dB / +15 dB

Saturator On/Off

Saturation level: Saturation done by the addition of odd and even harmonics. High amount of saturation may cause an increase in total signal level, that can be properly adjusted by the Out level control.

The Stereo Image Processing Area

The **Stereo Image Processing Area** includes a stereo widener, a filter to control the affected frequencies, and a Stereo/Mono switch to verify mono compatibility.

Widener: Control the expansion width of stereo signal.
Range : 0 / 3. For 0 no changes are applied while for 3 , the expansion is the highest.

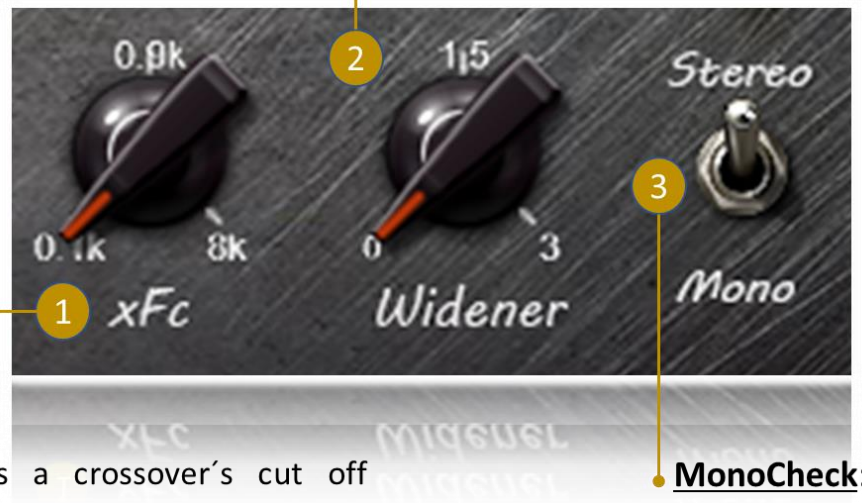

xFc: Freq Widener cutoff. It is a crossover´s cut off frequency. In the lower band no stereo process are applied meaning the signal remains as it is. In the upper band, stereo widener is applied according to Widener amount control.
Range : 100 Hz / 8 kHz

MonoCheck: It´s a mono converter of the processed signal. It is applied at the end of the chain (just before output control level). It is useful to verify the amount of monocompatibility of the output signal

Auxiliary Controls

Power : If turn off, there´s no any signal processing at all, being useful for comparison purpose (with and without process). It is worth to note that even turned off, the plugin could have some remaining CPU activity. If this was the case, de-activate it from the DAW and this remaining usage will disappear.

OverSampling. By default, oversampling processing is off. Apart from saturation process, there is no need to use oversampling in this unit. In case of saturation feature engaged, the user can turn the oversampling on. But please note that this will increase the CPU usage, recommending the engagement only if really need it.

Bienvenidos

Gracias por elegir **Orion Shelvinator EQ** de **Soundins**. Estamos encantados de que este plugin forme parte de tu conjunto de herramientas aplicadas a la mezcla y masterización.

Orion Shelvinator EQ es el resultado de incontables horas de *diseño meticuloso, rigurosas pruebas acústicas y un ajuste fino*, todo con el objetivo de ofrecer el máximo rendimiento posible en la manipulación de la fase. Nuestra meta fue crear una herramienta de precisión que satisfaga las exigencias de la ingeniería de audio profesional, manteniendo al mismo tiempo una interfaz intuitiva para cada usuario.

Como muestra de nuestro compromiso con la comunidad de audio, nos enorgullece ofrecer **Orion Shelvinator EQ** como un *plugin gratuito*. Creemos firmemente que las herramientas de alta calidad deben estar al alcance de todos los apasionados por el sonido (¡como lo somos nosotros!).

Esperamos que **Orion Shelvinator EQ** te ayude a alcanzar ese sonido que estás buscando y aporte nueva inspiración a tu proceso creativo.

¡Feliz mezcla!

El Equipo de Soundins

Descripción

El **Orion Shelvinator EQ** es un ecualizador tipo shelving de alto rendimiento desarrollado bajo un enfoque de *"el sonido es lo primero"*. Diseñado para embellecer y refinar el audio en lugar de realizar correcciones quirúrgicas, este plugin prioriza la musicalidad y el carácter tonal. Para asegurar que las decisiones se basen estrictamente en la escucha crítica, presenta un diseño "*sin analizadores*" (*no scopes design*), omitiendo deliberadamente los gráficos visuales para centrar la atención del usuario completamente en el resultado sonoro.

El plugin cuenta con *dos bandas shelving* de alta precisión. La topología de sus filtros es sumamente versátil, abarcando desde pendientes suaves para un realce transparente (del tipo Baxandall), hasta curvas más pronunciadas y agresivas para un moldeado tonal más decisivo. Ya sea para añadir aire en los agudos o una base sólida en los graves, el Shelvinator actúa como una herramienta dedicada a mejorar el equilibrio general de la pista.

El módulo de *Saturador* integrado añade profundidad armónica a la señal. Puede ajustarse para obtener una coloración y cohesión (*glue*) sutil de estilo analógico, o llevarse hacia una saturación más agresiva para aumentar la presencia de un instrumento y crear texturas armónicas distintivas.

El Área de *Procesamiento Estéreo* ofrece un control espacial especializado. El Stereo Widener permite abrir la imagen sonora para aumentar la amplitud estéreo o cerrarla para lograr un enfoque más centrado. Un filtro de frecuencia dedicado determina a partir de dónde comienza el efecto de ensanchamiento, preservando la integridad de las frecuencias graves. Para un monitoreo profesional, se incluye un switch Stereo/Mono que permite verificar la mono compatibilidad y la coherencia de fase.

Interfaz del plugin

Podemos identificar cuatro áreas principales en el diseño del plugin: Utilidad, Ecualización, Niveles y Proceso de Imagen Estéreo.

Area de Utilidades

Presets, Slots, Undo & Redo

Area de EQ

Shelving de frecuencias bajas (rojo) y altas (verde)

Area de Niveles

Contoles de Entrada, Salida y nivel de Saturación de la señal.

Area de Imagen estereo

Expansor de imagen estéreo con filtro de entrada y chequeo de mono compatibilidad.

Area de Utilidades

El **Area de Utilidades** consta de los siguientes elementos:

Presets
Graba tus presets para futuros usos

Slots:
Dos slots con propósitos de comparación.

Acciones:
Undo & Redo. Hasta las 10 últimas acciones pueden ser revertidas o repetidas

Area de Ecualización

El **Area de Ecualización** alberga todos los parámetros necesarios para operar el ecualizador. Dentro de esta sección, se encontrarán los siguientes controles

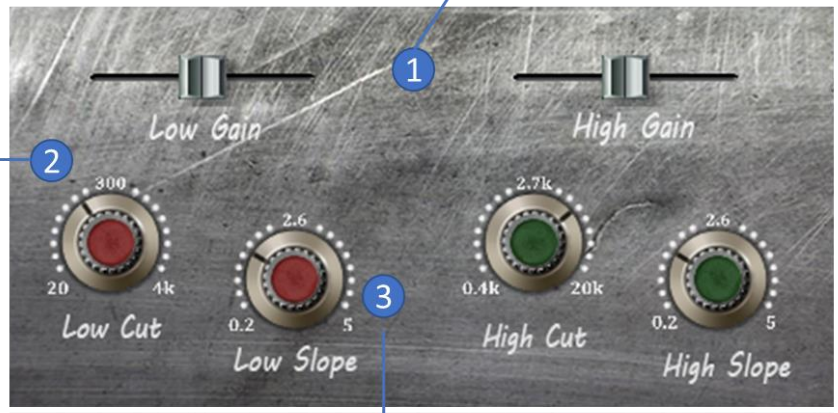

Low / High Gain : Control de Ganancia del Low y High Shelving respectivamente. Rango -12dB / +12dB.

Low /High Cut : Control de frecuencia de corte del Low y High shelving respectivamente. La frecuencia de corte es aquella en donde se produce el 50% de la ganancia establecida en 1.
Rango Low = 20 Hz / 4 kHz - High = 400 Hz – 20 khz

Low / High Slope : Pendiente del shelf. A valores mayores a 1 presentan comportamiento resonante, mientras que a valores menores la curva se suaviza.

Area de Niveles

El **Area de Niveles** proporciona los componentes necesarios para gestionar el nivel de la señal y la posibilidad de saturación de la misma.

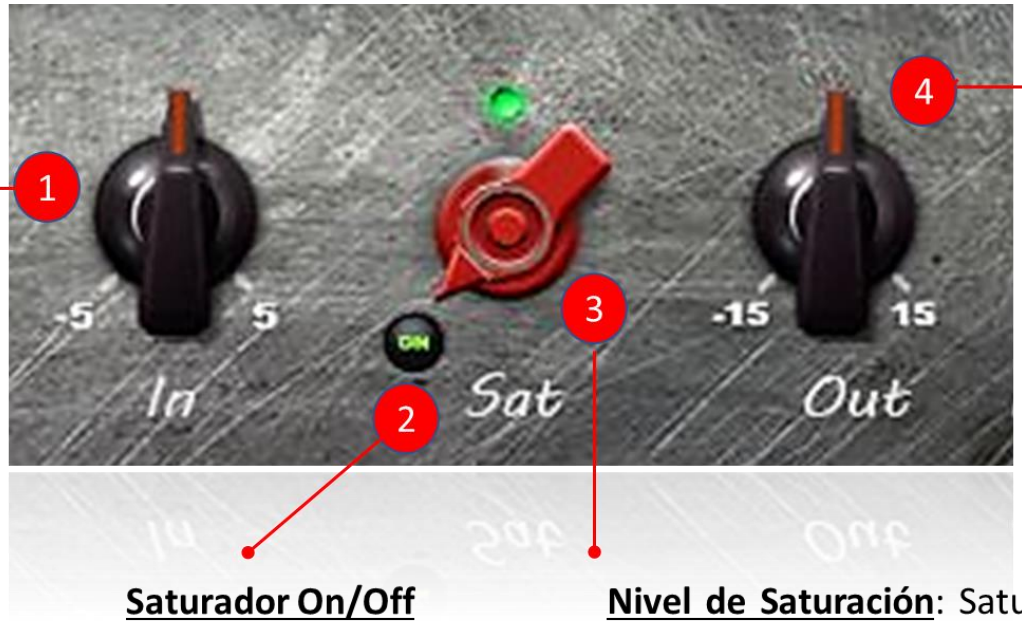

In: Nivel de entrada de la señal a la unidad. Todos los procesos están influenciados por la misma. Su cambio modifica la relación de armónicos entre sí y con respecto a la señal original. Rango -5 dB / +5 dB

Out: Nivel de salida de la señal procesada. Rango -15 dB / +15 dB. Es el último proceso en la cadena del plugin

Saturador On/Off

Nivel de Saturación: Saturación de la señal por la generación de armónicos pares y impares. Para valores altos, puede percibirse un aumento en el volumen de la señal resultante, pudiéndose compensar con el control Out.

Area de Procesamiento de Imagen Estéreo

El **Area de Procesamiento de Imagen Estéreo** cuenta con un ensanchador estéreo, un filtro para controlar las frecuencias afectadas a dicho ensancjamiento y un interruptor Stereo/Mono para verificar la mono compatibilidad de las señal resultante.

Widener: Ensanchador estéreo. Controla el grado de ensanchamiento estéreo aplicado a la señal. Rango 0 / 3. Para el valor 0 la señal no se modifica en absoluto, mientras que para 3 el valor de ensanchamiento aplicado es máximo.

xFc: Frecuencia de corte para ensanchador de imagen estéreo. Es la frecuencia de corte de un crossover. En la banda inferior del mismo, la señal queda con su imagen estéreo inalterada, mientras que por encima se le aplica el ensanchador estéreo. Rango 100Hz / 8 kHz.

MonoChecker: Es un conversor a mono de la señal procesada. Se aplica al final de toda la cadena, y por lo tanto sirve para verificar el grado de monocompatibilidad de la señal de salida procesada.

Controles Auxiliares

Power : apagado de la unidad. Al apagarse, no existe procesamiento alguno de la señal, siendo útil para comparar la señal con y sin procesamiento. Sin embargo, aún apagado, puede seguir existiendo un consumo remanente de CPU, con lo cual si se quiere evitar esto, de debe desactivar desde el DAW

OverSampling. Por defecto, la unidad posee el oversampling desactivado. Salvo para el proceso de saturación, no es necesario el oversampling. El usuario podrá evaluar la necesidad de activarlo si utilizase la saturación, pero esto aumentará el consumo del CPU. Por lo tanto solo activarlo cuando sea necesario.

Soundins

Soundins_

www.soundins.com.ar

contact@soundins.com.ar