ИУ4.11.03.24.05.52.18.002

$\sqrt{Rz(80)(\sqrt{})}$

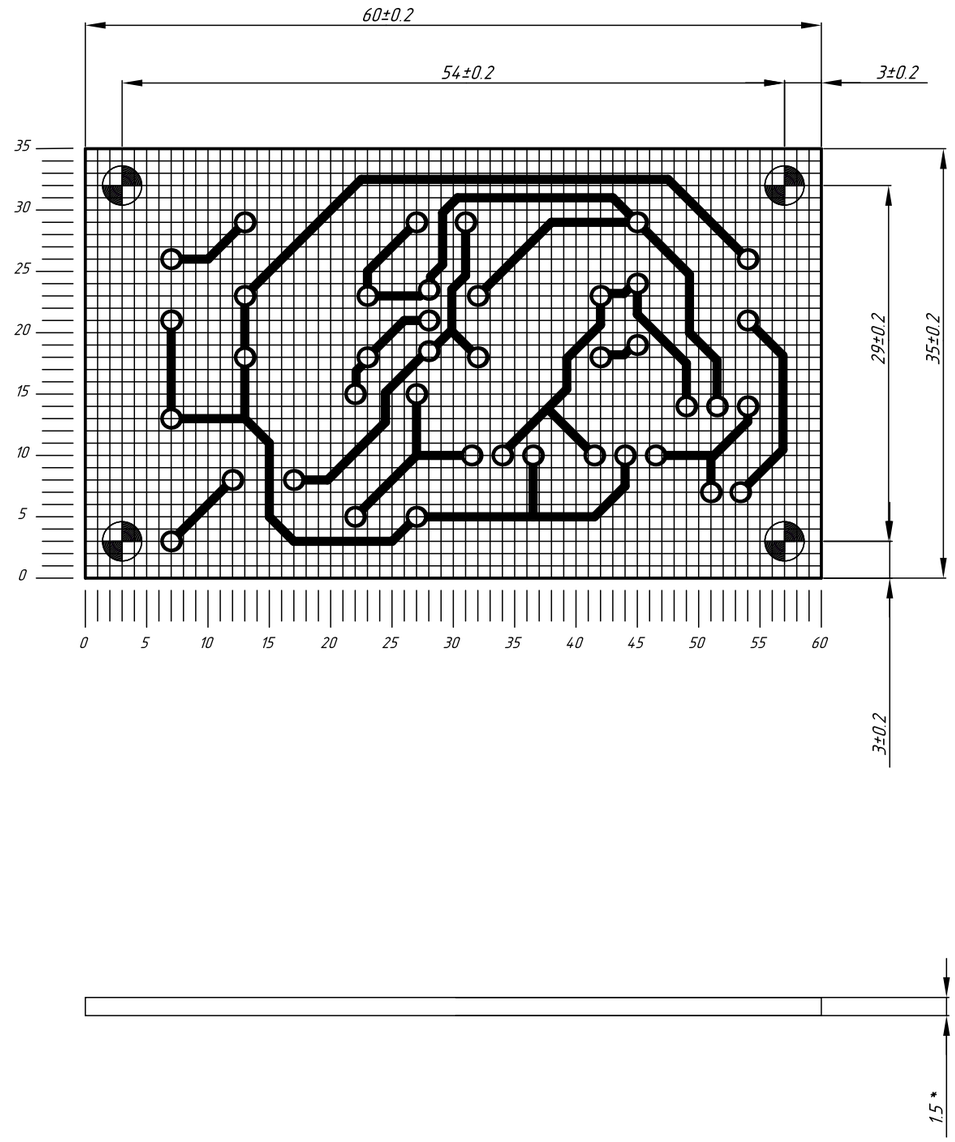


Таблица – данные отверсттий

Условное обозначение отверстий	Диаметр отверстий, мм	Диаметр контактных площадок, мм	Наличие металлизации в отверстии	Количество отверстий
⊕	$1.2^{+0.2}_{-0.2}$	$1.8^{+0.2}_{-0.2}$	Нет	40
⊕	3.2	–	Нет	4

1. *Размеры для справок.
2. Общие допуски формы и расположения – ГОСТ 30893.2-2002 – Н.
3. Плату изготовить химическим негативным методом.
4. Шаг координатной сетки 1 мм ГОСТ 10317-79.
5. Класс точности платы – 2 по ГОСТ Р 53429-2009.
6. Параметры отверстий платы приведены в таблице.
7. Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жёсткости 1.
8. Финишное покрытие металлизированных поверхностей меди по 9.301-86 толщиной не менее 500мкм флюсом ЛТИ-120 ГОСТ 19250-73 и припоем ПОС-61 ГОСТ 21930-76.
9. Промывка по ГОСТ Р 70798-2023 изопропиловым спиртом ГОСТ 9805-84.
10. Контроль оптико-визуальным методом при 16-кратном увеличении по ГОСТ 23479-79.
11. Контроль функциональный по ГОСТ 23752.1-92 методом прозвонки.
12. Остальные технические требования по ОСТ4 ГО.070.014 – 75.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Советников М.М.		
Пров.		Семенцов С.Г.		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ИУ4.11.03.03.24.05.52.18.002

Звуковой сигнализатор указателя поворотов

Плата печатная

Лит.	Масса	Масштаб
		2:1
Лист	Листов 1	

Стеклотекстолит СФ-1,5Н-18Г ГОСТ 10316-78

МГТУ им. Н.Э. Баумана
Кафедра ИУ4
Группа ИУ4-52Б

Перв. примен. ИУ4.11.03.24.05.52.18.001

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

2.106-А3

Копировал

Формат А3