「RadiAir」ラインナップ・仕様表

天井仕様	グリッド型・システム天井		天井下地固定式			
風量方式	標準型	高風量型	標準型	高風量型	標準型	標準型
外形寸法(㎜)	593 × 593 × 100		630 × 630 × 110		630 × 1,230 × 110	630 × 1,630 × 110
型　番	RAS60-60S	RAS60-60SV	RA60-60S	RA60-60SV	RA120-60S	RA160-60S
イメージ写真						
材質・色	フェイスパネル：アルミニウム　パネルボックス：ボンデ鋼板　塗装色：日本塗料工業会 2021年L版 LN-93　3分艶					
表面形状	パンチング φ5.0㎜ × 145個	パンチング φ5.0㎜ × 265個	パンチング φ5.0㎜ × 145個	パンチング φ5.0㎜ × 265個	パンチング φ5.0㎜ × 581個	パンチング φ5.0㎜ × 986個
重　量	約5.9kg	約5.9kg	約6.3kg	約6.3kg	約13.6kg	約17.9kg
風量(推奨使用範囲)	33～48㎥/h	53～75㎥/h	33～48㎥/h	53～75㎥/h	117～168㎥/h	137～194㎥/h
静圧(推奨使用範囲)	10～20Pa					
ダクト接続部 口径	φ100㎜		φ100㎜		φ150㎜	
蓄熱材数	1枚		1枚		2枚	3枚
付属品	落下防止ワイヤー × 4本		—			
取付方法	● 本体を建築工事にて設置されたTバー直吊りハンガー(6㎜用)に乗せ掛けて設置 (参考材料:桐井製作所 Tバー eY4815)		● ボックスは建築工事にて設置された吊りボルトに4か所固定 ● フェイスは取付用バネにて固定			

静圧特性表

RA(S)60-60S

静圧	風量	風速
0	0	0.0
5	23	2.2
10	33	3.2
15	41	4.0
20	48	4.7
25	53	5.2
30	60	5.9
35	64	6.3
40	69	6.7

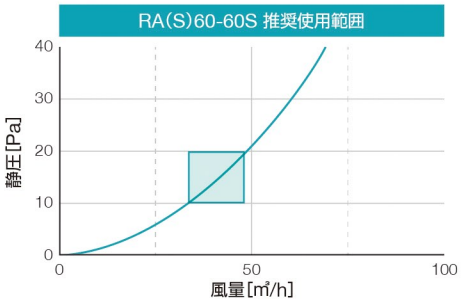

RAS60-60SV

静圧	風量	風速
0	0	0.0
5	37	1.8
10	53	2.6
15	65	3.2
20	75	3.7
25	84	4.1
30	91	4.5
35	98	4.8
40	104	5.1

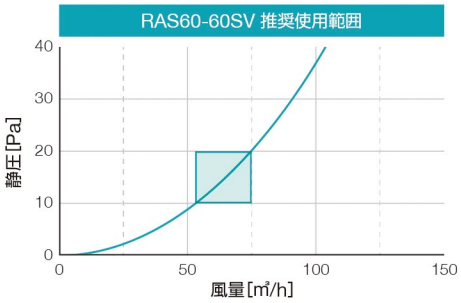

RA120-60S

静圧	風量	風速
0	0	0.0
5	85	2.1
10	117	2.8
15	145	3.5
20	168	4.1
25	187	4.6
30	204	5.0
35	220	5.4
40	236	5.8

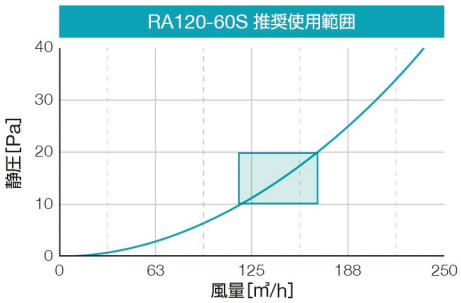

RA160-60S
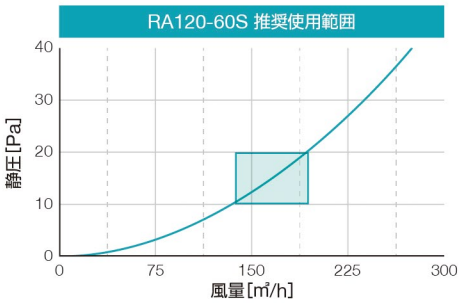
静圧	風量	風速
0	0	0.0
5	96	1.4
10	137	2.0
15	167	2.4
20	194	2.8
25	219	3.1
30	239	3.4
35	256	3.7
40	274	3.9