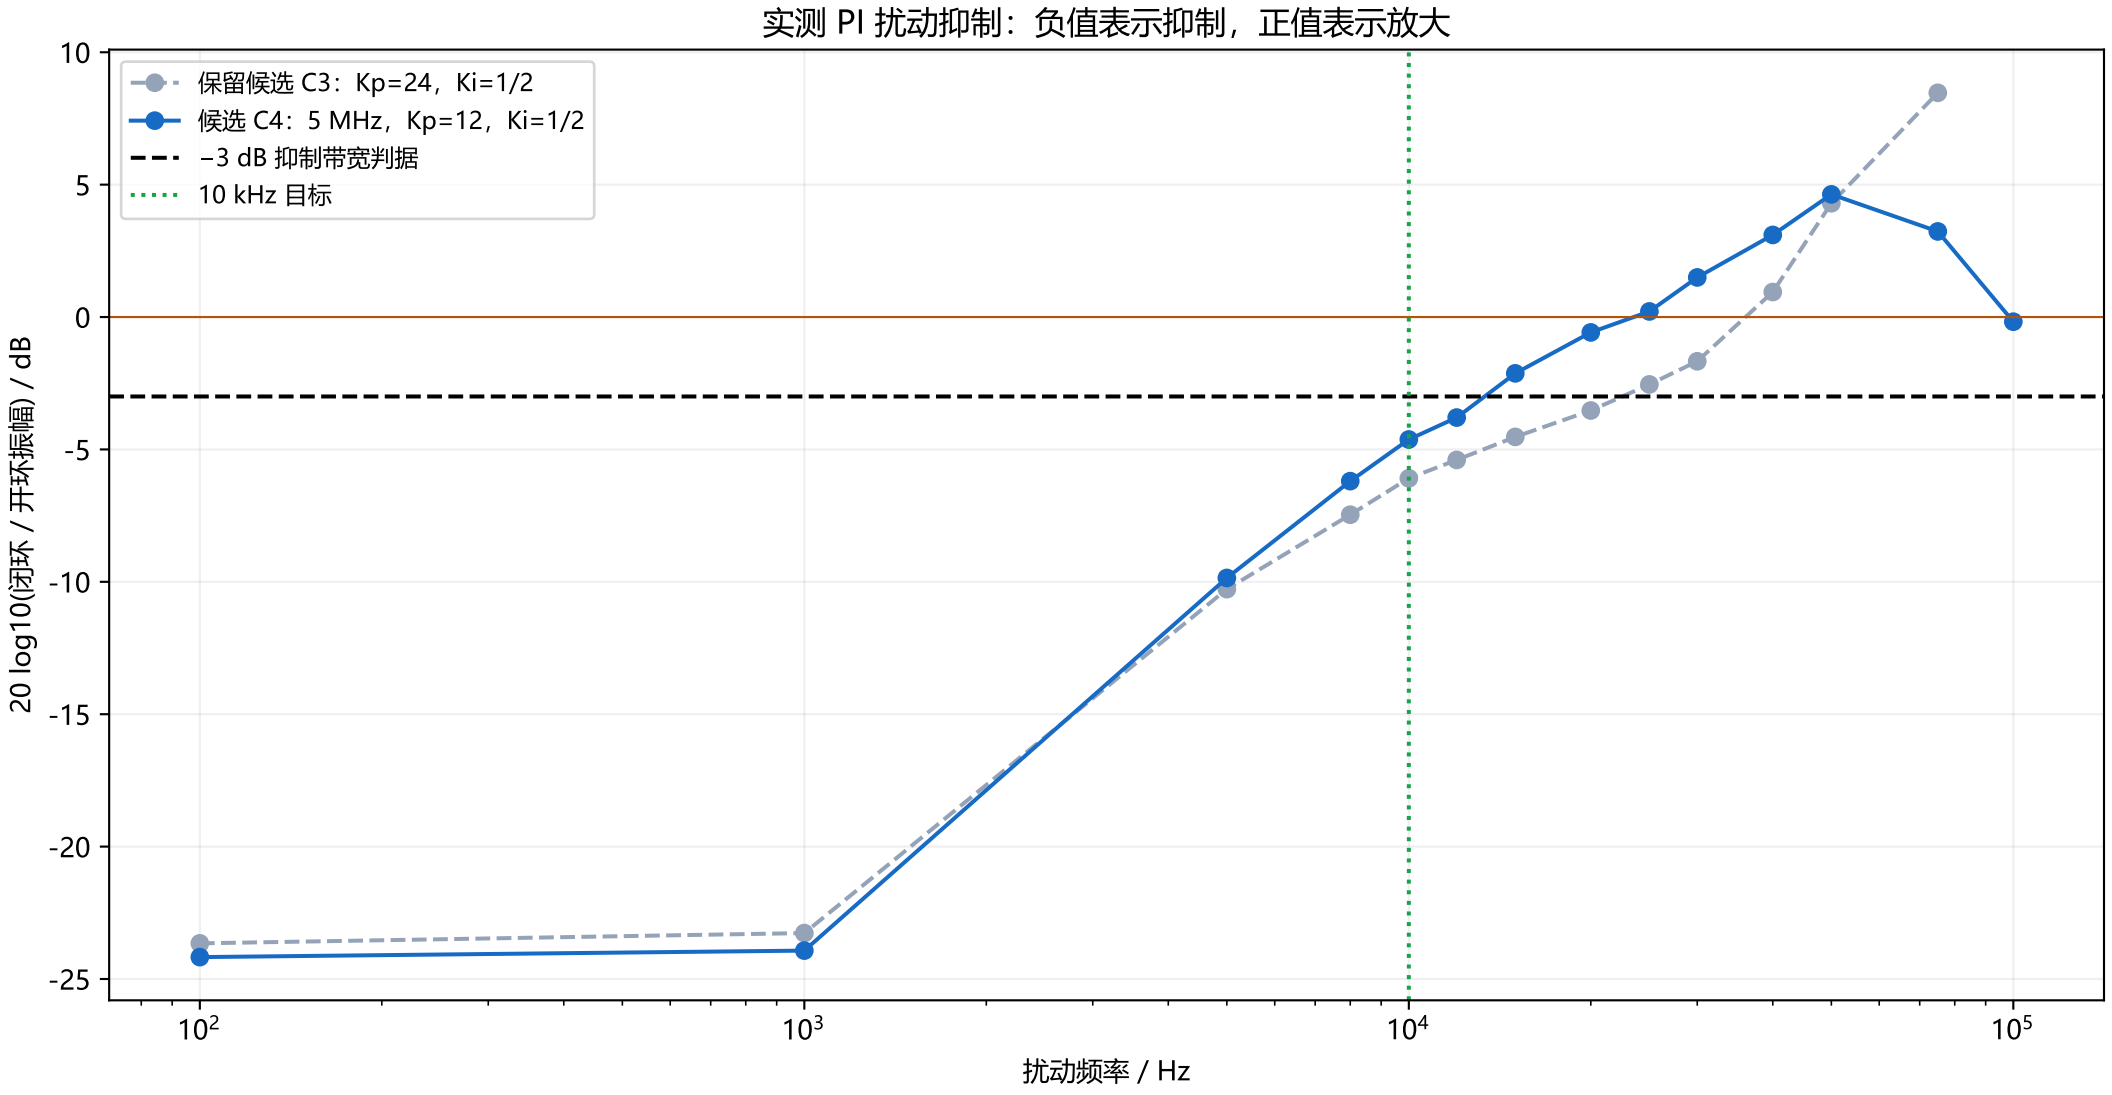
实测 PI 扰动抑制：负值表示抑制，正值表示放大
保留候选 C3：Kp=24，Ki=1/2
候选 C4：5 MHz，Kp=12，Ki=1/2
−3 dB 抑制带宽判据
10 kHz 目标
20 log10(闭环 / 开环振幅) / dB
扰动频率 / Hz
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
10^2
10^3
10^4
10^5