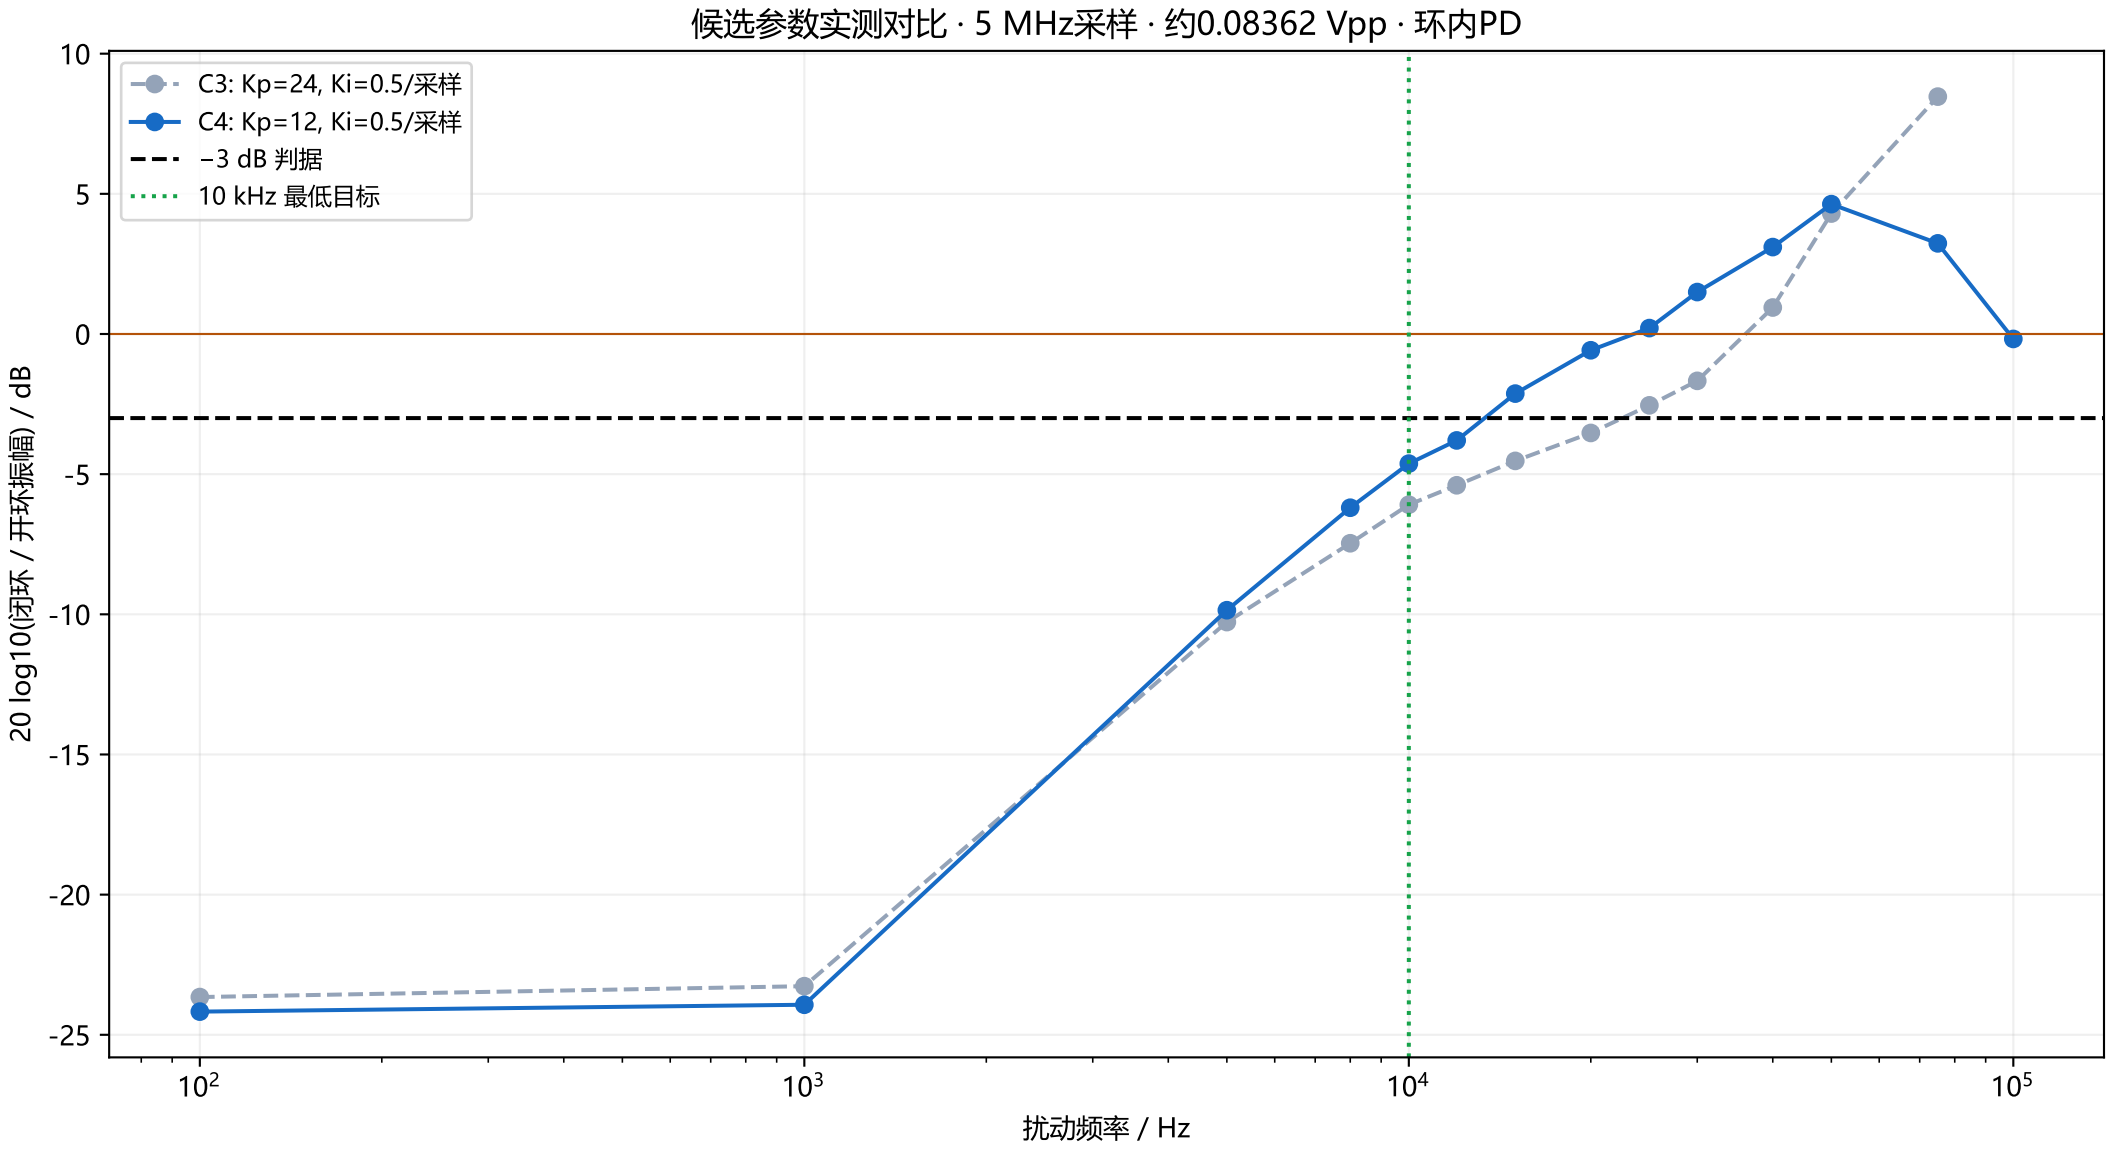
候选参数实测对比 · 5 MHz采样 · 约0.08362 Vpp · 环内PD
C3: Kp=24, Ki=0.5/采样
C4: Kp=12, Ki=0.5/采样
−3 dB 判据
10 kHz 最低目标
20 log10(闭环 / 开环振幅) / dB
扰动频率 / Hz
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
$10^2$
$10^3$
$10^4$
$10^5$