

Análisis de los efectos de escala en la predicción de potencia para buques pesqueros empleando métodos combinados CFD/EFD

Ing. Sebastián Oyuela

Carrera de Doctorado en Ingeniería

Director:

Dr. Ing. Roberto Sosa (FIUBA/CONICET)

Co-Director:

Dr. Ing. Alejandro D. Otero (FIUBA/CONICET)

Jurados:

[Nombre de Jurados] Arial, Regular, 11pt

Índice general

1. Introducción general	7
2. Antecedentes y estado del arte	8
2.1. El problema de la extrapolación modelo–buque	8
2.1.1. La línea de correlación ITTC-57	9
2.1.2. El factor de forma $(1 + k)$: hipótesis de Hughes y dependencia con Re	9
2.1.3. El método de Prohaska	12
2.2. Determinación del factor de forma asistida por CFD	13
2.2.1. El enfoque de doble cuerpo	15
2.2.2. Estado del arte: estudio colaborativo ITTC y cascos pesqueros	15
2.3. Hidrodinámica de hélices en aguas abiertas	15
2.3.1. Coeficientes adimensionales y ensayo en aguas abiertas	15
2.3.2. La serie Wageningen B	16
2.4. Efectos de escala en hélices y el procedimiento ITTC-78	16
2.4.1. El procedimiento ITTC-78 para propulsores	16
2.4.2. Insuficiencia de corregir solo fricción: el campo de presiones	16
2.4.3. El régimen transicional y el “chichón” en K_T/K_Q	17
2.4.4. Modelado numérico de la transición: SST y SST-LM	17
3. Metodología Experimental y Numérica	19
3.1. Introducción	19
3.2. Metodología Experimental (EFD)	19
3.2.1. Instalaciones: El Canal de Remolque	19
3.2.2. Modelos Físicos	19
3.2.2.1. Modelo Pesquero 1	20
3.2.2.2. Modelo de Referencia KCS	20
3.2.2.3. Modelo Pesquero 2	21
3.2.2.4. Modelo Pesquero 3	21
3.2.3. Instrumentación y Adquisición de Datos	21
3.2.4. Procedimiento de Ensayo y Análisis de Incertidumbre	21
3.3. Procedimiento de extrapolación modelo–buque	22
3.4. Metodología Numérica (CFD)	23
3.4.1. Dominio Computacional y Mallado	23
3.4.2. Configuración de los Casos de Estudio	23
3.4.2.1. Simulación con Superficie Libre	24
3.4.2.2. Simulación de Doble Cuerpo	25
3.4.3. Modelado de la Turbulencia: Modelo $k-\omega$ SST	26
3.5. Estrategia de Verificación y Validación (V&V)	27
3.5.1. Estudio de Convergencia de Malla (GCI)	27
3.5.1.1. Procedimiento de Cálculo	28

3.5.1.2. Resultado de convergencia de malla	29
4. Resistencia al avance — Factor de forma	30
4.1. Determinación experimental y numérica del factor de forma	31
4.1.1. Ensayos experimentales de resistencia al avance	31
4.1.1.1. Introducción general	31
4.1.1.2. Modelo $P1$	32
4.1.2. Determinación experimental del factor de forma	35
4.1.2.1. Modelo de referencia KCS	37
4.1.3. Ensayos computacionales de resistencia al avance	39
4.1.4. Determinación numérica del factor de forma	42
4.1.5. Enfoque de Doble Cuerpo	43
4.1.5.1. Análisis del $P1$	43
4.1.5.2. Validación con modelo de referencia KCS	44
4.1.6. Comparación EFD CFD de resistencia y de factor de forma	46
4.1.7. Discusión de incertidumbres y diferencias entre EFD y CFD	52
4.1.8. Análisis de efectos de escala	53
4.1.9. Descomposición de la resistencia viscosa	56
4.1.10. Distribución de presiones sobre el casco	60
4.1.11. Conclusiones parciales	63
4.2. Influencia de la proa bulbo en el factor de forma	63
4.2.1. Motivación y antecedentes sobre proa bulbo en pesqueros	63
4.2.2. Modelos numéricos	64
4.2.3. Resultados de resistencia para diferentes configuraciones de proa en todo el rango de operación	66
4.2.4. Efecto sobre el factor de forma	70
4.2.5. Conclusiones parciales	71
4.3. Influencia de la popa sumergida en el factor de forma	71
4.3.1. Introducción y motivación del estudio	71
4.3.2. Definiciones geométricas y parámetros característicos	72
4.3.3. Desarrollo del método $2-k$	72
4.3.4. Análisis comparativo de flujo	73
4.3.5. Aplicación al Pesquero 1	75
4.3.6. Conclusiones parciales	75
4.4. Efecto de la línea de fricción	76
4.5. Efecto de los modelos de turbulencia	77
4.5.1. Introducción y motivación del estudio	77
4.5.2. Metodología y configuración numérica	77
4.5.3. Modelos de turbulencia analizados	77
4.5.4. Comparación de resistencia viscosa	79
4.5.5. Efecto sobre el factor de forma	79
4.5.6. Descomposición de la resistencia según origen friccional y de presión viscosa	81
4.5.7. Recomendaciones para la selección de modelos en estudios de escala	83
4.5.8. Conclusiones parciales	83
4.6. Efecto de la relación de aspecto L/B	83
4.6.1. Motivación y observaciones sobre L/B en cascos de baja esbeltez	83
4.6.2. Análisis CFD y comparación de presión y resistencia viscosa	84
4.6.3. Presentación de pesqueros con distintos L/B	87
4.6.4. Generalización del comportamiento observado y formulación empírica	87
4.6.5. Implicancias para el escalado y la extrapolación de resultados	88

4.6.6. Conclusiones parciales	90
5. Propulsión — Efectos de escala en hélices en aguas abiertas	91
5.1. Introducción	91
5.2. Validación: hélice Wageningen B4-60 a escala modelo	91
5.2.1. Resultados experimentales: campaña LabHiNO y datos MARIN	91
5.2.2. Comparación CFD vs EFD: SST y SST-LM	93
5.3. Efectos de escala en la hélice B4-60	94
5.3.1. Sweep de diámetros: $D = 0,14$ a $8,0$ m	94
5.3.2. Variación de K_T y K_Q con Reynolds	94
5.3.3. Descomposición friccional/presión (ΔK_{Tf} , ΔK_{Tp} , ΔK_{Qf} , ΔK_{Qp})	95
5.3.4. Comparación con el procedimiento ITTC-78	96
5.3.5. Eficiencia en escala buque: comparación de métodos	98
5.4. Efectos de transición laminar-turbulenta: hélice coreana	98
5.4.1. Datos experimentales y rango de Reynolds	99
5.4.2. Configuración numérica	99
5.4.3. Sensibilidad a la intensidad turbulenta y comparación con datos experimentales	100

Resumen

Agradecimientos

Propuesta Índice

1. Introducción general

- 1.1. Contexto y motivación del estudio
- 1.2. Problemática de los efectos de escala en la predicción de potencia
- 1.3. Importancia para los buques pesqueros y la industria nacional (?)
- 1.4. Objetivos generales y específicos
- 1.5. Estructura de la tesis

2. Fundamentos teóricos y Estado del Arte

- 2.1. Fundamentos de Mecánica de Fluidos
- 2.2. Teoría de la Capa Límite y Turbulencia
- 2.3. Componentes de la Resistencia al Avance
- 2.4. Teoría de Semejanza y Efectos de Escala
- 2.5. Métodos Numéricos en Hidrodinámica (CFD)
- 2.6. Aplicaciones combinadas CFD/EFD en predicción de potencia

3. Metodología general

- 3.1. Enfoque combinado CFD/EFD
- 3.2. Instalaciones experimentales (LabHiNO)
- 3.3. Método de Volúmenes Finitos y software utilizado (OpenFOAM)
- 3.4. Estrategia de verificación y validación (V&V)
- 3.5. Descripción de los buques y hélices de referencia
- 3.6. Descripción de los buques pesqueros analizados
- 3.7. Estructura metodológica por ejes

4. Eje 1: Resistencia al avance — Factor de forma

- 4.1. Determinación experimental y numérica del factor de forma
 - 4.1.1. Ensayos experimentales de resistencia al avance
 - 4.1.2. Determinación experimental del factor de forma
 - 4.1.3. Ensayos computacionales de resistencia al avance
 - 4.1.4. Determinación computacional del factor de forma
 - 4.1.5. Comparación EFD–CFD de coeficientes de resistencia y de factor de forma
 - 4.1.6. Discusión de incertidumbres y diferencias entre EFD y CFD
 - 4.1.7. Análisis de efectos de escala
 - 4.1.8. Conclusiones parciales
- 4.2. Influencia de la proa bulbo en el factor de forma
 - 4.2.1. Motivación y antecedentes sobre proa bulbo en pesqueros
 - 4.2.2. Modelos numéricos
 - 4.2.3. Resultados de resistencia para diferentes configuraciones de proa
 - 4.2.4. Efecto sobre el factor de forma
 - 4.2.5. Conclusiones parciales
- 4.3. Influencia de la popa sumergida en el factor de forma
 - 4.3.1. Introducción y motivación del estudio
 - 4.3.2. Definiciones geométricas y parámetros característicos
 - 4.3.3. Desarrollo del método 2-k
 - 4.3.4. Aplicación al pesquero de referencia
 - 4.3.5. Análisis comparativo de flujo
 - 4.3.6. Conclusiones parciales

- 4.4. Influencia del modelo de turbulencia en la determinación del factor de forma
 - 4.4.1. Introducción y motivación del estudio
 - 4.4.2. Metodología y configuración numérica
 - 4.4.3. Modelos de turbulencia analizados ($k-\varepsilon$, $k-\varepsilon$ realizable, $k-\omega$, $k-\omega$ SST)
 - 4.4.4. Resultados comparativos de resistencia viscosa
 - 4.4.5. Efecto sobre el factor de forma
 - 4.4.6. Descomposición de resistencia según origen friccional y de presión viscosa
 - 4.4.7. Recomendaciones para selección de modelos en estudios de escala
 - 4.4.8. Conclusiones parciales
- 4.5. Efecto de la relación L/B en el factor de forma
 - 4.5.1. Motivación y observaciones sobre L/B en cascos de baja esbeltez
 - 4.5.2. Presentación de pesqueros con distintos L/B
 - 4.5.3. Análisis CFD y comparación de distribución de presión y resistencia viscosa
 - 4.5.4. Generalización del comportamiento observado y formulación empírica
 - 4.5.5. Implicancias para el escalado y la extrapolación de resultados
 - 4.5.6. Conclusiones parciales
- 5. **Eje 2: Propulsión — Ensayos de hélices en aguas abiertas**
 - 5.1. Metodología para el estudio de hélices en condiciones de aguas abiertas
 - 5.2. Resultados experimentales de hélices en ensayos de aguas abiertas
 - 5.3. Resultados computacionales de hélices en ensayos de aguas abiertas
 - 5.4. Comparación de métodos de extrapolación ITTC con CFD en escala real
 - 5.5. Efectos de escala
 - 5.6. Efectos del modelo de turbulencia (turbulento o de transición)
 - 5.7. Efecto de la rugosidad y del agregado de turbuladores
 - 5.8. Conclusiones parciales
- 6. **Síntesis y aportes finales**
 - 6.1. Integración de resultados de resistencia y propulsión
 - 6.2. Evaluación global de los métodos combinados CFD/EFD
 - 6.3. Aportes sobre efectos de escala en pesqueros
 - 6.4. Implicancias para la práctica de diseño y ensayos
 - 6.5. Líneas futuras de investigación
- 7. **Conclusiones generales**
- 8. **Referencias bibliográficas**
- 9. **Apéndices**
 - 9.A. Detalles experimentales de los ensayos en el LabHiNO
 - 9.B. Condiciones numéricas y mallado de los casos CFD
 - 9.C. Tablas de resultados adicionales
 - 9.D. Publicaciones

Capítulo 1

Introducción general

Capítulo 2

Antecedentes y estado del arte

2.1. El problema de la extrapolación modelo–buque

La predicción de la resistencia al avance de un buque a escala buque a partir de ensayos con modelos físicos se basa en la **similitud dinámica**. Dos flujos alrededor de cuerpos geométricamente semejantes son dinámicamente similares si comparten los mismos grupos adimensionales que gobiernan la física del flujo. Para el caso de un buque de superficie en aguas tranquilas, las ecuaciones de Navier-Stokes adimensionalizadas revelan dos parámetros fundamentales: el **número de Reynolds** $Re = VL/\nu$, que expresa la relación entre fuerzas inerciales y viscosas, y el **número de Froude** $Fr = V/\sqrt{gL}$, que expresa la relación entre fuerzas inerciales y gravitatorias. La similitud dinámica completa requeriría igualdad simultánea de ambos parámetros entre modelo (M) y buque (S):

$$Re_M = Re_S \quad \text{y} \quad Fr_M = Fr_S \quad (2.1.1)$$

Sin embargo, al utilizar agua en ambas escalas ($\nu_M \approx \nu_S$, $g_M = g_S$), estas dos condiciones imponen escalas de velocidad contradictorias. La igualdad de Froude exige $V_M = V_S/\sqrt{\lambda}$, mientras que la igualdad de Reynolds exige $V_M = V_S \cdot \lambda$, siendo $\lambda = L_S/L_M$ el factor de escala lineal. Para valores típicos de λ entre 20 y 80, es imposible satisfacer ambas condiciones simultáneamente con agua como fluido de trabajo [Birk, 2019].

La solución práctica, establecida históricamente por William Froude, consiste en respetar la similitud de Froude durante los ensayos (capturando correctamente la generación de olas) y corregir analíticamente la diferencia en la componente viscosa. Esta **similitud dinámica parcial** introduce los denominados *efectos de escala*: diferencias sistemáticas entre el flujo de modelo y el del buque buque que no están capturadas por la extrapolación estándar y que constituyen la problemática central de esta tesis.

Para cuantificar la resistencia de manera independiente de la escala, se trabaja con el **coeficiente adimensional de resistencia total**:

$$C_T = \frac{R_T}{\frac{1}{2} \rho V^2 S} \quad (2.1.2)$$

donde R_T es la fuerza de resistencia total, ρ la densidad del agua, V la velocidad de avance y S la superficie mojada del casco. De manera análoga se definen los coeficientes de resistencia viscosa C_V , friccional C_F , por presión viscosa C_{PV} y por formación de olas C_W , todos referidos a la misma presión dinámica y superficie mojada. Los subíndices M y S se utilizan a lo largo de esta tesis para distinguir las magnitudes correspondientes al modelo y al buque respectivamente.

2.1.1. La línea de correlación ITTC-57

La corrección de la componente viscosa entre escalas requiere una referencia para estimar el coeficiente de fricción en función del número de Reynolds. En 1957, la ITTC adoptó la siguiente expresión, conocida como la **línea de correlación ITTC-57**:

$$C_F = \frac{0,075}{(\log_{10} Re - 2)^2} \quad (2.1.3)$$

Es crucial señalar que esta expresión no es una línea de fricción pura de placa plana, sino una *línea de correlación modelo-buque*. Como reconoció explícitamente la ITTC al adoptarla, embebe implícitamente un factor de forma de aproximadamente 1,09 y fue concebida como “solución interina para fines prácticos de ingeniería” [28th ITTC Propulsion Committee, 2017]. Esta característica, junto con su pendiente excesivamente pronunciada a bajos números de Reynolds (en el rango típico de los modelos de laboratorio), genera una dependencia espuria del factor de forma con el número de Reynolds cuando se la utiliza como referencia de fricción pura, cuestión analizada en profundidad por Korkmaz et al. [2022a].

Como alternativas, diversas **líneas de fricción numéricas** (*Numerical Friction Lines*, NFL) han sido derivadas mediante simulaciones CFD de placa plana a distintos Reynolds [Wang et al., 2015, Korkmaz et al., 2019]. Estas líneas, calculadas con el mismo código y modelo de turbulencia que se emplea para el casco, producen factores de forma prácticamente independientes de la escala para cascos desnudos de esbeltez moderada, reduciendo en gran medida el efecto de escala espurio asociado a la pendiente de la ITTC-57. Sin embargo, la ITTC recomienda continuar utilizando la ITTC-57 para mantener coherencia con las bases de datos históricas de factores de correlación C_A y C_P [ITTC Specialist Committee on CFD and EFD Combined Methods, 2021]. Cabe señalar que esta mejora no es universal: en configuraciones con apéndices, o en cascos donde la resistencia por presión viscosa C_{PV} constituye una fracción significativa de la resistencia viscosa total, el factor de forma puede continuar mostrando variaciones apreciables con el número de Reynolds incluso al emplear NFL, lo que indica que la hipótesis de proporcionalidad entre resistencia viscosa y fricción de placa plana resulta insuficiente en flujos tridimensionales complejos [Wang et al., 2015]. Este es precisamente el caso de los pesqueros de baja esbeltez analizados en esta tesis, como se documenta en el Capítulo 4.

2.1.2. El factor de forma $(1 + k)$: hipótesis de Hughes y dependencia con Re

En 1954, Hughes propuso que la resistencia viscosa de un casco tridimensional es proporcional a la fricción de una placa plana bidimensional, escalada por un factor geométrico denominado **factor de forma k** :

$$C_V = (1 + k) C_{F0} \quad (2.1.4)$$

donde $C_V = C_F + C_{PV}$ es el coeficiente de resistencia viscosa total (fricción, C_F , más resistencia de presión viscosa, C_{PV}), C_{F0} es el coeficiente de la línea de referencia y k es el factor de forma. La hipótesis fundamental es que k depende únicamente de la geometría del casco y es *independiente del número de Reynolds*: $k_M = k_S$, donde los subíndices M y S refieren a modelo y buque respectivamente.

Esta hipótesis tiene una justificación física clara en condiciones ideales: para un casco esbelto con flujo completamente turbulento y sin separación, la capa límite es delgada en toda la superficie y la distribución de presiones viscosas escala de manera análoga a la fricción. En esas condiciones, C_{PV}/C_{F0} es efectivamente constante con Re y el factor de forma captura solo la amplificación geométrica tridimensional respecto a la placa plana. Sin embargo, esta situación ideal dista

de la realidad en dos sentidos. Por un lado, el flujo en el modelo es necesariamente a menor número de Reynolds que en el buque, lo que implica que la capa límite es proporcionalmente más gruesa, el gradiente de presión adverso en la popa está más amortiguado y la posible zona de separación es más extensa en el modelo que en el buque. Por otro lado, la línea ITTC-57 no es una línea de fricción pura sino una línea de correlación con pendiente excesiva a bajos Re , lo que introduce una distorsión sistemática en el valor de k calculado con ella.

Ambos efectos actúan en el mismo sentido: $k_M > k_S$ cuando se utiliza ITTC-57 como referencia. [García-Gómez \[2000\]](#) fue el primero en cuantificar esta dependencia de manera sistemática, analizando cuatro familias de geosims y encontrando que k aumenta linealmente con el factor de escala λ cuando se usa la ITTC-57, mientras que con la línea de Schoenherr la pendiente es significativamente menor. Concretamente, los autores proponen una recta de calibración con pendiente 1,851 (Figura 2.1.1), obtenida a partir de la correlación entre los cuatro modelos ensayados, que permitiría en principio extrapolar el factor de forma desde cualquier escala intermedia hasta la escala buque. La implicación práctica es grave: aplicar el mismo k al modelo y al buque subestima la resistencia viscosa a escala buque. [ITTC Specialist Committee on CFD and EFD Combined Methods \[2021\]](#) estimaron que una extrapolación estándar con factor de forma constante puede subestimar la resistencia del buque en hasta un 10 %.

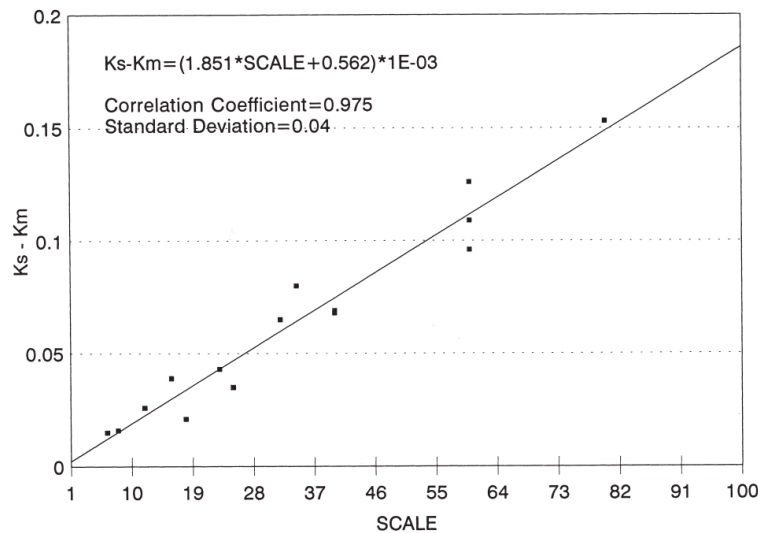


Fig. 1. Experimental form factor scale effect.

Figura 2.1.1: Linealidad del factor de forma con la escala, propuesta por [García-Gómez \[2000\]](#).

En la misma línea, [Min and Kang \[2010\]](#) presenta el comportamiento del factor de forma con R_n para diferentes tipos de buques (Figura 2.1.2), proponiendo un **factor de forma terminal**, alcanzado al R_n de operación en escala 1:1, y un **factor de corrección** que permite ajustar el valor hallado en la escala de ensayo según la escala de operación deseada, a partir de la curva mostrada en la figura.

La pregunta clave es en qué medida esta dependencia con Re es un artefacto de la línea de referencia y en qué medida refleja física real. El estudio colaborativo ITTC con nueve organizaciones y siete códigos CFD [[Korkmaz et al., 2021b](#)] aportó evidencia concluyente: la dependencia de k con Re *desaparece casi por completo* al reemplazar la ITTC-57 por líneas de fricción numéricas derivadas con el mismo código, al menos para cascos de esbeltez moderada como el KCS y el KVLCC2. Esto indica que la mayor parte de la dependencia observada es un artefacto de la pendiente incorrecta de la ITTC-57 a bajos números de Reynolds, y no un efecto físico inherente. [Dogrul et al. \[2020\]](#) matizaron este resultado analizando KCS y KVLCC2: en ambos casos C_{VP} disminuye con Re , pero mientras en el KCS esta caída es compensada por el aumento de

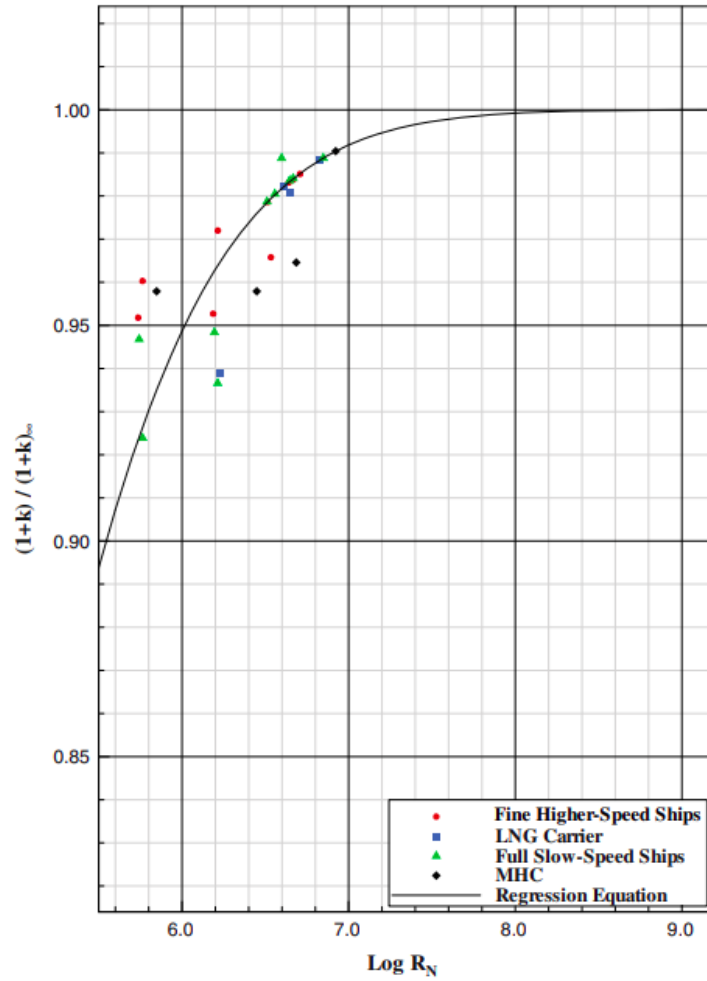


Fig. 7 Form factor correction factor curve. *MHC* mid-sized high-speed container carrier, R_N Reynolds number, k form factor

Figura 2.1.2: Curva de corrección del factor de forma y factor de forma terminal propuestos por [Min and Kang \[2010\]](#).

C_W , dejando C_R prácticamente constante y haciendo válida la extrapolación de Froude, en el KVLCC2 de mayor coeficiente de bloque C_W permanece estable y la caída de C_{VP} se traslada directamente a C_R , favoreciendo la extrapolación de Hughes. Esto indica que la elección del método de extrapolación más adecuado depende de la forma del casco. [Terziev et al. \[2021\]](#) confirmaron adicionalmente que el factor de forma presenta una dependencia con el número de Froude a velocidades muy bajas ($Fr < 0,06$), vinculada a cambios en el asiento dinámico que modifican la forma efectiva del casco sumergido.

El caso más severo de dependencia física real se produce cuando la popa del casco tiene el espejo sumergido y genera una zona de recirculación persistente. En esa configuración, el flujo de escala modelo y el flujo de escala buque difieren cualitativamente, no solo cuantitativamente, porque la velocidad crítica a la que el espejo “ventila” y pasa a flujo libre es diferente en las dos escalas [[ITTC Specialist Committee on CFD and EFD Combined Methods, 2021](#)]. Para este caso, [Korkmaz et al. \[2022b\]](#) proponen un **método de dos factores de forma** ($2k$) que distingue la contribución del cuerpo sin separación de la contribución adicional de la zona de transom, calculando ambas por CFD en escala modelo y buque respectivamente. Este refinamiento resulta especialmente relevador para los pesqueros de popa espejo con calado de lastre estudiados en esta tesis, donde el espejo puede quedar parcialmente sumergido, y se discute en detalle en el Capítulo 4.

Recientemente, [Starke et al. \[2025\]](#) propusieron un método alternativo en el que el factor de forma se calcula para una versión del casco con la popa geoméricamente cerrada, manteniendo la contribución del arrastre del transom y su zona de recirculación fuera del escalado viscoso. Verificado sobre 10 cascos, el método reduce el error de subestimación de la resistencia a escala buque a un rango de 0–3 %, frente al hasta 10 % del método estándar con un único factor de forma. La comparación sistemática de este enfoque con el método de dos factores de forma para los cascos pesqueros estudiados en esta tesis queda como línea de trabajo futuro.

2.1.3. El método de Prohaska

El procedimiento experimental estándar para determinar k fue propuesto por [Prohaska \[1966\]](#). A números de Froude bajos ($Fr < 0,2$), la resistencia por olas es despreciable o proporcional a Fr^n , de modo que:

$$\frac{C_T}{C_{F0}} = (1 + k) + c \frac{Fr^n}{C_{F0}} \quad (2.1.5)$$

donde c es una constante de ajuste y n es el exponente de la ley de olas, típicamente entre 4 y 6. Graficando C_T/C_{F0} frente a Fr^n/C_{F0} , la extrapolación lineal al origen de la ordenada proporciona $(1 + k)$, tal como se ilustra en la Figura 2.1.3.

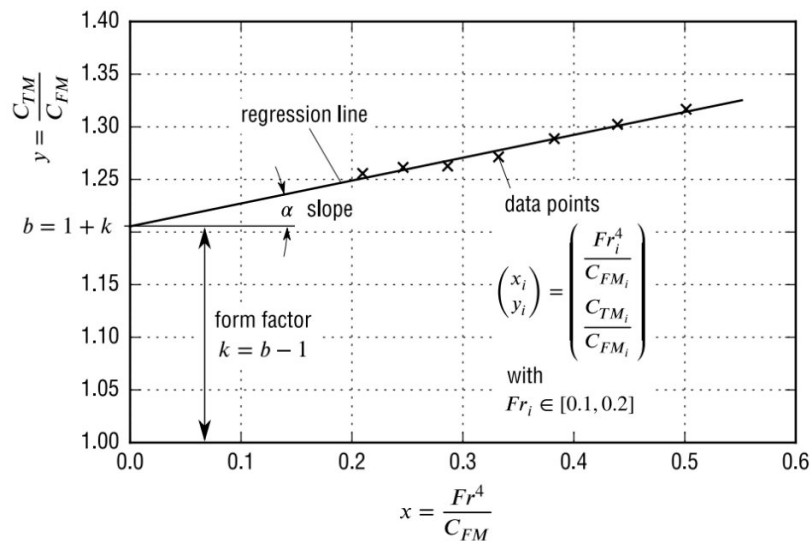


Figura 2.1.3: Método de Prohaska para determinar el factor de forma k . La ordenada al origen de la regresión lineal sobre el rango $Fr \in [0,1; 0,2]$ da $(1 + k)$. Adaptado de [Birk \[2019\]](#).

El método presenta, sin embargo, limitaciones bien documentadas. La sensibilidad del método a pequeñas incertidumbres de medición es elevada precisamente donde la señal de fuerza es más baja. Las fuentes de desviación pueden agruparse en tres categorías.

La primera corresponde a efectos geoméricos no lineales. La presencia de proas bulbo próximas a la superficie libre genera no linealidades en la curva a bajas velocidades que dificultan la extrapolación [\[Min and Kang, 2010, Korkmaz et al., 2021b\]](#). En [Korkmaz et al. \[2021b\]](#) se analizaron dos modelos con geometrías casi idénticas (95 % de similitud) que mostraron comportamientos divergentes en la determinación del factor de forma mediante el método de Prohaska. Como se observa en la Figura 2.1.4, el primer modelo (Hull-1) presentó una marcada concavidad en la gráfica de C_T/C_F frente a Fn^n dentro del rango $0,1 < Fn < 0,2$, mientras que el segundo (Hull-2) mantuvo una tendencia lineal. Esta anomalía en el primer caso se atribuyó a un diseño de bulbo tipo *goose-neck* con mayor concentración de volumen cerca de la superficie libre, lo cual genera sistemas de ondas cortos que no interactúan favorablemente con el tren de ondas de

la proa a bajas velocidades. Este fenómeno se intensificó al ensayar el modelo en condición de lastre, donde la proximidad del bulbo a la superficie libre indujo una protuberancia significativa en la curva, dificultando la extrapolación precisa de la resistencia viscosa.

La segunda fuente de desviación proviene de fenómenos viscosos asociados a la separación del flujo. Cualquier aparición de separación o desprendimiento de vórtices a baja velocidad contradice el supuesto fundamental del método, que presupone un flujo adherido en la condición de referencia. Los cascos con formas llenas pueden presentar pequeñas zonas de separación en la popa o bajo el espejo, especialmente cuando existen apéndices. Las observaciones originales de Prohaska sobre curvas convexas en buques de doble hélice responden a este tipo de efectos: los soportes, ejes o popas voluminosas generaban una resistencia adicional por presión (resistencia por vórtices) incluso a bajos Fn , resultando en valores de C_T superiores a los esperados por fricción pura. De manera similar, la separación de flujo en popas espejo sumergidas genera no linealidades [Min and Kang, 2010, Korkmaz et al., 2021b]. Una popa espejo parcialmente sumergida puede inducir separación en la estela a escala modelo, fenómeno que no necesariamente se reproduce a escala buque debido a diferencias en el número de Reynolds. Estos efectos, esencialmente viscosos, se traducen en un “abultamiento” en la curva de Prohaska por la aparición de un componente adicional de resistencia de forma. Prohaska advirtió que su método no debía aplicarse de forma automática cuando existe separación de flujo, señalando la dificultad de detectar estos fenómenos (por ejemplo, el desprendimiento en popas espejo o zonas de spray separadas en bulbos apenas aflorantes). Estudios más recientes de CFD [Korkmaz et al., 2021a] confirman que separaciones leves pueden provocar una disminución aparente del factor de forma al aumentar el número de Reynolds, dado que el flujo tiende a re-adherirse progresivamente a mayor velocidad.

La tercera fuente de desviación es de naturaleza analítica. Adicionalmente, la pendiente excesiva de la ITTC-57 a bajos Re introduce una curvatura espuria en el diagrama de Prohaska [ITTC Specialist Committee on CFD and EFD Combined Methods, 2021]. El método de Prohaska se basa en sustraer la resistencia por fricción estimada mediante la línea de correlación ITTC-1957 para aislar la resistencia residual. Si la línea de correlación no reproduce exactamente la fricción real del modelo, particularmente a bajos Re , la relación C_T/C_F frente a Fn puede inclinarse o curvarse. Varios autores han identificado la ITTC-57 como una de las causas de la aparente dependencia con la velocidad del factor de forma. La pendiente fija de dicha correlación (disminución logarítmica del coeficiente de fricción) resulta demasiado pronunciada en el rango de Reynolds característico de los ensayos, haciendo que el C_F calculado disminuya más rápido que el real. Esto genera una curvatura convexa (valores crecientes de C_T/C_F a medida que aumenta Fn), que desaparece al utilizar líneas de fricción numéricas derivadas de CFD para placas planas. En consecuencia, algunas “jorobas” o curvaturas no reflejan el comportamiento físico del modelo, sino que son una consecuencia analítica del método. Adicionalmente, la propia formulación de Prohaska incorpora una simplificación al asumir que la resistencia por olas varía como $\sim Fn^4$. Si la resistencia por olas real difiere de esta ley, por ejemplo, por la presencia de un sistema secundario de ondas, los puntos experimentales se apartan de la linealidad esperada. Estas limitaciones son especialmente relevantes para los pesqueros de baja esbeltez analizados en esta tesis, como se documenta en Oyuela et al. [2024].

2.2. Determinación del factor de forma asistida por CFD

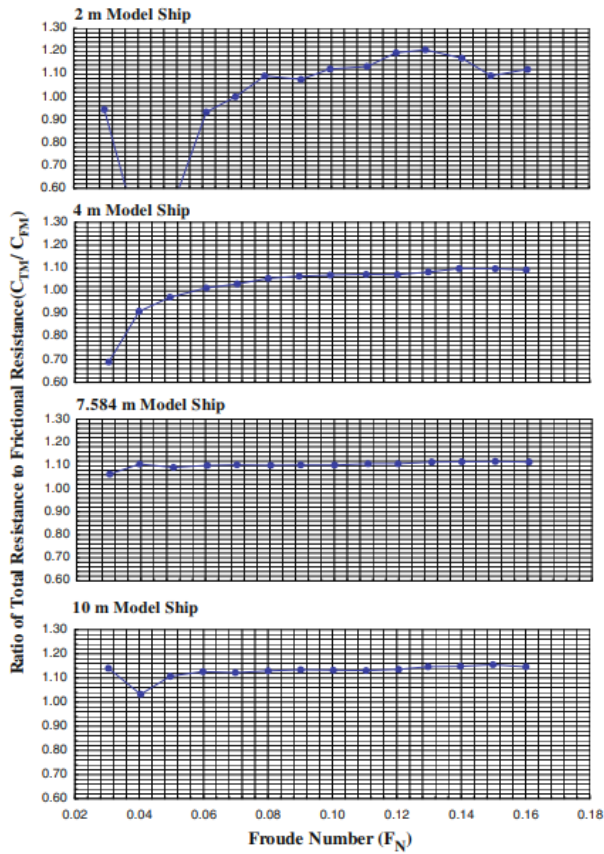


Fig. 4 Low-speed resistance test results for the 8,600-TEU container carrier

(a) Desviación por efectos de escala/laminarización [Min and Kang \[2010\]](#).

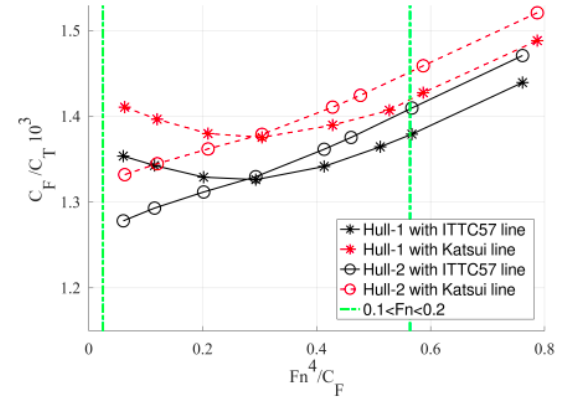


Figure 1: Example of Prohaska plot in design loading condition

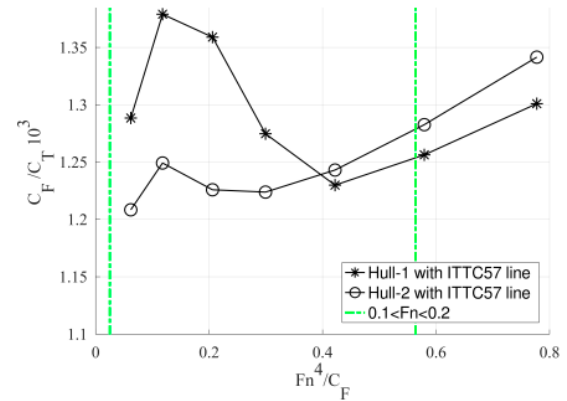


Figure 2: Example of Prohaska plot in design ballast condition

(b) Efecto del bulbo próximo a la superficie libre [Korkmaz et al. \[2021b\]](#).

Figura 2.1.4: Comparativa de anomalías en la determinación del factor de forma mediante el método de Prohaska.

2.2.1. El enfoque de doble cuerpo

Una alternativa al método de Prohaska consiste en calcular numéricamente el factor de forma mediante simulaciones RANS en **configuración de doble cuerpo**, donde la superficie libre se reemplaza por un plano de simetría sin fricción. Al eliminar la generación de olas ($C_W = 0$), la resistencia total obtenida corresponde únicamente a la componente viscosa, y el factor de forma se obtiene como [ITTC Specialist Committee on CFD and EFD Combined Methods, 2021]:

$$(1 + k) = \frac{C_{T,DB}}{C_{F0}} \quad (2.2.1)$$

donde $C_{T,DB}$ es el coeficiente de resistencia total obtenido de la simulación de doble cuerpo. La principal ventaja del enfoque es que elimina la contaminación por olas en la determinación experimental de C_V , que es la mayor fuente de incertidumbre del método de Prohaska a bajas velocidades. La configuración de doble cuerpo permite además concentrar la resolución de la malla en la capa límite y la estela viscosa de popa, optimizando el costo computacional frente a las simulaciones con superficie libre. Cabe señalar, sin embargo, que la condición de simetría impuesta en la frontera superior puede distorsionar el campo de presiones en la zona de la proa bulbo cuando esta se encuentra próxima a la superficie libre, por lo que su aplicación requiere verificar que la geometría simulada no se vea afectada por esta limitación.

2.2.2. Estado del arte: estudio colaborativo ITTC y cascos pesqueros

El Comité Especialista de la 29a ITTC sobre Métodos Combinados CFD/EFD coordinó un estudio colaborativo en el que nueve organizaciones y ocho códigos calcularon el factor de forma para los cascos KCS y KVLCC2 [ITTC Specialist Committee on CFD and EFD Combined Methods, 2021, Korkmaz et al., 2022a]. Los resultados mostraron que la dispersión entre organizaciones es significativamente menor que la del método de Prohaska, que el valor medio de las predicciones CFD concuerda con el experimental dentro de la incertidumbre, y que las predicciones de potencia a escala buque mejoran de manera generalizada al utilizar factores de forma basados en CFD. Con base en estos resultados, la ITTC recomienda el uso del CFD como complemento al método experimental, manteniendo provisionalmente la línea ITTC-57 para preservar la coherencia con los factores de correlación históricos.

Para cascos pesqueros con $L/B < 4$, Oyuela et al. [2024] realizaron la primera validación del método de doble cuerpo con datos experimentales propios del LabHiNO (Laboratorio de Hidrodinámica Naval y Oceánica, UBA), mostrando que el CFD reproduce correctamente el factor de forma experimental y que los efectos de escala son más pronunciados que en el KCS por el mayor gradiente de presión adverso en la popa. Estudios posteriores del mismo grupo [Oyuela et al., 2025, 2026] analizaron la influencia del modelo de turbulencia y la combinación EFD/CFD para cascos de L/B muy bajo, concluyendo que el método de doble cuerpo RANS es más robusto que el método de Prohaska para esta clase de buques, especialmente en condiciones de lastre con popa espejo parcialmente sumergida.

2.3. Hidrodinámica de hélices en aguas abiertas

2.3.1. Coeficientes adimensionales y ensayo en aguas abiertas

El comportamiento hidrodinámico de una hélice se caracteriza a través de su **diagrama de aguas abiertas** (*Propeller Open Water diagram*, POW), obtenido en ensayos donde la hélice opera en flujo uniforme sin influencia del casco. Las variables de interés son el coeficiente de

empuje K_T , el coeficiente de par K_Q y la eficiencia en aguas abiertas η_0 :

$$K_T = \frac{T}{\rho n^2 D^4}, \quad K_Q = \frac{Q}{\rho n^2 D^5}, \quad \eta_0 = \frac{K_T}{K_Q} \frac{J}{2\pi} \quad (2.3.1)$$

donde T es el empuje, Q el par, ρ la densidad del fluido, n la velocidad de giro en rev/s, D el diámetro y $J = V_a/(nD)$ el coeficiente de avance. El **número de Reynolds de hélice** se define convencionalmente a $r/R = 0,75$:

$$Re_n = \frac{c_{0,75} V_{0,75}}{\nu}, \quad V_{0,75} = \sqrt{V_a^2 + (0,75\pi n D)^2} \quad (2.3.2)$$

siendo $c_{0,75}$ la cuerda de la sección a $0,75R$ y $V_{0,75}$ la velocidad resultante en esa sección [28th ITTC Propulsion Committee, 2017].

2.3.2. La serie Wageningen B

La **serie Wageningen B** es la familia sistemática de hélices de referencia más ampliamente utilizada en la industria naval. Comprende modelos experimentados en el canal MARIN cubriendo $Z = 2-7$ palas, $A_E/A_0 = 0,30-1,05$ y $P/D = 0,5-1,4$. Los resultados originales de Troost [1940] fueron corregidos por efectos de escala y ajustados a polinomios de regresión por Oosterveld and van Oossanen [1975], cuyas expresiones para K_T y K_Q en función de J , P/D , A_E/A_0 y Z son actualmente la referencia estándar. Dichos polinomios fueron obtenidos a $Re_n = 2 \times 10^6$ y son la base para la hélice de cuatro palas B4-60 ($P/D = 0,81$, $D = 0,14$ m) analizada numéricamente en el LabHiNO (Laboratorio de Hidrodinámica Naval y Oceánica, UBA) y presentada en el Capítulo 5.

2.4. Efectos de escala en hélices y el procedimiento ITTC-78

2.4.1. El procedimiento ITTC-78 para propulsores

El **procedimiento ITTC-78** extrapola los resultados del ensayo POW de modelo a escala buque mediante correcciones del coeficiente de arrastre de perfil C_D a $r/R = 0,75$, asumiendo que toda la diferencia entre escalas es de naturaleza friccional [28th ITTC Propulsion Committee, 2017]:

$$\Delta C_D = C_{D,M} - C_{D,S} \quad (2.4.1)$$

donde $C_{D,M}$ y $C_{D,S}$ son los coeficientes de arrastre del perfil equivalente en escala modelo y buque, estimados mediante correlaciones de placa plana 2D. La corrección se traduce en incrementos de K_T y decrementos de K_Q al pasar de modelo a escala buque.

Este procedimiento tiene dos limitaciones fundamentales que motivan el trabajo original del Capítulo 5: primero, ignora los cambios en la distribución de presiones sobre las palas al variar Re ; segundo, no contempla el comportamiento no monótono de K_T y K_Q en el rango transicional.

2.4.2. Insuficiencia de corregir solo fricción: el campo de presiones

Al aumentar Re desde escala modelo hacia escala buque, no solo cambia el nivel de fricción: toda la distribución de presiones sobre la pala se modifica a medida que la capa límite se adelgaza, la zona de separación en el borde de salida se reduce y el campo de circulación varía. et al. [2016] demostraron, mediante simulaciones CFD sistemáticas para hélices en tobera, que

las componentes de presión y fricción del empuje y del par escalan de manera diferente y que ignorar la primera introduce errores que crecen con el coeficiente de carga. [Peravali et al. \[2016\]](#) encontraron resultados similares para la hélice Kappel no convencional: el efecto viscoso de escala sobre la eficiencia predicho por RANS es de 3,5 % para la Kappel frente a 2 % para la hélice convencional, mientras que el ITTC-78 estima menos del 2 % en ambos casos, subrayando que la corrección estándar no captura el efecto adicional asociado a la geometría de punta no planar. Para hélices convencionales Wageningen, la cuantificación de la componente de presión en la corrección de escala es el objeto del análisis original presentado en el Capítulo 5.

2.4.3. El régimen transicional y el “chichón” en K_T/K_Q

Los ensayos POW se realizan típicamente a Re_n entre 2×10^5 y 2×10^6 , rango en el que la capa límite sobre las palas puede encontrarse en régimen de transición laminar-turbulenta. En estas condiciones, K_T y K_Q exhiben una dependencia no monótona con Re_n : la transición genera primero un incremento pronunciado en la resistencia de perfil antes de que el flujo se vuelva enteramente turbulento y los coeficientes recuperen una tendencia suave. Esta joroba o “chichón” en las curvas, documentada numéricamente por [Baltazar et al. \[2018\]](#), no está contemplada en el método ITTC-78, cuya corrección ΔC_D asume una variación monótona. Cabe señalar, sin embargo, que [Baltazar et al.](#) disponen de un único punto experimental para validar la variación con Re_n , siendo el resto de la curva de naturaleza puramente numérica; esta base experimental limitada deja abierta la pregunta sobre si el chichón predicho refleja fielmente el comportamiento real o constituye en parte un artefacto del modelo de transición empleado. La limitación de los modelos de turbulencia estándar para capturar este comportamiento en el rango transicional había sido señalada previamente por [Rijkema et al. \[2015\]](#), quienes mostraron que el modelo SST predice líneas de corriente excesivamente circunferenciales en las palas comparadas con *paint tests* experimentales, indicando una sobreestimación del área turbulenta y errores sistemáticos en K_T y K_Q en escala modelo.

Las referencias fundamentales para la predicción numérica de este fenómeno son [Baltazar et al. \[2018\]](#) y [Gaggero and Villa \[2018\]](#). [Baltazar et al.](#) compararon SST y el modelo de transición $\gamma\text{-}\widetilde{Re_{\theta t}}$ para dos hélices, obteniendo mejor acuerdo con los diagramas experimentales con el modelo de transición en el rango $Re_n = 10^5\text{--}10^6$. [Gaggero and Villa \[2018\]](#) obtuvieron resultados consistentes en OpenFOAM con el modelo $k\text{-}k_L\text{-}\omega$, destacando la alta sensibilidad a las condiciones de turbulencia en la entrada del dominio.

La implicación directa para la extrapolación ITTC-78 es que, si el ensayo de modelo se realiza en el rango del chichón, los valores de K_T y K_Q medidos no son representativos del comportamiento turbulento que el método asume y la corrección ΔC_D puede introducir errores sistemáticos de signo indefinido. Este argumento se desarrolla en el Capítulo 5 a través de la hélice coreana cuyos datos experimentales fueron provistos por un instituto coreano y que fue simulada numéricamente en el LabHiNO (Laboratorio de Hidrodinámica Naval y Oceánica, UBA). Sus Re_n de modelo se ubican precisamente en este rango conflictivo.

2.4.4. Modelado numérico de la transición: SST y SST-LM

El modelo $k\text{-}\omega$ SST de [Menter \[1994\]](#) es el estándar de la industria para simulaciones viscosas de hélices a escala buque, donde el flujo es enteramente turbulento. Sin embargo, a Reynolds de escala modelo el SST fuerza la transición a un número de Reynolds excesivamente bajo, sobreestimando la extensión de la zona turbulenta y no reproduciendo el chichón [[Baltazar et al., 2018](#)].

El modelo de transición $\gamma\text{-}\widetilde{Re_{\theta t}}$ (SST-LM), propuesto por [Langtry and Menter \[2009\]](#), resuelve dos ecuaciones de transporte adicionales para la intermitencia γ y el número de Reynolds de

momentum crítico $\widetilde{Re}_{\theta t}$, acopladas al SST. Este modelo ha demostrado mejor acuerdo con los datos experimentales de aguas abiertas en el rango transicional [[Baltazar et al., 2018](#), [Gaggero and Villa, 2018](#)] y es el empleado en las simulaciones de escala modelo del Capítulo 5. Su principal limitación operativa es la alta sensibilidad a las condiciones de turbulencia de entrada (I_0 y μ_t/μ), que requieren calibración cuidadosa frente a los datos experimentales disponibles, tal como se describe en el Capítulo 3.

Capítulo 3

Metodología Experimental y Numérica

3.1. Introducción

Habiendo establecido en el Capítulo 2 los fundamentos físicos de la resistencia al avance y las bases teóricas de la mecánica de fluidos, este capítulo detalla la implementación práctica de las herramientas utilizadas en esta tesis. La investigación adopta una estrategia híbrida que vincula ensayos físicos en canal de remolque (EFD) con simulaciones numéricas de alta fidelidad (CFD). A continuación, se describen las instalaciones experimentales del Canal de Experiencias de Arquitectura Naval (CEAN), las características geométricas de los modelos construidos y la instrumentación empleada. Posteriormente, se detalla la configuración del modelo numérico en *OpenFOAM*, especificando el dominio computacional, las condiciones de contorno y los esquemas de discretización utilizados.

3.2. Metodología Experimental (EFD)

Los ensayos experimentales se llevaron a cabo en el canal de remolque de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina. Esta campaña tuvo como objetivo principal generar una base de datos de validación confiable para el modelo pesquero TPA y verificar el procedimiento mediante el buque de referencia KCS.

3.2.1. Instalaciones: El Canal de Remolque

Los ensayos se realizaron en el **Canal de Experiencias de Arquitectura Naval (CEAN)**. Esta instalación cuenta con un vaso de hormigón rectilíneo con las siguientes dimensiones principales:

- **Longitud:** 72 m
- **Ancho:** 3.6 m
- **Profundidad:** 2.0 m

El canal está equipado con un carro dinamométrico capaz de alcanzar una velocidad máxima de **4.0 m/s**, lo cual cubre holgadamente el rango de velocidades de Froude requeridas para los modelos analizados en este estudio.

3.2.2. Modelos Físicos

Se fabricaron y ensayaron cuatro modelos a escala, de los cuales tres son pesqueros diseñados por astilleros argentinos y uno un portacontenedores de referencia. Todos fueron acabados con pintura de alto brillo para garantizar una superficie hidráulicamente lisa. A continuación se presentan los mismos.

3.2.2.1. Modelo Pesquero 1

El primer modelo estudiado, de ahora en más *P1*, diseñado por el astillero “TecnoPesca Argentina”, representa un buque pesquero de baja esbeltez ($L/B < 4$) característico de la flota nacional. El modelo fue construido a escala $\lambda = 20$.

En la Figura 3.2.1, se presentan las vistas del modelo físico terminado. Se pueden apreciar las marcas de las estaciones teóricas y la disposición de la proa con bulbo. Para asegurar la transición a régimen turbulento de la capa límite y evitar la laminarización del flujo a bajas velocidades, se instalaron estimuladores de turbulencia (studs cilíndricos de 3 mm de diámetro y 2 mm de altura) a un 5 % de la eslora desde la perpendicular de proa, siguiendo las recomendaciones de la ITTC (Procedimiento 7.5-01-01-01).



(a) Vista en perspectiva de proa. Se observan las marcas de calado y los estimuladores de turbulencia.



(b) Vista de perfil. Geometría de baja esbeltez típica de pesqueros.

Figura 3.2.1: Modelo físico del pesquero TPA (Escala 1:20) preparado para ensayos en el LabHiNO.

El modelo se evaluó en tres condiciones de carga (ligero, medio y pesado) para barrer un rango operativo amplio y analizar la sensibilidad del factor de forma al calado. Las áreas transversales medias del modelo representaron el 1 %, 1.1 % y 1.2 % del área transversal del tanque para las condiciones de carga ligera, media y pesada, respectivamente.

3.2.2.2. Modelo de Referencia KCS

Con el fin de verificar la calibración del canal y validar la metodología mediante comparación con bases de datos internacionales, se construyó un modelo del buque portacontenedores *KRISO Container Ship* (KCS) a escala $\lambda = 79$.

La Figura 3.2.2 muestra el modelo KCS. A diferencia del Pesquero 1, este casco presenta una esbeltez elevada y una proa bulbo prominente. La comparación entre la física del flujo de este casco esbelto y el casco lleno del Pesquero 1 constituye uno de los ejes centrales del análisis de efectos de escala en esta tesis.

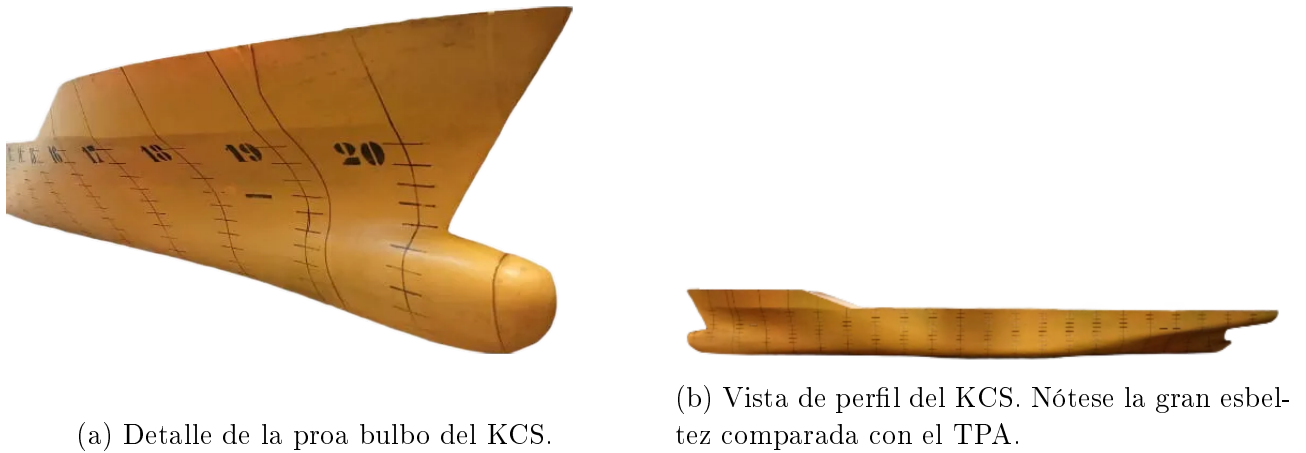


Figura 3.2.2: Modelo físico del buque de referencia KCS (Escala 1:79).

3.2.2.3. Modelo Pesquero 2

El segundo pesquero analizado fue diseñado y construido por el astillero JPA S.A.

3.2.2.4. Modelo Pesquero 3

El tercer pesquero analizado fue diseñado y construido por el Astillero Naval Federico Contessi y Cía. S.A.

3.2.3. Instrumentación y Adquisición de Datos

La medición de la resistencia total al avance (R_T) se realizó mediante una celda de carga de un solo componente marca **Kempf & Remmers modelo R 47**. El transductor, diseñado para una carga a escala completa de ± 100 N, posee una sensibilidad de aproximadamente ± 1 mV/V de voltaje de alimentación.

El montaje del modelo al carro dinamométrico se realizó vinculándolo a la celda de carga de manera tal que se restringieron los movimientos de avance (velocidad constante impuesta por el carro), deriva, guiñada y rolido. El sistema permitió que el modelo quedara **libre a cabeceo (*trim*) y hundimiento (*sinkage*)**, conforme a los estándares para ensayos de resistencia al avance.

El sistema de adquisición de datos se configuró con los siguientes parámetros:

- **Frecuencia de muestreo:** 200 Hz, permitiendo capturar la dinámica transitoria y las fluctuaciones.
- **Post-procesamiento:** Se aplicó un filtro paso bajo de 4 Hz a la señal para eliminar el ruido eléctrico y vibraciones mecánicas de alta frecuencia.

3.2.4. Procedimiento de Ensayo y Análisis de Incertidumbre

Se siguió el procedimiento estándar para ensayos de resistencia según la ITTC (7.5-02-02-01).

Dado que el modelo ocupa una fracción del volumen del canal, la presencia de las paredes y el fondo acelera el flujo alrededor del casco (efecto de bloqueo). Aunque las relaciones de área transversal fueron bajas (1 % – 1,2 %), se aplicó la **corrección de bloqueo de Schuster** a los resultados experimentales para garantizar la consistencia con la condición de aguas ilimitadas, de acuerdo con el procedimiento de la ITTC [26th ITTC Resistance Committee \[2011\]](#).

Metodología de Análisis de Incertidumbre

El análisis de incertidumbre para la medición de resistencia requiere la consideración de todas las fuentes significativas de error. Estas incluyen las incertidumbres asociadas a la geometría del casco, la velocidad de remolque, la temperatura del agua, la calibración del dinamómetro y la repetibilidad de los ensayos. Los componentes de incertidumbre estándar se estimaron y combinaron para obtener la incertidumbre estándar total utilizando el método de la Raíz de la Suma de los Cuadrados (RSS, *Root Sum Squares*) recomendado por la ITTC [28th ITTC Quality Systems Group \[2017\]](#).

Se consideraron los siguientes componentes individuales:

- **Geometría del casco:** La incertidumbre en el desplazamiento y la superficie mojada se cuantificó midiendo el lastre del modelo con una balanza de brazo portátil. Se asume que la incertidumbre geométrica no afecta el coeficiente de resistencia residual, sino que se propaga a través de la superficie mojada y la longitud característica.
- **Velocidad de remolque:** Se consideró el límite de sesgo (*bias limit*) del carro dinamométrico. Este error se propaga a la medición de resistencia a través de la presión dinámica y el número de Reynolds.
- **Temperatura del agua:** Dado que la viscosidad del agua afecta directamente al número de Reynolds y a la resistencia friccional, se monitoreó la temperatura durante todos los ensayos, registrándose variaciones menores a 0.5 °C.
- **Dinamómetro:** El instrumento se calibró antes y después de cada ensayo. Se utilizó un ajuste de curva lineal, adoptando la desviación estándar de esta regresión como la incertidumbre estándar de calibración. La precisión de las pesas patrón utilizadas fue lo suficientemente alta como para considerar su incertidumbre despreciable.
- **Adquisición de datos (DAS):** Utilizando el dinamómetro R47 con una frecuencia de muestreo de 200 Hz y filtrado paso bajo a 4 Hz, la medición en cada velocidad se obtuvo promediando la historia temporal de la señal durante un intervalo de al menos 10 segundos. La incertidumbre estándar del promedio de la historia de muestreo resultó despreciable (promedio global de 0.0012 %), lo que confirma la estabilidad de la adquisición.
- **Repetibilidad:** Se tomó la media de las mediciones repetidas como la mejor estimación. El componente de incertidumbre estándar de la media de N ensayos repetidos se estimó según el procedimiento de la ITTC.

Los valores cuantitativos finales de la incertidumbre combinada y expandida para las distintas velocidades de ensayo se presentan en detalle junto con los resultados experimentales en el Capítulo 4.

3.3. Procedimiento de extrapolación modelo–buque

Una vez obtenida la resistencia del modelo mediante ensayos experimentales o simulaciones numéricas, el paso siguiente consiste en extrapolar estos resultados a escala buque. El procedimiento estándar recomendado por la ITTC [[28th ITTC Propulsion Committee, 2017](#)] se basa en la descomposición de la resistencia total en sus componentes viscosa y de formación de olas, escalando cada una de manera independiente.

El coeficiente de resistencia total del modelo se descompone como:

$$C_{TM} = (1 + k) C_{FM0} + C_W \quad (3.3.1)$$

donde C_{FM0} es el coeficiente de fricción del modelo calculado mediante la línea ITTC-57 (Sección [2.1.1](#)) al número de Reynolds del modelo, $(1 + k)$ es el factor de forma determinado según

los métodos descritos en el Capítulo 4, y C_W es el coeficiente de resistencia por formación de olas, obtenido como residuo:

$$C_W = C_{TM} - (1 + k) C_{FM0} \quad (3.3.2)$$

La hipótesis central del método es que C_W es independiente del número de Reynolds y escala directamente con el número de Froude. Bajo este supuesto, la resistencia total del buque a escala buque se estima como:

$$C_{TS} = (1 + k_S) C_{FS0} + C_W + \Delta C_F + C_A \quad (3.3.3)$$

donde C_{FS0} es el coeficiente de fricción del buque calculado mediante la línea ITTC-57 al número de Reynolds del buque, k_S es el factor de forma a escala buque, ΔC_F es la corrección por rugosidad de la superficie y C_A es el coeficiente de correlación modelo-buque, ambos recomendados por la ITTC [28th ITTC Propulsion Committee, 2017].

El método estándar asume $k_S = k_M$, es decir, que el factor de forma es independiente de la escala. Como se analiza en profundidad en el Capítulo 4, esta hipótesis no se cumple para los pesqueros estudiados en esta tesis.

La resistencia total del buque y la potencia efectiva se obtienen como:

$$R_{TS} = \frac{1}{2} \rho V_S^2 S_S C_{TS} \quad (3.3.4)$$

$$P_{ES} = R_{TS} V_S \quad (3.3.5)$$

donde ρ es la densidad del agua, V_S la velocidad del buque y S_S la superficie mojada a escala buque.

3.4. Metodología Numérica (CFD)

Las simulaciones numéricas se realizaron utilizando el código de código abierto **OpenFOAM** (versión 11), basado en el Método de Volúmenes Finitos (FVM).

3.4.1. Dominio Computacional y Mallado

Se definió un dominio computacional rectangular prismático dimensionado para evitar la reflexión de olas.

- **Entrada (Inlet):** Ubicada a $1,5L_{pp}$ a proa del modelo.
- **Salida (Outlet):** Ubicada a $2,5L_{pp}$ a popa.
- **Límites laterales y fondo:** Ubicados a distancia suficiente para simular aguas profundas.

El mallado se generó con **snappyHexMesh**, utilizando una estructura predominantemente hexaédrica no estructurada con refinamientos locales en la superficie libre y la estela, e inserción de capas de prismas en la superficie del casco para resolver la capa límite (y^+ controlado).

3.4.2. Configuración de los Casos de Estudio

Se emplearon dos configuraciones de simulación distintas. A continuación se detallan las condiciones de contorno específicas seleccionadas para garantizar la estabilidad y conservación de masa en el dominio.

3.4.2.1. Simulación con Superficie Libre

Esta configuración replica el ensayo de canal para obtener la resistencia total (R_T) y el campo de olas.

- **Solucionador:** `interFoam` (VoF con compresión de interfaz MULES).
- **Algoritmo:** PIMPLE (híbrido PISO-SIMPLE).

La Figura 3.4.1 esquematiza el dominio computacional utilizado, mostrando la disposición de las condiciones de contorno.

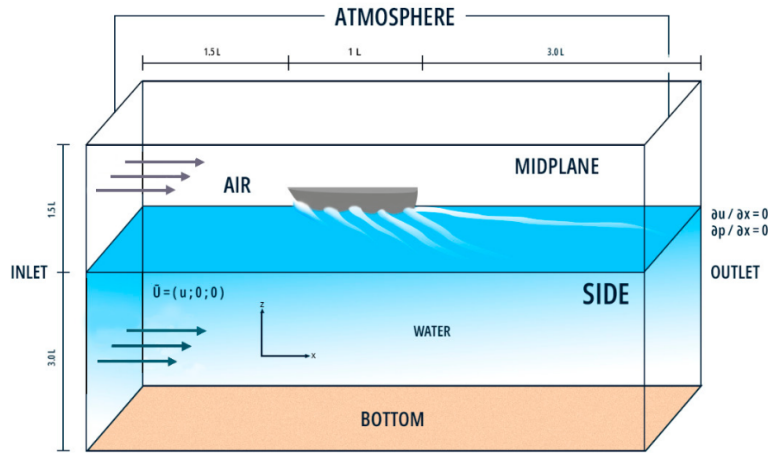


Figura 3.4.1: Dominio computacional y condiciones de contorno para las simulaciones de resistencia con superficie libre.

Las condiciones de borde específicas se resumen en la Tabla 3.4.1.

Tabla 3.4.1: Condiciones de borde específicas para las simulaciones con superficie libre (VoF).

Variable	Entrada	Salida	Atmósfera	Casco
U	FV	OPMV	PIOV	MWV
p_{rgh}	FFP	ZG	TP	FFP
α_{water}	FV	VHFR	IO	ZG
k	FV	IO	IO	kLRWF
ω	FV	IO	IO	oWF
ν_t	calc.	calc.	calc.	nutkWF

Definición de condiciones de borde:

- **FV** (`fixedValue`): Valor fijo.
- **ZG** (`zeroGradient`): Gradiente nulo.
- **IO** (`inletOutlet`): Permite flujo reverso.
- **FFP** (`fixedFluxPressure`): Ajusta gradiente de presión por flujo másico.
- **OPMV** (`outletPhaseMeanVelocity`): Velocidad media de fase en salida.
- **PIOV** (`pressureInletOutletVelocity`): Velocidad dependiente de presión.
- **TP** (`totalPressure`): Presión total fija.
- **MWV** (`movingWallVelocity`): Velocidad de pared (cero relativo).
- **VHFR** (`variableHeightFlowRate`): Altura variable de superficie libre.
- **kLRWF** / **oWF** / **nutkWF**: Funciones de pared para turbulencia.

3.4.2.2. Simulación de Doble Cuerpo

Esta configuración se utiliza exclusivamente para aislar la resistencia viscosa (R_V) y determinar el factor de forma ($1+k$). El término “Doble Cuerpo” hace referencia al concepto aerodinámico de reflejar el casco sumergido respecto al plano de flotación, generando un cuerpo equivalente completamente sumergido en un fluido infinito.

Fundamento Físico y Dominio En esta aproximación, la superficie libre se sustituye por una condición de **tapa rígida sin fricción** (*frictionless rigid lid*). Geométricamente, el dominio se trunca en la línea de flotación estática ($z = 0$), tal como se ilustra en la Figura 3.4.2.

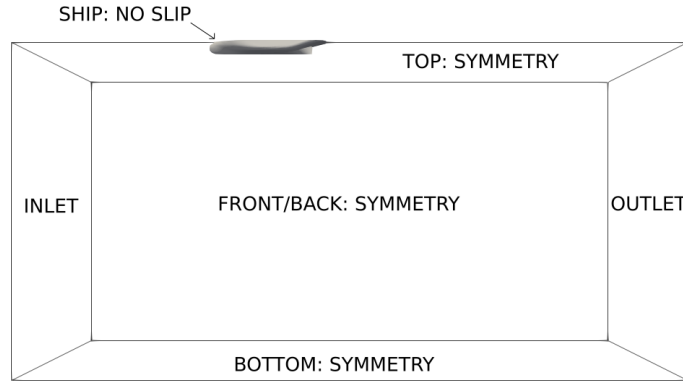


Figura 3.4.2: Dominio reducido para simulación sin superficie libre (Doble Cuerpo), mostrando la condición de simetría en el plano de flotación.

- **Plano de Simetría:** La frontera superior del dominio se define como un `symmetryPlane`. Matemáticamente, esto impone dos restricciones fundamentales:

1. Flujo impenetrable: La componente normal de la velocidad es nula ($\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = 0$).
2. Cero esfuerzo cortante: El gradiente normal de la velocidad tangencial es nulo ($\partial \mathbf{v}_t / \partial n = 0$).

Esta configuración elimina la generación de olas ($R_W = 0$) y la energía potencial gravitatoria, permitiendo que la presión calculada corresponda únicamente a la presión hidrodinámica viscosa.

Ventajas del Mallado Al eliminar la necesidad de capturar la interfase aire-agua, se prescinde del refinamiento de malla vertical en la zona de superficie libre. Esto permite concentrar la densidad de celdas en la capa límite y, crucialmente, en la **estela viscosa** y la zona de recirculación del espejo de popa (*transom*), optimizando el costo computacional global frente a las simulaciones VoF.

Configuración Numérica (PIMPLE) A diferencia de los enfoques estacionarios clásicos, en este trabajo se utilizó un solucionador transitorio (`pimpleFoam`) para resolver las ecuaciones RANS monofásicas.

- **Justificación:** Se optó por la resolución transitoria para garantizar la estabilidad numérica frente a desprendimientos de flujo complejos y oscilantes en la zona del espejo de popa, los cuales suelen dificultar la convergencia de solucionadores estacionarios (tipo SIMPLE).
- **Algoritmo:** Se utilizó el algoritmo PIMPLE, que permite utilizar pasos de tiempo grandes ($Co_{max} > 1$) manteniendo la estabilidad mediante correcciones externas en cada paso de tiempo.

- **Convergencia:** La simulación se ejecutó hasta alcanzar un estado cuasi-estacionario donde las fuerzas hidrodinámicas oscilan en torno a un valor medio constante.

Cálculo del Factor de Forma La resistencia viscosa total R_V , compuesta por la fricción tangencial R_F y la presión viscosa R_{PV} , se obtuvo promediando la señal de resistencia en el intervalo de tiempo convergido. El factor de forma se determina como:

$$(1 + k) = \frac{\overline{C}_{T,DB}}{C_{F0}} \quad (3.4.1)$$

donde $\overline{C}_{T,DB}$ es el coeficiente de resistencia total medio obtenido de la simulación de doble cuerpo y C_{F0} es el coeficiente de la línea ITTC-57, definido en la Sección 2.1.1.

3.4.3. Modelado de la Turbulencia: Modelo $k-\omega$ SST

Para el cierre del sistema de ecuaciones RANS, se seleccionó el modelo $k-\omega$ **SST (Shear Stress Transport)**, desarrollado por Menter [1994]. Este modelo se ha convertido en el estándar de la industria naval debido a su capacidad para predecir con mayor precisión el inicio y la magnitud de la separación del flujo bajo gradientes de presión adversos, una característica crítica en la hidrodinámica de popas de buques pesqueros.

El modelo SST es una formulación híbrida de dos ecuaciones que resuelve el transporte de la energía cinética turbulenta (k) y la tasa específica de disipación (ω). Su principal ventaja radica en la combinación zonal: utiliza la robusta formulación original $k-\omega$ de Wilcox en la región cercana a la pared (capa límite) y conmuta al modelo estándar $k-\varepsilon$ en la región de flujo libre. Esta estrategia evita la conocida sensibilidad del modelo $k-\omega$ a las condiciones de turbulencia en el borde de entrada (*freestream sensitivity*).

Las ecuaciones de transporte para k y ω en el modelo SST son:

$$\frac{\partial(\rho k)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho U_i k)}{\partial x_i} = \tilde{P}_k - \beta^* \rho k \omega + \frac{\partial}{\partial x_i} \left[(\mu + \sigma_k \mu_t) \frac{\partial k}{\partial x_i} \right] \quad (3.4.2)$$

$$\frac{\partial(\rho \omega)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho U_i \omega)}{\partial x_i} = \alpha \rho S^2 - \beta \rho \omega^2 + \frac{\partial}{\partial x_i} \left[(\mu + \sigma_\omega \mu_t) \frac{\partial \omega}{\partial x_i} \right] + 2(1 - F_1) \rho \sigma_{\omega 2} \frac{1}{\omega} \frac{\partial k}{\partial x_i} \frac{\partial \omega}{\partial x_i} \quad (3.4.3)$$

donde ρ es la densidad del fluido, U_i la componente i de la velocidad, μ la viscosidad dinámica molecular, μ_t la viscosidad turbulenta dinámica, $\tilde{P}_k$ el término de producción limitado de turbulencia, F_1 la función de mezcla del modelo SST, y σ_k , σ_ω , β , β^* y α son coeficientes del modelo interpolados mediante F_1 entre los valores de los modelos $k-\omega$ y $k-\varepsilon$.

El último término de la ecuación de ω representa la **difusión cruzada** (*cross-diffusion*), que se activa únicamente en la zona de flujo libre ($F_1 \rightarrow 0$), permitiendo transformar matemáticamente el modelo $k-\varepsilon$ en una formulación basada en ω .

Definición de la Viscosidad Turbulenta La diferencia fundamental del modelo SST respecto a los modelos estándar radica en la definición de la viscosidad turbulenta (ν_t). En las capas límite sujetas a gradientes de presión adversos, la hipótesis estándar de Boussinesq sobreestima el esfuerzo cortante de Reynolds, lo que conduce a una predicción tardía de la separación del flujo.

Para corregir esto, Menter introdujo un limitador basado en la hipótesis de Bradshaw, que establece que el esfuerzo cortante es proporcional a la energía cinética turbulenta en la mayor parte de la capa límite. La viscosidad turbulenta se calcula como:

$$\nu_t = \frac{a_1 k}{\max(a_1 \omega, SF_2)} \quad (3.4.4)$$

donde:

- $S = \sqrt{2S_{ij}S_{ij}}$ es la magnitud del invariante de la tasa de deformación, con $S_{ij} = \frac{1}{2}(\partial U_i/\partial x_j + \partial U_j/\partial x_i)$ el tensor de tasa de deformación.
- $a_1 = 0,31$ es una constante empírica (coeficiente de estructura de Bradshaw).
- F_2 es una segunda función de mezcla que restringe el limitador a la capa límite.

Esta formulación asegura que ν_t no crezca excesivamente en zonas de alta deformación y baja vorticidad, permitiendo capturar correctamente la estructura de la estela y los vórtices en la popa del buque.

Tratamiento de Pared En las superficies del casco, se emplearon condiciones de borde tipo función de pared adaptativa disponibles en *OpenFOAM* (`kLowReWallFunction`, `omegaWallFunction`). Estas condiciones permiten una transición continua entre la integración directa de las ecuaciones hasta la pared (cuando la malla es fina, $y^+ \approx 1$) y el uso de leyes de pared logarítmicas (cuando $y^+ > 30$), asegurando la robustez de la solución independientemente de las variaciones locales de la calidad de la malla.

3.5. Estrategia de Verificación y Validación (V&V)

Para garantizar la fiabilidad de los resultados numéricos y cuantificar la incertidumbre de la simulación, se siguió el procedimiento estándar recomendado por la ITTC ? y la ASME [American Society of Mechanical Engineers \[2009\]](#), basado en las directrices de ?.

3.5.1. Estudio de Convergencia de Malla (GCI)

Se realizó un estudio de independencia de malla utilizando el método del Índice de Convergencia de Malla (GCI, *Grid Convergence Index*). Este método, basado en la extrapolación de Richardson, permite cuantificar el error de discretización y evaluar la proximidad de la solución numérica al valor asintótico.

El estudio se llevó a cabo utilizando tres mallas sistemáticamente refinadas: gruesa (*coarse*, índice 3), media (*medium*, índice 2) y fina (*fine*, índice 1). La relación de refinamiento r entre mallas sucesivas se mantuvo constante en $r = \sqrt{2}$, definida como:

$$r = \frac{h_3}{h_2} = \frac{h_2}{h_1} \approx \sqrt{2} \quad (3.5.1)$$

donde h representa el tamaño característico de la celda.

3.5.1.1. Procedimiento de Cálculo

En primer lugar, se define la diferencia de la solución numérica entre dos mallas sucesivas. Siendo Φ la variable de interés (en este caso, el factor de forma $1 + k$ o la resistencia total), se calcula:

$$\epsilon_{21} = \Phi_2 - \Phi_1 \quad ; \quad \epsilon_{32} = \Phi_3 - \Phi_2 \quad (3.5.2)$$

donde los subíndices indican la malla correspondiente (1: fina, 2: media, 3: gruesa). A partir de estas diferencias, se calcula la razón de convergencia R :

$$R = \frac{\epsilon_{21}}{\epsilon_{32}} \quad (3.5.3)$$

Siguiendo los criterios establecidos por la ITTC (2008), el comportamiento de la convergencia se clasifica de la siguiente manera:

- **Convergencia Monotónica** ($0 < R < 1$): La solución se acerca al valor asintótico de manera uniforme.
- **Convergencia Oscilatoria** ($R < 0$): La solución oscila alrededor del valor asintótico. En este caso, la incertidumbre se estima basándose en la amplitud de la oscilación.
- **Divergencia** ($R > 1$): La solución se aleja al refinar la malla (caso no válido).

Para los casos de convergencia (monotónica u oscilatoria acotada), se calcula el orden aparente de precisión p :

$$p = \frac{\ln\left(\frac{\epsilon_{32}}{\epsilon_{21}}\right)}{\ln(r)} \quad (3.5.4)$$

Finalmente, se determina el Índice de Convergencia de Malla para la malla fina (GCI_{fine}):

$$GCI_{fine} = F_s \frac{\left| \frac{\Phi_1 - \Phi_2}{\Phi_1} \right|}{r^p - 1} \times 100 \% \quad (3.5.5)$$

donde $F_s = 1,25$ es el factor de seguridad recomendado por la ITTC para estudios con tres mallas [?].

Los resultados detallados de este estudio, incluyendo los valores de R , p y el GCI resultante para cada velocidad, se presentan al inicio del Capítulo 4. Basado en dicho análisis, se seleccionó la **mallla fina** para todas las simulaciones de producción presentadas en esta tesis.

3.5.1.2. Resultado de convergencia de malla

Antes de evaluar el comportamiento físico del factor de forma, es imperativo verificar la fiabilidad de la solución numérica. La Tabla 4.1.3 resume los indicadores de calidad de malla para las simulaciones del *P1* a escala 1:20.

Se observa que la estrategia de mallado garantiza un valor de y^+ promedio cercano a 1 (resolución de la subcapa viscosa) para todo el rango de velocidades. Asimismo, el GCI para la malla fina se mantiene por debajo del 0.2% en el rango operativo de interés ($F_n \leq 0,36$). Para las velocidades superiores ($F_n \geq 0,36$), el GCI aumenta notablemente debido a la mayor complejidad del campo de flujo en ese régimen; no obstante, estas condiciones quedan fuera del rango operativo relevante del buque. En conjunto, estos indicadores confirman que los resultados presentados a continuación son independientes de la discretización espacial y que las variaciones observadas responden a fenómenos físicos y no tienen origen numérico.

Tabla 3.5.1: Verificación numérica para el *P1* a escala 1:20 (Malla Fina) en Calado 3.

Fr	Re	y^+	1+k	GCI [%]
0.100	$6,40 \times 10^5$	0.40	1.179	0.028
0.160	$1,02 \times 10^6$	0.70	1.251	0.112
0.200	$1,28 \times 10^6$	1.03	1.320	0.009
0.240	$1,54 \times 10^6$	1.40	1.378	0.003
0.300	$1,92 \times 10^6$	2.23	1.470	0.002
0.360	$2,31 \times 10^6$	2.70	1.598	1.382
0.400	$2,56 \times 10^6$	3.00	1.637	13.43

La Tabla 3.5.2 presenta la verificación numérica para el modelo KCS a escala 1:79. Los valores de y^+ y GCI garantizan una solución numéricamente robusta en todo el rango operativo.

Tabla 3.5.2: Verificación numérica para el modelo KCS a escala 1:79.

Fr	Re	y^+	1+k	GCI [%]
0.020	$3,19 \times 10^5$	0.32	1.015	0.12
0.040	$6,37 \times 10^5$	0.91	1.022	0.06
0.060	$9,56 \times 10^5$	1.70	1.039	0.04
0.080	$1,28 \times 10^6$	2.64	1.101	0.01
0.100	$1,59 \times 10^6$	3.71	1.141	0.09
0.120	$1,91 \times 10^6$	4.90	1.218	0.07
0.140	$2,23 \times 10^6$	6.21	1.308	0.00
0.160	$2,55 \times 10^6$	7.61	1.314	0.01
0.180	$2,87 \times 10^6$	9.12	1.289	0.01
0.200	$3,19 \times 10^6$	10.71	1.254	0.04
0.220	$3,51 \times 10^6$	12.39	1.214	0.08
0.240	$3,82 \times 10^6$	14.16	1.182	0.11
0.260	$4,14 \times 10^6$	16.00	1.154	0.13
0.280	$4,46 \times 10^6$	17.92	1.131	0.20
0.300	$4,78 \times 10^6$	19.92	1.118	0.09
0.320	$5,10 \times 10^6$	21.98	1.118	0.43
0.340	$5,42 \times 10^6$	24.12	1.117	0.35
0.360	$5,74 \times 10^6$	26.32	1.114	1.06
0.380	$6,06 \times 10^6$	28.59	1.118	1.86
0.400	$6,37 \times 10^6$	30.93	1.117	1.09

Capítulo 4

Resistencia al avance — Factor de forma

Contenidos

4.1. Determinación experimental y numérica del factor de forma . . .	31
4.1.1. Ensayos experimentales de resistencia al avance	31
4.1.2. Determinación experimental del factor de forma	35
4.1.3. Ensayos computacionales de resistencia al avance	39
4.1.4. Determinación numérica del factor de forma	42
4.1.5. Enfoque de Doble Cuerpo	43
4.1.6. Comparación EFD CFD de resistencia y de factor de forma	46
4.1.7. Discusión de incertidumbres y diferencias entre EFD y CFD	52
4.1.8. Análisis de efectos de escala	53
4.1.9. Descomposición de la resistencia viscosa	56
4.1.10. Distribución de presiones sobre el casco	60
4.1.11. Conclusiones parciales	63
4.2. Influencia de la proa bulbo en el factor de forma	63
4.2.1. Motivación y antecedentes sobre proa bulbo en pesqueros	63
4.2.2. Modelos numéricos	64
4.2.3. Resultados de resistencia para diferentes configuraciones de proa en todo el rango de operación	66
4.2.4. Efecto sobre el factor de forma	70
4.2.5. Conclusiones parciales	71
4.3. Influencia de la popa sumergida en el factor de forma	71
4.3.1. Introducción y motivación del estudio	71
4.3.2. Definiciones geométricas y parámetros característicos	72
4.3.3. Desarrollo del método 2- k	72
4.3.4. Análisis comparativo de flujo	73
4.3.5. Aplicación al Pesquero 1	75
4.3.6. Conclusiones parciales	75
4.4. Efecto de la línea de fricción	76
4.5. Efecto de los modelos de turbulencia	77
4.5.1. Introducción y motivación del estudio	77

4.5.2. Metodología y configuración numérica	77
4.5.3. Modelos de turbulencia analizados	77
4.5.4. Comparación de resistencia viscosa	79
4.5.5. Efecto sobre el factor de forma	79
4.5.6. Descomposición de la resistencia según origen friccional y de presión viscosa	81
4.5.7. Recomendaciones para la selección de modelos en estudios de escala	83
4.5.8. Conclusiones parciales	83
4.6. Efecto de la relación de aspecto L/B	83
4.6.1. Motivación y observaciones sobre L/B en cascos de baja esbeltez	83
4.6.2. Análisis CFD y comparación de presión y resistencia viscosa	84
4.6.3. Presentación de pesqueros con distintos L/B	87
4.6.4. Generalización del comportamiento observado y formulación empírica	87
4.6.5. Implicancias para el escalado y la extrapolación de resultados	88
4.6.6. Conclusiones parciales	90

4.1. Determinación experimental y numérica del factor de forma

4.1.1. Ensayos experimentales de resistencia al avance

4.1.1.1. Introducción general

La presente sección aborda la construcción de la curva de resistencia y el cálculo del factor de forma ($1 + k$) a partir de ensayos experimentales realizados en el canal del Laboratorio de Hidrodinámica Naval y Oceánica (LabHiNO). El objetivo específico de esta etapa es generar un conjunto de datos experimentales reproducibles que sirvan como base para la posterior comparación con resultados numéricos y para el análisis de efectos de escala que se desarrollará más adelante.

Si bien los fundamentos teóricos, los criterios de similitud y los antecedentes metodológicos fueron discutidos previamente en los Capítulos 1–3, esta sección constituye el primer punto donde dicha metodología se aplica de manera operativa. En particular, se detalla la campaña experimental realizada sobre el modelo $P1$, mostrando los criterios de adquisición, la repetibilidad, el control de condiciones del canal y la estimación de incertidumbres asociadas. Estos elementos permiten evaluar la calidad de los datos y establecen un marco sólido para la comparación cuantitativa con los resultados CFD presentados en secciones posteriores.

Asimismo, aunque esta sección se centra inicialmente en el modelo objetivo ($P1$), el análisis experimental incluye también una campaña independiente con el modelo de referencia KCS, presentada más adelante. La incorporación de este segundo ensayo no implica un desarrollo teórico adicional, sino una verificación operativa del sistema de medición, permitiendo asegurar que las tendencias observadas en el $P1$ no respondan a errores de calibración ni a limitaciones propias del canal.

4.1.1.2. Modelo *P1*

Ensayo de resistencia al avance El modelo *P1*, presentado en la Sección ??, representa un buque pesquero de baja esbeltez, construido en escala 1:20 y ensayado en tres condiciones de calado: ligero, medio y pesado. Cada ensayo se realizó siguiendo los procedimientos recomendados por la ITTC [26th ITTC Resistance Committee, 2011], manteniendo libre el trimado y el hundimiento. La resistencia total se midió mediante una celda de carga Kempf & Remmers R47, con adquisición a 200 Hz y filtrado de 4 Hz.

Análisis de incertidumbre El análisis de incertidumbre en la medición de resistencia al avance requiere considerar todas las componentes significativas asociadas a la fuerza de remolque. Estas incluyen la geometría del casco, la velocidad de remolque, la temperatura del agua, la calibración del dinamómetro y la repetibilidad de los ensayos. Las componentes individuales se combinaron mediante el método de la raíz cuadrática media (RSS), siguiendo el procedimiento recomendado por la ITTC [28th ITTC Quality Systems Group, 2017].

La resistencia total a un número de Froude dado es función de la superficie mojada y del número de Reynolds, asumiendo que la incertidumbre geométrica del casco no afecta significativamente la resistencia residual. Las incertidumbres asociadas a la superficie mojada y a la eslora representativa se estimaron a partir de la incertidumbre estándar en la masa de desplazamiento, cuantificada mediante la medición del lastre del modelo con una balanza de brazo portátil.

La incertidumbre en la velocidad de remolque se propagó a través de la presión dinámica y el número de Reynolds, adoptando como límite de sesgo la precisión del carro de remolque. Las variaciones de temperatura del agua durante los ensayos se mantuvieron por debajo de 0,5 °C, con incidencia directa sobre la viscosidad cinemática y, en consecuencia, sobre el número de Reynolds y la componente friccional de la resistencia.

El dinamómetro R47 fue calibrado antes y después de cada sesión de ensayo. Se ajustó una curva lineal a los datos de calibración, adoptando la desviación estándar de dicha regresión como incertidumbre de calibración. La precisión de las pesas empleadas fue suficientemente alta como para considerar su incertidumbre despreciable. La señal del dinamómetro se adquirió a 200 Hz y fue filtrada a 4 Hz antes de ingresar al sistema de adquisición de datos. La incertidumbre estándar en el promedio de la historia temporal, obtenida sobre intervalos de al menos 10 s, varió entre 0,0007 % y 0,003 %, con un promedio de 0,0012 % sobre todas las repeticiones. Por lo tanto, la incertidumbre asociada a la lectura del sistema de adquisición se consideró despreciable.

La media de las mediciones repetidas se adoptó como mejor estimación de la resistencia. La incertidumbre estándar de la media de $N = 4$ repeticiones se estimó de acuerdo con el procedimiento ITTC [28th ITTC Quality Systems Group, 2017].


Las fuentes dominantes resultaron ser la calibración del dinamómetro y la dispersión entre repeticiones, cuya contribución relativa disminuye a medida que aumenta la velocidad. Este comportamiento es consistente con lo esperado para ensayos de remolque: a bajos F_n , la resistencia total es pequeña y la relación señal-ruido del dinamómetro se deteriora, amplificando la incertidumbre relativa. La combinación mediante RSS arrojó incertidumbres combinadas de 5,35 %, 2,04 % y 0,83 % para $F_n = 0,14$, 0,26 y 0,37 respectivamente, valores adecuados y consistentes con las recomendaciones de la ITTC. Las incertidumbres expandidas corresponden a un nivel de confianza del 95 %. La Tabla 4.1.1 resume todas las componentes consideradas.

Tabla 4.1.1: Resumen de incertidumbre combinada en las mediciones de resistencia del modelo *P1*.


Componente	$F_n = 0.14$	$F_n = 0.26$	$F_n = 0.37$
Geometría del casco	0.05 %	0.05 %	0.05 %
Velocidad de remolque	0.07 %	0.07 %	0.07 %
Temperatura del agua	0.03 %	0.03 %	0.03 %
Calibración del dinamómetro	4.73 %	1.04 %	0.35 %
Repetibilidad (desviación) ^a	5.00 %	3.50 %	1.50 %
Incertidumbre combinada (ensayo único)	6.88 %	3.65 %	1.54 %
Repetibilidad (desviación de la media)	2.50 %	1.75 %	0.75 %
Incertidumbre combinada (media de 4 rep.)	5.35 %	2.04 %	0.83 %
Incertidumbre expandida (media de 4 rep.)	10.70 %	4.08 %	1.66 %

[^a] Repetibilidad (desviación) = Repetibilidad (desviación de la media) $\times N^{1/2}$.


Las Figuras 4.1.1a a 4.1.1c muestran las curvas de resistencia total obtenidas para cada uno de los calados ensayados. En todos los casos se observa el comportamiento esperado para un modelo de buque de desplazamiento: la resistencia crece de manera aproximadamente cuadrática con la velocidad en el rango de bajos números de Froude, donde domina la componente viscosa, y aumenta con mayor pendiente a partir de aproximadamente $F_n \approx 0,30$, donde la componente de generación de olas, proporcional a una potencia entre 2 y 4 de F_n , comienza a adquirir mayor relevancia. Las mediciones presentan una evolución continua y consistente entre velocidades, sin discontinuidades ni dispersiones significativas, lo que indica una adquisición estable de la fuerza de remolque y un desempeño correcto del sistema experimental. Estas curvas constituyen la base para el análisis posterior, donde se descompondrá la resistencia total en sus componentes viscosa y de formación de olas.

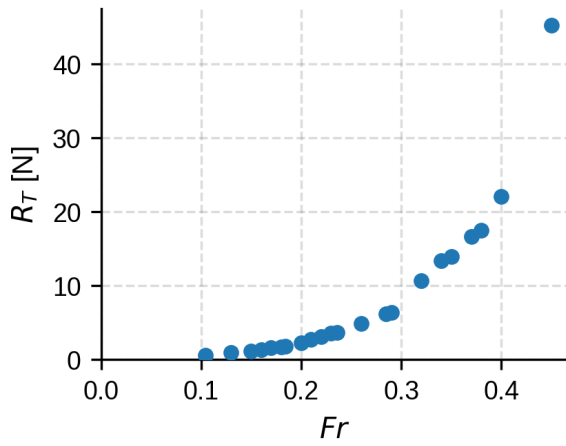

(a) Calado 1.

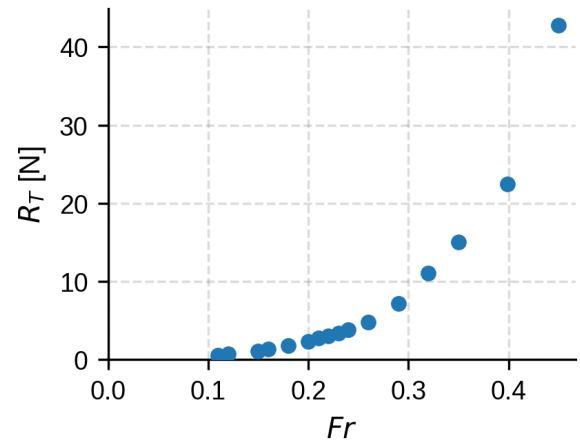

(b) Calado 2.

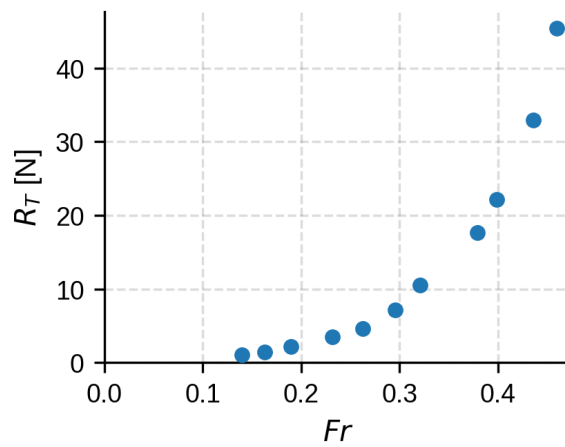

(c) Calado 3.

Figura 4.1.1: Resistencia al avance (EFD) en función de Fr para diferentes calados.

4.1.2. Determinación experimental del factor de forma

A partir de los resultados experimentales obtenidos para las distintas velocidades y condiciones de calado, se construyeron los diagramas del método de Prohaska, graficando $\frac{C_T}{C_F}$ frente a $\frac{F_n^4}{C_F}$ (Figura 4.1.2). Cada conjunto de puntos corresponde a un calado diferente del *P1*. Según el planteo teórico de Prohaska [1966], los puntos deberían alinearse aproximadamente sobre una recta, cuya extrapolación al origen permite obtener el valor de $(1+k)$. Sin embargo, en los tres calados se observa una ligera curvatura en los puntos experimentales, especialmente a bajos números de Froude, lo que indica una desviación del comportamiento lineal esperado.

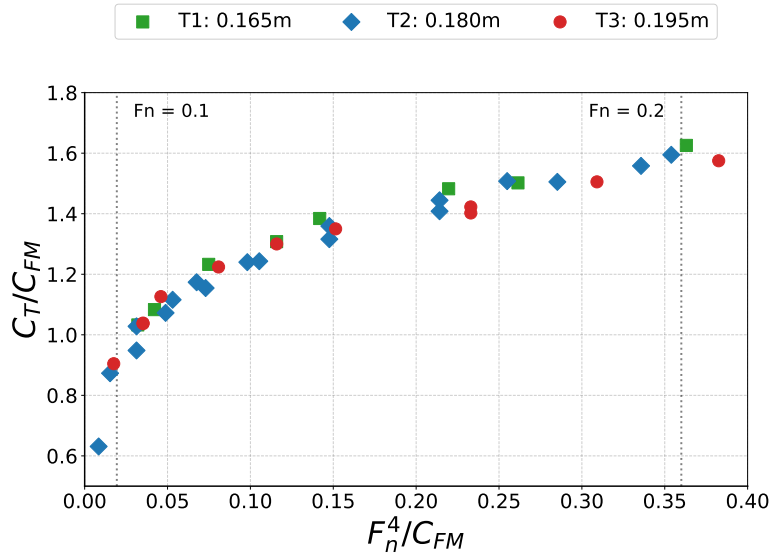


Figura 4.1.2: Diagramas del método de Prohaska para los tres calados del *P1*. La desviación respecto de la linealidad teórica se acentúa a bajos números de Froude.

Una primera explicación de esta curvatura se relaciona con fenómenos de *laminarización* parcial del flujo a bajas velocidades, como se describe en Min and Kang [2010]. En dichos regímenes, el flujo cercano a la proa puede volverse transicional o parcialmente laminar, reduciendo el coeficiente de fricción y alterando la pendiente esperada de la curva de Prohaska. A ello se suma la elevada sensibilidad del método frente a pequeñas incertidumbres en la medición de resistencia total, particularmente cuando el valor absoluto de la resistencia es muy bajo. Sin embargo, la laminarización no es la única fuente de desviación: como se discute en detalle en la Sección 2.1.3, las causas pueden agruparse en tres categorías: efectos geométricos no lineales asociados a la proa bulbo, fenómenos viscosos de separación de flujo en popas llenas o espejo sumergido, y curvaturas de naturaleza analítica introducidas por la línea de correlación ITTC-1957 o por la aproximación $\sim F_n^4$ para la resistencia por olas.

Dado que el análisis aplicado al *P1* mostró cierta sensibilidad a los puntos considerados en la regresión lineal, se evaluaron distintos rangos de Froude para determinar un intervalo robusto. La Figura 4.1.3 muestra, para el Calado 3, el valor de $(1+k)$ obtenido al variar el límite inferior del rango de ajuste, manteniendo fijo el límite superior en $F_n = 0,20$. Los otros calados presentaron un comportamiento análogo. Al eliminar los puntos de $F_n < 0,15$, el valor de $(1+k)$ se estabiliza, por lo que se adoptó el rango $0,15 < F_n < 0,20$ como intervalo de aplicación del método. Este comportamiento es consistente con la hipótesis de que a bajos F_n el flujo presenta mayor proporción laminar o transicional, lo que distorsiona la extrapolación. A partir de $F_n \approx 0,15$, la estabilización del resultado sugiere que ambas condiciones del método (flujo predominantemente turbulento y componente por olas despreciable) se satisfacen de manera más razonable, aunque no puede descartarse que otros factores contribuyan a la mejora del ajuste.

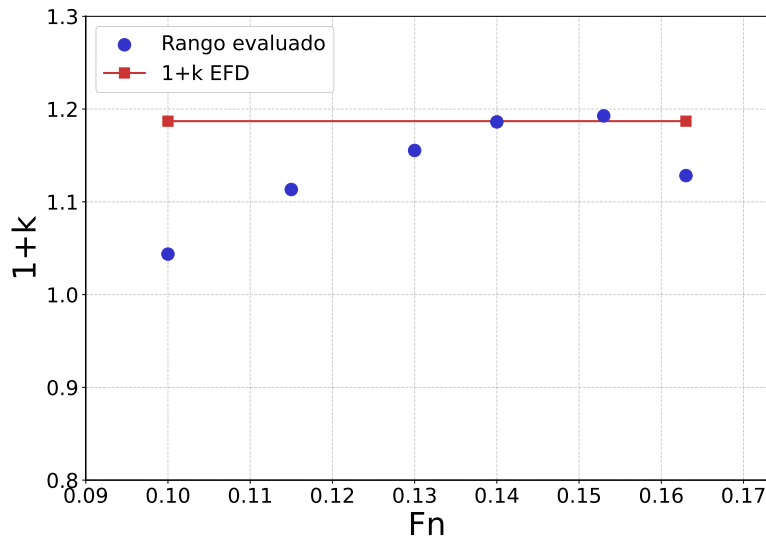


Figura 4.1.3: Variación del factor de forma $(1 + k)$ al modificar el límite inferior del rango de Froude (puntos azules), manteniendo el superior en $F_n = 0,20$. La línea roja indica el valor de $(1 + k)$ adoptado mediante el método de Prohaska en el rango $0,15 < F_n < 0,20$. Calado 3; comportamiento análogo en otros calados.

En la Tabla 4.1.2 se presenta el factor de forma calculado para cada calado analizado, reduciendo en cada caso el rango de F_n analizado.

Tabla 4.1.2: Factor de forma k para diferentes calados, calculado mediante el método de Prohaska.

Método	T1: 0.165 m	T2: 0.180 m	T3: 0.195 m
EFD Prohaska (k)	0.252	0.211	0.194

Finalmente, para cuantificar la incertidumbre asociada al ajuste lineal, se aplicó el método propuesto por York et al. [2004], que considera errores en ambos ejes y proporciona intervalos de confianza para $(1 + k)$. La Figura 4.1.4 ilustra un ejemplo del ajuste ponderado obtenido para el Calado 1.

En síntesis, las desviaciones observadas responden a causas de distinta naturaleza: algunas pueden minimizarse acotando el rango de F_n analizado (efectos viscosos por problemas de semejanza con Re), otras son inherentes al método experimental (incertidumbre en la medición de resistencia total), otras son propias de las hipótesis simplificativas del método (línea de correlación ITTC-1957, aproximación $\sim F_n^4$) y otras son intrínsecas a la geometría del casco (proa bulbo, popa espejo sumergida). Estas últimas dos categorías se analizan en detalle en las Secciones 4.2, 4.3 y 4.4.

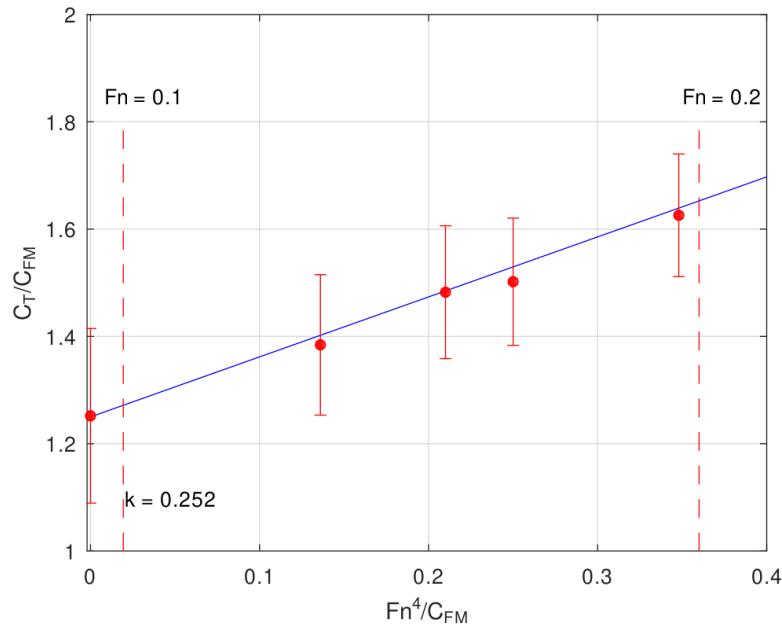


Figura 4.1.4: Ajuste lineal con ponderación mediante el método de York aplicado al *P1* para la estimación de $(1 + k)$ y su incertidumbre.

4.1.2.1. Modelo de referencia KCS

Con el objetivo de analizar el comportamiento hidrodinámico de un casco de referencia y establecer una comparación directa con el *P1*, se realizó una segunda campaña experimental utilizando el modelo KCS (escala 1:79). Este buque portacontenedores, ampliamente ensayado por laboratorios internacionales (KRISO, MARIN, SSPA, Hyundai), satisface adecuadamente los supuestos del método de Prohaska y es representativo de los cascos para los cuales fue desarrollado: flujo adherido en la región de popa, popa espejo sin inmersión significativa y componente de olas proporcional a Fr^4 en el rango de bajas velocidades. La comparación entre ambos cascos permite identificar qué fenómenos hidrodinámicos son propios del *P1* y cuáles responden al comportamiento esperable para un casco de desplazamiento convencional.

El factor de forma experimental se determinó mediante el método de Prohaska, siguiendo el mismo procedimiento de ajuste aplicado al modelo *P1*. La Figura 4.1.5 muestra el diagrama obtenido, donde se grafica C_{TM}/C_{F0} frente a Fn^4/C_{F0} , siendo C_{F0} el coeficiente de fricción de placa plana evaluado al número de Reynolds del modelo según la línea ITTC-57. Los puntos experimentales presentan una buena alineación sobre la recta de regresión en todo el rango analizado, en contraste con el comportamiento observado en el *P1*. Este resultado es consistente con lo esperable para un casco como el KCS: la hipótesis de Hughes, que sustenta la descomposición de la resistencia viscosa, y la aproximación de Prohaska, que supone que la resistencia por olas varía como $\sim Fn^4$, se satisfacen con mayor facilidad cuando el flujo permanece adherido y predominantemente turbulento. El KCS opera en un rango de Reynolds más elevado que el *P1* ($Rn \approx 3,84 \times 10^6$ vs $Rn \approx 1,60 \times 10^6$ a velocidad de diseño), su proa bulbo opera suficientemente alejada de la superficie libre en el rango de Fn analizado, y su popa espejo no presenta inmersión significativa, condiciones que en conjunto favorecen el cumplimiento de los supuestos del método.

Posteriormente se analizó la sensibilidad del resultado al rango de velocidades considerado en el ajuste. La Figura 4.1.6 muestra la evolución del valor de $(1 + k)$ al variar el límite inferior del rango de Fn , manteniendo fijo el límite superior en $Fn = 0,20$. A diferencia de lo observado en el *P1*, el valor de $(1 + k)$ se estabiliza rápidamente, con la excepción de los puntos más bajos

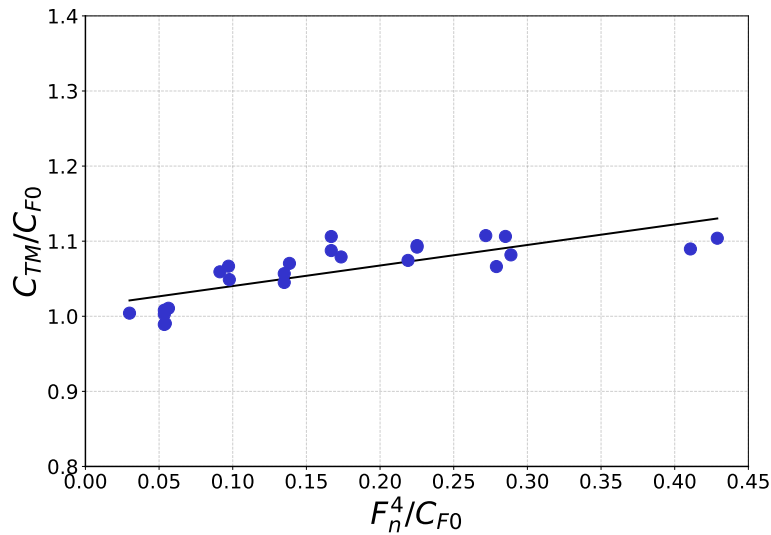


Figura 4.1.5: Diagrama de Prohaska para el modelo KCS. Se grafica C_{TM}/C_{F0} frente a F_n^4/C_{F0} , donde C_{F0} es el coeficiente de fricción de placa plana al Rn del modelo según la línea ITTC-57. La línea continua representa el ajuste por mínimos cuadrados, cuya extrapolación al origen permite obtener el valor de $1 + k$.

($F_n < 0,11$), donde se observa una leve caída atribuible a posibles efectos de laminarización. El valor adoptado fue $(1 + k) = 1,06$, correspondiente al rango $0,13 < F_n < 0,20$.

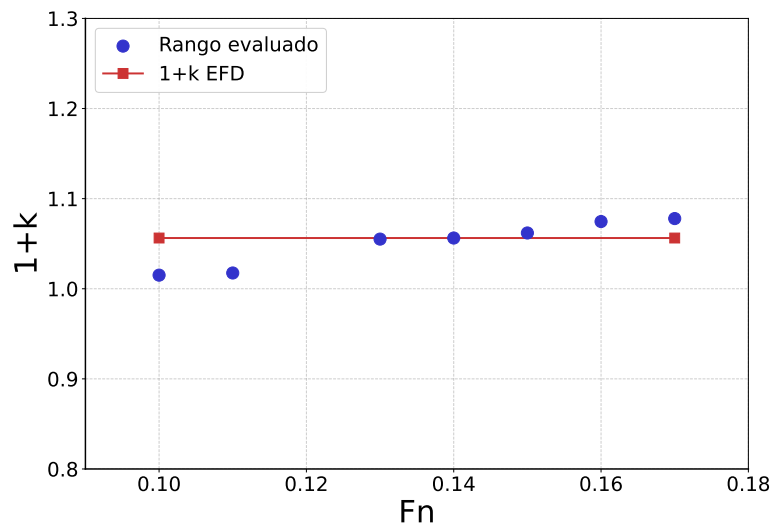


Figura 4.1.6: Variación del factor de forma $(1 + k)$ para el modelo KCS en función del límite inferior del rango de Froude utilizado en el ajuste de Prohaska, con límite superior fijo en $F_n = 0,20$. El cuadrado rojo indica el valor adoptado.

Finalmente, la Figura 4.1.7 compara el valor obtenido en el LabHiNO con los recopilados por Terziev et al. [2020] a partir de ensayos de distintos laboratorios internacionales. El punto del LabHiNO se ubica en la zona de crecimiento de $(1 + k)$ con Rn , en perfecta concordancia con la tendencia general de los datos de referencia, confirmando que el canal reproduce correctamente el comportamiento esperado para este casco a la escala ensayada.

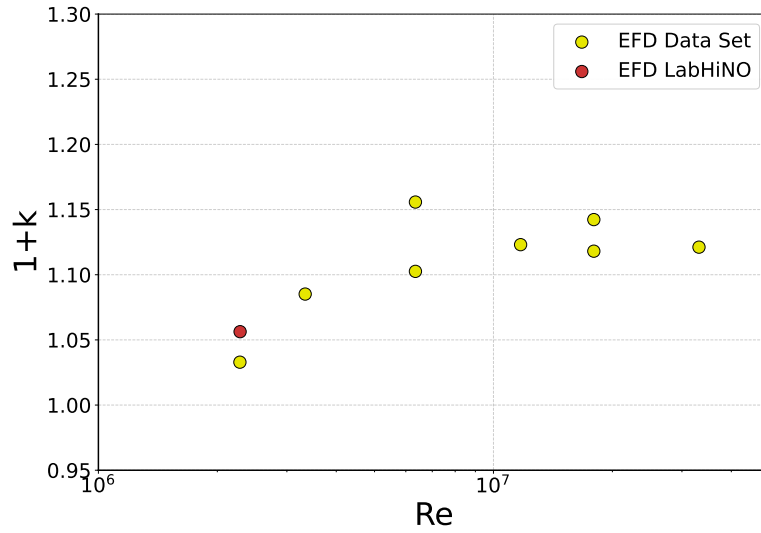


Figura 4.1.7: Comparación del factor de forma ($1+k$) del KCS obtenido en el LabHiNO (punto rojo) con resultados de distintos laboratorios internacionales recopilados por Terziev et al. [2020] (puntos amarillos), en función del número de Reynolds.

4.1.3. Ensayos computacionales de resistencia al avance

Con el objetivo de validar la herramienta numérica y descomponer la resistencia total en sus componentes físicas, se replicaron computacionalmente los ensayos de canal descritos en la sección anterior. Las simulaciones se realizaron siguiendo la configuración metodológica detallada en el Capítulo 3, utilizando el solucionador multifásico `interFoam` para capturar la deformación de la superficie libre.

El dominio computacional (ver Figura 3.4.1 en la Sección XX reproduce las condiciones de aguas profundas del canal, asegurando también que las reflexiones de olas en los límites laterales no interfieran con la medición de resistencia en el casco. Las condiciones de contorno empleadas corresponden al esquema estándar presentado en la Tabla 3.4.1, garantizando la conservación de masa y la correcta generación de turbulencia en la capa límite mediante el modelo $k-\omega$ SST.

A diferencia del ensayo experimental, donde solo se obtiene la fuerza integral R_{TM} , el enfoque numérico permite separar las contribuciones de las fuerzas de presión y de fricción. Esta descomposición es fundamental para analizar la influencia de la forma del casco en la resistencia viscosa, aspecto que se discute en las secciones siguientes.

La validación del modelo numérico frente a los ensayos experimentales constituye un paso previo indispensable antes de proceder al análisis mediante el método de doble cuerpo. A diferencia de las simulaciones bifásicas con superficie libre, cuyas predicciones de resistencia total pueden cotejarse directamente con los resultados EFD, las simulaciones de doble cuerpo no tienen una contrapartida experimental directa: al eliminar la superficie libre se suprime también la componente de resistencia por olas, lo que imposibilita una comparación global con el ensayo de canal. Por este motivo, la confianza en los resultados del doble cuerpo descansa en la validación previa del modelo numérico completo. La concordancia entre EFD y CFD bifásico presentada en las Figuras 4.1.15a a 4.1.15c confirma que la configuración numérica, dominio, malla, modelo de turbulencia y condiciones de contorno, reproduce correctamente la física del problema, lo que respalda la confiabilidad de las simulaciones de doble cuerpo presentadas en la sección siguiente.

En la Figura 4.1.8 se presenta una comparación del patrón de olas sobre el casco del *P1* obtenido con el modelo CFD y el ensayo experimental (EFD), para el Calado 3 a tres números de Froude

distintos ($F_n = 0,26, 0,37$ y $0,45$). Los tres casos ilustran la capacidad del modelo numérico para reproducir el patrón de olas generado por el buque en diferentes condiciones de velocidad.



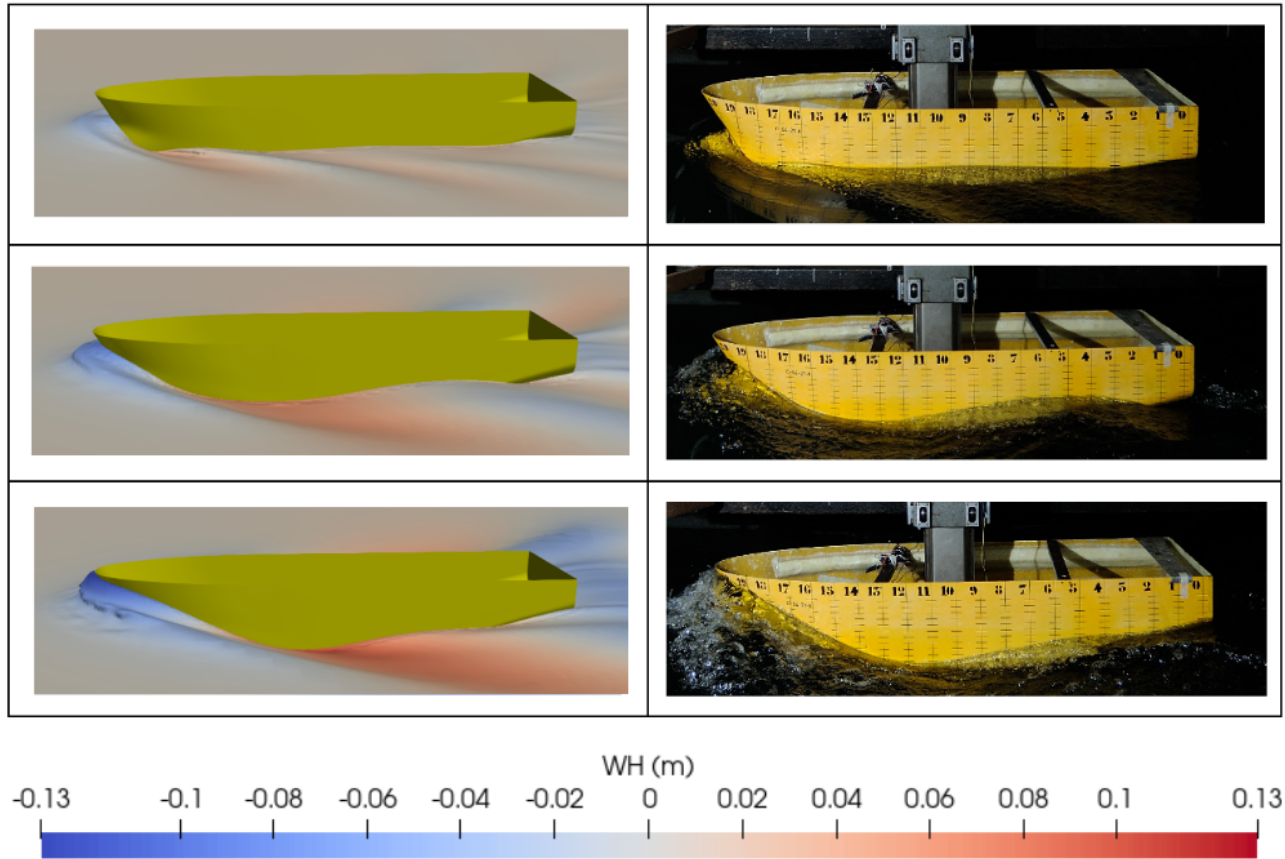


Figura 4.1.8: Patrón de olas sobre el *P1* para distintos F_n y Calado 3. **Columna izquierda:** modelo CFD. **Columna derecha:** EFD. **Primera fila:** $F_n = 0,26$; **segunda fila:** $F_n = 0,37$; **tercera fila:** $F_n = 0,45$.


En las Figuras 4.1.9a a 4.1.9c se presentan las curvas de resistencia total obtenidas para los tres calados del *P1*. En todos los casos se observa un incremento continuo de la resistencia con el número de Froude, mostrando la transición habitual entre el régimen de bajas velocidades, donde la contribución viscosa domina el comportamiento global, y el rango a partir de $F_n \approx 0,30$, donde la componente asociada a la generación de olas comienza a desarrollarse con mayor intensidad. La evolución suave de las curvas y la ausencia de oscilaciones significativas indican que las simulaciones convergen de forma estable hacia un régimen estacionario, reproduciendo adecuadamente el comportamiento esperado para un ensayo de remolque.

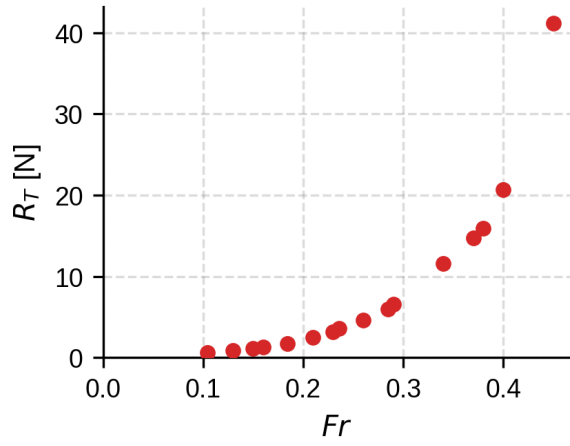

(a) Calado 1.

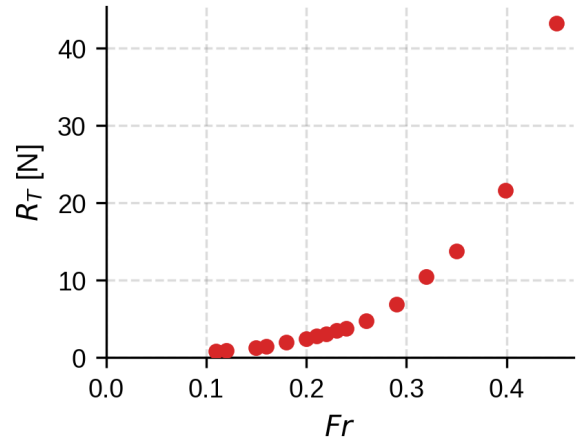

(b) Calado 2.

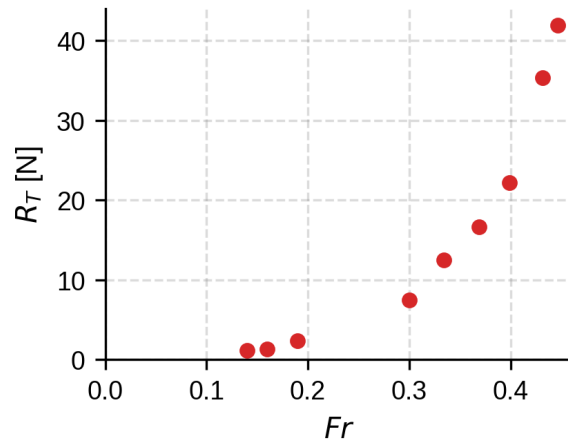

(c) Calado 3.

Figura 4.1.9: Resistencia al avance del $P1$ obtenida por CFD en función de F_n para los tres calados.

4.1.4. Determinación numérica del factor de forma

Para la determinación computacional del factor de forma se implementaron dos métodos. El primero fue repetir lo propuesto por Prohaska para los tres calados con el dominio presentado en la Figura 3.4.1, mientras que el segundo, que será tratado en detalle en la Sección 4.1.5, implica la simulación únicamente de la obra viva eliminando la superficie libre. El primer método permite una comparación directa con el ensayo experimental. Como sucedió en los ensayos experimentales, a bajas velocidades también se observa en los ensayos CFD una separación de los puntos respecto de la recta teórica esperada, pero esta vez de forma cóncava en lugar de convexa, como se ve en la Figura 4.1.10.

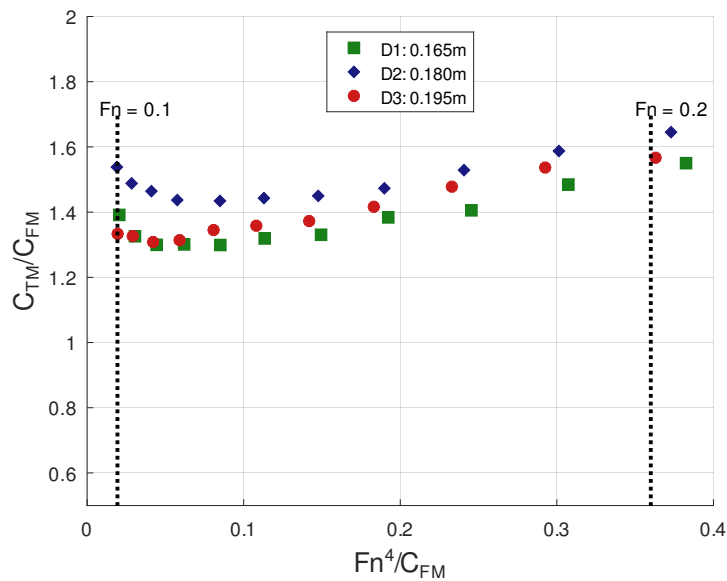


Figura 4.1.10: Diagramas del método de Prohaska para los tres calados del *P1*. La desviación respecto de la linealidad teórica se acentúa a bajos números de Froude.

La diferencia observada a bajas velocidades sugiere una deficiencia en el modelado de la zona de transición. Dado que el modelo $k-\omega$ SST asume un régimen turbulento, carece de la sensibilidad necesaria para capturar correctamente la transición de la capa límite en las simulaciones. El punto de transición suele verse adelantado por los modelos que asumen flujo turbulento.

Al igual que se hizo con los ensayos experimentales, se repite el análisis de rangos de Froude para el análisis computacional del factor de forma. Dado que los tres calados presentaron un comportamiento análogo, tanto en la forma de la curva como en la sensibilidad al rango de Froude considerado, presentar los resultados de cada uno por separado no aportaría información adicional sino que recargaría innecesariamente la exposición. Por este motivo, de aquí en adelante el análisis se centra en el Calado 3, que corresponde a la condición de plena carga y resulta el más representativo del régimen de operación del *P1*. La Figura 4.1.11 muestra la variación de $(1+k)$ en función del límite inferior del rango de Froude utilizado en el ajuste de Prohaska, con límite superior fijo en $F_n = 0,20$, junto con el valor adoptado como representativo del factor de forma para este calado.

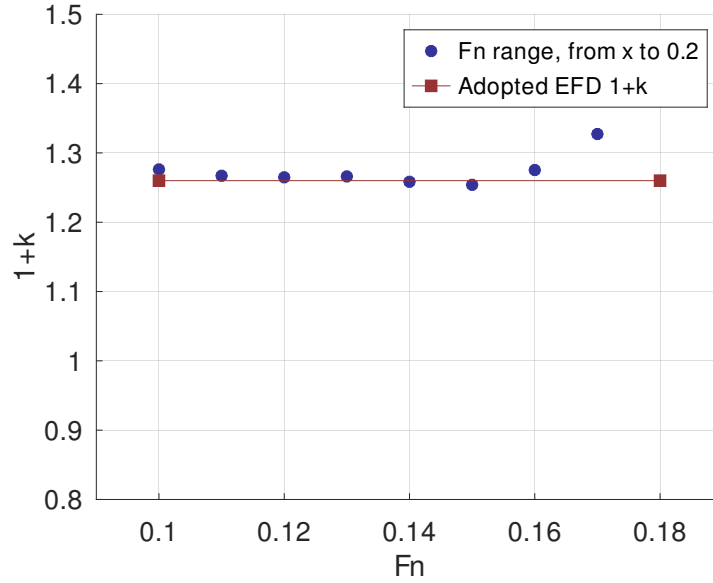


Figura 4.1.11: Variación del factor de forma experimental ($1 + k$) para el $P1$ en función del rango de Froude utilizado en el ajuste de Prohaska. Calado 3

4.1.5. Enfoque de Doble Cuerpo

Ante las dificultades observadas para aplicar el método de Prohaska en el entorno numérico, debido a la incertidumbre en la transición de la turbulencia y la curvatura observada en el diagrama C_{TM}/C_{F0} vs Fn^4/C_{F0} a bajas velocidades, se optó por una estrategia alternativa: el método de *doble cuerpo*, descrito en la Sección 3.4.2.2.

Como se detalló en la Sección 3.4.2.2, este enfoque elimina la superficie libre y la formación de olas, modelando el fluido como un medio infinito y el casco como un cuerpo reflejado (ver Figura 3.4.2). Esto permite aislar la resistencia viscosa (R_V) y calcular el factor de forma ($1 + k$) directamente para cada velocidad mediante la relación $C_V/C_{F,ref}$, sin depender de la extrapolación a velocidad cero.

4.1.5.1. Análisis del $P1$


Tabla 4.1.3: Verificación numérica para el $P1$ a escala 1:20 (Malla Fina).

Fr	Re	y^+	$1+k$	GCI [%]
0.100	$6,40 \times 10^5$	0.40	1.179	0.028
0.160	$1,02 \times 10^6$	0.70	1.251	0.112
0.200	$1,28 \times 10^6$	1.03	1.320	0.009
0.240	$1,54 \times 10^6$	1.40	1.378	0.003
0.300	$1,92 \times 10^6$	2.23	1.470	0.002
0.360	$2,31 \times 10^6$	2.70	1.598	1.382
0.400	$2,56 \times 10^6$	3.00	1.637	13.43


La Figura 4.1.12 muestra la distribución del factor de forma calculado para los tres calados analizados empleando la configuración de malla verificada en la Sección 3.5.1. Contrario a la hipótesis clásica de la ITTC, que asume un factor de forma constante e independiente de

la velocidad ($k \neq f(F_n, R_n)$), los resultados obtenidos revelan una variación significativa y sistemática de $(1 + k)$ a lo largo del rango de Froude evaluado.


Este hallazgo resulta crítico: si el factor de forma varía de manera apreciable dentro de la misma escala, la selección de un valor único para el proceso de extrapolación a escala buque se vuelve inherentemente ambigua. Más aún, la tendencia creciente observada sugiere una fuerte dependencia con el número de Reynolds, una problemática de efectos de escala que se abordará en profundidad en la Sección 4.1.8.

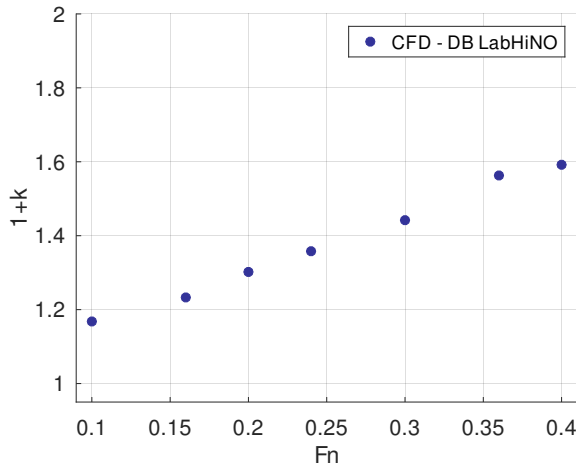

(a) Calado 1 (T1: 0.165 m)

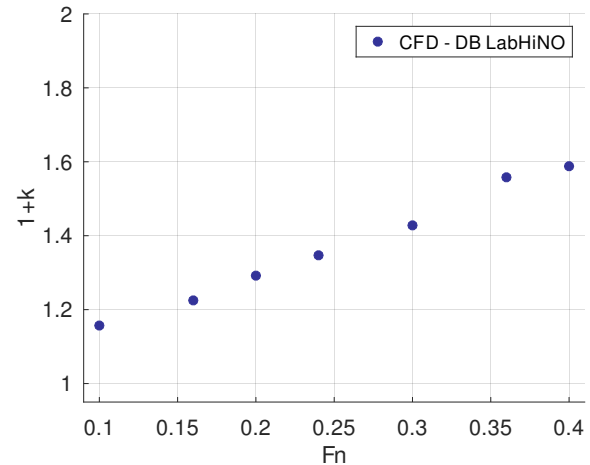

(b) Calado 2 (T2: 0.180 m)

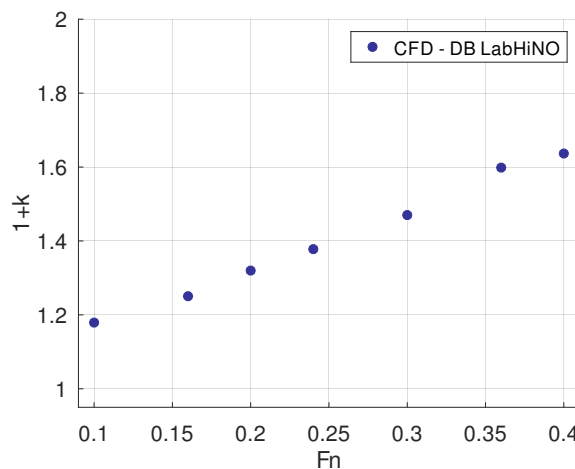

(c) Calado 3 (T3: 0.195 m)

Figura 4.1.12: Factor de forma calculado mediante el método de doble cuerpo para el *P1* en los tres calados analizados, en función de Froude.

4.1.5.2. Validación con modelo de referencia KCS

Dada la variabilidad observada en el *P1*, resulta necesario descartar que se trate de un error sistemático en la configuración del solver o del modelo de turbulencia. Para ello, se replicó exactamente la misma metodología sobre el modelo de referencia KCS (escala 1:79), cuya verificación numérica fue presentada en la Sección 3.5.1.

La Figura 4.1.13 compara los resultados obtenidos con los reportados por Terziev et al. [2021]. La concordancia es excelente, reproduciendo incluso la joroba característica en el rango de

transición ($R_n \approx 10^6 - 3 \times 10^6$). Las líneas punteadas verticales indican los límites del rango de Froude recomendado por la ITTC para la aplicación del método de Prohaska ($F_n = 0,10$ y $F_n = 0,20$), correspondientes al modelo KCS a escala 1:79 ensayado en el LabHiNO, mientras que la línea horizontal continua representa el valor de $(1+k)$ adoptado a partir del ensayo experimental (EFD Prohaska, LabHiNO). Se observa que el valor experimental se ubica por debajo de los resultados CFD DB en ese rango, lo cual es consistente con la curvatura cóncava observada en el diagrama de Prohaska para las simulaciones numéricas, discutida en la Sección 4.1.4.

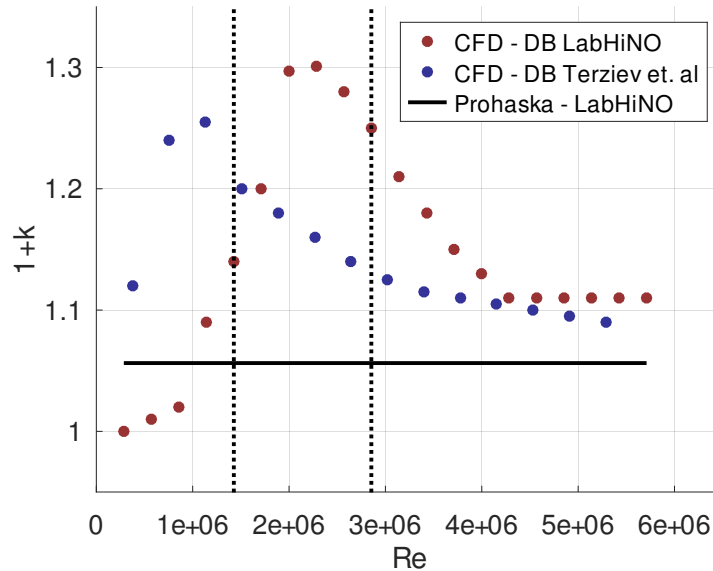


Figura 4.1.13: Comparación de $1 + k$ numérico vs R_n para el KCS 1:79 (escala LabHiNO) y 1:75 [Terziev et al., 2021].

Finalmente, la Figura 4.1.14 confirma que los resultados siguen la tendencia asintótica global validada por múltiples laboratorios internacionales [Terziev et al., 2020].

Esta validación cruzada permite afirmar que:

1. La metodología numérica es correcta y precisa.
2. La falta de estabilidad asintótica observada en el $P1$ no es un error numérico ni un artefacto de la configuración del solver o del modelo de turbulencia, sino una característica propia del casco analizado, cuyo origen físico se analiza en profundidad en las secciones siguientes.

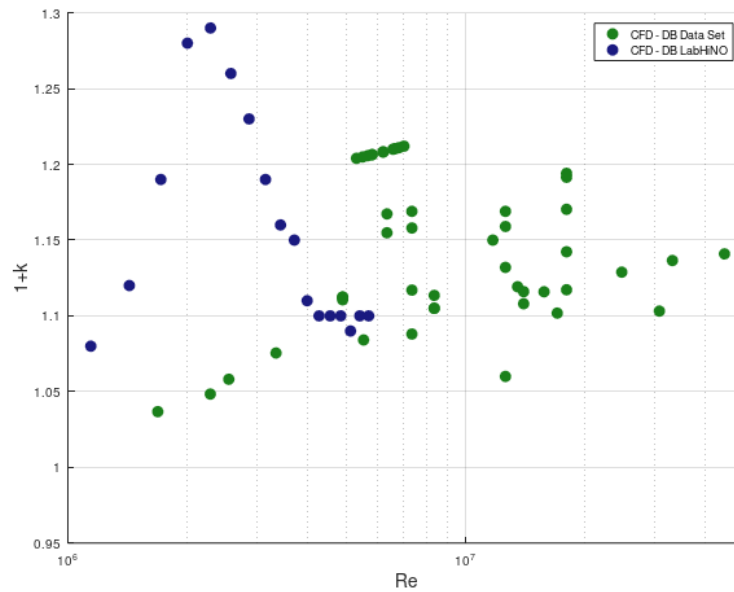



Figura 4.1.14: Factor de forma $(1+k)$ del KCS propio (CFD DB) frente a la base de datos [Terziev et al., 2020].

4.1.6. Comparación EFD CFD de resistencia y de factor de forma


En esta sección se comparan los resultados experimentales y computacionales del $P1$ presentados en las secciones anteriores con el fin de sintetizar las diferencias encontradas. Esta comparación resulta central para el resto del análisis: dado que las simulaciones de doble cuerpo no admiten una validación experimental directa, al no existir un ensayo físico equivalente sin superficie libre, la confiabilidad del enfoque numérico completo descansa en la concordancia que aquí se establece entre el modelo bifásico con superficie libre y los ensayos de canal. Esta validación respalda, por extensión, la configuración numérica empleada (dominio, malla, modelo de turbulencia y condiciones de contorno) utilizada en las simulaciones de doble cuerpo presentadas en secciones posteriores.

Resistencia De la Figura 4.1.15a a la 4.1.15c se verifica que la concordancia entre resistencia experimental y computacional del $P1$ es total para $F_n < 0,35$, mientras que para $F_n > 0,35$ comienza a verse una pequeña desviación. Esta diferencia se debe a que el modelo ensayado experimentalmente tenía liberado el cabeceo y la traslación vertical o heave, mientras que en la simulación se mantuvo al modelo sin grados de libertad con el fin de reducir el costo de cada corrida. De todas formas, las velocidades para las cuales se observan diferencias se encuentran fuera del rango de operación del $P1$.


Factor de forma Como fue mencionado en las secciones 4.1.2 y 4.1.4, tanto para el cálculo experimental como para el computacional, no es posible ajustar adecuadamente la recta esperada por el método de Prohaska a bajas velocidades. Las Figuras 4.1.16 a 4.1.18 superponen los diagramas de Prohaska del $P1$ obtenidos mediante EFD (recta D2) y CFD (recta D1) para cada calado, junto con los puntos correspondientes a cada enfoque. Ambas rectas representan la extrapolación lineal sobre el rango $0,10 < F_n < 0,20$, cuya ordenada al origen determina el valor de $(1+k)$ adoptado en cada caso. Se observa que las rectas EFD y CFD se cruzan en un punto intermedio del rango analizado, lo que indica que la desviación respecto de la linealidad teórica tiene signo opuesto en ambos enfoques: mientras que los puntos experimentales tienden a curvarse de forma convexa, los puntos numéricos lo hacen de forma cóncava. Como

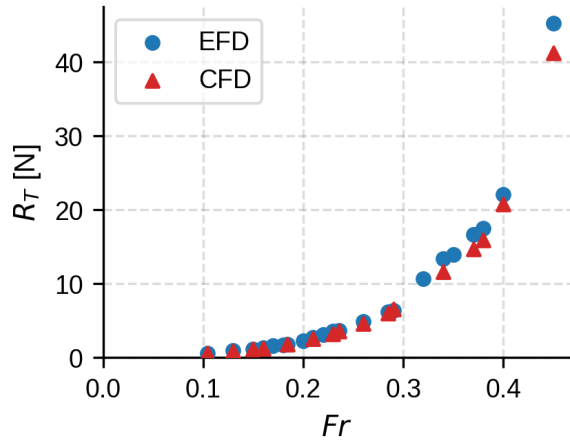

(a) Calado 1.

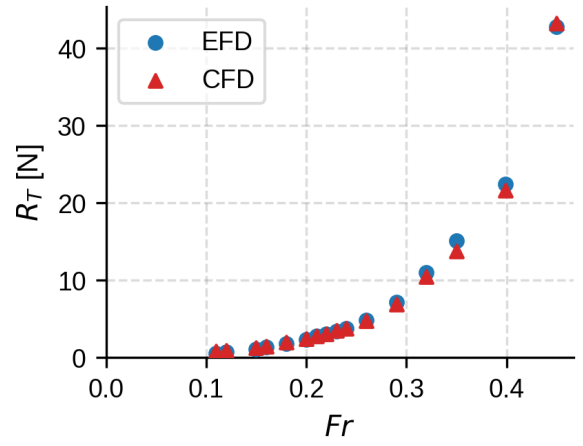

(b) Calado 2.

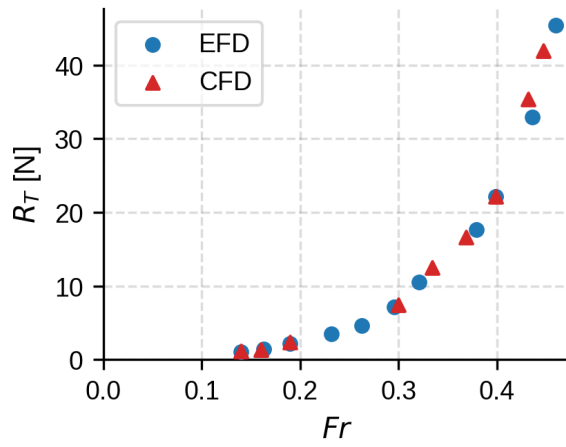

(c) Calado 3.

Figura 4.1.15: Resistencia al avance del $P1$ en función de Fr . Comparación EFD–CFD para los tres calados.

se discutió en la Sección 2.1.3, esta desviación puede atribuirse a múltiples causas, entre ellas la laminarización parcial del flujo, la geometría de la proa bulbo, la separación de flujo en popa y el sesgo introducido por la línea de correlación ITTC-1957. En el caso particular de las simulaciones CFD, la curvatura cóncava observada es consistente con la incapacidad del modelo de turbulencia $k-\omega$ SST de reproducir correctamente la zona de transición a bajos Re .

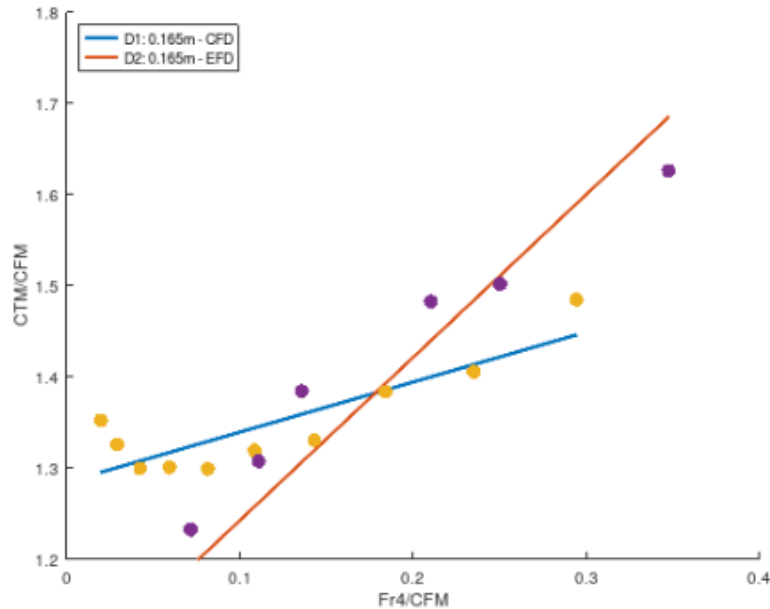


Figura 4.1.16: Diagrama de Prohaska del $P1$ comparando EFD (D2) y CFD (D1) en función de Fn^4/C_{F0} . Calado 1.

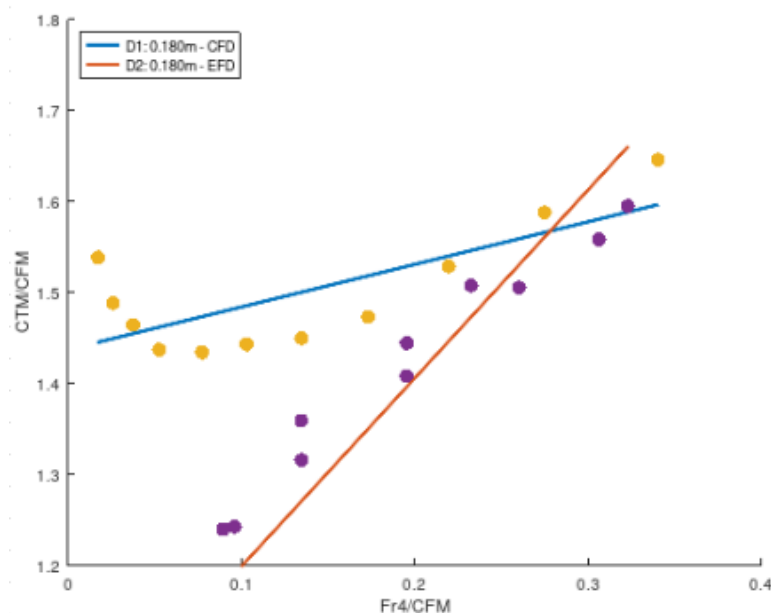


Figura 4.1.17: Diagrama de Prohaska del $P1$ comparando EFD (D2) y CFD (D1) en función de Fn^4/C_{F0} . Calado 2.

La Figura 4.1.19 muestra, para cada calado, el valor de $(1+k)$ obtenido por Prohaska al variar el límite inferior del rango de Froude considerado en la regresión, tanto para EFD como para CFD. Se observa que, al restringir el rango a $0,13 < F_n < 0,18$ aproximadamente, ambos enfoques convergen a un valor prácticamente idéntico, eliminando la discrepancia inicial observada a bajas velocidades. Este resultado confirma que, dentro del rango adecuado de aplicación del

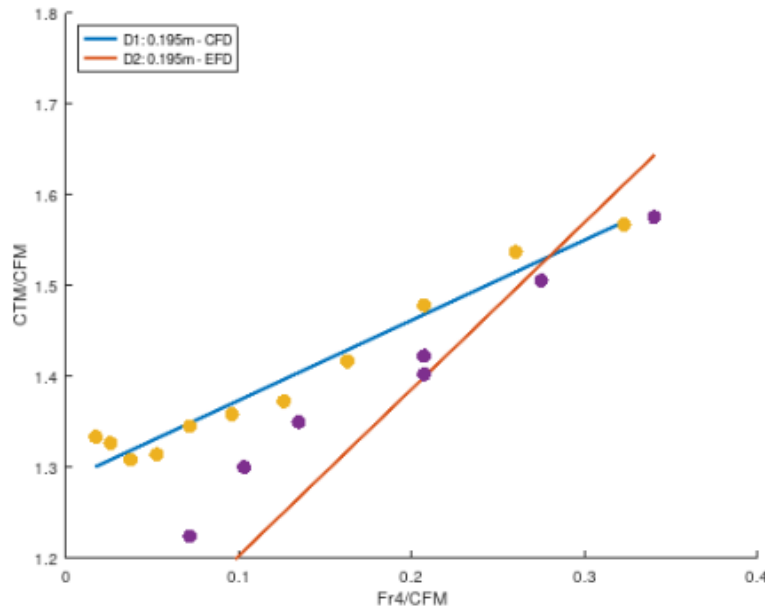


Figura 4.1.18: Diagrama de Prohaska del $P1$ comparando EFD (D2) y CFD (D1) en función de Fn^4/C_{F0} . Calado 3.

método, tanto el ensayo experimental como la simulación numérica con superficie libre predicen el mismo factor de forma para el $P1$.

Habiendo establecido un valor único y consistente de $(1 + k)$ mediante Prohaska, surge la pregunta de cómo se relaciona este valor con los resultados obtenidos mediante el método de doble cuerpo, presentado en la Sección 3.4.2.2. La Figura 4.1.20 superpone, para cada calado, el valor adoptado por Prohaska (línea horizontal roja) con la evolución de $(1 + k)$ obtenida mediante doble cuerpo en función de F_n (puntos azules). Se observa que el valor de Prohaska coincide con los resultados de doble cuerpo específicamente en el rango $0,10 < F_n < 0,20$, es decir, el mismo rango utilizado para el ajuste de Prohaska. Sin embargo, para $F_n > 0,20$, el valor de doble cuerpo continúa creciendo de manera sostenida, mientras que el valor de Prohaska permanece constante por definición. Esto sugiere que el método de Prohaska, al restringirse a un rango acotado de bajas velocidades, podría estar capturando únicamente un punto particular de una curva de $(1 + k)$ que en realidad varía con F_n (o R_n) en todo el rango operativo del buque, comportamiento que ya fue observado para el KCS y que será analizado en profundidad en la Sección 4.1.8.



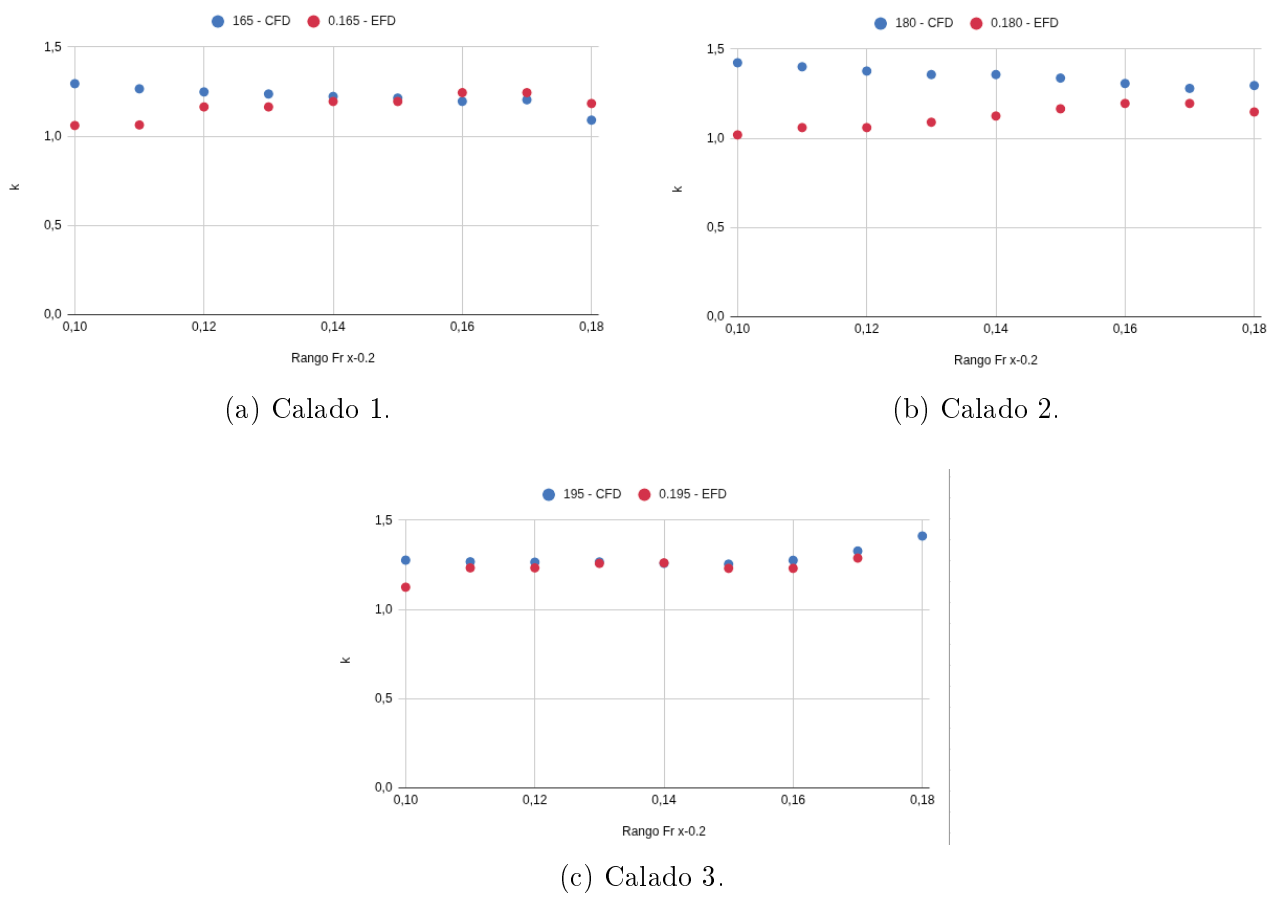



Figura 4.1.19: Variación del factor de forma $(1 + k)$ del $P1$, obtenido mediante el método de Prohaska a partir de EFD y CFD, en función del límite inferior del rango de Froude considerado en el ajuste.

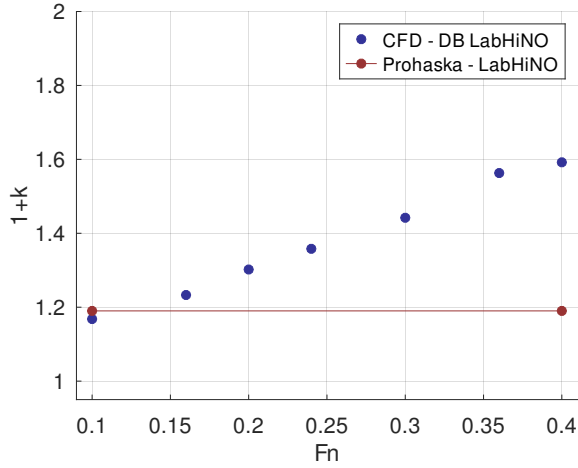

(a) Calado 1.

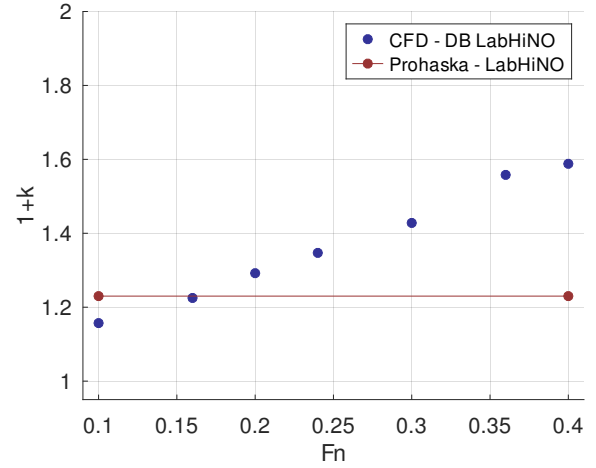

(b) Calado 2.

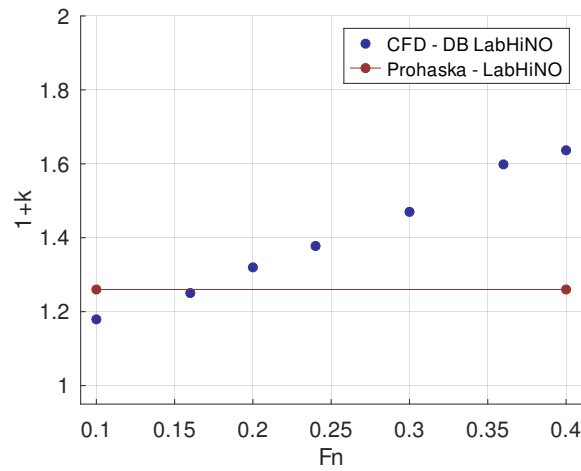

(c) Calado 3.

Figura 4.1.20: Comparación del valor de $(1+k)$ adoptado por Prohaska (EFD/CFD, línea roja) con la evolución de $(1+k)$ obtenida mediante el método de doble cuerpo (puntos azules) en función de F_n , para los tres calados del $P1$.

4.1.7. Discusión de incertidumbres y diferencias entre EFD y CFD

Los resultados presentados hasta el momento permiten realizar una primera discusión conjunta sobre las incertidumbres involucradas y las diferencias observadas entre los ensayos experimentales (EFD) y las simulaciones numéricas (CFD) en la determinación de la resistencia al avance y del factor de forma $(1 + k)$.

Desde el punto de vista experimental, la campaña realizada en el canal del LabHiNO mostró un nivel de repetibilidad adecuado y valores de incertidumbre combinada compatibles con las recomendaciones de la ITTC, especialmente en el rango de velocidades de interés operativo. Las curvas de resistencia obtenidas para los distintos calados presentan una evolución continua y físicamente consistente, lo que indica una correcta adquisición de la fuerza de remolque y una adecuada calibración del sistema de medición. No obstante, como es habitual en este tipo de ensayos, las mayores incertidumbres relativas se concentran en el rango de bajas velocidades, donde la resistencia total es pequeña y el método de Prohaska resulta particularmente sensible a pequeñas variaciones en C_T .

En este contexto, la aplicación del método de Prohaska a los datos experimentales evidenció desviaciones respecto de la linealidad teórica esperada, principalmente a bajos números de Froude. Tal comportamiento puede atribuirse a una combinación de factores: laminarización parcial del flujo, transición temprana, fenómenos viscosos locales asociados a la geometría del casco y limitaciones inherentes al uso de la línea de correlación ITTC-1957 en regímenes de Reynolds moderados. Estas desviaciones introducen una incertidumbre adicional en la estimación de $(1 + k)$, que obliga a seleccionar cuidadosamente el rango de velocidades utilizado para la regresión lineal.

Las simulaciones CFD bifásicas reprodujeron de manera satisfactoria las curvas de resistencia total obtenidas experimentalmente en un amplio rango de velocidades, lo que constituye una primera validación global del modelo numérico. Las pequeñas diferencias observadas a velocidades elevadas pueden explicarse por diferencias en las condiciones de contorno dinámicas del casco, dado que en los ensayos experimentales se permitió el libre movimiento vertical y de cabeceo, mientras que en las simulaciones el casco se mantuvo fijo. En cualquier caso, estas discrepancias aparecen fuera del rango de operación típico del buque y no afectan las conclusiones principales.

En cuanto a la determinación del factor de forma mediante CFD, la aplicación directa del método de Prohaska mostró nuevamente desviaciones respecto de la recta teórica, aunque con una curvatura de signo opuesto a la observada experimentalmente. Esta diferencia pone de manifiesto una limitación conocida de los modelos RANS convencionales, que asumen flujo plenamente turbulento incluso en regímenes donde el flujo real se encuentra en transición. En consecuencia, tanto en EFD como en CFD, los puntos correspondientes a bajas velocidades no cumplen estrictamente los supuestos fundamentales del método de Prohaska, aunque por razones físicas y numéricas distintas.

La comparación sistemática entre EFD y CFD mostró que, al restringir el análisis a un rango adecuado de números de Froude, los valores de $(1 + k)$ obtenidos por ambos enfoques mediante el método de Prohaska convergen de manera satisfactoria. Este resultado confirma que las discrepancias iniciales no responden a errores sistemáticos de medición o modelado, sino a la violación de los supuestos del método de Prohaska fuera de su rango óptimo de aplicación. La adopción de un intervalo reducido y físicamente consistente permitió reducir significativamente la dispersión y obtener valores comparables entre ambos enfoques.

Por último, la comparación entre el método de Prohaska (experimental y numérico) y el enfoque de doble cuerpo introdujo un nuevo elemento de análisis. Los valores de $(1 + k)$ obtenidos mediante simulaciones de doble cuerpo, sin superficie libre, presentan una variación apreciable

con la velocidad, lo que plantea interrogantes sobre la hipótesis de constancia del factor de forma asumida por el método de Prohaska. La superposición parcial entre los valores adoptados por Prohaska y el rango de resultados del método de doble cuerpo sugiere que ambos enfoques capturan distintos aspectos del mismo fenómeno viscoso, aunque con sensibilidades diferentes al régimen de flujo y al modelado de la turbulencia.

En síntesis, los resultados obtenidos hasta acá indican que:

- Las mediciones experimentales presentan niveles de incertidumbre compatibles con estándares internacionales y constituyen una base confiable para la validación numérica.
- El método de Prohaska es altamente sensible a las condiciones de flujo a bajas velocidades, tanto en EFD como en CFD, lo que exige una selección cuidadosa del rango de aplicación.
- Las simulaciones CFD con superficie libre reproducen adecuadamente la resistencia total, pero introducen limitaciones adicionales en regímenes transicionales debido a las hipótesis del modelo de turbulencia.
- La concordancia entre EFD y CFD mejora significativamente cuando se restringe el análisis a rangos donde los supuestos físicos del método de Prohaska son razonablemente válidos.

Estas observaciones establecen un marco sólido para los análisis posteriores, donde se profundizará en la descomposición de la resistencia viscosa y en la interpretación física de las variaciones de $(1 + k)$ con la velocidad observadas mediante el método de doble cuerpo.

4.1.8. Análisis de efectos de escala

Extensión de escalas Con el fin de resaltar el comportamiento distintivo de $(1 + k)$ en función de R_n que se ha encontrado para el *P1*, en esta subsección se compara dicho comportamiento con el correspondiente al KCS. A diferencia de las secciones anteriores, donde $(1 + k)$ se presentó en función de F_n para un único buque a una escala fija, aquí se opta por graficar en función de R_n , dado que esta variable permite comparar directamente resultados provenientes de buques y escalas distintas (KCS a 1:79 y 1:75, y *P1* a 1:20) en un mismo eje, algo que F_n no posibilita al depender únicamente de la velocidad relativa a la eslora de cada modelo.

En primer lugar, con el propósito de una mayor claridad analítica, los resultados presentados en las Figuras 4.1.12c y 4.1.13 se reúnen en la Figura 4.1.21.

La Figura 4.1.21 muestra los valores de $(1 + k)$ frente a R_n obtenidos mediante CFD *double body* (DB) para el KCS a escala 1:79, el KCS a escala 1:75 de Terziev et al. [2021] y el *P1* en escala modelo (1:20) para el Calado 3. El gráfico incluye además los valores experimentales (EFD) de $(1 + k)$ determinados mediante el método de Prohaska en el presente trabajo, para el KCS a escala 1:79 y para el *P1*.

Es evidente que, dentro del rango de velocidades del modelo considerado, el *P1* no alcanza un valor asintótico de $(1 + k)$, a diferencia de lo observado en el KCS. Por consiguiente, y en contraste con el comportamiento mostrado por el KCS, el valor de $(1 + k)$ del *P1* calculado mediante CFD DB se desvía progresivamente del valor obtenido por el método de Prohaska, ya sea numérica o experimentalmente, a medida que aumenta la velocidad del modelo.

Para comprender mejor el comportamiento de $(1 + k)$ en función de R_n en el caso del *P1*, se realizaron cálculos CFD DB de $(1 + k)$ para diferentes escalas de modelo, con el fin de abarcar un rango más amplio de R_n . Se evaluaron la escala 1:20 (ya presentada) y tres escalas adicionales, 1:10, 1:5 y 1:1.

La Figura 4.1.22 permite contextualizar los resultados del *P1* dentro de la tendencia general documentada para el KCS en la literatura, y extender el análisis del *P1* a un rango más amplio de R_n mediante simulaciones a distintas escalas geométricas.

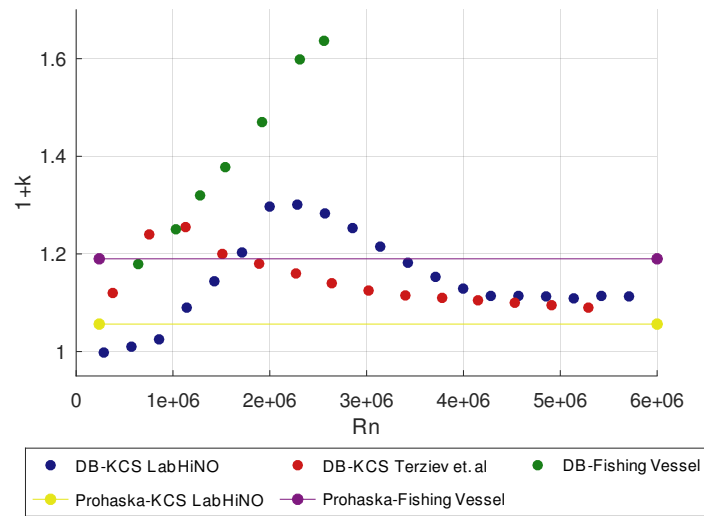


Figura 4.1.21: $(1+k)$ frente a R_n para el KCS (CFD DB, escalas 1:79 y 1:75 de Terziev et al. [2021], y EFD a 1:79) y para el P1 (CFD DB y EFD, escala 1:20, Calado 3).

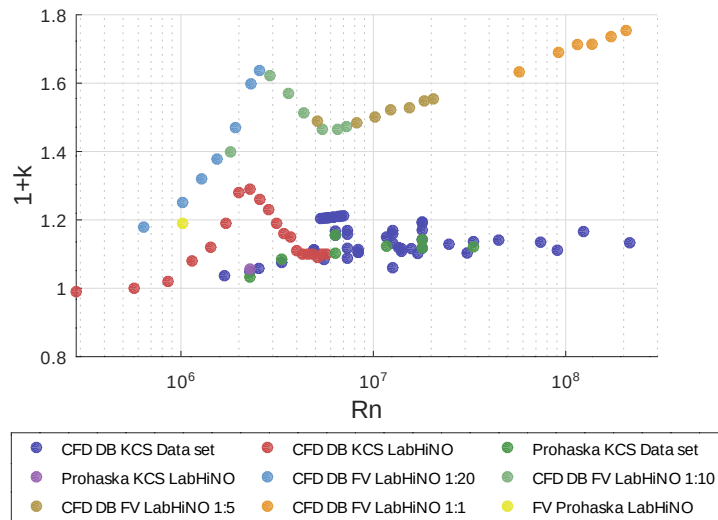


Figura 4.1.22: $(1+k)$ frente a R_n para el KCS y el P1, en escala logarítmica. Para el KCS se muestran los resultados propios obtenidos en el LabHiNO (CFD DB y Prohaska EFD, escala 1:79) junto con el conjunto de datos recopilado por Terziev et al. [2020] (CFD DB y Prohaska, otras escalas y laboratorios). Para el P1 se muestran únicamente resultados propios: CFD DB en las escalas 1:20, 1:10, 1:5 y 1:1, y el valor experimental obtenido por Prohaska en el LabHiNO (escala 1:20).

Se observa que el modelo CFD DB presenta, para ambos buques estudiados, un pico aproximadamente en el mismo rango de R_n . Como se mencionó previamente, este pico podría estar directamente asociado con la modelización de la transición.

Por otro lado, se observa en la Figura que la variación de $(1+k)$ con R_n disminuye para el KCS a valores altos de R_n , mientras que para el *P1* la tendencia creciente persiste hasta la escala buque (1:1), sin alcanzar un valor asintótico dentro del rango analizado.

El impacto de R_n sobre el valor de $(1+k)$ es considerablemente más pronunciado en el *P1*. A modo ilustrativo, la diferencia entre el valor de $(1+k)$ a bajo R_n y a alto R_n es aproximadamente del 40 % para el *P1*, mientras que para el KCS es cercana al 8 %. Además, el valor final de $(1+k)$ del *P1* resulta casi un 50 % superior al del KCS, valor no encontrado en la literatura de hidrodinámica naval al día de hoy.

Para verificar que este comportamiento no es exclusivo del *P1*, se extendió el análisis CFD DB a los otros dos pesqueros analizados en esta tesis (*P2*, $L/B = 3,23$; *P3*, $L/B = 2,85$). La Figura 4.1.23 muestra la evolución de $(1+k)$ con R_n para los cuatro cascos. Los tres pesqueros presentan el mismo comportamiento creciente y no asintótico observado en el *P1*, en marcado contraste con la estabilización del KCS. Esta consistencia confirma que la falta de valor asintótico de $(1+k)$ no es una singularidad del *P1*, sino una característica común a los pesqueros estudiados. Las causas geométricas de este comportamiento se analizan en profundidad en la Sección 4.6.4.

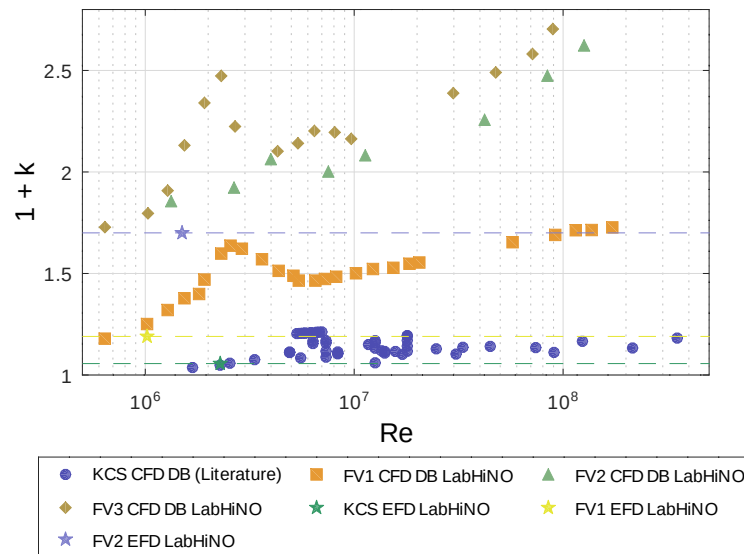


Figura 4.1.23: Evolución de $(1+k)$ con el número de Reynolds para el KCS y los tres pesqueros analizados.

Al aplicar el método de la recta de [García-Gómez \[2000\]](#) (Sección 2.1.2) a los resultados propios del *P1*, la pendiente obtenida resulta completamente distinta a la reportada por los autores, alcanzando un valor de 17,2 frente al 1,851 original (Figura 4.1.24). Esta diferencia de un orden de magnitud indica que el método propuesto por [García-Gómez \[2000\]](#) resulta inaplicable para el *P1*.

De manera similar, el método de [Min and Kang \[2010\]](#) (Sección 2.1.2) podría ser aplicado exitosamente al KCS, dado que se observa dicho factor de forma terminal a altos valores de R_n , pero no así al *P1*, donde $(1+k)$ no alcanza un valor asintótico dentro del rango analizado. Esto motiva la siguiente sección, donde se analizan las posibles razones de este aumento continuo del factor de forma.

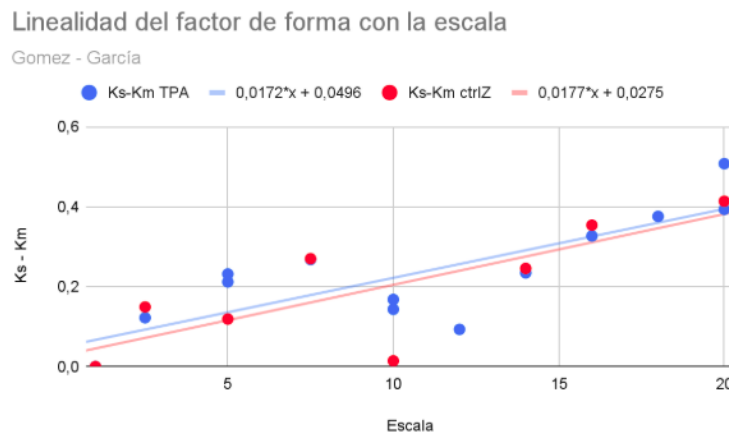


Figura 4.1.24: Linealidad del factor de forma con la escala para el *P1*, siguiendo el método de Garcia-Gómez [2000].

4.1.9. Descomposición de la resistencia viscosa

A diferencia del ensayo experimental, donde solo es posible medir la fuerza total de resistencia, la simulación CFD en configuración de doble cuerpo permite separar explícitamente las contribuciones friccional y de presión viscosa, lo que posibilita el análisis detallado que se presenta en esta sección. Esta descomposición se basa en la relación:

$$(1 + k) = \frac{C_V}{C_{F0}} = \frac{C_F + C_{PV}}{C_{F0}} \quad (4.1.1)$$

donde C_F es el coeficiente de resistencia friccional, C_{PV} el coeficiente de resistencia por presión viscosa y C_{F0} el coeficiente de la línea de correlación ITTC-57. La Ecuación (4.1.1) permite anticipar el comportamiento de $(1 + k)$ con R_n : si C_{PV} disminuye con R_n más lentamente que C_{F0} en el denominador, el cociente continúa creciendo aun cuando ambos coeficientes decaigan en términos absolutos.

La Figura 4.1.25 muestra el coeficiente de resistencia total (C_T), el coeficiente de resistencia friccional (C_F) y el coeficiente de resistencia por presión viscosa (C_{PV}) obtenidos a partir de la simulación CFD en configuración de doble cuerpo (DB) para el *P1*, en función del número de Reynolds (R_n). Asimismo, se incluye la línea de correlación ITTC-57 (C_{F0}) a efectos comparativos.

El coeficiente de resistencia friccional (C_F) del modelo CFD-DB coincide estrechamente con la correlación ITTC-57 para valores de R_n mayores que 5×10^6 , es decir, más allá de la región de transición. En cambio, C_{PV} disminuye de manera muy lenta con R_n . Según la Ecuación (4.1.1), esta disminución lenta de C_{PV} en el numerador, combinada con la disminución más rápida de C_{F0} en el denominador, genera el incremento sostenido de $(1 + k)$ observado. La tasa de crecimiento de $(1 + k)$ con R_n disminuye a medida que aumenta R_n , fundamentalmente debido a la meseta que alcanza C_F .

Para analizar el comportamiento característico de C_{PV} , la Figura 4.1.26 compara los valores de C_F y C_{PV} obtenidos para el *P1* y para el KCS. Se observa que, en todo el rango de Reynolds considerado, el valor de C_{PV} del *P1* es sustancialmente superior al del KCS, y que dicha diferencia se mantiene prácticamente sin disminuir a medida que aumenta R_n . Cualitativamente, mientras que en el KCS C_F domina ampliamente sobre C_{PV} en todo el rango analizado, en el *P1* ambos coeficientes resultan de magnitud comparable, lo que indica que la presión viscosa constituye una fracción mucho más significativa de la resistencia viscosa total para este casco.

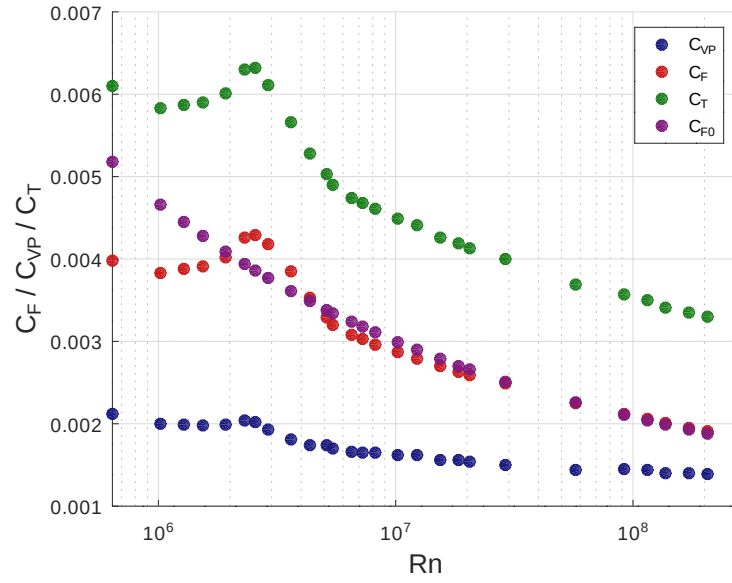


Figura 4.1.25: Coeficientes C_T , C_{PV} y C_F obtenidos mediante CFD en configuración de doble cuerpo, junto con la línea ITTC-57 (C_{F0}), en función de R_n para el $P1$.

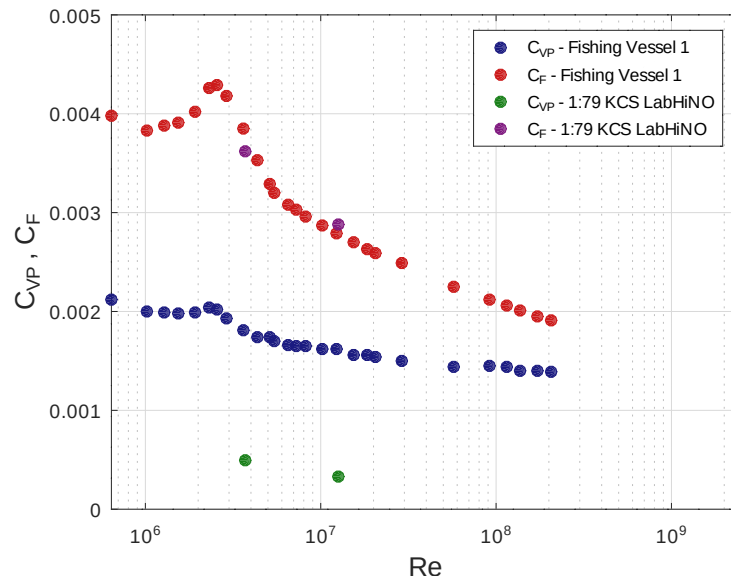


Figura 4.1.26: C_{PV} y C_F obtenidos mediante CFD en doble cuerpo para el $P1$ y para el KCS 1:79 (LabHiNO).

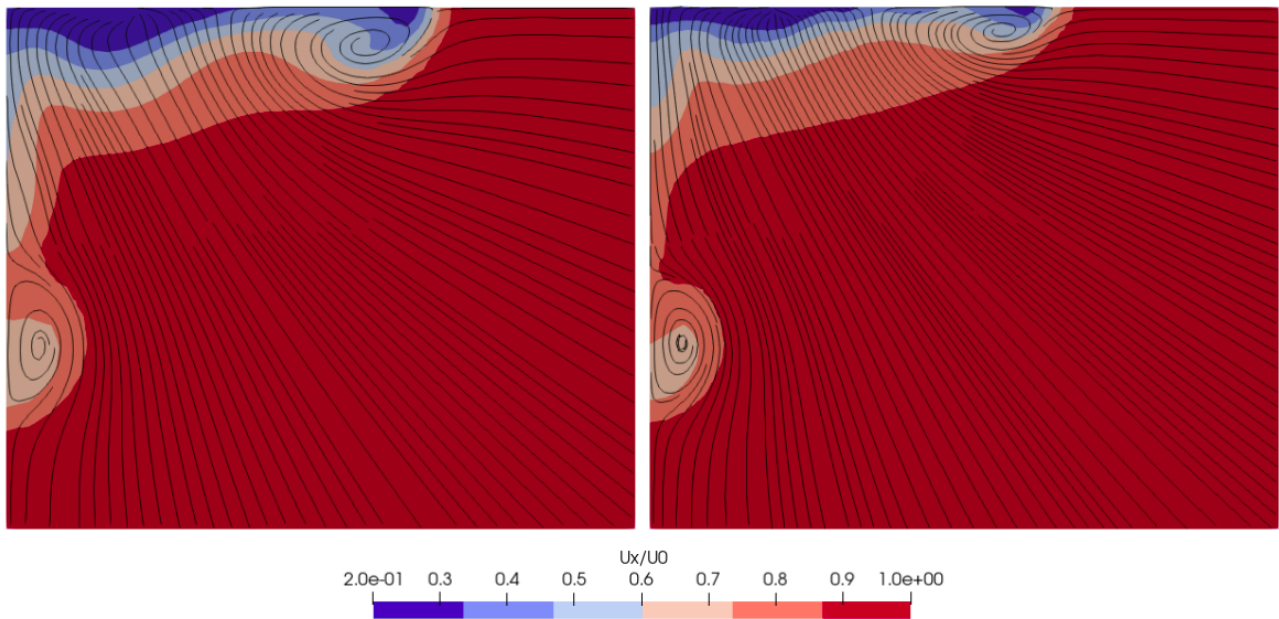


Figura 4.1.27: Contornos de velocidad longitudinal U_x/U_0 en un plano ubicado en $x/L = 0,05$ para escala modelo, 1:20 (izquierda, $\log(R_n) \approx 6$) y escala buque, 1:1 (derecha, $\log(R_n) \approx 8$), a $F_n = 0,2$.

A diferencia de C_F , el coeficiente C_{PV} es poco sensible a variaciones de R_n y resulta fuertemente influenciado por la geometría del casco. Para comprender esta dependencia con la forma del casco, es necesario considerar dos mecanismos que compiten en la formación de la resistencia por presión viscosa. El primero es la contribución de la capa límite tridimensional, que disminuye con R_n a medida que la capa límite se adelgaza y se reduce la disipación de energía cinética viscosa a lo largo del casco. El segundo es la contribución de estructuras vorticosas generadas en el casco, entre las que se incluyen tanto vórtices longitudinales desprendidos de la quilla y el pantoque como la posible recirculación asociada a la popa espejo, cuya intensidad puede aumentar o mantenerse aproximadamente estable con R_n . La curva resultante de $C_{PV}(R_n)$ surge de la superposición de estas dos tendencias opuestas (capa límite vs. estructuras vorticosas). Interpretaciones similares de doble mecanismo han sido reportadas por [Zeng et al. \[2019\]](#) y [Raven \[2016\]](#), y son consistentes con los estudios de escalado de popas mojadas de [Korkmaz et al. \[2022a\]](#). El aporte relativo de cada una de estas fuentes de vorticidad se analiza en detalle en la Sección 4.3.

La Figura 4.1.27 presenta contornos de la velocidad longitudinal U_x/U_0 a $x/L = 0,05$, inmediatamente detrás de la sección de popa, para escala modelo (1:20, $R_n \approx 10^6$) y escala buque (1:1, $R_n \approx 10^8$), donde se aprecia el adelgazamiento de la capa límite con R_n , como cabría esperar del primer mecanismo. Por otro lado, la Figura 4.1.28 muestra iso-superficies de criterio Q que revelan el sistema de estructuras vorticosas presentes en la popa para ambas escalas. Dichas estructuras se mantienen con intensidad similar al aumentar R_n , lo que indica que es la persistencia de este segundo mecanismo, y no el primero, la causa del alto valor de C_{PV} y de su débil sensibilidad al número de Reynolds para el P1. La pequeña disminución de C_{PV} con R_n observada puede atribuirse al efecto superpuesto de la reducción de la capa límite.

En síntesis, la descomposición presentada en esta sección permite explicar el comportamiento contrastante de $(1 + k)$ entre ambos buques observado en la Sección 4.1.8. En el KCS, la contribución de C_{PV} al numerador de la Ecuación (4.1.1) es comparativamente pequeña frente a C_F , de modo que $(1 + k)$ queda dominado por el comportamiento de C_F , que sigue de cerca a C_{F0} más allá de la región de transición y produce así un cociente prácticamente constante.

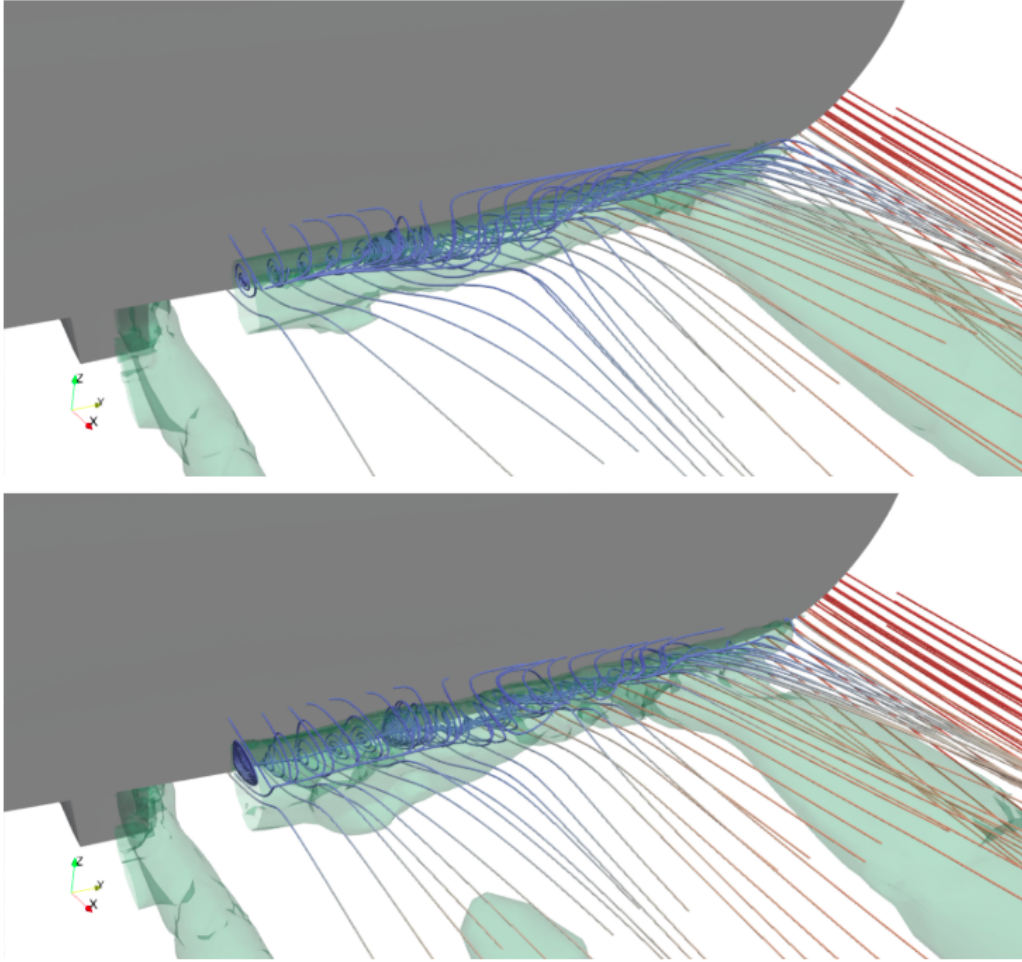


Figura 4.1.28: Iso-superficies de Q-criterion ($Q=10$) mostrando las estructuras vorticosas presentes en la popa, a escala modelo, 1:20 (arriba, $\log(R_n) \approx 6$) y escala buque, 1:1 (abajo, $\log(R_n) \approx 8$), a $F_n = 0,2$.

En el $P1$, en cambio, la magnitud comparable y la lenta caída de C_{PV} frente a la caída más rápida de C_{F0} impiden que el cociente se establezca dentro del rango de escalas analizado. Este mecanismo, sostenido por la persistencia de estructuras vorticosas en la popa que no se atenúan significativamente con R_n , es el responsable directo de la falta de valor asintótico de $(1 + k)$ característica de este casco.

4.1.10. Distribución de presiones sobre el casco

En esta sección se analiza la distribución del coeficiente de presión (C_P) sobre el casco del $P1$ para distintas escalas. Este parámetro se define como:

$$C_P = \frac{p - p_\infty}{\frac{1}{2}\rho V^2}, \quad (4.1.2)$$

donde p es la presión sobre el casco, p_∞ la presión del flujo incidente sin perturbaciones, V la velocidad del buque y ρ la densidad del agua. El coeficiente C_{PV} surge de integrar C_P sobre la superficie mojada y proyectarlo en la dirección de avance, por lo que el estudio detallado de su distribución permite comprender mejor la evolución de C_{PV} con el número de Reynolds.

Las Figuras 4.1.29, 4.1.30, 4.1.31 y 4.1.32 muestran la distribución de C_P sobre el casco del $P1$ para escala modelo (1:20) y escala buque (1:1), a $F_n = 0,2$, vistas desde la proa, la popa, el fondo y el costado respectivamente.

Los resultados indican que la recuperación de presión en la zona de popa es considerablemente menor que en cascos más hidrodinámicos, como el KCS [Song et al., 2019], lo cual explica los altos valores de $(1 + k)$ observados en este tipo de buques. En cuanto al efecto del número de Reynolds sobre C_P , se observa una diferencia muy leve en la distribución de presiones en la zona de popa entre escalas: la presión en escala 1:1 recupera ligeramente más que en escala 1:20, lo cual es consistente con la disminución muy leve de C_{PV} con R_n observada para este buque.

Las Figuras 4.1.33, 4.1.34 y 4.1.35 presentan la distribución longitudinal del coeficiente de presión $C_P(x/L)$ para distintos números de Reynolds, sobre tres planos horizontales a profundidad constante $z/T = 0, 0,5$ y $0,75$ respectivamente, es decir, en la línea de flotación, a media manga sumergida y cerca del fondo. La coordenada longitudinal se expresa como x/L , donde $x/L = 0$ corresponde a la perpendicular de proa. Se observa un déficit persistente de presión en la región de popa para todos los R_n , en las tres líneas de agua analizadas, con variaciones mínimas entre escalas. La diferencia entre el caso a escala modelo ($R_n = 1,3 \times 10^6$) y el de escala buque

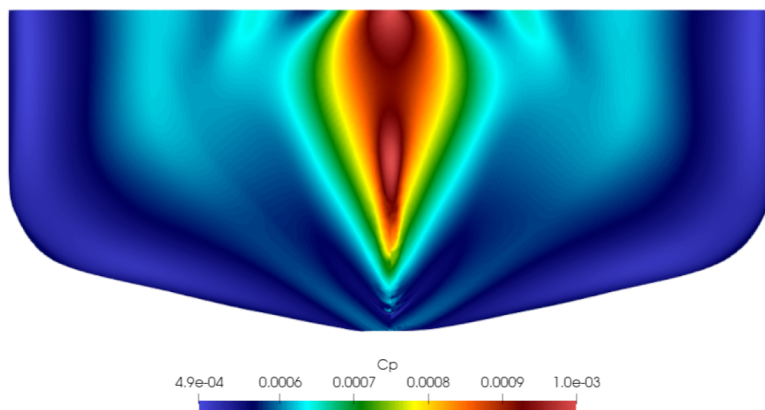


Figura 4.1.29: C_P para $F_n = 0,2$, vista de proa. Izquierda: escala 1:20. Derecha: escala 1:1.

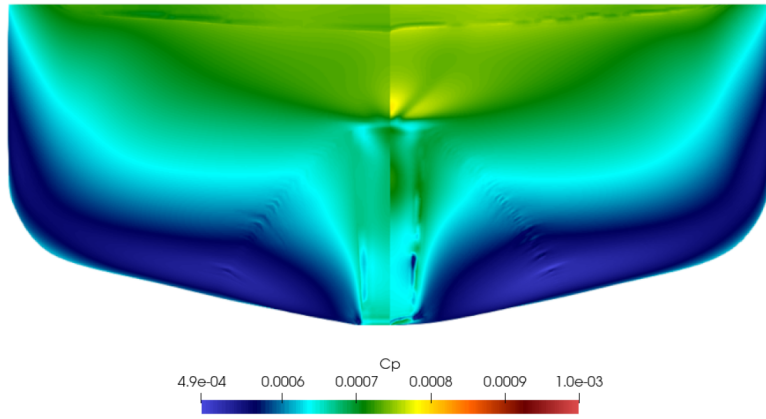


Figura 4.1.30: C_P para $F_n = 0,2$, vista de popa. Izquierda: escala 1:20. Derecha: escala 1:1.

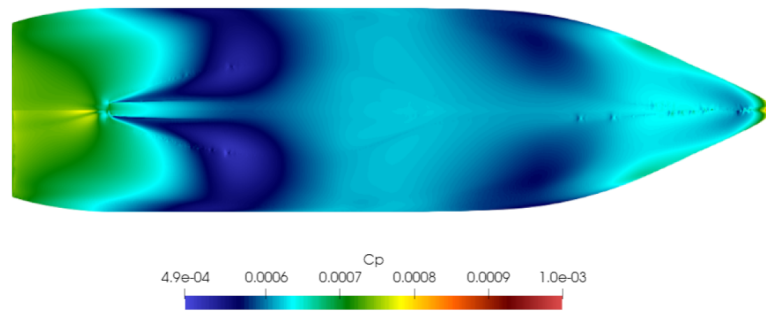


Figura 4.1.31: C_P para $F_n = 0,2$, vista desde el fondo. Arriba: escala 1:20. Abajo: escala 1:1.

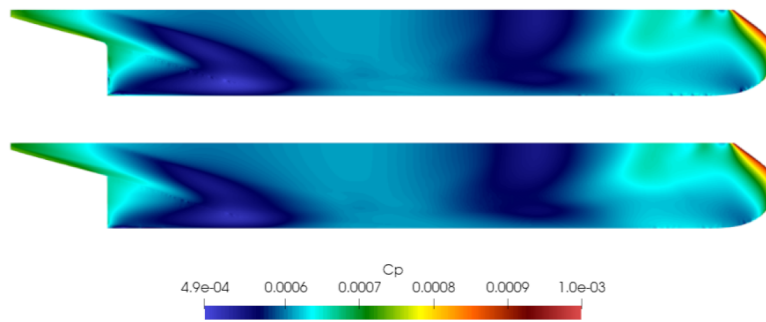


Figura 4.1.32: C_P para $F_n = 0,2$, vista lateral. Arriba: escala 1:20. Abajo: escala 1:1.

($R_n = 1,1 \times 10^8$) es del orden de $\Delta C_P = 0,01-0,02$, lo que indica que la recuperación de presión en popa es extremadamente débil y poco sensible a los efectos inerciales del flujo. Estos resultados cuantitativos son plenamente consistentes con la lenta disminución de C_{PV} con el número de Reynolds, respaldando la conclusión de que las pérdidas por presión viscosa en la región de popa dominan el comportamiento del factor de forma $(1+k)$ para este casco.

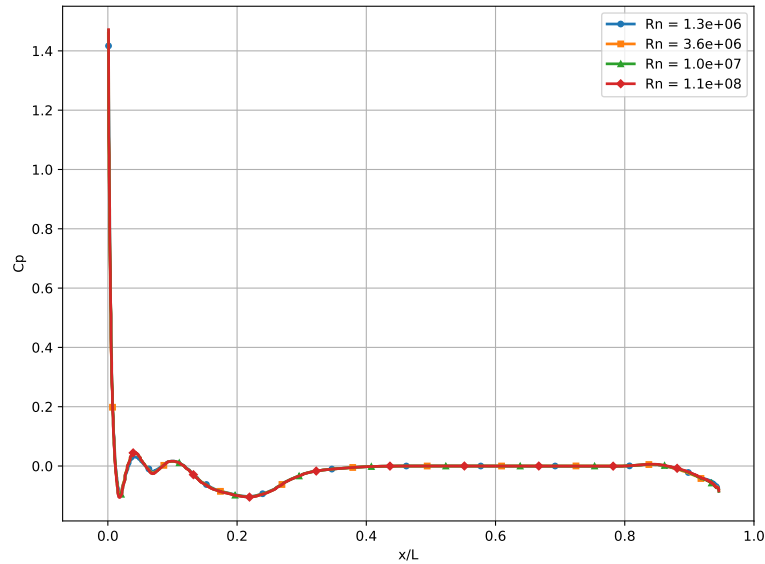


Figura 4.1.33: Distribución de $C_P(x/L)$ sobre el plano $z/T = 0$ (línea de flotación). Se observa un déficit persistente de presión en popa y variaciones mínimas entre escalas.

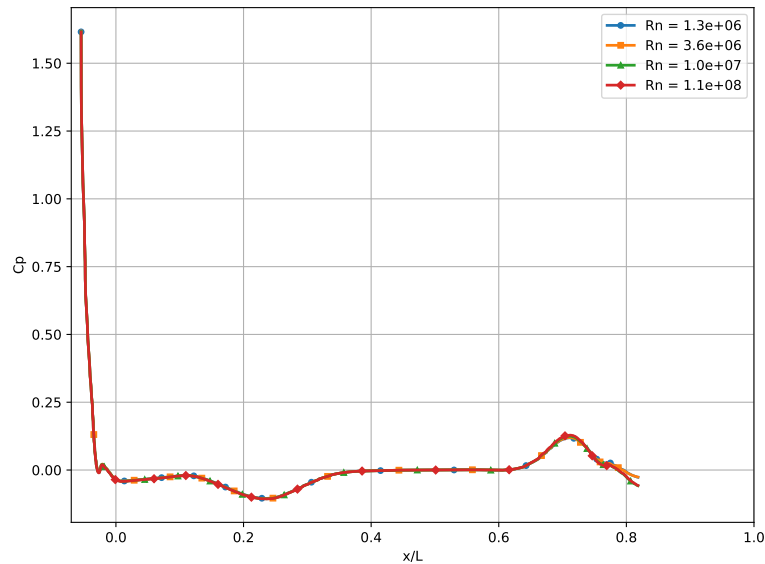


Figura 4.1.34: Distribución de $C_P(x/L)$ sobre el plano $z/T = 0,5$.

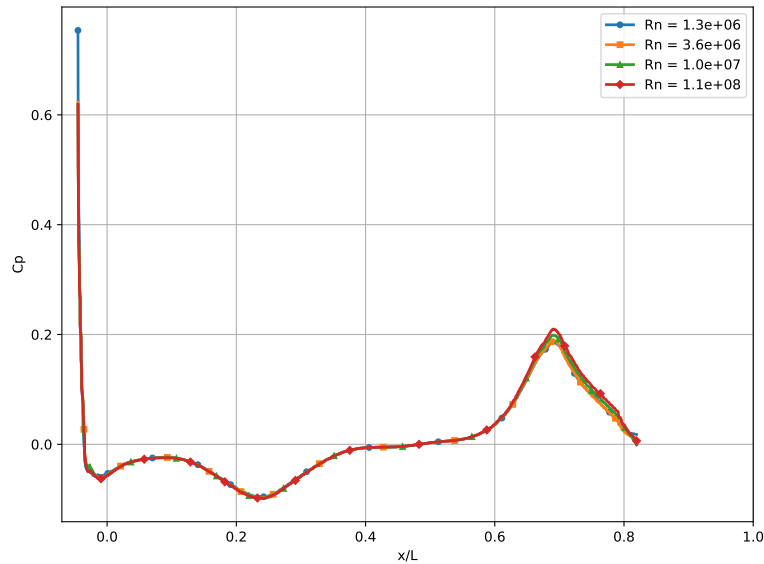


Figura 4.1.35: Distribución de $C_P(x/L)$ sobre el plano $z/T = 0,75$.

4.1.11. Conclusiones parciales

El análisis de la distribución del coeficiente de presión C_P confirma que el comportamiento del término de presión viscosa C_{PV} está dominado por la región de popa del $P1$. En todas las escalas analizadas se observa una recuperación de presión muy limitada en el cuerpo de salida, lo que conduce a pérdidas viscosas significativas asociadas a gradientes de presión adversos y a la persistencia de estructuras vorticosas de gran escala.

La comparación entre escala modelo y escala buque muestra que el efecto del número de Reynolds sobre la distribución de presiones es reducido. Si bien a escala buque se aprecia una recuperación de presión levemente mayor, las diferencias cuantitativas son pequeñas y se traducen únicamente en una disminución muy moderada de C_{PV} . Como se discutió en la Sección 4.1.9, esta leve disminución puede atribuirse al efecto del adelgazamiento de la capa límite tridimensional con R_n , mientras que la persistencia de las estructuras vorticosas de popa, prácticamente estables con la escala, explica que dicha disminución sea tan moderada. Este resultado explica la débil dependencia de la presión viscosa con R_n observada previamente y, en consecuencia, el crecimiento sostenido del factor de forma $(1 + k)$ con la escala.

El déficit persistente de presión en popa, prácticamente invariante con el número de Reynolds, constituye así el mecanismo físico principal que distingue a los cascos de baja esbeltez de los cascos esbeltos convencionales. En este tipo de geometrías, las pérdidas por presión viscosa dominan la resistencia viscosa total y limitan la validez de los supuestos clásicos de extrapolación, reforzando la necesidad de considerar explícitamente los efectos geométricos en la estimación del factor de forma.

4.2. Influencia de la proa bulbo en el factor de forma

4.2.1. Motivación y antecedentes sobre proa bulbo en pesqueros

La incorporación de una proa bulbo en cascos pesqueros suele tener dos objetivos. Por un lado, aumentar el desplazamiento del casco, siendo esta una de las únicas variables disponibles dadas las limitaciones de eslora establecidas por las reglamentaciones nacionales. Por otro lado, busca reducir la resistencia por formación de olas en el rango de velocidades de servicio, mediante la

generación de un sistema de ondas que interfiera destructivamente con el tren de olas producido por el resto del casco.

Como se discutió en la Sección 2.1.3, Korkmaz et al. [2021b] reportaron que la geometría de la proa bulbo puede tener un impacto significativo en la aplicabilidad del método de Prohaska, llegando a introducir curvaturas marcadas en el diagrama que obligan a restringir severamente el rango de F_n analizado, o incluso a descartar el método. El efecto se atribuye a la proximidad del bulbo a la superficie libre, que genera un sistema de ondas propio cuya interacción con el tren de proa no responde a la ley F_n^4 supuesta por el método.


El *P1* presenta ambas anomalías: la curvatura cóncava a bajos números de Froude en su diagrama de Prohaska (Sección 4.1.4) y la ausencia de un valor asintótico de $(1+k)$ con la velocidad y con la escala (Sección 4.1.8), en contraste con el comportamiento del KCS. Ambas observaciones motivan la pregunta de investigación que organiza esta sección: *¿es la proa bulbo responsable, total o parcialmente, de dichas anomalías?* Para responderla se repite el procedimiento completo de determinación del factor de forma sobre una variante del casco sin bulbo, de modo que cualquier comportamiento que persista en esa configuración no pueda atribuirse a su presencia.

4.2.2. Modelos numéricos


Para aislar el efecto del bulbo se generó un modelo modificado del *P1* a escala 1:20, denominado “Ctrl+Z” en alusión al comando de deshacer, en referencia a que revierte la tendencia actual de incorporar proas bulbo en el diseño de pesqueros. El criterio de modificación consistió en eliminar el bulbo del modelo original manteniendo sin cambios el resto de la geometría del casco, de modo que ambos modelos resulten comparables y la única diferencia entre ellos sea la presencia o ausencia del bulbo. Este análisis se realizó exclusivamente a escala modelo, en una etapa temprana de la investigación, previa a la extensión del estudio a escalas mayores presentada en la Sección 4.1.8.

Dado que el bulbo se encuentra completamente sumergido, su eliminación no modifica la eslora de flotación, que permanece idéntica en ambas configuraciones y define por lo tanto un mismo número de Froude para una misma velocidad. Sí se modifica, en cambio, la eslora mojada, que se reduce de 1,634 a 1,515 m para $T = 0,165$ m y de 1,641 a 1,575 m para $T = 0,195$ m. Esta distinción es relevante porque es la eslora mojada la que interviene en el número de Reynolds y, en consecuencia, en el coeficiente de fricción de referencia C_{F0} empleado para la descomposición: a igual velocidad, la configuración con bulbo opera a un Re mayor y por lo tanto a un C_{F0} menor. Todas las comparaciones presentadas a continuación se realizan a igual número de Froude, es decir, a igual velocidad, empleando para cada configuración su propia eslora mojada en el cálculo de Re .

La Figura 4.2.1 presenta, para ambos modelos, la vista de perfil con la curva de áreas superpuesta (en rojo) y la vista en perspectiva del casco. La curva de áreas representa el área de la sección transversal sumergida en función de la posición longitudinal, y permite visualizar de manera directa cómo se modifica la distribución de volumen del casco al eliminar el bulbo: en el modelo original (Figura 4.2.1a) se observa el incremento de área característico en la zona de proa asociado al bulbo, mientras que en el modelo Ctrl+Z (Figura 4.2.1b) dicha protuberancia desaparece, conservándose el resto de la distribución de volumen prácticamente sin cambios.

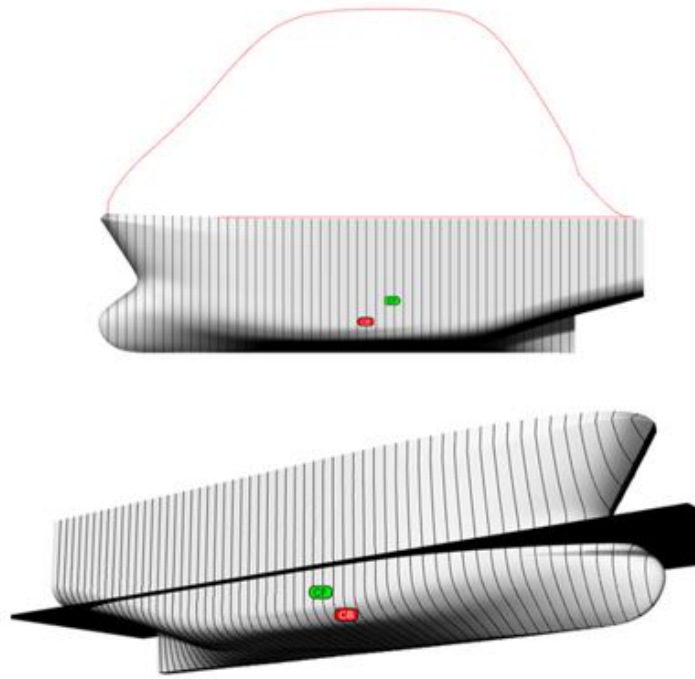

(a) Modelo original.

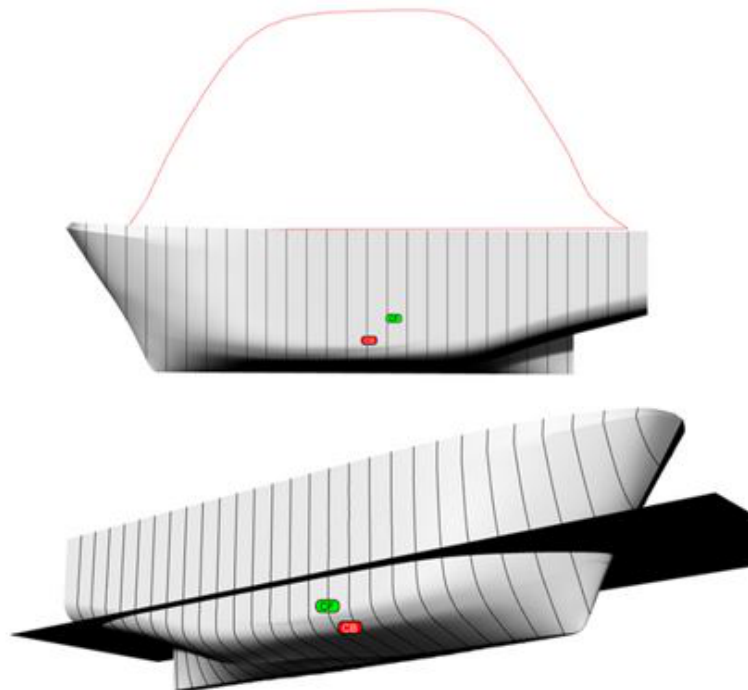

(b) Modelo Ctrl+Z.

Figura 4.2.1: Comparación entre el modelo original del *P1* y el modelo Ctrl+Z, sin proa bulbo, junto con sus curvas de áreas correspondientes (en rojo).

4.2.3. Resultados de resistencia para diferentes configuraciones de proa en todo el rango de operación

Para evaluar el impacto de la proa bulbo sobre la resistencia del *P1*, se compararon las curvas de resistencia total (C_T), viscosa (C_V) y por olas (C_W) en función del número de Froude, para los dos modelos (con y sin bulbo) y los dos calados disponibles ($T = 0,165$ m y $T = 0,195$ m). El coeficiente C_T se obtuvo directamente de las simulaciones bifásicas con superficie libre para cada configuración. El coeficiente C_V se calculó como:

$$C_V = (1 + k) C_{F0} \quad (4.2.1)$$

empleando, para cada configuración, el factor de forma k determinado mediante el método de Prohaska a partir de sus propias simulaciones CFD bifásicas: para el modelo original con bulbo, el valor validado contra el ensayo experimental (Sección 4.1.2); para el modelo Ctrl+Z, el valor obtenido aplicando el mismo procedimiento a sus simulaciones, sin contar con un ensayo experimental propio de validación. Finalmente, el coeficiente de resistencia por olas se obtuvo como residuo:

$$C_W = C_T - C_V \quad (4.2.2)$$

Los diagramas de Prohaska correspondientes a ambas configuraciones se presentan en las Figuras 4.2.2 y 4.2.3. En ambos calados se observa que la curvatura cóncava a bajos números de Froude, ya identificada para el modelo original en la Sección 4.1.4, se reproduce con igual intensidad en la configuración Ctrl+Z. Este resultado permite descartar la primera de las hipótesis planteadas: la deformación del diagrama de Prohaska no responde a la presencia del bulbo, sino que constituye una característica propia del resto del casco. La anomalía reportada por Korkmaz et al. [2021b] para cascos con bulbo próximo a la superficie libre no explica, por lo tanto, el comportamiento observado en el *P1*.

Descartada la proa bulbo, subsisten dos de las causas enumeradas en la Sección 2.1.3: la geometría del resto del casco y el modelado numérico de la zona de transición. Ambas configuraciones fueron simuladas con el mismo cierre turbulento (k - ω SST) y operan en el mismo rango de números de Reynolds, de modo que la comparación entre ellas no permite discriminar entre ambos orígenes: el adelantamiento del punto de transición que introduce un modelo formulado para régimen enteramente turbulento, discutido en la Sección 4.1.4, afecta por igual a los dos casos y no puede aislarse eliminando el bulbo.

Existe, no obstante, un indicio a favor del origen numérico. Como se señaló en la Sección 4.1.4, la desviación observada en los ensayos experimentales es convexa, mientras que la de las simulaciones es cóncava. Este cambio de signo sugiere que la concavidad no reproduce un fenómeno físico del casco sino que constituye un artefacto de la simulación, asociado a la incapacidad del modelo de turbulencia empleado para representar la fracción de capa límite que permanece laminar a los Re de escala modelo. Dirimir definitivamente esta cuestión requeriría repetir las simulaciones con un modelo de transición del tipo γ - $\widetilde{Re}_{\theta t}$ (Sección 2.4.4), lo que excede el alcance de esta sección y queda planteado como línea de trabajo futuro.

Calado $T = 0,165$ m La Figura 4.2.4a muestra que la configuración con bulbo reduce la resistencia total a partir de $F_n \approx 0,25$, coincidiendo con la velocidad de diseño del bulbo. Por debajo de dicho valor ambas curvas se mantienen dentro de 5×10^{-4} en C_T , sin diferencias apreciables entre configuraciones, con la excepción del punto $F_n \approx 0,24$, inmediatamente anterior al cruce, donde la configuración con bulbo presenta un incremento localizado de la resistencia total. La Figura 4.2.4b muestra que la mejora observada a velocidades altas se explica por una reducción de la resistencia por olas en ese mismo rango, consistente con la función destructiva esperada

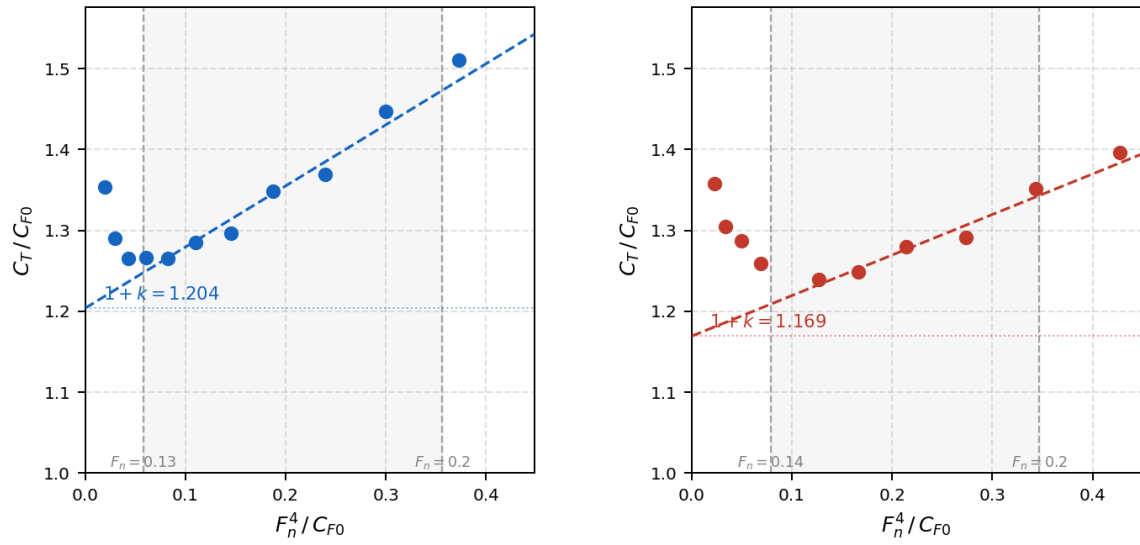


Figura 4.2.2: Diagrama de Prohaska comparando modelos con y sin bulbo ($T = 0,165$ m).



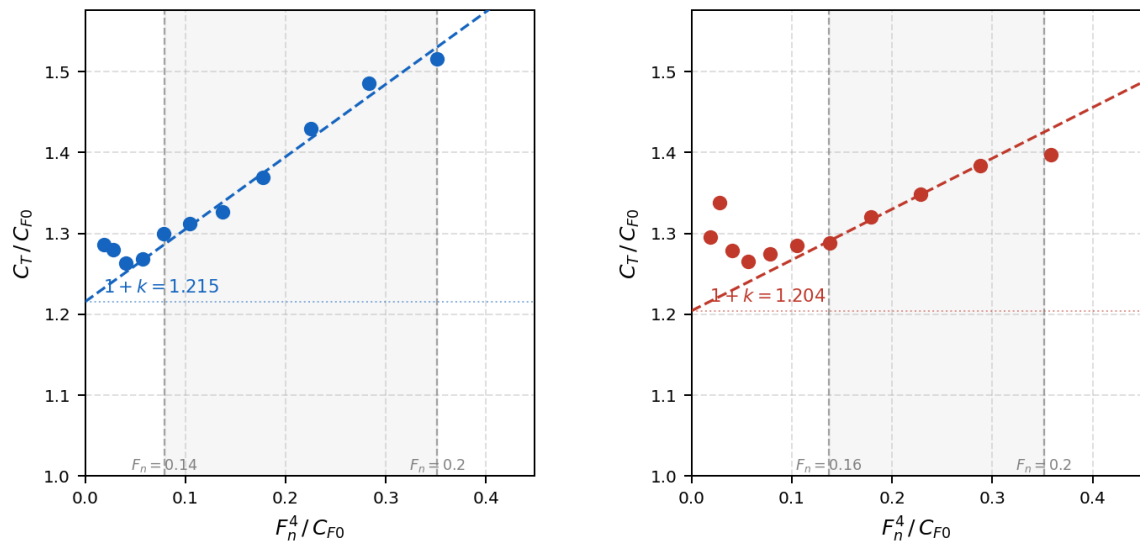


Figura 4.2.3: Diagrama de Prohaska comparando modelos con y sin bulbo ($T = 0,195$ m).


del bulbo. La Figura 4.2.4c muestra que la resistencia viscosa de la configuración con bulbo resulta levemente superior en todo el rango, entre un 1 y un 1,5 %, diferencia reducida pero de signo constante y consistente con el mayor factor de forma determinado para esta configuración.

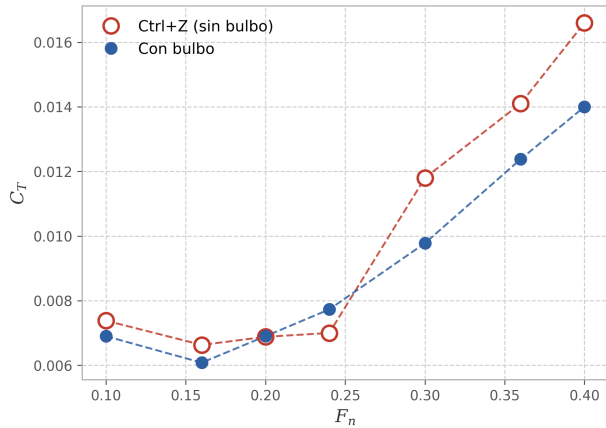

(a) Resistencia total.

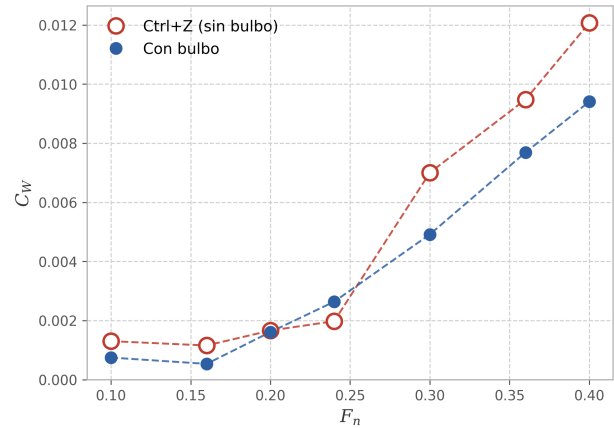

(b) Resistencia por olas.

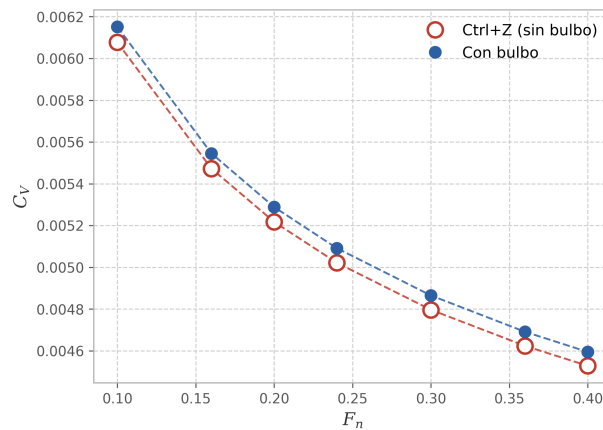


(c) Resistencia viscosa.

Figura 4.2.4: Descomposición de la resistencia del *P1* con y sin proa bulbo para el calado $T = 0,165$ m.


Calado $T = 0,195$ m Para este calado, la Figura 4.2.5a muestra que la configuración con bulbo no presenta una mejora neta en resistencia total: la diferencia entre ambas curvas oscila a lo largo del rango sin definir una tendencia, alternando tramos favorables y desfavorables al bulbo. La Figura 4.2.5c muestra que las resistencias viscosas de ambas configuraciones resultan prácticamente indistinguibles, de modo que la diferencia observada en C_T se explica enteramente por la componente de olas. En efecto, la Figura 4.2.5b muestra que el bulbo reduce C_W en el entorno de $F_n \approx 0,20$ – $0,30$, pero pierde ese beneficio por encima de $F_n \approx 0,35$, donde la tendencia se invierte y la configuración con bulbo pasa a presentar una resistencia por olas superior a la del casco desnudo.

Este comportamiento resulta consistente con la mayor sumergencia del bulbo a este calado. Al aumentar su distancia a la superficie libre se modifica el sistema de ondas que genera, tanto en amplitud como en fase, de manera que la interferencia destructiva con el tren de olas del casco deja de resultar favorable en el extremo alto del rango de operación. El beneficio hidrodinámico del bulbo aparece así como fuertemente dependiente de la condición de carga.


Estos resultados, desde el punto de vista hidrodinámico, obligan a repensar el diseño de la

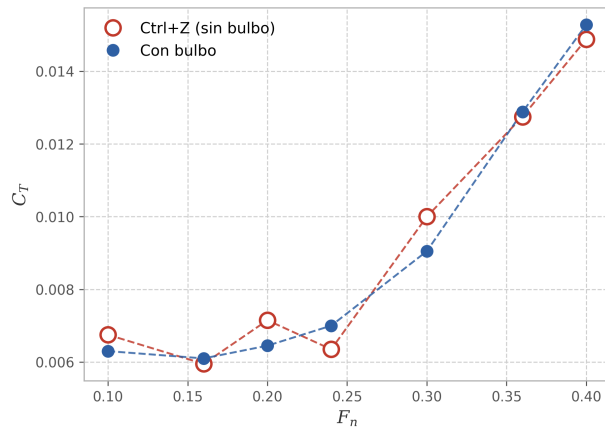

(a) Resistencia total.

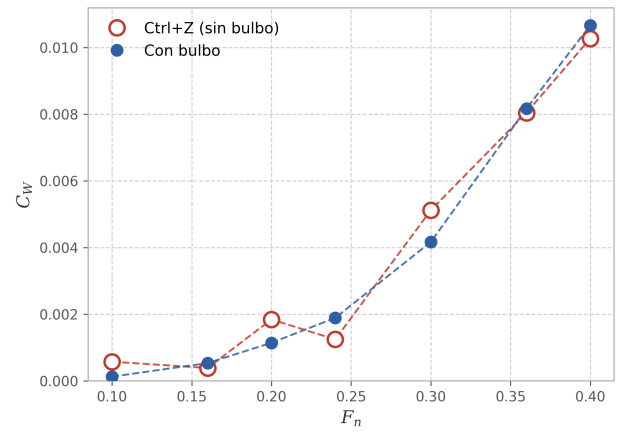

(b) Resistencia por olas.

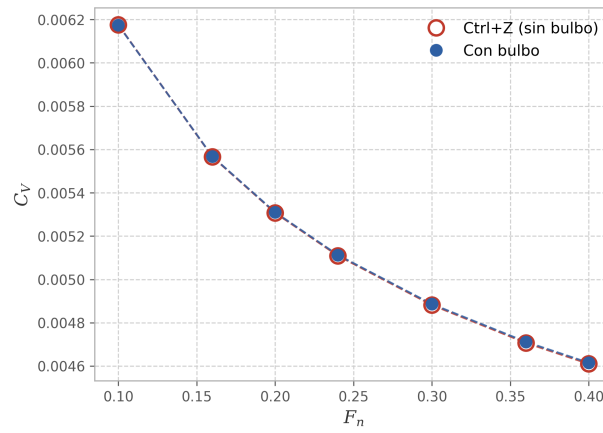

(c) Resistencia viscosa. Ambas configuraciones resultan indistinguibles en todo el rango.

Figura 4.2.5: Descomposición de la resistencia del *P1* con y sin proa bulbo para el calado $T = 0,195$ m.

proa de los pesqueros. Sin embargo, como fue mencionado en la introducción, el bulbo ayuda a aumentar la capacidad de carga del buque. Aunque su efecto hidrodinámico pueda ser desfavorable según el calado, es posible que el análisis económico muestre que la ganancia en capacidad de carga supere la pérdida asociada a un diseño no optimizado hidrodinámicamente.

4.2.4. Efecto sobre el factor de forma

Efecto sobre el valor de $(1 + k)$ La aplicación del método de Prohaska a las simulaciones bifásicas de ambas configuraciones arroja los valores reunidos en la Tabla 4.2.1. El bulbo incrementa el factor de forma en los dos calados analizados, lo cual es consistente con el aumento de resistencia por presión viscosa asociado a un cuerpo adicional en la proa. La magnitud del efecto, sin embargo, difiere de manera marcada entre condiciones de carga: mientras que a $T = 0,165$ m el incremento alcanza el 3,0 %, a $T = 0,195$ m se reduce a 0,9 %.

Tabla 4.2.1: Factor de forma $(1 + k)$ obtenido por el método de Prohaska para ambas configuraciones de proa, junto con el rango de F_n empleado en cada regresión.

Calado	Configuración	Rango de F_n	$(1 + k)$
$T = 0,165$ m	Con bulbo	0,13–0,20	1,204
	Ctrl+Z	0,14–0,20	1,169
$T = 0,195$ m	Con bulbo	0,14–0,20	1,215
	Ctrl+Z	0,16–0,20	1,204

Esta dependencia con el calado resulta coherente con el mecanismo propuesto en la literatura: si la contribución del bulbo al factor de forma está asociada a su proximidad a la superficie libre, al aumentar el calado el bulbo queda más sumergido y su influencia se atenúa. El resultado es consistente, además, con el comportamiento de la componente de olas descrito en la subsección anterior, donde el beneficio del bulbo también se desvanecía al aumentar el calado.

Efecto sobre la tendencia de $(1 + k)$ con la velocidad La comparación de las curvas de $(1 + k)$ determinadas por doble cuerpo (Figuras 4.2.6a y 4.2.6b) permite abordar la segunda de las hipótesis planteadas. Ambas configuraciones presentan un crecimiento sostenido de $(1 + k)$ con la velocidad, de magnitud comparable, sin alcanzar un valor asintótico en el rango analizado. El bulbo desplaza las curvas hacia valores mayores, en línea con lo indicado en la Tabla 4.2.1, pero no introduce ni modifica sustancialmente la tendencia creciente.

Cabe señalar que la determinación por doble cuerpo del casco con bulbo debe interpretarse con cautela en cuanto a sus valores absolutos, dado que la condición de simetría impuesta en la frontera superior del dominio puede distorsionar el campo de presiones en la zona de proa cuando el bulbo se encuentra próximo a dicha frontera, tal como se discutió en la Sección 2.2. El análisis presentado aquí se apoya, por lo tanto, en la comparación de tendencias entre configuraciones y no en el nivel absoluto de cada curva.

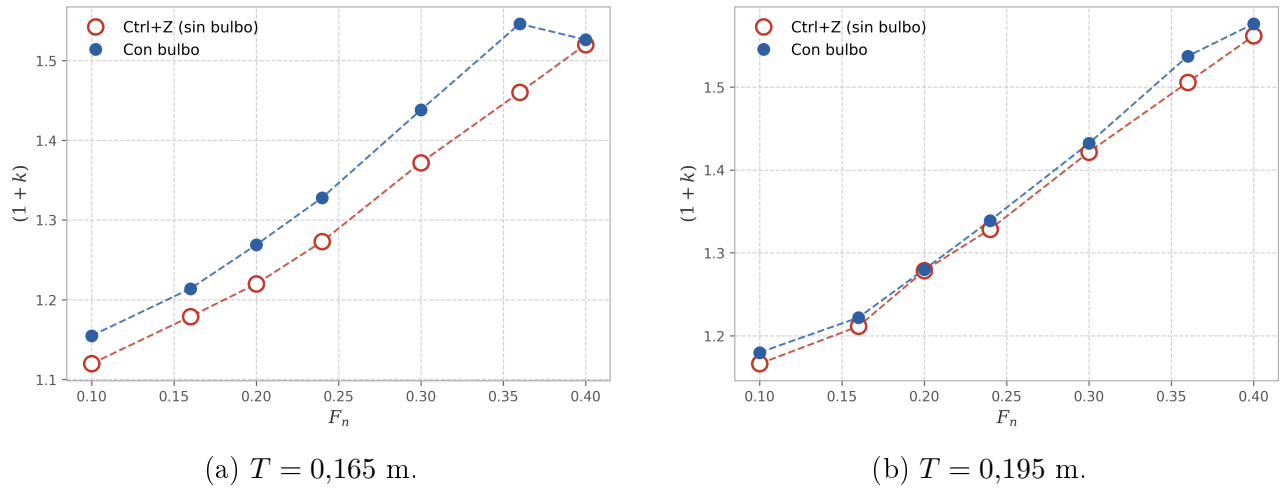


Figura 4.2.6: Factor de forma $(1+k)$ del $P1$ con y sin proa bulbo en función del número de Froude, para ambos calados.

4.2.5. Conclusiones parciales

El análisis comparativo entre el $P1$ y su variante sin bulbo permite extraer tres conclusiones.

En primer lugar, el bulbo modifica el valor del factor de forma determinado por el método de Prohaska, incrementándolo en ambos calados, con un efecto tres veces mayor en la condición de carga ligera que en la pesada. Esta dependencia con el calado es consistente con un mecanismo gobernado por la proximidad del bulbo a la superficie libre.

En segundo lugar, el bulbo incrementa la resistencia viscosa y reduce la resistencia por olas dentro de su rango de diseño, pero el balance resultante depende fuertemente de la condición de carga. A calado reducido resulta favorable para la resistencia total por encima de $F_n \approx 0,25$, mientras que a mayor calado el beneficio desaparece e incluso se invierte en el extremo alto del rango de operación.

En tercer lugar, y respecto de la pregunta que motivó este análisis, ni la curvatura del diagrama de Prohaska a bajos números de Froude ni la ausencia de estabilización de $(1+k)$ con la velocidad pueden atribuirse a la presencia del bulbo: ambos comportamientos persisten de manera análoga en el modelo Ctrl+Z. Este resultado descarta al bulbo como causa principal y refuerza la necesidad de buscar dicha causa en otras características geométricas del casco, como su baja relación L/B , analizada en la Sección 4.6.4. Cabe precisar que, en el caso particular de la curvatura del diagrama de Prohaska, el análisis aquí presentado descarta al bulbo pero no permite distinguir entre un origen geométrico y uno numérico asociado al modelado de la transición, dado que ambas configuraciones comparten el mismo cierre turbulento.

4.3. Influencia de la popa sumergida en el factor de forma

4.3.1. Introducción y motivación del estudio

El estudio de Korkmaz et al. [2022b] analiza la influencia del flujo con *popa mojada* (*wetted-transom flow*) sobre la predicción de la resistencia total y la extrapolación ITTC-78. Cuando el espejo de la popa se encuentra sustancialmente sumergido, ya sea por operar a baja velocidad o por calados elevados, se forma una **zona de recirculación** detrás del espejo, análoga al flujo que ocurre sobre un *backward-facing step* o *escalón hacia atrás*. En este régimen, la presión en la arista del espejo no alcanza el valor atmosférico, el flujo se separa y se genera una región de baja presión con un vórtice persistente aguas abajo.

4.3.2. Definiciones geométricas y parámetros característicos

Para describir el grado de inmersión del espejo, [Korkmaz et al. \[2022b\]](#) definió una serie de parámetros adimensionales (Fig. 4.3.1), los cuales se expresan mediante las siguientes relaciones:

$$F_{r,tr} = \frac{V}{\sqrt{g T_{tr}}} \quad (4.3.1)$$

$$tr_{ratio} = \frac{A_{tr}}{A_{m\acute{a}x}} \quad (4.3.2)$$

$$tr_{fullness} = \frac{A_{tr}}{2 y_{tr} T_{tr}} \quad (4.3.3)$$

donde:

- A_{tr} es el área del espejo sumergido,
- $A_{m\acute{a}x}$ es el área máxima de la sección transversal,
- y_{tr} es la mitad de la manga en la intersección del espejo con la superficie libre,
- T_{tr} es la inmersión efectiva del borde inferior del espejo,
- T el calado total del buque, y
- V la velocidad correspondiente a la condición de análisis.

El número de Froude del transom $F_{r,tr}$ representa una medida del grado de “seco o mojado” del espejo: valores bajos indican flujo recirculante (popa mojada), mientras que valores altos ($F_{r,tr} > 3$) corresponden a popas secas o parcialmente mojadas.

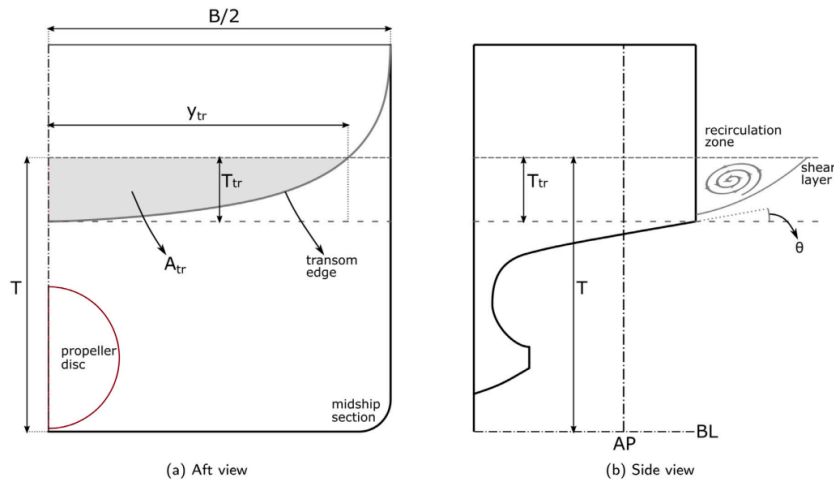


Figura 4.3.1: Esquema de los parámetros geométricos de popa sumergida, adaptado de [Korkmaz et al. \[2022b\]](#).

4.3.3. Desarrollo del método $2-k$

El método *two-form-factor* o $2-k$ fue propuesto para corregir el déficit de resistencia viscosa generado por la recirculación en popas sumergidas. El procedimiento parte de la descomposición clásica de la resistencia viscosa total:

$$C_V = (1 + k) C_{f0} \quad (4.3.4)$$

donde C_{f0} es el coeficiente de fricción de ITTC-57 y $(1 + k)$ el factor de forma convencional. En el caso de popas mojadas, el término k se descompone en dos:

$$k_S = k_M + k_{tr} \quad (4.3.5)$$

siendo k_M el factor de forma obtenido para el modelo (por método de Prohaska o CFD doble cuerpo), y k_{tr} un incremento asociado al flujo recirculante detrás del espejo, denominado *transom form factor*. Este último se expresa como:

$$k_{tr} \simeq \frac{C_{tr,S}}{C_{F,S}} \quad (4.3.6)$$

donde $C_{tr,S}$ representa la contribución viscosa adicional debida al vórtice de recirculación, y $C_{F,S}$ el coeficiente de fricción a escala buque.

El valor de k_{tr} puede estimarse empíricamente mediante correlaciones con parámetros geométricos del espejo (secciones 6.3 y 7 de [Korkmaz et al. \[2022b\]](#)) o mediante CFD comparativo entre modelo y escala buque:

$$k_{tr} = k_S - k_M \quad (4.3.7)$$

Este punto es clave, ya que en [Korkmaz et al. \[2022b\]](#) se atribuye la diferencia entre el factor de forma en escala modelo y en escala buque, en los casos de popa espejo sumergida, principalmente al flujo recirculante detrás del espejo. Esta interpretación se enmarca en el trabajo más amplio del mismo autor [[Korkmaz et al., 2021b, 2022b](#)], donde se demuestra que la dependencia del factor de forma con el número de Reynolds desaparece casi por completo al sustituir la línea ITTC-57 por líneas de fricción numéricas derivadas del mismo código CFD, al menos para cascos de esbeltez moderada como el KCS y el KVLCC2. El efecto de la línea de correlación sobre el $P1$ se analiza en la Sección 4.4. Para cascos de esa clase, donde C_{PV} es comparativamente pequeño, este resultado es consistente con la hipótesis de Hughes: una vez eliminado el sesgo de la línea de referencia, el factor de forma resulta prácticamente independiente de la escala.

De acuerdo con los resultados del autor, el método y las correcciones asociadas deben aplicarse cuando el espejo se encuentra **considerablemente sumergido**, es decir, para $tr_{ratio} > 0,025$. Para espejos poco sumergidos o parcialmente secos, el uso del método $2-k$ no resulta necesario.

4.3.4. Análisis comparativo de flujo

Antes de aplicar la metodología de [Korkmaz et al. \[2022b\]](#), es necesario verificar que el flujo detrás del espejo sea suficientemente similar entre las simulaciones con y sin superficie libre, y que su morfología se mantenga estable entre escalas. Ambas condiciones son requisitos implícitos del método: la primera asegura que el cálculo de doble cuerpo captura adecuadamente la resistencia asociada a la recirculación, y la segunda justifica la aplicación de un k_{tr} constante entre modelo y buque.

Los resultados de las simulaciones con superficie libre, presentados en la Figura 4.3.2, muestran que la estructura del flujo en la zona de popa se mantiene estable entre escalas para $F_n = 0,16$ y $F_n = 0,36$: no se registran desprendimientos nuevos ni variaciones morfológicas significativas en el núcleo de recirculación al pasar de escala modelo a escala buque.

De manera análoga, en los casos de cuerpo doble ilustrados en la Figura 4.3.3, la estructura de recirculación es igualmente estable en todo el rango de velocidades y escalas analizadas. La similitud entre los resultados con y sin superficie libre, tanto a escala modelo como a escala buque, confirma que la hipótesis de doble cuerpo captura adecuadamente la física del flujo en la zona de popa para este casco. La persistencia de la recirculación al aumentar R_n es precisamente la condición que, según [Korkmaz et al. \[2022b\]](#), origina el déficit de resistencia viscosa en la extrapolación estándar y que motiva la aplicación del método $2-k$.

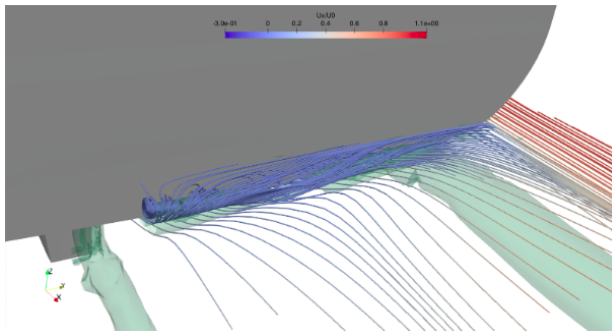
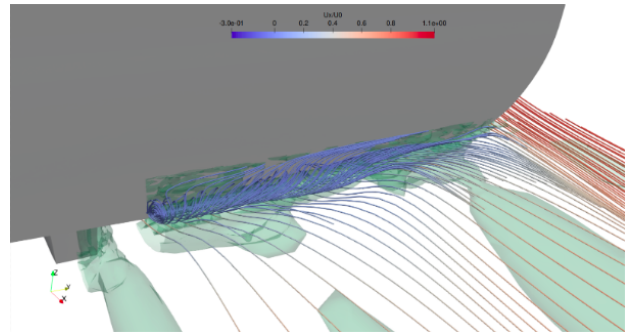
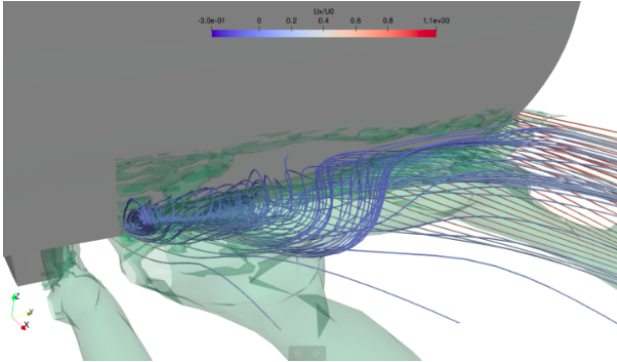
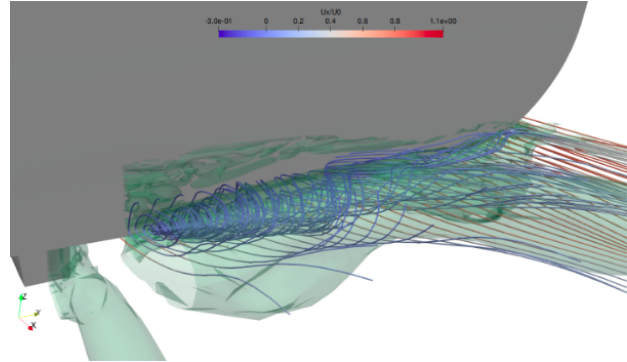
(a) Escala modelo, $F_n = 0,16$ (b) Escala buque, $F_n = 0,16$ (c) Escala modelo, $F_n = 0,36$ (d) Escala buque, $F_n = 0,36$

Figura 4.3.2: Comparación de la recirculación en popa sumergida para distintas escalas y números de Froude (calado 0,195 m). Casos con superficie libre.

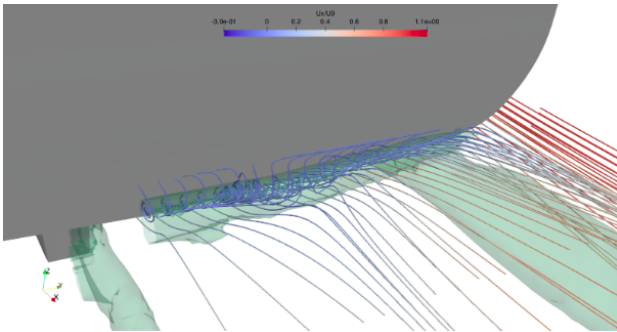
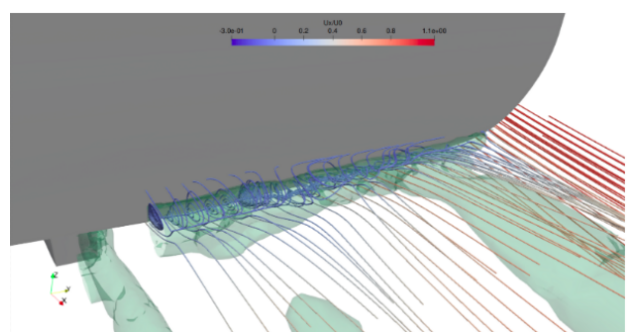
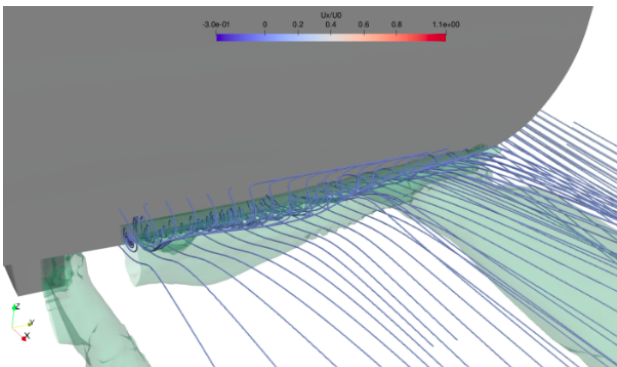
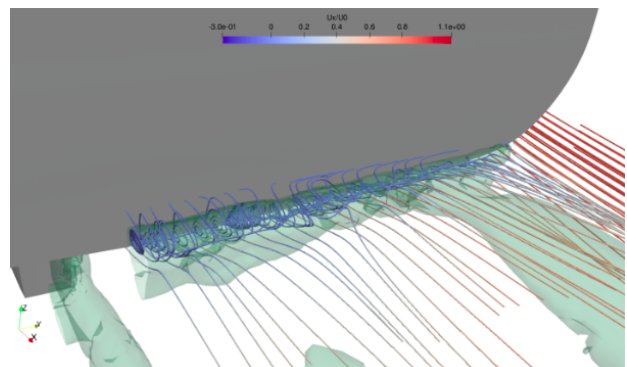
(a) Escala modelo, $F_n = 0,16$ (b) Escala buque, $F_n = 0,16$ (c) Escala modelo, $F_n = 0,36$ (d) Escala buque, $F_n = 0,36$

Figura 4.3.3: Comparación de la recirculación en popa sumergida para distintas escalas y números de Froude (calado 0,195 m). Casos sin superficie libre.

4.3.5. Aplicación al Pesquero 1

La geometría de popa del Pesquero 1 presenta una inmersión del espejo que, según los criterios establecidos por [Korkmaz et al. \[2022b\]](#), debe evaluarse en condición estática ($F_n = 0$), ya que el método demanda los parámetros geométricos correspondientes al buque en reposo. La Tabla 4.3.1 resume los parámetros calculados para esa condición.

Tabla 4.3.1: Parámetros de popa sumergida del *P1* en condición estática ($F_n = 0$, calado $T = 0,195$ m).

Parámetro	Valor
A_{tr} [m ²]	0.00222
$A_{m\acute{a}x}$ [m ²]	0.04
y_{tr} [m]	0.198
T_{tr} [m]	0.0164
T [m]	0.195
tr_{ratio}	0.056
$tr_{fullness}$	0.342
k_{tr}	0.025

El valor de $tr_{ratio} = 0,056$ supera el umbral de 0,025 establecido por [Korkmaz et al. \[2022b\]](#), por lo que corresponde aplicar la corrección. El factor de forma de escala buque queda entonces:

$$k_S = k_M + k_{tr} = 0,194 + 0,025 = 0,219 \quad \Rightarrow \quad (1 + k_S) = 1,219 \quad (4.3.8)$$

Sin embargo, para evaluar si este mecanismo explica la diferencia observada entre escalas, es necesario compararlo con la magnitud total de esa diferencia. Según los resultados de CFD DB presentados en la Sección 4.1.8, el valor de $(1 + k)$ a escala buque es de aproximadamente 1,716 ($k_S = 0,716$), mientras que el valor adoptado a escala modelo es $(1 + k_M) = 1,194$ ($k_M = 0,194$). La diferencia total es:

$$k_S - k_M = 0,716 - 0,194 = 0,522 \quad (4.3.9)$$

La corrección de popa mojada $k_{tr} = 0,025$ representa apenas el 5 % de esa diferencia. El método 2- k de [Korkmaz et al. \[2022b\]](#) fue desarrollado para cascos donde la recirculación de popa espejo es el mecanismo dominante del efecto de escala en el factor de forma; en el *P1*, en cambio, la diferencia entre escalas está gobernada por la evolución de C_{PV} asociada a las estructuras vorticosas de quilla y pantoque, cuya intensidad se mantiene estable con R_n , como se demostró en la Sección 4.1.9. La recirculación de popa espejo contribuye a ese efecto de escala total, pero con un peso marginal.

4.3.6. Conclusiones parciales

El análisis comparativo de flujo confirma que la estructura de recirculación en la zona del espejo de popa se mantiene estable frente al cambio de escala, tanto en las simulaciones con superficie libre como en las de doble cuerpo. Esta persistencia de la recirculación con R_n es precisamente la condición que, según [Korkmaz et al. \[2022b\]](#), origina un déficit de resistencia viscosa en la extrapolación estándar y que justifica la aplicación del método 2- k .

La aplicación del método al *P1* arroja $k_{tr} = 0,025$, lo que representa aproximadamente el 5 % de la diferencia total observada entre el factor de forma a escala modelo y a escala buque ($k_S - k_M =$

0,522). Este resultado permite cuantificar la contribución de la popa espejo sumergida al efecto de escala total y, al mismo tiempo, descartarla como causa principal: la diferencia predominante tiene su origen en la evolución de C_{PV} asociada a las estructuras vorticosas de quilla y pantoque, cuyo mecanismo fue analizado en la Sección 4.1.9. El análisis del efecto de la línea de fricción, que completa el diagnóstico de los efectos de escala en el $P1$, se presenta en la Sección 4.4.

4.4. Efecto de la línea de fricción

Como se discutió en la Sección 2.1.1, el uso de la línea de correlación ITTC-57 introduce una dependencia artificial del factor de forma con el número de Reynolds que desaparece casi por completo al sustituirla por líneas de fricción numéricas (NFL), al menos para cascos de esbeltez moderada. En esta sección se evalúa si este efecto es suficiente para explicar la variación de $(1+k)$ con R_n observada en el $P1$.

La Figura 4.4.1 presenta la variación de $(1+k)$ frente al número de Reynolds para el $P1$, considerando la línea ITTC-57 [26th ITTC Resistance Committee, 2011] y la NFL propuesta por Korkmaz et al. [2019].

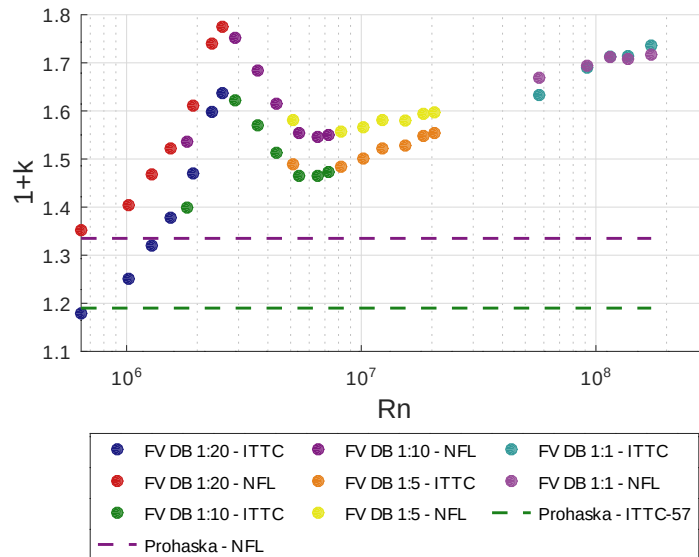


Figura 4.4.1: Variación de $(1+k)$ en función de R_n para el $P1$ empleando la línea ITTC-57 y la NFL de Korkmaz et al. [2019].

Al emplear la NFL, se observan valores de $(1+k)$ ligeramente más altos a bajos R_n y, en consecuencia, una variación total algo menor del factor de forma a lo largo del rango de escalas. Sin embargo, la diferencia entre el valor de $(1+k)$ a bajo y alto R_n continúa siendo considerable, del orden del 25 %, frente al 40 % obtenido con la ITTC-57. Para altos números de Reynolds (escala buque), el valor de $(1+k)$ resulta prácticamente idéntico independientemente de la línea de fricción utilizada, como cabría esperar dado que las diferencias entre formulaciones se concentran en el régimen de bajo Re .

En síntesis, la sustitución de la línea ITTC-57 por una NFL reduce parcialmente la variación de $(1+k)$ con R_n , pero no la elimina: la diferencia entre escalas continúa siendo sustancial. Esto confirma que el efecto de escala en el $P1$ no puede atribuirse exclusivamente al sesgo de la línea de correlación, sino que responde principalmente a la física del flujo, en particular a la evolución de C_{PV} con R_n asociada a las estructuras vorticosas de popa, como se analizó en la Sección 4.1.9.

4.5. Efecto de los modelos de turbulencia

4.5.1. Introducción y motivación del estudio

El modelado de la turbulencia constituye una de las principales fuentes de incertidumbre en la simulación numérica de la resistencia viscosa. Los modelos basados en las ecuaciones de Navier–Stokes promediadas por Reynolds (RANS) introducen un cierre empírico a través de la denominada *viscosidad turbulenta*, cuyo valor depende del modelo de turbulencia seleccionado. Dado que la estimación del factor de forma $(1 + k)$ se basa en la partición entre resistencia friccional y de presión viscosa, cualquier variación en la predicción del campo de velocidades o en la distribución de esfuerzos de corte puede modificar significativamente el resultado final.

En esta sección se analiza la influencia del modelo de turbulencia sobre la determinación numérica del factor de forma, comparando cuatro formulaciones ampliamente utilizadas en hidrodinámica naval: $k-\omega$, $k-\omega$ SST, $k-\varepsilon$ estándar y $k-\varepsilon$ realizable. El objetivo es evaluar su sensibilidad en la estimación de C_F , C_{PV} y $(1 + k)$ para el caso del $P1$, y verificar la consistencia de las predicciones frente al valor experimental obtenido mediante el método de Prohaska.

4.5.2. Metodología y configuración numérica

Las simulaciones se realizaron bajo las mismas condiciones numéricas y de contorno descritas en la Sección 3.4.2.2: dominio de cuerpo doble sin superficie libre, flujo estacionario y configuración de malla equivalente. Las únicas variaciones entre casos corresponden al modelo de turbulencia empleado, de modo que las diferencias observadas sean atribuibles exclusivamente al cierre turbulento.

4.5.3. Modelos de turbulencia analizados

A continuación se presenta la formulación y las diferencias conceptuales entre los modelos de turbulencia empleados para el análisis de sensibilidad. El objetivo es contrastar el modelo $k-\omega$ SST, utilizado en todos los cálculos presentados hasta ahora, con formulaciones alternativas para evaluar su impacto en la predicción de la resistencia viscosa y el factor de forma $(1 + k)$.

Modelo $k-\omega$ SST El modelo $k-\omega$ SST (*Shear Stress Transport*) fue utilizado como modelo de referencia para todos los cálculos presentados en los capítulos anteriores. Su formulación detallada y la justificación de su elección se encuentran descritas en la Sección 3.4.3 del Capítulo 3. En esta comparativa, sus resultados sirven como línea de referencia frente a la cual se evalúan las desviaciones de los otros modelos.

Modelo $k-\omega$ estándar El modelo $k-\omega$ original [Wilcox, 1988] es un modelo RANS de dos ecuaciones que resuelve la energía cinética turbulenta k y la tasa específica de disipación ω . Las ecuaciones de transporte se escriben como:

$$\frac{\partial k}{\partial t} + U_j \frac{\partial k}{\partial x_j} = P_k - \beta^* k \omega + \frac{\partial}{\partial x_j} \left[(\nu + \sigma_k \nu_t) \frac{\partial k}{\partial x_j} \right], \quad (4.5.1)$$

$$\frac{\partial \omega}{\partial t} + U_j \frac{\partial \omega}{\partial x_j} = \alpha \frac{\omega}{k} P_k - \beta \omega^2 + \frac{\partial}{\partial x_j} \left[(\nu + \sigma_\omega \nu_t) \frac{\partial \omega}{\partial x_j} \right], \quad (4.5.2)$$

donde U_j es la velocidad, P_k es el término de producción de energía cinética turbulenta, ν es la viscosidad cinemática molecular, ν_t es la viscosidad cinemática turbulenta, y β^* , β , α , σ_k y σ_ω son constantes del modelo.

La viscosidad turbulenta se define como:

$$\nu_t = \frac{k}{\omega}. \quad (4.5.3)$$

Aunque este modelo presenta una buena resolución de la capa límite viscosa sin necesidad de funciones de amortiguamiento, es conocido por su fuerte sensibilidad a las condiciones de contorno de turbulencia en el flujo libre (*freestream sensitivity*), lo que puede afectar la predicción del campo turbulento global si el dominio no es suficientemente grande.

Modelo k - ε estándar El modelo k - ε estándar [Launder and Spalding, 1974] resuelve las ecuaciones de transporte para la energía cinética turbulenta k y su tasa de disipación ε :

$$\frac{\partial k}{\partial t} + U_j \frac{\partial k}{\partial x_j} = P_k - \varepsilon + \frac{\partial}{\partial x_j} \left[(\nu + \sigma_k \nu_t) \frac{\partial k}{\partial x_j} \right], \quad (4.5.4)$$

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial t} + U_j \frac{\partial \varepsilon}{\partial x_j} = C_{\varepsilon 1} \frac{\varepsilon}{k} P_k - C_{\varepsilon 2} \frac{\varepsilon^2}{k} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left[(\nu + \sigma_\varepsilon \nu_t) \frac{\partial \varepsilon}{\partial x_j} \right], \quad (4.5.5)$$

donde $C_{\varepsilon 1}$, $C_{\varepsilon 2}$ y σ_ε son constantes del modelo. La viscosidad turbulenta se define como:

$$\nu_t = C_\mu \frac{k^2}{\varepsilon}, \quad (4.5.6)$$

con C_μ constante. Este modelo asume equilibrio local entre producción y disipación y fue calibrado para flujos completamente turbulentos y alejados de la pared. Como consecuencia, tiende a sobreestimar la difusión turbulenta en la capa límite y no resulta adecuado para capturar con precisión efectos de separación bajo gradientes de presión adversos, tendiendo a predecir una re-adhesión del flujo demasiado temprana en la popa.

Modelo k - ε realizable El modelo k - ε realizable [Shih et al., 1995] introduce modificaciones conceptuales al modelo estándar con el objetivo de cumplir restricciones matemáticas sobre los esfuerzos de Reynolds (*realizability*), evitando la generación de energía cinética negativa en flujos con grandes deformaciones medias. En particular, el coeficiente C_μ deja de ser constante y pasa a depender del estado local del flujo (tasa de deformación y rotación), y la ecuación de ε se reformula para mejorar la predicción de flujos con rotación, separación moderada y estelas:

$$\nu_t = C_\mu (\mathbf{U}, \nabla \mathbf{U}) \frac{k^2}{\varepsilon}, \quad (4.5.7)$$

donde $\mathbf{U}$ es el vector de velocidades medias y $\nabla \mathbf{U}$ su gradiente. Estas modificaciones permiten reducir la difusión excesiva característica del modelo estándar y mejorar la predicción de estructuras vorticosas coherentes. Se incluye en este análisis para evaluar si una formulación k - ε mejorada puede acercarse a los resultados del modelo k - ω SST para la determinación del factor de forma.

4.5.4. Comparación de resistencia viscosa

La Figura 4.5.1 presenta los coeficientes de resistencia viscosa total C_V obtenidos para los cuatro modelos de turbulencia en función del número de Reynolds. A bajo Re , donde el flujo se encuentra en régimen transicional, se observa una dispersión significativa entre modelos.

Entre los modelos evaluados, el $k-\omega$ SST predice los valores más bajos de C_V , mientras que el $k-\varepsilon$ estándar predice los valores más altos. El modelo $k-\varepsilon$ realizable reduce parcialmente esta discrepancia, situándose entre ambos. Este comportamiento coincide con lo reportado por Karim et al. [2011], quien observó una secuencia análoga en la predicción de la resistencia de cuerpos sumergidos a $Re = 2 \times 10^7$: la mayor concordancia con los datos experimentales correspondió al $k-\omega$ SST, seguido del $k-\varepsilon$ realizable, el $k-\varepsilon$ estándar y finalmente el $k-\omega$.

A medida que Re aumenta, las diferencias entre modelos disminuyen y todos convergen hacia una tendencia común. Esto sugiere que las discrepancias son dominantes solo en el rango transicional, donde la fracción de flujo laminar o la intensidad del campo de recirculación varían según el modelo.

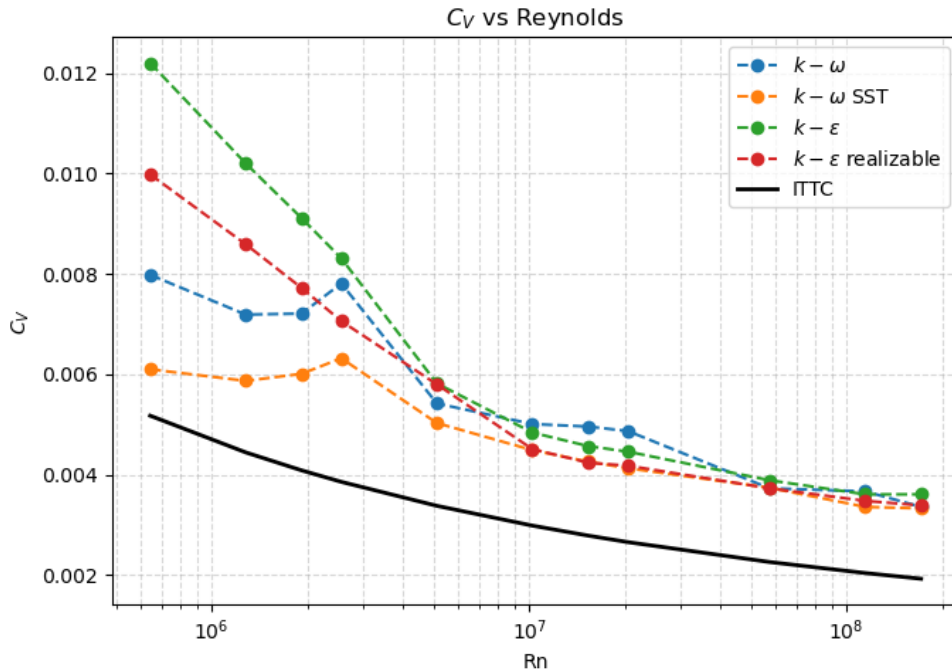


Figura 4.5.1: Comparación de C_V obtenido mediante distintos modelos de turbulencia para el $P1$.

4.5.5. Efecto sobre el factor de forma

La Figura 4.5.2 muestra la evolución del factor de forma $(1+k)$ con el número de Reynolds para los cuatro modelos. El $k-\omega$ SST presenta la mayor concordancia con el valor experimental del $P1$ ($1+k \approx 1,30$ en $Re \approx 10^6$). El modelo $k-\omega$ predice valores más altos de $(1+k)$ que el $k-\omega$ SST en el rango intermedio ($Re \approx 2 \times 10^7$), atribuibles al incremento de la resistencia de presión viscosa observada en ese régimen. En cambio, el $k-\varepsilon$ estándar y el $k-\varepsilon$ realizable exhiben pendientes más suaves y tienden a converger hacia valores similares a los del $k-\omega$ SST a alto Re .

Este resultado pone de manifiesto que la elección del modelo de turbulencia afecta principalmente el comportamiento del factor de forma a bajo y mediano Re , donde el flujo puede contener zonas parcialmente laminares o recirculaciones locales en popa. A alto Re , donde el flujo es

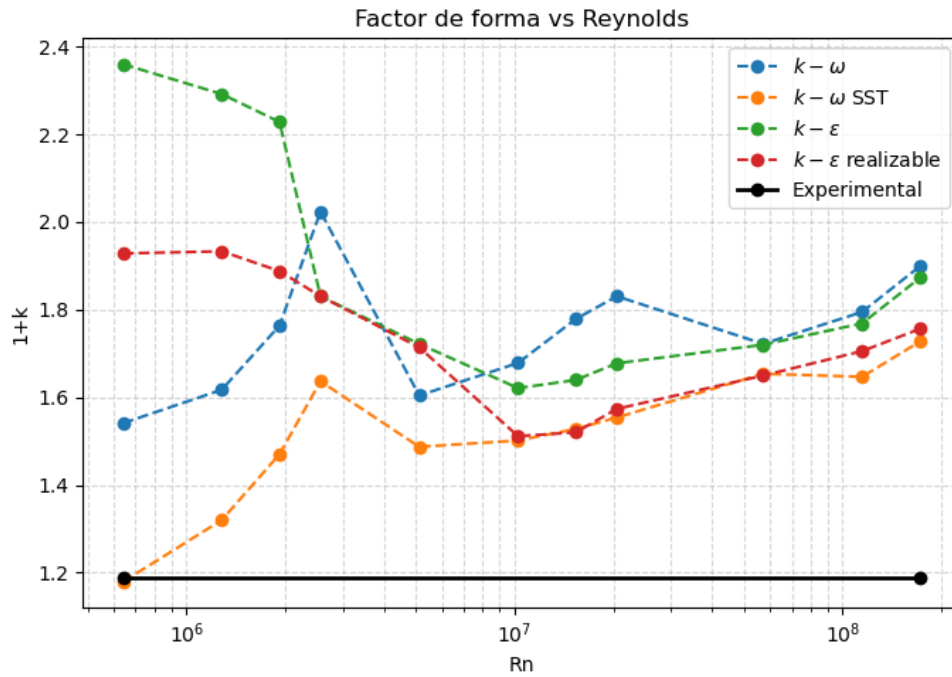


Figura 4.5.2: Evolución del factor de forma ($1+k$) en función de Re para distintos modelos de turbulencia. *P1*.

plenamente turbulento y las capas límite están bien desarrolladas, la sensibilidad del cálculo a la elección del modelo disminuye marcadamente.

4.5.6. Descomposición de la resistencia según origen friccional y de presión viscosa

Para profundizar en las causas de las diferencias anteriores, las Figuras 4.5.3 y 4.5.4 muestran la variación del coeficiente de fricción C_F y del coeficiente de presión viscosa C_{PV} con Re . En la primera se aprecia que $k-\omega$ SST reproduce la correlación ITTC-57 en casi todo el rango de Re , salvo en la zona más baja donde el flujo se encuentra parcialmente transicional. Por su parte, el $k-\omega$ tiende a sobreestimar C_F , lo que explica los mayores valores de C_V y $(1+k)$ obtenidos anteriormente.

El análisis del coeficiente de presión viscosa revela diferencias menores entre modelos, pero con tendencias sistemáticas: el $k-\omega$ y el $k-\varepsilon$ estándar predicen valores de C_{PV} ligeramente superiores a los del $k-\omega$ SST, mientras que el $k-\varepsilon$ realizable se sitúa entre ambos. Estas diferencias se resumen cuantitativamente en la Figura 4.5.5, donde se presentan las variaciones porcentuales de C_F y C_{PV} respecto de $k-\omega$ SST.

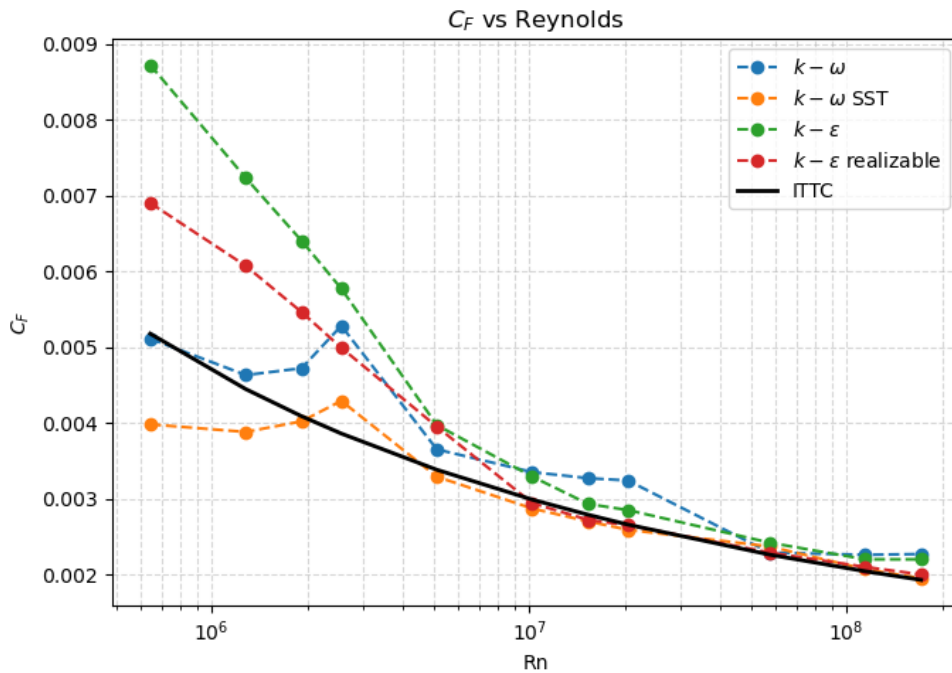


Figura 4.5.3: Coeficiente de fricción C_F en función del número de Reynolds para distintos modelos de turbulencia. *P1*.

Se observa que la mayor dispersión entre modelos ocurre a bajo Re , principalmente en la componente friccional. En ese régimen, una pequeña variación en C_F repercute fuertemente en la estimación de $(1+k)$, dado que la resistencia por fricción representa la mayor parte de la resistencia viscosa. A medida que aumenta Re y el flujo se torna plenamente turbulento, las predicciones de C_F convergen a la línea ITTC-57 y la diferencia entre modelos se reduce notablemente. En cambio, C_{PV} mantiene una tendencia creciente más suave con Re , y sus diferencias relativas entre modelos son menores pero más persistentes, lo que explica parte de la dispersión residual en el factor de forma a gran escala.

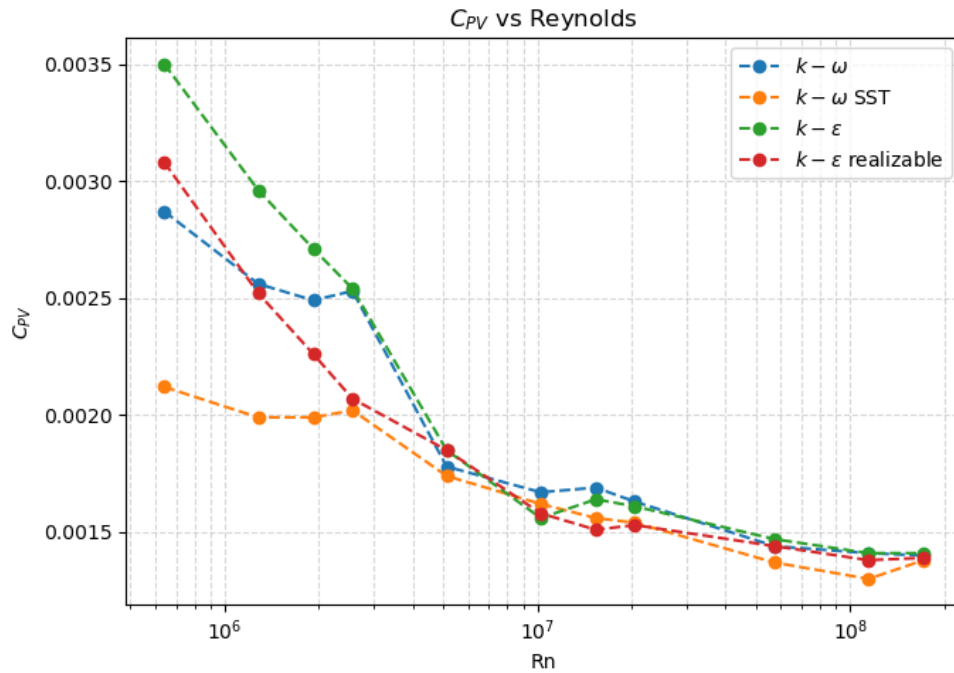


Figura 4.5.4: Coeficiente de presión viscosa C_{PV} en función del número de Reynolds para distintos modelos de turbulencia. *P1*.

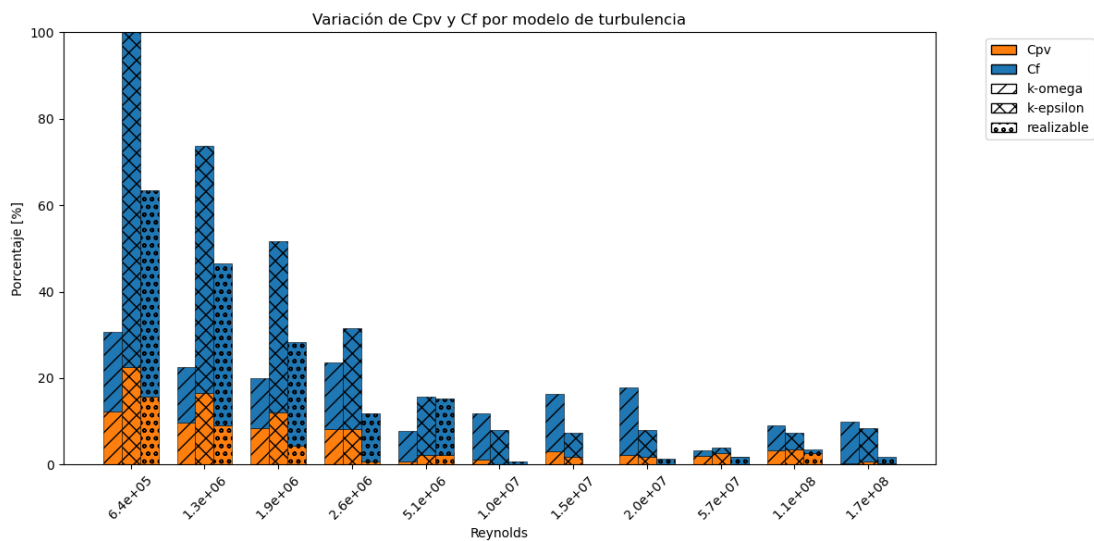


Figura 4.5.5: Diferencia porcentual de C_F y C_{PV} respecto al modelo $k-\omega$ SST.

4.5.7. Recomendaciones para la selección de modelos en estudios de escala

Para estudios CFD orientados a la determinación del factor de forma mediante extrapolación de resistencia viscosa, los resultados obtenidos permiten formular las siguientes recomendaciones prácticas:

- Priorizar modelos capaces de resolver adecuadamente la región cercana a la pared en régimen transicional, como el $k-\omega$ SST, cuya formulación híbrida ofrece un comportamiento estable tanto en la capa límite como en el flujo externo.
- Mantener una resolución de malla coherente con el modelo seleccionado, especialmente en términos de y^+ .
- Evaluar explícitamente la sensibilidad del factor de forma al modelo de turbulencia cuando se trabaja a bajos Re , en particular antes de emplear $(1+k)$ como base para extrapolaciones a escala buque.
- Aplicar los modelos $k-\varepsilon$ con cautela en regímenes transicionales, dado que su mayor sensibilidad paramétrica puede conducir a una sobreestimación del efecto viscoso global.

4.5.8. Conclusiones parciales

El análisis realizado permite caracterizar la influencia del modelo de turbulencia sobre la estimación de $(1+k)$ en función del régimen de flujo. A bajos números de Reynolds, las diferencias entre modelos son significativas y afectan tanto C_F como C_{PV} , amplificando su impacto en el valor final del factor de forma. A medida que el flujo evoluciona hacia un régimen plenamente turbulento, esta sensibilidad se atenúa y las predicciones convergen progresivamente.

En particular, los modelos $k-\varepsilon$ tienden a sobreestimar $(1+k)$ en el rango transicional, mientras que el $k-\omega$ SST presenta una evolución más moderada y mejor alineada con el valor experimental. Esto confirma que la correcta interpretación del factor de forma en CFD requiere considerar explícitamente el régimen de flujo y el modelo de turbulencia empleado, especialmente cuando los resultados se utilizan como base para extrapolaciones o comparaciones con datos experimentales.

4.6. Efecto de la relación de aspecto L/B

4.6.1. Motivación y observaciones sobre L/B en cascos de baja esbeltez

Como se demostró en las Secciones 4.1.8 y 4.1.9, los métodos tradicionales de extrapolación de resistencia, ampliamente validados para buques mercantes esbeltos, asumen que el factor de forma $(1+k)$ tiende a estabilizarse conforme aumenta el número de Reynolds. Sin embargo, este supuesto no se cumple para el $P1$, donde las estructuras vorticosas longitudinales desprendidas de la quilla y el pantoque generan estelas más anchas y pérdidas viscosas por presión que persisten hasta la escala buque, impidiendo la estabilización de $(1+k)$ dentro del rango analizado.

En esta sección se mostrará la incapacidad de los métodos empíricos para la estimación del factor de forma en el $P1$ y luego se extenderá el análisis al Pesquero 2 y 3, que cuentan con distintas razones L/B , para identificar tendencias generalizables.

4.6.2. Análisis CFD y comparación de presión y resistencia viscosa

El comportamiento del coeficiente de presión viscosa C_{PV} resulta determinante para comprender la evolución del factor de forma $(1+k)$ con el número de Reynolds. Esto se observó claramente al comparar el *P1* con el KCS, como fue presentado en la Figura 4.1.26. Si bien C_{PV} disminuye con Re de manera similar en ambos cascos en términos absolutos, la proporción que C_{PV} representa dentro de C_V es sustancialmente mayor en el *P1* que en el KCS a lo largo de todo el rango de escalas analizado.

Esta diferencia responde a la dificultad del flujo para recuperar la presión en la popa del *P1*, donde se generan grandes estructuras vorticosas que persisten aun a escala buque. En el KCS, C_F domina ampliamente sobre C_{PV} , de modo que $(1+k) = C_V/C_{F0}$ queda gobernado por el comportamiento de C_F , que sigue de cerca a C_{F0} y produce un cociente prácticamente constante. En el *P1*, en cambio, C_F y C_{PV} son de magnitud comparable, y la caída más lenta de C_{PV} respecto a C_{F0} impide que el cociente se estabilice dentro del rango de escalas analizado.

Al comparar el valor de $(1+k)$ obtenido para el *P1* con correlaciones empíricas desarrolladas para buques mercantes, surge una doble inconsistencia. Por un lado, el valor de $(1+k) \approx 1,73$ obtenido por CFD DB a escala buque no tiene precedente en la literatura de hidrodinámica naval: no se ha encontrado un valor comparable para ningún casco desnudo documentado hasta la fecha. Por otro lado, las fórmulas empíricas consideradas fueron desarrolladas a partir de ensayos con buques mercantes de esbeltez convencional. Entre los parámetros geométricos de entrada de estas correlaciones (C_B , L/B , B/T , S/L^2 , $L/\nabla^{1/3}$), la relación $L/B = 3,75$ del *P1* resulta notablemente inferior a la de los buques mercantes típicos para los cuales fueron calibradas, lo que compromete la aplicabilidad de estas expresiones a este tipo de casco. Como consecuencia, las fórmulas disponibles no reproducen los altos valores observados mediante CFD DB para escala buque. La Tabla 4.6.1 presenta las expresiones utilizadas y los valores obtenidos para el *P1*, y la Figura 4.6.1 ilustra la alta dispersión entre correlaciones y la falta de coincidencia con los resultados numéricos y experimentales.

Tabla 4.6.1: Correlaciones empíricas para la estimación del factor de forma $(1+k)$ y valores obtenidos para el *P1* ($L = 34,8$ m, $B = 9,28$ m, $T = 3,9$ m, $S = 449,6$ m², $C_B = 0,64$, $\nabla = 152,0$ m³).

Método	Expresión	$(1+k)$
Molland et al. [2017] (Watanabe)	$1+k = 1 - 0,095 + \frac{25,6 C_B}{(L/B)^2 \sqrt{B/T}}$	1,660
Conn and Ferguson [1968]	$1+k = 1 + 18,7 \left(\frac{C_B B}{L} \right)^2$	1,545
Grigson [2000]	$1+k = 1 + 0,028 + 3,3 \frac{S}{L^2} \sqrt{\frac{C_B B}{L}}$	1,534
Wright [1984]	$1+k = 2,48 C_B^{0,1526} \left(\frac{B}{T} \right)^{0,0533} \left(\frac{B}{L} \right)^{0,3856}$	1,457
Couser et al. [1997]	$1+k = 2,76 \left(\frac{L}{\nabla^{1/3}} \right)^{-0,4}$	1,616
Prohaska (EFD, presente trabajo)	—	1,19

Estas dos observaciones en conjunto, la ausencia de valores comparables en la literatura naval y la inaplicabilidad de las correlaciones existentes, motivaron la búsqueda de referencias en otros ámbitos donde la geometría controla la resistencia viscosa y donde se manejan cuerpos de baja esbeltez. En aerodinámica, el método clásico de estimación de resistencia de fuselajes

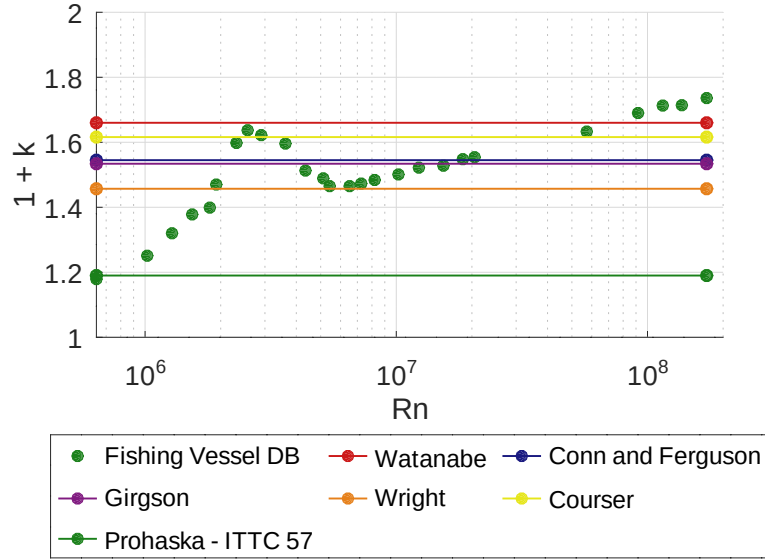


Figura 4.6.1: Valores de $(1 + k)$ para el $P1$ en función de R_n , obtenidos por CFD DB, EFD y correlaciones empíricas de la literatura [Molland et al., 2017, Conn and Ferguson, 1968, Grigson, 2000, Wright, 1984, Couser et al., 1997].

consiste en multiplicar el coeficiente de fricción turbulenta de placa plana por un factor de forma empírico dependiente de la razón de esbeltez del cuerpo, y por el área mojada. El fuselaje se modela como un cuerpo de revolución, y el parámetro geométrico principal es la razón de esbeltez l/d , directamente análoga a L/B en cascos de buques. Hoerner [1965] fue el primero en derivar un factor de forma para cuerpos de revolución a partir de correlaciones con ensayos en túnel de viento, obteniendo una curva válida para $l/d > 4,5$ que fue extrapolada hacia valores menores sin validación experimental. Autores posteriores [Raymer, 2019, Torenbeek, 2010, Roskam, 1987, Shevell, 1989] continuaron ajustando estas correlaciones para extender su rango de validez hacia cuerpos menos esbeltos. La Figura 4.6.2 superpone estas correlaciones con los valores de $(1 + k)$ a escala buque obtenidos por CFD DB para el $P1$ ($L/B = 3,53$) y para el KCS ($L/B = 7,14$, datos de Terziev et al. [2020]), representados en función de $l/d = L/B$.

La Tabla 4.6.2 presenta las expresiones de las correlaciones aerodinámicas consideradas en la Figura 4.6.2.

El valor del KCS coincide con la curva de Hoerner [1965], coherente con su alta esbeltez y con el rango para el que dicha curva fue derivada originalmente. El valor del $P1$, en cambio, muestra mayor afinidad con la curva “Raymer New” [Raymer, 2019], ajustada específicamente para cuerpos de menor esbeltez. Es notable que correlaciones provenientes de un campo de estudio diferente, pero que incluyen valores de l/d suficientemente bajos como para abarcar la geometría del $P1$, reproduzcan los resultados CFD con mayor fidelidad que las correlaciones navales tradicionales.

Este hallazgo sugiere que, para cascos con baja razón L/B , las correlaciones aerodinámicas representan mejor la dependencia geométrica del factor de forma que las correlaciones navales tradicionales, desarrolladas para valores de L/B significativamente más altos.

Tabla 4.6.2: Correlaciones aerodinámicas de factor de forma para cuerpos de revolución en función de la razón de esbeltez l/d .

Método	Expresión
Hoerner [1965]	$FF = 1 + \frac{1,5}{(l/d)^{1,5}} + \frac{7}{(l/d)^3}$
Torenbeek [2010]	$FF = 1 + \frac{2,2}{(l/d)^{1,5}} + \frac{3,8}{(l/d)^3}$
Shevell [1989]	$FF = 2,939 - 0,7666 \frac{l}{d} + 0,1328 \left(\frac{l}{d}\right)^2 - 0,01074 \left(\frac{l}{d}\right)^3 + 3,275 \times 10^{-4} \left(\frac{l}{d}\right)^4$
Raymer [2019] (Raymer new)	$FF = 0,9 + 0,0025 \frac{l}{d} + \frac{5}{(l/d)^{1,5}}$
Roskam [1987]	$FF = 1 + 0,0025 \frac{l}{d} + \frac{60}{(l/d)^3}$

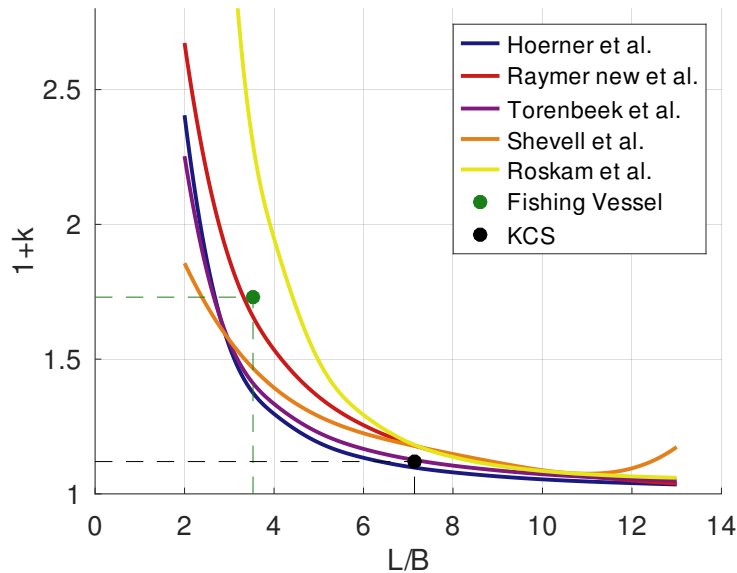


Figura 4.6.2: Factores de forma para cuerpos de revolución en función de la razón de esbeltez l/d y comparación con valores CFD DB para el *P1* y el KCS. Datos de [Hoerner, 1965, Raymer, 2019, Torenbeek, 2010, Roskam, 1987, Shevell, 1989, Terziev et al., 2020].

4.6.3. Presentación de pesqueros con distintos L/B

Los tres pesqueros analizados en esta tesis, presentados en la Sección 3.2.2 junto con el KCS, fueron seleccionados precisamente por cubrir un rango de relaciones de esbeltez L/B distintas: 3,53 ($P1$), 3,23 ($P2$) y 2,85 ($P3$). Esta diversidad geométrica permite evaluar de manera sistemática si el comportamiento observado para el $P1$ constituye un caso aislado o refleja una tendencia estructural asociada a la baja esbeltez. La Figura 4.6.3 presenta las cuatro geometrías escaladas a la misma eslora, con el fin de resaltar las diferencias morfológicas asociadas al ancho relativo, volumen transversal y forma de popa.

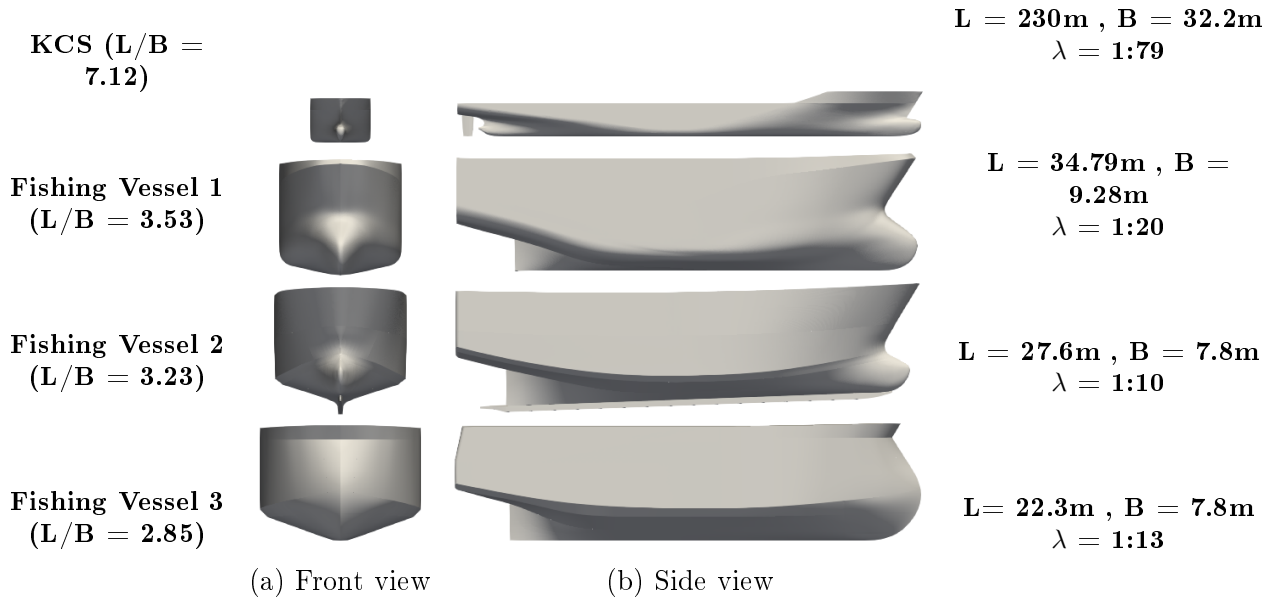


Figura 4.6.3: Tested models. The four hulls are shown scaled to equal length for direct comparison.

Al disminuir L/B , las secciones transversales se vuelven más robustas y la transición hacia la popa más abrupta, lo que favorece la aparición de regiones extensas de presión adversa y el desprendimiento de estructuras vorticosas de gran escala. Estas características inducen mayores valores de C_{PV} y explican la persistencia de la presión viscosa incluso a escala buque. A pesar de sus diferencias individuales, los tres pesqueros comparten proporciones y distribución volumétrica similares, lo que sugiere la presencia de un comportamiento hidrodinámico común asociado a la baja esbeltez.

4.6.4. Generalización del comportamiento observado y formulación empírica

Como se mostró en la Figura 4.1.23 de la Sección 4.1.8, los tres pesqueros presentan un crecimiento continuo y no asintótico de $(1 + k)$ incluso hacia escala buque, en marcado contraste con el KCS, que exhibe el incremento inicial y posterior estabilización esperados conforme se desarrolla la capa límite turbulenta.

La consistencia entre los tres modelos confirma que este comportamiento no es propio de un caso aislado, sino un rasgo estructural de cascos con $L/B < 4$. A medida que disminuye la esbeltez, aumenta el componente de presión viscosa y, en consecuencia, el factor de forma. La tendencia creciente y no asintótica en los pesqueros sugiere que la influencia de la presión viscosa domina su comportamiento hidrodinámico incluso en condiciones de escala buque.

Para interpretar esta dependencia geométrica, se recurrió nuevamente a correlaciones aerodinámicas desarrolladas para cuerpos de revolución, donde el factor de forma se expresa en función de la razón de esbeltez l/d . La Figura 4.6.4 incorpora simultáneamente las diferentes curvas aerodinámicas clásicas junto con los valores de $(1+k)$ provenientes de CFD DB para los cuatro cascos estudiados, todos representados en términos de $l/d = L/B$.

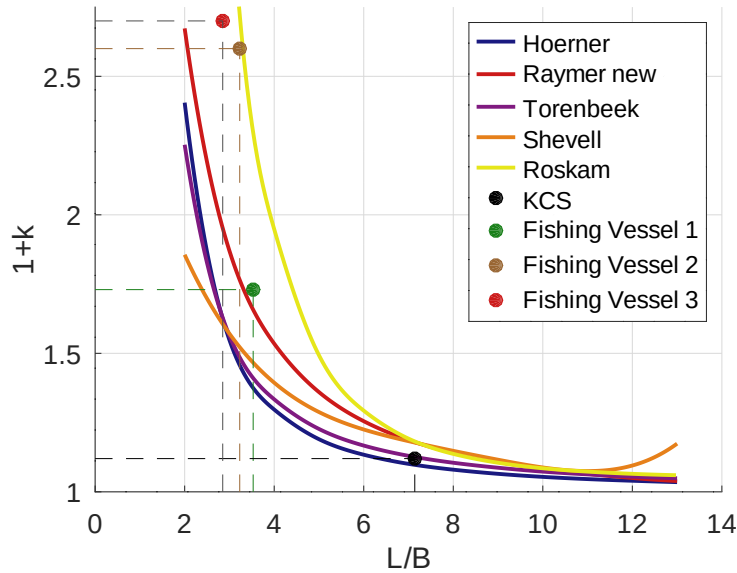


Figura 4.6.4: Comparación entre correlaciones aerodinámicas de factor de forma y los valores $(1+k)$ obtenidos mediante CFD DB para los tres pesqueros y el KCS, representados en función de $l/d = L/B$.

El gráfico revela una tendencia clara:

- El valor correspondiente al KCS se ubica en la región de altas esbelteces y coincide con la curva clásica de Hoerner, como era de esperar para un casco alargado.
- Los tres pesqueros, caracterizados por $L/B < 4$, se agrupan en la región de cuerpos poco esbeltos y exhiben proximidad a las correlaciones propuestas por Roskam [1987] y Raymer [2019].
- La alineación de los tres pesqueros refuerza la existencia de un mecanismo geométrico común que explica sus elevados valores de $(1+k)$.

Estos resultados sugieren que, para cascos de baja esbeltez, la relación entre $(1+k)$ y L/B se comporta de manera análoga a la que se observa en cuerpos de revolución evaluados en aerodinámica. En consecuencia, la utilización directa de correlaciones aerodinámicas provee un marco más apropiado para interpretar la evolución del factor de forma en esta clase de buques que las fórmulas navales tradicionales, desarrolladas para valores significativamente más altos de L/B .

Este hallazgo abre la posibilidad de desarrollar una formulación empírica específica para pesqueros de baja esbeltez que permita predecir el comportamiento de $(1+k)$ a escala buque sin necesidad de extrapolar correlaciones que fueron diseñadas en base a buques considerablemente más esbeltos.

4.6.5. Implicancias para el escalado y la extrapolación de resultados

La marcada dependencia del factor de forma con el número de Reynolds, observada en los pesqueros analizados, tiene consecuencias directas sobre la extrapolación de resistencia y la

estimación de la potencia efectiva a escala buque. En particular, los valores elevados de $(1 + k)$ obtenidos para estos cascos, junto con su crecimiento sostenido hacia altas escalas, desafían el supuesto central del método ITTC: la igualdad entre los factores de forma del modelo y del buque ($k_M = k_S$).

Como se desarrolla en la Sección 3.3, el procedimiento estándar de predicción de potencia [28th ITTC Propulsion Committee, 2017] estima la resistencia total del buque como:

$$C_{TS} = (1 + k_S) C_{FS0} + C_W + \Delta C_F + C_A \quad (4.6.1)$$

donde C_{FS0} es el coeficiente de fricción del buque calculado mediante la línea ITTC-57, C_W es el coeficiente de resistencia por formación de olas obtenido del modelo físico como residuo de la descomposición viscosa, y ΔC_F y C_A corresponden a las correcciones por rugosidad y correlación recomendadas por la ITTC. Este método supone que $k_S = k_M$, es decir, que el factor de forma es independiente de la escala.

Sin embargo, los resultados CFD DB demostraron que este supuesto no se cumple para los pesqueros estudiados. El fuerte incremento de $(1 + k)$ con Re implica que:

$$k_S \gg k_M, \quad (4.6.2)$$

lo que significa que la extrapolación tradicional subestima sistemáticamente la resistencia viscosa del buque y, por ende, la potencia efectiva necesaria.

La resistencia total del buque a escala buque y la potencia efectiva se obtienen como (Sección 3.3):

$$R_{TS} = \frac{1}{2} \rho V_S^2 S_S C_{TS} \quad (4.6.3)$$

$$P_{ES} = R_{TS} V_S \quad (4.6.4)$$

donde ρ es la densidad del agua, V_S la velocidad del buque y S_S la superficie mojada a escala buque.

Para cuantificar la magnitud del error introducido por la selección de un valor inapropiado de k , se compararon tres enfoques (Tablas 4.6.3 y 4.6.4):

- **Método 1 (ITTC–EFD):** $k_M = k_S$, obtenido por el método de Prohaska en modelo.
- **Método 2 (CFD–EFD, doble k):** valores distintos de k_M y k_S , determinados mediante CFD DB para modelo y buque. La idea es propuesta por Korkmaz et al. [2022b] pero en su caso la diferencia nace exclusivamente de la popa sumergida, mientras que según la presente tesis la necesidad surge de los efectos de escala presentados en la Sección 4.1.9 (Cpv).
- **Método 3 ($k = 0$):** empleado cuando no es posible determinar el factor de forma ni experimentalmente ni mediante CFD; asume resistencia viscosa puramente friccional, equivalente a tratar el casco como una placa plana. Provee una cota de referencia para cuantificar el error asociado a ignorar completamente los efectos de forma.

Tabla 4.6.3: C_{TS} , R_{TS} y P_{ES} estimados mediante tres enfoques distintos para velocidades de operación del *P1*.

Fn	Velocidad		Method 1 (EFD)			Method 2 (EFD–CFD)			Method 3 ($k = 0$)		
	v_S [m/s]	v_S [kn]	C_{TS}	R_{TS} [kN]	P_{ES} [kW]	C_{TS}	R_{TS} [kN]	P_{ES} [kW]	C_{TS}	R_{TS} [kN]	P_{ES} [kW]
0.26	4.71	9.16	6.28	32.16	151.51	7.33	37.53	176.79	6.70	34.27	161.46
0.30	5.34	10.38	7.68	50.46	269.34	8.71	57.22	305.45	8.08	53.08	283.34

Los resultados muestran que asumir $k = 0$ (método 3) produce una sobreestimación de la potencia efectiva de aproximadamente 5% respecto al método estándar ITTC. Como era de

Tabla 4.6.4: Diferencias porcentuales en la potencia efectiva estimada respecto al método ITTC (Método 1).

Fn	v_S [m/s]	v_S [kn]	Method 2 vs 1 ΔP_{ES} [%]	Method 3 vs 1 ΔP_{ES} [%]
0.26	4.71	9.16	16.7	6.6
0.30	5.34	10.38	13.4	5.2

esperar, este método sobreestima la resistencia al ignorar la contribución viscosa de la forma del casco; sin embargo, su utilidad radica en que provee una referencia cuando no se dispone de ningún ensayo ni simulación para estimar el factor de forma, permitiendo acotar el error esperado.

En cambio, el método de doble k basado en CFD DB (método 2) arroja una **potencia un 13–17 % mayor** que la obtenida mediante el enfoque ITTC (método 1), diferencia atribuible al mayor valor de k_S predicho numéricamente.

Estas discrepancias, del orden del 15 % en términos de potencia instalada, son suficientemente significativas como para justificar una validación mediante pruebas de mar. Además, sugieren que las correlaciones empíricas introducidas en la Sección 4.6.4, originadas en aeronáutica y dependientes de la razón de esbeltez, podrían ser utilizadas como una estimación preliminar de k_S de forma más confiable que las metodologías navales actuales. Esto permitiría implementar un método de extrapolación de doble k , donde k_M se obtenga de CFD DB a escala modelo y k_S de una correlación basada en L/B , evitando la necesidad de simulaciones CFD a escala buque.

El desarrollo de una curva específica de $(1 + k)$ en función de L/B para cascos pesqueros, particularmente para el rango $L/B < 4$, aparece por lo tanto como un paso clave para mejorar la predicción de resistencia y potencia efectiva en este tipo de buques.

4.6.6. Conclusiones parciales

La comparación con correlaciones empíricas desarrolladas para buques mercantes confirma la incapacidad de dichas formulaciones para reproducir los valores de $(1 + k)$ obtenidos para el $P1$, tanto a escala modelo como hacia escala buque. En contraste, las correlaciones aerodinámicas basadas en cuerpos de revolución muestran una correspondencia notable con los resultados CFD DB, ubicando al KCS y a los pesqueros en regiones coherentes con su respectiva esbeltez geométrica.

La incorporación de dos pesqueros adicionales con distintas relaciones L/B refuerza esta observación: los tres cascos, pese a sus diferencias geométricas particulares, presentan un comportamiento hidrodinámico consistente, caracterizado por valores elevados y no asintóticos del factor de forma. Esta consistencia indica que la dependencia de $(1 + k)$ con la relación de aspecto constituye un rasgo estructural de los cascos pesqueros de baja esbeltez y no una singularidad del $P1$.

Finalmente, los resultados ponen de manifiesto que el supuesto fundamental del método ITTC (la igualdad entre los factores de forma del modelo y del buque) tiene incluso menor validez para este tipo de buques. Las diferencias observadas en la extrapolación de resistencia y potencia efectiva alcanzan magnitudes relevantes desde el punto de vista del diseño, lo que justifica la necesidad de enfoques alternativos. En este contexto, el uso combinado de CFD en configuración de doble cuerpo y correlaciones empíricas dependientes de L/B emerge como una vía más consistente para la estimación del factor de forma en cascos pesqueros.

Capítulo 5

Propulsión — Efectos de escala en hélices en aguas abiertas

Contenidos

5.1. Introducción	91
5.2. Validación: hélice Wageningen B4-60 a escala modelo	91
5.2.1. Resultados experimentales: campaña LabHiNO y datos MARIN	91
5.2.2. Comparación CFD vs EFD: SST y SST-LM	93
5.3. Efectos de escala en la hélice B4-60	94
5.3.1. Sweep de diámetros: $D = 0,14$ a $8,0$ m	94
5.3.2. Variación de K_T y K_Q con Reynolds	94
5.3.3. Descomposición friccional/presión (ΔK_{Tf} , ΔK_{Tp} , ΔK_{Qf} , ΔK_{Qp})	95
5.3.4. Comparación con el procedimiento ITTC-78	96
5.3.5. Eficiencia en escala buque: comparación de métodos	98
5.4. Efectos de transición laminar-turbulenta: hélice coreana	98
5.4.1. Datos experimentales y rango de Reynolds	99
5.4.2. Configuración numérica	99
5.4.3. Sensibilidad a la intensidad turbulenta y comparación con datos experimentales	100

5.1. Introducción

5.2. Validación: hélice Wageningen B4-60 a escala modelo

5.2.1. Resultados experimentales: campaña LabHiNO y datos MARIN

La hélice de referencia para la validación es la B.4.60 de la serie Wageningen, con cuatro palas, diámetro $D = 0,140$ m, relación de paso $P/D = 0,81$ y relación de áreas $A_E/A_0 = 0,60$. Esta geometría fue ensayada experimentalmente en el canal de aguas abiertas del LabHiNO en condiciones de temperatura $T = 18,5$ °C, densidad $\rho = 101,811$ kg·s²/m⁴ y viscosidad cinemática $\nu = 1,04 \times 10^{-6}$ m²/s. La velocidad mínima de giro del ensayo fue $n = 16,99$ rps

e inmersión del eje de 240 mm. La hoja de ensayo reporta $Re_n = 90\,406$ calculado según la formulación de Gutsche, que usa la cuerda a $r/R = 0,75$ y la velocidad resultante en esa sección como longitud y velocidad de referencia. A lo largo de este capítulo se adopta la definición convencional de la ITTC, $Re_n = nD^2/\nu$, que es la empleada en el sweep de escala (Sección 5.3). Con esta definición, las condiciones del ensayo del LabHiNO corresponden a $Re_n = 3,20 \times 10^5$, prácticamente idéntico al del caso CFD de referencia ($Re_n = 3,20 \times 10^5$, $n = 17,00$ rps).

Como referencia, se emplean los datos de la campaña experimental realizada en MARIN, sintetizados en los polinomios de regresión de [Oosterveld and van Oossanen \[1975\]](#), válidos a $Re_n = 2 \times 10^6$. Para la B.4.60 con $P/D = 0,81$ estos polinomios expresan K_T y K_Q como funciones de J según la Ecuación 5.2.1, cuyos coeficientes se listan en la Tabla 5.2.1.

$$K_T = \sum_{i=0}^4 A_i J^i, \quad K_Q = \sum_{i=0}^4 B_i J^i \quad (5.2.1)$$

Tabla 5.2.1: Coeficientes de los polinomios de regresión de [Oosterveld and van Oossanen \[1975\]](#) para la hélice B.4.60 con $P/D = 0,81$ ($Re_n = 2 \times 10^6$).

i	$A_i (K_T)$	$B_i (K_Q)$
0	0,34290	0,04001
1	-0,09347	-0,00674
2	-0,97734	-0,10718
3	1,40708	0,17633
4	-0,81087	-0,11942

La Tabla 5.2.2 presenta la comparación entre los resultados del ensayo del LabHiNO ($Re_n = 3,20 \times 10^5$) y los valores calculados mediante los polinomios de Oosterveld ($Re_n = 2 \times 10^6$) para el rango $J = 0,00$ – $0,80$.

La comparación revela un comportamiento notable: a pesar de la diferencia de casi un orden de magnitud en Re_n entre ambas fuentes, los valores de K_T obtenidos en el LabHiNO y los de MARIN son prácticamente idénticos, con desviaciones inferiores al 0,6 % en todo el rango de J . El coeficiente de par $10K_Q$, en cambio, presenta una diferencia sistemáticamente positiva —el LabHiNO arroja valores levemente superiores a los de MARIN en todos los puntos— que refleja el mayor nivel de fricción sobre las palas a menor Reynolds. Esta diferencia permanece por debajo del 1,5 % en la mayor parte del rango operativo, alcanzando su valor máximo en $J = 0,80$. La reducida magnitud de los efectos de escala en K_T para esta hélice contrasta con el comportamiento esperado por el procedimiento ITTC-78 y con los resultados de otras geometrías documentados en la literatura [\[et al., 2016\]](#), y constituye en sí mismo un resultado de interés que se analiza en profundidad en la Sección 5.3.

Tabla 5.2.2: Comparación de K_T y $10K_Q$ entre el ensayo del LabHiNO ($Re_n = 90\,406$) y los polinomios de [Oosterveld and van Oossanen \[1975\]](#) ($Re_n = 2 \times 10^6$). Las diferencias se expresan en porcentaje respecto de MARIN.

J	K_T			$10K_Q$		
	MARIN	LabHiNO	Δ [%]	MARIN	LabHiNO	Δ [%]
0,00	0,3429	0,3430	+0,03	0,4001	0,4010	+0,22
0,05	0,3360	0,3360	+0,01	0,3943	0,3950	+0,19
0,10	0,3251	0,3250	-0,03	0,3843	0,3850	+0,19
0,15	0,3112	0,3110	-0,07	0,3712	0,3720	+0,21
0,20	0,2951	0,2950	-0,02	0,3559	0,3570	+0,30
0,25	0,2773	0,2770	-0,10	0,3391	0,3400	+0,25
0,30	0,2583	0,2580	-0,12	0,3214	0,3220	+0,20
0,35	0,2386	0,2390	+0,16	0,3029	0,3040	+0,36
0,40	0,2184	0,2180	-0,20	0,2839	0,2850	+0,38
0,45	0,1979	0,1980	+0,05	0,2644	0,2650	+0,21
0,50	0,1770	0,1770	-0,02	0,2442	0,2450	+0,32
0,55	0,1557	0,1560	+0,16	0,2229	0,2240	+0,49
0,60	0,1338	0,1340	+0,14	0,1999	0,2010	+0,54
0,65	0,1109	0,1110	+0,10	0,1745	0,1750	+0,27
0,70	0,0865	0,0870	+0,56	0,1458	0,1470	+0,81
0,75	0,0601	0,0600	-0,15	0,1127	0,1130	+0,26
0,80	0,0309	0,0310	+0,26	0,0739	0,0750	+1,50

5.2.2. Comparación CFD vs EFD: SST y SST-LM

Las simulaciones numéricas de la hélice B.4.60 a escala modelo ($D = 0,140$ m, $J = 0,5$) se realizaron con los modelos de turbulencia $k-\omega$ SST y SST-LM, siguiendo la configuración detallada en el Capítulo 3. Los resultados obtenidos se comparan en la Tabla 5.2.3 con las dos fuentes experimentales disponibles para $J = 0,5$.

Tabla 5.2.3: Comparación de K_T , $10K_Q$ y η_0 a $J = 0,5$ entre las fuentes experimentales y las simulaciones CFD. Las diferencias se expresan respecto del ensayo LabHiNO.

Fuente	Re_n	K_T	$10K_Q$	η_0
LabHiNO (EFD)	$3,20 \times 10^5$	0,177	0,245	0,575
MARIN – Oosterveld and van Oossanen [1975]	$2,0 \times 10^6$	0,177	0,244	0,575
CFD SST	$3,20 \times 10^5$	0,185 (+4,6 %)	0,276 (+12,7 %)	0,573
CFD SST-LM	$3,20 \times 10^5$	0,190 (+7,3 %)	0,264 (+7,8 %)	0,573

El modelo SST sobreestima tanto K_T como $10K_Q$ respecto del ensayo del LabHiNO, con errores de +4,6 % y +12,7 % respectivamente. Este comportamiento es consistente con lo documentado por [Rijpkema et al. \[2015\]](#) y [Baltazar et al. \[2018\]](#): a $Re_n = 3,20 \times 10^5$ el flujo sobre las palas se encuentra en régimen transicional, y el SST fuerza una transición prematura que sobreestima la extensión turbulenta, elevando artificialmente la fricción y con ella el par. El modelo SST-LM mejora significativamente la predicción de $10K_Q$ (error reducido de +12,7 % a +7,8 %) al resolver la intermitencia de la capa límite, y reproduce la eficiencia η_0 con gran precisión (0,573 frente a 0,575), aunque introduce un ligero incremento en el error de K_T (+7,3 %).

Cabe señalar que parte de las diferencias observadas entre CFD y EFD son inherentes a la metodología numérica y no reflejan necesariamente limitaciones del modelo de turbulencia. La geometría computacional de la hélice se construye a partir de las ecuaciones paramétricas de la serie Wageningen, sin acceso a los planos exactos del modelo físico ensayado en el laboratorio.

En la práctica, los detalles geométricos del borde de ataque, el borde de salida y especialmente el extremo de pala (*tip*) quedan a criterio del mallador, ya que las series sistemáticas no los especifican de forma unívoca. Estas zonas tienen una influencia desproporcionada sobre K_T y K_Q : pequeñas diferencias en el radio del borde de ataque modifican la extensión de la zona de baja presión en el extradós, y la geometría del tip condiciona la intensidad del vórtice de punta, que contribuye tanto al empuje como al par. Diferencias del orden del 5–10 % en K_T y K_Q entre distintas discretizaciones geométricas de una misma hélice de serie son por lo tanto esperables y han sido documentadas en la literatura [Gaggero and Villa, 2018]. En este contexto, el acuerdo obtenido con el SST-LM debe considerarse satisfactorio.

5.3. Efectos de escala en la hélice B4-60

5.3.1. Sweep de diámetros: $D = 0,14$ a $8,0$ m

Con el objetivo de cuantificar los efectos de escala sobre los coeficientes hidrodinámicos de la hélice B4-60, se realizó una campaña de simulaciones CFD con el modelo SST para seis diámetros en el rango $D = 0,14$ – $8,0$ m, manteniendo $J = 0,5$ en todos los casos. La geometría se obtuvo escalando uniformemente la malla de $D=0,14$ m mediante la transformación $\lambda = D_i/D_{ref}$, siguiendo la metodología de Gaggero and Villa [2018]. Las velocidades de giro y de avance se ajustaron para conservar J y reproducir condiciones de aguas profundas en todos los casos. La Tabla 5.3.1 resume las condiciones de cada simulación junto con los resultados de K_T , $10K_Q$ y η_0 .

Tabla 5.3.1: Resultados del sweep de escala para la hélice B4-60 a $J = 0,5$, modelo SST. Los coeficientes K_T y K_Q se descomponen en contribuciones de presión (p) y fricción (f).

D [m]	n [rps]	Re_n	K_T	K_{Tp}	K_{Tf}	$10K_Q$	$10K_{Qp}$	$10K_{Qf}$
0,14	17,00	$3,2 \times 10^5$	0,1862	0,1897	−0,0035	0,2703	0,2384	0,0319
0,50	10,00	$2,4 \times 10^6$	0,1881	0,1910	−0,0029	0,2649	0,2395	0,0254
1,00	10,00	$9,6 \times 10^6$	0,1910	0,1931	−0,0020	0,2599	0,2418	0,0182
2,00	5,00	$1,9 \times 10^7$	0,1934	0,1952	−0,0018	0,2608	0,2448	0,0160
4,00	2,50	$3,8 \times 10^7$	0,1942	0,1958	−0,0016	0,2599	0,2456	0,0143
8,00	1,25	$7,7 \times 10^7$	0,1949	0,1964	−0,0014	0,2593	0,2464	0,0129

5.3.2. Variación de K_T y K_Q con Reynolds

Los resultados del sweep muestran que K_T aumenta monótonamente con Re_n , pasando de 0,1862 a $D = 0,14$ m hasta 0,1949 a $D = 8,0$ m, lo que representa un incremento total de $\Delta K_T = +0,0088$ (+4,7 %). El coeficiente de par $10K_Q$, en cambio, disminuye de 0,2703 a 0,2593, con una reducción de −0,0110 (−4,1 %). Ambas tendencias son físicamente consistentes: al aumentar Re_n la capa límite se adelgaza, la resistencia friccional se reduce y la distribución de presiones sobre las palas se modifica favorablemente, elevando el empuje y reduciendo el par. El resultado neto es un incremento de la eficiencia en aguas abiertas de $\eta_0 = 0,5482$ a $\eta_0 = 0,5982$, equivalente a +9,1 % respecto al caso de escala modelo.

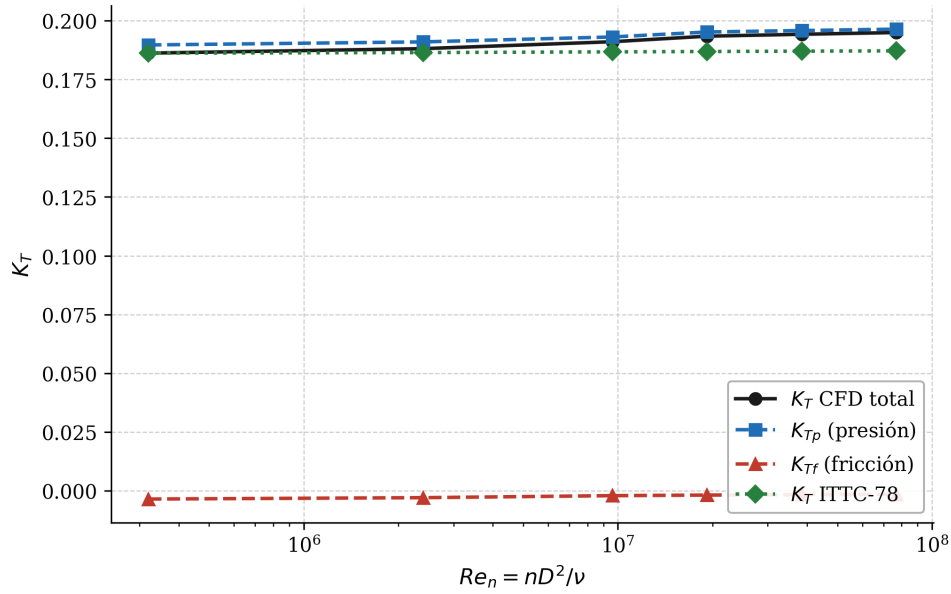


Figura 5.3.1: Coeficientes K_T , K_{Tp} y K_{Tf} en función del número de Reynolds $Re_n = nD^2/\nu$ para el sweep de escala B4-60 a $J = 0,5$. Se incluye la predicción del procedimiento ITTC-78 como referencia.

5.3.3. Descomposición friccional/presión (ΔK_{Tf} , ΔK_{Tp} , ΔK_{Qf} , ΔK_{Qp})

La descomposición de las fuerzas e integración de momentos que realiza OpenFOAM permite separar las contribuciones friccional y de presión a K_T y K_Q para cada escala. La Tabla 5.3.2 presenta las variaciones acumuladas respecto a la referencia $D = 0,14$ m.

Tabla 5.3.2: Variaciones de K_T y $10K_Q$ respecto a $D = 0,14$ m, descompuestas en contribuciones de presión y fricción. La columna $\Delta K_{Tp}/\Delta K_T$ indica la fracción del efecto de escala atribuible a la componente de presión.

D [m]	ΔK_T	ΔK_{Tp}	ΔK_{Tf}	$\frac{\Delta K_{Tp}}{\Delta K_T}$	$10\Delta K_Q$	$10\Delta K_{Qp}$	$10\Delta K_{Qf}$
0,50	+0,0019	+0,0013	+0,0006	68,9 %	-0,0054	+0,0011	-0,0065
1,00	+0,0048	+0,0034	+0,0014	70,3 %	-0,0104	+0,0034	-0,0137
2,00	+0,0072	+0,0055	+0,0017	76,6 %	-0,0095	+0,0064	-0,0159
4,00	+0,0080	+0,0061	+0,0019	76,6 %	-0,0103	+0,0072	-0,0176
8,00	+0,0087	+0,0067	+0,0020	76,8 %	-0,0109	+0,0080	-0,0190

El resultado más significativo de esta descomposición es que la componente de presión domina el efecto de escala en K_T : entre $D = 1,0$ y $D = 8,0$ m, la fracción $\Delta K_{Tp}/\Delta K_T$ se estabiliza en torno al 76–77 %. Esto implica que aproximadamente tres cuartas partes del incremento de empuje al pasar de escala modelo a escala buque no provienen de la reducción de fricción, sino de cambios en la distribución de presiones sobre las palas asociados al adelgazamiento de la capa límite. En K_Q , el comportamiento es diferente: ΔK_{Qp} es positivo (el par de presión aumenta ligeramente con la escala) mientras que ΔK_{Qf} es negativo y de mayor magnitud, de modo que la reducción total de par está dominada por la componente friccional. Este comportamiento asimétrico entre empuje y par tiene implicaciones directas para la evaluación de los métodos de extrapolación, que se analizan en la sección siguiente.

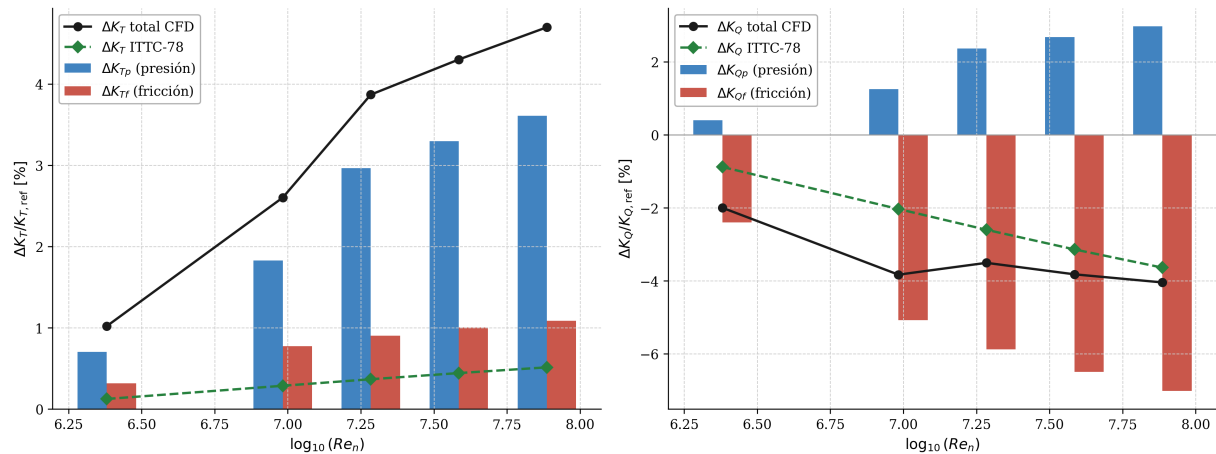


Figura 5.3.2: Variación porcentual de ΔK_T (izquierda) y ΔK_Q (derecha) respecto al caso de referencia $D = 0,14$ m, descompuesta en contribuciones de presión y fricción. Se incluye la predicción del ITTC-78.

5.3.4. Comparación con el procedimiento ITTC-78

El procedimiento ITTC-78 corrige los coeficientes hidrodinámicos de modelo a escala buque mediante la diferencia de coeficiente de fricción de placa plana ΔC_D evaluada a $r/R = 0,75$, según las expresiones presentadas en el Capítulo 3. Esta corrección asume implícitamente que el efecto de escala es de naturaleza puramente friccional, es decir, que $\Delta K_{Tp} = 0$. Los resultados del CFD demuestran que esta hipótesis es incorrecta para la B4-60.

La Tabla 5.3.3 compara las predicciones del ITTC-78 y del CFD para $D = 8,0$ m, tomando $D = 0,14$ m como referencia de modelo.

Tabla 5.3.3: Comparación entre ITTC-78 y CFD a $D = 8,0$ m ($J = 0,5$), tomando $D = 0,14$ m como referencia.

	ITTC-78	CFD SST	Diferencia
K_T	0,1862	0,1949	+0,0087 (+4,7 %)
$10K_Q$	0,2618	0,2593	-0,0025 (-1,0 %)
η_0	0,5540	0,5982	+0,0442 (+8,0 %)

El ITTC-78 subestima K_T en +4,7% respecto al CFD a escala buque, precisamente porque no contempla el incremento de la componente de presión. Para $10K_Q$ la diferencia es menor (-1,0%), dado que las contribuciones friccional y de presión evolucionan en sentidos opuestos y se compensan parcialmente. El efecto acumulado sobre la eficiencia es significativo: el ITTC-78 predice $\eta_0 = 0,554$ frente a $\eta_0 = 0,598$ del CFD, una diferencia de +8,0% que representaría una subestimación relevante en el diseño de la instalación propulsora.

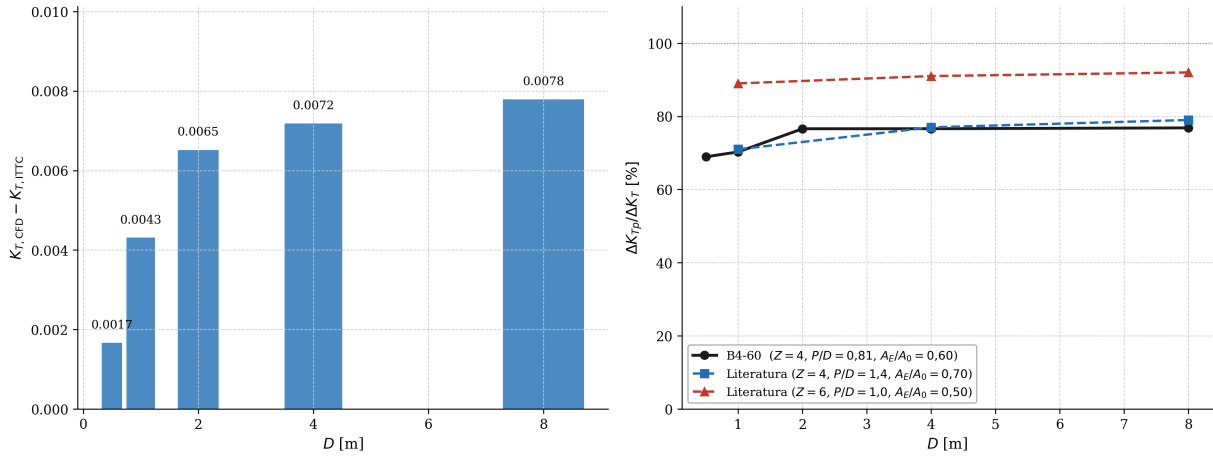


Figura 5.3.3: Izquierda: diferencia $K_{T,CFD} - K_{T,ITTC}$ en función del diámetro. Derecha: fracción del efecto de escala en K_T atribuible a la componente de presión ($\Delta K_{Tp}/\Delta K_T$), comparada con datos de la literatura para otras geometrías.

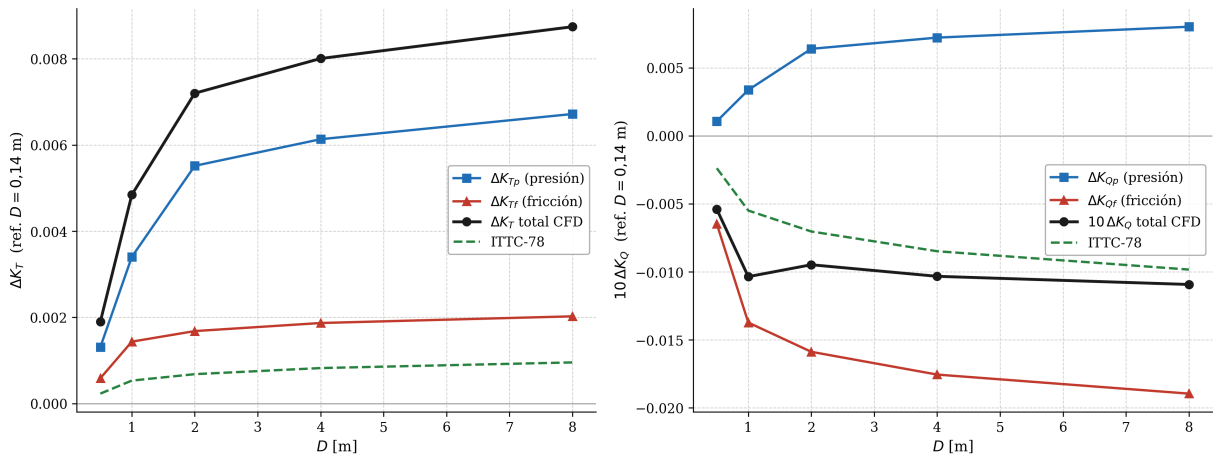


Figura 5.3.4: Variación de ΔK_T (izquierda) y $10 \Delta K_Q$ (derecha) en función del diámetro, con descomposición en componentes de presión y fricción. Se incluye la predicción del ITTC-78.

5.3.5. Eficiencia en escala buque: comparación de métodos

La Figura 5.3.5 compara la evolución de η_0 con Re_n para tres alternativas de extrapolación: el procedimiento ITTC-78 (M1), el CFD SST directo (M2) y la aplicación sin corrección del diagrama de modelo (M3). En $Re_n \approx 3,2 \times 10^5$ ($D=0.14$ m, escala modelo) los tres métodos coinciden por definición. A medida que Re_n crece, M2 y M1 divergen progresivamente: a $D = 8,0$ m ($Re_n \approx 7,7 \times 10^7$) el CFD predice un incremento de eficiencia de +9,1% respecto al modelo, mientras que el ITTC-78 solo estima +1,1%. La diferencia entre ambos métodos, de +8,0% a la mayor escala analizada, refleja la contribución ignorada de la componente de presión al efecto de escala.

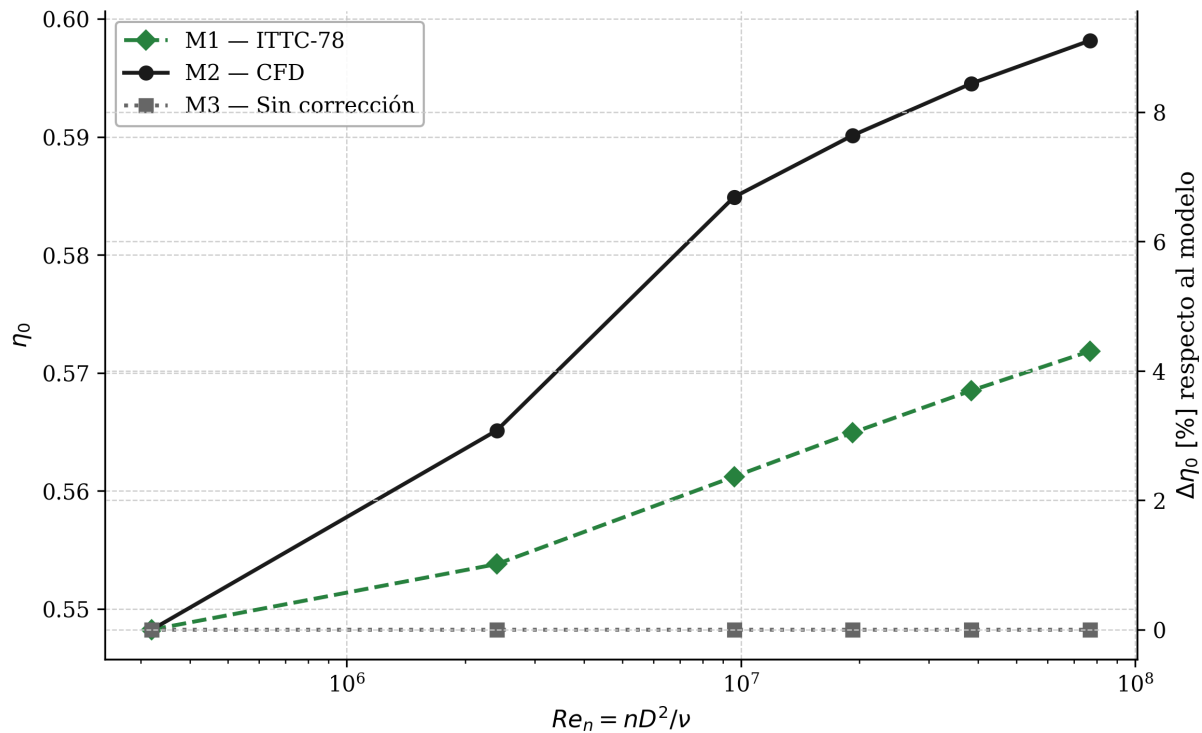


Figura 5.3.5: Eficiencia en aguas abiertas η_0 (izquierda) y variación porcentual $\Delta\eta_0$ respecto al modelo (derecha) en función de Re_n , para los métodos ITTC-78 (M1), CFD SST (M2) y sin corrección (M3). Hélice B4-60, $J = 0,5$.

5.4. Efectos de transición laminar-turbulenta: hélice coreana

El análisis de la hélice Wageningen B4-60 presentado en la sección anterior se realizó íntegramente con el modelo SST en régimen completamente turbulento, lo cual es apropiado para el barrido de escalas donde los diámetros de interés operan a números de Reynolds suficientemente elevados. Sin embargo, a escala de modelo la capa límite sobre el álabe puede contener regiones laminares de extensión significativa, y su tratamiento numérico requiere modelos capaces de reproducir la transición laminar-turbulenta. Esta sección aborda ese problema a través del análisis de una hélice de cuatro álabes, cuyas características geométricas principales se resumen en la Tabla 5.4.1.

Tabla 5.4.1: Características geométricas principales de la hélice coreana.

Parámetro	Símbolo	Valor
Diámetro de modelo	D	0.250 m
Número de álabes	Z	4
Relación de paso a $r/R = 0,7$	P/D	0.721
Relación de área desarrollada	A_E/A_0	0.431
Relación espesor-cuerda a $r/R = 0,7$	t/D	0.0156
Ángulo de escora (<i>skew</i>)	—	16,8°
Factor de escala	—	39.44

5.4.1. Datos experimentales y rango de Reynolds

Los datos experimentales utilizados como referencia fueron obtenidos en túnel de cavitación por los fabricantes de la hélice. Los ensayos en aguas abiertas cubrieron coeficientes de avance J entre 0.3 y 0.6 para cinco velocidades de rotación: 10.33, 15.00, 22.50, 29.17 y 36.33 rps, con una densidad del agua de $\rho = 997,77 \text{ kg/m}^3$ y viscosidad cinemática $\nu = 0,9565 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ a 22 °C.

El número de Reynolds se define aquí a partir de la cuerda local a $r/R = 0,7$ y de la velocidad resultante en esa sección:

$$Re_c = \frac{V_{\text{ref}} c_{0,7R}}{\nu}, \quad V_{\text{ref}} = \sqrt{U^2 + (\pi n \cdot 0,7D)^2} \quad (5.4.1)$$

donde $U = JnD$ es la velocidad de avance. Con la cuerda estimada $c_{0,7R} \approx 0,234 D = 58,5 \text{ mm}$, el rango de Re_c explorado experimentalmente a $J = 0,5$ es $[0,36, 0,52, 0,77, 1,00, 1,25] \times 10^6$, abarcando desde el régimen claramente subcrítico hasta valores próximos al umbral de turbulencia plena para perfiles de álabes marino.

Este rango resulta especialmente relevante porque contiene el denominado *chichón* o *transitional bump*: la región de Reynolds en torno a $Re_c \sim 5 \times 10^5$ donde la capa límite experimenta la transición laminar-turbulenta y las fuerzas sobre el álabes exhiben un comportamiento no monótono, con un incremento local de K_T y $10K_Q$ que ningún modelo completamente turbulento es capaz de reproducir.

5.4.2. Configuración numérica

Las simulaciones CFD se realizaron con StarCCM+ resolviendo las ecuaciones RANS en marco de referencia en rotación. Se emplearon dos modelos de turbulencia:

- **SST $k\text{-}\omega$ completamente turbulento** (*Fully Turbulent*): trata la capa límite como turbulenta desde el borde de ataque, sin modelar la transición. Constituye la referencia para evaluar el impacto del modelo de transición.
- **SST-LM** ($\gamma\text{-}\widetilde{Re}_{\theta t}$): modelo de cuatro ecuaciones que acopla dos ecuaciones de transporte adicionales —para la intermitencia γ y el número de Reynolds de inicio de transición $\widetilde{Re}_{\theta t}$ — al modelo SST base. La transición se desencadena localmente en función de la intensidad turbulenta local y el gradiente de presión, sin requerir información integral de la capa límite.

Las simulaciones con SST-LM se realizaron para tres niveles de intensidad turbulenta efectiva en el plano del disco: $Tu = 1,0\%$, $1,4\%$ y $1,8\%$. Siguiendo la metodología de ?, los parámetros de turbulencia se especificaron en la condición de entrada de manera que la intensidad decaiga hasta el valor objetivo al atravesar la distancia entrada-disco, de modo que Tu en el disco es el parámetro físicamente relevante. Tal como documentan ?, la relación de viscosidad turbulenta

μ_t/μ en la entrada se ajusta para controlar esa tasa de decaimiento; una vez fijada la Tu objetivo en el disco, variaciones adicionales de μ_t/μ producen efectos secundarios sobre las predicciones de fuerza.

Las simulaciones se realizaron a las mismas velocidades de rotación que los ensayos experimentales (10.33 a 36.33 rps), con densidad $\rho = 998,71 \text{ kg/m}^3$ y viscosidad $\nu = 1,0034 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ a 20 °C.

5.4.3. Sensibilidad a la intensidad turbulenta y comparación con datos experimentales

La Figura ?? presenta los coeficientes K_T y $10K_Q$ en función del número de Reynolds Re_c para $J = 0,3, 0,4, 0,5$ y $0,6$, comparando las predicciones del modelo SST, las tres configuraciones SST-LM y los datos experimentales.

El modelo SST completamente turbulento predice coeficientes prácticamente insensibles al Re_c : tanto K_T como $10K_Q$ resultan cuasi-constantes en todo el rango de velocidades de rotación ensayado. Este comportamiento es esperado, ya que el modelo no tiene mecanismo para distinguir entre una capa límite laminar y una turbulenta; la única variación proviene del cambio de viscosidad efectiva con el número de Reynolds, que a estos niveles es marginal.

Los resultados con SST-LM exhiben un comportamiento cualitativamente distinto: para los Reynolds más bajos ($Re_c \leq 5 \times 10^5$) el modelo predice valores de K_T y $10K_Q$ superiores a los del SST, mientras que para Reynolds elevados ($Re_c \geq 10^6$) ambos modelos convergen hacia predicciones similares. Este incremento a bajo Re_c es precisamente la manifestación del *chichón transicional*: la presencia de flujo laminar sobre una fracción significativa del álabe genera un efecto de *cambering* aerodinámico —las líneas de corriente radialmente orientadas características de la capa límite laminar modifican la distribución de presión sobre el dorso del álabe, incrementando la succión y por ende tanto el empuje como el par— tal como describe ? para la VP1304 y ? para la S6368.

La intensidad turbulenta en el disco actúa como parámetro de ajuste del punto de inicio de la transición: a mayor Tu , la transición se adelanta hacia el borde de ataque y la región laminar se reduce, aproximando el resultado al caso completamente turbulento. En consecuencia, la configuración $Tu = 1,8\%$ produce el chichón menos pronunciado, mientras que $Tu = 1,0\%$ maximiza la extensión de flujo laminar y amplifica las diferencias con respecto al SST.

La comparación con los datos experimentales permite identificar cuál de las configuraciones SST-LM representa mejor las condiciones reales del túnel de cavitación. Los ensayos muestran claramente la presencia del chichón: los coeficientes experimentales son notoriamente superiores a los predichos por el SST a Re_c bajos y convergen hacia éste a Reynolds elevados, confirmando que la capa límite del modelo opera en régimen de transición en el rango ensayado. La configuración SST-LM con $Tu = 1,4\%$ ofrece en general el mejor acuerdo cuantitativo con los datos, mientras que $Tu = 1,0\%$ tiende a sobreestimar el efecto transicional y $Tu = 1,8\%$ lo subestima.

La descomposición de K_T en contribuciones de presión (K_{Tp}) y fricción (K_{Tf}), disponible en las simulaciones CFD, permite interpretar el mecanismo con mayor precisión. A Re_c bajos, K_{Tp} es notoriamente superior en los cálculos SST-LM respecto al SST, mientras que K_{Tf} —negativo, pues la fricción se opone al empuje— es menos negativo en presencia de flujo laminar (menor arrastre viscoso). El incremento neto de K_T resulta dominado por la componente de presión, en consonancia con los resultados del Capítulo anterior para la B4-60 y con los reportados en la literatura para hélices convencionales operando en el régimen crítico de Reynolds.

Estos resultados subrayan que el modelo SST, al imponer turbulencia plena desde el borde de ataque, es incapaz de reproducir el comportamiento experimental en la escala de modelo

para esta hélice. La elección del modelo de turbulencia no es, por tanto, un detalle numérico menor: condiciona de manera fundamental la validez de las predicciones a escala de modelo y, en consecuencia, la confiabilidad del proceso de extrapolación a escala buque. EOF

Bibliografia

- 26th ITTC Resistance Committee. *ITTC – Recommended Procedures and Guidelines - Resistance Test*. ITTC, 2011.
- 28th ITTC Propulsion Committee. *ITTC – Recommended Procedures and Guidelines - 1978 ITTC Performance Prediction Method*. ITTC, 2017.
- 28th ITTC Quality Systems Group. *ITTC - General Guidelines for Uncertainty Analysis in Resistance Tests*. ITTC, 2017.
- American Society of Mechanical Engineers. *Standard for Verification and Validation in Computational Fluid Dynamics and Heat Transfer: An American National Standard*. American Society of Mechanical Engineers, 2009.
- João Baltazar, Douwe Rijpkema, and José A.C. Falcão de Campos. On the use of the $\gamma-Re_{\theta t}$ transition model for the prediction of the propeller performance at model-scale. *Ocean Engineering*, 170:9–21, 2018. doi: 10.1016/j.oceaneng.2018.10.007.
- Lothar Birk. *Fundamentals of Ship Hydrodynamics: Fluid Mechanics, Ship Resistance and Propulsion*. Wiley, 2019. ISBN 9781118855485.
- J.F.C. Conn and A.M. Ferguson. Results obtained with a series of geometrically similar models. *Transactions of the Royal Institution of Naval Architects*, 110:255–300, 1968.
- P.R. Couser, A.F. Molland, N.A. Armstrong, and I.K.A.P. Utama. Calm water powering prediction for high speed catamarans. In *Proceedings of 4th International Conference on Fast Sea Transportation, FAST'97*, Sydney, 1997.
- Ali Dogrul, Soonseok Song, and Yigit Kemal Demirel. Scale effect on ship resistance components and form factor. *Ocean Engineering*, 209:107428, 2020. ISSN 0029-8018. doi: <https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2020.107428>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0029801820304534>.
- Bhattacharyya et al. A CFD-based scaling approach for ducted propellers. *Ocean Engineering*, 125:11–31, 2016. doi: 10.1016/j.oceaneng.2016.07.061.
- Stefano Gaggero and Diego Villa. Improving model scale propeller performance prediction using the $k-k_L-\omega$ transition model in OpenFOAM. *International Shipbuilding Progress*, 65: 187–226, 2018. doi: 10.3233/ISP-180150.
- A. Garcia-Gómez. On the form factor scale effect. *Ocean Engineering*, 27(1):97–109, 2000. ISSN 0029-8018. doi: [https://doi.org/10.1016/S0029-8018\(98\)00042-0](https://doi.org/10.1016/S0029-8018(98)00042-0). URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0029801898000420>.
- C.W.B. Grigson. A planar friction algorithm and its use in analysing hull resistance. *Transactions of the Royal Institution of Naval Architects*, 142:76–115, 2000.

- Sighard F. Hoerner. *Fluid-Dynamic Drag: Practical Information on Aerodynamic Drag and Hydrodynamic Resistance*. Published by the Author, Bakersfield, CA, 1965.
- ITTC Specialist Committee on CFD and EFD Combined Methods. Final report and recommendations to the 29th ITTC. Technical report, International Towing Tank Conference, 2021.
- Mashud Karim, MM Rahman, and M. A. Alim. Performance of sst $k-\omega$ turbulence model for computation of viscous drag of axisymmetric underwater bodies. *International Journal of Engineering*, 24, 07 2011.
- Kadir Burak Korkmaz, Sofia Werner, and Rickard E. Bensow. Numerical friction lines for cfd based form factor determination method. 2019. URL <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:166226119>.
- Kadir Burak Korkmaz, Sofia Werner, and Rickard Bensow. Verification and validation of cfd based form factors as a combined cfd/efd method. *Journal of Marine Science and Engineering*, 9(1), 2021a. ISSN 2077-1312. doi: 10.3390/jmse9010075. URL <https://www.mdpi.com/2077-1312/9/1/75>.
- Kadir Burak Korkmaz, Sofia Werner, Nobuaki Sakamoto, Patrick Queutey, Ganbo Deng, Gao Yuling, Dong Guoxiang, Kevin Maki, Haixuan Ye, Ayhan Akinturk, Tanvir Sayeed, Takanori Hino, Feng Zhao, Tahsin Tezdogan, Yigit Kemal Demirel, and Rickard Bensow. CFD based form factor determination method. *Ocean Engineering*, 220:108451, 2021b.
- Kadir Burak Korkmaz, Sofia Werner, and Rickard Bensow. Scaling of wetted-transom resistance for improved full-scale ship performance predictions. *Ocean Engineering*, 266:112590, 2022a. ISSN 0029-8018. doi: <https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2022.112590>.
- Kadir Burak Korkmaz, Sofia Werner, and Rickard Bensow. Scaling of wetted-transom resistance for improved full-scale ship performance predictions. *Ocean Engineering*, 266:112590, 2022b. ISSN 0029-8018. doi: <https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2022.112590>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002980182201873X>.
- Robin B. Langtry and Florian R. Menter. Correlation-based transition modeling for unstructured parallelized computational fluid dynamics codes. *AIAA Journal*, 47(12):2894–2906, 2009. doi: 10.2514/1.42362.
- Brian E. Launder and D. B. Spalding. The numerical computation of turbulent flows. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 3(2):269–289, 1974. doi: 10.1016/0045-7825(74)90029-2.
- Florian R. Menter. Two-equation eddy-viscosity turbulence models for engineering applications. *AIAA Journal*, 32(8):1598–1605, 1994. doi: 10.2514/3.12149.
- Keh-Sik Min and Seon-Hyung Kang. Study on the form factor and full-scale ship resistance prediction method. *Journal of Marine Science and Technology*, 15(2):108–118, 2010. ISSN 1437-8213. doi: 10.1007/s00773-009-0077-y. URL <https://doi.org/10.1007/s00773-009-0077-y>.
- Anthony F. Molland, Stephen R. Turnock, and Dominic A. Hudson. *Ship Resistance and Propulsion: Practical Estimation of Ship Propulsive Power*. Cambridge University Press, Cambridge, 2 edition, 2017. ISBN 9781107142060.
- M.W.C. Oosterveld and P. van Oossanen. Further computer-analyzed data of the Wageningen B-screw series. *International Shipbuilding Progress*, 22(251):3–14, 1975.

- S. Oyuela, H.R. Díaz-Ojeda, A.D. Otero, and R. Sosa. Combined CFD-EFD methods applied to determining the form factor of vessels with very low length to beam ratio. *Ocean Engineering*, 352:124211, 2026. doi: 10.1016/j.oceaneng.2026.124211.
- Sebastian Oyuela, Héctor Rubén Díaz-Ojeda, Francisco Pérez Arribas, Alejandro Daniel Otero, and Roberto Sosa. Investigating fishing vessel hydrodynamics by using EFD and CFD tools, with focus on total ship resistance and its components. *Journal of Marine Science and Engineering*, 12(4):622, 2024. doi: 10.3390/jmse12040622.
- Sebastián Oyuela, Héctor R. Díaz-Ojeda, Alejandro D. Otero, and Roberto Sosa. Influence of turbulence model on the form factor determination of fishing vessels. *Mecánica Computacional*, 42(3):443–452, 2025.
- Suresh Kumar Peravali, Rickard Bensow, Wubing Gyllenram, and Abolfazl Shiri. An investigation on ITTC 78 scaling method for unconventional propellers. In *11th International Conference on Hydrodynamics (ICHD 2016)*, 2016.
- CW Prohaska. A simple method for evaluation of the form factor and low speed wave resistance. *Proceedings of 11th ITTC*, pages 65–66, 1966.
- H. C. Raven. A new correction procedure for shallow-water effects in ship speed trials. In *13th International Symposium on Practical Design of Ships (PRADS 2016)*, Copenhagen, Denmark, September 2016. MARIN report.
- Daniel P. Raymer. *Aircraft Design: A Conceptual Approach*. AIAA Education Series. AIAA, Reston, VA, 6 edition, 2019. ISBN 9781624104933.
- D. Rijpkema, J. Baltazar, and J.A.C. Falcão de Campos. Viscous flow simulations of propellers in different reynolds number regimes. *Fourth International Symposium on Marine Propulsors (SMP'15)*, 2015.
- Jan Roskam. *Airplane Design*. Roskam Aviation and Engineering Corp., Ottawa, KS, 1987.
- Richard S. Shevell. *Fundamentals of Flight*. Prentice–Hall, Upper Saddle River, NJ, 2 edition, 1989. ISBN 9780133400680.
- Tsan-Hsing Shih, William W. Liou, Aamir Shabbir, Zhigang Yang, and Jiang Zhu. A new $k-\epsilon$ eddy viscosity model for high Reynolds number turbulent flows. *Computers & Fluids*, 24(3): 227–238, 1995. doi: 10.1016/0045-7930(94)00032-T.
- Soonseok Song, Yigit Demirel, Mehmet Atlar, Saishuai Dai, and Osman Turan. Validation of the cfd approach for modelling roughness effect on ship resistance. 10 2019.
- A. R. Starke, H. C. Raven, and C. P. Pouw. Resistance extrapolation for ships with a wetted transom stern. In *XI International Conference on Computational Methods in Marine Engineering (MARINE 2025)*, Edinburgh, Scotland, 2025.
- M. Terziev, T. Tezdogan, Y. K. Demirel, D. Villa, S. Mizzi, and A. Incecik. Data for: ".exploring the effects of speed and scale on a ship's form factor using cfd", December 2020.
- Momchil Terziev, Tahsin Tezdogan, Yigit Kemal Demirel, Diego Villa, Simon Mizzi, and Atilla Incecik. Exploring the effects of speed and scale on a ship's form factor using cfd. *International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering*, 13:147–162, 2021. ISSN 2092-6782. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ijnaoe.2020.12.002>.

- E. Torenbeek. *Synthesis of Subsonic Airplane Design: An Introduction to the Preliminary Design of Subsonic General Aviation and Transport Aircraft, with Emphasis on Layout, Aerodynamic Design, Propulsion and Performance*. Springer, Dordrecht, The Netherlands, 2010. ISBN 9789048129924.
- L. Troost. Open water test series with modern propeller forms. In *Transactions of the North East Coast Institution of Engineers and Shipbuilders*, volume 54, 1940.
- Zhan-zhi Wang, Ying Xiong, Li-pan Shi, and Zhi-hua Liu. A numerical flat plate friction line and its application. *Journal of Hydrodynamics*, 27(3):383–393, 2015. doi: 10.1016/S1001-6058(15)60496-6.
- David C. Wilcox. Reassessment of the scale-determining equation for advanced turbulence models. *AIAA Journal*, 26(11):1299–1310, 1988. doi: 10.2514/3.10041.
- B.D.W. Wright. Apparent viscous levels of resistance of a series of model geosims. Technical Report WG/H99, BSRA, 1984.
- Derek York, Norman M. Evensen, Margarita Lopez Martinez, and Jonás De Basabe Delgado. Unified equations for the slope, intercept, and standard errors of the best straight line. *American Journal of Physics*, 72(3):367–375, 03 2004. ISSN 0002-9505. doi: 10.1119/1.1632486. URL <https://doi.org/10.1119/1.1632486>.
- Qingsong Zeng, Robert Hekkenberg, and Cornel Thill. On the viscous resistance of ships sailing in shallow water. *Ocean Engineering*, 190:106434, 2019. ISSN 0029-8018. doi: <https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2019.106434>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0029801819305827>.