



**FACULTAD
DE INGENIERIA**

Universidad de Buenos Aires

Universidad de Buenos Aires

Tesis de Doctorado

**Análisis de los efectos de escala en la predicción
de potencia para buques pesqueros empleando
métodos combinados CFD/EFD**

Alumno:

Ing. Sebastián Oyuela

Director:

Dr. Ing. Roberto Sosa

Co-Director:

Dr. Ing. Alejandro D. Otero

Febrero 2026

Índice general

1. Introducción general	5
2. Antecedentes y estado del arte	6
3. Metodología general	7
4. Resistencia al avance — Factor de forma	8
4.1. Determinación experimental y numérica del factor de forma	8
4.1.1. Ensayos experimentales de resistencia al avance	8
4.1.1.1. Introducción general	8
4.1.1.2. Modelo pesquero TPA	8
4.1.1.3. Modelo de referencia KCS	15
4.1.2. Ensayos computacionales de resistencia al avance	17
4.2. Análisis de sensibilidad del factor de forma	23
4.2.1. Efecto de la proa bulbo	23
4.2.2. Efecto de la popa sumergida	27
4.2.3. Efecto de la línea de fricción y posibles correcciones	34
4.2.4. Efecto de los modelos de turbulencia	36

Resumen

Agradecimientos

Propuesta Índice

1. Introducción general

- 1.1. Contexto y motivación del estudio
- 1.2. Problemática de los efectos de escala en la predicción de potencia
- 1.3. Importancia para los buques pesqueros y la industria nacional (?)
- 1.4. Objetivos generales y específicos
- 1.5. Estructura de la tesis

2. Antecedentes y estado del arte

- 2.1. Métodos experimentales en hidrodinámica naval (EFD)
- 2.2. Métodos numéricos (CFD) aplicados a buques
- 2.3. Factor de forma y su determinación (método Prohaska, CFD, híbridos)
- 2.4. Efectos de escala: similitud, Reynolds y Froude
- 2.5. Escalado de ensayos de hélices en aguas abiertas
- 2.6. Aplicaciones combinadas CFD/EFD en predicción de potencia
- 2.7. Síntesis del estado del arte y brechas identificadas

3. Metodología general

- 3.1. Enfoque combinado CFD/EFD
- 3.2. Casos de estudio y su selección
- 3.3. Instalaciones experimentales (LabHiNO)
- 3.4. Herramientas numéricas y validación (OpenFOAM)
- 3.5. Estrategia de verificación y validación (V&V)
- 3.6. Descripción de los buques y hélices de referencia
- 3.7. Descripción de los buques pesqueros analizados
- 3.8. Estructura metodológica por ejes

4. Eje 1: Resistencia al avance — Factor de forma

- 4.1. Determinación experimental y numérica del factor de forma
 - 4.1.1. Ensayos experimentales de resistencia al avance y de factor de forma
 - 4.1.2. Ensayos computacionales de resistencia al avance y de factor de forma
 - 4.1.3. Validación del modelo numérico
 - 4.1.4. Comparación EFD–CFD de coeficientes de resistencia
 - 4.1.5. Determinación del factor de forma por método Prohaska y CFD
 - 4.1.6. Discusión de incertidumbres y efectos de escala
 - 4.1.7. Conclusiones parciales
- 4.2. Influencia de la geometría en el factor de forma
 - 4.2.1. Motivación y antecedentes sobre proa bulbo en pesqueros
 - 4.2.2. Efecto de popas sumergidas
 - 4.2.3. Modelos numéricos
 - 4.2.4. Resultados de resistencia para diferentes configuraciones de proa
 - 4.2.5. Análisis de popa sumergida
 - 4.2.6. Distribuciones de presión y formación de olas
 - 4.2.7. Conclusiones parciales
- 4.3. Influencia del modelo de turbulencia en la determinación del factor de forma
 - 4.3.1. Introducción y motivación del estudio
 - 4.3.2. Configuración geométrica y condiciones de simulación
 - 4.3.3. Modelos de turbulencia analizados (k – ε , realizable k – ε , k – ω , SST)

- 4.3.4. Resultados comparativos en distribución de presión y resistencia viscosa
- 4.3.5. Discusión sobre sensibilidad del factor de forma al modelo de turbulencia
- 4.3.6. Recomendaciones para selección de modelos en estudios de escala
- 4.3.7. Conclusiones parciales
- 4.4. Efectos de escala en la determinación del factor de forma
 - 4.4.1. Escalado del modelo de pesquero y del KCS de referencia
 - 4.4.2. Variación del factor de forma con el número de Reynolds
 - 4.4.3. Comparación con métodos empíricos tradicionales
 - 4.4.4. Influencia del tipo de casco (L/B bajo vs KCS)
 - 4.4.5. Primeras recomendaciones para adopción de k en escala real
 - 4.4.6. Conclusiones parciales
- 4.5. Generalización del efecto de la relación L/B en el factor de forma
 - 4.5.1. Motivación y observaciones previas sobre L/B en cascos de baja esbeltez
 - 4.5.2. Presentación de pesqueros con distintos L/B
 - 4.5.3. Análisis CFD y comparación de distribución de presión y resistencia viscosa
 - 4.5.4. Generalización del comportamiento observado y formulación empírica
 - 4.5.5. Implicancias para el escalado y la extrapolación de resultados
 - 4.5.6. Conclusiones parciales
- 5. **Eje 2: Propulsión — Ensayos de hélices en aguas abiertas**
 - 5.1. Metodología para el estudio de hélices en condiciones OWT y OWC
 - 5.2. Comparación de métodos de extrapolación ITTC y CFD en escala real
- 6. **Síntesis y aportes finales**
 - 6.1. Integración de resultados de resistencia y propulsión
 - 6.2. Evaluación global de los métodos combinados CFD/EFD
 - 6.3. Aportes al conocimiento sobre efectos de escala en pesqueros
 - 6.4. Implicancias para la práctica de diseño y ensayos
 - 6.5. Líneas futuras de investigación
- 7. **Conclusiones generales**
- 8. **Referencias bibliográficas**
- 9. **Apéndices**
 - 9.A. Detalles experimentales de los ensayos en el CEAN
 - 9.B. Condiciones numéricas y mallado de los casos CFD
 - 9.C. Tablas de resultados adicionales
 - 9.D. Publicaciones del autor

Capítulo 1

Introducción general

Capítulo 2

Antecedentes y estado del arte

Capítulo 3

Metodología general

Capítulo 4

Resistencia al avance — Factor de forma

Contents

4.1. Determinación experimental y numérica del factor de forma . . .	8
4.1.1. Ensayos experimentales de resistencia al avance	8
4.1.2. Ensayos computacionales de resistencia al avance	17
4.2. Análisis de sensibilidad del factor de forma	23
4.2.1. Efecto de la proa bulbo	23
4.2.2. Efecto de la popa sumergida	27
4.2.3. Efecto de la línea de fricción y posibles correcciones	34
4.2.4. Efecto de los modelos de turbulencia	36

4.1. Determinación experimental y numérica del factor de forma

4.1.1. Ensayos experimentales de resistencia al avance

4.1.1.1. Introducción general

El presente eje aborda la construcción de la curva de resistencia y el cálculo del factor de forma $(1 + k)$ a partir de ensayos experimentales de resistencia realizados en el canal del Laboratorio de Hidrodinámica Naval y Oceánica (LabHiNO). El objetivo es establecer una metodología experimental reproducible y evaluar su consistencia mediante la comparación con resultados internacionales.

Si bien el primer conjunto de ensayos correspondió al modelo pesquero **TPA**, posteriormente se realizó una campaña con el modelo de referencia **KCS**, ampliamente documentado en la literatura, con el propósito de verificar la correcta calibración del canal y validar retrospectivamente los resultados obtenidos para el pesquero.

4.1.1.2. Modelo pesquero TPA

Ensayo de resistencia al avance El modelo TPA representa un buque pesquero de baja esbeltez, construido en escala 1:20 y ensayado en tres condiciones de calado: ligero, medio y pesado. Cada ensayo se realizó siguiendo los procedimientos recomendados por la ITTC

26th ITTC Resistance Committee [2011], manteniendo libre el trimado y el hundimiento. La resistencia total se midió mediante una célula de carga Kempf & Remmers R47, con adquisición a 200 Hz y filtrado de 4 Hz.

Análisis de incertidumbre. Las principales fuentes de incertidumbre consideradas fueron la calibración del dinamómetro, la precisión del carro de remolque, la temperatura del agua y la repetibilidad de los ensayos. La combinación mediante el método de la raíz cuadrática media (RSS) arrojó incertidumbres combinadas de 5.35 %, 2.04 % y 0.83 % para números de Froude de 0.14, 0.26 y 0.37 respectivamente. Estos valores se consideran adecuados y en línea con las recomendaciones del ITTC 28th ITTC Quality Systems Group [2017]. La Tabla 4.1.1 resume las componentes más relevantes.

Tabla 4.1.1: Resumen de incertidumbre combinada en las mediciones de resistencia del modelo pesquero TPA.

Componente	$Fn = 0.14$	$Fn = 0.26$	$Fn = 0.37$
Calibración del dinamómetro	4.73 %	1.04 %	0.35 %
Repetibilidad entre réplicas	5.00 %	3.50 %	1.50 %
Velocidad de remolque	0.07 %	0.07 %	0.07 %
Temperatura del agua	0.03 %	0.03 %	0.03 %
Incetidumbre combinada (media de 4 réplicas)	5.35 %	2.04 %	0.83 %

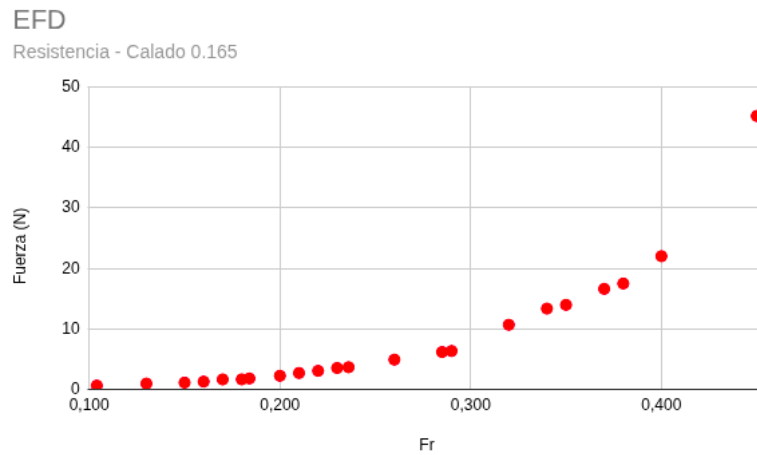


Figura 4.1.1: Resistencia al avance en función de Fr. Calado 1.

Determinación experimental del factor de forma. A partir de los resultados experimentales obtenidos para las distintas velocidades y condiciones de calado, se construyeron los diagramas del método de Prohaska, graficando $\frac{C_T}{C_F}$ frente a $\frac{F_n^4}{C_F}$ (Figura 4.1.4). Cada conjunto de puntos corresponde a un calado diferente del pesquero TPA. Según el planteo teórico de Prohaska, los puntos deberían alinearse aproximadamente sobre una recta, cuya extrapolación al origen permite obtener el valor de $(1 + k)$. Sin embargo, en los tres calados se observa una ligera curvatura en los puntos experimentales, especialmente a bajos números de Froude, lo que indica una desviación del comportamiento lineal esperado.

Una primera explicación de esta curvatura se relaciona con fenómenos de *laminarización* parcial del flujo a bajas velocidades, como se describe en Min and Kang [2010]. En dichos regímenes, el

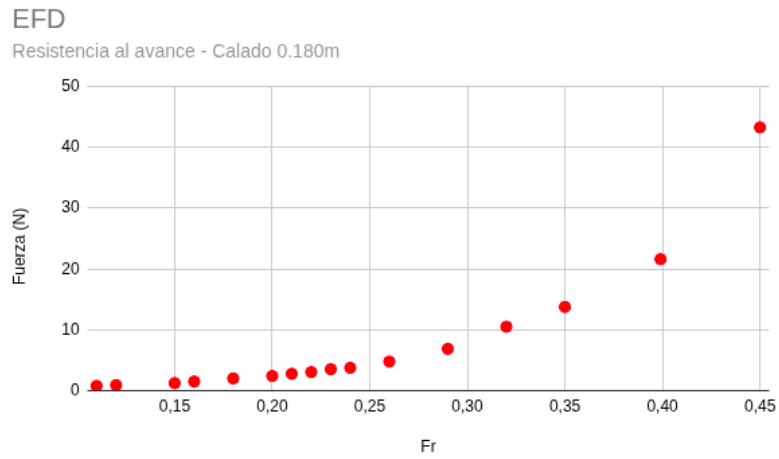


Figura 4.1.2: Resistencia al avance en función de Fr. Calado 2.

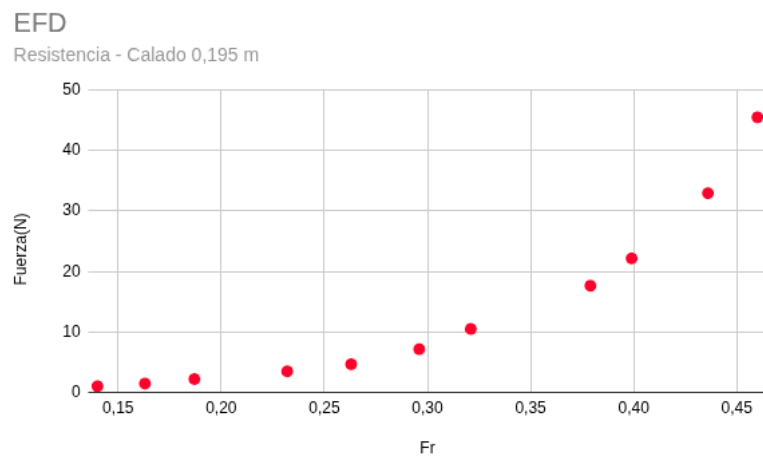


Figura 4.1.3: Resistencia al avance en función de Fr. Calado 3.

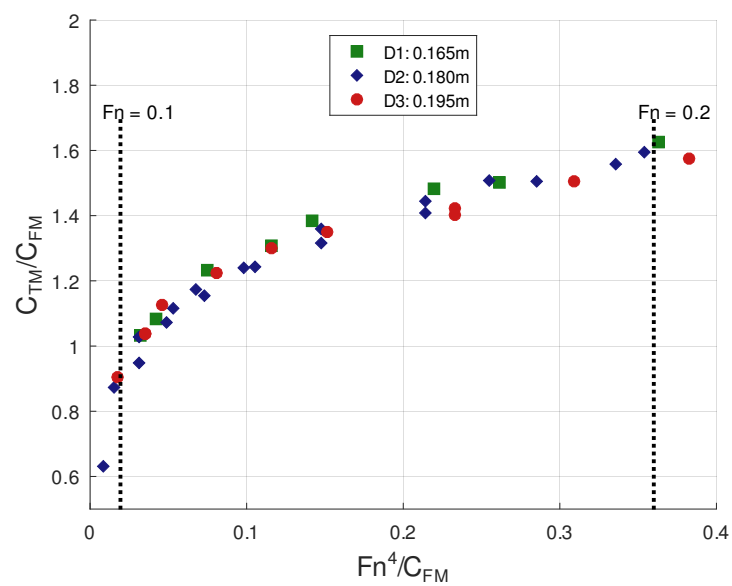


Figura 4.1.4: Diagramas del método de Prohaska para los tres calados del pesquero TPA. La desviación respecto de la linealidad teórica se acentúa a bajos números de Froude.

flujo cercano a la proa puede volverse transicional o parcialmente laminar, reduciendo temporalmente el coeficiente de fricción y alterando la pendiente esperada de la curva de Prohaska. A ello se suma la elevada sensibilidad del método frente a pequeñas incertidumbres en la medición de resistencia total, particularmente cuando el valor absoluto de la resistencia es muy bajo.

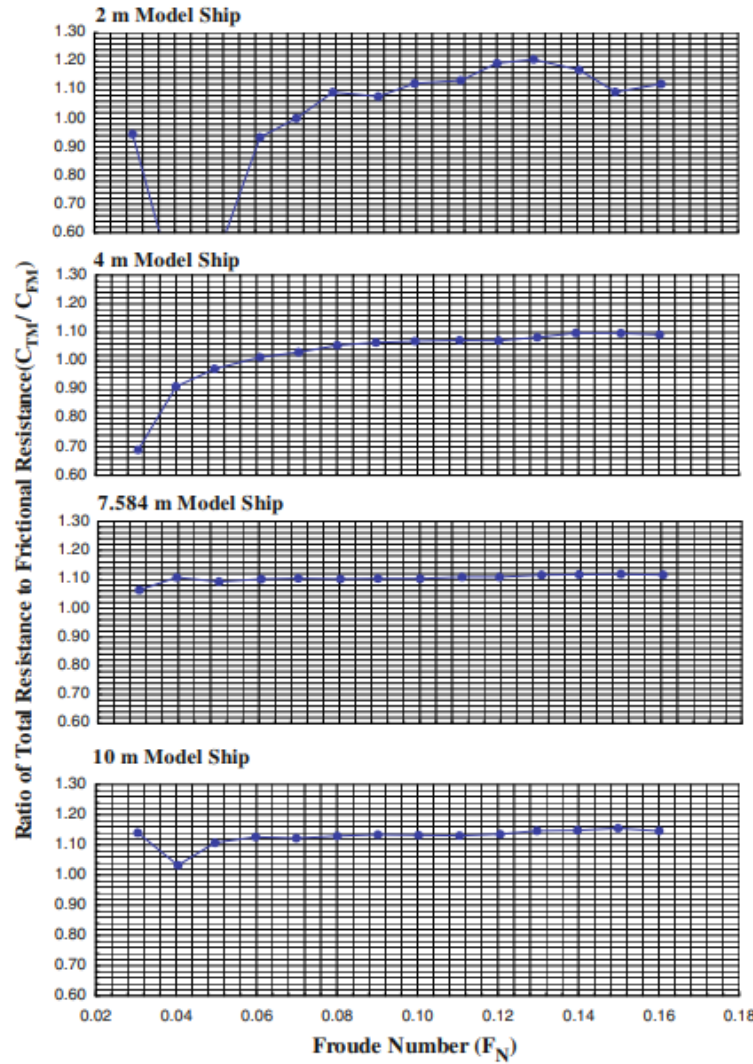


Fig. 4 Low-speed resistance test results for the 8,600-TEU container carrier

Figura 4.1.5: Ajuste lineal con ponderación mediante el método de York aplicado al pesquero TPA para la estimación de $(1 + k)$ y su incertidumbre.

Adicionalmente, la geometría del casco puede introducir efectos no lineales. Los cascos modernos con proas bulbo pueden presentar una joroba pronunciada en la curva de resistencia a bajas velocidades, lo que rompe la suposición de linealidad del método de Prohaska. Korkmaz *et al.* (2020) documentaron dos modelos casi idénticos que se comportaron de forma diferente: uno presentó una marcada curvatura ascendente en la gráfica de C_T/C_F frente a F_n (en el rango $0,1 < F_n < 0,2$), mientras que el otro mostró una tendencia mucho más lineal, como se muestra en la Figura 4.1.6. En el primer caso, el bulbo generó un sistema de ondas cortas que no interfería constructivamente con el tren de ondas principal, aumentando la resistencia por olas incluso a bajas velocidades. Este efecto se intensificó al ensayar el modelo con menor calado (condición de lastre), evidenciando que un bulbo próximo a la superficie libre puede inducir una curvatura significativa a bajos números de Froude.

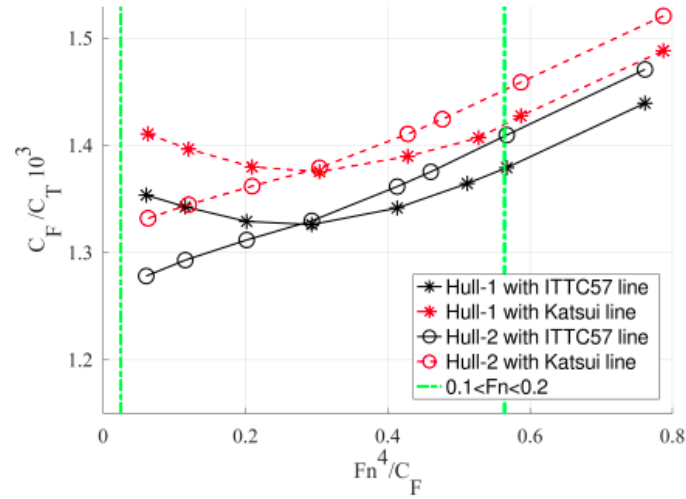


Figure 1: Example of Prohaska plot in design loading condition

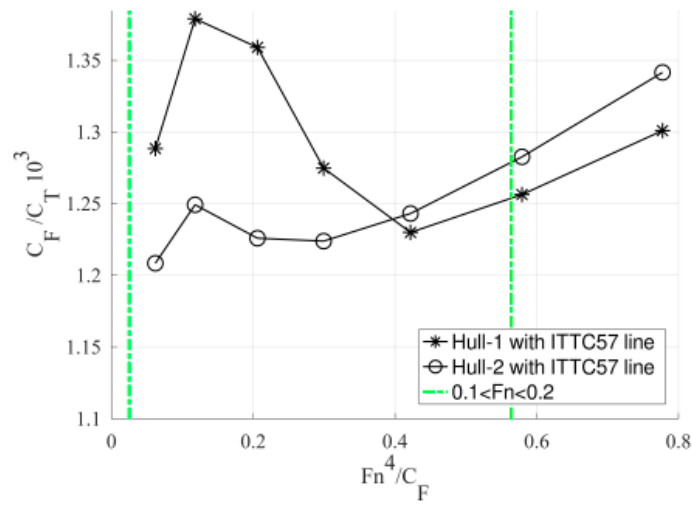


Figure 2: Example of Prohaska plot in design ballast condition

Figura 4.1.6: Efecto de una proa bulbo cercana a la superficie libre sobre la determinación del factor de forma.

Otra fuente de desviación proviene de fenómenos viscosos asociados a la separación del flujo. Cualquier aparición de separación o desprendimiento de vórtices a baja velocidad contradice el supuesto fundamental del método, que presupone un flujo adherido en la condición de referencia. Los cascos con formas llenas pueden presentar pequeñas zonas de separación en la popa o bajo el espejo, especialmente cuando existen apéndices. Las observaciones originales de Prohaska sobre curvas convexas en buques de doble hélice responden a este tipo de efectos: los soportes, ejes o popas voluminosas generaban una resistencia adicional por presión (resistencia por vórtices) incluso a bajos Fn , resultando en valores de C_T superiores a los esperados por fricción pura.

De manera similar, una popa espejo parcialmente sumergida puede inducir separación en la estela a escala modelo, fenómeno que no necesariamente se reproduce a escala real debido a diferencias en el número de Reynolds. Estos efectos, esencialmente viscosos, se traducen en un “abultamiento” en la curva de Prohaska por la aparición de un componente adicional de resistencia de forma. Prohaska (1966) [Prohaska, 1966] advirtió que su método no debía aplicarse de forma automática cuando existe separación de flujo, señalando la dificultad de detectar estos fenómenos (por ejemplo, el desprendimiento en popas espejo o zonas de spray separadas en bulbos apenas aflorantes). Estudios más recientes de CFD [Korkmaz et al., 2021] confirman que separaciones leves pueden provocar una disminución aparente del factor de forma al aumentar el número de Reynolds, dado que el flujo tiende a re-adherirse progresivamente a mayor velocidad.

Por otra parte, incluso si el flujo fuese ideal, el método analítico puede introducir curvaturas propias. El método de Prohaska se basa en sustraer la resistencia por fricción estimada mediante la línea de correlación ITTC-1957 para aislar la resistencia residual. Si la línea de fricción no reproduce exactamente la fricción real del modelo —particularmente a bajos Re —, la relación C_T/C_F frente a Fn puede inclinarse o curvarse. Varios autores han identificado la ITTC-57 como una de las causas de la aparente dependencia con la velocidad del factor de forma. La pendiente fija de dicha correlación (disminución logarítmica del coeficiente de fricción) resulta demasiado pronunciada en el rango de Reynolds característico de los ensayos, haciendo que el C_F calculado disminuya más rápido que el real. Esto genera una curvatura convexa hacia arriba (valores crecientes de C_T/C_F a medida que aumenta Fn), que desaparece al utilizar líneas de fricción numéricas derivadas de CFD para placas planas. En consecuencia, algunas “jorobas” o curvaturas no reflejan el comportamiento físico del modelo, sino un artefacto analítico del método.

Adicionalmente, la propia formulación de Prohaska incorpora una simplificación al asumir que la resistencia por olas varía como $\sim Fn^4$. Si la resistencia por olas real difiere de esta ley —por ejemplo, por la presencia de un sistema secundario de ondas—, los puntos experimentales se apartan de la linealidad esperada.

Dado que el análisis aplicado al pesquero TPA mostró cierta sensibilidad a los puntos considerados en la regresión lineal, se evaluaron distintos rangos de Froude para determinar un intervalo robusto. Las regresiones sucesivas realizadas (Figura 4.1.7) demostraron que al eliminar los puntos de $Fn < 0,15$, el valor de $(1+k)$ se estabiliza, confirmando que el rango óptimo de aplicación del método se ubica entre $0,15 < Fn < 0,20$, donde el flujo permanece en mayor medida turbulento y la componente por olas aún es despreciable.

Finalmente, para cuantificar la incertidumbre asociada al ajuste lineal, se aplicó el *método de York*, que considera errores en ambos ejes y proporciona intervalos de confianza más realistas para $(1+k)$. La Figura 4.1.8 ilustra un ejemplo del ajuste ponderado obtenido. (desarrollar método de York en esta sección? hablar de la alta incertidumbre encontrada?)

En síntesis, la desviación respecto de la recta teórica del método de Prohaska puede originarse en diversas causas:

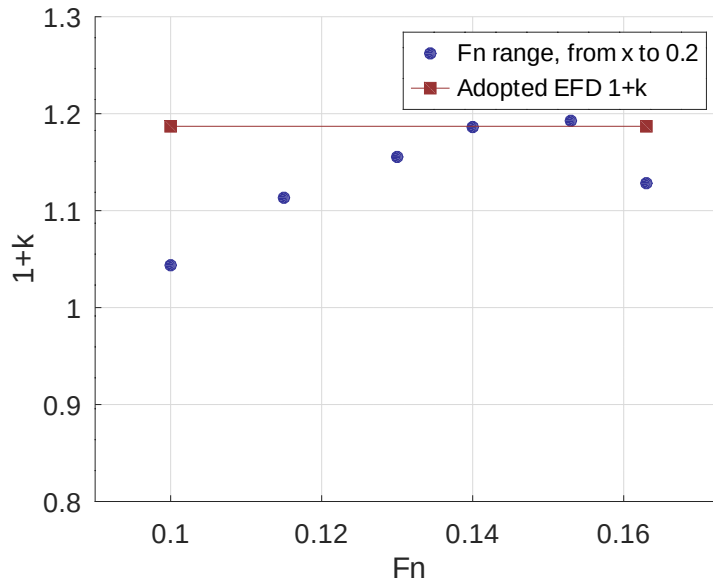


Figura 4.1.7: Variación del factor de forma experimental ($1+k$) para el pesquero TPA en función del rango de Froude utilizado en el ajuste de Prohaska.

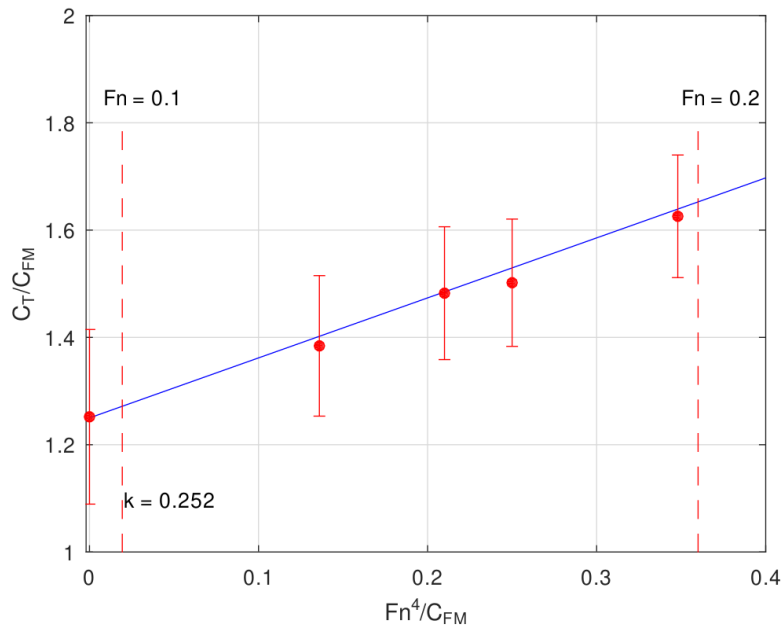


Figura 4.1.8: Ajuste lineal con ponderación mediante el método de York aplicado al pesquero TPA para la estimación de $(1+k)$ y su incertidumbre.

- Laminarización parcial del flujo o transición temprana a bajos F_n .
- Influencia de la proa bulbo y generación de sistemas de olas cortas.
- Separación de flujo y desprendimiento de vórtices en popas llenas, popas espejo sumergidas o cascos con apéndices.
- Sesgo asociado a la línea de correlación ITTC-1957 utilizada para el cálculo de C_F .
- Aproximación funcional de la resistencia por olas como $\sim F_n^4$.
- Incertidumbres experimentales en la medición de resistencia total.

En las secciones XX XX XX se presenta el impacto de la proa bulbo, la popa espejo sumergida y la elección de la línea de correlación en la determinación del factor de forma.

4.1.1.3. Modelo de referencia KCS

Con el objetivo de verificar la linealidad del sistema de medición y la calibración general del canal, se realizó una segunda campaña experimental utilizando el modelo KCS (escala 1:79). Este buque de referencia ha sido ampliamente ensayado por diversos laboratorios internacionales (KRISO, MARIN, SSPA, Hyundai), lo que permite una comparación directa de resultados.

El factor de forma experimental se determinó nuevamente mediante el método de Prohaska, siguiendo el mismo procedimiento de ajuste aplicado al modelo pesquero TPA. En la Figura 4.1.9 se muestra el diagrama de Prohaska obtenido para el KCS, donde se aprecia una buena linealidad de los puntos experimentales en el rango de bajas velocidades.

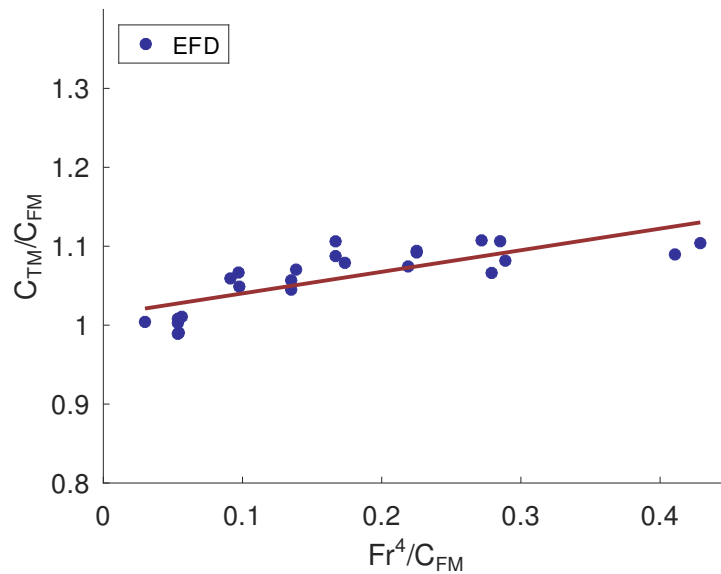


Figura 4.1.9: Determinación experimental del factor de forma $(1 + k)$ para el modelo KCS mediante el método de Prohaska.

Posteriormente se analizó la sensibilidad del resultado al rango de Froude considerado en el ajuste. La Figura 4.1.10 muestra la evolución del valor de $(1 + k)$ para distintos intervalos de Froude, observándose una estabilización clara del resultado para $0,13 < F_n < 0,20$. El valor final obtenido fue $(1 + k) = 1,06$, en excelente concordancia con los datos de referencia.

Finalmente, en la Figura 4.1.11 se comparan los resultados del LabHiNO con los obtenidos por distintos laboratorios internacionales, evidenciando que el canal reproduce con precisión las tendencias globales del factor de forma en función del número de Reynolds.

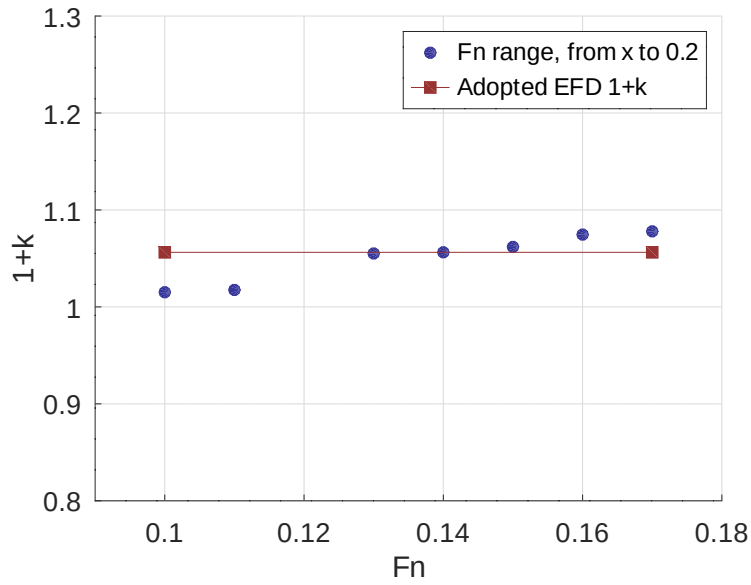


Figura 4.1.10: Variación del factor de forma $(1 + k)$ para el modelo KCS en función del rango de Froude considerado en el ajuste de Prohaska.

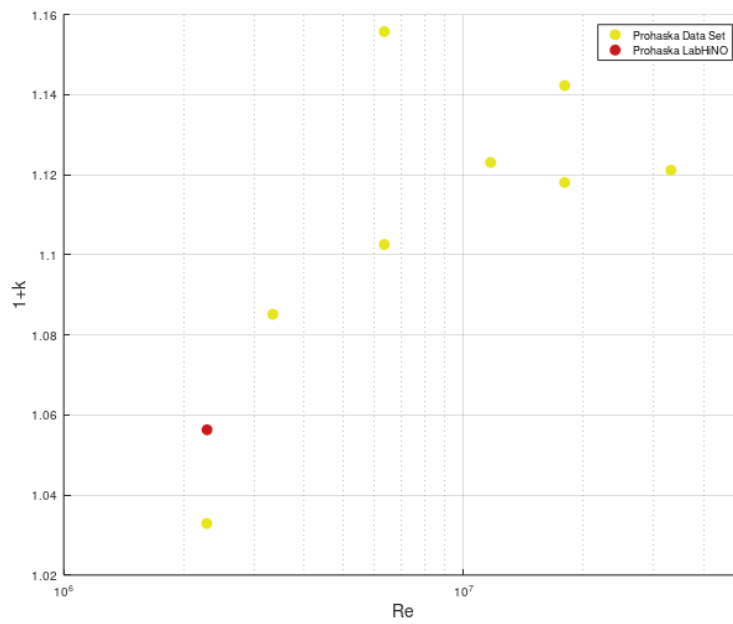


Figura 4.1.11: Comparación del factor de forma $(1 + k)$ del KCS obtenido en el LabHiNO con resultados internacionales.

4.1.2. Ensayos computacionales de resistencia al avance

En esta sección se repetirán los ensayos realizados en el canal por simulaciones. Esto permitirá discriminar según su origen las distintas componentes de la resistencia, sin recurrir a modelos como el propuesto por Hughes.

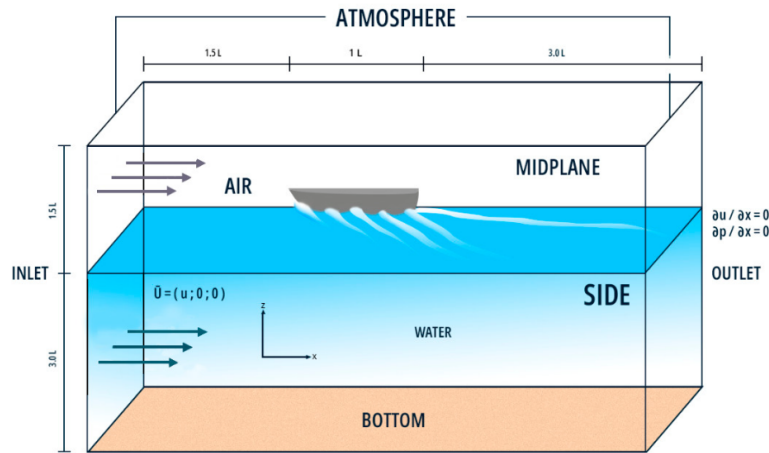


Figura 4.1.12: Dominio computacional para ensayo de resistencia al avance

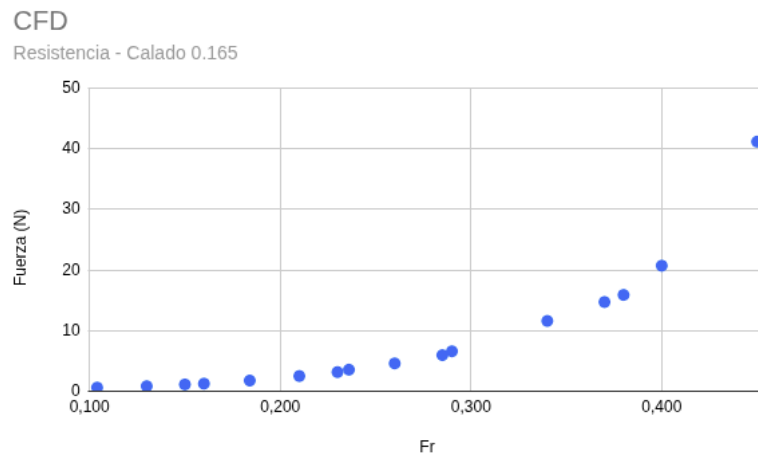


Figura 4.1.13: Resistencia al avance en función de Fr. Calado 1.

Determinación numérica del factor de forma. Para la determinación computacional del factor de forma se implementaron dos métodos. El primero fue repetir lo propuesto por Prohaska para los tres calados con el dominio presentado en la Figura 4.1.12, lo que permite una comparación directa con el ensayo experimental. Sería lógico esperar el mismo problema a bajas velocidades, pero como se muestra en las Figuras XX a XX, a bajas velocidades las curvas experimentales y numéricas se separan.

Una posible razón para esta diferencia a bajas velocidades es el modelado de la turbulencia en los ensayos CFD estando en zona de transición, ya que se está utilizando el modelo k-omegaSST que asume que el flujo es turbulento fuera de la pared. Otra razón puede ser la alta incertidumbre de las mediciones experimentales, que aumenta notablemente a bajas velocidades, como fue presentado en Sección XX.

Una segunda forma de estudiar el factor de forma consiste en limitar el dominio presentado en la Figura 4.1.12 hasta la línea de calado. En el análisis del factor de forma $(1 + k)$, es

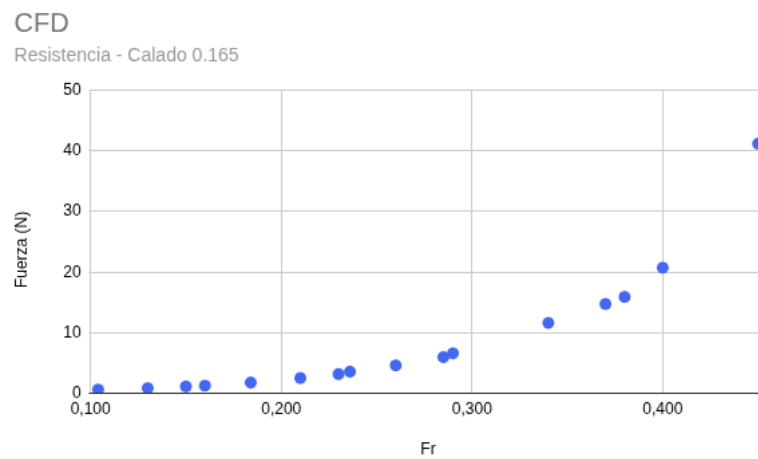


Figura 4.1.14: Resistencia al avance en función de Fr. Calado 2.

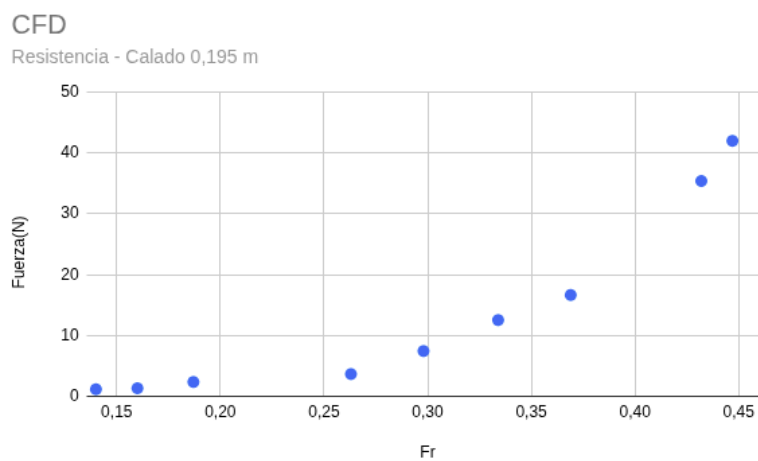


Figura 4.1.15: Resistencia al avance en función de Fr. Calado 3.

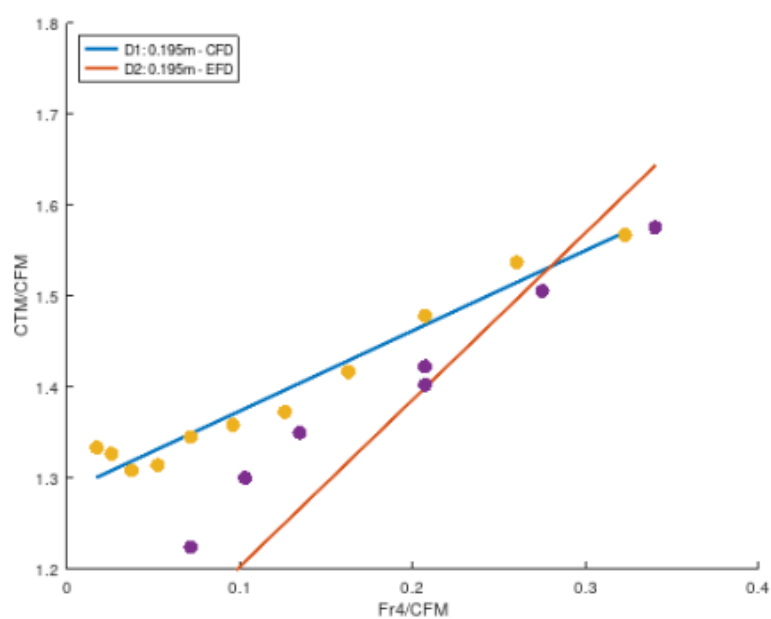


Figura 4.1.16: Resistencia al avance en función de Fr. Calado 1.

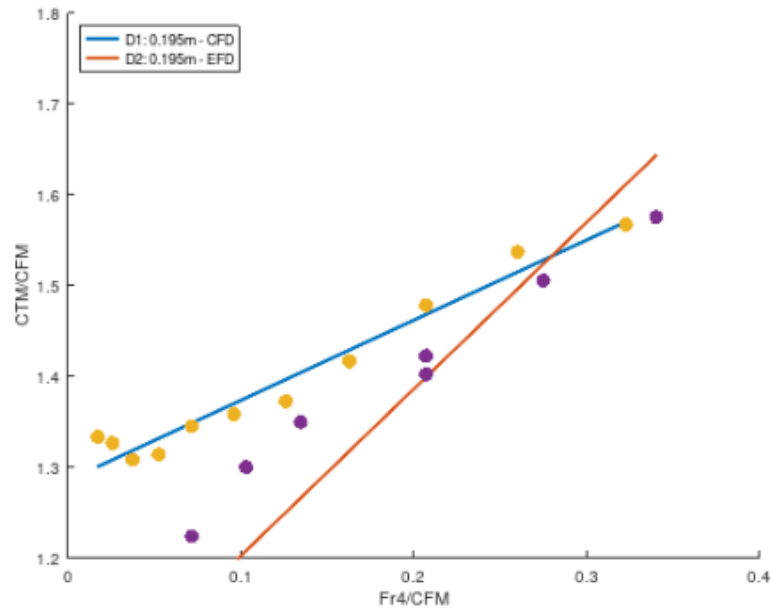


Figura 4.1.17: Resistencia al avance en función de Fr. Calado 2.

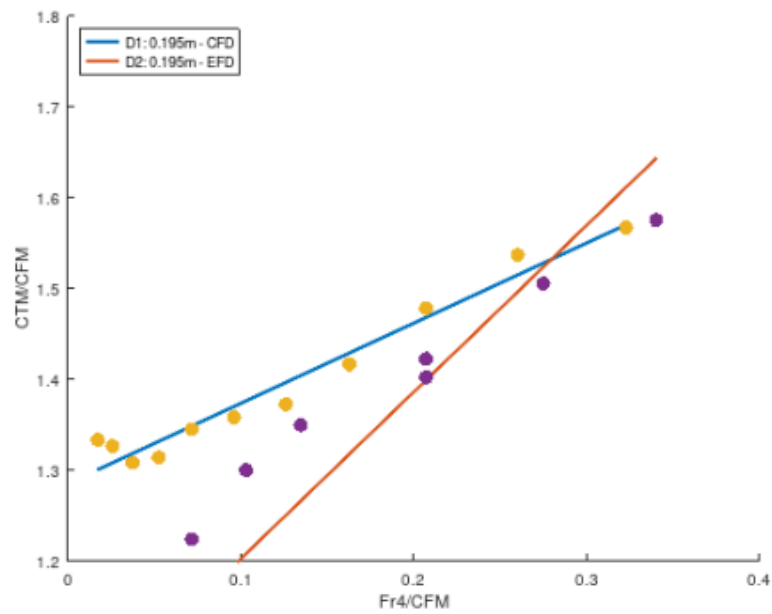


Figura 4.1.18: Resistencia al avance en función de Fr. Calado 3.

posible eliminar la fase de aire y considerar un modelo de *doble cuerpo* al tratar la resistencia viscosa de un casco totalmente sumergido. Este enfoque reemplaza la superficie libre por un plano de simetría, de modo que la resistencia por formación de olas se anula y sólo permanecen los efectos de fricción y presión viscosa sobre el casco. Según [Dogrul et al. \[2020\]](#), “for double body approach, where the free-surface is replaced by a symmetry plane, the wave resistance was assumed to be zero because the symmetrical double body is deeply submerged”.

Desde el punto de vista numérico, eliminar la fase de aire simplifica el modelo y reduce el costo computacional, evitando la necesidad de resolver la interacción aire-agua. Korkmaz et al. ? explican que las simulaciones de doble cuerpo permiten obtener directamente los coeficientes de fricción y presión viscosa omitiendo el modelado de la superficie libre, hélices o rugosidad. De esta forma, el método permite aislar la contribución viscosa pura del casco, que es precisamente la magnitud que el factor de forma busca representar.

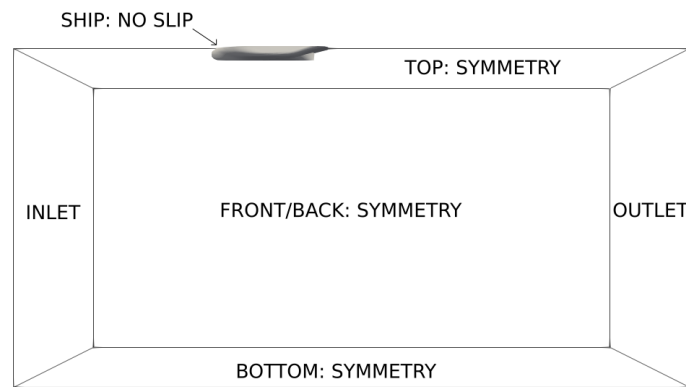


Figura 4.1.19: Dominio reducido para simulación sin superficie libre.

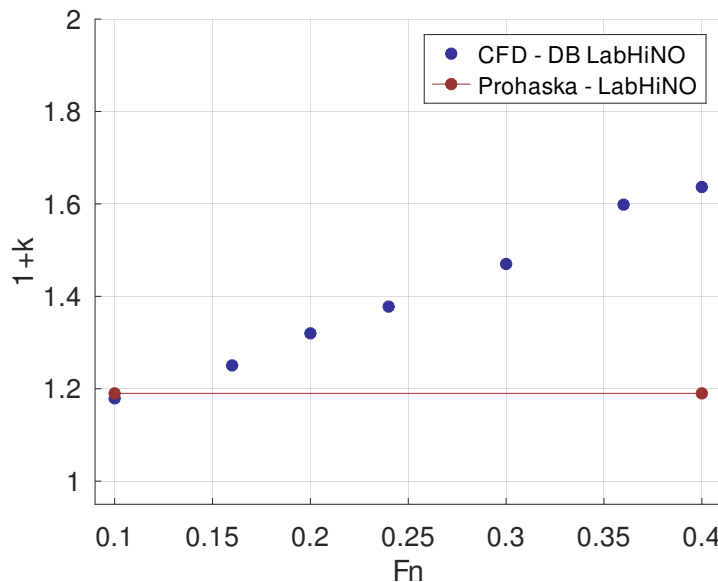


Figura 4.1.20: Dominio reducido para simulación sin superficie libre.

Extensión de escalas Con el fin de resaltar el comportamiento distintivo de $1+k$ en función de Rn que se ha encontrado para el buque pesquero, en esta subsección se compara dicho

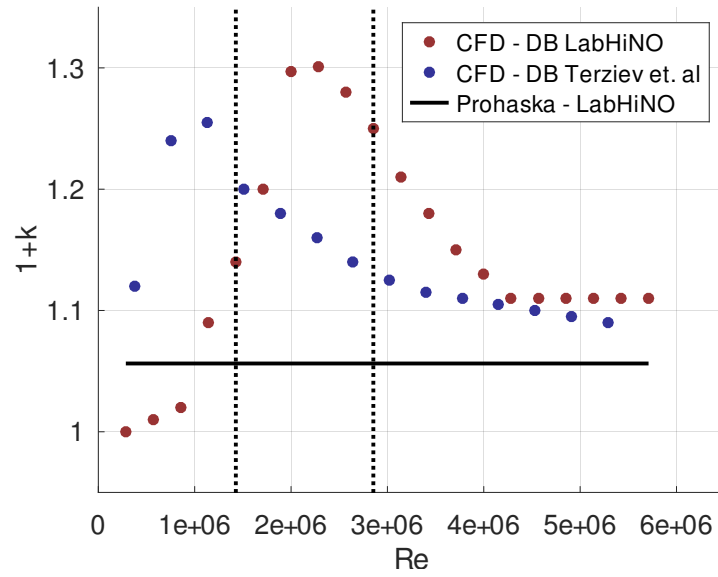


Figura 4.1.21: Numerical $1+k$ vs Re for the KCS 1:79 and 1:75 of Terziev et al. [Terziev et al. \[2021\]](#).

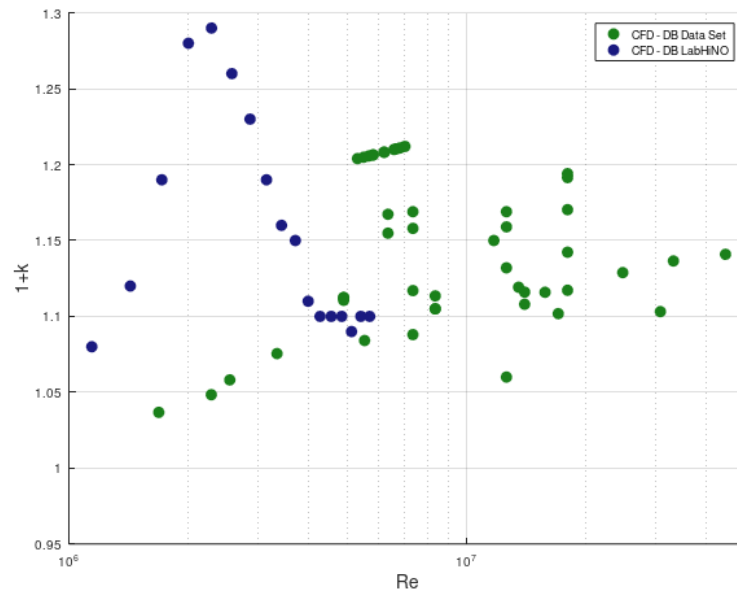


Figura 4.1.22: $1+k$ vs Re for the KCS. Numerical (CFD DB) results from present work and from Terziev et al. Data set [\[Terziev et al., 2020\]](#).

comportamiento con el correspondiente al KCS. En primer lugar, con el propósito de una mayor claridad analítica, los resultados presentados en las Figuras 4.1.21 y 4.1.20 se reúnen en la Figura 4.1.23.

La Figura ?? muestra los valores de $1 + k$ frente a Rn obtenidos mediante CFD *double body* (DB) para el KCS a escala 1:79, el KCS a escala 1:75 de Terziev et al. Terziev et al. [2021] y el buque pesquero en escala modelo (1:20). El gráfico incluye además los valores experimentales (EFD) de $1 + k$ determinados mediante el método de Prohaska en el presente trabajo (para el KCS a escala 1:79 y para el pesquero).

Es evidente que, dentro del rango de velocidades del modelo considerado, el pesquero no alcanza un valor asintótico de $1 + k$, a diferencia de lo observado en el KCS. Por consiguiente, y en contraste con el comportamiento mostrado por el KCS, el valor experimental de $1 + k$ del pesquero se desvía progresivamente del valor calculado mediante CFD DB a medida que aumenta la velocidad del modelo.

Resulta destacable que, incluso considerando la mayor velocidad del modelo, el pesquero no alcanza valores de Rn comparables a aquellos que produjeron la estabilización del valor de $1 + k$ en el caso del KCS (Rn entre 4×10^6 y 5×10^6).

Para comprender mejor el comportamiento de $1 + k$ en función de Rn en el caso del pesquero, se realizaron cálculos CFD DB de $1 + k$ para diferentes escalas de modelo, con el fin de abarcar un rango más amplio de Rn . Se evaluaron la escala 1:20 y tres escalas adicionales, 1:10, 1:5 y 1:1, con el propósito de analizar la influencia de la escala en esta investigación.

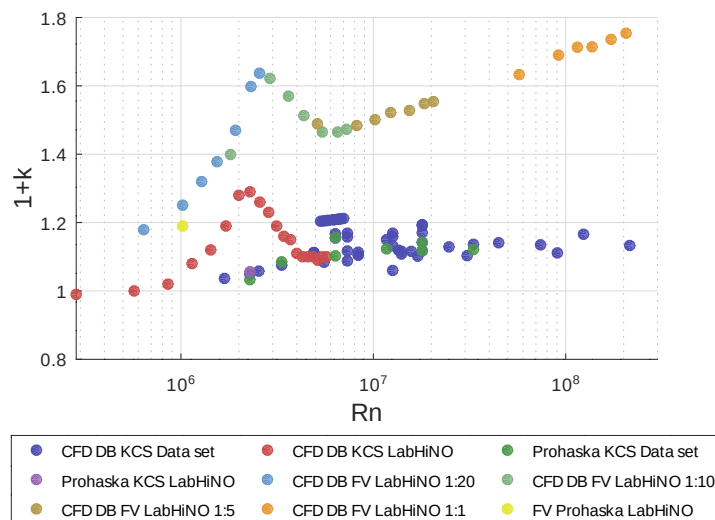


Figura 4.1.23: $1 + k$ vs Rn for the KCS and the fishing vessel (FV). KCS numerical (CFD DB) and experimental results (EFD) from present work and from Terziev et al. Data set Terziev et al. [2020]. Fishing vessel numerical (CFD DB, considering different scales) and experimental results (EFD) from present work. Logarithmic scale.

La Figura ?? ilustra nuestros resultados de $1 + k$ (CFD DB y EFD) junto con los resultados recopilados de la literatura existente para el KCS, así como nuestros resultados de $1 + k$ (CFD, considerando diferentes escalas, y EFD) para el buque pesquero.

En la Figura ?? se observa que nuestro modelo CFD DB presenta, para ambos buques estudiados, un pico aproximadamente en el mismo rango de Rn . Este pico podría estar directamente asociado con la modelización de la transición.

Por otro lado, se observa que, si bien la variación de $1 + k$ con Rn disminuye para valores altos de Rn en ambos buques, el pesquero no alcanza un valor asintótico tan claramente definido como el KCS.

El impacto de Rn sobre el valor de $1 + k$ es considerablemente más pronunciado en el buque pesquero que en el KCS. A modo ilustrativo, la diferencia entre el valor de $1 + k$ a bajo Rn y a alto Rn es aproximadamente del 40 % para el pesquero, mientras que para el KCS es cercana al 8 %. Además, el valor final de $1 + k$ del pesquero resulta casi un 50 % superior al del KCS.

4.2. Análisis de sensibilidad del factor de forma

4.2.1. Efecto de la proa bulbo

La incorporación de una proa bulbo en cascos pesqueros suele tener dos objetivos. Por un lado, aumentar el desplazamiento del casco, siendo esta una de las únicas variables disponibles dadas las limitaciones de eslora establecidas por las reglamentaciones nacionales. Por otro lado, busca reducir la resistencia por formación de olas en el rango de velocidades de servicio, mediante la generación de un sistema de ondas que interfiera destructivamente con el tren de ondas producido por el casco principal. En el modelo TPA analizado, se evaluaron las configuraciones con y sin bulbo para dos calados distintos, $T = 0,165$ m y $T = 0,195$ m, a fin de cuantificar su efecto sobre las distintas componentes de la resistencia y sobre el factor de forma.

Comparación de resistencias. Las Figuras 4.2.1 a 4.2.6 presentan las curvas de resistencia total (C_T), viscosa (C_V) y por olas (C_W) en función del número de Froude. Para el calado de 0,165 m se observa que la configuración con bulbo reduce la resistencia total a partir de $Fr \approx 0,25$, coincidiendo con la velocidad de diseño del bulbo. A menores velocidades, las curvas son prácticamente coincidentes, lo que confirma que el efecto del bulbo es neutro o incluso ligeramente adverso fuera de su rango óptimo. En cambio, para el calado de 0,195 m no se aprecia una mejora neta: la disminución de C_W aportada por el bulbo se ve compensada por un incremento de C_V , probablemente asociado al aumento de la superficie mojada efectiva y a la mayor separación entre el bulbo y la superficie libre. Este último aspecto altera la interacción entre las ondas generadas por el bulbo y las del casco, reduciendo la interferencia destructiva que justifica su función.

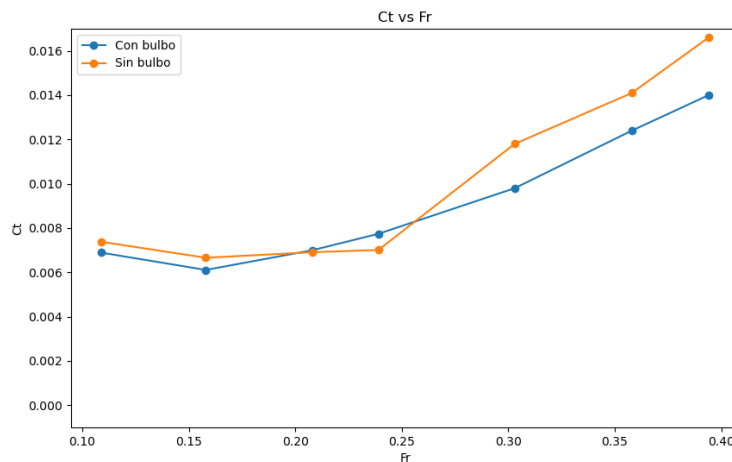


Figura 4.2.1: Comparación de resistencia total entre TPA con y sin bulbo ($T = 0,165$ m).

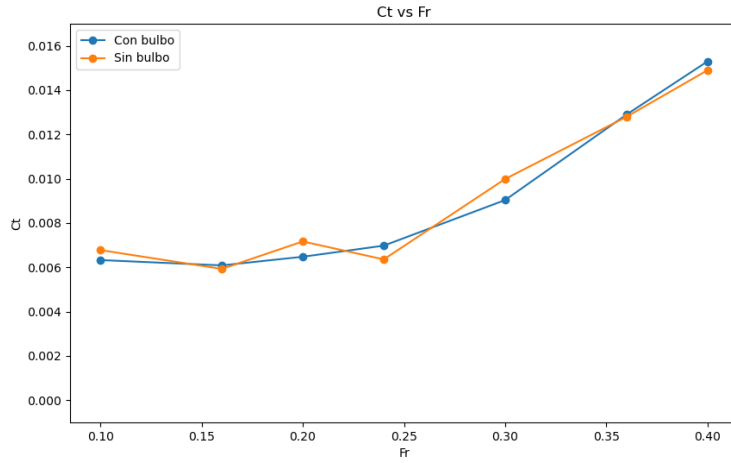


Figura 4.2.2: Comparación de resistencia total entre TPA con y sin bulbo ($T = 0,195$ m).

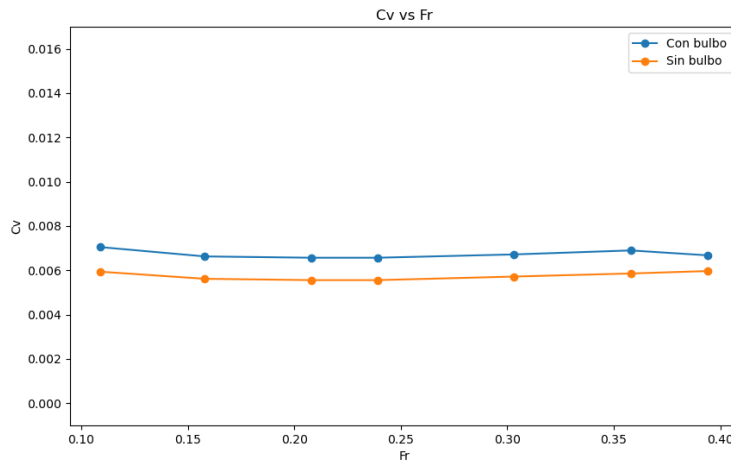


Figura 4.2.3: Comparación de resistencia viscosa entre TPA con y sin bulbo ($T = 0,165$ m).

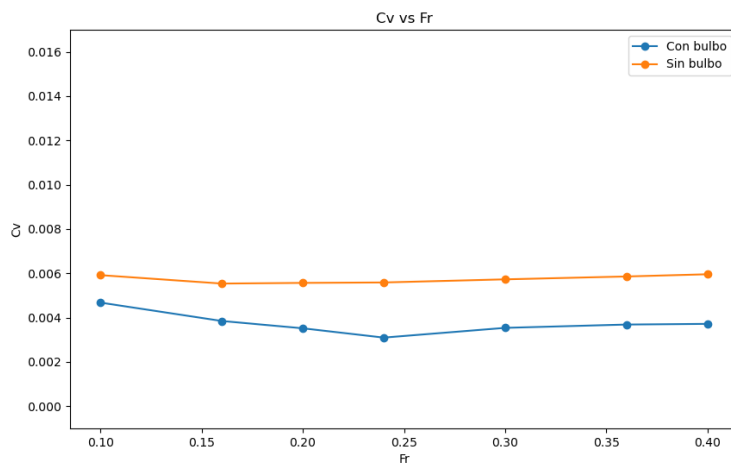


Figura 4.2.4: Comparación de resistencia viscosa entre TPA con y sin bulbo ($T = 0,195$ m).

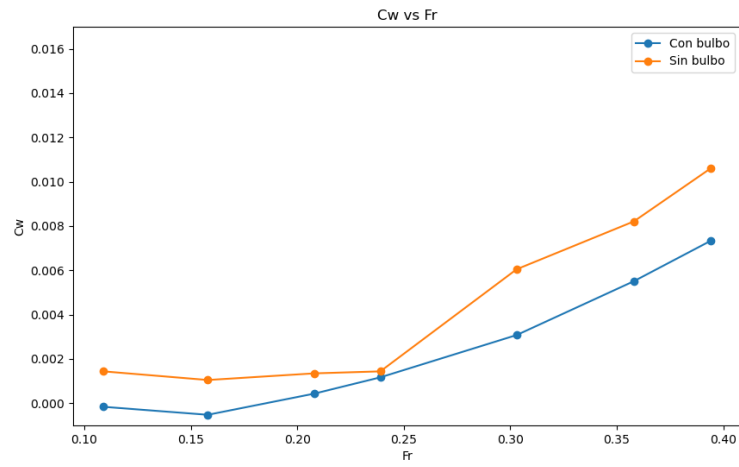


Figura 4.2.5: Comparación de resistencia por olas entre TPA con y sin bulbo ($T = 0,165$ m).

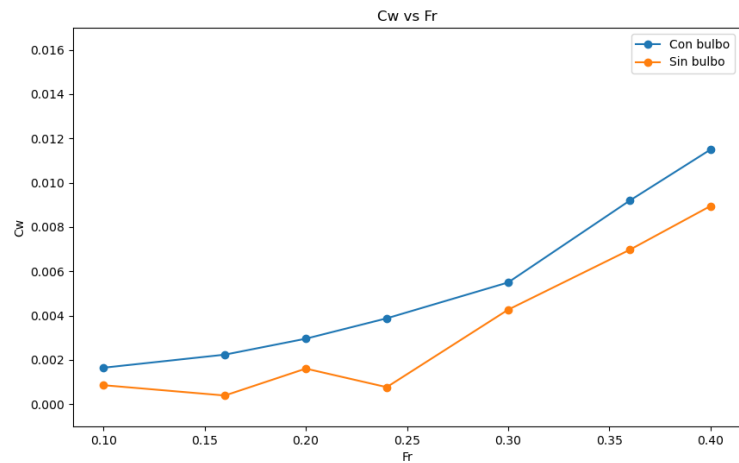


Figura 4.2.6: Comparación de resistencia por olas entre TPA con y sin bulbo ($T = 0,195$ m).

Efecto sobre el factor de forma. Una posible preocupación al aplicar la metodología doble cuerpo (DB) al casco con bulbo era la validez de la hipótesis de simetría con respecto al plano de crujía, ya que el bulbo se encuentra próximo a la superficie libre y su efecto hidrodinámico podría no reflejarse de manera simétrica en un dominio semiespacial. Sin embargo, la comparación de los resultados de $(1+k)$ entre las configuraciones con y sin bulbo (Figuras 4.2.7 y 4.2.8) muestra que ambos casos presentan la misma tendencia con la velocidad: el bulbo incrementa los valores absolutos del factor de forma, pero no modifica la pendiente de crecimiento con el número de Froude. Esto indica que su efecto es esencialmente global, asociado a una redistribución de las presiones viscosas y no a un cambio en la dependencia del flujo con la velocidad.

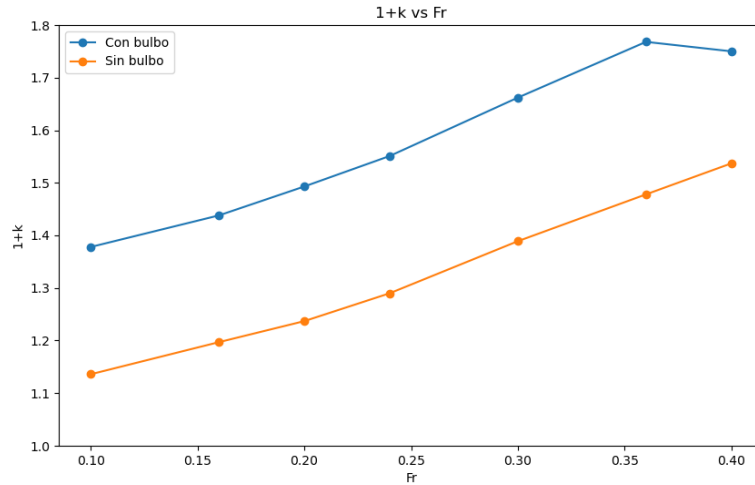


Figura 4.2.7: Comparación del factor de forma $(1+k)$ entre TPA con y sin bulbo ($T = 0,165$ m).

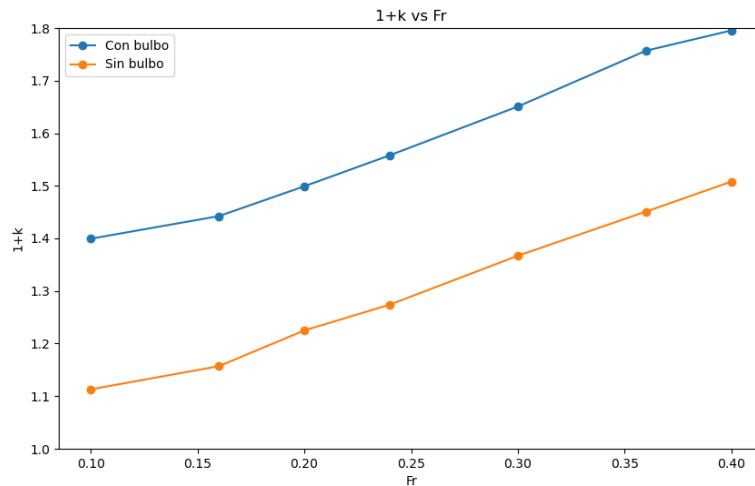


Figura 4.2.8: Comparación del factor de forma $(1+k)$ entre TPA con y sin bulbo ($T = 0,195$ m).

En síntesis, el bulbo incrementa el factor de forma y la resistencia viscosa, pero a la vez reduce la resistencia por olas dentro del rango de diseño. A calados reducidos, este balance resulta favorable para la resistencia total, mientras que a mayor calado el beneficio desaparece. Los resultados confirman que el método DB sigue siendo aplicable incluso en cascos con bulbo cercano a la superficie libre, siempre que se mantenga la coherencia de las condiciones de contorno y se analice la tendencia completa de $(1+k)$ con el número de Froude.

4.2.2. Efecto de la popa sumergida

El estudio de [Korkmaz et al. \[2022\]](#) analiza la influencia del flujo con *popa mojada* (*wetted-transom flow*) sobre la predicción de la resistencia total y la extrapolación ITTC-78. Cuando el espejo de popa se encuentra sustancialmente sumergido —ya sea por operar a baja velocidad o por calados elevados— se forma una **zona de recirculación** detrás del espejo, análoga al flujo que ocurre sobre un *backward-facing step*. En este régimen, la presión en la arista del espejo no alcanza el valor atmosférico, el flujo se separa y se genera una región de baja presión con un vórtice persistente aguas abajo.

Definiciones geométricas y parámetros característicos Para describir el grado de inmersión del espejo, [Korkmaz et al. \[2022\]](#) definió una serie de parámetros adimensionales (Fig. 4.2.9), los cuales se expresan mediante las siguientes relaciones:

$$F_{r,tr} = \frac{V}{\sqrt{g T_{tr}}} \quad (4.2.1)$$

$$tr_{\text{ratio}} = \frac{A_{tr}}{A_{\text{máx}}} \quad (4.2.2)$$

$$tr_{\text{fullness}} = \frac{A_{tr}}{2 y_{tr} T_{tr}} \quad (4.2.3)$$

donde:

- A_{tr} es el área del espejo sumergido,
- $A_{\text{máx}}$ es el área máxima de la sección transversal,
- y_{tr} es la mitad de la manga en la intersección del espejo con la superficie libre,
- T_{tr} es la inmersión efectiva del borde inferior del espejo,
- T el calado total del buque, y
- V la velocidad correspondiente a la condición de análisis.

El número de Froude del transom $F_{r,tr}$ representa una medida del grado de “seco o mojado” del espejo: valores bajos indican flujo recirculante (popa mojada), mientras que valores altos ($F_{r,tr} > 3$) corresponden a popas secas o parcialmente mojadas.

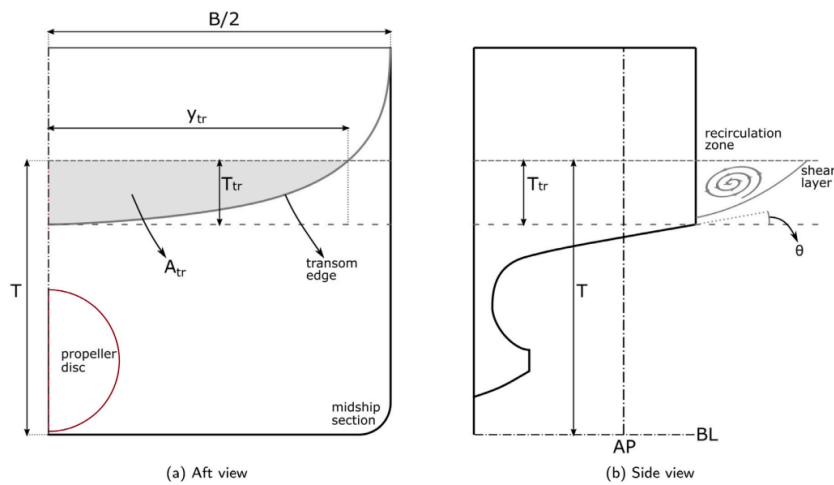


Figura 4.2.9: Esquema de los parámetros geométricos de popa sumergida, adaptado de [Korkmaz et al. \[2022\]](#).

Desarrollo del método 2- k El método denominado *two-form-factor* o 2- k fue propuesto por Korkmaz et al. [2022] para corregir el déficit de resistencia viscosa generado por la recirculación en popas sumergidas. El procedimiento parte de la descomposición clásica de la resistencia viscosa total:

$$C_V = (1 + k) C_F \quad (4.2.4)$$

donde C_F es el coeficiente de fricción y $(1 + k)$ el factor de forma convencional. En el caso de popas mojadas, el término k se descompone en dos componentes:

$$k_S = k_M + k_{tr} \quad (4.2.5)$$

siendo k_M el factor de forma obtenido para el modelo (por método de Prohaska o CFD doble cuerpo), y k_{tr} un incremento asociado al flujo recirculante detrás del espejo, denominado *transom form factor*. Este último se expresa como:

$$k_{tr} \simeq \frac{C_{tr,S}}{C_{F,S}} \quad (4.2.6)$$

donde $C_{tr,S}$ representa la contribución viscosa adicional debida al vórtice de recirculación, y $C_{F,S}$ el coeficiente de fricción a escala real.

El valor de k_{tr} puede estimarse empíricamente mediante correlaciones con parámetros geométricos del espejo (secciones 6.3 y 7 de Korkmaz et al. [2022]) o mediante CFD comparativo entre modelo y escala real:

$$k_{tr} = k_S - k_M \quad (4.2.7)$$

De acuerdo con los resultados del autor, el método y las correcciones asociadas deben aplicarse sólo cuando el espejo se encuentra **considerablemente sumergido**, típicamente para $tr_{ratio} > 0,025$ o $F_{r,tr} < 3,2$. Para transoms poco sumergidos o parcialmente secos, el uso del método 2- k no resulta necesario.

Cálculo de parámetros para el pesquero TPA En el caso del presente pesquero, la geometría de la popa presenta cierta inmersión, pero el grado de submergencia no alcanza los valores que justificarían una corrección significativa. Los parámetros característicos calculados para tres condiciones representativas se resumen en la Tabla 4.2.1.

Los valores obtenidos muestran que el número de Froude del transom ($F_{r,tr}$) se mantiene por debajo del umbral de 3,2 establecido por Korkmaz et al. [2022] para la transición hacia un régimen parcialmente mojado o seco. Por lo tanto, el espejo de popa del pesquero TPA permanece completamente mojado en todas las condiciones analizadas. En consecuencia, el flujo recirculante observado es coherente con un régimen de *wetted-transom* estable, y **no corresponde aplicar la corrección del método 2- k** , ya que dicha corrección está destinada a compensar los déficits de resistencia en popas parcialmente mojadas o secas. No obstante, se conserva el análisis comparativo entre simulaciones de cuerpo doble y con superficie libre para verificar la consistencia del patrón de recirculación entre escalas.

Tabla 4.2.1: Parámetros de popa sumergida y k_{tr} para el pesquero TPA

	Cond. 1	Cond. 2	Cond. 3
Fr	0	0,16	0,30
A_{tr}	0,00222	0,00330	0,00596
$A_{\text{máx}}$	0,04	0,04	0,04
y_{tr}	0,198	0,206	0,21875
T_{tr}	0,0164	0,0215	0,034
T	0,195	0,195	0,195
tr_{ratio}	0,056	0,080	0,149
tr_{fullness}	0,342	0,370	0,401
$F_{r,tr}$	0,000	1,40	2,084
$k_{tr,TPA}$	0,0251	0,052	0,141

Análisis comparativo de flujo De acuerdo con el criterio propuesto por [Korkmaz et al. \[2022\]](#), el método $2-k$ y las correcciones empíricas asociadas sólo resultan necesarias cuando la popa se encuentra **considerablemente sumergida** y la recirculación constituye una fuente significativa de resistencia adicional. En el caso del presente pesquero, si bien la geometría de la popa presenta cierta inmersión, el grado de submergencia no alcanza los valores que justificarían la aplicación de dicha corrección. No obstante, con el fin de verificar este aspecto, se analizan comparativamente las simulaciones **de cuerpo doble y con superficie libre**, tanto **en escala modelo como en escala real**, observando la estructura del flujo y la persistencia de la recirculación en popa.

Este análisis permite confirmar si la zona de recirculación en la popa —identificada en las figuras siguientes— mantiene la coherencia entre escalas o si su intensidad decrece con el aumento del número de Reynolds. La evidencia obtenida indica que, aunque la recirculación está presente, su extensión e influencia sobre la resistencia total no ameritan una corrección del tipo $2-k$.

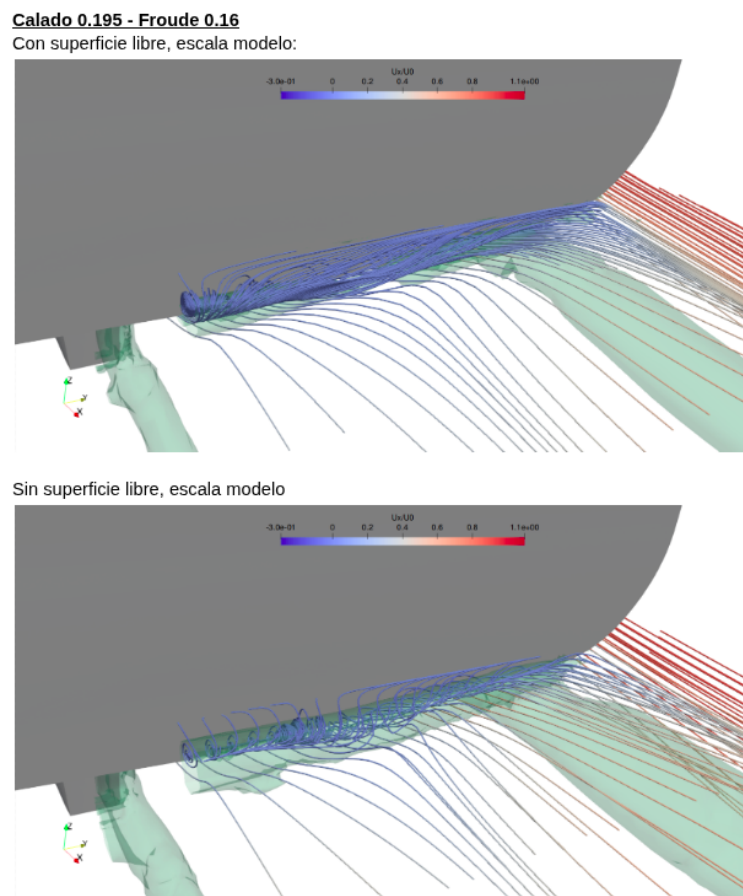


Figura 4.2.10: Comparación de recirculación en popa sumergida. Calado 0.195, $Fr = 0,16$, escala modelo.

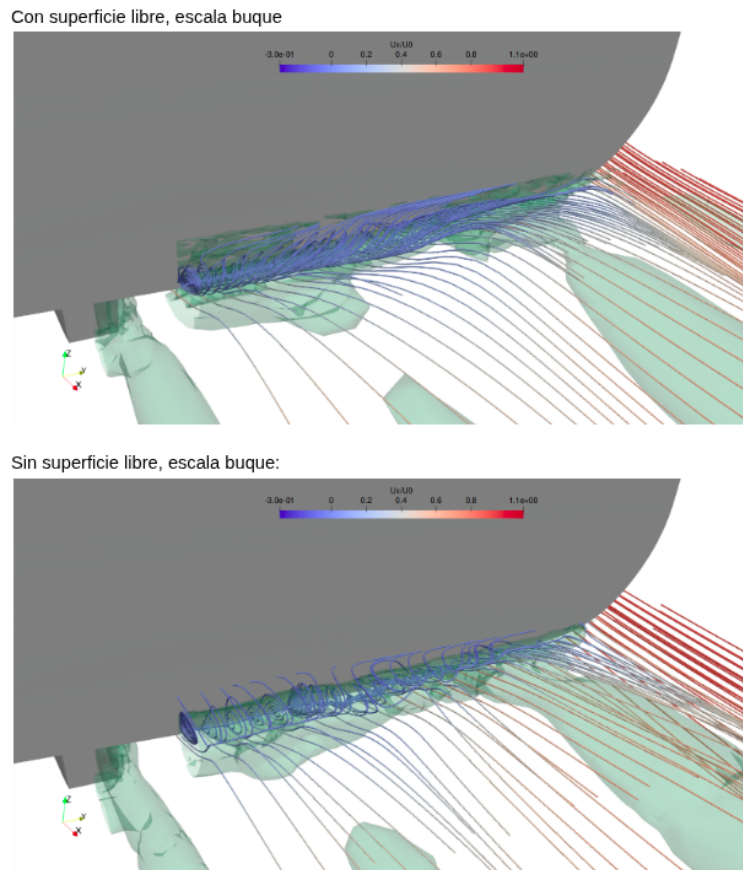


Figura 4.2.11: Comparación de recirculación en popa sumergida. Calado 0.195, $Fr = 0,16$, escala real.

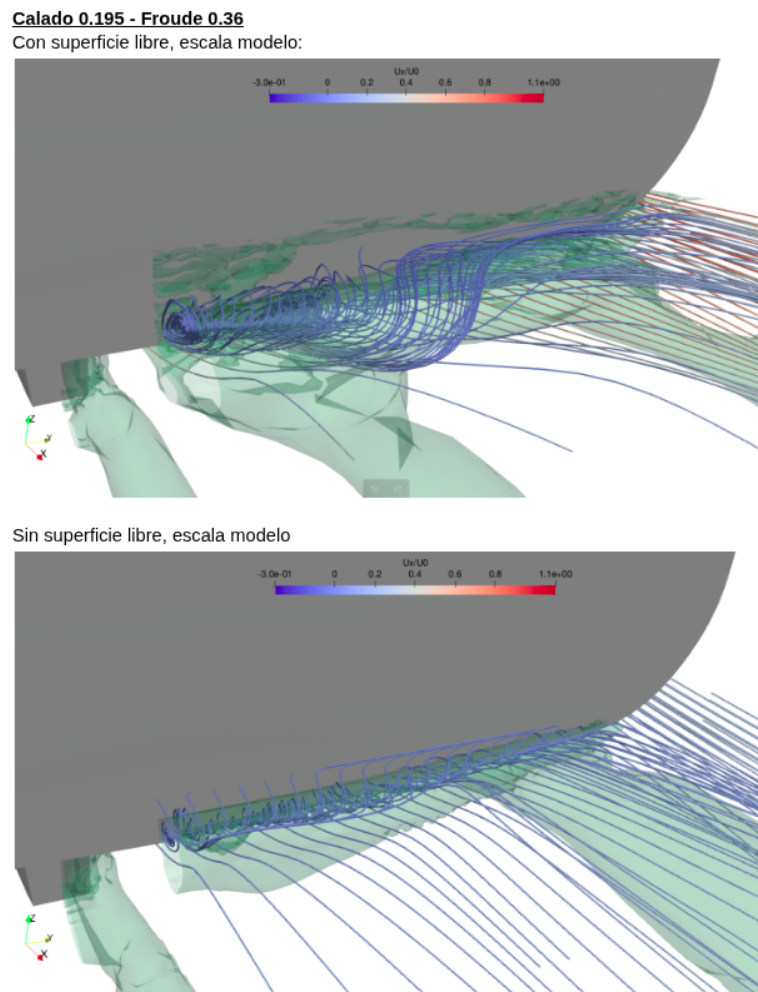


Figura 4.2.12: Comparación de recirculación en popa sumergida. Calado 0.195, $Fr = 0,36$, escala modelo.

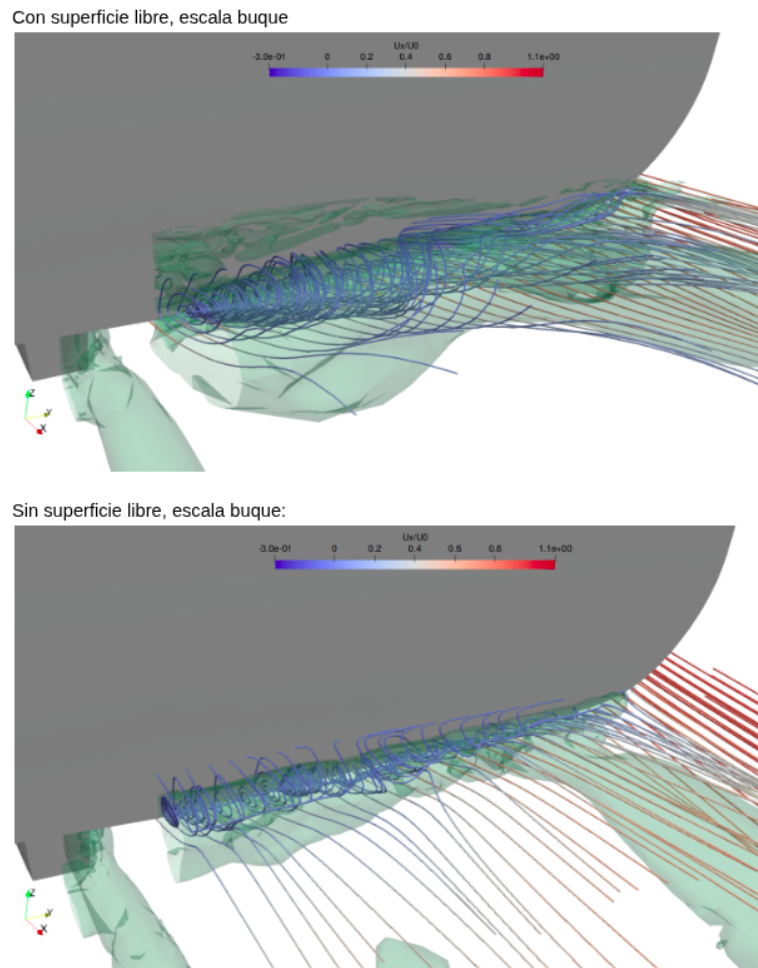


Figura 4.2.13: Comparación de recirculación en popa sumergida. Calado 0.195, $Fr = 0,36$, escala real.

4.2.3. Efecto de la línea de fricción y posibles correcciones

Dado que una de las causas de curvatura en la gráfica de Prohaska es la discrepancia entre la línea de fricción adoptada y la fricción real del modelo, una posible corrección consiste en emplear una formulación alternativa del coeficiente de fricción. Algunos canales de experiencias han ensayado el uso de la línea de fricción de Hughes —una formulación clásica que no incluye la corrección de correlación de 1957— u otras expresiones empíricas, con el objetivo de verificar si la relación C_T/C_F se aproxima mejor a una tendencia lineal. En el estudio de Korkmaz *et al.*, se probó la línea de Katsui *et al.* (2005), una versión actualizada de la curva de fricción, y se observó que la forma general permanecía convexa (la joroba no desaparecía).

Sin embargo, en los casos donde la “joroba” corresponde a una curvatura suave debida principalmente a la disparidad en la estimación de fricción, el empleo de una línea de fricción numérica —o de una formulación ajustada a la rugosidad y número de Reynolds del ensayo— puede corregir la tendencia y enderezar la gráfica. Estudios recientes que combinan análisis CFD con correlaciones empíricas han dado lugar a las denominadas “líneas de fricción numéricas” (NFL), que representan curvas de fricción para placa plana respaldadas por CFD bajo las mismas condiciones de ensayo. Al sustituir la fórmula ITTC-57 por este tipo de línea, los investigadores lograron una relación casi constante del factor de forma con la velocidad, eliminando en gran medida la curvatura sistemática.

Esto sugiere que los canales de ensayo podrían adoptar estimaciones de fricción mejoradas —ya sea mediante CFD o correlaciones empíricas actualizadas— para reducir desviaciones sistemáticas en la determinación del factor de forma. No obstante, cabe aclarar que si la curvatura es producto de efectos físicos reales, como la formación de ondas o la separación de flujo, el uso de una línea de fricción distinta no resolverá el problema: simplemente se obtendrá la misma joroba referida a una base diferente, como se evidenció en el intento con la línea de Katsui.

Las líneas de fricción numéricas derivadas de simulaciones CFD de placas planas ofrecen así una alternativa más precisa a la línea de correlación ITTC-57. El uso de estas líneas reduce la dependencia del factor de forma con la velocidad, especialmente a bajos números de Reynolds, y permite evaluar con mayor fidelidad la influencia del flujo viscoso en modelos a escala.

La Figura 4.2.14 presenta la variación de $1 + k$ frente al número de Reynolds para el pesquero, considerando la línea ITTC-57 [26th ITTC Resistance Committee \[2011\]](#) y la NFL propuesta por Korkmaz *et al.*. Al emplear la NFL, se observan valores de $1 + k$ ligeramente más altos a bajos Rn , pero una variación mucho menor del factor de forma, representando una dependencia más realista con el número de Reynolds. Sin embargo, la diferencia entre el valor de $1 + k$ a bajo y alto Rn continúa siendo considerable —del orden del 25%—, lo que evidencia que el efecto de escala sigue siendo dominante.

Es destacable que para altos números de Reynolds (escala 1 : 1), el valor de $1 + k$ resulta prácticamente idéntico independientemente de la línea de fricción utilizada, como cabría esperar, dado que las diferencias entre formulaciones se concentran en el régimen de bajo Re .

En síntesis, la fuerte dependencia de $1 + k$ con Rn y el elevado valor terminal observado para el pesquero no pueden atribuirse exclusivamente a la selección de la línea de fricción. Aun utilizando líneas de fricción más avanzadas, los efectos de escala, la distribución de presión viscosa y la naturaleza tridimensional del flujo alrededor del casco continúan siendo los principales responsables de la variación del factor de forma.

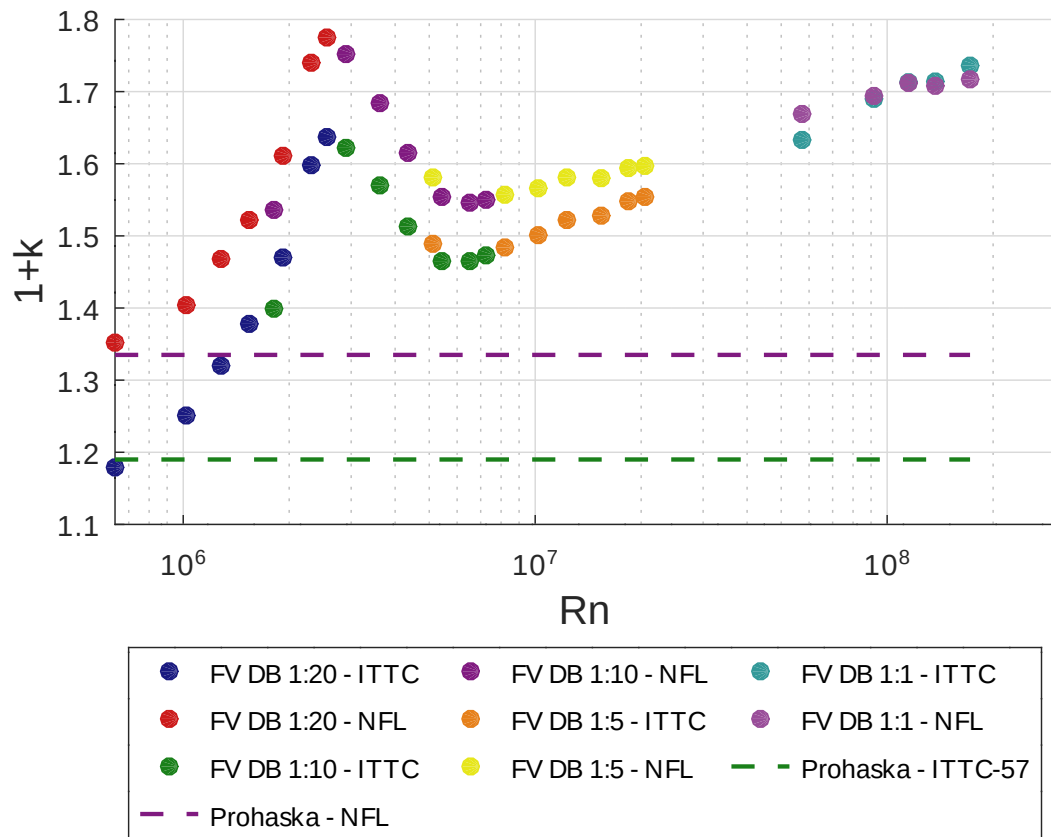


Figura 4.2.14: Variación de $1+k$ en función de Rn para el pesquero (FV) empleando dos líneas de fricción distintas.

4.2.4. Efecto de los modelos de turbulencia

El modelado de la turbulencia constituye una de las principales fuentes de incertidumbre en la simulación numérica de la resistencia viscosa. Los modelos basados en las ecuaciones de Navier–Stokes promediadas por Reynolds (RANS) introducen un cierre empírico a través de la denominada *viscosidad turbulenta*, cuyo valor depende del modelo de turbulencia seleccionado. Dado que la estimación del factor de forma ($1 + k$) se basa en la partición entre resistencia friccional y de presión viscosa, cualquier variación en la predicción del campo de velocidades o en la distribución de esfuerzos de corte puede modificar significativamente el resultado final.

En esta sección se analiza la influencia del modelo de turbulencia sobre la determinación numérica del factor de forma, comparando cuatro formulaciones ampliamente utilizadas en hidrodinámica naval: $k-\omega$, $k-\omega$ SST, $k-\varepsilon$ estándar y $k-\varepsilon$ realizable. El objetivo es evaluar su sensibilidad en la estimación de C_F , C_{PV} y $1 + k$ para el caso del pesquero TPA, y verificar la consistencia de las predicciones frente al valor experimental obtenido mediante el método de Prohaska.

Metodología y configuración numérica. Las simulaciones se realizaron en OpenFOAM v11, empleando el algoritmo PIMPLE para el acoplamiento presión–velocidad. El esquema temporal fue *localEuler* y se consideró convergencia cuando las oscilaciones de las fuerzas promediadas se mantuvieron por debajo del 1 % durante varios periodos de remanso. Todas las simulaciones corresponden a dominio de doble cuerpo (sin superficie libre) y a flujo estacionario en torno a un casco completamente sumergido, como se describe en la Sección 4.1.19. Las condiciones de contorno se mantuvieron idénticas para los cuatro modelos de turbulencia, de modo que las diferencias observadas se deban exclusivamente al cierre turbulento.

El modelo $k-\omega$ presenta buena resolución de la capa límite y es menos dependiente del número de Reynolds, aunque resulta sensible a las condiciones de salida. El modelo $k-\varepsilon$ es más estable en regiones alejadas de la pared, pero su formulación estándar tiende a sobreestimar la difusión turbulenta cerca de superficies sólidas. La versión *realizable* del modelo $k-\varepsilon$ introduce una restricción adicional en el tensor de esfuerzos de Reynolds, mejorando la predicción de flujos con rotación o separación moderada. Finalmente, el modelo $k-\omega$ SST, desarrollado por [Menter \[1994\]](#), combina las ventajas de ambos enfoques mediante una función de mezcla que utiliza $k-\omega$ en la capa límite y $k-\varepsilon$ en el flujo externo, mostrando buen desempeño en geometrías complejas y flujos con gradientes de presión adversos.

Comparación de la resistencia viscosa. La Figura 4.2.15 presenta los coeficientes de resistencia viscosa total C_V obtenidos para los cuatro modelos de turbulencia en función del número de Reynolds. A bajos Re , donde el flujo se encuentra en régimen transicional, se observa una dispersión significativa entre modelos. El modelo $k-\omega$ SST reproduce satisfactoriamente los valores experimentales obtenidos mediante el método de Prohaska, mientras que el $k-\varepsilon$ estándar presenta la mayor sobreestimación. El modelo $k-\varepsilon$ realizable reduce parcialmente esta discrepancia, situándose entre ambos. Este comportamiento coincide con lo reportado por [Karim et al. \[2011\]](#), quien observó una secuencia análoga en la predicción de la resistencia de cuerpos sumergidos a $Re = 2 \times 10^7$: la mejor concordancia correspondió a $k-\omega$ SST, seguido de $k-\varepsilon$ realizable, $k-\varepsilon$ estándar y finalmente $k-\omega$.

A medida que Re aumenta, las diferencias entre modelos disminuyen y todos convergen hacia una tendencia común. Esto sugiere que las discrepancias son dominantes sólo en el rango transicional, donde la fracción de flujo laminar o la intensidad del campo de recirculación varían según el modelo.

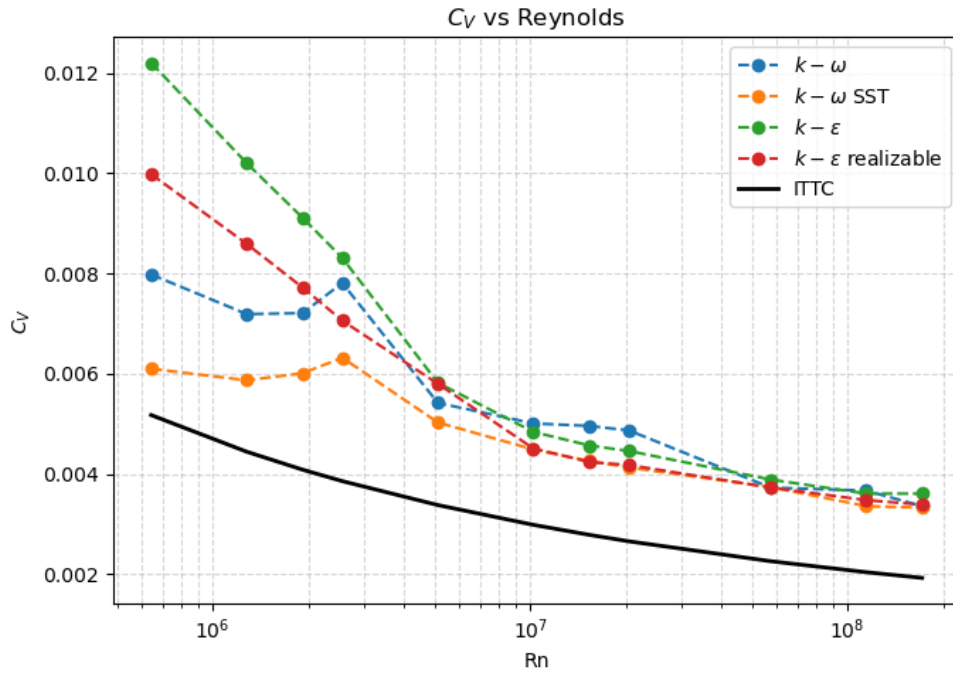


Figura 4.2.15: Comparación de C_V obtenido mediante distintos modelos de turbulencia.

Efecto sobre el factor de forma. La Figura 4.2.16 muestra la evolución del factor de forma $(1 + k)$ con el número de Reynolds para los cuatro modelos. El $k-\omega$ SST presenta la mejor concordancia con el valor experimental del modelo TPA ($1 + k \approx 1,30$ en $Re \approx 10^6$). El modelo $k-\omega$ predice valores más altos de $1 + k$ en el rango intermedio ($Re \approx 2 \times 10^7$), atribuibles al incremento de la resistencia de presión viscosa observada en ese régimen. En cambio, $k-\epsilon$ y su versión realizable exhiben pendientes más suaves y tienden a converger asintóticamente hacia valores similares a los de $k-\omega$ SST a alto Re .

Este resultado pone de manifiesto que la elección del modelo de turbulencia afecta principalmente el comportamiento del factor de forma a bajo y mediano Re , donde el flujo puede contener zonas parcialmente laminares o recirculaciones locales en popa. A alto Re , donde el flujo es plenamente turbulento y las capas límite están bien desarrolladas, la sensibilidad del cálculo a la elección del modelo disminuye marcadamente.

Descomposición en componentes friccional y de presión viscosa. Para profundizar en las causas de las diferencias anteriores, las Figuras 4.2.17 y 4.2.18 muestran la variación del coeficiente de fricción C_F y del coeficiente de presión viscosa C_{PV} con Re . En la primera se aprecia que $k-\omega$ SST reproduce la correlación ITTC-57 en casi todo el rango de Re , salvo en la zona más baja donde el flujo se encuentra parcialmente transicional. Por su parte, el $k-\omega$ tiende a sobreestimar C_F , lo que explica los mayores valores de C_V y $1 + k$ obtenidos anteriormente.

El análisis del coeficiente de presión viscosa revela diferencias menores entre modelos, pero con tendencias sistemáticas: $k-\omega$ y $k-\epsilon$ estándar predicen presiones ligeramente mayores en la zona de popa, mientras que $k-\omega$ SST mantiene un equilibrio entre presión y fricción más coherente con el comportamiento experimental. Estas diferencias se resumen cuantitativamente en la Figura 4.2.19, donde se presentan las variaciones porcentuales de C_F y C_{PV} respecto de $k-\omega$ SST.

Se observa que la mayor dispersión entre modelos ocurre a bajo Re , principalmente en la componente friccional. En ese régimen, una pequeña variación en C_F repercute fuertemente en la estimación de $(1 + k)$, dado que la resistencia por fricción representa la mayor parte de

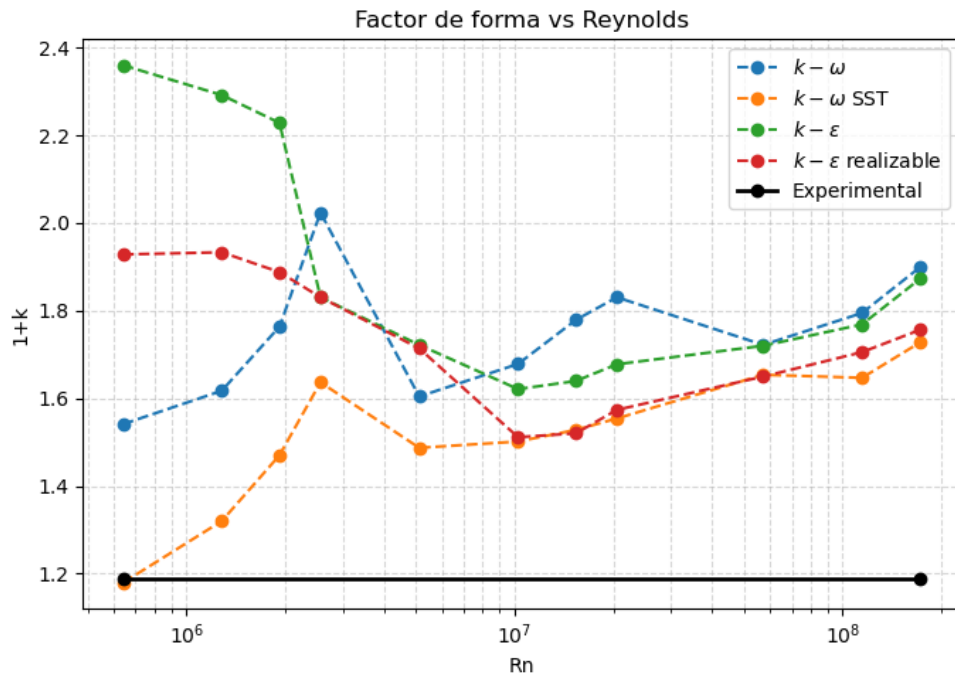


Figura 4.2.16: Evolución del factor de forma $(1+k)$ en función de Re para distintos modelos de turbulencia.

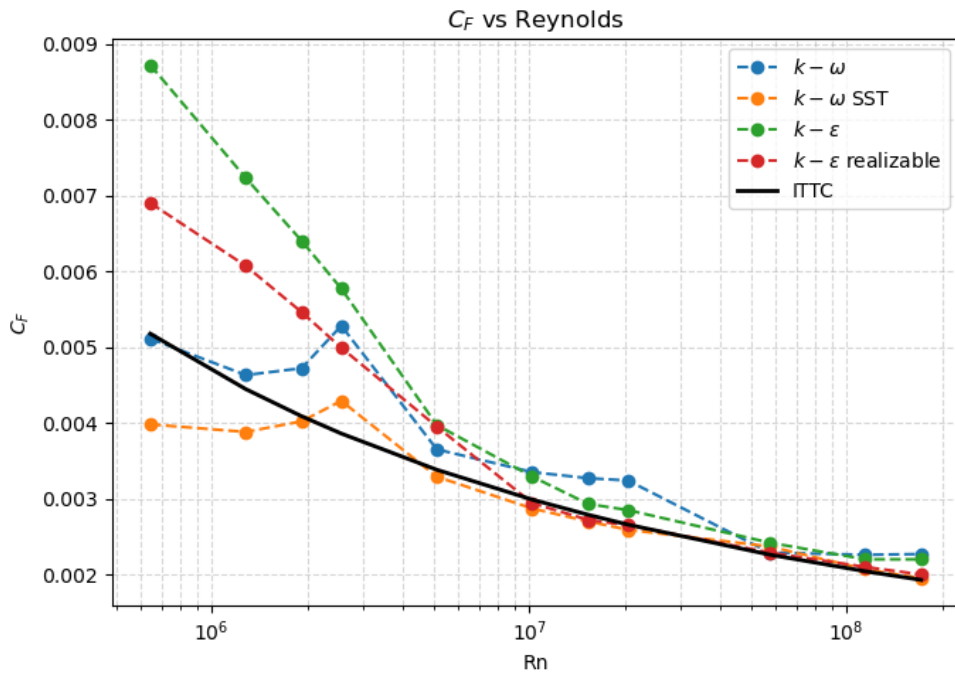


Figura 4.2.17: Coeficiente de fricción C_F en función del número de Reynolds para distintos modelos de turbulencia.

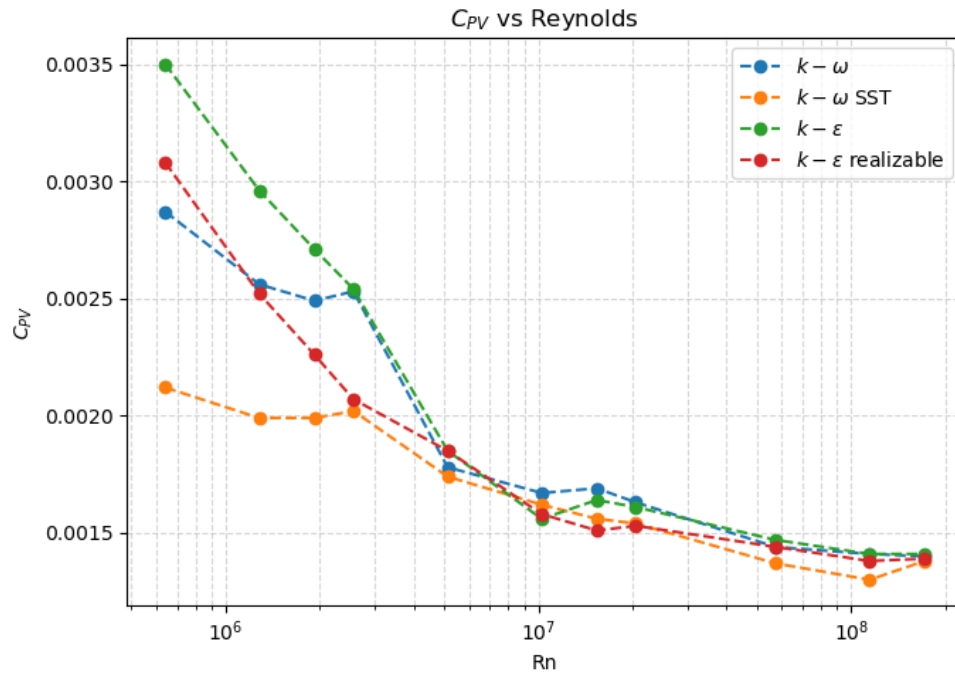


Figura 4.2.18: Coeficiente de presión viscosa C_{PV} en función del número de Reynolds para distintos modelos de turbulencia.

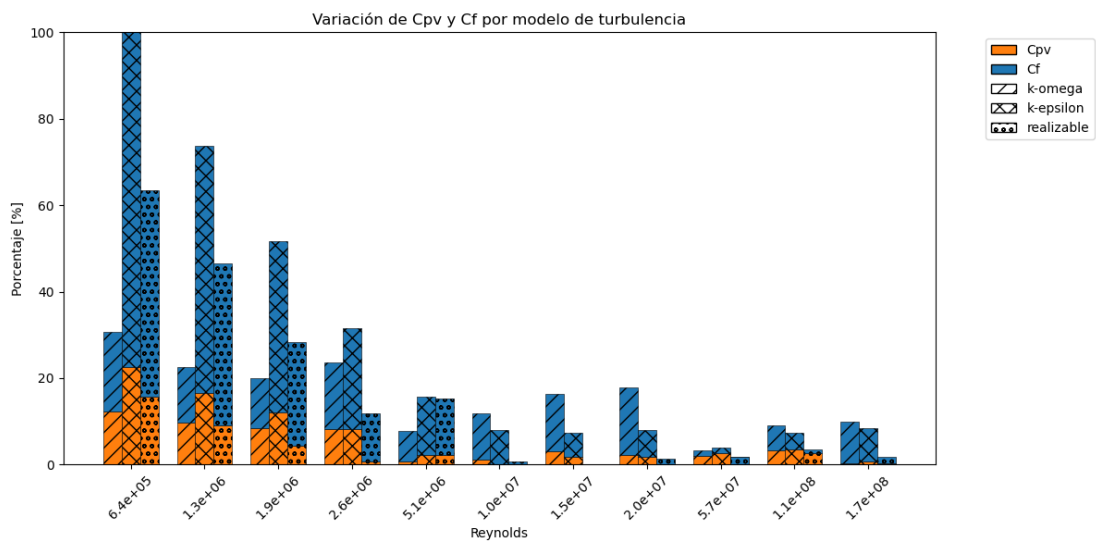


Figura 4.2.19: Diferencia en puntos porcentuales de C_F y C_{PV} respecto al modelo *k-ω* SST.

la resistencia viscosa. A medida que aumenta Re y el flujo se torna plenamente turbulento, las predicciones de C_F convergen a la línea ITTC-57 y la diferencia entre modelos se reduce notablemente. En cambio, C_{PV} mantiene una tendencia creciente más suave con Re , y sus diferencias relativas entre modelos son menores pero más persistentes, lo que explica parte de la dispersión residual en el factor de forma a gran escala.

Discusión y conclusiones parciales. Los resultados indican que la sensibilidad del factor de forma al modelo de turbulencia es significativa únicamente a bajo número de Reynolds. El modelo $k-\omega$ SST muestra el mejor compromiso entre robustez numérica y precisión física, reproduciendo tanto la fricción global como la distribución de presiones con mayor coherencia respecto al valor experimental. El modelo $k-\varepsilon$ estándar, pese a su estabilidad, no resulta adecuado para la predicción de la resistencia viscosa en cascos de baja esbeltez, ya que tiende a sobredifundir el campo turbulento en la popa, suavizando los gradientes de presión y subestimando la componente de presión viscosa. La variante realizable mejora parcialmente este aspecto, pero conserva un sesgo en el régimen transicional.

A altos Re (escala real), las diferencias entre modelos se tornan pequeñas, lo que confirma que la elección del modelo de turbulencia afecta principalmente el análisis en escala de modelo. En estos casos, el uso de un modelo de pared bajo ($k-\omega$ SST con función de pared adaptativa) y una resolución adecuada del primer nodo ($y^+ < 1$) resulta esencial para garantizar que las variaciones observadas provengan del cierre turbulento y no de deficiencias numéricas.

En síntesis, los resultados obtenidos confirman que:

- La selección del modelo de turbulencia incide fuertemente en el valor de $(1+k)$ para $Re < 10^7$, pero su influencia decrece a medida que el flujo se vuelve completamente turbulento.
- El modelo $k-\omega$ SST presenta el mejor acuerdo con el valor experimental y con las tendencias reportadas por [Terziev et al. \[2021\]](#) para el KCS.
- Las diferencias entre modelos provienen principalmente de la componente friccional a bajo Re , mientras que C_{PV} mantiene una dependencia más uniforme y domina el crecimiento de $(1+k)$ a gran escala.
- Para buques de baja relación L/B , con geometrías más llenas y gradientes de presión pronunciados, la sensibilidad a la elección del modelo de turbulencia es mayor que en cascos más esbeltos como el KCS.

De esta manera, se demuestra que el modelo $k-\omega$ SST constituye una opción adecuada para el estudio de cascos pesqueros mediante CFD, al reproducir con buena precisión la evolución del factor de forma en función del número de Reynolds y reflejar con coherencia la transición entre régimen transicional y plenamente turbulento.

Bibliografía

26th ITTC Resistance Committee. *ITTC – Recommended Procedures and Guidelines - Resistance Test*. ITTC, 2011.

28th ITTC Quality Systems Group. *ITTC - General Guidelines for Uncertainty Analysis in Resistance Tests*. ITTC, 2017.

Ali Dogrul, Soonseok Song, and Yigit Kemal Demirel. Scale effect on ship resistance components and form factor. *Ocean Engineering*, 209:107428, 2020. ISSN 0029-8018. doi: <https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2020.107428>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0029801820304534>.

Mashud Karim, MM Rahman, and M. A. Alim. Performance of sst $k-\omega$ turbulence model for computation of viscous drag of axisymmetric underwater bodies. *International Journal of Engineering*, 24, 07 2011.

Kadir Burak Korkmaz, Sofia Werner, and Rickard Bensow. Verification and validation of cfd based form factors as a combined cfd/efd method. *Journal of Marine Science and Engineering*, 9(1), 2021. ISSN 2077-1312. doi: 10.3390/jmse9010075. URL <https://www.mdpi.com/2077-1312/9/1/75>.

Kadir Burak Korkmaz, Sofia Werner, and Rickard Bensow. Scaling of wetted-transom resistance for improved full-scale ship performance predictions. *Ocean Engineering*, 266:112590, 2022. ISSN 0029-8018. doi: <https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2022.112590>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002980182201873X>.

Florian R. Menter. Two-equation eddy-viscosity turbulence models for engineering applications. *AIAA Journal*, 32(8):1598–1605, 1994. doi: 10.2514/3.12149.

Keh-Sik Min and Seon-Hyung Kang. Study on the form factor and full-scale ship resistance prediction method. *Journal of Marine Science and Technology*, 15(2):108–118, 2010. ISSN 1437-8213. doi: 10.1007/s00773-009-0077-y. URL <https://doi.org/10.1007/s00773-009-0077-y>.

CW Prohaska. A simple method for evaluation of the form factor and low speed wave resistance. *Proceedings of 11th ITTC*, pages 65–66, 1966.

M. Terziev, T. Tezdogan, Y. K. Demirel, D. Villa, S. Mizzi, and A. Incecik. Data for: ".exploring the effects of speed and scale on a ship's form factor using cfd", December 2020.

Momchil Terziev, Tahsin Tezdogan, Yigit Kemal Demirel, Diego Villa, Simon Mizzi, and Atilla Incecik. Exploring the effects of speed and scale on a ship's form factor using cfd. *International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering*, 13:147–162, 2021. ISSN 2092-6782. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ijnaoe.2020.12.002>.