



Lab2.7.2 OSPF+ muokkaus

Jonne Välimäki

Karim Ahmadi

RAPORTTI
Maaliskuu 2026

Skaalautuvat verkot TG-5G00EU99-3006

SISÄLLYS


Abstrakti.....	3
Toteutus.....	4
Part 1: Build the Network and Configure Basic Device Settings	4
Part 2: Ciscon LAB muokkaus	5
Part 3: TESTAUS.....	5

Abstrakti


12.3.2026 Tehty labratyö OSPF + Muokkaus

Toteutus

Part 1: Build the Network and Configure Basic Device Settings

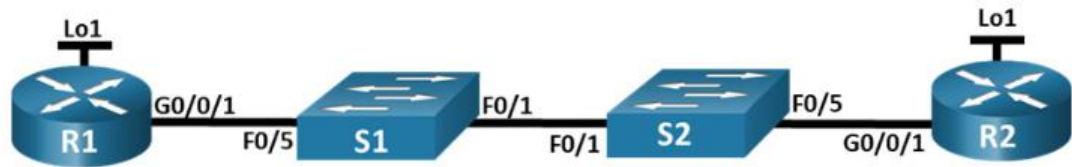

Labra tehtävä toteutunut yhdellä kytkimellä:

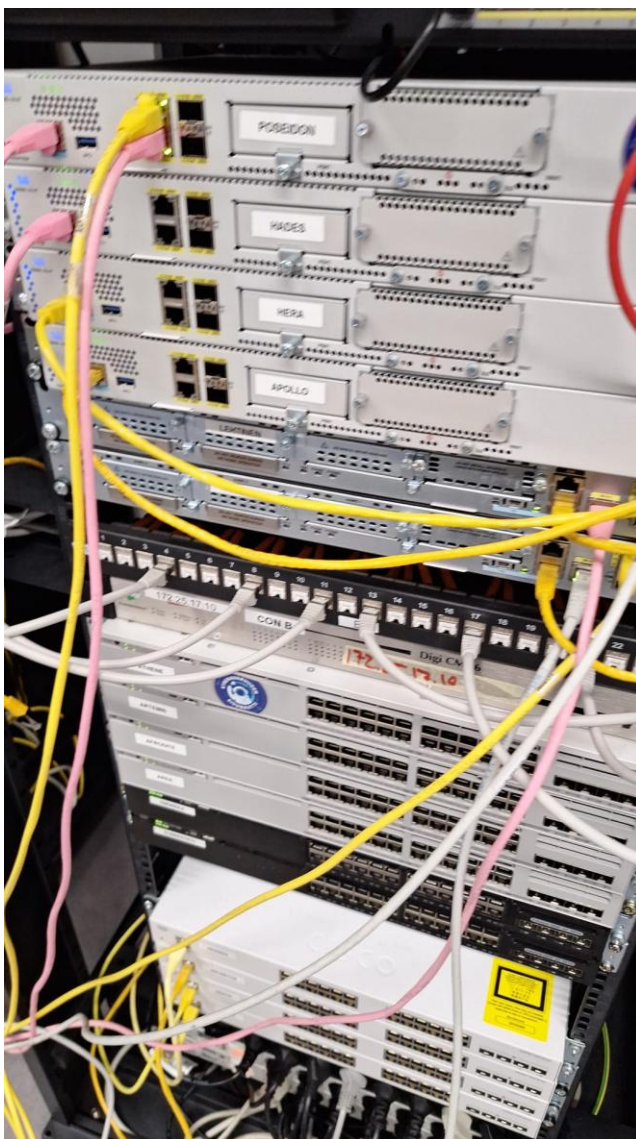


Part 2: Ciscon LAB muokkaus

Ciscon Lab ohjeen mukaan ensin konfattu R1, R2: R1 määriteltä DR ja laitettu mainostamaan itseään.

Part 3: TESTAUS

Sen jälkeen, Topologiaan lisätty kolmas router, (R3_Helminen)
R3 lisätty kelluva staattinen reitti, ja tämä toimi kuten odotettu, eli jos R1 piuha irrotettiin R3 staattinen reitti aloikoi toimimaan ja liikenne kulki sitä reittiä pitkiin.

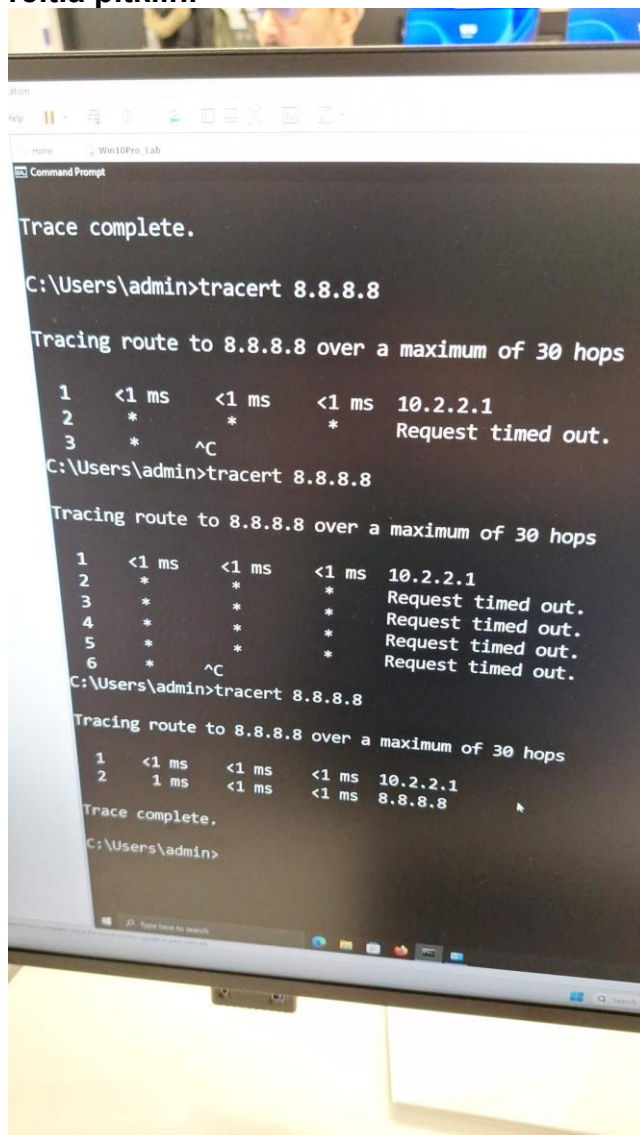

Pingi toimi 8.8.8.8 kun S - R1 oli kiinni, sitten oli toimimatta hetken. Alkoi toimia 30s päästä ja mennä R3:lle

R3; lle määriteltiin ospf , sille annettiin pienempi prioriteetti kuin R1.

R3_Helminen(config)#interface gigabitEthernet 0/1
R3_Helminen(config-if)#ip ospf priority 52

Tässä näkyy R3:n naapurit. R1 on DR ja R2 BDR

R3_Helminen#show ip ospf neighbor

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
1.1.1.1	50	FULL/DR	00:01:57	10.53.0.1	GigabitEthernet0/1
2.2.2.2	1	FULL/BDR	00:01:43	10.53.0.2	GigabitEthernet0/1

[illegible]

