Ghid de debitare și montaj

Bucătărie gola v30 · 11 corpuri numerotate de la dreapta spre stânga (perete chiuvetă → perete frigider) · un corp = o pagină

Nr.	Corp	Jos / turn	Sus (suspendat) / corp înalt	Piese (ID din lista de debitare)	Pagina
1	Mașina de vase	J-T3 Masina vase (nisa 600)	S-T3 Suspendat 61,8	J-T3-01…J-T3-04; S-T3-01…S-T3-07	jos p. 5 · sus p. 6
2	Chiuveta	J-T2 Chiuveta 60	S-T2 Picurator 60 (fara fund)	J-T2-01…J-T2-08; S-T2-01…S-T2-05	jos p. 7 · sus p. 8
3	Colț	J-T1 Colt mare 1150	S-T1 Suspendat 70 (1 usa)	J-T1-01…J-T1-09; S-T1-01…S-T1-07	jos p. 9 · sus p. 10
4	Centrala	J-L0 Colt sub centrala 44	C Corp centrala	J-L0-01…J-L0-06; C-01…C-09	jos p. 11 · sus p. 12
5	Jolly	J-L1 Jolly 30	S-L1 Suspendat 30	J-L1-01…J-L1-07; S-L1-01…S-L1-07	jos p. 13 · sus p. 14
6	Plita	J-L2 Plita 60	S-L2 Hota 60	J-L2-01…J-L2-19; S-L2-01…S-L2-06	jos p. 15–16 · sus p. 17
7	Sertare A	J-L3 Sertare 57,5 (a)	S-L3 Suspendat 57,5 (a)	J-L3-01…J-L3-13; S-L3-01…S-L3-07	jos p. 18 · sus p. 19
8	Sertare B	J-L4 Sertare 57,5 (b)	S-L4 Suspendat 57,5 (b)	J-L4-01…J-L4-13; S-L4-01…S-L4-07	jos p. 20 · sus p. 21
9	Soldat cuptor	T-L1 Turn cuptor 60	—	T-L1-01…T-L1-11	p. 22
10	Frigider	— (frigider liber)	T-L2 Deasupra frigider 65	T-L2-01…T-L2-04	p. 23
11	Soldat margine	T-L3 Soldat 60	—	T-L3-01…T-L3-13	p. 24

Cum se citește o pagină de corp

• **Stânga:** vedere 3D a corpului, văzut dintr-un colț; fiecare piesă are un cerc cu numărul cardului ei. **Cercurile albastre = fronturile** (se comandă de la fabrica de fronturi, nu se cantuiesc). Dedesubt: feroneria corpului (balamale, sertare, picioare).

• **Dreapta:** un card per piesă (sau per grup de piese identice, cu „× n”): poza piesei, dimensiuni L × l × grosime, material, canturile (**linia portocalie** = latura cu cant ABS 0,8) și găurile cu cote. Aceleași ID-uri ca în fișierul piese_debitat.

• **Cote:** toate în mm. „Stânga/dreapta” = privit din față, în fața corpului. **y** = de la baza corpului (fața de jos a lateralului). „Față” = muchia din față a panourilor laterale (adâncime 560 mm de la perete; fronturile sunt 18 mm în față).

• **Șinele plate de sus** (100 mm lățime, sub blat) sunt **OPȚIONALE** (cu excepția celor de la mașina de vase): le montezi după ce ai măsurat decupajele; unde intersectează un decupaj (cuva chiuvetei, corpul plitei) sunt marcate cu roșu și scrise „DE DECUPAT”.

Ordinea recomandată de lucru

1. Debitare și cantuire după piese_debitat / plan_debitare. 2. Găurire **înainte** de asamblare: lateralele (balamale, glisiere, rafturi, frezări gola) și fronturile (cupele Ø35). 3. Asamblarea carcaselor, apoi picioarele. 4. Așezare în nivel, corpurile îmbinate între ele. 5. Corpurile suspendate (suspensii reglabile). 6. Blatul, apoi fronturile și reglajul balamalelor / sertarelor.

De verificat înainte de a găuri toate corpurile

• **Balamale 155°** (10 buc, 5 uși: colțul mare jos și sus, colțul de la țevi, cele 2 uși din corpul centralei): cotele din ghid sunt cele standard CLIP top (cupă Ø35, TB 5, găuri Ø5 la 37 mm); pentru 155° ia TB / acoperirea exactă din calculatorul Blum. Ușa deschisă la 155° se așază peste fronturile vecine.

• **TIP-ON** (7 uși: cele 2 de jos din corpul centralei, T-L1, T-L2, T-L3): poziția plăcii și a dispozitivului nu e în desenele primite; combinația cu BLUMOTION se testează pe o ușă.

• **Limitatoare 70T3553 (86°)**, 6 buc pe 3 uși (T-L1 „sub cuptor” și „sus”, centrala jos stânga): Blum nu precizează compatibilitatea cu TIP-ON; la ușile care au ambele (T-L1 ×2, centrala jos stânga) testează înainte de comandă.


• **Primul sertar GTV:** confirmă planul de referință al găurilor glisierelor, apoi restul corpurilor. **Sertarul interior** (J-L2): găurile în lateral după fișa 0SHX-18.

• **De ales / de comandat:** suspensiile pentru corpurile suspendate (S-*), coșul jolly 300, kitul de prindere pentru frontul decor al mașinii de vase.

• **Îmbinările** (confirmate / dibluri) nu sunt definite în model: se aleg la montaj.

Plan general

Vedere de sus, numerotarea corpurilor (orizontal = x, vertical = z; perete chiuvetă sus, perete frigider stânga)

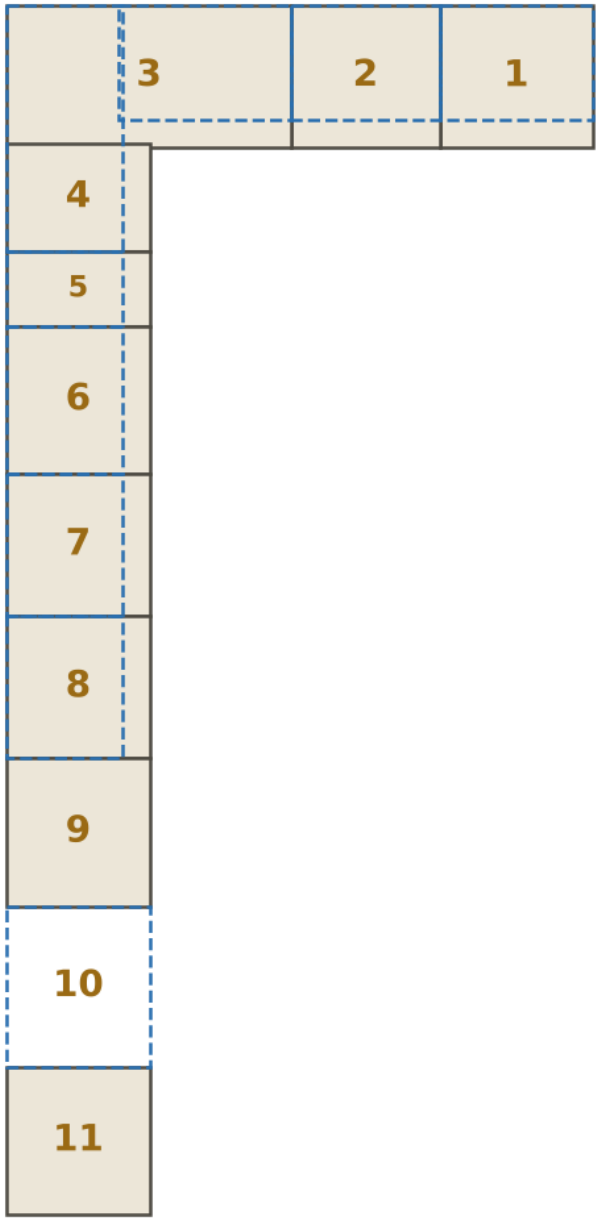


Nr.	Corp	L × înălț. × adânc. (mm)	Pagina
1	Mașina de vase — J-T3 Masina vase (nisa 600)	618 × 880 × 560	p. 5
1	Mașina de vase — S-T3 Suspendat 61,8	618 × 715 × 450	p. 6
2	Chiuveta — J-T2 Chiuveta 60	600 × 760 × 560	p. 7
2	Chiuveta — S-T2 Picurator 60 (fara fund)	600 × 715 × 450	p. 8
3	Colț — J-T1 Colt mare 1150	1150 × 760 × 560	p. 9
3	Colț — S-T1 Suspendat 70 (1 usa)	700 × 735 × 450	p. 10
4	Centrala — J-L0 Colt sub centrala 44	440 × 760 × 560	p. 11
4	Centrala — C Corp centrala	1000 × 1372 × 450	p. 12
5	Jolly — J-L1 Jolly 30	300 × 760 × 560	p. 13
5	Jolly — S-L1 Suspendat 30	300 × 715 × 450	p. 14
6	Plita — J-L2 Plita 60	600 × 760 × 560	p. 15–16
6	Plita — S-L2 Hota 60	600 × 715 × 450	p. 17
7	Sertare A — J-L3 Sertare 57,5 (a)	575 × 760 × 560	p. 18
7	Sertare A — S-L3 Suspendat 57,5 (a)	575 × 715 × 450	p. 19
8	Sertare B — J-L4 Sertare 57,5 (b)	575 × 760 × 560	p. 20
8	Sertare B — S-L4 Suspendat 57,5 (b)	575 × 715 × 450	p. 21
9	Soldat cuptor — T-L1 Turn cuptor 60	600 × 2170 × 560	p. 22
10	Frigider — T-L2 Deasupra frigider 65	650 × 240 × 560	p. 23
11	Soldat margine — T-L3 Soldat 60	600 × 2170 × 560	p. 24

Plin = corp de jos / turn; liniile albastre întrerupte = corp suspendat. Corpul 1 = nișa mașinii de vase (lateral de capăt + șine + front decor); corpul 10 = deasupra frigiderului (frigiderul stă liber dedesubt). Lățimile sunt pe direcția peretelui; adâncimea carcasei 560 mm la corpurile de jos și la turnuri (fronturile încă 18 mm în față), 450 mm la cele suspendate.

Balamale Blum CLIP top BLUMOTION · 110° și 155°

18 uși cu balamale: 28 × 110° + 10 × 155° (5 uși) · limitator 86° (Blum 70T3553) la 3 uși = 6 buc · toate cu plăcuță în cruce CLIP, H0

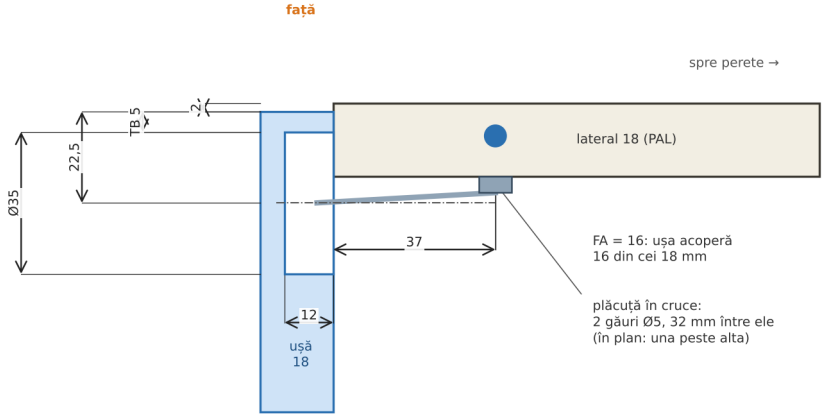

Corp	Ușă (card)	L × l (mm)	Bal.	Tip	Pe partea*	Cupe y**
1 · S-T3	Ușă (front) (6)	731 × 616	2	110°	stânga	100 / 631
2 · J-T2	Ușă chiuvetă (8)	730 × 596	2	110°	stânga	100 / 630
2 · S-T2	Ușă picurator (5)	731 × 596	2	110°	stânga	100 / 631
3 · J-T1	Ușă colț mare (8)	730 × 568	2	155°	dreapta	100 / 630
3 · S-T1	Ușă sus (colț) (6)	731 × 676	2	155°	dreapta	100 / 631
4 · J-L0	Ușă colț (la țevi) (6)	730 × 436	2	155°	stânga	100 / 630
4 · C Corp	Ușă jos (lângă perete) (5)	630 × 496	2	110° + limitator 86° + TIP-ON	dreapta	100 / 530
4 · C Corp	Ușă jos (spre stânga) (6)	630 × 496	2	155° + TIP-ON	stânga	100 / 530
4 · C Corp	Ușă sus (7)	731 × 545	2	155°	stânga	100 / 631
5 · S-L1	Ușă (front) (6)	731 × 296	2	110°	stânga	100 / 631
6 · S-L2	Ușă hotă (5)	731 × 596	2	110°	stânga	100 / 631
7 · S-L3	Ușă (front) (6)	731 × 571	2	110°	stânga	100 / 631
8 · S-L4	Ușă (front) (6)	731 × 571	2	110°	stânga	100 / 631
9 · T-L1	Ușă sub cuptor (6)	596 × 350	2	110° + limitator 86° + TIP-ON	dreapta	70 / 280
9 · T-L1	Ușă sus (7)	749 × 596	2	110° + limitator 86° + TIP-ON	dreapta	100 / 649
10 · T-L2	Ușă deasupra frigider (3)	646 × 236	2	110° + TIP-ON	stânga	60 / 176
11 · T-L3	Ușă jos (7)	976 × 596	3	110° + TIP-ON	stânga	100 / 488 / 876
11 · T-L3	Ușă sus (8)	1186 × 596	3	110° + TIP-ON	stânga	100 / 593 / 1086
Total	**18 uși**		**38**	**28 × 110° + 10 × 155°**		

* privit din față (partea balamalelor). ** de la marginea de jos a ușii. În lateral: aceleași centre, dar măsurate de la baza corpului (vezi cardul lateralului).

Cum se montează (valabil la toate ușile)

1. Ușa: cupa Ø35 pe fața din spate, adâncime 12 mm (burghiu Forstner cu limitator), axa la 22,5 mm de cantul ușii; centrele pe verticală sunt pe cardul fiecărei uși (de la marginea de jos).

2. Lateralul: 2 găuri Ø5 (±0,1) pentru fiecare balama, la 37 mm de cantul din față și 32 mm între ele; centrele pe verticală (y de la baza corpului) sunt scrise pe cardul lateralului. Se folosește șablon sau burghiu cu opritor.

3. Montaj: plăcuța în cruce, 0 mm, în găurile Ø5 din lateral (dibluri sau șuruburi, după varianta aleasă); balamaua se clipsează pe plăcuță. Reglaje: adâncime, lateral și înălțime, câte ±2 mm.

4. Limitator de unghi Blum 70T3553 (86°, pentru CLIP top BLUMOTION 110°): 1 buc pe fiecare balama a ușii, la **3 uși** = 6 buc: T-L1 „sub cuptor” și „sus”, și ușa de jos stânga din corpul centralei (balamale la peretele nord; fără limitator ușa de 110° ar lovi peretele la ~90°, cu el se oprește la 86°, cam 35 mm de perete). Se clipsează în balama **închisă**, înainte de a prinde ușa pe plăcuță.

La 155°: cotele de găurire din ghid sunt cele de la CLIP top 110° (cupă Ø35, TB 5, plăcuță H0). Pentru 155° (coduri Blum 71B7550 / 71B7580 / 71B758E: alege varianta potrivită din catalog) **ia TB și acoperirea exactă din calculatorul Blum** înainte de a găuri uși sau laterale. La 155° ușa se așază pe lângă corp, cam la 25° față de planul fronturilor, peste fronturile vecine: verifică spațiul în colț înainte de montajul final.

TIP-ON + BLUMOTION pe aceeași ușă: Blum nu recomandă combinația; poziția plăcii TIP-ON nu e în desenele primite (cele 2 uși de jos din corpul centralei, T-L1, T-L2, T-L3). De testat pe o ușă înainte de comandă.

Sertare: 3 tipuri

GTV AXIS PRO 18 (alb) cu fund și spate din PAL 18 · cote conform fișei GTV AXIS PRO 18

Tip	Sertar	Set GTV (cod)	Corpuri	Piese PAL 18 per sertar (LW = lățime interioară corp)
A	Sertar H200, NL 500 (×5)	PB-AXISPRO18-KPL500D1 (alb)	J-L2 jos; J-L3 jos + sus; J-L4 jos + sus	Fund (LW−75) × 476 × 18; spate (LW−87) × 199 × 18. Corp 575 (LW 539): fund 464 × 476, spate 452 × 199. Corp 600 (LW 564): fund 489 × 476, spate 477 × 199.
B	Sertar H168, NL 500 (×1)	PB-AXISPRO18-KPL500C1 (alb)	J-L2 sus (sub plită)	Fund 489 × 476 × 18; spate 477 × 167 × 18 (LW 564). Cere min. 198 mm înălțime liberă.
C	Sertar interior din PAL 18 (×1)	PB-3D0SHX18-450-H (glisieră sub cutie, L450)	J-L2, deasupra sertarului H168	Cutie PAL 18, înălțime 68: fund 551 × 440; 2 laterale 440 × 50; spate 515 × 50; front PAL 551 × 68 (SKW = LW − 49 = 515).

Găuri în panoul lateral al corpului (tipurile A și B)

• Glisierele se prind pe două rânduri de găuri, la **32 mm** și **44 mm** deasupra marginii de jos a frontului sertarului. Pentru fronturile din model (jos y 120–470, sus y 500–850) asta înseamnă **y = 152 și 164** (sertar jos) și **y = 532 și 544** (sertar sus).
• Pe orizontală (NL 500): primul grup de găuri la **37 mm** de marginea din față a lateralului, al doilea la **37 + 224 = 261 mm**. Un grup are 3 găuri la 9 mm distanță + pauză 32 + 3 găuri la 9 mm (fișa GTV, p. 4); cele 2 rânduri sunt la 12 mm unul de altul.

Găuri în fața sertarului (pilot Ø2 pentru conectorii frontului)


• Se măsoară de la marginea de jos a frontului: **47,5 / 79,5 / 143,5 / 175,5 mm** (tip A, H200; fișa GTV p. 5). Pentru exactitate folosește șablonul GTV **PB-TEMPLATE-AXIS-MB**.
• Reglaj front: ±2 mm vertical și orizontal, din interiorul sertarului.

Sertar interior (tip C)


• Glisiere GTV 0SHX-18 3D L450 sub cutie: prind pe laterala corpului, minim 37 mm de la față (fișa 0SHX-18 3D). Cutie la 6,5 mm joc pe parte (SKW = LW − 49). Verifică la primul montaj.
Verifică la primul sertar înainte să dai găurile la toate corpurile: cotele de mai sus vin din fișele GTV și din poziția sertarelor din model.

GTV AXIS PRO 18: cote de găurire (fișa GTV, p. 4–5). Poziția pe orizontală a găurilor pilot: după șablonul GTV PB-TEMPLATE-AXIS-MB.


Lateral corp: găuri glisiere (schemă)

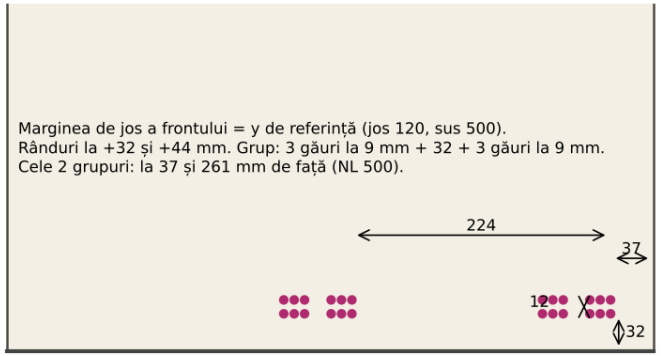

Front H200 (tip A): pilot Ø2

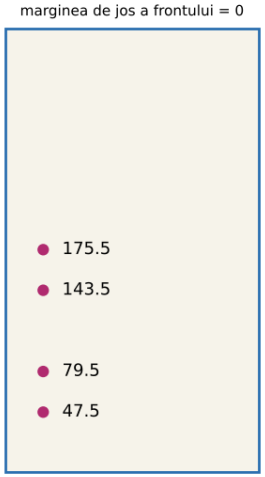


Front H168 (tip B): pilot Ø2

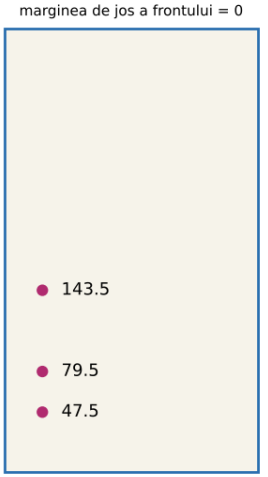

Corp 1 · Mașina de vase — jos


PAL alb 18 mm · MDF foliat 18 mm (front) · cant ABS 0,8 mm

J-T3 Masina vase (nisa 600) · 618 × 880 × 560 mm (578 cu ușa) · 3 repere, 4 piese · nișa mașinii de spălat vase: lateral de capăt, șine NECESARE sub blat și front decor · baza corpului la 0 mm de podea

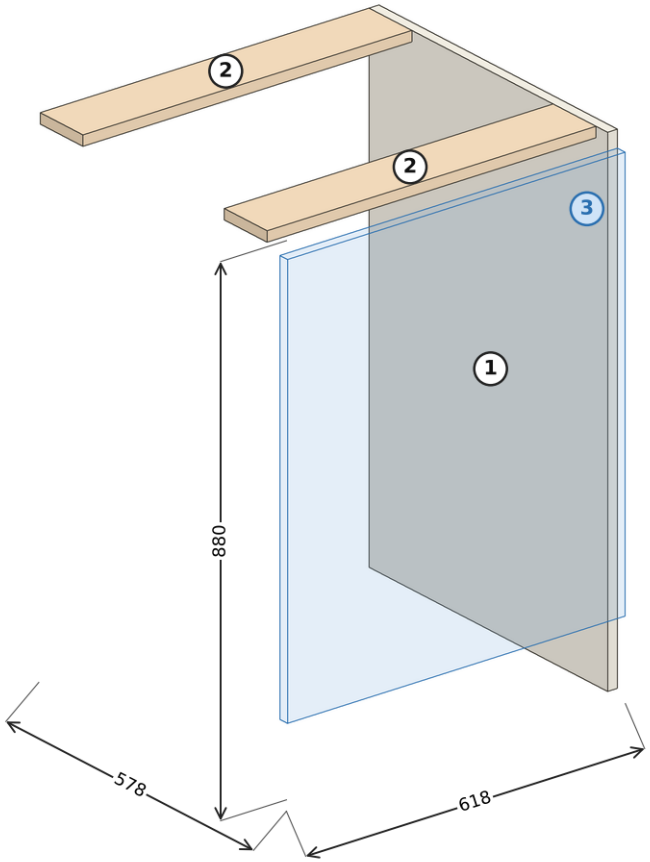

Front decor: kit de prindere pe ușa mașinii de vase (de ales după model). Șinele de sub blat sunt NECESARE: susțin blatul deasupra mașinii.
Îmbinările (confirmate/dibluri) se stabilesc la montaj.

1 Latură dreaptă (capăt) × 1



880 × 557 × 18 mm


ID: J-T3-01

PAL alb 18 mm

cant ABS 0,8 pe 1 latură: cea din față (880)

Fără găuri. Lateral de capăt: merge până la podea.

2 Șină plată sus (față și spate) × 2



600 × 100 × 18 mm

ID: J-T3-02, -03


PAL alb 18 mm

fără cant

Între laterale, față: sub blat, retrasă 27 mm (lângă profilul gola) · spate: sub blat, lipită de spate; y = 862–880. Prinsă cu 2 șuruburi/confirmat în fiecare lateral.

NECESARĂ (susține blatul deasupra mașinii)

3 Front decor (mașina de vase) × 1



730 × 616 × 18 mm

ID: J-T3-04

MDF foliat 18 mm (de la fabrica de fronturi)


foliat, fără cant (nu se cantuiește)

Se prinde pe ușa mașinii cu kitul de prindere (de ales după model); fără cupe/găuri în model.


Corp 1 · Mașina de vase — sus (suspendat)

S-T3 Suspendat 61,8 · 618 × 715 × 450 mm (468 cu ușa) · 6 repere, 7 piese · deasupra mașinii de spălat vase · marginea de sus la 2290 mm de la podea

PAL alb 18 mm · PFL alb 3 mm · MDF foliat 18 mm (front) · cant ABS 0,8 mm

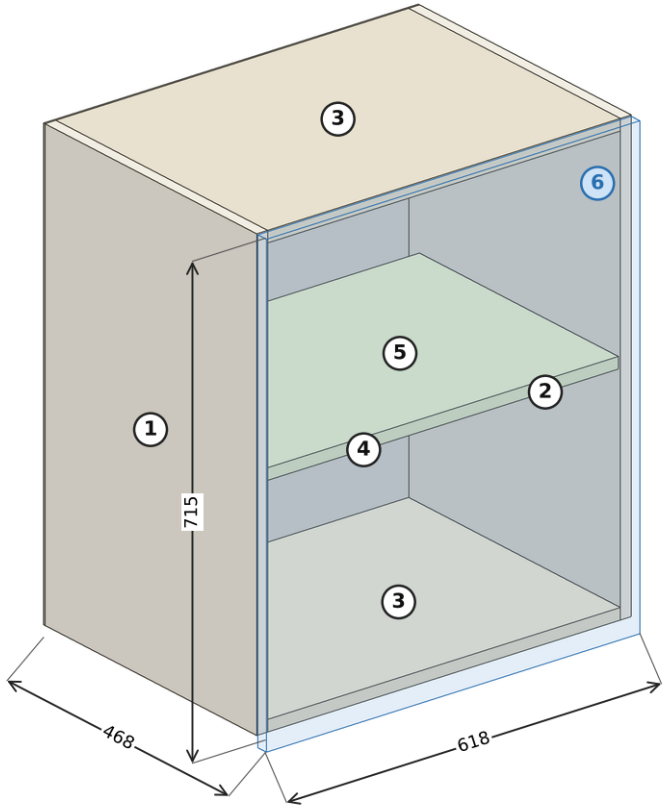


Feronerie și găuri · Blum CLIP top BLUMOTION

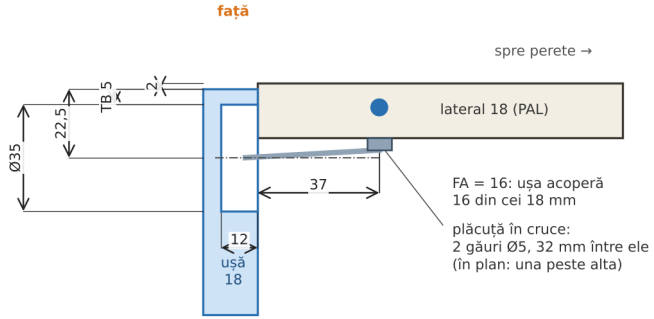


Balamale: 2 × Blum CLIP top BLUMOTION 110°, cu plăcuță de montaj în cruce CLIP, H0 (0 mm).
• ușa (6): 2 × 110°, pe stânga; cupe la 100 / 631 mm de marginea de jos
Cupă Ø35 × 12 în ușă, axa la 22,5 mm de cant; în lateral 2 găuri Ø5 la 37 mm de față, 32 mm între ele. Cote și figură: pagina 3.
Rafturi reglabile: câte 4 suporturi Ø5 pe raft (găurile sunt în laturi).
Suspendare: pereche de suspensii reglabile (stânga/dreapta), de ales; nu sunt în model.
Îmbinările (confirmate/dibluri) se stabilesc la montaj.

1 Latură stângă × 1




715 × 447 × 18 mm
ID: S-T3-01
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe 1 latură: cea din față (715)
Balamale: 2 × 2 găuri Ø5 (plăcuța în cruce) la 37 mm de față; centre la y = 82, 613 (găurile la ±16). Suporturi raft: 1 × 2 găuri Ø5 la 37 mm de față și de spate, y = 354. Găurile sunt pe fața interioară; y de la baza corpului.

2 Latură dreaptă × 1




715 × 447 × 18 mm
ID: S-T3-02
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe 1 latură: cea din față (715)
Suporturi raft: 1 × 2 găuri Ø5 la 37 mm de față și de spate, y = 354. Găurile sunt pe fața interioară; y de la baza corpului.

3 Fund și plafon × 2




582 × 447 × 18 mm
ID: S-T3-03, -04
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe latura din față: cea din față (582)
Între laterale: fund y 0–18; plafon y 697–715 (y de la baza corpului).

4 Spate × 1




715 × 618 × 3 mm
ID: S-T3-05
PFL alb 3 mm (fibră)
fără cant
Se prinde pe spatele carcasei, peste canturile lateralelor, fundului și plafonului; fixează și squadrul corpului.

5 Raft reglabil × 1



580 × 420 × 18 mm
ID: S-T3-06
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe latura din față: cea din față (580)
Sprijinit pe 4 suporturi Ø5; fața de jos a raftului la y = 357 (de la baza corpului).

6 Ușă (front) × 1




731 × 616 × 18 mm
ID: S-T3-07
MDF foliat 18 mm (de la fabrica de fronturi)
foliat, fără cant (nu se cantuiește)
Cupe Ø35 pe fața din spate, axa la 22,5 mm de cantul din stânga, la 100 / 631 mm de marginea de jos. Balamale Blum 110° pe stânga (privit din față). Sensul se poate inversa.

Corp 2 · Chiuveta — jos


J-T2 Chiuveta 60 · 600 × 760 × 560 mm (578 cu ușa) · 8 repere, 8 piese · corp chiuvetă (cuva se montează în blat) · baza corpului la 120 mm de podea

PAL alb 18 mm · PFL alb 3 mm · MDF foliat 18 mm (front) · cant ABS 0,8 mm

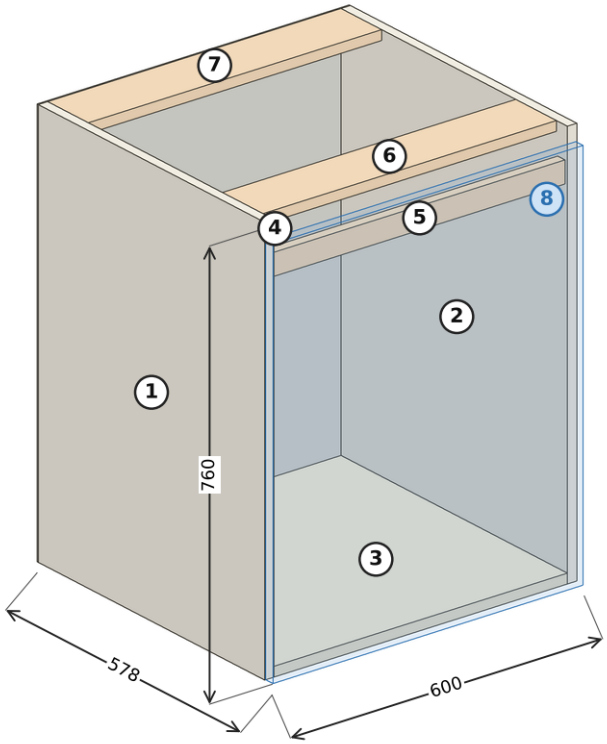


Balamale: 2 × Blum CLIP top BLUMOTION 110°, cu plăcuță de montaj în cruce CLIP, H0 (0 mm).
• ușa (8): 2 × 110°, pe stânga; cupe la 100 / 630 mm de marginea de jos
Cupă Ø35 × 12 în ușă, axa la 22,5 mm de cant; în lateral 2 găuri Ø5 la 37 mm de față, 32 mm între ele. Cote și figură: pagina 3.
Picioare: 4 × reglabile (plintă 120 mm), la 50 mm de fiecare lateral și la 60 / 500 mm de perete.
Îmbinările (confirmate/dibluri) se stabilesc la montaj.

1 Latură stângă × 1




760 × 557 × 18 mm
ID: J-T2-01
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe 1 latură: cea din față (760)
Balamale: 2 × 2 găuri Ø5 (plăcuța în cruce) la 37 mm de față; centre la y = 100, 630 (găurile la ±16). Frezare în cantul din față pentru profilul gola: 27 × 58 mm la y = 702–760. Găurile sunt pe fața interioară; y de la baza corpului.

2 Latură dreaptă × 1




760 × 557 × 18 mm
ID: J-T2-02
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe 1 latură: cea din față (760)
Frezare în cantul din față pentru profilul gola: 27 × 58 mm la y = 702–760. Găurile sunt pe fața interioară; y de la baza corpului.

3 Fund × 1



564 × 557 × 18 mm
ID: J-T2-03
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe latura din față: cea din față (564)
Între laterale: fund y 0–18 (y de la baza corpului).

4 Spate × 1



760 × 600 × 3 mm
ID: J-T2-06
PFL alb 3 mm (fibră)
fără cant
Se prinde pe spatele carcasei, peste canturile lateralelor, fundului și plafonului; fixează și squadrul corpului.

5 Traversă îngustă (sub profil J) × 1



564 × 40 × 18 mm
ID: J-T2-07
PAL alb 18 mm
fără cant
Între laterale, la y = 662–702 (de la baza corpului). OPȚIONALĂ: sub profilul gola, în fața cuvei (cuva z 140-530); acoperă golul și întărește corpul

6 Șină plată sus (față) × 1




564 × 100 × 18 mm
ID: J-T2-04
PAL alb 18 mm
fără cant
Între laterale, față: sub blat, retrasă 27 mm (lângă profilul gola); y = 742–760. Prinsă cu 2 șuruburi/confirmat în fiecare lateral.
OPȚIONALĂ · DE DECUPAT: cuva chiuvetei (decupaj blat 540 x 390) la x 1180-1720, z 433-530

7 Șină plată sus (spate) × 1



564 × 100 × 18 mm
ID: J-T2-05
PAL alb 18 mm
fără cant
Între laterale, spate: sub blat, lipită de spate; y = 742–760. Prinsă cu 2 șuruburi/confirmat în fiecare lateral.
OPȚIONALĂ

8 Ușă chiuvetă × 1




730 × 596 × 18 mm
ID: J-T2-08
MDF foliat 18 mm (de la fabrica de fronturi)
foliat, fără cant (nu se cantuiește)
Cupe Ø35 pe fața din spate, axa la 22,5 mm de cantul din stânga, la 100 / 630 mm de marginea de jos. Balamale Blum 110° pe stânga (privit din față). Sensul se poate inversa.


Corp 2 · Chiuveta — sus (suspendat)

PAL alb 18 mm · PFL alb 3 mm · MDF foliat 18 mm (front) · cant ABS 0,8 mm

S-T2 Picurator 60 (fara fund) · 600 × 715 × 450 mm (468 cu ușa) · 5 repere, 5 piese · deasupra chiuvetei (picurător), fără fund · marginea de sus la 2290 mm de la podea

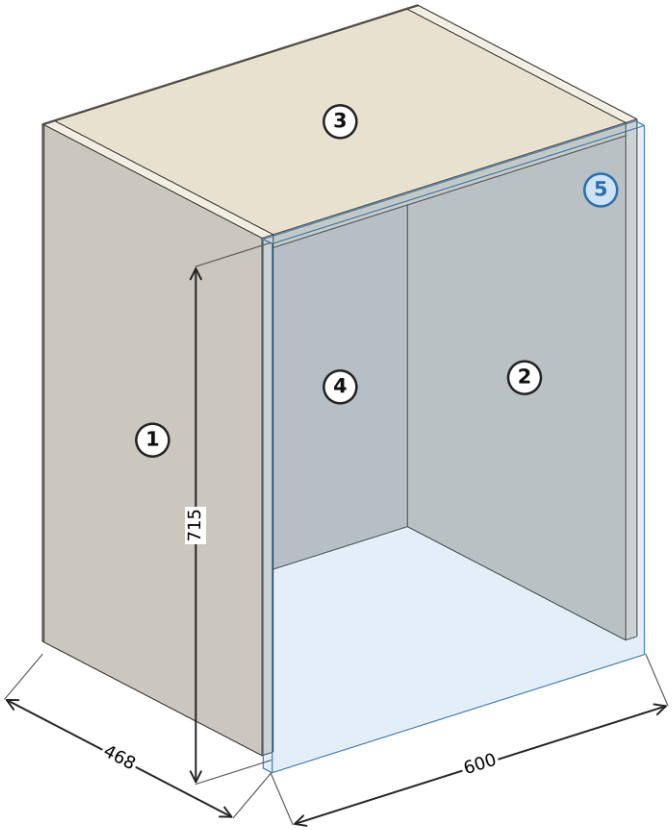


Feronerie și găuri · Blum CLIP top BLUMOTION

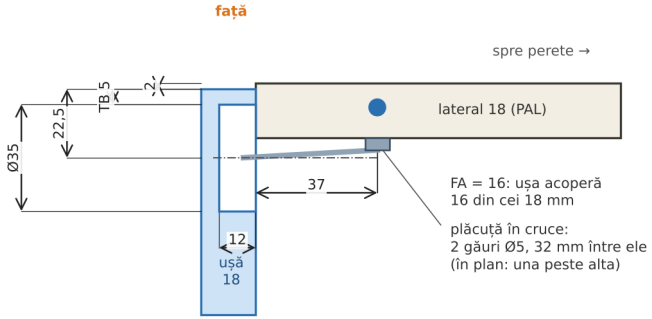


Balamale: 2 × Blum CLIP top BLUMOTION 110°, cu plăcuță de montaj în cruce CLIP, H0 (0 mm).
• ușa (5): 2 × 110°, pe stânga; cupe la 100 / 631 mm de marginea de jos
Cupă Ø35 × 12 în ușă, axa la 22,5 mm de cant; în lateral 2 găuri Ø5 la 37 mm de față, 32 mm între ele. Cote și figură: pagina 3.
Suspendare: pereche de suspensii reglabile (stânga/dreapta), de ales; nu sunt în model.
Îmbinările (confirmate/dibluri) se stabilesc la montaj.

1 Latură stângă × 1




715 × 447 × 18 mm
ID: S-T2-01
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe 1 latură: cea din față (715)
Balamale: 2 × 2 găuri Ø5 (plăcuța în cruce) la 37 mm de față; centre la y = 82, 613 (găurile la ±16). Găurile sunt pe fața interioară; y de la baza corpului.

2 Latură dreaptă × 1




715 × 447 × 18 mm
ID: S-T2-02
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe 1 latură: cea din față (715)
Fără găuri.

3 Plafon × 1




564 × 447 × 18 mm
ID: S-T2-03
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe latura din față: cea din față (564)
Între laterale: plafon y 697–715 (y de la baza corpului).

4 Spate × 1



715 × 600 × 3 mm
ID: S-T2-04
PFL alb 3 mm (fibră)
fără cant
Se prinde pe spatele carcasei, peste canturile lateralelor, fundului și plafonului; fixează și squadrul corpului.

5 Ușă picurator × 1




731 × 596 × 18 mm
ID: S-T2-05
MDF foliat 18 mm (de la fabrica de fronturi)
foliat, fără cant (nu se cantuiește)
Cupe Ø35 pe fața din spate, axa la 22,5 mm de cantul din stânga, la 100 / 631 mm de marginea de jos. Balamale Blum 110° pe stânga (privit din față). Sensul se poate inversa.

Corp 3 · Colț — jos


J-T1 Colt mare 1150 · 1150 × 760 × 560 mm (578 cu ușa) · 8 repere, 9 piese · colț mare de jos; ușa se deschide prima · baza corpului la 120 mm de podea

PAL alb 18 mm · PFL alb 3 mm · MDF foliat 18 mm (front) · cant ABS 0,8 mm

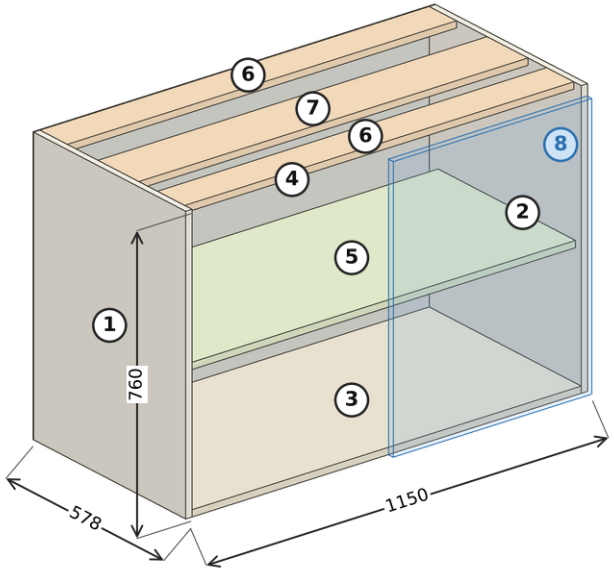


Balamale: 2 × Blum CLIP top BLUMOTION 155°, cu plăcuță de montaj în cruce CLIP, H0 (0 mm).
• ușa (8): 2 × 155°, pe dreapta; cupe la 100 / 630 mm de marginea de jos Cupă Ø35 × 12 în ușă, axa la 22,5 mm de cant; în lateral 2 găuri Ø5 la 37 mm de față, 32 mm între ele. Cote și figură: pagina 3.
La 155° ia TB / acoperirea exactă din calculatorul Blum înainte de găurire (cotele de aici sunt cele de la 110°).
Rafturi reglabile: câte 4 suporturi Ø5 pe raft (găurile sunt în laturi).
Picioare: 4 × reglabile (plintă 120 mm), la 50 mm de fiecare lateral și la 60 / 500 mm de perete.
Îmbinările (confirmate/dibluri) se stabilesc la montaj.

1 Latură stângă × 1




760 × 557 × 18 mm
ID: J-T1-01
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe 1 latură: cea din față (760)
Suporturi raft: 1 × 2 găuri Ø5 la 37 mm de față și de spate, y = 350. Găurile sunt pe fața interioară; y de la baza corpului.

2 Latură dreaptă × 1




760 × 557 × 18 mm
ID: J-T1-02
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe 1 latură: cea din față (760)
Balamale: 2 × 2 găuri Ø5 (plăcuța în cruce) la 37 mm de față; centre la y = 100, 630 (găurile la ±16). Suporturi raft: 1 × 2 găuri Ø5 la 37 mm de față și de spate, y = 350. Frezare în cantul din față pentru profilul gola: 27 × 58 mm la y = 702–760. Găurile sunt pe fața interioară; y de la baza corpului.

3 Fund × 1




1114 × 557 × 18 mm
ID: J-T1-03
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe latura din față: cea din față (1114)
Între laterale: fund y 0–18 (y de la baza corpului).

4 Spate × 1



1150 × 760 × 3 mm
ID: J-T1-06
PFL alb 3 mm (fibră)
fără cant
Se prinde pe spatele carcasei, peste canturile lateralelor, fundului și plafonului; fixează și squadrul corpului.

5 Raft reglabil × 1



1112 × 503 × 18 mm
ID: J-T1-08
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe latura din față: cea din față (1112)
Sprijinit pe 4 suporturi Ø5; fața de jos a raftului la y = 353 (de la baza corpului).

6 Șină plată sus (față și spate) × 2




1114 × 100 × 18 mm
ID: J-T1-04, -05
PAL alb 18 mm
fără cant
Între laterale, față: sub blat, retrasă 27 mm (lângă profilul gola) · spate: sub blat, lipită de spate; y = 742–760. Prinsă cu 2 șuruburi/confirmat în fiecare lateral. **OPȚIONALĂ**

7 Șină plată de mijloc × 1



1114 × 150 × 18 mm
ID: J-T1-07
PAL alb 18 mm
fără cant
Între laterale, în zona colțului, sub blat; y = 742–760. Prinsă cu 2 șuruburi/confirmat în fiecare lateral.
OPȚIONALĂ: mijloc, mai lată, întărește colțul

8 Ușă colț mare × 1




730 × 568 × 18 mm
ID: J-T1-09
MDF foliat 18 mm (de la fabrica de fronturi)
foliat, fără cant (nu se cantuiește)
Cupe Ø35 pe fața din spate, axa la 22,5 mm de cantul din dreapta, la 100 / 630 mm de marginea de jos. Balamale Blum 155° pe dreapta (privit din față).


Corp 3 · Colț — sus (suspendat)

S-T1 Suspendat 70 (1 ușa) · 700 × 735 × 450 mm (468 cu ușa) · 6 repere, 7 piese · colț de sus; ușa se deschide prima · marginea de sus la 2290 mm de la podea

PAL alb 18 mm · PFL alb 3 mm · MDF foliat 18 mm (front) · cant ABS 0,8 mm

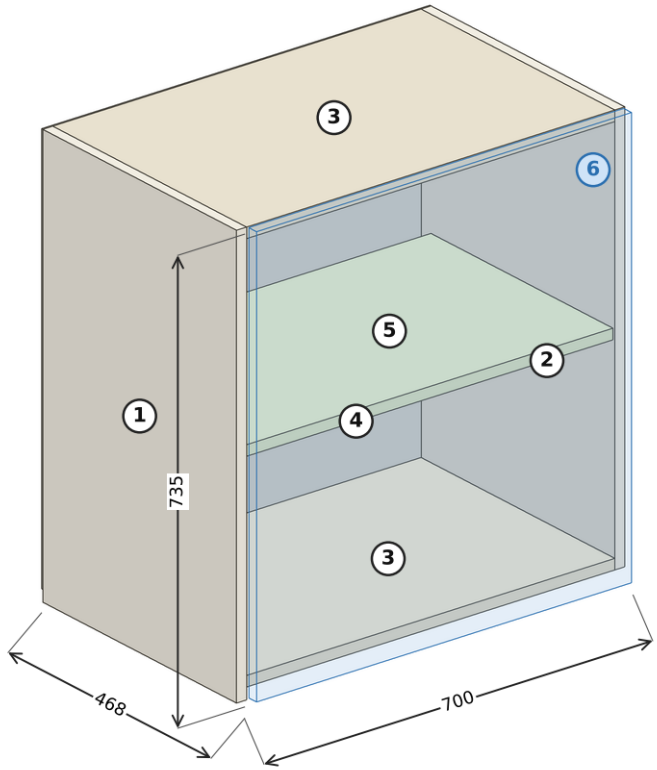


Feronerie și găuri · Blum CLIP top BLUMOTION

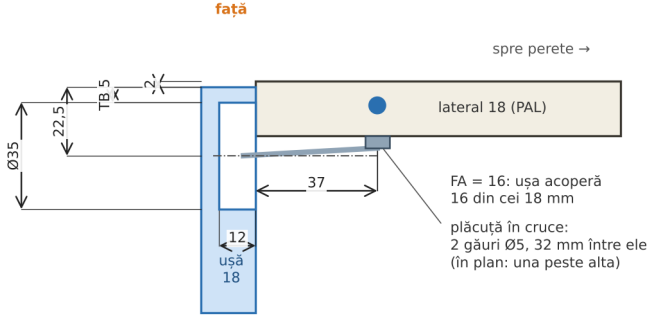


Balamale: 2 × Blum CLIP top BLUMOTION 155°, cu plăcuță de montaj în cruce CLIP, H0 (0 mm).
• ușa (6): 2 × 155°, pe dreapta; cupe la 100 / 631 mm de marginea de jos
Cupă Ø35 × 12 în ușă, axa la 22,5 mm de cant; în lateral 2 găuri Ø5 la 37 mm de față, 32 mm între ele. Cote și figură: pagina 3.
La 155° ia TB / acoperirea exactă din calculatorul Blum înainte de găurire (cotele de aici sunt cele de la 110°).
Rafturi reglabile: câte 4 suporturi Ø5 pe raft (găurile sunt în laturi).
Suspendare: pereche de suspensii reglabile (stânga/dreapta), de ales; nu sunt în model.
Îmbinările (confirmate/dibluri) se stabilesc la montaj.

1 Latură stângă × 1




735 × 447 × 18 mm
ID: S-T1-01
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe 1 latură: cea din față (735)
Suporturi raft: 1 × 2 găuri Ø5 la 37 mm de față și de spate, y = 374. Găurile sunt pe fața interioară; y de la baza corpului.

2 Latură dreaptă × 1




715 × 447 × 18 mm
ID: S-T1-02
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe 1 latură: cea din față (715)
Balamale: 2 × 2 găuri Ø5 (plăcuța în cruce) la 37 mm de față; centre la y = 82, 613 (găurile la ±16). Suporturi raft: 1 × 2 găuri Ø5 la 37 mm de față și de spate, y = 354. Găurile sunt pe fața interioară; y de la baza corpului.

3 Fund și plafon × 2




664 × 447 × 18 mm
ID: S-T1-03, -04
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe latura din față: cea din față (664)
Între laterale: fund y 20–38; plafon y 717–735 (y de la baza corpului).

4 Spate × 1




715 × 700 × 3 mm
ID: S-T1-05
PFL alb 3 mm (fibră)
fără cant
Se prinde pe spatele carcasei, peste canturile lateralelor, fundului și plafonului; fixează și squadrul corpului.

5 Raft reglabil × 1



662 × 420 × 18 mm
ID: S-T1-06
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe latura din față: cea din față (662)
Sprijinit pe 4 suporturi Ø5; fața de jos a raftului la y = 377 (de la baza corpului).

6 Ușă sus (colț) × 1




731 × 676 × 18 mm
ID: S-T1-07
MDF foliat 18 mm (de la fabrica de fronturi)
foliat, fără cant (nu se cantuiește)
Cupe Ø35 pe fața din spate, axa la 22,5 mm de cantul din dreapta, la 100 / 631 mm de marginea de jos. Balamale Blum 155° pe dreapta (privit din față).


Corp 4 · Centrala — jos

PAL alb 18 mm · PFL alb 3 mm · MDF foliat 18 mm (front) · cant ABS 0,8 mm

J-L0 Colt sub centrala 44 · 440 × 760 × 560 mm (578 cu ușa) · 6 repere, 6 piese · colț sub centrală; ușa se deschide a doua · baza corpului la 120 mm de podea

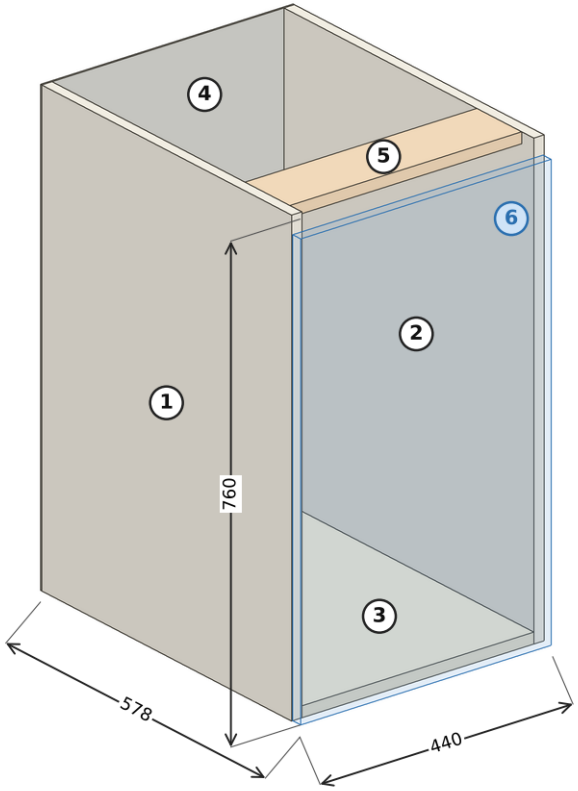


Feronerie și găuri · Blum CLIP top BLUMOTION

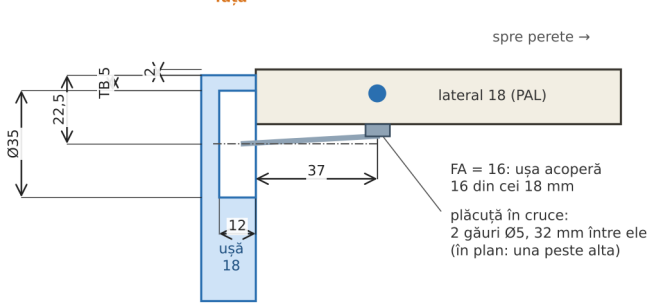


Balamale: 2 × Blum CLIP top BLUMOTION 155°, cu plăcuță de montaj în cruce CLIP, H0 (0 mm).
• ușa (6): 2 × 155°, pe stânga; cupe la 100 / 630 mm de marginea de jos
Cupă Ø35 × 12 în ușă, axa la 22,5 mm de cant; în lateral 2 găuri Ø5 la 37 mm de față, 32 mm între ele. Cote și figură: pagina 3.
La 155° ia TB / acoperirea exactă din calculatorul Blum înainte de găurire (cotele de aici sunt cele de la 110°).
Picioare: 4 × reglabile (plintă 120 mm), la 50 mm de fiecare lateral și la 70 / 500 mm de perete.
Îmbinările (confirmate/dibluri) se stabilesc la montaj.

1 Latură stângă × 1




760 × 557 × 18 mm
ID: J-L0-02
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe 1 latură: cea din față (760)
Balamale: 2 × 2 găuri Ø5 (plăcuța în cruce) la 37 mm de față; centre la y = 100, 630 (găurile la ±16). Frezare în cantul din față pentru profilul gola: 27 × 58 mm la y = 702–760. Găurile sunt pe fața interioară; y de la baza corpului.

2 Latură dreaptă × 1




760 × 557 × 18 mm
ID: J-L0-01
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe 1 latură: cea din față (760)
Frezare în cantul din față pentru profilul gola: 27 × 58 mm la y = 702–760. Găurile sunt pe fața interioară; y de la baza corpului.

3 Fund × 1




557 × 404 × 18 mm
ID: J-L0-03
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe latura din față: cea din față (404)
Între laterale: fund y 0–18 (y de la baza corpului).

4 Spate × 1




760 × 440 × 3 mm
ID: J-L0-05
PFL alb 3 mm (fibră)
fără cant
Se prinde pe spatele carcasei, peste canturile lateralelor, fundului și plafonului; fixează și squadrul corpului.

5 Șină plată sus (față) × 1



404 × 100 × 18 mm
ID: J-L0-04
PAL alb 18 mm
fără cant
Între laterale, față: sub blat, retrasă 27 mm (lângă profilul gola); y = 742–760. Prinsă cu 2 șuruburi/confirmat în fiecare lateral.
OPȚIONALĂ

6 Ușă colț (la țevi) × 1




730 × 436 × 18 mm
ID: J-L0-06
MDF foliat 18 mm (de la fabrica de fronturi)
foliat, fără cant (nu se cantuiește)
Cupe Ø35 pe fața din spate, axa la 22,5 mm de cantul din stânga, la 100 / 630 mm de marginea de jos. Balamale Blum 155° pe stânga (privit din față).

Corp 4 · Centrala — corp înalt (centrala)


PAL alb 18 mm · MDF foliat 18 mm (front) · cant ABS 0,8 mm

C Corp centrala · 1000 × 1372 × 450 mm (468 cu ușa) · 7 repere, 9 piese · corpul centralei: 2 laterale înalte, cadre L sus, 2 uși jos + 1 sus · marginea de sus la 2290 mm de la podea

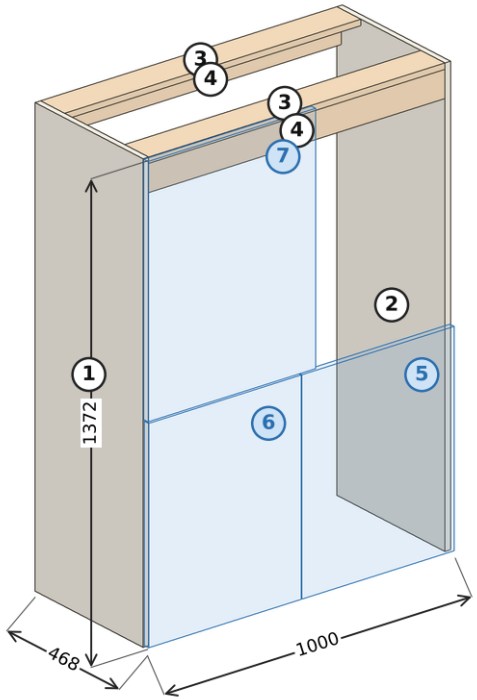


Balamale: 2 × Blum CLIP top BLUMOTION 110° + 4 × Blum CLIP top BLUMOTION 155°, cu plăcuță de montaj în cruce CLIP, H0 (0 mm).
• ușa (5): 2 × 110° + limitator 86° + TIP-ON, pe dreapta; cupe la 100 / 530 mm de marginea de jos
• ușa (6): 2 × 155° + TIP-ON, pe stânga; cupe la 100 / 530 mm de marginea de jos
• ușa (7): 2 × 155°, pe stânga; cupe la 100 / 631 mm de marginea de jos
Cupă Ø35 × 12 în ușă, axa la 22,5 mm de cant; în lateral 2 găuri Ø5 la 37 mm de față, 32 mm între ele. Cote și figură: pagina 3.
La 155° ia TB / acoperirea exactă din calculatorul Blum înainte de găurire (cotele de aici sunt cele de la 110°).
TIP-ON: poziția plăcii nu e în desenele primite (după fișa Blum); cu BLUMOTION: de testat pe o ușă.
Îmbinările (confirmate/dibluri) se stabilesc la montaj.

1 Latură stângă (sud) × 1

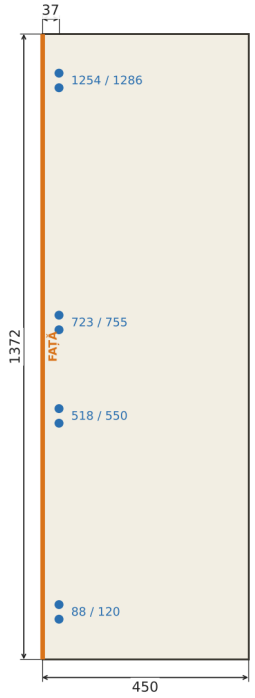


1372 × 450 × 18 mm
ID: C-01
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe 1 latură: cea din față (1372)
Balamale: 4 × 2 găuri Ø5 (plăcuța în cruce) la 37 mm de față; centre la y = 104, 534, 739, 1270 (găurile la ±16). Găurile sunt pe fața interioară; y de la baza corpului.

2 Latură dreaptă (nord) × 1

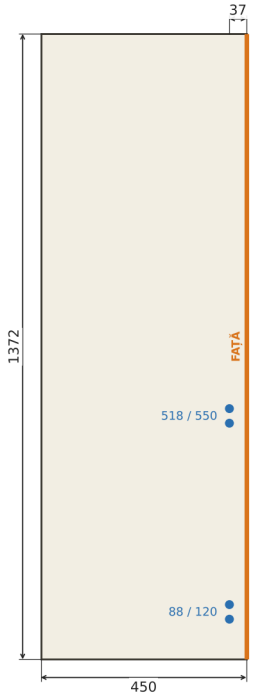


1372 × 450 × 18 mm
ID: C-02
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe 1 latură: cea din față (1372)
Balamale: 2 × 2 găuri Ø5 (plăcuța în cruce) la 37 mm de față; centre la y = 104, 534 (găurile la ±16). Găurile sunt pe fața interioară; y de la baza corpului.

3 Bată L orizontală × 2




964 × 100 × 18 mm
ID: C-03, -05
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe latura din față: cea din față (964)
Cadrul L din partea de sus a corpului (orizontală 100 + verticală 82): față și spate; y = 1354–1372 (de la baza corpului).

4 Bată L verticală × 2




964 × 82 × 18 mm
ID: C-04, -06
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe 1 latură lungă (cea de jos, 964)
Cadrul L din partea de sus a corpului (orizontală 100 + verticală 82): față și spate; y = 1272–1354 (de la baza corpului).

5 Ușă jos (lângă perete) × 1




630 × 496 × 18 mm
ID: C-07
MDF foliat 18 mm (de la fabrica de fronturi)
foliat, fără cant (nu se cantuiește)
Cupe Ø35 pe fața din spate, axa la 22,5 mm de cantul din dreapta, la 100 / 530 mm de marginea de jos. Balamale Blum 110° pe dreapta (privit din față). Cu limitator de unghi Blum 70T3553 (86°) pe fiecare balama. + TIP-ON (poziție: după fișa Blum). (În lista de debitare: „Usa jos stanga”.)

6 Ușă jos (spre stânga) × 1



630 × 496 × 18 mm
ID: C-08
MDF foliat 18 mm (de la fabrica de fronturi)
foliat, fără cant (nu se cantuiește)
Cupe Ø35 pe fața din spate, axa la 22,5 mm de cantul din stânga, la 100 / 530 mm de marginea de jos. Balamale Blum 155° pe stânga (privit din față). + TIP-ON (poziție: după fișa Blum). (În lista de debitare: „Usa jos dreapta”.)

7 Ușă sus × 1




731 × 545 × 18 mm
ID: C-09
MDF foliat 18 mm (de la fabrica de fronturi)
foliat, fără cant (nu se cantuiește)
Cupe Ø35 pe fața din spate, axa la 22,5 mm de cantul din stânga, la 100 / 631 mm de marginea de jos. Balamale Blum 155° pe stânga (privit din față).

Corp 5 · Jolly — jos


J-L1 Jolly 30 · 300 × 760 × 560 mm (578 cu ușa) · 5 repere, 7 piese · corp jolly 30 cm · baza corpului la 120 mm de podea

PAL alb 18 mm · PFL alb 3 mm · MDF foliat 18 mm (front) · cant ABS 0,8 mm

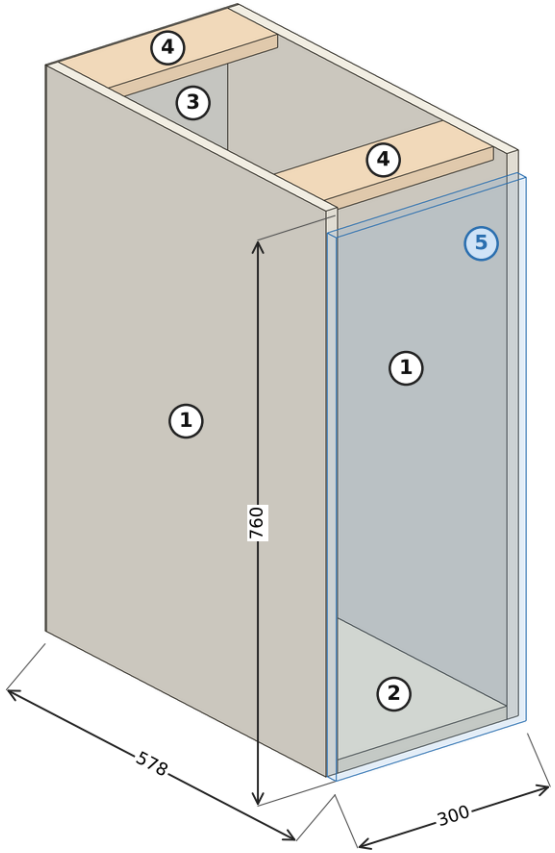

Coș jolly 300 (de ales): frontul se prinde pe coș.
Picioare: 4 × reglabile (plintă 120 mm), la 50 mm de fiecare lateral și la 70 / 500 mm de perete.
Îmbinările (confirmate/dibluri) se stabilesc la montaj.

1 Laturi (stânga și dreapta) × 2




760 × 557 × 18 mm
ID: J-L1-01, -02
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe 1 latură: cea din față (760)
Frezare în cantul din față pentru profilul gola: 27 × 58 mm la y = 702–760. Găurile sunt pe fața interioară; y de la baza corpului. Stânga și dreapta sunt oglindite.

2 Fund × 1



557 × 264 × 18 mm
ID: J-L1-03
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe latura din față: cea din față (264)
Între laterale: fund y 0–18 (y de la baza corpului).

3 Spate × 1




760 × 300 × 3 mm
ID: J-L1-06
PFL alb 3 mm (fibră)
fără cant
Se prinde pe spatele carcasei, peste canturile lateralelor, fundului și plafonului; fixează și squadrul corpului.

4 Șină plată sus (față și spate) × 2



264 × 100 × 18 mm
ID: J-L1-04, -05
PAL alb 18 mm
fără cant
Între laterale, față: sub blat, retrasă 27 mm (lângă profilul gola) · spate: sub blat, lipită de spate; y = 742–760. Prinsă cu 2 șuruburi/confirmat în fiecare lateral.
OPȚIONALĂ

5 Front jolly × 1




730 × 296 × 18 mm
ID: J-L1-07
MDF foliat 18 mm (de la fabrica de fronturi)
foliat, fără cant (nu se cantuiește)
Se prinde pe coșul jolly 300 (de ales); fixarea după instrucțiunile coșului.


Corp 5 · Jolly — sus (suspendat)

S-L1 Suspendat 30 · 300 × 715 × 450 mm (468 cu ușa) · 6 repere, 7 piese · deasupra jollyului · marginea de sus la 2290 mm de la podea

PAL alb 18 mm · PFL alb 3 mm · MDF foliat 18 mm (front) · cant ABS 0,8 mm

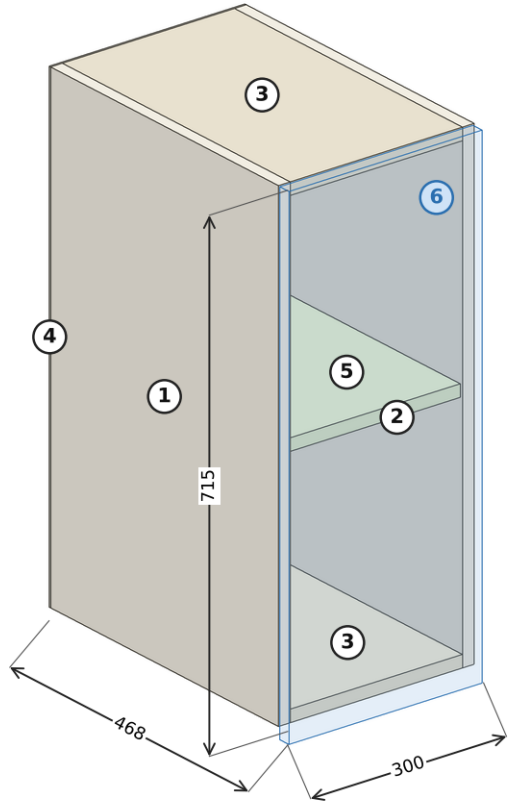


Feronerie și găuri · Blum CLIP top BLUMOTION

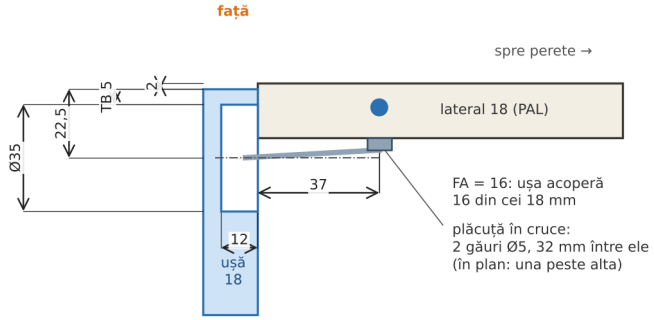


Balamale: 2 × Blum CLIP top BLUMOTION 110°, cu plăcuță de montaj în cruce CLIP, H0 (0 mm).
• ușa (6): 2 × 110°, pe stânga; cupe la 100 / 631 mm de marginea de jos
Cupă Ø35 × 12 în ușă, axa la 22,5 mm de cant; în lateral 2 găuri Ø5 la 37 mm de față, 32 mm între ele. Cote și figură: pagina 3.
Rafturi reglabile: câte 4 suporturi Ø5 pe raft (găurile sunt în laturi).
Suspendare: pereche de suspensii reglabile (stânga/dreapta), de ales; nu sunt în model.
Îmbinările (confirmate/dibluri) se stabilesc la montaj.

1 Latură stângă × 1




715 × 447 × 18 mm
ID: S-L1-02
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe 1 latură: cea din față (715)
Balamale: 2 × 2 găuri Ø5 (plăcuța în cruce) la 37 mm de față; centre la y = 82, 613 (găurile la ±16). Suporturi raft: 1 × 2 găuri Ø5 la 37 mm de față și de spate, y = 354. Găurile sunt pe fața interioară; y de la baza corpului.

2 Latură dreaptă × 1




715 × 447 × 18 mm
ID: S-L1-01
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe 1 latură: cea din față (715)
Suporturi raft: 1 × 2 găuri Ø5 la 37 mm de față și de spate, y = 354. Găurile sunt pe fața interioară; y de la baza corpului.

3 Fund și plafon × 2




447 × 264 × 18 mm
ID: S-L1-03, -04
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe latura din față: cea din față (264)
Între laterale: fund y 0–18; plafon y 697–715 (y de la baza corpului).

4 Spate × 1




715 × 300 × 3 mm
ID: S-L1-05
PFL alb 3 mm (fibră)
fără cant
Se prinde pe spatele carcasei, peste canturile lateralelor, fundului și plafonului; fixează și squadrul corpului.

5 Raft reglabil × 1



420 × 262 × 18 mm
ID: S-L1-06
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe latura din față: cea din față (262)
Sprijinit pe 4 suporturi Ø5; fața de jos a raftului la y = 357 (de la baza corpului).

6 Ușă (front) × 1




731 × 296 × 18 mm
ID: S-L1-07
MDF foliat 18 mm (de la fabrica de fronturi)
foliat, fără cant (nu se cantuiește)
Cupe Ø35 pe fața din spate, axa la 22,5 mm de cantul din stânga, la 100 / 631 mm de marginea de jos. Balamale Blum 110° pe stânga (privit din față). Sensul se poate inversa.

Corp 6 · Plita — jos (1/2)


J-L2 Plita 60 · 600 × 760 × 560 mm (578 cu ușa) · 12 repere, 19 piese · corp plită: sertar jos H200, sertar sus H168 (sub plită) și sertar interior · baza corpului la 120 mm de podea

PAL alb 18 mm · PFL alb 3 mm · MDF foliat 18 mm (front) · cant ABS 0,8 mm

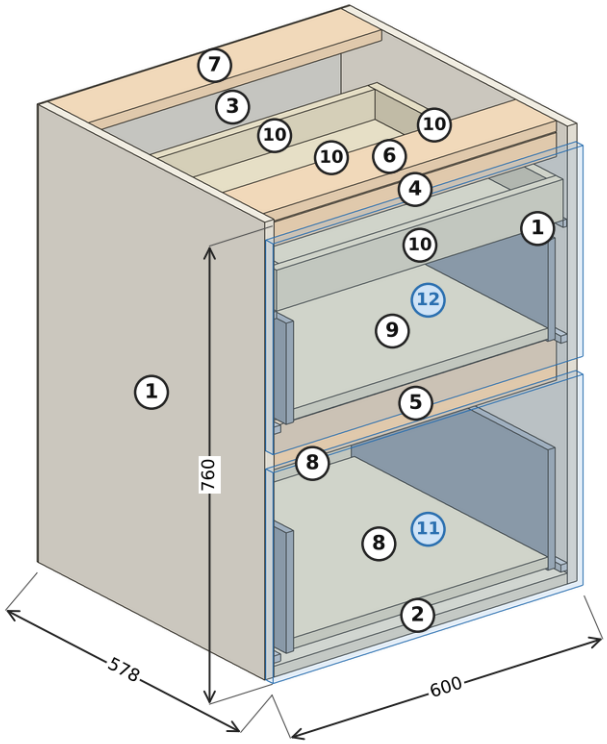


Sertare: GTV AXIS PRO 18; găurile glisierelor sunt în laterale (cardul 1), găurile pilot în fronturi. Cote, șablon și verificări: pagina 4.
Picioare: 4 × reglabile (plintă 120 mm), la 50 mm de fiecare lateral și la 70 / 500 mm de perete.
Îmbinările (confirmate/dibluri) se stabilesc la montaj.

1 Laturi (stânga și dreapta) × 2




760 × 557 × 18 mm
ID: J-L2-01, -02
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe 1 latură: cea din față (760)
Glisiere sertar: găuri la 37 și 261 mm de față, rânduri la y = 32 / 44 · 412 / 424 (32 și 44 mm peste marginea de jos a frontului). Frezare în cantul din față pentru profilul gola: 27 × 72 mm la y = 329–401; 27 × 58 mm la y = 702–760. Găurile sunt pe fața interioară; y de la baza corpului. Stânga și dreapta sunt oglindite.

2 Fund × 1




564 × 557 × 18 mm
ID: J-L2-03
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe latura din față: cea din față (564)
Între laterale: fund y 0–18 (y de la baza corpului).

3 Spate × 1




760 × 600 × 3 mm
ID: J-L2-08
PFL alb 3 mm (fibră)
fără cant
Se prinde pe spatele carcasei, peste canturile lateralelor, fundului și plafonului; fixează și squadrul corpului.

4 Traversă sus (față) × 1



564 × 40 × 18 mm
ID: J-L2-04
PAL alb 18 mm
fără cant
Între laterale, retrasă 27 mm de față, la y = 700–740 (de la baza corpului).

5 Traversă intermediară (profil C) × 1




564 × 72 × 18 mm
ID: J-L2-07
PAL alb 18 mm
fără cant
Între laterale, retrasă 27 mm de față, la y = 329–401 (de la baza corpului).

6 Șină plată sus (față) × 1




564 × 100 × 18 mm
ID: J-L2-05
PAL alb 18 mm
fără cant
Între laterale, față: sub blat, retrasă 27 mm (lângă profilul gola); y = 742–760. Prinsă cu 2 șuruburi/confirmat în fiecare lateral.
OPȚIONALĂ · DE DECUPAT: corpul plitei (sub blat, y 863-918) la x 433-533, z 1320-1880

7 Șină plată sus (spate) × 1



564 × 100 × 18 mm
ID: J-L2-06
PAL alb 18 mm
fără cant
Între laterale, spate: sub blat, lipită de spate; y = 742–760. Prinsă cu 2 șuruburi/confirmat în fiecare lateral.
OPȚIONALĂ · DE DECUPAT: corpul plitei (sub blat, y 863-918) la x 43-103, z 1320-1880

8 Sertar tip A (H200) × 1




Fund	Spate
489 × 476 × 18 mm	477 × 199 × 18 mm

ID: J-L2-11, -12
PAL alb 18 mm · fără cant (în interiorul sertarului)
GTV AXIS PRO 18 alb, NL 500 (PB-AXISPRO18-KPL500D1). Fund = lățimea interioară − 75, spate = lățimea interioară − 87. Detalii: pagina „Sertare”.


Corp 6 · Plita — jos (2/2)

PAL alb 18 mm · PFL alb 3 mm · MDF foliat 18 mm (front) · cant ABS 0,8 mm

J-L2 Plita 60 · 600 × 760 × 560 mm (578 cu ușa) · 12 repere, 19 piese · corp plită: sertar jos H200, sertar sus H168 (sub plită) și sertar interior · baza corpului la 120 mm de podea

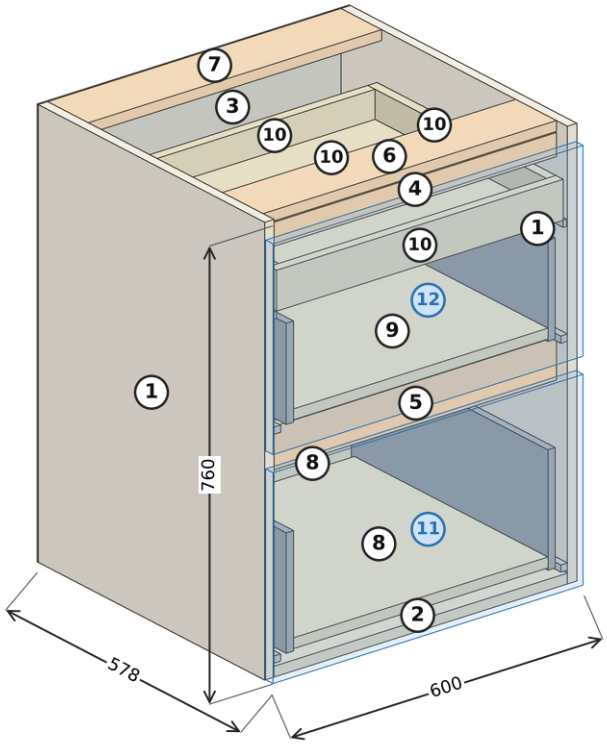

9 Sertar tip B (H168) × 1




Fund	Spate
489 × 476 × 18 mm	477 × 167 × 18 mm

ID: J-L2-13, -14

PAL alb 18 mm · fără cant (în interiorul sertarului)

GTV AXIS PRO 18 alb, NL 500 (PB-AXISPRO18-KPL500C1). Fund = lățimea interioară − 75, spate = lățimea interioară − 87. Detalii: pagina „Sertare”.

10 Sertar interior (sub plită) × 1



fund	laterală × 2
551 × 440 × 18 mm	440 × 50 × 18 mm


spate	front PAL
515 × 50 × 18 mm	551 × 68 × 18 mm

ID: J-L2-15, -16, -17, -18, -19

PAL alb 18 mm · front cu cant 0,8 pe 4 laturi

Cutie PAL 18, înălțime 68; SKW = LW − 49. Glisiere GTV 0SHX-18 3D L450 sub cutie (min. 37 mm de față). Frontul: PAL alb, cant 0,8 pe 4 laturi. Găurile în lateral: de verificat la primul montaj.

11 Front sertar tip A (H200) × 1



596 × 350 × 18 mm


ID: J-L2-09

MDF foliat 18 mm (de la fabrica de fronturi)

foliat, fără cant (nu se cantuiește)

Găuri pilot Ø2 pentru conectorii frontului, de la marginea de jos: 47.5 / 79.5 / 143.5 / 175.5 mm; poziție orizontală după șablonul GTV PB-TEMPLATE-AXIS-MB. Jos 120–470, sus 500–850 (rost 30 mm = gola).

12 Front sertar tip B (H168) × 1



596 × 350 × 18 mm

ID: J-L2-10

MDF foliat 18 mm (de la fabrica de fronturi)

foliat, fără cant (nu se cantuiește)


Găuri pilot Ø2 pentru conectorii frontului, de la marginea de jos: 47.5 / 79.5 / 143.5 mm; poziție orizontală după șablonul GTV PB-TEMPLATE-AXIS-MB. Jos 120–470, sus 500–850 (rost 30 mm = gola).

Continuare: cardurile 9–12 (vezi pagina anterioară pentru feronerie).


Corp 6 · Plita — sus (suspendat)

S-L2 Hota 60 · 600 × 715 × 450 mm (468 cu ușa) · 5 repere, 6 piese · deasupra plitei (hotă) · marginea de sus la 2290 mm de la podea

PAL alb 18 mm · PFL alb 3 mm · MDF foliat 18 mm (front) · cant ABS 0,8 mm

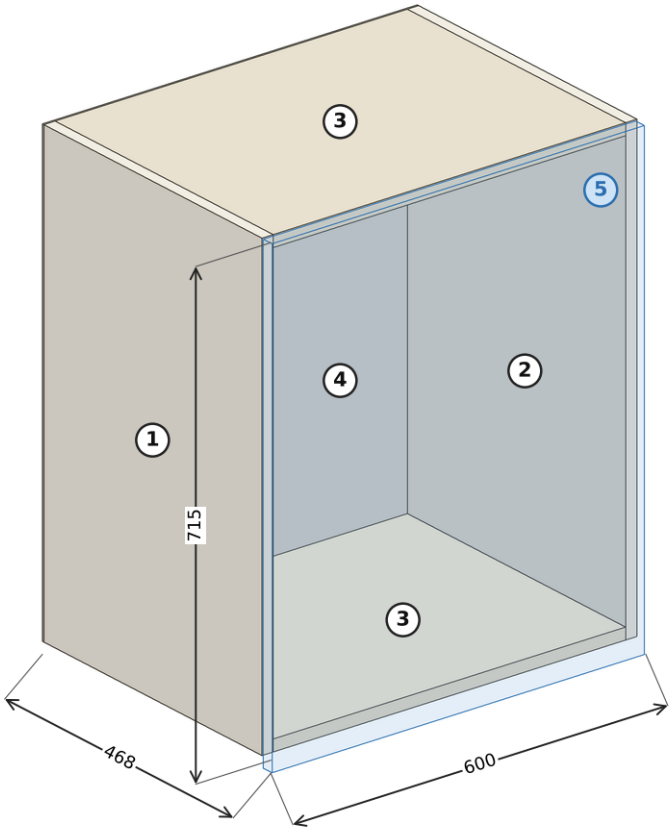


1 Latură stângă × 1




715 × 447 × 18 mm
ID: S-L2-02
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe 1 latură: cea din față (715)
Balamale: 2 × 2 găuri Ø5 (plăcuța în cruce) la 37 mm de față; centre la y = 82, 613 (găurile la ±16). Găurile sunt pe fața interioară; y de la baza corpului.

2 Latură dreaptă × 1




715 × 447 × 18 mm
ID: S-L2-01
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe 1 latură: cea din față (715)
Fără găuri.

3 Fund și plafon × 2




564 × 447 × 18 mm
ID: S-L2-03, -04
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe latura din față: cea din față (564)
Între laterale: fund y 0–18; plafon y 697–715 (y de la baza corpului).

4 Spate × 1




715 × 600 × 3 mm
ID: S-L2-05
PFL alb 3 mm (fibră)
fără cant
Se prinde pe spatele carcasei, peste canturile lateralelor, fundului și plafonului; fixează și squadrul corpului.

5 Ușă hotă × 1



731 × 596 × 18 mm
ID: S-L2-06
MDF foliat 18 mm (de la fabrica de fronturi)
foliat, fără cant (nu se cantuiește)
Cupe Ø35 pe fața din spate, axa la 22,5 mm de cantul din stânga, la 100 / 631 mm de marginea de jos. Balamale Blum 110° pe stânga (privit din față). Sensul se poate inversa.

Feronerie și găuri · Blum CLIP top BLUMOTION

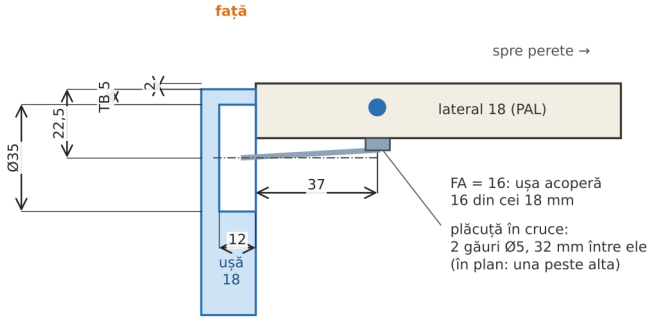


Balamale: 2 × Blum CLIP top BLUMOTION 110°, cu plăcuță de montaj în cruce CLIP, H0 (0 mm).
• ușa (5): 2 × 110°, pe stânga; cupe la 100 / 631 mm de marginea de jos
Cupă Ø35 × 12 în ușă, axa la 22,5 mm de cant; în lateral 2 găuri Ø5 la 37 mm de față, 32 mm între ele. Cote și figură: pagina 3.
Suspendare: pereche de suspensii reglabile (stânga/dreapta), de ales; nu sunt în model.
Îmbinările (confirmate/dibluri) se stabilesc la montaj.

Corp 7 · Sertare A — jos


J-L3 Sertare 57,5 (a) · 575 × 760 × 560 mm (578 cu ușa) · 7 repere, 13 piese · 2 sertare H200 · baza corpului la 120 mm de podea

PAL alb 18 mm · PFL alb 3 mm · MDF foliat 18 mm (front) · cant ABS 0,8 mm

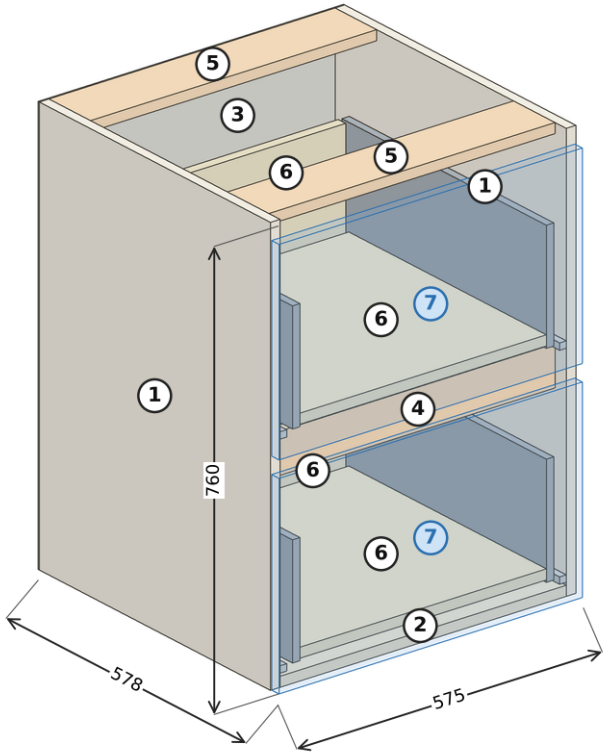

Sertare: GTV AXIS PRO 18; găurile glisierelor sunt în laterale (cardul 1), găurile pilot în fronturi. Cote, șablon și verificări: pagina 4.
Picioare: 4 × reglabile (plintă 120 mm), la 50 mm de fiecare lateral și la 70 / 500 mm de perete.
Îmbinările (confirmate/dibluri) se stabilesc la montaj.


1 Laturi (stânga și dreapta) × 2



760 × 557 × 18 mm
ID: J-L3-01, -02
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe 1 laturi: cea din față (760)

Glisiere sertar: găuri la 37 și 261 mm de față, rânduri la y = 32 / 44 · 412 / 424 (32 și 44 mm peste marginea de jos a frontului). Frezare în cantul din față pentru profilul gola: 27 × 72 mm la y = 329–401; 27 × 58 mm la y = 702–760. Găurile sunt pe fața interioară; y de la baza corpului. Stânga și dreapta sunt oglindite.


2 Fund × 1



557 × 539 × 18 mm
ID: J-L3-03
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe latura din față: cea din față (539)

Între laterale: fund y 0–18 (y de la baza corpului).


3 Spate × 1



760 × 575 × 3 mm
ID: J-L3-07
PFL alb 3 mm (fibră)
fără cant

Se prinde pe spatele carcasei, peste canturile lateralelor, fundului și plafonului; fixează și squadrul corpului.

4 Traversă intermediară (profil C) × 1



539 × 72 × 18 mm
ID: J-L3-06
PAL alb 18 mm
fără cant

Între laterale, retrasă 27 mm de față, la y = 329–401 (de la baza corpului).


5 Șină plată sus (față și spate) × 2



539 × 100 × 18 mm
ID: J-L3-04, -05
PAL alb 18 mm
fără cant

Între laterale, față: sub blat, retrasă 27 mm (lângă profilul gola) · spate: sub blat, lipită de spate; y = 742–760. Prinsă cu 2 șuruburi/confirmat în fiecare lateral. **OPȚIONALĂ**

6 Sertar tip A (H200) × 2




Fund × 2 476 × 464 × 18 mm
Spate × 2 452 × 199 × 18 mm

ID: J-L3-10, -11, -12, -13
PAL alb 18 mm · fără cant (în interiorul sertarului)

GTV AXIS PRO 18 alb, NL 500 (PB-AXISPRO18-KPL500D1). Fund = lățimea interioară − 75, spate = lățimea interioară − 87. Detalii: pagina „Sertare”.

7 Front sertar tip A (H200) × 2




571 × 350 × 18 mm
ID: J-L3-08, -09
MDF foliat 18 mm (de la fabrica de fronturi)
foliat, fără cant (nu se cantuiește)

Găuri pilot Ø2 pentru conectorii frontului, de la marginea de jos: 47.5 / 79.5 / 143.5 / 175.5 mm; poziție orizontală după șablonul GTV PB-TEMPLATE-AXIS-MB. Jos 120–470, sus 500–850 (rost 30 mm = gola).


Corp 7 · Sertare A — sus (suspendat)

S-L3 Suspendat 57,5 (a) · 575 × 715 × 450 mm (468 cu ușa) · 6 repere, 7 piese · corp suspendat · marginea de sus la 2290 mm de la podea

PAL alb 18 mm · PFL alb 3 mm · MDF foliat 18 mm (front) · cant ABS 0,8 mm

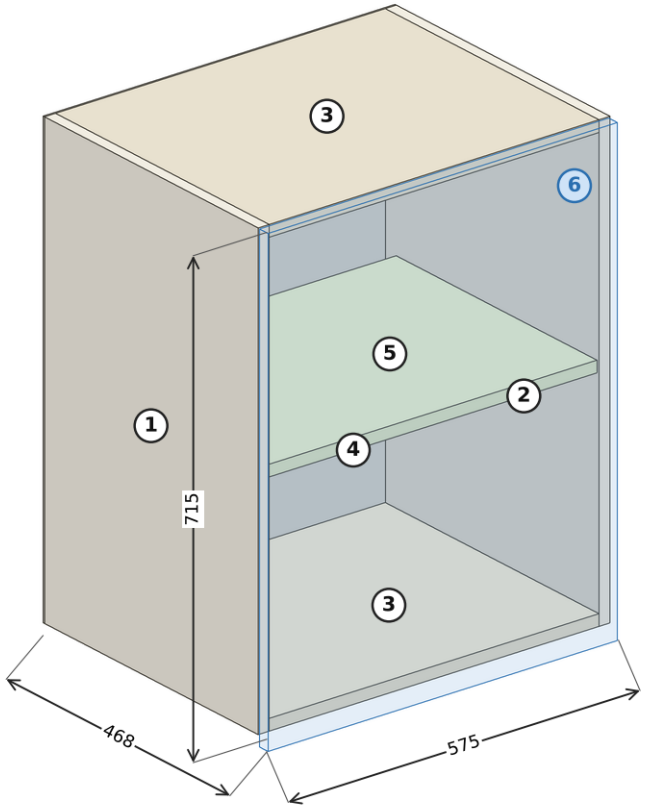


Feronerie și găuri · Blum CLIP top BLUMOTION

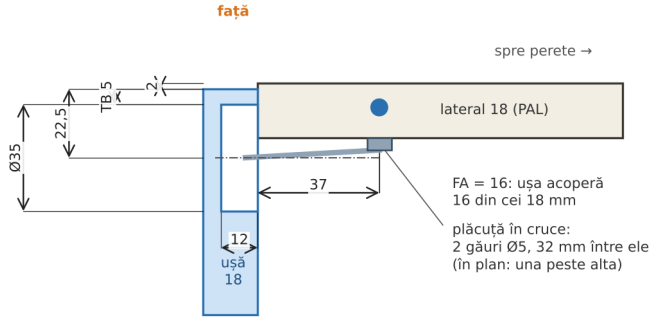


Balamale: 2 × Blum CLIP top BLUMOTION 110°, cu plăcuță de montaj în cruce CLIP, H0 (0 mm).
• ușa (6): 2 × 110°, pe stânga; cupe la 100 / 631 mm de marginea de jos
Cupă Ø35 × 12 în ușă, axa la 22,5 mm de cant; în lateral 2 găuri Ø5 la 37 mm de față, 32 mm între ele. Cote și figură: pagina 3.
Rafturi reglabile: câte 4 suporturi Ø5 pe raft (găurile sunt în laturi).
Suspendare: pereche de suspensii reglabile (stânga/dreapta), de ales; nu sunt în model.
Îmbinările (confirmate/dibluri) se stabilesc la montaj.

1 Latură stângă × 1




715 × 447 × 18 mm
ID: S-L3-02
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe 1 latură: cea din față (715)
Balamale: 2 × 2 găuri Ø5 (plăcuța în cruce) la 37 mm de față; centre la y = 82, 613 (găurile la ±16). Suporturi raft: 1 × 2 găuri Ø5 la 37 mm de față și de spate, y = 354. Găurile sunt pe fața interioară; y de la baza corpului.

2 Latură dreaptă × 1




715 × 447 × 18 mm
ID: S-L3-01
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe 1 latură: cea din față (715)
Suporturi raft: 1 × 2 găuri Ø5 la 37 mm de față și de spate, y = 354. Găurile sunt pe fața interioară; y de la baza corpului.

3 Fund și plafon × 2




539 × 447 × 18 mm
ID: S-L3-03, -04
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe latura din față: cea din față (539)
Între laterale: fund y 0–18; plafon y 697–715 (y de la baza corpului).

4 Spate × 1




715 × 575 × 3 mm
ID: S-L3-05
PFL alb 3 mm (fibră)
fără cant
Se prinde pe spatele carcasei, peste canturile lateralelor, fundului și plafonului; fixează și squadrul corpului.

5 Raft reglabil × 1



537 × 420 × 18 mm
ID: S-L3-06
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe latura din față: cea din față (537)
Sprijinit pe 4 suporturi Ø5; fața de jos a raftului la y = 357 (de la baza corpului).

6 Ușă (front) × 1




731 × 571 × 18 mm
ID: S-L3-07
MDF foliat 18 mm (de la fabrica de fronturi)
foliat, fără cant (nu se cantuiește)
Cupe Ø35 pe fața din spate, axa la 22,5 mm de cantul din stânga, la 100 / 631 mm de marginea de jos. Balamale Blum 110° pe stânga (privit din față). Sensul se poate inversa.

Corp 8 · Sertare B — jos


J-L4 Sertare 57,5 (b) · 575 × 760 × 560 mm (578 cu ușa) · 7 repere, 13 piese · 2 sertare H200 · baza corpului la 120 mm de podea

PAL alb 18 mm · PFL alb 3 mm · MDF foliat 18 mm (front) · cant ABS 0,8 mm

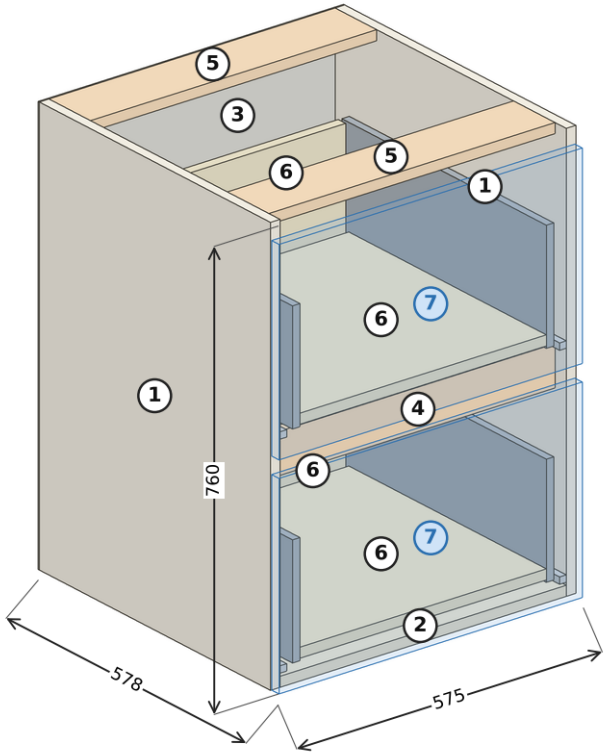

Sertare: GTV AXIS PRO 18; găurile glisierelor sunt în laterale (cardul 1), găurile pilot în fronturi. Cote, șablon și verificări: pagina 4.
Picioare: 4 × reglabile (plintă 120 mm), la 50 mm de fiecare lateral și la 70 / 500 mm de perete.
Îmbinările (confirmate/dibluri) se stabilesc la montaj.


1 Laturi (stânga și dreapta) × 2



760 × 557 × 18 mm
ID: J-L4-01, -02
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe 1 laturăː cea din față (760)

Glisiere sertar: găuri la 37 și 261 mm de față, rânduri la y = 32 / 44 · 412 / 424 (32 și 44 mm peste marginea de jos a frontului). Frezare în cantul din față pentru profilul gola: 27 × 72 mm la y = 329–401; 27 × 58 mm la y = 702–760. Găurile sunt pe fața interioară; y de la baza corpului. Stânga și dreapta sunt oglindite.


2 Fund × 1



557 × 539 × 18 mm
ID: J-L4-03
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe latura din față: cea din față (539)

Între laterale: fund y 0–18 (y de la baza corpului).


3 Spate × 1



760 × 575 × 3 mm
ID: J-L4-07
PFL alb 3 mm (fibră)
fără cant

Se prinde pe spatele carcasei, peste canturile lateralelor, fundului și plafonului; fixează și squadrul corpului.

4 Traversă intermediară (profil C) × 1



539 × 72 × 18 mm
ID: J-L4-06
PAL alb 18 mm
fără cant

Între laterale, retrasă 27 mm de față, la y = 329–401 (de la baza corpului).


5 Șină plată sus (față și spate) × 2



539 × 100 × 18 mm
ID: J-L4-04, -05
PAL alb 18 mm
fără cant

Între laterale, față: sub blat, retrasă 27 mm (lângă profilul gola) · spate: sub blat, lipită de spate; y = 742–760. Prinsă cu 2 șuruburi/confirmat în fiecare lateral. **OPȚIONALĂ**

6 Sertar tip A (H200) × 2




Fund × 2
476 × 464 × 18 mm

Spate × 2
452 × 199 × 18 mm

ID: J-L4-10, -11, -12, -13
PAL alb 18 mm · fără cant (în interiorul sertarului)

GTV AXIS PRO 18 alb, NL 500 (PB-AXISPRO18-KPL500D1). Fund = lățimea interioară − 75, spate = lățimea interioară − 87. Detalii: pagina „Sertare”.

7 Front sertar tip A (H200) × 2




571 × 350 × 18 mm
ID: J-L4-08, -09
MDF foliat 18 mm (de la fabrica de fronturi)
foliat, fără cant (nu se cantuiește)

Găuri pilot Ø2 pentru conectorii frontului, de la marginea de jos: 47.5 / 79.5 / 143.5 / 175.5 mm; poziție orizontală după șablonul GTV PB-TEMPLATE-AXIS-MB. Jos 120–470, sus 500–850 (rost 30 mm = gola).


Corp 8 · Sertare B — sus (suspendat)

S-L4 Suspendat 57,5 (b) · 575 × 715 × 450 mm (468 cu ușa) · 6 repere, 7 piese · corp suspendat · marginea de sus la 2290 mm de la podea

PAL alb 18 mm · PFL alb 3 mm · MDF foliat 18 mm (front) · cant ABS 0,8 mm

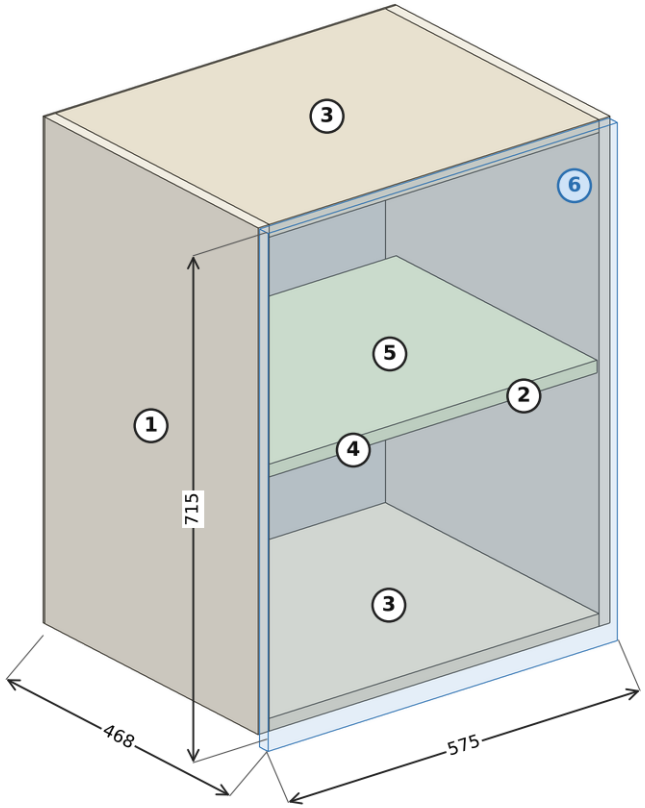


Feronerie și găuri · Blum CLIP top BLUMOTION

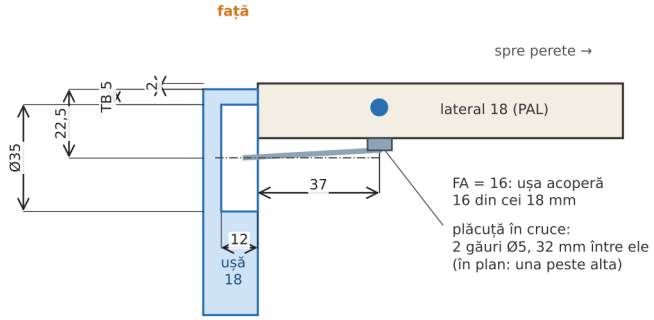


Balamale: 2 × Blum CLIP top BLUMOTION 110°, cu plăcuță de montaj în cruce CLIP, H0 (0 mm).
• ușa (6): 2 × 110°, pe stânga; cupe la 100 / 631 mm de marginea de jos
Cupă Ø35 × 12 în ușă, axa la 22,5 mm de cant; în lateral 2 găuri Ø5 la 37 mm de față, 32 mm între ele. Cote și figură: pagina 3.
Rafturi reglabile: câte 4 suporturi Ø5 pe raft (găurile sunt în laturi).
Suspendare: pereche de suspensii reglabile (stânga/dreapta), de ales; nu sunt în model.
Îmbinările (confirmate/dibluri) se stabilesc la montaj.

1 Latură stângă × 1




715 × 447 × 18 mm
ID: S-L4-02
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe 1 latură: cea din față (715)
Balamale: 2 × 2 găuri Ø5 (plăcuța în cruce) la 37 mm de față; centre la y = 82, 613 (găurile la ±16). Suporturi raft: 1 × 2 găuri Ø5 la 37 mm de față și de spate, y = 354. Găurile sunt pe fața interioară; y de la baza corpului.

2 Latură dreaptă × 1




715 × 447 × 18 mm
ID: S-L4-01
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe 1 latură: cea din față (715)
Suporturi raft: 1 × 2 găuri Ø5 la 37 mm de față și de spate, y = 354. Găurile sunt pe fața interioară; y de la baza corpului.

3 Fund și plafon × 2




539 × 447 × 18 mm
ID: S-L4-03, -04
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe latura din față: cea din față (539)
Între laterale: fund y 0–18; plafon y 697–715 (y de la baza corpului).

4 Spate × 1




715 × 575 × 3 mm
ID: S-L4-05
PFL alb 3 mm (fibră)
fără cant
Se prinde pe spatele carcasei, peste canturile lateralelor, fundului și plafonului; fixează și squadrul corpului.

5 Raft reglabil × 1



537 × 420 × 18 mm
ID: S-L4-06
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe latura din față: cea din față (537)
Sprijinit pe 4 suporturi Ø5; fața de jos a raftului la y = 357 (de la baza corpului).

6 Ușă (front) × 1




731 × 571 × 18 mm
ID: S-L4-07
MDF foliat 18 mm (de la fabrica de fronturi)
foliat, fără cant (nu se cantuiește)
Cupe Ø35 pe fața din spate, axa la 22,5 mm de cantul din stânga, la 100 / 631 mm de marginea de jos. Balamale Blum 110° pe stânga (privit din față). Sensul se poate inversa.

Corp 9 · Soldat cuptor — turn / corp înalt


T-L1 Turn cuptor 60 · 600 × 2170 × 560 mm (578 cu ușa) · 7 repere, 11 piese · turn pentru cuptor și microunde · baza corpului la 120 mm de podea

PAL alb 18 mm · PFL alb 3 mm · MDF foliat 18 mm (front) · cant ABS 0,8 mm

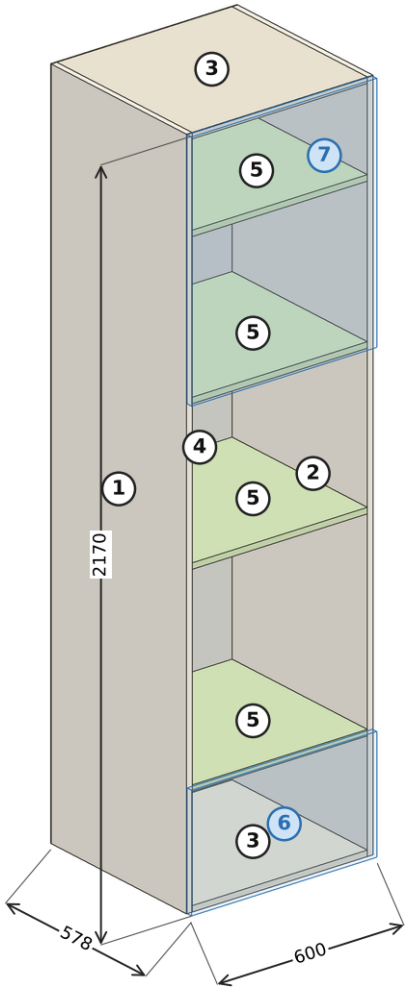


Balamale: 4 × Blum CLIP top BLUMOTION 110°, cu plăcuță de montaj în cruce CLIP, H0 (0 mm).
• ușa (6): 2 × 110° + limitator 86° + TIP-ON, pe dreapta; cupe la 70 / 280 mm de marginea de jos
• ușa (7): 2 × 110° + limitator 86° + TIP-ON, pe dreapta; cupe la 100 / 649 mm de marginea de jos
Cupă Ø35 × 12 în ușă, axa la 22,5 mm de cant; în lateral 2 găuri Ø5 la 37 mm de față, 32 mm între ele. Cote și figură: pagina 3.
TIP-ON: poziția plăcii nu e în desenele primite (după fișa Blum); cu BLUMOTION: de testat pe o ușă.
Picioare: 4 × reglabile (plintă 120 mm), la 50 mm de fiecare lateral și la 70 / 500 mm de perete.
Îmbinările (confirmate/dibluri) se stabilesc la montaj.

1 Latură stângă × 1

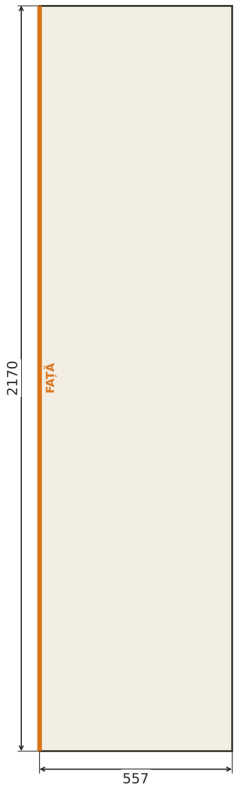


2170 × 557 × 18 mm
ID: T-L1-02
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe 1 latură: cea din față (2170)
Fără găuri.

2 Latură dreaptă × 1

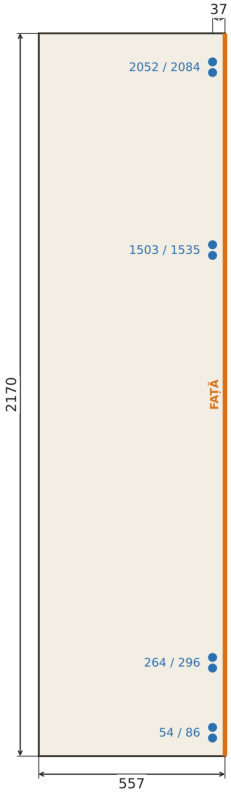


2170 × 557 × 18 mm
ID: T-L1-01
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe 1 latură: cea din față (2170)
Balamale: 4 × 2 găuri Ø5 (plăcuța în cruce) la 37 mm de față; centre la y = 70, 280, 1519, 2068 (găurile la ±16). Găurile sunt pe fața interioară; y de la baza corpului.

3 Fund și plafon × 2




564 × 557 × 18 mm
ID: T-L1-03, -04
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe latura din față: cea din față (564)
Între laterale: fund y 0–18; plafon y 2152–2170 (y de la baza corpului).

4 Spate × 1




2170 × 600 × 3 mm
ID: T-L1-05
PFL alb 3 mm (fibră)
fără cant
Se prinde pe spatele carcasei, peste canturile lateralelor, fundului și plafonului; fixează și squadrul corpului.

5 Plăci fixe × 4




564 × 557 × 18 mm
ID: T-L1-06, -07, -08, -09
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe latura din față: cea din față (564)
Fixe, între laterale: sub cuptor y 336; deasupra cuptor y 954; sub ușa de sus y 1415; raft corp sus y 1880 (de la baza corpului). Îmbinare: de stabilit (confirmate/dibluri).

6 Ușă sub cuptor × 1



596 × 350 × 18 mm
ID: T-L1-10
MDF foliat 18 mm (de la fabrica de fronturi)
foliat, fără cant (nu se cantuiește)
Cupe Ø35 pe fața din spate, axa la 22,5 mm de cantul din dreapta, la 70 / 280 mm de marginea de jos. Balamale Blum 110° pe dreapta (privit din față). Cu limitator de unghi Blum 70T3553 (86°) pe fiecare balama. + TIP-ON (poziție: după fișa Blum).

7 Ușă sus × 1




749 × 596 × 18 mm
ID: T-L1-11
MDF foliat 18 mm (de la fabrica de fronturi)
foliat, fără cant (nu se cantuiește)
Cupe Ø35 pe fața din spate, axa la 22,5 mm de cantul din dreapta, la 100 / 649 mm de marginea de jos. Balamale Blum 110° pe dreapta (privit din față). Cu limitator de unghi Blum 70T3553 (86°) pe fiecare balama. + TIP-ON (poziție: după fișa Blum).


Corp 10 · Frigider — sus (deasupra frigiderului)

PAL alb 18 mm · PFL alb 3 mm · MDF foliat 18 mm (front) · cant ABS 0,8 mm

T-L2 Deasupra frigider 65 · 650 × 240 × 560 mm (578 cu ușa) · 3 repere, 4 piese · deasupra frigiderului (Beko B5RCNA406HXBR, liber dedesubt, nișă 650 mm) · marginea de sus la 2290 mm de la podea

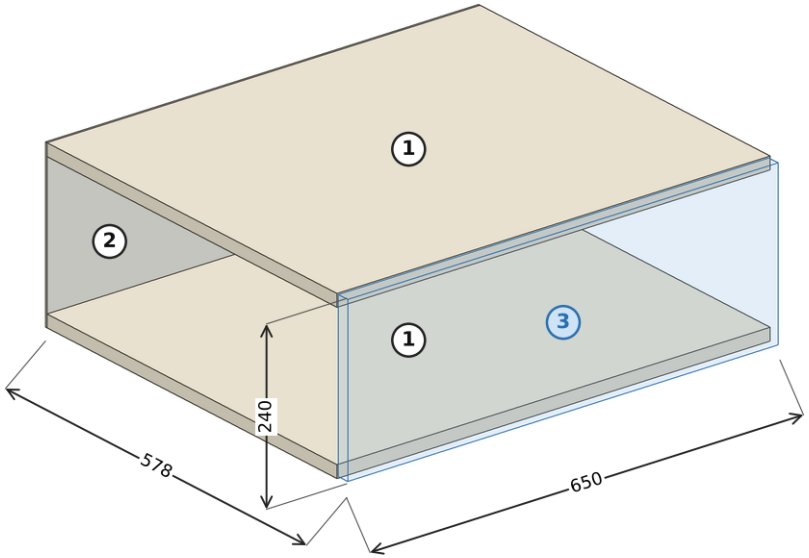

1 Fund și plafon × 2

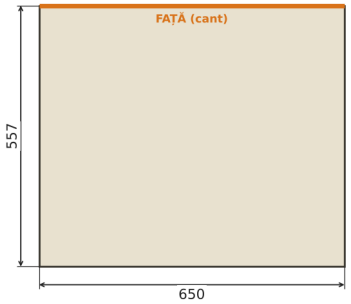

650 × 557 × 18 mm


ID: T-L2-01, -02

PAL alb 18 mm

cant ABS 0,8 pe latura din față: cea din față (650)

Între laterale: fund y 0–18; plafon y 222–240 (y de la baza corpului).

2 Spate × 1



650 × 240 × 3 mm


ID: T-L2-03

PFL alb 3 mm (fibră)

fără cant

Se prinde pe spatele carcasei, peste canturile lateralelor, fundului și plafonului; fixează și squadrul corpului.

3 Ușă deasupra frigider × 1

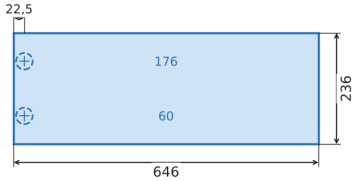

646 × 236 × 18 mm


ID: T-L2-04

MDF foliat 18 mm (de la fabrica de fronturi)

foliat, fără cant (nu se cantuiește)

Cupe Ø35 pe fața din spate, axa la 22,5 mm de cantul din stânga, la 60 / 176 mm de marginea de jos. Balamale Blum 110° pe stânga (privit din față). + TIP-ON (poziție: după fișa Blum). Sensul se poate inversa.

Feronerie și găuri · Blum CLIP top BLUMOTION

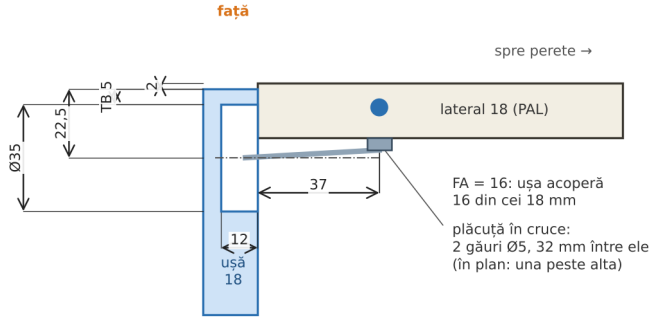


Balamale: 2 × Blum CLIP top BLUMOTION 110°, cu plăcuță de montaj în cruce CLIP, H0 (0 mm).
• ușa (3): 2 × 110° + TIP-ON, pe stânga; cupe la 60 / 176 mm de marginea de jos
Cupă Ø35 × 12 în ușă, axa la 22,5 mm de cant; în lateral 2 găuri Ø5 la 37 mm de față, 32 mm între ele. Cote și figură: pagina 3.
TIP-ON: poziția plăcii nu e în desenele primite (după fișa Blum); cu BLUMOTION: de testat pe o ușă.
Fără laterale proprii: corpul stă între turnurile 9 și 11, care îi țin loc de laterale. Plăcuțele balamalelor se montează pe lateralul turnului de pe partea balamalelor, la y = 2112 / 2228 mm de la podea (centre; găurile Ø5 la ±16); găurile nu sunt marcate pe cardurile turnurilor.
Îmbinările (confirmate/dibluri) se stabilesc la montaj.

Corp 11 · Soldat margine — turn / corp înalt


T-L3 Soldat 60 · 600 × 2170 × 560 mm (578 cu ușa) · 8 repere, 13 piese · soldat de margine · baza corpului la 120 mm de podea

PAL alb 18 mm · PFL alb 3 mm · MDF foliat 18 mm (front) · cant ABS 0,8 mm

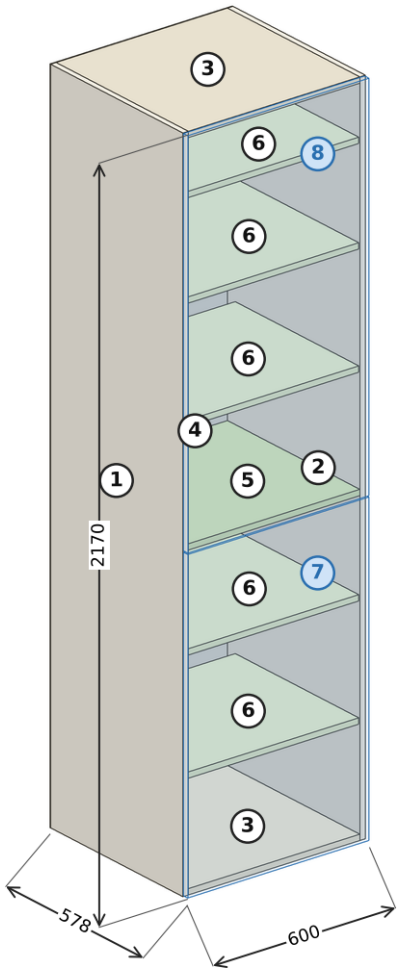


Balamale: 6 × Blum CLIP top BLUMOTION 110°, cu plăcuță de montaj în cruce CLIP, H0 (0 mm).
• ușa (7): 3 × 110° + TIP-ON, pe stânga; cupe la 100 / 488 / 876 mm de marginea de jos
• ușa (8): 3 × 110° + TIP-ON, pe stânga; cupe la 100 / 593 / 1086 mm de marginea de jos
Cupă Ø35 × 12 în ușă, axa la 22,5 mm de cant; în lateral 2 găuri Ø5 la 37 mm de față, 32 mm între ele. Cote și figură: pagina 3.
TIP-ON: poziția plăcii nu e în desenele primite (după fișa Blum); cu BLUMOTION: de testat pe o ușă.
Rafturi reglabile: câte 4 suporturi Ø5 pe raft (găurile sunt în laturi).
Picioare: 4 × reglabile (plintă 120 mm), la 50 mm de fiecare lateral și la 70 / 500 mm de perete.
Îmbinările (confirmate/dibluri) se stabilesc la montaj.

1 Latură stângă × 1

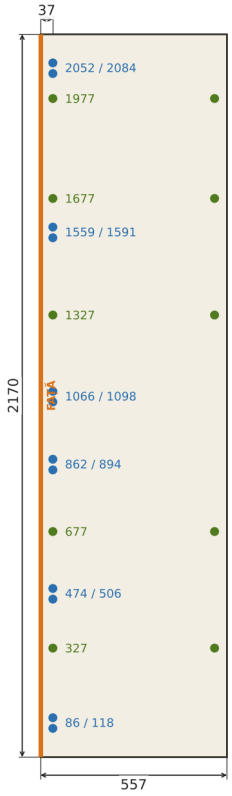


2170 × 557 × 18 mm
ID: T-L3-02
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe 1 latură: cea din față (2170)
Balamale: 6 × 2 găuri Ø5 (plăcuța în cruce) la 37 mm de față; centre la y = 102, 490, 878, 1082, 1575, 2068 (găurile la ±16). Suporturi raft: 5 × 2 găuri Ø5 la 37 mm de față și de spate, y = 327, 677, 1327, 1677, 1977. Găurile sunt pe fața interioară; y de la baza corpului.

2 Latură dreaptă × 1

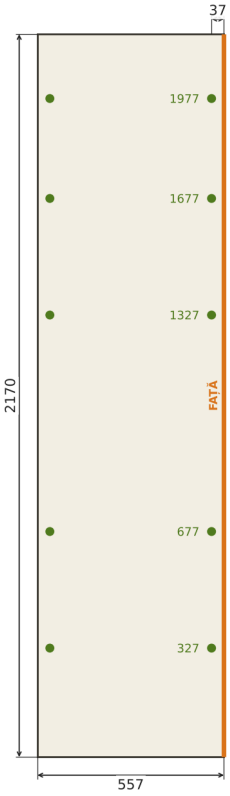


2170 × 557 × 18 mm
ID: T-L3-01
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe 1 latură: cea din față (2170)
Suporturi raft: 5 × 2 găuri Ø5 la 37 mm de față și de spate, y = 327, 677, 1327, 1677, 1977. Găurile sunt pe fața interioară; y de la baza corpului.

3 Fund și plafon × 2




564 × 557 × 18 mm
ID: T-L3-03, -04
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe latura din față: cea din față (564)
Între laterale: fund y 0–18; plafon y 2152–2170 (y de la baza corpului).

4 Spate × 1




2170 × 600 × 3 mm
ID: T-L3-05
PFL alb 3 mm (fibră)
fără cant
Se prinde pe spatele carcasei, peste canturile lateralelor, fundului și plafonului; fixează și squadrul corpului.

5 Placă fixă × 1




564 × 557 × 18 mm
ID: T-L3-06
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe latura din față: cea din față (564)
Fixe, între laterale: placă fixă y 980 (de la baza corpului). Îmbinare: de stabilit (confirmate/dibluri).

6 Rafturi reglabile × 5




562 × 520 × 18 mm
ID: T-L3-07, -08, -09, -10, -11
PAL alb 18 mm
cant ABS 0,8 pe latura din față: cea din față (562)
Sprijinit pe 4 suporturi Ø5; fața de jos a raftului la y = 330, 680, 1330, 1680, 1980 (de la baza corpului).

7 Ușă jos × 1



976 × 596 × 18 mm
ID: T-L3-12
MDF foliat 18 mm (de la fabrica de fronturi)
foliat, fără cant (nu se cantuiește)
Cupe Ø35 pe fața din spate, axa la 22,5 mm de cantul din stânga, la 100 / 488 / 876 mm de marginea de jos. Balamale Blum 110° pe stânga (privit din față). + TIP-ON (poziție: după fișa Blum). Sensul se poate inversa.

8 Ușă sus × 1



1186 × 596 × 18 mm
ID: T-L3-13
MDF foliat 18 mm (de la fabrica de fronturi)
foliat, fără cant (nu se cantuiește)
Cupe Ø35 pe fața din spate, axa la 22,5 mm de cantul din stânga, la 100 / 593 / 1086 mm de marginea de jos. Balamale Blum 110° pe stânga (privit din față). + TIP-ON (poziție: după fișa Blum). Sensul se poate inversa.