



# LEONARDO EVO



INDUSTRIA 4.0

- Linea arrotondata priva di spigoli e viti a vista
- Affettatrice collocabile su un piano di lavoro da 70 cm
- Lama a costa bassa per minimizzare l'attrito con il prodotto
- Perno di scorrimento, cromato rettificato e lappato
- Ottimo scorrimento del carro grazie alle boccole in ghisa lappate
- Carrello ammortizzato con paracolpi in gomma vulcanizzata
- Parafetta in acciaio inox
- Sistema di tenuta stagna su puleggia
- Puleggia lama senza foro centrale per prevenire infiltrazioni e facilitare la pulizia
- Movimento vela progressivo dei primi 3 mm di apertura, garantisce una maggiore precisione di regolazione taglio delle fette sottili
- Pratico smontaggio del coprilama
- Tutte le minuterie in acciaio inox
- Pulsanti IP 67 in acciaio inox
- Affilatoio con vaschetta inferiore di protezione
- Paragrasso in acciaio inox facilmente smontabile
- Altezza di lavoro agevolata per aiutare l'operatore
- 70 mm di distanza fra lama e corpo macchina
- Estrattore lama di serie


## Opzionali:

- Paramano in alluminio per mod. VCS
- Braccio BS3
- SRCS scheda controllo remoto

- *Rounded design and no sharp edges and visible screws*
- *Size can fit 70 cm deep table*
- *Low profile reduced friction blade*
- *Chrome plated ground and lapped slide rod*
- *Smooth sliding thanks to lapped iron bushings*
- *Vulcanised rubber stops on carriage*
- *Stainless steel slice deflector*
- *Enclosed and sealed belt pulley*
- *Blade pulley without centre hole to facilitate cleaning*
- *Adjustable slicer table movement in the first 3 mm of opening, guarantees higher cutting precision*
- *Easily removable blade cover*
- *All stainless steel hardware*
- *Stainless steel pushbuttons with IP67 protection rating*
- *Built in sharpening tool with bottom protection*
- *Easy to remove grease guard*
- *Working height facilitated to help the operator*
- *70 mm distance between blade and motor*
- *Standard Blade Removal Tool (BRT)*

## Option:

- Aluminium hand guard for mod. VCS
- BS3 fixing arm
- SRCS wifi control board

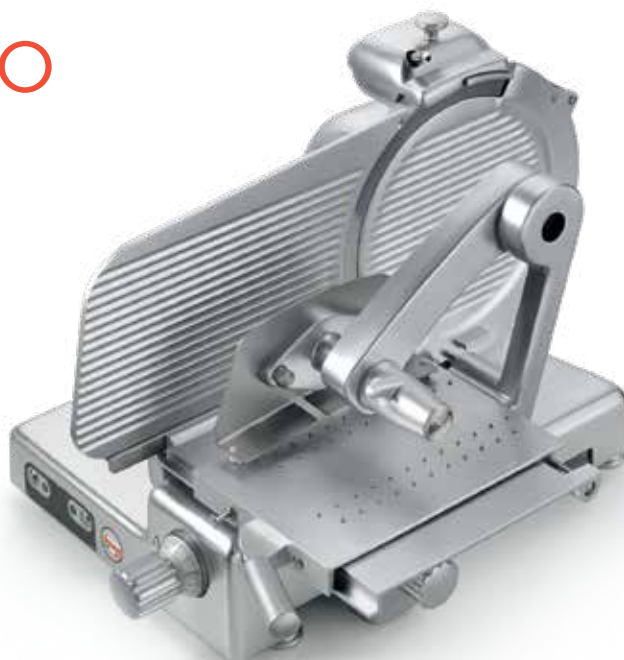

LEONARDO 350 EVO BS2 TOP



LEONARDO 385 EVO BS3



LEONARDO 350 EVO BS2



Zavorra smontabile BS2  
Removable food pusher BS2



Zavorra smontabile BS3 a tenuta stagna  
Removable food pusher BS3 waterproof



Zavorra smontabile VCS  
Removable food pusher VCS



Staffa inox antiscarto rimovibile  
Removable product alignment bar  
prevents the waste of product




Ampio spazio per la pulizia  
Large space for cleaning



Massima vicinanza alla lama  
Maximum proximity to the blade



Precisione nel taglio di fette sottili  
Higher cutting precision



- Apertura vela elettronica con passo da 1/10 di mm
- 8 memorie preimpostabili con nome, modificabili durante l'uso
- Controllo della presenza carrello.
- In caso di rimozione la vela si chiude o non si può aprire.
- WiFi per gestione programmi presettati e per manutenzione programmata
- Industria 4.0

- Electronic gauge plate opening with 1/10 mm pitch
- 8 presettable memories with name, adjustable during use
- Carriage presence sensor.
- In case of removal the gauge plate closes and cannot be opened.
- WiFi connection to manage preset programs and for scheduled maintenance

## Optional



Applicazione bilancia:  
Pesata max Kg 10 - precisione gr. 2  
piatto smontabile mm 225x360

Scale application:  
Weighing 10 kg max - precision gr. 2  
removable platet 225x360 mm




LEONARDO 350 EVO VCS



LEONARDO 385 EVO VCS TOP




LEONARDO 350 EVO BS2 TOP

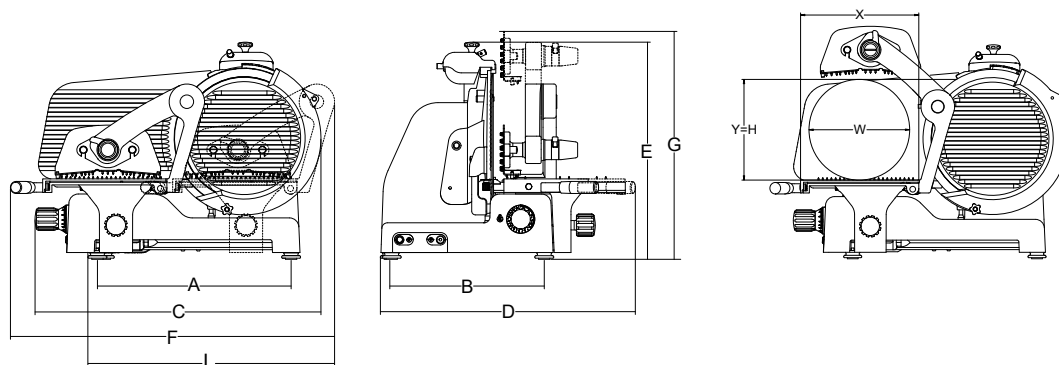




|                        |         |          |    |     |         | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G   | L   | X   | Y   | H   | W   | KG |             |    |
|------------------------|---------|----------|----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------------|----|
|                        | mm-inch | watt-Hp  | mm | mm  | mm      | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | kg | mm          | kg |
| ★ Leonardo 350 Evo BS2 | 350/14" | 380/0,52 | 25 | 370 | 350x330 | 515 | 410 | 750 | 676 | 567 | 887 | 635 | 677 | 330 | 250 | 250 | 250 | 59 | 870x840x830 | 75 |
| ★ Leonardo 350 Evo BS3 | 350/14" | 380/0,52 | 25 | 370 | 350x330 | 515 | 410 | 750 | 676 | 567 | 887 | 650 | 677 | 330 | 253 | 253 | 253 | 59 | 870x840x830 | 75 |
| ★ Leonardo 370 Evo BS2 | 370/15" | 380/0,52 | 25 | 370 | 350x330 | 515 | 410 | 760 | 676 | 577 | 887 | 626 | 677 | 330 | 270 | 270 | 270 | 60 | 870x840x830 | 76 |
| ★ Leonardo 370 Evo BS3 | 370/15" | 380/0,52 | 25 | 370 | 350x330 | 515 | 410 | 760 | 676 | 577 | 887 | 640 | 677 | 330 | 273 | 273 | 273 | 60 | 870x840x830 | 76 |
| ★ Leonardo 385 Evo BS2 | 385/16" | 380/0,52 | 25 | 370 | 350x330 | 515 | 410 | 767 | 676 | 597 | 887 | 626 | 677 | 330 | 280 | 280 | 280 | 61 | 870x840x830 | 77 |

★ TOP



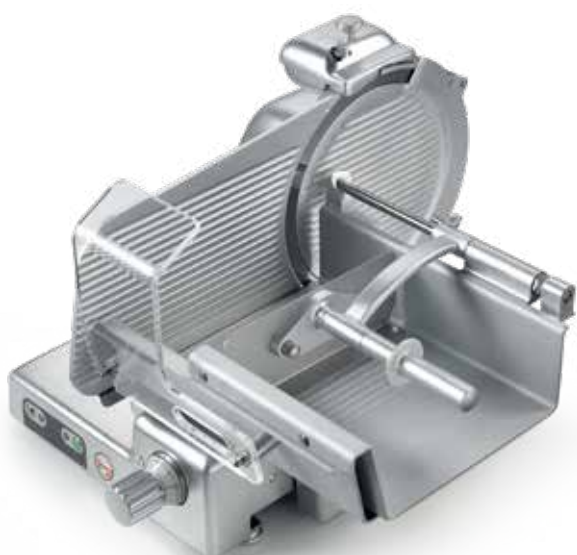

LEONARDO 350 EVO VCS TOP

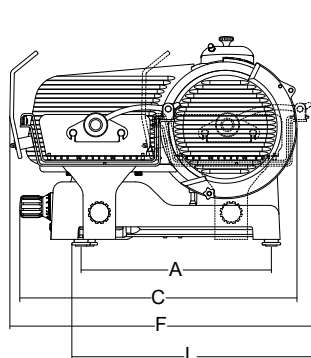

|                        |         |          |    |     |         | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G   | L   | X   | Y   | H   | W   |    |             |    |
|------------------------|---------|----------|----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------------|----|
|                        | mm-inch | watt-Hp  | mm | mm  | mm      | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | kg | mm          | kg |
| ★ Leonardo 350 Evo VCS | 350/14" | 380/0,52 | 25 | 370 | 430x300 | 515 | 410 | 750 | 742 | 570 | 830 | 595 | 656 | 295 | 240 | 240 | 240 | 60 | 870x840x830 | 76 |
| ★ Leonardo 370 Evo VCS | 370/15" | 380/0,52 | 25 | 370 | 430x300 | 515 | 410 | 760 | 742 | 580 | 830 | 586 | 656 | 295 | 258 | 258 | 258 | 61 | 870x840x830 | 77 |
| ★ Leonardo 385 Evo VCS | 385/16" | 380/0,52 | 25 | 370 | 430x300 | 515 | 410 | 770 | 742 | 600 | 830 | 606 | 656 | 295 | 272 | 272 | 272 | 62 | 870x840x830 | 78 |

★ TOP