


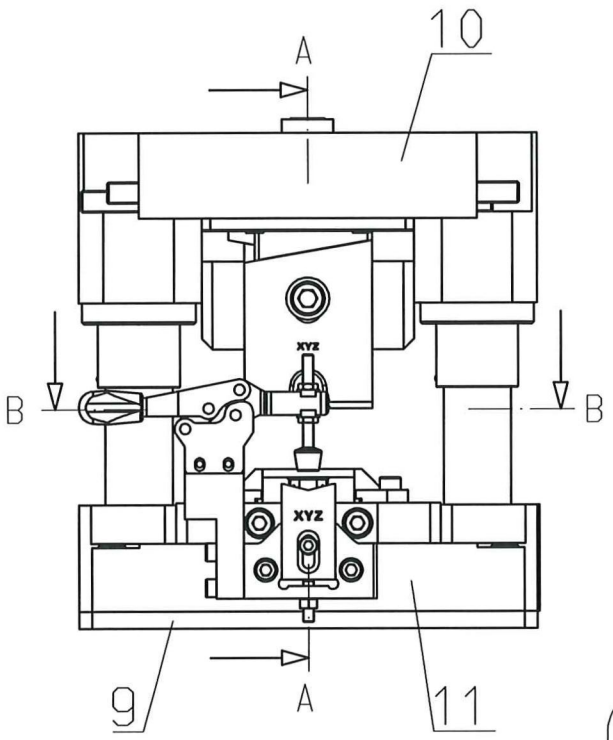


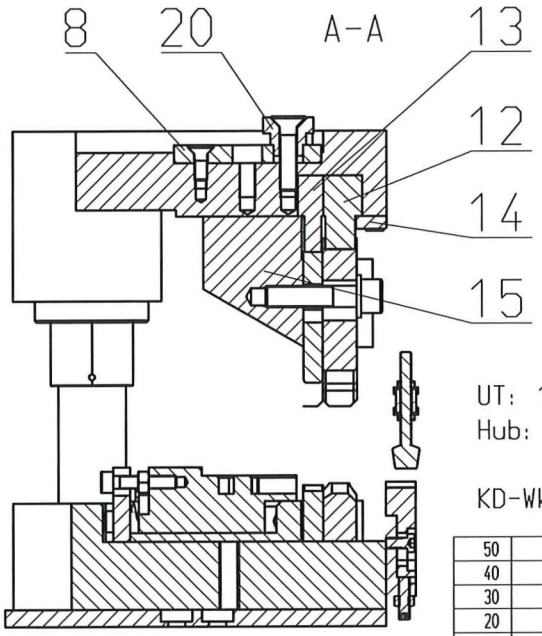

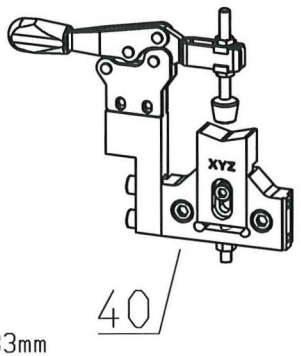

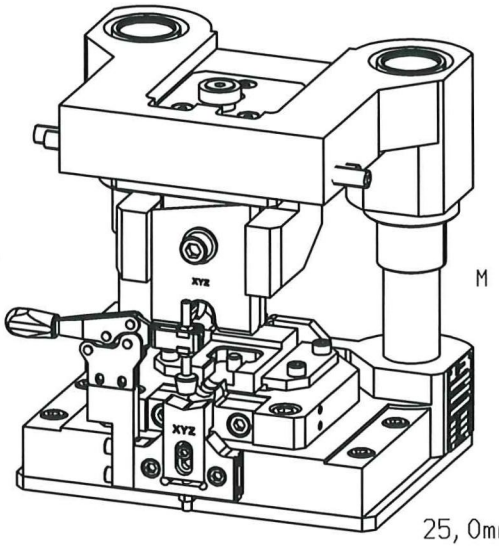


UT: 183mm
Hub: 44mm


02601-003 B

KD-Wkzg.-Nr.: 02601/003

25,0mm²

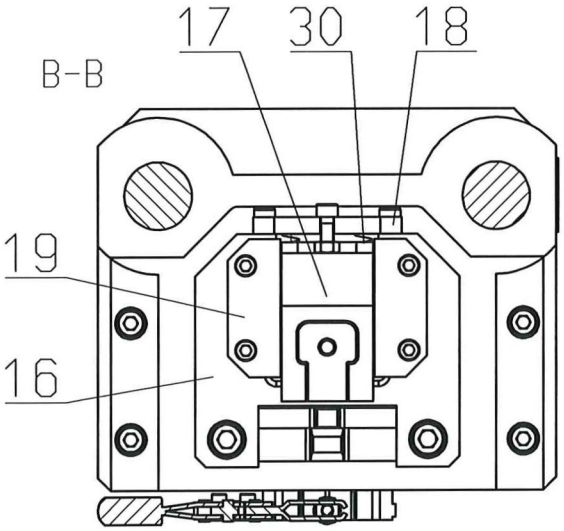

verwendbar fuer folgende Kontakte (25mm²)
- 383874 - 383971 -384125
- 383969 - 383973 -384130

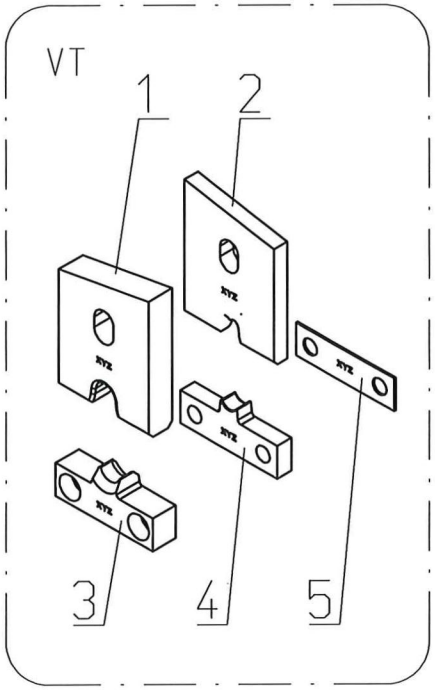

Pos.	Anz.	Benennung	Identnr.	Artikelnummer
50	1	Einstelltabelle/adjustment table	100025655	50.0000.02-1-384130-08.03.2024
40	1	Kabelklemmung	100010601	690.0010.01-0004
30	2	Druckfeder	10614731	10614731
20	1	Arretierbolzen	10542550	50.0006-N020606106002
19	2	Fuehrungsleiste	10572688	690.0196-06-0003
18	1	Deckplatte hinten	10572687	690.0196-03-0004
17	1	gefederte Kontaktaufnahme	20519192	690.0196-01-383XXX-25QMM
16	1	Ambossaufnahme	10590371	690.0007-383410
15	1	Crimperaufnahme	10571836	690.0006.0003
14	1	Sicherung fuer Isolationskeil	10538771	690.0005
13	1	Keil fuer Drahtcrimper	20512973	690.0004-12.0-39.0-55
12	1	Keil fuer Isolationscrimper	20514955	690.0003-18.0-39.0-55.0
11	1	Saeulengestell unten	10587762	690.0002-RSV8300.1602M6-16
10	1	Saeulengestell oben	10592821	690.0001-971
9	1	Zwischenplatte	10569849	690.18-M8
8	1	Obere Platte	10563963	690.19-19254-8.40
5	1	Zwischenlage	10573913	690.96.1-1.0
4	AD 1	Amboss	100010265	690.96-714912-A-110 500594222
3	AI 1	Amboss	100010262	690.96-714912-A-143 500594223
2	DC 1	Drahtcrimper	100010259	690.98-714912-A 500594224
1	IC 1	Isolationscrimper	100010256	690.99-714912-A 500594225

Stck.:	Kantenbearbeitung :	Fachnummer :
Oberflaechenbeschaffenheit :	Allgemeintoleranz DIN 2768- mittel	Blattformat DIN A3
	Massangaben in mm	Maßstab : 1:2.5
		CAD-Zeichnung, alle Rechte vorbehalten, Schutzvermerk nach DIN ISO 16016
		Zeichnungsnummer: 690.100-(971)-384130-08.03.2024
Werkstoff :	Datum / Name	Zeichnungsname: Zusammenbau Saeulengestellwerkzeug
	Bearb. 29.01.2024 C.Jansen	
	Gepr. 29.01.2024 C.Jansen	
Waermebehandlung :	Dateiname: C:00238380	
Oberflaechenbehandlung:	SCHÄFER	Identnummer: 100022165
		Ausgabedatum 29.01.2024
		INDEX