



KS: A0009822503
Biegungsabmessungen
E=+10°
L7= 25mm


KS: A0009823303
Biegungsabmessungen
E+=+30°
L7= 25mm

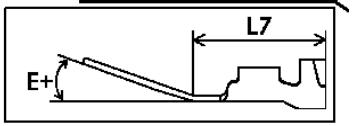


KS: A0009826203
Biegungsabmessungen
Abkroepfwinkel B+=10°
Abkroepflaenge A=30mm




KS: A1779820400
Biegungsabmessungen
Abkroepfwinkel B+=35°
Abkroepflaenge A= 30mm




KS: A0009823303
Biegungsabmessungen
Abkroepfwinkel E+=5°
Abkroepflaenge L7= 25mm




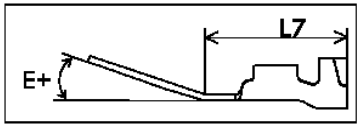

KS: A0009823503
Biegungsabmessungen
E=+45°
L7=25mm





KS: A1779820400
Biegungsabmessungen
Abkroepflaenge „A"=32mm
Abkroepfwinkel B- = 60°



KS: A1779820400
Biegungsabmessungen
Abkroepflaenge „A"=32mm
Abkroepfwinkel B- = 30°


KS: A0009823303
Biegungsabmessungen
Abkroepfwinkel E=+15°
Abkroepflaenge L7=25mm





KS: A0009824214
Biegungsabmessungen
E=-90°
L7=26mm

KS: A0089825302
Biegungsabmessungen
B=-90°
A= 26mm



KS: A0089825302
Biegungsabmessungen
B=-20°
A= 26mm

