Kurzbeschreibung Lineartaktsysteme

Modularer - Aufbau aller Lineartaktsysteme aus „Baukasten“ Modulen

Alle unsere Lineartaktsysteme setzen sich immer aus Grundmodulen zusammen.
Dadurch können unsere Lineartaktsysteme bei Bedarf nachträglich verlängert oder verkürzt werden.




Jedes System / Modul wird bei der Fertigung vermessen und protokolliert. Damit sind wir in der Lage nachträglich passende Zwischenstücke und Kettenglieder zu liefern, falls Sie Ihre Anlage verlängern müssen.

Vielfalt – vom Schwerlast Lineartaktsysteme bis zur Leichtversion

Mit der **Baureihe TL, TSL, TXL** bieten wir ein System komplett aus Stahl an.
Die Kettenglieder / Platten der Spezialketten sind aus einer Gusseisenlegierung und **chemisch- vernickelt.** Das Trägersystem ist ebenfalls aus Stahl.
Der gleiche Materialausdehnungskoeffizient von Kette und Trägersystem sorgt vor allem bei längeren Applikationen für ein gleichmäßig vorgespanntes System ohne Spiel
Aufgrund des soliden Gestells aus Stahlplatten ist unser Lineartaktsystem sehr Verwindungssteif, wodurch hohe Taktzahlen erreicht werden, bei hoher Genauigkeit. Die Führungen und Buchsen sind gehärtet, die Rollen sind Gleitgelagert und ebenfalls gehärtet. Damit können diese Lineartaktsysteme hohe Prozesskräfte aufnehmen.

Die **LTL – Serie** hat eine Kette mit Kettengliedern aus hochfesten Aluminium.
Das Trägersystem ist wie bei der Baureihe TL konzipiert, jedoch ist es ebenfalls aus Aluminium. Die Führungsbahn ist aus gehärtetem Stahl . Sie ist in das Trägersystem integriert., Die Übergänge der einzelnen Führungssegmente sind speziell gestaltet um Stöße zu vermeiden.
Die Laufrollen sind Kugelgelagert und abgedichtet.
Von dieser Baureihe gibt es spezielle Ausführungen für die Medizintechnik oder Elektrotechnik wie z.B. für Lineartaktsysteme mit Reinraumzertifikat Klasse 6 und 7 oder für nasse Umgebung

Die **CPC – Serie** basiert auf einer vernickelten Sonderkette mit darauf befestigten Aluminiumplatten die über seitliche Führungen gestützt und geführt werden.
Die Führungsschienen sind aus einem speziellen Material mit selbstschmierenden Eigenschaften
Die CPC Serie ist für einfache Positionieraufgaben gedacht.

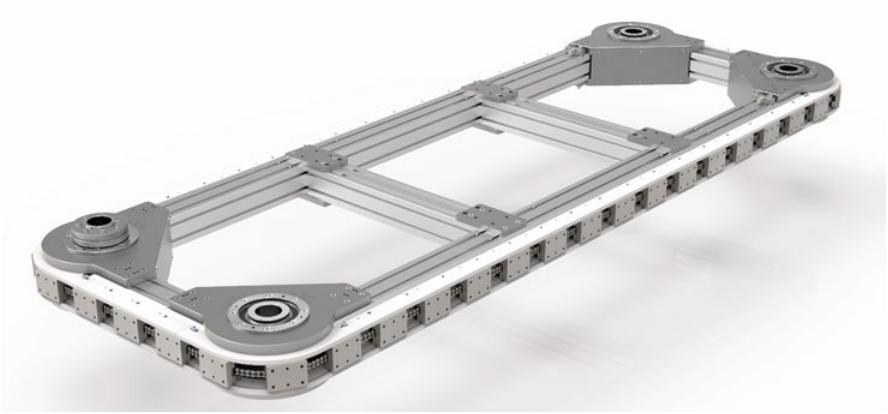

Genauigkeit

Die Platten der Lineartaktsysteme TL, TSL, TXL und der LTL-Serie werden in der Produktionsfase vermessen und dokumentiert. Beim Aufbau der Kette werden die Platten entsprechend gepaart und Fehler somit minimiert. Damit hat die Kette selbst einen Teilungsfehler von +-0,02 mm unabhängig von der Länge.
Die im Katalog veröffentlichten Werte beziehen sich auf die Kombination der Kette mit den weiteren Antriebselementen wir Kettenrad und Schrittgetriebe.
Wird das Schrittgetriebe durch einen Torquemotor mit entsprechenden Gebersystem ersetzt kann die Genauigkeit von +- 0,02 erreicht werden (ohne die Berücksichtigung von Temperatureinflüssen).
Weiterhin haben wir Lösungen mit zwangsmechanischen Zusatzindexierungen.

Umfangreiches Zusatzprogramm

Die Plattenbandketten können auf Wunsch mit einer Schutzabdeckung geliefert werden.
Nach Rücksprache können wir Basismodule (Gestelle) anbieten.
Weiterhin gibt es verschiedene Überlastschutzsysteme.



Reinraum – Lineartaktsysteme für den Reinraum – zertifiziert

Seit 2007 entwickeln und produzieren wir Komponenten für Reinraummaschinen in unserem Bereich MEDICAM. Neben Rundschalttischen mit Reinraum - Zertifikat haben wir auch eine Auswahl unserer Lineartaktsysteme diesbezüglich modifiziert und können ausgewählte Lineartaktsysteme mit Reinraum – Zertifikat Klasse 7 liefern.
Diese speziellen Produkte finden Sie nicht auf unserer WEB-Seite. Bitte kontaktieren Sie uns

Detaillierte Kataloge und CAD Daten finden Sie unter:

www.gatedeutschland.de