

TSL - TL - TXL

TSL - TL - TXL

PRECISION LINK CONVEYOR
TRASPORTATORE LINEARE DI PRECISIONE
PRÄZISIONSKETTEN – TRANSPORTER
TRANSFERTS LINEAIRES DE PRECISION
TRANSPORTADOR LINEAL DE PRECISIÓN
传送带链节精度

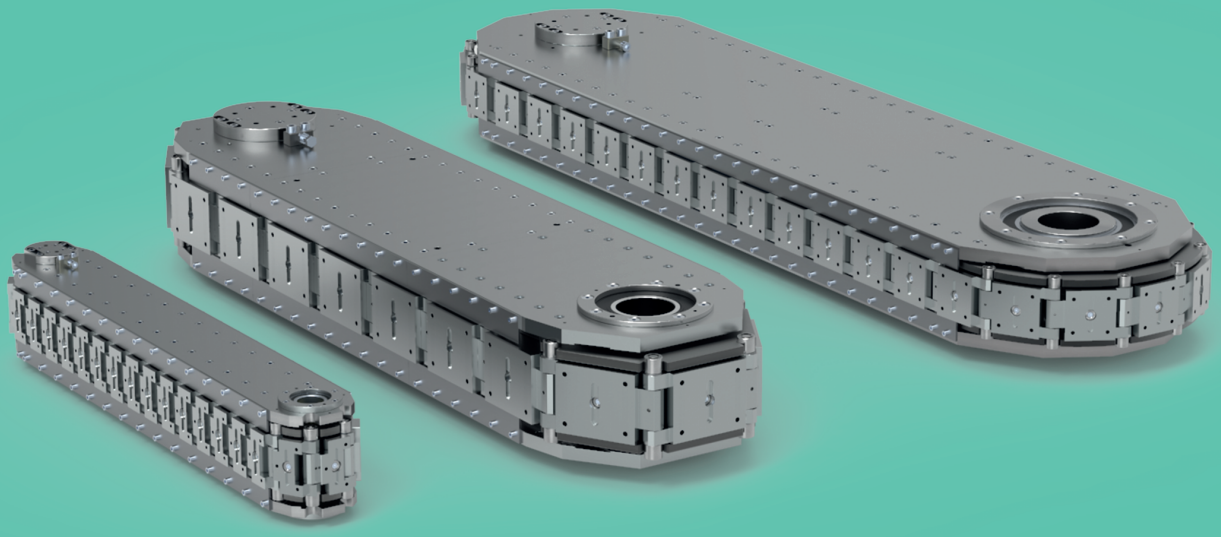

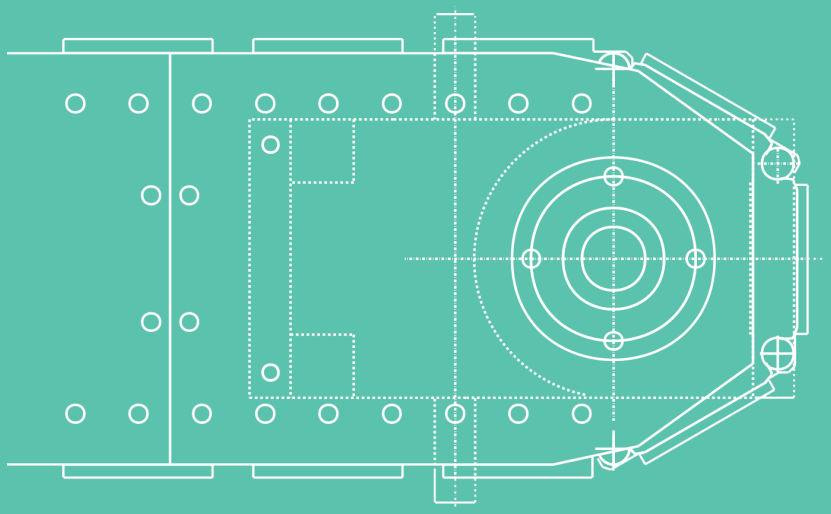

INDEXING & TRANSFER
CDS®
Cam Driven Systems

Important
This catalogue cancels and replaces any preceding issue or revision. The data provided in the catalogue are not binding; in line with our commitment to on-going product improvement, we reserve the right to make changes without prior notice.
The technical data not present in this catalog are available from our technical office.
When in doubt, you are welcome to download the latest up-to-date version available on our web site: www.cdsindexers.com

Importante
Questo catalogo annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione. I dati esposti nel catalogo non sono impegnativi e ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche senza darne preavviso, nell'ottica di un miglioramento continuo del prodotto.
I dati tecnici non presenti in questo catalogo sono disponibili presso il nostro ufficio tecnico.
In ogni caso, la versione più aggiornata è disponibile sul nostro sito internet: www.cdsindexers.com

Wichtig
Dieser Katalog annulliert und ersetzt jede vorausgehende Ausgabe oder Revision. Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Daten sind nicht verbindlich. Wir behalten uns deshalb das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung. Eventuelle Änderungen an diesen Daten vorzunehmen, im Sinne einer kontinuierlichen Produktverbesserung.
Die im diesen Katalog nicht enthaltenen technischen Daten, sind bei unserem technischen Büro anzufragen.
Die aktuellste Version ist auf unserer Webseite unter www.cdsindexers.com verfügbar.

Important
Ce catalogue annule et substitue toute édition précédente ou mise à jour. Les données représentées dans le catalogue ne sont pas contraignantes et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis, dans le but d'améliorer continuellement le produit.
Les données techniques ne figurant pas dans ce catalogue sont disponibles auprès de notre bureau technique.
Dans tous les cas, la version la plus récente est disponible sur notre site web: www.cdsindexers.com

Importante
Este catálogo cancela y reemplaza cualquier edición o revisión anterior. Los datos del catálogo no son vinculantes y nos reservamos el derecho de hacer cambios sin previo aviso, para mejorar continuamente el producto.
Los datos técnicos que no estén indicados en catálogo están disponibles en nuestro departamento técnico.
En cualquier caso, la versión más actualizada está disponible en nuestro sitio web: www.cdsindexers.com


重要提示
目录将取消并替换以往任何一期或修订版。目录中提供的数据不具有约束力；根据我们对产品持续改进的承诺，我们保留在不事先通知的情况下做出更改的权利。
本目录中没有的技术资料可以从我们的技术办公室获得。
如有疑问，欢迎在我们的网站上下载最新版本:www.cdsindexers.com

TSL-TL-TXL



Summary | Sommario | Inhaltsver-zeichnis | Index | Sumario | 目录

Precision link conveyor	Trasportatore lineare di precisione	Präzisionsketten-transporter	Transferts lineaires de procision	Transportador lineal de precision	传送带链节精度	4÷5
Transmission	Trasmissione	Übertragung	Transmission	Transmisión	传送组	6÷7
Protection systems	Sistemi di protezione	Schutzsysteme	Systemes de protection	Sistemas de protección	保护系统	8÷9
Custom capability	Possibilità del sistema	Kundeberatung	Possibilites du systeme	Posibilites du systeme	自定义功能	10÷11
Technical data	Dati tecnici	Technische Angaben	Données techniques	Datos técnicos	技术数据	13
Overall dimensions	Dimensioni d'ingombro	Außenmaße	Dimensions	Dimensiones generales	整体尺寸	
TSL	TSL	TSL	TSL	TSL	TSL	15÷17
TL	TL	TL	TL	TL	TL	19÷33
TXL	TXL	TXL	TXL	TXL	TXL	36÷41
Options	Opzioni	Optionen	Options	Opciones	可选方案	43
Examples of application	Esempi di applicazione	Anwendungsbeispiele	Exemples d'application	Ejemplos de aplicación	应用实例	44÷45

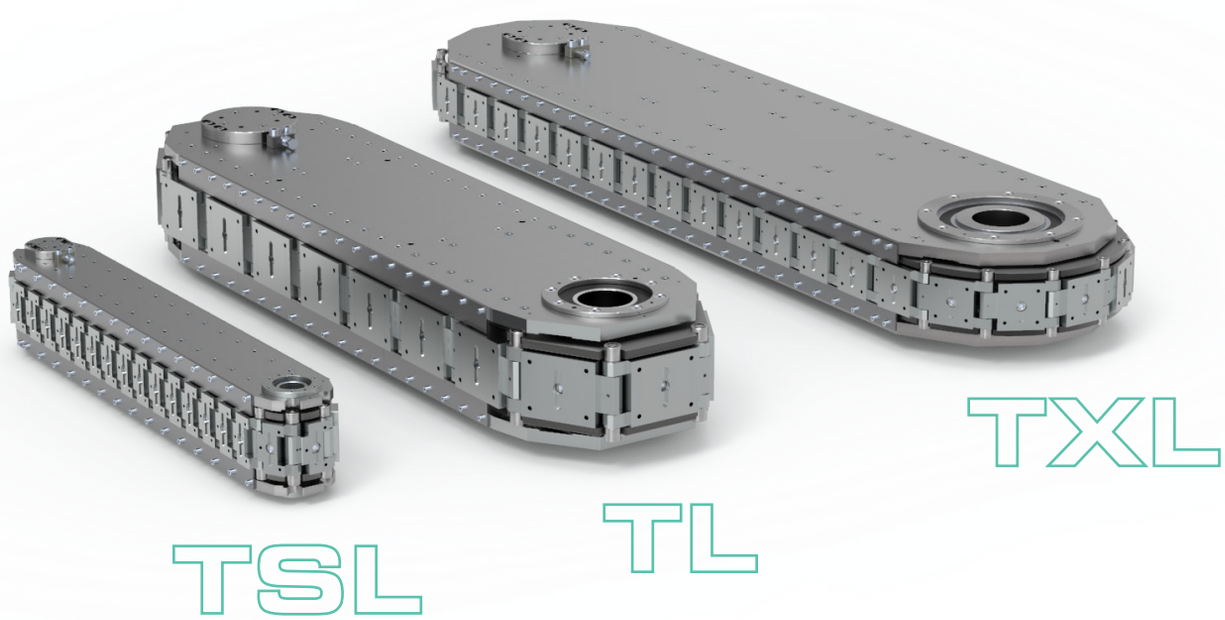

TL

English

PRECISION LINK CONVEYOR

LINEAR CONVEYOR

Built to better suit the productivity, durability and flexibility needed for a modern automation. The modular design of the "TL" conveyors combine excellent accuracy and speed capability with maximum versatility.

ACCURACY

Special chain with cast-iron alloy precision links machined to the highest accuracy standards and protected with chemical nickel plating.
Hardened and ground pivotal and sliding elements.
Constant chain tension is guaranteed by chordal compensation cams.

SPEED

The CDS Index drive type IGA allows a high number of cycles per minute with vibration free motion. Operating speed can reach up to 200 indexes per minute, depending on load.

VERSATILITY

This modular concept which is designed to allow for maximum flexibility, is evident in each elements design, and provides for easy custom alteration such as: conveyor length, index distance, index motions, different drive package arrangement, auxiliary line shaft configuration, conveyor mainframes custom tooled, working position.

Italiano

TRASPORTATORE LINEARE DI PRECISIONE

TRASPORTATORE LINEARE

Realizzati per rispondere al meglio alle esigenze di alta produttività ed affidabilità di una moderna automazione. La peculiare ingegnerizzazione per elementi modulari permette ai trasportatori lineari della serie "TL" di combinare eccellenti doti di precisione e velocità ad un alto grado di versatilità.

PRECISIONE

Catena speciale composta da maglie in fusione di ghisa lavorate con i massimi standard di precisione e protette con trattamento di nichelatura chimica.
Snodi e scorrimenti temprati e rettificati.
Tensionamento costante garantito da camme compensatrici.

VELOCITÀ

Le unità index di traino standard CDS del tipo IGA a camma globoidale, consentono un elevato numero di cicli/minuto con movimento intermittente progressivo ed esente da vibrazioni. La velocità operativa, in dipendenza dal carico, può raggiungere i 200 cicli/minuto.

VERSATILITÀ

La ricerca della massima flessibilità nella progettazione dei singoli elementi del trasportatore agevola la possibilità di personalizzare la lunghezza del trasportatore, corsa e condizioni del movimento della catena, differenti sistemi di trasmissione, alberi di trasmissione supplementari, lavorazioni delle piastre superiori ed inferiori, posizione di lavoro.

Deutsch

PRÄZISIONSKETTEN – TRANSPORTER

PRÄZISIONSKETTEN TRANSPORTER

Um eine bessere Produktivität, Dauerhaftigkeit und Flexibilität zu erhalten, benötigt man eine moderne Automation. Das modulare Design der "TL" Maschinen-Komponenten stehen für exzellente Genauigkeit und Schnelligkeit mit maximaler Einsetzbarkeit.

GENAUIGKEIT


Spezialketten mit einer Präzisions Gusseisenlegierung sorgen für den hohen Genauigkeitsstandard. Durch chemisch-vernickelte Platten sind Sie vor jeglicher Korrosion geschützt. Gehärtetes Material, zentral-und gleitende Elemente, konstante Kettenspannung durch exakte Kurvengenauigkeit.

SCHNELLIGKEIT

Das CDS standard-Globoidgetriebe IGA ermöglicht eine hohe Anzahl an Zyklen pro Minute mit vibrationsloser Schrittbewegung. Die Geschwindigkeit kann je nach Belastung 200 Zyklen pro Minute erreichen.

VIELFACH EINSETZBAR

Die hohe Designflexibilität der Einzelteile des Förderers vereinfacht die Personalisierung des Bandes, sprich Fördererlänge, Hub, Bedingungen der Kettenbewegung, verschiedene Übertragungssysteme sowie zusätzliche Antriebswellen, Verarbeitungen der oberen und unteren Platten und Arbeitsposition.

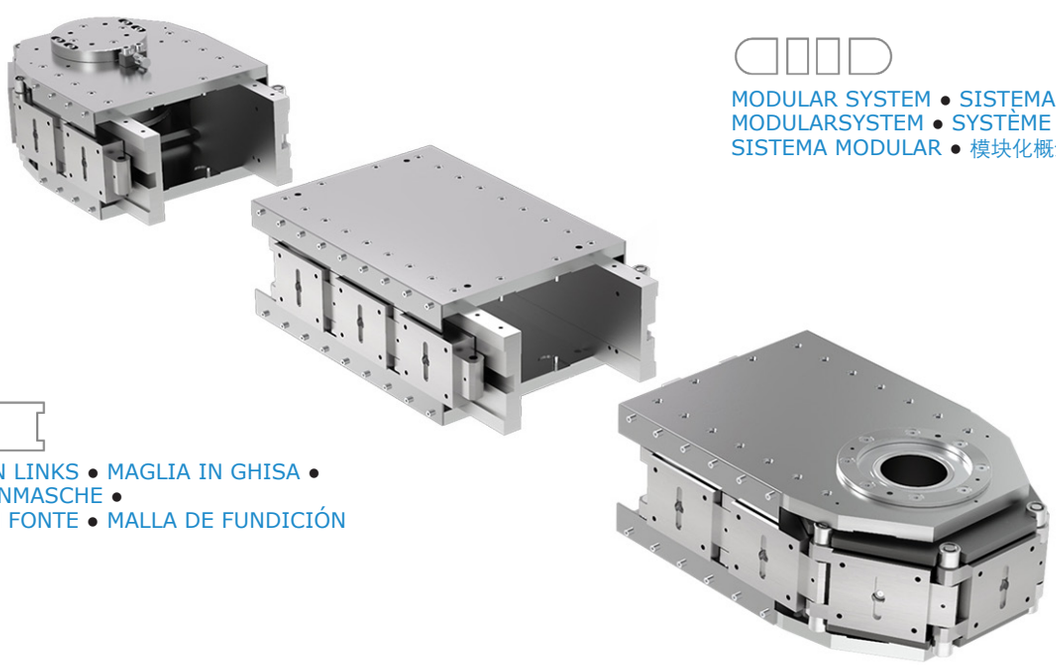

MODULAR SYSTEM ● SISTEMA MODULARE ● MODULARSYSTEM ● SYSTÈME MODULAIRE ● SISTEMA MODULAR ● 模块化概念

CAST-IRON LINKS ● MAGLIA IN GHISA ● GUSSEISENMASCHE ● MAILLE EN FONTE ● MALLA DE FUNDICIÓN 铸铁链节

TL

TSL-TL-TXL



Française

TRANSFERTS LINEAIRES DE PRECISION

TRANSFERTS LINEAIRES

Les transferts linéaires de précision ont été conçus afin de répondre au mieux aux exigences de productivité
Et de fiabilité se posant actuellement dans le domaine de l'automation. L'ingénierie par éléments ou groupes modulaires des transferts linéaires de la série "TL" a permis d'obtenir d'excellents résultats au niveau de la vitesse, de la précision et de sa grande capacité d'adaptation.

PRÉCISION

La chaîne spéciale est constituée de maillons moulés en fonte. La protection par nickelage chimique est réalisée suivant nos standards de précision. L'articulation et les maillons sont trempés et rectifiés. La tension constante de la chaîne est permise par des cames de compensation.

VITESSE

Les indexeurs d'entraînement standards CDS du type IGA à came globique permettent l'exécution d'un grand nombre de cycles par minute avec mouvement intermittent progressif et sans aucune vibration. En fonction de la charge, la vitesse opérationnelle peut atteindre 200 cycles/minute.

ADAPTATION DU SYSTÈME

Nos efforts de recherche tournés vers une flexibilité maximale des Transfert Linéaire ont permis d'élaborer un système complètement personnalisable. La longueur du TL, les conditions de fonctionnement de la chaîne, les systèmes de transmission, l'usinage de plaques supérieures et inférieures, la position de travail peuvent être adaptable.

Español

TRANSPORTADOR LINEAL DE PRECISIÓN

TRANSPORTADOR LINEAL

Realizados para responder de la mejor manera a las exigencias de alta productividad y fiabilidad de una automatización moderna. La peculiar ingenierización por elementos modulares le permite, a los transportadores lineales de la serie "TL", combinar a una excelente precisión y velocidad un alto grado de versatilidad.

PRECISIÓN

Cadena especial compuesta por eslabones de fundición trabajados con los máximos estandáres de precisión y protegidos con un tratamiento de niquelado químico. Articulaciones y deslizamientos templados y rectificados. Tensado constante garantizado por levas compensadoras.

VELOCIDAD

Las unidades Index de impulsión estándar de CDS del tipo IGA de leva globoidal, permiten un elevado número de ciclos por minuto con un movimiento intermitente progresivo y libre de vibraciones. La velocidad operativa, en función de la carga, puede alcanzar los 200 ciclos/minuto.

VERSATILIDAD

La búsqueda de la máxima flexibilidad en el proyecto de cada elemento del transportador facilita la posibilidad de personalizar: longitud del transportador –carrera y condiciones de movimiento de la cadena – diferentes sistemas de transmisión – ejes de transmisión suplementarios – elaboración de las placas superiores e inferiores y posición de trabajo.

中文

传送带链节精度

线性传送带

更好地构建，以适应现代自动化所需的生产率，耐用性和
灵活性。"TL"传感器的模块化设计结合了出色的准确度
和速度能力以及最大的多功能性。

准确性


特殊链条采用加工至最高精度标准的铸铁合金精密连杆，
并采用化学镀镍保护。硬化和磨削过的枢轴和滑动元件。
通过弦向凸轮保证恒定的链条张力。

速度

CDS 分度驱动器 IGA 类型允许每分钟大量循环，无震动。
运行速度最高可达每分钟200个分度，具体取决于负
载大小。

多功能性

这种模块化设计旨在实现最大的灵活性，在每个元件设计
中都很明显，并提供简单的自定义更改，例如：传送带长
度 - 分度距离，分度运动 - 不同的驱动包装配置 - 辅助
线轴配置 - 传送带主机定制加工 - 工作岗位。

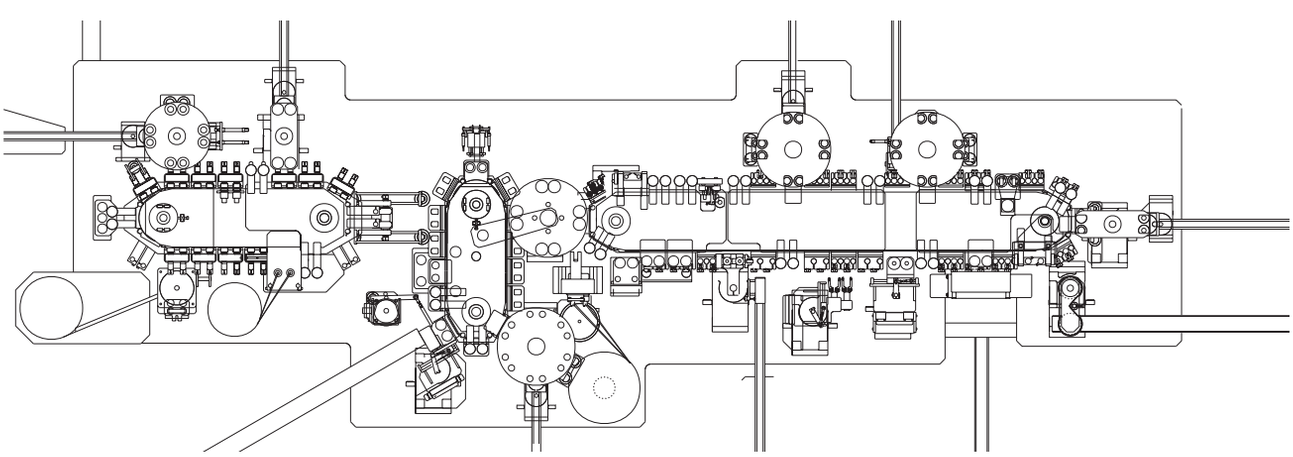

TL

English

TRANSMISSION

SYNCHRONOUS DRIVE

The TL conveyor works in mechanical synchronization with other machine parts, deriving its own movement from the main machine drive.
The degrees engaged for the index period, which is normally the passive part in the machine cycle, will be equivalent to the minimum essential limit required by the indexer to perform the output displacement. Having more degrees engaged in the dwell period, is an advantage to the active part of the machine cycle.

INDEPENDENT DRIVE

Synchronism of TL conveyor is obtained with a start/stop signal, originated from the indexer cam-shaft. The signal, detected on the dwell period, confirms that the index period has taken place and gives the start signal to the working units.
The degrees engaged in dwell can be minimal and determined by the time to stop the drive system.
Having more degrees engaged in the index period, is an advantage for the motion characteristic choice.

Italiano

TRASMISSIONE

TRASMISSIONE SINCRONA

Il nastro TL lavora in sincronismo meccanico con gli altri organi, derivando il proprio movimento dalla trasmissione principale.
I gradi di impegno della fase di spostamento, parte passiva del ciclo macchina, saranno equivalenti al limite minimo e indispensabile per ottenere le caratteristiche cinematiche richieste, favorendo i gradi di impegno nella fase di pausa, parte attiva del ciclo macchina.

TRASMISSIONE INDIPENDENTE

Il sincronismo del nastro TL è ottenuto con un unico segnale di Marcia/Arresto alla trasmissione. Il segnale di avvenuto spostamento è intercettato sull'albero camma nella fase di pausa dell'unità index di traino. I gradi di impegno della fase di pausa, in questo caso, possono essere equivalenti al limite minimo e determinati dal tempo di arresto della trasmissione. Un maggior numero di gradi di impegno per la fase di spostamento permette maggiore flessibilità nel determinare le caratteristiche cinematiche del movimento.

Deutsch

ÜBERTRAGUNG


SYNCHRON – ÜBERTRAGUNG

Der Transporter TL arbeitet im mechanischen Gleichlauf mit den anderen Elementen. Er erhält seine Bewegung aus der Hauptübertragung der Maschine.
Die Einsatzgrade der Schaltphase, des passiven Teiles des Maschinenzyklus entsprechen der Untergrenze. Sie sind notwendig um die kinematischen Charakteristiken der Einsatzgrade der Rastphase, des aktiven Teils und das Maschinenzyklus zu gewährleisten.

UNABHÄNGIGE ÜBERTRAGUNG


Der Gleichlauf des Förderers wird durch ein einziges Anlauf/Stillstand- Signal erzeugt. Das Bewegungssignal wird auf der Nockenwelle in der Rastzeit des Taktgetriebes abgefangen. Das Grad der Rastzeit kann in diesem Fall der Mindestgrenze entsprechen und von der Stoppzeit bestimmt werden. Eine höheres Grad der Schaltphase ermöglicht eine höhere Flexibilität der Bewegungsmöglichkeit.

SYNCHRONOUS DRIVE • TRASMISSIONE SINCRONA
SYNCHRON-ÜBERTRAGUNG
TRANSMISSION SYNCHRONE • TRANSMISIÓN SÍNCRONA
同步驱动

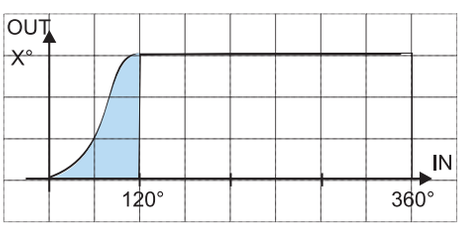

Index
Spostamento
Schaltphase
Déplacement
Desplazamiento
牵引


Dwell
Pausa
Rastphase
Arrêt
Pausa
间歇

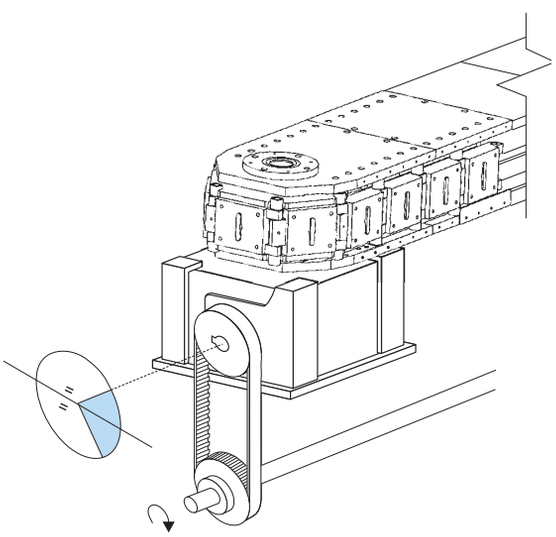

Index • Spostamento • Schaltphase • Déplacement • Desplazamiento • 牵引


Dwell • Pausa • Rastphase Arrêt • Pausa • 间歇

INDEPENDENT DRIVE • TRASMISSIONE INDIPENDENTE
UNABHÄNGIGE ÜBERTRAGUNG
TRANSMISSION INDEPENDANTE • TRANSMISÍON INDEPENDIENTE
独立驱动

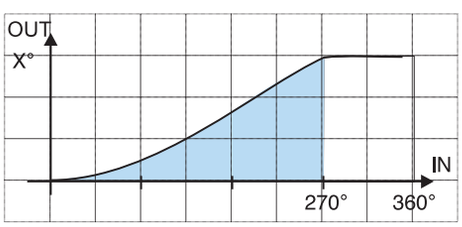

Index
Spostamento
Schaltphase
Déplacement
Desplazamiento
牵引

Dwell
Pausa
Rastphase
Arrêt
Pausa
间歇

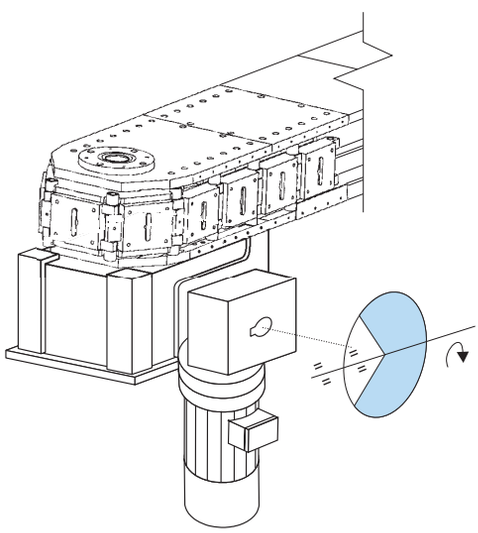

Index • Spostamento • Schaltphase • Déplacement • Desplazamiento • 牵引

Dwell • Pausa • Rastphase Arrêt • Pausa • 间歇

TL



Française

TRANSMISSION

TRANSMISSION SYNCHRONE

Le transfert linéaire TL travaille de façon synchronisée avec les autres organes en faisant dériver son propre mouvement de la transmission principale. Les degrés d'utilisation de la phase de déplacement, partie passive du cycle machine, seront équivalents au seuil minimale et indispensable pour obtenir les caractéristique de cinématique demandées en favorisant les degrés d'utilisation de la phase de pause, partie active du cycle machine.

TRANSMISSION INDEPENDANTE

Le synchronisme du transfert linéaire TL est obtenu par un seul signal Marche/ Arrêt envoyé à la transmission. Le signal du correcte déplacement est intercepté sur l'arbre à came pendant la phase de pause, peuvent être définis par le temps d'arrêt de la transmission et sont équivalents au seuil minimale. Un plus grand nombre de degrés d'utilisation de la phase se déplacement permet une plus grande flexibilité dans la définition des caractéristiques cinématiques du mouvement.

Español

TRANSMISIÓN

TRANSMISIÓN SÍNCRONA

La cinta TL trabaja en sincronismo mecánico con los otros órganos, derivando su propio movimiento de la transmisión principal.
Los grados de ocupacion de la etapa de desplazamiento, parte pasiva del ciclo de la máquina, será equivalentes al mínimo e indispensable para obtener las características cinemáticas requeridas favoreciendo los grados de ocupacion en la etapa de pausa parte activa del ciclo de la máquina.

TRANSMISÍON INDEPENDIENTE

El sincronismo de la cinta TL se obtiene con una única señal de Marcha/Paro a la transmisión. La señal de que el desplazamiento se llevó a cabo es interceptada en el eje de leva durante la pausa de la unidad index de impulsión. En esta caso, los grados de ocupación de la etapa de pausa pueden ser equivalentes al límite mínimo y pueden ser determinados por el tiempo de paro de la transmisión. Un mayor númerode grados de ocupació para la etapa de desplazamiento permite una mayor flexibilidad en la determinació de la características cinemáticas del movimiento.

中文

传送组


同步驱动


传送带与其他机器部件进行机械同步运动，从主机驱动器
获得动力。
牵引周期（通常是机器周期中的被动部分）所使用的度数
将等于分度器执行输出位移所需的最小基本限制。在间歇
周期具有更多度数，这对机器周期的活动部分是有利的。

独立驱动

利用源自分度器凸轮轴的启动/停止信号获得同步。在间歇
期间检测到的信号确认牵引周期已经发生并且向工作单元
发出启动信号。停留的程度可以是最小的并且由停止驱动
系统的时间确定。在牵引周期由更多的度数，是运动特征
选择的一个优势。

DIRECTIONS OF ROTATION • SENSI DI ROTAZIONE • DREHRICHTUNG SENS DE ROTATION • SENTIDOS DE ROTACIÓN • 旋转方向

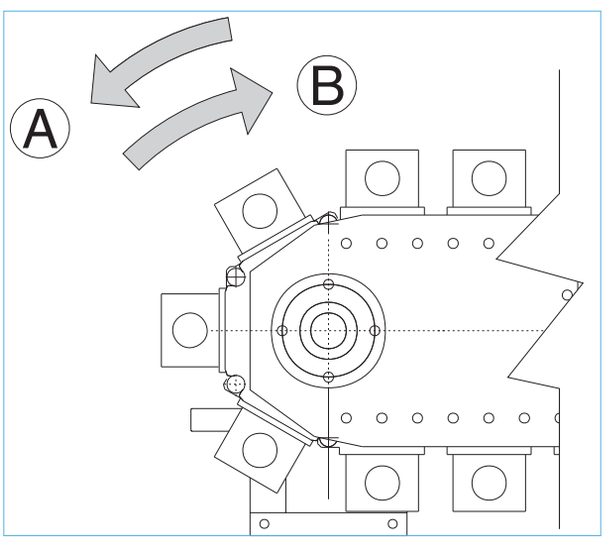

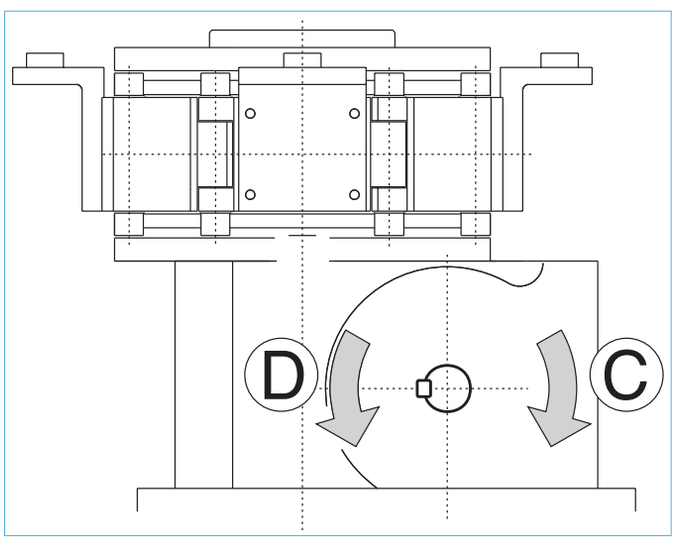

TL

English

PROTECTION SYSTEMS

TORQUE LIMITER ON THE INPUT CAM SHAFT AND MOTOR CONTROL

The picture shows two common protection devices. Type (A) is a torque limiter mounted on the input shaft or built in the reducer. The most relevant characteristics are compact dimensions and mechanical simplicity. It can protect the reducer and partially the indexer. Type (B) is based on the dynamic control of the motor. In case of emergency it is possible to adjust the stop time and create a controlled and safe deceleration ramp. In this way the dynamic overload on mechanical parts of the conveyor and its transmission is substantially reduced.
(See technical guidelines)

SYNCHRONOUS TORQUE LIMITER ON THE OUTPUT FLANGE

The use of this Synchronous limiter (1) is recommended to protect the conveyor from overloading forces generated by emergency stops during the index period or by extraordinary torque applied during dwell period.
The operating concept is simple and based on the capacity to transmit a preset torque by a controlled friction force. An adjusting nut (3) regulates the load of a spring (2) acting on a thrust disk (4) pushing on a series of roller pins housed in specific seats integral with the conveyor; an accurate setting of the release force is possible by the adjusting nut (3). When the set limit overcomes the thrust disk (4) it will lift up and release the coupling; a sensor (5) detects this release separation to the machine controls. After removing the faults, rotating the drive head by hand, it is possible to bring the equipment to the original position because of the synchronous features of the coupling.
See possible different configurations in the technical guidelines and application example at page 12.
Note: Consult CDS engineering department for further details
e-mail: cds@bettinelli.it

Italiano

SISTEMI DI PROTEZIONE

LIMITATORE DI COPPIA IN INGRESSO E CONTROLLO MOTORE

La figura mostra due tipi comuni di dispositivi di protezione. Il tipo (A) è un limitatore di coppia montato in ingresso o integrato nel riduttore. Le caratteristiche utili sono principalmente compattezza e semplicità meccanica. È in grado di proteggere efficacemente il riduttore e in parte anche il trasportatore e l'unità di index di traino. Il tipo (B) si basa sul controllo dinamico del motore. In caso di emergenza è possibile regolare il tempo di arresto e creare una rampa di decelerazione costante entro limiti accettabili per le normative di sicurezza. In questo modo diminuisce notevolmente il sovraccarico dinamico sugli organi meccanici del trasportatore e della trasmissione.
(Vedi guida tecnica)

LIMITATORE DI COPPIA IN USCITA

Il montaggio e l'utilizzo del limitatore di coppia sincrono (1) è consigliabile per proteggere il trasportatore lineare da sovraccarichi che possono verificarsi sia durante la fase di movimento per arresto di emergenza, sia nella fase di sosta qualora vengano applicate forze torsionali straordinarie. Il concetto di funzionamento di tale dispositivo è molto semplice e si basa sulla possibilità di trasmettere un determinato momento torcente per attrito. Una ghiera di regolazione (3) modula il carico del pacco di molle (2) che agiscono su un disco spingitore (4) il quale a sua volta preme su una serie di rulli alloggiati in sedi specifiche e solidali al trasportatore; agendo su detta ghiera è possibile tarare con precisione la coppia di slittamento. Superato il limite impostato, lo spostamento assiale del disco spingitore (4) disinnesta il giunto ed un microinterruttore (5) segnala l'intervento del limitatore permettendo al controllo macchina di disinserire la trasmissione. Identificata e rimossa la causa, ruotando manualmente il trasportatore si ripristina la posizione di fasatura corretta, garantita dalla specifica caratteristica sincrona del limitatore.
Vedi la guida tecnica e le possibilità del sistema a pag.12.
Nota: Per ulteriori dettagli consultare servizio tecnico CDS
e-mail: cds@bettinelli.it

Deutsch


SCHUTZSYSTEME

DREHMOMENTBEGRENZER IN EINGANG UND MOTOR

Man sieht links im Bild zwei Sicherheitsvorkehrungen. Typ (A) ist eine im Schneckengetriebe integrierte Rutschkupplung. Die Größe relevanten Eigenschaften sind kompakte Dimensionen und mechanische Einfachheit. Es wird der Untersetzer und Teilweise Schrittgetriebe geschützt. Typ (B) basiert auf der dynamische Kontrolle des Motors mit Hilfe eines Frequenzwandlers. Der Frequenzwandler ist nützlich beim Einstellen der Maschine, als Sicherheit im Notfall wird das schnelle Halten durch die elektronische Rampe abgebremst und für das Inbetriebsetzen der Geschwindigkeit nach Haltephasen beim Schalten.

SYNCHRONER DREHMOMENTBEGRENZER IN AUSGANG

Es wird empfohlen, zum Schutz des linearen Transportsystems vor Überlastung aufgrund des Nothalts während der Schaltphase bzw. Aufgrund außerordentlicher Drehmomente während der Pausenphase eine Sicherheitskupplung (1) einzubauen und zu benutzen. Das Funktionsprinzip dieser Vorrichtung ist sehr einfach und gründet auf der Möglichkeit, ein Drehmoment durch Reibung zu übertragen. Ein Einstellring (3) regelt die Belastung des ederpakets (2), das auf eine Stossscheibe (4) einwirkt, die wiederum gegen eine Serie von Rollen in spezifischen, mit dem Transportsystem einteiligen Sitzen drückt. Dank dieses Rings kann das Rutschmoment genau eingestellt werden. Wenn der vorgegebene Wert überschritten wird, löst die axiale Bewegung der Stossscheibe (4) die Kupplung aus und ein Mikroschalter (5) zeigt das Anspringen des Drehmomentbegrenzers an, so dass der Bediener der Maschine die Übertragung anhalten kann. Nach Feststellung und Beseitigung des Grundes, kann das Transportsystem dank der spezifischen Synchronisationseigenschaften des Begrenzers von Hand in die korrekte Phasenposition gedreht werden.
Weitere Aufbaumöglichkeiten finden Sie in unserer technischen Anleitung auf Seite 12.
Notiz: konsultieren Sie das Ingineurteam für weitere Auskünfte
e-mail: cds@bettinelli.it

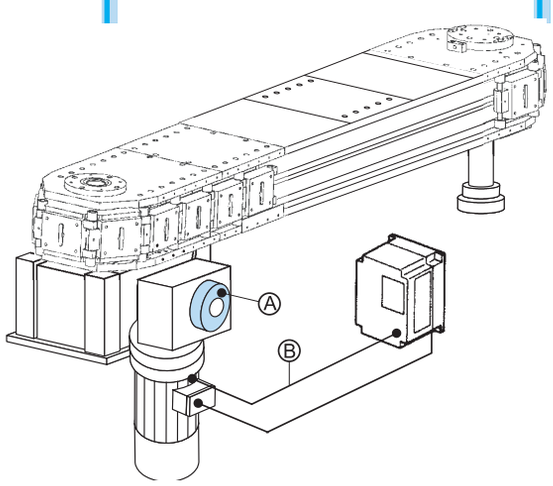

TL



Française

SYSTEMES DE PROTECTION

LIMITEUR DE COUPLE EN ENTRÉE ET CONTRÔLE MOTEUR

La figure montre deux types de dispositifs de protection courants. Le type (A) est un limiteur de couple monté en entrée ou inséré dans le réducteur. Ses caractéristiques principales sont sa compacité et sa simplicité mécanique. Il est capable de protéger de façon très efficace le réducteur, le transfert linéaire, et l'indexeur d'entraînement. Le type (B) se base sur le contrôle dynamique du moteur. En cas d'arrêt d'urgence il est possible de régler le temps d'arrêt et de créer une rampe de décélération constante tout en respect les limites exigées par les normes de sécurité. De cette manière la surcharge dynamique des organes mécaniques du transfert et de la transmission diminue considérablement.
(Voir guide technique)

LIMITEUR DE COUPLE SYNCHRONE EN SORTIE

Il est conseillé de monter et d'utiliser un limiteur de couple synchrone (1) pour protéger le transfert linéaire des surcharges éventuelles qui surviennent aussi bien lors de la phase de mouvement pour un arrêt d'urgence, que pendant la période d'arrêt dans le cas ou des efforts de torsion inhabituels sont appliqués. Le concept de fonctionnement d'un tel dispositif est très simple. Il se base sur la possibilité de transmettre par friction un moment de torsion défini. Une bague de réglage (3) permet de moduler l'effort exercé sur les rondelles (2) agissant sur le disque d'entraînement (4) qui à son tour transmet l'effort à une série de rouleaux logés dans des bases spécifiques solidaires du transfert. En agissant sur cette bague, il est possible de régler avec précision le couple de glissement. Une fois la limite établie dépassée, le déplacement axial du disque (4) débranche le joint, et un micro-interrupteur (5) signale l'intervention du limiteur, en permettant au contrôle machine de débrancher la transmission. Une fois le cause identifiée et éliminée, en tournant manuellement le transfert, la position de correcte mise en phase, garantie par le synchronisme du limiteur, se rétablit.
Voir les différentes configurations possibles dans les guide technique et l'exemple d'application à la page 12.
NB: pour tous renseignements complémentaires s'adresser au service technique CDS
e-mail : cds@bettinelli.it

Español

SISTEMAS DE PROTECCIÓN

LIMITADOR DE PAR DE TORSIÓN DE ENTRADA Y CONTROL DEL MOTOR

La figura muestra dos tipos comunes de dispositivos de protección. El tipo (A) es un limitador de par de torsión colocado en la entrada o integrado en el reductor. Las características útiles principales son: solidez y simplicidad mecánica. Está en condiciones de proteger de manera eficaz el reductor y parcialmente también el transportador y la unidad index de impulsión. El tipo (B) se basa en el control dinámico del motor. En caso de eemergencia es posible ajustar el tiempo de paro y crear una rampa de desaceleración constante dentro de límites aceptables por las normativas de seguridad. De esta manera disminuye notablemente la sobrecarga dinámica sobre los órganos mecanicos del transportador y de la transmisión.
(Ver la guía técnica)

LIMITADOR DE PAR DE TORSIÓN SÍNCRONO DE SALIDA

Se aconseja el montaje y utilización del limitador de par de torsión síncrono (1) para proteger el transportador lineal de sobrecargas que se pudieran ocasione, tanto por parada de emergencia como en la etapa de parada en el caso que se aplicaren fuerzas torsionales desproporcionadas. El concepto de funcionamiento de tal dispositivo es muy simple y se basa en la posibilidad de transmitir un determinado momento de torsión por fricción. Un anillo de ajuste (3) modula la carga del paquete de resortes (2) que actúan sobre un disco de empuje (4), el cual, a su vez, presiona sobre una serie de rodillos alojados en sedes especificas y solidarias al transportador; actuando sobre dicho anillo es posible calibrar con precisión el par de torsión de desplazamiento. Una vez superado el límite establecido, el desplazamiento axial del disco de empuje (4) desacopla la junta y un microinterruptor (5) señala la intervención del limitador permetiéndole al control de la máquina desacoplar la transmisión. Una vez identificada y eliminada la causa, girando manualmente el transportador se restablece la correcta posición de puesta ena fase, garantizada por la específica característica síncrona del limitador.
Ver la guía técnica y posibilidades del sistema en la página 12.
Nota: para mayores detalles, consultar el servicio técnico de CDS
e-mail: cds@bettinelli.it

中文


保护系统

凸轮输入轴扭矩 限制器和电机控制

图为两种常见的保护装置。A 型是安装在输入轴上的扭矩
限制器，或内置在减速器中。最相关的特性是紧凑的尺寸
和机械的简单性。它可以保护减速器和一部分的分度器。
B 型基于电机的动态控制。在紧急情况下，可以调整停止
时间并创建受控且安全的减速斜坡。通过这种方式，传送
带机械部件及其传动装置的动态过载大大减少了。（参见
技术指南第5.1章）

输出轴表盘法兰上同步扭矩限制器

建议使用此同步限制器（1）以保护传送带在牵引期间形
成由紧急停止产生的过载力或在停留期间施加的非常大
的扭矩。
操作概念简单并且基于通过受控摩擦力传递预设扭矩的
能力。调节螺母（3）调节作用在推力盘（4）上的推力
弹簧（2）的负载，推力盘（4）推动容纳在与传送带成
一体的特定座中的一系列滚针。通过调节螺母（3）可以
精确设定释放力。当设定极限克服推力盘（4）时，它将
抬起并释放弹簧; 传感器（5）检测到与机器控制器的这
种释放分离。在移除故障后，用手旋转驱动头，由于联
轴器的同步特征，可以将设备带到原始位置。

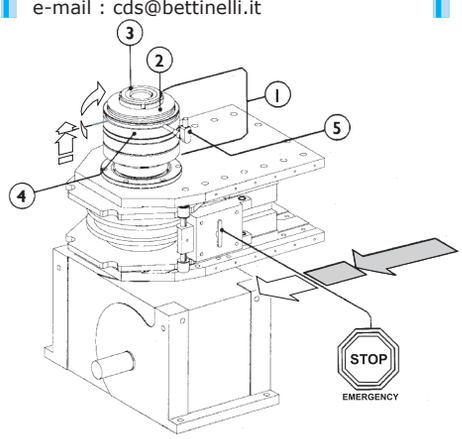

Displacement controlled by indexer • Spostamento controllato dell'intermittore • Schrittgesteuerte Bewegung • Déplacement contrôlé par le mécan. d'index • Desplazamiento controlado del indexador • 分度器控制的位移

Stoke after emergency stop • Spostamento dovuto all'arresto d'emergenza • Bewegung bei nothalt • Déplacement dû à l'arrêt d'urgence • Desplazamiento debido a la parada de emergencia • 急停后的位移

TL

English

CUSTOM CAPABILITY

To better suit our customers' needs, CDS can design and manufacture entire machine sub-systems, ready for final tooling, which integrates: parts handlers, auxiliary index drives, custom cams to drive special mechanism; working either in mechanical synchronization or with independent drives.
CDS reliability in every component ensure the highest performance and durability for your in-line automation application.

To facilitate eventual maintenance operations, we suggest to grant the accessibility of the upper and lower components deputed to the chain tensioning (A).

Italiano

POSSIBILITÀ DEL SISTEMA

Per meglio rispondere alle esigenze degli utilizzatori, CDS può progettare basi macchina, consegnate pronte da allestire, con integrazione di: manipolatori meccanici, unità index ausiliarie, camme per movimenti ausiliari sia con trasmissioni sincrone che a ciclo indipendente.
La qualità dei singoli prodotti CDS garantisce massima precisione ed affidabilità delle Vostre realizzazioni.


Al fine di facilitare eventuali interventi di manutenzione, si suggerisce di lasciare accessibili i componenti superiori e inferiori di tensionamento della catena (A)


Deutsch

KUNDEBERATUNG

Wir würden uns freuen, wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen. CDS kann Sie beraten, über Design, Produktion der Maschine, Zuführsysteme und über die genaue Auswahl des Werkzeuges.
Zuführgeräte, Hilfsgetriebe, Kundenkurven mit speziellen Mechanismus arbeiten in mechanischer Synchronisation oder mit intermittierenden Bewegungen. CDS garantiert die Zuverlässigkeit und die höchste Qualität für die gesamte Transfereinheit.

Wir empfehlen die oberen und unteren Bestandteile zur Kettenspannung zugänglich zu lassen, um eventuelle Wartungseingriffe zu erleichtern (A).

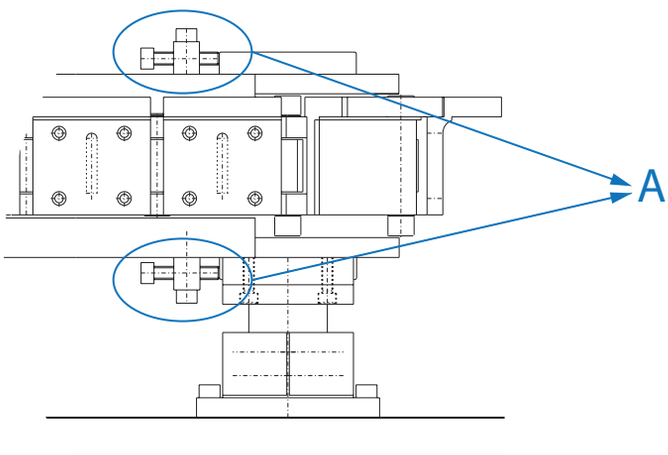

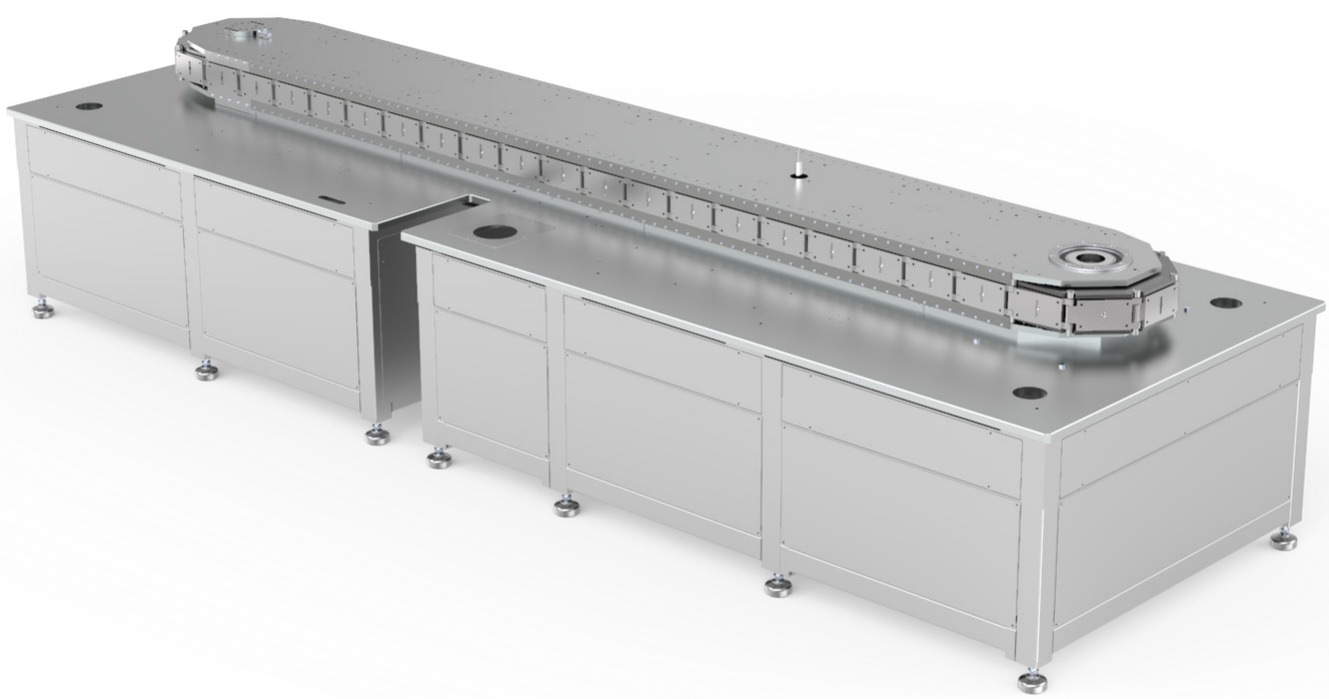

TL

TSL-TL-TXL



Française

POSSIBILITES DU SYSTEME

Pour mieux répondre aux exigences de l'utilisateur, CDS peut réaliser des machines bases prêtes à être aménagées et équipées des organes suivants:
Manipulateurs mécaniques, indexeurs auxiliaires cames pour mouvements auxiliaires aussi bien avec transmission synchrone qu'avec cycle indépendant.
La qualité de chaque produit CDS garantit grande précision et fiabilité lors de vos réalistions.

Afin de faciliter les éventuelles interventions de maintenance, il est conseillé de laisser les composants de tension de chaîne supérieur et inférieur accessibles (A).

Español

POSIBILITES DU SYSTEME

Pour mieux répondre aux exigences de l'utilisateur, CDS peut réaliser des machines bases prêtes à être aménagées et équipées des organes suivants:
Manipulateurs mécaniques, indexeurs auxiliaires cames pour mouvements auxiliaires aussi bien avec transmission synchrone qu'avec cycle indépendant.
La qualité de chaque produit CDS garantit grande précision et fiabilité lors de vos réalistions.


Para facilitar las intervenciones de mantenimiento, es aconsejable dejar accesibles los componentes tensores de cadena superior e inferior (A).

中文


自定义功能


为了更好地满足客户的需求，CDS 可以设计和制造整个
机床子系统，为最终加工做好准备，它集成了零件手柄，
辅助分度驱动，自定义凸轮来驱动特殊机械装置；可以同
时在机械同步或独立驱动器中工作。
始终如一的 CDS 可靠性确保了您的在线自动化应用的最
高性能和耐用性。


为了使维护操作更容易，我们建议通过调整链条张力来调整上下部件

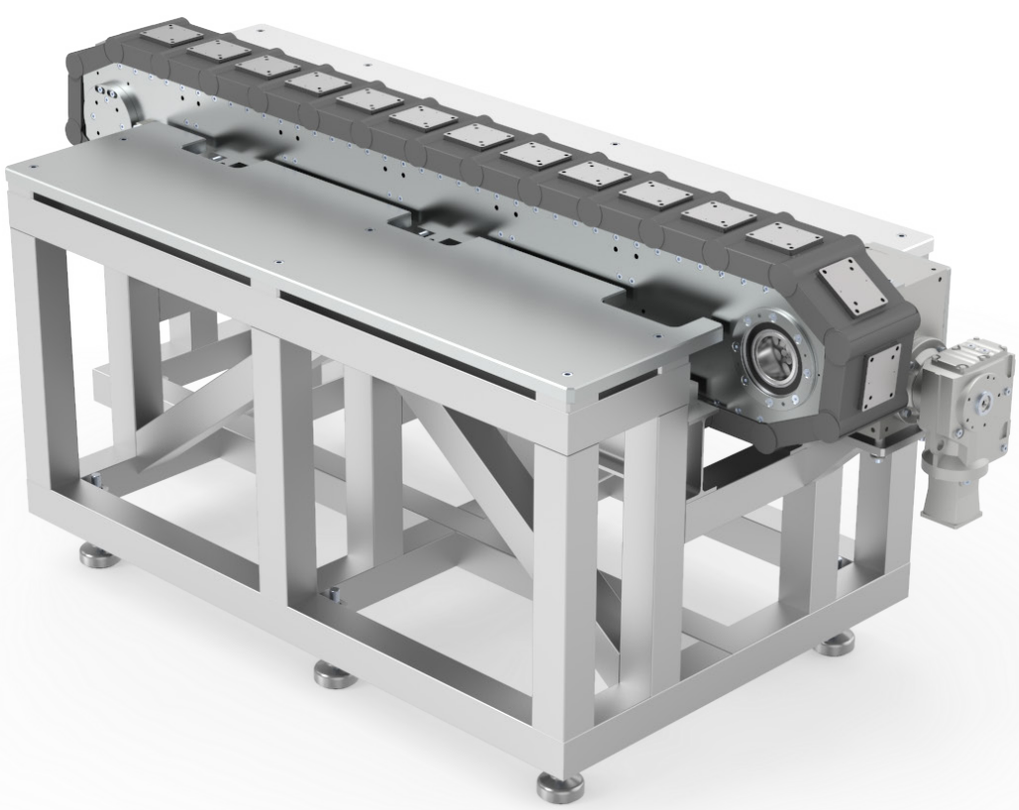


TL

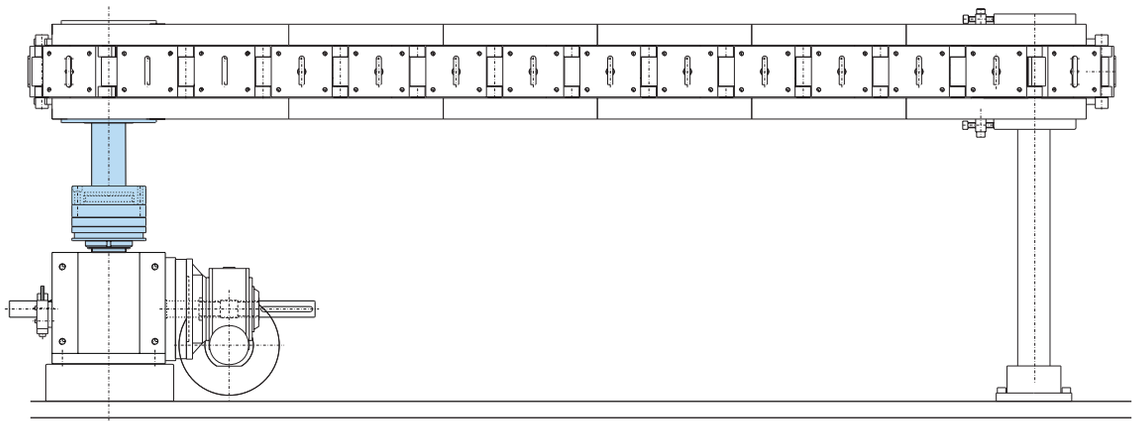

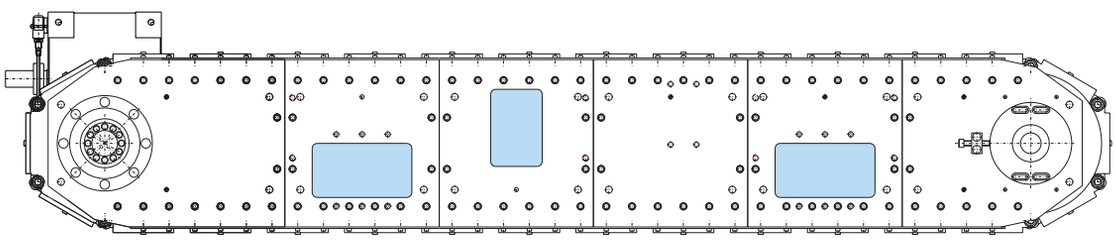

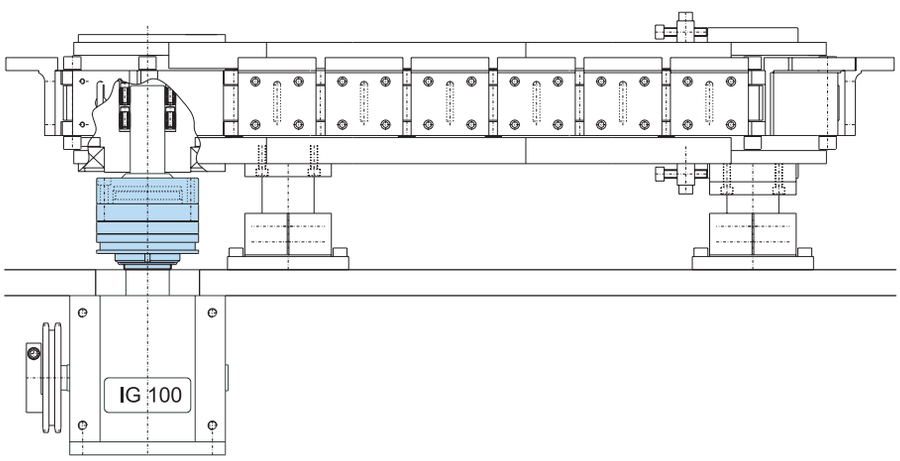

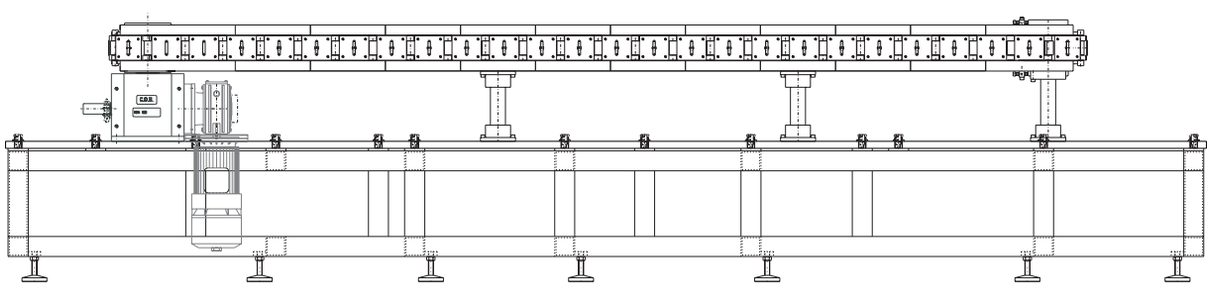

Consult CDS' engineering department to define the custom alterations required or for the entire machine sub-systems • Consultare il servizio ingegneria CDS per definire le possibili personalizzazioni e/o eventualmente l'intera base macchina • Konsultieren sie das ingenieurdepartment um spezielle kunden wünsche zu detieneren oder vollständing im Laufe der Zeit ein komplettes Maschinen konzept zu entwiklein • Contacter le service technique CDS pour la définition d'une possible personnalisation, et/ou pour une base mécanique machine complète • Para definir las posibles personalizaciones o, en su caso, toda la base de la màquina, consultar al servicio de ingenieria de CDS • 请咨询 CDS 的工程部门，以确定所需的自定义更改或整个机器子系统。


TSL-TL-TXL



TECHNICAL DATA • DATI TECNICI • TECHNISCHE ANGABEN • DONNEES TECHNIQUES • DATOS TÉCNICOS • 技术数据

INDEX DISTANCE ACCURACY P± [mm] • PRECISIONE SUL PASSO P± [mm] • PALETTENABSTANDSGENAUIGKEIT P± [mm] PRÉCISION SUR LE "PAS" P± [mm] • PRECISIÓN SOBRE EL PASO P± [mm] • 牵引距离精度P± [mm]

		Index drive • Unità di traino • Takt-Getriebe Groupe d'entraînement linéaire • Unidas de impulsion • 分度驱动					
		IGA 80	IGA 100	IGA 125	IGA 140	IGA 160	IGA 200
Conveyor • Nastro • Transporter Transfert • Cinta • 传送带	TSL 050	± 0.11	± 0.11	± 0.09			
	TSL 200				± 0.12	± 0.11	± 0.10
	TL 025	± 0.11	± 0.11	± 0.09			
	TL 050						
	TL 075						
	TL 100						
	TL 105	± 0.11	± 0.11	± 0.09			
	TL 150		± 0.12	± 0.11	± 0.10		
	TL 200				± 0.13	± 0.12	± 0.11
	TL 250				± 0.13	± 0.12	± 0.11
	TXL 075			± 0.13	± 0.12	± 0.09	
	TXL 100			± 0.13	± 0.12	± 0.09	
	TXL 150				± 0.14	± 0.13	± 0.12

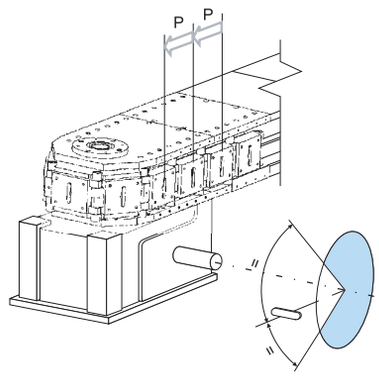

Index • Spostamento • Schaltphase • Déplacement • Desplazamiento • 分度

Dwell • Pausa • Rastphase Arrêt • Pausa • 间歇

P Step • Passo • Schritt • Pas • Paso • 步距

WEIGHT COMPOSITION • COMPOSIZIONE PESI • GEWICHT ZUSAMMENSETZUNG • COMPOSITION DE POIDS • COMPOSICIÓN DE PESO • 部件重量表

	T	S	I	F
	Kg	Kg	Kg	Kg
TSL 050	36	-	40	32
TSL 200	180	140	95	170
TL 025	20.5	-	15	15
TL 050	43	27	40	48.5
TL 075	48	-	40	50
TL 100	38	24	36	45
TL 105	68	-	65	60
TL 150	110	91	62	105
TL 200	240	165	110	240
TL 250	258	-	140	254
TXL 075	160	-	67	160
TXL 100	160	45	65	160
TXL 150	300	-	110	270


T: TL front head (without unit drive) • testata TL (senza unità di traino) • TL-Vorderkopf (ohne Schleppeinheit) • culasse avant TL (sans unité de traction) • ojiva delantera TL (sin unidad de remolque) • 前驱

I: intermediate module I • modulo intermedio I • Zwischenmodul I • module intermédiaire I • módulo intermedio I • 中间模块

S: intermediate module S • modulo intermedio S • Zwischenmodul S • module intermédiaire S • módulo intermedio S • 中间模块

F: TL rear head • fondo TL • TL-Hinterkopf • culasse arrière TL • ojiva trasera TL • 后端

Consult CDS engineering department for further details and different configurations
Per ulteriori dettagli e configurazioni differenti consultare il servizio tecnico CDS
Konsultieren Sie das Ingineurteam für weitere Askünfte und verschiedene Konfigurationen
Pour tous renseignements supplémentaires et différentes configurations, s'adresser au service technique CDS
Para mayores detalles y diferentes configuraciones, consultar el servicio técnico de CDS
联系CDS技术部门获得更多信息和不同配置

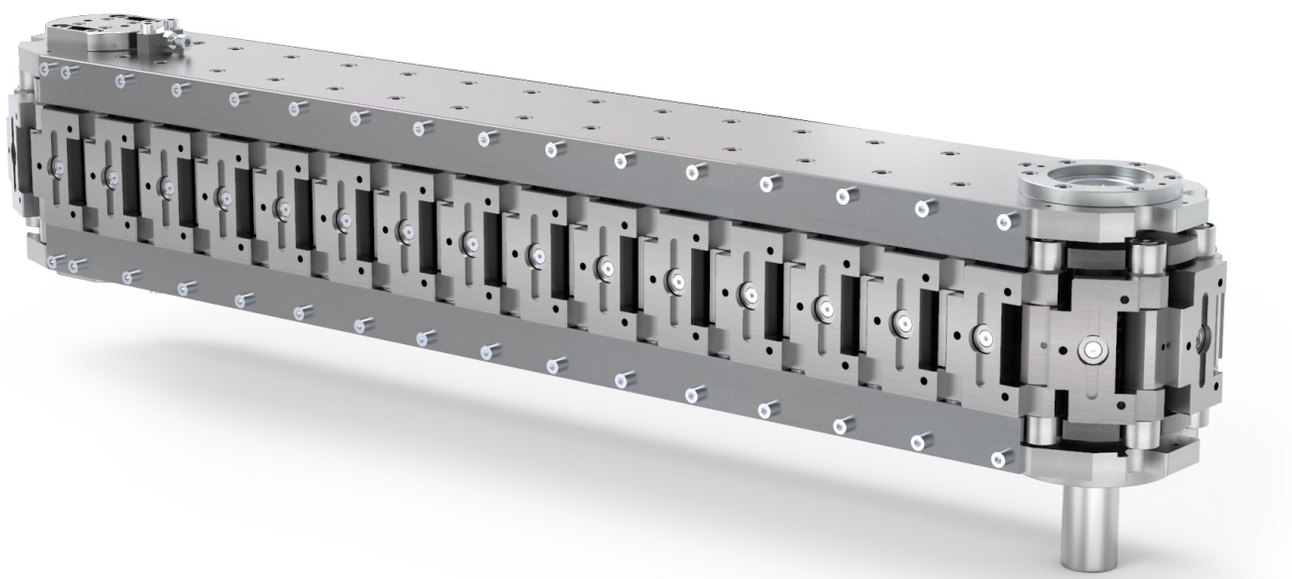


TSL




TSL 50


N


Number of links parallel on same plane • Numero di maglie parallele e complanari
Anzahl paralleler und planlaufender Paletten • Nombre de maillons total sur les parties droites
Número de eslabones paralelos y coplanares • 并行在同一平面上的链节数

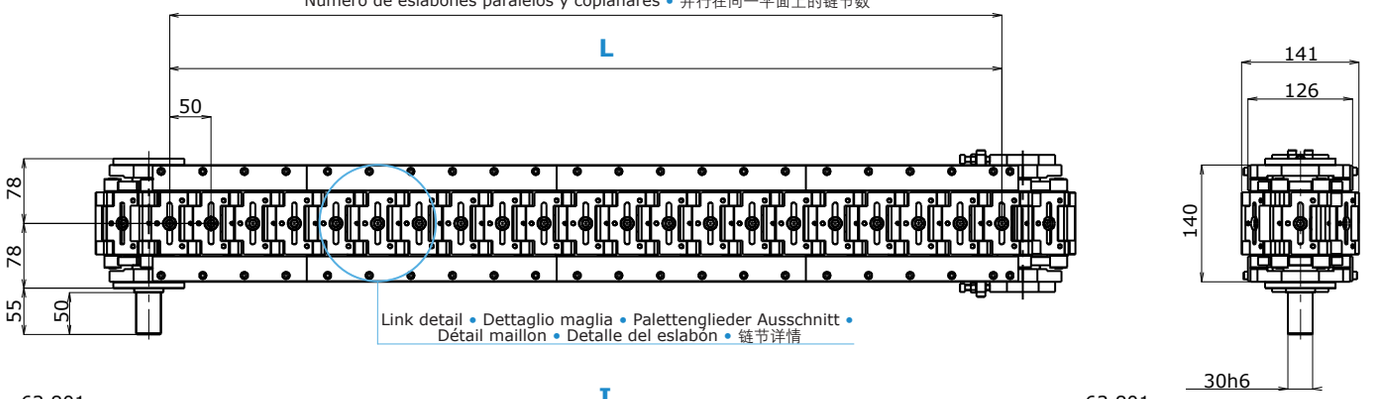

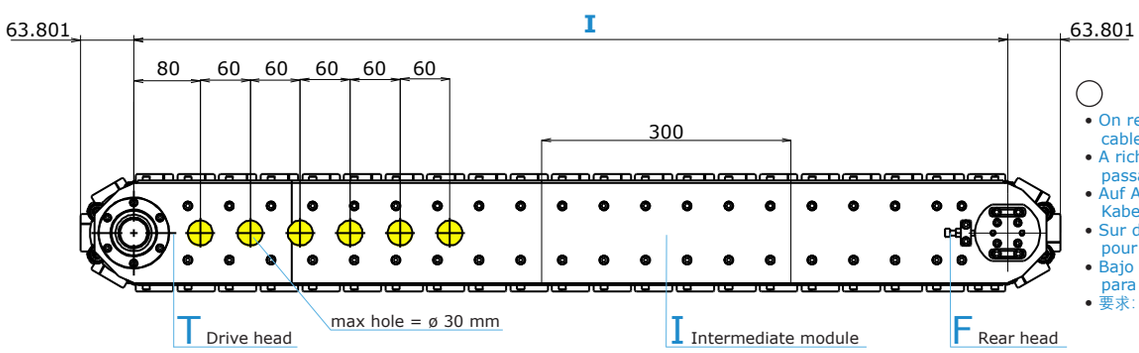

- On request: through holes for cable passage
- A richiesta: fori passanti per passaggio cavi
- Auf Anfrage: Durchgangslöcher für Kabeldurchführung
- Sur demande: trous de passage pour passage de câbles
- Bajo pedido: agujeros pasantes para pasar el cable
- 要求：电缆从孔洞穿过

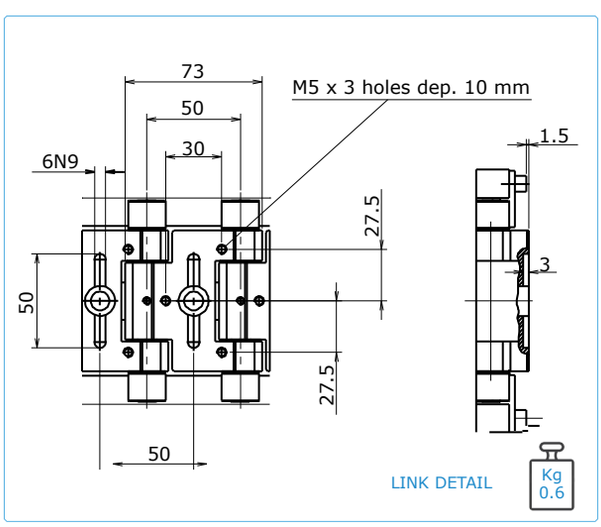

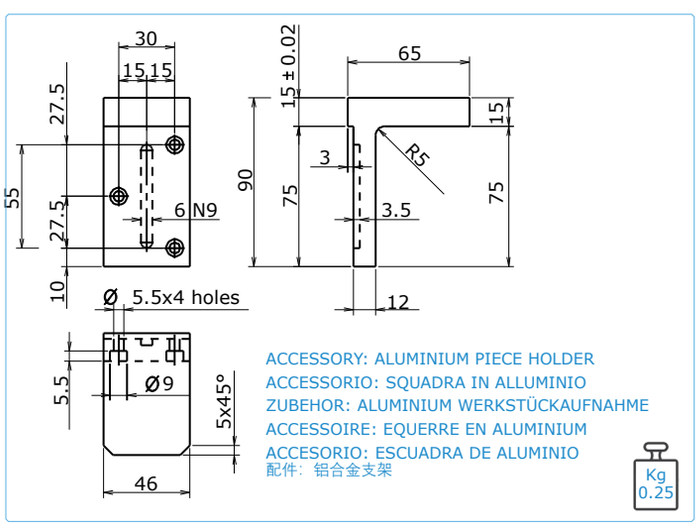


N° Pallet	MODULES COMPOSITION			I (mm)	L (mm)	N	Kg
	T	I	F				
24	1	-	1	450	400	9+9	68
36	1	1	1	750	700	15+15	108
48	1	2	1	1050	1000	21+21	148
60	1	3	1	1350	1300	27+27	188
72	1	4	1	1650	1600	33+33	228
84	1	5	1	1950	1900	39+39	268
96	1	6	1	2250	2200	45+45	308


INDEX DISTANCE	
Stops	Stroke [mm]
6	50
3	100

Please consult CDS to recommend appropriate index drive and for longer lengths • Consultare CDS per determinare la corretta unità index e per lunghezze superiori • CDS gibt germe Auskunft über die Getriebetypen und für größere Längen • Pour déterminer l'indexeur correct et pour des longueurs supérieure s'adresser au CDS • Consultar a CDS para determinar la correcta unidad index y para longitudes más largas • 请咨询 CDS 以推荐适当的分度驱动器和更长的长度


TSL 200

Number of links parallel on same plane • Numero di maglie parallele e complanari
Anzahl paralleler und planlaufender Paletten • Nombre de maillons total sur les parties droites
Número de eslabones paralelos y coplanares • 并行在同一平面上的链节数

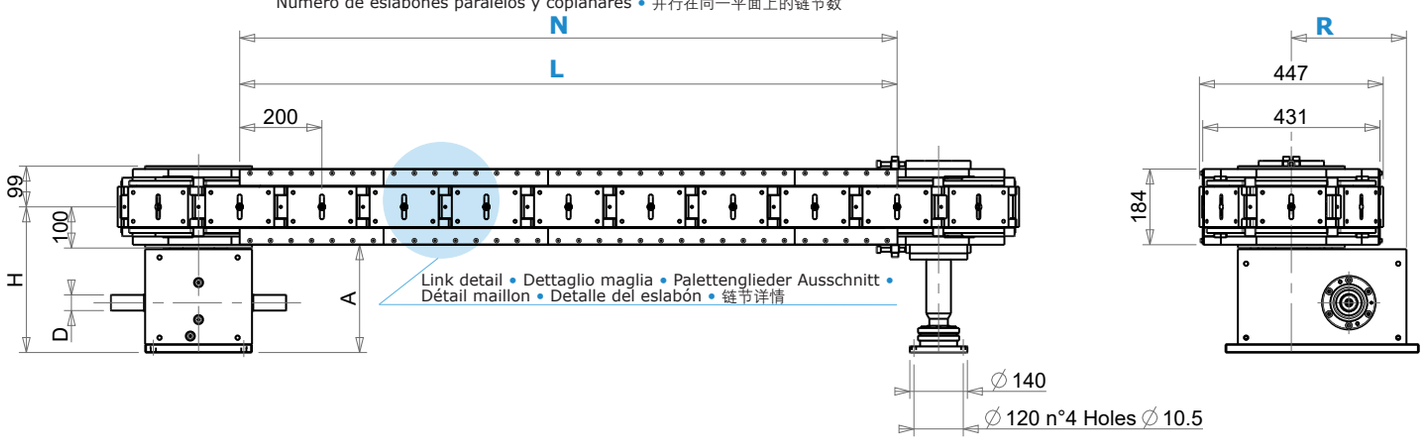

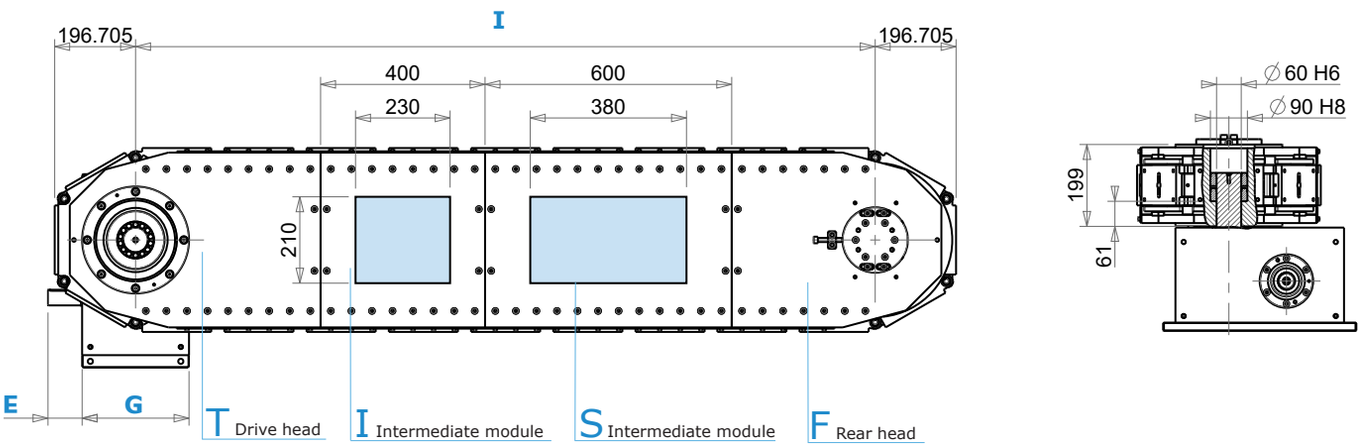


Area available on each element for tooling or through opening • Area disponibile in ogni modulo per lavorazioni o per apertura passante • Verfügbar sind Werkzeuge oder Öffnungen auf den einzelnen FJächen der Elementen • Surface disponible sur chaque module pour montages appuis de fixation ou passage • Area disponible en cada módulo para elaboración o apertura pasante • 每个链节上都有工作和通过的区域

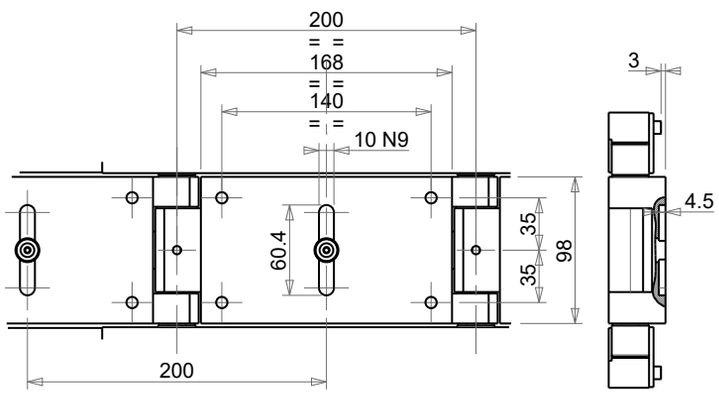

LINK DETAIL

Kg 3.5

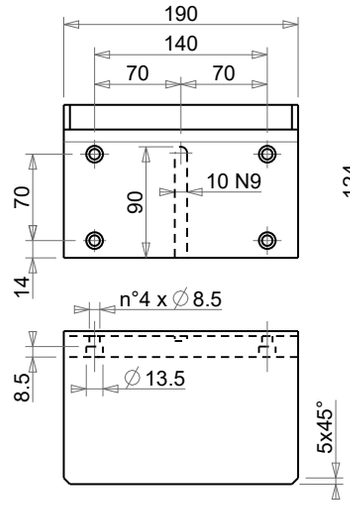

ACCESSORY:
ALUMINIUM PIECE HOLDER
ACCESSORIO:
SQUADRA IN ALLUMINIO
ZUBEHOR: ALUMINIUM
WERKSTÜCKAUFNAHME
ACCESSOIRE:
EQUERRE EN ALUMINIUM
ACCESORIO:
ESCUADRA DE ALUMINIO
配件：铝合金支架

Kg 2.9

TL



TSL 200

N° Pallet	MODULES COMPOSITION				I (mm)	L (mm)	N	Kg
	T	S	I	F				
14	1	-	-	1	800	200	4+4	350
16	-	-	-	-	-	-	-	-
18	1	-	1	1	1200	600	6+6	445
20	1	1	-	1	1400	800	7+7	490
22	1	-	2	1	1600	1000	8+8	540
24	1	1	1	1	1800	1200	9+9	585
26	1	-	3	1	2000	1400	10+10	635
28	1	1	2	1	2200	1600	11+11	680
30	1	-	4	1	2400	1800	12+12	730
32	1	1	3	1	2600	2000	13+13	775
34	1	-	5	1	2800	2200	14+14	825
36	1	1	4	1	3000	2400	15+15	870
38	1	-	6	1	3200	2600	16+16	920
40	1	1	5	1	3400	2800	17+17	965
42	1	-	7	1	3600	3000	18+18	1015
44	1	1	6	1	3800	3200	19+19	1060
46	1	-	8	1	4000	3400	20+20	1110
48	1	1	7	1	4200	3600	21+21	1155
50	1	-	9	1	4400	3800	22+22	1205
52	1	1	8	1	4600	4000	23+23	1250
54	1	-	10	1	4800	4200	24+24	1300
56	1	1	9	1	5000	4400	25+25	1345
58	1	-	11	1	5200	4600	26+26	1395
60	1	1	10	1	5400	4800	27+27	1440
62	1	-	12	1	5600	5000	28+28	1490
64	1	1	11	1	5800	5200	29+29	1535
66	1	-	13	1	6000	5400	30+30	1585
68	1	1	12	1	6200	5600	31+31	1630
70	1	-	14	1	6400	5800	32+32	1680
72	1	1	13	1	6600	6000	33+33	1725
74	1	-	15	1	6800	6200	34+34	1775
76	1	1	14	1	7000	6400	35+35	1820
78	1	-	16	1	7200	6600	36+36	1870
80	1	1	15	1	7400	6800	37+37	1915
82	1	-	17	1	7600	7000	38+38	1965
84	1	1	16	1	7800	7200	39+39	2010
86	1	-	18	1	8000	7400	40+40	2060
88	1	1	17	1	8200	7600	41+41	2105
90	1	-	19	1	8400	7800	42+42	2155
92	1	1	18	1	8600	8000	43+43	2200
94	1	-	20	1	8800	8200	44+44	2250
96	1	1	19	1	9000	8400	45+45	2295
98	1	-	21	1	9200	8600	46+46	2345
100	1	1	20	1	9400	9000	47+47	2390

INDEX DISTANCE	
Stops	Stroke [mm]
6	200
3	400

k	INDEX DRIVE		
	IGA 140	IGA 160	IGA 200
D(k6)	38	42	48
E	83	113	113
R	280	305	375
G	260	290	360
H	354	373	435
A	262	281	343

Please consult CDS to recommend appropriate index drive and for longer lengths


Consultare CDS per determinare la corretta unità index e per lunghezze superiori

CDS gibt germe Auskunft über die Getriebetypen und für größere Längen

Pour déterminer l'indexeur correct et pour des longueurs supérieure s'adresser au CDS

Consultar a CDS para determinar la correcta unidad index y para longitudes más largas

请咨询 CDS 以推荐适当的分度驱动器和更长的长度

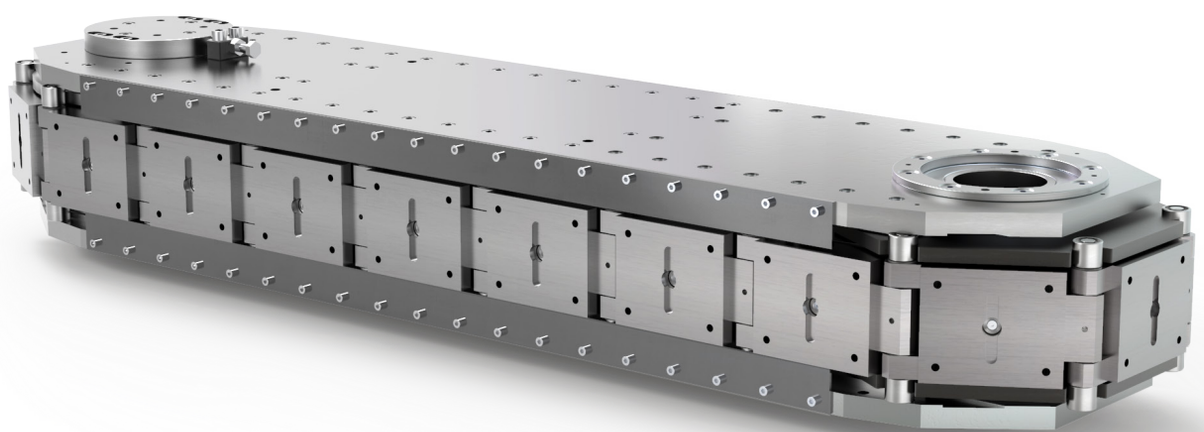


TL




TL 25


N


Number of links parallel on same plane • Numero di maglie parallele e complanari
Anzahl paralleler und planlaufender Paletten • Nombre de maillons total sur les parties droites
Número de eslabones paralelos y coplanares • 并行在同一平面上的链节数

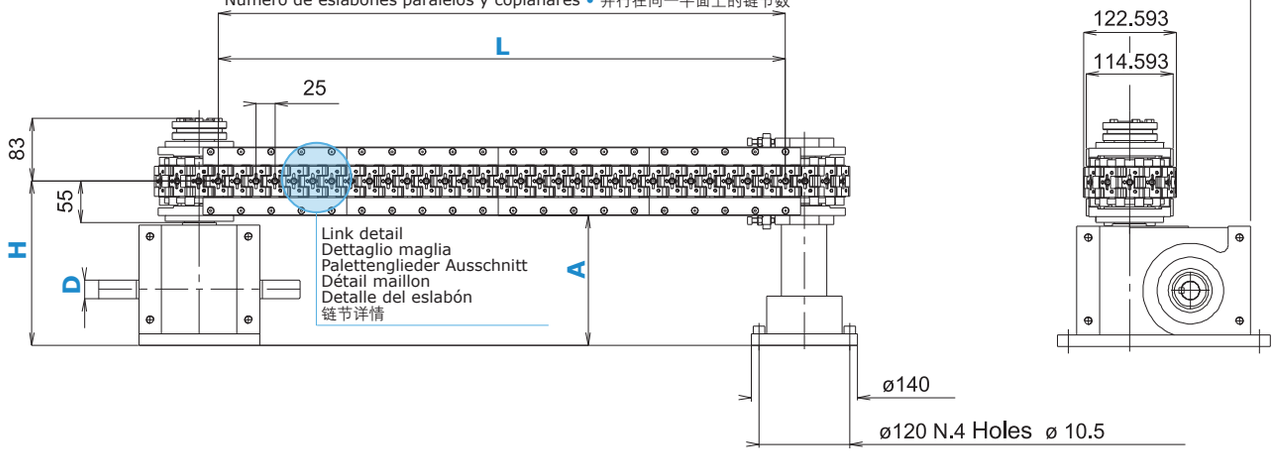

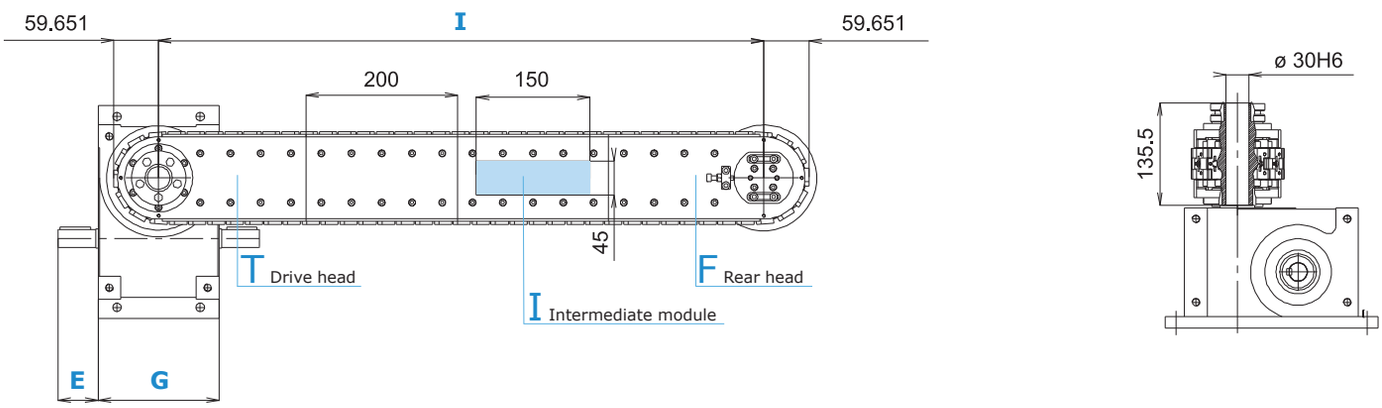

Area available on each element for tooling or through opening • Area disponibile in ogni modulo per lavorazioni o per apertura passante • Verfügbar sind Werkzeuge oder Öffnungen auf den einzelnen Flächen der Elementen • Surface disponible sur chaque module pour montages appuis de fixation ou passage • Área disponible en cada módulo para elaboración o apertura pasante • 每个链节上都有工作和通过的区域

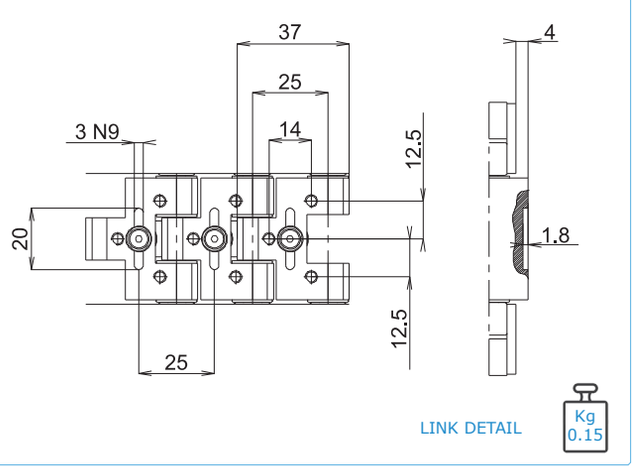

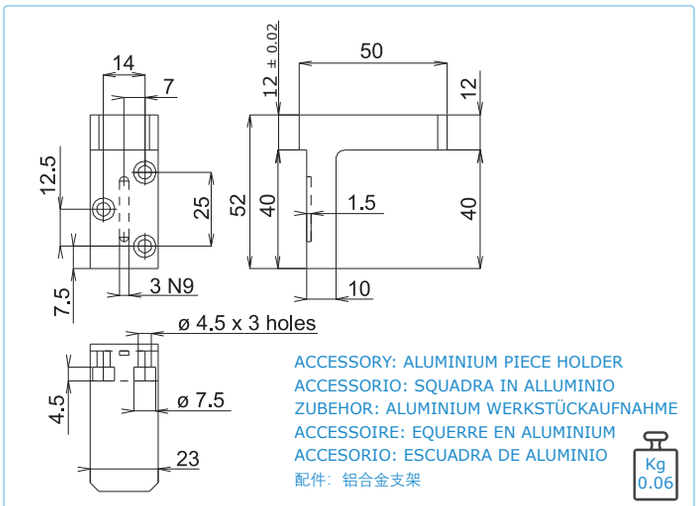

N° Pallet	MODULES COMPOSITION			I (mm)	L (mm)	N	Kg
	T	I	F				
44	1	-	1	399.89	350	15+15	36
60	1	1	1	599.89	550	23+23	51
76	1	2	1	799.89	750	31+31	66
92	1	3	1	999.89	950	39+39	81


k	INDEX DRIVE	
	IGA 80	IGA 100
D(k6)	24	28
E	53	63
R	160	190
G	160	180
H	217	242
A	172	197


INDEX DISTANCE	
Stops	Stroke [mm]
12	25
6	50
4	75

Please consult CDS to recommend appropriate index drive and for longer lengths • Consultare CDS per determinare la corretta unità index e per lunghezze superiori • CDS gibt germe Auskunft über die Getriebetypen und für größere Längen • Pour déterminer l'indexeur correct et pour des longueurs supérieure s'adresser au CDS • Consultar a CDS para determinar la correcta unidad index y para longitudes más largas • 请咨询 CDS 以推荐适当的分度驱动器和更长的长度


TL


TL 50

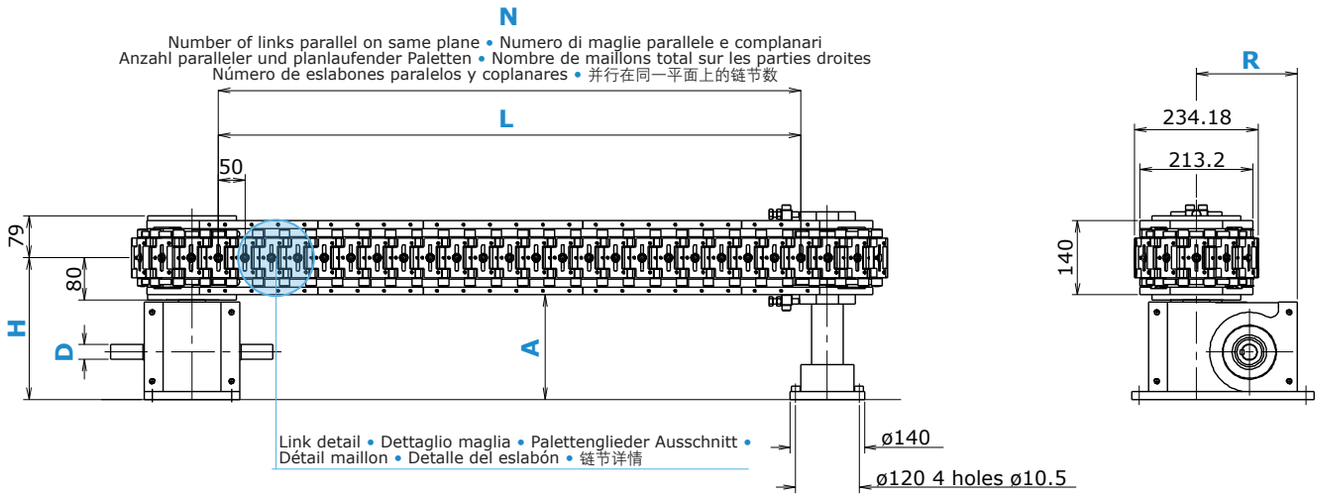

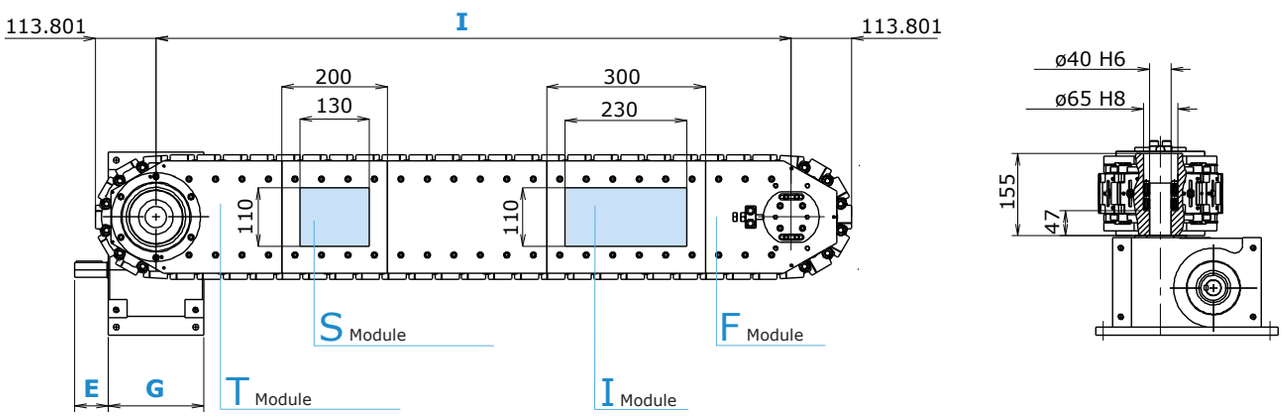

Area available on each element for tooling or through opening • Area disponibile in ogni modulo per lavorazioni o per apertura passante • Verfügbar sind Werkzeuge oder Öffnungen auf den einzelnen Flächen der Elementen • Surface disponible sur chaque module pour montages appuis de fixation ou passage • Área disponible en cada módulo para elaboración o apertura pasante • 每个链节上都有工作和通过的区域

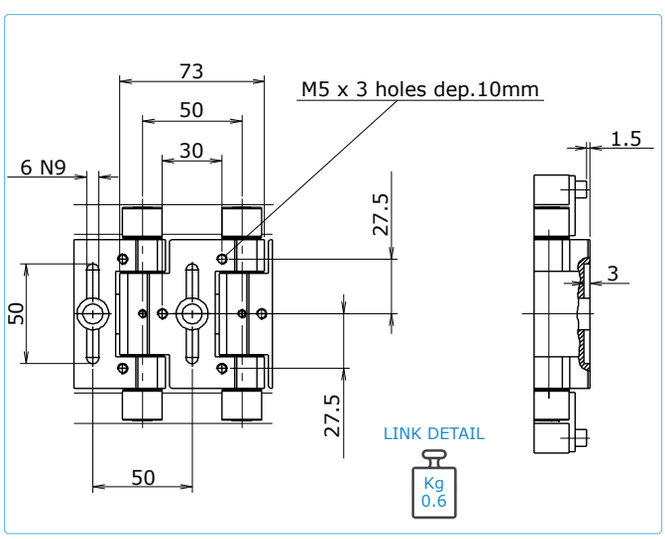

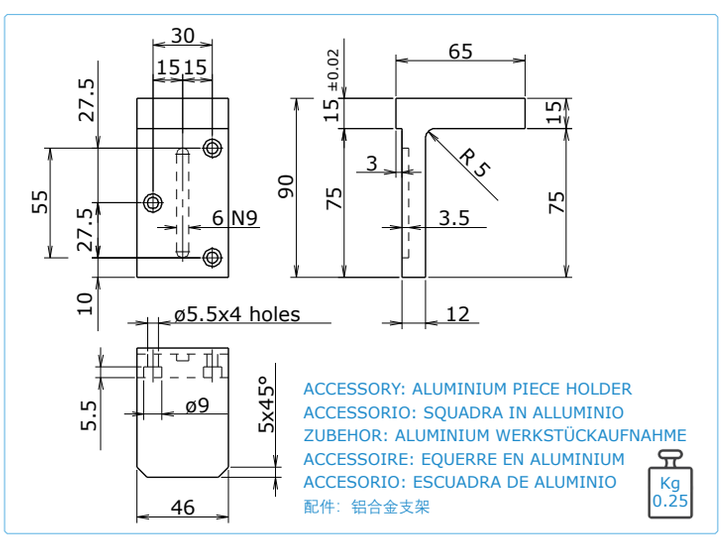

TL



TL 50


k	INDEX DRIVE		
	IGA 80	IGA 100	IGA 125
D(k6)	24	28	32
E	53	63	83
R	160	190	255
G	160	180	220
H	242	267	299
A	172	197	229

INDEX DISTANCE	
Stops	Stroke [mm]
12	50
6	100
3	200


N° Pallet	MODULES COMPOSITION				I (mm)	L (mm)	N	Kg
	T	S	I	F				
28	1	-	-	1	399.783	300	7+7	92
36	1	1	-	1	599.783	500	11+11	119
40	1	-	1	1	699.783	600	13+13	132
44	1	2	-	1	799.783	700	15+15	146
48	1	1	1	1	899.783	800	17+17	159
52	1	-	2	1	999.783	900	19+19	172
56	1	2	1	1	1099.783	1000	21+21	186
60	1	1	2	1	1199.783	1100	23+23	199
64	1	-	3	1	1299.783	1200	25+25	212
68	1	2	2	1	1399.783	1300	27+27	226
72	1	1	3	1	1499.783	1400	29+29	239
76	1	-	4	1	1599.783	1500	31+31	252
80	1	2	3	1	1699.783	1600	33+33	266
84	1	1	4	1	1799.783	1700	35+35	279
88	1	-	5	1	1899.783	1800	37+37	292
92	1	2	4	1	1999.783	1900	39+39	306
96	1	1	5	1	2099.783	2000	41+41	319
100	1	-	6	1	2199.783	2100	43+43	332

Please consult CDS to recommend appropriate index drive and for longer lengths • Consultare CDS per determinare la corretta unità index e per lunghezze superiori • CDS gibt germe Auskunft über die Getriebetypen und für größere Längen • Pour déterminer l'indexeur correct et pour des longueurs supérieure s'adresser au CDS • Consultar a CDS para determinar la correcta unidad index y para longitudes más largas • 请咨询 CDS 以推荐适当的分度驱动器和更长的长度

TL 75

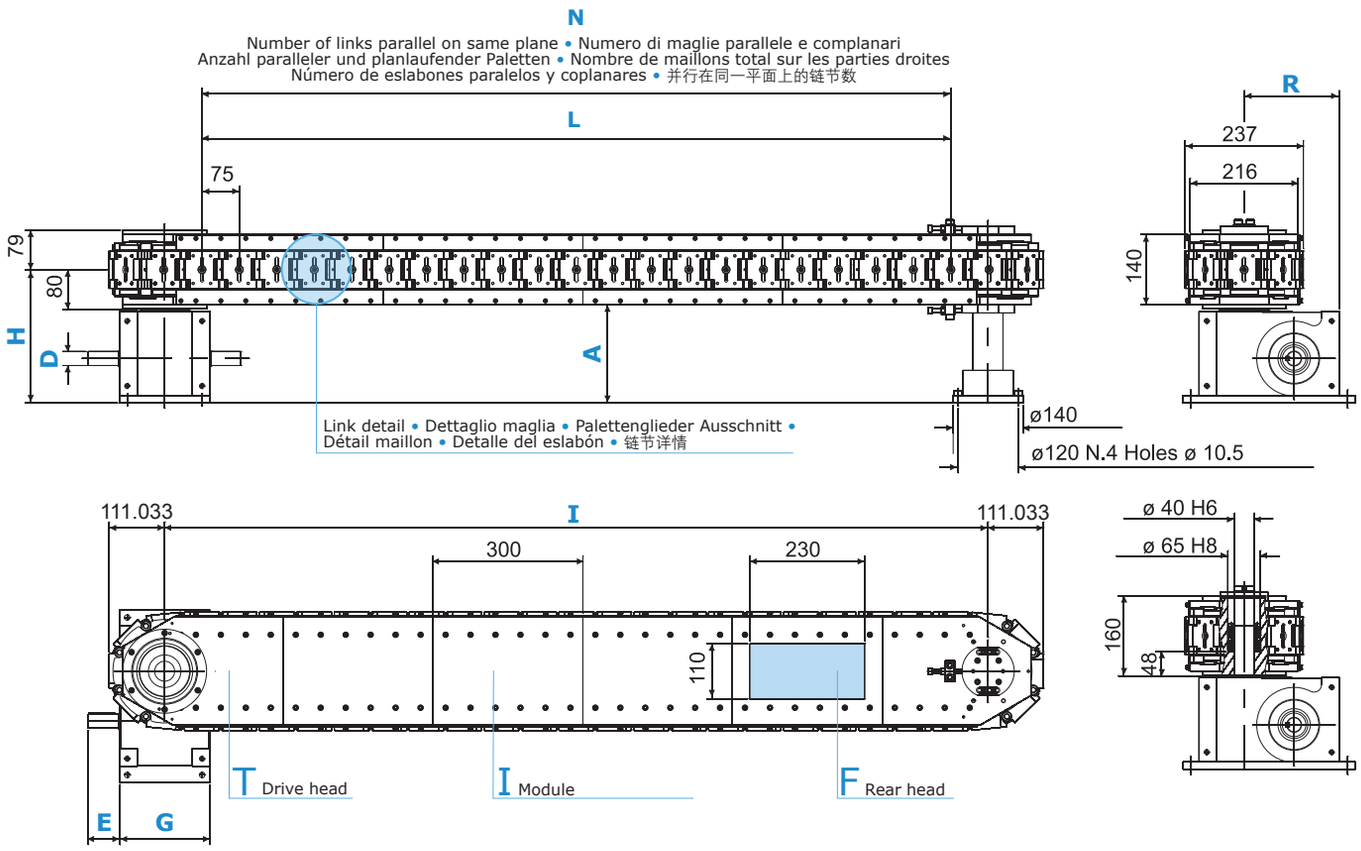


Area available on each element for tooling or through opening • Area disponibile in ogni modulo per lavorazioni o per apertura passante • Verfügbar sind Werkzeuge oder Öffnungen auf den einzelnen Flächen der Elementen • Surface disponible sur chaque module pour montages appuis de fixation ou passage • Area disponible en cada módulo para elaboración o apertura pasante • 每个链节上都有工作和通过的区域

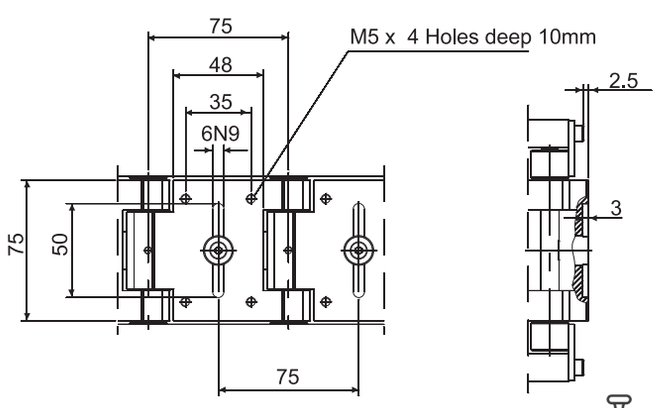

LINK DETAIL

Kg 1

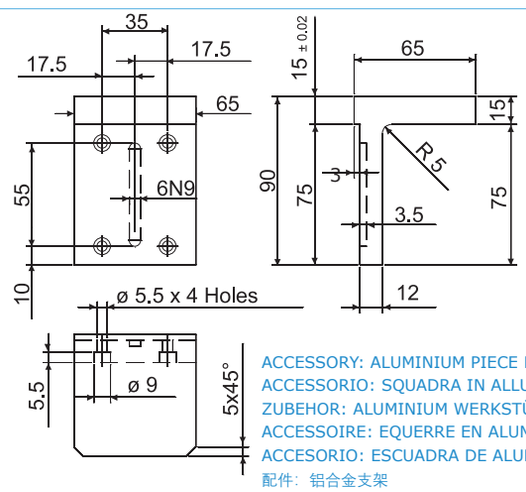

ACCESSORY: ALUMINIUM PIECE HOLDER
ACCESSORIO: SQUADRA IN ALLUMINIO
ZUBEHOR: ALUMINIUM WERKSTÜCKAUFNAHME
ACCESSOIRE: EQUERRE EN ALUMINIUM
ACCESORIO: ESCUADRA DE ALUMINIO
配件：铝合金支架

Kg 0.9

TL



TL 75


k	INDEX DRIVE		
	IGA 80	IGA 100	IGA 125
D_{k6}	24	28	32
E	53	63	83
R	160	190	255
G	160	180	220
H	242	267	299
A	172	197	229

INDEX DISTANCE	
Stops	Stroke [mm]
8	75
4	150
2	300


N° Pallet	MODULES COMPOSITION			I (mm)	L (mm)	N	Kg
	T	I	F				
20	1	-	1	449.256	300	5+5	98
28	1	1	1	749.256	600	9+9	138
36	1	2	1	1049.256	900	13+13	178
44	1	3	1	1349.256	1200	17+17	218
52	1	4	1	1649.256	1500	21+21	258
60	1	5	1	1949.256	1800	25+25	298
68	1	6	1	2249.256	2100	29+29	338
76	1	7	1	2549.256	2400	33+33	378
84	1	8	1	2849.256	2700	37+37	418
92	1	9	1	3149.256	3000	41+41	458
100	1	10	1	3449.256	3300	45+45	498


Please consult CDS to recommend appropriate index drive and for longer lengths • Consultare CDS per determinare la corretta unità index e per lunghezze superiori • CDS gibt germe Auskunft über die Getriebetypen und für größere Längen • Pour déterminer l'indexeur correct et pour des longueurs supérieure s'adresser au CDS • Consultar a CDS para determinar la correcta unidad index y para longitudes más largas • 请咨询 CDS 以推荐适当的分度驱动器和更长的长度

TL 100

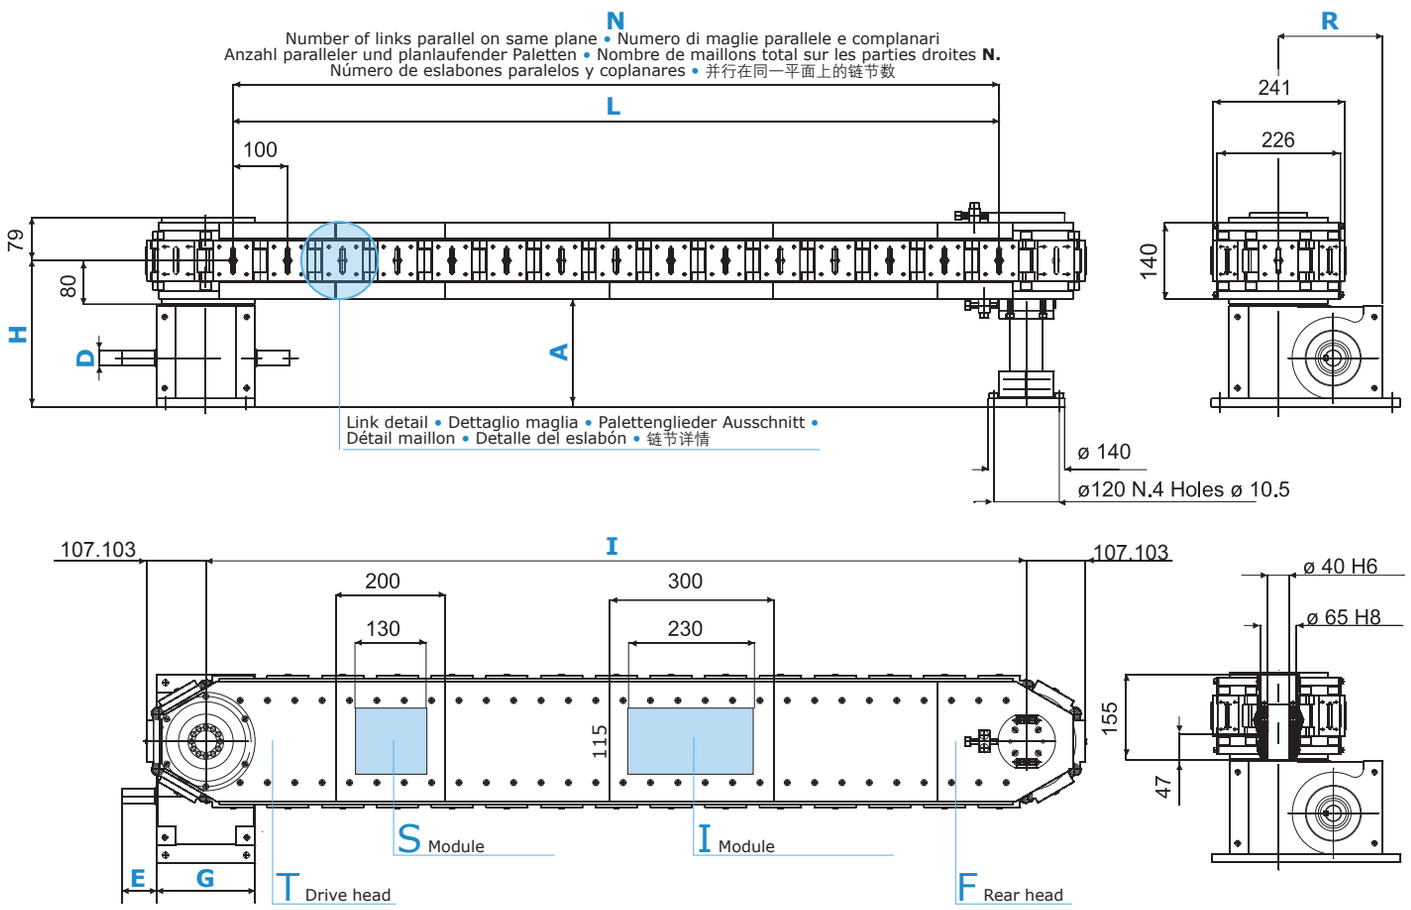

Area available on each element for tooling or through opening • Area disponibile in ogni modulo per lavorazioni o per apertura passante • Verfügbar sind Werkzeuge oder Öffnungen auf den einzelnen Flächen der Elementen • Surface disponible sur chaque module pour montages appuis de fixation ou passage • Área disponible en cada módulo para elaboración o apertura pasante • 每个链节上都有工作和通过的区域

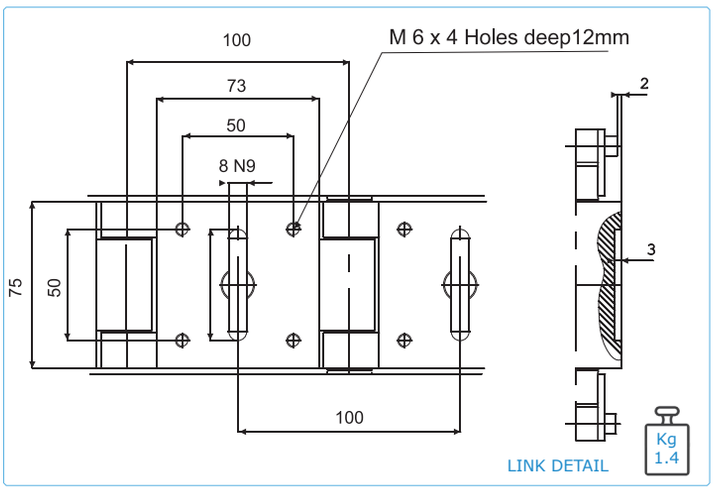

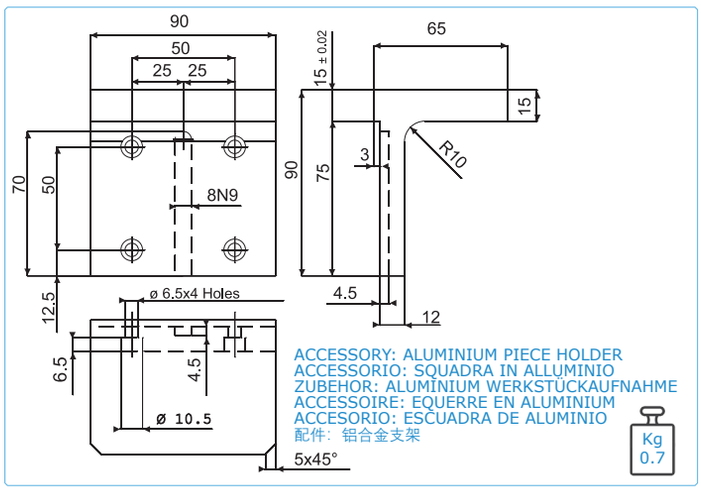

k	INDEX DRIVE		
	IGA 80	IGA 100	IGA 125
D(k6)	24	28	32
E	53	63	83
R	160	190	255
G	160	180	220
H	242	267	299
A	172	197	229

INDEX DISTANCE	
Stops	Stroke [mm]
6	100
3	200




TL 100


N° Pallet	MODULES COMPOSITION				I (mm)	L (mm)	N	Kg
	T	S	I	F				
14	1	-	-	1	400	300	4+4	83
18	1	1	-	1	600	500	6+6	107
20	1	-	1	1	700	600	7+7	119
22	1	2	-	1	800	700	8+8	131
24	1	1	1	1	900	800	9+9	143
26	1	-	2	1	1000	900	10+10	155
28	1	2	1	1	1100	1000	11+11	167
30	1	1	2	1	1200	1100	12+12	179
32	1	-	3	1	1300	1200	13+13	191
34	1	2	2	1	1400	1300	14+14	203
36	1	1	3	1	1500	1400	15+15	215
38	1	-	4	1	1600	1500	16+16	227
40	1	2	3	1	1700	1600	17+17	239
42	1	1	4	1	1800	1700	18+18	251
44	1	-	5	1	1900	1800	19+19	263
46	1	2	4	1	2000	1900	20+20	275
48	1	1	5	1	2100	2000	21+21	287
50	1	-	6	1	2200	2100	22+22	299
52	1	2	5	1	2300	2200	23+23	311
54	1	1	6	1	2400	2300	24+24	323
56	1	-	7	1	2500	2400	25+25	335
58	1	2	6	1	2600	2500	26+26	347
60	1	1	7	1	2700	2600	27+27	359
62	1	-	8	1	2800	2700	28+28	371
64	1	2	7	1	2900	2800	29+29	383
66	1	1	8	1	3000	2900	30+30	395
68	1	-	9	1	3100	3000	31+31	407
70	1	2	8	1	3200	3100	32+32	419
72	1	1	9	1	3300	3200	33+33	431
74	1	-	10	1	3400	3300	34+34	443
76	1	2	9	1	3500	3400	35+35	455
78	1	1	10	1	3600	3500	36+36	467
80	1	-	11	1	3700	3600	37+37	479
82	1	2	10	1	3800	3700	38+38	491
84	1	1	11	1	3900	3800	39+39	503
86	1	-	12	1	4000	3900	40+40	515
88	1	2	11	1	4100	4000	41+41	527
90	1	1	12	1	4200	4100	42+42	539
92	1	-	13	1	4300	4200	43+43	551
94	1	2	12	1	4400	4300	44+44	563
96	1	1	13	1	4500	4400	45+45	575
98	1	-	14	1	4600	4500	46+46	587
100	1	2	13	1	4700	4600	47+47	599

Please consult CDS to recommend appropriate index drive and for longer lengths • Consultare CDS per determinare la corretta unità index e per lunghezze superiori • CDS gibt germe Auskunft über die Getriebetypen und für größere Längen • Pour déterminer l'indexeur correct et pour des longueurs supérieure s'adresser au CDS • Consultar a CDS para determinar la correcta unidad index y para longitudes más largas • 请咨询 CDS 以推荐适当的分度驱动器和更长的长度

TL 105

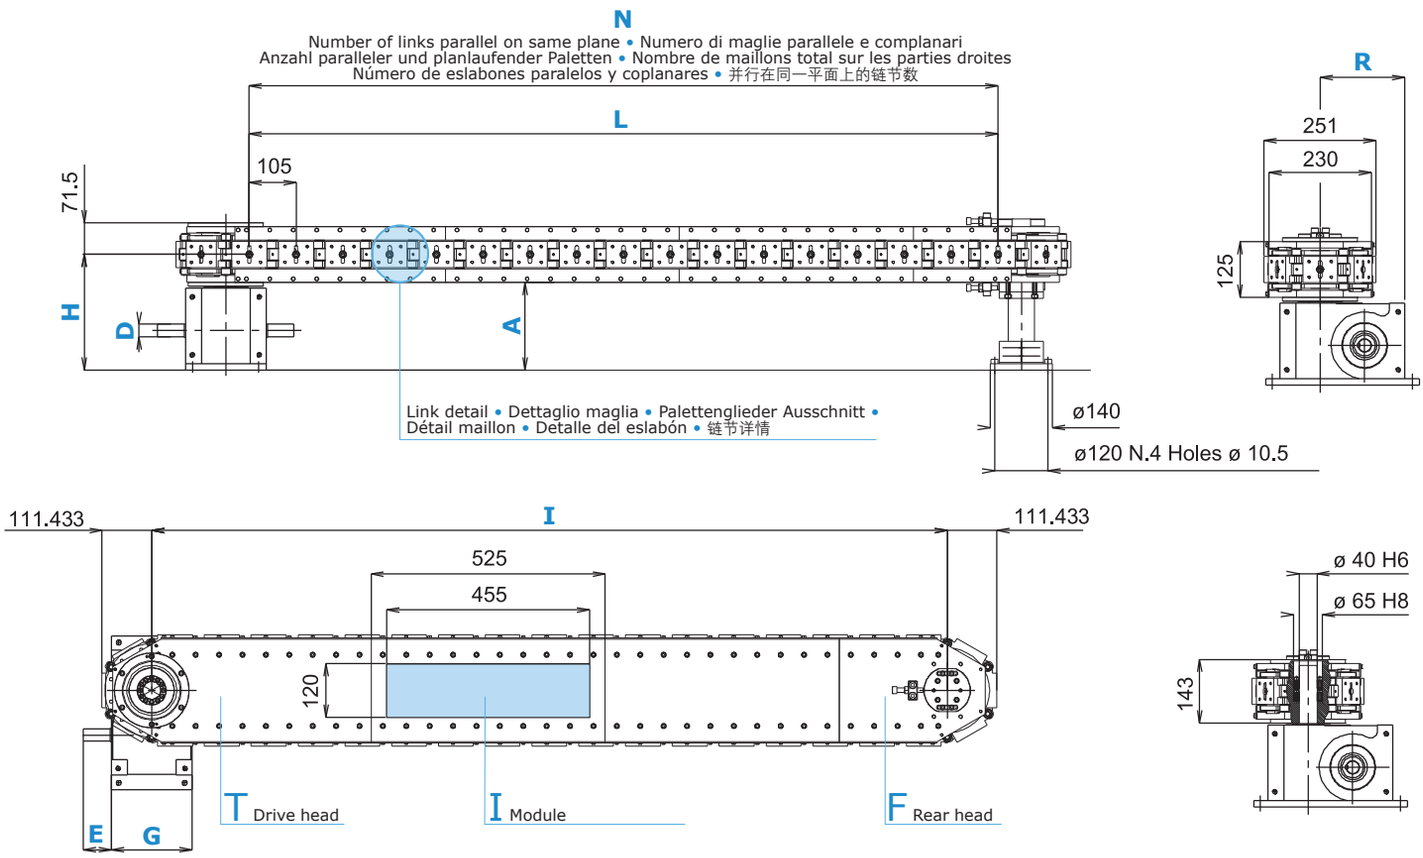


Area available on each element for tooling or through opening • Area disponibile in ogni modulo per lavorazioni o per apertura passante • Verfügbar sind Werkzeuge oder Öffnungen auf den einzelnen Flächen der Elementen • Surface disponible sur chaque module pour montages appuis de fixation ou passage • Área disponible en cada módulo para elaboración o apertura pasante • 每个链节上都有工作和通过的区域

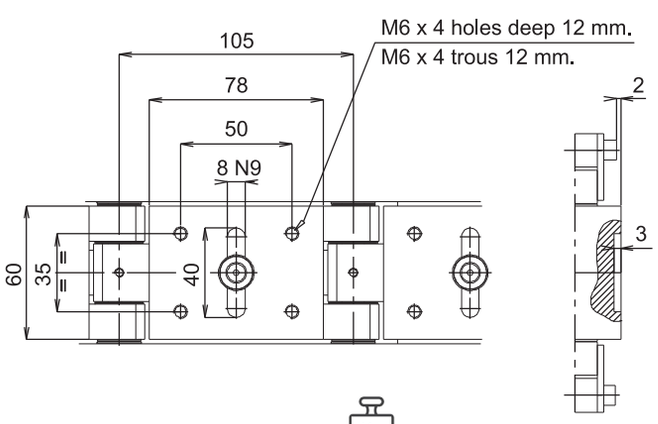

LINK DETAIL

Kg 1.3

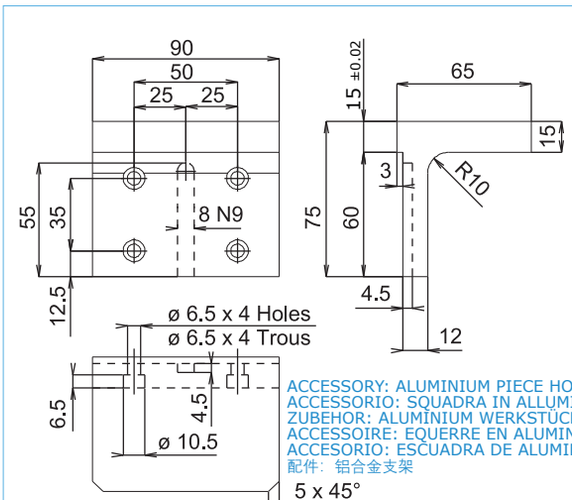

ACCESSORY: ALUMINIUM PIECE HOLDER
ACCESSORIO: SQUADRA IN ALLUMINIO
ZUBEHOR: ALUMINIUM WERKSTÜCKAUFNAHME
ACCESSOIRE: EQUERRE EN ALUMINIUM
ACCESORIO: ESCUADRA DE ALUMINIO
配件：铝合金支架

Kg 0.7

TL



TL 105


k	INDEX DRIVE		
	IGA 80	IGA 100	IGA 125
D(k6)	24	28	32
E	53	63	83
R	160	190	255
G	160	180	220
H	234.5	259.5	291.5
A	172	197	229


INDEX DISTANCE	
Stops	Stroke [mm]
6	105
3	210

N° Pallet	MODULES COMPOSITION				I (mm)	L (mm)	N	Kg
	T	S	I	F				
20	1	-	-	1	735	630	7+7	128
30	1	-	1	1	1260	1155	12+12	193
40	1	-	2	1	1785	1680	17+17	258
50	1	-	3	1	2310	2205	22+22	323
60	1	-	4	1	2835	2730	27+27	388
70	1	-	5	1	3360	3255	32+32	453
80	1	-	6	1	3885	3780	37+37	518
90	1	-	7	1	4410	4305	42+42	583
100	1	-	8	1	4935	4830	47+47	648


Please consult CDS to recommend appropriate index drive and for longer lengths • Consultare CDS per determinare la corretta unità index e per lunghezze superiori • CDS gibt germe Auskunft über die Getriebetypen und für größere Längen • Pour déterminer l'indexeur correct et pour des longueurs supérieure s'adresser au CDS • Consultar a CDS para determinar la correcta unidad index y para longitudes más largas • 请咨询 CDS 以推荐适当的分度驱动器和更长的长度


TL 150

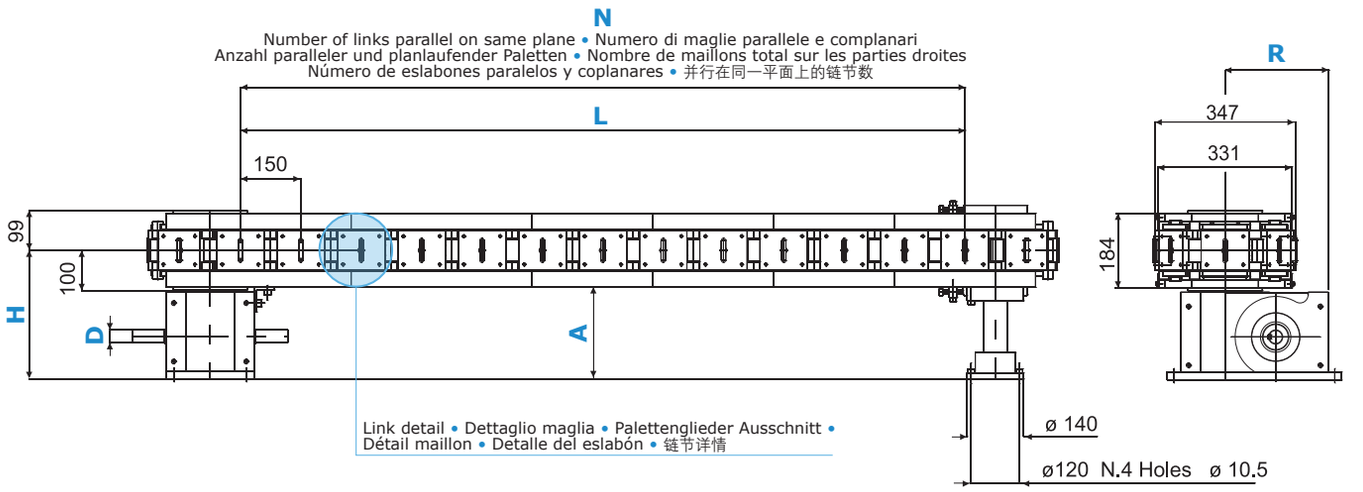

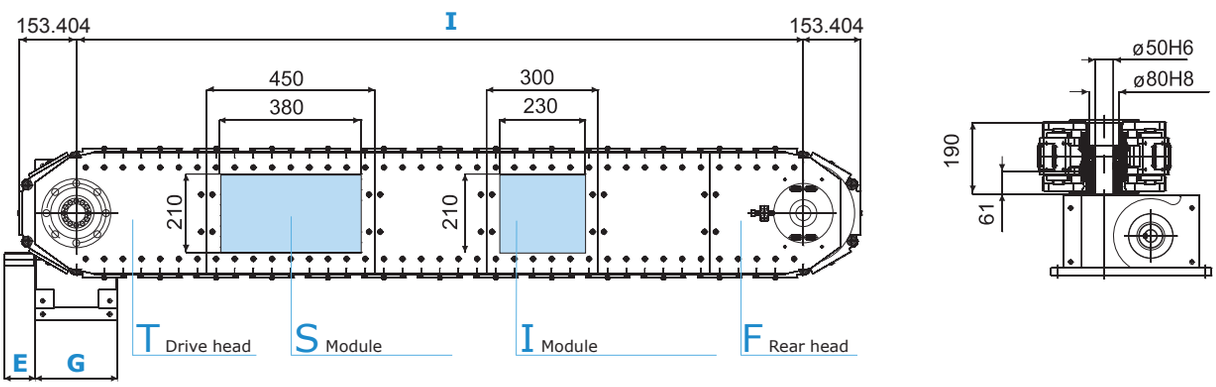

Area available on each element for tooling or through opening • Area disponibile in ogni modulo per lavorazioni o per apertura passante • Verfügbar sind Werkzeuge oder Öffnungen auf den einzelnen Flächen der Elementen • Surface disponible sur chaque module pour montages appuis de fixation ou passage • Área disponible en cada módulo para elaboración o apertura pasante • 每个链节上都有工作和通过的区域

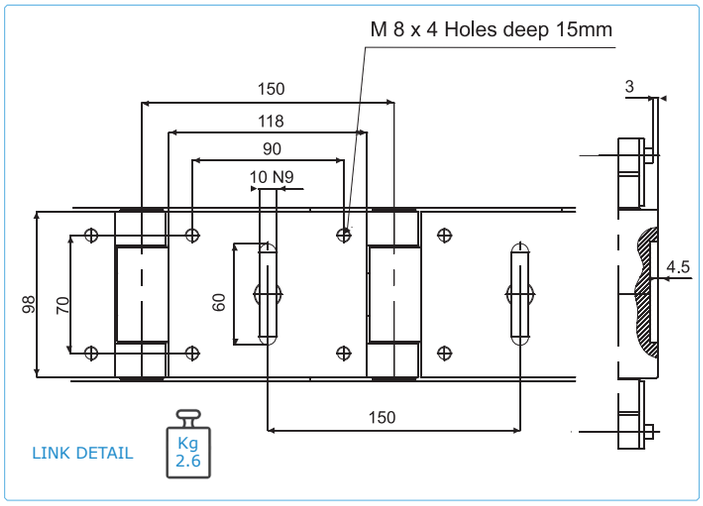

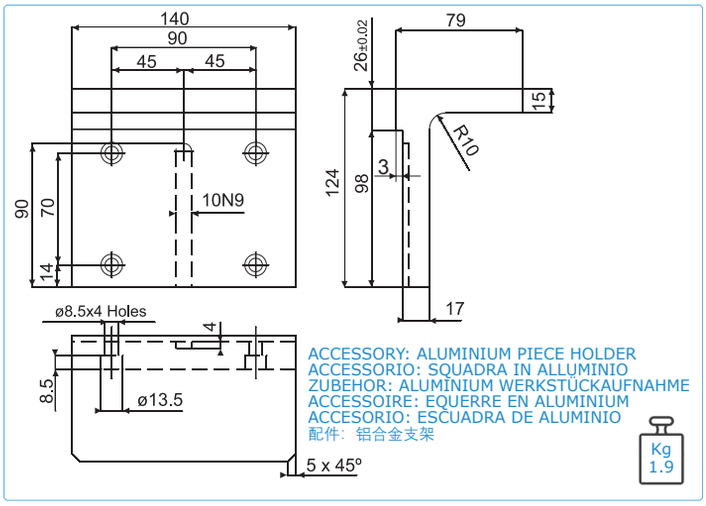

k	INDEX DRIVE		
	IGA 100	IGA 125	IGA 140
D(k6)	28	32	38
E	63	83	83
R	190	225	280
G	180	220	260
H	287	319	354
A	195	227	262

INDEX DISTANCE	
Stops	Stroke [mm]
6	150
3	300





TL 150

N° Pallet	MODULES COMPOSITION				I (mm)	L (mm)	N	Kg
	T	S	I	F				
14	1	-	-	1	600	450	4+4	215
18	1	-	1	1	900	750	6+6	277
20	1	1	-	1	1050	900	7+7	306
22	1	-	2	1	1200	1050	8+8	339
24	1	1	1	1	1350	1200	9+9	368
26	1	-	3	1	1500	1350	10+10	397
28	1	1	2	1	1650	1500	11+11	430
30	1	-	4	1	1800	1650	12+12	459
32	1	1	3	1	1950	1800	13+13	488
34	1	-	5	1	2100	1950	14+14	521
36	1	1	4	1	2250	2100	15+15	550
38	1	-	6	1	2400	2250	16+16	579
40	1	1	5	1	2550	2400	17+17	612
42	1	-	7	1	2700	2550	18+18	641
44	1	1	6	1	2850	2700	19+19	670
46	1	-	8	1	3000	2850	20+20	703
48	1	1	7	1	3150	3000	21+21	732
50	1	-	9	1	3300	3150	22+22	761
52	1	1	8	1	3450	3300	23+23	794
54	1	-	10	1	3600	3450	24+24	823
56	1	1	9	1	3750	3600	25+25	852
58	1	-	11	1	3900	3750	26+26	885
60	1	1	10	1	4050	3900	27+27	914
62	1	-	12	1	4200	4050	28+28	943
64	1	1	11	1	4350	4200	29+29	976
66	1	-	13	1	4500	4350	30+30	1005
68	1	1	12	1	4650	4500	31+31	1034
70	1	-	14	1	4800	4650	32+32	1067
72	1	1	13	1	4950	4800	33+33	1096
74	1	-	15	1	5100	4950	34+34	1125
76	1	1	14	1	5250	5100	35+35	1158
78	1	-	16	1	5400	5250	36+36	1187
80	1	1	15	1	5550	5400	37+37	1216
82	1	-	17	1	5700	5550	38+38	1249
84	1	1	16	1	5850	5700	39+39	1278
86	1	-	18	1	6000	5850	40+40	1307
88	1	1	17	1	6150	6000	41+41	1340
90	1	-	19	1	6300	6150	42+42	1369
92	1	1	18	1	6450	6300	43+43	1398
94	1	-	20	1	6600	6450	44+44	1431
96	1	1	19	1	6750	6600	45+45	1460
98	1	-	21	1	6900	6750	46+46	1489
100	1	1	20	1	7050	6900	47+47	1522


Please consult CDS to recommend appropriate index drive and for longer lengths • Consultare CDS per determinare la corretta unità index e per lunghezze superiori • CDS gibt germe Auskunft über die Getriebetypen und für größere Längen • Pour déterminer l'indexeur correct et pour des longueurs supérieure s'adresser au CDS • Consultar a CDS para determinar la correcta unidad index y para longitudes más largas • 请咨询 CDS 以推荐适当的分度驱动器和更长的长度


TL 200

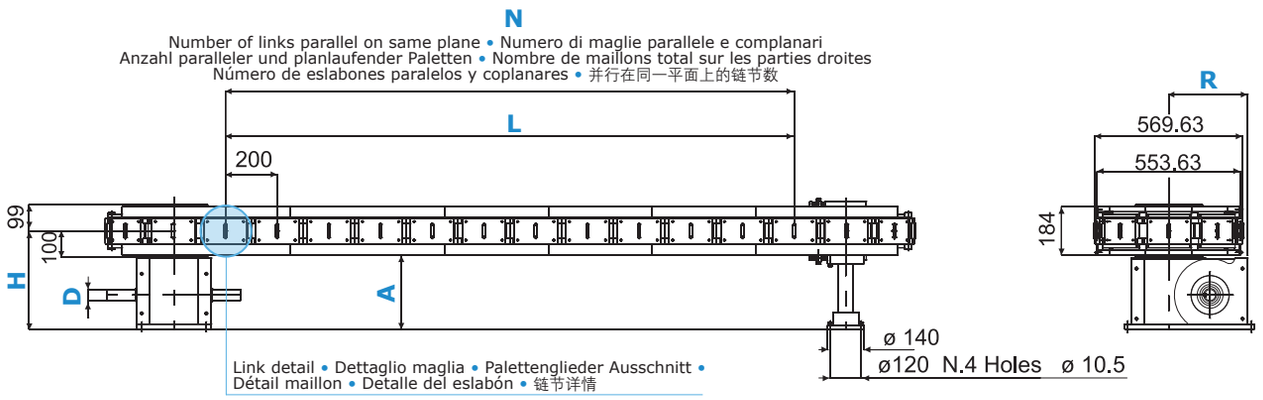

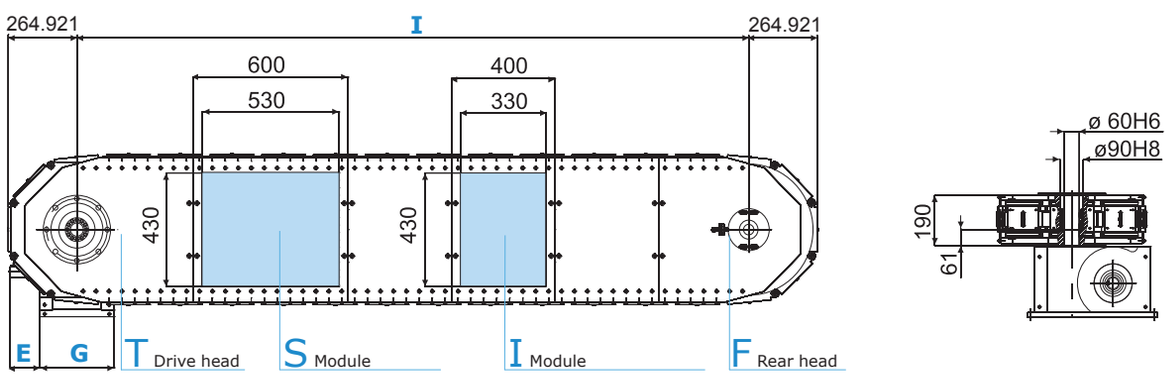

Area available on each element for tooling or through opening • Area disponibile in ogni modulo per lavorazioni o per apertura passante • Verfügbar sind Werkzeuge oder Öffnungen auf den einzelnen Flächen der Elementen • Surface disponible sur chaque module pour montages appuis de fixation ou passage • Área disponible en cada módulo para elaboración o apertura pasante • 每个链节上都有工作和通过的区域

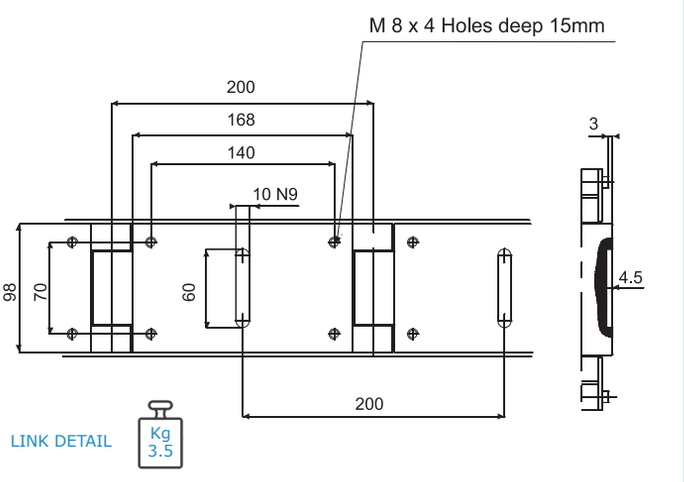

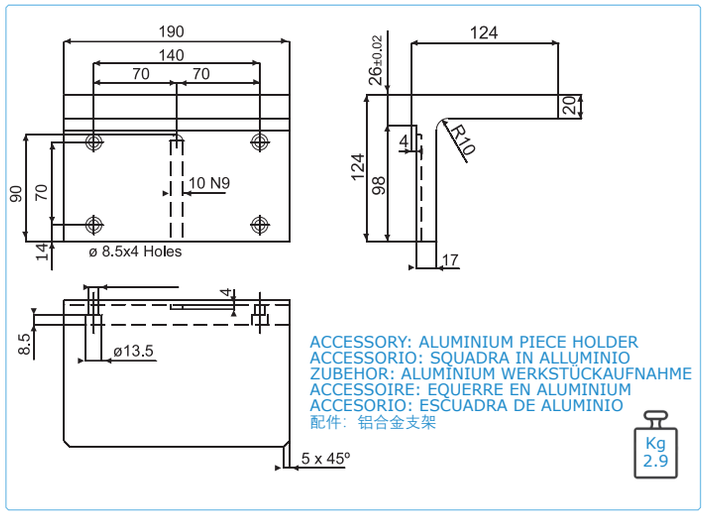

k	INDEX DRIVE		
	IGA 140	IGA 160	IGA 200
D(k6)	38	42	48
E	83	113	113
R	280	305	375
G	260	290	360
H	354	373	435
A	262	281	343

INDEX DISTANCE	
Stops	Stroke [mm]
8	200
4	400





TL 200

N° Pallet	MODULES COMPOSITION				I (mm)	L (mm)	N	Kg
	T	S	I	F				
16	1	-	-	1	798	400	3+3	480
20	1	-	1	1	1198	800	5+5	590
22	1	1	-	1	1398	1000	6+6	645
24	1	-	2	1	1598	1200	7+7	700
26	1	1	1	1	1798	1400	8+8	755
28	1	-	3	1	1998	1600	9+9	810
30	1	1	2	1	2198	1800	10+10	865
32	1	-	4	1	2398	2000	11+11	920
34	1	1	3	1	2598	2200	12+12	975
36	1	-	5	1	2798	2400	13+13	1030
38	1	1	4	1	2998	2600	14+14	1085
40	1	-	6	1	3198	2800	15+15	1140
42	1	1	5	1	3398	3000	16+16	1195
44	1	-	7	1	3598	3200	17+17	1250
46	1	1	6	1	3798	3400	18+18	1305
48	1	-	8	1	3998	3600	19+19	1360
50	1	1	7	1	4198	3800	20+20	1415
52	1	-	9	1	4398	4000	21+21	1470
54	1	1	8	1	4598	4200	22+22	1525
56	1	-	10	1	4798	4400	23+23	1580
58	1	1	9	1	4998	4600	24+24	1635
60	1	-	11	1	5198	4800	25+25	1690
62	1	1	10	1	5398	5000	26+26	1745
64	1	-	12	1	5598	5200	27+27	1800
66	1	1	11	1	5798	5400	28+28	1855
68	1	-	13	1	5998	5600	29+29	1910
70	1	1	12	1	6198	5800	30+30	1965
72	1	-	14	1	6398	6000	31+31	2020
74	1	1	13	1	6598	6200	32+32	2075
76	1	-	15	1	6798	6400	33+33	2130
78	1	1	14	1	6998	6600	34+34	2185
80	1	-	16	1	7198	6800	35+35	2240
82	1	1	15	1	7398	7000	36+36	2295
84	1	-	17	1	7598	7200	37+37	2350
86	1	1	16	1	7798	7400	38+38	2405
88	1	-	18	1	7998	7600	39+39	2460
90	1	1	17	1	8198	7800	40+40	2515
92	1	-	19	1	8398	8000	41+41	2570
94	1	1	18	1	8598	8200	42+42	2625
96	1	-	20	1	8798	8400	43+43	2680
98	1	1	19	1	8998	8600	44+44	2735
100	1	-	21	1	9198	8800	45+45	2790

Please consult CDS to recommend appropriate index drive and for longer lengths • Consultare CDS per determinare la corretta unità index e per lunghezze superiori • CDS gibt germe Auskunft über die Getriebetypen und für größere Längen • Pour déterminer l'indexeur correct et pour des longueurs supérieure s'adresser au CDS • Consultar a CDS para determinar la correcta unidad index y para longitudes más largas • 请咨询 CDS 以推荐适当的分度驱动器和更长的长度


TL 250

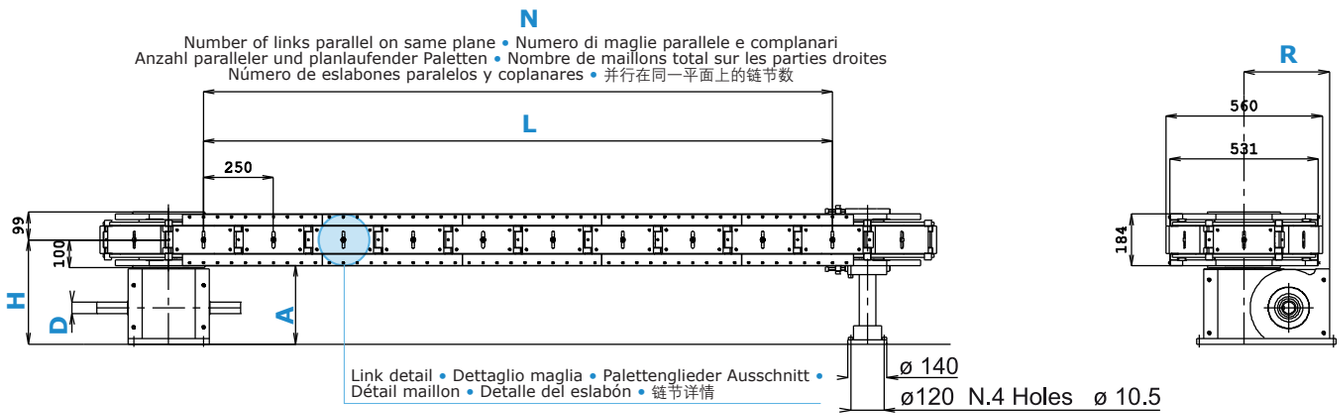


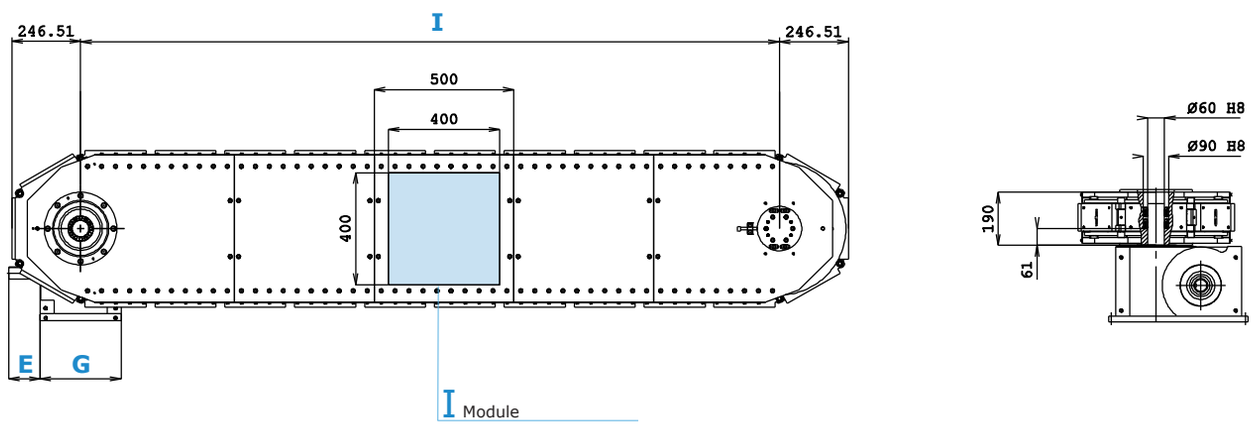

Area available on each element for tooling or through opening • Area disponibile in ogni modulo per lavorazioni o per apertura passante • Verfügbar sind Werkzeuge oder Öffnungen auf den einzelnen Flächen der Elementen • Surface disponible sur chaque module pour montages appuis de fixation ou passage • Área disponible en cada módulo para elaboración o apertura pasante • 每个链节上都有工作和通过的区域

ACCESSORY: ALUMINIUM PIECE HOLDER • ACCESSORIO: SQUADRA IN ALLUMINIO • ZUBEHOR: ALUMINIUM WERKSTÜCKAUFNAHME • ACCESSOIRE: EQUERRE EN ALUMINIUM • ACCESORIO: ESCUADRA DE ALUMINIO • 配件：铝合金支架

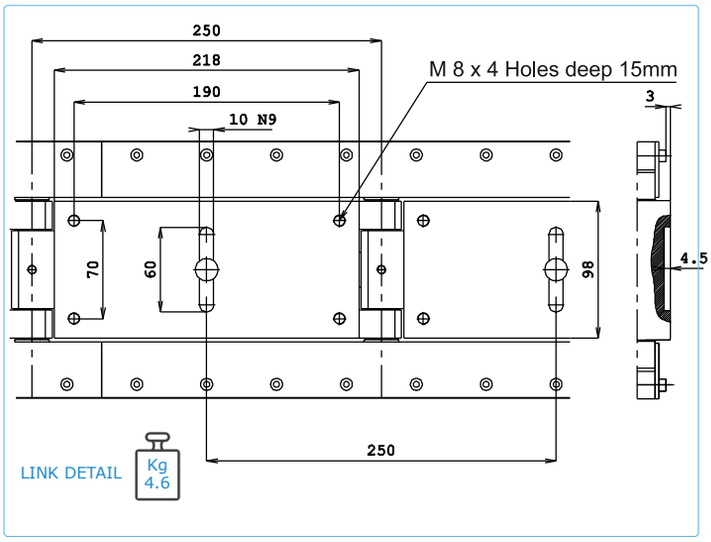

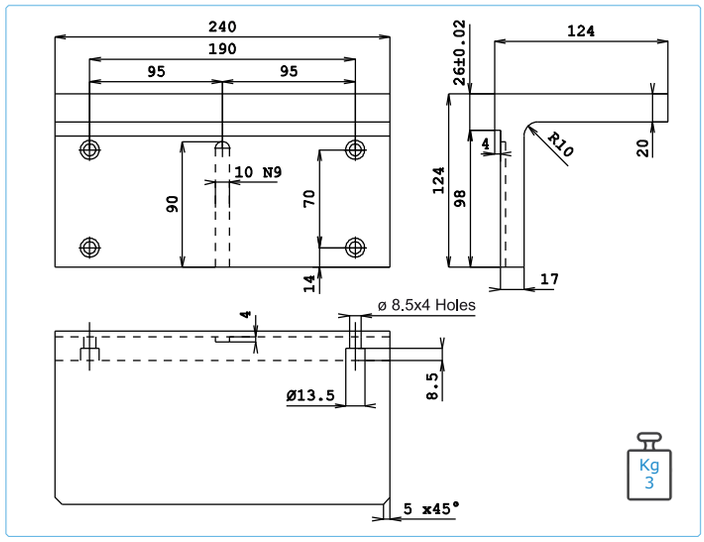




TL 250

N° Pallet	MODULES COMPOSITION			I (mm)	L (mm)	N	Kg
	T	I	F				
14	1	-	1	1000	750	4+4	520
18	1	1	1	1500	1250	6+6	630
22	1	2	1	2000	1750	8+8	740
26	1	3	1	2500	2250	10+10	850
30	1	4	1	3000	2750	12+12	960
34	1	5	1	3500	3250	14+14	1070
38	1	6	1	4000	3750	16+16	1180
42	1	7	1	4500	4250	18+18	1290
46	1	8	1	5000	4750	20+20	1400
50	1	9	1	5500	5250	22+22	1510
54	1	10	1	6000	5750	24+24	1620
58	1	11	1	6500	6250	26+26	1730
62	1	12	1	7000	6750	28+28	1840
66	1	13	1	7500	7250	30+30	1950
70	1	14	1	8000	7750	32+32	2060
74	1	15	1	8500	8250	34+34	2170
78	1	16	1	9000	8750	36+36	2280
82	1	17	1	9500	9250	38+38	2390
86	1	18	1	10000	9750	40+40	2500
90	1	19	1	10500	10250	42+42	2610
94	1	20	1	11000	10750	44+44	2720
98	1	21	1	11500	11250	46+46	2830


k	INDEX DRIVE		
	IGA 140	IGA 160	IGA 200
D(k6)	38	42	48
E	83	113	113
R	280	305	375
G	260	290	360
H	354	373	435
A	262	281	343

INDEX DISTANCE	
Stops	Stroke [mm]
6	250
3	500

Please consult CDS to recommend appropriate index drive and for longer lengths • Consultare CDS per determinare la corretta unità index e per lunghezze superiori • CDS gibt germe Auskunft über die Getriebetypen und für größere Längen • Pour déterminer l'indexeur correct et pour des longueurs supérieure s'adresser au CDS • Consultar a CDS para determinar la correcta unidad index y para longitudes más largas • 请咨询 CDS 以推荐适当的分度驱动器和更长的长度

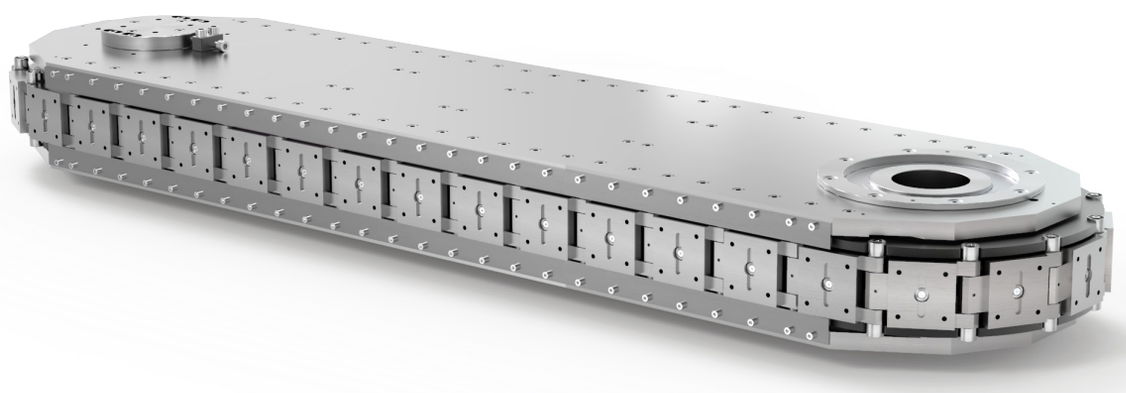



TXL

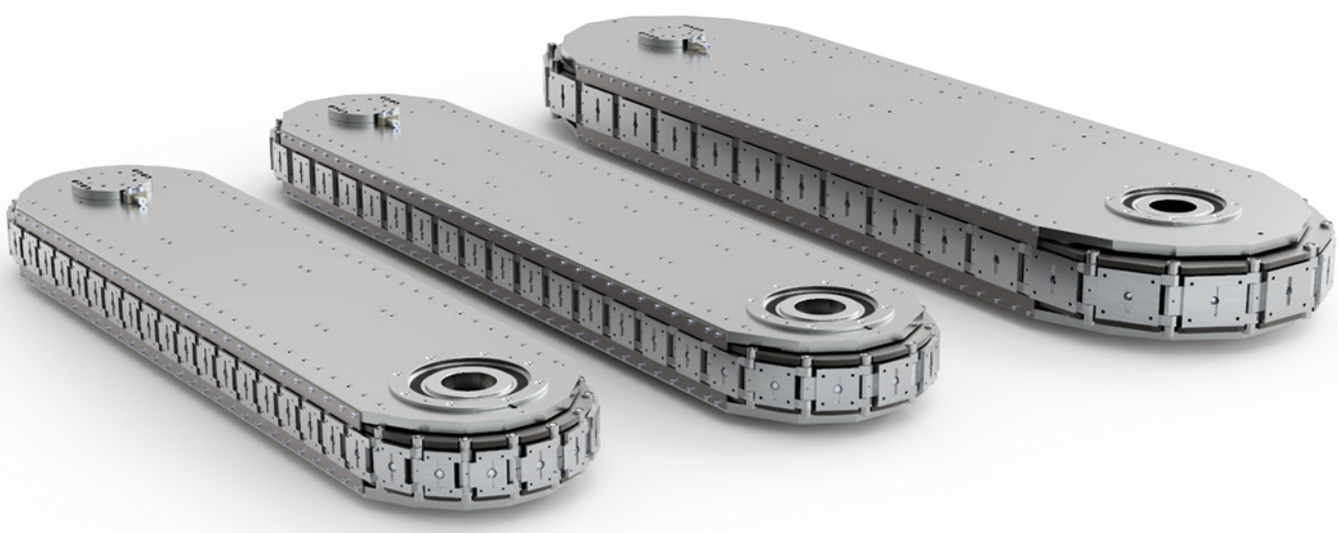


TXL


TXL 75

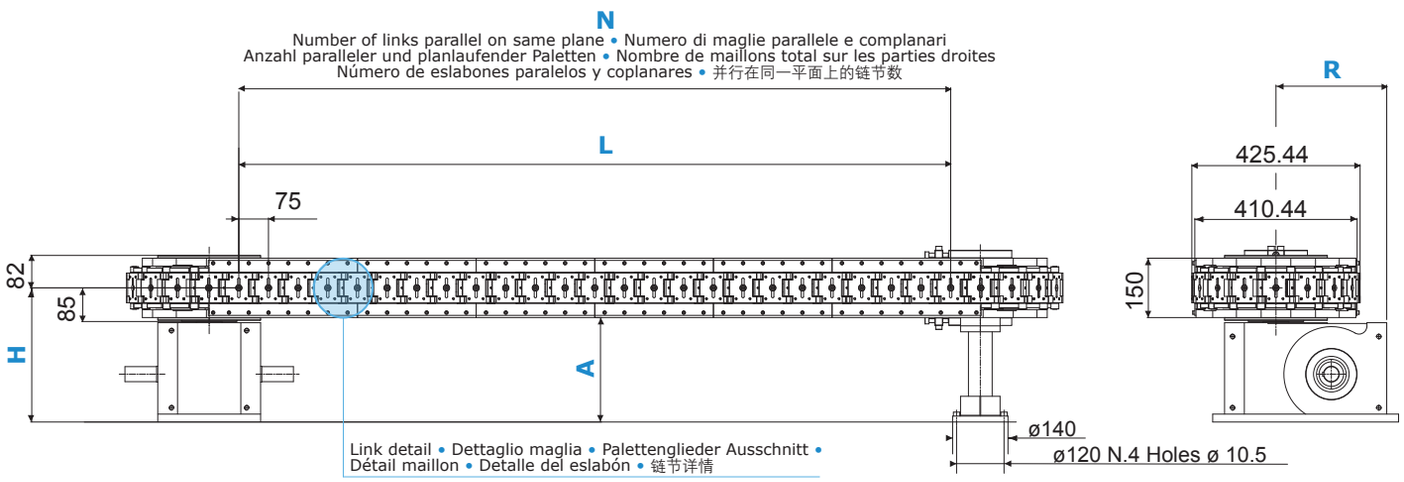

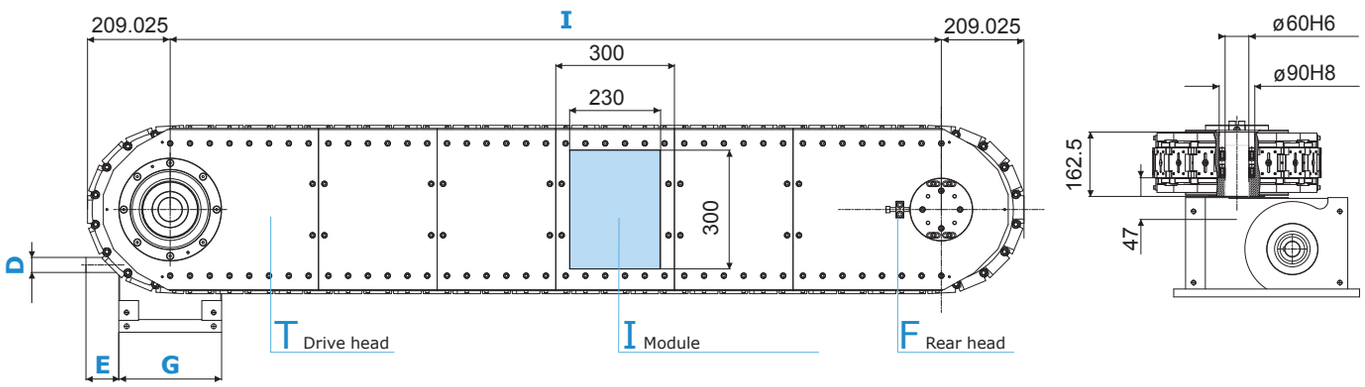

Area available on each element for tooling or through opening • Area disponibile in ogni modulo per lavorazioni o per apertura passante • Verfügbar sind Werkzeuge oder Öffnungen auf den einzelnen Flächen der Elementen • Surface disponible sur chaque module pour montages appuis de fixation ou passage • Área disponible en cada módulo para elaboración o apertura pasante • 每个链节上都有工作和通过的区域

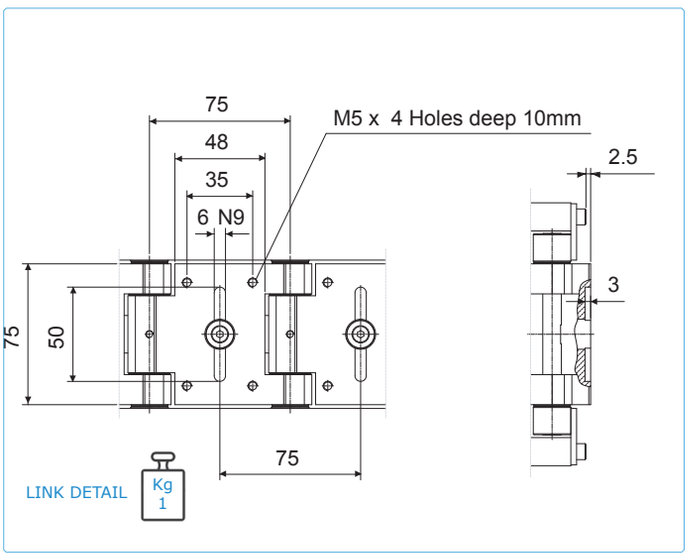

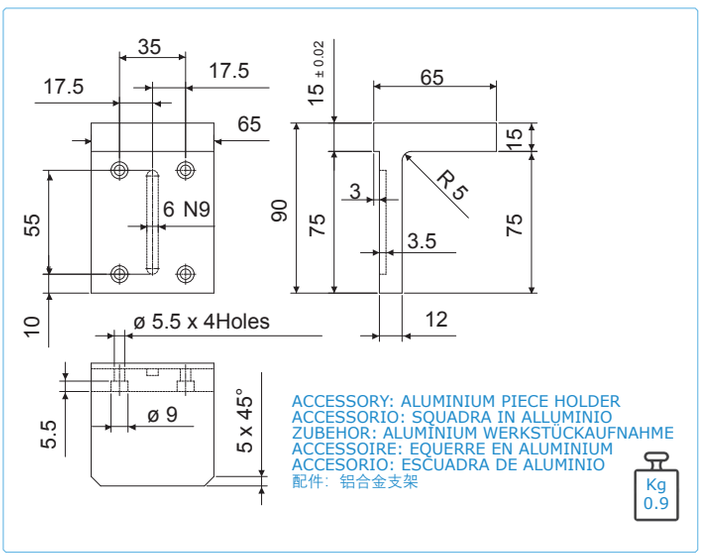

TL



TXL 75


k	INDEX DRIVE		
	IGA 125	IGA 140	IGA 160
D(k6)	32	38	42
E	83	83	113
R	255	255	305
G	220	260	290
H	304	339	358
A	229	264	283


INDEX DISTANCE	
Stops	Stroke [mm]
16	75
8	150

N° Pallet	MODULES COMPOSITION			I (mm)	L (mm)	N	Kg
	T	I	F				
36	1	-	1	749.818	600	9+9	320
44	1	1	1	1049.818	900	13+13	387
52	1	2	1	1349.818	1200	17+17	454
60	1	3	1	1649.818	1500	21+21	521
68	1	4	1	1949.818	1800	25+25	588
76	1	5	1	2249.818	2100	29+29	655
84	1	6	1	2549.818	2400	33+33	722
92	1	7	1	2849.818	2700	37+37	789
100	1	8	1	3149.818	3000	41+41	856


Please consult CDS to recommend appropriate index drive and for longer lengths • Consultare CDS per determinare la corretta unità index e per lunghezze superiori • CDS gibt germe Auskunft über die Getriebetypen und für größere Längen • Pour déterminer l'indexeur correct et pour des longueurs supérieure s'adresser au CDS • Consultar a CDS para determinar la correcta unidad index y para longitudes más largas • 请咨询 CDS 以推荐适当的分度驱动器和更长的长度

TXL 100

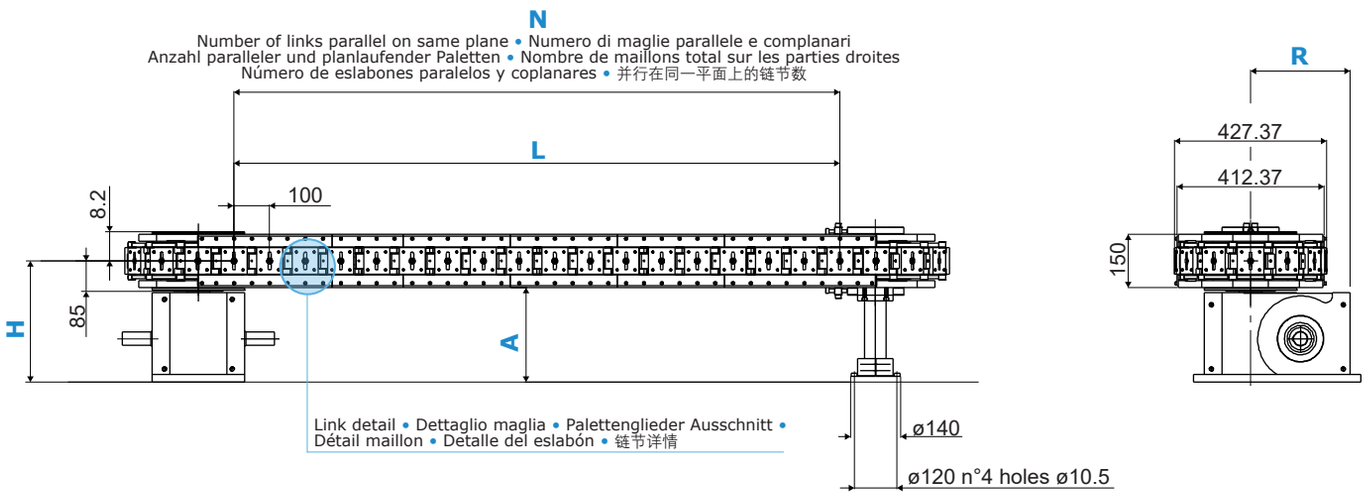


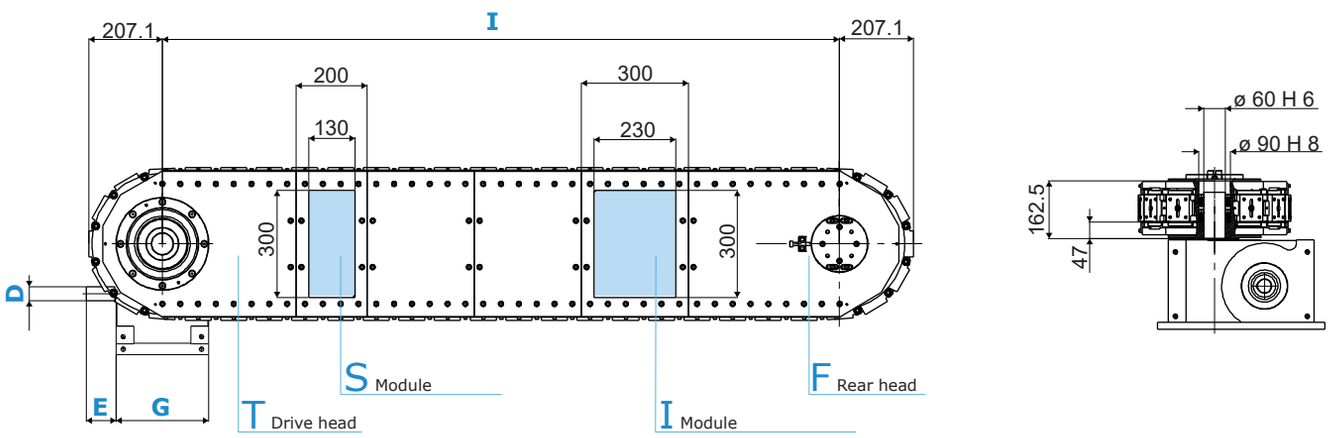

Area available on each element for tooling or through opening • Area disponibile in ogni modulo per lavorazioni o per apertura passante • Verfügbar sind Werkzeuge oder Öffnungen auf den einzelnen Flächen der Elementen • Surface disponible sur chaque module pour montages appuis de fixation ou passage • Área disponible en cada módulo para elaboración o apertura pasante • 每个链节上都有工作和通过的区域

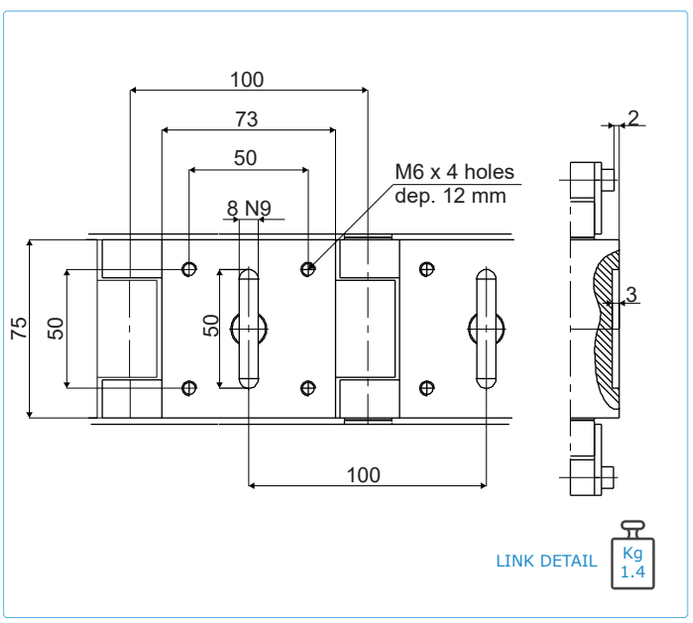

LINK DETAIL Kg 1.4

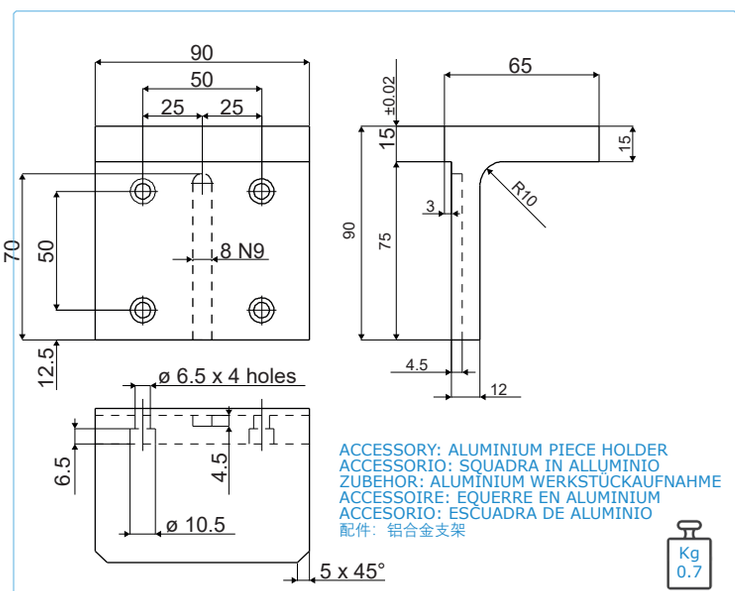

ACCESSORY: ALUMINIUM PIECE HOLDER
ACCESSORIO: SQUADRA IN ALLUMINIO
ZUBEHOR: ALUMINIUM WERKSTÜCKAUFNAHME
ACCESSOIRE: EQUERRE EN ALUMINIUM
ACCESORIO: ESCUADRA DE ALUMINIO
配件：铝合金支架

Kg 0.7

TL



TXL 100


k	INDEX DRIVE		
	IGA 125	IGA 140	IGA 160
D(k6)	32	38	42
E	83	83	113
R	255	280	305
G	220	260	290
H	304	339	358
A	229	264	283


INDEX DISTANCE	
Stops	Stroke [mm]
12	100
6	200

N° Pallet	MODULES COMPOSITION				I (mm)	L (mm)	N	Kg
	T	S	I	F				
28	1	-	-	1	799.566	600	7+7	320
32	1	1	-	1	999.566	800	9+9	365
34	1	-	1	1	1099.566	900	10+10	385
36	1	2	-	1	1199.566	1000	11+11	410
38	1	1	1	1	1299.566	1100	12+12	430
40	1	-	2	1	1399.566	1200	13+13	450
42	1	2	1	1	1499.566	1300	14+14	475
44	1	1	2	1	1599.566	1400	15+15	495
46	1	-	3	1	1699.566	1500	16+16	515
48	1	2	2	1	1799.566	1600	17+17	540
50	1	1	3	1	1899.566	1700	18+18	560
52	1	-	4	1	1999.566	1800	19+19	580
54	1	2	3	1	2099.566	1900	20+20	605
56	1	1	4	1	2199.566	2000	21+21	625
58	1	-	5	1	2299.566	2100	22+22	645
60	1	2	4	1	2399.566	2200	23+23	670
62	1	1	5	1	2499.566	2300	24+24	690
64	1	-	6	1	2599.566	2400	25+25	710
66	1	2	5	1	2699.566	2500	26+26	735
68	1	1	6	1	2799.566	2600	27+27	755
70	1	-	7	1	2899.566	2700	28+28	800
72	1	2	6	1	2999.566	2800	29+29	820
74	1	1	7	1	3099.566	2900	30+30	840
76	1	-	8	1	3199.566	3000	31+31	865
78	1	2	7	1	3299.566	3100	32+32	885
80	1	1	8	1	3399.566	3200	33+33	905
82	1	-	9	1	3499.566	3300	34+34	930
84	1	2	8	1	3599.566	3400	35+35	950
86	1	1	9	1	3699.566	3500	36+36	970
88	1	-	10	1	3799.566	3600	37+37	995
90	1	2	9	1	3899.566	3700	38+38	1015
92	1	1	10	1	3999.566	3800	39+39	1035
94	1	-	11	1	4099.566	3900	40+40	1060
96	1	2	10	1	4199.566	4000	41+41	1080
98	1	1	11	1	4299.566	4100	42+42	1100
100	1	-	12	1	4399.566	4200	43+43	1125


Please consult CDS to recommend appropriate index drive and for longer lengths • Consultare CDS per determinare la corretta unità index e per lunghezze superiori • CDS gibt germe Auskunft über die Getriebetypen und für größere Längen • Pour déterminer l'indexeur correct et pour des longueurs supérieure s'adresser au CDS • Consultar a CDS para determinar la correcta unidad index y para longitudes más largas • 请咨询 CDS 以推荐适当的分度驱动器和更长的长度

TXL 150

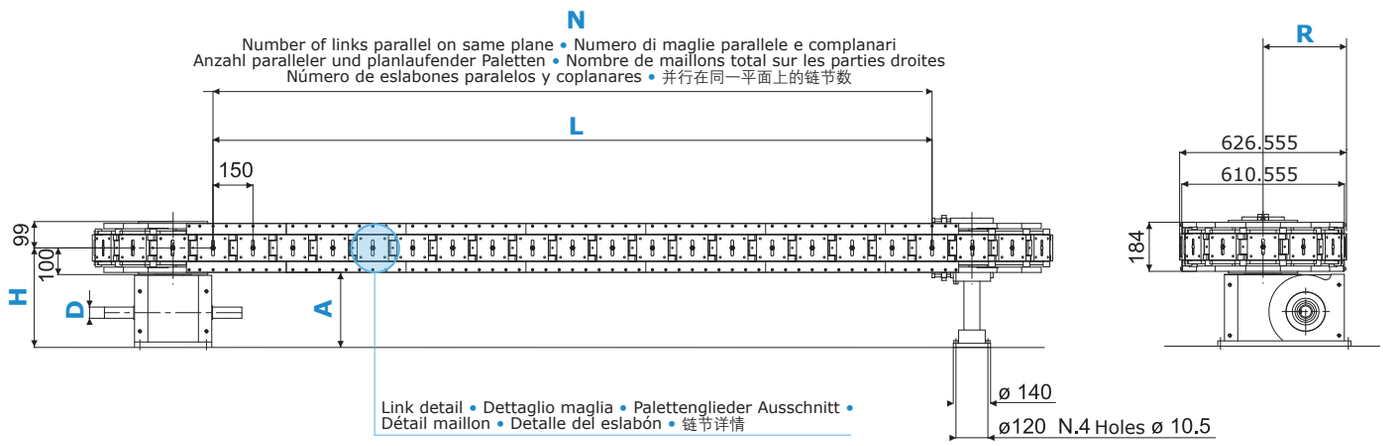

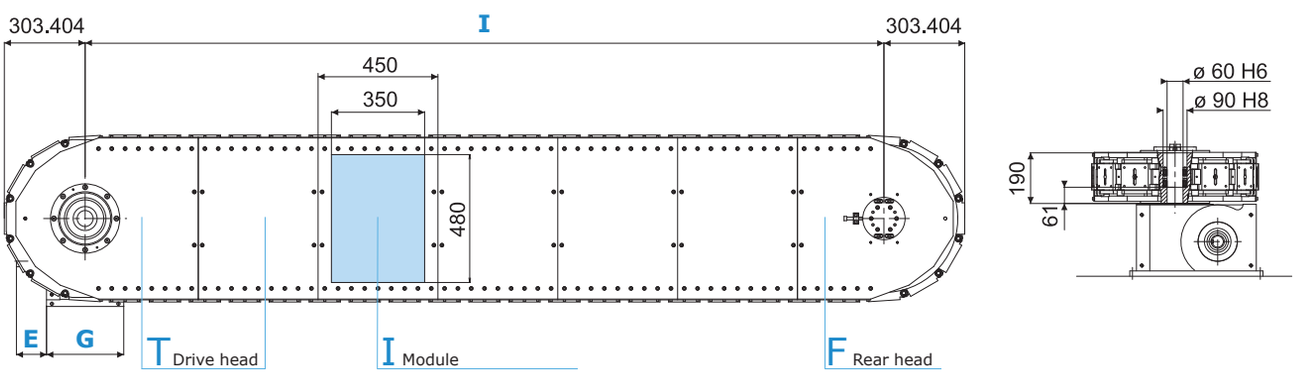


Area available on each element for tooling or through opening • Area disponibile in ogni modulo per lavorazioni o per apertura passante • Verfügbar sind Werkzeuge oder Öffnungen auf den einzelnen Flächen der Elementen • Surface disponible sur chaque module pour montages appuis de fixation ou passage • Área disponible en cada módulo para elaboración o apertura pasante • 每个链节上都有工作和通过的区域

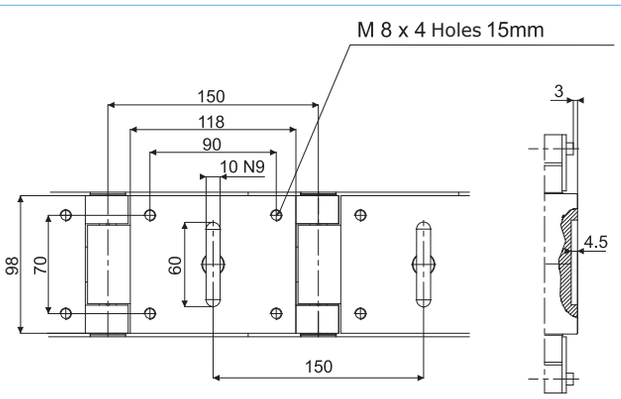

LINK DETAIL

Kg 2.6

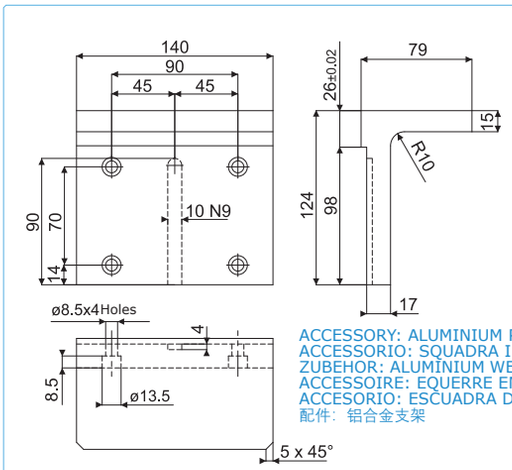

ACCESSORY: ALUMINIUM PIECE HOLDER
ACCESSORIO: SQUADRA IN ALLUMINIO
ZUBEHOR: ALUMINIUM WERKSTÜCKAUFNAHME
ACCESSOIRE: EQUERRE EN ALUMINIUM
ACCESORIO: ESCUADRA DE ALUMINIO
配件：铝合金支架

Kg 1.9

TL



TXL 150

k	INDEX DRIVE		
	IGA 140	IGA 160	IGA 200
D(k6)	38	42	48
E	83	113	113
R	280	305	375
G	260	290	360
H	354	373	435
A	262	281	343


INDEX DISTANCE	
Stops	Stroke [mm]
12	150
6	300
3	600


N° Pallet	MODULES COMPOSITION			I (mm)	L (mm)	N	Kg
	T	I	F				
28	1	-	1	1199.35	900	7+7	680
34	1	1	1	1649.35	1350	10+10	790
40	1	2	1	2099.35	1800	13+13	900
46	1	3	1	2549.35	2250	16+16	1010
52	1	4	1	2999.35	2700	19+19	1120
58	1	5	1	3449.35	3150	22+22	1230
64	1	6	1	3899.35	3600	25+25	1340
70	1	7	1	4349.35	4050	28+28	1450
76	1	8	1	4799.35	4500	31+31	1560
82	1	9	1	5249.35	4950	34+34	1670
88	1	10	1	5699.35	5400	37+37	1780
94	1	11	1	6149.35	5850	40+40	1890
100	1	12	1	6599.35	6300	43+43	2000

Please consult CDS to recommend appropriate index drive and for longer lengths • Consultare CDS per determinare la corretta unità index e per lunghezze superiori • CDS gibt germe Auskunft über die Getriebetypen und für größere Längen • Pour déterminer l'indexeur correct et pour des longueurs supérieure s'adresser au CDS • Consultar a CDS para determinar la correcta unidad index y para longitudes más largas • 请咨询 CDS 以推荐适当的分度驱动器和更长的长度




TSL-TL-TXL

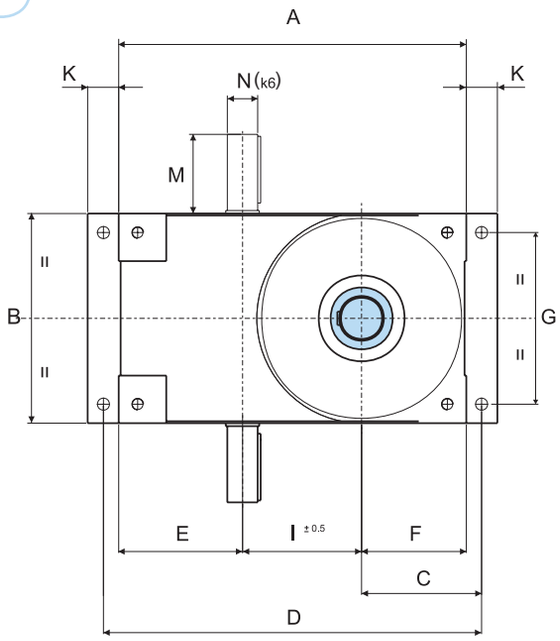

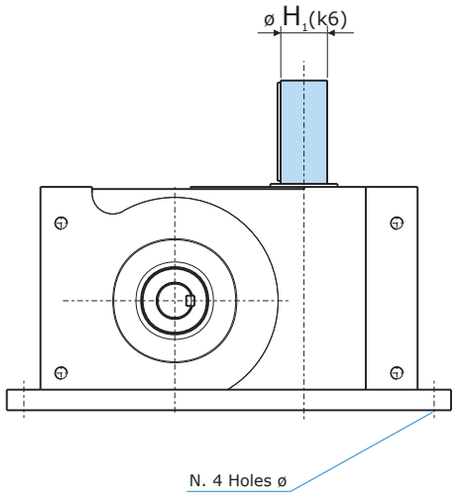

Rotating element • Elemento rotante • Drehelement • Elément tournant • Elemento de giro • 旋转元件

Tolerance • Tolleranze • Tolleranz Tolérance • Tolerancias • 偏差 **mm		
Conc.	Plan.	Rip.
± 0.02	± 0.02	± 0.02



KEY POSITION DWELL MIDPOINT
POSIZIONE CHIAVETTA ½ PAUSA
PAßFEDER POSITION ½ RASTPHASE
POSITION CLAVETTE ½ PERIODE D'ARRET
POSICIÓN DE CHAVETA ½ PAUSA
关键位置间歇中点

** Referred to follower's pitch radius • Riferite al raggio primitivo dei perni folli • Bezogen auf den Kurvenrollen Radius • Référence au rayon primitif des galets de cam • Referidas al radio original de los pernos locos • 参照从动件的节距 Φ

Type • Tipo Typ • Modéle Mipo • 类型	General dimensions • Quote di massima • Allgemeine Abmessung • Cotes maxi • Cotas máximas • 常规尺寸 mm													Kg
	Mtu [Nm]	A	B	C	D	E	F	G	H_1	$I_{\pm 0.5}$	M	N	ø Holes	K	
IGA 80	185	230	160	81	252	80	70	110	30	80	53	24	11	26	28
IGA 100	330	280	180	107.5	315	90	90	148	35	100	63	28	11	32.5	42
IGA 125	707	365	220	126	397	130	110	180	45	125	83	32	12.5	32.5	80
IGA 140	803	410	260	145	440	140	130	220	50	140	83	38	12.5	30	120
IGA 160	1480	450	290	160	480	145	145	250	55	160	113	42	12.5	25	160
IGA 200	2750	550	360	195	590	175	175	310	60	200	113	48	12.5	42	310

Stops • Stop Stops Divisions • Parada • 停顿	Index Period std • Periodi di movimento std Schaltwinkel • Périodes de mouvement std Periodos de movimiento estd. • 牵引周期 std		
	°min	<>	°Max
3	120°		270°
4	90°		270°
6	90°		270°
8	90°		270°
12	90°		270°
Mode • Ciclo • Mode Cycle • Ciclo • 模式	CR		CD

CR Continuous running - CD cycle on demand
Customized stops and index period available

CR Cycle continu - CD Cycle commandé
Division et Période de mouvement personnalisées

CR Ciclo continuo - CD Ciclo a comando
Stop e periodo di movimento personalizzabili

CR Ciclo continuo - CD Ciclo bajo mando
Parada y periodo de movimiento personalizables

CR Durchlaufbetrieb - CD Start-Stop Betrieb
Andere Stops und Zyklen Verfügbar

CR 连续运行 - CD 按需循环
可以自定义停顿和牵引周期


For further and complete details consult IG catalogue and contact CDS engineering dept.
Per maggiori ed esaurienti dettagli consultare il catalogo IG e contattare il servizio tecnico CDS
Für weitere Auskünfte und nähere Informationen konsultieren Sie das IG-Katalog und wenden Sie sich an den CDS-technischen Dienst
Pour tout renseignements supplémentaire s'adresser au catalogue IG et contactér le bureau technique CDS
Para mayor información consultar el catálogo IG y contacta el servicio técnico de CDS
有关详细和完整信息，请咨询 CDS 工程部门。

INDEXING & TRANSFER CDS® Cam Driven Systems




OPTIONS • OPZIONI • OPTIONEN • OPTIONS • OPCIONES • 可选配件


WORKING POSITION • POSIZIONE DI LAVORO • ARBEITSPOSITION • POSITION DE TRAVAIL • POSICIÓN DE TRABAJO • 工作位置

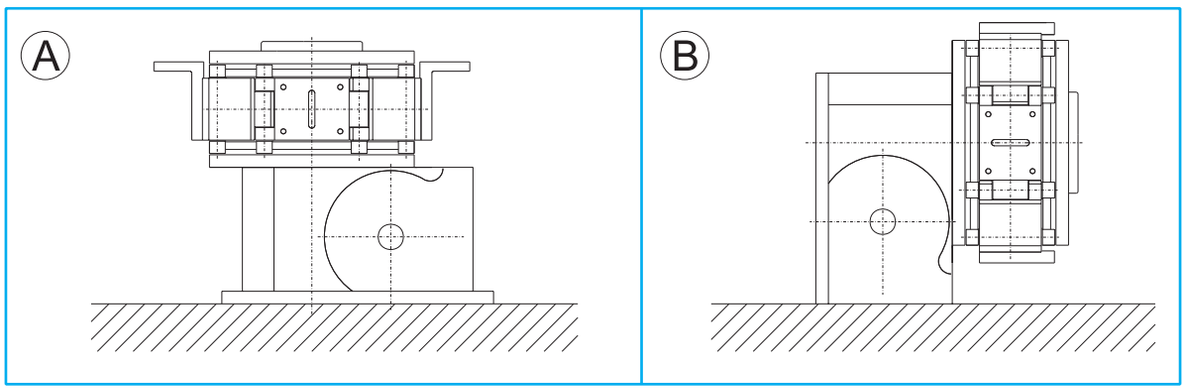


INDEXER POSITION • POSIZIONE UNITÀ DI TRAINO • GETRIEBEPOSITION POSITION DU GROUPE D'ENTRAÎNEMENT • POSICIÓN DE UNIDAD DE IMPULSIÓN • 分度器位置

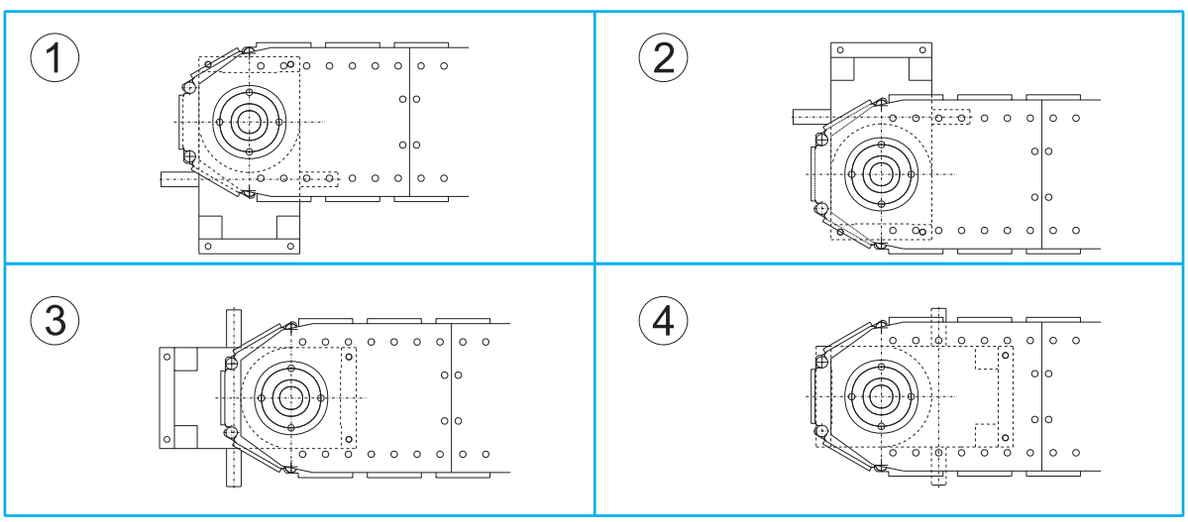

REDUCER POSITION • PREDISPOSIZIONE ATTACCO RIDUTTORE • GETRIEBEMOTOR-POSITION PRÉDISPOSITION POUR MONTAGE RÉDUCTEUR • LADO DE MONTAJE DEL MOTORREDUCTOR • 减速器位置

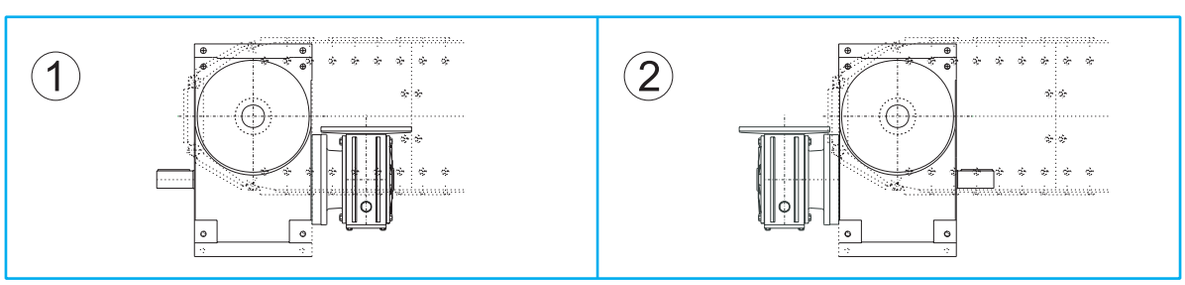



MOTOREDUCER POSITION • POSIZIONE MOTORIDUTTORE • DREHRICHTUNG UNTERSETZERMOTOR POSITION MOTEUR-RÉDUCTEUR • POSICIÓN MOTORREDUCTOR • 电机减速器位置

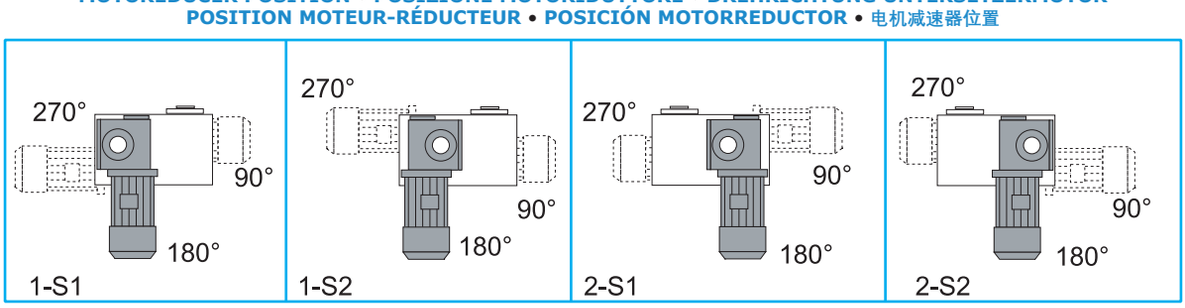


TL


EXAMPLES OF APPLICATION • ESEMPI DI APPLICAZIONE • ANWENDUNGSBEISPIELE
EXEMPLES D'APPLICATION • EJEMPLOS DE APLICACIÓN • 应用实例

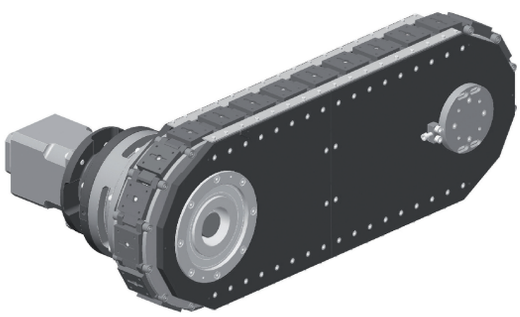

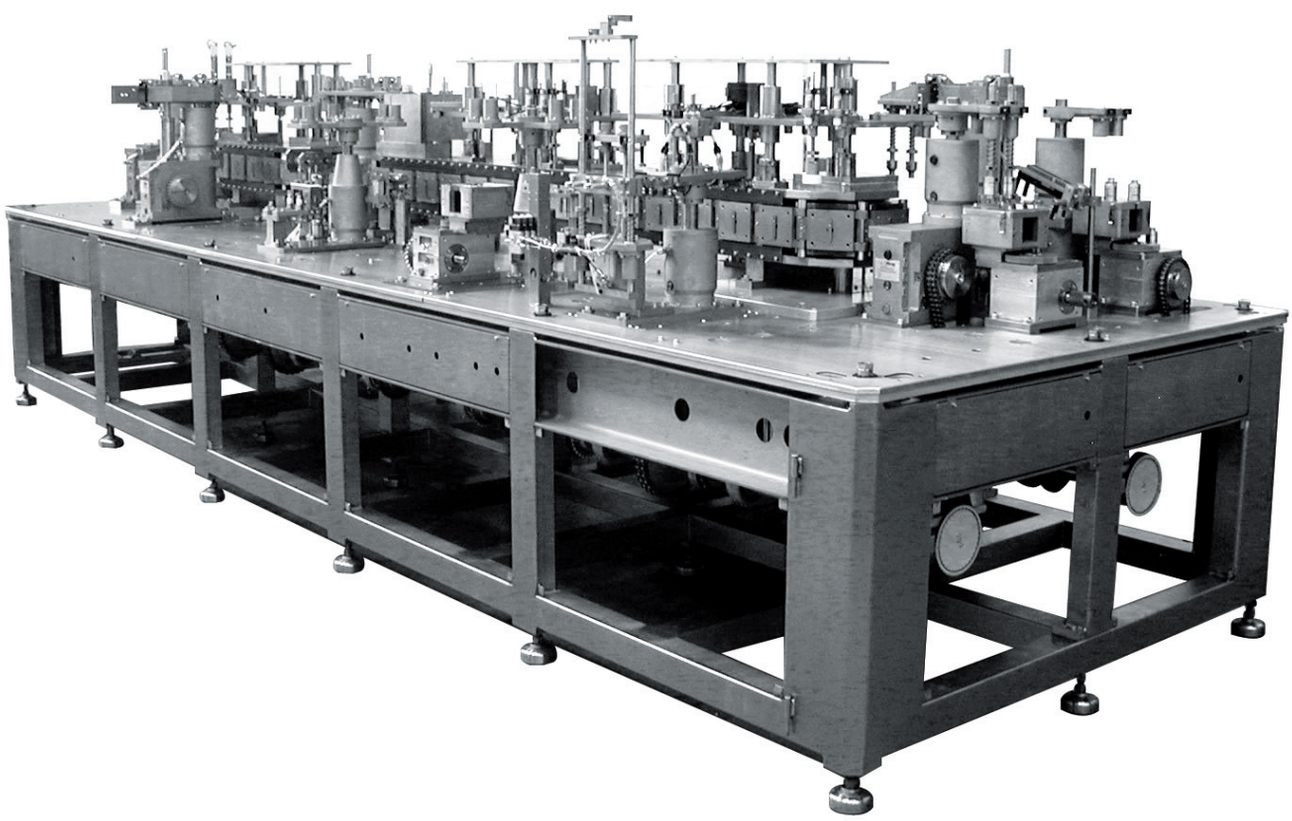


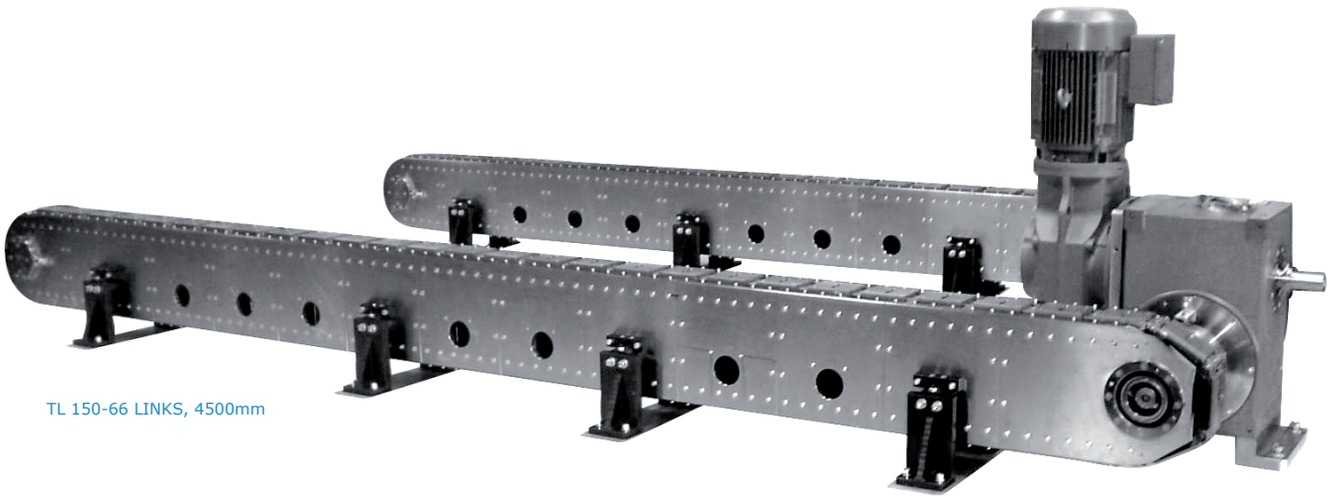


TL 150-66 LINKS, 4500mm

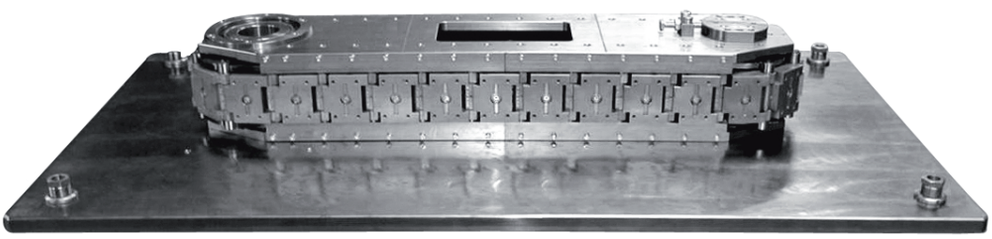


TL 75-28 LINKS

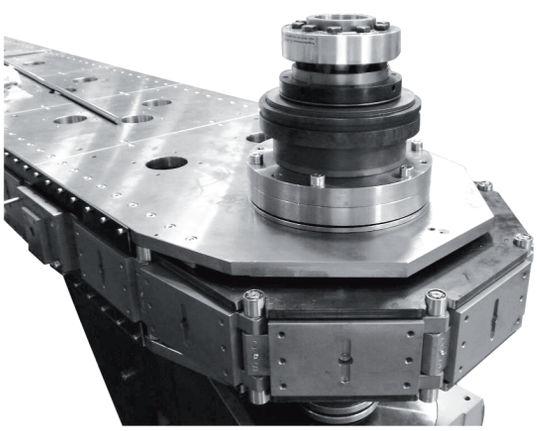

TL 200 with torque limiter

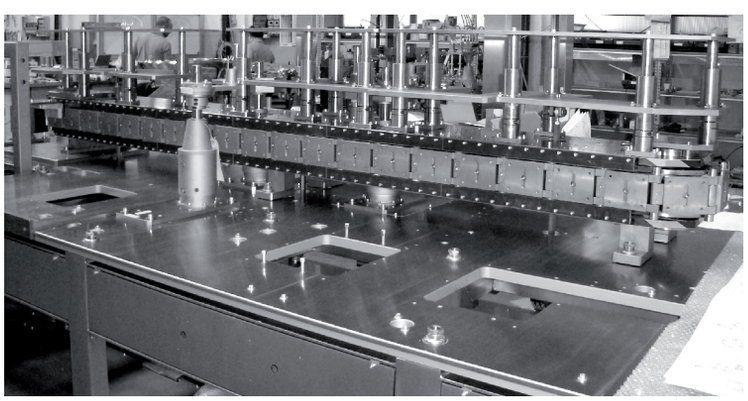

TL 150-44 LINKS

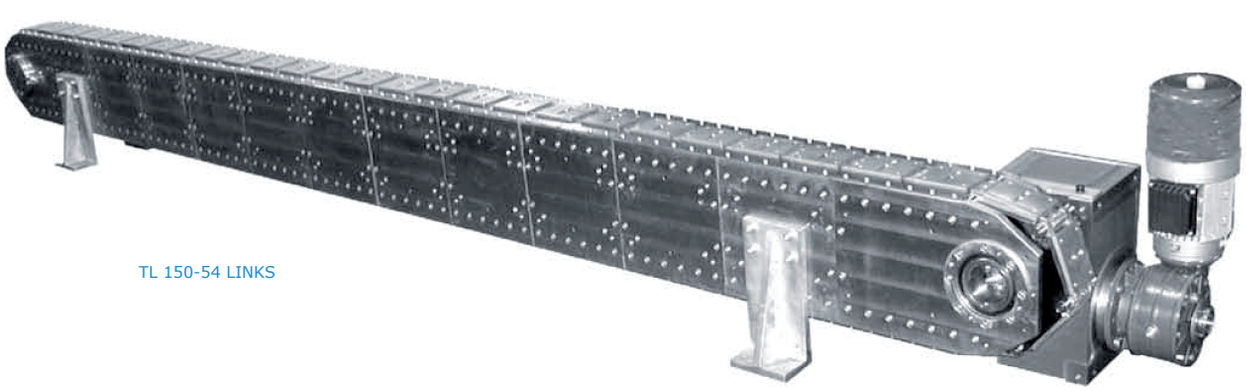

TL 150-54 LINKS